

Manipulační stoly k tunelovým košovým
 myčkám
 Řemenový dopravník na podnosy,
 vratná jednotka, na nohách

Pol. č.: _____
 Model: _____
 Projekt: _____
 SIS # _____
 AIA # _____



865133 (HSCCTR)

Řemenový dopravník na
 podnosy, vratná jednotka.

Zkrácená specifikace

Položka č.

Konstrukce z nerez oceli AISI304. Dva kulaté řemeny 15mm z polyurethanu. Čtvercové 40x40mm výškově stavitelné nohy. Pro podnosy až do rozměru 375x530mm.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Široká nabídka modulů umožňuje velké množství kombinací.
- Bezpečnostní vypínač lze umístit kdekoli.
- Skryté šrouby zabraňují usazování nečistot.
- Přístup zepředu pro snadnou údržbu.

Konstrukce

- Vhodné pro podnosy do rozměru 375x530mm.
- Hladké leštěné povrchy usnadňující čištění.
- Volně stojící provedení se čtvercovými 40x40mm nohami.
- Konstrukce z kvalitní nerez oceli třídy AISI304
- Silné svařované příruby pro pevné spojení mezi jednotkami.
- Dva 15mm unášecí řemeny ze zesíleného polyurethanu pro hladký a snadný transport.
- Nerezové čtvercové trubkové nohy 40x40mm.
- Jako extra příslušenství senzor k umístění na začátku pásu v jídelně pro "taktování" posunu pásu mimo špičku.

Extra příslušenství


- Senzor na podnosy pro řemenové PNC 865137
 dopravníky, (umísťuje se na začátek ☐
 pásu v jídelně pro "taktování"
 posunu pásu mimo špičku)
- Bezpečnostní vypínač pro PNC 865141
 řemenový dopravník. ☐
- Sada ke svaření řemenu. PNC 865143
☐

Manipulační stoly k tunelovým košovým myčkám
 Řemenový dopravník na podnosy, vratná jednotka, na nohách

Electrolux Professional s.r.o.

Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
 IČO: 31 358 446, IČ DPH SK2020304913
 -9-

SCHVÁLENO: _____

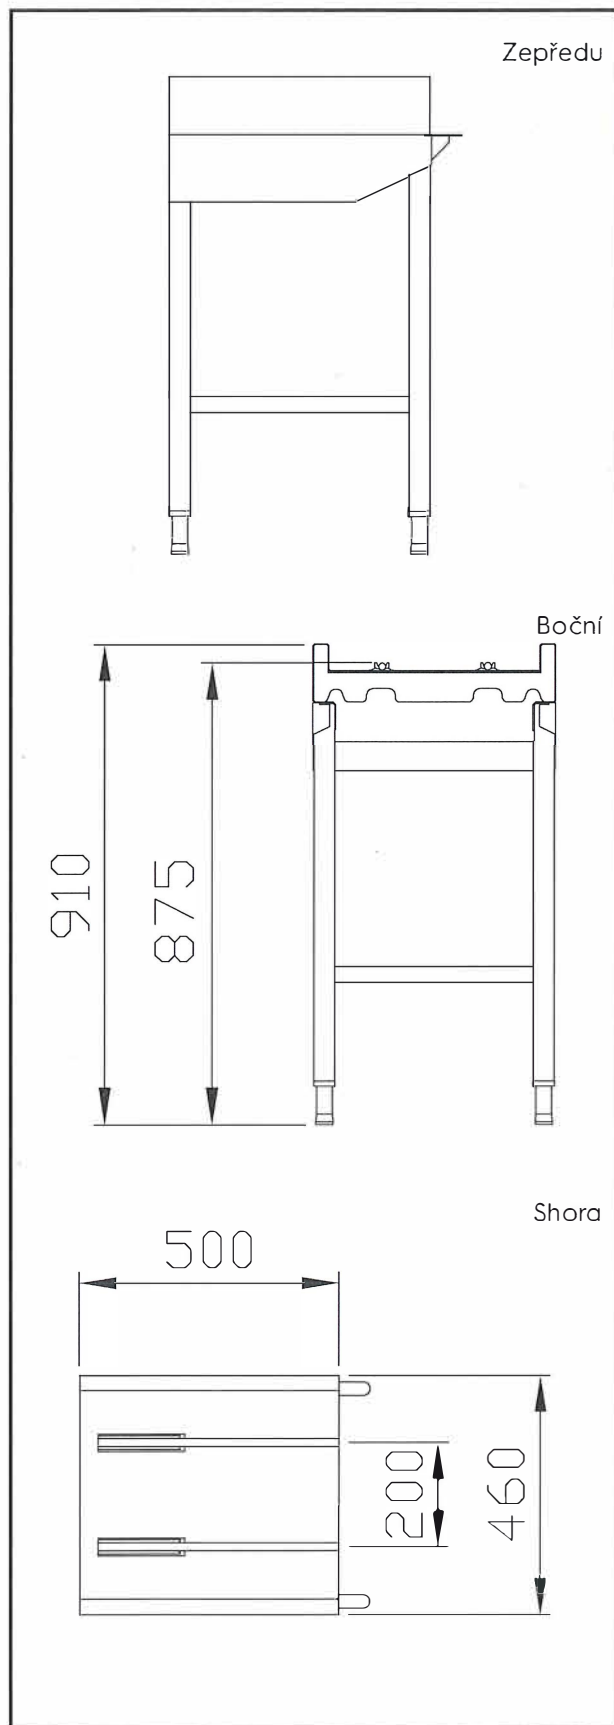

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka	500 mm
865133 (HSCCTR)	
Vnější rozměry, Výška	910 mm
Vnější rozměry, Hloubka	460 mm
Netto váha:	22 kg
Výškové nastavení:	50/50 mm
Dřez/vana - použitý materiál	Nerez ocel AISI304 - EN 1.4301

Manipulační stoly k tunelovým košovým myčkám
Řemenový dopravník na podnosy, vratná jednotka, na nohách


Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech
bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.



Electrolux Professional s.r.o.

Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
IČO: 31 358 446, IČ DPH: SK2020304913

2020.01.22

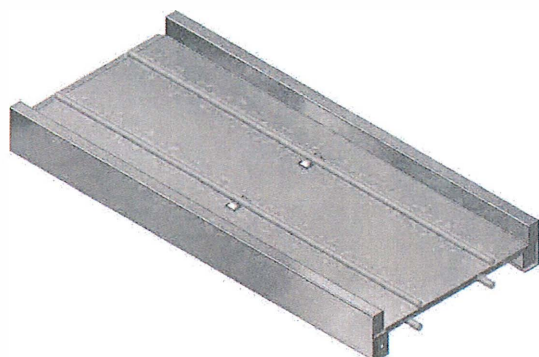

865124 (HSCCT30)

Řemenový dopravník na
 podnosy, rovný modul
 D=3000mm.

Zkrácená specifikace

Položka č.

Konstrukce z nerez oceli AISI304. Bez nohou. Dva kulaté řemeny 15mm
 z polyurethanu. Pro podnosy až do rozměru 375x530mm.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Dodáváno bez nohou.
- Široká nabídka modulů umožňuje velké množství kombinací.
- Nástěnné provedení na vyžádání.
- Bezpečnostní vypínač lze umístit kdekoliv.
- Max. nosnost 5 kg/m rovnoměrně rozloženo.
- U modulů delších než 3m je nutné instalovat další pár nohou.

Konstrukce

- Vhodné pro podnosy do rozměru 375x530mm.
- Vybrané modely s nízkou hranou na jedné straně umožňují snadnější vykládání při třídění.
- Hladké leštěné povrchy usnadňují čištění.
- Nerezová plná rovná základna dopravníku usnadňuje čištění.
- Konstrukce z ušlechtilé nerez oceli AISI 304 / 1,5mm.
- 15 mm unášecí řemen ze zesíleného polyurethanu pro hladký a snadný transport.

Extra příslušenství


- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Sada nohou pro řemenový dopravník. | PNC 865138 | ☐ |
| • Kontrola vyprázdnění podnosů pro dopravníky. | PNC 865140 | ☐ |
| • Bezpečnostní vypínač pro řemenový dopravník. | PNC 865141 | ☐ |
| • Vypínač zapnuto/vypnuto pro řemenový dopravník, (dodatečný - jeden je vždy součástí dodávky na pohon jednotce). | PNC 865142 | ☐ |
| • Sada ke svaření řemenu. | PNC 865143 | ☐ |
| • Kontrola vyprázdnění podnosů pro dopravníky (elektronická fotobuňka). | PNC 865154 | ☐ |

Manipulační stoly k tunelovým košovým myčkám
 Řemenový dopravník na podnosy, rovný modul 3000mm

Electrolux Professional s.r.o.

Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
 IČO 31 358 446, IČ DPH SK2020304913
 -9-

SCHVÁLENO: _____

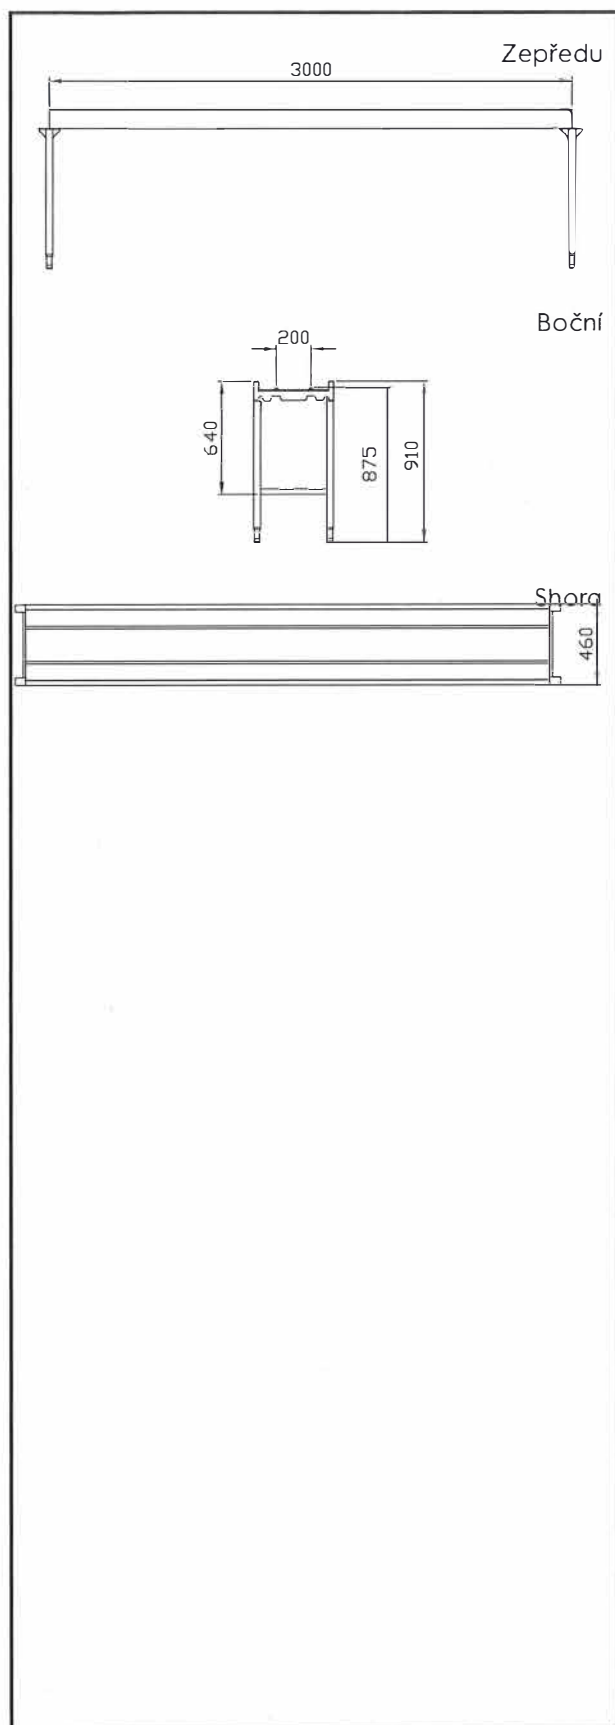

Electrolux Professional s.r.o.

Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
 IČO: 31 358 446, IČ DPH: SK2020304913
 -9-

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka	3000 mm
Vnější rozměry, Výška	110 mm
Vnější rozměry, Hloubka	460 mm
Netto váha:	41 kg
Výškové nastavení:	50/50 mm
Dřez/vana - použitý materiál	Nerez ocel AISI304 - EN 1.4301

Manipulační stoly k tunelovým košovým myčkám
 Řemenový dopravník na podnosy, rovný modul 3000mm

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech
 bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2020.01.22

Manipulační stoly k tunelovým košovým
 myčkám
 Řemenový dopravník na podnosy,
 otočka 90°, na nohách

Pol. č.: _____
 Model: _____
 Projekt: _____
 SIS # _____
 AIA # _____



865184 (HSCT90CCT)

Řemenový dopravník na
 podnosy, otočka 90°, vč.
 nohou.

Zkrácená specifikace

Položka č.

Konstrukce z nerez oceli AISI304. Dva kulaté řemeny 15mm z polyurethanu.
 Čtvercové 40x40mm výškově stavitelné nohy. Pro podnosy až do rozměru
 375x530mm.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Bezpečnostní vypínač lze umístit kdekoli.
- Široká nabídka modulů umožňuje velké množství kombinací.
- Nástěnné provedení na vyžádání.
- Anti jamming systém - patentované řešení otočky s vyšší rychlostí vnějšího řemenu zaručuje hladký průchod podnosu zatáčkou.
- Ostatní úhly jsou k dispozici na vyžádání.
- Žádné hromadění podnosů v zatáčkách díky vyšší rychlosti vnějšího řemenu.

Konstrukce

- Hladké leštěné povrchy usnadňující čištění.
- Konstrukce z ušlechtilé nerez oceli AISI 304 / 1,5mm.
- 15 mm unášecí řemen ze zesíleného polyurethanu pro hladký a snadný transport.
- Vhodné pro podnosy do rozměru 375x530mm.
- Nerezové čtvercové trubkové nohy 40x40mm.
- Volně stojící provedení se čtvercovými 40x40mm nohami.
- Nerezová plná rovná základna dopravníku usnadňuje čištění.

Extra příslušenství


- Bezpečnostní vypínač pro řemenový dopravník. ☐ PNC 865141
- Sada ke svaření řemenu. ☐ PNC 865143

Electrolux Professional s.r.o.

Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
 IČO: 31 358 446, IČ DPH SK2020304913
 -9-

Manipulační stoly k tunelovým košovým myčkám
 Řemenový dopravník na podnosy, otočka 90°, na nohách

SCHVÁLENO: _____

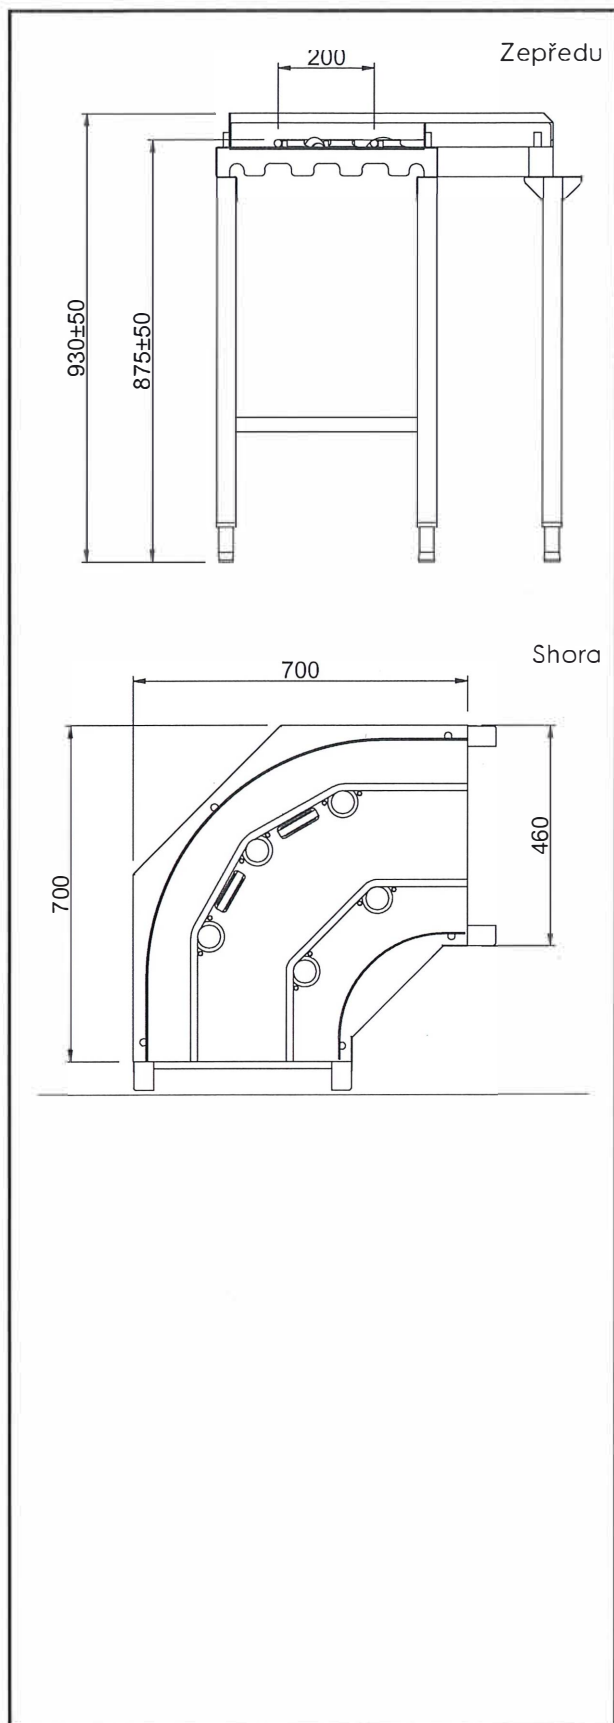

Electrolux Professional s.r.o.

Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
IČO: 31 358 446, IČ DPH SK2020304913
-9-


Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka	700 mm
865184 (HSCT90CCT)	
Vnější rozměry, Výška	910 mm
Vnější rozměry, Hloubka	700 mm
Netto váha:	28 kg
	Nerez ocel AISI304 - EN
Dřez/vana - použitý materiál	1.4301

Manipulační stoly k tunelovým košovým myčkám
Řemenový dopravník na podnosy, otočka 90°, na nohách

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech
bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2020.01.22

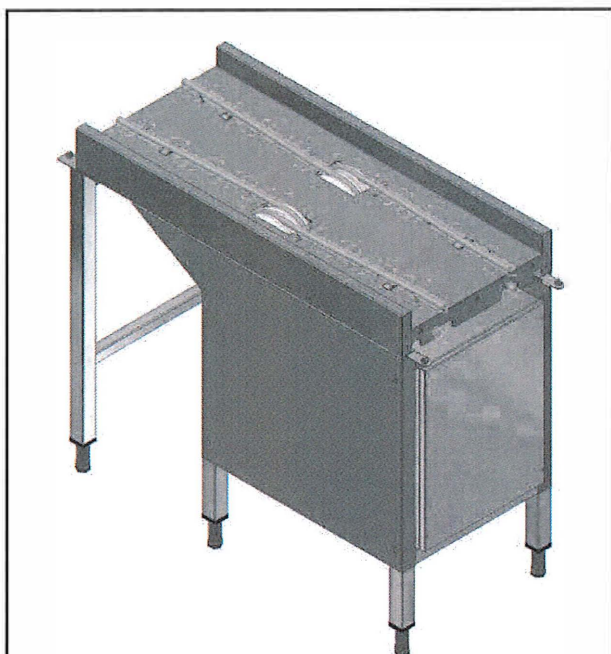

865132 (HSCCTC)

Řemenový dopravník na
 podnosy, středová jednotka,
 plynulé ovládání rychlosti.

Zkrácená specifikace

Položka č.

Konstrukce z nerez oceli AISI304. Dva kulaté řemeny 15mm z polyurethanu. Čtvercové 40x40mm výškově stavitelné nohy. S integrovanou pohonnou & vratnou jednotkou. Plynulé nastavitelná rychlost. Pro podnosy až do rozměru 375x530mm.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Široká nabídka modulů umožňuje velké množství kombinací.
- Bezpečnostní vypínač lze umístit kdekoliv.
- Skryté šrouby zabraňují usazování nečistot.
- Přístup zepředu pro snadnou údržbu.
- Motor integrovaný do rámu pro snadnější čištění podlahy.
- Nastavitelná rychlost dopravníku od 4 do 15 m/min v závislosti na kapacitě.
- Motorová jednotka pro rovné instalace až do 20m; každá 90°otočka zkracuje tuto kapacitu o 4m. Při delších instalacích nutno použít i Středovou motorovou jednotku.

Konstrukce

- Vhodné pro podnosy do rozměru 375x530mm.
- Hladké leštěné povrchy usnadňující čištění.
- Volně stojící provedení se čtvercovými 40x40mm nohami.
- Konstrukce z kvalitní nerez ocele třídy AISI304
- Silné svařované příruby pro pevné spojení mezi jednotkami.
- Dva 15mm unášecí řemeny ze zesíleného polyurethanu pro hladký a snadný transport.
- Elektrické ovládání chráněno proti vodě ve vodotěsné elektrické skříni.
- Nerezové čtvercové trubkové nohy 40x40mm.
- Jako extra příslušenství senzor k umístění na začátku pásu v jídelně pro "taktování" posunu pásu mimo špičku.


Extra příslušenství

- Bezpečnostní vypínač pro řemenový dopravník. ☐ PNC 865141
- Sada ke svaření řemenu. ☐ PNC 865143

Electrolux Professional s.r.o.

Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
 IČO: 31 358 446, IČ DPH SK2020304913
 -9-

SCHVÁLENO: _____

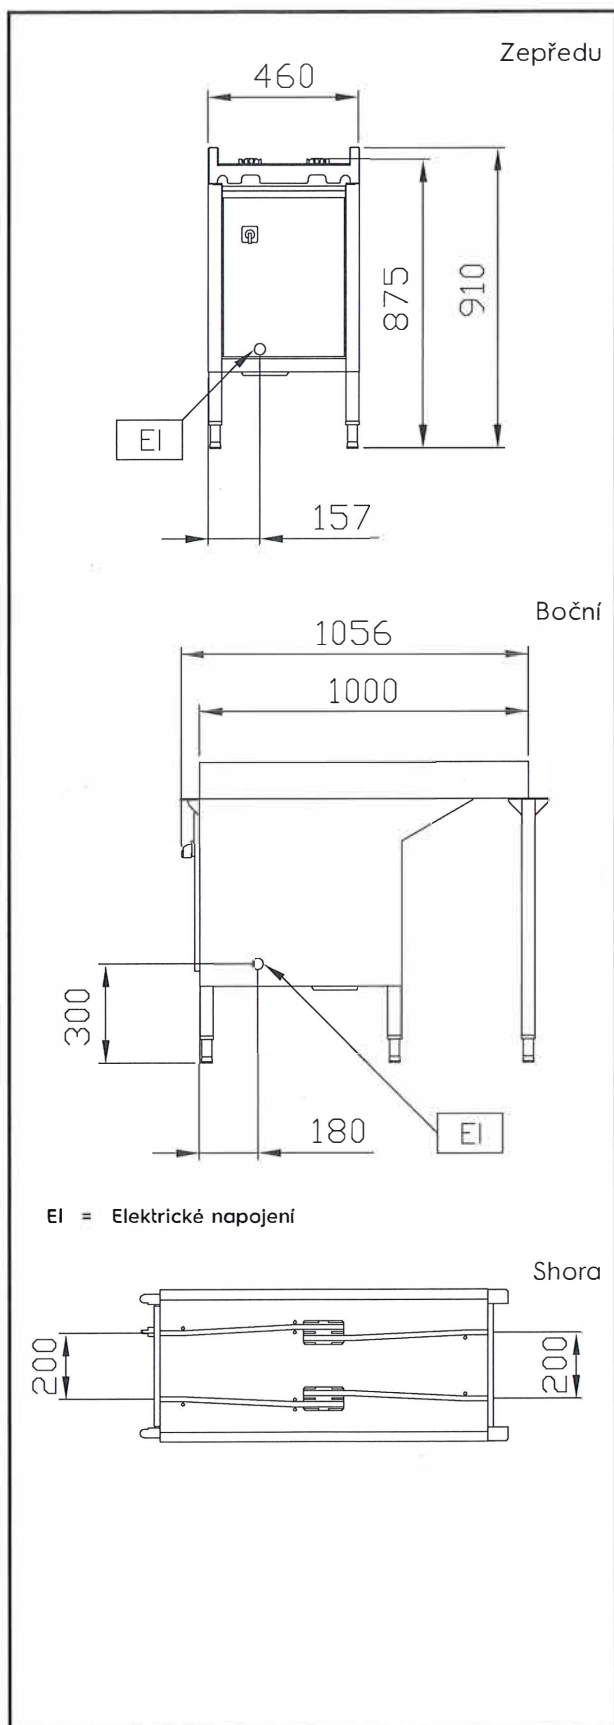

Electrolux Professional s.r.o.

Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
 IČO: 31 358 446, IČ DPH SK2020304913
 -9-

Elektro

Napětí: 865132 (HSCCTC) 230 V/1N ph/50/60 Hz
 Příkon: 0.75 kW


Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka	1000 mm
Vnější rozměry, Výška	910 mm
Vnější rozměry, Hloubka	460 mm
Netto váha:	59 kg
Výškové nastavení:	50/50 mm
	Nerez ocel AISI304 - EN
Dřez/vana - použitý materiál	1.4301
Hnací motor - počet:	1
Max.rychlost	15 m/min
Min.rychlost	7 m/min

Manipulační stoly k tunelovým košovým myčkám
 Řemenový dopravník podnosů, středová motorová jednotka, na nohách

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech
 bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2020.01.22

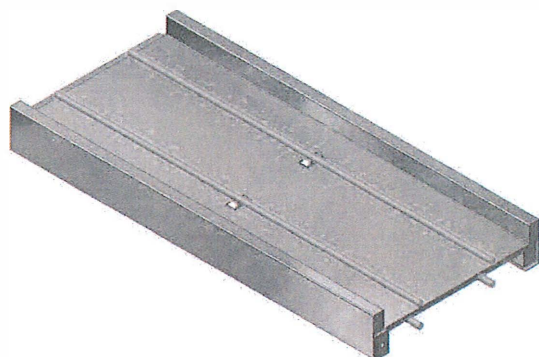

865124 (HSCCT30)

Řemenový dopravník na
 podnosy, rovný modul
 D=3000mm.

Zkrácená specifikace

Položka č.

Konstrukce z nerez oceli AISI304. Bez nohou. Dva kulaté řemeny 15mm
 z polyurethanu. Pro podnosy až do rozměru 375x530mm.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Dodáváno bez nohou.
- Široká nabídka modulů umožňuje velké množství kombinací.
- Nástěnné provedení na vyžádání.
- Bezpečnostní vypínač lze umístit kdekoliv.
- Max. nosnost 5 kg/m rovnoměrně rozloženo.
- U modulů delších než 3m je nutné instalovat další pár nohou.

Konstrukce

- Vhodné pro podnosy do rozměru 375x530mm.
- Vybrané modely s nízkou hranou na jedné straně umožňují snadnější vykládání při třídění.
- Hladké leštěné povrchy usnadňují čištění.
- Nerezová plná rovná základna dopravníku usnadňuje čištění.
- Konstrukce z ušlechtilé nerez oceli AISI 304 / 1,5mm.
- 15 mm unášecí řemen ze zesíleného polyurethanu pro hladký a snadný transport.

Extra příslušenství

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Sada nohou pro řemenový dopravník. | PNC 865138 | ☐ |
| • Kontrola vyprázdnění podnosů pro dopravníky. | PNC 865140 | ☐ |
| • Bezpečnostní vypínač pro řemenový dopravník. | PNC 865141 | ☐ |
| • Vypínač zapnuto/vypnuto pro řemenový dopravník, (dodatečný - jeden je vždy součástí dodávky na pohon jednotce). | PNC 865142 | ☐ |
| • Sada ke svaření řemenu. | PNC 865143 | ☐ |
| • Kontrola vyprázdnění podnosů pro dopravníky (elektronická fotobuňka). | PNC 865154 | ☐ |


Electrolux Professional s.r.o.

Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
 IČO: 31 358 446, IČ DPH SK2020304913

-9-

Manipulační stoly k tunelovým košovým myčkám
 Řemenový dopravník na podnosy, rovný modul 3000mm

SCHVÁLENO: _____

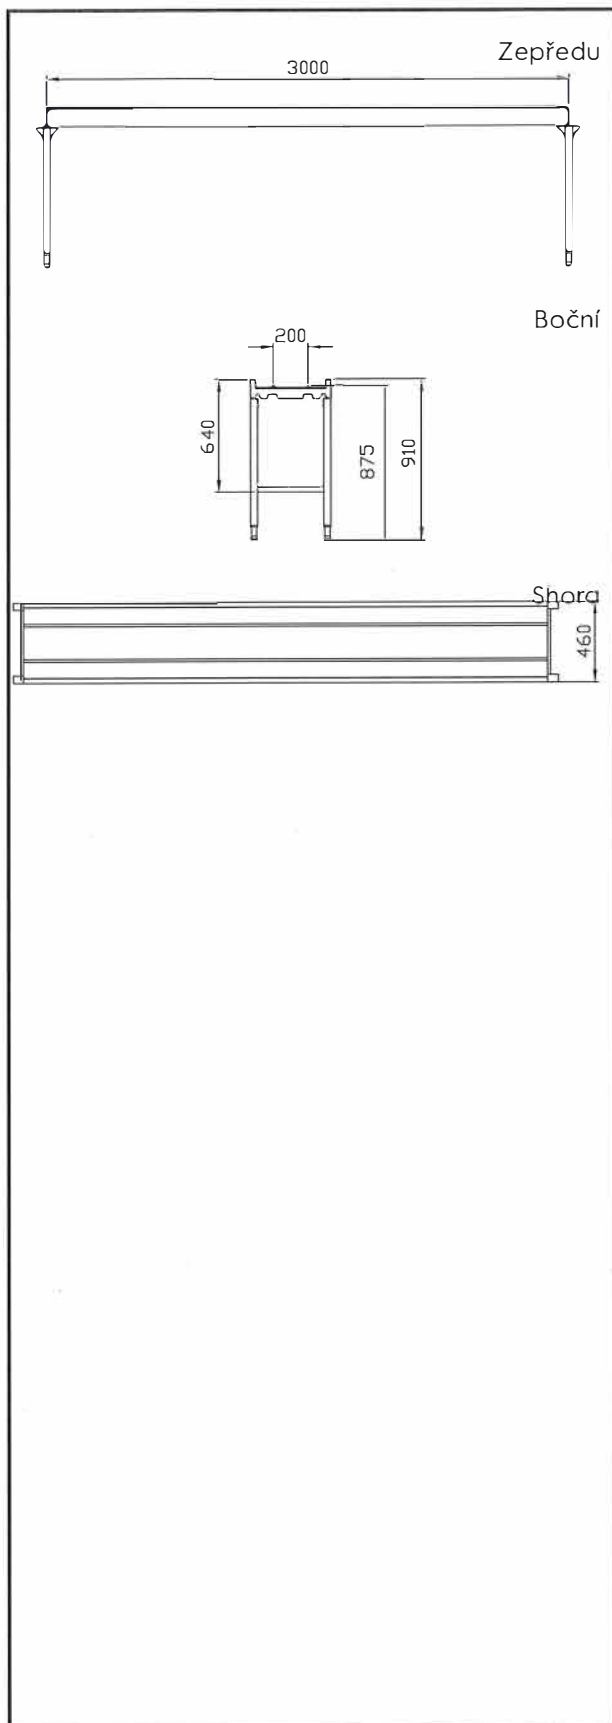

Electrolux Professional s.r.o.

Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
IČO: 31 358 446, IČ DPH: SK2020304913
-9-


Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka	3000 mm
Vnější rozměry, Výška	110 mm
Vnější rozměry, Hloubka	460 mm
Netto váha:	41 kg
Výškové nastavení:	50/50 mm
Dřez/vana - použitý materiál	Nerez ocel AISI304 - EN 1.4301

Manipulační stoly k tunelovým košovým myčkám
Řemenový dopravník na podnosy, rovný modul 3000mm

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech
bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.



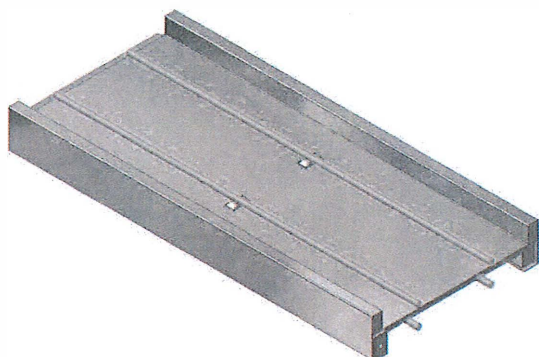

865124 (HSCCT30)

Řemenový dopravník na
 podnosy, rovný modul
 D=3000mm.

Zkrácená specifikace

Položka č.

Konstrukce z nerez oceli AISI304. Bez nohou. Dva kulaté řemeny 15mm
 z polyurethanu. Pro podnosy až do rozměru 375x530mm.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Dodáváno bez nohou.
- Široká nabídka modulů umožňuje velké množství kombinací.
- Nástěnné provedení na vyžádání.
- Bezpečnostní vypínač lze umístit kdekoliv.
- Max. nosnost 5 kg/m rovnoměrně rozloženo.
- U modulů delších než 3m je nutné instalovat další pár nohou.

Konstrukce

- Vhodné pro podnosy do rozměru 375x530mm.
- Vybrané modely s nízkou hranou na jedné straně umožňují snadnější vykládání při třídění.
- Hladké leštěné povrchy usnadňují čištění.
- Nerezová plná rovná základna dopravníku usnadňuje čištění.
- Konstrukce z ušlechtilé nerez oceli AISI 304 / 1,5mm.
- 15 mm unášecí řemen ze zesíleného polyurethanu pro hladký a snadný transport.

Extra příslušenství


- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Sada nohou pro řemenový dopravník. | PNC 865138 | ☐ |
| • Kontrola vyprázdnění podnosů pro dopravníky. | PNC 865140 | ☐ |
| • Bezpečnostní vypínač pro řemenový dopravník. | PNC 865141 | ☐ |
| • Vypínač zapnuto/vypnuto pro řemenový dopravník (dodatečný - jeden je vždy součástí dodávky na pohon jednotce). | PNC 865142 | ☐ |
| • Sada ke svaření řemenu. | PNC 865143 | ☐ |
| • Kontrola vyprázdnění podnosů pro dopravníky (elektronická fotobuňka). | PNC 865154 | ☐ |

Manipulační stoly k tunelovým košovým myčkám
 Řemenový dopravník na podnosy, rovný modul 3000mm

Electrolux Professional s.r.o.

Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
 IČO: 31 358 446, IČ DPH: SK2020304913
 -9-

SCHVÁLENO: _____

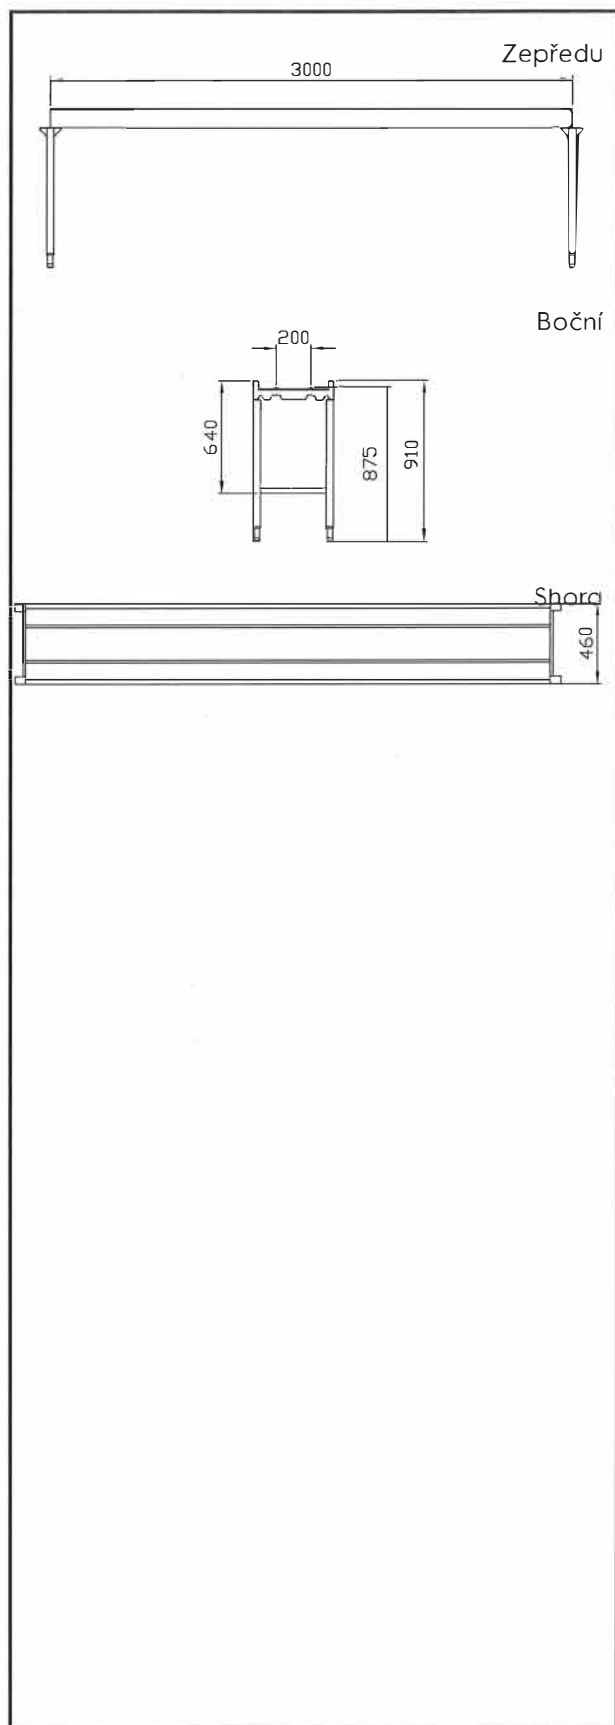

Electrolux Professional s.r.o.

Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
 IČO: 31 358 446, IČ DPH SK2020304913
 -9-

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka	
865124 (HSCCT30)	3000 mm
Vnější rozměry, Výška	110 mm
Vnější rozměry, Hloubka	460 mm
Netto váha:	41 kg
Výškové nastavení:	50/50 mm
Dřez/vana - použitý materiál	Nerez ocel AISI304 - EN 1.4301

Manipulační stoly k tunelovým košovým myčkám
 Řemenový dopravník na podnosy, rovný modul 3000mm

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech
 bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2020.01.22

Manipulační stoly k tunelovým košovým myčkám

Řemenový dopravník na podnosy, otočka 90°, na nohách

Pol. č.: _____

Model: _____

Projekt: _____

SIS # _____

AIA # _____



865184 (HSCT90CCT)

Řemenový dopravník na podnosy, otočka 90°, vč. nohou.

Zkrácená specifikace

Položka č.

Konstrukce z nerez oceli AISI304. Dva kulaté řemeny 15mm z polyurethanu. Čtvercové 40x40mm výškově stavitelné nohy. Pro podnosy až do rozměru 375x530mm.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Bezpečnostní vypínač lze umístit kdekoliv.
- Široká nabídka modulů umožňuje velké množství kombinací.
- Nástěnné provedení na vyžádání.
- Anti jamming systém - patentované řešení otočky s vyšší rychlostí vnějšího řemenu zaručuje hladký průchod podnosu zatáčkou.
- Ostatní úhly jsou k dispozici na vyžádání.
- Žádné hromadění podnosů v zatáčkách díky vyšší rychlosti vnějšího řemenu.

Konstrukce

- Hladké leštěné povrchy usnadňující čištění.
- Konstrukce z ušlechtilé nerez oceli AISI 304 / 1,5mm.
- 15 mm unášecí řemen ze zesíleného polyurethanu pro hladký a snadný transport.
- Vhodné pro podnosy do rozměru 375x530mm.
- Nerezové čtvercové trubkové nohy 40x40mm.
- Volně stojící provedení se čtvercovými 40x40mm nohami.
- Nerezová plná rovná základna dopravníku usnadňuje čištění.

Extra příslušenství


- Bezpečnostní vypínač pro řemenový dopravník. ☐ PNC 865141
- Sada ke svaření řemenu. ☐ PNC 865143

Manipulační stoly k tunelovým košovým myčkám
Řemenový dopravník na podnosy, otočka 90°, na nohách

Electrolux Professional s.r.o.

Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
 IČO: 31 358 446, IČ DPH: SK2020304913
 -9-

SCHVÁLENO: _____

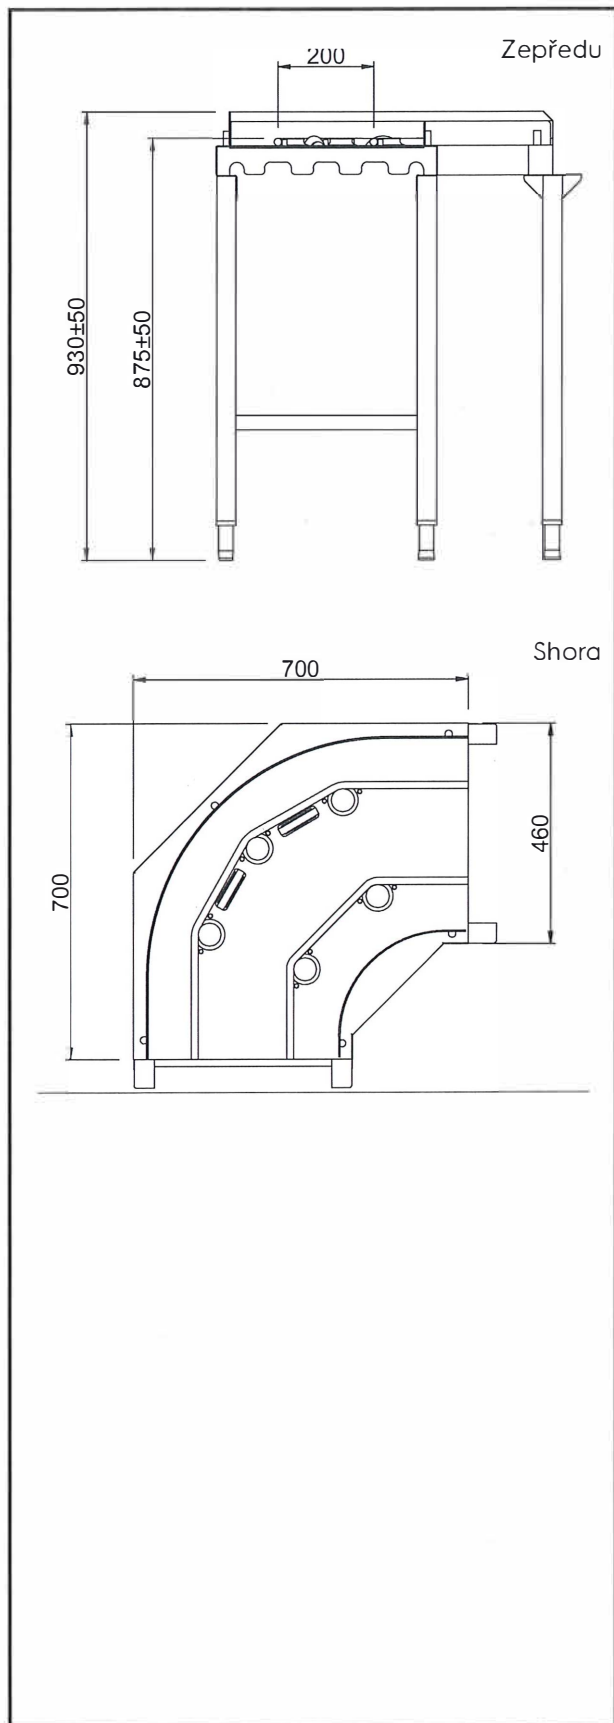

Electrolux Professional s.r.o.

Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
IČO: 31 358 446, IČ DPH SK2020304913
-9-

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka	700 mm
Vnější rozměry, Výška	910 mm
Vnější rozměry, Hloubka	700 mm
Netto váha:	28 kg
Dřez/vana - použitý materiál	Nerez ocel AISI304 - EN 1.4301

Manipulační stoly k tunelovým košovým myčkám
Řemenový dopravník na podnosy, otočka 90°, na nohách

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech
bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2020.01.22

Manipulační stoly k tunelovým košovým
myčkám
Řemenový dopravník na podnosy, rovný
třídící modul s nízkou hranou 2000mm


Pol. č.: _____

Model: _____

Projekt: _____

SIS # _____

AIA # _____

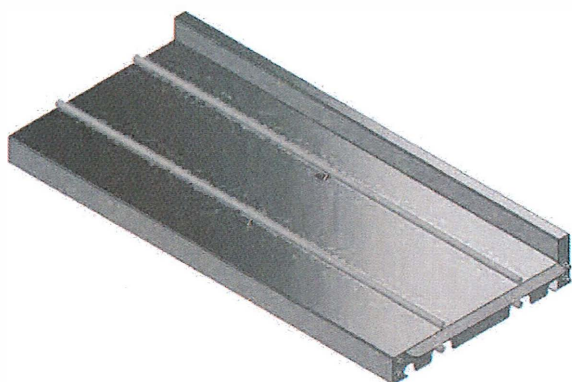

865126 (HSCCTL20)

Řemenový dopravník na
podnosy, rovný třídící modul
D=2000mm s nízkou hranou.

Zkrácená specifikace

Položka č.

Konstrukce z nerez oceli AISI304. Bez nohou. Dva kulaté řemeny 15mm z polyurethanu. Nízká hrana umožňuje napojení na třídící prvky. Pro podnosy až do rozměru 375x530mm.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Dodáváno bez nohou.
- Široká nabídka modulů umožňuje velké množství kombinací.
- Nástěnné provedení na vyžádání.
- Bezpečnostní vypínač lze umístit kdekoliv.
- Max. nosnost 5 kg/m rovnoměrně rozloženo.
- U modulů delších než 3m je nutné instalovat další pár nohou.

Konstrukce

- Vhodné pro podnosy do rozměru 375x530mm.
- Vybrané modely s nízkou hranou na jedné straně umožňují snadnější vykládání při třídění.
- Hladké leštěné povrchy usnadňují čištění.
- Nerezová plná rovná základna dopravníku usnadňuje čištění.
- Konstrukce z ušlechtilé nerez oceli AISI 304 / 1,5mm.
- 15 mm unášecí řemen ze zesíleného polyurethanu pro hladký a snadný transport.

Extra příslušenství


- | | |
|--|-------------------------------------|
| • Sada nohou pro řemenový dopravník. | PNC 865138 ☐ |
| • Kontrola vyprázdnění podnosů pro dopravníky. | PNC 865140 ☐ |
| • Bezpečnostní vypínač pro řemenový dopravník. | PNC 865141 ☐ |
| • Vypínač zapnuto/vypnuto pro řemenový dopravník, (dodatečný -jeden je vždy součástí dodávky na pohon jednotce). | PNC 865142 ☐ |
| • Sada ke svaření řemenu. | PNC 865143 ☐ |

Electrolux Professional s.r.o.

Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
IČO: 31 358 446, IČ DPH: SK2020304913
-9-

SCHVÁLENO: _____

Manipulační stoly k tunelovým košovým
myčkám
Řemenový dopravník na podnosy, rovný třídící
modul s nízkou hranou 2000mm

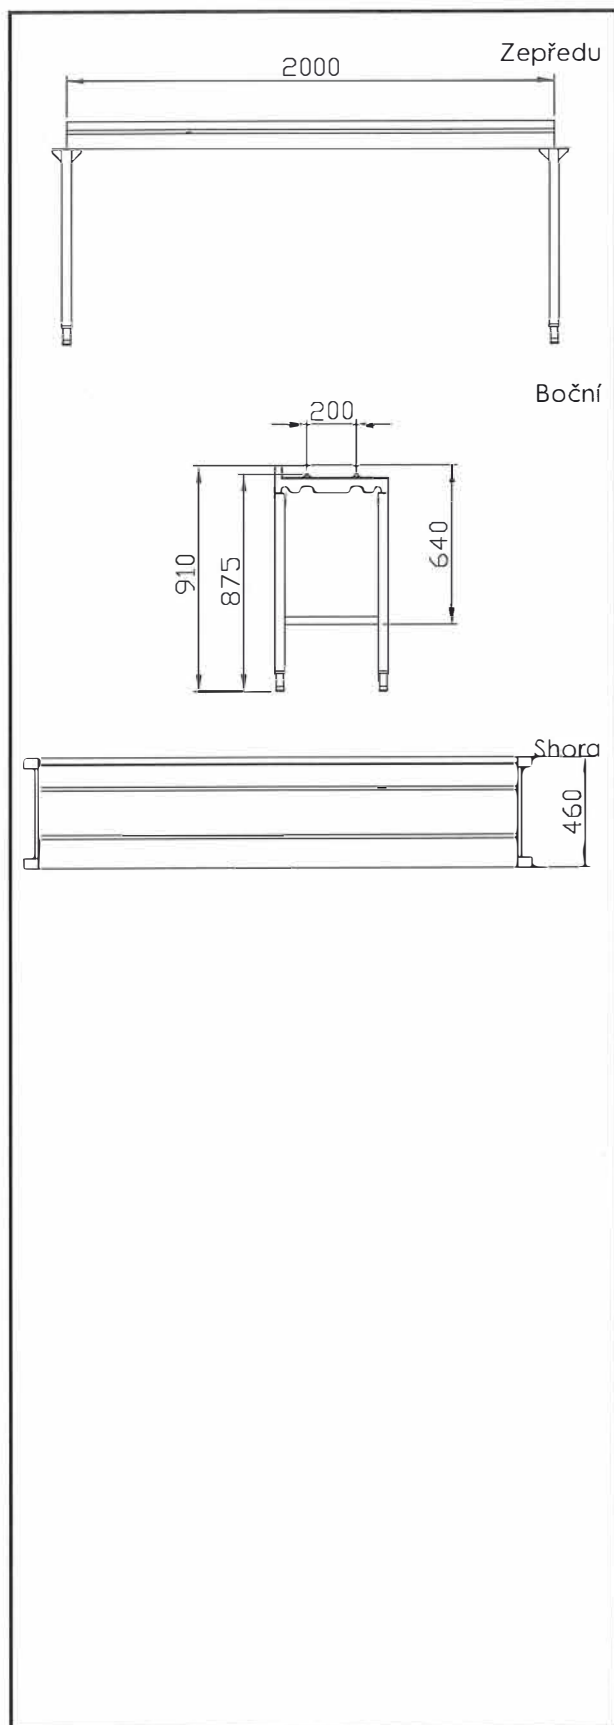

Electrolux Professional s.r.o.

Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
IČO: 31 358 446, IČ DPH: SK2020304913
-9-

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka	
865126 (HSCCTL20)	2000 mm
Vnější rozměry, Výška	110 mm
Vnější rozměry, Hloubka	460 mm
Netto váha:	26 kg
Výškové nastavení:	50/50 mm
Dřez/vana - použitý materiál	Nerez ocel AISI304 - EN 1.4301

Manipulační stoly k tunelovým košovým myčkám
Řemenový dopravník na podnosy, rovný třídící modul s nízkou hranou 2000mm
Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech
bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.



KONTROLA VYPRÁZDNĚNÍ PODNOSŮ (ELEKTRON.)

HSETI

865154


Fotobuňka pro kontrolu vyprázdnění podnosů.

Technical Features

Dimensions (WxDxH) (mm)	500x100x500
Net Weight (kg)/Gross Weight (kg)	5/6
Volume (m³)	0

 Electrolux Professional s.r.o.

Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
IČO: 31 358 446, IČ DPH SK2020304913
-9-

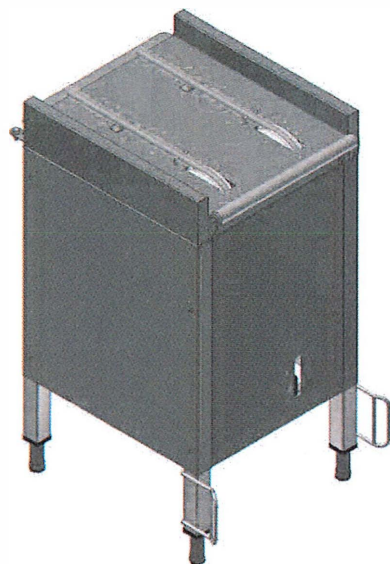

865131 (HSCCTDTU)

Řemenový dopravník na podnosy, pohonná jednotka s automatickým vykládáním podnosů na vozík, plynulé ovládání rychlosti, (vozík se objednává zvlášť)

Zkrácená specifikace

Položka č.

Konstrukce z nerez oceli AISI304. Dva kulaté řemeny 15mm z polyurethanu. Čtvercové 40x40mm výškově stavitelné nohy. Plynulé nastavitelná rychlost. Start/stop vypínač a bezpečnostní vypínač. Zařízení pro vykládání/stohování podnosů. Pro podnosy až do rozměru 375x530mm.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Široká nabídka modulů umožňuje velké množství kombinací.
- Skryté šrouby zabraňují usazování nečistot.
- Přístup zepředu pro snadnou údržbu.
- Motor integrovaný do rámu pro snadnější čištění podlahy.
- Nastavitelná rychlost dopravníku od 4 do 15 m/min v závislosti na kapacitě.
- Bezpečnostní vypínač lze umístit kdekoliv.
- Motorová jednotka pro rovné instalace až do 20m; každá 90°otočka zkracuje tuto kapacitu o 4m. Při delších instalacích nutno použít i Středovou motorovou jednotku.

Konstrukce

- Konstrukce z kvalitní nerez ocele třídy AISI304
- Volně stojící provedení se čtvercovými 40x40mm nohami.
- Silné svařované příruby pro pevné spojení mezi jednotkami.
- Vhodné pro podnosy do rozměru 375x530mm.
- Hladké leštěné povrchy usnadňující čištění.
- Nerezové čtvercové trubkové nohy 40x40mm.
- Dva 15mm unášecí řemeny ze zesíleného polyurethanu pro hladký a snadný transport.
- Elektrické ovládání chráněno proti vodě ve vodotěsné elektrické skříni.
- Jako extra příslušenství senzor k umístění na začátku pásu v jídelně pro "taktování" posunu pásu mimo špičku.

Extra příslušenství


- | | |
|--|--|
| • Zásobník mobilní na podnosy, na podnosy 530x375 mm, vykládací výška 800/900mm (vhodný pro umístění na konci dopravníku pro automatické vykládání podnosů). | PNC 865135
☐ |
| • Bezpečnostní vypínač pro řemenový dopravník. | PNC 865141
☐ |
| • Sada ke svaření řemenu. | PNC 865143
☐ |

Electrolux Professional s.r.o.

Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
 IČO: 31 358 446, IČ DPH SK2020304913
 -9-

Manipulační stoly k tunelovým košovým myčkám
 Řemenový dopravník na podnosy, motorová jednotka s automatickým
 vykládáním podnosů, na nohách

SCHVÁLENO: _____

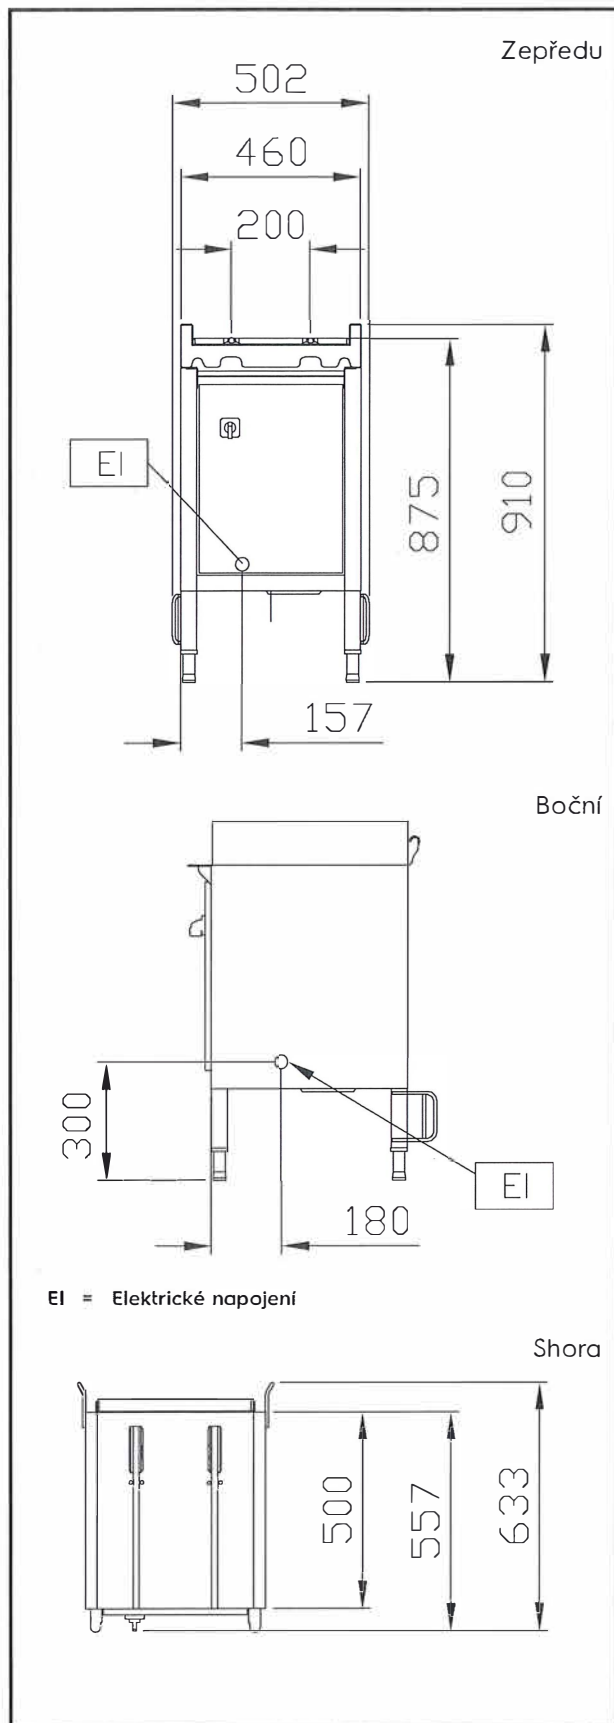

Electrolux Professional s.r.o.

Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
 IČO: 31 358 446, IČ DPH SK2020304913
 -9-

Elektro

Napětí:

865131 (HSCCTDTU)

230 V/1N ph/50/60 Hz

Příkon:

0.75 kW

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka 500 mm

Vnější rozměry, Výška 910 mm

Vnější rozměry, Hloubka 460 mm

Netto váha: 49 kg

Výškové nastavení: 50/50 mm

Nerez ocel AISI304 - EN

Dřez/vana - použitý materiál 1.4301

Hnací motor - počet: 1


Počet rychlostí Variabilní

Max. rychlost 15 m/min

Min. rychlost 7 m/min

Manipulační stoly k tunelovým košovým myčkám
 Remenový dopravník na podnosy, motorová jednotka s automatickým
 vykládáním podnosů, na nohách
 Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech
 bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2020.01.22

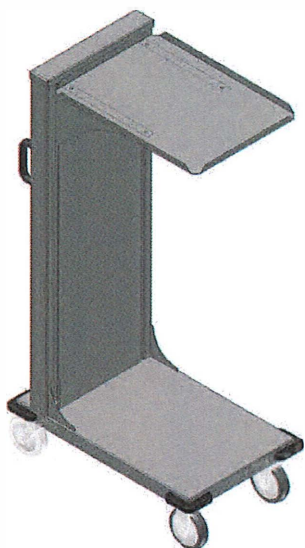

865136 (HSTL1200)

Zásobník mobilní na
podnosy, na podnosy
530x375 mm, vykládací
výška 1200/1300mm (vhodný
pro umístění na konci
dopravníku pro automatické
vykládání podnosů).

Zkrácená specifikace

Položka č.

Konstrukce z nerez oceli AISI304. Jedna spodní a jedna horní police. Automatický pružinový zvedací mechanismus s možností nastavení dle váhy. 4 otočná kolečka (z toho 2 s brzdou), prům.125mm. Vhodný pro použití na konci dopravníku pro stohování podnosů. Rohy s gumovými nárazníky. Velikost police 538x385mm. Vykládací výška 1200-1300mm.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Samozdvíhací pružinový mechanismus horní police lze snadno nastavit přidáním nebo odebráním zátěžových pružin (které jsou snadno přístupné za vnitřním krycím plechem) dle váhy stohovaných kusů tak, aby tyto byly vždy ve správné výšce.

Konstrukce


- AISI 304 nerez ocel s hladkými, snadno čistitelnými povrchy.
- Odolná kolečka v provedení nezanechávajícím stopy na podlaze.

Manipulační stoly k tunelovým košovým myčkám
Mobilní zásobník na podnosy k řemenovému dopravníku, vykládací
výška 1200/1300mm

 **Electrolux Professional s.r.o.**

Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
IČO: 31 358 446, IČ DPH SK2020304913
-9-

SCHVÁLENO: _____




Manipulační stoly k tunelovým košovým myčkám
Mobilní zásobník na podnosy k řemenovému dopravníku, vykládací
výška 1200/1300mm
Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech
bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2020.01.22

Manipulační stoly k myčkám Automatické příjmové/třídící stoly, na 3, 4, 5, 6 košů P>L nebo L>P

Pol. č.: _____
Model: _____
Projekt: _____
SIS # _____
AIA # _____

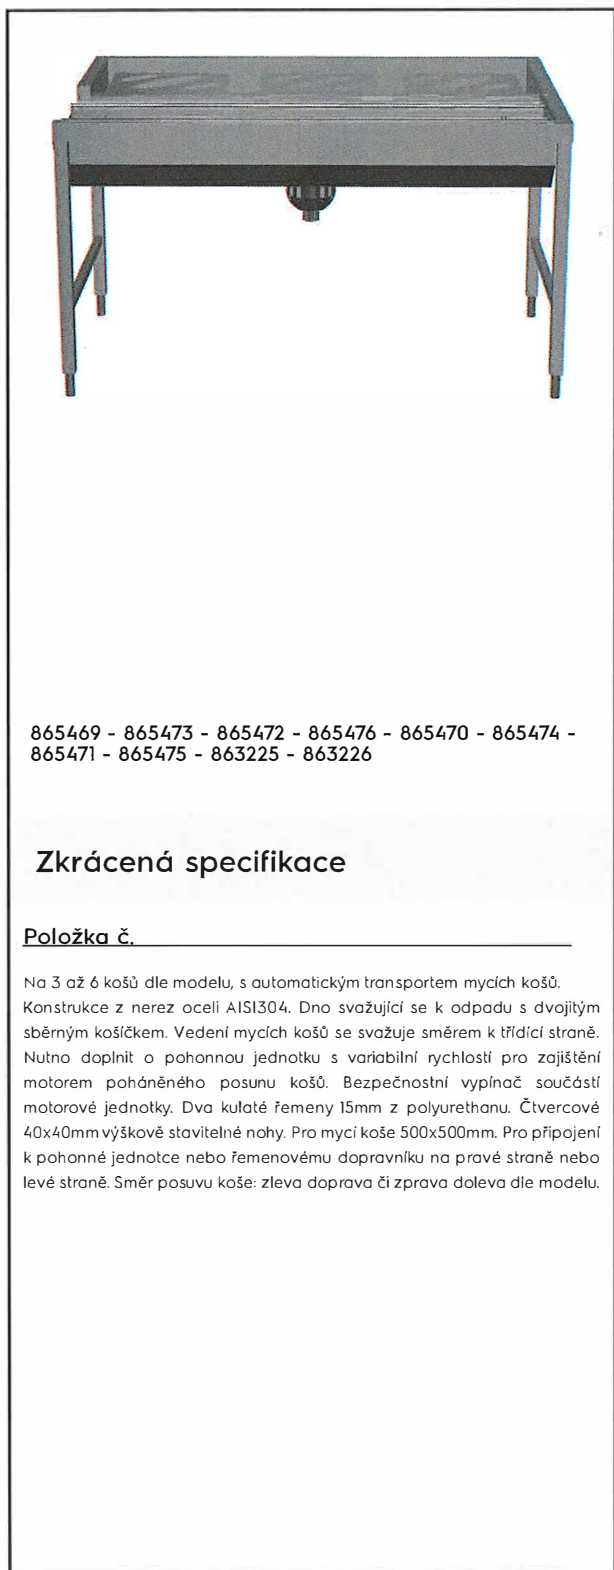

865469 - 865473 - 865472 - 865476 - 865470 - 865474 -
865471 - 865475 - 863225 - 863226

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Na 3 až 6 košů dle modelu, s automatickým transportem mycích košů.
Konstrukce z nerez oceli AISI304. Dno svažující se k odpadu s dvojitým
sběrným košíčkem. Vedení mycích košů se svažuje směrem k třídící straně.
Nutno doplnit o pohonnou jednotku s variabilní rychlostí pro zajištění
motorem poháněného posunu košů. Bezpečnostní vypínač součástí
motorové jednotky. Dva kulaté řemeny 15mm z polyurethanu. Čtvercové
40x40mm výškově stavitelné nohy. Pro mycí koše 500x500mm. Pro připojení
k pohonné jednotce nebo řemenovému dopravníku na pravé straně nebo
levé straně. Směr posuvu koše: zleva doprava či zprava doleva dle modelu.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Vhodné pro přepravu mycích košů 500x500mm.
- Pro napojení na dopravník košů.
- Závitový zámkový spoj snižuje počet nutných šroubů pro rychlou a snadnou instalaci.
- Stoly pro 7 a 8 košů se na vyžádání.
- Extra příslušenství: systém trysek pro mytí vany stolu.
- Řemenový systém poskytuje hladký posun košů a zlepšuje hygienu.
- Pohonná jednotka může pohánět až 10 m, na delší vzdálenosti je potřeba doplnění systému o centrální jednotky.
- Třídící stůl nemá vlastní motor a je nedílnou součástí dopravníkového systému na koše, který se skládá z automatického třídícího stolu, 90° a 45° otoček, rovných modulů, motorové a vratné jednotky (všechny tyto části se objednávají zvlášť). Tento systém poskytuje flexibilitu a různá řešení.

Konstrukce

- Silné svařované příruby pro pevné spojení mezi jednotkami.
- Hladké leštěné povrchy usnadňující čištění.
- Svažující se dno vany směrem k odpadu zajišťuje hladký a rychlý odtok.
- Motorová jednotka je umístěna uvnitř nerezové krabice.
- Lehce vyjímatelný nerezový filtrační koš.
- Vedení košů se sklonem do vany stolu.
- Dvojité filtrační síto na obou stranách umožňuje přístup z obou směrů.
- Konstrukce z ušlechtilé nerez oceli AISI 304 s nerezovými nohami ze čtvercových profilů 40x40mm.

Automatické příjmové/třídící stoly, na 3, 4, 5, 6 košů P>L nebo L>P


Electrolux Professional s.r.o.

Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
IČO: 31 358 446, IČ DPH SK2020304913
-9-


SCHVÁLENO: _____

Manipulační stoly k myčkám Automatické příjmové/třídící stoly, na 3, 4, 5, 6 košů P>L nebo L>P

Zepředu

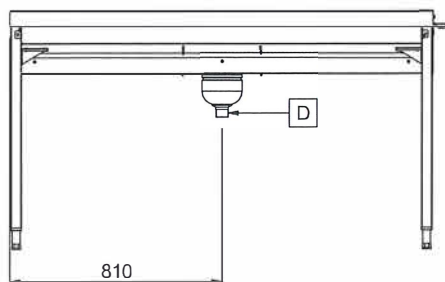


Boční

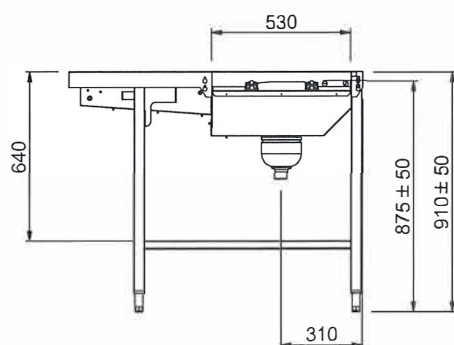

D = Odpad

Shora

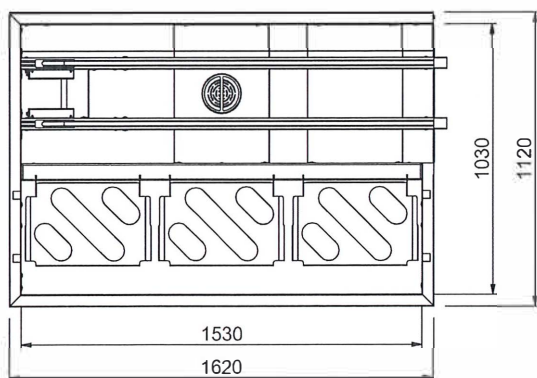

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka

865469 (HSAS3LR)	1620 mm
865473 (HSAS3RL)	1620 mm
865472 (HSASPT3LR)	1620 mm
865476 (HSASPT3RL)	1620 mm
865470 (HSAS4LR)	2130 mm
865474 (HSAS4RL)	2130 mm
865471 (HSAS5LR)	2640 mm
865475 (HSAS5RL)	2640 mm
863225 (HSAS6LR)	3150 mm
863226 (HSAS6RL)	3150 mm

Vnější rozměry, Výška

910 mm

Vnější rozměry, Hloubka

1110 mm

Netto váha:

865469 (HSAS3LR)	55 kg
865473 (HSAS3RL)	55 kg
865472 (HSASPT3LR)	55 kg
865476 (HSASPT3RL)	55 kg
865470 (HSAS4LR)	65 kg
865474 (HSAS4RL)	65 kg
865471 (HSAS5LR)	75 kg
865475 (HSAS5RL)	75 kg
863225 (HSAS6LR)	85 kg
863226 (HSAS6RL)	85 kg

Výškové nastavení:

50/50 mm

Směr posunu koše

865469 (HSAS3LR)	Zleva doprava
865473 (HSAS3RL)	Zprava doleva
865472 (HSASPT3LR)	Zleva doprava
865476 (HSASPT3RL)	Zprava doleva
865470 (HSAS4LR)	Zleva doprava
865474 (HSAS4RL)	Zprava doleva
865471 (HSAS5LR)	Zleva doprava
865475 (HSAS5RL)	Zprava doleva
863225 (HSAS6LR)	Zleva doprava
863226 (HSAS6RL)	Zprava doleva

Dřez/vana - použitý materiál

865469 (HSAS3LR)	Nerez ocel AISI304 - EN 1.4301
865473 (HSAS3RL)	Nerez ocel AISI304 - EN 1.4301
865472 (HSASPT3LR)	Nerez ocel AISI304 - EN 1.4301
865476 (HSASPT3RL)	Nerez ocel AISI304 - EN 1.4301
865470 (HSAS4LR)	Nerez ocel AISI304 - EN 1.4301
865474 (HSAS4RL)	Nerez ocel AISI304 - EN 1.4301
865471 (HSAS5LR)	Nerez ocel AISI304 - EN 1.4301
865475 (HSAS5RL)	Nerez ocel AISI304 - EN 1.4301
863225 (HSAS6LR)	AISI 304 / Din. 1.4301
863226 (HSAS6RL)	AISI 304 / Din. 1.4301

Manipulační stoly k myčkám Automatické příjmové/třídící stoly, na 3, 4, 5, 6 košů P>L nebo L>P

Extra příslušenství

	865469	865473	865472	865476	865470	865474	865471	865475	865225	865226
863136 - Předoplachová termostatická sprcha k montáži na polici nástavby třídícího stolu.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863173 - Dodatečná filtrační zásuvka pro automatické a myčkou poháněné třídící stoly	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863227 - Policová nástavba dvoupatrová pro příjmové/třídící stoly na 6 košů, 3150mm.										✓
863230 - Namáčecí dřez na přístroje se zvedacím zařízením - pro příjmové/třídící stoly poháněné myčkou, na mycí koš 500x500mm.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863231 - Mycí systém vany pro příjmové/třídící stoly na 5 košů poháněné myčkou, automatický (mycí cykly jsou automaticky řízeny elektrickým časovačem). El. napojeno do tunel. košové myčky V-č. 15m napájecího kabelu.							✓	✓		
863232 - Policová nástavba jednopatrová pro ukládání prázdných košů, pro příjmové/třídící stoly na 6 košů, 3150mm.									✓	✓
863233 - Dráha na podnosy pro příjmové/třídící stoly na 6 košů, bez konzolí, 3150mm.									✓	✓
863234 - Dráha na podnosy SKLOPNÁ pro příjmové/třídící stoly na 6 košů, 3150mm.									✓	✓
863235 - Sada nerezových spodních roštových polic s rámem, pro příjmové/třídící stoly na 6 košů.									✓	✓
863236 - Mycí systém vany pro příjmové/třídící stoly na 6 košů, automatický (mycí cykly jsou automaticky řízeny elektrickým časovačem). El. napojeno do tunel. košové myčky V-č. 15m napájecího kabelu.									✓	✓
865143 - Sada ke svaření řemenu.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865162 - Sada bezpečnostního vypínače k tunelové košové myčce; obsahuje bezp.vypínač, upínací svorky a kabel. Doporučuje se ke každé myčce objednat alespoň 2 ks - 1 ks pro umístění na obslužné dopravníky před myčkou a 1 ks na dopravníky za myčkou.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865208 - Opěra na mycí koše (k nástavbě).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865209 - Předoplachová sprcha k montáži na polici nástavby třídícího stolu.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865298 - Policová nástavba dvoupatrová pro příjmové/třídící stoly na 3 koše, 1620mm.	✓	✓								
865299 - Policová nástavba dvoupatrová pro příjmové/třídící stoly na 4 koše, 2130mm.					✓	✓				
865427 - Policová nástavba dvoupatrová pro příjmové/třídící stoly na 5 košů, 2460mm.							✓	✓		
865428 - Policová nástavba dvoupatrová pro PRŮCHOZÍ příjmové/třídící stoly na 3 koše, 1620mm. Používá se v kombinaci s nástavbou 865298/ 865299/ 865427.			✓	✓						
865429 - Policová nástavba jednopatrová pro ukládání prázdných košů, pro příjmové/třídící stoly na 3 koše, 1620mm.	✓	✓								
865430 - Policová nástavba jednopatrová pro ukládání prázdných košů, pro příjmové/třídící stoly na 4 koše, 2130mm.					✓	✓				
865431 - Policová nástavba jednopatrová pro ukládání prázdných košů, pro příjmové/třídící stoly na 5 košů, 2640mm.							✓	✓		
865432 - Policová nástavba jednopatrová pro ukládání prázdných košů, pro PRŮCHOZÍ příjmové/třídící stoly na 3 koše, 1620mm. Používá se v kombinaci s nástavbou 865429/ 865430/ 865431.			✓	✓						
865433 - Dráha na podnosy pro příjmové/třídící stoly na 3 koše, bez konzolí, 1620mm.	✓	✓								
865434 - Dráha na podnosy pro příjmové/třídící stoly na 4 koše, bez konzolí, 2130mm.					✓	✓				
865435 - Dráha na podnosy pro příjmové/třídící stoly na 5 košů, bez konzolí, 2640mm.							✓	✓		
865436 - Dráha na podnosy pro PRŮCHOZÍ příjmové/třídící stoly na 3 koše, bez konzolí, 1620mm.			✓	✓						
865437 - Konzole pro dráhu na podnosy (3ks).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
865438 - Sada nerezových spodních roštových polic s rámem, pro příjmové/třídící stoly na 3 koše.	✓	✓	✓	✓						
865439 - Sada nerezových spodních roštových polic s rámem, pro příjmové/třídící stoly na 4 koše.					✓	✓				
865440 - Sada nerezových spodních roštových polic s rámem, pro příjmové/třídící stoly na 5 košů.							✓	✓		
865443 - Předoplachová ruční sprcha, 1500mm (doporučuje se objednat 1 sprchu pro každého operátora).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865444 - Dráha na podnosy 500mm pro příjmové/třídící stoly (vč. uchytů).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865445 - Dráha na podnosy 500mm s otvorem na odpad s gumovým okrajem, pro příjmové/třídící stoly (vč. uchytů).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865447 - Stěrka na talíře.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865448 - Mycí systém vany pro příjmové/třídící stoly na 3 koše, automatický (mycí cykly jsou automaticky řízeny elektrickým časovačem). El. napojeno do tunel. košové myčky V-č. 15m napájecího kabelu.	✓	✓	✓	✓						
865449 - Temperování vody pro mycí vany.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865450 - Mycí systém vany pro příjmové/třídící stoly na 4 koše, automatický (mycí cykly jsou automaticky řízeny elektrickým časovačem). El. napojeno do tunel. košové myčky V-č. 15m napájecího kabelu.					✓	✓				
865454 - Dráha na podnosy SKLOPNÁ pro příjmové/třídící stoly na 3 koše, 1620mm.	✓	✓								
865455 - Dráha na podnosy SKLOPNÁ pro příjmové/třídící stoly na 4 koše, 2130mm.					✓	✓				
865456 - Dráha na podnosy SKLOPNÁ pro příjmové/třídící stoly na 5 košů, 2640mm.							✓	✓		
865457 - Dráha na podnosy SKLOPNÁ pro PRŮCHOZÍ příjmové/třídící stoly na 3 koše, 1576mm.			✓	✓						
865460 - Předoplachová sprcha navinovací, 14m, s pevným termostatickým nastavením teploty.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865478 - Opěra pro stojící koše pod třídícím stolem.	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓

Manipulační stoly k myčkám
Automatické příjmové/třídící stoly, na 3, 4, 5, 6 košů P>L nebo L>P

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2021.06.15



Electrolux Professional s.r.o.

Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
IČO: 31 358 446. IČ DPH SK2020304913



Electrolux
PROFESSIONAL

Manipulační stoly k myčkám Řemenové dopravníky na mycí KOŠE

Pol. č.: _____

Model: _____


Projekt: _____

SIS # _____

AIA # _____



Electrolux
PROFESSIONAL

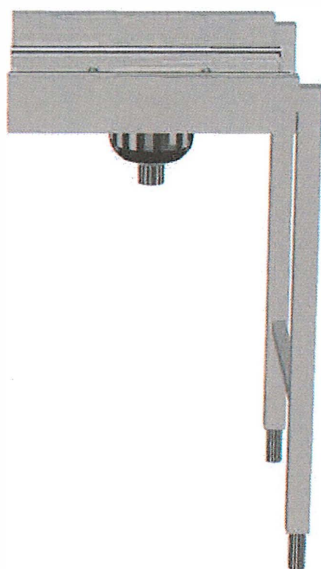

863143 - 863144 - 863145 - 863146 - 863147 - 863148 -
863149 - 863150 - 863151 - 863152 - 863153 - 863154 -
863155 - 863156 - 863157 - 863158 - 863159 - 863160 -
863161 - 863162 - 863163

Zkrácená specifikace

Položka č.

Konstrukce z nerez oceli AISI304. Čtvercové 40x40mm výškově
stavitelné nohy. Vhodné pro napojení na tunelovou KOŠOVOU myčku
s mycími koši 500x500mm.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Řemenový systém poskytuje hladký posun košů a zlepšuje hygienu.
- Nabídka sestav modulů umožňuje velké množství kombinací.
- Bezpečnostní vypínač lze umístit kdekoliv.
- Pohonná jednotka může pohánět až 10 m, na delší vzdálenosti je potřeba doplnění systému o centrální jednotky.
- Rychlost dopravníku je řízena myčkou a systém automaticky upraví rychlost podle rychlosti myčky.
- Navrženo pro spojení s tunelovou košovou myčkou.
- Jednotka je součástí kompletního motorizovaného manipulačního systému, který lze instalovat na nakládací a / nebo vykládací straně a zajišťuje automatické nakládání a vykládání košů pro lepší ergonomický provoz.
- Řemenové dopravníky na mycí KOŠE - rovné moduly - jsou v nabídce od délky 500mm až do 2500mm po 100mm krocích.
- Bezpečnostní nouzový vypínač lze umístit kdekoliv.

Konstrukce


- Silné svařované příruby pro pevné spojení mezi jednotkami.
- Hladké leštěné povrchy usnadňující čištění.
- Nerezová plná rovná základna dopravníku usnadňuje čištění.
- 15 mm polyuretanový unášecí řemen pro snadné čištění.
- Konstrukce z ušlechtilé nerez oceli AISI 304 / 1,5mm.
- 15 mm unášecí řemen ze zesíleného polyurethanu pro hladký a snadný transport.
- Nerezové nohy z AISI 304 ze čtvercových profilů 40x40mm.
- Systém lze vybavit extra příslušenstvím: koncovým spínačem, dvojitém filtračním košem a systémem mytí vany.
- Vhodné pro mycí koše 500x500 mm.
- Konstrukce z kvalitní nerez ocele třídy AISI304
- Vč. vyjímatelného sběrného košíčku na nečistoty pro snadné čištění.

Electrolux Professional s.r.o.
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
IČO 31 358 446. IČ DPH SK2020304913
.9-

SCHVÁLENO: _____

Manipulační stoly k myčkám Řmenové dopravníky na mycí KOŠE

Zepředu

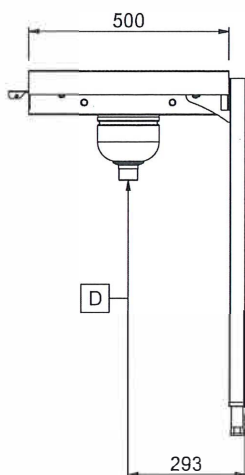

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka

863143 (HSBCC5)	500 mm
863144 (HSBCC6)	600 mm
863145 (HSBCC7)	700 mm
863146 (HSBCC8)	800 mm
863147 (HSBCC9)	900 mm
863148 (HSBCC10)	1000 mm
863149 (HSBCC11)	1100 mm
863150 (HSBCC12)	1200 mm
863151 (HSBCC13)	1300 mm
863152 (HSBCC14)	1400 mm
863153 (HSBCC15)	1500 mm
863154 (HSBCC16)	1600 mm
863155 (HSBCC17)	1700 mm
863156 (HSBCC18)	1800 mm
863157 (HSBCC19)	1900 mm
863158 (HSBCC20)	2000 mm
863159 (HSBCC21)	2100 mm
863160 (HSBCC22)	2200 mm
863161 (HSBCC23)	2300 mm
863162 (HSBCC24)	2400 mm
863163 (HSBCC25)	2500 mm

Vnější rozměry, Výška


910 mm

Vnější rozměry, Hloubka

620 mm

Netto váha:

Boční

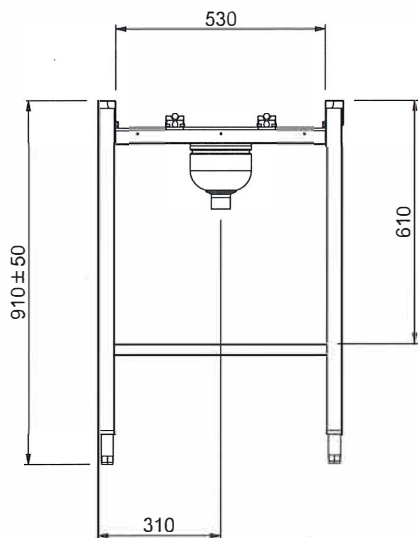

863143 (HSBCC5)	11 kg
863144 (HSBCC6)	12 kg
863145 (HSBCC7)	13 kg
863146 (HSBCC8)	14 kg
863147 (HSBCC9)	15 kg
863148 (HSBCC10)	16 kg
863149 (HSBCC11)	17 kg
863150 (HSBCC12)	18 kg
863151 (HSBCC13)	19 kg
863152 (HSBCC14)	20 kg
863153 (HSBCC15)	21 kg
863154 (HSBCC16)	22 kg
863155 (HSBCC17)	23 kg
863156 (HSBCC18)	24 kg
863157 (HSBCC19)	25 kg
863158 (HSBCC20)	26 kg
863159 (HSBCC21)	27 kg
863160 (HSBCC22)	28 kg
863161 (HSBCC23)	29 kg
863162 (HSBCC24)	30 kg
863163 (HSBCC25)	31 kg

Výškové nastavení:

50/50 mm


Dřez/vana - použitý materiál

Nerez ocel AISI304 - EN 1.4301

Typ válečků

D = Odpad

Shora



Extra příslušenství

	863143	863144	863145	863146	863147	863148	863149	863150	863151	863152	863153	863154	863155	863156	863157	863158	863159	863160	863161	863162	863163
863077 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 1200mm.								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863078 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 1300mm.									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863079 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 1400mm.										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863080 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 1500mm.											✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863081 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 1700mm.													✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863082 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 1800mm.														✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863083 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 1900mm.															✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863084 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 2000mm.																✓	✓	✓	✓	✓	✓
863085 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 2200mm.																		✓	✓	✓	✓
863086 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 2300mm.																			✓	✓	✓
863087 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 2400mm.																				✓	✓
863088 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 2500mm.																					✓
863103 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 1200mm.								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863104 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 1300mm.									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863105 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 1400mm.										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863106 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 1500mm.											✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863107 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 1700mm.													✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863108 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 1800mm.														✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863109 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 1900mm.															✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863110 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 2000mm.																✓	✓	✓	✓	✓	✓
863111 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 2200mm.																		✓	✓	✓	✓
863112 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 2300mm.																			✓	✓	✓
863113 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 2400mm.																				✓	✓
863114 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 2500mm.																					✓
863170 - 10m řemenu pro řemenový dopravník (nezbytné - objednávat se podle délky celkové dispozice dopravníku)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863171 - 30m řemenu pro řemenový dopravník (nezbytné - objednávat se podle délky celkové dispozice dopravníku)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863172 - 50m řemenu pro řemenový dopravník (nezbytné - objednávat se podle délky celkové dispozice dopravníku)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865143 - Sada ke svaření řemenu.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865162 - Sada bezpečnostního vypínače k tunelové kašové myčce; obsahuje bezp vypínač, upínací svorky a kabel. Doporučuje se ke každé myčce objednat alespoň 2 ks - 1 ks pro umístění na obslužné dopravníky před myčkou a 1 ks na dopravníky za myčkou	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865219 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 600mm.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865220 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 1100mm.							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865221 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 1600mm.												✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865222 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 2100mm.																	✓	✓	✓	✓	✓
865235 - Montážní lišta pro upevnění spodní plné nebo roštové police (používá se pokud dopravník NEJEN napájen přímo na myčku nebo spodní police není upevněna přímo na myčku). Při použití této lišty musí být upevňovaná spodní police min. o 100mm kratší než dopravník				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865236 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 600mm.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
865237 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 1100mm.							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865238 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 1600mm.												✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865239 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 2100mm.																		✓	✓	✓	✓
865452 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 800mm.				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865453 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 800mm.				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Electrolux Professional s.r.o.

 Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
 IČO: 31 358 446, IČ DPH: SK2020304913

-9-


 Manipulační stoly k myčkám
 Řmenové dopravníky na mycí KOŠE

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2020.12.13



Manipulační stoly k tunelovým košovým myčkám Řemenový dopravník na mycí KOŠE, otočka 90°

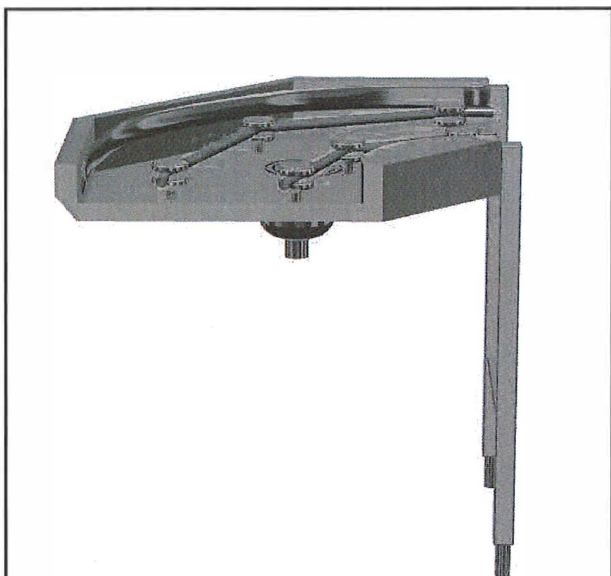

863164 (HSBCC90C)

DOPRAVNÍK ŘEMENOVÝ
 NA KOŠE-90° OTOČKA

Zkrácená specifikace

Položka č.

Konstrukce z nerez oceli AISI304. Čtvercové 40x40mm výškově stavitelné nohy.
 Vhodné pro napojení na tunelovou KOŠOVOU myčku s mycími koši 500x500mm.

Pol. č.:

Model:

Projekt:

SIS #

AIA #

Hlavní funkce a vlastnosti

- Řemenový systém poskytuje hladký posun košů a zlepšuje hygienu.
- Nabídka sestav modulů umožňuje velké množství kombinací.
- Bezpečnostní vypínač lze umístit kdekoliv.
- Rychlost dopravníku je řízena myčkou a systém automaticky upraví rychlost podle rychlosti myčky.
- Závitový zámkový spoj snižuje počet nutných šroubů pro rychlou a snadnou instalaci.
- Navrženo pro spojení s tunelovou košovou myčkou.
- Jednotka je součástí kompletního motorizovaného manipulačního systému, který lze instalovat na nakládací a / nebo vykládací straně a zajišťuje automatické nakládání a vykládání košů pro lepší ergonomický provoz.

Konstrukce

- Hladké leštěné povrchy usnadňující čištění.
- Nerezové nohy z AISI 304 ze čtvercových profilů 40x40mm.
- Silné svařované příruby pro pevné spojení mezi jednotkami.
- Nerezová plná rovná základna dopravníku usnadňuje čištění.
- Konstrukce z ušlechtilé nerez oceli AISI 304 / 1,5mm.
- 15 mm unášecí řemen ze zesíleného polyurethanu pro hladký a snadný transport.
- Vhodné pro mycí koše 500x500 mm.
- Konstrukce z kvalitní nerez oceli třídy AISI304
- Vč. vyjímatelného sběrného košíčku na nečistoty pro snadné čištění.

Extra příslušenství

- 10m řemenu pro řemenový dopravník (nezbytné - objednává se podle délky celkové dispozice dopravníku) PNC 863170 ☐
- 30m řemenu pro řemenový dopravník (nezbytné - objednává se podle délky celkové dispozice dopravníku) PNC 863171 ☐
- 50m řemenu pro řemenový dopravník (nezbytné - objednává se podle délky celkové dispozice dopravníku) PNC 863172 ☐
- Sada ke svaření řemenu. PNC 865143 ☐
- Sada bezpečnostního vypínače k tunelové košové myčce; obsahuje bezp.vypínač, upínací svorky a kabel. Doporučuje se ke každé myčce objednat alespoň 2 ks - 1 ks pro umístění na obslužné dopravníky před myčkou a 1 ks na dopravníky za myčku. PNC 865162 ☐


Electrolux Professional s.r.o.

Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
 IČO 31 358 446, IČ DPH SK2020304913
 -9-


Manipulační stoly k tunelovým košovým myčkám
 Řemenový dopravník na mycí KOŠE, otočka 90°

SCHVÁLENO:

Zepředu

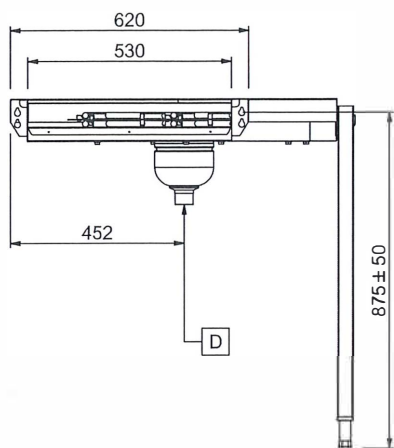


Boční

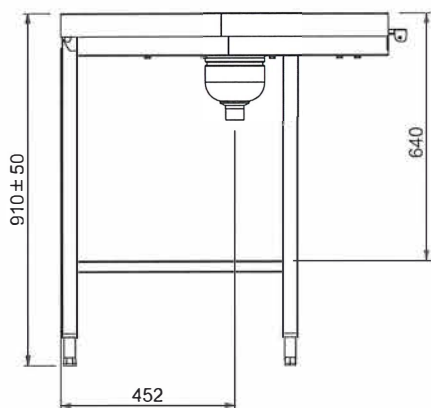

D = Odpad

Shora

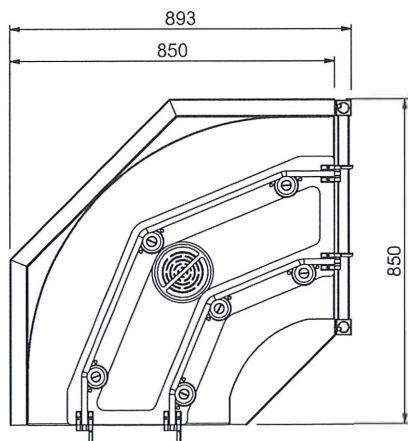

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka	850 mm
Vnější rozměry, Výška	910 mm
Vnější rozměry, Hloubka	850 mm
Netto váha:	20 kg
Dřez/vana - použitý materiál	Nerez ocel AISI304 - EN 1.4301


Electrolux Professional s.r.o.

Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
IČO: 31 358 446, IČ DPH: SK2020304913
-9-

Manipulační stoly k tunelovým košovým myčkám
Řemenový dopravník na mycí KOŠE, otočka 90°

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech
bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2020.12.13

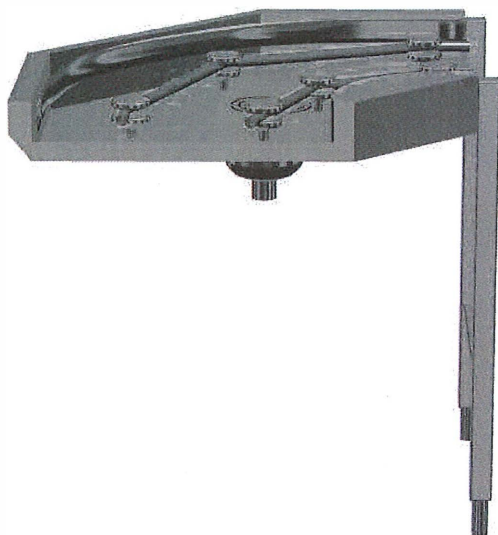

 **Electrolux Professional s.r.o.**
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
IČO: 31 358 446, IČ DPH: SK2020304913
-9-



Manipulační stoly k tunelovým košovým myčkám
Řemenový dopravník na mycí KOŠE, otočka 90°
Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech
bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2020.12.13



Electrolux
PROFESSIONAL

Manipulační stoly k myčkám Řemenové dopravníky na mycí KOŠE

Pol. č.:

Model:


Projekt:

SIS #

AIA #



Electrolux
PROFESSIONAL

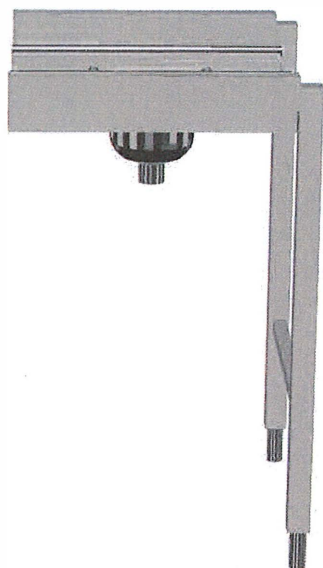

863143 - 863144 - 863145 - 863146 - 863147 - 863148 -
863149 - 863150 - 863151 - 863152 - 863153 - 863154 -
863155 - 863156 - 863157 - 863158 - 863159 - 863160 -
863161 - 863162 - 863163

Zkrácená specifikace

Položka č.

Konstrukce z nerez oceli AISI304. Čtvercové 40x40mm výškově
stavitelné nohy. Vhodné pro napojení na tunelovou KOŠOVOU myčku
s mycími koši 500x500mm.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Řemenový systém poskytuje hladký posun košů a zlepšuje hygienu.
- Nabídka sestav modulů umožňuje velké množství kombinací.
- Bezpečnostní vypínač lze umístit kdekoliv.
- Pohonná jednotka může pohánět až 10 m, na delší vzdálenosti je potřeba doplnění systému o centrální jednotky.
- Rychlost dopravníku je řízena myčkou a systém automaticky upraví rychlost podle rychlosti myčky.
- Navrženo pro spojení s tunelovou košovou myčkou.
- Jednotka je součástí kompletního motorizovaného manipulačního systému, který lze instalovat na nakládací a / nebo vykládací straně a zajišťuje automatické nakládání a vykládání košů pro lepší ergonomický provoz.
- Řemenové dopravníky na mycí KOŠE - rovné moduly - jsou v nabídce od délky 500mm až do 2500mm po 100mm krocích.
- Bezpečnostní nouzový vypínač lze umístit kdekoliv.

Konstrukce


- Silné svařované příruby pro pevné spojení mezi jednotkami.
- Hladké leštěné povrchy usnadňující čištění.
- Nerezová plná rovná základna dopravníku usnadňuje čištění.
- 15 mm polyuretanový unášecí řemen pro snadné čištění.
- Konstrukce z ušlechtilé nerez oceli AISI 304 / 1,5mm.
- 15 mm unášecí řemen ze zesíleného polyurethanu pro hladký a snadný transport.
- Nerezové nohy z AISI 304 ze čtvercových profilů 40x40mm.
- Systém lze vybavit extra příslušenstvím: koncovým spínačem, dvojitým filtračním košem a systémem mytí vany.
- Vhodné pro mycí koše 500x500 mm.
- Konstrukce z kvalitní nerez ocele třídy AISI304
- Vč. vyjímatelného sběrného košíčku na nečistoty pro snadné čištění.

Electrolux Professional s.r.o.

Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
IČO: 31 358 446, IČ DPH SK2020304913
-9-

SCHVÁLENO:

Zepředu

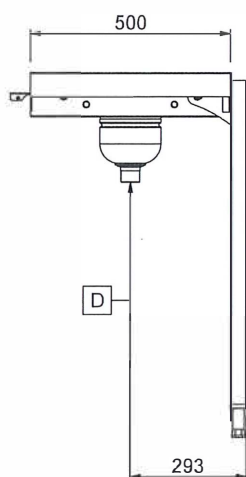

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka

863143 (HSBCC5)	500 mm
863144 (HSBCC6)	600 mm
863145 (HSBCC7)	700 mm
863146 (HSBCC8)	800 mm
863147 (HSBCC9)	900 mm
863148 (HSBCC10)	1000 mm
863149 (HSBCC11)	1100 mm
863150 (HSBCC12)	1200 mm
863151 (HSBCC13)	1300 mm
863152 (HSBCC14)	1400 mm
863153 (HSBCC15)	1500 mm
863154 (HSBCC16)	1600 mm
863155 (HSBCC17)	1700 mm
863156 (HSBCC18)	1800 mm
863157 (HSBCC19)	1900 mm
863158 (HSBCC20)	2000 mm
863159 (HSBCC21)	2100 mm
863160 (HSBCC22)	2200 mm
863161 (HSBCC23)	2300 mm
863162 (HSBCC24)	2400 mm
863163 (HSBCC25)	2500 mm

Vnější rozměry, Výška

910 mm

Vnější rozměry, Hloubka

620 mm

Netto váha:

863143 (HSBCC5)	11 kg
863144 (HSBCC6)	12 kg
863145 (HSBCC7)	13 kg
863146 (HSBCC8)	14 kg
863147 (HSBCC9)	15 kg
863148 (HSBCC10)	16 kg
863149 (HSBCC11)	17 kg
863150 (HSBCC12)	18 kg
863151 (HSBCC13)	19 kg
863152 (HSBCC14)	20 kg
863153 (HSBCC15)	21 kg
863154 (HSBCC16)	22 kg
863155 (HSBCC17)	23 kg
863156 (HSBCC18)	24 kg
863157 (HSBCC19)	25 kg
863158 (HSBCC20)	26 kg
863159 (HSBCC21)	27 kg
863160 (HSBCC22)	28 kg
863161 (HSBCC23)	29 kg
863162 (HSBCC24)	30 kg
863163 (HSBCC25)	31 kg

Výškové nastavení:


50/50 mm

Dřez/vana - použitý materiál

Nerez ocel AISI304 - EN 1.4301


Typ válečků

Boční

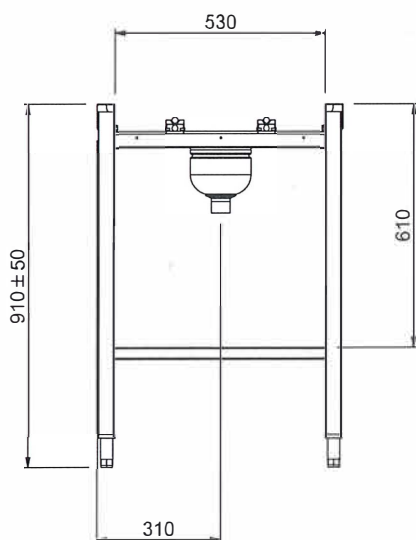

D = Odpad

Shora





Electrolux
PROFESSIONAL

Manipulační stoly k myčkám Řmenové dopravníky na mycí KOŠE

Extra příslušenství

	863143	863144	863145	863146	863147	863148	863149	863150	863151	863152	863153	863154	863155	863156	863157	863158	863159	863160	863161	863162	863163
863077 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 1200mm.																					
863078 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 1300mm.																					
863079 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 1400mm.																					
863080 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 1500mm.																					
863081 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 1700mm.																					
863082 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 1800mm.																					
863083 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 1900mm.																					
863084 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 2000mm.																					
863085 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 2200mm.																					
863086 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 2300mm.																					
863087 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 2400mm.																					
863088 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 2500mm.																					
863103 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 1200mm.																					
863104 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 1300mm.																					
863105 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 1400mm.																					
863106 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 1500mm.																					
863107 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 1700mm.																					
863108 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 1800mm.																					
863109 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 1900mm.																					
863110 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 2000mm.																					
863111 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 2200mm.																					
863112 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 2300mm.																					
863113 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 2400mm.																					
863114 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 2500mm.																					
863170 - 10m řemenu pro řemenový dopravník (nezbytné - objedná se podle délky celkové dispo- pozice dopravníku)																					
863171 - 30m řemenu pro řemenový dopravník (nezbytné - objedná se podle délky celkové dispo- pozice dopravníku)																					
863172 - 50m řemenu pro řemenový dopravník (nezbytné - objedná se podle délky celkové dispo- pozice dopravníku)																					
865143 - Sada ke svaření řemenu.																					
865162 - Sada bezpečnostního vypínače k tunelové košové myčce; obsahuje bezpečnostní vypínač, upínací svorky a kabel. Doporučuje se ke každé myčce objednat alespoň 2 ks - 1 ks pro umístění na obsluhu dopravníku před myčkou a 1 ks na dopravník za myčkou.																					
865219 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 600mm.																					
865220 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 1100mm.																					
865221 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 1600mm.																					
865222 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 2100mm.																					
865235 - Montážní lišta pro upevnění spodní plné nebo roštové police (používá se pokud dopravník NENÍ napojen přímo na myčku nebo spodní police není upevněna přímo na myčku). Při použití této lišty musí být upevňována spodní police min. o 100mm kratší než dopravník																					
865236 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 600mm.																					
865237 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 1100mm.																					
865238 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 1600mm.																					
865239 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 2100mm.																					
865452 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 800mm.																					
865453 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 800mm.																					

Electrolux Professional s.r.o.

Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
IČO: 31 358 446, IČ DPH SK2020304913
-9-

Manipulační stoly k myčkám
Řmenové dopravníky na mycí KOŠE

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech
bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2020.12.13



**Manipulační stoly k tunelovým košovým
myčkám****Řemenový dopravník na mycí KOŠE,
motorová jednotka, P>L, 400mm**


Pol. č.: _____

Model: _____

Projekt: _____

SIS # _____

AIA # _____

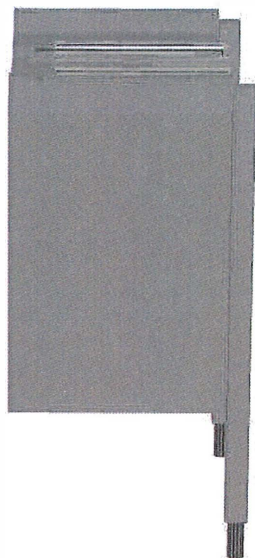

863168 (HSBCCDURL4)

DOPRAVNÍK ŘEMEN.NA
KOŠE-POHON JEDNOTKA
P>L, 400MM**Zkrácená specifikace****Položka č.**

Konstrukce z nerez oceli AISI304. Čtvercové 40x40mm výškově
stavitelné nohy. Variabilní rychlost řízená myčkou. Bezpečnostní stop
vypínač. Vhodné pro napojení na tunelovou KOŠOVOU myčku s
mycími koši 500x500mm.

Posun zprava doleva.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Nabídka sestav modulů umožňuje velké množství kombinací.
- Bezpečnostní vypínač lze umístit kdekoliv.
- Pohonná jednotka může pohánět až 10 m, na delší vzdálenosti je potřeba doplnění systému o centrální jednotku.
- Závitový zámkový spoj snižuje počet nutných šroubů pro rychlou a snadnou instalaci.
- Elektrické ovládání chráněno proti vodě ve vodotěsné nerezové krabici.
- Navrženo pro spojení s tunelovou košovou myčkou.
- Jednotka je součástí kompletního motorizovaného manipulačního systému, který lze instalovat na nakládacím / nebo vykládacím straně a zajišťuje automatické nakládání a vykládání košů pro lepší ergonomický provoz.
- Motorová jednotka má 3 variabilní rychlosti řízené tunelovou košovou myčkou.
- Systém řemenového dopravníku vytváří hladký pohyb koše a zlepšuje hygienu.

Konstrukce

- Hladké leštěné povrchy usnadňující čištění.
- Nerezové nohy z AISI 304 ze čtvercových profilů 40x40mm.
- Silné svařované příruby pro pevné spojení mezi jednotkami.
- 15 mm unášecí řemen ze zesíleného polyurethanu pro hladký a snadný transport.
- Vhodné pro mycí koše 500x500 mm.
- Konstrukce z kvalitní nerez ocele třídy AISI304
- Dodáváno na nohách.
- Variabilní rychlost.

Extra příslušenství

- Připojovací kabel 14X1.0mm², PNC 863169 ☐
délka 10 m. Používá se k
připojení pohon.jednotky
řemenového dopravníku pokud
je umístěna ve větší vzdálenosti
od myčky.
- 10m řemenu pro řemenový PNC 863170 ☐
dopravník (nezbytné -
objednává se podle délky
celkové dispozice dopravníku)
- 30m řemenu pro řemenový PNC 863171 ☐
dopravník (nezbytné -
objednává se podle délky
celkové dispozice dopravníku)
- 50m řemenu pro řemenový PNC 863172 ☐
dopravník (nezbytné -
objednává se podle délky
celkové dispozice dopravníku)

SCHVÁLENO: _____

- Koncový spínač k dopravníku mycích košů. PNC 863174 ☐
- Sada ke svaření řemenu. PNC 865143 ☐
- Sada bezpečnostního vypínače k tunelové košové myčce; obsahuje bezp.vypínač, upínací svorky a kabel. Doporučuje se ke každé myčce objednat alespoň 2 ks - 1 ks pro umístění na obslužné dopravníky před myčkou a 1 ks na dopravníky za myčku. PNC 865162 ☐
- Připojovací deska krátká, nerezová, pro připojení nových dopravníkových stolů k průběžné myčce zleva (vč.montážní lišty pro spodní plnou/roštovou polici). PNC 865163 ☐
- Připojovací deska dlouhá D=300mm, nerezová, pro připojení nových dopravníkových stolů k průběžné myčce zepředu nebo zprava (servisní strana), vč.nohou na jedné straně. PNC 865164 ☐
- Sada pro MECHANICKÉ napojení WT90 koš.tunel.myček k novému systému obslužných stolů. PNC 865165 ☐
- Sada elektroniky pro napojení motorového stolu k tunelové košové myčce (sada se připojuje do elektrické skříně k synchronizaci rychlosti posuvu mezi myčkou a motorovým stolem). PNC 865290 ☐
- Sada elektroniky pro napojení motorového stolu k tunelové košové myčce s duálním oplachem (sada se připojuje do elektrické skříně k synchronizaci rychlosti posuvu mezi myčkou a motorovým stolem). PNC 865508 ☐

Electrolux Professional s.r.o.

Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
 IČO: 31 358 446, IČ DPH SK2020304913
 -9-




Manipulační stoly k tunelovým košovým myčkám
 Řemenový dopravník na mycí KOŠE, motorová jednotka, P>L, 400mm

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech
 bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.


2021.06.15

Manipulační stoly k tunelovým košovým
 myčkám
 Řemenový dopravník na mycí KOŠE, motorová
 jednotka, P>L, 400mm

Zepředu

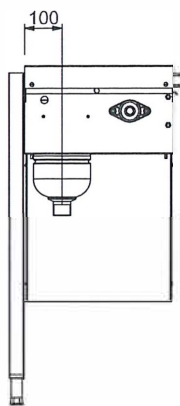


Boční

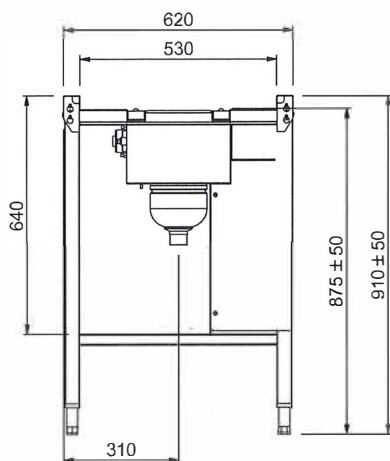

D = Odpad
 EI = Elektrické napojení

Shora



Elektro

Příkon max:

863168 (HSBCCDURL4)

0.3 kW

Hlavní informace

Feeding direction: from Right to Left

Vnější rozměry, Šířka 400 mm

Vnější rozměry, Výška 910 mm

Vnější rozměry, Hloubka 620 mm

Netto váha: 40 kg

Nerez ocel AISI304 - EN

Dřez/vana - použitý materiál 1.4301

Hnací motor - počet: 1

Počet rychlostí Variabilní

Max.rychlost 3 m/min

Min.rychlost 0.6 m/min


Electrolux Professional s.r.o.
 Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
 IČO: 31 358 446. IČ DPH SK2020304913
 -9-

Manipulační stoly k tunelovým košovým myčkám
 Řemenový dopravník na mycí KOŠE, motorová jednotka, P>L, 400mm

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech
 bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2021.06.15



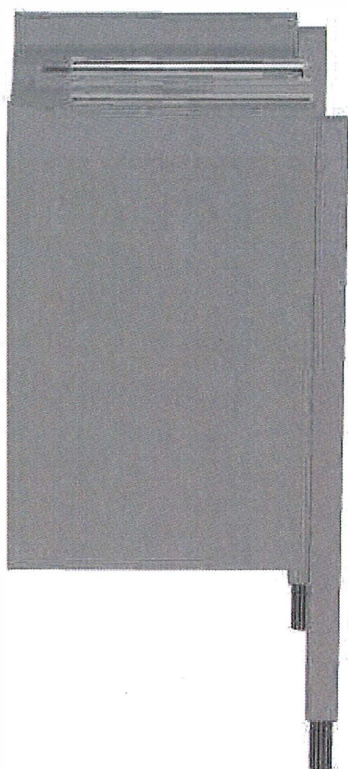

Electrolux Professional s.r.o.

Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
IČO: 31 358 446, IČ DPH SK2020304913
-9-



Manipulační stoly k tunelovým košovým myčkám
Řemenový dopravník na mycí KOŠE, motorová jednotka, P>L, 400mm
Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech
bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2021.06.15

**Tunelové košové myčky nádobí
green&clean multi-rinse, Ventless
tepelné čerpadlo, ZERO LIME, elektrická,
200 košů/hod, P>L**


Pol. č.: _____

Model: _____

Projekt: _____

SIS # _____

AIA # _____

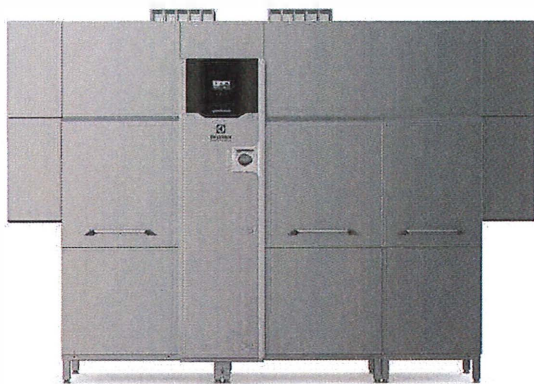

535006 (EMR20NERV)

TUNEL.KOŠ.MYČKA 200, EL,
MULTI, HP, P>L

Zkrácená specifikace

Položka č.

Směr provozu zprava doleva. Zabudované Ventless tepelné čerpadlo. Zařízení ZERO LIME automaticky odvápní celý hydraulický okruh a všechny mycí a oplachové komory. Modul Multi-rinse vícenásobného oplachu se systémem Wash-Safe Control a oplachovými čerpadly zaručují konstantní tlak oplachové vody. CLEAR BLUE filtrační systém. Medium předmyvací zóna pracuje se studenou vodou do teploty max. 40°C. Maximum Water Contact (MWC) mycí ramena jsou umístěna po celé délce mycí nádrže. Výkonné mycí čerpadlo a speciálně navržená mycí ramena zaručují dokonalé mycí výsledky. Mytí probíhá při teplotě 55-65°C. Finální oplach čistou vodou probíhá při teplotě oplachové vody 85°C, která se následně opakovaně využívá ve druhém a třetím oplachu při teplotě kolem 70°C. Multi-rinse oplachový modul se dvěma nádržemi a vícenásobnými oplachovými rameny opakovaně využívá oplachovou vodu k zajištění hygienicky umytého nádobí. Konstantní spotřeba oplachové vody 0,4 litru/koš bez ohledu na rychlost posuvu. 3 rychlosti posuvu může obsluha snadno zvolit na ovládacím panelu, jednu pro maximální kapacitu, jednu v souladu s DIN 10510 a jednu certifikovanou podle NSF/ANSI 3. Intuitivní dotykový ovládací panel poskytuje snadnou komunikaci na různých přístupových úrovních. Velkoplošné vyvážené dveře ve všech nádržích mají tepelnou a zvukovou izolaci. Snadné vypouštění vody přes ovládací panel. Automatické cykly pro čištění a pro sanitaci myčky vč. vnitřní strany dveří myčky na konci pracovního dne. Modulární konstrukce umožňuje nejen rozdělení myčky před dodávkou, ale také umožňuje její přizpůsobení a upgrade na místě a v průběhu času.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Zabudované Ventless TEPELNÉ ČERPADLO odvádí teplo zachycené z odsávaného vzduchu k ohřevu přichozí studené vody v nádržích a oplachu, čímž výrazně šetří energii. Současně se tím i výrazně snižuje vlhkost, objem a teplota odváděného vzduchu, takže myčka nevyžaduje žádnou ventilační digestoř (pouze nutná obměna vzduchu v místnosti v závislosti na místních předpisech a podmínkách v souladu s VDI 2052).
- ZERO LIME odvápnovací zařízení jako plně automatický cyklus zajišťuje úplné odstranění vápenatých usazenin z bojleru, hydraulického okruhu, mycí a oplachové komory, čímž umožňuje maximální výkon a nižší spotřebu energie díky vysoké účinnosti topných těles.
- Multi-rinse technologie vícestupňového oplachu vyžaduje pouze konstantní 0,4 litru vody na koš bez ohledu na rychlost posuvu, čímž zaručuje nízkou spotřebu energie, vody, mycího a oplachového prostředku.
- CLEAR BLUE vyspělý filtrační systém odstraňuje z mycího roztoku nečistoty a stará se tak o čistší mycí roztok a vyšší účinnost aktivního mycího detergentu, čímž zajišťuje lepší mycí výkon a nižší provozní náklady.
- Zabudovaný WASH-SAFE CONTROL systém je dostatečně dimenzovaný pro zvýšení teploty přívodní vody na minimálně 85°C pro sanitační oplach. Nevyžaduje žádný externí bojler. Zabudovaný zpětný vzduchový ventil a oplachové čerpadlo zaručují konstantní teplotu 85°C a tlak po celou dobu oplachového cyklu, bez ohledu na tlak přívodní vody.
- Max. hodinovou kapacitu 200 košů lze snadno přepnout na rychlost odpovídající DIN 10510 nebo NSF ANSI 3 specifikaci.
- 3 rychlosti posuvu může obsluha snadno zvolit na ovládacím panelu a rychlosti lze na místě také přizpůsobit.
- Předmyvací zóna používá k odstranění zbytků jídel studenou vodu, takže nedochází k jejich "zapékání" na talířích, a zlepšuje tak výkon předmytí.
- Maximum Water Contact (MWC) - maximální kontakt s vodou - mycí ramena jsou umístěna v celé délce mycí nádrže.
- Multi-rinse oplachová ramena v kombinaci se dvěma oplachovými nádržemi opakovaně využívají oplachovou vodu v několika fázích pro zajištění hygieny a úplné odstranění mycího prostředku z umývaného nádobí.
- Autostart/stop funkce zajišťuje, že jednotlivé zóny se spouští pouze tehdy, pokud jimi prochází koš. Tím se snižuje spotřeba jak vody a energie, tak i hluk.
- Zabudovaný vypouštěcí ventil v nádržích umožňuje automatické vypouštění a plnění pro regeneraci vody v nádrži bez jakéhokoliv přerušení mycího procesu.
- Intuitivní dotykový ovládací panel je vybaven uživatelsky přívětivým displejem pro snadnou komunikaci s myčkou a sledování jejího stavu. Myčka nabízí tři různé přístupové úrovně interakce

SCHVÁLENO:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
info.professional.cz@electrolux.com

Electrolux Professional s.r.o.

Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
IČO 31 358 446, IČ DPH SK2020304913

s myčkou, z nichž každá zobrazuje relevantní zprávy a informace buď pro obsluhu nebo pro pracovníky běžné údržby nebo pro pracovníky autorizovaných servisních partnerů.

- Automatické cykly pro vypuštění, čištění a sanitaci součástí standardní programové výbavy. Stiskem tlačítka na konci pracovního dne snadno vyčistíte nebo desinfikujete celý vnitřní prostor myčky včetně vnitřních stran dveří, čímž zabráníte množení bakterií a také snížíte manuální práci/čas pro obsluhu.
- Samo-vypouštěcí mycí čerpadla poskytují maximální hygienu a všechny mycí a oplachové zóny se automaticky vypustí stiskem jednoho tlačítka.
- Všechny vnitřní komponenty: mycí a oplachová ramena, filtry nádrží, záclonky lze snadno vyjmout pro čištění.
- Ochrana IP25 proti tryskající vodě, pevným objektům a malým zvířatům (větším než 6 mm).
- Velkoplošné vyvážené inspekční dveře umožňují neomezený přístup do mycí a oplachové zóny. Pěnová izolace dveří zvyšuje pevnost dveří a zároveň snižuje zvukové a tepelné ztráty.
- Výškově stavitelné nožičky pro umožnění pohodlného čištění prostoru pod zařízením.
- Protioštrikové kryty na obou stranách - vstupu i výstupu z myčky - zabráňují skříkání vody mimo myčku.
- Zařízení je vybaveno USB portem pro čtení provozních dat, identifikačních údajů, počítadla cyklů a spotřeb, alarmových záznamů a stavů apod. Dále umožňuje stahování a nahrávání nastavení stroje a aktualizaci firmware.
- Automatické záložní režimy jsou aktivovány v případě poruchy. Průvodce řešením pro rychlé opravy vč. 300 přesných upozornění a 23 snadno srozumitelných procesů pro řešení problémů.

Konstrukce



- Modulární konstrukce umožňuje nejen myčku rozdělit před dodávkou a znovu spojit u zákazníka, ale také lze přizpůsobit a rozšířit/doplnit myčku o další moduly na místě a v průběhu času.
- Všechny hlavní součásti vyrobené z robustních ušlechtilé nerez oceli 304 AISI: vnější přední, boční panely a vnitřní komora, mycí a oplachová ramena, dveře a systém posunu košů.
- Konstrukce nosného rámu myčky z pevných, nerezových čtvercových profilů 50 x 50mm poskytuje dlouhodobou pevnost.
- Všechny elektrické komponenty jsou umístěny do jednoho IP65 centrálního boxu, zcela izolovaného od vody a páry, pro zajištění vysoké spolehlivosti.
- Externí příprava pro vstup vody, odpad, mycí & oplachové prostředky pro rychlou a snadnou instalaci na obou stranách myčky.
- Hlubokotažená lisovaná mycí nádrž s oblými rohy a svažitým dnem směrem k odpadu pro rychlý odvod vody a snadné čištění. Lisovaná nádrž bez svařovaných bodů nabízí garantované vodotěsné řešení.
- Všechny komory bez jakýchkoliv trubek a tím i skrytých nečistot.
- Myčka je konstruována na modulárním konceptu pro snadné přidávání modulů předmytí, mytí a až 2 sušících modulů na místě.
- Vzdálenost od stolu ke stolu 2340mm.

Příslušenství v ceně


- 1 x Sada odvápňovací pro tunelové košové myčky. PNC 865282
- 1 x Sada průtokoměru pro tunelové košové myčky PNC 865286

Extra příslušenství

- Médium SUŠÍČÍ modul (bez dveří) pro Multi-rinse tunelové košové myčky PNC 534056 ☐
- Rohový 90° SUŠÍČÍ modul pro Multi-rinse tunelové košové myčky. PNC 534057 ☐
- Médium PŘEDMÝVACÍ zóna pro Multi-rinse tunelové košové myčky s Ventless tepelným čerpadlem, ZERO LIME PNC 535033 ☐
- Velká PŘEDMÝVACÍ zóna pro Multi-rinse tunelové košové myčky s Ventless tepelným čerpadlem, ZERO LIME PNC 535035 ☐
- Médium SUŠÍČÍ zóna s dveřmi pro Multi-rinse tunelové košové myčky PNC 535038 ☐
- Velká SUŠÍČÍ zóna s dveřmi pro Multi-rinse tunelové košové myčky PNC 535039 ☐
- NENÍ V NABÍDCE-USA PNC 864138 ☐
- Sada k úpravě rychlostí motorových stolů (adaptuje rychlosti myčky EMR ze 3 na 2 ke stávajícím 2 rychlostem motorových stolů). PNC 865232 ☐
- Šikmá deska pro válečkový dopravník (pro instalaci na válečkový dopravník těsně před vstupem do myčky). PNC 865253 ☐
- Spodní deska k uzavření dolní části protioštrikového zákrytu (při instalaci se myčka prodlouží o 300mm - napojovací bod se posune na konec zákrytu). PNC 865254 ☐
- Sada pro změnu předmývacího modulu na mycí. PNC 865281 ☐
- Sada změkčovače TV a SV pro tunelové košové myčky. PNC 865284 ☐
- Sada elektroniky pro napojení motorového stolu k tunelové košové myčce (sada se připojuje do elektrické skříně k synchronizaci rychlosti posuvu mezi myčkou a motorovým stolem). PNC 865290 ☐
- Sada bočního panelu ostřikového krytu k výměně při použití myčky spolu s otočkou 90°/180°. PNC 865291 ☐
- Sada HACCP napojení k Single/Dual/ Multi-rinse tunelové košové myčce. PNC 865490 ☐
- Sada změkčovače & reverzní osmózy k tunelové košové myčce a atmosférickým bojlerem. PNC 865494 ☐

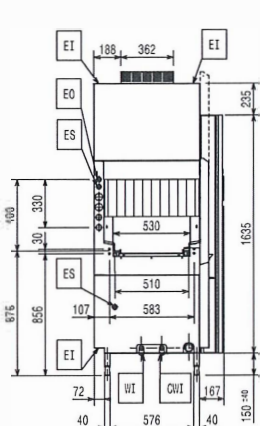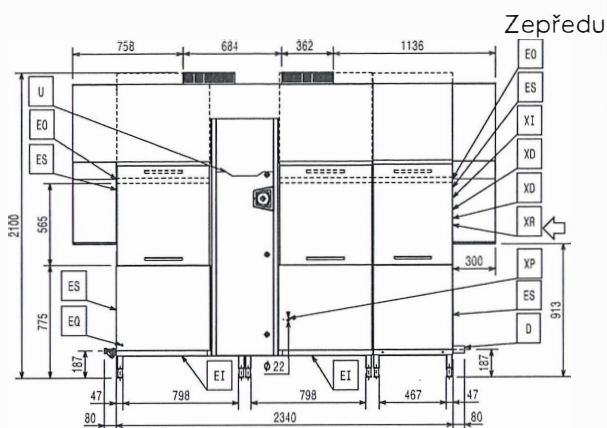

CWI = Napojení studené vody
D = Odpad
EI = Elektrické napojení
EO = El.výstup
EQ = Zemnicí šroub
ES = Elektro signál IN/OUT
U = USB port
WI = Přívod vody

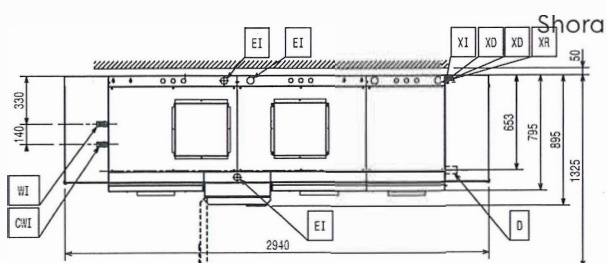

Elektro

Napětí:

535006 (EMR20NERV) 380-415 V/3N ph/50 Hz

Výchozí instalovaný příkon: 24.3 kW

Min. instalovaný příkon: 17.3 kW

Když je stroj provozován v souladu s normou DIN 10510.

Spotřeba energie: 19.4 kWh

Při průměrných provozních podmínkách.

Topná tělesa 1. mycí nádrže: 7 kW

Topná tělesa nádrže třetího oplachu: 3.5 kW

Topná tělesa bojleru: 5 kW

Mycí čerpadlo 1. mycí nádrže: 1.5 kW

Čerpadlo oplachu (finálního, duo, třetího): 0.55 / 0.32 / 0.32 kW

Voda:

Přívod teplé vody - průměr: G 3/4" / G 3/4"

Velikost přívodu studené vody: G 3/4"

Odpad průměr: 50mm

Tlak přívodní vody: 2-6 bar

Teplota přívodní vody (mytí a oplach): 5 - 65°C

Čím vyšší je teplota, tím rychlejší nahřátí.
Doporučená teplota: 50°C.

Teplota přívodní vody (oplach a předmytí): 5 - 30 °C

Tvrdost přívodní vody: 0-14 °fH / 0-8 °dH

Při tvrdosti vody pod 7°fH/4°dH je zapotřebí speciální mycí a lešticí prostředek.

Průtok mycího čerpadla: 500 l/h

Požadovaná kapacita odpadu: 1.8 l/s

Objem nádrže předmyvací zóny: 35 l

Objem mycí nádrže: 70 l

Objem nádrže duo oplachu: 20 l

Objem nádrže třetího oplachu: 20 l

Spotřeba oplachové vody: 0.4 l na koš konstantně

Spotřeba vody při max. rychlosti: 80 l/h

Hlavní informace

Kapacita košů/hod (max. rychlost): 200 košů/360 talířů

Kapacita za hodinu (v souladu s DIN): 148 košů/2664 talířů

Kapacita za hodinu (v souladu s NSF): 130 košů/2340 talířů

Teplota mytí: 55 - 65 °C

Teplota Duo oplachu: 75-80 °C

Teplota finálního oplachu: 85 °C

Teplota třetího oplachu: 70 - 75 °C

Vnější rozměry, Šířka: 2940 mm

Pouze pro přepravní účely lze výšku stroje snížit na 2000mm nastavením nožiček a demontáží ventilátoru nahore.

Vnější rozměry, Výška: 2100 mm

Vnější rozměry, Hloubka: 895 mm

Pouze pro přepravní účely lze hloubku stroje zmenšit na 795mm demontáží ovládací skříně a madel dveří.

**Výška při otevřených
dveřích:** 2100 mm

**Rozměr vstupního otvoru
(šířka):** 530 mm

**Rozměr vstupního otvoru
(výška):** 490 mm

Netto váha: 733 kg

Přepravní váha: 800 kg

Přepravní výška: 2260 mm

Přepravní šířka: 1040 mm

Přepravní hloubka: 3100 mm

Přepravní objem: 7.29 m³

Hladina hluku: <62 dBA

Referenční norma používaná pro měření hluku:
IEC60335-2-58 příloha AA.

Požadavky na odtah

**Objem vzduchu (na vstupu,
na výstupu):** 700 / 0 m³/h

**Teplota vzduchu (na vstupu,
na výstupu):** 24.5 - 0 °C

**Vlhkost vzduchu (na vstupu,
na výstupu):** 95 / 0 % r.h.



Data jsou měřena na výstupech vzduchu při okolní teplotě 25°C a 60% rel.h., teplotě přívodní vody 18°C a vztahují se pouze na samotné zařízení.

Latentní teplo: 3700 W

Citelné/přímé teplo: 3400 W

Podle VDI 2052, tento model nevyžaduje samostatnou odtahovou digestoř. Tím však nijak není dotčena nutnost standardního odvětrání místnosti v souladu s normou UNI EN ISO 7730, směrnici VDI 2052, DW/172 nařízením ve Velké Británii nebo místními předpisy.

RECOMMENDED TABLE CONNECTION

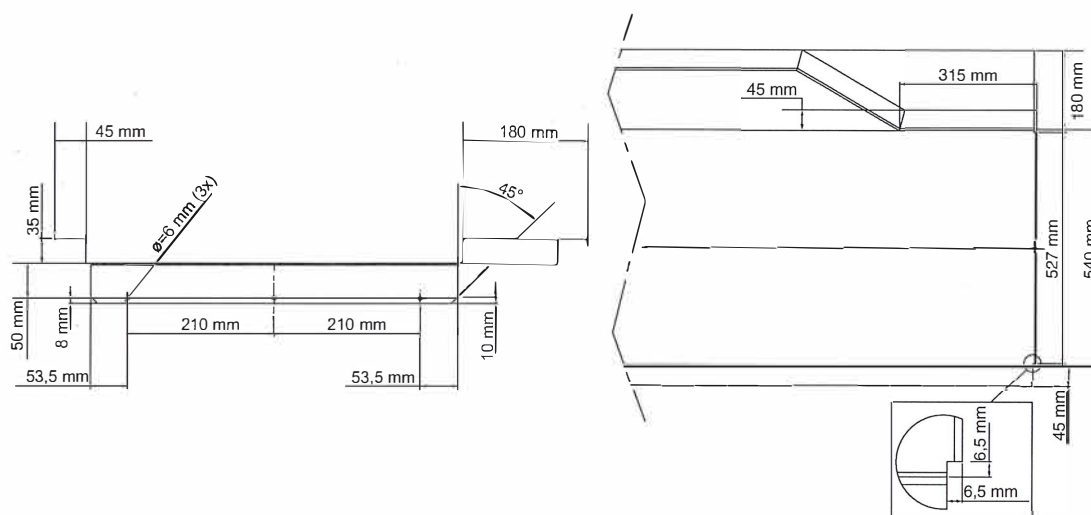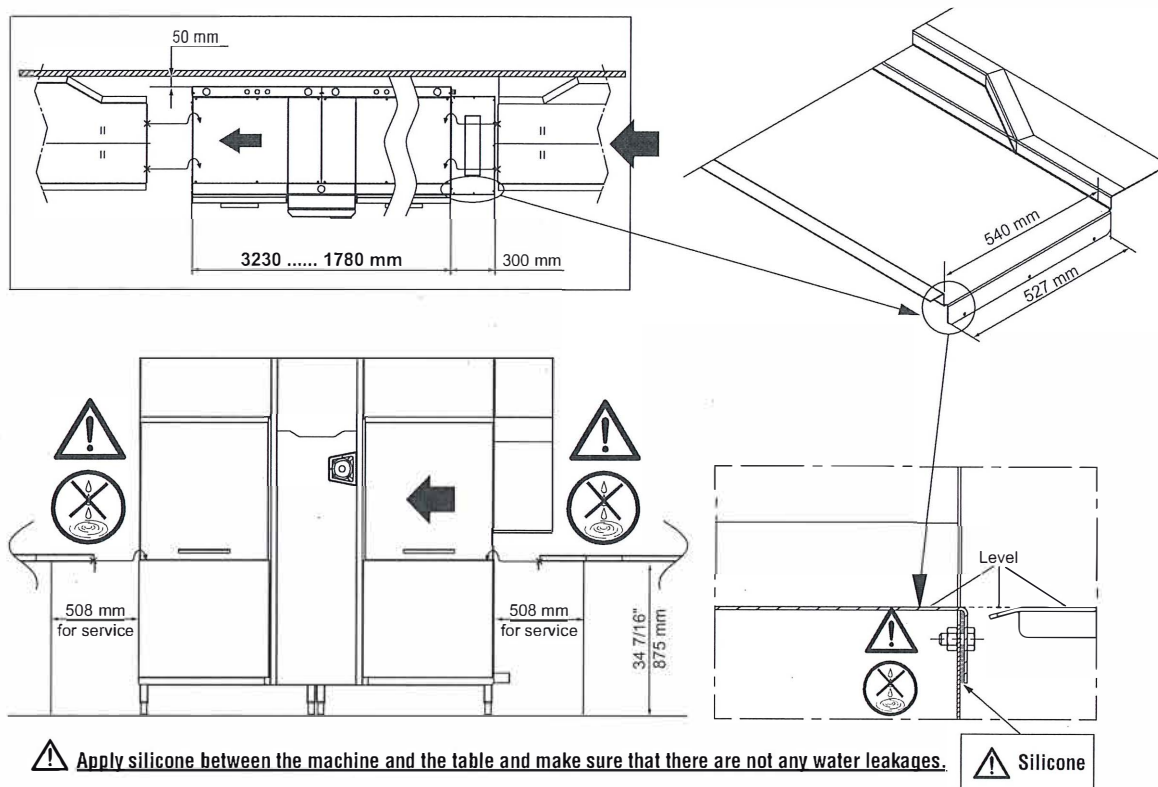

All tables must be connected to the dishwashing units according to local regulations and industry standards which may differ from the recommendations herein suggested. Electrolux Professional is not liable for any failure in complying with local design standards.

DOC. NO. 59566N100
 EDITION 02.2017




Electrolux Professional s.r.o.

Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
IČO: 31 358 446, IČ DPH SK2020304913
-9-

Tunelové košové myčky nádobí Velká sušící zóna s dveřmi k Electrolux green&clean multi-rinse tunelové košové myčce, P>L/L>P

Pol. č.: _____
Model: _____
Projekt: _____
SIS # _____
AIA # _____

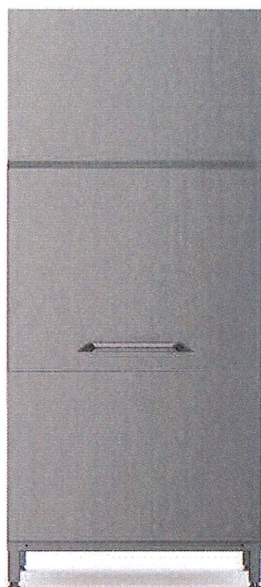

535039 (NLDE)

Velká SUŠÍCÍ zóna s dveřmi
pro Multi-rinse tunelové
košové myčky

Zkrácená specifikace

Položka č.

Sušící zóna s dveřmi vhodná k instalaci k Electrolux green&clean multi-rinse tunelové košové myčce nádobí. Pohon v tunelu je zajištěn mechanickým spojením s posuvem myčky. Sušící zóna využívá vnitřní a vnější vzduch pro zajištění dobrého výsledku sušení bez vysoké spotřeby energie. Kombinace s vnějším vzduchem snižuje vnitřní vlhkost a tím zvyšuje účinnost sušení. Izolované dveře pro snadný přístup do komory, s tepelnou a zvukovou izolací pro tichý provoz a tepelnou pohodu. Konstrukce z ušlechtilé nerez oceli AISI 304. Vhodné jak pro provoz zprava doleva, tak i pro zleva doprava díky snadné změně směru posunu na místě. Modulární koncepce umožňuje snadné napojení k Electrolux tunelové košové myčce green&clean bez nutnosti jakékoliv modifikace.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Modul se umísťuje mezi tunelovou myčku green&clean a manipulační stoly.
- Sušící zóna účinně a efektivně odstraňuje vodu z umývaného nádobí díky výkonnému ventilátoru, který nasává suchý vnější vzduch a mixuje jej se vzduchem uvnitř sušícího modulu. Sušení nádobí tak probíhá při teplotě umožňující následnou bezpečnou manipulaci s nádobím.
- Velké, vyvážené inspekční dveře poskytují neomezený přístup do celého vnitřního prostoru. Dveře izolovány pěnovou izolací, která jednak zvyšuje pevnost dveří a současně i snižuje hluk a tepelné ztráty.
- Ochrana IP25 proti tryskající vodě, pevným objektům a malým zvířatům (větším než 6 mm).
- Elektronicky řízený pro optimalizaci výsledků sušení.
- Směr posunu může být buď zleva doprava nebo zprava doleva, jelikož je reverzibilní na místě.
- Výškově stavitelné nožičky pro umožnění pohodlného čištění prostoru pod zařízením.

Konstrukce

- Všechny hlavní součásti jsou vyrobeny z ušlechtilé nerezové oceli odolné proti korozi 304: vnitřní komora, vnější, přední a boční panely, dveře i transportní systém pro posun košů.
- Lisovaná komora s oblými rohy bez vnitřních trubek a žádných míst se skrytými nečistotami.
- Modulární koncepce stroje umožňuje snadné napojení k tunelové košové myčce green&clean bez nutnosti jakékoliv modifikace vč. připojení elektrické energie.

Tunelové košové myčky nádobí
Electrolux green&clean multi-rinse
tunelové košové myčce, P>L/L>P

Electrolux Professional s.r.o.


Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
IČO: 31 358 446, IČ DPH SK2020304913
-9-

SCHVÁLENO:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
info.professional.cz@electrolux.com

Zepředu

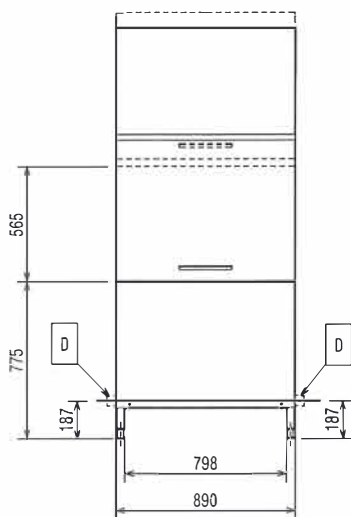

Elektro

Napětí:

535039 (NLDE) 380-415 V/3N ph/50 Hz

Výchozí instalovaný příkon: 8.5 kW

Topná tělesa sušení: 8.25 kW

Příkon ventilátoru sušení: 0.23 kW

Hlavní informace

Objem vzduchu: 1200 m³/h

Teplota vzduchu: 82 °C

Vnější rozměry, Šířka: 890 mm

Vnější rozměry, Výška: 2020 mm

Vnější rozměry, Hloubka: 825 mm

Pouze pro přepravní účely lze hloubku stroje zmenšit na 795mm demontáží modelů dveří.

Výška při otevřených

dveřích: 2095 mm

Netto váha: 125 kg

Přepravní váha: 149 kg

Přepravní výška: 2235 mm

Přepravní šířka: 1025 mm


Přepravní hloubka: 910 mm

Přepravní objem: 2.08 m³

Hladina hluku: <62 dBA


Referenční norma používaná pro měření hluku:
 IEC60335-2-58 příloha AA.

Boční

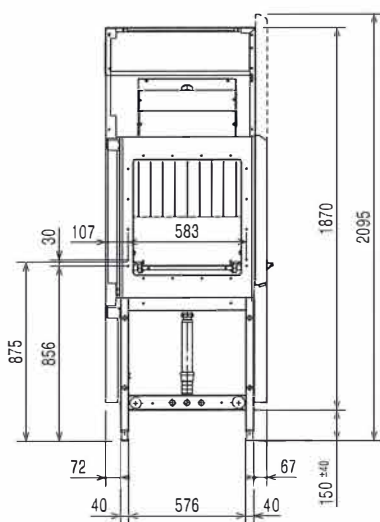

- D = Odpad
- EI = Elektrické napojení
- EO = El.výstup
- EQ = Zemnicí šroub
- ES = Elektro signál IN/OUT
- U = USB port

Shora

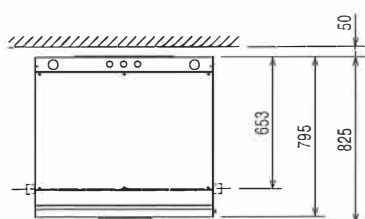

Electrolux Professional s.r.o.

Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava

IČO: 31 358 446, IČ DPH SK2020304913



Electrolux
PROFESSIONAL

Manipulační stoly k myčkám Dopravníky válečkové, krátký váleček, koncová deska

Pol. č.: _____

Model: _____


Projekt: _____

SIS # _____

AIA # _____



Electrolux
PROFESSIONAL

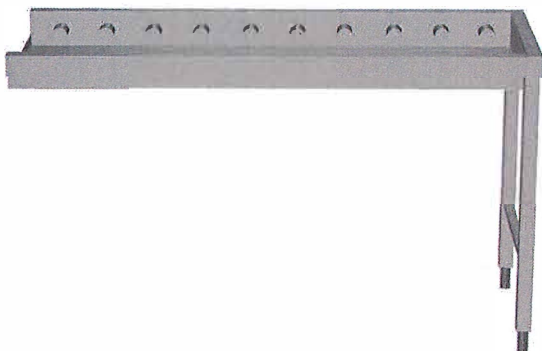

865189 - 863013 - 863014 - 863015 - 863016 - 865190 -
863017 - 863018 - 863019 - 863020 - 865191 - 863021 -
863022 - 863023 - 863024 - 863025

Zkrácená specifikace

Položka č.

Konstrukce z nerez oceli AISI304. Vana se svažujícím se dnem směrem k odpadu. Plastové krátké válečky. Čtvercové 40x40mm výškově stavitelné nohy. Pro mycí koše 500x500mm. Vč. koncové desky. Dodáváno v demontovaném stavu.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Lze instalovat přímo na myčku nebo kombinovat s dalšími stoly.
- Stoly jsou vhodné jak pro tunelové košové myčky, tak i pro průchozí myčky nádobí. K tunelové myčce lze stoly napojit přímo, zatímco k průchozí myčce pouze pomocí extra příslušenství (objednává se zvlášť).
- Dopravníky jsou dodávány v demontovaném stavu, s rychlou a snadnou montáží v místě instalace.
- Závitový zámkový spoj snižuje počet nutných šroubů pro rychlou a snadnou instalaci.
- Zdokonalený koncový spínač pro snadnější čištění a vyšší spolehlivost.
- Velice lehký manuální posun košů po válečcích.
- Odpad lze otáčet o 360°.
- Vhodné pro přepravu mycích košů 500x500mm.
- Stůl lze instalovat jak na nakládací, tak i na vykládací straně myčky jako první nebo poslední stůl sestavy manipulačních stolů.
- Válečkové dopravníky s krátkými válečky lze objednat v délkách od 1100mm až do 2600mm v krocích po 100mm délky.

Konstrukce

- Nerezové, výškově stavitelné nohy 50mm pro vyrovnání provozní výšky mezi stolem.
- Silné svařované příruby pro pevné spojení mezi jednotkami.
- Hladké leštěné povrchy usnadňující čištění.
- Nerezové nohy z AISI 304 ze čtvercových profilů 40x40mm.
- AISI 304 1,2mm nerezová vana.
- Samonosná spodní police (extra příslušenství) nevyžaduje žádné další rámy.
- Svažující se dno vany směrem k odpadu zajišťuje hladký a rychlý odtok.
- Včetně dvou nohou a koncové desky.
- Dopravníky lze dovybavit vhodným extra příslušenstvím - koncovým spínačem, vodicími lištami na mycí koše či spodními policemi.

Electrolux Professional s.r.o.

Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
IČO: 31 358 446, IČ DPH SK2020304913


-9-

Dopravníky válečkové, krátký váleček, koncová deska


SCHVÁLENO: _____

Manipulační stoly k myčkám Dopravníky válečkové, krátký váleček, koncová deska

Zepředu

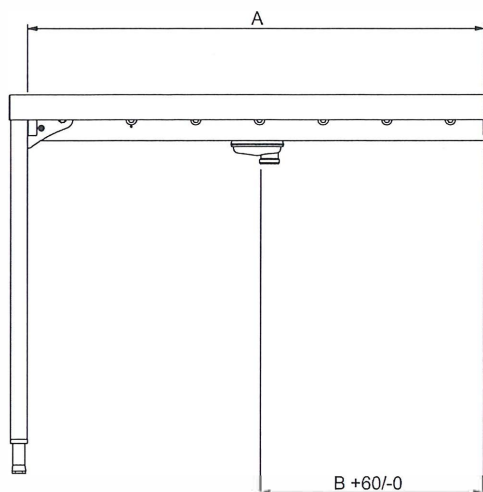


Boční

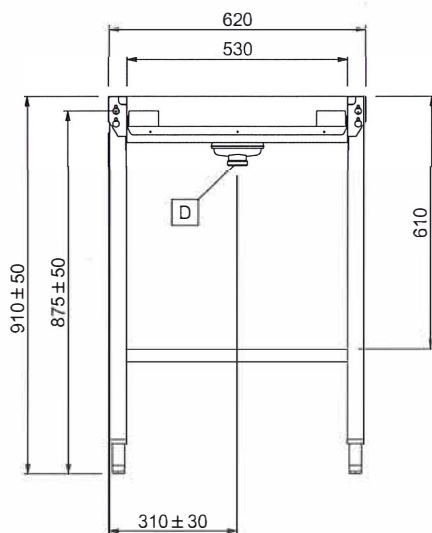

D = Odpad

Shora

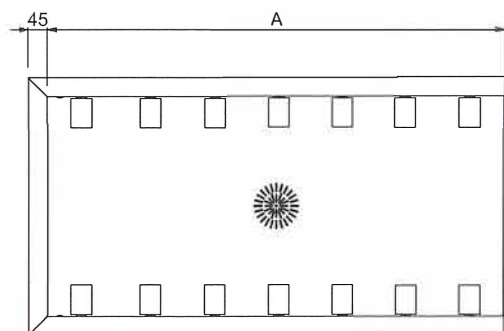

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka

865189 (HSSRCEP11)	1145 mm
863013 (HSSRCEP12)	1245 mm
863014 (HSSRCEP13)	1345 mm
863015 (HSSRCEP14)	1445 mm
863016 (HSSRCEP15)	1545 mm
865190 (HSSRCEP16)	1645 mm
863017 (HSSRCEP17)	1745 mm
863018 (HSSRCEP18)	1845 mm
863019 (HSSRCEP19)	1945 mm
863020 (HSSRCEP20)	2045 mm
865191 (HSSRCEP21)	2145 mm
863021 (HSSRCEP22)	2245 mm
863022 (HSSRCEP23)	2345 mm
863023 (HSSRCEP24)	2445 mm
863024 (HSSRCEP25)	2545 mm
863025 (HSSRCEP26)	2645 mm

Vnější rozměry, Výška

910 mm

Vnější rozměry, Hloubka

620 mm

Netto váha:

865189 (HSSRCEP11)	16 kg
863013 (HSSRCEP12)	16 kg
863014 (HSSRCEP13)	18 kg
863015 (HSSRCEP14)	19 kg
863016 (HSSRCEP15)	20 kg
865190 (HSSRCEP16)	21 kg
863017 (HSSRCEP17)	22 kg
863018 (HSSRCEP18)	23 kg
863019 (HSSRCEP19)	24 kg
863020 (HSSRCEP20)	25 kg
865191 (HSSRCEP21)	26 kg
863021 (HSSRCEP22)	27 kg
863022 (HSSRCEP23)	28 kg
863023 (HSSRCEP24)	29 kg
863024 (HSSRCEP25)	30 kg
863025 (HSSRCEP26)	31 kg

Výškové nastavení:

50/50 mm

Dřez/vana - použitý materiál

Nerez ocel AISI304 - EN 1.4301

Typ válečků

Krátký


Extra příslušenství

	865189	865013	865014	865015	865016	865190	865017	865018	865019	865020	865191	865021	865022	865023	865024	865025
865018 - Nerezový válečkový dopravník, krátký váleček, 1845mm, vč. koncové desky (dodáváno v demontovaném stavu)											✓					
865077 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 1200mm.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865078 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 1300mm.			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865079 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 1400mm.				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865080 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 1500mm.					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865081 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 1700mm.							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865082 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 1800mm.								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865083 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 1900mm.									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865084 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 2000mm.										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865085 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 2200mm.												✓	✓	✓	✓	✓
865086 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 2300mm.													✓	✓	✓	✓
865087 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 2400mm.														✓	✓	✓
865088 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 2500mm.															✓	✓
865089 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 2600mm.																✓
865103 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 1200mm.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865104 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 1300mm.			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865105 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 1400mm.				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865106 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 1500mm.					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865107 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 1700mm.							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865108 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 1800mm.								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865109 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 1900mm.									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865110 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 2000mm.										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865111 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 2200mm.												✓	✓	✓	✓	✓
865112 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 2300mm.													✓	✓	✓	✓
865113 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 2400mm.														✓	✓	✓
865114 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 2500mm.															✓	✓
865115 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 2600mm.																✓
865162 - Sada bezpečnostního vypínače k tunelové košové myčce, obsahuje bezp.vypínač, upínací svorky a kabel. Doporučuje se ke každé myčce objednat alespoň 2 ks - 1 ks pro umístění na obsluhu dopravníky před myčkou a 1 ks na dopravníky za myčku.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865163 - Připojovací deska krátká, nerezová, pro připojení nových dopravníkových stolů k průběžné myčce zleva (vč. montážní lišty pro spodní plnou/roštovou polici).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865164 - Připojovací deska dlouhá D=300mm, nerezová, pro připojení nových dopravníkových stolů k průběžné myčce zepředu nebo zprava (servisní strana), vč. nohou na jedné straně.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865218 - Koncový spínač pro dopravník s KRÁTKÝM válečkem.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865219 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 600mm.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865220 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 1100mm.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865221 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 1600mm.						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865222 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 2100mm.											✓	✓	✓	✓	✓	✓
865223 - Nerezové vodič lišty na 4 mycí koše pro dopravník 1100 - 1500mm.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865224 - Nerezové vodič lišty na 8 mycích košů pro dopravník 1600 - 2000mm.						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865225 - Nerezové vodič lišty na 12 mycích košů pro dopravník 2100 - 2500mm.											✓	✓	✓	✓	✓	✓
865226 - Nerezové vodič lišty na 16 mycích košů pro dopravník 2600mm.																✓
865234 - Montážní lišta pro upevnění spodní plné nebo roštové police na straně tunelové košové myčky (používá se pokud je dopravník napojen PŘÍMO na myčku).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865235 - Montážní lišta pro upevnění spodní plné nebo roštové police (používá se pokud dopravník NENÍ napojen přímo na myčku nebo spodní police není upevněna přímo na myčku). Při použití této lišty musí být upevňovaná spodní police min. o 100mm kratší než dopravník.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865236 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 600mm.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865237 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 1100mm.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865238 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 1600mm.						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865239 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 2100mm.											✓	✓	✓	✓	✓	✓
865253 - Sikmá deska pro válečkový dopravník (pro instalaci na válečkový dopravník těsně před vstupem do myčky).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865452 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 800mm.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865453 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 800mm.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓

 Manipulační stoly k myčkám
Dopravníky válečkové, krátký váleček, koncová deska

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.



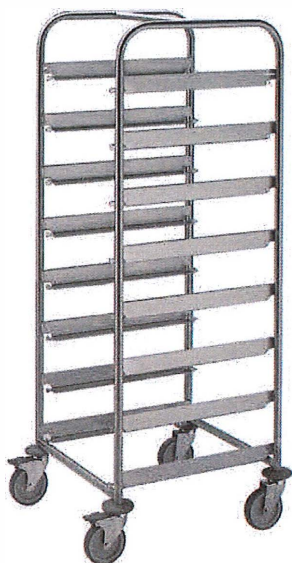

Transportní vozíky

Vozík na 8 mycích košů

361248 (DRT8)Vozík na 8 mycích košů,
max.nosnost 100 kg.

Zkrácená specifikace

Položka č.

Konstrukce z nerezoceli AISI304. Rám ze svařovaných kulatých profilů o prům.25 mm. Vodicí lišty ve tvaru "L" se zvýšením na koncích na mycí koše 500x500 mm. 4 otočná kolečka (z toho 2 s brzdou) o prům.125 mm s plastovými nárazníky.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Celonerezový svařovaný rám z 25mm trubek.
- Vodicí lišty ve tvaru "L" se zvýšenými okraji na každé straně zabraňují samovolnému vysunutí při přepravě.
- Vhodné pro přepravu 8 mycích košů 500x500 mm.
- 4 otočná kolečka Ø125 mm, z toho 2 s brzdou, jsou opatřena plastovými ochrannými kryty proti nárazu.
- Silné ergonomické madlo je prodlouženou částí nosné konstrukce.

Konstrukce

- Celonerezová konstrukce z AISI304.


Extra příslušenství

- Odkapní nádoba k vozíku na mycí koše. PNC 850120 ☐
- Horní police k vozíku na mycí koše. PNC 850122 ☐


SCHVÁLENO: _____

Electrolux Professional s.r.o.
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
IČO: 31 358 446, IČ DPH SK2020304913
-9-


Zepředu

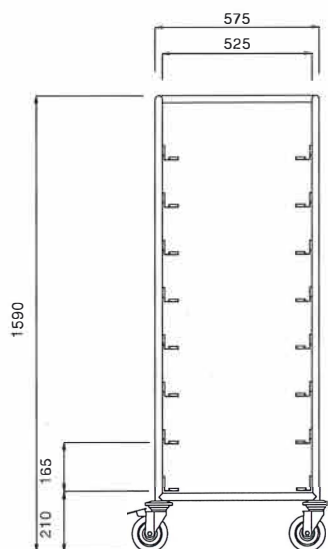

Shora



Boční

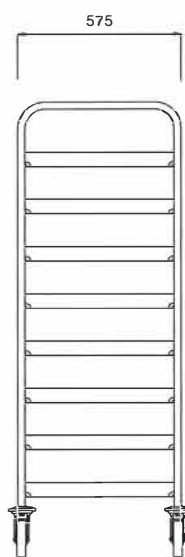

Electrolux Professional s.r.o.
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
IČO: 31 358 446, IČ DPH SK2020304913
-9-

Hlavní informace

Vnější rozměry, Výška 361248 (DRT8)	1590 mm
Vnější rozměry, Šířka	645 mm
Vnější rozměry, Hloubka	645 mm
Průměr kolečka:	Ø 125
Netto váha:	22 kg

Transportní vozíky
Vozík na 8 mycích košů

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2015.05.20

Transportní vozíky Mobilní namáčecí dřez na PŘÍBORY - 610 mm

Pol. č.: _____

Model: _____

Projekt: _____

SIS # _____

AIA # _____



361264 (SSTR06)

Namáčecí mobilní dřez na
příbory 610 mm.

Zkrácená specifikace

Položka č.

Konstrukce z nerez oceli AISI304. Rám ze svařovaných profilů 25x25 mm. Dřez vhodný pro namáčení příborů nebo 1 mycí koš 500x500 mm. Vč. odpadu s uzavíracím ventilem. 4 otočná kolečka (z toho 2 s brzdou) o prům.125 mm.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Celonerezový svařovaný rám z 25mm trubek.
- Vana vhodná k namáčení příborů přímo v 1 mycím koši na příbory 500x500 mm.
- Včetně odpadního otvoru opatřeného uzavíracím ventilem s otočnou rukojetí.
- 4 otočná kolečka Ø125 mm, z toho 2 s brzdou, jsou opatřena plastovými ochrannými kryty proti nárazu.

Konstrukce

- Všechny komponenty a panely vyrobeny z vysoce kvalitní ušlechtilé nerez oceli AISI 304

Transportní vozíky
Mobilní namáčecí dřez na PŘÍBORY - 610 mm


Electrolux Professional s.r.o.

Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
IČO: 31 358 446, IČ DPH SK2020304913

-9-

SCHVÁLENO: _____

Transportní vozíky Mobilní namáčecí dřež na PŘÍBORY - 610 mm

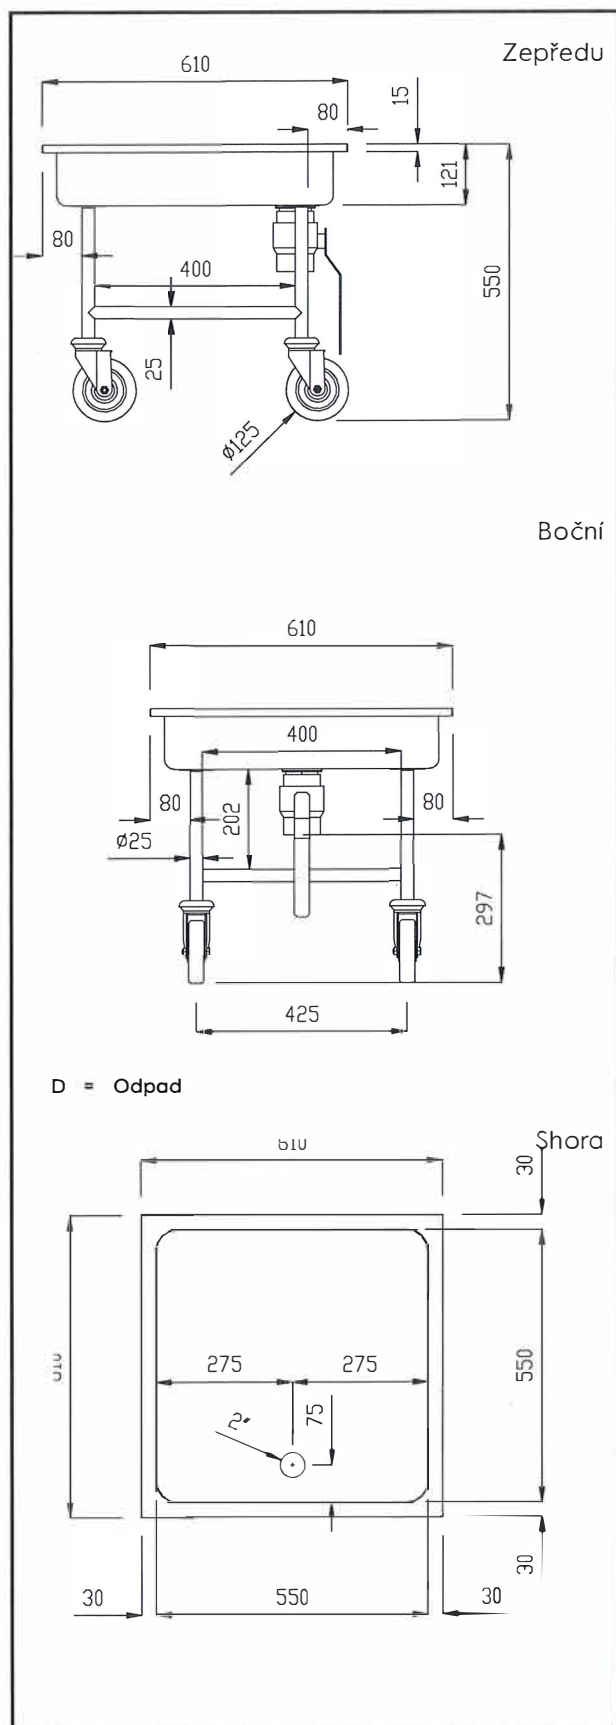

Electrolux Professional s.r.o.

Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
IČO: 31 358 446, IČ DPH SK2020304913
-9-

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka	610 mm
Vnější rozměry, Výška	550 mm
Vnější rozměry, Hloubka	610 mm
Průměr kolečka:	Ø 125
Netto váha:	20 kg

Transportní vozíky
Mobilní namáčecí dřež na PŘÍBORY - 610 mm

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2021.06.15





Electrolux
PROFESSIONAL

Příslušenství Nástenné umyvadlo s kolenním spínačem, nerezové

Pol. č.:

Model:

Projekt:

SIS #

AIA #



Electrolux
PROFESSIONAL

Nástenné umyvadlo s kolenním spínačem, nerezové
Příslušenství



132952 (NHWSW40)

UMYVADLO NÁSTĚNNÉ,
NEREZOVÉ

Zkrácená specifikace

Položka č.

Konstrukce z nerez oceli AISI304. Zadní zvýšený límec s integrovaným oblým rohem. Kolenový spínač.

Umyvadlo 340x365x155 mm vč.vodovodní baterie.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Nerezový kolenní ovládání výrazně usnadňuje používání umyvadla.
- Snadné čištění díky oblým rohům umyvadla.
- Umyvadla lze dovybavit extra příslušenstvím: nástěnnými panely, zásobníky tekutého mýdla a papírových ručníků.
- Konstrukce stolů je testována na pevnost, stabilitu a spolehlivost.

Konstrukce

- Mixovací baterie 1/2" a odpadní otvor jsou součástí standardní dodávky.
- Konstrukce výhradně z ušlechtilé nerez oceli 18/10.
- Lisované umyvadlo s oblými rohy a celoobvodovým prolisem, který zabraňuje skapávání vody.
- Zadní zvýšený okraj 30mm vysoký a 1,5mm silný.
- Sifon součástí standardní dodávky.
- K dispozici bohatá nabídka vodovodních baterií (extra příslušenství), které splní veškeré požadavky.
- Zadní zvýšený límec 100mm s oblým hygienickým rohem s rádiusem 10mm, 13mm silný určený k umístění ke zdi.

Electrolux Professional s.r.o.


Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
IČO: 31 358 446, IČ DPH SK2020304913
-9-

SCHVÁLENO:


Příslušenství

Nástenné umyvadlo s kolenním spínačem, nerezové

Zepředu

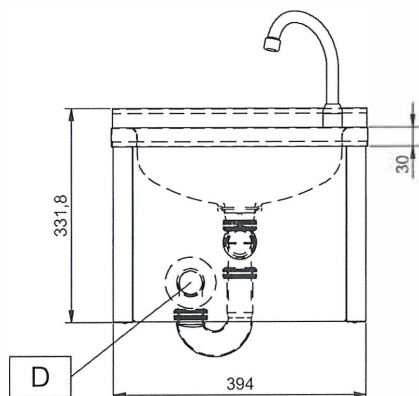


Boční

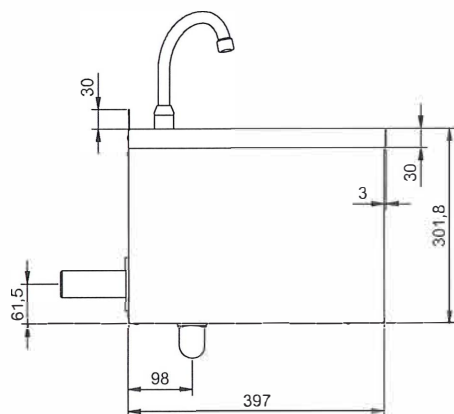

CWI = Napojení studené vody 1
 D = Odpad
 HWI = Napojení teplé vody

Shora

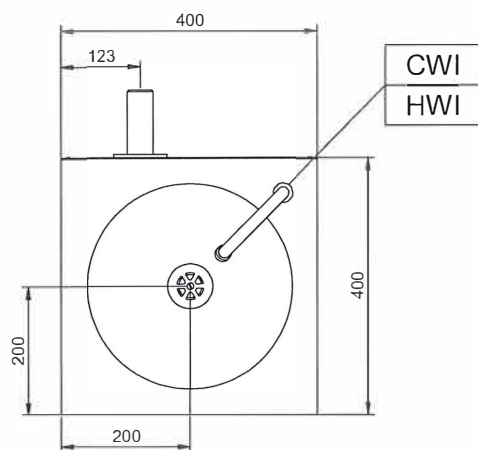

Voda:

Odpad vody - průměr 132952 (NHWSW40) 1 1/2
 Přívod teplé vody - průměr: 1/2" / 1/2"
 Přívod studené vody - průměr: 1/2"

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka 400 mm
 Vnější rozměry, Výška 332 mm
 Vnější rozměry, Hloubka 400 mm
 Zadní zvýšený límec, výška 30 mm
 Zadní zvýšený límec, hloubka 1.5 mm
 Zadní zvýšený límec, radius 90°
 Počet dřezů 1
 Rozměry dřezu 340x365xH155
 Síla pracovní desky 30 mm
 Netto váha: 12 kg

Electrolux Professional s.r.o.

Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
 IČO 31 358 446, IČ DPH SK2020304913
 -9-



ÚCHYTY NA ZEĎ K UMYVADLU + PŘÍSLUŠENSTVÍ

NFWHWP

850634

Nerezové úchyty na zeď k umyvadlu vč. zásobníku na mýdlo a papírové ručníky.

Technical Features

Dimensions (WxDxH) (mm)	400x13x528
Net Weight (kg)/Gross Weight (kg)	4/4
Volume (m³)	0

Electrolux Professional s.r.o.

Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
 IČO: 31 358 446, IČ DPH: SK2020304913

Transportní vozíky Jednostranný vozík na přepravu 150 talířů, výška 935 mm

Pol. č.:

Model:

Projekt:

SIS #

AIA #



361288 (PTR150H)

Vozík pro stohování/
přepravu talířů, kapacita 150
talířů o prům.max. 245 mm,
jednostranný.

Zkrácená specifikace

Položka č.

Konstrukce z nerez oceli AISI304. Rám ze svařovaných profilů 25x25 mm. Bezešvá spodní police a zadní stěna se zahnutými okraji. Police je přivařena k rámu. Spodní police nakloněná, s výškou 370 mm od podlahy. Dělicí pochromované drátěné rámy (2 ks) polohovatelné dle průměru talířů. Madlo je prodloužením konstrukce rámu. 4 otočná kolečka (z toho 2 s brzdou) o prům.125 mm s plastovými nárazníky. Kapacita: 150 ks talířů při prům.do 245 mm.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Celonerezový svařovaný rám z 25mm trubek.
- 2 chromované dělicí drátěné rámy z galvanizované oceli lze umístit v různých polohách.
- Bezešvá nakloněná spodní police a zadní opěrná stěna se zahnutými konci jsou pevně přivařeny k nosnému rámu.
- Vhodné pro přepravu až 150 talířů o maximálním Ø 245 mm.
- 4 otočná kolečka Ø125 mm, z toho 2 s brzdou, jsou opatřena plastovými ochrannými kryty proti nárazu.


Konstrukce

- Všechny komponenty a panely vyrobeny z vysoce kvalitní ušlechtilé nerez oceli AISI 304

Electrolux Professional s.r.o.
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
IČO: 31 358 446. IČ DPH: SK2020304913
-9-

SCHVÁLENO:

Transportní vozíky Jednostranný vozík na přepravu 150 talířů, výška 935 mm

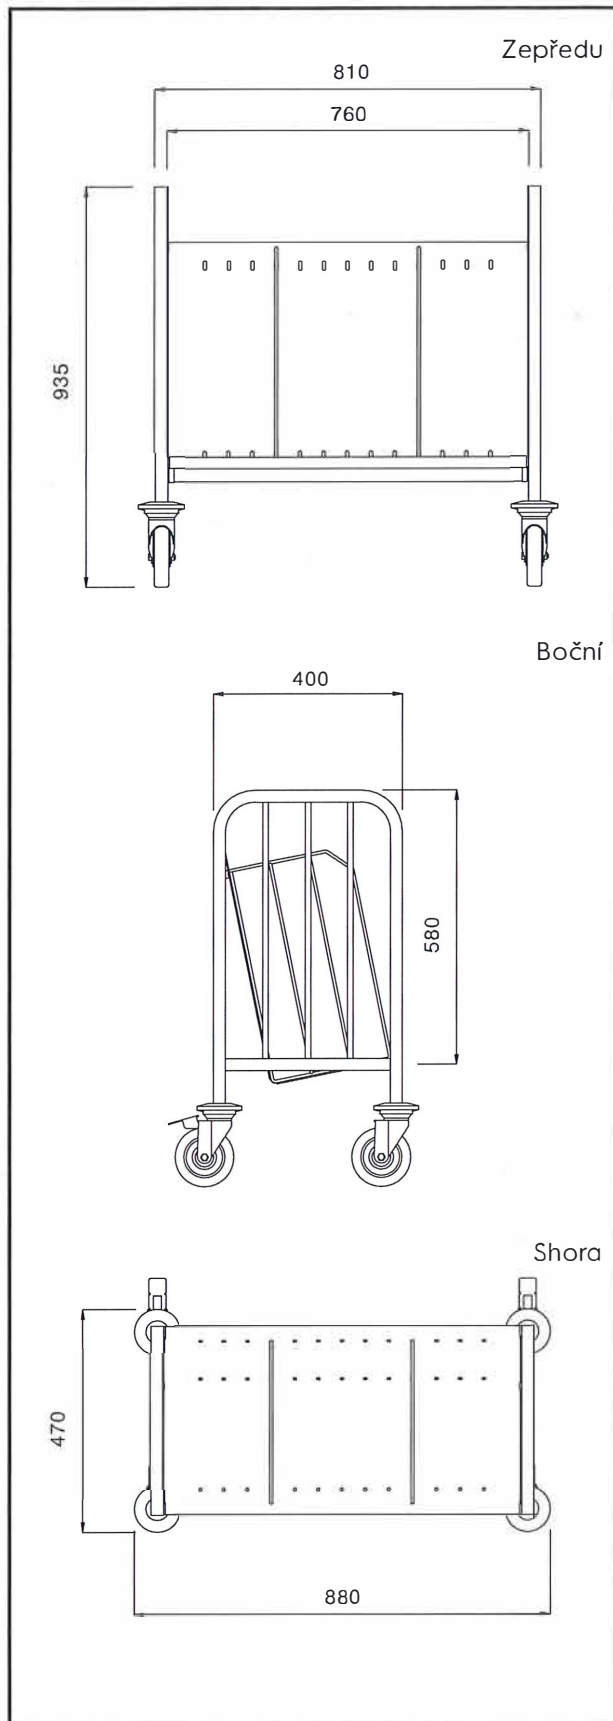

Kapacita:

Max.počet přepravovaných talířů:	150 ks
Max.průměr přepravovaných talířů:	245 mm

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka	880 mm
Vnější rozměry, Výška	935 mm
Vnější rozměry, Hloubka	470 mm
Průměr kolečka:	Ø 125
Netto váha:	16 kg

Transportní vozíky
Jednostranný vozík na přepravu 150 talířů, výška 935 mm

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.



Electrolux Professional s.r.o.

Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
IČO: 31 358 446. IČ DPH SK2020304913

2021.06.15



132926 (NCVR50)

MOBILNÍ NÁDOBA NA
ODPADKY S VÍKEM, 50 L

Zkrácená specifikace

Položka č.

Nerezová konstrukce z AISI 304. 2 držadla, odnímatelné víko s držadlem.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Konstrukce stolů je testována na pevnost, stabilitu a spolehlivost.
- Odnímatelné víko s madlem pro snadnou manipulaci.

Konstrukce


- Všechny komponenty a panely vyrobeny z vysoce kvalitní ušlechtilé nerez oceli AISI 304
- Vyvinuto a vyrobeno v závodech certifikovaných ISO 9001 a ISO 14001

Electrolux Professional s.r.o.


Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
IČO: 31 358 446, IČ DPH: SK2020304913
-9-

SCHVÁLENO:


Zepředu

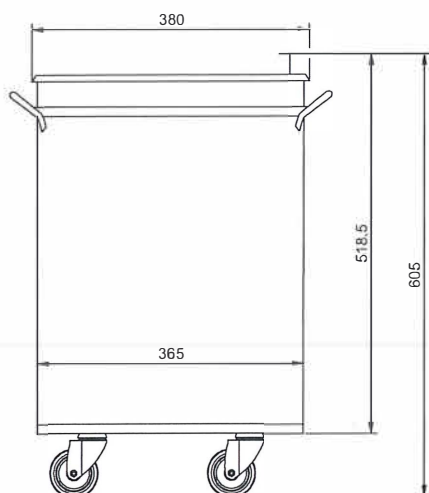

Boční

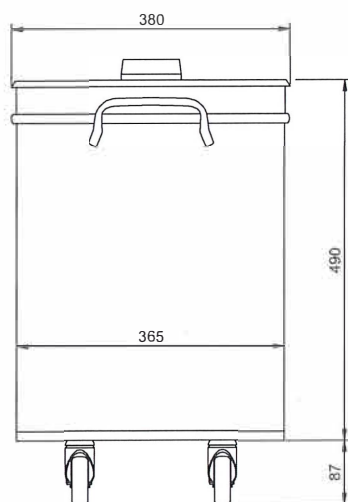

Shora

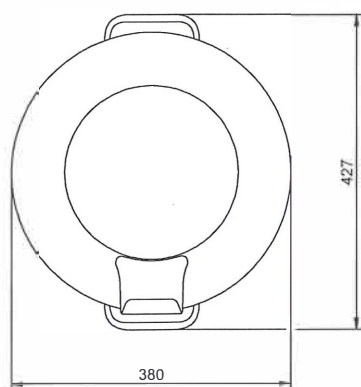

Electrolux Professional s.r.o.

Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
IČO: 31 358 446, IČ DPH SK2020304913
-9-

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka	
132926 (NCVR50)	380 mm
Vnější rozměry, Výška	605 mm
Vnější rozměry, Hloubka	427 mm

Příslušenství
Mobilní nádoba na odpad s víkem - 50 L, nerezová

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2021.06.15

Příslušenství MaxiReel samonavíjecí hadice s pistolí, 15m

Pol. č.: _____
Model: _____
Projekt: _____
SIS # _____
AIA # _____



855321 (MRM15)

Maxireel - samonavíjecí hadice s pistolí, 15m, 1/2". Pro instalaci na zeď. Provozní teplota koncové pistole do 40°C, hadice do 90°C. V případě potřeby používání vody s teplotou nad 40°C (max. do 90°C) lze objednat i provedení koncovky do 90°C.

Zkrácená specifikace

Položka č.

Pro instalaci na zeď.
Provozní teplota koncové pistole do 40°C, hadice do 90°C.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Gumová hadice se stříkáckou pistolí: provozní teplota koncové pistole do 40°C, hadice do 90°C. V případě potřeby používání vody s teplotou nad 40°C (max. do 90°C) lze objednat i provedení koncovky do 90°C.
- Odnímatelná stříkácká pistole s plastovou rukojetí a nastavitelným paprskem vody.
- Délka hadice: 15m.
- Max. provozní teplota vody: hadice do 90°C, pistole do 40°C (lze objednat i pro 90°C).

Konstrukce


- Hadicový naviják v uzavřeném nerezovém bubnu.
- Konstrukce bubnu výhradně z ušlechtilé nerez oceli AISI 304.
- Pružinový navijáč hadice je vybaven blokovacím mechanismem.
- Naviják je opatřen nerezovým otočným držákem pro montáž na zeď.
- Provozní tlak: min. 1 bar / max. 9 barů.
- Průtok vody: 13,5 l/min při tlaku 3 bary.

 **Electrolux Professional s.r.o.**

Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
IČO: 31 358 446, IČ DPH SK2020304913
-9-

Příslušenství
MaxiReel samonavíjecí hadice s pistolí, 15m

SCHVÁLENO: _____

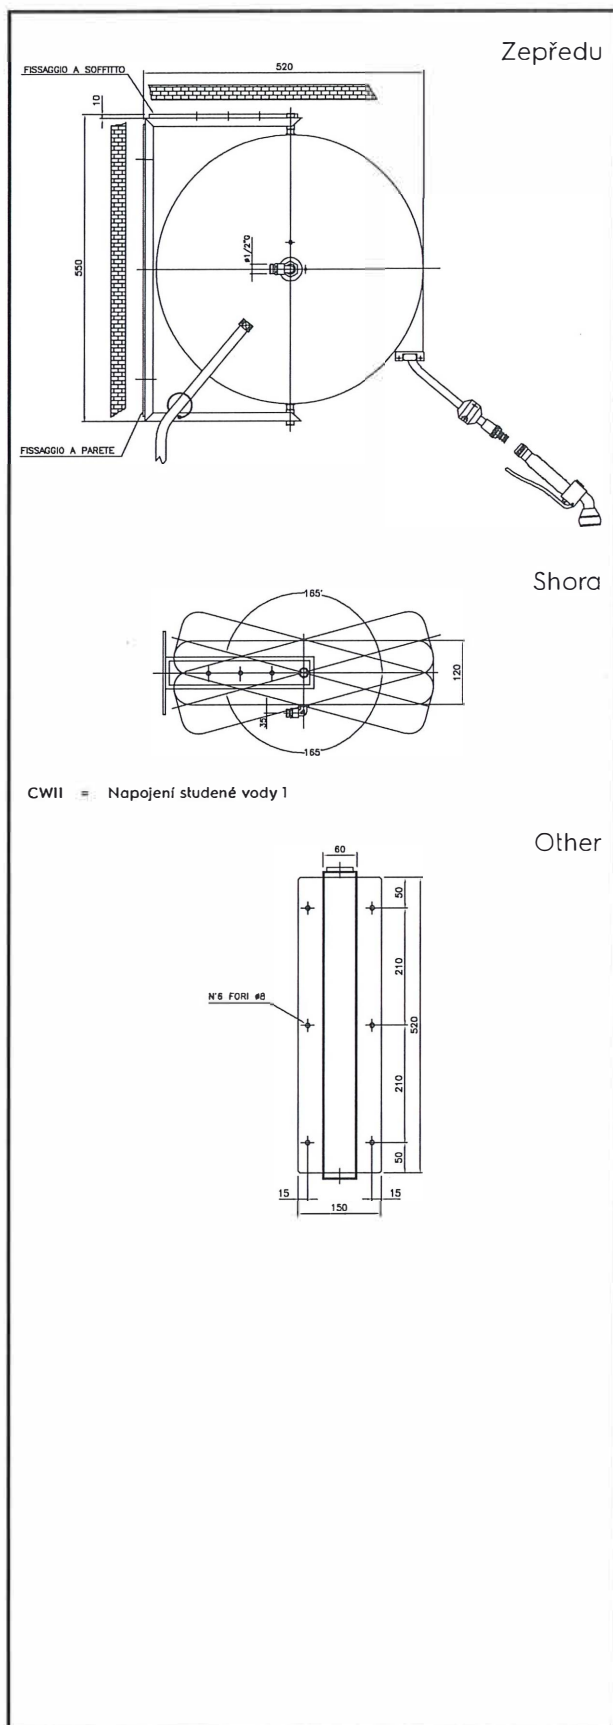

Electrolux Professional s.r.o.

Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
IČO: 31 358 446. IČ DPH SK2020304913
-9-

Voda:

Voda SV/TV velikost trubky

855321 (MRM15) 1/2"

Tlak, bar Min/Max: 0.5

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka 470 mm

Vnější rozměry, Výška 550 mm

Vnější rozměry, Hloubka 520 mm

Netto váha: 22 kg

Příslušenství
MaxiReel samonavíjecí hadice s pistolí, 15m

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech
bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2021.05.24



Electrolux

Transportní vozíky Regálový vozík na odklizení/ převahu 20 GN 1/1 podnosů

Pol. č.:

Model:


Projekt:

SIS #

AIA #



Electrolux

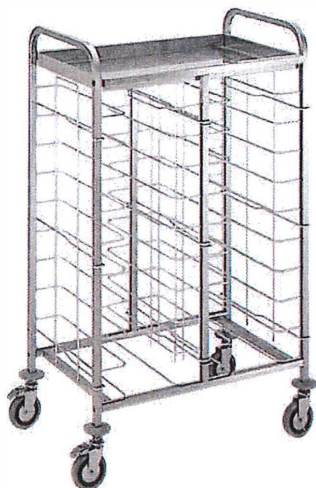

Transportní vozíky

Regálový vozík na odklizení/převahu 20 GN
1/1 podnosů

361130 (RTT20)

Vozík na odklizení podnosů
EN/GN1/1, kapacita 20
podnosů, s patry po 105 mm.

Zkrácená specifikace

Položka č.

Konstrukce z nerez oceli AISI304. Rám ze svařovaných profilů 25x25 mm. Odnímatelná horní plná police na sběr sklenic a lahví. Konstrukce vodících lišt na podnosy z pochromovaných ocelových drátů (odnímatelné pro čištění) s roztečí mezi patry 105 mm, vhodné pro podnosy nebo nádoby. Podnosy ve 2 sloupcích (10+10). 4 kolečka (z toho 2 s brzdou) o prům.125 mm s plastovými nárazníky.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Svařovaný rám z nerezových čtvercových profilů 25x25 mm zajišťuje stabilitu konstrukce.
- Vodící držáky na podnosy z chromované galvanizované oceli lze vyjmout pro snadné čištění.
- Odnímatelná horní police určená na sběr sklenic nebo lahví.
- Vhodné pro umístění 20 GN 1/1 nádob ve 2 řadách nad sebou.
- 4 otočná kolečka Ø125 mm, z toho 2 s brzdou, jsou opatřena plastovými ochrannými kryty proti nárazu.

Konstrukce

- Celonerezová konstrukce z AISI304.


Electrolux Professional s.r.o.
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
IČO: 31 358 446, IČ DPH SK2020304913
-9-

SCHVÁLENO:


Electrolux Professional
www.electrolux-professional.cz
info.professional@electrolux.cz

Regálový vozík na odklizení/převahu 20 GN 1/1 podnosů


Zepředu

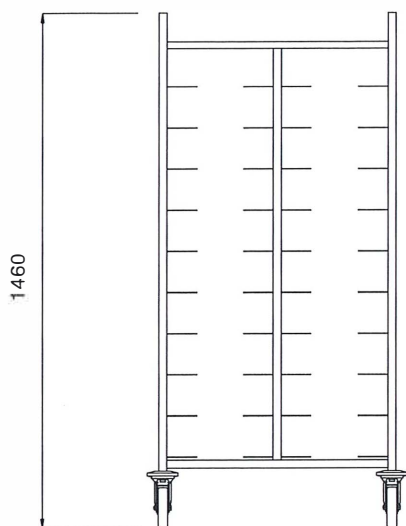

Shora



Boční

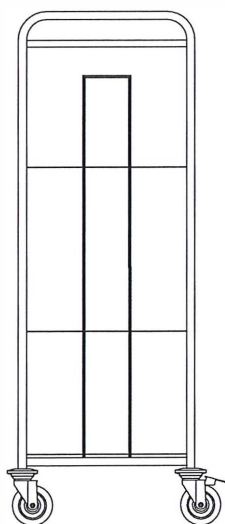

Electrolux Professional s.r.o.

Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
 IČO: 31 358 446, IČ DPH: SK2020304913
 -9-

Kapacita:

Max.počet přepravovaných nádob: 20 GN 1/1 nebo EN 530x370 mm
 Rozteč mezi patry: 105 mm

Hlavní informace

Vnější rozměry, Výška: 1460 mm
 Vnější rozměry, Šířka: 935 mm
 Vnější rozměry, Hloubka: 610 mm
 Průměr kolečka: Ø 125
 Netto váha: 38 kg

Transportní vozíky
 Regálový vozík na odklizení/přepravu 20 GN 1/1 podnosů

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2015.05.20