

CENTRUM SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB MĚSTA PŘÍBRAM

Brodská 100, 261 01 Příbram VIII

IČO: 47067071, datová schránka: dvdk62u

Bezpečná herní plocha

Varianta:

č. nabídky:

01-25019-VB













obchodník:

Datum:


29.06.2021

email:

pol.	název položky	mj.	p.j.	jed.cena	celkem
1	ruční stržení drnu a odkopávky 20-25cm v požadovaném tvaru - přerovnání a úprava pláně	m2	4	205,00 Kč	820,00 Kč
2	nakládka drnu a výkopku na kontejner + odvoz vč.skládkovného - koef.1,3	m3	1,1	1 809,00 Kč	1 990,00 Kč
3	šterková podkladní vrstva pod umělý povrch - 21cm - vč. rovnání a hutnění (180mm šterkodř 0-32mm + 30mm šterkodř 0-4mm) - do 100m2	m2	4	472,00 Kč	1 888,00 Kč
4	nákup a osazení betonového obrubníku š. 50mm do betonového lože, vč. betonu do požadovaného tvaru vč. rozměření	bm	6	383,00 Kč	2 298,00 Kč
5	betonáž a tvarování desky do požadovaného tvaru - vč. betonu a manipulace	m3	1	4 973,00 Kč	4 973,00 Kč
6	důkladné očištění plochy od nečistot	m2	53	32,00 Kč	1 696,00 Kč
7	penetrace podkladu PU Primerem	m2	53	49,00 Kč	2 597,00 Kč
8	vyříznutí ukončovacího žlábků do stávajícího povrchu hl. 1,5cm	mb	20	102,00 Kč	2 040,00 Kč
9	bezpečný polyuretanový povrch SmartSoft EPDM 11mm v dané barevnosti	m2	53	1 487,00 Kč	78 811,00 Kč
10	rozměření grafických motivů na ploše	kpl.	1	1 610,00 Kč	1 610,00 Kč
11	práce na grafice a instalace grafických motivů a prvků do plochy dle grafického návrhu (zahrnuje i speciální polyuretanovou hmotu pro lepení grafických motivů)	kpl.	1	4 285,00 Kč	4 285,00 Kč
12	nerezové mlžítko se třemi květy vč. kotvícího dílu (zapínací ventil + kryt)- spotřeba vody 2,1l/min	ks	1	25 197,00 Kč	25 197,00 Kč

13	3D EPDM krytka na spodní část mlžítka po demontáži kytičky v zimních měsících - pr. 0,5m. výška 0,2m		m2	1	3 377,00 Kč	3 377,00 Kč
14	Kotvení mlžítka do šterkového podkladu - výkop jámy vč. likvidace výkopku, betonáž vč. betonu + propojení s přívodem vody v šachtě. Zahrnuje dodávku a instalaci propojovací PE trubky, plastové šachty 400x400 a víka, ventil s vypouštěním vody, spojovací materiál, odzkoušení (nezahrnuje vodovodní přípojku k místu šachty)		kpl.	1	6 882,00 Kč	6 882,00 Kč
15	D01-010 Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - Kačenka 100x95cm		ks	1	2 442,00 Kč	2 442,00 Kč
16	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - skok stopy		ks	1	5 972,00 Kč	5 972,00 Kč
17	E01-011 Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - žába 110x95cm		ks	1	2 720,00 Kč	2 720,00 Kč
18	E01-015 Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - Ryba - Losos - 100x26cm		ks	4	1 943,00 Kč	7 772,00 Kč
19	H01-013 Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - skákáci panák malý - kluk - 250x85cm		ks	1	4 107,00 Kč	4 107,00 Kč
20	H01-022 Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - START - CÍL - 80x55cm		ks	1	1 499,00 Kč	1 499,00 Kč
21	T01-014 Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - značení šipka oblouková - 125cm		ks	4	533,00 Kč	2 132,00 Kč
22	T01-019 Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - značení šipka přímá - 120cm		ks	2	533,00 Kč	1 066,00 Kč
23	T01-022 Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - značka hlavní silnice - 35x35cm		ks	1	655,00 Kč	655,00 Kč
24	T01-028 Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - značka zákaz stání - pr. 40cm		ks	1	655,00 Kč	655,00 Kč
doprava a režie spodní stavba						11 622,00 Kč
doprava a režie umělý povrch						13 753,00 Kč
Cena celkem bez DPH						192 859,00 Kč
DPH 21%						40 500,39 Kč
Cena celkem vč. DPH						233 359,39 Kč


Navržená Barevnost:



cihlově červená 70 % + 30% béžová




béžová 100%



světle zelená 100%

Grafický návrh:

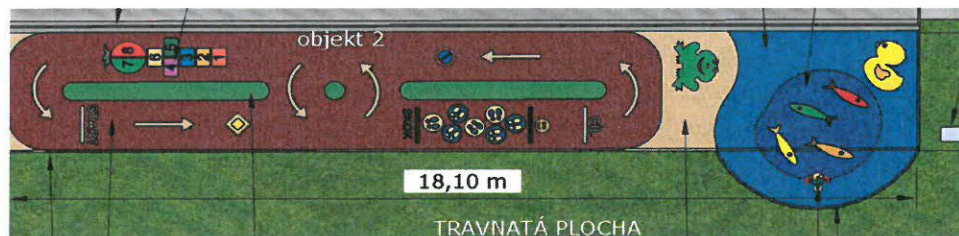

Ostatní důležité sdělení k nabídce:

Platnost cenové nabídky je 1měsíce od data jejího vyhotovení.

Cenová nabídka odpovídá navrženému řešení, přesnému místu realizace, barevnosti dle grafického návrhu, případně textovému popisu. V případě jakékoliv změny je nutné nabídku aktualizovat.

Objednatel potvrzuje, že místo realizace je dostupné pro menší stavební techniku. Pokud není upřesněno jinak.

Objednatel prohlašuje, že na místě realizace předmětu díla nevedou žádné inženýrské sítě. V případě, že tomu tak není, Objednatel zašle Zhotoviteli výkres inženýrských sítí a zajistí jejich vytýčení tak, aby se zamezilo kontaktu s nimi. V případě, že tuto informaci Objednatel Zhotoviteli neposkytne před zahájením výkopových prací, je Objednatel plně odpovědný za veškeré škody na majetku a zdraví způsobené vlivem neinformovanosti o výskytu inženýrských sítí v místě realizace.

V nabídce Zhotovitele, v případě provádění zemních prací, je kalkulováno s běžným podložím v místě realizace, tj. s běžnou zeminou. V případě, že bude při zahájení realizace zjištěno, že je místo realizace tvořeno navážkou různého druhu materiálu (beton, stavební suť, apod.), skalnatým podložím, betonovým podkladem či asfaltem atd., má Zhotovitel nárok na úhradu víceprací spojených se ztíženými podmínkami při realizaci, pokud s tímto nebylo již počítáno v nabídce na základě upozornění Objednatele.

Povrch SmartSoft - důležité informace.

Po instalaci povrchu SmartSoft, respektive během jeho vyvrávání, může docházet k výskytu specifického zápachu. Ten se vyskytuje zejména při teplém a slunečném počasí. Zápach není zdraví škodlivý a během krátké doby postupně odezní. V závislosti na počasí se tato doba pohybuje mezi 14-45 dny od pokládky.

Změna barevnosti nového povrchu krátce po jeho instalaci. Polyuretanové pojivo reaguje na UV záření. Během tvrdnutí pojiva a při jasném slunečním počasí dochází k změně barvy EPDM povrchu, případně se na povrchu tvoří tmavší skvrny. Na některých barvách jsou tyto změny viditelné více než na jiných. (krémová, šedá, světle modrá, světle zelená). Tato „flekatost“ povrchu je dočasná, projevující se zejména krátce po jeho instalaci. V závislosti na intenzitě slunečního záření (cca 10-30 dnů) tato barevná nejednotnost povrchu definitivně zmizí. K opakování toho jevu již nedochází. Nejedná se o závadu.

U pryžových povrchů vč. povrchu SmartSoft, může docházet postupem času k jeho drobnému smršťování. Spáry mezi povrchem a obrubou nejsou považovány za závadu.

Drobné nerovnosti v povrchu, zejména u napojení barev a grafických komponentů nejsou považovány za závadu. Jedná se technologickou spáru.

Povrch EkoSoft může vykazovat drobné barevné odchylky. Proto je ideální jako mix s klasickým barevným EPDM granulátem. Tyto drobné odchylky nejsou brány jako závada.

Cenová nabídka, která zobrazuje části grafického návrhu, je autorským dílem a je chráněn autorskými právy společnosti 4soft, s.r.o. (dále jen „4soft“). Veškerá majetková práva k těmto autorským dílům je oprávněna vykonávat společnost 4soft. Údaje obsažené v cenové nabídce (množství a ceny za jednotlivé položky) jsou rovněž chráněny jako obchodní tajemství společnosti 4soft. Jakékoli užití (např. kopírování, pozměňování, rozšiřování atd.) autorských děl a/nebo obchodního tajemství společnosti 4soft bez jejího předchozího písemného souhlasu je zakázáno. Tento grafický návrh a cenovou nabídku je možno použít pouze pro interní potřeby zákazníka, a to pouze pro účely posouzení a vyhodnocení obchodní nabídky společnosti 4soft. Upozorňujeme, že v případě neoprávněného užití autorského díla se lze domáhat dle § 40 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona. V případě zájmu o užití tohoto grafického návrhu a/nebo cenové nabídky, či některé její části pro jiné účely, než pouze pro posouzení a vyhodnocení obchodní nabídky společnosti 4soft nás proto kontaktujte na e-mailové adrese: info@4soft.cz.

Nabídku vypracoval:

Jana Jandová

SPECIFIKA INSTALACE A VLASTNOSTÍ POVRCHU SMARTSOFT

1. SPECIFIKA INSTALACE POVRCHU SMARTSOFT:

Instalace umělého bezpečnostního povrchu SmartSoft musí být provedena:

- (a) instalace musí být provedena pouze **za vhodných klimatických podmínek**; povrch SmartSoft nelze pokládat za nevhodných klimatických podmínek, tj. v dešti nebo mrholení a teplotě pod 6°C. Po dobu 24 hodin po pokládce nesmí klesnout teplota vzduchu pod 2°C.
- (b) **po dobu instalace povrchu je nutné, aby objednatel zamezil přístupu nezainteresovaných osob, dětí a zvířat** na staveniště; povrch SmartSoft je pochozí po min. 24 hodinách od pokládky. V případě přerušení prací musí být plochy zabezpečeny. Uživatelé mohou mít umožněn přístup až po předání zařízení objednavateli/provozovateli.

Důležitá upozornění pro instalaci povrchu SmartSoft:

- (a) Povrch SmartSoft není samonosný. Leží vždy celou svou vahou na připraveném podkladu (šterkovém nebo pevném). V případě, že dojde během času **ke vzněnění podkladového povrchu** nebo k lokálnímu propadnutí, nejedná se o vadu povrchu, ale o vadu podkladu.
- (b) **Tolerance rovinatosti povrchu:** Norma EN 14877:2013, která se týká povrchu sportovišť, povoluje nerovnost +/- 6 mm při měření 4 m dlouhou latí, přičemž mohou být 4 místa s nerovností až +8mm na hodnoceném celku. Případné nerovnosti povrchu v rámci uvedené normy tedy nejsou vadou instalace/vadou povrchu SmartSoft.

2. SPECIFICKÉ VLASTNOSTI POVRCHU SMARTSOFT:

Zhotovitel upozorňuje na tyto specifické vlastnosti povrchu SmartSoft:

- (a) **Možný zápach gumy:** Po instalaci povrchu SmartSoft, zejména během jeho vyžrávání, může docházet k výskytu specifického zápachu gumy. Zápach není zdraví škodlivý a může se vyskytovat zejména při teplém a slunečném počasí.
- (b) **Možná změna barevnosti po instalaci povrchu:** Polyuretanové pojivo reaguje na UV záření. Během tvrdnutí pojiva a při jasném slunečném počasí dochází ke změně barvy EPDM povrchu, případně se na povrchu tvoří tmavší skvrny. Na některých barvách jsou tyto změny viditelné více než na jiných (zejména krémová, šedá, světle modrá, světle zelená). Tato „**skvrnitost**“ povrchu je dočasná, projevující se zejména krátce po jeho instalaci. V závislosti na intenzitě slunečního záření (cca 10 - 60 dnů od instalace povrchu) tato barevná nejednotnost postupně mizí (u povrchů realizovaných v období od 21.9. do 21.12., tj. v podzimním období se může „skvrnitost“ projevit až v jarních měsících). Po ustálení barevnosti již k opakování popsaného jevu nedochází.

Příklad „skvrnitosti“ povrchu po jeho instalaci (foto):

- (c) **Drobné smršťování povrchu:** U všech pryžových povrchů vč. povrchu SmartSoft může docházet postupem času k drobnému smršťování. Mohou tak vznikat drobné spáry. Popsaný jev je způsoben technickými vlastnostmi, zejména spodní recyklované gumy, kdy stárnutím dochází ke zmenšování jejího objemu. Společnost 4soft, s.r.o. upravuje ukončení EPDM povrchu tak, aby se popsáný jev

minimalizoval, avšak zcela zabránit mu nelze. Spáry kolem obrubníků do 2 cm nejsou proto považovány za závadu povrchu.

- (d) **Drobné praskliny ve spojích jednotlivých barev a grafických prefabrikátů do velikosti 2 mm** nejsou považovány za závadu. Jedná se technologickou spáru.
- (e) **Uvolňování granulí v malé míře**, což je dáno strukturou povrchu, přičemž malému uvolňování nelze technologicky zabránit.

Potvrzuji, že jsem se obsahem tohoto dokumentu seznámil:



Za Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram
Mgr. TOMÁŠ CIPRA, DiS

