



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1		60.
ÚSEK: SO 06 Vodojemy, stavební oddíl izolace		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 06 Vodojemy	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 60. PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: Společenství ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM: 21.5.2019		
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ: XXXX
PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 06 - Vodojemy, izolace plenty nad vstupem DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk - SO 06 Vodojemy ODKAZ NA VÝKRESY: ██████████ - SO 06 - Vodojemy ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 60 – příloha č.1“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Při jarním tání sněhu došlo k zatečení mezi ŽB konstrukcí vodojemu a cihelnou obezdívkou (plentou). Při tomto trvalém zatékání by došlo k poškození zdiva plenty zmrazovacími cykly. Z tohoto důvodu je zhotovitelem navrhována izolace styku zdiva a ŽB stropu vodojemu, která tomuto zatékání zamezí. Změny mají dopad do ceny díla, nemají dopad do konečného termínu díla. POKYN VYDAL: ██████████ DATUM: 16.4.2019 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POUŽITO JAKO PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: ██████████	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ██████████	██████████



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1		60.		
ÚSEK: SO 06 Vodojemy, stavební oddíl izolace				
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 60 SO 06 - Vodojemy, ocelové konstrukce expozice PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:				
KOMU: OI MMB OD: Spol. ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: XXXX				
PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 06 - Vodojemy, izolace plenty nad vstupem DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk - SO 06 - Vodojemy ODKAZ NA VÝKRESY: [REDACTED] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 60. – příloha č.1“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:				
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:				
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
Vícepráce:	107 775,04 Kč	22 632,76 Kč	130 407,80 Kč	
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
Rozdíl:	107 775,04 Kč	22 632,76 Kč	130 407,80 Kč	
PODPIS NAVRHOVATELE:	[REDACTED]		DATUM: 16.4.2019	
VYJÁDRĚNÍ:				
OD: _____ GP _____	PODPIS: _____	DATUM: 20.5.2019 XXX		
SCHVÁLIL: _____			PODPIS: _____	DATUM: _____
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:			
[REDACTED]	OI MMB – [REDACTED]			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1-15 **Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1**
Objekt: 01 **VCP**
Rozpočet: 01.32 **ZL 60 SO 06 - Vodojemy, izolace plenty nad vstupem**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	68 670,68
PSV	39 104,36
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	107 775,04

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	107 775,04 CZK
Základní DPH	21 %	22 632,76 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH 130 407,80 CZK

v

dne



Za zhotovitele

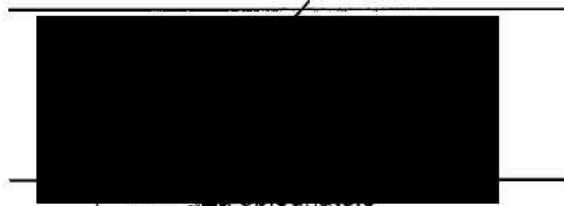

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			35 552,16	33
181	Sadové úpravy	HSV			4 664,02	4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			8 864,64	8
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			9 557,57	9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			4 948,13	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 084,16	5
711	Izolace proti vodě	PSV			39 104,36	36
Cena celkem					107 775,04	100

Položkový rozpočet

S:	1-15	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	01	VCP
R:	01.32	ZL 60 SO 06 - Vodojemy, izolace plenty nad vstupem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						35 552,16
1	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 (SOD 06.01.pol.č.5) 1,4*14,4*0,9	m3	18,14400	1 284,00	23 296,90
				18,14400		
2	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m (SOD 06.02.pol.č.8) Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 18,14400	m3	18,14400	21,00	381,02
				18,14400		
3	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem, (SOD 06.01.pol.č.17) 40 m : 18,144*4	m3	72,57600	64,00	4 644,86
				72,57600		
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m (SOD 06.02.pol.č.5) výkop-zásyp : 18,144-14,112	m3	4,03200	214,00	862,85
				4,03200		
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m, z horniny 1 až 4, (SOD 06.02.pol.č.6) 10 km : 10*4,032	m3	40,32000	21,00	846,72
				40,32000		
6	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy (SOD 06.02.pol.č.321) Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 4,03200	m3	4,03200	321,00	1 294,27
				4,03200		
7	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 (SOD 06.01.pol.č.18) Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 18,14400	m3	18,14400	54,00	979,78
				18,14400		
8	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice (SOD 06.02.pol.č.12) Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 18,14400	m3	18,14400	21,00	381,02
				18,14400		
9	175101209R00	Obsyp objektů příplatek k ceně za prohození sypaniny (SOD 06.05.pol.č.14) pro zásyp : 0,6*1,4*14,4 0,1*1,4*14,4	m3	14,11200	203,00	2 864,74
				12,09600		
				2,01600		
Díl: 181 Sadové úpravy						4 664,02
10	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním (SoD 06.01.pol.č.23) 0,6*1,4*14,4 0,1*1,4*14,4	m3	14,11200	150,00	2 116,80
				12,09600		
				2,01600		
11	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině (SOD 06.01.pol.č.26) 1,4*14,4	m2	20,16000	7,00	141,12
				20,16000		
12	181 102	Skryvka zeminy tl.150 mm (SOD 06.01.pol.č.36) 1,4*14,4*0,15	m3	3,02400	449,00	1 357,78
				3,02400		
13	181 104	Ruční dosypání zeminou tl. do 20 cm (SOD 06.01.pol.č.38) Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 20,16000	m2	20,16000	37,00	745,92
				20,16000		
14	181 109	Dohutnění dosypané zeminy (Edef,2 = 25-30 MPa) (SOD 06.01.pol.č.43) Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 20,16000	m2	20,16000	15,00	302,40
				20,16000		

Položkový rozpočet

S:	1-15	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	01	VCP
R:	01.32	ZL 60 SO 06 - Vodojemy, izolace plenty nad vstupem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				8 864,64
	15 619442431	Vytažení fabionů, hran a koutů jakékoliv délky (RTS - 10 %)	m	43,20000	205,20	8 864,64
		3 fabiony : 3*14,4		43,20000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				9 557,57
	16 622421121	Omrítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená (RTS - 10 %)	m2	10,08000	228,60	2 304,29
		na stávající cihelné zídce z důvodu přilnavosti izolace : 0,7*14,4		10,08000		
	17 216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči (SOD 06.02.pol.č.53)	m2	33,12000	114,00	3 775,68
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 33,12000		33,12000		
	18 622903111R00	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně (SOD 06.02.pol.č.67)	m2	33,12000	105,00	3 477,60
		zídka : 0,9*14,4		12,96000		
		stávající bet. kce vodojemu : 1,4*14,4		20,16000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				4 948,13
	19 631313621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25 (SOD 06.01.pol.č.193)	m3	1,29600	3 183,00	4 125,17
		spádový klín : 0,1*0,6*14,4		0,86400		
		0,1*0,6*14,4/2		0,43200		
	20 631319153R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm (SOD 06.01.pol.č.194)	m3	1,29600	519,00	672,62
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 1,29600		1,29600		
	21 631319181R00	Příplatek za sklon tloušťka mazaniny do 80 mm (SOD 06.01.pol.č.196)	m3	1,29600	116,00	150,34
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 1,29600		1,29600		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 084,16
	22 999001	Příplatek za zvýšený přesun z prostoru hradeb (SOD 06.01.pol.č.256)	t	4,39806	263,00	1 156,69
	23 999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m (SOD 06.01.pol.č.257)	t	4,39806	893,00	3 927,47
Díl: 711		Izolace proti vodě				39 104,36
	24 67390529R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500, g/m2; tl. při 2 kPa 4,20 mm, (SOD 06.01.pol.č.87)	m2	28,51200	43,00	1 226,02
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 28,51200		28,51200		
	25 711823129	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii (RTS - 10 %)	m	14,40000	74,40	1 071,36
		14,4		14,40000		
	26 711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólii včetně uchycovacích prvků, (SOD 06.01.pol.č.259)	m2	25,92000	166,00	4 302,72
		(0,8+0,7+0,1+0,2)*14,4		25,92000		
	27 711150016RAA	Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás, izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.5 mm vložka polyesterové	m2	54,00000	340,00	18 360,00
		(SoD 06.02.pol.č.99) :				
		2x hydroizolace :				
		1 pás : (0,8+0,7+0,1+0,2)*14,4		25,92000		
		2 pás : (0,8+0,7+0,1+0,2+0,15)*14,4		28,08000		

Položkový rozpočet

S:	1-15	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	01	VCP
R:	01.32	ZL 60 SO 06 - Vodojemy, izolace plenty nad vstupem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	28324253R	fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 8,00 mm; tloušťka materiálu 0,6 mm; výška nopů 8,0 mm; plošná hmotnost 740 g/m ² ; HDPE; kaširování polyesterová textilie, (SOD 06.01.pol.č.263)	m ²	28,51200	188,00	5 360,26
				Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 25,92000	25,92000	
				Koeficient: 0,1	2,59200	
				Koeficient:		
29	55326200	DEKDREN ukončovací lišta T20 kovová, l = 2 m (RTS - 10 %)	kus	8,00000	140,00	1 120,00
				1 kus = 2 metry :		
				14,4/2*1,1 :		
				7,92 : 8	8,00000	
30	553442310	Lištová kotva, ocel pozink, 3 x 35 mm, l = 200 mm RHEINZINK-CLASSIC walzblank (RTS - 10 %)	kus	80,00000	46,40	3 712,00
				14,4/0,2*0,1 :		
				počet kusů : 80	80,00000	
31	62832131	Pás asfaltovaný těžký Bitagit 30 mineral V 60 S 30 (RTS - 10 %)	m ²	59,40000	53,10	3 154,14
				Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 54,00000	54,00000	
				2 vrstvy :		
				Koeficient: 0,1	5,40000	
				Koeficient:		
32	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m (SOD 06.01.pol.č.266)	%	199,46500	4,00	797,86



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1 ÚSEK: SO 05 – Severní přístavek / 05.03, 05.10		61
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 61 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
SO 05 - Severní přístavek – doplnění hromosvodu na objektu C		
KOMU: OI MMB OD: Spol. ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM: 21.5.2019 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění dvou svodů pro hromosvod na objektu C DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk - SO 05 Severní přístavek ODKAZ NA VÝKRESY: [REDAKCE] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. – příloha č.61“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Musí být doplněny 2 kusy hromosvodu na obj. C, tak aby byl zajištěn soulad s platnou vyhláškou. Svislá část vedení hromosvodu bude vedena po fasádě. [REDAKCE]		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDAKCE]		DATUM: 19.05.2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [REDAKCE]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – [REDAKCE]	[REDAKCE]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1 ÚSEK: SO 05 – Severní přístavek - doplnění hromosvodu na objektu C	61
---	-----------

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis změny: SO 05 - Severní přístavek - doplnění hromosvodu na objektu C	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 61 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
---	---

KOMU: OI MMB OD: Spol. ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X
--

PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění dvou svodů pro hromosvod na objektu C DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk - SO 05 Severní přístavek ODKAZ NA VÝKRESY: [REDACTED] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 61 – příloha č. 1“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:
--

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	<u>Cena bez DPH</u>	<u>DPH</u>	<u>Cena s DPH</u>
Vícepráce:	6.578,76 Kč	1.381,54 Kč	7.960,30 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	6.578,76 Kč	1.381,54 Kč	7.960,30 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]	DATUM: 19.5.2019		

VYJÁDRĚNÍ: <i>SOUHLASÍME</i>	[REDACTED]
OD: _____ AD GP: _____	PODPIS: [REDACTED] DATUM: <i>20.5.19</i>

SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____
------------------------	----------------------	---------------------

STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – [REDACTED]	[REDACTED]
--------------------------------------	--	------------



Položkový rozpočet

S:	7136	Rekonstrukce NKP Špilberk - Vodojemy, Severní křídlo
O:	SO 05	Severní přístavek (SO 05.03, SO 05.10)
R:	ZL 61	Doplnění hromosvodu na obj. C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				

Díl:	m21.0510.2	Hodínová sazba				
	1 ZZ500000	Nespecifikované práce komunikace s projektanty, upřesnění SOD SO 05.10/ pol. č.1	hod	1,500	300,00	450,00
	2 ZZ500001	Koordinace s ostatními účastníky výstavby SOD SO 05.10/ pol. č.2	hod	2,000	500,00	1 000,00
Díl:	m21.0510.4	Dodávka materiálu hromosvod				
	15 TremDRÁT10	drát 10 mm (0,62 kg/m) -DRÁT 10 SOD SO 05.10/ pol. č.15	kg	4,000	77,56	310,24
	20 TremAlMgSiD8	AlMgSi drát 8 mm (0,135 kg/m) SOD SO 05.10/ pol. č.20	kg	5,400	115,00	621,00
	22 TremSS	svorka spojovací-SS SOD SO 05.10/ pol. č.22	ks	4,000	6,89	27,56
	24 TremSOa	svorka na okapové žlaby-SOa SOD SO 05.10/ pol. č.24	ks	2,000	21,38	42,76
	25 TremSUA	svorka univ. s jednou přílož.-SUA SOD SO 05.10/ pol. č.25	ks	4,000	8,50	34,00
	26 TremOZN	štítek označení-OZN. SOD SO 05.10/ pol. č.26	ks	2,000	5,00	10,00
	27 TremSvorkovnic	svorkovnice hlavního pospojení-Svorkovnice SOD SO 05.10/ pol. č.27	ks	2,000	320,00	640,00
Díl:	m21.0510.5	Montáž hromosvodu				
	29 VR100062	AlMgSi do D10 bez podpěr SOD SO 05.10/ pol. č.29	m	40,000	55,00	2 200,00
	30 VR128081	Svorka spojovací SS SOD SO 05.10/ pol. č.30	ks	4,000	40,00	160,00
	32 VR128083	Svorka okapová SO SOD SO 05.10/ pol. č.32	ks	2,000	60,00	120,00
	33 VR128085	Svorka univerzální SU SOD SO 05.10/ pol. č.33	ks	4,000	60,00	240,00
	34 VR128160	Označení svodu štítkem SOD SO 05.10/ pol. č.34	ks	2,000	12,00	24,00
	35 VR128180	Tvarování mont. dílu SOD SO 05.10/ pol. č.35	ks	2,000	100,00	200,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
	79 941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m SOD 05.03 / pol.č. 79	m2	4,800	104,00	499,20
Celkem za objekt						6 578,76

DPH 21%: 1 381,54
Celkem s DPH: 7 960,30





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1 ÚSEK: SO 05 – Severní přístavek / SO 05.04 Venkovní úpravy	62
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 62 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
SO 05 - Severní přístavek – Základy pod bránu v parteru	
KOMU: OI MMB OD: Spol. ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM: 21.5.2019 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Základy (pas + patky) pod bránu dělicí prostor parteru na veřejnou a soukromou část	
DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk - SO 05 Severní přístavek ODKAZ NA VÝKRESY: [REDAKCE] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 62 – příloha č. 1“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Jedná se o doplnění základového pasu a 3 patek pro kovanou nízkou bránu dělicí prostor parteru na veřejnou a soukromou část. Statikem byl navržen jeden ŽB pas rozměru 0,4x0,7x3,4 m a dále tři armované patky rozměru 0,5x0,5x0,5 m. Pod základy byl navržen hutněný polštář z netříděného štěrkopísku výšky 0,6m.	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDAKCE] DATUM: 18.04.2019	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: [REDAKCE]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – [REDAKCE]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1 ÚSEK: SO 05 – Severní přístavek / SO 05.04 Venkovní úpravy	62
---	-----------

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis změny: SO 05 - Severní přístavek – Základy pod bránu v parteru	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 62 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
---	---

KOMU: OI MMB OD: Spol. ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. **DATUM:**
ODESLÁNO: POŠTOU: **KURÝR:** **FAX:** **OSOBNĚ:** X

PŘEDMĚT ZMĚNY: Základy (pas + patky) pod bránu dělicí prostor parteru na veřejnou a soukromou část
DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk - SO 05 Severní přístavek
ODKAZ NA VÝKRESY: [REDACTED]
ODKAZ NA SOUPIS PRÁCI: viz položkový rozpočet „Změna č. 62 – příloha č. 1“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	14.344,83 Kč	3.012,41 Kč	17.357,24 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	14.344,83 Kč	3.012,41 Kč	17.357,24 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] **DATUM:** 23.4.2019

VYJÁDRĚNÍ:
SOUHLASÍME

OD: AD GP **PODPIS:** [REDACTED] **DATUM:** 20.5.19

SCHVÁLIL: _____ **PODPIS:** _____ **DATUM:** _____

STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – [REDACTED]
-------------------------------------	---

Položkový rozpočet

S:	1-15	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	SO 05.04	Severní přístavek / SO 05.04. Venkovní úpravy
R:	ZL 62	Základy pod bránu v parteru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				4 004,21
3	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 SOD SO05.04 / p.č. 3 pas: (3,4+0,2)*0,7*(0,4+0,2) šterkový podsyp: 0,6*0,6*(3,4+0,2) paiky: ((0,5+0,2)*0,5*0,5)*3 šterkový podsyp: 0,7*0,6*(0,5+0,2)	m3	3,62700	590,00	2 139,93
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m SOD SO05.04 / p.č. 4	m3	3,62700	214,00	776,18
5	171201201V03	Uložení sypaniny na skládku vč. poplatku za skládku 150,-/t (zemina 1,5t/m3) SOD SO05.04 / p.č. 5	m3	3,62700	300,00	1 088,10
Díl: 27		Základy				9 929,99
32	271671112R00	Polštář základu ze šterkopísku netříděného SOD SO05.02 / p.č. 32 pas: 0,6*0,6*(3,4+0,2) patky: 0,7*0,6*(0,5+0,2)	m3	1,59000	807,00	1 283,13
9	274321321V01	Železobeton základových pasů C 20/25 (B 25) beton C20/25 SOD SO05.04 / p.č. 9 pas: 3,4*0,7*0,4*1,035	m3	0,98532	2 850,00	2 808,16
10	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení SOD SO05.04 / p.č. 10 pas: (3,4*0,7*2)+(0,4*0,7*2)	m2	5,32000	473,00	2 516,36
11	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění SOD SO05.04 / p.č. 10	m2	5,32000	142,00	755,44
12	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505(R) SOD SO05.04 / p.č. 11 předpoklad 35 kg/m3 : 0,98532*0,035	t	0,03449	30 542,00	1 053,28
38	275321321R00	Beton základových patek železový třídy C 20/25 SOD SO05.02 / p.č. 38 patky: 0,5*0,5*0,5*3	m3	0,37500	2 311,00	866,63
39	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení SOD SO05.02 / p.č. 39 patky: 0,5*4*0,5	m2	1,00000	558,00	558,00
40	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění SOD SO05.02 / p.č. 40	m2	1,00000	89,00	89,00
41	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505(R) SOD SO05.02 / p.č. 41 předpoklad 150 kg/m3 : 0,37500*0,15	t	0,05625	30 542,00	1 717,99
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				410,63
43	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu SOD SO05.04 / p.č. 43	t	2,99731	137,00	410,63
				2,99731		

14 344,83



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1	63.
ÚSEK: SO 06 Vodojemy, oddíl svislé konstrukce	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 06 Vodojemy	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 63. PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: Společenství ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM: 21.5.2019	
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: XXXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 06 - Vodojemy, zídka jižní část hradby DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk - SO 06 Vodojemy ODKAZ NA VÝKRESY: [REDAKCE] - SO 06 - Vodojemy ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 63 – příloha č.1“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Po odstranění vegetace byla nalezena dosud neviditelná část opěrné zdi vodojemu. Zástupci objednatele je požadována oprava zdiva, jedná se o částečné přezdění a opravu líce zdiva a opravu koruny zdiva. Práce je nutno provést horolezecky bez lešení. Změna má dopad do ceny díla, nemá dopad do konečného termínu díla.	
POKYN VYDAL [REDAKCE]	DATUM: 16.4.2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: [REDAKCE]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – [REDAKCE]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1		63.		
ÚSEK: SO 06 Vodojemy, oddíl svislé konstrukce				
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 06 - Vodojemy, zídka jižní část hradby		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 63 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB OD: Spol. ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: XXXX				
PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 06 - Vodojemy, zídka jižní část hradby DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk - SO 06 - Vodojemy ODKAZ NA VÝKRESY: [REDACTED] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 63. – příloha č.1“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:				
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:				
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
Vícepráce:	118 413,07 Kč	24 866,74 Kč	143 279,81 Kč	
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
Rozdíl:	118 413,07 Kč	24 866,74 Kč	143 279,81 Kč	
PODPIS NAVRHOVATELE:	[REDACTED]	DATUM:	16.4.2019	
VYJÁDŘENÍ:				
OD: _____ GP [REDACTED]	PODPIS: [REDACTED]	DATUM:	16.4.19 xxx	
SCHVÁLIL: _____			PODPIS: _____	DATUM: _____
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	OI MMB - [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1-15 **Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1**
Objekt: 01 **VCP**
Rozpočet: 01.33 **ZL 63 SO 06 - Vodojemy, zídka jižní část hradby**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			118 413,07
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			118 413,07

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	118 413,07 CZK
Základní DPH	21 %	24 866,74 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**


Cena celkem s DPH **143 279,81 CZK**

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			3 696,30	3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			74 584,06	63
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			5 285,40	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 154,14	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 822,22	8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			19 870,95	17
Cena celkem					118 413,07	100

Položkový rozpočet

S:	1-15	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	01	VCP
R:	01.33	ZL 63 SO 06 - Vodojemy, zídka jižní část hradby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						3 696,30
--	--	--	--	--	--	-----------------

1	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb (SoD 06.01.pol.č.67)	m2	10,35000	47,00	486,45
---	--------------	---	----	----------	-------	--------

vnější strana koruny : 3*2	6,00000
vnitřní strana koruny : 0,6*2,5+1,5*0,3	1,95000
koruna po vybourání : 0,6*4	2,40000

2	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči (SoD 06.01.pol.č.68)	m2	10,35000	91,00	941,85
---	--------------	---	----	----------	-------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 10,35000	10,35000
--	----------

3	289903123R00	Vysekání spár nad 3 cm zdiva z lom.kamene drobné. (SoD 06.01.pol.č.78)	m2	6,00000	378,00	2 268,00
---	--------------	--	----	---------	--------	----------

vnější plocha koruny : 3*2	6,00000
----------------------------	---------

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						74 584,06
---	--	--	--	--	--	------------------

4	908	Hzs-práce výškových specialistů (RTS - 10 %)	h	140,00000	390,40	54 656,00
---	-----	--	---	-----------	--------	-----------

oprava vnější zdi koruny, práce na laně : 14*10*1	140,00000
14 dní 10 hod 1 člověk :	
635,40 Cena RTS - 10 % :	
245 Kč odečet Nh práce na opravách :	

5	311351101R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné zřízení (SoD 06.01.pol.č.102)	m2	2,35000	497,00	1 167,95
---	--------------	---	----	---------	--------	----------

vnitřní plocha koruny : 0,7*2,5+1,5*0,4	2,35000
---	---------

6	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné odstranění (SoD 06.01.pol.č.103)	m2	2,35000	184,00	432,40
---	--------------	--	----	---------	--------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2,35000	2,35000
---	---------

7	311361921RT5	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm (SoD 06.01.pol.č.106)	t	0,01755	24 154,00	423,90
---	--------------	--	---	---------	-----------	--------

90 kg/m3 spotřeba : 0,09*0,195	0,01755
--------------------------------	---------

8	311003	D+M repase 30% koruny hradby, dozvěnění, přizdění lince do h.15 cm + spárováním (SoD 06.01.pol.č.126)	m2	7,80000	1 208,00	9 422,40
---	--------	---	----	---------	----------	----------

vnější plocha koruny : 3*2	6,00000
vyzdění koruny : 3*0,6	1,80000

9	311321312RXX	Železobeton nadzákladových zdí C 20/25-XC4-XF1 (SoD 06.01.pol.č.122)	m3	0,19500	3 119,00	608,21
---	--------------	--	----	---------	----------	--------

vnitřní plocha koruny : (0,6*2,5+1,5*0,3)*0,1	0,19500
---	---------

10	327231129T00b	Zdivo nadzákl. opěrné z cihel 29 cm na MC, P 20 (SoD 06.01.pol.č.112)	m3	1,94400	4 050,00	7 873,20
----	---------------	---	----	---------	----------	----------

vnější plocha koruny : 3*2*0,3	1,80000
vyzdění koruny : 3*0,6*0,08	0,14400

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						5 285,40
--------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

11	627452931R00	Spárování starého zdiva zdi a valů cihelného, do hloubky 50 mm, cementovou maltou (SoD 06.01.pol.č.188)	m2	7,80000	477,00	3 720,60
----	--------------	---	----	---------	--------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 7,80000	7,80000
---	---------

12	622002	D+M tenkovrstvá strukturální omítka probarvená, ve hmotě dle vzorku a receptury odsouhlaseném NPÚ (SoD 06.01.pol.č.190)	m2	7,80000	160,00	1 248,00
----	--------	---	----	---------	--------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 7,80000	7,80000
---	---------

13	622003	D+M hydrofobizace strukturální omítky (SoD 06.01.pol.č.191)	m2	1,80000	176,00	316,80
----	--------	---	----	---------	--------	--------

koruna : 0,6*3	1,80000
----------------	---------

Položkový rozpočet

S:	1-15	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	01	VCP
R:	01.33	ZL 63 SO 06 - Vodojemy, zídka jižní část hradby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí						5 154,14
14	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo, vápenocementovou, (SoD 06.01.pol.č.228)	m3	1,94400	601,00	1 168,34

vnější plocha koruny : 3*2*0,3

1,80000

vyzdění koruny : 3*0,6*0,08

0,14400

15	967031744R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na maltu cementovou, tloušťky do 300 mm (SoD 06.01.pol.č.235)	m2	7,80000	511,00	3 985,80
----	--------------	--	----	---------	--------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 7,80000

7,80000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot						9 822,22
--	--	--	--	--	--	-----------------

16	999001	Příplatek za zvýšený přesun z prostoru hradeb (SoD 06.01.pol.č.256)	t	8,49673	263,00	2 234,64
17	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m (SoD 06.01.pol.č.257)	t	8,49673	893,00	7 587,58

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						19 870,95
---	--	--	--	--	--	------------------

18	979001	Poplatek za skládku stavební suti - smíšený odpad (SoD 06.01.pol.č.334)	t	7,94520	194,00	1 541,37
19	979017112	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m (SoD 06.01.pol.č.336)	t	7,94520	683,00	5 426,57
20	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km (SoD 06.01.pol.č.337)	t	7,94520	167,00	1 326,85
21	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (SoD 06.01.pol.č.338)	t	79,45200	15,00	1 191,78
22	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky (SoD 06.01.pol.č.335)	t	7,94520	105,00	834,25
23	979087311	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m (SoD 06.01.pol.č.339)	t	7,94520	202,00	1 604,93
24	979087391	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m (SoD 06.01.pol.č.340)	t	79,45200	100,00	7 945,20



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1		65.	
ÚSEK: SO 06 Vodojemy, Expozice			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 06 - Vodojemy, zídka jižní část hradby		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 65 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: Spol. ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: XXXX			
PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 06 - Vodojemy, Expozice - změna povrchových úprav DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk - SO 06 - Vodojemy ODKAZ NA VÝKRESY: [REDACTED] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 65. – příloha č.1“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	87 101,17 Kč	18 291,25 Kč	105 392,42 Kč
Méněpráce:	-111 567,60 Kč	-23 429,20 Kč	-134 996,80 Kč
Rozdíl:	-24 466,43 Kč	-5 137,95 Kč	-29 604,38 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:	[REDACTED]	DATUM: 16.4.2019	
VYJÁDŘENÍ:			
OD: _____ GP [REDACTED]	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: <u>20.5.2019</u> xxx	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – [REDACTED]		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1-15 **Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1**
Objekt: 01 **VCP**
Rozpočet: 01.35 **ZL65 SO 06 - MNP Vodojemy, změna povrchových úprav**

Objednatel: _____ **IČO:** _____
 _____ **DIČ:** _____

Zhotovitel: _____ **IČO:** _____
 _____ **DIČ:** _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-111 567,60
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-111 567,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-111 567,60 CZK
Základní DPH	21 %	-23 429,20 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-134 996,80 CZK**

v



 Za zhotovitele

dne



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
799	Ostatní prvky	PSV			-111 567,60	100
Cena celkem					-111 567,60	100

Položkový rozpočet

S:	1-15	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	01	VCP
R:	01.35	ZL65 SO 06 - MNP Vodojemy, změna povrchových úprav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 799						-111 567,60
		Ostatní prvky				
1	799E/01	Podstavec pro exponát typu D1 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD (SoD 06.07,pol.č.2)	kus	-1,00000	5 262,45	-5 262,45

Podstavec:

799E/01 dle SoD za 86 510 Kč

Kompletní dodávka pro exponát: 68 270,05 Kč

Montáž podstavce pro exponát: 12 977,50 Kč

Povrchová úprava dle PD:

Hmotnost prvku:

350,83 kg

Cena zinkování:

15 Kč/kg

Celkem: $350,83 \cdot 15 = 5 262,45$ Kč

2	799E/04a	Podstavec pro exponát typu D kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD (SoD 06.07,pol.č.5)	kus	-1,00000	9 901,95	-9 901,95
---	----------	---	-----	----------	----------	-----------

Podstavec:

799E/04a dle SoD za 31 233 Kč

Kompletní dodávka pro exponát: 16 646,10 Kč

Montáž podstavce pro exponát: 4 684,95 Kč

Povrchová úprava dle PD:

Hmotnost prvku:

660,13 kg

Cena zinkování:

15 Kč/kg

Celkem: $660,13 \cdot 15 = 9 901,95$ Kč

3	799E/05a	Podstavec pro exponát typu D kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD (SoD 06.07,pol.č.7)	kus	-1,00000	9 809,25	-9 809,25
---	----------	---	-----	----------	----------	-----------

Podstavec:

799E/05a dle SoD za 34 829 Kč

Kompletní dodávka pro exponát: 19 795,40 Kč

Montáž podstavce pro exponát: 5 224,35 Kč

Povrchová úprava dle PD:

Hmotnost prvku:

653,95 kg

Cena zinkování:

15 Kč/kg

Celkem: $653,95 \cdot 15 = 9 809,25$ Kč

4	799E/06a	Podstavec pro exponát typu D kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD (SoD 06.07,pol.č.8)	kus	-1,00000	10 246,05	-10 246,05
---	----------	---	-----	----------	-----------	------------

Položkový rozpočet

S:	1-15	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	01	VCP
R:	01.35	ZL65 SO 06 - MNP Vodojemy, změna povrchových úprav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Podstavec:

799E/06a dle SoD za 31 458 Kč

Kompletní dodávka pro exponát: 16 493,30 Kč

Montáž podstavce pro exponát: 4 718,70 Kč

Povrchová úprava dle PD:

Hmotnost prvku:

683,07 kg

Cena zinkování:

15 Kč/kg

Celkem: $683,07 \cdot 15 = 10\,246,05$ Kč

5	799E/07a	Podstavec pro exponát typu D kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD (SoD 06.07, pol.č.9)	kus	-1,00000	10 250,10	-10 250,10
---	----------	--	-----	----------	-----------	------------

Podstavec:

799E/07a dle SoD za 29 211 Kč

Kompletní dodávka pro exponát: 14 579,30 Kč

Montáž podstavce pro exponát: 4 381,60 Kč

Povrchová úprava dle PD:

Hmotnost prvku:

683,34 kg

Cena zinkování:

15 Kč/kg

Celkem: $683,34 \cdot 15 = 10\,250,1$ Kč

6	799E/08a	Podstavec pro exponát typu D kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD (SoD 06.07, pol.č.10)	kus	-1,00000	9 984,90	-9 984,90
---	----------	---	-----	----------	----------	-----------

Podstavec:

799E/08a dle SoD za 30 110 Kč

Kompletní dodávka pro exponát: 15 608,6 Kč

Montáž podstavce pro exponát: 4516,50 Kč

Povrchová úprava dle PD:

Hmotnost prvku:

665,66 kg

Cena zinkování:

15 Kč/kg

Celkem: $665,66 \cdot 15 = 9\,984,9$ Kč

7	799E/09a	Podstavec pro exponát typu D kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD (SoD 06.07, pol.č.12)	kus	-1,00000	10 725,45	-10 725,45
---	----------	---	-----	----------	-----------	------------

Podstavec:

799E/09a dle SoD za 35 952 Kč

Kompletní dodávka pro exponát: 19 833,75 Kč

Položkový rozpočet

S:	1-15	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	01	VCP
R:	01.35	ZL65 SO 06 - MNP Vodojemy, změna povrchových úprav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Montáž podstavce pro exponát: 5 392,80 Kč

Povrchová úprava dle PD:

Hmotnost prvku:

715,03 kg

Cena zinkování:

15 Kč/kg

Celkem: $715,03 \cdot 15 = 10\,725,45$ Kč

8	799E/10a	Podstavec pro exponát typu D kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD (SoD 06.07, pol.č.13)	kus	-1,00000	9 840,00	-9 840,00
---	----------	---	-----	----------	----------	-----------

Podstavec:

799E/10a dle SoD za 29 773 Kč

Kompletní dodávka pro exponát: 15 467,05 Kč

Montáž podstavce pro exponát: 4 465,95 Kč

Povrchová úprava dle PD:

Hmotnost prvku:

656,00 kg

Cena zinkování:

15 Kč/kg

Celkem: $656,00 \cdot 15 = 9\,840,00$ Kč

9	799E/11a	Podstavec pro exponát typu D kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD (SoD 06.07, pol.č.15)	kus	-1,00000	10 133,85	-10 133,85
---	----------	---	-----	----------	-----------	------------

Podstavec:

799E/11a dle SoD za 30 335,00 Kč

Kompletní dodávka pro exponát: 15 650,90 Kč

Montáž podstavce pro exponát: 4 550,25 Kč

Povrchová úprava dle PD:

Hmotnost prvku:

675,59 kg

Cena zinkování:

15 Kč/kg

Celkem: $675,59 \cdot 15 = 10\,133,85$ Kč

10	799E/12a	Podstavec pro exponát typu D kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD (SoD 06.07, pol.č.17)	kus	-1,00000	10 491,30	-10 491,30
----	----------	---	-----	----------	-----------	------------

Podstavec:

799E/12a dle SoD za 30 110,00 Kč

Kompletní dodávka pro exponát: 15 102,20 Kč

Montáž podstavce pro exponát: 4 516,50 Kč

Povrchová úprava dle PD:

Položkový rozpočet

S:	1-15	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	01	VCP
R:	01,35	ZL65 SO 06 - MNP Vodojemy, změna povrchových úprav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Hmotnost prvku:

699,42 kg

Cena zinkování:

15 Kč/kg

Celkem: $699,42 \cdot 15 = 10\,491,3$ Kč

11	799E/23	Podstavec pro exponát typu S kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD (SoD 06.07,pol.č.28)	kus	-1,00000	5 694,30	-5 694,30
----	---------	--	-----	----------	----------	-----------

Podstavec:

799E/23 dle SoD za 34 379,00 Kč

Kompletní dodávka pro exponát: 23 530,85 Kč

Montáž podstavce pro exponát: 5 156,85 Kč

Povrchová úprava dle PD:

Hmotnost prvku:

379,62 kg

Cena zinkování:

15 Kč/kg

Celkem: $379,62 \cdot 15 = 5\,694,3$ Kč

12	799E/28	Podstavec pro exponát typu V kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD (SoD 06.07,pol.č.33)	kus	-1,00000	2 483,55	-2 483,55
----	---------	--	-----	----------	----------	-----------

Podstavec:

799E/28 dle SoD za 28 200,00 Kč

Kompletní dodávka pro exponát: 21 486,45 Kč

Montáž podstavce pro exponát: 4 230,00 Kč

Povrchová úprava dle PD:

Hmotnost prvku:

165,57 kg

Cena zinkování:

15 Kč/kg

Celkem: $165,57 \cdot 15 = 2\,483,55$ Kč

13	799E/30	Podstavec pro exponát typu S kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD (SoD 06.07,pol.č.35)	kus	-1,00000	6 744,45	-6 744,45
----	---------	--	-----	----------	----------	-----------

Podstavec:

799E/30 dle SoD za 44 715,00 Kč

Kompletní dodávka pro exponát: 31 263,30 Kč

Montáž podstavce pro exponát: 6 707,25 Kč

Povrchová úprava dle PD:

Hmotnost prvku:

449,63 kg

Cena zinkování:

Položkový rozpočet

S:	1-15	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	01	VCP
R:	01.35	ZL65 SO 06 - MNP Vodojemy, změna povrchových úprav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

15 Kč/kg

Celkem: $449,63 \cdot 15 = 6\,744,45$ Kč

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1-15 **Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1**
Objekt: 01 **VCP**
Rozpočet: 01.36 **ZL65 SO 06 - VCP Vodojemy, změna povrchových úprav**

Objednatel: _____ **IČO:** _____
 _____ **DIČ:** _____

Zhotovitel: _____ **IČO:** _____
 _____ **DIČ:** _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	87 101,17
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	87 101,17

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	87 101,17 CZK
Základní DPH	21 %	18 291,25 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Gena celkem s DPH 105 392,42 CZK

v

ine



Za zhotovitele

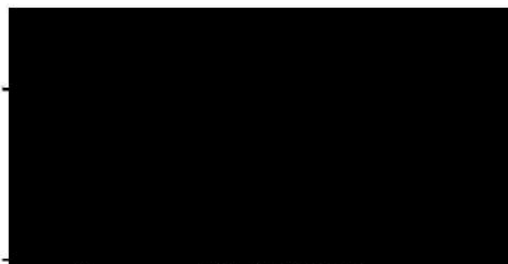

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
799	Ostatní prvky	PSV			87 101,17	100
Cena celkem					87 101,17	100

Položkový rozpočet

S:	1-15	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	01	VCP
R:	01.36	ZL65 SO 06 - VCP Vodojemy, změna povrchových úprav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 799						87 101,17
Ostatní prvky						
1	6040110	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY, Nezměřitelné a nepředvídatelné pracovní úkony (SoD 06.04,pol.č.116)	hod	58,50000	250,00	14 625,00

= manipulace s břemenem + otáčení

1,5 hod 3 lidé 13 prvků : 1,5*3*13

58,50000

2	799 998R	Manipulace a otáčení, pronájem a přistavení vozidla s hydraulickou rukou (CenNab - Pokorný)	kompl	1,00000	28 080,00	28 080,00
3	799E/01	Podstavec pro exponát typu Di kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD (SoD 06.07,pol.č.2)	kus	1,00000	2 802,40	2 802,40

Nátěr položka ceník RTS 19/I č. 783151316R00 cena 329,5 Kč/m²

- 10 % = 296,55 Kč/m²

Plocha nátěru prvku: 9,45 m²

9,45*296,55 = 2 802,40 Kč

4	799E/04a	Podstavec pro exponát typu D kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD (SoD 06.07,pol.č.5)	kus	1,00000	3 834,39	3 834,39
---	----------	---	-----	---------	----------	----------

Nátěr položka ceník RTS 19/I č. 783151316R00 cena 329,50 Kč/m²

- 10 % = 296,55 Kč/m²

Plocha nátěru prvku: 12,93 m²

12,93*296,55 = 3 834,39 Kč

5	799E/05a	Podstavec pro exponát typu D kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD (SoD 06.07,pol.č.7)	kus	1,00000	3 813,63	3 813,63
---	----------	---	-----	---------	----------	----------

Nátěr položka ceník RTS 19/I č. 783151316R00 cena 329,5 Kč/m²

- 10 % = 296,55 Kč/m²

Plocha nátěru prvku: 12,86 m²

12,86*296,55 = 3 813,63 Kč

6	799E/06a	Podstavec pro exponát typu D kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD (SoD 06.07,pol.č.8)	kus	1,00000	3 896,67	3 896,67
---	----------	---	-----	---------	----------	----------

Nátěr položka ceník RTS 19/I č. 783151316R00 cena 329,50 Kč/m²

- 10 % = 296,55 Kč/m²

Plocha nátěru prvku: 13,14 m²

13,14*296,55 = 3 896,67 Kč

7	799E/07a	Podstavec pro exponát typu D kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD (SoD 06.07,pol.č.9)	kus	1,00000	3 858,12	3 858,12
---	----------	---	-----	---------	----------	----------

Nátěr položka ceník RTS 19/I č. 783151316R00 cena 329,50 Kč/m²

- 10 % = 296,55 Kč/m²

Plocha nátěru prvku: 13,01 m²

13,01*296,55 = 3 858,12 Kč

Položkový rozpočet

S:	1-15	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	01	VCP
R:	01.36	ZL65 SO 06 - VGP Vodojemy, změna povrchových úprav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
8	799E/08a	Podstavec pro exponát typu D kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD (SoD 06.07,pol.č.10)	kus	1,00000	3 807,70	3 807,70

Nátěr položka ceník RTS 19/I č. 783151316R00 cena 329,50 Kč/m²

- 10 % = 296,55 Kč/m²

Plocha nátěru prvku: 12,84 m²

12,84*296,55 = 3 807,70 Kč

9	799E/09a	Podstavec pro exponát typu D kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD (SoD 06.07,pol.č.12)	kus	1,00000	3 855,15	3 855,15
---	----------	--	-----	---------	----------	----------

Nátěr položka ceník RTS 19/I č. 783151316R00 cena 329,50 Kč/m²

- 10 % = 296,55 Kč/m²

Plocha nátěru prvku: 13,00 m²

13,00*296,55 = 3 855,15 Kč

10	799E/10a	Podstavec pro exponát typu D kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD (SoD 06.07,pol.č.13)	kus	1,00000	3 781,01	3 781,01
----	----------	--	-----	---------	----------	----------

Nátěr položka ceník RTS 19/I č. 783151316R00 cena 329,50 Kč/m²

- 10 % = 296,55 Kč/m²

Plocha nátěru prvku: 12,75 m²

12,75*296,55 = 3 781,01 Kč

11	799E/11a	Podstavec pro exponát typu D kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD (SoD 06.07,pol.č.15)	kus	1,00000	3 875,91	3 875,91
----	----------	--	-----	---------	----------	----------

Nátěr položka ceník RTS 19/I č. 783151316R00 cena 329,50 Kč/m²

- 10 % = 296,55 Kč/m²

Plocha nátěru prvku: 13,07 m²

13,07*296,55 = 3 875,91 Kč

12	799E/12a	Podstavec pro exponát typu D kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD (SoD 06.07,pol.č.17)	kus	1,00000	3 944,12	3 944,12
----	----------	--	-----	---------	----------	----------

Nátěr položka ceník RTS 19/I č. 783151316R00 cena 329,50 Kč/m²

- 10 % = 296,55 Kč/m²

Plocha nátěru prvku: 13,3 m²

13,3*296,55 = 3 944,12 Kč

13	799E/23	Podstavec pro exponát typu S kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD (SoD 06.07,pol.č.28)	kus	1,00000	2 262,68	2 262,68
----	---------	--	-----	---------	----------	----------

Nátěr položka ceník RTS 19/I č. 783151316R00 cena 329,50 Kč/m²

- 10 % = 296,55 Kč/m²

Plocha nátěru prvku: 7,63 m²

7,63*296,55 = 2 262,68 Kč

Položkový rozpočet

S:	1-15	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	01	VCP
R:	01.36	ZL65 SO 06 - VCP Vodojemy, změna povrchových úprav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	799E/28	Podstavec pro exponát typu V kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD (SoD 06.07, pol.č.33)	kus	1,00000	2 051,78	2 051,78

Nátěr položka ceník RTS 19/I č. 783151316R00 cena 329,50 Kč/m²

- 10 % = 296,55 Kč/m²

Plocha nátěru prvku: 6,92 m²

6,92*296,55 = 2 051,78 Kč

15	799E/30	Podstavec pro exponát typu S kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD (SoD 06.07, pol.č.35)	kus	1,00000	2 612,61	2 612,61
----	---------	---	-----	---------	----------	----------

Nátěr položka ceník RTS 19/I č. 783151316R00 cena 329,50 Kč/m²

- 10 % = 296,55 Kč/m²

Plocha nátěru prvku: 8,81 m²

8,81*296,55 = 2 612,61 Kč

ZL65 SO 06 - Vodojemy, změna povrchových úprav

Prvek

E04a (kg)	černý plech	1	$0,01*(1,37*0,9*2+1,37*0,5*2+0,9*0,5*2)$	0,0474	*7850	371,78	kg
	rektif sloupky podstavce	4	$4*(3,14*0,03*0,03/4*0,05)$	0,0001	*7850	1,11	
	sloupky 120/30		dle výpočtu 8,7 m, 30,62 kg/m	8,7000	*30,62	266,39	
	kotvy s protik	6	6*0,35	2,1000	*1,317	2,77	
	sloupky uprostřed 60/25	3	na šířku prvku 330 mm, 13,74 kg/m	1,0500	*13,74	14,43	
	pásovina 40/5 podstavec	1	dle výpočtu 2,33 m, 1,57 kg/m	2,3300	*1,57	3,66	
	Celkem kg:						

E04a (m2)	černý plech	1	$4*(1,37*0,9+1,37*0,5+0,9*0,5)$			9,47	m2
	rektif sloupky podstavce	4	$(2*3,14*0,015*(0,015+0,1))*4$			0,04	
	sloupky 120/30	8,7m	$2*8,7*0,12+2*8,7*0,03$			2,61	
	kotvy s protik	6	$6*0,35*0,05*4$			0,42	
	sloupky uprostřed 60/25	1,05m	$2*1,05*0,06+2*1,05*0,025$			0,18	
	pásovina 40/5 podstavec	2,33m	$2*2,33*0,04+2*2,33*0,005$			0,21	
	Celkem m2:						

E05a (kg)	černý plech	1	$0,01*(1,37*0,9*2+1,37*0,5*2+0,9*0,5*2)$	0,0474	*7850	371,78	kg
	rektif sloupky podstavce	4	$4*(3,14*0,03*0,03/4*0,05)$	0,0001	*7850	1,11	
	sloupky 120/30		dle výpočtu 8,7 m, 30,62 kg/m	8,7000	*30,62	266,39	
	kotvy s protik	6	6*0,35	2,1000	*1,317	2,77	
	sloupky uprostřed 60/25	3	na šířku prvku 160 mm, 13,74 kg/m	0,6000	*1,317	8,24	
	pásovina 40/5 podstavec	1	dle výpočtu 2,33 m, 1,57 kg/m	2,3300	*1,57	3,66	
	Celkem kg:						

E05a (m2)	černý plech	1	$4*(1,37*0,9+1,37*0,5+0,9*0,5)$			9,47	m2
	rektif sloupky podstavce	4	$(2*3,14*0,015*(0,015+0,1))*4$			0,04	
	sloupky 120/30	8,7m	$2*8,7*0,12+2*8,7*0,03$			2,61	
	kotvy s protik	6	$6*0,35*0,05*4$			0,42	
	sloupky uprostřed 60/25	0,6 m	$2*0,6*0,06+2*0,6*0,025$			0,10	
	pásovina 40/5 podstavec	2,33m	$2*2,33*0,04+2*2,33*0,005$			0,21	
	Celkem m2:						

E06a (kg)	černý plech	1	$0,01*(1,37*0,9*2+1,37*0,5*2+0,9*0,5*2)$	0,0474	*7850	371,78	kg
	rektif sloupky podstavce	4	$4*(3,14*0,03*0,03/4*0,05)$	0,0001	*7850	1,11	
	sloupky 120/30		dle výpočtu 9,651 m, 30,62 kg/m	9,6510	*30,62	295,51	
	kotvy s protik	6	6*0,35	2,1000	*1,317	2,77	
	sloupky uprostřed 60/25	3	na šířku prvku 160 mm, 13,74 kg/m	0,6000	*1,317	8,24	
	pásovina 40/5 podstavec	1	dle výpočtu 2,33 m, 1,57 kg/m	2,3300	*1,57	3,66	
	Celkem kg:						

E06a (m2)	černý plech	1	$4*(1,37*0,9+1,37*0,5+0,9*0,5)$			9,47	m2
	rektif sloupky podstavce	4	$(2*3,14*0,015*(0,015+0,1))*4$			0,04	
	sloupky 120/30	9,65m	$2*9,65*0,12+2*9,65*0,03$			2,90	
	kotvy s protik	6	$6*0,35*0,05*4$			0,42	
	sloupky uprostřed 60/25	0,6 m	$2*0,6*0,06+2*0,6*0,025$			0,10	
	pásovina 40/5 podstavec	2,33m	$2*2,33*0,04+2*2,33*0,005$			0,21	
	Celkem m2:						

E07a (kg)	černý plech	1	$0,01*(1,37*0,9*2+1,37*0,5*2+0,9*0,5*2)$	0,0474	*7850	371,78	kg
	rektif sloupky podstavce	4	$4*(3,14*0,03*0,03/4*0,05)$	0,0001	*7850	1,11	
	sloupky 120/30		dle výpočtu 9,69 m, 30,62 kg/m	9,6900	*30,62	296,71	
	kotvy s protik	4	4*0,35	1,4000	*1,317	1,84	
	sloupky uprostřed 60/25	3	na šířku prvku 160 mm, 13,74 kg/m	0,6000	*1,317	8,24	
	pásovina 40/5 podstavec	1	dle výpočtu 2,33 m, 1,57 kg/m	2,3300	*1,57	3,66	
	Celkem kg:						

E07a (m2)	černý plech	1	$4*(1,37*0,9+1,37*0,5+0,9*0,5)$			9,47	m2
	rektif sloupky podstavce	4	$(2*3,14*0,015*(0,015+0,1))*4$			0,04	
	sloupky 120/30	9,69m	$2*9,69*0,12+2*9,69*0,03$			2,91	
	kotvy s protik	4	$4*0,35*0,05*4$			0,28	
	sloupky uprostřed 60/25	0,6 m	$2*0,6*0,06+2*0,6*0,025$			0,10	
	pásovina 40/5 podstavec	2,33m	$2*2,33*0,04+2*2,33*0,005$			0,21	
	Celkem m2:						

	černý plech	1	$0,01*(1,37*0,9*2+1,37*0,5*2+0,9*0,5*2)$	0,0474	*7850	371,78	kg
	rektif sloupky podstavce	4	$4*(3,14*0,03*0,03/4*0,05)$	0,0001	*7850	1,11	

E08a (kg)	sloupky 120/30		dle výpočtu 9,18 m, 30,62 kg/m	9,1800	*30,62	281,09	
	kotvy s protik	4	4*0,35	1,4000	*1,317	1,84	
	sloupky uprostřed 60/25	3	na šířku prvku 130 mm, 13,74 kg/m	0,4500	*1,317	6,18	
	pásovina 40/5 podstavec	1	dle výpočtu 2,33 m, 1,57 kg/m	2,3300	*1,57	3,66	
	Celkem kg:						665,66 kg

E08a (m2)	černý plech	1	$4*(1,37*0,9+1,37*0,5+0,9*0,5)$			9,47	
	rektif sloupky podstavce	4	$(2*3,14*0,015*(0,015+0,1))*4$			0,04	
	sloupky 120/30	9,18 m	$2*9,18*0,12+2*9,18*0,03$			2,75	
	kotvy s protik	4	$4*0,35*0,05*4$			0,28	
	sloupky uprostřed 60/25	0,45 m	$2*0,45*0,06+2*0,45*0,025$			0,08	
	pásovina 40/5 podstavec	2,33m	$2*2,33*0,04+2*2,33*0,005$			0,21	
Celkem m2:						12,84	m2

E09a (kg)	černý plech	1	$0,01*(1,37*0,9*2+1,37*0,5*2+0,9*0,5*2)$	0,0474	*7850	371,78	
	rektif sloupky podstavce	4	$4*(3,14*0,03*0,03/4*0,05)$	0,0001	*7850	1,11	
	sloupky 120/30		dle výpočtu 10,695 m, 30,62 kg/m	10,6950	*30,62	327,48	
	kotvy s protik	6	$6*0,35$	2,1000	*1,317	2,77	
	sloupky uprostřed 60/25	3	na šířku prvku 160 mm, 13,74 kg/m	0,6000	*1,317	8,24	
	pásovina 40/5 podstavec	1	dle výpočtu 2,33 m, 1,57 kg/m	2,3300	*1,57	3,66	
Celkem kg:						715,03	kg

E09a (m2)	černý plech	1	$4*(1,37*0,9+1,37*0,5+0,9*0,5)$			9,47	
	rektif sloupky podstavce	4	$(2*3,14*0,015*(0,015+0,1))*4$			0,04	
	sloupky 120/30	10,70 m	$2*10,70*0,12+2*10,70*0,03$			2,75	
	kotvy s protik	6	$6*0,35*0,05*4$			0,42	
	sloupky uprostřed 60/25	0,6 m	$2*0,6*0,06+2*0,6*0,025$			0,10	
	pásovina 40/5 podstavec	2,33m	$2*2,33*0,04+2*2,33*0,005$			0,21	
Celkem m2:						13,00	m2

E10a (kg)	černý plech	1	$0,01*(1,37*0,9*2+1,37*0,5*2+0,9*0,5*2)$	0,0474	*7850	371,78	
	rektif sloupky podstavce	4	$4*(3,14*0,03*0,03/4*0,05)$	0,0001	*7850	1,11	
	sloupky 120/30		dle výpočtu 8,73 m, 30,62 kg/m	8,7300	*30,62	267,31	
	kotvy s protik	4	$4*0,35$	1,4000	*1,317	1,84	
	sloupky uprostřed 60/25	3	na šířku prvku 230 mm, 13,74 kg/m	0,7500	*1,317	10,31	
	pásovina 40/5 podstavec	1	dle výpočtu 2,33 m, 1,57 kg/m	2,3300	*1,57	3,66	
Celkem kg:						656,00	kg

E10a (m2)	černý plech	1	$4*(1,37*0,9+1,37*0,5+0,9*0,5)$			9,47	
	rektif sloupky podstavce	4	$(2*3,14*0,015*(0,015+0,1))*4$			0,04	
	sloupky 120/30	8,73 m	$2*8,73*0,12+2*8,73*0,03$			2,62	
	kotvy s protik	4	$4*0,35*0,05*4$			0,28	
	sloupky uprostřed 60/25	0,75 m	$2*0,75*0,06+2*0,75*0,025$			0,13	
	pásovina 40/5 podstavec	2,33m	$2*2,33*0,04+2*2,33*0,005$			0,21	
Celkem m2:						12,75	m2

E11a (kg)	černý plech	1	$0,01*(1,37*0,9*2+1,37*0,5*2+0,9*0,5*2)$	0,0474	*7850	371,78	
	rektif sloupky podstavce	4	$4*(3,14*0,03*0,03/4*0,05)$	0,0001	*7850	1,11	
	sloupky 120/30		dle výpočtu 9,474 m, 30,62 kg/m	9,4740	*30,62	290,09	
	kotvy s protik	6	$6*0,35$	2,1000	*1,317	2,77	
	sloupky uprostřed 60/25	3	na šířku prvku 130 mm, 13,74 kg/m	0,4500	*1,317	6,18	
	pásovina 40/5 podstavec	1	dle výpočtu 2,33 m, 1,57 kg/m	2,3300	*1,57	3,66	
Celkem kg:						675,59	kg

E11a (m2)	černý plech	1	$4*(1,37*0,9+1,37*0,5+0,9*0,5)$			9,47	
	rektif sloupky podstavce	4	$(2*3,14*0,015*(0,015+0,1))*4$			0,04	
	sloupky 120/30	9,48 m	$2*9,48*0,12+2*9,48*0,03$			2,84	
	kotvy s protik	6	$6*0,35*0,05*4$			0,42	
	sloupky uprostřed 60/25	0,45 m	$2*0,45*0,06+2*0,45*0,025$			0,08	
	pásovina 40/5 podstavec	2,33m	$2*2,33*0,04+2*2,33*0,005$			0,21	
Celkem m2:						13,07	m2

E12a (kg)	černý plech	1	$0,01*(1,37*0,9*2+1,37*0,5*2+0,9*0,5*2)$	0,0474	*7850	371,78	
	rektif sloupky podstavce	4	$4*(3,14*0,03*0,03/4*0,05)$	0,0001	*7850	1,11	
	sloupky 120/30		dle výpočtu 10,185 m, 30,62 kg/m	10,1850	*30,62	311,86	
	kotvy s protik	6	$6*0,35$	2,1000	*1,317	2,77	
	sloupky uprostřed 60/25	3	na šířku prvku 170 mm, 13,74 kg/m	0,6000	*1,317	8,24	
	pásovina 40/5 podstavec	1	dle výpočtu 2,33 m, 1,57 kg/m	2,3300	*1,57	3,66	
Celkem kg:						699,42	kg

E12a (m2)	černý plech	1	$4*(1,37*0,9+1,37*0,5+0,9*0,5)$			9,47
	rektif sloupky podstavce	4	$(2*3,14*0,015*(0,015+0,1))*4$			0,04
	sloupky 120/30	10,19 m	$2*10,19*0,12+2*10,19*0,03$			3,06
	kotvy s protik	6	$6*0,35*0,05*4$			0,42
	sloupky uprostřed 60/25	0,6 m	$2*0,6*0,06+2*0,6*0,025$			0,10
	pásovina 40/5 podstavec	2,33m	$2*2,33*0,04+2*2,33*0,005$			0,21
	Celkem m2:					13,30

E01 (kg)	černý plech	1	$1,9*2,2*0,01$	0,0418	*7850	328,13
	rektif sloupky exponátu 30/30	8,3m	dle výpočtu 8,3 m, 2,434 kg/m	8,3000	*2,434	20,20
	rektif sloupky podstavce	9	$9*(3,14*0,03*0,03/4*0,05)$	0,0003	*7850	2,50
	Celkem kg:					350,83

E01 (m2)	černý plech	1	$1,9*2,2*2$			8,36
	rektif sloupky exponátu 30/30	8,3m	$2*8,3*0,03*2$			1,00
	rektif sloupky podstavce	9	$(2*3,14*0,015*(0,015+0,1))*9$			0,10
	Celkem m2:					9,45

E23 (kg)	černý plech	1	$0,01*(1,1*0,65*2+1,1*0,4*2+0,65*0,4*2)$	0,0283	*7850	222,16
	rektif sloupky podstavce	4	$4*(3,14*0,03*0,03/4*0,05)$	0,0001	*7850	1,11
	kotvy s protik	10	$10*0,35$	3,5000	*1,317	4,61
	3 souběžné sloupky 80/20		$0,595*3+0,5*3*0,4*3$	4,4850	*26,2	117,51
	sloupky uprostřed 40/20	3	$3*0,5$	1,5000	*10,70	16,05
	pásovina 40/5 podstavec	1	$1,1+0,3*2$	1,7000	*1,57	18,19
	Celkem kg:					379,62

E23 (m2)	černý plech	1	$4*(1,1*0,65+1,1*0,4+0,65*0,4)$			5,66
	rektif sloupky podstavce	4	$(2*3,14*0,015*(0,015+0,1))*4$			0,04
	sloupky 80/20	4,49 m	$2*4,49*0,08+2*4,49*0,02$			0,90
	kotvy s protik	10	$10*0,35*0,05*4$			0,70
	sloupky uprostřed 40/20	1,5 m	$2*1,5*0,04+2*1,5*0,02$			0,18
	pásovina 40/5 podstavec	1,7 m	$2*1,7*0,04+2*1,7*0,005$			0,15
	Celkem m2:					7,63

E30 (kg)	černý plech	1	$0,01*(1,1*0,65*2+1,1*0,4*2+0,65*0,4*2)$	0,0283	*7850	222,16
	rektif sloupky podstavce	4	$4*(3,14*0,03*0,03/4*0,05)$	0,0001	*7850	1,11
	3 souběžné sloupky 80/20		$0,94*3+0,85*3*0,4*3$	6,5700	*26,2	172,13
	kotvy s protik	19	$19*0,35$	6,6500	*1,317	8,76
	sloupky uprostřed 40/20	3	$3*0,85$	2,5500	*10,70	27,29
	pásovina 40/5 podstavec	1	$1,1+0,3*2$	1,7000	*1,57	18,19
	Celkem kg:					449,63

E30 (m2)	černý plech	1	$4*(1,1*0,65+1,1*0,4+0,65*0,4)$			5,66
	rektif sloupky podstavce	4	$(2*3,14*0,015*(0,015+0,1))*4$			0,04
	sloupky 80/20	6,57 m	$2*6,57*0,08+2*6,57*0,02$			1,31
	kotvy s protik	19	$19*0,35*0,05*4$			1,33
	sloupky uprostřed 40/20	2,55 m	$2*2,55*0,04+2*2,55*0,02$			0,31
	pásovina 40/5 podstavec	1,7 m	$2*1,7*0,04+2*1,7*0,005$			0,15
	Celkem m2:					8,81

E28 (kg)	černý plech	1	$0,004*2*(0,75*0,4+0,75*0,75+0,75*0,4)$	0,0093	*7850	73,01
	rektif sloupky podstavce	4	$4*(3,14*0,05*0,05/4*0,05)$	0,0004	*7850	3,08
	rektif sloupky exponátu	6	$6*(3,14*0,05*0,05/4*0,05)$	0,0006	*7850	4,62
	kotvy	3	$3*0,03*0,03*0,5$	0,0014	*7850	10,60
	nosná kce z plechu P10	2	$2*0,85*0,38*0,01$	0,0065	*7850	50,71
	ocelová deska - černý plech	1	$1*0,3*0,01$	0,0030	*7850	23,55
	Celkem kg:					165,57

E28 (m2)	černý plech	1	$4*(0,75*0,4+0,75*0,75+0,75*0,4)$			4,65
	rektif sloupky podstavce	4	$4*(2*3,14*0,025*(0,025+0,1))$			0,08
	rektif sloupky exponátu	6	$6*(2*3,14*0,025*(0,025+0,1))$			0,12
	kotvy	3	$3*0,03*0,5*4$			0,18
	nosná kce z plechu P10	2	$2*0,85*0,38*4$			1,29
	ocelová deska - černý plech	1	$1*0,3*2$			0,60
	Celkem m2:					6,92

Celkem kg:
Celkem m2:

7 437,83 kg
149,72 m2

CENOVÁ NABÍDKA

4696/2019

Autodoprava Daniel Pokorný,

S.R.O.

Hřbitovní 346

664 63 Žabčice

IČO: 03719677

DIČ: CZ03719677

TELEFON: [REDACTED]

ÚČET: [REDACTED]

BANKA: [REDACTED]

Nabídka pro:

ARCHATT, s.r.o.

Branky 16

664 49 Ostopovice - Brno

IČO: 46960180

DIČ: CZ46960180

Datum vystavení

3.5.2019

Popis položky	Množství	MJ	Cena za MJ	Celková suma
Cenová nabídka za dopravu a pronájem.	1	kompl	23 400,00	23 400,00
Cena obsahuje: - manipulace s břemeny, otáčení břemen, dále pak přistavení auta s hydraulickou rukou a pronájem auta				
			Celkem:	23 400,00

Vyhotovil:

Autodoprava Daniel Pokorný s.r.o.

Hřbitovní 346, 664 63 Žabčice

IČ: 03719677, DIČ: CZ03719677

Převzal:

Celková suma:

23 400,00 Kč

K úhradě:

23 400,00 Kč

dvacet tři tisíc čtyři sta korun



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1	66.			
ÚSEK: SO 06 Vodojemy				
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 06 Vodojemy	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 66. PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:			
KOMU: OI MMB OD: Společenství ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. ^{21.5.2019} DATUM:				
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:	FAX:	OSOBNĚ: XXXX
PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 06 - Vodojemy, ocelové konstrukce expozice DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk - SO 06 Vodojemy ODKAZ NA VÝKRESY: ██████████ - SO 06 - Vodojemy ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 66 – příloha č.1“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:				
POPIS ZMĚNY: Oprava ev. čísel položek ZL č. 36 dle požadavku Centra pro regionální rozvoj České republiky bez dopadu do cen.				
POKYN VYDAL: ██████████		DATUM: 16.4.2019		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POVAŽOVANO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.				
STAVEBNÍ DOZOR: ██████████	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ██████████ ██████████			



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1		66.	
ÚSEK: SO 06 Vodojemy			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 66 SO 06 - Vodojemy, ocelové konstrukce expozice PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:			
KOMU: OI MMB OD: Spol. ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: XXXX			
PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 06 - Vodojemy, ocelové konstrukce expozice DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk - SO 06 - Vodojemy ODKAZ NA VÝKRESY: [REDACTED] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 66. – příloha č.1“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	1 210 780,02 Kč	254 263,80 Kč	1 465 043,82 Kč
Méněpráce:	-1 210 780,02 Kč	- 254 263,80 Kč	- 1 465 043,82 Kč
Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:	[REDACTED]	DATUM:	16.4.2019
VYJÁDRĚNÍ: <i>Souhlas</i> [REDACTED]			
OD: _____ GP [REDACTED]	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: <i>16.4.19</i> XXX	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – [REDACTED]	[REDACTED]	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: D 05 Dodatek č. 5 Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: ARCHATT, s.r.o. IČO: 46960180
Branky 291/16 DIČ: CZ46960180
66449 Ostopovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	0,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 0,00 CZK

v



Za zhotovitele

dne

14.5.2019



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 66	SO 06 - Vodojemy, opr. ZL č. 36 ocelov	0	0	0	0	
01.11a	Navýšení hmotnosti - EXPOZICE	0	-998 008	-209 582	-1 207 590	
01.11b	Navýšení hmotnosti - EXPOZICE	0	998 008	209 582	1 207 590	
01.26	Změna návrhu podstavce prvku E01	0	-212 772	-44 682	-257 454	
01.26.1	Změna návrhu podstavce prvku E01	0	212 772	44 682	257 454	
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
799	Ostatní prvky	PSV			0,00	
Cena celkem					0,00	

Položkový rozpočet

S:	D 05	Dodatek č. 5 Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	ZL 66	SO 06 - Vodojemy, opr. ZL č. 36 ocelové konstrukce expozice
R:	01.11a	Navýšení hmotnosti - EXPOZICE

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 799		Ostatní prvky				-998 008,02
1	799E/04a	Podstavec pro exponát typu D kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	ks	-1,00000	82 869,78	-82 869,78
2	799E/05a	Podstavec pro exponát typu D kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	ks	-1,00000	88 370,20	-88 370,20
3	799E/06a	Podstavec pro exponát typu D kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	ks	-1,00000	85 841,55	-85 841,55
4	799E/07a	Podstavec pro exponát typu D kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	ks	-1,00000	80 930,34	-80 930,34
5	799E/08a	Podstavec pro exponát typu D kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	ks	-1,00000	81 446,02	-81 446,02
6	799E/09a	Podstavec pro exponát typu D kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	ks	-1,00000	101 808,18	-101 808,18
7	799E/10a	Podstavec pro exponát typu D kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	ks	-1,00000	79 763,94	-79 763,94
8	799E/11a	Podstavec pro exponát typu D kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	ks	-1,00000	82 431,90	-82 431,90
9	799E/12a	Podstavec pro exponát typu D kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	ks	-1,00000	83 623,05	-83 623,05
10	799E/23	Podstavec pro exponát typu S kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	ks	-1,00000	91 856,39	-91 856,39
11	799E/30	Podstavec pro exponát typu S kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	ks	-1,00000	139 066,67	-139 066,67

Položkový rozpočet

S:	D 05	Dodatek č. 5 Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	ZL 66	SO 06 - Vodojemy, opr. ZL č. 36 ocelové konstrukce expozice
R:	01.11b	Navýšení hmotnosti - EXPOZICE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 799		Ostatní prvky				998 008,02
1	799E/04a_n	Podstavec pro exponát typu D kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	ks	1,00000	82 869,78	82 869,78
2	799E/05a_n	Podstavec pro exponát typu D kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	ks	1,00000	88 370,20	88 370,20
3	799E/06a_n	Podstavec pro exponát typu D kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	ks	1,00000	85 841,55	85 841,55
4	799E/07a_n	Podstavec pro exponát typu D kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	ks	1,00000	80 930,34	80 930,34
5	799E/08a_n	Podstavec pro exponát typu D kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	ks	1,00000	81 446,02	81 446,02
6	799E/09a_n	Podstavec pro exponát typu D kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	ks	1,00000	101 808,18	101 808,18
7	799E/10a_n	Podstavec pro exponát typu D kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	ks	1,00000	79 763,94	79 763,94
8	799E/11a_n	Podstavec pro exponát typu D kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	ks	1,00000	82 431,90	82 431,90
9	799E/12a_n	Podstavec pro exponát typu D kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	ks	1,00000	83 623,05	83 623,05
10	799E/23_n	Podstavec pro exponát typu S kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	ks	1,00000	91 856,39	91 856,39
11	799E/30_n	Podstavec pro exponát typu S kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	ks	1,00000	139 066,67	139 066,67

Položkový rozpočet

S:	D 05	Dodatek č. 5 Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	ZL 66	SO 06 - Vodojemy, opr. ZL č. 36 ocelové konstrukce expozice
R:	01.26	Změna návrhu podstavce prvku E01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 799		Ostatní prvky				-212 772,00
1	799E/01	Podstavec pro exponát typu Di kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD, navýšení ceny prvku, (SoD 06.07, pol.č.2)	kus	-1,00000	212 772,00	-212 772,00

Cena z SoD 06.07: 86 510 Kč

Cena za 1 kg

$86510/364,03 = 238 \text{ Kč/kg}$

Rozdíl hmotnost:

$1258,33-364,03 = 894 \text{ kg}$

Cena navýšení hmotnosti:

$894 * 238 = 212 772 \text{ Kč}$

Položkový rozpočet

S:	D 05	Dodatek č. 5 Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	ZL 66	SO 06 - Vodojemy, opr. ZL č. 36 ocelové konstrukce expozice
R:	01.26.1	Změna návrhu podstavce prvku E01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 799		Ostatní prvky				212 772,00
2	799E/01_n	Podstavec pro exponát typu D1 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD, navýšení ceny, prvku, (SoD 06.07, pol.č.2)	kus	1,00000	212 772,00	212 772,00

Cena z SoD 06.07: 86 510 Kč

Cena za 1 kg

$86510/364,03 = 238 \text{ Kč/kg}$

Rozdíl hmotnost:

$1258,33-364,03 = 894 \text{ kg}$

Cena navýšení hmotnosti:

$894 * 238 = 212 772 \text{ Kč}$



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1 ÚSEK: SO 05 – Severní přístavek / SO 05.04 Venkovní úpravy	67
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 67 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
SO 05 - Severní přístavek – Změna úložné vrstvy dlažebních kostek	
KOMU: OI MMB OD: Spol. ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM: 24.5.2019 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna úložné vrstvy dlažebních kostek DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk - SO 05 Severní přístavek ODKAZ NA VÝKRESY: [REDAKCE] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 67 – příloha č. 1“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Jedná se o změnu uložení dlažebních kostek z lože z kameniva do betonu. Do betonu bude uložena část „dvojřádkových“ bordur z velké kostky a dále „rampa kolem brány, která dělí parter na část veřejnou a soukromou. TDI upozornil účastníky výstavby na nevhodnost projekčního řešení, které podle PD osazuje dlažbu pojížděné komunikace mezi objekty SO 05 Severní přístavky do 5 cm úložné vrstvy z štěrkového lože. Tato vrstva nezaručí stabilitu dlažby při běžném provozu, který se bude na této komunikaci odehrávat. Jedná se tedy o nevhodné technické řešení komunikační plochy, protože do výstavních prostor a restaurátorských dílen budou naváženy exponáty nákladními auty s větší tonáží. V případně původního osazení dlažebních kostek do štěrku by docházelo k rozježdění ploch, zvláště pak při otáčení vozidel. Projektem bylo uvažováno pouze s účelem využití dlážděné plochy jako pěší zóny	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDAKCE]	DATUM: 20.04.2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA POKYNOUŠETLIVÝ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: [REDAKCE]	SPRÁVCE STAVBY: [REDAKCE] OI MMB – [REDAKCE]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1 ÚSEK: SO 05 – Severní přístavek / SO 05.04 Venkovní úpravy		67	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis změny: SO 05 - Severní přístavek – Změna úložné vrstvy dlažebních kostek		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 67 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 67	
KOMU: OI MMB OD: Spol. ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna úložné vrstvy dlažebních kostek DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk - SO 05 Severní přístavek ODKAZ NA VÝKRESY: [REDACTED] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 67 – příloha č. 1“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	<u>Cena bez DPH</u>	<u>DPH</u>	<u>Cena s DPH</u>
Vícepráce:	166.970,20 Kč	35.063,74 Kč	202.033,94 Kč
Méněpráce:	- 122.198,30 Kč	-25.661,64 Kč	-147.859,94 Kč
Rozdíl:	44.771,90 Kč	9.402,10 Kč	54.174,00 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE	[REDACTED]		DATUM: 07.05.2019
VYJÁDRĚNÍ: <i>SOUHLASÍME</i>			[REDACTED]
OD: _____ AD GP _____	PODPIS	[REDACTED]	DATUM: <i>20.5.19</i>
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:	[REDACTED]	
[REDACTED]	OI MMB – [REDACTED]	[REDACTED]	

Položkový rozpočet

S:	1-15	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	SO 05.04	Severní přístavek / Architektonicko-stavební řešení: Venkovní úpravy
R:	ZL 67	Změna úložné vrstvy dlažebních kostek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
						-122 198,30
Díl:	5	MÉNĚPRÁCE Komunikace				-118 142,69
24	591111111V01	Kladení dlažby velké kostky, lože z kamen.tl. 5 cm dlažba různé tloušťky SOD 05.04 / p.č. 24 kamenné bordury z velké kostky - dvojřádek 331,05*0,45*1,1 rampa u brány dělicí dvůr 9,2*10,4*1,1	m2	-269,11775	439,00	-118 142,69
				-163,86975		-121 841,22
				-105,24800		-4 055,60
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-4 055,60
43	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu SOD 05.04 / p.č. 43 0,11*269,11775	t	-29,60295	137,00	-4 055,60
				-29,60295		
						166 970,20
Díl:	5	VICEPRÁCE Komunikace				166 286,63
56	916161111	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 20/25 SOD 17.02, pol. č. 56 kamenné bordury z velké kostky - dvojřádek 1 bm dvojřádku = 2 bm osazení obrub 331,05*2*1,1	m	728,31000	183,00	118 714,53
42	591141111R00	Kladení dlažby velké kostky, lože z MC tl. 5cm SOD 17.01, pol. č. 42 rampa u brány dělicí dvůr	m2	105,24800	452,00	47 572,10
				105,24800		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				683,58
43	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu SOD 05.04 / p.č. 43	t	4,98960	137,00	683,58
				4,98960		

CELKEM

44 771,90



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1 ÚSEK: SO 05 – Severní přístavek / SO 05.01 objekt A		68
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 68 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
SO 05 - Severní přístavek – Dovybavení invalidního WC		
KOMU: OI MMB OD: Spol. ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM: 21.5.2019		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Dovybavení invalidního WC DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk - SO 05 Severní přístavek ODKAZ NA VÝKRESY: [REDAKCE] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 68 – příloha č. 1“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Doplnění vybavení invalidního WC dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb o následující prvky: <ul style="list-style-type: none">- vodorovné nerez madlo délky 700 mm, na dveře š. 800 mm- změna vodorovného nerez madla u umyvadla délky 300 mm na svislé madlo délky 500 mm- WC tlačítko pro oddálené splachování – ZTI- sada pro nouzovou signalizaci (vč. doplnění jističe a vedení nové kabelové trasy až do rozvaděče)		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDAKCE]		DATUM: 7.5.2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [REDAKCE]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – [REDAKCE]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
ÚSEK: SO 05 – Severní přístavek / SO 05.01 Objekt A

68

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 68
Popis změny: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 68
SO 05 - Severní přístavek – Dovybavení invalidního WC

KOMU: OI MMB OD: Spol. ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X

PŘEDMĚT ZMĚNY: Dovybavení invalidního WC
DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk - SO 05 Severní přístavek
ODKAZ NA VÝKRESY: [REDACTED]
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 68 – příloha č. 1“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:

	<u>Cena bez DPH</u>	<u>DPH</u>	<u>Cena s DPH</u>
Vícepráce:	25.387,40 Kč	5.331,35 Kč	30.718,75 Kč
Méněpráce:	- 803,00 Kč	- 168,63 Kč	- 971,63 Kč
Rozdíl:	24.584,40 Kč	5.162,72 Kč	29.747,12 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]

DATUM: 20.05.2019

VYJÁDRĚNÍ:

SOUHLASÍME

OD: _____ AD GP _____ PODPIS: [REDACTED] DATUM: *20.5.19*

SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____

STAVEBNÍ DOZOR
[REDACTED]


SPRÁVCE STAVBY:
OI MMB – [REDACTED]

Položkový rozpočet

S:	1-15	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	SO 05	Severní přístavek
R:	ZL 68	Dovybavení invalidního WC

			méněpráce	vícepráce	celkem
SO 05.01	Severní přístavek - Architektonicko-stavební řešení: objekt A		-803,00	5 745,11	4 942,11
SO 05.08	Severní přístavek - Zdravotechnika		0,00	2 555,89	2 555,89
SO 05.10	Severní přístavek - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody, hromosvod		0,00	16 456,40	16 456,40
SO 05.11	Severní přístavek - Vnitřní slaboproudé rozvody		0,00	630,00	630,00

CELKEM			-803,00	25 387,40	24 584,40
	DPH 21%		-168,63	5 331,35	5 162,72
	vč. DPH		-971,63	30 718,75	29 747,12



Položkový rozpočet


S:	1-15	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	SO 05.01	Severní přístavek / Architektonicko-stavební řešení: objekt A
R:	ZL 68	Dovybavení invalidního WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 612 Úpravy povrchů						
65	612403399R00	Hrubá výpiň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou jakékoliv šířky SOD SO 05.01, p.č. 65 po sekání do nových omítek: (1,5+20+10)*0,10	m2	3,15000	301,00	948,15
69	612451121R00	Omítky vnitřního zdva cementové hladké SOD SO 05.01, p.č. 69 pod obkladačky nové omítky: (1,5+20+10)*0,20	m2	6,30000	251,00	1 581,30
Díl: 800 Hodinová zúčtovací sazba						
91	9C9R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce zednické výpomoci pro řemesla : vysekání krabic elektro: 5 ks vysekání rýh pro kabely je zvlášť viz. SO 05.10 vysekání ovládacího tlačítka - WC imobilní	h	2,00000	231,00	462,00
Díl: 798.2 Zabudovaný interiér						
272	R 798.2-12	madlo vodorovné, nerezové SOD SO 05.01, p.č. 272 12 - madlo vodorovné 300 mm, vedle umyvadla	kus	-1,00000	803,00	-803,00
x	vlastní	madlo vislé d. 500 mm, nerez madlo vedle umyvadla, délky 500 mm SUBdodavatel: R. Florián	kus	1,00000	875,00	875,00
x	vlastní	madlo na dveře vodorovné, nerezové dveře š. 800, madlo šířky 700 mm dodávka + montáž SUBdodavatel: R. Florián	kus	1,00000	1 050,00	1 050,00
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						
290	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km SOD SO 05.01, p.č. 290 po vysekání omítek a průřezích zdí	t	0,84730	167,00	141,50
291	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	11,86220	15,00	177,93
292	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,84730	215,00	182,17
293	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	6,77840	24,00	162,68
294	979999999T00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	0,84730	194,00	164,38

CELKEM

4 942,11

vícepráce: 5 745,11
méněpráce: -803,00




Položkový soupis prací a dodávek

S:	7136	Rekonstrukce NKP Špilberk - Vodojemy, Severní křídlo
O:	SO 05.06	Severní přístavek - Zdravotechnika
R:	ZL 68	Dovybavení invalidního WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Geník, kapitola	Poznámka uchazeče				

Díl:	725	Zařizovací předměty				
	vlastní	WC tlačítko pro oddálené spíachování Obsah dodávky: Tlačítko, pneumatický zvedák, vzduchová hadička 2 m, trubková chránička 1,7 m; krabice pod omítku s krytem pro hrubou montáž, upevňovací materiál	kpl	1,00000	1 530,00	1 530,00
	vlastní	SUBdodavatel: ETES Montáž tlačítka SUBdodavatel: ETES	kus	1,00000	290,00	290,00
172	998725201R00b	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m SOD SO 05.06, p.č. 172 Jelikož původní položka přesunu hmot ve smluvním rozpočtu je stanovena souborem měla by být jednotková cena pro toto změněné množství stanovena poměrem. Celková cena za původní oddíl smluvního rozpočtu: 497.424 Kč; původní hodnota přesunu hmot za tento oddíl: 1.605 Kč; celková cena oddílu bez přesunu hmot: 497.424 - 1.605 = 495.819. Celková hodnota nového oddílu: 1.530+290 = 1.820 Kč	soubor	1,00000	5,89	5,89
Díl:	799	Ostatní				
175	05060096	Drážky ve zdivu (vysekání) SOD SO 05.06, p.č. 175 rýha pro vedení bovdenu - WC tlačítko	m	1,50000 1,50000 1,50000	70,00	105,00
Díl:	VRN	VRN převzaté z rozpočtů profesí				
30	R00702	ZTI - koordinace s ostatními profesemi SOD SO 05.05, p.č. 30	hod	2,50000 2,50000	250,00	625,00
CELKEM						2 555,89




Položkový soupis prací a dodávek

S:	7136	Rekonstrukce NKP Špilberk - Vodojemy, Severní křídlo
O:	SO 05.10	Severní přístavek - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody, hromosvod
R:	ZL 68	Dovybavení invalidního WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				

Díl: m21.0510.2 Hodinová sazba									
	2	ZZ500001	Koordínace s ostatními účastníky výstavby SO 05.10, p.č. 2	hod	2,50000	500,00			1 250,00
	5	ZZ500005	Úprava stávajícího rozváděče SO 05.10, p.č. 5	hod	1,50000	300,00			450,00
Díl: m21.0510.6 Dodávka materiálu Ko									
	40	KOPKU681902	KRABICE UNIVERZÁLNÍ KU 68-1902 SO 05.10, p.č. 40	ks	5,00000	7,36			36,80
	50	KOP1416E	TRUBKA OHEBNÁ 1416E SO 05.10, p.č. 50	m	10,00000	2,46			24,60
Díl: m21.0510.7 Montáž dle ceníku C21M									
	56	FV985003	Krabice odbočná s víčkem, bez zapojení, kruhová KO68	ks	5,00000	45,56			227,80
	104	FV990751	Trubka pevná elektroinstalační, pod omítkou, 16.0 mm	m	10,00000	19,88			198,80
	120	FV9950542	CYKY 750V 3 x 1,5 uložený pod omítkou	m	20,00000	13,68			273,60
Díl: m21.0510.1 Dodávka kabelů Cu									
	175	KEcCYKY3X1,	CYKY 3 X 1,50	km	0,02000	9 190,00			183,80
	214	5100040	modulový jistič 1-P.	ks	1,00000	150,00			150,00
Díl: Vlastní položky									
		vlastní	Systém pro invalidy - sada	ks	1,00000	10 850,00			10 850,00
		vlastní	Oživení systému pro invalidy	kpl	1,00000	1 750,00			1 750,00
Díl: M46 Zemní práce při montážích									
	21	460680585T00	Výsekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 15 cm SO 05.09, p.č. 21 rýha pro elektro - tlačítko - rozvaděč	m	20,00000	45,00			900,00
					20,00000				
Díl: m46 Zemní práce									
	195	VR318220	Průraz zdívem, cihlová zeď, tloušťka 15 cm SO 05.10, p.č. 195 trasa kabelu - tlačítko - rozvaděč skrz příčky	ks	4,00000	40,25			161,00

CELKEM	16 456,40
---------------	------------------



Položkový soupis prací a dodávek

S:	7136	Rekonstrukce NKP Špilberk - Vodojemy, Severní křídlo
O:	SO 05.11	Severní přístavek - Vnitřní slaboproudé rozvody
R:	ZL 68	Dovybavení invalidního WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				

Díl:	m46.3.1	Rozvod univerzální kabeláže - montáž				
112	2005	Uložení kabelu 5.-6.kat. nestín. do trubky, žlabu, na rošt	m	10,00000	10,00	100,00
Díl:	m46.3.2	Rozvod univ.kabelové sítě - dodávka				
135	3001	Kabel UTP, kat.6, PVC plášť šedý, 4 páry, krabice 305m	m	10,00000	8,00	80,00

Předmět: FW: Špilberk_docenění madla na dveře-invalidé

From: [REDACTED]
Sent: Thursday, May 2, 2019 8:25 AM
To: [REDACTED]
Subject: RE: Špilberk_docenění madla na dveře-invalidé

Cena madla na dveře je 935 bez DPH, šířka 700 mm

Cena madla vedle umyvadla délky 500 mm je v mé původní cenové nabídce viz. níže

301100501	Madlo pevné	1	500	stříbrná	780,00 Kč	
-----------	-------------	---	-----	----------	-----------	--

Přeji příjemný den

Hygomont s.r.o.
 Nové sady 988/2
 Brno 60200

tel: [REDACTED]

mail: [REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: 30. dubna 2019 9:35
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: Špilberk_docenění madla na dveře-invalidé

HRAD ŠPILBERK BRNO - SO 05 severní přístavek / č. zak.: D70276

Dobrý den, pane [REDACTED]
 dle našeho telefonátu z minulého týdne posílám podklady k docenění madla na dveřích na jednom jediném invalidním WC na Špilberku.
 Co se týče madla u umyvadla, které máme v projektu v délce 300 mm, tak to se musí upravit na normových 500 mm. Toto madlo se bude umísťovat trochu jinak než je namalované v projektu. Prosím na toto si při montáži dejte pozor a zkonzultujte to s vedením stavby, kam madlo umístit – předběžně jsem vám to nakreslila do výřezu.

Takže od vás potřebuji docenit jen to madlo na dveře. Dveře mají rozměr 800 mm, takže **madlo naceňte v rozměru 700 mm** – myslím, že to by mohlo stačit, v normě jsem nenašla jaký rozměr by to madlo mělo mít, pouze do jaké výšky má být umístěno (800-900). Každopádně by jste se měli s kotvením madla trefit do rámu dveří – posílám ve výřezu z výkresů i pohled na ty dveře.

Norma na invalidy:

<https://voda.tzb-info.cz/normy-a-pravni-predpisy-voda-kanalizace/6579-pozadavky-nove-vyhlasky-zabezpecujici-bezbarierove-uzivani-staveb>

Předmět: FW: Špilberk - změnové listy - invalidé
Přílohy: 02_Změnový list č.2.docx; 03_Změnový list č.3.docx; 01_Změnový list č.1.docx;
Oddálené splachovací tlačítko Invalidé.pdf

From: [REDACTED]
Sent: Monday, April 29, 2019 12:58 PM
To: [REDACTED]
Subject: Špilberk - změnové listy

Dobrý den paní [REDACTED]

V příloze posílám tři změnové listy na Špilberk:

- 1) Odpojení stavební buňky a provedení provizorního vývodu pro vodu – bylo provedeno 26.2.2019
- 2) Zhotovení dodatečné přípojky PE potrubí – z Alpexu na PE potrubí pro kiosek (objekt A)
- 3) Záměna splachovače na WC Invalidé – oddálené tlačítko (přikládám i technický list nového tlačítka).

Prosím o vyjádření.

Děkuji

S pozdravem

[REDACTED]
ETES, s.r.o.
[REDACTED]

Změnový list č. 3

Objekt: Hrad Špilberk – objekt A

Práce: Změna splachovací tlačítka na WC Invalidé.

Místo: Objekt A – místnost č.07.

Rozpočet:

Datum provedení	Popis	Množství	MJ	Kč/MJ	Kč celkem
	WC tlačítko pro oddálené splachování	1	ks	1370	1370
	Montáž tlačítka	1	ks	260	260
	Přesun hmot	1	ks	135	135

Celkem bez DPH

1765 Kč

Cena víceprací: 1765 Kč bez DPH

[REDACTED]

Předmět: FW: bezpečnostní set
Přílohy: 07_Invalide.xlsx; jb-r-3280b-c10001-b-sada-pro-nouzovou-signalizaci-alpska-bila.jpg

From: [REDACTED]
Sent: Thursday, April 25, 2019 3:36 PM
To: [REDACTED]
Subject: RE: bezpečnostní set

Dobrý den,
V příloze zasílám cen. nabídku pro systém pro invalidy. Přikládám též obrázek, jak systém vypadá.

Prosím o vyjádření.

S pozdravem

[REDACTED]

From: [REDACTED]
Sent: Tuesday, April 23, 2019 8:23 AM
To: [REDACTED]
Subject: bezpečnostní set

Ještě prosím to tlačítko pro invalidy.
Děkuji

[REDACTED]
stavbyvedoucí
HOCHTIEF CZ a. s.
divize Pozemní stavby Morava
ul. Lány 606/72
625 00 BRNO
Česká republika
mobil: [REDACTED]
mailto: [REDACTED]
[REDACTED]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	7136	Rekonstrukce NKP Spilberk - Vodojemy, Severní křídlo
O:	SO 05	Severní přístavek
R:	05.10	Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody, hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				

		Systém pro invalidy - sada	ks	1,00000	9 750,00	9 750,00
		Oživení systému pro invalidy	kpl	1,00000	1 580,00	1 580,00

Celkem za objekt						11 330
-------------------------	--	--	--	--	--	---------------



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk Rekonstrukce NKP Špilberk-stavba č. 1	69.
ÚSEK: SO 12 – Severovýchodní bastion – změna způsobu kladení dlažby	

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
SO 12 Severovýchodní bastion –
Změna způsobu kladení dlažby

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 69.
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: OI MMB OD: Společenství ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. ^{21.5.2019} DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: XXXX

PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 12 Severovýchodní bastion – změna způsobu kladení dlažby
DOTČENÉ MÍSTO: Severovýchodní bastion
ODKAZ NA VÝKRESY:
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „**Změna č. 69. – příloha č. 1**“,
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Zápis ve stavebním deníku

POPIS ZMĚNY:

Na základě zápisu projektanta ve stavebním deníku se mění způsob kladení dlažby. Kostky z mozaiky v pojízdném komunikačním pruhu budou kladeny do betonového lože. Do betonového lože budou kladeny rovněž obruby a žlab. Projektová dokumentace navrhovala kladení všech částí do kameniva těženého.

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí

DATUM: 30.4.2019

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR:

SPRÁVCE STAVBY:

OI MMB –



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk Rekonstrukce NKP Špilberk-stavba č. 1		69.	
ÚSEK: SO 12 – Severovýchodní bastion – změna způsobu kladení dlažby			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 12 Severovýchodní bastion – Změna způsobu kladení dlažby		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 69. PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: Spol. ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: XXXX			
PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 12 Severovýchodní bastion – změna způsobu kladení dlažby DOTČENÉ MÍSTO: Severovýchodní bastion ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 69. – příloha č.1“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Zápis ve stavebním deníku			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	140 516,73 Kč	29 508,51 Kč	170 025,24 Kč
Méněpráce:	-76 621,51 Kč	-16 090,52 Kč	-92 712,03 Kč
Rozdíl:	63 895,22 Kč	13 417,99 Kč	77 313,21 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM: 30.4.2019
VYJÁDŘENÍ:			
OD:	GP:	PODPIS:	DATUM: 7.5.2019 xxx
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB –		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 806/Z **Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk - Změnové práce**
Objekt: ZL 69 **SO 12 - Severovýchodní bastion, změna kladení dlažby**
Rozpočet: 01 **Práce nad rámec smlouvy - vícepráce**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **T o c h á ě k spol. s r.o.** IČO: 44961367
Slovinská 36 DIČ: CZ44961367
61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	140 516,73
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	140 516,73

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	140 516,73 CZK
Základní DPH	21 %	29 508,51 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **170 025,24 CZK**

v

dne

30.4.2019

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			129 044,84	92
99	Staveništní přesun hmot	HSV			11 471,89	8
Cena celkem					140 516,73	100

Položkový rozpočet

S:	806/Z	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk - Změnové práce
O:	ZL 69	SO 12 - Severovýchodní bastion, změna kladení dlažby
R:	01	Práce nad rámec smlouvy - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	ceña / MJ	Gelkem
Díl: 5		Komunikace				129 044,84
1	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm, RTS - 10%	m2	165,37850	780,30	129 044,84

pojizdná část z mozaiky : 3,3*3,6+7,1*4,9+7,8*4,1	78,65
žlab : 26,17*0,45	11,7765
oddělovací pásy : 0,8*(3,8+4,5+10,2)	14,8
0,4*(22,46*2+2,6+6,73+5,7+0,8)	24,3
0,2*(19,7+26,7+4,77+32,45+30,5+8,0+4,8)	25,384
26,17*0,2*2	10,468

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				11 471,89
2	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný, viz pol. č. 69 rozpočtu č. 12.01	t	51,90900	221,00	11 471,89

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 806/Z **Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk - Změnové práce**
Objekt: ZL 69 **SO 12 - Severovýchodní bastion, změna kladení dlažby**
Rozpočet: 02 **Odpočet neprovedených prací - méněpráce**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **T o c h á ě k spol. s r.o.** IČO: 44961367
Slovínská 36 DIČ: CZ44961367
61200 Brno

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	-76 621,51
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-76 621,51

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-76 621,51 CZK
Základní DPH	21 %	-16 090,52 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-92 712,03 CZK**

v



Za zhotovitele

dne

30.4.2019



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			-72 601,16	95
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-4 020,35	5
Cena celkem					-76 621,51	100

Položkový rozpočet

S:	806/Z	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk - Změnové práce
O:	ZL 69	SO 12 - Severovýchodní bastion, změna kladení dlažby
R:	02	Odpočet neprovedených prací - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 5 Komunikace						-72 601,16
1	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen.tl. 5 cm, viz pol. č. 41 rozpočtu 12.01	m2	-165,37850	439,00	-72 601,16
		pojízdná část z mozaiky : $-(3,3*3,6+7,1*4,9+7,8*4,1)$				-78,65
		žlab : $-26,17*0,45$				-11,7765
		$-26,17*0,2*2$				-10,468
		oddělovací pásy : $-0,8*(3,8+4,5+10,2)$				-14,8
		$-0,4*(22,46*2+2,6+6,73+5,7+0,8)$				-24,3
		$-0,2*(19,7+26,7+4,77+32,45+30,5+8,0+4,8)$				-25,384
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-4 020,35
2	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný, viz pol. č. 69 rozpočtu č. 12.01	t	-18,19164	221,00	-4 020,35



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1 ÚSEK: SO 05 – Severní přístavek - objekt B – doplnění vnější izolace		70
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 70 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
SO 05 - Severní přístavek – objekt B – doplnění vnější izolace		
KOMU: OI MMB OD: Spol. ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM: 21.5.2019 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X		
PŘEDMĚT ZMĚNY: doplnění vnější izolace objektu B DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk - SO 05 Severní přístavek ODKAZ NA VÝKRESY: [REDAKCE] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. – příloha č.70“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Vzhledem k zabezpečení objektu proti vnikání nežádoucí vody z dlážděné plochy parteru bylo navrženo svislé hydroizolační opatření po obvodu objektu B, které se napojuje na jeho vodorovnou HI vrstvu. Začištění – ukončení izolace v úrovni upraveného terénu bylo provedeno ukončovací lištou. Svislá HI byla doplněna i kolem 2 sloupů v místě parkovacích stání obj. B. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDAKCE] DATUM: 10.5.2019 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POUŽITO JAKO POKYNOUVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [REDAKCE]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – [REDAKCE]	[REDAKCE]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
ÚSEK: SO 05 – Severní přístavek – SO 05.02 - objekt B

70

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY **NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 70**
Popis změny: **PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:**
SO 05 - Severní přístavek - objekt B – doplnění svislé hydroizolace

KOMU: OI MMB OD: Spol. ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X

PŘEDMĚT ZMĚNY: doplnění svislé hydroizolace izolace objektu B
DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk - SO 05 Severní přístavek
ODKAZ NA VÝKRESY: [REDAKCE]
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 70 – příloha č. 1“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:

	<u>Cena bez DPH</u>	<u>DPH</u>	<u>Cena s DPH</u>
Vícepráce:	24 957,33 Kč	5 241,04 Kč	30 198,37 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	24 957,33 Kč	5 241,04 Kč	30 198,37 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: [REDAKCE] **DATUM: 13.05.2019**

VYJÁDRĚNÍ:

SOUHLASÍME

OD: _____ AD GP _____ PODPIS [REDAKCE] DATUM: 20.5.19

SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____

STAVEBNÍ DOZOR
[REDAKCE]

SPRÁVCE STAVBY:
OI MMB – [REDAKCE]

Položkový rozpočet

S:	1-15	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1				
O:	SO 05.02	Severní přístavek - Architektonicko-stavební řešení: objekt B				
R:	ZL 70	Doplnění hydroizolace podél objektu B				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	211	Drenáž				840,17
27	69366055R	geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výzlučná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m ² ; tl. při 2, kPa 3,90 mm SOD SO 05.01; pol.27	m ²	26,25528	32,00	840,17
Díl:	711	Izolace proti vodě				24 117,16
47	711823129RT4	Montáž ukončovací lišty k novově fólii včetně dodávky lišty : (75,977+6,35*+0,74*4*2)*1,1 SOD SO 17.01; pol.47	m	124,92590 124,92590	135,00	16 865,00
143	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného řešení, o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP SOD SO 05.02; pol.143 osa A: (0,2*(67,977+32*0,25))*1,2 sloupce u parkovacího stání (2ks): (0,74*4*2*0,7)*1,2 osa 16: (0,2*(0,6+0,3+4,05+0,4+1,0)+0,4*8,35/2)*1,2	m ²	26,25528	32,00	840,17
145	711142559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů SOD SO 05.02 pol.145	m ²	26,25528	88,00	2 310,46
150	62856106R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka hliníková fólie; horní strana jemný, minerální posyp; spodní strana odtavovací fólie; tl. 4,0 mm SOD SO 05.02 pol. 150	m ²	26,25528	152,00	3 990,80
151	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m SOD SO 05.02 pol. 151	t	0,12996	852,00	110,73
		Celkem				24 957,33

