

Souhrn

4144	3920	4634	4060	16758
------	------	------	------	-------

Nabídková cena

Označení prvku	Položka	Počet kusů s instalací	Počet kusů bez instalace	Počet kusů celkem	Cena Kč/ks	Instalace Kč/ks
		ks	ks	ks		
A.1	Sedací nábytek do interiéru	1 332	470	1 802		
A.2	Sedací nábytek do exteriéru	2 258	981	3 239		
A.3	Sedací nábytek DeLuxe	900	363	1 263		
B.1	Nádoby na odpad do interiéru	1 166	353	1 519		
B.2	Nádoby na odpad do exteriéru	2 831	796	3 627		
B.3	Sestavy na ukládání tříděný odpad	490	381	871		
C.1	Kolostavy - stojany na kola	677	1758	2 435		
D.1	Vývěska závěsná	782	383	1 165		
D.2	Informační panel jednostranný závěsný	562	275	837		
		Celkem			183 763 965	16 234 788

Cena pro hodnocení nabídek 199 998 753 Kč

Dodací lhůta

60 dnů








Ceník náhradních dílů

prvek mobiliáře	náhradní díl	maximální cena	nabídková cena
Typ A.1 - Sedací nábytek do interiéru:			
	Náhradní noha pravá, levá	součást prvku - v	
	Náhradní deska FSC JATOBA OLEJ, včetně spojovacího materiálu	součtu max 120%	
	Doplňkový separátor ocelový s komaxitem, včetně spojovacího materiálu a montáže	15% ceny prvku	
	Náhradní separátor ocelový s komaxitem, včetně spojovacího materiálu	9% ceny prvku	
	Náhradní noha napojovací (středová)	28% ceny prvku	
Typ A.2 - Sedací nábytek do exteriéru:			
	Náhradní noha pravá, levá	součást prvku - v	
	Náhradní rošt sedáku, včetně spojovacího materiálu	součtu max 120%	
	Náhradní rošt opěradla, včetně spojovacího materiálu	ceny prvku	
	Náhradní separátor ocelový s komaxitem, včetně spojovacího materiálu	9% ceny prvku	
	Doplňkový separátor ocelový s komaxitem, včetně spojovacího materiálu a montáže	15% ceny prvku	
	Náhradní noha napojovací (středová)	23% ceny prvku	
Typ A.3 - Sedací nábytek DeLuxe:			
	Náhradní noha pravá, levá	součást prvku - v	
	Náhradní hranol PQA FSC JATOBA OLEJ, včetně spojovacího materiálu	součtu max 120%	
	Náhradní područka (separátor), včetně spojovacího materiálu	9% ceny prvku	
	Doplňkový područka (separátor), včetně spojovacího materiálu a montáže	15% ceny prvku	
	Náhradní noha napojovací (středová)	35% ceny prvku	
	Lakování kovových částí práškovou vypalovací barvou dle vzorníku RAL	15% ceny prvku	
Typ B.1 - Nádobý na odpad do interiéru:			
	Náhradní vnitřní nádoba	8% ceny prvku	
	Náhradní rámeček pro uchycení sáčku	4% ceny prvku	
	Náhradní opláštění koše	60% ceny prvku	
	Náhradní výklopný přední díl s vhozovým otvorem	10% ceny prvku	
	Klíč	0,5% ceny prvku	
Typ B.2 - Nádobý na odpad do exteriéru:			
	Náhradní vnitřní nádoba	8% ceny prvku	
	Náhradní rámeček pro uchycení sáčku	3% ceny prvku	
	Náhradní výklopný přední díl s vhozovým otvorem	10% ceny prvku	
	Náhradní opláštění koše	60% ceny prvku	
	Klíč	0,5% ceny prvku	
Typ B3 - Sestavy na ukládání tříděný odpad:			
	Náhradní vnitřní nádoba	3% ceny prvku	
	Náhradní rámeček pro uchycení sáčku	2% ceny prvku	
	Náhradní výklopný přední díl s vhozovým otvorem	10% ceny prvku	
	Klíč	0,4% ceny prvku	
Typ C1 - Kolostavy Stojany na kola:			
	Náhradní pryžový pás	9% ceny prvku	
Typ D.1 - Vývěska závěsná:			
	LED osvětlení doplňkové s montáží	30% ceny prvku	
	Náhradní otevírací rám	25% ceny prvku	
	Náhradní sklo	25% ceny prvku	
	Náhradní zámek s klíči	4% ceny prvku	
	Náhradní magnetky	2% ceny prvku	
Typ D.2 - Informační panel:			
	Náhradní těsnění	1% ceny prvku	
	Náhradní svorka s pružinou na upínání plakátů	0,2% ceny prvku	
	LED osvětlení	20% ceny prvku	
	Klíč	0,25% ceny prvku	
	Náhradní plynová vzpěra okna	0,6% ceny prvku	
	Náhradní otevírací rám	30% ceny prvku	
	Náhradní sklo	10% ceny prvku	

LV152/157/162/167/172/177/182/187/252/257/752/757

LV150/155/170/175/250/255/750/755
LV350/355/450/455

LV151/156/161/166/171/176/181/186/251/256/751/756
LV351/356/451/456

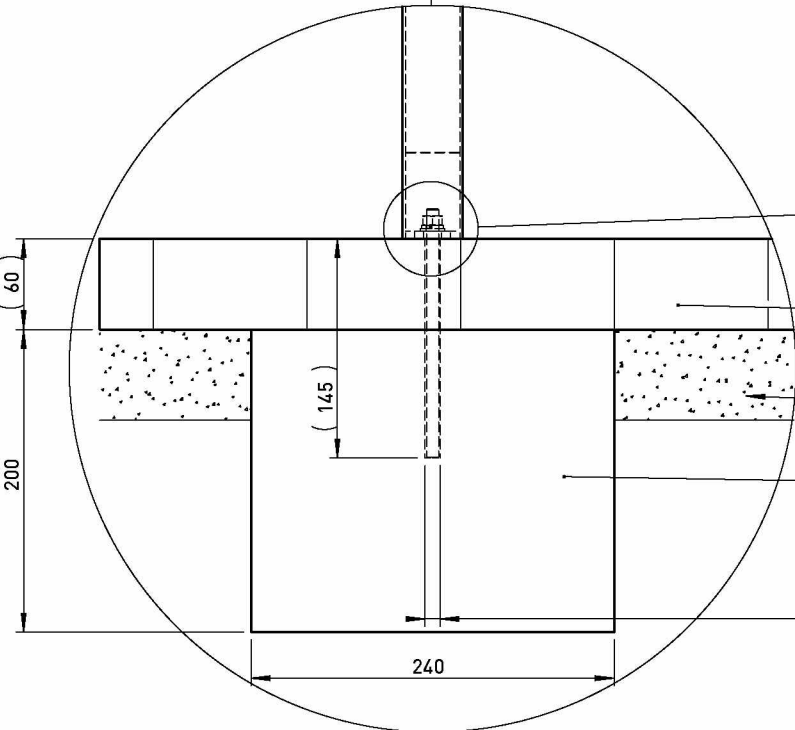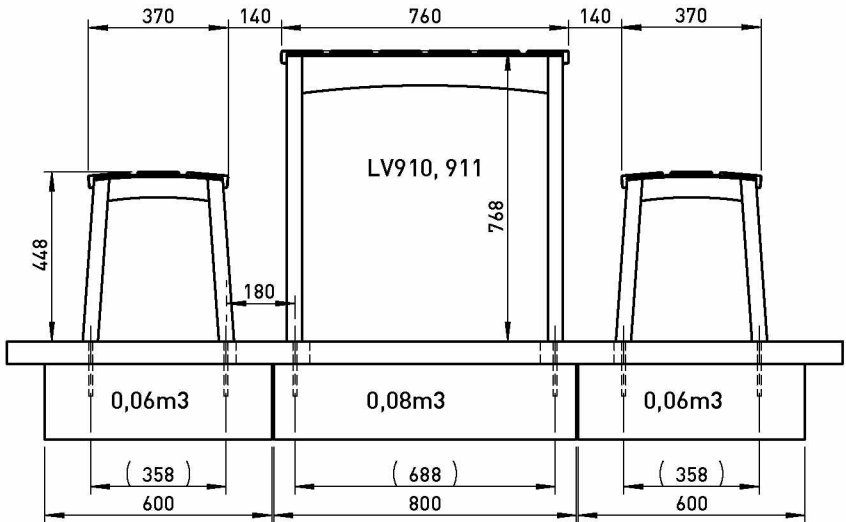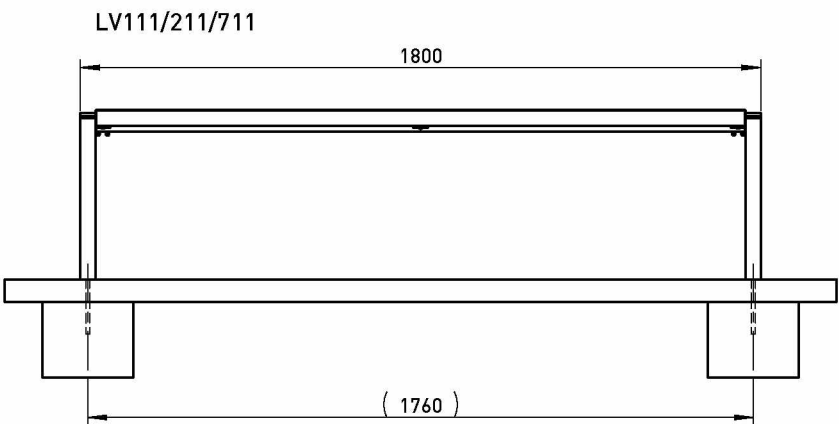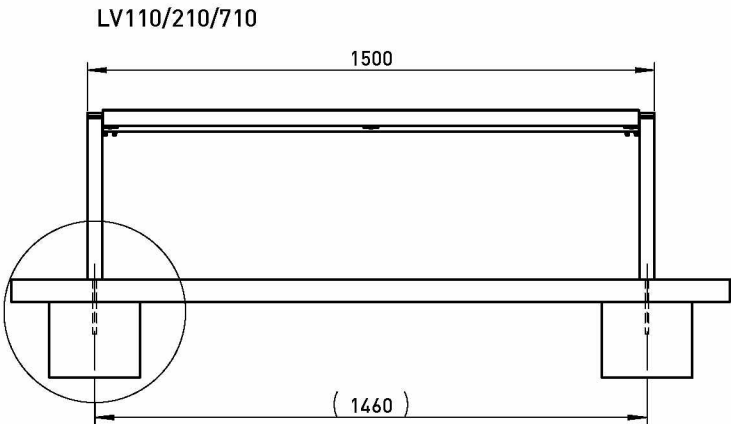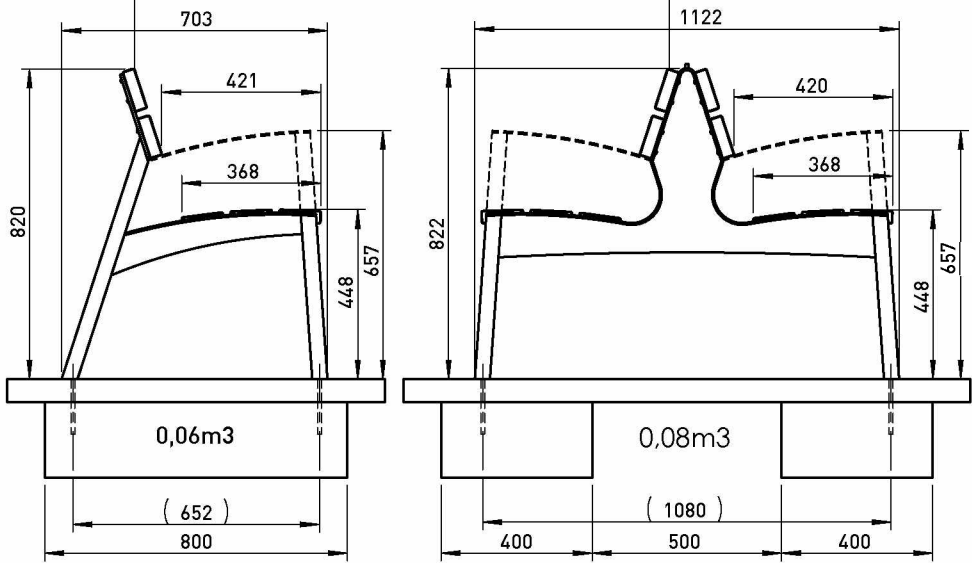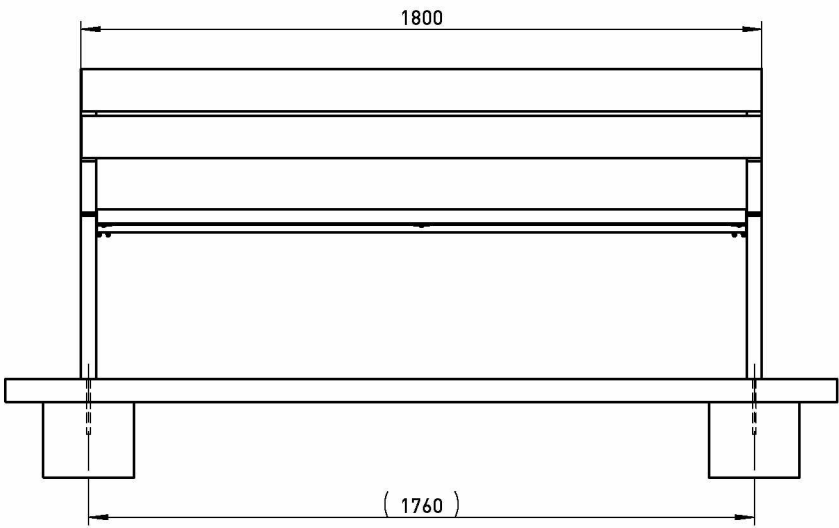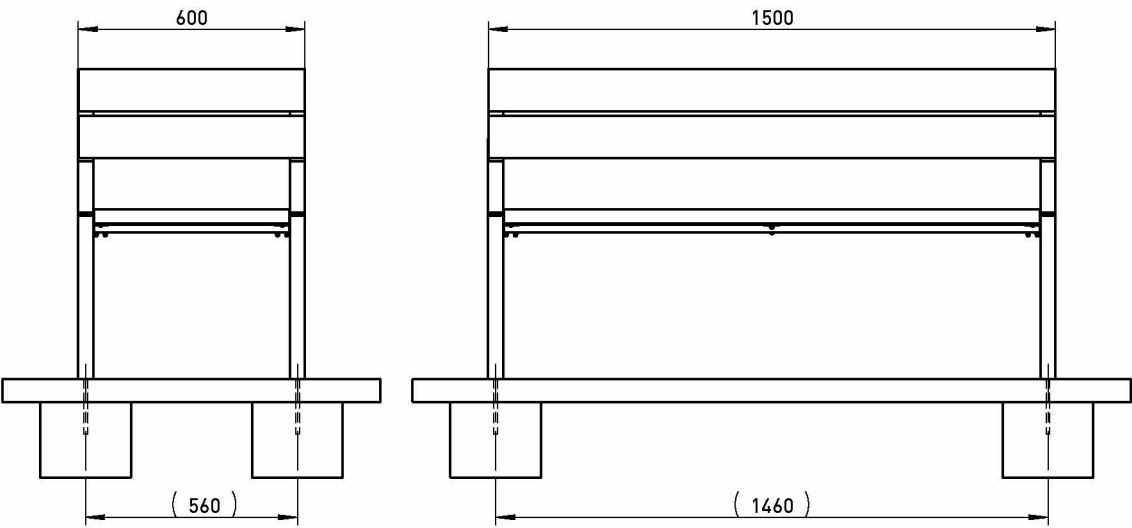


DLAŽBA / PAVEMENT / PFLASTERUNG

PODSYP / GRAVEL SUB-BASE / KIES UNTERGRUND

BETON / CONCRETE C12/15

Ø 10
PRŮMĚR VRTÁNÍ
DRILL DIAMETER
BOHRDURCHMESSER

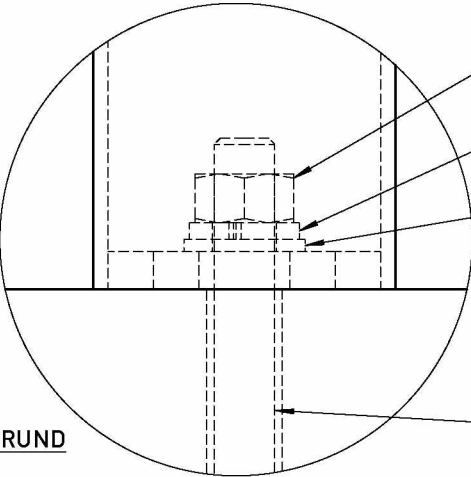


M8
DIN 934

M8
DIN 127 B

M8
DIN 125-1 A

CHEMICKÁ KOTVA 4x M8x165
CHEMICAL ANCHOR
CHEMISCHER ANKER





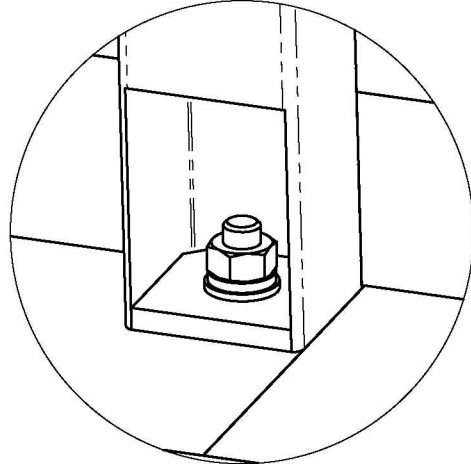


LV - VERA


LV152/157/162/167/172/177/182/187/252/257/752/757

LV150/155/170/175/250/255/750/755
LV350/355/450/455




LV151/156/161/166/171/176/181/186/251/256/751/756
LV351/356/451/456

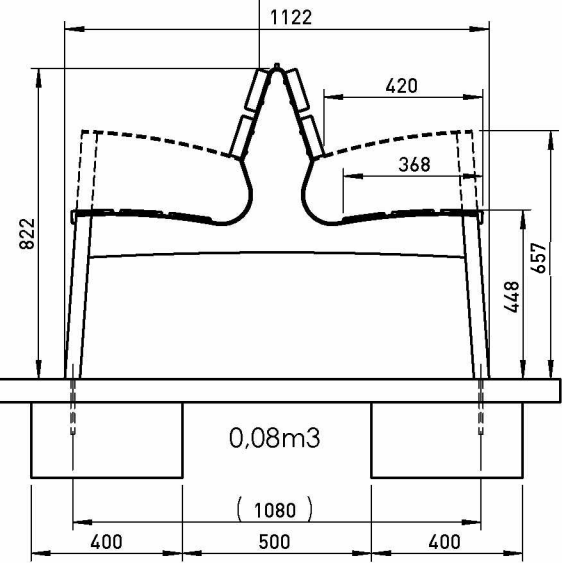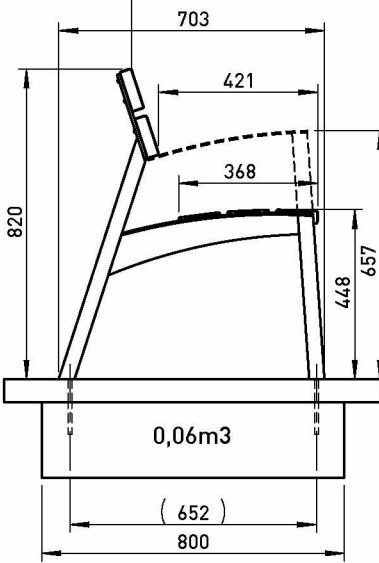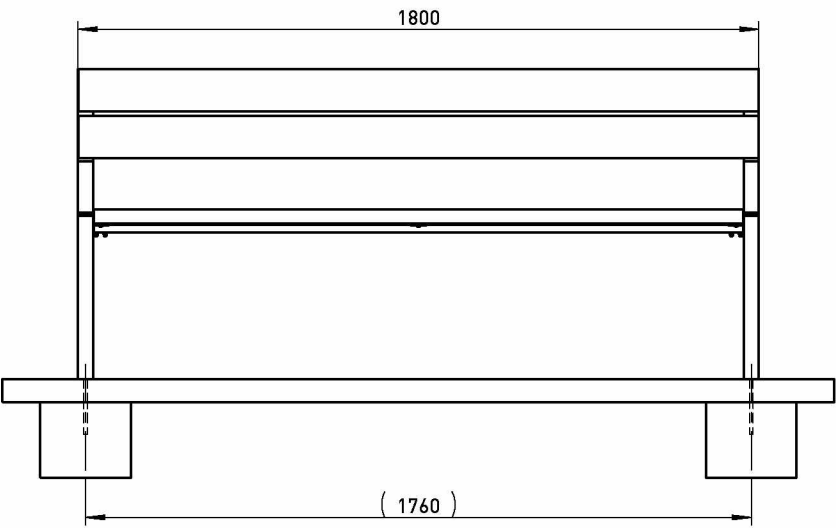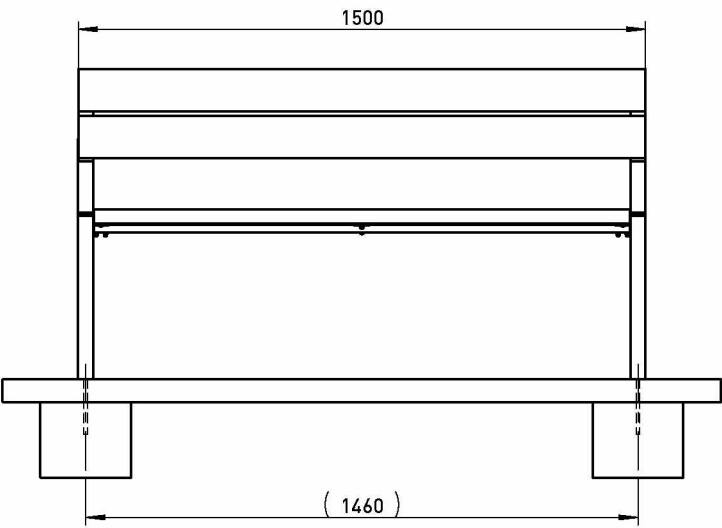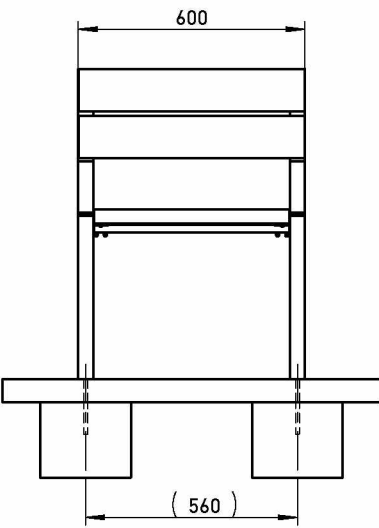

LV110/210/710

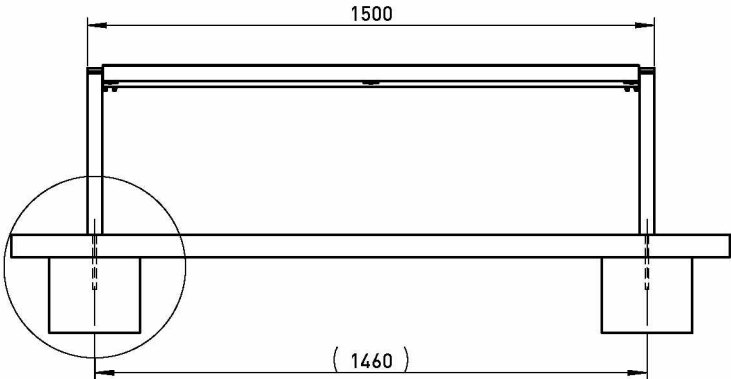

LV111/211/711

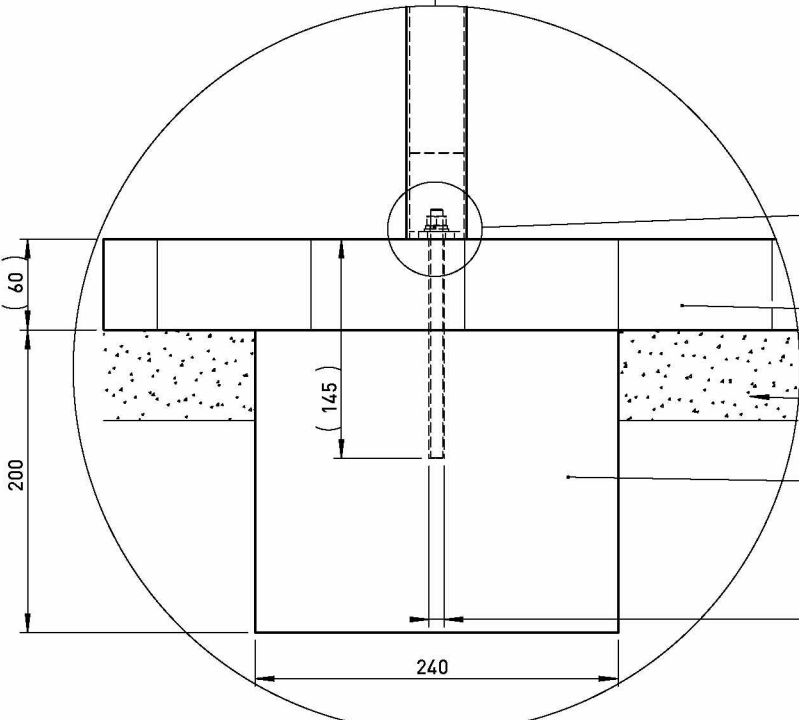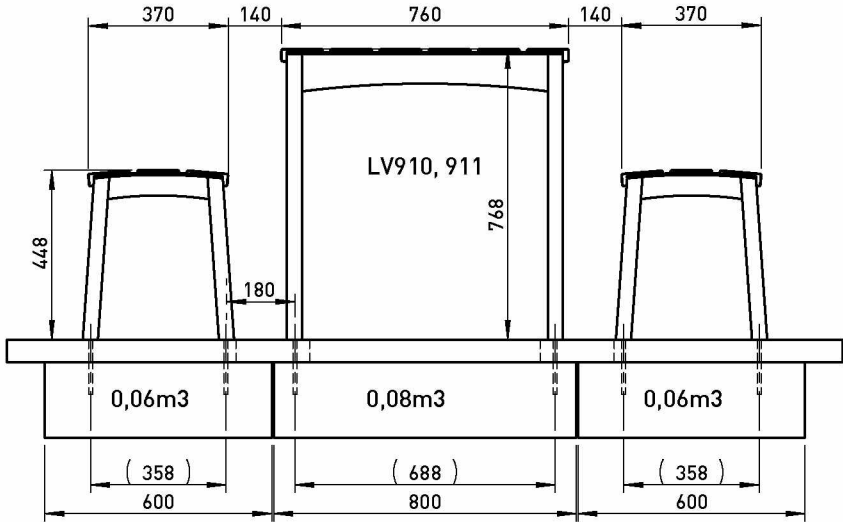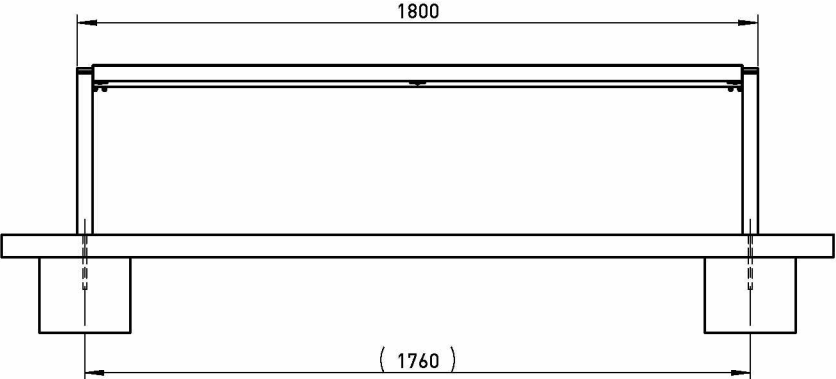


DLAŽBA / PAVEMENT / PFLASTERUNG

PODSYP / GRAVEL SUB-BASE / KIES UNTERGRUND

BETON / CONCRETE C12/15

Ø 10
PRŮMĚR VRTÁNÍ
DRILL DIAMETER
BOHRDURCHMESSER

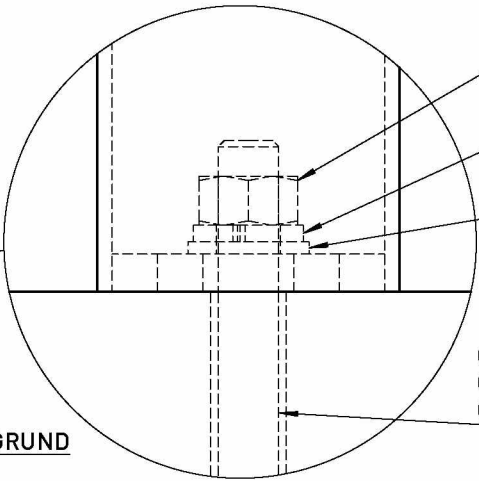


M8
DIN 934











M8
DIN 127 B

M8
DIN 125-1 A



CHEMICKÁ KOTVA 4x M8x165
CHEMICAL ANCHOR
CHEMISCHER ANKER

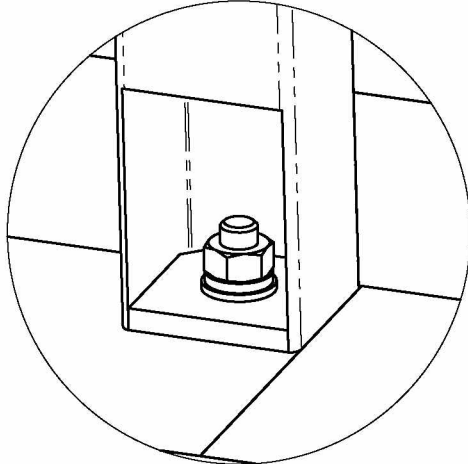


LV - VERA

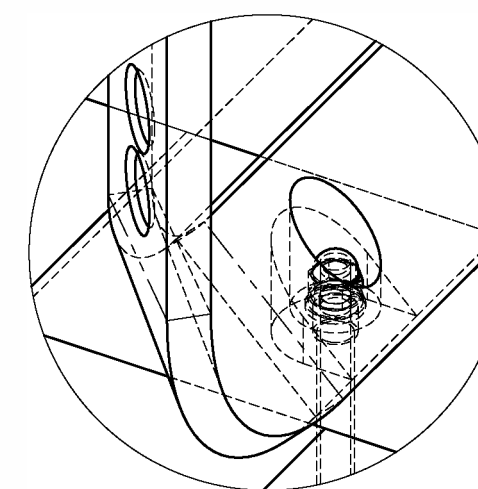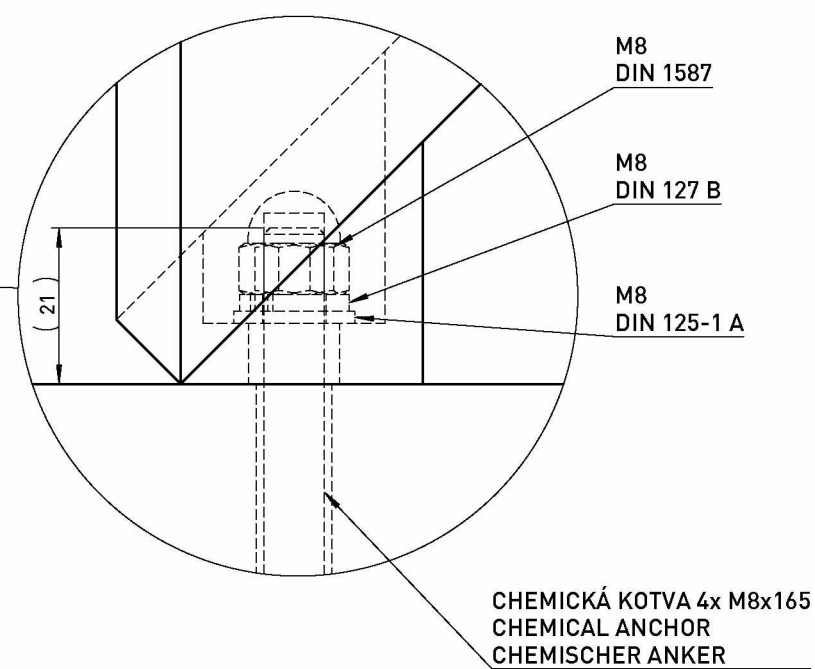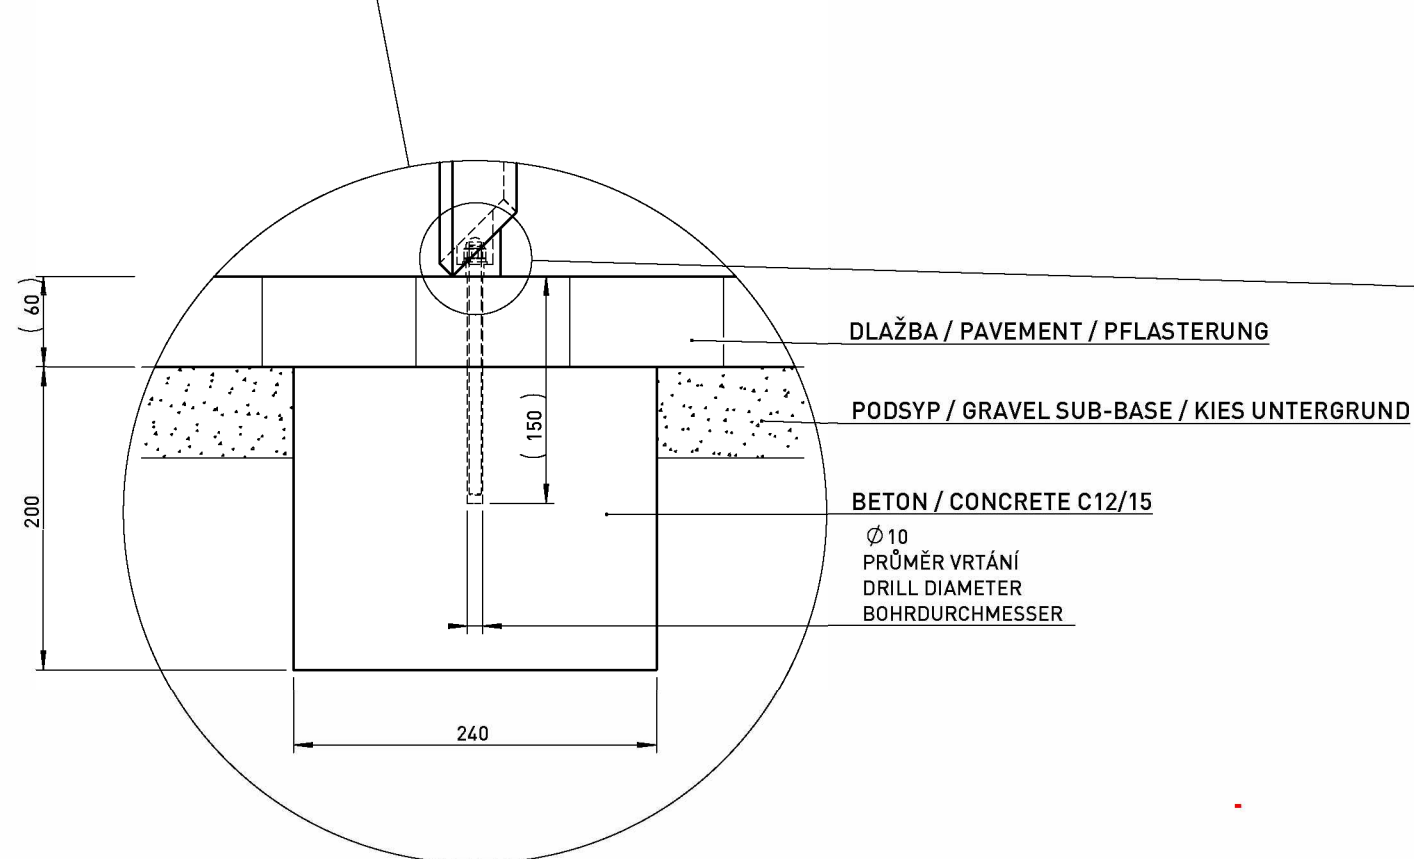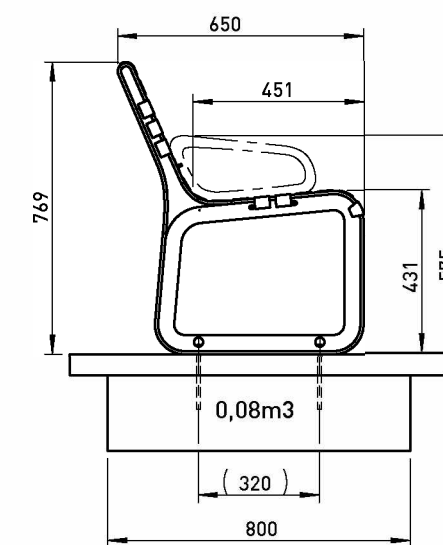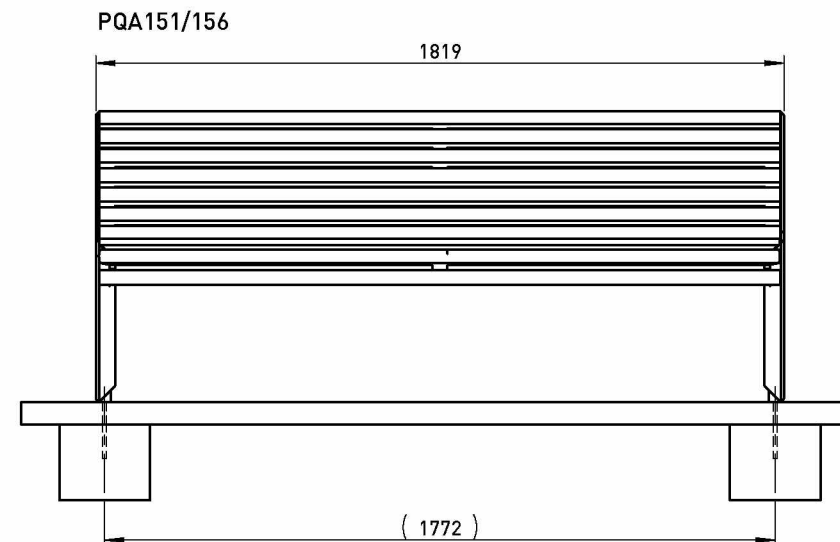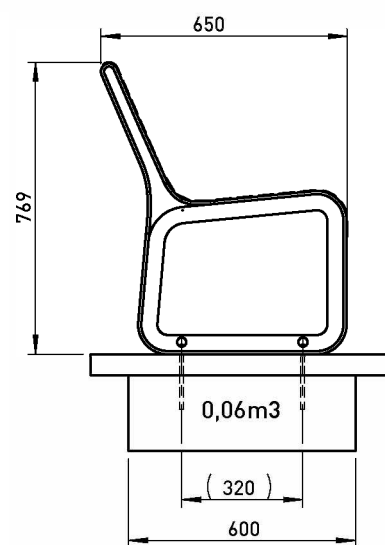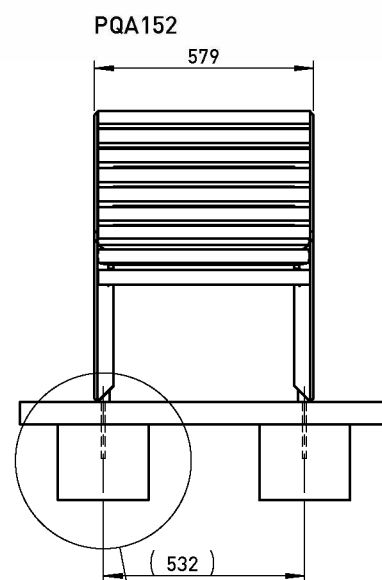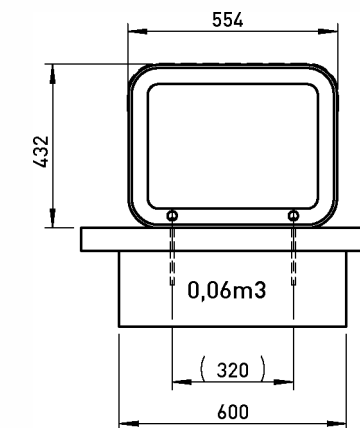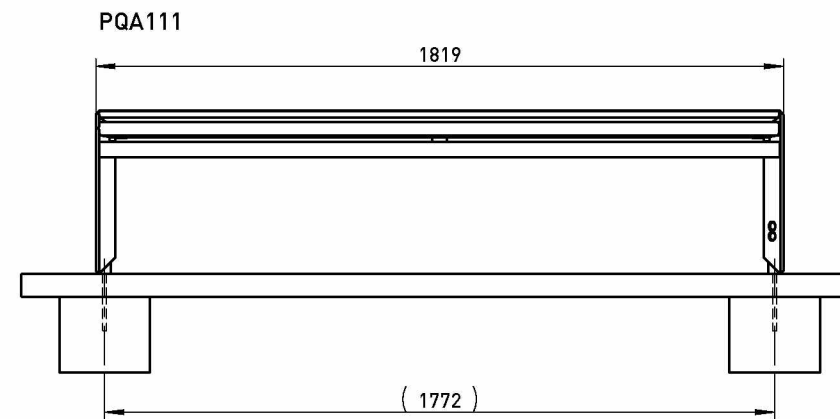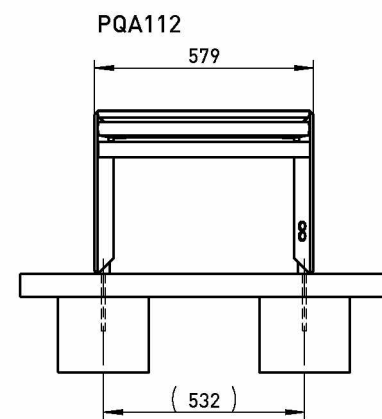

PQA - PORTIQOA

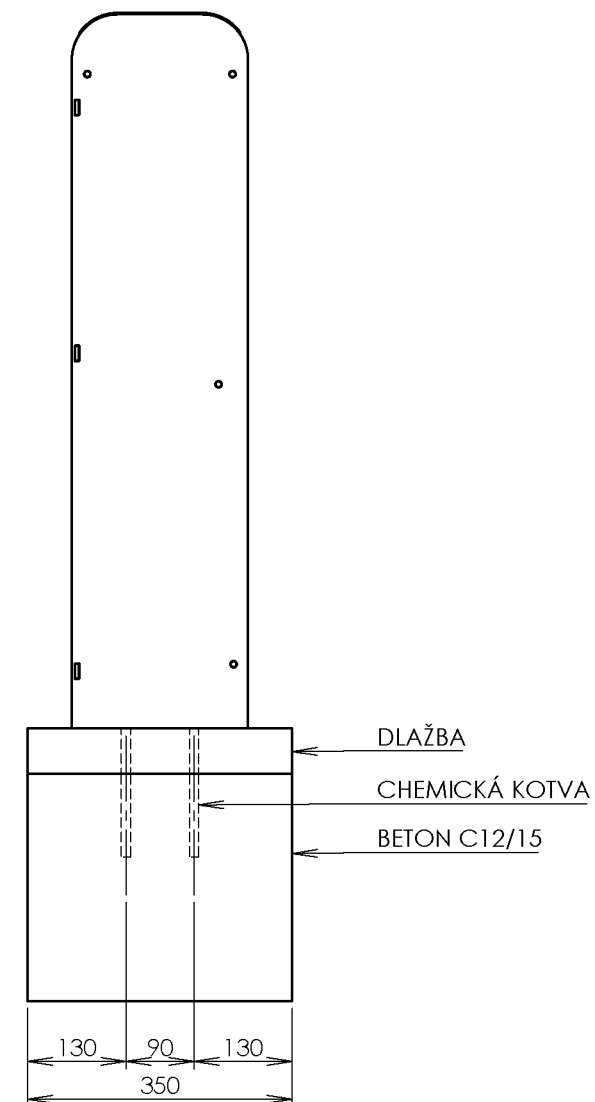
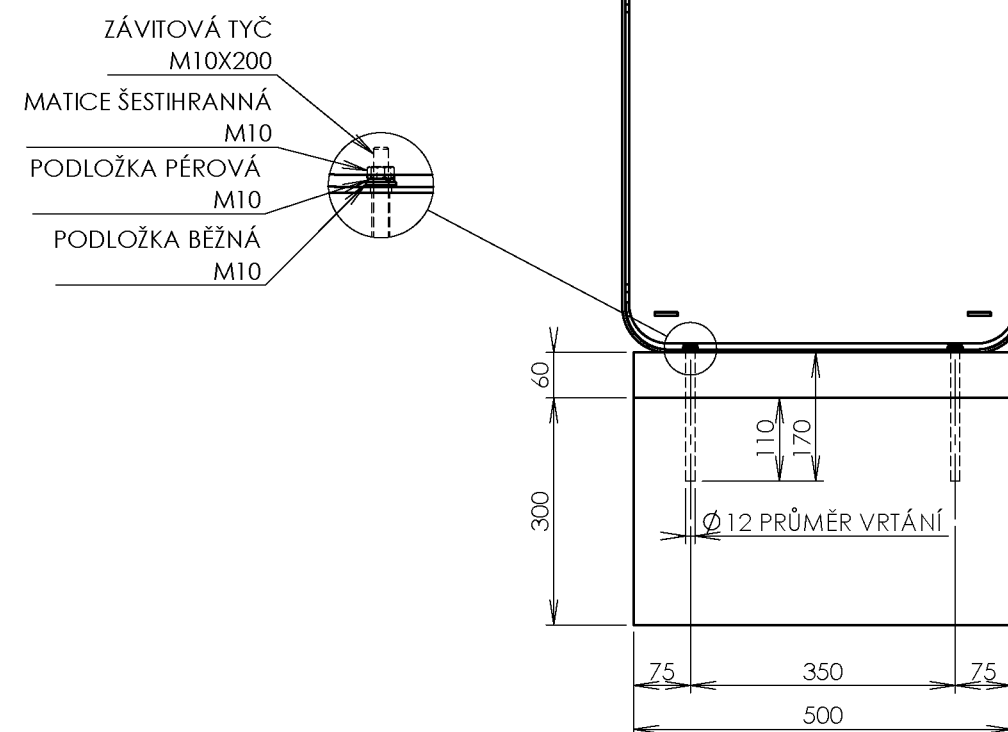


FL 1.0 - FLASH

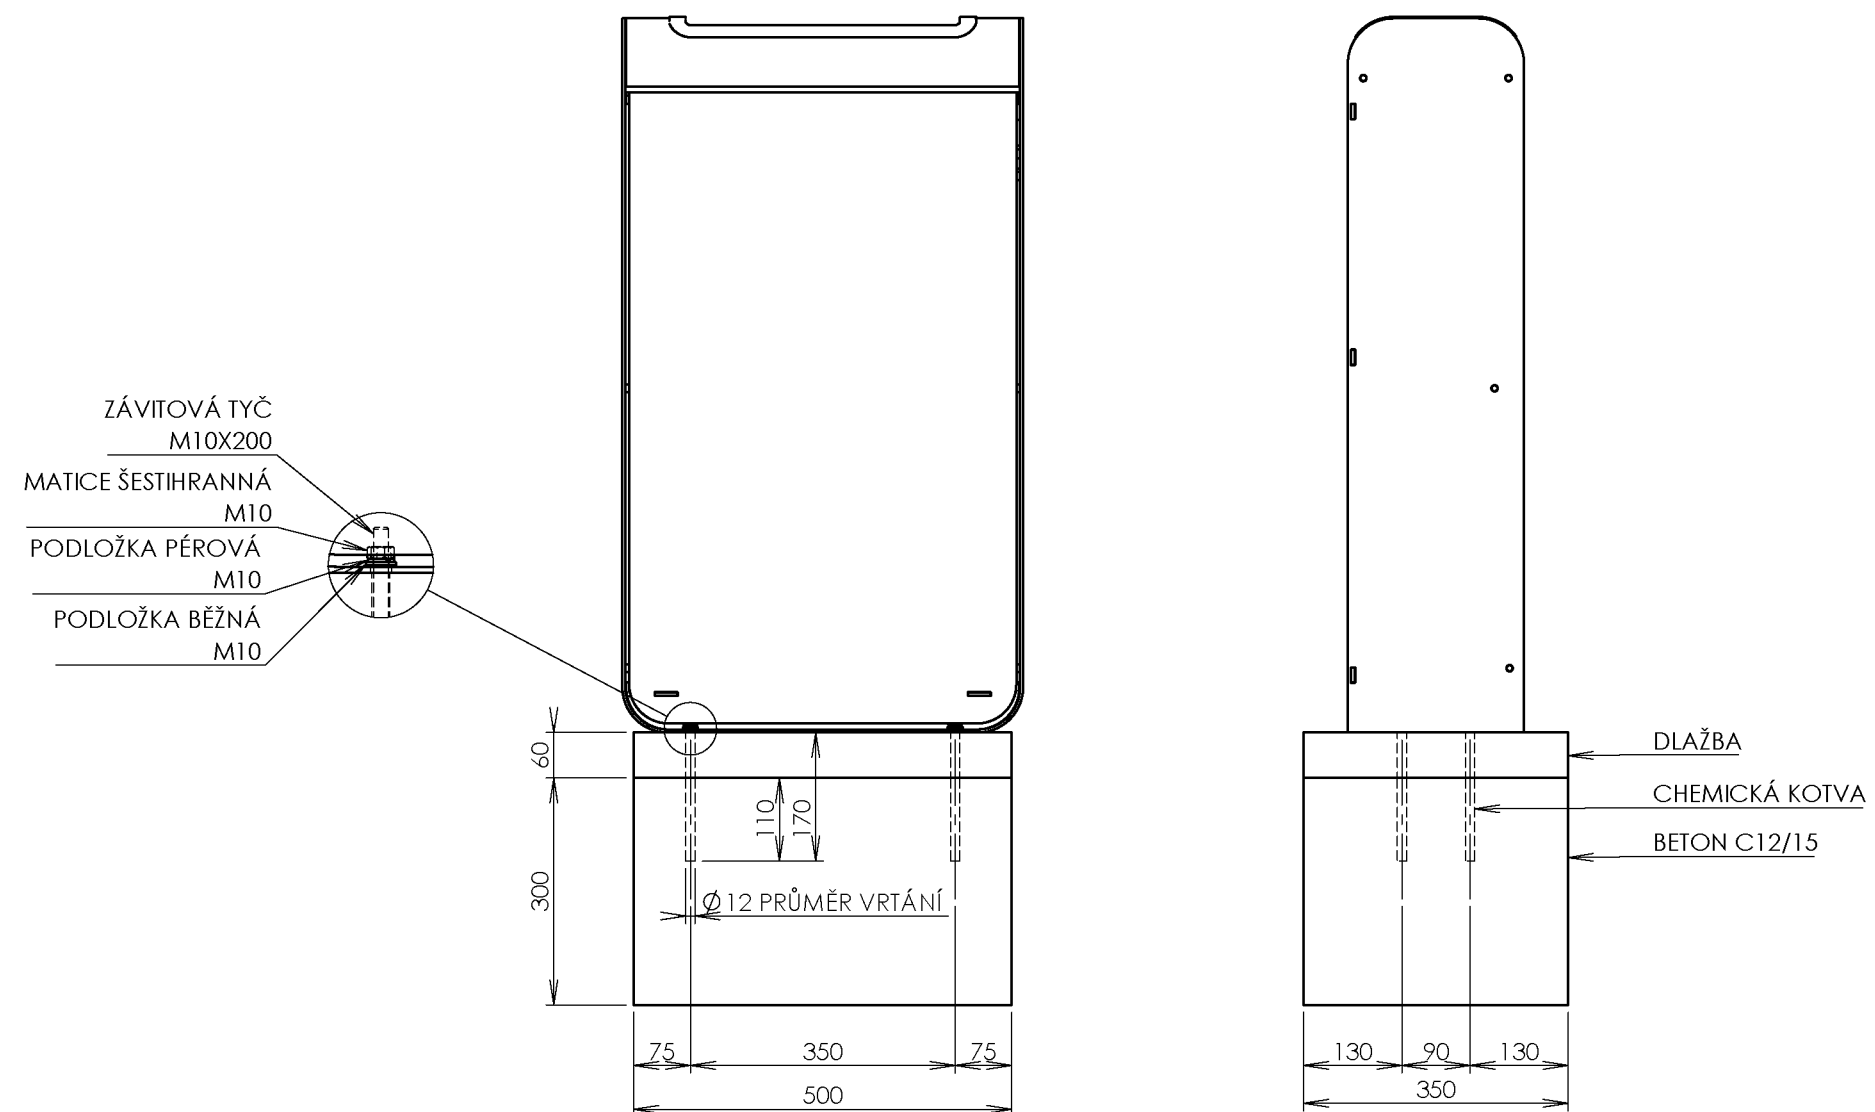


FL 1.2 - FLASH

- ZÁVITOVÁ TYČ
M10X200
- MATICE ŠESTIHRANNÁ
M10
- PODLOŽKA PÉROVÁ
M10
- PODLOŽKA BĚŽNÁ
M10

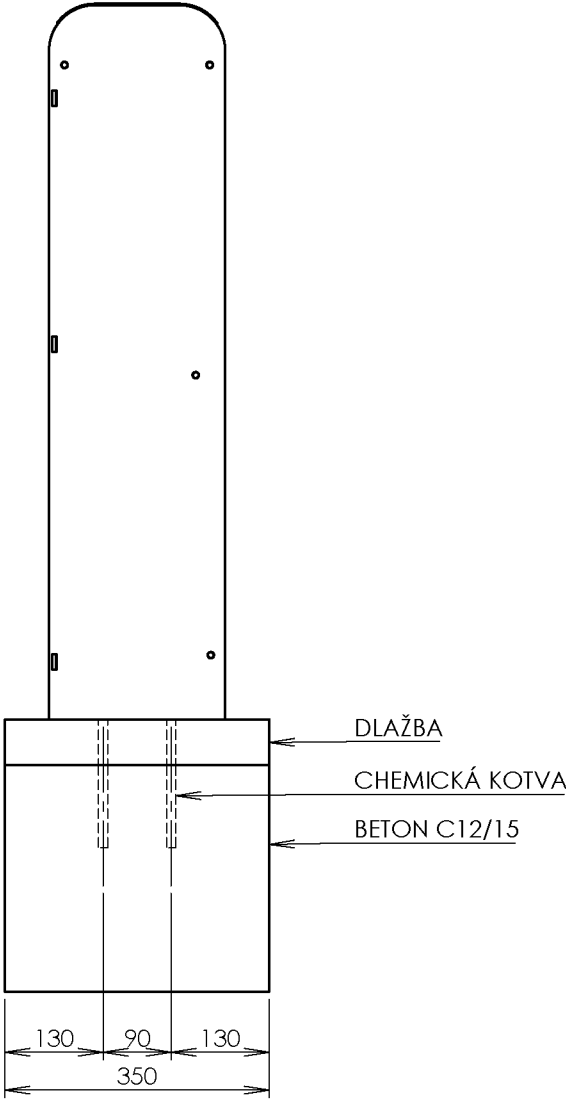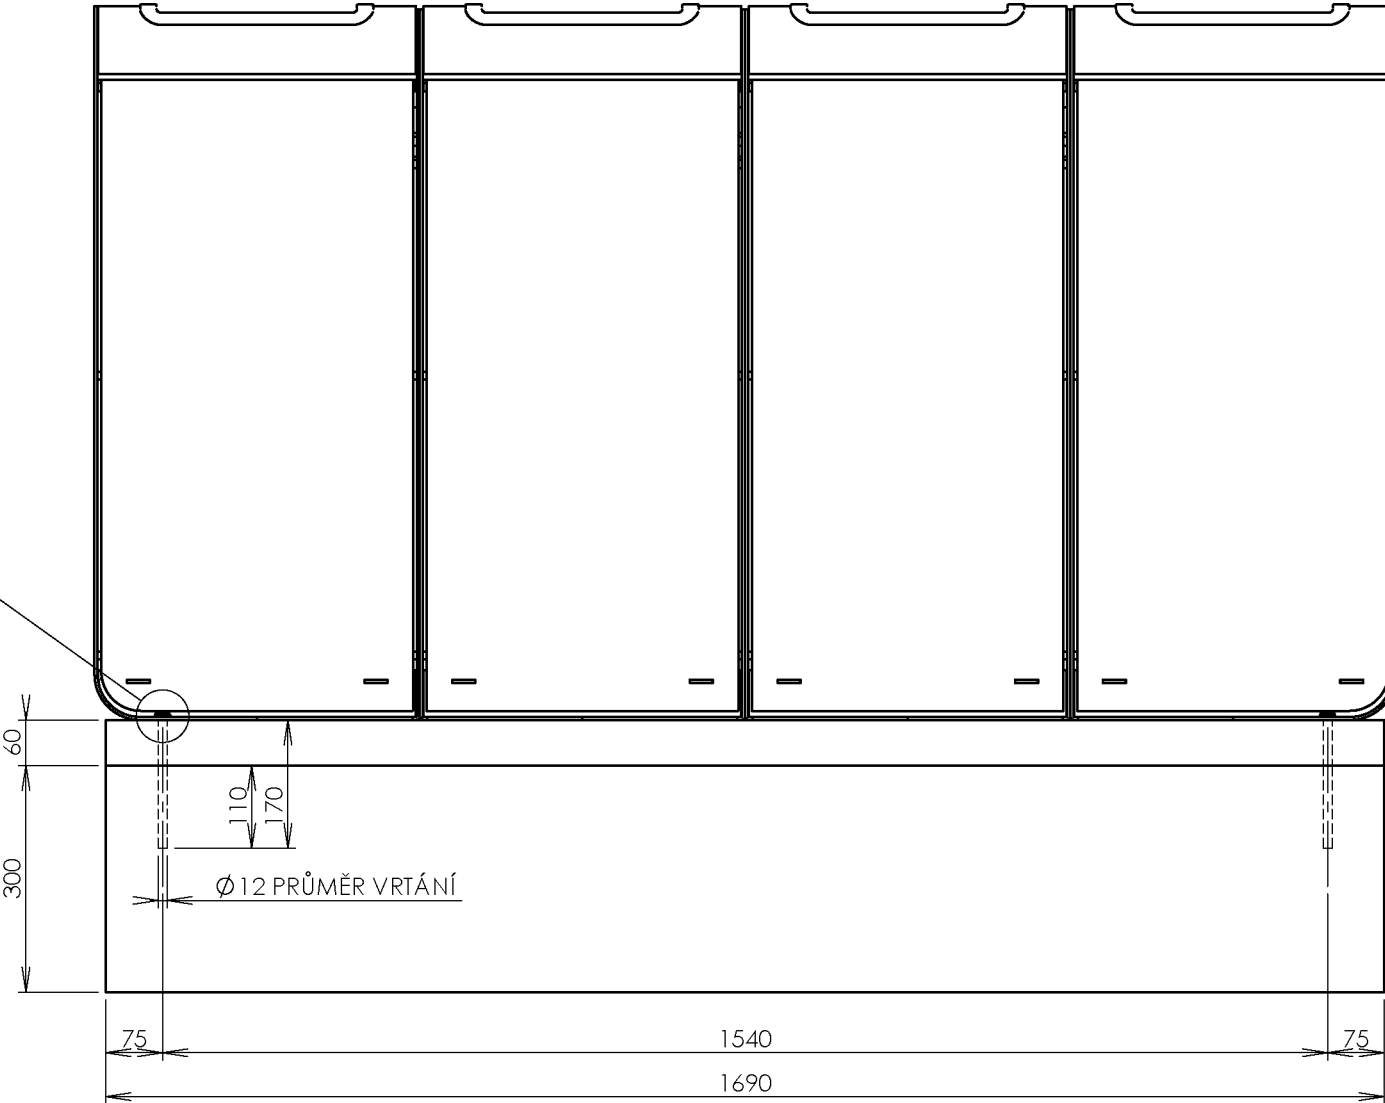


FL 4.1. - FLASH


STE110

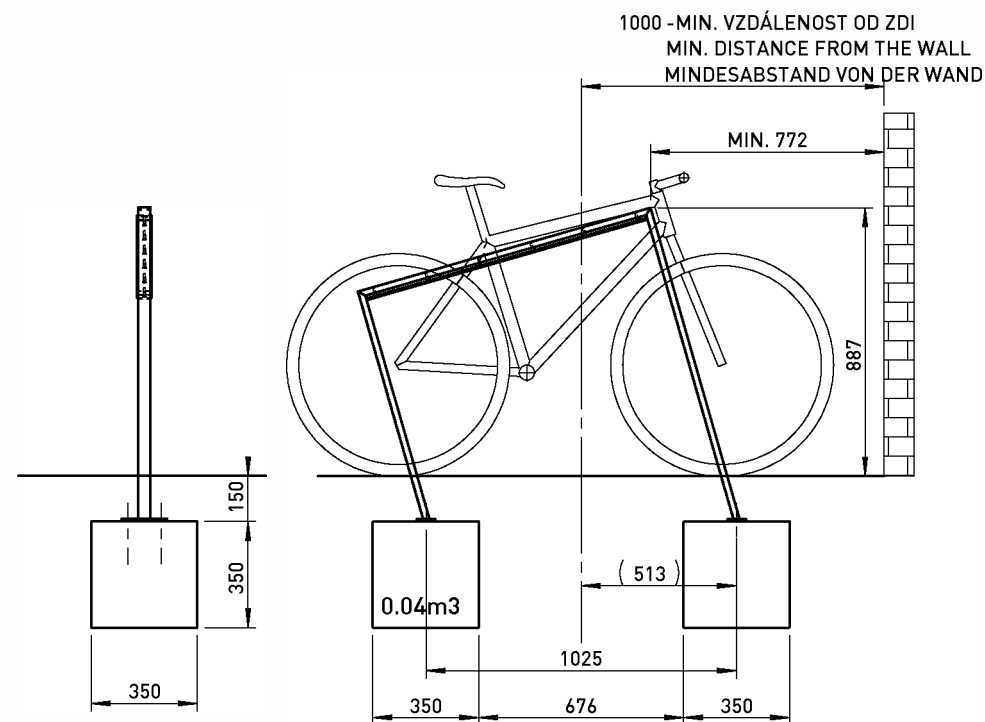


STE210

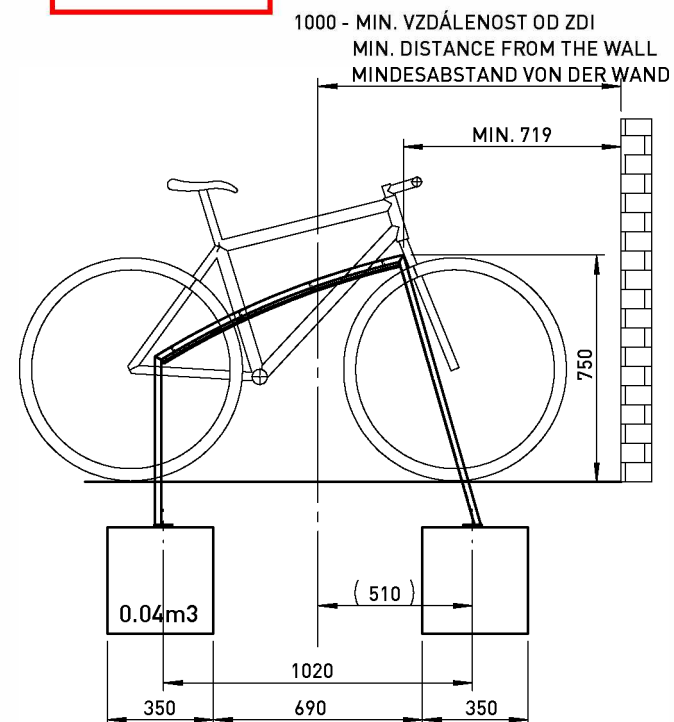



STE310

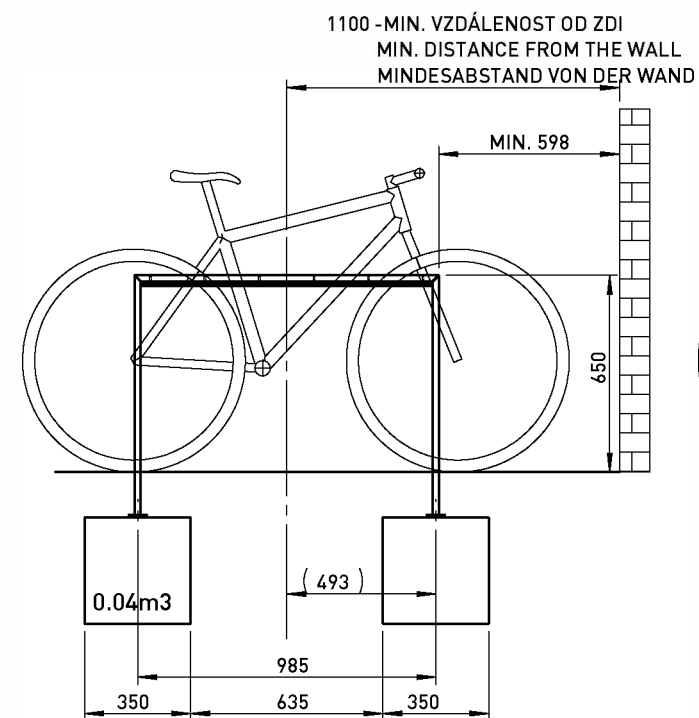


STE410

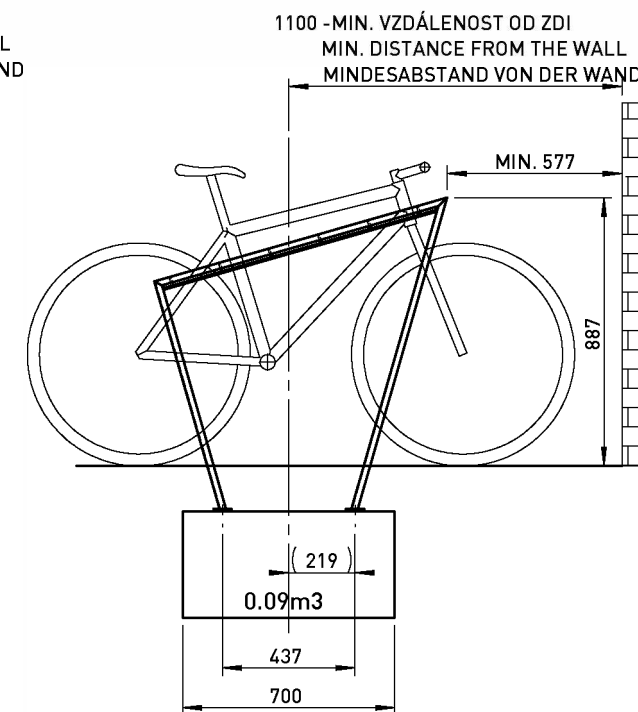


STE510

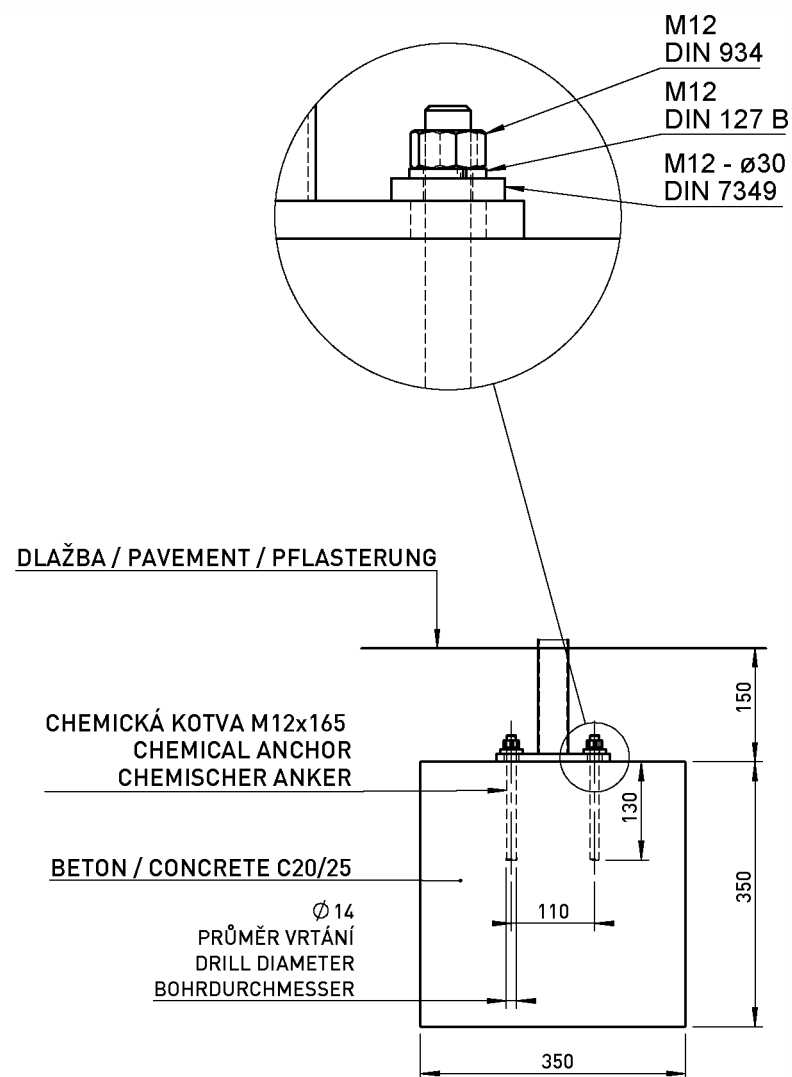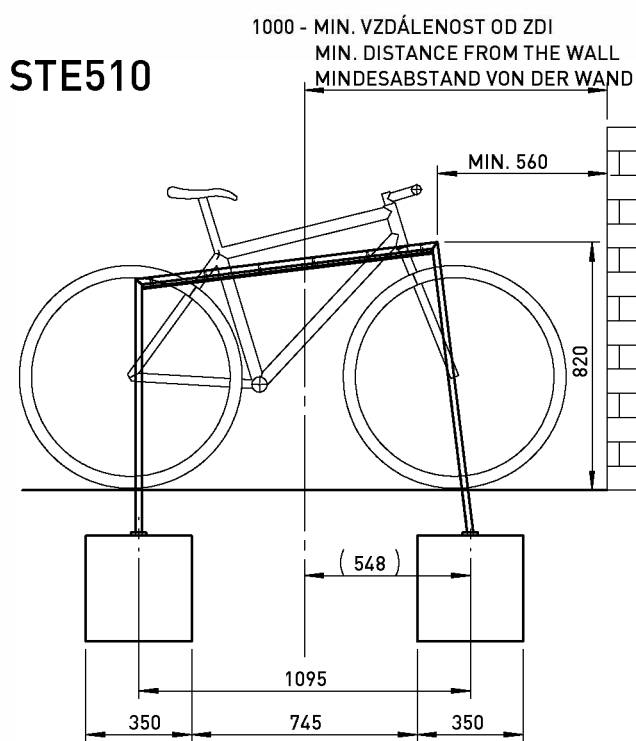

DOPORUČENÉ VZDÁLENOSTI RECOMMENDED DISTANCE EMPFOHLENE ABSTAND

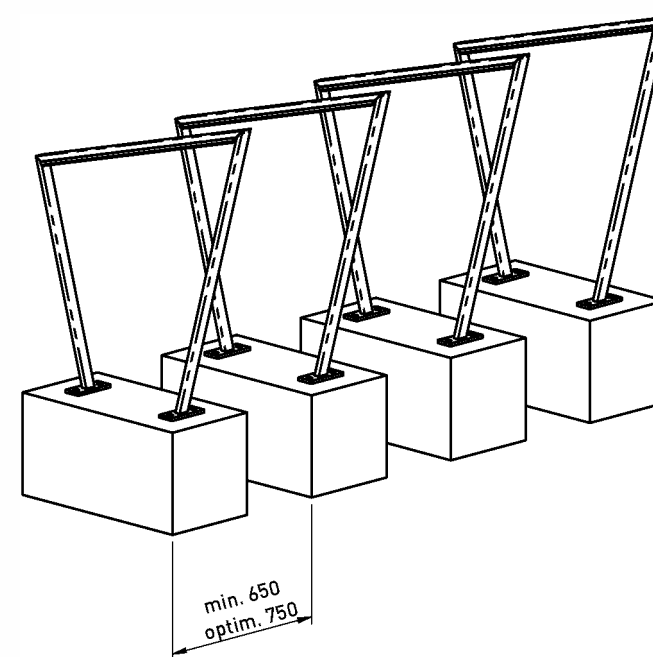

750 - MIN. VZDÁLENOST OD ZDI
MIN. DISTANCE FROM THE WALL
MINDESABSTAND VON DER WAND

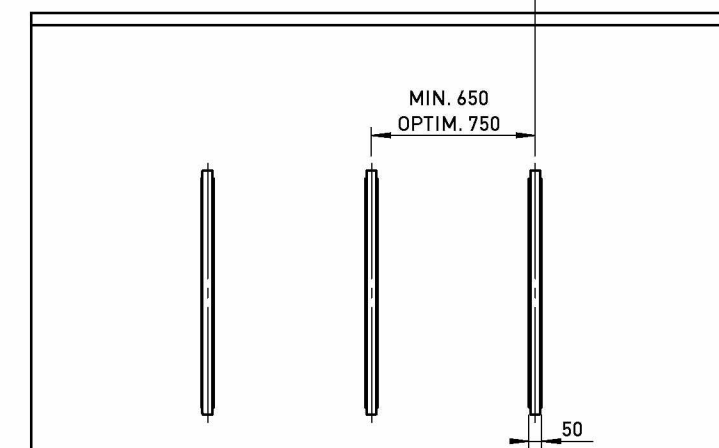




STE110, **210**, 310, 410, 510 - EDGETYRE

CHEMICKÁ KOTVA 4x M8x120
CHEMICAL ANCHOR
CHEMISCHER ANKER


M8
DIN 9021


M8
DIN 127 B

M8
DIN 934

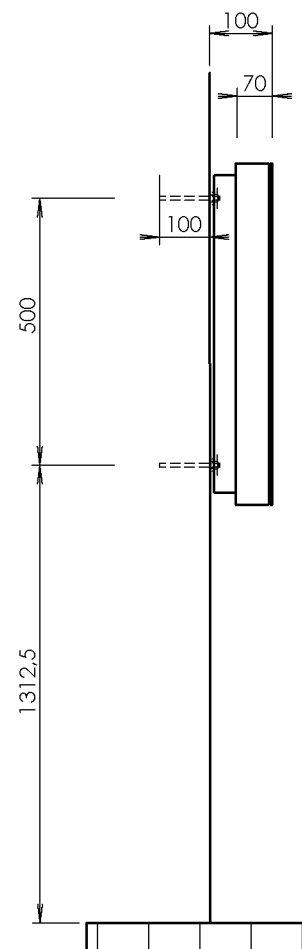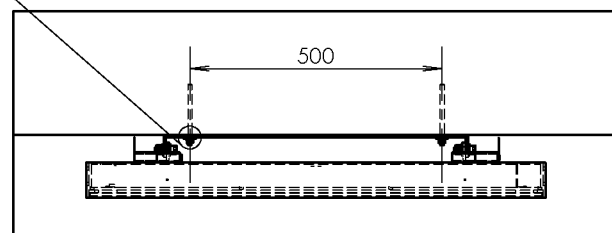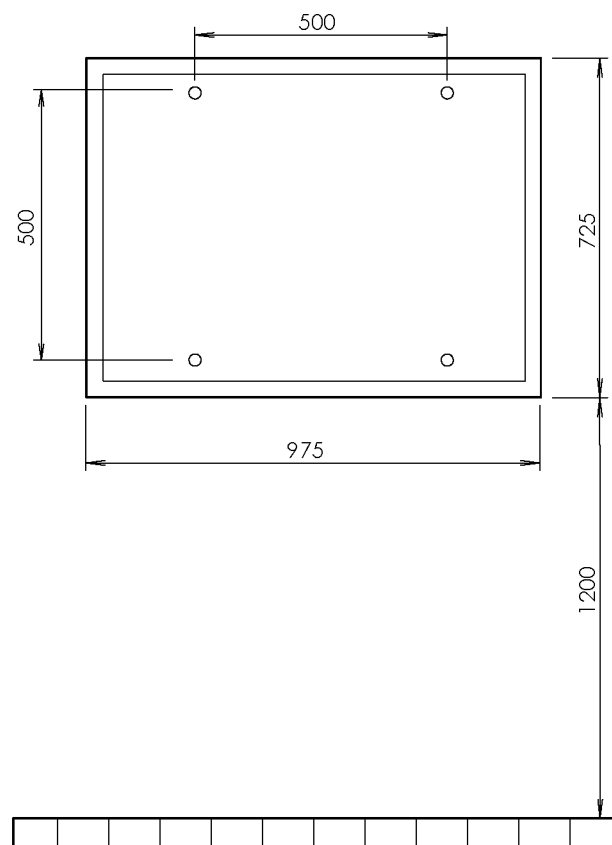


STR 1.0 - STORM

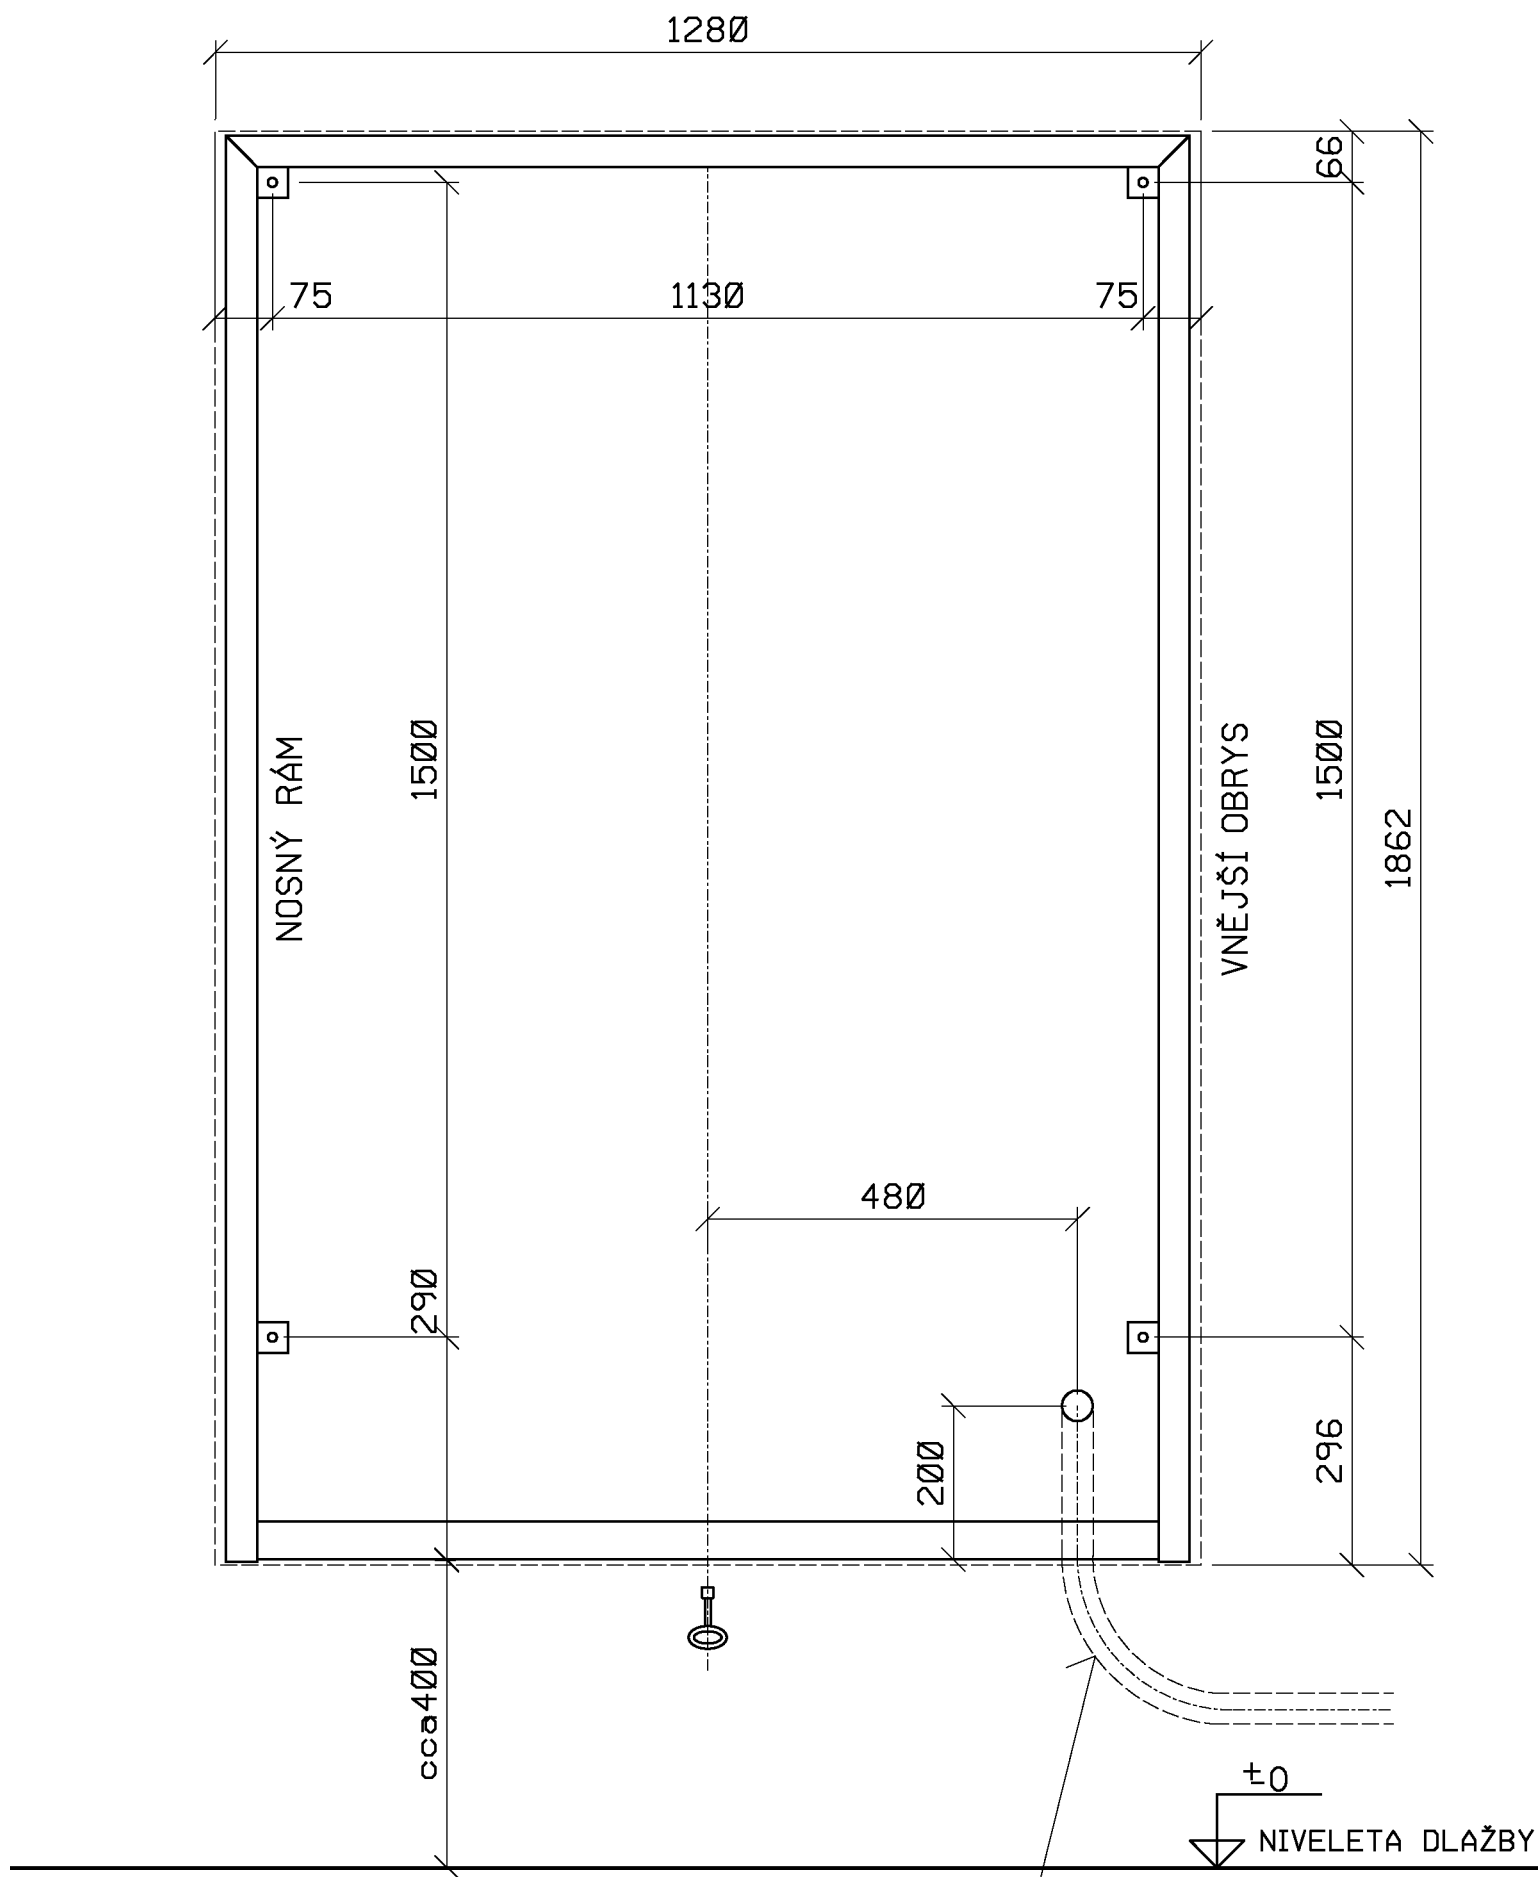


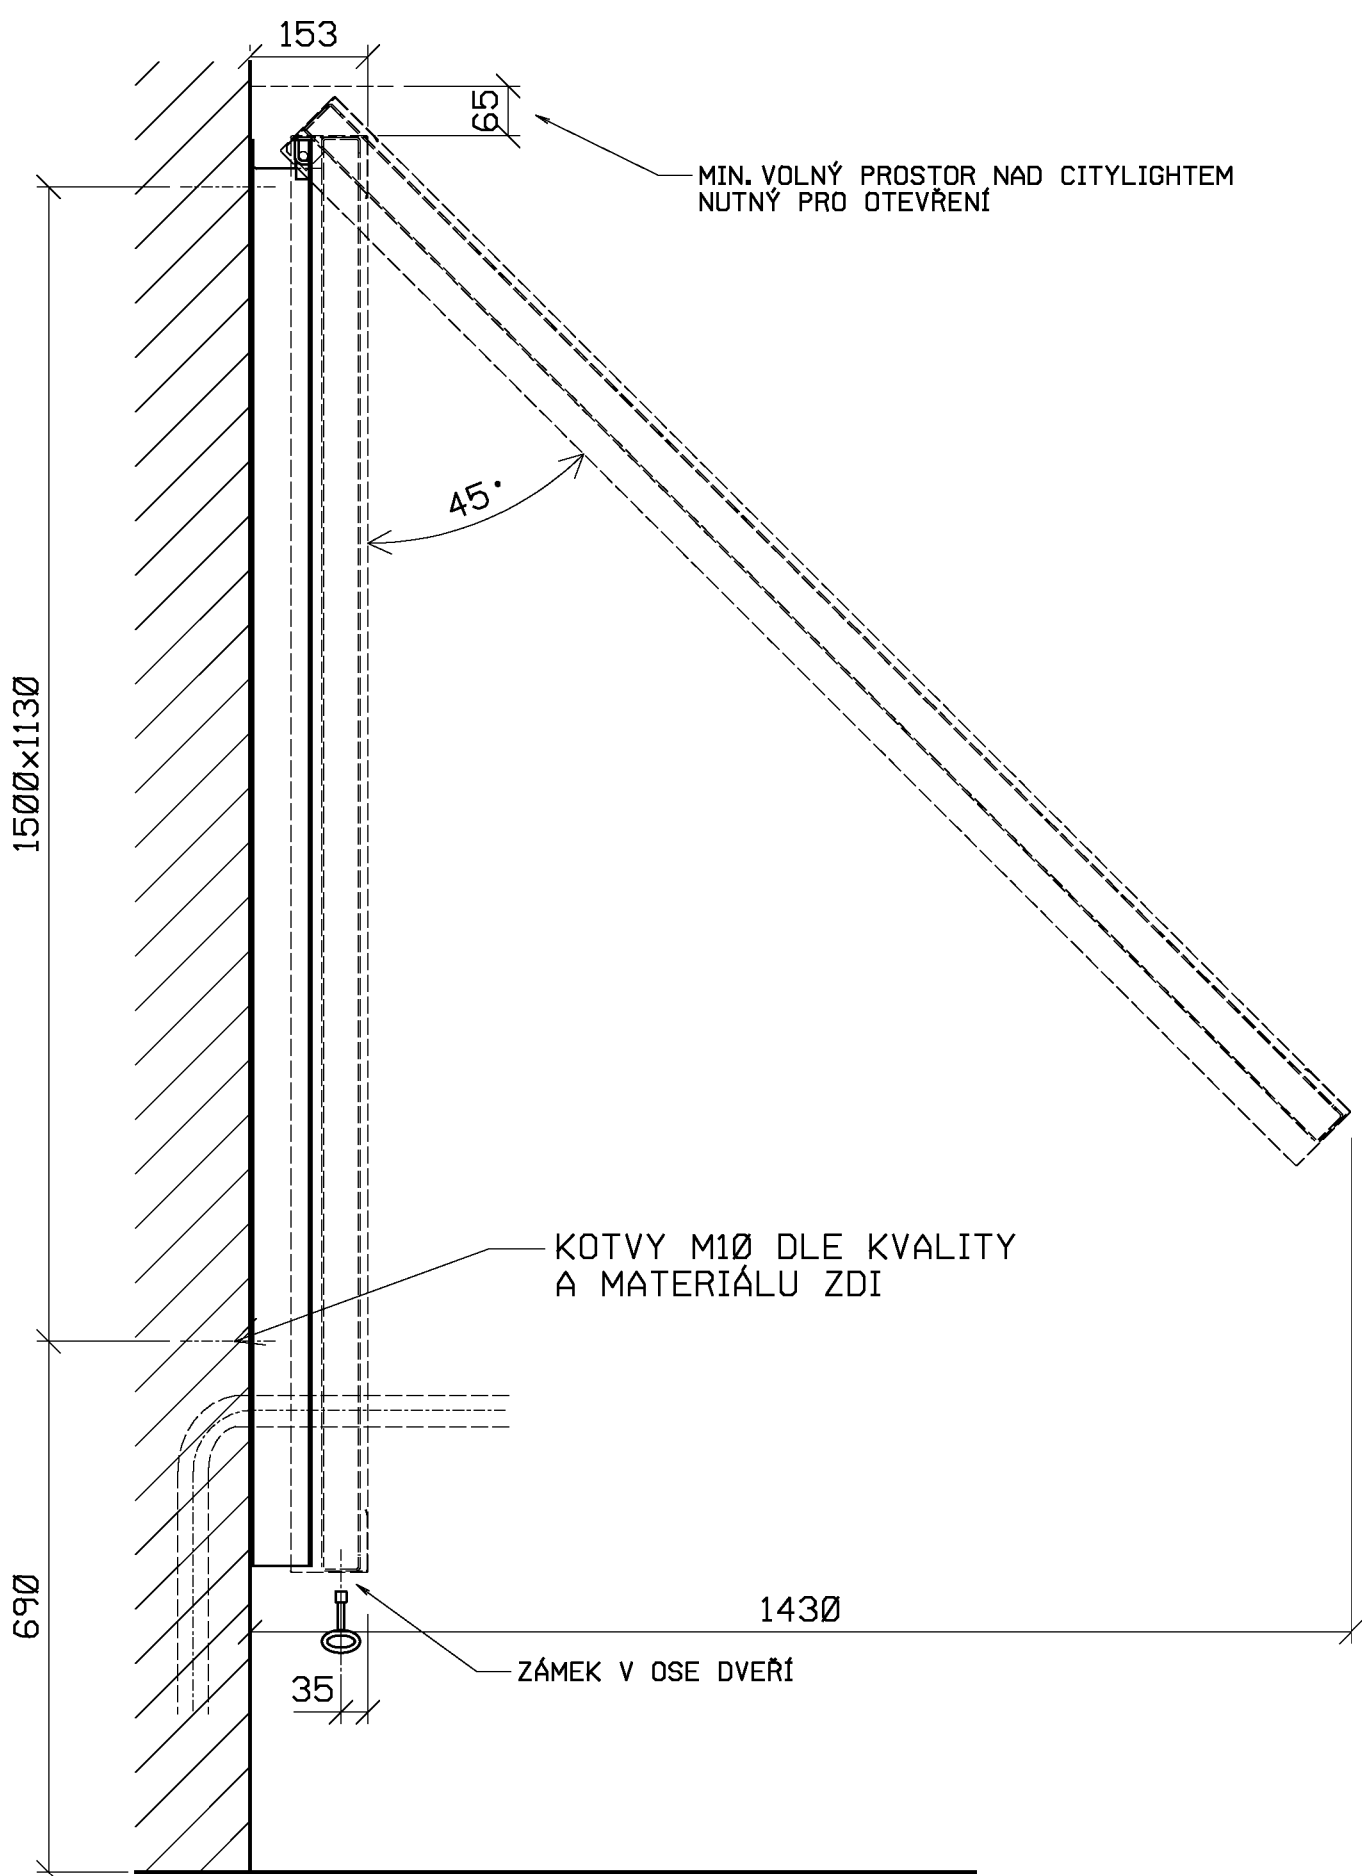

CITYLIGHT UCHYCENÝ NA ZDI
PODKLADY PRO KOTVENÍ

formát:	A4
datum:	08/2005
účel:	ST
kreslil:	Ing. Graubner
měřítko:	1:10

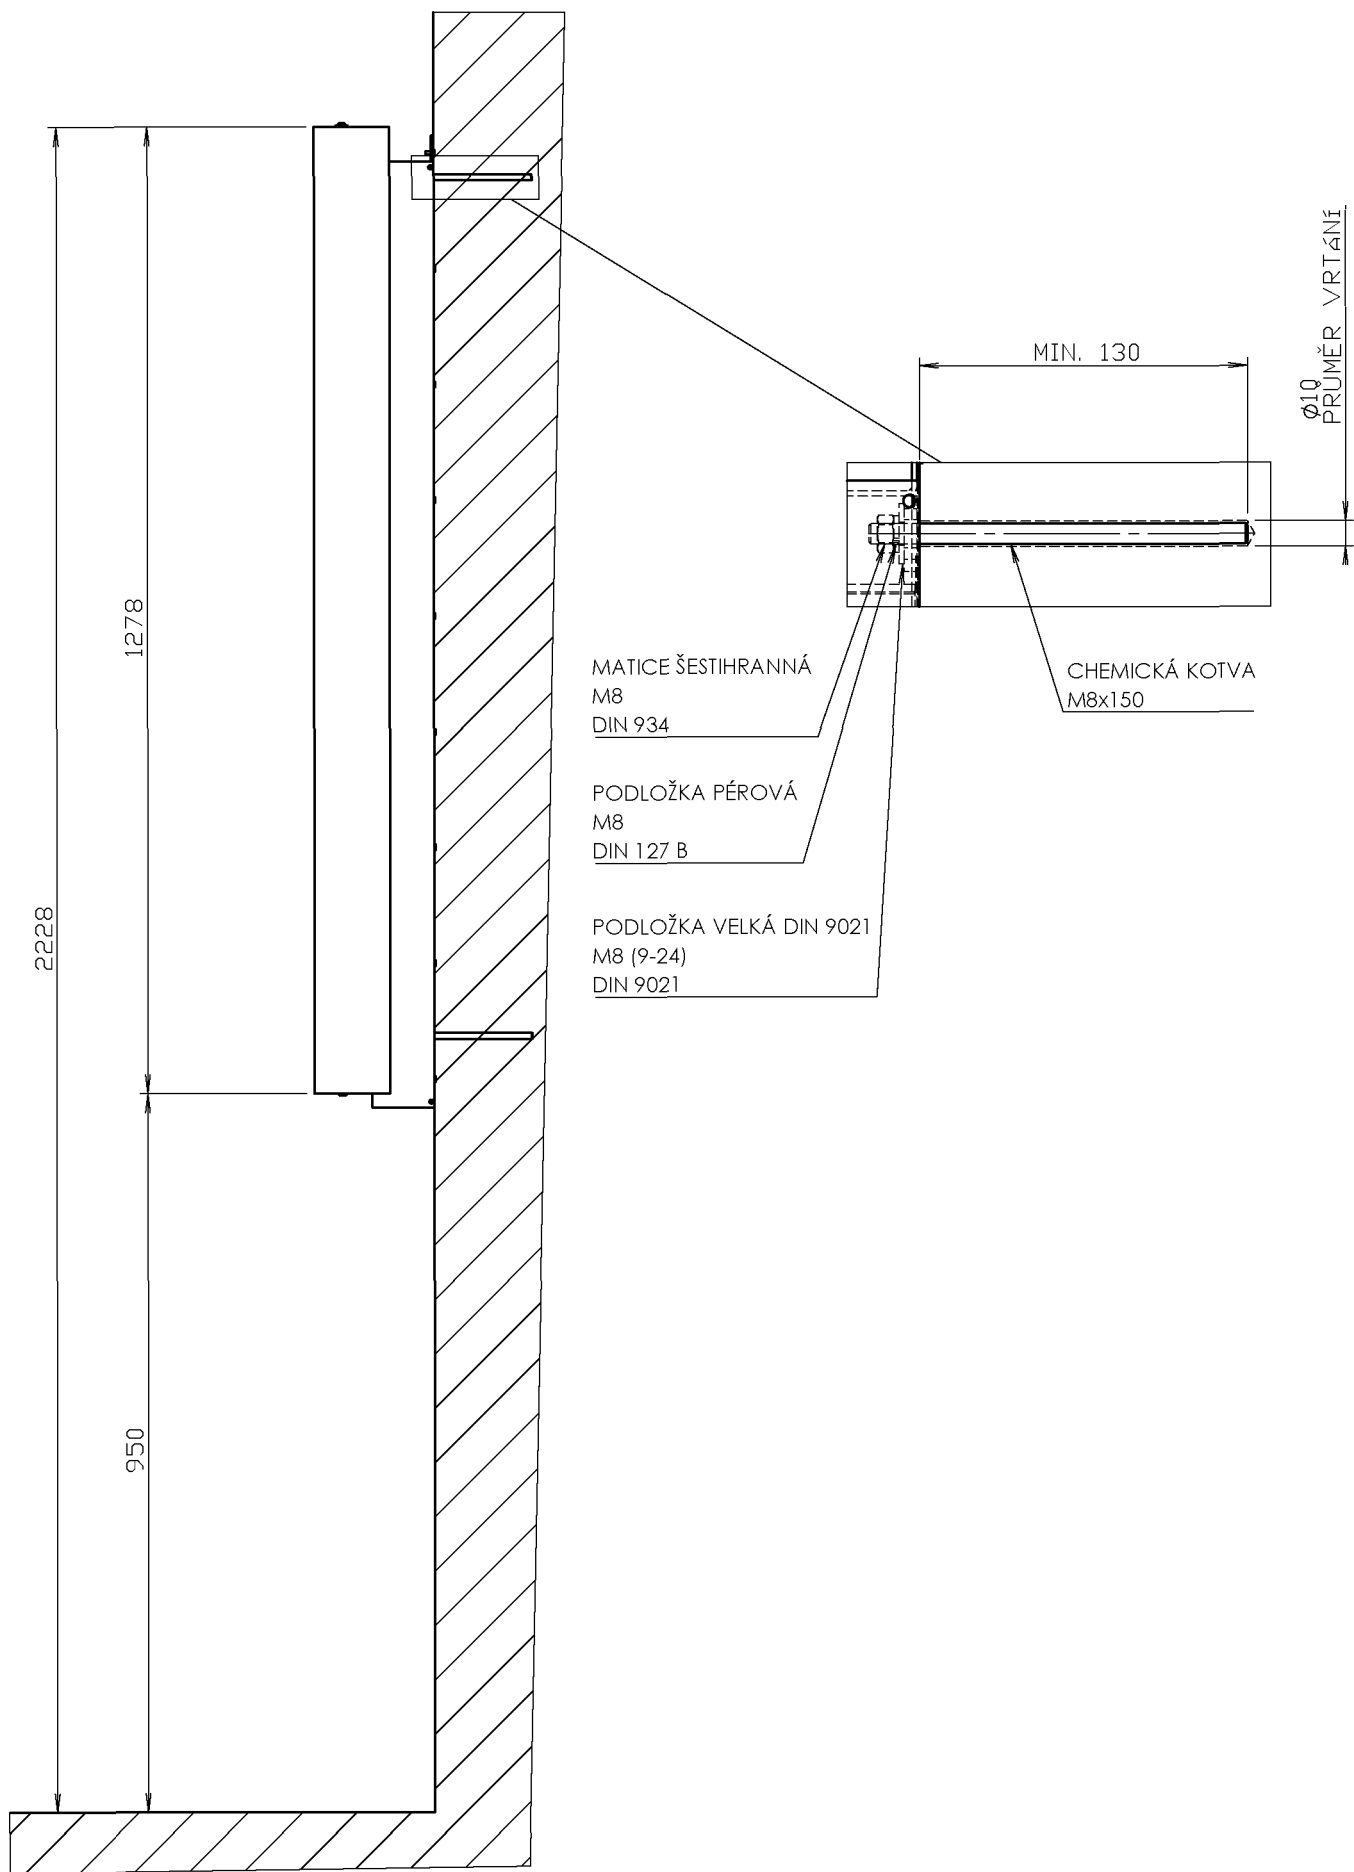

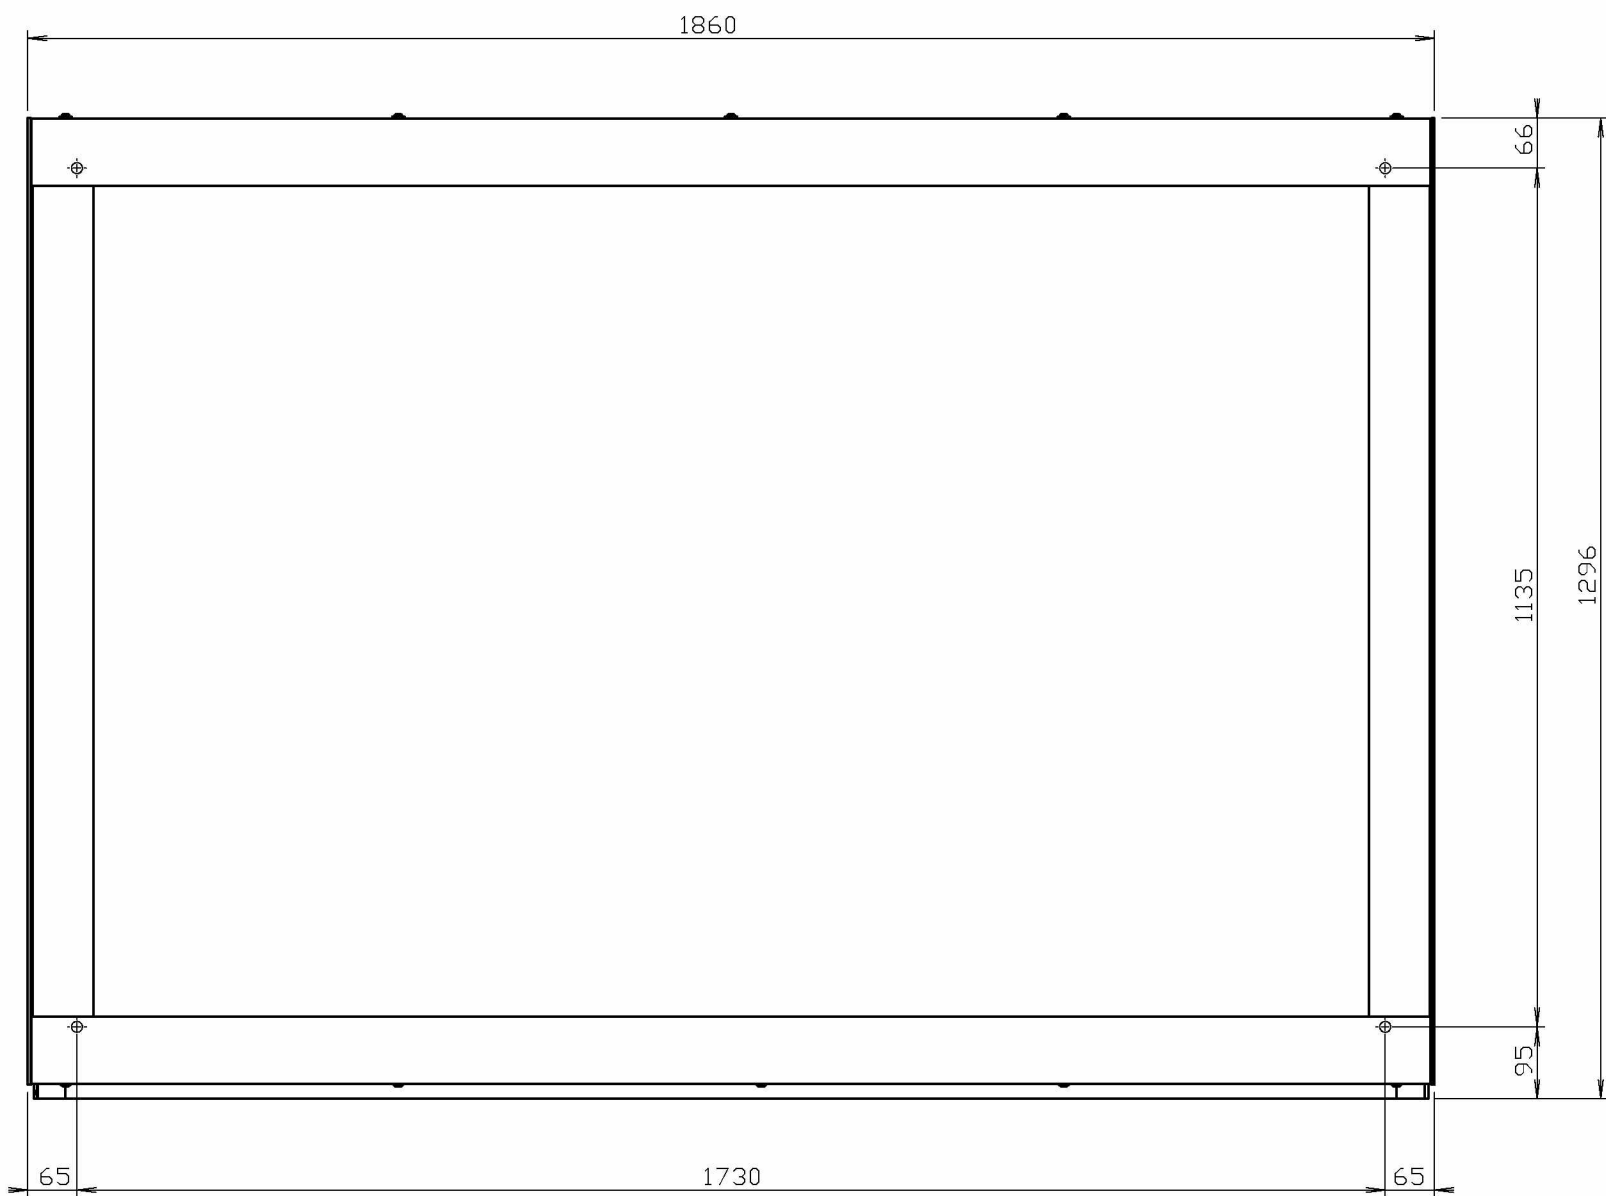

C-LIGHT IF IF515



NEPCon OÜ hereby confirms that the Chain of Custody system of

Kovocité a.s.

Bílovice 519
Bílovice, 68712
Czech Republic

has been assessed and certified as meeting the requirements of
FSC-STD-40-003 V2-1; FSC-STD-40-004 V3-0; FSC-STD-50-001 V2-0

The certificate is valid from 05-09-2018 to 04-09-2023

Certificate version date: 25-08-2020

Scope of certificate

Certificate type: Multisite Chain of Custody

Certificate registration code

NC-COC-014722

FSC License Code

FSC-C011999

Laura Terrall Kohler
Director, NEPCon Assurance
Filosoofi 31, Tartu
Estonia

Specific information regarding products and sites is listed in the appendix(es) of this certificate. The validity and exact scope covered by this certificate shall always be verified at www.info.fsc.org.

FSC™ A000535 | The mark of responsible forestry | www.ic.fsc.org

This certificate itself does not constitute evidence that particular product supplied by the certificate holder is FSC™ certified [or FSC Controlled Wood]. Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on invoices and shipping documents. The physical printed certificate remains the property of NEPCon OÜ and shall be returned upon request.

Annex A: Scope of Kovocité a.s. FSC™ Chain of Custody Certificate NC-COC-014722

(The list below shows products handled by the network of Participating Sites)



Product Type	Trade Name	Output FSC Claims
W12.12	Laths and Components	FSC 100%
W13	Street and garden furniture	FSC 100%

This certificate itself does not constitute evidence that particular product supplied by the certificate holder is FSC™ certified [or FSC Controlled Wood]. Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on invoices and shipping documents. The physical printed certificate remains the property of NEPCon OÜ and shall be returned upon request.


Annex B: Scope of Kovocité a.s. FSC™ Chain of Custody Certificate NC-COC-014722

No	Site Name	Address	Sub-code
1	Egoé life s.r.o.	Bílovice 519 Bílovice 687 12 Czech Republic	NC-COC-014722-A
2	mmcité3 kft	Vahot u. 6. Budapest 1119 Hungary	NC-COC-014722-B
3	mmcité2 s.r.o.	Brnianska 2 Trenčín 911 57 Slovakia	NC-COC-014722-C
4	mmcité1 a.s.	Bílovice 519 Bílovice 68712 Czech Republic	NC-COC-014722-D
5	mmcite8 Ltda.	Acesso Deputado Genésio Tureck - Acesso Oeste, nº 5833 - Bairro Alpino São Bento do Sul CEP 89.286-796 Brazil	NC-COC-014722-E
6	mmcité 7 LLC	2905 Westinghouse Blvd, Suite 300 Charlotte North Carolina 28273 United States	NC-COC-014722-F
7	mmcité11 Ltd	Exchange House Office 420, 494 Midsummer Boulevard Milton Keynes MK9 2EA United Kingdom	NC-COC-014722-G
8	mmcité 5, S. L.	Pol. Industr. Masia del Juez, c/ Perelló 29 Torrent 46900 Spain	NC-COC-014722-H
9	mmcité 10 GmbH	Schottenfeldgasse 72/2/8 Wien A-1070 Austria	NC-COC-014722-I

This certificate itself does not constitute evidence that particular product supplied by the certificate holder is FSC™ certified [or FSC Controlled Wood]. Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on invoices and shipping documents. The physical printed certificate remains the property of NEPCon OÜ and shall be returned upon request.



LV151 - VERA



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]


[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]





[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]




[REDACTED]








[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

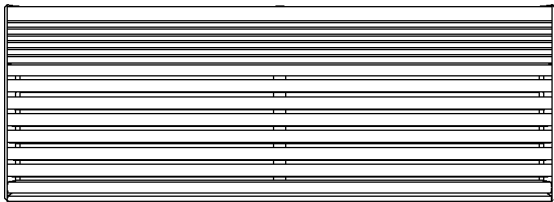

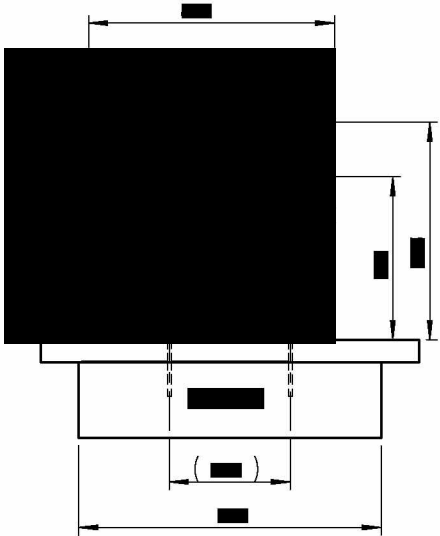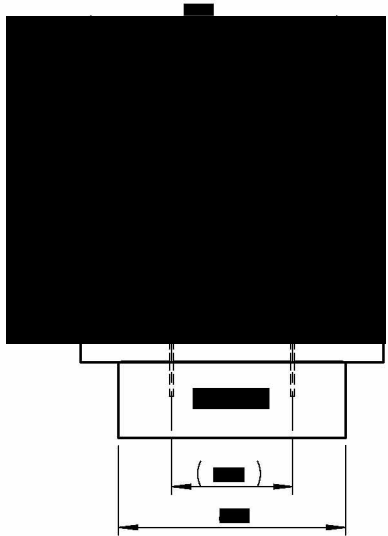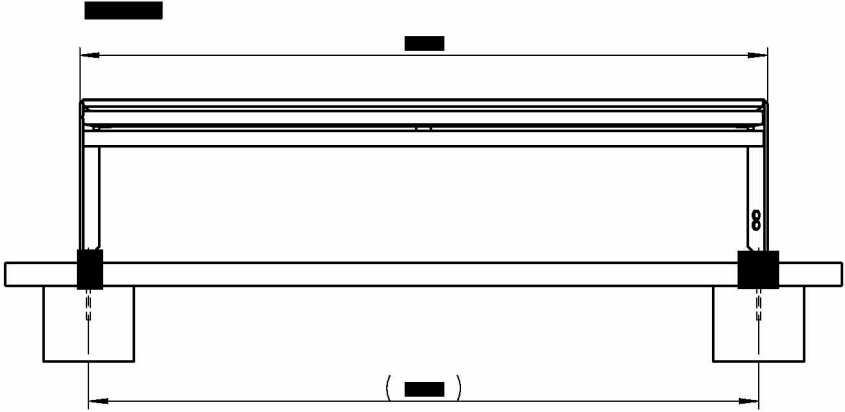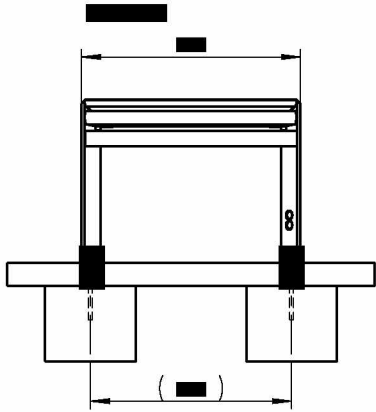

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]




[REDACTED]


[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

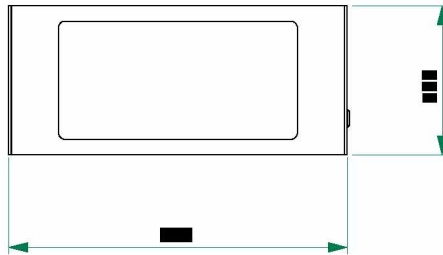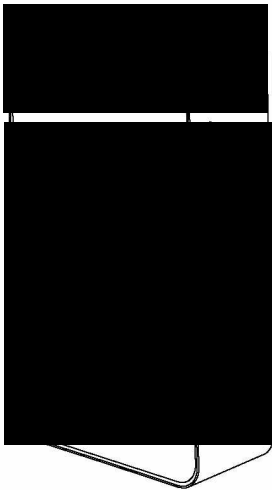



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]




[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

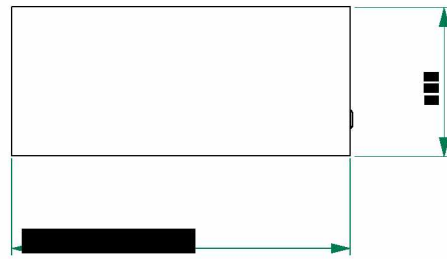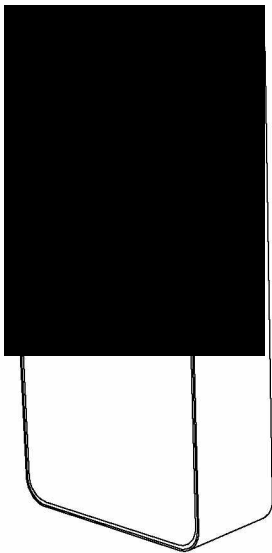



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]




[REDACTED]


[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

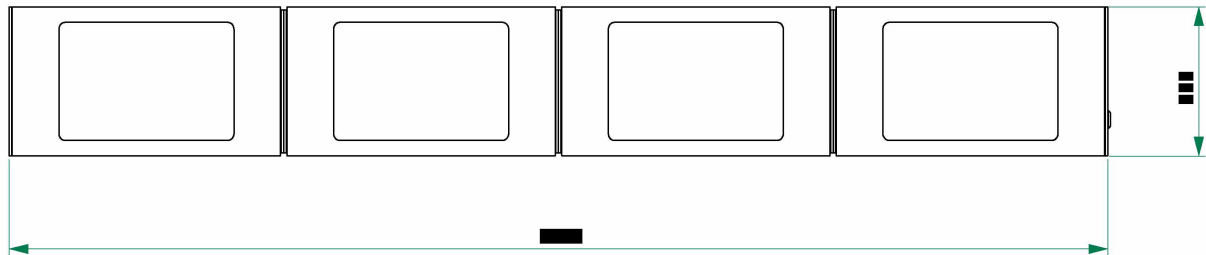



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]




[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

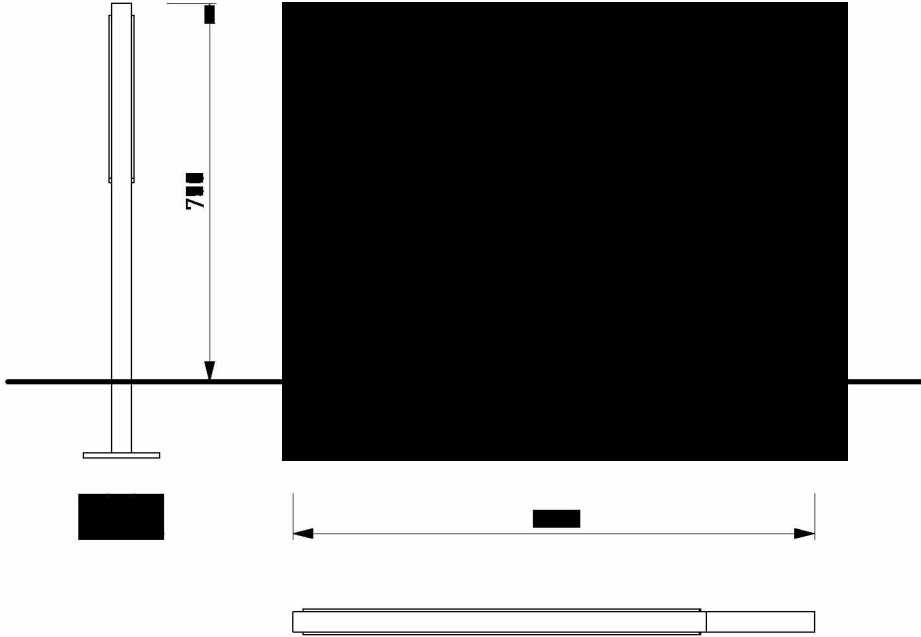



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]




[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



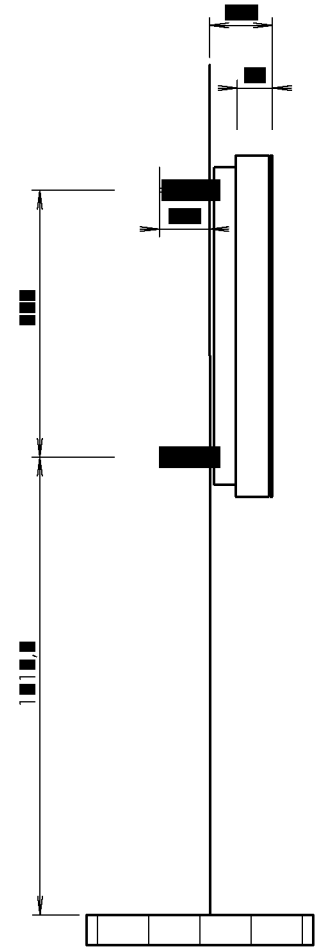

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]


[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]


[REDACTED]

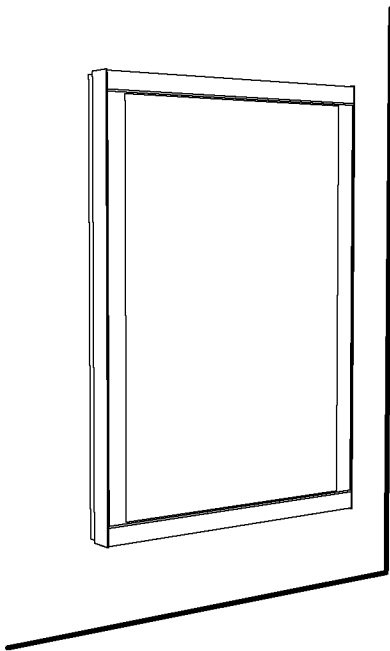


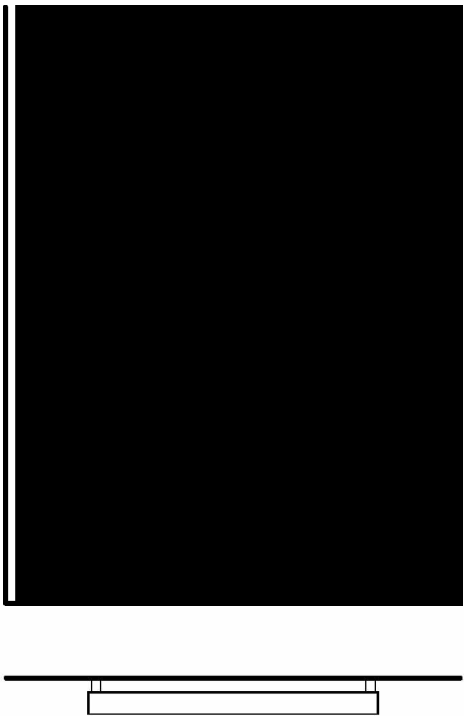


-



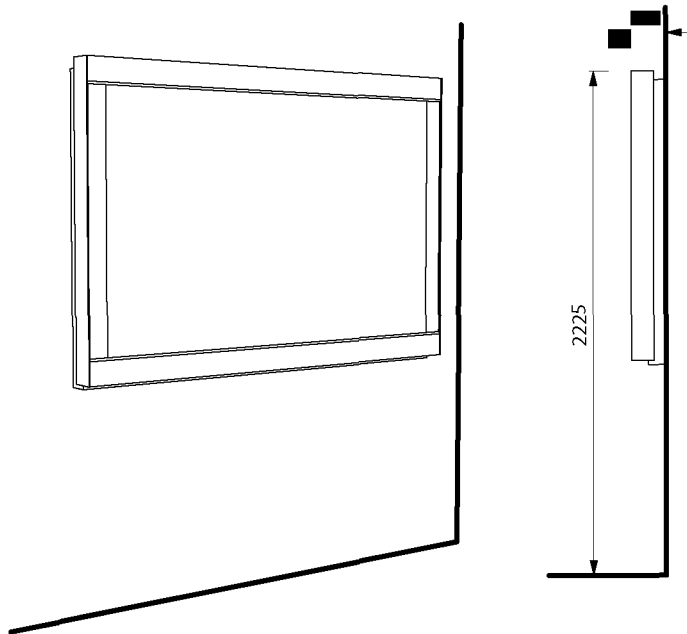



[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]


[REDACTED]


1500 1100

600

e

[Redacted] [Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
	[Redacted]	[Redacted]
	[Redacted]	[Redacted]
	[Redacted]	[Redacted]
	[Redacted] [Redacted]	



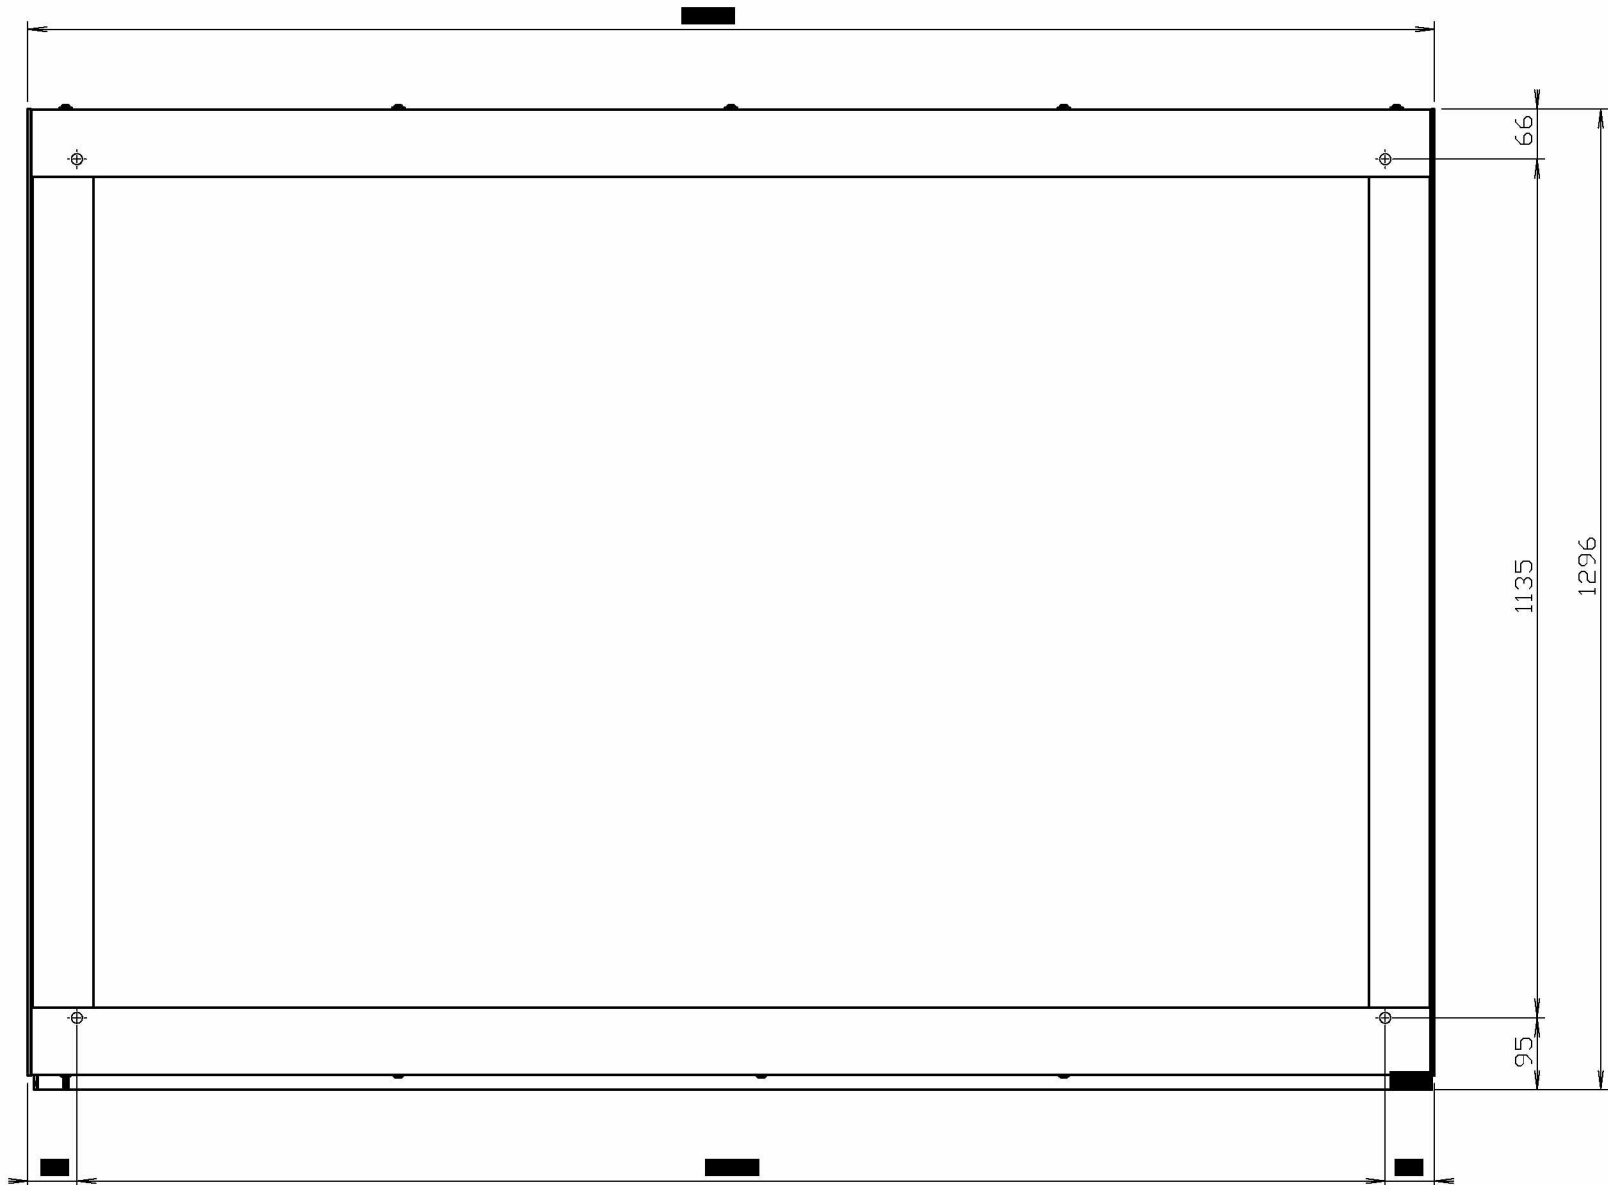

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

10

████████████████████

[REDACTED]

██████████

11/11/2019

113

114

████████████████████

© 2006 The Authors

11/1/2013

Mobiliář pro železniční stanice a zastávky

Technické specifikace

Čl. 1 Obecné požadavky

Odolnost - bude posuzována také odolnost vůči běžnému používání a vlivu údržby okolí prvku, ve kterém bude instalován. Stejně tak bude posuzována konstrukce z pohledu jednoduchosti provedení a maximální bezúdržbovosti.

Odolnost proti vandalismu – jedním ze základních požadavků na prvky mobiliáře je jejich odolnost proti vandalismu, poškození nebo zničení, demontovatelnost celého prvku nebo jeho částí a jeho (jejich) následného použití k další neoprávněné činnosti nebo protiprávním činům. V případě poškození se požaduje možnost vyměnit pouze poškozený díl prvku, nikoliv celý prvek.

Prvky nesmí být řešeny s výstupky nebo výčnělky a částmi, které by mohly být zdrojem poranění nebo poškození oděvu při běžném používání nebo pohybu osob kolem prvků.

Jednotný design – SŽ požaduje provádět výběr jednotlivých prvků mobiliáře a jejich kombinace tak, aby byly designově podobné resp. aby měly sjednocující prvky napříč všemi vybranými prvky.

Barevnost – je vyžadováno sjednocení materiálového a barevného řešení prvků. Barevnost je požadována dle vzorníku RAL v neutrálních barvách na základě individuálního výběru pro konkrétní stavby. Dále je požadována maximální barevná stálost povrchové úpravy.

Instalace – prvky budou instalovány na běžný pevný podklad (dlažba, zámková dlažba, příp. stěna).

Soulad s platnou legislativou – všechny prvky mobiliáře budou provedeny a instalovány v souladu s platnými normami, právními předpisy ČR a EU, vnitřními předpisy SŽ a dle pokynů provozovatele (správce budovy).

Prvky mobiliáře budou, kromě jiného, vyrobeny a osazeny v souladu s následujícími normami a předpisy, vždy v jejich platném aktuálním znění:

- ČSN EN 16139 (910650) Nábytek - Pevnost, trvanlivost a bezpečnost - Požadavky na nebytové sedací nábytek;
- ČSN EN 581-1 (913010) - červen 2018 Venkovní nábytek - Sedací nábytek a stoly pro kempování, domácí a komerční použití - Část 1: Základní bezpečnostní požadavky;
- ČSN EN 581-2 (913010) Venkovní nábytek - Sedací nábytek a stoly pro kempování, domácí a komerční použití - Část 2: Požadavky na mechanickou bezpečnost a zkušební metody pro sedací nábytek;
- ČSN EN 581-3 (913010) - červen 2018 Venkovní nábytek - Sedací nábytek a stoly pro kempování, domácí a komerční použití - Část 3: Mechanické bezpečnostní požadavky na stolový nábytek;
- ČSN EN 1176-1 (940515) Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody;
- SŽDC S5/4 Protikoroze ochrana ocelových konstrukcí;
 - Pro prvky z konstrukční oceli nebo litiny s povrchovou úpravou je stanoven stupeň korozní agresivity C3 střední podle ČSN EN ISO 12944-2 a životnost protikoroze ochrany střední (M) podle ČSN EN ISO 12944-5;
- Nerezový materiál je požadován dle ČSN EN 10088-1, jakosti 1.4301 (X5CrNi 18-10, AISI 304), kartáčovaný povrch SB240-320;
- Zasklení informačních vývěsek musí splňovat minimálně kategorii odolnosti P2A dle normy ČSN EN 356;
- Cyklistická doprovodná infrastruktura – Metodika ministerstva dopravy

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky;

- Prvky budou instalovány v souladu s Vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, TNŽ 73 4955 Výpravní budovy a budovy zastávek ČSD;
- Dřevo použité na dodávané prvky mobiliáře musí pocházet z trvale udržitelné produkce, certifikát FSC (Forest Stewardship Council), PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) nebo dokladem o původu dřeva, ze kterého vyplývá splnění požadavku
- Logo – v případě, že je vyžadováno u konkrétního prvku logo Správy železnic. Pro konkrétní realizaci se použijí pravidla dle Grafického manuálu, který je přílohou č. 12 Zadávací dokumentace a přílohou č. 8 Rámcové dohody, a to především pravidla uvedená v čl. 1.4., 1.8.(B), 2.1, 3.1 přílohy.

Čl. 2 Základní členění dle typů

- a) Sedací prvky (Typ A)
- b) Nádobý na odpad (Typ B)
- c) Kolostavy – stojany na jízdní kola (Typ C)
- d) Informační vývěsky a panely (Typ D)

Čl. 3 Technické specifikace dle typů

Sedací prvky (Typ A)

Specifikace Typ A.1 – Sedací nábytek do interiéru – převážně umístované v interiérech objektu, případně pod krytými částmi v exteriéru, plnící běžnou funkci pro čekající cestující

Minimální technické požadavky

- sedací prvky do interiéru pro tři osoby, nosnost min. 130 kg/osobu, délka min. 1800 mm;
- prvky budou opracovány do hladka, bez ostrých hran, otřepů, výčnělků a bez zbytečných zákoutí a štěrbin;
- životnost: celková životnost bez nutnosti údržby (obnovy povrchových úprav) je min. 5 let běžného provozu ve veřejně přístupném prostoru, požadovaná životnost nosných prvků z hlediska stability je min. 20 let při běžné údržbě.

Ostatní technické požadavky

- nosná konstrukce: konstrukce z ocelových uzavřených profilů, konstrukční spoje svařované nebo odlévaná konstrukce, případně výpalky z plechu, příprava pro pevné kotvení k podkladu, dřevěné a betonové nosné konstrukce nejsou přípustné;
- sedáková a opěráková část: provedení s opěrákem s plynulým přechodem i bez, anatomické tvarování, dřevěné provedení, dřevo (min. tvrdosti 50 MPa a vyšší s impregnací a barevnou lazurou, u tropických dřev moření olejem), skryté kotvení k nosné části s úpravou proti nedovolené demontáži bez speciálního nářadí (speciální spoje, např. šrouby torx nebo imbus);
- doplňky: sedák bude v rámci náhradních dílů možno opatřit oddělovacím prvkem zamezujícím užívání sedáku k ležení, tyto prvky budou demontovatelné;
- povrchová úprava:
 - ocelové prvky budou v provedení z nerezavějící oceli bez povrchové úpravy;

- ocelové s antikorozní úpravou povrchu žárovým zinkováním ponorem, nástřikem (min. tl. povlaku 70 až 85 µm), nebo jinou metodou která splní požadovanou životnost, s následnou finální povrchovou úpravou polyesterovým práškovým vypalovacím lakem (min. tl. povlaku 80 µm) v jemné struktuře mat;
- nerezavějící slitiny jiných kovových materiálů bez povrchové úpravy, nebo s povrchovou úpravou polyesterovým práškovým vypalovacím lakem (min. tl. povlaku 80 µm) v jemné struktuře mat;
- spojovací a kotevní materiál: veškerý spojovací materiál bude v provedení nerez A2, materiál kotevních prvků k podkladu bude ocelový, pozinkovaný, šroubové spoje a kotvy budou zapuštěné, nebo kryté proti poranění;
- možnost sestavování do sestav, včetně mechanického vzájemného spojování a minimalizace nosných prvků, zejména u liniových sestav;
- umístění loga zadavatele: logo bude umístěno viditelně v pravém horním rohu na horní lamelu opěráku, logo bude do lamely vypálené

Specifikace Typ A.2 - Sedací nábytek do exteriéru – sedací prvky s vlastnostmi vhodnými pro umístění v prostředí s působením klimatických vlivů a se zvýšenými požadavky na antivandalové provedení

Minimální technické požadavky

- sedací prvky do exteriéru pro tři osoby, nosnost min. 130 kg/osobu, délka min. 1800 mm;
- prvky budou opracovány do hladka, bez ostrých hran, otřepů, výčnělků a bez zbytečných zákoutí a štěrbin;
- životnost: celková životnost bez nutnosti údržby (obnovy povrchových úprav) je min. 5 let běžného provozu ve veřejně přístupném prostoru, požadovaná životnost nosných prvků z hlediska stability je min. 20 let při běžné údržbě.

Ostatní technické požadavky

- nosná konstrukce: konstrukce z ocelových uzavřených profilů, konstrukční spoje svařované nebo odlévané konstrukce, případně výpalky z plechu, příprava pro pevné kotvení k podkladu, dřevěné a betonové nosné konstrukce nejsou přípustné;
- sedáková a opěráková část: provedení s opěrákem s plynulým přechodem i bez, anatomické tvarování, kovové provedení, skryté kotvení k nosné části s úpravou proti nedovolené demontáži bez speciálního nářadí (speciální spoje, např. šrouby torx nebo imbus);
- doplňky: sedák bude v rámci náhradních dílů možno opatřit oddělovacím prvkem zamezujícím užívání sedáku k ležení, tyto prvky budou demontovatelné;
- povrchová úprava:
 - ocelové prvky budou v provedení z nerezavějící oceli bez povrchové úpravy;
 - ocelové s antikorozní úpravou povrchu žárovým zinkováním ponorem, nástřikem (min. tl. povlaku 70 až 85 µm), nebo jinou metodou která splní požadovanou životnost, s následnou finální povrchovou úpravou polyesterovým práškovým vypalovacím lakem (min. tl. povlaku 80 µm) v jemné struktuře mat;
 - nerezavějící slitiny jiných kovových materiálů bez povrchové úpravy, nebo s povrchovou úpravou polyesterovým práškovým vypalovacím lakem (min. tl. povlaku 80 µm) v jemné struktuře mat;
- spojovací a kotevní materiál: veškerý spojovací materiál bude v provedení nerez A2, materiál kotevních prvků k podkladu bude ocelový, pozinkovaný, šroubové spoje a kotvy budou zapuštěné, nebo kryté proti poranění;
- možnost sestavování do sestav, včetně mechanického vzájemného spojování a minimalizace nosných prvků, zejména u liniových sestav;

- umístění loga zadavatele: logo bude umístěno na vnější straně nohy, logo bude stříkané, barva oranžová RAL 2009

Specifikace Typ A.3 - Sedací nábytek DeLuxe pro významné a exponované lokality se zaměřením na design – převážně umístované v interiérech objektu, případně pod krytými částmi v exteriéru, plnící běžnou funkci pro čekající cestující

Minimální technické požadavky

- sedací prvky do exteriéru pro tři osoby, nosnost min. 130 kg/osobu, délka min. 1800 mm;
- prvky budou opracovány do hladka, bez ostrých hran, otřepů, výčnělků a bez zbytečných zákoutí a štěrbin;
- životnost: celková životnost bez nutnosti údržby (obnovy povrchových úprav) je min. 5 let běžného provozu ve veřejně přístupném prostoru, požadovaná životnost nosných prvků z hlediska stability je min. 20 let při běžné údržbě.

Ostatní technické požadavky

- nosná konstrukce: konstrukce odlévaná nebo z plechových výpalků, příprava pro pevné kotvení k podkladu, dřevěné a betonové nosné konstrukce stejně tak jako konstrukce z ocelových uzavřených profilů nejsou přípustné;
- sedáková a opěráková část: sedák i opěrák provedený z většího počtu lamel než 10ks, spojené přechodem do jednolitého celku; ergonomické řešení umožňující pohodlné sezení; lamely budou dotažené od podkolenní až do zádové části, dřevo (min. tvrdosti 50 MPa a vyšší s impregnační a barevnou lazurou, u tropických dřev moření olejem), skryté kotvení k nosné části s úpravou proti nedovolené demontáži bez speciálního nářadí (speciální spoje, např. šrouby torx nebo imbus);
- doplňky: sedák bude v rámci náhradních dílů možno opatřit oddělovacím prvkem zamezujícím užívání sedáku k ležení, tyto prvky budou demontovatelné;
- povrchová úprava:
 - ocelové prvky budou v provedení z nerezavějící oceli bez povrchové úpravy;
 - ocelové s antikorozií úpravou povrchu žárovým zinkováním ponorem, nástřikem (min. tl. povlaku 70 až 85 µm), nebo jinou metodou která splní požadovanou životnost, s následnou finální povrchovou úpravou polyesterovým práškovým vypalovacím lakem (min. tl. povlaku 80 µm) v jemné struktuře mat;
 - nerezavějící slitiny jiných kovových materiálů bez povrchové úpravy, nebo s povrchovou úpravou polyesterovým práškovým vypalovacím lakem (min. tl. povlaku 80 µm) v jemné struktuře mat;
- spojovací a kotevní materiál: veškerý spojovací materiál bude v provedení nerez A2, materiál kotevních prvků k podkladu bude ocelový, pozinkovaný šroubové spoje a kotvy budou zapuštěné, nebo kryté proti poranění;
- možnost sestavování do sestav, včetně mechanického vzájemného spojování a minimalizace nosných prvků, zejména u liniových sestav;
- umístění loga zadavatele: logo bude umístěno na lamele opěráku v jeho pravém horním rohu, logo bude do lamely vypálené

Nádoby na odpad (Typ B)

Specifikace Typ B.1 - Jednotlivě umístované nádoby na odpad v interiéru budov

Minimální technické požadavky

- jednotlivě stojící nádoba na směsný odpad do interiéru bez stříšky

- prvky budou opracovány do hladka, bez ostrých hran, otřepů, výčnělků a bez zbytečných zákoutí a štěrbin;
- životnost: celková životnost bez nutnosti údržby (obnovy povrchových úprav) je min. 7 let běžného provozu ve veřejně přístupném prostoru, požadovaná životnost nosných prvků z hlediska stability je min. 10 let při běžné údržbě.

Ostatní technické požadavky

- jednotlivě stojící nádoba na směsný odpad do interiéru, čistý objem nádoby min. 45 l;
- bez úpravy pro kuřáky, lze použít v zastřešeném venkovním prostoru;
- nosná konstrukce: skrytá (opláštěná) konstrukce z ocelových uzavřených profilů, konstrukční spoje svařované, možnost samonosné konstrukce z odlitků nebo výpalků z plechu, příprava pro pevné kotvení k podlaze, dřevěné a betonové nosné konstrukce nejsou přípustné; u košů do interiéru je požadováno kotvení na dlažbu
- opláštění: prvky budou opláštěny – kapotovány tak, aby bylo zamezeno ukládání předmětů pod nádobou, opláštění bude vyměnitelné, odolné proti poškození a neoprávněné demontáži, aplikace prvků na bázi dřeva je přípustná;
- vnitřní nádoba na odpad: otvor pro vhození odpadu bude vždy menšího průměru než je průměr vnitřní nádoby, snadné vyprazdňování vysunutím nahoru, nebo vysunutím či vyklopením do strany, mechanické zamezení zámek neoprávněného vysunutí nebo vyklopení, aplikace jednorázových náplní (LDPE, HDPE pytlů) s mechanickým kotvením pytle po celém obvodu k vnitřní nádobě (bodové háčkové kotvení není dovoleno), nádoba z odolného nehořlavého nekorodujícího materiálu – plná (bez otvorů), těsná, vodonepropustná;
- povrchová úprava:
 - hliníkové prvky budou eloxované;
 - ocelové prvky budou v provedení z nerezavějící oceli bez povrchové úpravy;
 - ocelové prvky budou v provedení z nerezavějící oceli nebo ocelové s antikorozií úpravou povrchu žárovým zinkováním ponorem, nástřikem (min. tl. povlaku 70 až 85 μm), nebo jinou metodou která splní požadovanou životnost, s následnou finální povrchovou úpravou polyesterovým práškovým vypalovacím lakem (min. tl. povlaku 80 μm) v jemné struktuře mat;
 - nerezavějící slitiny jiných kovových materiálů bez povrchové úpravy, nebo s povrchovou úpravou polyesterovým práškovým vypalovacím lakem (min. tl. povlaku 80 μm) v jemné struktuře mat;
- spojovací a kotevní materiál: veškerý spojovací materiál bude v provedení nerez A2, materiál kotevních prvků k podkladu bude ocelový, pozinkovaný;
- umístění loga zadavatele: logo bude umístěno na boční nebo čelní straně opláštění v pravém horním rohu, logo bude stříkané, barva oranžová RAL 2009

Specifikace Typ B.2 - Jednotlivě umístované nádoby na odpad v exteriéru

Minimální technické požadavky

- jednotlivě stojící nádoba na směsný odpad do exteriéru se stříškou proti dešti a sněhu
- prvky budou opracovány do hladka, bez ostrých hran, otřepů, výčnělků a bez zbytečných zákoutí a štěrbin;
- životnost: celková životnost bez nutnosti údržby (obnovy povrchových úprav) je min. 7 let běžného provozu ve veřejně přístupném prostoru, požadovaná životnost nosných prvků z hlediska stability je min. 10 let při běžné údržbě.

Ostatní technické požadavky

- jednotlivě stojící nádoba na směsný odpad do exteriéru, čistý objem nádoby min. 45 l;
- bez úpravy pro kuřáky;
- nosná konstrukce: konstrukce z ocelových uzavřených profilů, konstrukční spoje svařované, možnost samonosné konstrukce z odlitků nebo výpalků z plechu, příprava pro pevné kotvení k podkladu, kotvení k základu v chodníku, resp. v nezpevněných plochách, dřevěné a betonové nosné konstrukce nejsou přípustné;
- opláštění: prvky budou opláštěny – kapotovány tak, aby bylo zamezeno ukládání předmětů pod nádobou, opláštění bude vyměnitelné, odolné proti poškození a neoprávněné demontáži, aplikace prvků na bázi dřeva je přípustná;
- vnitřní nádoba na odpad: otvor pro vhození odpadu bude vždy menšího průměru než je průměr vnitřní nádoby, snadné vyprazdňování vysunutím nahoru, nebo vysunutím či vyklopením do strany, mechanické zamezení zámkem neoprávněného vysunutí nebo vyklopení, aplikace jednorázových náplní (LDPE, HDPE pytlů) s mechanickým kotvením pytle po celém obvodu k vnitřní nádobě (bodové háčkové kotvení není dovoleno), nádoba z odolného nehořlavého nekorodujícího materiálu – plná (bez otvorů), těsná, vodonepropustná;
- povrchová úprava:
 - hliníkové prvky budou eloxované,
 - ocelové prvky budou v provedení z nerezavějící oceli bez povrchové úpravy;
 - ocelové prvky budou v provedení z nerezavějící oceli nebo ocelové s antikorozií úpravou povrchu žárovým zinkováním ponorem, nástřikem (min. tl. povlaku 70 až 85 μm), nebo jinou metodou která splní požadovanou životnost, s následnou finální povrchovou úpravou polyesterovým práškovým vypalovacím lakem (min. tl. povlaku 80 μm) v jemné struktuře mat;
 - nerezavějící slitiny jiných kovových materiálů bez povrchové úpravy, nebo s povrchovou úpravou polyesterovým práškovým vypalovacím lakem (min. tl. povlaku 80 μm) v jemné struktuře mat;
- spojovací a kotevní materiál: veškerý spojovací materiál bude v provedení nerez A2, materiál kotevních prvků k podkladu ocelový, pozinkovaný;
- umístění loga zadavatele: logo bude umístěno na boční nebo čelní straně opláštění v pravém horním rohu, logo bude stříkané, barva oranžová RAL 2009

Specifikace Typ B.3 - Sestavy pro ukládání tříděného odpadu v interiéru budov

Minimální technické požadavky

- jednotlivě stojící soustava nádob na tříděný odpad (plast + kov, papír, sklo, směsný odpad), grafické a barevné označení typu odpadu;
- prvky budou opracovány do hladka, bez ostrých hran, otřepů, výčnělků a bez zbytečných zákoutí a štěrbin;
- životnost: celková životnost bez nutnosti údržby (obnovy povrchových úprav) je min. 7 let běžného provozu ve veřejně přístupném prostoru, požadovaná životnost nosných prvků z hlediska stability je min. 10 let při běžné údržbě.

Ostatní technické požadavky

- jednotlivě stojící soustava nádob na tříděný odpad (plast + kov, papír, sklo, směsný odpad), čistý objem nádoby min. 4x40 l;
- bez stříšky, bez úpravy pro kuřáky, lze použít v zastřešeném prostoru;
- nosná konstrukce: skrytá (opláštěná) konstrukce z ocelových uzavřených profilů, konstrukční spoje svařované, možnost samonosné konstrukce z odlitků nebo výpalků z plechu, příprava pro pevné kotvení k podkladu, dřevěné a betonové nosné konstrukce nejsou přípustné; u košů do interiéru je požadováno kotvení na dlažbu

- opláštění: prvky budou opláštěny – kapotovány tak, aby bylo zamezeno ukládání předmětů pod nádobou, opláštění bude vyměnitelné, odolné proti poškození a neoprávněné demontáži, aplikace prvků na bázi dřeva je přípustná;
- vnitřní nádoba na odpad: otvor pro vhození odpadu bude vždy menšího průměru než je průměr vnitřní nádoby, každý druh odpadu musí mít vlastní vnitřní nádobu, snadné vyprazdňování vysunutím nebo vyklopením do strany, mechanické zamezení zámekem neoprávněného vysunutí nebo vyklopení, aplikace jednorázových náplní (LDPE, HDPE pytlů) s mechanickým kotvením pytlů po celém obvodu k vnitřní nádobě (bodové háčkové kotvení není dovoleno), nádoba z odolného nehořlavého nekorodujícího materiálu – plná (bez otvorů), těsná, vodonepropustná;
- povrchová úprava:
 - hliníkové prvky budou eloxované;
 - ocelové prvky budou v provedení z nerezavějící oceli bez povrchové úpravy;
 - ocelové prvky budou v provedení z nerezavějící oceli nebo ocelové s antikorozií úpravou povrchu žárovým zinkováním ponorem, nástřikem (min. tl. povlaku 70 až 85 μm), nebo jinou metodou která splní požadovanou životnost, s následnou finální povrchovou úpravou polyesterovým práškovým vypalovacím lakem (min. tl. povlaku 80 μm) v jemné struktuře mat;
 - nerezavějící slitiny jiných kovových materiálů bez povrchové úpravy, nebo s povrchovou úpravou polyesterovým práškovým vypalovacím lakem (min. tl. povlaku 80 μm) v jemné struktuře mat;
- spojovací a kotevní materiál: veškerý spojovací materiál bude v provedení nerez A2, materiál kotevních prvků k podkladu bude ocelový, pozinkovaný;
- umístění loga zadavatele: logo bude umístěno na boční nebo čelní straně opláštění v pravém horním rohu, logo bude stříkané, barva oranžová RAL 2009

Kolostavy – stojany na jízdní kola (Typ C)

Specifikace Typ C.1 - Jednotlivě nebo v sestavách umísťované stojany umožňující parkování jízdních kol s možností zajištění proti krádeži v exteriéru

Minimální technické požadavky

- prvky budou opracovány do hladka, bez ostrých hran, otřepů, výčnělků a bez zbytečných zákoutí a štěrbin;
- životnost: celková životnost bez nutnosti údržby (obnovy povrchových úprav) je min. 7 let běžného provozu ve veřejně přístupném prostoru, požadovaná životnost nosných prvků z hlediska stability je min. 20 let při běžné údržbě.

Ostatní technické požadavky

- jednotlivě stojící nebo v sestavách osazené stojany na parkování jízdních kol, umístění v exteriéru, stojan typu „obrácené U“, jednostranné nebo oboustranné parkování kol s možností zajištění proti krádeži, stojan musí umožnit uzamknutí rámu a předního i zadního kola ke stojanu;
- stojany určené pro dlouhodobé parkování budou chráněny před klimatickými vlivy přístřešky
- konstrukce z ocelových uzavřených profilů s oblou hranou, konstrukční spoje pouze svařované, příprava pro pevné kotvení k podkladu, kotvení k základu v chodníku nebo v nezpevněných plochách, dřevěné konstrukce nejsou přípustné;
- povrchová úprava:
 - ocelové prvky budou v provedení z nerezavějící oceli bez povrchové úpravy;
 - ocelové s antikorozií úpravou povrchu žárovým zinkováním ponorem, nástřikem (min. tl. povlaku 70 až 85 μm), nebo jinou metodou která

splní požadovanou životnost, s následnou finální povrchovou úpravou polyesterovým práškovým vypalovacím lakem (min. tl. povlaku 80 µm) v jemné struktuře mat;

- spojovací a kotevní materiál: veškerý spojovací materiál bude v provedení nerez A2, materiál kotevních prvků k podkladu bude ocelový, pozinkovaný;

Informační vývěsky a panely (Typ D)

Specifikace Typ D.1 – Vývěska závěsná, aplikace v interiéru i exteriéru budovy

Minimální technické požadavky

- prvky budou opracovány do hladka, bez ostrých hran, otřepů, výčnělků a bez zbytečných zákoutí a štěrbin;
- uzamykání bezpečnostními zámky s možností univerzálních klíčů;
- životnost: celková životnost bez nutnosti údržby (obnovy povrchových úprav) je min. 7 let běžného provozu ve veřejně přístupném prostoru, požadovaná životnost nosných prvků z hlediska stability je min. 20 let při běžné údržbě.

Ostatní technické požadavky

- samostatný informační panel (vitřina), v provedení pro aplikaci v exteriéru;
- celonerezová, hliníková nebo ocelová konstrukce, otvírání křídla do strany, umístění na zeď nebo konstrukci přístřešku, voděodolná konstrukce, úprava proti zamlžování, s možností osvětlení;
- povrchová úprava:
 - hliníkové prvky budou eloxované;
 - ocelové prvky budou v provedení z nerezavějící oceli bez další povrchové úpravy;
 - ocelové s antikorozií úpravou povrchu žárovým zinkováním ponorem, nástřikem (min. tl. povlaku 70 až 85 µm), nebo jinou metodou která splní požadovanou životnost, s následnou finální povrchovou úpravou polyesterovým práškovým vypalovacím lakem (min. tl. povlaku 80 µm) v jemné struktuře mat;
- rozměry informačního – efektivní zobrazovací plocha A1 – 841x594 mm (orientace formátu na šířku), minimalizovaný rozměr rámu;
- skleněná deska vitřiny bude z bezpečnostního kaleného skla;
- aktivní plocha: podklad plocha z materiálu zajišťující dostatečnou tuhost, plakátová plocha magnetická bílé barvy, kotvení plakátů zajišťující jejich čitelnost a rovinatost v celé ploše pro plakáty běžné produkce (papírové plakáty);

Specifikace Typ D.2 – Panely jednostranné, nástěnné s vlastním zdrojem osvětlení pro umístění informačních sdělení, aplikace v interiéru i exteriéru, samostatné nebo v modulových sestavách

Minimální technické požadavky

- prvky budou opracovány do hladka, bez ostrých hran, otřepů, výčnělků a bez zbytečných zákoutí a štěrbin;
- nosná konstrukce: skrytá (oplaštěná) konstrukce z ocelových uzavřených profilů a plechů, konstrukční spoje pouze svařované, příprava pro pevné kotvení k podkladu, kotvení na stěnu, nosný rastr uzpůsobený modularitě, dřevěné nosné konstrukce nejsou přípustné;
- životnost: celková životnost bez nutnosti údržby (obnovy povrchových úprav) je min. 7 let běžného provozu ve veřejně přístupném prostoru, požadovaná životnost nosných prvků z hlediska stability je min. 20 let při běžné údržbě.

Ostatní technické požadavky

- jednotlivě nebo v sestavách osazený informační panel (vitrína) na stěně, v nice stěny, či obkladu stěny, v provedení pro aplikaci v interiéru i exteriéru;
- min. rozměry informačního nebo reklamního plakátu – efektivní zobrazovací plocha 1,1x 1,65 m (možnost orientace formátu horizontálně i svisle), minimalizovaný rozměr rámu;
- přední prosklený díl otvíratelný do strany, min. úhel otevření 95° s aretací v otevřené poloze nebo otvíratelný nahoru se zabezpečením proti samovolnému zavření, samonosný rám, křídlo na celou šířku a výšku panelu, včetně ochrany proti povětrnostním vlivům (IP44) a rosení prosklení, uzamykatelný bezpečnostními zámky s možností univerzálních klíčů;
- skleněná deska vitríny bude z bezpečnostního kaleného skla se sítotiskem;
- aktivní plocha: z materiálu zajišťující dostatečnou tuhost, kotvení plakátů zajišťující jejich čitelnost a rovinatost v celé ploše pro plakáty běžné produkce (papírové plakáty);
- nosný panel: nosný panel umožňující kotvení celého prvku k podkladu, skryté kotvení z vnitřní strany panelu, integrované vyzbrojení a celoobvodové liniové osvětlení nebo podsvícení po dvou stranách, zajišťující rovnoměrné nasvětlení zobrazovaných informací, energetická třída A+, výměna zdrojů světla bez nutnosti demontáže celého panelu z umístění;
- opláštění: prvky budou opláštěny – kapotovány tak, aby bylo zamezeno neoprávněnému vniknutí do útrob panelu, opláštění bude vyměnitelné, odolné proti poškození a neoprávněné demontáži;
- povrchová úprava:
 - hliníkové prvky budou eloxované;
 - ocelové prvky budou v provedení z nerezavějící oceli bez další povrchové úpravy;
 - ocelové s antikorozní úpravou povrchu žárovým zinkováním ponorem, nástřikem (min. tl. povlaku 70 až 85 µm), nebo jinou metodou která splní požadovanou životnost, s následnou finální povrchovou úpravou polyesterovým práškovým vypalovacím lakem (min. tl. povlaku 80 µm) v jemné struktuře mat;
- spojovací a kotevní materiál: veškerý spojovací materiál bude v provedení nerez A2, materiál kotevních prvků k podkladu bude ocelový, pozinkovaný;

Směrnice SŽDC č. 120

Věc: Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek

Č. j.: 36503/2017-SŽDC-GŘ-O10

Ukládací znak : 01.3.2

Skartační znak a lhůta: A - 10

Počet listů : 16

Počet příloh : 0

Počet listů příloh : 0

Gestorský útvar : O10

Zpracovatel : Bc. Radek Janouš

Tel. : 972 244 309

E-mail: Janous@szdc.cz

Rozsah znalostí : viz strana 5

Účinnost : ode dne zveřejnění

V Praze dne : 3. 11. 2017

Podpis zpracovatele : Bc. Radek Janouš v. r.

Ing. Pavel Surý v. r.
generální ředitel SŽDC

Směrnice SŽDC č. 120

Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek

Schváleno generálním ředitelem SŽDC

dne: 3. 11. 2017

č.j.: 36503/2017-SŽDC-GR-O10

Účinnost ode dne zveřejnění

Gestorský útvar: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Odbor personální
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

Rok vydání: 2017

OBSAH

OBSAH	3
LIST PROVEDENÝCH ZMĚN	4
ROZSAH ZNALOSTI	5
SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK.....	6
ČÁST PRVNÍ	7
ÚVODNÍ USTANOVENÍ	7
ČÁST DRUHÁ	7
VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ	7
ČÁST TŘETÍ.....	8
ZÁKAZ KOUŘENÍ, POŽÍVÁNÍ ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ A UŽÍVÁNÍ JINÝCH NÁVYKOVÝCH LÁTEK	8
ČÁST ČTVRTÁ.....	9
OBECNÁ PRAVIDLA PRO VYŠETŘENÍ ZJIŠŤUJÍCÍ PŘÍTOMNOST ALKOHOLU A JINÉ NÁVYKOVÉ LÁTKY	9
ČÁST PÁTÁ.....	10
ORIENTAČNÍ VYŠETŘENÍ A ODBORNÉ LÉKAŘSKÉ VYŠETŘENÍ ZJIŠŤUJÍCÍ PŘÍTOMNOST ALKOHOLU A JINÉ NÁVYKOVÉ LÁTKY	10
ČÁST ŠESTÁ	11
DŮSLEDKY V PŘÍPADĚ POZITIVNÍHO VÝSLEDKU ZKOUŠKY NA PŘÍTOMNOST ALKOHOLU NEBO JINÉ NÁVYKOVÉ LÁTKY NEBO ODMÍTNUTÍ VYŠETŘENÍ	11
ČÁST SEDMÁ	12
KONTROLA DODRŽOVÁNÍ ZÁKAZU KOUŘENÍ.....	12
ČÁST OSMÁ	12
PŘEKÁŽKY NA STRANĚ ZAMĚSTNAVATELE, NÁKLADY VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S VYŠETŘENÍM A EVIDENCE	12
ČÁST DEVÁTÁ.....	14
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	14
SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A NORMY	16

LIST PROVEDENÝCH ZMĚN

Číslo změny	Č. j. změny	Změna se týká ustanovení a příloh:	Datum účinnosti změny	Změnu provedl příjmení a jméno / podpis
	Datum schválení			
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

ROZSAH ZNALOSTI

Organizační složka	Pracovní činnosti	Znalost
GŘ SŽDC a OJ SŽDC	vedoucí zaměstnanci	Úplná: celá směrnice
	zaměstnanci pověřeni činnostmi v oblasti BOZP	Úplná: celá směrnice
	zaměstnanci, kteří mají ve své působnosti zadávání veřejných zakázek a smluvní vztahy s dodavateli/zhotoviteli	Informativní: celá směrnice Úplná: článek 9.8
	ostatní zaměstnanci	Informativní: celá směrnice
Dodavatel/zhotovitel	podnikající fyzická osoba vedoucí zaměstnanci	Úplná: celá směrnice
	ostatní zaměstnanci	Informativní: celá směrnice

SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK

BOZP.....	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
CSS.....	Centrum sdílených služeb Praha
GŘ SŽDC	Generální ředitelství Správy železniční dopravní cesty, státní organizace
OJ.....	Organizační jednotka SŽDC
O10.....	Odbor personální GŘ SŽDC
SŽDC.....	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 V souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů a předpisem SŽDC R4, pracovní řád Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen „SŽDC“), vydává SŽDC tuto směrnici.
- 1.2 Směrnice upravuje pro zaměstnance SŽDC podmínky v oblasti dodržování zákazu kouření (včetně používání elektronických cigaret), požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek na pracovištích SŽDC a v pracovní době mimo tato pracoviště; v případě dodavatele/zhotovitele upravuje tato směrnice uvedené podmínky zejména na pracovištích v provozované železniční dopravní cestě SŽDC. Dále stanoví pravidla pro provádění orientačních vyšetření a zajištění odborných lékařských vyšetření zjišťujících přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky v těle zaměstnance SŽDC nebo dodavatele/zhotovitele, resp. zaměstnance dodavatele/zhotovitele.
- 1.3 Směrnice je závazná pro zaměstnance SŽDC a dále pro dodavatele/zhotovitele. Dodavatel/zhotovitel musí být sám nebo prostřednictvím svého zaměstnavatele k dodržování této směrnice zavázaný smluvně.

ČÁST DRUHÁ

VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

- 2.1 Alkoholický nápoj – nápoj obsahující více než 0,5 % objemových jednotek ethanolu.
- 2.2 Dodavatel/zhotovitel – pro účely této směrnice je to cizí právní subjekt¹, který na dráze provozované SŽDC provádí pro SŽDC práce a služby v provozované železniční dopravní cestě¹, a to na základě smluvního ujednání.
- 2.3 Elektronická cigareta – výrobek, který lze použít pro užívání výparů obsahujících nikotin nebo jiných výparů prostřednictvím náustku, nebo jakákoliv součást tohoto výrobku, včetně náhradní náplně, zásobníku, nádržky i zařízení bez nádržky nebo zásobníku; elektronické cigarety mohou být jednorázové, opětovně naplnitelné pomocí náhradní náplně nebo nádržky nebo opakovaně použitelné pomocí jednorázových zásobníků.

¹ Viz ustanovení předpisu SŽDC Bp1, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

- 2.4 Kouření – držení zapáleného tabákového výrobku nebo manipulace s ním bez ohledu na to, zda je kouř aktivně vdechován nebo vydechován. V podmínkách SŽDC se za kouření považuje i používání elektronických cigaret.
- 2.5 Návykové látky – alkohol, tabák, omamné a psychotropní látky a jiné látky s psychoaktivními účinky, jejichž užívání může vést nebo se podílet na vzniku a rozvoji duševních poruch a poruch chování.
- 2.6 Odborné lékařské vyšetření – cílené klinické vyšetření lékařem, včetně odběru biologického materiálu.
- 2.7 Oprávněný zaměstnanec SŽDC – zaměstnanec SŽDC, který je oprávněný vydat pokyn zaměstnanci SŽDC nebo dodavateli/zhotoviteli k podrobení se orientačnímu vyšetření zjišťujícímu obsah alkoholu nebo jiné návykové látky, příp. dalšímu odbornému lékařskému vyšetření (dle platných právních předpisů a předpisů SŽDC, pověření generálního ředitele, popř. u dodavatele/zhotovitele dle smlouvy uzavřené mezi SŽDC a dodavatelem/zhotovitelem).
- 2.8 Orientační vyšetření – dechová zkouška nebo vyšetření slin nebo stěru z kůže nebo sliznic, včetně jejich odběru, za účelem zjištění obsahu alkoholu nebo jiné návykové látky v těle.
- 2.9 Tabákový výrobek – výrobek, který může být užíván a obsahuje, byť částečně, tabák, ať už geneticky upravený nebo neupravený.
- 2.10 Vedoucí zaměstnanci – zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny.
- 2.11 Zaměstnanec SŽDC – fyzická osoba, která je se SŽDC v pracovněprávním vztahu.

ČÁST TŘETÍ

ZÁKAZ KOUŘENÍ, POŽÍVÁNÍ ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ A UŽÍVÁNÍ JINÝCH NÁVYKOVÝCH LÁTEK

- 3.1 Zaměstnanci SŽDC nebo dodavatel/zhotovitel jsou povinni dodržovat zákaz kouření, včetně používání elektronických cigaret, na pracovištích SŽDC a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci.²

² Dále viz ustanovení např. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně před škodlivými účinky návykových látek a příslušných provozních řádů budov apod.

- 3.2 Kouření v budovách SŽDC je možné pouze ve vyhrazených prostorech.³ Tyto prostory je nutné označit zjevně viditelnou grafickou značkou „Kouření povoleno“.⁴
- 3.3 Zaměstnanci SŽDC jsou povinni nepožívat alkoholické nápoje a neužívat jiné návykové látky na pracovištích SŽDC a v pracovní době i mimo tato pracoviště. Dodavatel/zhotovitel je povinen pro účely této směrnice nepožívat alkoholické nápoje a neužívat jiné návykové látky zejména na pracovištích v provozované železniční dopravní cestě SŽDC.

ČÁST ČTVRTÁ

OBECNÁ PRAVIDLA PRO VYŠETŘENÍ ZJIŠŤUJÍCÍ PŘÍTOMNOST ALKOHOLU A JINÉ NÁVYKOVÉ LÁTKY

- 4.1 Orientačnímu vyšetření a případně dalšímu odbornému lékařskému vyšetření zjišťujícímu přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky jsou povinni se na pokyn oprávněného zaměstnance SŽDC podrobit:
- zaměstnanci SŽDC nebo dodavatel/zhotovitel, u nichž se lze důvodně domnívat, že vykonávají činnosti pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,
 - zaměstnanci SŽDC nebo dodavatel/zhotovitel, u kterých je důvodné podezření, že přivodili jinému újmu na zdraví v souvislosti s požitím alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky,
 - zaměstnanci SŽDC nebo dodavatel/zhotovitel, kteří byli účastníky mimořádné události, ve smyslu zákona o dráhách; bližší postupy stanoví předpis SŽDC D17, předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí,
 - zaměstnanci SŽDC nebo dodavatel/zhotovitel, kterým se přihodil úraz při výkonu práce, pokud jim to jejich zdravotní stav dovolí,
 - zaměstnanci SŽDC nebo dodavatel/zhotovitel, kteří byli vybráni v rámci kontrolní činnosti.
- 4.2 Udělené oprávnění vydat pokyn zaměstnanci SŽDC nebo dodavateli/zhotoviteli k podrobení se orientačnímu vyšetření zjišťujícímu přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky, příp. dalšímu odbornému lékařskému vyšetření, budou mít oprávnění zaměstnanci SŽDC zaznamenané (včetně rozsahu působnosti) ve svém průkazu zaměstnance, popř. jim tato pravomoc bude stanovena v jiném samostatném dokumentu, pokud toto oprávnění nevyplyvá přímo z právních předpisů, např. u vedoucích zaměstnanců.
- 4.3 Seznam oprávněných zaměstnanců SŽDC pro účely této směrnice, včetně rozsahu jejich působnosti, je k dispozici na intranetových stránkách SŽDC

³ Vyhrazené prostory nemusí být zaměstnavatelem stanoveny. V případě budovy, která nepatří SŽDC je nutné se řídit dalšími příslušnými provozními řády budov apod.

⁴ Viz příloha zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

(intranet SŽDC > Web > Odbor personální > Bezpečnost a ochrana zdraví při práci > Alkohol a návykové látky), webových stránkách SŽDC, ve smlouvách uzavřených mezi SŽDC a dodavatelem/zhotovitelem, příp. jejich dodatcích, a dále na vyžádání u O10.

- 4.4 Četnost orientačních vyšetření, zjišťujících přítomnost alkoholu a jiné návykové látky u zaměstnanců SŽDC nebo dodavatele/zhotovitele je v kompetenci oprávněných zaměstnanců SŽDC.

ČÁST PÁTÁ

ORIENTAČNÍ VYŠETŘENÍ A ODBORNÉ LÉKAŘSKÉ VYŠETŘENÍ ZJIŠŤUJÍCÍ PŘÍTOMNOST ALKOHOLU A JINÉ NÁVYKOVÉ LÁTKY

- 5.1 Orientační vyšetření zjišťující přítomnost alkoholu ve vydechovaném vzduchu zaměstnance SŽDC nebo dodavatele/zhotovitele se provádí analyzátozem alkoholu v dechu (elektronický alkohol tester – kalibrovaný, detekční trubičky). Orientační vyšetření zjišťující přítomnost jiné návykové látky se provádí pomocí drogových testů⁵ ze slin zaměstnance SŽDC nebo dodavatele/zhotovitele.
- 5.2 Bude-li orientačním vyšetřením zjišťujícím přítomnost alkoholu ve vydechovaném vzduchu zaměstnance SŽDC nebo dodavatele/zhotovitele zjištěn obsah alkoholu více než 0,00 ‰ alkoholu, je nutné zkoušku po cca 20 minutách opakovat. Pokud to zdravotní stav kontrolovaného zaměstnance SŽDC nebo dodavatele/zhotovitele dovoluje, je potřeba zajistit, aby kontrolovaný do doby opakované zkoušky nejedl, nepil, nekouřil, neopouštěl místo kontroly a byl pod přímým dohledem oprávněného zaměstnance SŽDC.
- 5.3 Vykazuje-li i opakované orientační vyšetření zjišťující přítomnost alkoholu ve vydechovaném vzduchu zaměstnance SŽDC nebo dodavatele/zhotovitele více než 0,00 ‰ obsahu alkoholu, zajistí oprávněný zaměstnanec SŽDC převoz kontrolovaného zaměstnance SŽDC do vhodného zdravotnického zařízení za účelem dalšího odborného lékařského vyšetření⁶, nebude-li oprávněným zaměstnancem SŽDC stanoveno jinak.
- 5.4 Bude-li orientačním vyšetřením zjišťujícím přítomnost jiné návykové látky u zaměstnance SŽDC nebo dodavatele/zhotovitele zjištěna přítomnost jiných návykových látek, opakované vyšetření se tímto způsobem již neprovádí s tím,

⁵ Drogové testy zajišťuje na základě žádosti O10.

⁶ Odborné lékařské vyšetření provádí poskytovatel zdravotních služeb, který splňuje podmínky pro provedení tohoto vyšetření v rámci jím poskytovaných zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Seznam laboratoří kvalifikovaných pro stanovování hladiny alkoholu v krvi a pro vyšetřování specifikovaných návykových látek v krvi nebo v moči pro právní účely je zveřejněn na intranetových stránkách SŽDC (intranet SŽDC > Web > Odbor personální > Bezpečnost a ochrana zdraví při práci > Alkohol a návykové látky). Protokol (tiskopis) o lékařském vyšetření při ovlivnění alkoholem a protokol o lékařském a toxikologickém vyšetření osoby při podezření z ovlivnění návykovou látkou předkládá zdravotnickému zařízení žadatel.

že oprávněný zaměstnanec SŽDC zajistí převoz kontrolovaného zaměstnance SŽDC do vhodného zdravotnického zařízení⁶ za účelem dalšího odborného lékařského vyšetření.

- 5.5 V případě, že oprávněný zaměstnanec SŽDC nemá možnost provést orientační vyšetření zjišťující přítomnost alkoholu ve vydechovaném vzduchu zaměstnance SŽDC nebo dodavatele/zhotovitele nebo jiné návykové látky v biologickém vzorku zaměstnance SŽDC nebo dodavatele/zhotovitele, obrátí se na místně příslušného zaměstnance SŽDC zajišťujícího činnosti v oblasti bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dále jen „BOZP“), se kterým dohodne další možný postup, nebo zajistí převoz kontrolovaného zaměstnance SŽDC do vhodného zdravotnického zařízení i bez orientačního vyšetření. V případě podezření na spáchání protiprávního jednání (zejména v souvislosti s přímým řízením provozu, prací na infrastruktuře v provozované železniční dopravní cestě) je možné požádat o spolupráci při provádění orientačního vyšetření nebo převozu Policii České republiky, příp. obecní policii.
- 5.6 Odborné lékařské vyšetření zjišťující přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky u dodavatele/zhotovitele zajišťuje dodavatel/zhotovitel na podnět oprávněného zaměstnance SŽDC.

ČÁST ŠESTÁ

DŮSLEDKY V PŘÍPADĚ POZITIVNÍHO VÝSLEDKU ZKOUŠKY NA PŘÍTOMNOST ALKOHOLU NEBO JINÉ NÁVYKOVÉ LÁTKY NEBO ODMÍTNUTÍ VYŠETŘENÍ

- 6.1 Pokud bude orientačním vyšetřením, popř. odborným lékařským vyšetřením zjišťujícím přítomnost alkoholu u zaměstnance SŽDC zjištěno více než 0,00 ‰ obsahu alkoholu u kontrolovaného zaměstnance SŽDC, nebo odborným lékařským vyšetřením zjišťujícím přítomnost jiné návykové látky zjištěna přítomnost jiné návykové látky v biologickém vzorku zaměstnance SŽDC, je nutné prostřednictvím vedoucího zaměstnance SŽDC zajistit, aby takový zaměstnanec SŽDC nebyl dále připuštěn k výkonu práce a pracoviště opustil. Vedoucí zaměstnanec SŽDC následně a bez zbytečného prodlení zaměstnance SŽDC písemně upozorní na zjištěné skutečnosti a sankce z uvedeného vyplývající.
- 6.2 Odborným lékařským vyšetřením potvrzený pozitivní výsledek zkoušky na přítomnost alkoholu nebo jiných návykových látek u kontrolovaného zaměstnance SŽDC je porušením povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci.
- 6.3 Pokud bude orientačním vyšetřením, popř. odborným lékařským vyšetřením zjišťujícím přítomnost alkoholu u dodavatele/zhotovitele zjištěno více než 0,00 ‰ obsahu alkoholu u kontrolovaného dodavatele/zhotovitele, nebo odborným lékařským vyšetřením zjišťujícím přítomnost jiné návykové látky

zjištěna přítomnost jiné návykové látky v biologickém vzorku u kontrolovaného dodavatele/zhotovitele, zajistí ve vzájemné součinnosti oprávněný zaměstnanec SŽDC, zaměstnanec SŽDC ustanovený ve smlouvě jako kontaktní osoba ve věcech smluvních a odpovědný zástupce dodavatele/zhotovitele, aby takový dodavatel/zhotovitel nebyl dále připuštěn k výkonu práce a pracoviště opustil. Dále dojde u dodavatele/zhotovitele k odebrání průkazu vydaného SŽDC ke vstupu do budov a prostor SŽDC a provozované železniční dopravní cesty SŽDC a v souladu se smlouvou uzavřenou mezi SŽDC a dodavatelem/zhotovitelem budou ze strany SŽDC uplatňovány po dodavateli/zhotoviteli dohodnuté sankce.

- 6.4 Odmítne-li se zaměstnanec SŽDC nebo dodavatel/zhotovitel podrobit orientačnímu vyšetření zjišťujícím přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky, případně dalšímu odbornému lékařskému vyšetření i po prvním orientačním vyšetření, bylo-li provedeno, jedná se v případě zaměstnance SŽDC o porušení příslušných ustanovení zákoníku práce a předpisu SŽDC R4, Pracovního řádu SŽDC a v případě dodavatele/zhotovitele o porušení podmínek uvedených v příslušné smlouvě uzavřené mezi SŽDC a dodavatelem/zhotovitelem, je-li to ve smlouvě stanoveno. Na zaměstnance SŽDC nebo dodavatele/zhotovitele je z důvodu zajištění BOZP následně nutné pohlížet, jako by byl pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Takový zaměstnanec SŽDC nebo dodavatel/zhotovitel nesmí být dále připuštěn k výkonu práce a pracoviště musí opustit. Dále se postupuje podle bodů 6.1 až 6.3.

ČÁST SEDMÁ

KONTROLA DODRŽOVÁNÍ ZÁKAZU KOUŘENÍ

Kontrola dodržování zákazu kouření v místech, kde je kouření zakázáno, je v pravomoci vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců SŽDC pověřených činnostmi v oblasti BOZP. Nedodržení zákazu kouření ze strany zaměstnanců SŽDC je možné kvalifikovat jako porušení pracovního řádu, resp. v případě dodavatele/zhotovitele podmínek daných smlouvou uzavřenou mezi SŽDC a dodavatelem/zhotovitelem.

ČÁST OSMÁ

PŘEKÁŽKY NA STRANĚ ZAMĚSTNAVATELE, NÁKLADY VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S VYŠETŘENÍM A EVIDENCE

- 8.1 V případě, kdy je zaměstnanec SŽDC nebo dodavatel/zhotovitel převezen na odborné lékařské vyšetření a toto vyšetření nepotvrdí požití alkoholu, popř. užití jiné návykové látky, posuzuje se doba, po kterou nemohl kontrolovaný vykonávat svou práci, jako překážka v práci na straně zaměstnavatele, popř. dodavatele/zhotovitele.

- 8.2 Vyšetření biologického materiálu a dopravu zaměstnanců SŽDC do zdravotnického zařízení za účelem provedení odborného lékařského vyšetření hradí vždy SŽDC. V případě, že se prokáže obsah alkoholu nebo jiné návykové látky u zaměstnance SŽDC, uplatní SŽDC na tomto zaměstnanci náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s vyšetřením.
- 8.3 Vyšetření biologického materiálu a dopravu dodavatele/zhotovitele do zdravotnického zařízení za účelem provedení odborného lékařského vyšetření hradí vždy dodavatel/zhotovitel, a to i v případě, že podnět k odbornému lékařskému vyšetření byl dán ze strany SŽDC.
- 8.4 O provedených vyšetřeních ze strany SŽDC zjišťujících přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky vede oprávněný zaměstnanec SŽDC evidenci, a to prostřednictvím vzorových formulářů, nebo k tomu určené elektronické aplikace.

Formuláře používané na SŽDC:

- *Evidence orientačních vyšetření zjišťujících přítomnost alkoholu/návykové látky,*
 - *Záznam o orientačním vyšetření zjišťujícím přítomnost alkoholu/návykové látky,*
- 8.5 *Záznam o orientačním vyšetření zjišťujícím přítomnost alkoholu/návykové látky* zpracuje oprávněný zaměstnanec SŽDC pouze v případě pozitivního zjištění alkoholu nebo jiné návykové látky.
- 8.6 Záznamy o orientačních vyšetřeních (včetně případných zpráv z odborných lékařských vyšetření), které dokládají pozitivní zjištění alkoholu nebo jiné návykové látky, odešle oprávněný zaměstnanec SŽDC bez zbytečného prodlení na e-mail: bozp@szdc.cz a na e-mail příslušného zaměstnance OJ Centra sdílených služeb (dále jen „CSS“) pověřeného činnostmi v oblasti BOZP.
- 8.7 V podmínkách GŘ SŽDC vedoucí příslušného útvaru (příp. jím určený zaměstnanec) zašle měsíční hlášení o přehledu orientačních, popř. odborných lékařských vyšetření zjišťujících přítomnost alkoholu nebo jiných návykových látek v biologickém vzorku zaměstnance SŽDC provedených u zaměstnanců příslušného útvaru GŘ SŽDC, případně dalších zaměstnanců SŽDC (tj. i zaměstnanců OJ)⁷ nebo dodavatele/zhotovitele, a to na e-mail: bozp@szdc.cz – vždy do 4. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce, bylo-li vyšetření provedeno.
- 8.8 Podklady zaslané dle bodu 8.7 zpracovává a do stanoveného souboru dle organizační složky SŽDC (tabulka - alkohol a návykové látky dle příslušného roku) na intranet SŽDC následně vždy do 5. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce zaznamenává pověřený zaměstnanec O10.

⁷ V hlášení uvést název konkrétní OJ.

- 8.9 V podmínkách organizační jednotky (dále jen „OJ“) ředitel OJ prostřednictvím vedoucích zaměstnanců SŽDC (příp. určených zaměstnanců) zašle měsíční hlášení o přehledu orientačních, popř. odborných lékařských vyšetření zjišťujících přítomnost alkoholu nebo jiných návykových látek v biologickém vzorku zaměstnance SŽDC provedených u zaměstnanců příslušné OJ, případně dodavatele/zhotovitele, a to na e-mail příslušného zaměstnance OJ CSS pověřeného činnostmi v oblasti BOZP – vždy do 4. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce.
- 8.10 Podklady zaslané dle bodu 8.9 zpracovává a do stanoveného souboru dle OJ (tabulka - alkohol a návykové látky dle příslušného roku) na intranet SŽDC následně vždy do 5. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce zaznamenává zaměstnanec OJ – CSS pověřený činnostmi v oblasti BOZP v dané OJ, a to včetně vyšetření, která byla provedena na jeho podnět.
- 8.11 Přehledy o orientačních, popř. odborných lékařských vyšetřeních následně slouží jako podklady ke zprávě o nehodovosti, která se projednává na gremiální poradě generálního ředitele SŽDC.

ČÁST DEVÁTÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.1 Za plnění povinností daných touto směrnicí odpovídají dle působnosti vedoucí zaměstnanci SŽDC, není-li stanoveno jinak.
- 9.2 Při hodnocení výsledků měření je nutno zohlednit faktory ovlivňující výsledek měření, tj. je nezbytné vzít v úvahu možnou odchylku měření a fyziologickou hladinu alkoholu v krvi.
- 9.3 Změny, doplnění nebo zrušení formulářů a podkladů k této směrnici uvedených na intranetu SŽDC je oprávněn schvalovat ředitel O10.
- 9.4 Aktualizaci seznamu oprávněných zaměstnanců SŽDC a pověření generálního ředitele pro zaměstnance SŽDC zajišťuje O10, a to na základě podnětu zaslání vedoucím příslušného útvaru GR SŽDC nebo ředitelem OJ (příp. jimi určenými zaměstnanci) na e-mail: bozp@szdc.cz.
- 9.5 Výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnance SŽDC je zaměstnavatel SŽDC povinen předem projednat s odborovou organizací.
- 9.6 Formuláře a další podklady k této směrnici jsou uloženy na intranetu SŽDC (intranet SŽDC > Web > Odbor personální > Bezpečnost a ochrana zdraví při práci > Alkohol a návykové látky) a na webových stránkách SŽDC.

- 9.7 Zprávy, případně protokoly⁸ z odborných lékařských vyšetření je nutné požadovat po zdravotnickém zařízení, kde bylo vyšetření realizováno.
- 9.8 Zaměstnanci SŽDC, kteří mají ve své působnosti zadávání veřejných zakázek a smluvní vztahy s dodavateli/zhotoviteli, zajistí informování těchto dodavatelů/zhotovitelů o vydání této směrnice a dále zajistí zapracování závaznosti této směrnice do příslušných zadávacích dokumentací a smluv, příp. uzavřou dodatky k již existujícím smlouvám, je-li to možné.
- 9.9 Zaměstnanci SŽDC a dodavatel/zhotovitel uvedení v rozsahu znalosti této směrnice jsou povinni se s touto směrnicí seznámit a postupovat v souladu s jejím zněním.
- 9.10 Touto směrnicí se zrušuje pokyn generálního ředitele č. 3/2011, čj. 12 373/10-PERS a Upozornění na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek a kontrolu osob cizích právních subjektů jako dodavatele/zhotovitele, č.j.:13 269/2016-SŽDC-O15.
- 9.11 Tato směrnice nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění.

⁸ Vzory tiskopisů „Protokol o lékařském vyšetření při ovlivnění alkoholem“, „Protokol o lékařském a toxikologickém vyšetření osoby při podezření z ovlivnění návykovou látkou (NL)“ a jsou k dispozici na intranetových stránkách SŽDC (intranet SŽDC > Web > Odbor personální > Bezpečnost a ochrana zdraví při práci > Alkohol a návykové látky).

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A NORMY

Zákon č. 262/2006 Sb.	Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 372/2011 Sb.	Zákon o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 65/2017 Sb.	Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů.
Řád SŽDC R4	Pracovní řád Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.
Předpis SŽDC D17	Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí.

Příloha č. 7

Poddodavatelé

Dodavatel poskytuje předmět plnění sám.