

Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči

Národní 416/37, Praha 1

ICO 63832925

GASTRO ŽE-HO servis

Záběhlická 1230/31

106 00, Praha 10

ICO 61480517

DIC CZ7104210047

**Objednávka**

Objednávám u vaší firmy dodávku, montáž a zaškolení :

2 ks myček nádobí Silanos, XS D50-37N DBHS, dle předložené cenové kalkulace v budovách Národní a Řásnovka 5.

Zároveň žádáme o odvoz starých myček a přiložení protokolu o likvidaci, děkuji.

Prosím o sdělení termínů dodání. Škola je po prázdninách otevřena od 23. 8. 2021.

Děkuji


Fakturační údaje :

Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči

Národní 416/37, Praha 1

ICO 63832925

V Praze dne 13. 7. 2021

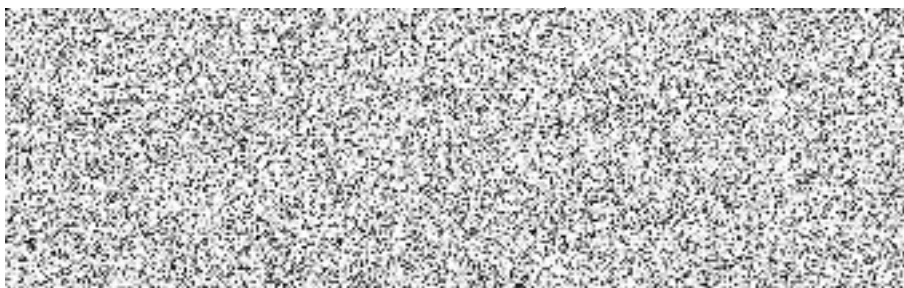

# Pavel Horský - Gastro Že-Ho servis

Mrač 74, 257 21 Mrač, ČR

IČO: 61480517

Tel.: +420777 334 890 | horsky@gastrozeho.cz | www.gastrozeho.cz

Název položky	počet m.j.	cena za m.j.	sleva %	celkem bez DPH	celkem s DPH
<b>Parametry</b>					
Výrobce <i>Silanos s.r.l.</i>					
Napájení <i>400</i>					
Provedení <i>dvouplášťové, izolované</i>					
Celková hmotnost [kg] <i>54</i>					
Celkový příkon [kW] <i>5,1</i>					
Dávkovač mycího prostředku PD <i>ano</i>					
Dávkovač oplachového prostředku PB <i>ano</i>					
Dveřní mikrospinač <i>ano</i>					
Horní mycí / oplachové rameno <i>ano / ano</i>					
Mycí čerpadlo <i>550 W (350 l/min.)</i>					
Mycí cyklus [sec.] <i>60 / 120 / 180 / 480</i>					
Objem bojleru [l] <i>5,5</i>					
Objem vany <i>11 l</i>					
Odpadové čerpadlo <i>ano "S"</i>					
Oplachové čerpadlo <i>180 W (130 l/min.)</i>					
Oplachový systém HY-NRG s Break Tank <i>ano</i>					
Ovládání <i>elektronické DIGIT3</i>					
Příkon bojleru [kW] <i>4,5</i>					
Příkon vany [kW] <i>2,0</i>					
Rozměr koše [mm] <i>500 x 500</i>					
Rozměry (š x h x v) [mm] <i>604 x 633 x 838</i>					
Spodní mycí / oplachové rameno <i>ano / ano</i>					
Spotřeba vody na cyklus [l] <i>2,6</i>					
Úroveň hluku [dBA] <i>68</i>					
Výkon košů [ks/hod] <i>60 / 30 / 20 / 8</i>					
Výkon talířů [ks/hod] <i>1080 / 540 / 360 / 144</i>					
Zásuvná výška [mm] <i>375</i>					
■ 1.2. Mycí chemie	2,00	2 900,00	10,00	5 220,00	6 316,20
1x mycí prostředek					
1x oplachový prostředek					
1x 25 kg tabletová sůl					
■ 1.3. Změkčovač vody	2,00	12 900,00	10,00	23 220,00	28 096,20
provedení: automatický					
■ 1.3. Montáž zařízení	2,00	2 500,00	0,00	5 000,00	6 050,00
1- demontáž stávajících mycích strojů					
2- úprava rozvodů vody, el. energie a odpadů					
3- montáž nového zařízení					
4- uvedení do provozu a zaškolení obsluhy					

Sleva celkem bez DPH: 15 960,40 Kč

**Cena celkem bez DPH**

**148 639,60 Kč**

Sleva celkem s DPH: 19 312,00 Kč

**Cena celkem s DPH**

**179 854,00 Kč**

**Termín dodání: 3-4 týdny od objednání.**

**Doba montáže: 1-2 dny s ohledem na provoz mycího centra.**

## Nabídka

**N20210333**

Pro:

**Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči**

Národní 416/37

11000 Praha 1

IČO: 63832925

jidelnanarodni@msnarodni.cz



Datum: 2.7.2021

**Tato nabídka je platná do 16.7.2021**

Vystavil: Pavel Horský

+420777334890

horsky@gastrozeho.cz

**Cenová nabídka k poprávkovému řízení na nákup 2 ks mycích strojů na mytí bílého nádobí vč. dopravy a montáže.**

Název položky	počet m.j.	cena za m.j.	sleva %	celkem bez DPH	celkem s DPH
---------------	------------	--------------	---------	----------------	--------------

■ 1.1. Mycí stroj	2,00	64 000,00	10,00	115 200,00	139 392,00
-------------------	------	-----------	-------	------------	------------

výrobce: Silanos

model: XS D50-37N DBHS

Nová nadstandardně vybavená myčka řady EXTRA, model XS D50-37N DBHS (400V). Inovativní ovládací panel DIGIT3 s membránovými tlačítky a vícebarevným startovacím tlačítkem. Digitální displej nabízí 4 konfigurovatelné mycí programy. Kromě mycích programů, teploty mytí a oplachování (dle HACCP), servisních hlášení lze nastavit na displeji i frekvenci regeneračních cyklů úpravy vody (volitelná výbava). Izolovaný boiler a systém Break tank s pomocným oplachovým čerpadlem pro garanovaný tlak a teplotu vody při oplachování. Výrazné snížení provozních nákladů díky funkci Economy, která se automaticky aktivuje během pracovních přestávek, funkce jemný start se sníženým tlakem vody (pouze u myček na přední plněn, funkce odloženého startu mycího cyklu, pokud není dosaženo nastavené minimální teploty, autodiagnostika součástí v případě poruchy (kontrola jednotlivých komponent), režim výběru topných článků (výběr toho topného článku, který má být vytápěn jako první - kotel nebo nádrž), zvýšená stabilita systému díky aktivaci topného článku přes řídicí desku s obvody chráněnými stykačem, exkluzivní mycí čerpadla připevněná přímo na dno nádrže a účinný systém dvojitého filtru v nádrži, optimalizace mechanického mycího účinku vyvážením výkonu čerpadla se speciálními mycími rameny, nezávislá rotující nerezová mycí a oplachovací ramena. Hluboko tažená ramena zaručují vysoké mytí a oplachování výkon díky tryskám uspořádaným pod různými úhly, systém nastavitelných peristaltických dávkovacích zařízení pro oplachovací a mycí prostředek (nastavitelný na ovládacím panelu). Vestavěné odpadové čerpadlo pro pohodlné vyprazdňování a čističí myčky. Kvalita a robustní provedení • Nerezová mycí a oplachovací ramena (ekologicky udržitelná ocel) s dlouhou životností • Vytvářené dvouplášťové a izolované dveře (snížení hluku a tepelných ztrát) • Dvouplášťové izolované provedení, které dále snižuje hluk a tepelné ztráty při mytí • Plně hlubokořazné (lisované) nerezové vany AISI 304 se zaoblenými rohy • Prolisované vodící zásuvky pro koše se zaoblenými rohy • Kompaktní design pro optimalizaci prostoru Výkon a inovace • Inovativní ovládací panel DIGIT3 s membránovými tlačítky a vícebarevným startovacím tlačítkem (snadná identifikace fáze mytí). Digitální displej nabízí 4 základní, ale dále konfigurovatelné mycí programy • Kromě volby mycích programů, mycí a oplachové teploty (dle HACCP) lze nastavit na displeji i frekvence regeneračních cyklů úpravy vody (volitelné vybavení). Všechna nastavení lze provést prostřednictvím technické nabídky • Řízení pomocí sond pro dosažení dokonalé teploty • Snížené provozní náklady díky funkci Economy, která se automaticky aktivuje v pracovních přestávkách • Jemný jemný start se sníženým tlakem vody (standardní výbava u myček s předním plněním) • Funkce odloženého startu mycího cyklu, pokud není dosaženo nastavené minimální mycí teploty • Autodiagnostika součástí v případě poruchy (kontrola jednotlivých komponentů) • Režim topných článků: výběr toho topného článku, který má být vytápěn jako první (boiler, nebo mycí vana) • Zvýšená stabilita systému díky aktivaci topného článku přes desku s obvody chráněnými stykačem • Exkluzivní mycí čerpadla připevněná přímo na dno nádrže a účinný systém dvojitého filtru v nádrži • Optimalizace mechanického mycího účinku vyvážením výkonu čerpadla se speciálními mycími rameny • Nezávislé rotující mycí a oplachovací ramena. Hluboko tažená nerezová mycí a oplachovací ramena zaručují vysoký výkon mytí a oplachování díky tryskám uspořádaným pod různými úhly • Systém nastavitelných peristaltických dávkovačů (mycích a oplachových) XS D50-32 DBHS: koš 500x500, (N) zvýšená úložná výška 400mm (max.zásuvná výška nádobí a skla 375mm), peristaltický dávkovač mycího a oplachového prostředku (D+B), izolovaný boiler, break tank systém s pomocným oplachovým čerpadlem (H) pro garanovaný tlak a teplotu vody při oplachování, vestavěné odpadové čerpadlo (S), mycí program (60/120/180/480 sec.). Napájení 400V. Základní výbava: - 1x koš 500x500 univerzální - 2x koš 500x500 na talíře 18ks - 1x košíček na příbory Výbava : DIGIT3 - ovládací panel s LCD displejem Výbava : oplachový systém s přídavným oplachovým čerpadlem Výbava : úsporný systém Energy Saver Výbava : B/BREAK TANK systém Výbava : nerezová rotační mycí a oplachovací ramena Výbava : vestavěné odpadové čerpadlo "S" Výbava : dávkovače mycího a oplachového prostředku D/B (peristaltické)

Koš: 500 x 500

Napětí: 400V (5,1kW)

BREAK TANK / odpad.čerpadlo