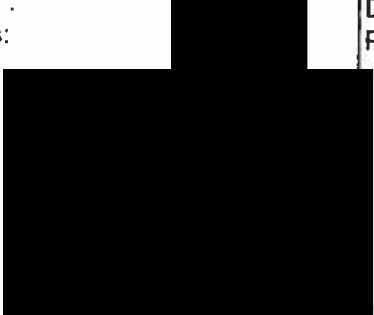


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : PROPOČET NÁKLADŮ	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Oprava částí fasády ZÁMKU ve Frýdku	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek : 0	
Objednatel :	Náklady na MJ : 0	
Číslo listů :	Zakázkové číslo :	
Pracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	Zařízení staveniště včetně oplocení	60 000
Montáž celkem	0	Ztížené pracovní podmínky (práce nad srážem)	30 000
HSV celkem	2 050 778		
PSV celkem	287 935		
VRN celkem	2 338 713		
HZS	0		
VRN II.a III.hlavy	2 338 713	Ostatní VRN	0
VRN+VRN+HZS	2 428 713	VRN celkem	90 000

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis : 	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	2 428 712,80 Kč
DPH	21 % činí :	510 030,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 938 743,00 Kč

Poznámka :

Stavba : **Oprava částí fasády ZÁMKU ve Frýdku**
 Objekt : **PROPOČET NÁKLADŮ**

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Úpravy povrchů vnější	1 355 730	0	0	0	0
Konstrukce klempířské	0	287 935	0	0	0
Nátěry	119 750	0	0	0	0
Lešení a stavební výtahy	326 469	0	0	0	0
Demontáže oken	44 800	0	0	0	0
Bourání, odvoz a likvidace sutí	104 029	0	0	0	0
Staveništní přesun hmot	100 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 050 778	287 935	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
řízení staveniště včetně oplocení	60 000	0,0	2 338 713	60 000
úpravené pracovní podmínky (práce nad srázem)	30 000	0,0	2 338 713	30 000
CELKEM VRN				90 000

Položkový rozpočet

Stavba : **Oprava částí fasády ZAMKU ve Frýdku**
 Objekt : **PROPOČET NÁKLADŮ**

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
62	Úpravy povrchů vnější				
620 99-1121.R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení okna a dveře	m2	96,00	55,00	5 280,00
620 99-1122.R	Zakrývání kamenné podezdívky z lešení	m2	100,00	95,00	9 500,00
622 - R	Očištění kamenných prvků ručně kartáčem včetně impregnace				
622 - R2	Začištění omítek kolem oken, dveří	m2	75,00	420,00	31 500,00
622 - R1	Očištění stávající vnější omítky ručně kartáčem	m	195,00	350,00	68 250,00
622 10-0040.RA0	Omítka stěn vnější vápenná štuková, složitost 3 otlučení a zřízení z 30% bez nátěru	m2	1 160,00	150,00	174 000,00
622 47-1317.R	Nátěr vnějších stěn barevný slož. 1-2 dvojnásobný barvou silikátovou	m2	1 160,00	690,00	800 400,00
Celkem za 62	Úpravy povrchů vnější	m2	1 160,00	230,00	266 800,00
764	Konstrukce klempířské				1 355 730,00
764 - R1	Úprava nebo výměna oplechování parapetů	m	114,00	840,00	95 760,00
764 - R2	Úprava nebo výměna oplechování říms	m	24,50	1 050,00	25 725,00
764 - R4	Úprava nebo výměna střešních svodů	m	80,00	790,00	63 200,00
764 - R3	Úprava nebo výměna oplechování střech	m2	35,00	2 950,00	103 250,00
Celkem za 764	Konstrukce klempířské				287 935,00
783	Nátěry				
783 78 - R	Nátěry tesařských konstrukcí včetně očištění stříška západní části	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
783 95-0030.RA0	Oprava nátěrů truhlářských výrobků syntet. lakem okna 1.np	m2	200,00	249,00	49 800,00
783 95 - R	Dem+D+M Výměna kování oken 1.np - mosaz včetně odvozu a likvidace	ks	36,00	1 100,00	39 600,00
783 95-0010.RAB	Oprava nátěrů kovových mříží 1.np syntet. lakem opálení, odmaštění, 1x krycí + 1x email	m2	45,00	230,00	10 350,00
Celkem za 783	Nátěry				119 750,00
94	Lešení a stavební výtahy				
941 94-1042.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š. 1,2 m, H 30 m	m2	1 395,00	46,00	64 170,00
941 94-1292.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 2 měsíce	m2	2 790,00	58,90	164 331,00
941 94-1842.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š. 1,2 m,H 30 m	m2	1 395,00	36,00	50 220,00
944 94-4011.R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 395,00	12,00	16 740,00
944 94-4031.R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011 2 měsíce	m2	2 790,00	6,20	17 298,00
944 94-4081.R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 395,00	8,00	11 160,00
941 95-5002.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m vnitřní pro nátěry oken	m2	30,00	85,00	2 550,00
Celkem za 94	Lešení a stavební výtahy				326 469,00
96	Demontáže oken				
968 06-1112.R	Vyvěšení a zavěšení dřevěných okenních křidel pl.do 1,50 m2	kus	128,00	50,00	6 400,00
968 06 - R	Přemístění okenních křidek do dílny tam a zpět	ks	128,00	300,00	38 400,00
Celkem za 96	Demontáže oken				44 800,00
97	Bourání, odvoz a likvidace sutí				
979 01-1311.R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem	t	18,60	250,00	4 650,00
979 01-1321.R00	Montáž a demontáž shozu za 2.NP	kus	5,00	1 000,00	5 000,00
979 01 - R1	Pronájem shozu (za metr a den) 30dní x 5x10,00m = 150	m	150,00	60,00	9 000,00
979 01 - R2	Pronájem násypky (za ks a den) 30dní x 5ks = 150	den	150,00	90,00	13 500,00
979 01 - R3	Pronájem rukávu proti prachu délky 15 m 30dní x 5ks = 150	den	150,00	100,00	15 000,00
979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	18,60	550,00	10 230,00
979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 10x do 60m	t	186,00	45,00	8 370,00
979 98 - R	Kontejner na stavební suť - nosnost 3 t	t	18,60	500,00	9 300,00
979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	18,60	320,00	5 952,00
979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 4x do 5km - Frýdecká skládka	t	74,40	9,50	706,80
979 - R	Poplatek za skládku	t	18,60	1 200,00	22 320,00
Celkem za 97	Bourání, odvoz a likvidace sutí				104 028,80
99	Staveništní přesun hmot				
999 28 - R	Přesun hmot a doprava				