

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Specifikace stroje - Formátovací pila velká

- formátovací pila určená pro dělení velkoplošných materiálů
- délka formátovacího vozíku: min. 3200mm
- profil formátovacího stolu vícekomorové konstrukce: min. 5 komor
- vícemotorový profil s ustavovacími prvky pro přesné vymezení formátovacího stolu vůči pilové jednotce: min. 4 komory
- provedení: uložení posuvného formátovacího stolu s konstrukcí zabraňující bodovému zatížení styčných ploch při posuvu formátovacího stolu, broušené, kalené lišty osazené do rybinové drážky pro plošné uložení
- pracovní výška pracovního stolu: min. 880 mm

Elektro výbava

- výkon hlavního motoru: min. 5kW
- výkon předřezového motoru: max. 1kW
- elektromotoricky nastavitelná předřezávací jednotka, nastavení ve dvou osách, stranové a výškové nastavení s přesností na 0,1mm, nastavení z ovládacího panelu
- rychlé nastavení šířky řezu předřezávacího kotouče bez použití mezikroužků
- indikace spuštěného předřezávacího kotouče, např. led osvětlením
- tlačítka pro start a stop hlavního motoru a předřezu na pilovém vozíku

Pilová jednotka

- litinové konstrukce
- bezúdržbový systém naklápění pilové jednotky
- skládaný řemen pro maximální přenos točivého momentu
- průměr hlavní hřídele: 30mm
- průměr hřídele předřezávacího kotouče: 20mm
- průměr hlavního kotouče min. v rozsahu: 250-400mm
- možnost nahradit pilový kotouč drážkovací frézou
- maximální průměr drážkovací frézy: do 240mm
- maximální šířka drážkovací frézy: do 20mm
- průměr předřezového kotouče: min. 120mm
- otáčky hlavního pilového kotouče: 3500/4500/5500 ot./min
- počet otáček předřezové hřídele: min. 8000 ot./min
- výška řezu při 90°: min. 130mm

Řízení

- ovládací panel ve výšce očí
- CNC řízení pilové jednotky – ovládání zdvihu a náklonu kotoučů s kalibrací
- řízení polohy paralelního pravítka s korekcí polohy při naklopeném pilovém kotouči
- pojezd paralelního pravítka THK vedení: min. 1450mm
- TFT dotykový displej min. 5.5" : min. 5.5"
- digitální zobrazení otáček hlavního pilového kotouče
- paměťová místa v databázi nástrojů: min. 90
- paměťová místa pro řezné programy: min. 90
- ovládací panel s podprogramy pro řezání drážky, dvojité drážky, opakované drážky, výpočet pro skryté pokosy, výpočet vrcholového úhlu, kalkulačka
- integrovaný držák nářezových plánů v souladu se schváleným typem stroje

Pravítka

- hlavní pravítko, pravítko pro příčný řez – 2x digitální doraz s jemným laděním
- teleskopické rozšíření pravítka až na 3200mm
- úhlová šablona pro pravítka s délkovou korekcí
- úhlové pravítko s plynulým nastavením úhlů +45° až -45°
- druhé pravítko pro paralelní řezy na formátovacím stole v rozmezí 20-1000mm , přesné odečítání pomocí lupy
- přední integrovaný navalovací váleček pro jednodušší přísun dlouhých, nadrozměrných obrobků. Uložení vpravo od pilového kotouče. min. 400mm

Další požadavky na stroj

- hmotnost stroje: min. 850kg
- manuální systém upevnění obrobku v celé délce formátovacího stolu
- bezpečnostní systém zamezující zranění obsluhy. Stroj musí odpovídat CE normě.
- návod na obsluhu stroje musí být v českém jazyce stejně tak i katalog náhradních dílů
- cena stroje zahrnuje veškeré náklady na zprovoznění, včetně dopravy na místo určení, vykládky, pojištění dopravy a vykládky, instalace, zprovoznění stroje a zaškolení obsluhy
- záruční doba minimálně 24 měsíců

NABÍDKOVÁ CENA

Typové označení stroje: Kappa 400 X

Cena celkem bez DPH: 656.470,-

DPH: 137.858,70

Cena celkem s DPH: 794.328,70

Specifikace stroje - Formátovací pila malá

- formátovací pila pro dělení masivního řeziva
- délka formátovacího vozíku (s možností aretace) : min. 2000mm
- profil formátovacího stolu vícekomorové konstrukce: min. 5 komor
- vícemotorový profil s ustavovacími prvky pro přesné vymezení formátovacího stolu vůči pilové jednotce: min. 4 komory
- uložení posuvného formátovacího stolu s konstrukcí zabraňující bodovému zatížení styčných ploch při posuvu formátovacího stolu, broušené, kalené lišty osazené do rybinové drážky pro plošné uložení
- pracovní výška pracovního stolu: min. 870mm

Elektro výbava

- výkon hlavního motoru: min. 5kW
- tlačítka pro start a stop hlavního motoru na pilovém vozíku

Pilová jednotka

- pilová jednotka litinové konstrukce
- bezúdržbový systém naklápění pilové jednotky, vedení z litiny nebo z ocele
- číslíkový ukazatel naklápění pilové jednotky
- skládaný řemen pro maximální přenos točivého momentu
- průměr hlavní hřídele: 30mm
- průměr hlavního kotouče min. v rozsahu: 250-400mm

Příloha č. 2 Výzvy – Specifikace předmětu plnění a nabídková cena

- možnost nahradit pilový kotouč drážkovací frézou
- průměr drážkovací frézy: min. 225mm
- maximální šířka drážkovací frézy: do 20mm
- otáčky hlavního pilového kotouče: 3800 ot./min
- výška řezu při 90°: min. 130mm

Pravítka

- hlavní pravítko, pravítko pro příčný řez – 2x doraz
- teleskopické rozšíření pravítka až na 2600mm
- úhlové pravítko s plynulým nastavením úhlů +45° až -45°
- hliníkové stranové prodloužení formátovacího stolu, možnost upevnit v celé délce stolu bez použití nářadí

Nástrojová vybavenost

- pilový kotouč k omítání a rozmítání masivních dřev podélně k vláknu Ø315mm
- pilový kotouč pro formátovací a dělicí řezy masivního dřeva Ø315mm
- přestavovací drážkovací fréza pro použití v okružní pile 6,3 – 20mm

Další požadavky na stroj

- sámovací doraz
- hmotnost stroje: min. 530kg
- manuální systém upevnění obrobku v celé délce formátovacího stolu
- bezpečnostní systém zamezující zranění obsluhy. Stroj musí odpovídat CE normě
- návod na obsluhu stroje musí být v českém jazyce stejně tak i katalog náhradních dílů
- cena stroje zahrnuje veškeré náklady na zprovoznění, včetně dopravy na místo určení, vykládky, pojištění dopravy a vykládky, instalace, zprovoznění stroje a zaškolení obsluhy
- záruční doba minimálně 24 měsíců

NABÍDKOVÁ CENA

Typové označení stroje: K 740 P

Cena celkem bez DPH: 290.201,-

DPH: 60.942,21

Cena celkem s DPH: 351.143,21

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA

Dodavatel: FELDER Group CZ s.r.o.

IČO: 27731553

Cena celkem bez DPH: 946.671,-

DPH: 198.801,91

Cena celkem s DPH: 1.145.471,91

FELDER Group CZ s.r.o.

Jáchymovská 721 • 155 00 PRAHA 5

www.felder-group.cz

FORMAT

Ministerstvo vnitra
Nad štolou 936/3
170 00 Praha - Holešovice

Nabídka

Nabídka č. **11-3558/53**

Datum 12/07/2021

Strana 1 z 7

Zákaznické číslo 9LJPB

Váš obchodník


Q712/071001T/01

Vážení!

Děkujeme Vám za Vaši poptávku a dovoluujeme si Vám nabídnout:

FORMAT 4 FORMÁTOVACÍ PÍLA KAPPA 400 X-MOTION

Formátovací okružní píla v kategorii Premium s větším výkonem, s vyšší technickou úrovní a s bohatší výbavou

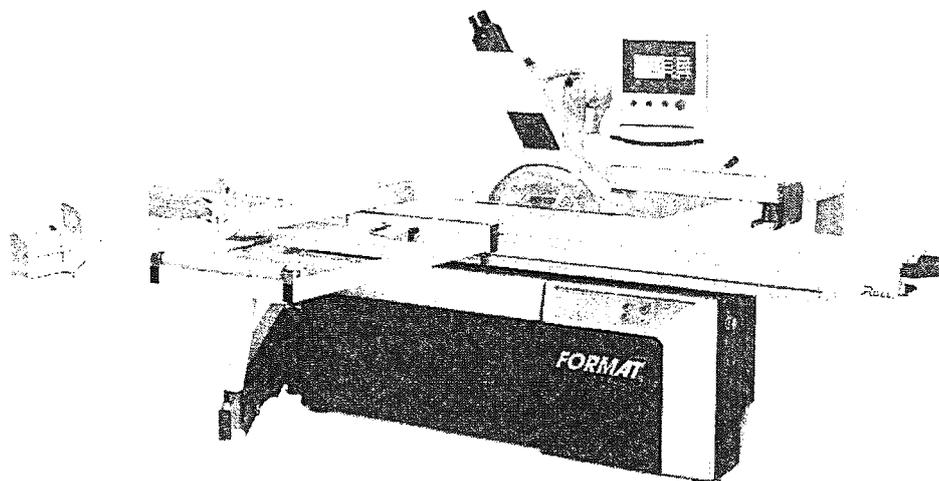





Vyobrazení s optimální výbavou.

Formátovací kotoučová pila FORMAT-

4 je zárukou úspěchu vašeho provozu!

Přednosti produktu Format-4 kappa 400 x-motion

- Jedinečný komfort obsluhy při nejlepším poměru cena/výkon
- Formátovací posuvný stůl „X-Roll“ s lineárním vedením pro nejvyšší přesnost a životnost
- Bezúdržbové a vůli nevykazující náklonné segmenty „Easy-Glide“
- Použití masivních dílů z šedé litiny zabezpečuje optimální řezný výsledek
- Četné možnosti výbav

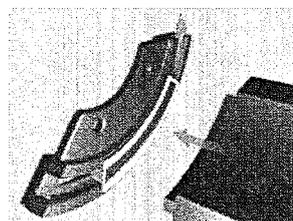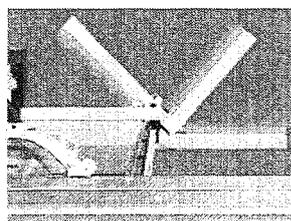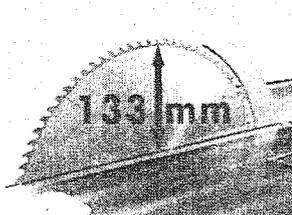


Základní výbava

Pilová jednotka:

Při použití pilového kotouče s max. Ø400 mm činí řezná výška 133 mm. Ve stroji lze používat kotouče o ø250–400 mm.


3 otáčky 3500/4500/5500 ot/min s digit. zobrazením nastavené hodnoty.

Elektromotorické výškové a úhlové polohování kotouče včs digit. zobrazení nastavené polohy. Naprosto bezúdržbové uložení jednotky v náklonných segmentech „Easy-Glide“, samosvorné oboustranné zavěšení s nejvyšší zatižitelností, záruka 6 let.

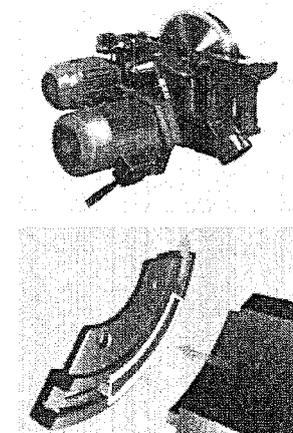


Řízení polohy kappa 400 x-motion:

S barevným TFT dotykovým displejem 5,7" (145 mm) ve výšce očí a držákem kusovníku. Vysoký komfort obsluhy: zadejte požadovanou polohu, stiskněte tlačítko Start a dojde k současnému přestavení ve všech 3 osách. Nejvyšší úspora času a vysoká přesnost. Polohování řezné výšky, náklonu pilového kotouče, automatická korekce řezné výšky při změně naklonění kotouče, zobrazení otáček kotouče, 99 paměťových míst v nástrojové databázi, 9x 99 paměťových míst pro řezné programy.

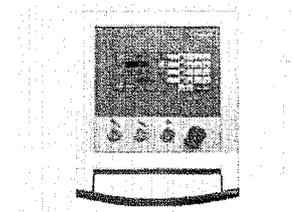


Řez na dvojnásobný pokos

Pomocí této funkce je vypočítána délková kompenzace pro přesné nastavení délkového dorazu pravítka výložníku v závislosti na hodnotě úhlu naklopení pilového kotouče, velikosti úhlu nastavení pravítka a dané výšce obrobku.

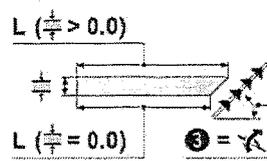**Formátovací posuvný stůl:**

Řezná délka eloxovaného formátovacího stolu činí ve standardním provedení 2500 mm. Formátovací stůl „X-Roll“ zaručuje nejvyšší přesnost. Lineární vedení s prachuvzdornou konstrukcí a vysokou životností zabezpečuje díky umístění válečků naprosto klidný chod. Absolutní odolnost proti zkrutu je zajištěna masivní konstrukcí profilu posuvného stolu.


Záruka 10 let.

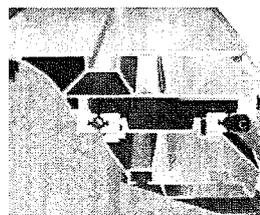**Horní průmyslový odsávací kryt:**

Ovládání horního průmyslového odsávacího krytu je snadné a komfortní. Po uvolnění aretační páky lze kryt kompletně odsunout z pracovního prostoru stroje. Odsávací kryt se automaticky přizpůsobuje výšce obrobku. Připojení k odsávacímu rozvodu o D= 80 mm.

**Výložník:**


Masivní výložník nabízí ložnou plochu 1150 x 640 mm. Navaňovací váleček na konci výložníku umožňuje snadnou manipulaci s těžkými obrobky.

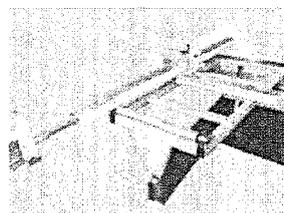**Řezná šířka:**

Řezná šířka činí standardně 800 mm. Měrka pro odečet polohy je přehledná a je integrována ve vlastním stole stroje. Vodicí Al lištu pravítka lze nejen překlápat ze svislé do vodorovné polohy, nýbrž i podélně přesouvat ve směru řezu.


Pokosové pravítko:

Teleskopické pravítko výložníku umožňuje řezy až do 3200 mm. Ergonomicky umístěná stupnice a odečítací optika dorazů zaručují přesné nastavení. Pravítko je polohovatelné 90°–45°, přesná poloha 90° je garantována západkovou pozicí.

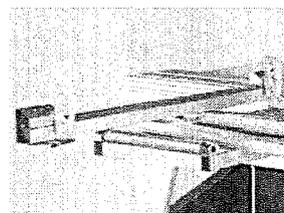

Paralelní pravítko:

Za použití pouze jedné ruky jste s to nastavit lehce a přesně požadovanou polohu paralelního pravítka. Jemné nastavení pomáhá zajistit přesnou polohu pravítka po jeho fixaci. Řezná šířka činí standardně 800 mm. Měrka pro odečet polohy je přehledná a je integrována ve vlastním stole stroje. Vodící Al lištu pravítka lze nejen překlápnout ze svislé do vodorovné polohy, nýbrž i podélně přesouvat ve směru řezu.

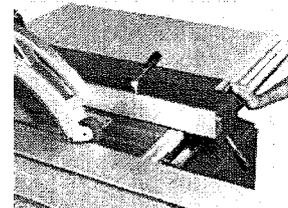**Počítadlo provozních hodin:****Délková kompenzace:**



Délková kompenzace pravítka výložníku je přepočítávána v řídicí jednotce.

Příprava elektroinstalace zákazníkem:

Před dodáním stroje musí být v místě umístění stroje připraven přívod el. proudu s parametry odpovídajícími místním předpisům. Při častém kolísání napětí je doporučen předřazený stabilizátor. V případě zapojení proudové ochrany (fi) musí být rovněž zapojen citlivý proudový chránič 300 mA. Připojení stroje musí v den instalace provést autorizovaný elektrikář.

U (V) = Napětí; c = max. doporučené jističení; Ø = min. průřez přívodního vodiče

* těžký rozběh ovlivňuje vysoká hmotnost rotačních částí

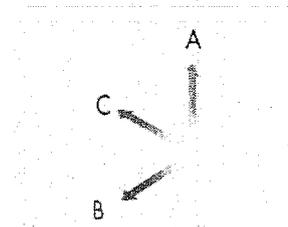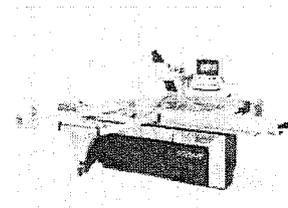

Poz. @453S - 1 ks


3x 400 V, výk. st. S6, 50 Hz, 5,5 kW, přepínač hvězda - trojúhelník

Poz. 913 - 1 ks


Návod na obsluhu v češtině

Poz. 135 - 1 ks

Formátovací stůl „X-Roll“, řezná délka a délka stolu 3200 mm, sámovací patka. Eloxovaný formátovací stůl s řeznou délkou 3200 mm. Formátovací stůl X-Roll zaručuje nejvyšší přesnost. Vysoce odolné lineární vedení díky zajišťuje ve spojení s do X uloženými válečky absolutní lehkost chodu. Formátovací stůl je díky masivní vícenásobné profilové konstrukci extrémně vysokou odolnost proti zkřutu. Vyznačuje se prachuvzdornou konstrukcí. Záruka 10 let.

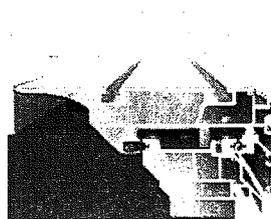**Poz. 139 - 1 ks**

Ovládání elektromotorů z madla stolu
usnadňuje obsluhu při řezání velkoplošných materiálů

**Poz. 82 - 1 ks**

Odnímatelná příruba pro montáž drážkovacích nástrojů vč. sady přírub

Poz. 89 - 1 ks

Předřezová jednotka nastavitelná ve dvou osách, stranové a výškové nastavení
Předřezový kotouč D=120 mm. Polohu 2 stavitelných os předřezové jednotky lze rychle a pohodlně nastavovat z ovládacího panelu. Hodnoty nastavení lze uložit v nástrojové databázi ke každému hlavnímu kotouči.

Poz. 79 - 1 ks

Kontrolka předřezávacího zařízení

Poz. 893 - 1 ks


Řízené paralelní pravítko s digitálním odečtem na ovládacím panelu ve výšce očí, řezná šířka 1500 mm.
Polohování paralelního pravítka je prováděno díky ve stolu uložené závitové tyči s kuličkovým pouzdem elektromotoricky až do 1500 mm řezné šířky. Nastavení s přesností 1/10 mm, vysoká přesuvná rychlost v kombinaci se současným přestavováním řezné šířky, řezné výšky a řezného úhlu zajišťuje přenos a i úsporu času. Digitální odečet se nachází na ovládacím panelu ve výšce očí.

Poz. 164 - 1 ks


Pokosové pravítko pro všechny typy posuvných stolů
Teleskopické prodloužení výložníku s druhým navalovacím válečkem. Možnost prodloužení až o 500 mm. (ne v kombinaci s paralelogramovým výložníkem)

Poz. 173 - 1 ks

Úhlová šablona pro pravítko výložníku s délkovou kompenzací.
 Úhlová šablona výložníku umožňuje 100% přesnou aretaci ve zvolené poloze. Vysoce přesné dorazové body umožňují zhotovování dokonalých mnohoúhelníků. Každý dorazový bod je vybaven délkovou kompenzací.

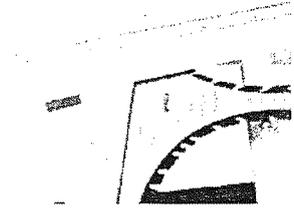**Poz. 171 - 1 ks**

Digitální odečet pravítka výložníku 1900 mm, prodlužitelného na 3200 mm, pro výložník 1300/1500 mm
 Ergonomické, v konstrukci integrované, elektronické digitální zobrazení nastavované hodnoty. Přesnost v desetínách milimetru.

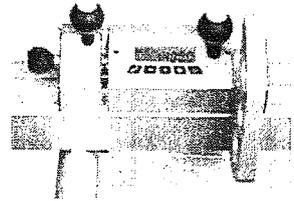**Příslušenství**

1	600-03-070	Předřezávací systém QUICK včetně kotouče D12
1	604-118	Dodatečný digitální doraz s levou zarážkou, pro krátké dílce, pro pravítko 3200 mm
1	430-149	zařízení pro paralelní řezy posuvné stoly X-Roll
1	430-106	Přední podpěrný váleček, přísouvací pro posuvné stoly X-Roll od délky 2800 mm
1	400-108	Excentrický upínák s M20
1	01.0.036	upevňovací sada (kámen+podložka) pro upevnění excent. upínáku na posuvné stoly
2	23-0-510	Inštalácia vr. školenia 0 - 5 schodov (úroveň terénu), príprava rampy zo strany zákazníka Inštalácia vr. školenia 0 - 5 schodov (úroveň terénu), príprava rampy zo strany zákazníka
1	22-0-023	doprava Kappa 400x / Kappa 550x /Kappa 550e

Mezisoučet	701,849.00
Sleva	-45,379.00
Mezisoučet	656,470.00
+ 21% DPH	137,859.00
Konečná částka (CZK)	794,329.00

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem společnosti FELDER.

Cena celkem	s DPH
Platba	100% po obdržení faktury
Dod. podm. / Doprava	DAP dodací adresa
Dodací termín	do 29.10.2021
Záruka	24 měsíců
Platnost nabídky	01/08/2021

Dodatečná záruka FELDER Dodatečně k zákonné zodpovědnosti za vady je ke strojům FELDER poskytována záruka * 6 let na vedení náklonných segmentů "Easy-Glide"
* 10 let na vodící systém formátovacích stolů "X-Roll"

Technická data a ceny strojů, příslušenství a nástrojů **FORMAT-4** naleznete v příslušné dokumentaci **FORMAT-4**.

Prosíme vás o posouzení této nabídky. Budeme se těšit na vaši objednávku.

Pro vaše případné dotazy je vám plně k dispozici náš **FORMAT-4** tým.

S přátelským pozdravem

FORMAT-4

FELDER Group CZ s.r.o.

Jáchymovská 721 • 155 00 PRAHA 5

www.felder-group.cz

FELDER[®]

Ministerstvo vnitra
Nad štolou 936/3
170 00 Praha - Holešovice

N a b í d k a

Nabídka č. **11-3452/53**

Datum 12/07/2021

Strana 1 z 6

Zakaznické číslo 9LJPB

Vaš obchodník


0712/071431T/nt

Vážení!

Děkujeme Vám za Vaší poptávku a dovoluujeme si Vám nabídnout:

FELDER FORMÁTOVACÍ PILA K 740 PROFESSIONAL

Nekompromisní výkon a přesnost



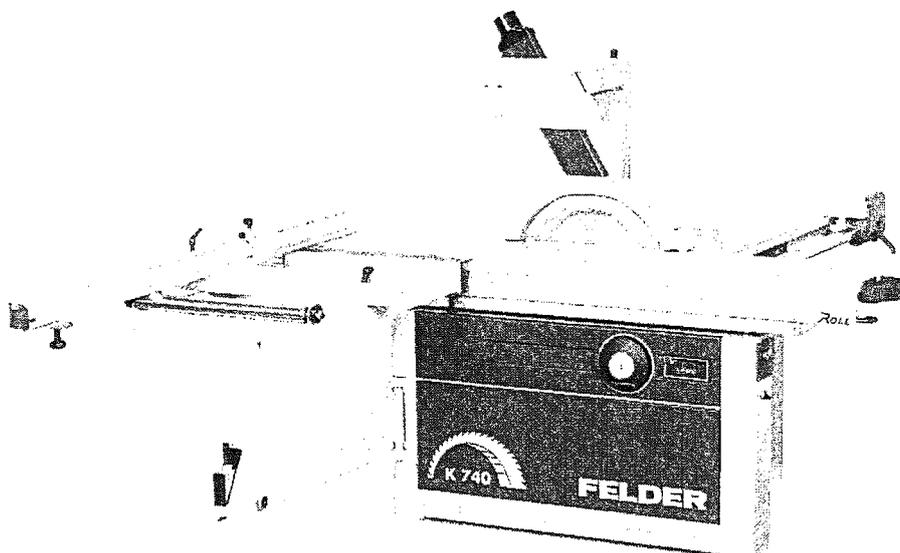


Vyobrazení s optimální výbavou.

Formátovací pila značky FELDER, záruka vašeho úspěchu!

Přednosti modelu FELDER K 740 professional



- Výška řezu 140 mm při průměru pilového kotouče 400 mm
- Horní odsávací kryt pro nejvyšší bezpečnost práce a flexibilitu
- 6letá záruka na vedení náklonných segmentů Easy-Glide značky Felder!
- Formátovací posuvný stůl X-Roll s lineárním vedením pro nejvyšší přesnost a životnost - se zárukou 10 let
- Chromované vedení paralelního pravítka po kruhových profilech - doživotní přesnost
- Velký počet variant výbavy

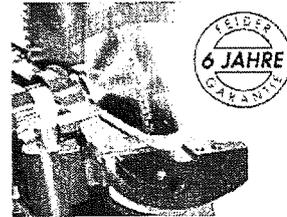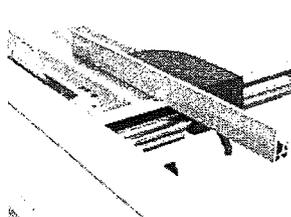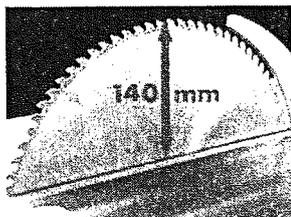

Základní výbava

Formátovací pila:

Celá jednotka okružní pily 140 značky Felder je vyrobena z šedé litiny, výška řezu činí 140 mm při maximálním průměru pilového kotouče 400 mm. Výškové nastavení se provádí pomocí přesného lineárního vedení. Absolutně bezúdržbové vedení po náklonných segmentech Easy-Glide s přesným dvojitým zavěšením s nuceným vedením garantuje maximální odolnost při zatížení a je na něj poskytována záruka 6 let. Optimální kvality odsávání se dosahuje díky sacímu kanálu, který je veden kolem celé pilové jednotky pod úrovní stolu. Otáčky pilového kotouče 4000 ot/min

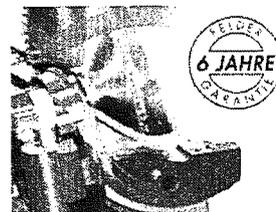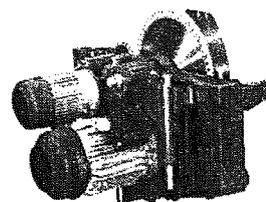


Paralelní pravítko:

Řezná šířka činí 800 mm. Rychloupínač pro jednoruční ovládání umožňuje pohodlné a přesné nastavení paralelního pravítka. Pravítko je vedeno po masivním chromovaném kruhovém profilu d=50 mm. Odečítací měrka je dostatečně zřetelná a je perfektně integrovaná ve stole kotoučové pily. Máte k dispozici optimální opěrnou plochu pro obrobek. Chromovaný povrch brání dlouhodobě korozi, je zárukou zachování kluznosti pravítka, a tak zvyšuje komfort obsluhy.

**Formátovací posuvný stůl:**


Eloxovaný posuvný formátovací stůl umožňuje délku řezu 2050 mm. Posuvný formátovací stůl X-Roll zaručuje maximální přesnost. Systém lineárního vedení vyniká dlouhou životností a díky nucenému vedení válečků zajišťuje absolutně klidný chod. Formátovací posuvný stůl je díky konstrukci s masivními profily absolutně odolný proti zkroucení. Má "prachuvzdornou" konstrukci a díky tomu zabezpečuje čisté a bezprašné vedení. Záruka 10 let.

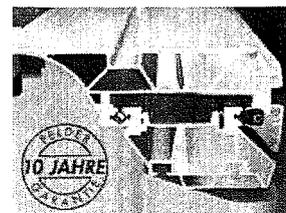**Výložník:**

Masivní výložníkový stůl 1100 má dosedací plochu 800 x 600 mm.

**Pokosové pravítko:**

Teleskopické pravítko s upevňovací lištou a ergonomickou stupnicí s odečítací optikou na dorazových čelistích umožňuje přesné nastavení a zkracovací řezy až do 2600 mm. Pravítko je polohovatelné v rozsahu 90°–45° a je v sériovém provedení vybaveno dorazovými čelistmi. Přesná poloha 90 je garantována západkovou pozicí.

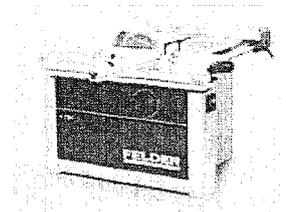**Instalační rozměry:**

Formátovací posuvný stůl mm	2050	2500
A mm	890	890
B ₁ mm	2250	2250
B ₂ mm	2750	2750
B ₃ mm	3700	3700
B ₄ mm	4200	4200
C mm	3580	5380

A = pracovní výška



B₁ = bez výložníku, řezná šířka 800 mm

B₂ = bez výložníku, řezná šířka 1250 mm

B₃ = s výložníkovým stolem, řezná šířka 800 mm

B₄ = s výložníkovým stolem, řezná šířka 1250 mm

C = délka stroje s pojezdem posuvného stolu

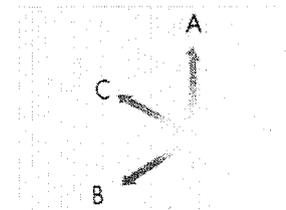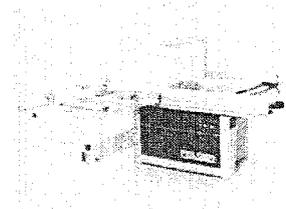

Poz. @454S - 1 ks

3x 400 V, výk. st. S6, 50 Hz, 5,5 kW, přepínač hvězda - trojúhelník


Poz. 913 - 1 ks

Návod na obsluhu v češtině

Poz. 139 - 1 ks

Spínač a vypínač na posuvném stole


Dálkové ovládání motorů v madle posuvného stolu usnadňuje obsluhu obzvláště při řezání velkoplošných materiálů.

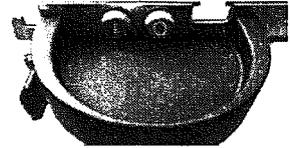**Poz. 82 - 1 ks**


Příprava pro stavitelné drážkovací nástroje do 19,5 mm šířky

Poz. 71 - 1 ks

Digitální ukazatel naklopení pilové jednotky v ručním kole

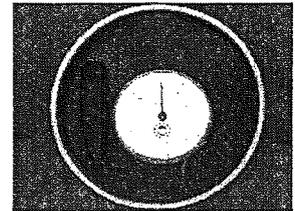**Poz. 84 - 1 ks**

Jemně nastavitelné paralelní pravítko

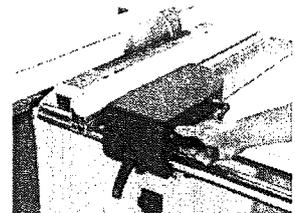**Poz. 160 - 1 ks**

Výložník 1300 mm pro posuvný stůl 1300–2500 mm

Masivní výložník nabízí ložnou plochu 1300 x 640 mm. Navalovací váleček na konci výložníku umožňuje snadnou manipulaci s těžkými obrobky.



Poz. 164 - 1 ks

Pokosové pravítko pro všechny typy posuvných stolů



Příslušenství

1	430-135+1	přídavný doraz
1	430-104	prodloužení stolu pro stůl X-Roll
1	03.01.31514	D=34/22mm d=30mm Z14 FZ HW pilový kotouč na hrubý přířez D=315mm
1	03.02.31548	B=32/22mm d=30mm Z48 WZ HW univerzální pilový kotouč D=315mm
1	03.0.034	Sada přestavitelných drážkovacích nástrojů pro okružní pilu se snímatelnou přírubou O 228mm × 6 - 20 × 30mm_ 4 zuby V8 skládající se z 03.0.032 a 03.0.033
1	431-031+1	Sámovací patka
1	400-108	Excentrický upínák s M20
1	01.0.036	upevňovací sada (kámen+podložka) pro upevnění excent. upínáku na posuvné stoly
1	23-0002	Montáž a instruktáž "STANDARD" Úrovňová doprava stroje po pevném povrchu do budovy min. šířka dveří 1,2 m.Součinnost zákazníka nutná. Elektrické připojení musí připravit zákazník provede kvalifikovaný elektrikář. Pokyny pro obsluhu a údržbu zařízení a nava- zující provoz zajistí pracovník firmy FELDER provádějící montáž. Zápis o převímce bude vyhotoven na tiskopise FELDER.
1	22-0-010	doprava K500S / K540S / K700S / KF740P / K940S

Mezisoučet	300,881.00
Sleva	-10,680.00
Mezisoučet	290,201.00
+ 21% DPH	60,942.00
Konečná částka (CZK)	351,143.00

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem společnosti FELDER.

Cena celkem	s DPH
Platba	100% po obdržení faktury
Dod. podm. / Doprava	DAP dodací adresa
Dodací termín	dle dohody
Záruka	24 měsíců
Platnost nabídky	01/08/2021

Dodatečná záruka FELDER Dodatečně k zákonné zodpovědnosti za vady je ke strojům FELDER poskytována záruka

- * 3 roky (nebo maximálně 5.400 provozních hodin) záruky na díly mechanických součástí
- * 6 let na vedení náklonných segmentů "Easy-Glide"
- * 10 let na vodící systém formátovacích stolů "X-Roll"

Technická data a ceny strojů, příslušenství a nástrojů **FELDER** naleznete v příslušné dokumentaci **FELDER**.

Prosíme vás o posouzení této nabídky. Budeme se těšit na vaši objednávku.

Pro vaše případné dotazy je vám plně k dispozici náš **FELDER** tým.

S přátelským pozdravem

FELDER