

KUPNÍ SMLOUVA

ev. číslo smlouvy prodávajícího: **121013**

ev. číslo smlouvy kupujícího: **CES-183/2021**

uzavřená v souladu s § 2079 a násl.

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Článek I.

Smluvní strany:

1. Česká republika – HZS Plzeňského kraje

sídlo : Kaplířova 9
320 68 Plzeň
IČO : 70883378
DIČ : CZ70883378
Zastoupený : brig. gen. Ing. Františkem Pavlasem
ředitelem HZS Plzeňského kraje
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
Tel. / Fax. : 
Osoba oprávněná jednat ve věcech
technických : 
Telefon : 
Datová schránka : p36ab6k

(dále jen „**kupující**“)

a

2. WISS CZECH, s.r.o.

sídlo : Uherský Brod, Prakšická 2784, 688 01 Uherský Brod
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 72902
IČO : 29305934
DIČ : CZ29305934
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
Zastoupená : Ludkem Stěpáníkem, jednatelem společnosti
Osoba oprávněná jednat ve věcech
technických : 
Telefon : 
Fax : nepoužívá se
Email : 
Datová schránka : f2989i9

(dále jen „**prodávající**“)

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží, specifikované v tomto článku odst. 2 a převést na kupujícího vlastnické právo

k tomuto zboží. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 9.7. 2021, která byla vybrána jako nejvhodnější na základě zadávacího řízení evidovaného pod č.j.: HSPM-1533-2/2021 ÚE a evid. č. VZ **N006/21/V00016032**.

2. Předmětem této smlouvy je dodávka **1ks požárního kontejneru týlového** (dále jen „KTY“), který bude tvořit požárně taktický celek s automobilovým nosičem kontejnerů hmotnostní třídy S, kategorie podvozku 2. Automobilový nosič kontejnerů není předmětem dodávky. **Podrobný popis nabízeného KTY je přílohou č. 1 této kupní smlouvy a je její nedílnou součástí.**
3. Zboží bude nové, nepoužité, nerepasované a vyrobené v roce 2021 z prvotřídních materiálů a odpovídající současným parametrům a požadavkům nejvyšší kvality.
4. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat zboží a převést na něj vlastnické právo ke zboží. Součástí dodávky zboží je i předání dokladů (čl. III. odst. 6. této smlouvy), které se ke zboží vztahují a doprava zboží do místa plnění (dodání).
5. Kupující se zavazuje za řádně dle této kupní smlouvy dodané zboží zaplatit kupní cenu dle článku IV. této kupní smlouvy.
6. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 1920 občanského zákoníku.

Článek III.

Doba, místo a způsob předání zboží

1. Prodávající je povinen dodat zboží po předchozí dohodě v místě plnění (dodání) zboží nejpozději do **15.12. 2021**.
2. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží nejméně pět (5) pracovních dní předem.
3. Před touto dobou může prodávající dodat zboží jen po předchozím souhlasu kupujícího. Místem dodání zboží je **HZS PK - územní odbor Plzeň, PS Košutka, U Hasičů 1, 323 35 Plzeň**.
4. Splněním dodávky se rozumí předání a převzetí KTY bez zjevných vad a nedodělků osobě zmocněné kupujícím, uvedení KTY do provozu v místě plnění (dodání), dodání všech dokladů nutných k provozování předmětu smlouvy podle právních předpisů ČR a technických norem, přičemž veškeré doklady a dokumentace k předmětu smlouvy bude předložena výhradně v českém jazyce.
Dodávku vykazující zjevné vady a nedodělky nebo dodávku, ke které prodávající nepředloží příslušné doklady, není kupující povinen převzít a zaplatit za ni sjednanou kupní cenu.
5. Kupující při převzetí zboží provede kontrolu zejména:
 - a) zda předmět smlouvy odpovídá příloze č. 1 této kupní smlouvy,
 - b) zjevných jakostních vlastností a roku výroby,
 - c) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě,
 - d) dodaných dokladů (dokumentace).
6. Prodávající předá kupujícímu tyto doklady vztahující se ke zboží, specifikovanému v článku II. této kupní smlouvy:
 - kopie osvědčení o schválení technické způsobilosti typu včetně základního technického popisu,
 - technické osvědčení samostatného technického celku,
 - prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění,
 - návod k použití kompletního KTY a příslušenství,
 - adresy, telefonní a faxová čísla servisních míst v České republice,

- záruční list,
 - záruční listy, doklady a dokumentace k provozování příslušenství a vybavení,
 - dodací list.
7. O předání a převzetí zboží bude mezi prodávajícím a kupujícím sepsán předávací protokol ve dvou vyhotoveních. Nepřevzetí zboží v místě plnění z důvodu na straně prodávajícího nebo nedodržení doby plnění zakázky bude důvodem k odstoupení kupujícího od smlouvy s tím, že prodávající nebude požadovat od kupujícího úhradu nákladů souvisejících s plněním předmětu smlouvy.
 8. Nedodržení doby plnění zakázky nebo vadné, či neúplné plnění bude považováno dle § 2002 občanského zákoníku za podstatné porušení smlouvy. Nesplnění doby dodání nebo vadné plnění bude považováno za podstatné porušení závazkového vztahu s možností odstoupení od smlouvy.
 9. Prodávající umožní odborným osobám kupujícího během výroby předmětu plnění této kupní smlouvy nejméně dvě (2) inspekční prohlídky v jeho zařízeních k ověření správného postupu realizace předmětu plnění. Tyto osoby kupujícího jsou povinny oznámit termín inspekční prohlídky nejméně tři (3) pracovní dny předem.

Článek IV. Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena za zboží specifikované v čl. II a příloze č. 1 této kupní smlouvy včetně příslušenství je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

- Kupní cena bez DPH 3.162.500,- Kč
- DPH 21% 664.125,- Kč
- **Kupní cena vč. DPH 3.826.625,- Kč**

(slovy: třímilionyosmsetdvacetšesttisícšestsetdvacetpět korunčeských)

Z toho cena za příslušenství zboží specifikovaného v čl. II a příloze č. 1 této kupní smlouvy činí:

- Kupní cena bez DPH 249.700,- Kč
- DPH 21% 52.437,- Kč
- **Kupní cena vč. DPH 302.137,- Kč**

(slovy: třístadvatisícjedenostřicetsedm korunčeských)

2. Tato sjednaná kupní cena je konečná a nejvýše přípustná. Překročení nebo změna kupní ceny je možná pouze za předpokladu, že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude kupní cena upravena podle změny sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídající změně sazby daně z přidané hodnoty.
3. Kupní cena obsahuje veškeré úkony a veškeré náklady prodávajícího související s řádnou realizací předmětu smlouvy, tj. veškeré hotové výdaje (cestovné, celní poplatky, doprava zboží do místa plnění, seznámení obsluhy v místě plnění a příp. i ostatní výdaje prodávajícího atd.).
4. Úhrada bude provedena na základě faktury zpracované ve formě daňového dokladu (originál faktury + dvě (2) kopie s odsouhlasením dodacího listu a předávacího protokolu) s požadovanými náležitostmi (včetně razítka a podpisu) dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“), která bude splatná do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu na adresu uvedenou v čl.

I této kupní smlouvy. Právo fakturovat vznikne prodávajícímu na základě potvrzeného dokladu (předávacího protokolu, dodacího listu) o předání a převzetí KTY oprávněným pracovníkem kupujícího a po odstranění všech závad zjištěných při předání KTY.

5. Cena za zboží v Kč včetně DPH se stanovuje připočtením sazby DPH platné v den fakturace dle platných právních předpisů v zemi kupujícího.
6. Faktura předložená v prosinci musí být doručena kupujícímu nejpozději do 15. dne tohoto měsíce do 15:00 hodin. Při doručení po tomto termínu nelze fakturu proplatit v daném roce a splatnost bude stanovena na devadesát (90) kalendářních dnů.
7. Smluvní strany se dohodly, že platba bude kupujícím provedena v Kč výhradně na účet prodávajícího, zřízený na území ČR a uvedený v čl. I této smlouvy.
8. Prodávající je povinen přiložit k faktuře kopii předávacího protokolu a seznam dodaného požárního příslušenství s naceněním za 1 kus včetně DPH (položkový rozpis fakturované částky).
9. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z bankovního účtu kupujícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.
10. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části. Kupující nepřipouští platbu v hotovosti ani platbu předem.
11. Faktura musí být kupujícímu doručena nejpozději třetí pracovní den po jejím vystavení. Bude-li faktura obsahovat nesprávné náležitosti, nebo bude-li ve faktuře některá z náležitostí chybět, nebo nebude-li kupní cena odpovídat údajům uvedeným v kupní smlouvě, bude kupující oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit prodávajícímu. Splatnost opravené faktury se bude počítat ode dne jejího doručení obdobně. Veškeré doklady k fakturaci budou prodávajícím zpracovány v českém jazyce.

Článek V.

Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jeho protokolárního převzetí od prodávajícího.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho protokolárního převzetí od prodávajícího.

Článek VI.

Záruka, vady zboží a sankce za její nedodržení

1. Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží má vlastnosti uvedené v této kupní smlouvě a z hlediska bezpečnosti provozu odpovídá platným předpisům ČR.
2. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání zboží kupujícímu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
3. Záruční doba na KTY činí dvacetčtyři (24) měsíců.
4. Záruka na prorezavění oplechování karoserie KTY činí čtyřicet osm (48) měsíců od splnění dodávky.
5. Záruční doba na všechny položky výbavy KTY činí dvacetčtyři (24) měsíců.
6. Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného ohlášení o vadě e-mailem na 

7. Na písemné ohlášení vad je prodávající povinen zahájit opravu do dvou (2) pracovních dnů ode dne doručení. Oprava musí být dokončena do patnácti (15) pracovních dnů, pokud se obě strany nedohodnou jinak, vzhledem k charakteru a rozsahu opravy.
8. Za prodlení s odstraněním vad reklamovaných v záruční i pozáruční době v dohodnutých termínech je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
9. Prodávající prohlašuje, že je jediným garantem plnění této kupní smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky.
10. Veškeré náklady kupujícího související s opravou vad v záruční době budou hrazeny prodávajícím.

Článek VII. Servis

1. Prodávající se zavazuje zajistit servisní služby na dodaný předmět smlouvy u kupujícího, ve výrobním závodě prodávajícího, případně v servisních organizacích se smluvním závazkem na provádění servisních prací. Prodávající ručí za kvalitu a termínový průběh servisních služeb, ať jsou poskytovány jeho výrobním závodem, nebo smluvním partnerem.
2. Záruční a pozáruční servis pro KTY je zajištěn na území ČR. Seznam servisních středisek prodávajícího a smluvních servisních středisek tvoří Přílohu č. 2 této kupní smlouvy.
3. Prodávající se zavazuje provádět drobné opravy přímo u kupujícího.
4. Uznané reklamace, které nemohou být odstraněny opravou, budou řešeny výměnným způsobem vadného dílu za díl nový na náklady prodávajícího.

Článek VIII. Smluvní sankce a odstoupení od smlouvy

1. Za nesplnění doby dodání nebo vadné plnění je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny předmětu smlouvy, vč. DPH, za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení v případě nedodržení termínu splatnosti faktury ve výši 0,05 % z oprávněně fakturované částky vč. DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
3. Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena oprávněnou stranou písemná výzva k jejich zaplacení, a to na bankovní účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě a zřízený na území ČR.
4. Smluvní sankce hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná v plné výši samostatně vedle smluvní pokuty.
5. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží;
 - b) neodstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle čl. VI této kupní smlouvy;
 - c) postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího.
6. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

- a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) prodávající vstoupí do likvidace.
7. Jestliže prodávající kupujícího ujistil, že předmět smlouvy má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné a nebo, že nemá žádné vady a toto ujištění se ukáže nepravdivým, má kupující právo odstoupit od smlouvy.
8. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dní.
9. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.

Článek IX. Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů uvedených v článku I. této kupní smlouvy.
2. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti z této kupní smlouvy na třetí osobu.
3. Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
4. Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
5. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v této kupní smlouvě, včetně ceny zboží.

Článek X. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami. Účinnosti smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní vztahy neupraveny touto kupní smlouvou se řídí platným právním řádem ČR, přednostně příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly, že kupující zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv je kupující povinen uveřejnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy. Zároveň je kupující povinen bez zbytečného odkladu prokazatelně informovat prodávajícího o datu nabytí účinnosti této smlouvy.

4. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
5. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, a to vzestupně číslovanými dodatky.
6. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, bude spor projednán před příslušným českým soudem podle českého právního řádu.
7. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
8. Tato smlouva je uzavřena elektronicky, každá smluvní strana obdrží elektronický originál uzavřené smlouvy.
9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
10. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.
11. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
12. Tato smlouva obsahuje sedm (7) listů a její nedílnou součástí jsou přílohy:


Příloha č. 1 – Podrobný popis zboží (Technické podmínky) – devět (9) listů

Příloha č. 2 – Servisní střediska – jeden (1) list

Příloha č. 3 – Seznam dodaného požárního příslušenství s naceněním za 1 kus včetně DPH – čtyři (4) listy

V Uherském Brodu


Za prodávajícího:

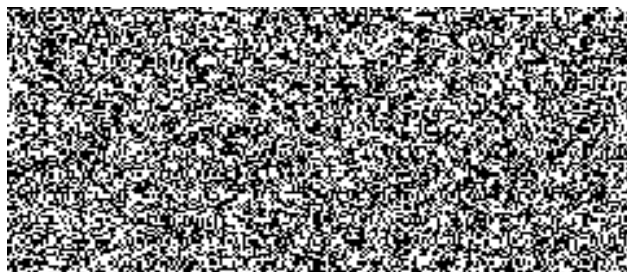

Luděk Stěpáník
jednatel WISS CZECH, s.r.o.

V Plzni dne

Za kupujícího:

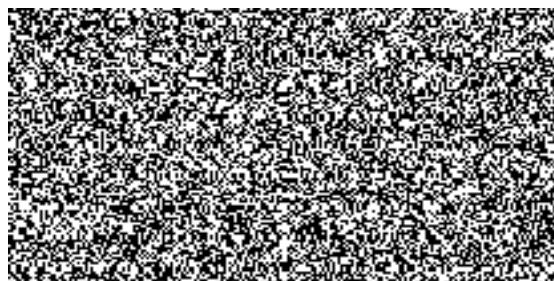

brig. gen. Ing. František Pavlas
ředitel HZS Plzeňského kraje

Technické podmínky pro kontejner týlový

1. Tyto technické podmínky vymezují požadavky pro pořízení 1 ks kontejneru týlového jako zázemí pro zasahující hasiče a zázemí pro činnost štábu při rozsáhlých a dlouhodobých mimořádných událostech. (dále jen KTY“).
2. KTY bude používán v taktickém celku s automobilovým nosičem kontejnerů hmotnostní třídy S, kategorie podvozku 2 (dále jen „ANK“) a splňuje technické podmínky stanovené:
 - a) předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR,
 - b) vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů¹⁾, a doložené kopií certifikátu vydaného pro daný typ KTY autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku.
 - c) vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů¹⁾,
 - d) technickou normou DIN 30 722-1¹⁾,a dále uvedené technické podmínky:
3. KTY je konstruován pro manipulaci a přepravu na ANK s kontejnerovou technologií jednoramenného podélně uloženého háku s vnitřním anebo vnějším jištěním přepravovaného kontejneru. Výška oka KTY je 1570 mm. KTY je konstruován tak, aby odolával zatížením vznikajícím při manipulaci. Konstrukce KTY umožňuje jeho plné použití až po složení z ANK na zem.
4. Konstrukční uspořádání kontejneru, včetně jeho vnitřního rozmístění, umístění polic, skříní, výbavy, apod. bude vzhledem k požadovaným technologiím, hmotnostním a prostorovým nárokům upřesněno při prvním kontrolním dni před výrobou KTY.
5. KTY splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů¹⁾, s níže uvedeným upřesněním:
 - 5.1. K bodu 8 přílohy č. 1
Seznam požárního příslušenství je uveden v tabulce č. 1. Zadavatel si vyhrazuje právo změny obsahu a umístění požárního příslušenství, dle reálných podmínek realizace.
 - 5.2. K bodu 8 přílohy č. 1
Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z materiálu s dlouhou životností
 - 5.3. K bodu 8 přílohy č. 1
Drobné příslušenství je případně uloženo v přepravkách o rozměrech 600 x 400 mm a výšce nejméně 200 mm.


5.4. K bodu 9 přílohy č. 1

Na levé čelní straně KTY je umístěn box v barvě kontejneru. V tomto boxu jsou umístěny 3 ks gelových akumulátorů 12V nejméně 150 Ah. Box je vybaven sdruženou zásuvkou pro dobíjení akumulátorů kontejneru 230V a tlakového vzduchu (příčemž vývod vzduchu je zaslepen) kompatibilní s typem Rettbox Air 230V. Součástí sdružené zásuvky je proudový chránič. Součástí dodávky je příslušný protikus s délkou napojení nejméně 4 m, s ukončením rychlospojkou pro vzduch a domovní zástrčkou 230V a nabíječi akumulátorů pro nabíjení instalovaných akumulátorů v kontejneru, které budou zapojeny tak, aby mohly trvale nabíjet akumulátory bez nebezpečí poškození jakékoliv výbavy KTY. Nabíječe jsou vybaveny elektronickým řízením procesu nabíjení umožňující režim konzervace. Na boxu je umístěno tlačítko, které odpojí zástrčku Rettbox od zásuvky.

5.5. K bodu 23 přílohy č. 1

KTY je v každém horním rohu vybaven nejméně dvěma výstražnými světly modré/oranžové barvy (jedno na boku, jedno na čele - celkem nejméně osm). Světla umožňují zapnutí obou konců nezávisle na sobě nebo celého kontejneru zároveň. Výstražná světla jsou napájena samostatně z akumulátorů KTY, po natažení kontejneru na nosič jsou napájena z el. soustavy vozidla. Zapojení do el. soustavy ANK je řešeno pomocí vodotěsné zásuvky a prodlužovacího kabelu. Elektrická zásuvka musí být umístěna vně KTY a je umístěna v místě, které umožňuje bezproblémový přístup pro obsluhu. Prodlužovací kabel musí být kompatibilní se zásuvkou na nosiči a musí být dostatečně dlouhý. Schéma zapojení je uvedeno na obrázku č.1.

Obrázek č.1 - 15-pin zásuvka

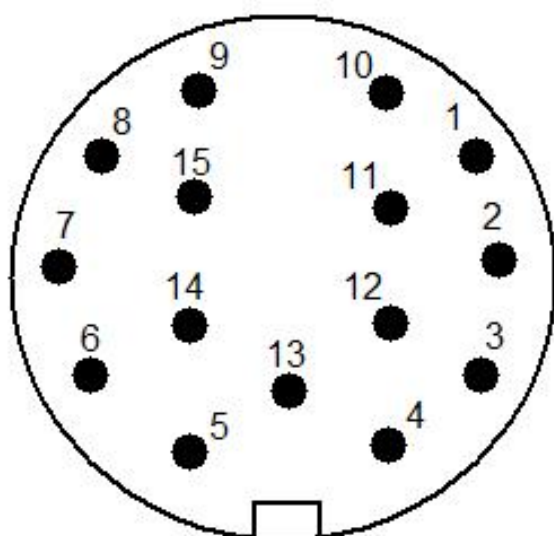

pozice

1	svorka L (levé směrové světlo)
2	svorka R (pravé směrové světlo)
3	neobsazeno
4	svorka č.31 (kostra) pin1-8
5	svorka č.58L (pravé obrysové světlo)
6	svorka č.58R (levé obrysové světlo)
7	neobsazeno
8	neobsazeno
9	svorka č.15 (+24V po zapnutí klíčku)
10	Rettbox (+) – kontakt start (cívka startér)
11	výstražná světla modré barvy (+24V)
12	volné
13	svorka č.31 (kostra) pin9-15
14	volné
15	volné

5.6. K bodu 25 přílohy č. 1

Elektrocentrály jsou uzpůsobeny k použití mimo KTY.

5.7. K bodu 26 přílohy č. 1

Osvětlení vnitřních úložných prostor pro příslušenství KTY je zajištěno bílým neoslňujícím LED světelným zdrojem. Osvětlení má krytí nejméně IP 67 a je snadno demontovatelné. Z důvodu mechanické odolnosti není přípustné řešení s využitím flexibilních samolepících LED pásků. Zapínání LED světel je pomocí koncových magnetických spínačů na dveřích kontejneru s možností centrálního vypnutí. Vnější okolí KTY je osvětleno nejméně dvěma LED svítilnami na levé, pravé a jednou LED svítilnou na přední a zadní straně KTY. Levá strana je doplněna LED světlem v délce nejméně 2000 mm pro osvětlení prostoru pod přístřeškem. Ovládaní osvětlení je umístěno v boxu na levé čelní straně KTY a uvnitř KTY v blízkosti dveří.

5.8. K bodu 35 přílohy č. 1

KTY je v přední části (nad okem) v horních rozích vybaven svítilnami bílé barvy. V zadní části v horních rozích je vybaven svítilnami červené barvy. Osvětlení lze zapínat samostatně z akumulátorů KTY, po připojení na el. soustavu ANK je ovládáno současně s osvětlením podvozku. Ovládaní osvětlení je umístěno v boxu na levé čelní straně KTY.

5.9. K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu KTY je použita jasně červená barva. Na podélných stranách KTY je zvýrazňující bílý reflexní vodorovný pruh o výšce 300 mm. KTY je označen nápadným značením dle EHK č.48/2008 – zadní část úplným obrysovým značením červené barvy, boční strany obrysovým značením bílé barvy. Za závěsným okem KTY je bílé pole o rozměrech 300 x 300 mm pro lepší rozlišení při najíždění ANK. Zasedací prostor KTY je v provedení světle šedé barvy.

5.10. K bodu 41 přílohy č. 1

Ve zvýrazňujícím bílém pruhu KTY je z obou stran nápis „ KTY“, Na zadních dveřích je umístěn nápis „HASIČI“. Tyto nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem typu Arial, výška písma je 100 mm, střední šířka písma je 57 mm, tloušťka čáry je 15 mm.

Nápis s označením dislokace jednotky je umístěn v bílém reflexním vodorovném pruhu v přední polovině kontejneru a to po obou stranách ve dvou řádcích, v prvním řádku se umístí slova „HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR“, ve druhém řádku se umístí slova „PLZEŇSKÉHO KRAJE“, Nápis je proveden kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

6. Technické parametry KTY:

- a) celková vnější délka kontejneru včetně oka je 6000 až 6100 mm,
- b) šířka ve složeném stavu nejvíce 2550 mm,
- c) šířka v rozloženém stavu nejméně 4000 mm,
- d) celková výška nejvíce 2600 mm,
- e) hmotnost plně vybaveného KTY je nejvíce 10000 kg,
- f) výška oka na střed háku 1570 mm.

7. Konstrukce KTY

- a) Rám kontejneru je tvořen dvěma podélným ližinami tvaru I výšky 180 mm, tvořícími rám kontejneru s třmenem pro hák výšky 1570 mm. Na podélných ližinách je pevně navařen ocelový rošt po obvodu ukončen obvodovým

rámem vyrobeným z ocelového jeklu. Nosný kovový rám kontejneru je vyroben z pevných jeklových profilů a je konstruován tak, aby nedocházelo k deformaci rámu kontejneru při manipulaci a odstavení na nerovné ploše. Stropní konstrukce, pevná boční stěna a pevná zadní stěna jsou vyztuženy ocelovým jeklovým profilem po úhlopříčkách dle dispozic (do tvaru písmene X).

- b) Prostor v KTY je rozdělen na dva samostatné prostory, které jsou od sebe konstrukčně odděleny pevnou příčkou. Prostor jako zázemí pro zasahující hasiče (zázemí pro činnost štábu) a prostor pro uložení příslušenství v zadní části kontejneru.
- c) KTY je vybaven pogumovanými pojezdovými válečky, případně z materiálu obdobných vlastností.
- d) Vnější a vnitřní opláštění KTY je z materiálu s dlouhou životností (např. hliníkový plech, polypropylen, apod., vnitřní prostor stěn a stropu je tepelně zaizolován, přičemž tloušťka stěny je nejméně 60 mm.
- e) KTY je vybaven nejméně dvěma otevíratelnými okny v boční stěně výsuvného modulu. Okna jsou vybavena zatemňovacím systémem.
- f) Vchod do zasedacího prostoru je z levé strany dveřmi s minimální šířkou 750 mm s otevíracím oknem. Okno je vybaveno zatemňovacím systémem. Dveře lze při plném otevření zajistit proti samovolnému zavření ke stěně kontejneru. Práh dveří je z nerezového plechu. Je-li podlaha kontejneru od země výše jak 250 mm je vchod do zasedacího prostoru vybaven výsuvným nášlapným schůdkem (ocelový rošt).
- g) Podlaha kontejneru je tepelně zaizolovaná, zakrytá pevným pochozím materiálem s dlouhou životností (např. voděodolná překližka). Povrch podlahy je protiskluzový, lehce udržovatelný (např. PVC), není použit Al slízkový plech.
- h) Na pravé straně KTY je umístěn výsuvný modul v délce zasedací části, modul lze vysunout do strany nejméně 1450 mm. Vysunutí modulu je zajištěno pomocí výsuvných prvků. V případě viditelnosti těchto prvků v zasedacím prostoru při vysunutí, lze prvky zakrýt např. plastovou lištou. Průchozí výška v modulu je nejméně 1900 mm. Při rozložení je podlaha v rovině s podlahou pevné části KTY. Při vysunutí modulu je zabráněno jeho samovolnému složení. Případné otvory mezi pevnou částí KTY a pohyblivým modulem jsou utěsněny při zasunutí a plném vysunutí. Vysunutí a zasunutí výsuvného modulu je prováděno pomocí hydraulických válců s vlastním elektrickým pohonem 24V a uzavřeným hydraulickým okruhem.
- i) KTY je v dolních rozích vybaven vyrovnávacím systémem s plynulou regulací výšky opěrných noh (např. mechanicky, nebo hydraulicky stavitelnými podpěrami), který umožňuje ustavení KTY do vodorovné polohy při nerovném terénu i na nezpevněném povrchu při sklonu nejméně 3°. Pro kontrolu ustavení do vodorovné polohy je KTY vybaven v každém rohu

kruhovou vodováhou, nebo obdobným zařízením. Výsuvný modul je proti převrácení v rozích vybaven systémem pro stabilizaci výsuvného modulu (podpěrami) s plynulou regulací výšky opěrných noh. Podpěry výsuvného modulu lze vysunout nejméně 1200 mm pro případnou stabilizaci mimo vozovku. Podpěry jsou uvnitř svislé rohové konstrukce.

- j) KTY je na levé straně vybaven vysouvací markýzou s podpěrnými nohami o délce nejméně 4 m a vysunutí nejméně 2,5 m.
- a) Na levé vnější stěně ve střední části KTY je umístěn zapuštěný úchytný prvek pro případné umístění odnímatelného televizoru o velikosti 42“až 75“ a magnetické popisovatelné tabule o velikosti nejméně 90 x 120 cm.
- k) Rám KTY a jeho karoserie jsou ošetřeny proti korozi.
- l) Na levé straně ve spodní části KTY je umístěn žebřík pro případný vstup do zasedací místnosti v případě naloženém KTY na ANK.
- m) Střecha KTY není pochůzná a je provedena z materiálu s dlouhou životností v jednom celku.

8. Technické zázemí KTY:

- a) Zadní pohledová stěna zasedacího prostoru oddělující technické zázemí a úložný prostor KTY je tepelně zaizolovaná.
- b) Pracovní prostor s vestavěnými spotřebiči je přes celou šířku kontejneru včetně horních úložných skříněk.
- c) Vestavěná lednice o objemu nejméně 60 l.
- d) Vestavěná mikrovlnná trouba.
- e) Mycí dřez s vodovodní baterií. V blízkosti dřezu je pevně umístěn zásobník na papírové ručníky a zásobník na tekuté mydlo.
- f) Úložný prostor pro uložení 1 ks rychlovarné konvice, 20 ks hrnků, 100 ks plastových příborů, 100 ks plastových kelímků, 100 ks plastových talířů, 1 ks kuchyňského prkýnka, 2 ks kuchyňských nožů.
- g) Všechny otevíratelné, výsuvné prostory jsou uzavíratelné vestavěnými zámky, které se neotevřou ani při manipulaci s KTY.

9. Zasedací prostor:

- a) Zasedací prostor lze využít v rozloženém stavu výsuvného modulu a s prostorovým omezením i ve složeném stavu.
- b) Čtyři prostory pro pomocníky štábu – jsou vybaveny sklopnými stolky o rozměru nejméně 400 x 800 mm. Stolky při sklopení tvoří jeden pracovní prostor. Na zadní stěně pracoviště pomocníků jsou magnetické tabule,

popisovatelné popisovačem. Tabule jsou vybavené úchytem pro nejméně 4 ks popisovače (každý pracovní prostor).

- c) V zasedací části je bílá odnímatelná magnetická tabule o rozměru nejméně 900 x 1200 mm, popisovatelná popisovači.
- d) Televizí umístěnou ve výsuvném modulu v zasedací části kontejneru umístěnou v ose zasedacího stolu.
- e) Zasedacím stolem o rozměru nejméně 1100 x 2500 mm, stůl je pevně připevněn k podlaze KTY. Uprostřed stolu v podélné ose jsou zásuvkové moduly. Pracovní plocha stolu je dělena např. 60% / 40% a část 40% je podélně sklopná.
- f) Skládacími plastovými křesly. Křesla jsou v přepravní poloze zajištěna proti pohybu.
- g) Sklopnými samostatnými sedadly 6 ks u stěny ve výsuvném modulu. Polstrované opěradlo je pevně spojeno se stěnou kontejneru.
- h) Úložným prostorem pro dokumentaci pod stropem v délce nejméně 3200 mm, hloubce nejméně 300 mm, výšce nejméně 300 mm, rozděleným na 4 částí po 800 mm. Prostor je uzavíratelný výklopnými dveřmi se zámkem směrem nahoru.
- i) V zasedací části je umístěna tiskárna a úložný prostor pro uložení balení papíru A4, A3.
- j) Je vybaven autorádiem s DAB a USB.
- k) V blízkosti dveří je umístěno nejméně 10 ks sklopných věšáků.

10. Úložný prostor pro příslušenství:

- a) Úložný prostor je dle dispozice přístupný nejméně jedním otvorem uzavřeným dveřmi, nebo roletou. Pokud budou použity dveře, jsou zapuštěny do rámu kontejneru a jsou opatřeny vhodným těsněním. Dveře lze používat bez omezení i při umístění KTY na nerovný povrch, jsou vybaveny zámkem se shodným klíčem.
- b) Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z materiálu s dlouhou životností.

11. Elektroinstalace KTY:

- a) Vnitřní elektroinstalace 230V KTY je provedena s krytím nejméně IP 44, vnější s krytím nejméně IP 54. Rozvod elektroinstalace je vybaven rozvaděčem s jističi jednotlivých elektrických okruhů a proudovým chráničem.
- b) KTY je v levé přední části vybaven dvěma přípojnými místy (400V a 230V) pro připojení prodlužovacího kabelu od elektrocentrály pro pohon KTY.

- c) Osvětlení je tvořeno stropními led světly umístěnými nad zasedacím stolem, nad stolem pro pomocníky, nad vestavěným pracovním prostorem, nad technickým zázemím. Osvětlení lze zapínat samostatně vypínači.
- d) Uprostřed zasedacího stolu v podélné ose jsou zásuvkové moduly: 230V – nejméně 8 ks, 1x HDMI zásuvka pro připojení k televizi v zasedacím prostoru, 1x síťový konektor LAN zaveden do místa pro router/switch.
- e) Nad každým pracovním stolem pomocníků jsou umístěny zásuvky 2x 230V a 1x síťový konektor LAN zaveden do místa pro router/switch. Nad pracovním prostorem pomocníků je celkem vyvedeno: 1x HDMI zásuvka pro připojení k televizi v zasedacím prostoru a 2x HDMI zásuvka pro připojení vnějšího boxu pro připojení externí TV.
- f) Zasedací prostor je vybaven základním osvětlením zasedacího prostoru z akumulátorů KTY pro osvětlení prostoru před zprovozněním KTY.
- g) Pracovní prostor v technickém zázemí je vybaven zásuvkami 230V – 2 ks.
- h) Zasedací prostor je v místě určeném pro tiskárnu vybaven zásuvkou 230V a síťovým konektorem LAN.
- i) V levé střední části KTY je umístěn otevíratelný uzamykatelný box s krytím nejméně IP 54. V boxu je umístěna zásuvka 4x 230V, 2x HDMI, 1x síťový konektor LAN zaveden do místa pro router/switch.
- j) Dva pracovní prostory pomocníka jsou vybaven nainstalovanou vozidlovou montážní sadou pro připojení analogové a digitální RDST. Montážní sady jsou umístěny v tzv. komunikačním kanále pro případnou výměnu kabeláže. Radiové bloky RDST jsou umístěny v úložném prostoru pod stropem. Ovládací panely včetně mikrofónů jsou umístěny před pracovišti pomocníků. Anténní prvky jsou umístěny na teleskopickém stožáru v pravé přední části a na střeše kontejneru v zadní části. Koaxiální kabely od anténních prvků jsou svedeny k radiovým blokům RDST.
- k) Autorádio je napojeno na dva reproduktory.
- l) Vnitřní rozvody el. instalace jsou vedeny v instalačních lištách s krytem.
- m) Elektroinstalace pro spotřebiče s napájením 230V je vedena ve dvou nezávislých okruzích. První okruh je určený pro napájení citlivých zařízení. Napájení zajišťuje střídač 24V = / 230V 50Hz (zásuvky ad. d), e), i)). Druhý okruh je určený pro napájení kuchyňských spotřebičů, tiskárny, vytápění a klimatizace viz. schéma.

20. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

¹⁾ - zadavatel v souladu s § 89, § 90 odst. 3, § 91 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, připouští rovnocenné řešení

Tabulka č. 1 - Seznam požárního příslušenství
(ceny v Kč)

název	ks	dodá	Cena za 1 ks bez DPH	Cena za 1 ks s DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
autorádio s DAB + 2 ks vestavných reproduktorů	1	dodavatel	6 900,00	8 349,00	6 900,00	8 349,00
elektrocentrála o výkonu nejméně 13 kVA určenou pro provoz citlivých zařízení, frekvence 50HZ, krytí IP 54, zásuvky v provedení IP 67 – nejméně 2ks 230V/16A, průmyslová 230V/ 16A, 1ks 400V/16A, hlídač izolačního stavu, elektrický výkon (3 ~) $\cos \varphi$ 0,8 - nejméně 13 kVA, elektrický výkon (1 ~) $\cos \varphi$ 1,0 - nejméně 10,5 kVA, minimální maximální proud (1 ~) 45A, minimální maximální rozběhový proud $\cos \varphi$ 0,6 (3 ~) 25A, palivo benzín, maximální rozměry d/š/v 950/550/650 mm, hlučnost maximálně 100dB	1	dodavatel	169 000,00	204 490,00	169 000,00	204 490,00
elektrocentrála 2 kW v kompaktním provedení	1	zadavatel				
Střídač s nabíjením 24 V = / 230 V 50 Hz, rozsah vstupního napětí, 19 – 33 V, výstup, Výstupní napětí: 230 V AC / 240 V AC $\pm$ 2 %, frekvence 50 Hz $\pm$ 0,1 % trvalý výkon při 25 °C, 2000 VA, špičkový výkon, 4000 W, nabíjecí proud baterie při 25 °C, nejméně 50 A	1	dodavatel	25 500,00	30 855,00	25 500,00	30 855,00
kompresorová lednice vestavná o vnitřním objemu 60 - 65 l, provoz 24 V i 230 V	1	dodavatel	23 200,00	28 072,00	23 200,00	28 072,00
mikrovlnná trouba vestavná 600 - 800 W	1	dodavatel	5 000,00	6 050,00	5 000,00	6 050,00
pojízdný vozík pro přepravu elektrocentrály, kolečka umožňují jízdu v terénu, nejméně dvě kolečka jsou otočná s aretací a brzdou, pro manipulaci na vozíku je madlo v celé šíři a je na straně, kde jsou kolečka s aretací a brzdou. Vozík má shodnou výšku s lyžinami umístěnými pod elektrocentrálou pro snadné vyjmutí elektrocentrály z KTY.	1	dodavatel	18 400,00	22 264,00	18 400,00	22 264,00

4G/5G Router/switch. Antény (2 ks) budou instalovány na povrchu KTY, svedeny koaxiálními kabely do místa pro router/switch a zakončeny konektory TNC.	1	zadavatel				
analogová vozidlová radiostanice určena pro pásmu VHF, včetně DMR, včetně ručního mikrofону SM16A1, včetně montážní sady, včetně uchycení radiostanice, včetně napájení, včetně jedné antény VHF ZZ201, která bude instalována na venkovním stožáru a druhé antény, která bude instalována na střeše KTY. Koaxiální kabely od antén budou svedeny k radiostanicím a zakončeny konektorem BNC.	2	zadavatel				
bílá popisovací magnetická tabule nejméně 900 x 1200 mm (přenosná)	1	zadavatel				
bílá popisovací magnetická tabule nejméně 900 x 1200 mm (zabudovaná, odnímatelná)	1	zadavatel				
digitální vozidlový terminál včetně ovládacího panelu a mikrofону, včetně montážní sady M9610 IK1, včetně reproduktoru, včetně propojovacího kabelu terminálu a ovládacího panelu, včetně uchycení terminálu, včetně napájení, včetně držáku panelu, včetně jedné antény UHF ZZ401, která bude instalována na venkovním stožáru a druhé antény, která bude instalována na střeše KTY. Koaxiální kabely od antén budou svedeny k terminálům a zakončeny konektorem TNC.	2	zadavatel				
kanýstr na vodu s kohoutkem 20 l	1	zadavatel				
multifunkční tiskárna – A4, skener A4, kopírka	1	zadavatel				
odpadkový koš o objemu nejméně 10 l	1	dodavatel	300,00	363,00	300,00	363,00
zásobník na papírové ručníky	1	dodavatel	900,00	1 089,00	900,00	1 089,00
pivní set (1x stůl, 2x lavice) - sada	1	zadavatel				
stan nůžkový 4 x 4 m Rapid Extreme včetně bočnic a závaží	1	zadavatel				

plechový kanystr 20 l na PHM s adaptérem pro provoz elektrocentrál	1	zadavatel				
podkladní deska 50x300x300mm	6	zadavatel				
prodlužovací kabel na navijáku 230 V, IP 44, v délce nejméně 25 m, 3 zásuvky 230V	2	zadavatel				
prodlužovací kabel na navijáku 400V/16A, IP 44, v délce nejméně 25m pro připojení KTY k elektrocentrále	1	zadavatel				
přenosné skládací křeslo se sklopnou hlavovou opěrkou	10	zadavatel				
přenosný hasicí přístroj PG6	1	zadavatel				
rohož gumová čistící děrovaná, rozměry nejméně 800 x 600 mm, výška rohože nejméně 20mm	1	zadavatel				
ruční svítidla provedení LED, ATEX, doba nabíjení akumulátoru nejvíce 90 min, včetně dobíječe	2	zadavatel				
rychlovarná konvice 2000 W	1	zadavatel				
dávkovač tekuté mýdlo	1	dodavatel	500,00	605,00	500,00	605,00
televize – uhlopříčka 42"- 43", možnost instalace na zeď pomocí závěsného systému VESA. Včetně propojení pomocí HDMI kabelů k propojení pracovišť	1	zadavatel				
televize – uhlopříčka 55", možnost instalace na zeď pomocí závěsného systému VESA. Včetně propojení pomocí HDMI kabelů k propojení pracovišť a jednacího stolu	1	zadavatel				
úklidové prostředky - sada: - vědro o objemu nejméně 5 l – 1 ks, - smetáček – 1 ks, - lopatka – 1 ks, - gumová stěrka pro násadu – 1 ks, - smeták pro násadu – 1 ks.	1	zadavatel				
vodováha 1 m	1	zadavatel				

CELKEM					249 700,00	302 137,00
---------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------