

Smlouva o dílo č. 09/2019/SM-VO

(dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 - občanský zákoník dále jen "NOZ")

I.

Smluvní strany

1. Město Lipník nad Bečvou

Sídlo: Městský úřad Lipník nad Bečvou

Nám. T. G. Masaryka 89

751 31 Lipník nad Bečvou

Statutární zástupce: Ing. Miloslav Přikryl, starosta

IČO: 00301493

DIČ: CZ00301493

Zástupce ve věcech technických: Ing. Denisa Kramplová, vedoucí Odboru správy majetku
Alena Sohlichová, DiS., vedoucí Oddělení správy budov

Bankovní spojení: KB Přerov, pobočka Lipník nad Bečvou

Číslo účtu: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

dále jen objednatel

2. ARES Lipník n.B., s.r.o.

Sídlo: Svat. Čecha 1602, 751 31 Lipník nad Bečvou

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12494

IČO: 623 00 008

DIČ: CZ 62300008

Zástupce ve věcech smluvních: Vasil Mádr, jednatel

Kontakt: [REDACTED]

Bankovní spojení: KB Přerov, pobočka Lipník n.B.

Číslo účtu: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Kont [REDACTED]

dále jen zhotovitel

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo: zakázky „**Oprava povrchů MK, přístupů, zpevněných a veřejných ploch na ul. Hranická (sídliště Dukla)**“, dle návrhu:

Vlastník místních komunikací III.tř. a IV. tř. a veřejného prostranství v ul. Hranická (sídliště Dukla) v Lipníku nad Bečvou bude realizovat opravu povrchu komunikace před objektem č.p. 989-991 (předláždění), zpevnění plochy u tříděného odpadu u objektu č.p. 989 (obrátiště pro svoz odvazu), rekonstrukce chodníků a vjezdů u objektu č.p. 1118, oprava povrchu ke kotelně, rekonstrukce chodníku a obousměrné komunikace (po zpomalovací práh), oprava komunikace pod garážemi (od zpomalovacího prahu), šikmé propojení od č.p. 989 – k č.p. 1118.

Oprava povrchu komunikace před objektem č.p. 989-991 (předláždění)

Odstranění stávajícího živичného povrchu o výměře 358,80 m², vytrhání stávajících stojatých obrub 75 m, nové podloží tl. 150 mm, podklad zpevněn cementem KCS 120 mm, nová zámková dlažba 210 x 280 x 80 mm (plocha 351 m²), v ploše 5 x výšková úprava šachet, poklopů a šoupáků, osazení 77 ks silničních obrubníků ABO 2-15 a 77 ks obrub chodníkových ABO 16-10. U objektu bude položena nová fólie 28 m² a bude proveden okapový chodník, který bude vyplněn kačirkem v ploše 16,50 m².

Zpevnění plochy u tříděného odpadu u objektu č.p. 989 (obrátiště pro svoz odvazu)

Odstranění stávajícího povrchu o výměře 138,50 m², vytrhání stávajících stojatých obrub 9 m, plošná úprava ter. nerovností 66 m², rozproštění, dovoz a dodání ornice min. 10 cm plocha 66 m², založení trávníku plocha 66 m², nové podloží tl. 200 mm, asfaltobetonová vrstva ohrubná ACO tl. 40 mm a

asfaltobetonová vrstva podkladní ACP tl. 50 mm výměra 68 m², postřik živichých spojovací z asfaltu 68 m². V ploše 1 x výšková úprava šachet, poklopů a šoupáků, osazení 43 ks silničních obrubníků ABO 2-15 a 5 ks obrub chodníkových ABO 14-10, vzniklé dilatační spáry budou vyplněny asf. zálivkou.

Rekonstrukce chodníků a vjezdů u objektu čp. 1118

Odstranění stávajícího živichého povrchu tl. 100 mm o výměře 250,80 m², odstranění a rozebrání stávající dlažby a odstranění podkladu tl. 100 mm o výměře 233,80 m², vytrhání stávajících stojatých obrub 361,80 m, plošná úprava ter. nerovností 168 m², rozprostření, dovoz a dodání ornice min. 10 cm plocha 168 m², založení trávníku plocha 168 m², nové podloží tl. 150 mm, podklad zpevněn cementem KCS 120 mm, nová zámková dlažba 200 x 100 x 60 mm (plocha 164,40 m²) a 210 x 140 x 60 mm (plocha 356,50 m²), v ploše 8 x výšková úprava šachet, poklopů a šoupáků, osazení 156 ks silničních obrubníků ABO 2-15 a 168 ks obrub chodníkových ABO 9-20. U objektu bude položena nopová fólie 6,50 m².

Oprava povrchu ke kotelně

Odstranění stávajícího povrchu o výměře 94 m², vytrhání stávajících stojatých obrub 91 m, plošná úprava ter. nerovností plocha 48 m², rozprostření, dovoz a dodání ornice min. 10 cm plocha 48 m², založení trávníku plocha 48 m², nové podloží tl. 150 mm, asfaltobetonová vrstva obrusná ACO tl. 40 mm a asfaltobetonová vrstva podkladní ACP tl. 50 mm výměra 472 m², postřik živichých spojovací z asfaltu plocha 472 m². V ploše 2 x výšková úprava šachet, poklopů a šoupáků, osazení 94 ks silničních obrubníků ABO 2-15, vzniklé dilatační spáry budou vyplněny asf. zálivkou.

Rekonstrukce chodníku a obousměrné komunikace (po zpomalovací práh)

Odstranění stávajícího živichého povrchu - frézování 50 mm o výměře 755,40 m², vytrhání stávajících stojatých obrub 120,30 m, nové podloží tl. 150 mm, asfaltobetonová vrstva obrusná ACO tl. 40 mm a asfaltobetonová vrstva podkladní ACP tl. 20-50 mm výměra 965,40 m², postřik živichých spojovací z asfaltu 965,40 m². V ploše 5 x výšková úprava šachet, poklopů a šoupáků, osazení 148 ks silničních obrubníků ABO 2-15, vzniklé dilatační spáry budou vyplněny asf. zálivkou.

Rozebrání stávající dlažby a odstranění podkladu tl. 100 mm o výměře 251,40 m², vytrhání stávajících stojatých obrub 232,50 m, plošná úprava ter. nerovností 181 m², rozprostření, dovoz a dodání ornice min. 10 cm plocha 181 m², založení trávníku plocha 181 m², nové podloží tl. 150 mm a 170 mm, nová zámková dlažba 200 x 100 x 60 mm (plocha 279,50 m²), v ploše 2 x výšková úprava šachet, poklopů a šoupáků, osazení 116 ks silničních obrubníků ABO 2-15 a 171 ks obrub chodníkových ABO 15-10.

Oprava komunikace pod garážemi (od zpomalovacího prahu)

Vytrhání stojatých obrub 26 m, plošná úprava terénu nerovností 236,50 m², asfaltobetonová vrstva obrusná ACO tl. 50 mm a asfaltobetonová vrstva podkladní ACP tl. 30-50 mm výměra 1 126 m², postřik živichých spojovací z asfaltu 1 126 m², zpevnění krajnic asfalt. recyklát tl. 100 mm š. 500 mm plocha 236,50 m², úprava ploch před garážemi – odvodnění, úprava recyklátem se zhuštění plocha 307 m². V ploše 1 x výšková úprava šachet, poklopů a šoupáků, osazení 27 ks silničních obrubníků ABO 2-15.

Šikmé propojení od č.p. 989 – k č.p. 1118

Odstranění stávajícího povrchu, úprava pláň o výměře 138 m², nový podklad tl. 150 mm, nová zámková dlažba 200 x 100 x 60 mm (plocha 114,20 m²), v ploše 1 x dodávka a osazení lavičky, osazení 146 ks obrubníků zahradních ABO 15-10.

Součástí zakázky je i vytýčení sítě realizátorem stavby a zajištění všech případných potřebných povolení na SÚ - silničním hospodářství – zvláštní užívání komunikace (změna dopravního značení – dočasná).

Realizace zakázky byla odsouhlasena radou města usnesením č. 367/2019 – RM 12 ze dne 03.06.2019.

2. Dílo bude splňovat požadavky této smlouvy, veškerých právních předpisů a podmínek vztahujících se k předmětu díla jako stavby.
3. Zhotovitel přezkoumal a prověřil zadání co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti prohlašuje, že zadání porozuměl a že je schopen dílo provést tak, aby splňovalo všechny požadavky na něj kladené.
4. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v zadání a nebude v průběhu plnění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu této Smlouvy plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů.
5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

III. Doba a místo plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy „**Oprava povrchů MK, přístupů, zpevněných a veřejných ploch na ul. Hranická (sídliště Dukla)**“, budou započaty po obdržení písemné výzvy ze strany objednatele, nejpozději do 10 dnů. Před zahájením prací bude objednateli předložen harmonogram prací.
2. Celková nejvýše přípustná doba pro provedení díla je **max. 37 pracovních dnů** ode dne zahájení stavby. Den zahájení je zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu o předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel uvede, zda přebírá dílo s výhradami, či bez výhrad. V případě převzetí díla s výhradami bude v protokolu dále uveden popis vad a nedodělků a lhůta jejich odstranění.
3. Místem plnění je dané lokalitou: *Oprava povrchů MK, přístupů, zpevněných a veřejných ploch na ul. Hranická (sídliště Dukla) – pozemcích p.č. 3956/6, p.č. 2858/11, p.č. 2858/20, p.č. 2858/21, p.č. 3981/4, p.č. 3981/3, p.č. 3981/1, p.č. 2878/3, p.č. st.1378, p.č. 2858/8, p.č. 4034 a p.č. 2858/9 všechny v k.ú. Lipník nad Bečvou.*
4. Platnost smlouvy je do 31.12.2019.

IV. Cena díla

1. Cena díla je stanovena ve výši:

Celkem bez DPH 3.894.925,00,- Kč

Celkem bez DPH 3.894.925,00,- Kč

Slovy: třímilionyosmsetdevadesátčtyřtisícdevětsetdvacetpět Kč

2. Zhotovitel garantuje výši ceny k řádnému dokončení díla dle výzvy. Cena je dohodnuta jako cena konečná za provedení díla podle předloženého položkového rozpočtu a platí po celou dobu realizace díla.
3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.
4. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
5. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet, který tvoří přílohu č.1.
6. Objednatel nepřipouští překročení ceny. Nabídková cena může být měněna pouze na základě projednání změny díla dodatkem ke Smlouvě o dílo.
7. **Vzhledem k naplnění § 5 odst. 1 a odst. 2 zákona o DPH, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.**

V. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou přípustné.
2. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
3. Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů od jejího doručení objednateli.
4. Faktura bude zhotovitelem vystavena jednorázově ve výši 100 % až po realizaci díla po jeho předání bez vad a nedodělků.
5. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu.
6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost, nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury.
7. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží ode dne doručení nově vyhotovené faktury. Stejný termín splatnosti platí pro

druhou smluvní stranu i objednatele při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod aj.).

8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele na bankovní účet zhotovitele, který je zveřejněn v registru plátců a je definován touto smlouvou. V případě, že zhotovitel nepoužije na faktuře bankovní účet zveřejněn v registru plátců definovanou touto smlouvou, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč.

VI.

Jakost díla

1. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
2. Pokud není v zakázce stanoveno jinak, musí materiály, výrobky a práce odpovídat českým technickým normám platným ke dni podpisu této Smlouvy, popřípadě jiným předpisům platným v České republice.

VII.

Záruční doba a vady díla

1. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku **v délce 60 měsíců**.
2. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
3. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokladech vztahující se k provedení díla.
4. Zhotovitel odpovídá za vady, které se vyskytly v záruční době.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt a jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
7. Vady, které se vyskytnou v záruční době, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně v termínu do 30 dnů od doručení oprávněného požadavku. Vady, které brání provozu nebo ohrožují život, budou - pokud je nelze odstranit ihned při zjištění nebo doručení oprávněného požadavku, nejpozději do 24 hodin.
8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku **v délce 42 měsíců**.

VIII.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy objednatel předanou část začal užívat před předáním celého díla.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě
3. Zhotovitel zajistí ochranu stavby a zavazuje se na stavbě dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární předpisy a normy, ponese nebezpečí škod, které na stavbě případně vzniknou od termínu převzetí staveniště do termínu dokončení a předání stavby včetně likvidace zařízení staveniště.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla

IX.

Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel nedokončí dílo ve lhůtě podle čl. III., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny celého díla za každý i započatý den prodlení.
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky.

3. Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a každou vadu.
4. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním každé vady.
5. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.
6. Smluvní pokuty dle předchozích ustanovení jsou splatné ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení jejich vyúčtování.

X.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník ve smyslu § 157 zák. č. 183/2006 Sb. a dle náležitosti přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., řádně do něj zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu a jakosti prací. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků.

XI.

Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště zachovávat na staveništi čistotu a pořádek a je povinen staveniště zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob. Pokud se provádí oprava na stavebním objektu, který je průběžně využíván, je povinen seznámit všechny zúčastněné osoby na dodržování bezpečnosti práce a protipožárních předpisů, popřípadě ty které se budou během provádění díla v blízkosti stavebního objektu pohybovat.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
3. Výzvu k prověření prací musí zhotovitel učinit písemně nejméně tři dny předem a to provedením zápisu do stavebního deníku. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými na svůj náklad.
4. Objednatel povolí za úplaty zhotoviteli zábor předem dohodnutých skladovacích ploch na nezbytně nutnou dobu k realizaci díla. Zhotovitel tyto uvede po dokončení díla do původního stavu.
5. Zhotovitel si zajistí samostatné měření elektrické energie, vody a úhradu těchto spotřebovaných energií, pokud nebude dohodnuto jinak.

XII.

Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně, nejpozději 5 dnů předem, vyzvat objednatele k zahájení převjímacího řízení.
2. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.
3. O předávacím řízení sestaví smluvní strany zápis, který obsahuje zhodnocení prací, soupis zjištěných vad, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z ceny nebo jiná opatření.
4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli a úspěšným doložením všech písemných dokladů. Zápis a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, revizní zkoušky a zprávy, stavební deník, doklad o uložení odpadů, zápis o předání veřejných prostranství používaných k realizaci stavby zpět jejich vlastníkům.
5. Vlastnické právo k dílu přechází ze zhotovitele na objednatele zápisem o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
6. Zhotovitel se zavazuje k vyklizení staveniště do 5 dnů po předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.

XIII. Ostatní ujednání

1. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní poměry účastníků ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu, v kterékoliv části, mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou stran.
3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
4. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určité, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení s platností originálu.
7. Součástí každého stejnopisu smlouvy s platností originálu je příloha, která tvoří nedílnou součást smlouvy – oceněný položkový rozpočet.
8. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určité a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomyšlně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů chráněných zákonem č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, uvedených v této smlouvě.
10. Přílohy smlouvy: č.1 Položkový rozpočet

Zpracovávání osobních údajů je prováděno na základě platné legislativy na ochranu osobních údajů a tím je „plnění právní povinnosti“ a dále na základě dalšího zákonného způsobu zpracovávání osobních údajů a tím je „příprava a plnění smlouvy“. Doba uchovávání je na základě skartačního řádu dle zákona o archivnictví. Ostatní informace práva a povinnosti při zpracovávání osobních údajů má správce uvedeny na adrese: <https://www.mesto-lipnik.cz/informace-poskytovane-spravcem/d-6435/p1=5748>.

V Lipniku nad Bečvou dne 25. 06. 2019

7 

Ing. Miloslav Přikryl

starosta
za objednatele

V Lipniku nad Bečvou dne 21. 06. 2019



Vasil Mádr

jednatel
za zhotovitele

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba : Revitalizace sídliště Dukla

Objednavatel :

Objekt :

Projektant :

Část :


Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem bez DPH	Hmotnost celkem	Suř celkem
1	2	3	4	5	6	7
	Práce a dodávky HSV					
1	Komunikace - zámková dlažba			609 083,83		
2	Obratiště svoz odpadů			123 970,13		
3	Komunikace + chodník			1 193 324,12		
4	Komunikace u kotelny			321 995,44		
5	Dlažba chodníky + vjezd			805 525,16		
6	Nový chodník - dlažba			168 169,03		
7	Komunikace pod garážemi			672 857,02		

HSV Celkem

3 894 924,73

Celkem

3 894 925

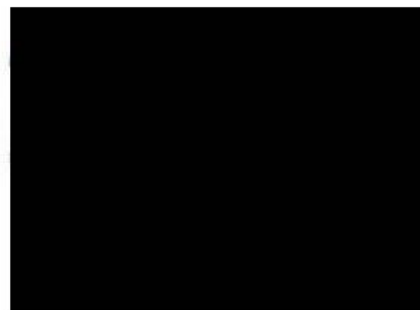

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Revitalizace sídliště Dukla

JKSO

Název objektu

Rekonstrukce komunikace dlažba u č.p. 989 - 991

EČO

Místo

Lipník nad Bečvou

IČ

DIČ

Objednatel

Město Lipník nad Bečvou, nám. TGM 89

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%
4		Montáž	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	0,00%
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	#####	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	609 084
24	DPH 15,00 % z 0,00	
25	DPH 21,00 % z	127 908
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	736 991

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky zadavatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba : Revitalizace sídliště Dukla


Objednavatel :

Objekt : Rekonstrukce komunikace dlažba u č.p. 989 - 991

Projektant :

Část :

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem bez DPH	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
	Práce a dodávky HSV					
1	Komunikace - zámková dlažba			609 083,83		
HSV Celkem				609 083,83		
<u>Celkem</u>				<u>609 084</u>		



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace sídliště Dukla

Objekt: Rekonstrukce komunikace - zámková dlažba u č.p.989 - 991

Soupis:

Místo: Lipník nad Bečvou

Datum:

Zadavatel: Město Lipník nad Bečvou

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 609 083,83

HSV - Práce a dodávky HSV 609 083,83

1 - Zemní práce 147 319,33

5 - Komunikace 305 431,50

8 - Trubní vedení 4 225,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 120 602,00

99 - Přesuny hmot a sutí 31 506,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace sídliště Dukla

Objekt: Rekonstrukce komunikace - zámková dlažba u č.p.989 - 991

Soupis:

Místo: Lipník nad Bečvou

Datum:

Zadavatel: Město Lipník nad Bečvou

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							609 083,83
HSV - Práce a dodávky HSV							609 083,83
1 - Zemní práce							147 319,33
1	K	113107142	Odstranění podkladu živičných tl 100 mm	m2	358,800	131,00	47 002,80
2	K	113107122	Odstranění podkladu kam.drcené tl.20cm	m2	358,800	102,00	36 597,60
3	K	113201111	Vytrhání obrub stojatých	m	75,000	46,00	3 450,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	120001101	Příplatek za střížené vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	11,200	42,00	470,40
5	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. 4	m3	71,100	289,00	20 547,90
6	K	12202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	m3	71,100	12,30	874,53
7	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	71,100	187,00	13 295,70
8	K	167011011	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	71,100	45,00	3 199,50
9	K	9790981102	Poplatek za skládku sutí - zemina, kamení (max. rozměr 500mm)	m3	71,100	195,00	13 864,50
10	K	919735112	Řezání stávajícího živého krytu hl do 100 mm	m	16,000	58,00	928,00
11	K	R0	Terenní úpravy, rozproštění zeminy založení trávníků	m2	77,000	27,00	2 079,00
12	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	379,500	13,20	5 009,40

5 - Komunikace

305 431,50

13	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD fr.0-32 tl 150 mm	m2	379,500	137,00	51 991,50
14	K	567123814	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm	m2	345,000	251,00	86 595,00
15	K	596211106	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 lože 50 mm kamenivo drcené hrubé frakce 4-8	m2	345,000	214,00	73 830,00
16	M	5924511001	dlažba zámková 21x28x8 cm přírodní	m2	351,000	265,00	93 015,00

8 - Trubní vedení

4 225,00

17	K	899203111	Výšková úprava poklopů, šachet a šoupáků	ks	5,000	845,00	4 225,00
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

120 602,00

18	K	916131113	Osazení obrub betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	149,000	220,00	32 780,00
19	M		Obrubník stělní ABO 2-15	ks	77,000	92,00	7 084,00
20	M		Obrubník chodníkový ABO 16-10	ks	77,000	79,00	6 083,00
21	K	R0	Svislá izolace novová folie v.0,5m	m2	28,000	72,00	2 016,00
22		R0	Provedení ploch z kačírku-okapový chodník	m2	16,500	210,00	3 465,00
23	K	979083119	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 10000m	t	183,000	178,00	32 574,00
24	K	979990001	Poplatek za skládku stavební sutí	t	183,000	200,00	36 600,00

99 - Přesuny hmot a sutí

31 506,00

25	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	267,000	118,00	31 506,00
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Revitalizace sídliště Dukla

Název objektu

Oprava komunikace u č.p.989 - obratiště pro svoz odpadu

JKSO

EČO

Místo

Lipník nad Bečvou

IČ

DIČ

Objednatel

Město Lipník nad Bečvou, nám. TGM 89

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimotoštav. doprava	0,00%
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%
4		Montáž	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	0,00%
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	#####	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	123 970
24	DPH 15,00 % z 0,00	
25	DPH 21,00 % z	26 034
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	150 004

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky zadavatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba : Revitalizace sídliště Dukla

Objekt : Oprava komunikace u č.p.989 - obratiště pro svoz odpadu

Část :

Objednavatel :

Projektant :

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem bez DPH	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
	Práce a dodávky HSV					
1	Komunikace - zámková dlažba, živičné povrchy			123 970,13		
	HSV Celkem			123 970,13		
	<u>Celkem</u>			<u>123 970</u>		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace sídliště Dukla

Objekt: Oprava komunikace u č.p.989 - obratiště pro svoz
odpadu

Soupis:

Místo: Lipník nad Bečvou

Datum:

Zadavatel: Město Lipník nad Bečvou

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

123 970,13

HSV - Práce a dodávky HSV

123 970,13

1 - Zemní práce

44 965,13

5 - Komunikace

60 162,60

8 - Trubní vedení

1 280,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

15 248,80

99 - Přesuny hmot a sutí

2 313,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace sídliště Dukla část I.

Objekt: Oprava komunikace u č.p.989 - obratiště pro svoz
odpadu

Soupis:

Místo: Lipník nad Bečvou

Datum:

Zadavatel: Město Lipník nad Bečvou

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							123 970,13
HSV - Práce a dodávky HSV							123 970,13
1 - Zemní práce							44 965,13
1		113107121	Odstranění podkladu kam.drcené	m2	70,500	152,00	10 716,00
2	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl. do 100 mm	m2	68,000	91,00	6 188,00
3	K	113201111	Vytrhání obrub stojatých	m	9,000	46,00	414,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro sílnice v hornině tř. 4	m3	20,100	289,00	5 808,90
5	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro sílnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	20,100	12,30	247,23
6	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	27,600	187,00	5 161,20
7	K	1671011011	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	27,600	45,00	1 242,00
8		182001132	Plošná úprava terénu nerovností do 20cm	m2	66,000	27,00	1 782,00
9		181301101	Rozproštění ornice do 10cm vč.dodávky zeminy	m2	66,000	58,00	3 828,00
10		181411131	Založení trávníků	m2	66,000	14,60	963,60
11		1834031111	Obdělání půdy - plošná úprava, vyčistění zeminy, chem.odplevelení, hrabání válení	m2	66,000	17,10	1 128,60
12	K	9790981102	Poplatek za skládku sutí - zemina, kamení (max. rozměr 500mm)	m3	27,600	182,00	5 023,20
13	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	9,000	58,00	522,00
14	K	181951102	Úprava plně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	147,000	13,20	1 940,40

5 - Komunikace

60 162,60

15	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD fr.0-32 tl 200 mm	m2	79,500	171,00	13 594,50
16	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD fr.0-32 tl 150 mm	m2	12,000	137,00	1 644,00
17	K	577132111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř.I tl 40 mm š do 3 m	m2	68,000	254,00	17 272,00
18	K	577161124	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (ABS) tř.I tl 50 mm š do 3 m	m2	68,000	268,00	18 224,00
19	K	573231111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	68,000	13,20	897,60
20	K	566401180	Úprava krytu z asfaltového recyklátu	m2	70,500	121,00	8 530,50

8 - Trubní vedení

1 280,00

21	K	899203111	Výšková úprava poklopů, šachet a šoupáků	ks	1,000	1 280,00	1 280,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

15 248,80

22	K	916131113	Osazení silničního betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	45,000	198,00	8 910,00
23	M		Obrubník silniční ABO 2-15	ks	43,000	92,00	3 956,00
24	M		Obrubník chodníkový ABO 14-10	ks	5,000	84,00	420,00
25		919721211	Dílačací spáry vyplněné asf.zálivkou	m	10,000	98,00	980,00
26	K	979083116	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 5000m	t	2,600	178,00	462,80
27	K	979990001	Poplatek za skládku stavební sutí	t	2,600	200,00	520,00

99 - Přesuny hmot a sutí

2 313,60

28	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	48,200	48,00	2 313,60
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Revitalizace sídliště Dukla**

Název objektu **Rekonstrukce chodníků a obousměrné komunikace od ul.Hranická**

JKSO

EČO

Misto

IČ

Lipník nad Bečvou

DIČ

Objednatel **Město Lipník nad Bečvou,nám,TGM 89**

Projektant

Zhotovitel **ARES Lipník n.B.,s.r.o.**

62300008

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%
4		Montáž	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	0,00%
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	#####	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

ARES Lipník n.B., s.r.o.

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	1 193 324
24	DPH 15,00 % z 0,00	
25	DPH 21,00 % z	250 598
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	1 443 922

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky zadavatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba : Revitalizace sídliště Dukla
Objekt : Rekonstrukce chodníků a obousměrné komunikace od ul.Hranická
Část :

Objednavatel :


Projektant :

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem bez DPH	Hmotnost celkem	Suf celkem
1	2	3	4	5	6	7
	Práce a dodávky HSV					
1	Komunikace - živičné povrchy			777 736,42		
2	Rekonstrukce chodníků			415 587,70		
				1 193 324,12		

HSV Celkem

Celkem

1 193 324

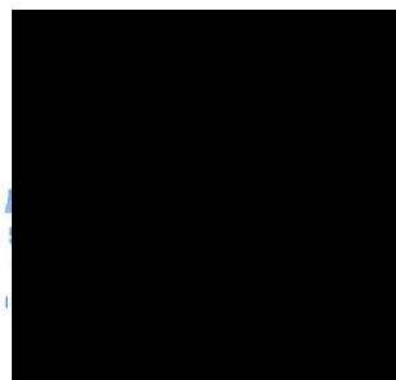

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace sídliště Dukla -

Objekt: Rekonstrukce obousměrné komunikace od ul. Hranická -
živičné povrchy

Soupis:

Místo: Lipník nad Bečvou

Datum:

Zadavatel: Město Lipník nad Bečvou

Projektant:

Uchazeč: ARES Lipník n.B., s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

777 736,42

HSV - Práce a dodávky HSV

777 736,42

1 - Zemní práce

85 594,08

5 - Komunikace

542 883,96

8 - Trubní vedení

24 900,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

115 785,58

99 - Přesuny hmot a sutí

8 572,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace sídliště Dukla -

Objekt: Rekonstrukce obousměrné komunikace od ul. Hranická -
živičné povrchy

Soupis:

Místo: Lipník nad Bečvou

Datum:

Zadavatel: Město Lipník nad Bečvou

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							777 736,42
HSV - Práce a dodávky HSV							777 736,42
1 - Zemní práce							85 594,08
1	K	113151314	Frézování krytů živičných 5cm nad 500m2 s překážkami	m2	755,400	78,00	58 921,20
2	K	113107183	Odstranění podkladu živičného strojně tl.150mm	m2	54,000	125,00	6 750,00
3	K	113202111	Vytrhání obrub stojatých	m	120,300	46,00	5 533,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. 4	m3	7,200	289,00	2 080,80
5	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 1-4 za lepidlost	m3	7,200	12,30	88,56
6	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,200	187,00	1 346,40
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	7,200	46,00	331,20
8	K	979098110	Poplatek za skládku sutí - zemina, kamení (max. rozměr 500mm)	m3	7,200	195,00	1 404,00
9	K	182001111	Plošná úprava terénu nerovnosti do 10cm	m	120,300	27,00	3 248,10
10		R0	Terenní úpravy, dosypání zeminy, založení trávníků, dodávka omíčky	m2	120,300	45,00	5 413,50
11	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	36,100	13,20	476,52

5 - Komunikace

542 883,96

12	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr.0-32 tl 150 mm	m2	263,100	137,00	36 044,70
13			Vyspravení podkladu po překopech kam.obal. asfaltem	t	24,800	2 184,00	54 163,20
14	K	577132111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř.I tl 50 mm š do 3 m	m2	965,400	261,00	251 969,40
15	K	577161124	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (ABS) tř.I tl 20-50 mm š do 3 m vyspravení podkladu	m2	965,400	181,00	174 737,40
16	K	573231111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	965,400	12,80	12 357,12
17	K	573111113	Postřik živичný infiltrační 1,5kg/m2	m2	965,400	14,10	13 612,14

8 - Trubní vedení

24 900,00

18	K	R0	Zřízení uliční vpusti vč.výkopu, zasypu a napojení na kanalizaci	ks	1,000	18 500,00	18 500,00
19	K	899203111	Výšková úprava poklopů, mříží, šachet a šoupáků	ks	5,000	1 280,00	6 400,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

115 785,58

20	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	140,300	220,00	30 866,00
21	M		Obrubník silniční ABO 2-15	ks	148,000	92,00	13 616,00
22	K	938908411	Očistění povrchu krytu živичného	m2	755,400	8,70	6 571,98
23	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl.do 200mm	m2	21,000	74,00	1 554,00
24	K	979087212	Nakládání na dopravní prostředky sutí	t	22,600	43,00	971,80
25	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	156,700	67,00	10 498,90
26	K	919721211	Dilatační spáry vyplněné asfaltovou záplivkou	m	41,300	96,00	3 964,80
27	K	979083116	Vodorovná doprava sutí bez naložení do 1km	t	108,600	69,00	7 493,40
28	K	979082219	Příplatek za dalších započatých 1000m	t	1 086,000	12,20	13 249,20
29	K	979990112	Poplatek za skládku asfaltový recyklát	t	78,500	250,00	19 625,00
30	K	979990001	Poplatek za skládku stavební sutí	t	30,100	245,00	7 374,50

99 - Přesuny hmot a sutí

8 572,80

31	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	178,600	48,00	8 572,80
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace sídliště Dukla
 Objekt: Rekonstrukce stávajících chodníků od ul.Hranická

Soupis:

Místo: Lipník nad Bečvou Datum:
 Zadavatel: Město Lipník nad Bečvou Projektant:
 Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	415 587,70
HSV - Práce a dodávky HSV	415 587,70
1 - Zemní práce	116 103,20
5 - Komunikace	165 991,40
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	114 447,90
99 - Přesuny hmot a sutí	19 045,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace sídliště Dukla
 Objekt: Rekonstrukce stávajících chodníků od ul.Hranická

Soupis:

Místo: Datum:
 Zadavatel: Město Lipník nad Bečvou Projektant:
 Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							415 587,70
HSV - Práce a dodávky HSV							415 587,70
1 - Zemní práce							116 103,20
1	K	RO	Vytýčení inženýrských sítí	soub	1,000	4 000,00	4 000,00
2	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	251,400	17,80	4 474,92
3	K	113107111	Odstranění podkladu kam.těžené tl.10cm	m2	251,400	35,00	8 799,00
4	K	113202111	Vytrhání obrub stojatých	m	232,500	46,00	10 695,00
5	K	120001101	Příplatek za stížené vykop. v blízkosti podzemního vedení	m3	22,400	150,00	3 360,00
6	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. 4	m3	37,800	303,00	11 453,40
7	K	122302201-01	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. 4 ručně v zasiťovaném území	m3	14,600	788,00	11 504,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	123202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	m3	37,800	12,30	464,94
9	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	77,500	187,00	14 492,50
10	K	1671011011	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	77,500	46,00	3 565,00
11	K	9790981102	Poplatek za skládku suti - zemina, kamení (max. rozměr 500mm)	m3	77,500	230,00	17 825,00
12	K	182001112	Plošná úprava terénu nerovn. do 10cm	m2	181,000	27,00	4 887,00
13	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	181,000	17,00	3 077,00
14	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	181,000	16,80	3 040,80
15	M		dodávka ornice vč. dovozu	m3	12,800	520,00	6 656,00
16	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	3,600	89,00	320,40
17	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	306,700	13,20	4 048,44
18	K	1834031601	Obdělání půdy - plošná úprava nerovnosti, vyčištění zeminy, chem. odplevelení hrabání válení	m2	181,000	19,00	3 439,00

5 - Komunikace

165 991,40

19	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD 0-32 tl 150 mm	m2	116,800	137,00	16 001,60
20	K	564851113	Podklad ze šterkodrtě ŠD 0-32 tl 170 mm	m2	231,900	158,00	36 640,20
21	K	596211106	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 lože 50 mm kamenivo drcené hrubé frakce 4-8	m2	273,900	214,00	58 614,60
22	M	5924511001	dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní	m2	278,000	195,00	54 210,00
23	M	5924511901	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	1,500	350,00	525,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

114 447,90

24	K	917862111	Osazení obrubníku chodníkového s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	164,500	191,00	31 419,50
25	K	917862111	Osazení obrubníku silničního s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	112,000	220,00	24 640,00
26	M	RO	Obrubník silniční ABO 2-15	ks	116,000	92,00	10 672,00
27	M	RO	Obrubník chodníkový ABO 15-10	ks	171,000	83,00	14 193,00
28	K	919735112	Řezání stávajícího živiniého krytu	m	68,000	74,00	5 032,00
29	K	RO	Výšková úprava šachet	ks	1,000	1 250,00	1 250,00
30	K	RO	Výšková úprava poklopů	ks	1,000	750,00	750,00
31	K	979082213	Vodorovná doprava suti bez naložení do 1km	t	59,800	73,00	4 365,40
32		979082219	Příplatek za dalších zap. 1000m	t	598,000	12,50	7 475,00
33	K	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	59,800	245,00	14 651,00

99 - Přesuny hmot a suti

19 045,20

34	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným, monolitickým betonovým nebo živiniým	t	161,400	118,00	19 045,20
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Revitalizace sídliště Dukla

Název objektu

Oprava komunikace u kotelny - živičný povrch

JKSO

EČO

Místo

Lipník nad Bečvou

IČ

DIČ

Objednatel

Město Lipník nad Bečvou, nám. TGM 89

Projektant

Zhotovitel

ARES Lipník n.B., s.r.o.

62300008

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%
4		Montáž	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	0,00%
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	#####	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	321 995
24	DPH 15,00 % z 0,00	
25	DPH 21,00 % z	67 619
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	389 614

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky zadavatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba : Revitalizace sídliště Dukla

Objekt : Oprava komunikace u kotelny - živičný povrch

Část :

Objednavatel :

Projektant :


Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem bez DPH	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
	Práce a dodávky HSV					
1	Komunikace - zámková dlažba, živičné povrchy			321 995,44		

HSV Celkem

321 995,44

Celkem

321 995

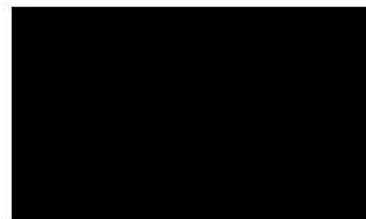

0.
2
008

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace sídliště Dukla

Objekt: Oprava komunikace u kotelny - živičný povrch

Soupis:

Místo: Lipník nad Bečvou

Datum:

Zadavatel: Město Lipník nad Bečvou

Projektant:

Uchazeč: ARES Lipník n.B.,s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	321 995,44
HSV - Práce a dodávky HSV	321 995,44
1 - Zemní práce	26 120,24
5 - Komunikace	245 787,80
8 - Trubní vedení	2 560,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	42 833,00
99 - Přesuny hmot a sutí	4 694,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace sídliště Dukla

Objekt: Oprava komunikace u kotelny - živičný povrch

Soupis:

Místo: Lipník nad Bečvou

Datum:

Zadavatel: Město Lipník nad Bečvou

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							321 995,44
HSV - Práce a dodávky HSV							321 995,44
1 - Zemní práce							26 120,24
1		113107121	Odstranění podkladu kam,drcené	m2	94,000	84,00	7 896,00
2	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl. do 100 mm	m2	21,000	125,00	2 625,00
3	K	113201111	Vytrhání obrub stojatých	m	91,000	46,00	4 186,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. 4	m3	5,600	322,00	1 803,20
5	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	2,800	12,30	34,44
6	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,600	187,00	1 047,20
7	K	1671011011	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	5,600	46,00	257,60
8		182001132	Plošná úprava terénu nerovnosti do 20cm	m2	48,000	27,00	1 296,00
9		181301101	Rozprostření ornice do 10cm vč.dodávky zeminy	m2	48,000	56,00	2 688,00
10		181411131	Založení trávníků	m2	48,000	16,80	806,40
11		1834031111	Obdělání půdy - plošná úprava, vyčistění zeminy, chem.odplevelení, hrabání válení	m2	48,000	22,00	1 056,00
12	K	9790981102	Poplatek za skládku sutí - zemina, kamení (max. rozměr 500mm)	m3	5,600	230,00	1 288,00
13	K	919735112	Řezání stávajícího živiniho krytu hl do 100 mm	m	10,000	78,00	780,00
14	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	27,000	13,20	356,40

5 - Komunikace

245 787,80

15	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD fr.0-32 tl 200 mm	m2	0,000	178,00	0,00
16	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD fr.0-32 tl 150 mm	m2	27,000	137,00	3 699,00
17	K	577132111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř.I tl 40 mm š do 3 m	m2	472,000	254,00	119 888,00
18	K	577161124	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (ABS) tř.I tl do 50 mm š do 3 m	m2	472,000	232,00	109 504,00
19	K	573231111	Postřik živini spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	472,000	12,80	6 041,60
20	K	573111113	Postřik živini infiltrační 1,5kg/m2	m2	472,000	14,10	6 655,20

8 - Trubní vedení

2 560,00

21	K	899203111	Výšková úprava poklopů, šachet a šoupáků	ks	2,000	1 280,00	2 560,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

42 833,00

22	K	916131113	Osazení slinického betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	91,000	220,00	20 020,00
23	M		Obrubník slinický ABO 2-15	ks	94,000	92,00	8 648,00
25		919721211	Dilatační spáry vyplněné asf.zdítvkou	m	10,000	96,00	960,00
		938909311	Očistění povrchu krytu	m2	472,000	8,70	4 106,40
26	K	979083116	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 5000m	t	19,400	224,00	4 345,60
27	K	979990001	Poplatek za skládku stavební sutí	t	19,400	245,00	4 753,00

99 - Přesuny hmot a sutí

4 694,40

28	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiniým	t	97,800	48,00	4 694,40
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Revitalizace sídliště Dukla**

Název objektu **Rekonstrukce chodníků a vjezdů u č.p. 1118**

JKSO

EČO

Místo

Lipník nad Bečvou

IČ

DIČ

Objednatel **Město Lipník nad Bečvou, nám. TGM 89**

Projektant

Zhotovitel **ARES Lipník n.B., s.r.o.**

62300008

Rozpočet číslo Zpracoval

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%
4		Montáž	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	0,00%
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	#####	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Lipník n.B., s.r.o.

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	805 525
24	DPH 15,00 % z 0,00	
25	DPH 21,00 % z	169 160
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	974 685

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky zadavatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba : Revitalizace sídliště Dukla

Objednavatel :

Objekt : Rekonstrukce chodníků a vjezdů u č.p. 1118

Projektant :

Část :

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem bez DPH	Hmotnost celkem	Suř celkem
1	2	3	4	5	6	7
	Práce a dodávky HSV					
1	Rekonstrukce chodníků			805 525,16		
HSV Celkem				805 525,16		
<u>Celkem</u>				<u>805 525</u>		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt: Rekonstrukce chodníků a vjezdů u č.p. 1118

Soupis:

Místo: Lipník nad Bečvou

Datum:

Zadavatel: Město Lipník nad Bečvou

Projektant:

Uchazeč: ARES Lipník n.B.,s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 805 525,16

HSV - Práce a dodávky HSV 805 525,16

1 - Zemní práce 188 541,36

5 - Komunikace 430 582,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 150 506,20

99 - Přesuny hmot a sutí 35 895,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt: Rekonstrukce chodníků a vjezdů u č.p. 1118

Soupis:

Místo:

Datum:

Zadavatel: Město Lipník nad Bečvou

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 805 525,16

HSV - Práce a dodávky HSV 805 525,16

1 - Zemní práce 188 541,36

1	K	RO	Vytýčení inženýrských sítí	soub	1,000	5 400,00	5 400,00
2	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	233,800	18,90	4 418,82
3	K	113107111	Odstranění podkladu kam.těžené tl.10cm	m2	233,800	34,00	7 949,20
4	K	113107142	Odstranění podkladu živičných tl.10cm	m2	250,800	87,00	21 819,60
5	K	113202111	Vytrhání obrub stojatých	m	361,800	46,00	16 642,80
6	K	120001101	Příplatek za stížené vykop. v blízkosti podzemního vedení	m3	27,800	152,00	4 225,60
7	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. 4	m3	125,000	289,00	36 125,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	123202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepidlost	m3	125,000	12,30	1 537,50
9	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	148,800	187,00	27 825,60
10	K	1671011011	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	148,800	46,00	6 844,80
11	K	9790981102	Poplatek za skládku sutí - zemina, kamení (max. rozměr 500mm)	m3	148,800	195,00	29 016,00
12	K	182001112	Plošná úprava terénu nerovn.do 10cm	m2	168,000	27,00	4 536,00
13	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	168,000	17,00	2 856,00
14	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	168,000	16,80	2 822,40
15	M		dodávka ornice vč.dovozu	m3	10,600	520,00	5 512,00
16	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	3,200	89,00	284,80
17	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	570,700	13,20	7 533,24
18	K	1834031601	Obdělání půdy - plošná úprava nerovností, vyčištění zeminy, chem. odplevelení hrabání válení	m2	168,000	19,00	3 192,00
5 - Komunikace							430 582,00
19	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD 0-32 tl 150 mm	m2	59,100	137,00	8 096,70
20	K	564851113	Podklad ze šterkodrtě ŠD 0-32 tl 170 mm	m2	511,600	158,00	80 832,80
21	K	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC tl.12cm	m2	349,800	278,00	97 244,40
22	K	596211106	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 lože 50 mm kameniva drcené hrubé frakce 4-8	m2	161,800	214,00	34 625,20
23	M	5924511001	dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní	m2	164,400	195,00	32 058,00
24	K	596212213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 lože 50 mm kameniva drcené hrubé frakce 4-8	m2	349,800	238,00	83 252,40
25	M	5924511901	dlažba zámková 21x14x8 cm přírodní	m2	356,500	265,00	94 472,50
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							150 506,20
26	K	916231213	Osazení obrubníku chodníkového s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	163,800	184,00	30 139,20
27	K	913131213	Osazení obrubníku silničního s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	150,000	195,00	29 250,00
28	M	RO	Obrubník silniční ABO 2-15	ks	156,000	92,00	14 352,00
29	M	RO	Obrubník zahradní ABO 9-20	ks	168,000	79,00	13 272,00
30	K	919735112	Řezání stávajícího živého krytu	m	34,500	78,00	2 691,00
31	K	RO	Výšková úprava kanal. šachet u vstupů	ks	6,000	1 280,00	7 680,00
32	K	RO	Výšková úprava poklopů	ks	2,000	845,00	1 690,00
33	K	RO	Svislá izolace nepová folie v.0,5m	m2	6,500	84,00	546,00
34	K	979082213	Vodorovná doprava sutí bez naložení do 1km	t	128,500	74,00	9 509,00
35		979082219	Příplatek za dalších zap. 1000m	t	1 285,000	12,20	15 677,00
36	K	979990001	Poplatek za skládku stavební sutí	t	128,500	200,00	25 700,00
99 - Přesuny hmot a sutí							35 895,60
37	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným, monolitickým betonovým nebo živinovým	t	304,200	118,00	35 895,60

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Revitalizace sídliště Dukla

JKSO

Název objektu

Nový chodníky - zámková dlažba

EČO

Místo

Lipník nad Bečvou

IČ

DIČ

Objednatel

Město Lipník nad Bečvou, nám. TGM 89

Projektant

Zhotovitel

ARES Lipník n.B., s.r.o.

62300008

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%
4		Montáž	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	0,00%
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	#####	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	168 169
24	DPH 15,00 % z 0,00	
25	DPH 21,00 % z	35 315
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	203 485

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky zadavatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba : Revitalizace sídliště Dukla

Objednavatel :

Objekt : Nový chodníky - zámková dlažba

Projektant :

Část :


Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem bez DPH	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
	Práce a dodávky HSV					
1	Nový chodník zámková dlažba			168 169,03		

HSV Celkem

168 169,03

Celkem

168 169

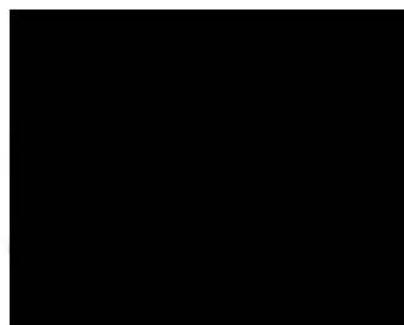

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace sídliště Dukla
Objekt: Nový chodníky - zámková dlažba

Soupis:

Místo: Lipník nad Bečvou Datum:
Zadavatel: Město Lipník nad Bečvou Projektant:
Uchazeč: ARES Lipník n.B.,s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	168 169,03
HSV - Práce a dodávky HSV	168 169,03
1 - Zemní práce	53 356,63
5 - Komunikace	65 252,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	42 150,00
99 - Přesuny hmot a sutí	7 410,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace sídliště Dukla
Objekt: Nový chodníky - zámková dlažba

Soupis:

Místo: Lipník nad Bečvou Datum:
Zadavatel: Město Lipník nad Bečvou Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 168 169,03

HSV - Práce a dodávky HSV 168 169,03

1 - Zemní práce 53 356,63

1	K	RO	Vytýčení inženýrských sítí	soub	1,000	350,00	350,00
2	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. 4	m3	48,100	289,00	13 900,90
3	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za teplost	m3	48,100	12,30	591,63
4	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	48,100	187,00	8 994,70
5	K	1671011011	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	48,100	46,00	2 212,60
6	K	9790981102	Poplatek za skládku sutí - zemina, kamení (max. rozměr 500mm)	m3	48,100	230,00	11 063,00
7	K	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	138,000	19,00	2 622,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	208,000	16,80	3 494,40
9	M		<i>dodávka ornice vč. dovozu</i>	m ³	12,600	300,00	3 780,00
10	M	005724100	<i>osivo směs travní parková</i>	kg	7,800	89,00	694,20
11	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	146,000	13,20	1 927,20
12	K	1834031601	Obdělání půdy - plošná úprava nerovností, vyčištění zeminy, chem. odplevelení hrabání válení	m ²	138,000	27,00	3 726,00

5 - Komunikace

65 252,00

13	K	5648511111	Podklad ze šterkodrtě ŠD 0-32 tl 150 mm	m ²	139,000	137,00	19 043,00
14	K	5962111106	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m ² lože 50 mm kamenivo drcené hrubé frakce 4-8	m ²	111,000	214,00	23 754,00
15	M	5924511001	<i>dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní</i>	m ²	113,000	195,00	22 035,00
16	M	5924511901	<i>dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná</i>	m ²	1,200	350,00	420,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

42 150,00

17	K	916241113	Osazení obrubníku parkového s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	142,000	187,00	26 554,00
18	M	59217547024	<i>Obrubník zahradní ABO 15-10</i>	ks	146,000	76,00	11 096,00
19	M		<i>Dodávka a osazení lavičky</i>	ks	1,000	4 500,00	4 500,00

99 - Přesuny hmot a sutí

7 410,40

20	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným, monolitickým betonovým nebo živičným	t	62,800	118,00	7 410,40
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby: Revitalizace sídliště Dukla
 Název objektu: Oprava komunikace - živičné povrchy pod garážema

JKSO:
 EČO:
 Místo: Lipník nad Bečvou

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou, nám. TGM 89
 Projektant:
 Zhotovitel: ARES Lipník n.B., s.r.o.

IČ: DIČ:

Rozpočet číslo: Zpracoval:

Dne: 05.03.2019

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimoslav. doprava	0,00%
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%
4		Montáž	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	0,00%
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	#####	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosti	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant			Datum a podpis			D Celkové náklady		
Objednatel			Razítko			23	Součet 7, 12, 19-22	672 857
Datum a podpis			Razítko			24	DPH 15,00 % z 0,00	
Zhotovitel			Razítko			25	DPH 21,00 % z	141 300
Datum a podpis			Razítko			26	Cena s DPH (ř. 23-25)	814 157
Zhotovitel			Razítko			E Přípočty a odpočty		
Datum a podpis			Razítko			27	Dodávky zadavatele	0,00
						28	Klouzavá doložka	0,00
						29	Zvýhodnění +-	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba : Revitalizace sídliště Dukla

Objekt : Oprava komunikace - živičné povrchy pod garážema

Část :

Objednavatel :

Projektant :

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem bez DPH	Hmotnost celkem	Sut celkem
1	2	3	4	5	6	7
	Práce a dodávky HSV					
1	Komunikace - živičné povrchy			672 857,02		

HSV Celkem

672 857,02

Celkem

672 857

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace sídliště Dukla

Objekt: Oprava komunikace - živé povrchy pod garážema

Soupis:

Místo: Lipník nad Bečvou

Datum:

Zadavatel: Město Lipník nad Bečvou

Projektant:

Uchazeč: ARES Lipník n.B., s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

672 857,02

HSV - Práce a dodávky HSV

672 857,02

1 - Zemní práce

17 399,42

5 - Komunikace

596 320,60

8 - Trubní vedení

1 280,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

50 256,50

99 - Přesuny hmot a sutí

7 600,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace sídliště Dukla

Objekt: Oprava komunikace - živé povrchy pod garážema

Soupis:

Místo: Lipník nad Bečvou

Datum:

Zadavatel: Město Lipník nad Bečvou

Projektant:

Uchazeč:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Náklady soupisu celkem

672 857,02

HSV - Práce a dodávky HSV

672 857,02

1 - Zemní práce

17 399,42

1	K	113202111	Vytrhání obrub stojatých	m	26,000	46,00	1 196,00
2	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. 4	m3	1,200	289,00	346,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
3	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 1-4 za lepivost	m3	1,200	12,30	14,76
4	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,200	187,00	224,40
7	K	1671011011	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,200	46,00	55,20
5	K	9790981102	Poplatek za skládku sutí - zemina, kamení (max. rozměr 500mm)	m	236,500	230,00	276,00
6	K	182001111	Plošná úprava terénu nerovnosti do 10cm	m	236,500	17,00	4 020,50
7	R0		Terenní úpravy, dosypání zeminy, založení trávníků, dodávka ornice	m2	236,500	34,00	8 041,00
8	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	244,300	13,20	3 224,76
							596 320,60

5 - Komunikace

9	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr.0-32 tl 150 mm	m2	7,800	137,00	1 068,60
10	K	577132111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř.1 tl 50 mm š do 3 m	m2	1 126,000	264,00	297 264,00
11	K	577161124	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (ABS) tř.1 tl 20-50 mm š do 3 m vyspravení podkladu	m2	1 126,000	192,00	216 192,00
12	K	573231111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	1 126,000	12,90	14 525,40
13	K	573111113	Postřik živичný infiltrační 1,5kg/m2	m2	1 126,000	14,60	16 439,60
14	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl.100mm, š.0,5m	m2	236,500	62,00	14 663,00
15	M	R0	Úprava ploch před garážema/odvodnění, úprava povrchu recyklátem se zhutněním/	m2	264,000	137,00	36 168,00
							1 280,00

8 - Trubní vedení

16	K	899203111	Výšková úprava poklopů, mříží, šachet a šoupáků	ks	1,900	1 280,00	1 280,00
							50 256,50

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

17	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	26,000	220,00	5 720,00
18	M		Obrubník silniční ABO 2-15	ks	27,000	92,00	2 484,00
19	K	938908411	Očistění povrchu krytu živичného	m2	1 126,000	8,70	9 796,20
20	K	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl.do 200mm	m2	236,500	35,40	8 372,10
21	K	979087212	Nakládání na dopravní prostředky sutí	t	48,000	46,00	2 208,00
22	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	32,500	78,00	2 535,00
23	K	919721211	Dílační spáry vyplněné asfaltovou záplvkou	m	7,000	96,00	672,00
24	K	979083116	Vodorovná doprava sutí bez naložení do 1km	t	48,000	74,00	3 552,00
25	K	979082219	Poplatek za dalších započatých 1000m	t	480,000	12,30	5 904,00
26	K	979990112	Poplatek za skládku zeminy s kamenivem	t	43,600	182,00	7 935,20
27	K	979990001	Poplatek za skládku stavební sutí	t	4,400	245,00	1 078,00
							7 600,50

99 - Přesuny hmot a sutí

28	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	168,900	45,00	7 600,50
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------