

SMLOUVA O DÍLO
ev. č. objednatele **SML/0315/2019**

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku
(dále jen „Smlouva“)

Článek 1.
SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Název: **Město Litomyšl**
Sídlo: **Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl**
IČ: **00276944**
DIČ: **CZ 00276944**
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Osoby oprávněné za objednatele jednat ve věcech:
smluvních: **Mgr. Daniel Brydl, LL.M. - starosta města**
(tel.: 461 653 300, e-mail: daniel.brydl@litomysl.cz)
technických: **Ing. Pavel Kubeš – vedoucí oddělení investic**
(tel.: 461 653 380, 775 653 316, e-mail: pavel.kubes@litomysl.cz)

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Dodavatel:

Název: **Stavební sdružení Boštík s.r.o.**
Sídlo: **Poříčí u Litomyšle 117, 57001**
IČ: **25936484**
DIČ: **CZ 25936484**
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Osoby oprávněné za dodavatele jednat ve věcech:
smluvních: 

technických: 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,
vložka č. 15707

(dále jen „dodavatel“)

Článek 2. DÍLO

- 2.1. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované touto smlouvou, jejími přílohami. Výsledkem touto smlouvou sjednaného díla bude plná funkčnost a možnost užívání dokončeného díla.
- 2.2. Objednatel se zavazuje k převzetí díla, které bude zhotoveno včas a řádně, bez podstatných vad a nedodělků, a k zaplacení sjednané ceny za dílo.
- 2.3. Dílem se rozumí kompletní provedení stavby

„ÚPRAVA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ, III. MŠ (MŠ LIDICKÁ) – PRAVÉ KŘÍDLO“,

- 2.4. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby vypracované společností KIP spol. s.r.o. Litomyšl, Toulouvcovo nám. 156, 570 01 Litomyšl, IČ: 15036499, která byla součástí zadávací dokumentace v zadávacím řízení, je pro dodavatele závazná ve všech svých částech a dále podle Obchodních podmínek města Litomyšl.
- 2.5. Obchodní podmínky města Litomyšl jsou Přílohou č. 1 Smlouvy a jsou tak její nedílnou součástí, přičemž smluvní strany podpisem smlouvy stvrzují, že si je řádně přečetli, rozumí jim a souhlasí s jejich obsahem.
- 2.6. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku veřejné zakázky, ve které objednatel jako zadavatel veřejné zakázky vybral nabídku dodavatele jako nejvýhodnější pro provedení díla.

Článek 3. CENA ZA DÍLO

- 3.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši
Cena za dílo bez DPH 2 356 655 Kč
DPH 21 % 494 898 Kč
Cena celkem vč. 21 % DPH 2 851 553 Kč

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

- 3.2. Objednatel prohlašuje, že objekt stavby není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 pro výše uvedenou stavební práci nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle zákona o DPH.
- 3.3. Shora uvedená cena za dílo je cenou maximální, nejvýše přípustnou a je platná po celou dobu realizace díla. V ceně za dílo jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele na bezvadné a kompletní provedení díla.

Článek 4. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. Dodavatel se zavazuje zahájit činnosti spojené s prováděním díla do pěti dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo.
- 4.2. Dodavatel dílo provede a na základě písemného protokolu je předá objednateli nejpozději do 23.08.2019.

Článek 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. Dodavatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv městem Litomyšl, Bří Šťastných, 570 01 Litomyšl, IČ: 00276944. Souhlas uděluje dodavatel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně. Osobní údaje fyzických osob nejednajících v rámci podnikatelské

činnosti, tj. zejm. datum narození, rodné číslo a trvalý pobyt nebudou ve zveřejněné smlouvě v Registru smluv uvedeny.

- 5.2. Smluvní strany se dohodly, že Město Litomyšl bezodkladně po uzavření této smlouvy zajistí její uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 5.3. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 5.4. Žádná ze stran není oprávněna postoupit tuto Smlouvu, tj. práva a povinnosti ze Smlouvy nebo její části, třetí osobě.
- 5.5. Práva a závazky smluvních stran, výslovně neupravené touto Smlouvou, se řídí občanským zákoníkem.
- 5.6. Obě smluvní strany prohlašují, že veškeré přílohy této Smlouvy jsou její nedílnou součástí. V případě rozporu mezi Smlouvou a jejími přílohami mají přednost ujednání obsažená ve Smlouvě. V případě rozporu mezi přílohami navzájem mají přednost ujednání obsažená v Obchodních podmínkách města Litomyšl před ostatními přílohami a Projektová dokumentace má přednost před ostatními přílohami s výjimkou Obchodních podmínek města Litomyšl.
- 5.7. Stane-li se neplatným některé ustanovení Smlouvy, není tím dotčena platnost Smlouvy jako celku.
- 5.8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Smlouvy, že došlo k dohodě o celém obsahu Smlouvy vč. jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí a že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně.
- 5.9. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i dodavatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení.
- 5.10. Tato Smlouva byla schválena na základě usnesení Rady města Litomyšle č. 408. ze dne 4.6.2019

Přílohy:

- Příloha č. 1 Obchodní podmínky města Litomyšl
- Příloha č. 2 Oceněný výkaz výměr
- Příloha č. 3 Harmonogram provádění díla

21-06-2019

V Litomyšli dne



za objednatele:
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M., starosta města

Ve Poříčí u Litomyšle dne 31.5.2019


za dodavatele:



OBCHODNÍ PODMÍNKY Města Litomyšl

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Dodavatel se zavazuje provést Dílo dle zadávací dokumentace, požadavků zadavatele, stanovisek dotčených úřadů, vlastníků a správců sítí, případných účastníků řízení.
- 1.2. Předmět Díla je vymezen smlouvou, podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci, pokyny objednatele a nabídkou dodavatele.
- 1.3. Dílo bude provedeno v nejvyšší kvalitě.
- 1.4. Dodavatel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu se Smlouvou, vč. všech jejích příloh, a dle platných právních předpisů, rovněž v souladu s českými technickými normami, které se vztahují k plnění dodavatele, byť nejsou obecně závazné. Plnění povinností vyplývajících z právních předpisů donucující povahy a ze závazných rozhodnutí, stanovisek nebo jiných opatření orgánů veřejné moci, má v případě rozporu s ostatními povinnostmi dodavatele podle předchozí věty vždy přednost.
- 1.5. Součástí závazku dodavatele provést Dílo je předat v termínu stanoveném smlouvou rovněž veškeré povinné doklady k výrobkům a prohlášení o shodě či jiné doklady potřebné podle právních předpisů. Všechny písemné dokumenty budou předány v českém jazyce. To vše v souladu s pokyny objednatele.
- 1.6. Dodavatel je povinen k uvedení veškerých pozemků dotčených prováděním Díla a majetku třetích osob umístěného na těchto pozemcích do původního stavu, pokud nejsou úpravy těchto pozemků předmětem Díla.
- 1.7. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení a předání všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla.
- 1.8. Vlastníkem předmětu Díla je objednatel.
- 1.9. Nebezpečí škody na Díle nese dodavatel, a to až do doby převzetí Díla objednatelem.

2. Termín plnění

- 2.1. Dodavatel je povinen zahájit práce na Díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 5 dnů ode dne protokolárního předání staveniště.
- 2.2. Pokud dodavatel práce na Díle nezahájí ani ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy měl práce na Díle zahájit, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
- 2.3. Termín provedení Díla (předání a převzetí) je uveden ve Smlouvě.

3. Cena za Dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny

- 3.1. Cena za Dílo je cenou maximální, nejvýše přípustnou a je platná po celou dobu realizace Díla. V dohodnuté ceně jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele na bezvadné a kompletní provedení Díla, tj. vč. nákladů na související dodávky, práce, činnosti a služby, vč. nákladů na vybavení místa plnění, uskladnění, zařízení staveniště, dodávky energií, poplatky, odvoz a likvidaci odpadů, pojištění, garance, clo, podnikatelská rizika, inflační vlivy, přiměřený zisk dodavatele apod.
- 3.2. Cena za Dílo může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:
 - a) v době do předání Díla dojde ke změně sazeb DPH nebo ke změnám ohledně plátcovství DPH;
 - b) objednatel bude na dodavateli požadovat
 - provedení prací a dodávek neobsažených v zadávací dokumentaci nebo změnu jejich kvality a množství (tzv. vícepráce)
 - neprovedení prací a dodávek obsažených v zadávací dokumentaci (tzv. méněpráce).
 - c) objeví se nutnost provedení prací, které nebyly v zadávací dokumentaci předpokládány a dodavatel jejich nutnost provedení nemohl ani při své odbornosti zjistit v rámci prověření zadávací dokumentace (tzv. vícepráce).
- 3.3. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné změnit cenu za Dílo, je dodavatel povinen provést výpočet změny ceny a předložit objednateli návrh změny k odsouhlasení.
- 3.4. O každé změně ceny za Dílo a rozsahu Díla musí být uzavřen písemný dodatek ke Smlouvě.

4. Platební podmínky

- 4.1. Objednatel nebude dodavateli poskytovat žádné zálohy.
- 4.2. Veškeré provedené práce a dodávky budou 1x měsíčně fakturovány. To znamená, že dodavatel předloží objednateli nebo TDS vždy nejpozději do 5 dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce

provedeny, soupis takto provedených prací oceněný v souladu s cenovou nabídkou. Po odsouhlasení soupisu provedených prací TDS vystaví dodavatel fakturu ve dvou vyhotoveních. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je soupis zpracován a odsouhlasen. Nedílnou součástí každého vyhotovení faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasený TDS. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu prací je faktura neplatná a objednatel není povinen ji proplatit.

- 4.3. Objednatel uhradí oprávněně vystavenou fakturu dodavatele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, i když datum uvedené na faktuře jako den splatnosti pomínulo nebo pomine před uplynutím 30 dne od doručení faktury objednateli. Za den úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 4.4. V případě, že objednateli vznikne dle Smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči dodavateli, je objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu (vyúčtování) a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávce dodavatele na zaplacení ceny za Dílo, resp. její části (tj. je oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury nebo i z více faktur dodavatele). Splátnost penalizační faktury (vyúčtování) je 14 dnů ode dne, kdy příslušná strana obdrží příslušnou penalizační fakturu (vyúčtování).
- 4.5. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplátné pohledávky vůči dodavateli proti pohledávkám dodavatele vůči objednateli ze Smlouvy.
- 4.6. Veškeré platby budou prováděny bezhotovostním stykem, a to v českých korunách.
- 4.7. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené pro daňové doklady definované zejména v § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění nebo bude mít jiné vady, včetně vad týkajících se příloh a objednatel pro takové vady nebude moci fakturu prověřit, je objednatel oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit dodavateli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury do sídla objednatele.

5. Smluvní pokuty

- 5.1. Dodavatel potvrzuje, že se seznámil s podmínkami stavby a provádění Díla a potvrzuje, že výše smluvních pokut stanovených v Obchodních podmínkách i ve Smlouvě je přiměřená významu smluvními pokutami zajištěných povinností.
- 5.2. Objednatel je oprávněn, nikoli povinen, smluvní pokutu vyžadovat k zaplacení.
- 5.3. V případě prodlení dodavatele s provedením Díla dle Smlouvy je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za Dílo za každý i započatý den prodlení. Jestliže doba prodlení v provedení Díla bude delší než deset dnů, zvyšuje se počínaje jedenáctým dnem prodlení smluvní pokuta uvedená v předchozí větě na 0,3 % z ceny za Dílo za každý den prodlení.
- 5.4. Pokud dodavatel nenastoupí do 5 dnů od termínu předání a převzetí Díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokole o předání a převzetí Díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (jedentisíc korun českých) za každý den prodlení.
- 5.5. Pokud dodavatel neodstraní nedodělky či vady uvedené v protokole o předání a převzetí Díla ve stanoveném termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (dvatisíce korun českých) denně za každý nedodělek či vadu, ohledně nichž je v prodlení.
- 5.6. Pokud dodavatel nenastoupí ve stanoveném či dohodnutém termínu k odstraňování reklamované vady, je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (jedentisíc korun českých) za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve stanoveném termínu, a to za každou započatou hodinu prodlení.
- 5.7. Pokud dodavatel neodstraní ve stanoveném či dohodnutém termínu reklamovanou vadu, je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (jedentisíc korun českých) za každý započatý den prodlení s odstraněním takové reklamované vady.

6. Staveniště

- 6.1. Dodavatel převzetím staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné vedení stavby a za dodržování předpisů o požární ochraně, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisů o ochraně životního prostředí.
- 6.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.
- 6.3. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje dodavatel v souladu se svými potřebami a v souladu s Projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně za Dílo.
- 6.4. Dodavatel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a vody a jejich spotřebu uhradit.

- 6.5. Dodavatel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a ostatní normy.
- 6.6. Dodavatel zajistí staveniště, v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.
- 6.7. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje dodavatel.
- 6.8. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním Díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce dodavatel. Dodavatel dále zodpovídá i za umístění, přemístění a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži dodavatele.

7. Provádění Díla a bezpečnost práce

- 7.1. Při provádění Díla postupuje dodavatel samostatně. Dodavatel se zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele týkající se realizace Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností dodavatele.
- 7.2. Dodavatel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení Díla, jestliže dodavatel mohl tuto nevhodnost zjistit.
- 7.3. Dodavatel zabezpečí vedení provádění Díla oprávněnou osobou s příslušnou autorizací.
- 7.4. Na celou dobu provádění Díla dodavatel určí odpovědné osoby, jejichž jména a rozsah oprávnění dodavatel zapíše do stavebního deníku.
- 7.5. Veškeré zásypy budou hutněné, míra zhutnění bude odpovídat ČSN. Bude prokázána zkouškou dle ČSN 721006 a TP 146–12/2001 Ministerstva dopravy, co do kvality zhutnění a četnosti zkoušek akreditovanou zkušebnou odsouhlasenou objednatelem.
- 7.6. U výkopů pro sítě požaduje objednatel s ohledem na následné budování komunikací prokázání parametrů požadovaných Projektovou dokumentací takto:
 - a) před určením zásypového materiálu provedení zkoušek zhutnitelnosti zemin – např. Proctor standart,
 - b) při provádění zásypů a násypů provedení statických zatěžovacích zkoušek deskou, vždy po každých max. 50 cm výšky zhutněného zásypu v četnosti min. jedna zkouška na každých 40 bm výkopu.
 Náklady na tyto zkoušky jsou zahrnuty v ceně za Dílo.
- 7.7. Dodavatel použije k provádění Díla pouze výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Díla byla při běžné údržbě zajištěna mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání. Tyto vlastnosti výrobků a materiálů dodavatel prokáže při odevzdání a převzetí dokončeného Díla.
- 7.8. Dodavatel je povinen zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy, zejména nařízeními vlády č. 591/2006 Sb., 362/2005 Sb. nebo zákonem č. 309/2006 Sb. a dalšími souvisejícími předpisy.
- 7.9. Dodavatel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek a jako původce odpadu separovat a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním stavebních činností. Odpady bude dodavatel ekologicky likvidovat ve spolupráci s firmami, které ekologickou likvidaci vzniklých odpadů zabezpečují.
- 7.10. Dodavatel odpovídá za splnění podmínek, které stanoví správce podzemních sítí pro jejich ochranu při provádění zemních a jiných stavebních prací.
- 7.11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li objednatel, že dodavatel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak dodavatel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup dodavatele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
- 7.12. Dodavatel je povinen prokazatelně vyzvat předem s předstihem nejméně pěti pracovních dnů TDS nebo objednatele ke kontrole a prověření prací a prvků, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. O kontrole bude sepsán zápis podepsaný stavbyvedoucím a TDS. Pokud tak dodavatel neučiní, je povinen na žádost TDS nebo objednatele odhalit práce a prvky, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Nedostaví-li se TDS v určený den kontroly, může dodavatel pokračovat v provádění stavebních prací.
- 7.13. Dodavatel odpovídá za škody způsobené jeho činnostmi nebo činnostmi jeho subdodavatelů na Díle až do převzetí Díla objednatelem a odstranění všech vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí na stavbě nezúčastněné osobě, tzn. že v případě narušení či poškození majetku třetích osob, tj. vjezdů, plotů, objektů a prostranství a inženýrských sítí ve vlastnictví třetích osob, uvede dodavatel

poškozený majetek bez zbytečného odkladu, ale nejpozději ke dni předání Díla, na své náklady do původního stavu.

8. Předání a převzetí Díla

- 8.1. Dodavatel vyzve objednatele k přebírání Díla nejméně 5 dnů předem.
- 8.2. O předání a převzetí Díla sepíše dodavatel protokol. Protokol s uvedením data předání a převzetí Díla, zhodnocením jakosti provedených prací a výsledky dohodnutých kontrol a zkoušek podepíší zástupci obou smluvních stran oprávněni jednat a podepisovat ve věcech předání a převzetí Díla. V tomto protokolu bude mimo jiné uveden seznam vad a nedodělků, které nebrání užívání Díla a Kolaudaci, včetně termínů jejich odstranění dodavatelem.
- 8.3. Dílo je připraveno k předání objednateli a bude objednatelem převzato pouze v případě, je-li funkční a schopno bezpečného a spolehlivého provozu a je-li k příjemce připravena i kompletní dokladová část Díla vč. seznamu předávaných dokladů.
- 8.4. Je-li součástí Díla i výsadba stromů nebo keřů, nebo zřízení trávníku jsou tyto části Díla připraveny k předání pouze v případě, že:
 - a) trávníky budou plně zapojené, posečené, v bezplevelném stavu, bez kamení a terénních nerovností
 - b) pro výsadbu dřevin byla vyhloubena jáma velikosti úměrné k rozměrům kořenového balu a provedena výměna zeminy za substrát
 - c) byla provedena výsadba kvalitních dřevin dle Projektové dokumentace, provedeno ukotvení, vyvázání, zálivová miska, výchovný řez, přihnojení, u popínavých dřevin jejich vyvedení na pevnou oporu.
- 8.5. Objednatel může, ale není povinen, převzít Dílo s vadami a nedodělků, které nebrání užívání Díla.
- 8.6. Nedojde-li k dohodě ohledně termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokole o předání a převzetí Díla, pak platí, že vady a nedodělků musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí Díla. Skutečnost, že vada nebo nedodělek je bezesbýtku odstraněna, musí být objednatelem potvrzena písemným protokolem, jinak se má za to, že vada nebo nedodělek odstraněna není.

9. Záruka za jakost Díla, odpovědnost za vady Díla, reklamace vad

- 9.1. Dodavatel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady Díla zjištěné v záruční době. Dodavatel poskytuje záruku za jakost Díla a prohlašuje, že Dílo a veškeré jeho části budou plně způsobilé k použití ke smluvenému i k obvyklému účelu a že si zachová smluvené i jinak obvyklé vlastnosti.
- 9.2. Dodavatel neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných příkazů daných mu objednatelem, jestliže Dodavatel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil, ale objednatel na jejich dodržení písemně trval, nebo jestliže dodavatel tuto nevhodnost ani při vynaložení potřebné péče nemohl zjistit.
- 9.3. Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců na celé Dílo.
- 9.4. Na materiály s kratší záruční lhůtou poskytne dodavatel záruční dobu dle dodavatele příslušného materiálu. Dodavatel je povinen kratší záruční dobu u každého jednotlivého případu objednateli prokázat.
- 9.5. Záruční doba na celé Dílo počíná běžet ode dne podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí celého Díla, bez ohledu na to, že se před předáním a převzetím celého Díla uskutečnilo předání a převzetí části Díla či dílčí předání Díla. Pokud při předání a převzetí celého Díla objednatelem nebudou zjištěny žádné vady a nedodělků, počíná záruční doba běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí celého Díla.
- 9.6. Pro ty části Díla nebo komponenty, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele opraveny, začíná běžet záruční doba opětovně od počátku a to ode dne, v němž byla provedená reklamační oprava převzata objednatelem.
- 9.7. Objednatel je povinen vady u Dodavatele reklamovat písemně neprodleně po zjištění reklamované vady.
- 9.8. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 9.9. Dodavatel je povinen bezodkladně po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady.
- 9.10. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne reklamace objednatelem.
- 9.11. O odstranění reklamované vady sepíše dodavatel protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá odstranění reklamované vady převzít.

10. Vyšší moc

- 10.1. Vyšší mocí se rozumí nepředvídatelné a neodvratitelné události, k nimž dojde nezávisle na vůli a kontrole smluvních stran, jako jsou zejména stávky, výluky, blokády, války, mobilizace, přírodní katastrofy, zásahy vlády apod. takového rozsahu, že zabraňují nebo zpožďují plnění závazků ze Smlouvy. V takovém případě se povinnosti a závazky ze Smlouvy obou smluvních stran po dobu trvání takové události přerušují a tuto skutečnost ihned jedna smluvní strana oznámí straně druhé.
- 10.2. V případě trvání vyšší moci delší než 30 dnů projednají smluvní strany odpovídající změny Smlouvy.

11. Změna Smlouvy

- 11.1. Objednatel může v průběhu plnění předmět Díla rozšířit nebo omezit.
- 11.2. Bude-li objednatel při provádění Díla požadovat vícepráce nebo méněpráce, je dodavatel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.
- 11.3. Vícepráce (míněna i změna co do materiálu či jeho množství či změna v kvalitě prací) budou oceněny na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami; dodavatel doplní jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů, a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak dodavatel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou ÚRS, a.s. Praha pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. Pro práce neobsažené v cenících bude použito individuální kalkulace předem vzájemně odsouhlasené. Obdobný postup bude uplatněn v případě, že objednatel písemně oznámí dodavateli, že některé práce a dodávky nebudou prováděny.
- 11.4. Objednatel se k návrhu dodavatele vyjádří do 15 dnů ode dne předložení návrhu dodavatele.
- 11.5. Provádění víceprací může dodavatel zahájit až po předložení cenového návrhu víceprací dodavatelem, jejich odsouhlasení ze strany objednatele a uzavření dodatku ke Smlouvě, nedohodnou-li se strany v konkrétním případě jinak.
- 11.6. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a dodavatele jednat a podepisovat nebo osobami jimi k tomu zmocněnými.
- 11.7. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.

12. Odstoupení od Smlouvy

- 12.1. Kterákoliv ze smluvních stran může od Smlouvy odstoupit za podmínek stanovených zákonem nebo Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy i v případě, že insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku dodavatele nebo zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku dodavatele jako dlužníka.
- 12.2. Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit, je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstoupuje, s odkazem na příslušné ustanovení Smlouvy či zákona. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 12.3. Nesouhlasí-li strana s důvodem odstoupení uplatněným druhou stranou nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

13. Ostatní ustanovení

- 13.1. Pro činnost TDS, dalších oprávněných zaměstnanců objednatele a osob vykonávajících AD poskytne dodavatel veškerou potřebnou součinnost.
- 13.2. Objednatel je též oprávněn:
- provádět průběžnou kontrolu postupu plnění a kvality provádění Díla a požadovat odstranění zjištěných nedostatků,
 - jestliže objednatel zjistí hrubé porušení pracovní kázně, technologických a technických předpisů nebo norem při provádění prací dodavatelem nebo jeho subdodavatelem, má právo zastavit práce až do provedení nápravy. V případě, že dodavatel nebo jeho subdodavatel neprovede nápravu ani po opakované výzvě objednatele, má objednatel právo takového subdodavatele nebo pracovníka dodavatele vyloučit z provádění Díla.
- 13.3. Smluvní strany konstatují, že obchodní a technické informace neveřejného charakteru, které jim budou v průběhu provádění Díla svěřeny, nemají charakter obchodního tajemství.
- 13.4. Dodavatel se ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 13.5. Dodavatel je povinen postupovat při realizaci Díla v souladu s ustanoveními stavebního zákona.

- 13.6. Dodavatel je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících se stavebními pracemi. Účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu 10 let.
- 13.7. V případě, že dojde u kterékoliv ze smluvních stran ke změně údajů uvedených v čl. 1 Smlouvy, je dotčená strana povinna to straně druhé neprodleně oznámit.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2019032 **Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická, pravé - západní křídlo**
Objekt: 2019032 **Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická, pravé - západní křídlo**
Rozpočet: 1 **Stavební rozpočet**

Objednatel: **Město Litomyšl** IČO:
Bří Šťastných 1000 DIČ:
57020 Litomyšl

Zhotovitel: **Stavební sdružení Boštík s.r.o.** IČO: 25936484
Poříčí u Litomyše 117 DIČ: CZ25936484

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	885 890,22
PSV	1 141 364,04
MON	319 401,00
Vedlejší náklady	10 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	2 356 655,26

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 356 655 CZK
Základní DPH	21 %	494 898 CZK

Zaokrouhlení 0 CZK


Cena celkem s DPH 2 851 553 CZK

v

Poříčí

dne

31.5.2019



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			2 482,20	0
34	Stěny a příčky	HSV			83 352,94	4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			116 925,20	5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 487,81	0
64	Výplně otvorů	HSV			7 752,00	0
711	Izolace proti vodě	HSV			69 804,19	3
712	Povlakové krytiny	HSV			6 912,86	0
713	Izolace tepelné	HSV			4 576,13	0
725	Zařizovací předměty	HSV			9 068,90	0
764	Konstrukce klempířské	HSV			2 928,00	0
766	Konstrukce truhlářské	HSV			70 398,96	3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	HSV			57 772,26	2
776	Podlahy povlakové	HSV			28 310,69	1
781	Obklady keramické	HSV			240 871,34	10
783	Nátěry	HSV			8 603,81	0
784	Malby	HSV			22 876,92	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			10 312,90	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			13 624,55	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			16 669,44	1
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			39 321,59	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			19 240,30	1
S	Přesuny suti	HSV			49 538,11	2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			8 870,95	0
721.	Vnitřní kanalizace	PSV			84 999,76	4
722	Vnitřní vodovod	PSV			6 802,77	0
722.	Vnitřní vodovod	PSV			116 190,72	5
725.	Zařizovací předměty	PSV			400 589,34	17

79	Ostatní konstrukce a práce PSV	PSV			503 098,00	21
97.	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	PSV			20 812,50	1
M24001	Ventilátory	MON			121 376,00	5
M74	Elektromontážní práce (silnoprúd)	MON			198 025,00	8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			3 059,12	0
VN	Vedlejší náklady	VN			10 000,00	0
Cena celkem					2 356 655,26	100

Položkový rozpočet

S:	2019032	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická, pravé - západní křídlo
O:	2019032	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická, pravé - západní křídlo
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				2 482,20
1	317121047	Překlad nenosný párobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný NEP 10 P4,4 124 x 24,9 x 10 cm	kus	3,00000	635,00	1 905,00
2	317944311	Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č.10	t	0,01871	30 850,00	577,20
Díl: 34		Stěny a příčky				83 352,94
3	340237212	Zazdívká otvorů pl.0,25m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi	kus	8,00000	290,00	2 320,00
4	340239211	Zazdívká otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi do 10 cm s použitím suché maltové směsi	m2	4,51500	561,00	2 532,92
		;2.np; 0,65*2,1*2+0,85*2,1 :				
		4,515		4,51500		
5	342255024	Příčky z desek PB tl. 10 cm	m2	22,39800	713,00	15 969,77
		;1.np; 3,0*(2,355*2+1,5)-(0,7*1,97*2) :				
		1,2*0,7 :				
		;2.np; 3,0*2,075-0,7*1,97+1,2*0,7 :				
		22,398		22,39800		
6	346244381	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	0,42200	792,00	334,22
		0,1*2,11*2 :				
		0,422		0,42200		
7	346275115	Přizdívký z desek PB tl. 150 mm	m2	21,58750	1 057,00	22 817,99
		;1.np; 1,25*(1,0+2,9+3,7+0,85) :				
		;2.np; 1,25*(0,97+2,95+3,9+1,0) :				
		21,5875		21,58750		
8	342265132	Úprava podkrovní sádrokarton. na ocel. rošt vodor. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	7,79000	791,00	6 161,89
9	342265998	Příplatek k úpravě podkrovní za plochu do 10 m2 pro plochy do 2 m2	m2	7,79000	153,00	1 191,87
10	342267111	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	33,96000	943,00	32 024,28
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				116 925,20
11	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	37,25100	45,60	1 698,65
		0,9*1,5*10+1,8*2,07*2+0,9*2,35+0,9*1,97*8 :				
		37,251		37,25100		
12	611401211	Oprava omítky na stropěch o ploše do 0,25 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	4,00000	314,00	1 256,00
13	611421131	Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	79,33000	86,60	6 869,98
14	611425631	Omítka rýh stropů MV do 30 cm omítkou štukovou	m2	2,88000	1 175,00	3 384,00
		;123; 0,3*(1,7+1,2+2,3) :				
		;222; 0,3*(1,7+1,2+1,5) :				
		2,88		2,88000		
15	612401291	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	5,00000	219,50	1 097,50
16	612403399	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	30,50000	385,00	11 742,50
		30,5 :				
		30,5		30,50000		
17	612421626	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	151,85800	312,00	47 379,70
		;pod obklady 122; 1,8*(1,9*2+1,0*2)-0,7*1,97 :				
		;121; 1,5*(3,0*2+1,9*2)-1,5*(0,6+0,6) :				

Položkový rozpočet

S:	2019032	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická, pravé - západní křídlo
O:	2019032	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická, pravé - západní křídlo
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		;120; 1,5*(5,9*2+2,335*2)+1,2*0,7*2-1,5*(0,8*2+1,2) :				
		;117; 1,8*(1,4*2+1,5*2)-1,8*0,7*2 :				
		;118; 1,6*(0,85*2+1,5*2)-1,6*0,7 :				
		;125; 1,8*(3,02*2+2,75*2)-1,8*0,8*2 :				
		;221; 1,8*(0,98*2+1,87*2)-1,8*0,7 :				
		;220; 1,5*(1,87*2+2,93*2)-1,5*(0,7+0,6) :				
		;219; 1,5*(5,9*2+2,19*2)-1,5*(0,8*2+1,2) :				
		;215; 0,6*2,7 :				
		;216; 1,6*(1,45*2+0,9*2)-1,6*0,7*2 :				
		;217; 1,6*(1,45*2+0,9*2)-1,6*0,7 :				
		;224; 1,8*(2,8*2+3,7*2)-1,7*0,8*2 :				
		151,858		151,85800		
18	612421637	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	50,38450	425,50	21 438,60
		;121; 0,45*(3,0*2+1,9*2)-0,45*(0,7+0,9*2+1,2) :				
		;120; 0,45*(5,9*2+2,335*2)-0,45*(0,8*2+1,2) :				
		;116; 3,0*2,345-0,7*1,97 :				
		;117; 1,2*(1,4*2+1,5) :				
		;118; 1,4*(1,5+0,85*2) :				
		;124; 3,0*2,35 :				
		;220; 0,3*(2,93*2+1,88*2)-0,3*(0,7+1,2+0,9) :				
		;219; 0,3*(5,9*2+2,19*2)-0,3*(0,8*2+1,2) :				
		;2,15; 0,8*2,1*2 :				
		;222-3; 3,0*2,08*2-0,7*1,97*2 :				
		50,3845		50,38450		
19	612421231	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	163,01650	94,90	15 470,27
20	612423631	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	7,20000	915,00	6 588,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 487,81
21	631311121	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm	m3	0,28800	3 810,00	1 097,28
		;123 a 222; 2,88*0,1 :				
		0,288		0,28800		
22	631319161	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm	m3	0,28800	1 356,00	390,53
		0,288 :				
		0,288		0,28800		
Díl: 64		Výplně otvorů				7 752,00
23	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm	kus	3,00000	1 765,00	5 295,00
24	648991113	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 300 mm	m	6,00000	409,50	2 457,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				69 804,19
25	711212000	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. Primer G (fa Mapei)	m2	141,73950	63,00	8 929,59
26	711212001	Hydroizolační povlak - nátěr Mapegum WPS (fa Mapei), proti vlhkosti	m2	141,74000	292,00	41 388,08
27	711212601	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	140,56500	136,50	19 187,12

Položkový rozpočet

S:	2019032	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická, pravé - západní křídlo
O:	2019032	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická, pravé - západní křídlo
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(1,4*2+1,25+2,02*2+4,25*2-0,7*4-0,8+0,9*2+1,55*4+2,15*2+2,06+2,2*2+1,92*2+0,965+0,85+1,75*4) : 2,2*4+0,3*34 : (2,4+1,48*2+1,93+2,55*2+0,95*2+1,25*4) : 2,2*12 : 6,4+1,6*2+1,9+1,2+1,25*2+1,57+0,8+1,7+1,0+1,2*2+1,7+1,0+1,7*2+1,8+0,9 : 140,565		140,56500		
28	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,30000	998,00	299,40
Díl: 712		Povlakové krytiny				6 912,86
29	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 3vrstvé z ploch jednotlivě do 10 m2	m2	3,00000	31,40	94,20
30	712348105	Prostup parozábranou s manžetou z asfaltového pásu průměr prostupu 125 mm	kus	3,00000	1 377,00	4 131,00
31	712811101	Samostatné vytažení izolace, za studena ALP 1x nátěr - včetně dodávky ALP	m2	3,00000	31,90	95,70
32	712851559	Samostatné vytažení izolace, samolepicími pásy 1 vrstvy - včetně dodávky Glastek 30 sticker plus	m2	3,30000	332,00	1 095,60
33	712911911	Údržba proniků ventilací ap. za studena SA 1x nátěr - vč.dodávky asf.suspenze	kus	3,00000	181,50	544,50
34	712941963	Údržba proniků ventilací apod. pásy přitav. NAIP 1 vrstva - včetně dodávky Extrasklobit G 200 S 40	kus	3,00000	287,50	862,50
35	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,08000	1 117,00	89,36
Díl: 713		Izolace tepelné				4 576,13
36	713101313	Odstr.tep.isolace stropů,lepené, EPS tl.nad 200 mm ;prostupy VZT a kanalizace; 1,0*1,0*3 : 3	m2	3,00000	53,70	161,10
				3,00000		
37	713141337	Izolace tepelná střech do tl.300 mm,3vrstvy,kotvy ;doplnění izolace okolo prostupů; 3,0 : 3	m2	3,00000	356,50	1 069,50
				3,00000		
38	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,04455	985,00	43,88
39	28375705	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm 1,0*1,0*0,3*3*1,1 : 0,99	m3	0,99000	3 335,00	3 301,65
				0,99000		
Díl: 725		Zařizovací předměty				9 068,90
40	725110811	Demontáž klozetů splachovacích ;1.np; 6 : ;2.np; 6 : 12	soubor	12,00000	221,00	2 652,00
				12,00000		
41	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur ;1.np; 8 : ;2.np; 8 : 16	soubor	16,00000	143,00	2 288,00
				16,00000		
42	725240812	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur ;1.np; 2 : ;2.np; 2 : 4	soubor	4,00000	143,50	574,00
				4,00000		
43	725330820	Demontáž výlevky diturvitové	soubor	2,00000	213,00	426,00

Položkový rozpočet

S:	2019032	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická, pravé - západní křídlo
O:	2019032	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická, pravé - západní křídlo
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		;2.np; 1 :				
		;1.np; 1 :				
		2		2,00000		
44	725590812	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 m	t	0,75000	1 790,00	1 342,50
45	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	22,00000	81,20	1 786,40
		;1.np; 11 :				
		;2.np; 11 :				
		22		22,00000		
Díl: 764		Konstrukce klempířské				2 928,00
46	764814411	Lemování trub,lak.Pz,hl.kryt,2díly,D 300 mm,do 30°	kus	3,00000	976,00	2 928,00
		;dolat. oplechování prostupů VZT a kanal.; 3 :				
		3		3,00000		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				70 398,96
47	766661112	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	3,00000	631,00	1 893,00
		;psv č. 2; 3 :				
		3		3,00000		
48	766664911	Vyřezání otvoru v dveřních křídlech kompletizovan.	kus	2,00000	242,50	485,00
		;mřížky ve dveřích; 1+1 :				
		2		2,00000		
49	766670021	Montáž kliky a štítku	kus	3,00000	371,00	1 113,00
		3 :				
		3		3,00000		
50	998766102	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,14000	1 114,00	155,96
51	766000053	Vnitřní posuvné dveře s s vodící lištou D+M	ks	3,00000	18 730,00	56 190,00
		;PSV č. 1; 3 :				
		3		3,00000		
52	766000111	D + M elox. hliníkové větrací mřížky 400/120 do dveří	Pár	2,00000	415,00	830,00
		2 :				
		2		2,00000		
53	54914635	Dveřní kování dle výpisu PSV	kus	3,00000	774,00	2 322,00
		3 :				
		3		3,00000		
54	611601202	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plně 1kř. 70x197 cm	kus	3,00000	2 470,00	7 410,00
		3 :				
		3		3,00000		
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				57 772,26
55	771101115	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm včetně nivelačky	m2	42,28000	288,00	12 176,64
56	771101101	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	42,28000	6,70	283,28
		;1.np; 2,11+1,28+15,8/5+5,91+1,92+7,01 :				
		;2.np; 1,3+1,31+15,95/5+5,4+1,72+7,97 :				
		42,28		42,28000		
57	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	42,28000	46,50	1 966,02
58	771212115	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 500x500 mm	m2	42,28000	546,00	23 084,88
		42,28 :				

Položkový rozpočet

S:	2019032	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická, pravé - západní křídlo
O:	2019032	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická, pravé - západní křídlo
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		42,28		42,28000		
59	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	1,09547	572,00	626,61
60	59764201	Dlažba dle výběru investora	m2	45,66240	430,00	19 634,83

42,28 :

;ztratné 8%; 3,3824 :

45,6624

45,66240

Díl: 776		Podlahy povlakové				28 310,69
61	776101101	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	20,44000	6,70	136,95

;1.np: $4,42+1,86+0,3*(3,5+2,0)$:

;2.np: $8,57+2,29+0,3*(3,5+2,0)$:

20,44

20,44000

62	776101115	Vyrovnaní podkladů samonivelační hmotou včetně dodávky	m2	20,44000	288,00	5 886,72
----	-----------	--	----	----------	--------	----------

63	776421300	Montáž fabionů k PVC podlahám do v.100 mm	m	28,46000	127,50	3 628,65
----	-----------	---	---	----------	--------	----------

$2,43*2+4,5*2+1,1*2+2,0*2+2,4*2+1,8*2$:

28,46

28,46000

64	776511810	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	20,44000	38,80	793,07
----	-----------	--	----	----------	-------	--------

;1.np: $4,42+1,86+0,3*(3,5+2,0)$:

;2.np: $8,57+2,29+0,3*(3,5+2,0)$:

20,44

20,44000

65	776521200	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) včetně vinylové podlahoviny tl. 2 mm	m2	20,44000	760,00	15 534,40
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------

66	776981112	Lišta hliníková přechod., stejná výška povl.podlah profil 25/A, samolepicí, šířky 35 mm	m	3,20000	253,00	809,60
----	-----------	---	---	---------	--------	--------

67	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,18431	504,00	92,89
----	-----------	--	---	---------	--------	-------

68	283424022	Fabion se začišťovací lištou z měkčeného PVC 2345	m	29,88300	47,80	1 428,41
----	-----------	---	---	----------	-------	----------

28,46 :

;ztratné 5%; 1,423 :

29,883

29,88300

Díl: 781		Obklady keramické				240 871,34
69	781101111	Vyrovnaní podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	151,86000	214,00	32 498,04

151,86 :

151,86

151,86000

70	781101210	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G	m2	151,86000	41,10	6 241,45
----	-----------	--	----	-----------	-------	----------

71	781111115	Otvor v obkladače diamant.korunkou prům.do 30 mm	kus	30,00000	50,60	1 518,00
----	-----------	--	-----	----------	-------	----------

30 :

30

30,00000

72	781111116	Otvor v obkladače diamant.korunkou prům.do 90 mm	kus	7,00000	58,40	408,80
----	-----------	--	-----	---------	-------	--------

7 :

7

7,00000

73	781210141	Obkládání stěn obkl. pórovin. do tmele do 330x600	m2	151,85800	621,00	94 303,82
----	-----------	---	----	-----------	--------	-----------

;pod obklady 122; $1,8*(1,9*2+1,0*2)-0,7*1,97$:

;121; $1,5*(3,0*2+1,9*2)-1,5*(0,6+0,6)$:

Položkový rozpočet

S:	2019032	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická, pravé - západní křídlo
O:	2019032	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická, pravé - západní křídlo
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		;120; 1,5*(5,9*2+2,335*2)+1,2*0,7*2-1,5*(0,8*2+1,2) :				
		;117; 1,8*(1,4*2+1,5*2)-1,8*0,7*2 :				
		;118; 1,6*(0,85*2+1,5*2)-1,6*0,7 :				
		;125; 1,8*(3,02*2+2,75*2)-1,8*0,8*2 :				
		;221; 1,8*(0,98*2+1,87*2)-1,8*0,7 :				
		;220; 1,5*(1,87*2+2,93*2)-1,5*(0,7+0,6) :				
		;219; 1,5*(5,9*2+2,19*2)-1,5*(0,8*2+1,2) :				
		;215; 0,6*2,7 :				
		;216; 1,6*(1,45*2+0,9*2)-1,6*0,7*2 :				
		;217; 1,6*(1,45*2+0,9*2)-1,6*0,7 :				
		;224; 1,8*(2,8*2+3,7*2)-1,7*0,8*2 :				
		151,858				
		151,85800				
74	781320111	Obkládání parapetů do tmele šířky do 150 mm	m	20,60000	243,00	5 005,80
		(1,0+3,0+4,7+0,7+0,9)*2 :				
		20,6				
		20,60000				
75	781497111	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm	m	38,36000	302,00	11 584,72
76	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	3,12719	572,00	1 788,75
77	597813774	Obkládačka dle výběru investora	m2	167,34600	523,00	87 521,96
		151,86+20,6*0,15 :				
		;ztratné 8%; 12,396 :				
		167,346				
		167,34600				
Díl: 783		Nátěry				8 603,81
78	783000006	Nátěr zárubní 2 x email, odmaštění, obroušení	ks	9,00000	438,00	3 942,00
79	783950042	Oprava nátěrů dřevěných dveří synt. lakem Tollens	m2	18,91200	246,50	4 661,81
		;PSV č. 5; 0,8*1,97*2*6 :				
		18,912				
		18,91200				
Díl: 784		Malby				22 876,92
80	784442001	Malba disperzní interiér., výška do 3,8 m 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace	m2	349,80000	65,40	22 876,92
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				10 312,90
81	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	79,33000	130,00	10 312,90
		79,33 :				
		79,33				
		79,33000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				13 624,55
82	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	79,33000	115,50	9 162,62
		79,33 :				
		79,33				
		79,33000				
83	950000034	Provizorní zakrytí podlah - lina a dlažby při výměně oken	m2	71,62000	62,30	4 461,93
Díl: 96		Bourání konstrukcí				16 669,44
84	962031113	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m2	28,22200	118,50	3 344,31
		;1.np; 3,0*(2,145*2+1,2+1,0)-(0,8*1,97+0,5*2,0)+3,0*2,1-(0,8*1,97+0,5*0,5) :				
		;2.np; 3,0*(1,71+1,1)-0,8*1,97 :				
		28,222				
		28,22200				
85	962031116	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	9,99200	158,50	1 583,73

Položkový rozpočet

S:	2019032	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická, pravé - západní křídlo
O:	2019032	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická, pravé - západní křídlo
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		;1.np; 3,0*(1,65+1,1)-0,8*1,97 : ;2.np; 3,0*1,5-0,6*1,97 : 9,992		9,99200		
86	963016151	DMTZ podhledu SDK,2úrov.kříž.rošt,1xoplašť.12,5 mm ;107,106; 0,5*2*(2,7+2,34) : 5,04	m2	5,04000	134,50	677,88
87	965043321	Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl. 1 m2 ;střecha prostup; 0,5*0,5*3*0,1 : 0,08	m3	0,08000	4 640,00	371,20
88	965048150	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% 44,42 : 44,42	m2	44,42000	55,10	2 447,54
89	965081713	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 2,11+1,28+4,2+5,91+1,92+7,01 : 1,3+1,31+4,3+5,39+1,72+7,97 : 44,42	m2	44,42000	63,40	2 816,23
90	965082932	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha do 2 m2 ;prostup střechou; 0,5*0,5*0,2*3 : 0,15	m3	0,15000	373,00	55,95
91	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 9 : 9	kus	9,00000	16,20	145,80
92	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,8*1,97*9 : 14,184	m2	14,18400	368,50	5 226,80
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				39 321,59
93	971033431	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC ;2.np; 1 : ;1.np; 4 : 5	kus	5,00000	79,30	396,50
94	971033631	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC ;2.np;0,8*2,1+0,75*2,1 : 3,255	m2	3,25500	169,00	550,10
95	972054241	Vybourání otvor. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm ;VZT, odvětrání do střechy; 2 : ;odvětrání do kanalizace; 1 : 3	kus	3,00000	299,50	898,50
96	974031164	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm ;osazení I profilů; 2,1 : 2,1	m	2,10000	231,50	486,15
97	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % ;1.np; 1,35*(1,2*2+1,9*2)-0,8*1,35 : 1,35*(1,9*2+2,76*2)-0,8*1,35 : 1,97*(2,335*2+5,89*2)-0,8*1,97*3 : 1,35*(2,0+3,0) : ;2.np; 1,35*(1,2*2+1,9*2)-0,8*1,35 : 1,35*(1,9*2+2,76*2)-0,8*1,35 :	m2	160,05980	84,30	13 493,04

Položkový rozpočet

S:	2019032	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická, pravé - západní křídlo
O:	2019032	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická, pravé - západní křídlo
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1,97*(2,185*2+5,89*2)-0,8*1,97*3 : 1,35*(2,0+3,0) : 1,85*(1,35*2+0,91*2)-0,6*1,35 : 1,35*(0,88*2+1,35*2)-0,6*1,35 : ;omítka pod obklady v kuchyňkách; 1,8*(3,063*2+2,8*2)- 0,8*1,8 : 1,8*(3,7*2+2,75*2)-0,8*1,8 : 160,0598				160,05980
98	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	118,61300	107,50	12 750,90
		;1.np; 1,35*(1,2*2+1,9*2)-0,8*1,35 : 1,35*(1,9*2+2,76*2)-0,8*1,35 : 1,97*(2,335*2+5,89*2)-0,8*1,97*3 : 1,35*(2,0+3,0) : ;2.np;1,35*(1,2*2+1,9*2)-0,8*1,35 : 1,35*(1,9*2+2,76*2)-0,8*1,35 : 1,97*(2,185*2+5,89*2)-0,8*1,97*3 : 1,35*(2,0+3,0) : 1,85*(1,35*2+0,91*2)-0,6*1,35 : 1,35*(0,88*2+1,35*2)-0,6*1,35 : 118,613				118,61300
99	979011331	Pronájem shozu (za metr)	den	56,00000	33,90	1 898,40
		4*14 : 56				56,00000
100	979011332	Pronájem násypky (za kus)	den	14,00000	53,00	742,00
		14 : 14				14,00000
101	979011335	Pronájem rukávu proti prachu délky 15 m	den	14,00000	579,00	8 106,00
		14 : 14				14,00000
Díl: 99		Stavební přesun hmot				19 240,30
102	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	21,26000	905,00	19 240,30
Díl: S		Přesuny sutí				49 538,11
103	979951111	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	0,21000	-2 605,05	-547,06
104	979951122	Výkup kovů - litina, velikost nad 40 x 40 cm	t	0,72000	-3 606,13	-2 596,41
105	979011111	Svislá doprava sutí a vyloučení hmot za 2.NP a 1.PP	t	14,75000	338,50	4 992,88
106	979083117	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	29,50000	331,50	9 779,25
107	979990107	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva	t	28,57000	1 235,00	35 283,95
108	979088212	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	29,50000	89,00	2 625,50
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				8 870,95
109	721140802	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	48,40000	154,50	7 477,80
		0,5+2,8+8,1+37 : 48,4				48,40000
110	721290822	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m	t	0,71960	1 936,00	1 393,15
Díl: 721.		Vnitřní kanalizace				84 999,76
111	721170965	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110	kus	8,00000	397,00	3 176,00
		8 : 8				8,00000
112	721176102	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	9,70000	232,00	2 250,40

Položkový rozpočet

S:	2019032	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická, pravé - západní křídlo
O:	2019032	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická, pravé - západní křídlo
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		9,7 :				
		9,7		9,70000		
113	721176103	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	29,20000	254,50	7 431,40
		29,2 :				
		29,2		29,20000		
114	721176104	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm	m	7,13000	333,50	2 377,86
		7,13 :				
		7,13		7,13000		
115	721176105	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	40,50000	814,00	32 967,00
		40,5 :				
		40,5		40,50000		
116	721176134	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 75 x 1,9 mm	m	0,50000	520,00	260,00
		0,5 :				
		0,5		0,50000		
117	721176135	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm	m	2,80000	722,00	2 021,60
		2,8 :				
		2,8		2,80000		
118	721176136	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,1 mm	m	8,10000	1 082,00	8 764,20
		8,1 :				
		8,1		8,10000		
119	721177725	Čisticí kus , odpadní svislé D 110	kus	8,00000	469,00	3 752,00
		8 :				
		8		8,00000		
120	721194104	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	18,00000	75,20	1 353,60
		2+2+14 :				
		18		18,00000		
121	721194105	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	10,00000	83,30	833,00
		3+4+3 :				
		10		10,00000		
122	721194105	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 včetně podomítkové zápachové uzávěrky HL 404.1	kus	2,00000	1 241,00	2 482,00
123	721194109	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	14,00000	124,00	1 736,00
		2+2+2+8 :				
		14		14,00000		
124	721223423	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm, Primus	kus	2,00000	1 525,00	3 050,00
125	721273180	Ventil přívzdušňovací podomítkový HL905	kus	5,00000	1 848,00	9 240,00
		5 :				
		5		5,00000		
126	721273200	Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice PP HL810 D 110 mm	kus	1,00000	754,00	754,00
127	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	103,28000	23,60	2 437,41
		9,7+29,2+7,13+40,5+0,7+5,65+10,4 :				
		103,28		103,28000		
128	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,16277	696,00	113,29
Díl: 722		Vnitřní vodovod				6 802,77

Položkový rozpočet

S:	2019032	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická, pravé - západní křídlo
O:	2019032	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická, pravé - západní křídlo
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
129	722130801	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	98,70000	64,80	6 395,76
		98,7 :				
		98,7		98,70000		
130	722290822	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m	t	0,21023	1 936,00	407,01
Díl: 722. Vnitřní vodovod						116 190,72
131	722172631	Potrubí z PPR , teplá, D 20x3,4 mm	m	103,90000	215,00	22 338,50
		103,9 :				
		103,9		103,90000		
132	722172632	Potrubí z PPR , teplá, D 25x4,2 mm	m	34,05000	250,00	8 512,50
		34,05 :				
		34,05		34,05000		
133	722172633	Potrubí z PPR , teplá, D 32x5,4 mm	m	16,60000	327,00	5 428,20
		16,6 :				
		16,6		16,60000		
134	722172635	Potrubí z PPR , teplá, D 50x8,3 mm	m	2,65000	581,00	1 539,65
		2,65 :				
		2,65		2,65000		
135	722181211	Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm	m	53,70000	71,10	3 818,07
136	722181211	Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 28 mm	m	20,50000	73,50	1 506,75
137	722181211	Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 35 mm	m	13,80000	82,10	1 132,98
138	722181212	Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 54 mm	m	2,99000	119,00	355,81
139	722181215	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 32 mm	m	64,10000	143,00	9 166,30
140	722181215	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 40 mm	m	3,10000	157,50	488,25
141	722181233	Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 110 mm	m	40,50000	290,00	11 745,00
142	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	58,00000	217,50	12 615,00
		6+2+4+4+6+4+4+14+4+2+8 :				
		58		58,00000		
143	722220111	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	30,00000	218,50	6 555,00
		58-28 :				
		30		30,00000		
144	722220121	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	14,00000	439,00	6 146,00
		3+2+3+2+2+2 :				
		14		14,00000		
145	722237621	Ventil vod.zpět., DN 15	kus	2,00000	236,00	472,00
		2 :				
		2		2,00000		
146	722237221	Kohout vod.kul. DN 15	kus	4,00000	265,50	1 062,00
		4 :				
		4		4,00000		
147	722237222	Kohout vod.kul., DN 20	kus	5,00000	373,50	1 867,50
		5 :				
		5		5,00000		

Položkový rozpočet

S:	2019032	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická, pravé - západní křídlo
O:	2019032	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická, pravé - západní křídlo
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
148	722237223	Kohout vod.kul., DN 25	kus	3,00000	540,00	1 620,00
		3 :				
		3		3,00000		
149	722237226	Kohout vod.kul., DN 40	kus	1,00000	1 627,00	1 627,00
		1 :				
		1		1,00000		
150	722236511	Filtr vod.,vel.oka 0,4mm,vnitřní závity DN 15	kus	2,00000	339,00	678,00
		2 :				
		2		2,00000		
151	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubi DN 80	m	157,25000	31,20	4 906,20
		104+34+16,6+2,65 :				
		157,25		157,25000		
152	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,16379	635,00	104,01
153	722000010	Ventil termoskopický skupinový Termoskopický směšovací skupinový ventil, 1/2", průtok 35 l/min, D+M	ks	2,00000	6 253,00	12 506,00
Díl: 725.		Zařizovací předměty				400 589,34
154	725014141	Klozet závěsný dětský + sedátko barevné	soubor	8,00000	5 890,00	47 120,00
		8 :				
		8		8,00000		
155	725034132	Klozet závěsný Rimfree hlub. splach, bílý včetně sedátka v bílé barvě	soubor	2,00000	5 325,00	10 650,00
156	725119401	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	12,00000	924,00	11 088,00
		;výlevka;2 :				
		;WC;2 :				
		;WC d; 8 :				
		12		12,00000		
157	725122232	Pisoár s integrovaným zdrojem, SLP 19RZ	soubor	4,00000	11 420,00	45 680,00
		4 :				
		4		4,00000		
158	725037153	Umyvadlo na šrouby , 60 cm, bílé, otvor	soubor	2,00000	2 360,00	4 720,00
		2 :				
		2		2,00000		
159	725037331	Umyvadlo dětské	soubor	14,00000	1 961,00	27 454,00
		14 :				
		14		14,00000		
160	725229105	Montáž vaniček pedikémích montáž nástěné výlevky	soubor	2,00000	575,00	1 150,00
161	725249102	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	3,00000	1 761,00	5 283,00
		3 :				
		3		3,00000		
162	725249103	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00000	1 449,00	1 449,00
		1 :				
		1		1,00000		
163	725299101	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor	54,00000	169,00	9 126,00
		54 :				
		54		54,00000		
164	725019103	Výlevka závěsná s plastovou mřížkou	soubor	2,00000	5 475,00	10 950,00

Položkový rozpočet

S:	2019032	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická, pravé - západní křídlo
O:	2019032	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická, pravé - západní křídlo
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2 :				
		2		2,00000		
165	725814106	Ventil rohový s filtrem IVAR.ART.230 DN 15 x DN 15	soubor	30,00000	349,00	10 470,00
		6+4+4+14+2 :				
		30		30,00000		
166	725814122	Ventil pračkový se zpět.kl. DN15 x DN20	soubor	2,00000	231,50	463,00
		2 :				
		2		2,00000		
167	725823111	Baterie umyvadlová stoján. ruční, na jednu vodu základní	kus	14,00000	968,00	13 552,00
168	725823111	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu standardní	kus	4,00000	2 100,00	8 400,00
169	725823134	Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou standardní	kus	3,00000	2 730,00	8 190,00
170	725825114	Baterie dřezová nástěnná ruční základní	kus	4,00000	1 223,00	4 892,00
171	725845111	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství standardní	kus	3,00000	1 978,00	5 934,00
		3 :				
		3		3,00000		
172	725860167	Zápachová uzávěrka pro pisoáry HL130, D 32, 40 mm	kus	4,00000	672,00	2 688,00
		4 :				
		4		4,00000		
173	725860202	Sifon dřezový HL100G, D 40, 50 mm, 6/4"	kus	2,00000	385,50	771,00
		;výlevky; 2 :				
		2		2,00000		
174	725860226	Sifon ke sprchové vaničce PP HL 524, D 40/50 mm	kus	3,00000	947,00	2 841,00
		3 :				
		3		3,00000		
175	725860253	Sifon umyvadlový hranatý chromovaný	kus	18,00000	1 044,00	18 792,00
		18 :				
		18		18,00000		
176	725860262	Výpusť umyvadlová , s tlakovým uzávěrem SV1451	kus	18,00000	553,00	9 954,00
		18 :				
		18		18,00000		
177	725980122	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm	kus	10,00000	293,00	2 930,00
		10 :				
		10		10,00000		
178	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,71575	720,00	515,34
179	725000005	Pomocný materiál - silikon, hmoždinky, šrouby, atd	ks	2,00000	827,00	1 654,00
		2 :				
		2		2,00000		
180	28696752	Tlačítko ovládací plastové bílá/chrom/bílá	kus	12,00000	1 955,00	23 460,00
		12 :				
		12		12,00000		
181	286967561	Modul-WC ovládání zepředu UP320, h=108 cm	kus	10,00000	6 195,00	61 950,00
		10 :				
		10		10,00000		

Položkový rozpočet

S:	2019032	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická, pravé - západní křídlo
O:	2019032	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická, pravé - západní křídlo
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
182	286967601	Modul-výlevka, h=130 cm	kus	2,00000	5 215,00	10 430,00
		2:				
		2		2,00000		
183	55145350	Růžice sprchová plochá, 3 funkce d 118 mm 953.00	kus	3,00000	335,50	1 006,50
		3:				
		3		3,00000		
184	55145353	Hadice sprchová 150 cm jednozámková 911.00	kus	3,00000	167,50	502,50
		3:				
		3		3,00000		
185	55145357	Tyč sprchová 90 cm 973.00	kus	3,00000	1 258,00	3 774,00
		3:				
		3		3,00000		
186	55423007.A	Sprchová vanička akrylátová70x70x8cm bílá	kus	2,00000	3 395,00	6 790,00
		2:				
		2		2,00000		
187	55423047.A	Sprchová vanička akrylát. 90x90x14 cm čtvrtkruh bílá	kus	1,00000	3 530,00	3 530,00
		1:				
		1		1,00000		
188	55484211.A	Sprchový box čtvrtkruhový 90x90x185 cm	kus	1,00000	15 620,00	15 620,00
		1:				
		1		1,00000		
189	64271106	Výlevka keramická 45x35x35 cm bílá bez přepadu	kus	2,00000	3 405,00	6 810,00
		2:				
		2		2,00000		
Díl: 79	Ostatní konstrukce a práce PSV					503 098,00
190	790000023	Vybavení	kpí	1,00000	503 098,00	503 098,00
		1:				
		1		1,00000		
Díl: 97.	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					20 812,50
191	974031143	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm ;kanalizace a voda; 100+85 :	m	185,00000	112,50	20 812,50
		185		185,00000		
Díl: M24001	Ventilátory					121 376,00
192	240000001	Vzduchotechnika samostatný rozpočet	kpl	1,00000	121 376,00	121 376,00
Díl: M74	Elektromontážní práce (silnoproud)					198 025,00
193	740000001	Elektroinstalace	ks	1,00000	198 025,00	198 025,00
		1:				
		1		1,00000		
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					3 059,12
194	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,49000	338,50	504,37
195	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,49000	305,50	760,70
196	979083117	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	2,49000	331,50	825,44
197	979990101	Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	2,49000	300,00	747,00
198	979088212	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,49000	89,00	221,61
Díl: VN	Vedlejší náklady					10 000,00
199	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00

Položkový rozpočet

S:	2019032	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická, pravé - západní křídlo
O:	2019032	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická, pravé - západní křídlo
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2019033 III. MŠ Litomyšl - vzduchotechnika - pravé, západní křídlo

Objekt: 2019033 III. MŠ Litomyšl - vzduchotechnika

Rozpočet: 2 D.1.4.4 - Vzduchotechnika

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: Stavební sdružení Boštík s.r.o. IČO: 25936484
Pořičí u Litomyšle 117 DIČ: CZ25936484

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 995,11
PSV	119 380,89
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	121 376,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	121 376 CZK
Základní DPH	21 %	25 489 CZK

Zaokrouhlení 0 CZK

Cena celkem s DPH 146 865 CZK

v Pořičí dne 31.5.2019

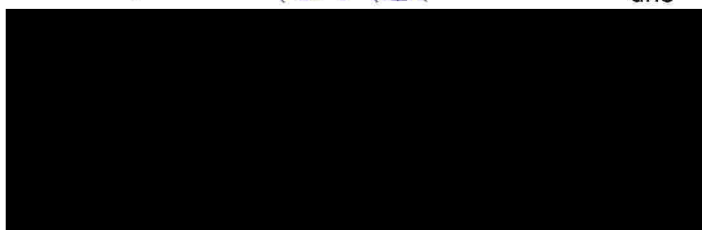

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			1 995,00	2
998	Přesun hmot	HSV			0,11	0
713	Izolace tepelné	PSV			32 880,01	27
751-1	Vzduchotechnika - Zařízení "1"	PSV			86 500,88	71
Cena celkem					121 376,00	100

Položkový rozpočet

S:	2019033	III. MŠ Litomyšl - vzduchotechnika - pravé, západní křídlo
O:	2019033	III. MŠ Litomyšl - vzduchotechnika
R:	2	D.1.4.4 - Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9						1 995,00
Ostatní konstrukce a práce, bourání						
1	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešěňové podlahy do 1,9 m	m ²	7,00000	130,00	910,00

7,00 "pro montáž vzduchotechniky (v. max. do 1,2 m) :

7 7,00000

2	9998X002	Zpracování provozního řádu pro obsluhu a údržbu zaškolení obsluhy schémata doklady o revizích	soubor	1,00000	1 085,00	1 085,00
---	----------	---	--------	---------	----------	----------

Díl: 998						0,11
Přesun hmot						

3	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,00100	110,00	0,11
---	-----------	---	---	---------	--------	------

Díl: 713						32 880,01
Izolace tepelné						

4	713463512X03	Kompletní montáž tepelné izolace-návlék z minerální plsti tl.25 mm kruhového vzduchotechnického potrubí včetně spojovacího, pomocného a montážního materiálu	m	9,00000	637,00	5 733,00
---	--------------	--	---	---------	--------	----------

5	63177752X04	Vysoce ohebný tepelně izolační návlék pro izolaci potrubí tl.tepelné izolace 25 mm průměr 102 mm	m	4,50000	224,00	1 008,00
---	-------------	--	---	---------	--------	----------

6	63177754X06	Vysoce ohebný tepelně izolační návlék pro izolaci potrubí tl.tepelné izolace 25 mm průměr 152 mm	m	4,50000	277,00	1 246,50
---	-------------	--	---	---------	--------	----------

7	713592X114	Protipožární utěsnění EI 60 prostupu plechového vzduchotechnického potrubí stropem průměru přes 100 do 200 mm včetně provedení a montáže	kus	2,00000	12 441,00	24 882,00
---	------------	--	-----	---------	-----------	-----------

8	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,00600	1 137,90	6,83
---	-----------	--	---	---------	----------	------

9	998713192	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,00600	613,00	3,68
---	-----------	---	---	---------	--------	------

Díl: 751-1						86 500,88
Vzduchotechnika - Zařízení "1"						

10	728611611	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm	kus	1,00000	2 255,00	2 255,00
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------

Zařízení "1" Odvětrání hygienických zařízení personálu a kuchyněk :

1 :

1 1,00000

11	429177131X01	Malý nástěnný radiální ventilátor se zpětnou klapkou výfuk zadní průměr 98 mm množství odvodního vzduchu 60 m ³ /h, H=80 Pa provedení s doběhem 230V/50Hz výkon 28 W IPX2 157x179x123,5 mm	kus	1,00000	4 042,00	4 042,00
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------

12	728611611	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm	kus	1,00000	2 235,00	2 235,00
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------

Zařízení "1" Odvětrání hygienických zařízení personálu a kuchyněk :

1 :

1 1,00000

Položkový rozpočet

S:	2019033	III. MŠ Litomyšl - vzduchotechnika - pravé, západní křídlo
O:	2019033	III. MŠ Litomyšl - vzduchotechnika
R:	2	D.1.4.4 - Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	13 429177161X02	Malý nástěnný radiální ventilátor pod omítku (tichý) - osazení vodorovně v lici podhledu množství odvodního vzduchu 60 m3/h disp.tlak 175 Pa se zpětnou klapkou a filtrem výstupní hrdlo průměr 75 mm	kus	1,00000	4 042,00	4 042,00
	14 429177191X03	Nastavitelný doběhový spínač k radiálnímu ventilátoru I _{max} =0,4A (230V/50Hz)	kus	1,00000	1 786,00	1 786,00
	15 728611611	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm	kus	2,00000	2 235,00	4 470,00
Zařízení "1" Odvětrání hygienických zařízení personálu a kuchyněk :						
2 :						
2,00000						
	16 429177181X04	Malý nástěnný radiální ventilátor pod omítku (tichý) - osazení vodorovně v lici podhledu množství odvodního vzduchu 80 m3/h disp.tlak 150 Pa se zpětnou klapkou a filtrem výstupní hrdlo průměr 75 mm	kus	2,00000	4 042,00	8 084,00
	17 429177191X05	Nastavitelný doběhový spínač k radiálnímu ventilátoru I _{max} =0,4A (230V/50Hz)	kus	2,00000	1 786,00	3 572,00
	18 429177201X06	Jímka 100/75 mm pro taliřový ventil DN 100 mm k odvětrání druhého prostoru	kus	2,00000	101,00	202,00
	19 728611611	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm	kus	1,00000	2 235,00	2 235,00
Zařízení "1" Odvětrání hygienických zařízení personálu a kuchyněk :						
1 :						
1,00000						
	20 429177211X07	Malý nástěnný radiální ventilátor nad omítku (tichý) - osazení svisle na zeď množství odvodního vzduchu 80 m3/h disp.tlak 110Pa se zpětnou klapkou a filtrem výstupní hrdlo průměr 75 mm zadní	kus	1,00000	4 042,00	4 042,00
	21 429177221X08	Nastavitelný doběhový spínač k radiálnímu ventilátoru I _{max} =0,4A (230V/50Hz)	kus	1,00000	1 786,00	1 786,00
	22 728413521	Montáž taliřových ventilů, anemostatů, dýz taliřového ventilu, průměru do 100 mm	kus	2,00000	88,00	176,00
Zařízení "1" Odvětrání hygienických zařízení personálu a kuchyněk :						
2 :						
2,00000						
	23 42911119X09	Kovový taliřový odvodní ventil průměr 100 mm	kus	2,00000	162,00	324,00
	24 728415111	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2	kus	2,00000	462,00	924,00
Zařízení "1" Odvětrání hygienických zařízení personálu a kuchyněk :						
2 :						
2,00000						
	25 42911121X10	Stěnová mřížka hliníková s upevňovacím a krycím rámečkem 225x125 mm (Aef= 0,0218 m2) rozteč lamel 20 mm uchycení skryté	kus	2,00000	897,00	1 794,00
	26 728415112	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2	kus	2,00000	520,00	1 040,00

Položkový rozpočet

S:	2019033	III. MŠ Litomyšl - vzduchotechnika - pravé, západní křídlo
O:	2019033	III. MŠ Litomyšl - vzduchotechnika
R:	2	D.1.4.4 - Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Zařízení "1" Odvětrání hygienických zařízení personálu a kuchyněk : 2 : 2		2,00000		
27	42911131X11	Stěnová mřížka hliníková s upevňovacím a krycím rámečkem 325x225 mm (Aef=0,046 m2) rozteč lamel 12,5 mm uchycení skryté	kus	2,00000	1 201,00	2 402,00
28	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm	m	8,00000	2 505,00	20 040,00
		Zařízení "1" Odvětrání hygienických zařízení personálu a kuchyněk : 8,00 : 8		8,00000		
29	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	4,00000	1 884,00	7 536,00
		Zařízení "1" Odvětrání hygienických zařízení personálu a kuchyněk : 4,00 : 4		4,00000		
30	728212711	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru do 100 mm	kus	1,00000	2 828,00	2 828,00
		Zařízení "1" Odvětrání hygienických zařízení personálu a kuchyněk : 1 : 1		1,00000		
31	42911141X12	Výfuková vzduchotechnická hlavice válcová připojovací průměr 100 mm vnější průměr 230 mm	kus	1,00000	841,00	841,00
32	728212712	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,00000	3 076,00	3 076,00
		Zařízení "1" Odvětrání hygienických zařízení personálu a kuchyněk : 1 : 1		1,00000		
33	42911151X13	Výfuková vzduchotechnická hlavice válcová připojovací průměr 140 mm vnější průměr 270 mm	kus	1,00000	925,00	925,00
34	728115111	Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru do 100 mm	m	2,80000	97,00	271,60
		Zařízení "1" Odvětrání hygienických zařízení personálu a kuchyněk : 2,80 : 2,8		2,80000		
35	42911115X14	Ohebné potrubí hliníkové1-vrstvé tl.hliníku 100 mikronů průměr 82 mm	m	1,40000	389,00	544,60
36	42911116X15	Ohebné potrubí hliníkové1-vrstvé tl.hliníku 100 mikronů průměr 102 mm	m	1,40000	381,00	533,40
37	75199X001	Pomocný spojovací, těsnící a montážní materiál zařízení "1"	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
38	75199X101	Zaregulování systému větrání – zařízení „1“	hodina	2,00000	380,00	760,00

Položkový rozpočet

S:	2019033	III. MŠ Litomyšl - vzduchotechnika - pravé, západní křídlo
O:	2019033	III. MŠ Litomyšl - vzduchotechnika
R:	2	D.1.4.4 - Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
39	998728102	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,04600	3 570,00	164,22
40	998728193	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,04600	1 523,00	70,06

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2019034 Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická, pravé - západní křídlo
Objekt: 2019034 Elektroinstalace
Rozpočet: 3 Elektroinstalace

Objednatel: IČO: _____
 DIČ: _____
Zhotovitel: Stavební sdružení Boštík s.r.o. IČO: 25936484
 Poříčí u Litomyšle 117 DIČ: CZ25936484

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	88 152,11
PSV	0,00
MON	109 872,89
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	198 025,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	198 025 CZK
Základní DPH	21 %	41 585 CZK
Zaokrouhlení		0 CZK

Cena celkem s DPH **239 610 CZK**

v Poříčí dne 31.5.2019



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21..	Materiály silnoprúdá elektrotechnika	HSV			46 852,15	24
M21...	Montáže rozvaděče R20, R200	HSV			10 596,56	5
M21....	Materiály rozvaděč R20,R200	HSV			30 703,40	16
M21	Elektromontáže	MON			92 021,32	46
M21.	Stavební práce silnoprúdá elektrotechnika	MON			17 851,57	9
Cena celkem					198 025,00	100

Položkový rozpočet

S:	2019034	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická, pravé - západní křídlo
O:	2019034	Elektroinstalace
R:	3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				16 481,20
1	1	vyhledání stávající elektroinstalace, zjištění současného stavu	hod	8,00000	350,00	2 800,00
2	2	zajištění ochrany obvodů nerušené stávající silové elektroinstalace, označení na zdi	hod	4,00000	350,00	1 400,00
3	3	zajištění ochrany obvodů nerušené stávající slaboproudé elektroinstalace, označením na zdi	hod	2,00000	350,00	700,00
4	4	manipulace se stávajícími akumulacími kamny pro účely opravy zdí - odsunutí a zakrytí folií	ks	8,00000	350,00	2 800,00
5	5	manipulace se stávajícími akumulacími kamny pro účely opravy zdí - zasunutí na původní místo	ks	8,00000	350,00	2 800,00
6	6	zkouška funkčnosti nerušené stávající silové elektroinstalace	hod	4,00000	350,00	1 400,00
7	7	zkouška funkčnosti nerušené stávající slaboproudé elektroinstalace	hod	2,00000	350,00	700,00
8	8	zkouška funkčnosti stávajících akumulací kamn po manipulaci	ks	8,00000	350,00	2 800,00
9	9	úpravy v rozvaděči HR, úprava masky	hod	3,00000	350,00	1 050,00
10	10	osazení jističe 25A/3/B do HR	ks	1,00000	31,20	31,20
Díl: M21..		Materiály silnoproudá elektrotechnika				3 531,60
11	11	kabel CYKY 4Jx10 PU	m	30,00000	103,08	3 092,40
12	12	vodič CY 6Žl.zel. PU	m	30,00000	14,64	439,20
Díl: M21		Elektromontáže				600,00
13	13	osazení R20, R200 na zed'	ks	2,00000	300,00	600,00
Díl: M21..		Materiály silnoproudá elektrotechnika				5 752,51
14	14	spínač bílý řaz.1 IP20 komplet PO	ks	15,00000	150,24	2 253,60
15	15	spínač bílý řaz.5 IP20 komplet PO	ks	1,00000	191,47	191,47
16	16	spínač bílý řaz.6 IP20 komplet PO	ks	12,00000	156,36	1 876,32
17	17	sporáková kombinace 400V25A,vč.připojovací krabice IP20	ks	2,00000	396,36	792,72
18	18	tlačítko bílé řaz.1/0 IP20 komplet PO	ks	4,00000	159,60	638,40
Díl: M21		Elektromontáže				1 200,00
19	19	montáž odsávacího ventilátoru 230V, vč.spínací jednotky doběhu	ks	4,00000	300,00	1 200,00
Díl: M21..		Materiály silnoproudá elektrotechnika				5 487,96
20	20	zásuvka polož. 10/16A/250V 2P+Z bílá IP20 komplet	ks	34,00000	136,44	4 638,96
21	21	zásuvka polož. 10/16A/250V 2P+Z bílá IP20 s přep.ochranou komplet	ks	1,00000	849,00	849,00
Díl: M21		Elektromontáže				1 050,00
22	22	manipulace se stávajícími svítidly tj.demontáž a posunutí a montáž na nové místo	ks	3,00000	350,00	1 050,00
Díl: M21..		Materiály silnoproudá elektrotechnika				26 054,84
23	23	A-zář.svítilno 2x36W IP40 přisazené, stavebnicové, vč.zdroje Z36W Ra80+	ks	2,00000	733,00	1 466,00
24	24	C-zář.svítilno 2x36W IP40 přisazené, mřížkové, vč.zdroje Z36W Ra80+	ks	6,00000	768,00	4 608,00
25	25	D-zář.svítilno 1x13W IP40 přisazené, kulaté, vč.zdroje Z13W Ra80+	ks	3,00000	317,00	951,00
26	26	E-zář.svítilno 2x13W IP40 přisazené, kulaté, vč.zdroje Z13W Ra80+	ks	3,00000	430,00	1 290,00

Položkový rozpočet

S:	2019034	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická, pravé - západní křídlo
O:	2019034	Elektroinstalace
R:	3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	27	G-zář.svítilno 1x26W IP65 přisazené, kulaté, vč.zdroje Z26W Ra80+	ks	1,00000	534,00	534,00
28	28	J-integrované podlinkové LED svítidlo 4W IP40	ks	2,00000	768,00	1 536,00
29	29	kabel CYKY 3Ox1,5 PU	m	50,00000	13,68	684,00
30	30	kabel CYKY 3Jx1,5 PU	m	190,00000	13,68	2 599,20
31	31	kabel CYKY 5Jx1,5 PU	m	130,00000	23,04	2 995,20
32	32	kabel CYKY 3Jx2,5 PU	m	290,00000	20,64	5 985,60
33	33	kabel CYKY 5Jx2,5 PU	m	50,00000	32,88	1 644,00
34	34	vodič CY 4žl.zel. PU	m	80,00000	9,96	796,80
35	35	šňůra CGSG 3x1,5 VU	m	12,00000	18,48	221,76
36	36	šňůra CGSG 4x2,5 VU	m	12,00000	41,40	496,80
37	37	trubka ohebná lehká zátěž 25/18,3mm PU	m	12,00000	9,84	118,08
38	38	lišta vkládací PVC 20x20mm PU	m	10,00000	12,84	128,40
Díl: M21 Elektromontáže						18 361,56
39	39	ukončení kabelů do 5x4(vč.ukončení ve stáv.krabicích)	ks	16,00000	26,63	426,08
40	40	ukončení kabelů do 5x10	ks	4,00000	26,63	106,52
41	41	demontáž stáv.krabic pro ak.kamna	ks	4,00000	264,00	1 056,00
42	42	krabice přístrojová, kruhová 68mm, do duté, cih.stěny IP20	ks	68,00000	29,38	1 997,84
43	43	krabice odbočná, kruhová 68mm, do duté, cih.stěny IP20	ks	23,00000	29,38	675,74
44	44	krabice odbočná, kruhová 68mm, s věnečkem, do duté, cih.stěny IP20	ks	2,00000	43,49	86,98
45	45	krabice odbočná, kruhová 100mm, s věnečkem, do duté, cih.stěny IP20	ks	2,00000	129,88	259,76
46	46	svorka pružinová 3x2,5mm ²	ks	90,00000	7,44	669,60
47	47	svorka pružinová 5x2,5mm ²	ks	180,00000	7,44	1 339,20
48	48	protipožární ucpávka	ks	5,00000	420,00	2 100,00
49	49	drát FeZn 8mm, vč.podpěr vedení, střecha	m	5,00000	99,04	495,20
50	50	trubka vysoká mech.odolnost 25/20,6mm, prostup	m	1,00000	50,56	50,56
51	51	svorka spojovací do 2 šrouby	ks	2,00000	99,04	198,08
52	52	projektová dokumentace skutečného stavu	hod	4,00000	350,00	1 400,00
53	53	výchozí revizní zpráva	hod	6,00000	1 250,00	7 500,00
Díl: M21. Stavební práce silnoproudá elektrotechnika						17 851,57
54	1	vybourání otvoru do R=60mm tl.do 600mm v cih.zdi	ks	12,00000	126,72	1 520,64
55	2R	vyřezání otvoru pro krabice 68mm	ks	91,00000	30,62	2 786,42
56	3	vyřezání otvoru pro krabice 100mm	ks	2,00000	40,13	80,26
57	4	vyřezání spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 30mm	m	110,00000	46,46	5 110,60
58	5	zapravení maltou spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 30mm	m	110,00000	57,00	6 270,00
59	6	vyřezání spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 70mm	m	15,00000	54,91	823,65
60	7	zapravení maltou spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 70mm	m	15,00000	84,00	1 260,00
Díl: M21.. Materiály silnoproudá elektrotechnika						568,00
61	1	jistič 25A/3/B	ks	1,00000	568,00	568,00
Díl: M21 Elektromontáže						52 508,56

Položkový rozpočet

S:	2019034	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická, pravé - západní křídlo
O:	2019034	Elektroinstalace
R:	3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
62	2	zajištění ochrany obvodů nerušené stávající silové elektroinstalace, označení na zdi	hod	30,00000	350,00	10 500,00
63	3	vodič CY 6žil.zel.	m	30,00000	29,33	879,90
64	4	spínač bílý řaz.1 IP20 komplet PO	ks	15,00000	74,88	1 123,20
65	5	spínač bílý řaz.5 IP20 komplet PO	ks	1,00000	99,04	99,04
66	6	spínač bílý řaz.6 IP20 komplet PO	ks	12,00000	9,60	115,20
67	7	tlačítko bílé řaz.1/0 IP20 komplet PO	ks	4,00000	108,00	432,00
68	8	sporáková kombinace 400V25A,vč.připojovací krabice IP20	ks	2,00000	129,77	259,54
69	9	úpravy v rozvaděči HR, úprava masky	hod	34,00000	350,00	11 900,00
70	10	zásuvka poloz. 10/16A/250V 2P+Z bílá IP20 s přep.ochranou komplet	ks	1,00000	88,78	88,78
71	11	A-záf.svítilno 2x36W IP40 přisazené, stavebnicové, vč.zdroje Z36W Ra80+	ks	2,00000	216,00	432,00
72	12	C-záf.svítilno 2x36W IP40 přisazené, mřížkové, vč.zdroje Z36W Ra80+	ks	6,00000	216,00	1 296,00
73	13	D-záf.svítilno 1x13W IP40 přisazené, kulaté, vč.zdroje Z13W Ra80+	ks	3,00000	117,60	352,80
74	14	E-záf.svítilno 2x13W IP40 přisazené, kulaté, vč.zdroje Z13W Ra80+	ks	3,00000	132,00	396,00
75	15	G-záf.svítilno 1x26W IP65 přisazené, kulaté, vč.zdroje Z26W Ra80+	ks	1,00000	132,00	132,00
76	16	J-integrované podlinkové LED svítidlo 4W IP40	ks	2,00000	126,00	252,00
77	17	kabel CYKY 3Ox1,5	m	50,00000	29,33	1 466,50
78	18	kabel CYKY 3Jx1,5	m	190,00000	29,33	5 572,70
79	19	kabel CYKY 5Jx1,5	m	130,00000	29,33	3 812,90
80	20	kabel CYKY 3Jx2,5	m	290,00000	29,33	8 505,70
81	21	kabel CYKY 5Jx2,5	m	50,00000	29,33	1 466,50
82	22	vodič CY 4žil.zel.	m	80,00000	29,33	2 346,40
83	23	šnúra CGSG 3x1,5	m	12,00000	15,01	180,12
84	24	šnúra CGSG 4x2,5	m	12,00000	15,01	180,12
85	25	trubka ohebná lehká zátěž 25/18,3mm	m	12,00000	26,63	319,56
86	26	lišta vkládací PVC 20x20mm	m	10,00000	39,96	399,60
Díl: M21..		Materiály silnoproudá elektrotechnika				5 457,24
87	27	krabice přístrojová, kruhová 68mm, do duté, cih.stěny IP20	ks	68,00000	7,44	505,92
88	28	krabice odbočná, kruhová 68mm, do duté, cih.stěny IP20	ks	23,00000	26,40	607,20
89	29	krabice odbočná, kruhová 68mm, s věnečkem, do duté, cih.stěny IP20	ks	2,00000	195,60	391,20
90	30	krabice odbočná, kruhová 100mm, s věnečkem, do duté, cih.stěny IP20	ks	2,00000	54,00	108,00
91	31	svorka pružinová 3x2,5mm2	ks	90,00000	6,24	561,60
92	32	svorka pružinová 5x2,5mm2	ks	180,00000	8,40	1 512,00
93	33	protipožární ucpávka	ks	5,00000	300,00	1 500,00
94	34	drát FeZn 8mm	m	5,00000	20,64	103,20
95	35	podpěra vedení na ploché střechy plast/beton	ks	5,00000	19,56	97,80
96	36	trubka vysoká mech.odolnost 25/20,6mm, prostup	m	1,00000	45,84	45,84
97	37	svorka spojovací do 2 šrouby	ks	2,00000	12,24	24,48
Díl: M21...		Montáže rozvaděče R20, R200				2 260,00

Položkový rozpočet

S:	2019034	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická, pravé - západní křídlo
O:	2019034	Elektroinstalace
R:	3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
98	1	nástěnná rozvodnice PLAST, 36TE, IP40/IP20 vč.N,PE	ks	2,00000	1 130,00	2 260,00
Díl: M21 Elektromontáže						210,00
99	2	zajištění ochrany obvodů nerušené stávající silové elektroinstalace, označení na zdi	hod	0,60000	350,00	210,00
Díl: M21... Montáže rozvaděče R20, R200						5 334,16
100	3	vypínač 63-3	ks	2,00000	303,60	607,20
101	2	propojovací systém 63A/3L 10kA	ks	0,60000	903,60	542,16
102	4	přepětová ochrana B+C/3	ks	2,00000	310,80	621,60
103	14	jistič B 16/3 10kA	kus	2,00000	168,00	336,00
104	5	chránič 25-4-030	ks	2,00000	550,00	1 100,00
105	6	chránič 25-2-030	ks	2,00000	550,00	1 100,00
106	7	jistič B10/1 10kA	ks	2,00000	91,20	182,40
107	8	jistič B16/1 10kA	ks	8,00000	105,60	844,80
Díl: M21 Elektromontáže						700,00
108	9	úpravy v rozvaděči HR, úprava masky	hod	2,00000	350,00	700,00
Díl: M21... Montáže rozvaděče R20, R200						3 002,40
109	10	zapojená svorka do 16mm2	ks	6,00000	38,40	230,40
110	11	pomocná sběrnice N 15	ks	4,00000	168,00	672,00
111	12	projektová dokumentace skutečného stavu	hod	2,00000	350,00	700,00
112	13	výchozí revizní zpráva	hod	4,00000	350,00	1 400,00
Díl: M21.... Materiály rozvaděč R20,R200						6 948,00
113	1	nástěnná rozvodnice PLAST, 36TE, IP40/IP20 vč.N,PE	ks	2,00000	3 474,00	6 948,00
Díl: M21 Elektromontáže						210,00
114	2	zajištění ochrany obvodů nerušené stávající silové elektroinstalace, označení na zdi	hod	0,60000	350,00	210,00
Díl: M21.... Materiály rozvaděč R20,R200						17 877,00
115	3	vypínač 63-3	ks	2,00000	1 290,00	2 580,00
116	2	propojovací systém 63A/3L 10kA	ks	0,60000	3 149,00	1 889,40
117	9	jistič B16/3 10kA	ks	2,00000	270,00	540,00
118	4	přepětová ochrana B+C/3	ks	2,00000	1 890,00	3 780,00
119	5	chránič 25-4-030	ks	2,00000	1 837,00	3 674,00
120	6	chránič 25-2-030	ks	2,00000	1 658,00	3 316,00
121	7	jistič B10/1 10kA	ks	2,00000	199,20	398,40
122	8	jistič B16/1 10kA	ks	8,00000	212,40	1 699,20
Díl: M21 Elektromontáže						700,00
123	9	úpravy v rozvaděči HR, úprava masky	hod	2,00000	350,00	700,00
Díl: M21.... Materiály rozvaděč R20,R200						5 878,40
124	10	svorka RS 16mm2	ks	6,00000	14,40	86,40
125	11	pomocná sběrnice N 15	ks	4,00000	1 448,00	5 792,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2019035 Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická, pravé - západní křídlo
Objekt: 2019035 Vybavení
Rozpočet: 4 Nábytek a zařízení

Objednatel: IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **Stavební sdružení Boštík s.r.o.** IČO: 25936484
Poříčí u Litomyšle 117 DIČ: CZ25936484

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	503 098,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	503 098,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	503 098 CZK
Základní DPH	21 %	105 651 CZK
Zaokrouhlení		0 CZK

Cena celkem s DPH **608 749 CZK**

v Poříčí dne 31.5.2019



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Vybavení 1NP-západní křídlo (pravá strana)	HSV			252 349,00	50
_2	D.2 - Vybavení 2NP-západní křídlo (pravá strana)	HSV			250 749,00	50
Cena celkem					503 098,00	100

Položkový rozpočet

S:	2019035	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická, pravé - západní křídlo
O:	2019035	Vybavení
R:	4	Nábytek a zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: _1		Vybavení 1NP-západní křídlo (pravá strana)				25 400,00
	1 VP1-01	Sestava dvou skříní - policové dvoudílné vysoké atypické s ohledem na vestavbu do niky, příp.s ohledem na min.prostor před stávajícím rozvaděčem - celkem délka 1600mm, jednotlivé části	ks	1,00000	25 400,00	25 400,00

korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, omyvatelný povrch, přírodní dekor buk - bude konzultováno s provozovatelem v rámci dodávky, závěsné kování dvířek, kovová madla, příp. úchyty kovové lišty nebo kombinace ma :

1

1,00000

Díl: _2		D.2 - Vybavení 2NP-západní křídlo (pravá strana)				250 749,00
	2 VP2-01	Sestava dvou skříní - policové dvoudílné vysoké atypické s ohledem na vestavbu do niky, příp.s ohledem na min.prostor před stávajícím rozvaděčem - celkem délka 1600mm, jednotlivé části	ks	1,00000	25 400,00	25 400,00

korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, omyvatelný povrch, přírodní dekor buk - bude konzultováno s provozovatelem v rámci dodávky, závěsné kování dvířek, kovová madla, příp. úchyty kovové lišty nebo kombinace ma :

1

1,00000

	3 VP2-02	Sestava - 2 regály policové kovové skladové do L (6 stavitelných laminovaných polic - omyvatelných) - 600-650/400-450/2100-2200mm + 900-950/400-450/2100-2200mm, vč.montáže, příp.kotvení do zdi,	ks	1,00000	20 440,00	20 440,00
--	----------	---	----	---------	-----------	-----------

kovové stojiny a nosníky (pozink., příp.komaxit), 6 polic stavitelných - LTD tloušťky 18 mm, nosnost min.150 kg/polici :

1

1,00000

	4 VP2-03	Regál policový kovový skladový (3 stavitelné laminované police - omyvatelné) - 900/400-450/1300-1400mm, vč.montáže, příp.kotvení do zdi, finální rozměry budou upřesněny v rámci	ks	1,00000	5 440,00	5 440,00
--	----------	--	----	---------	----------	----------

kovové stojiny a nosníky (pozink., příp.komaxit), 3 police stavitelné - LTD tloušťky 18 mm, nosnost min.150 kg/polici :

1

1,00000

	5 VP2-04	Přebalovací pult skřínkový 800/500/850, plná dvířka, 1 stavitelná vnitřní police, uzamykatelný, horní část vč. podložky ložné plochy, vč.montáže	ks	1,00000	5 185,00	5 185,00
--	----------	--	----	---------	----------	----------

korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, omyvatelný povrch, přírodní dekor buk - bude konzultováno s provozovatelem v rámci dodávky, závěsné kování dvířek, kovová madla, příp. úchyty kovové lišty nebo kombinace ma :

1

1,00000

Položkový rozpočet

S:	2019035	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická, pravé - západní křídlo
O:	2019035	Vybavení
R:	4	Nábytek a zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
6	VP2-05	Kuchyňská linka rovná - spodní + horní skříňky, celkový rozměr 800/600/850mm + cca 600mm , vč.montáže, spodní dřezová skříňka s vestavěným nerez dřezem, horní uzavřená policová skříňka Korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, omyvatelný povrch, základní korpus bílý, barevný design dvířek -dekor UNI barva -odstín upřesní investor v rámci realizace, závěsné kování dvířek, kovová madla, úchytové kovo :	ks	1,00000	18 659,00	18 659,00
		1		1,00000		
7	VP2-06	Sanitární závěsná dělicí deska mezi WC - laminovaná LTD vč.rámu, nosných profilů (např.nerez, Al), rozměr 550-600/celková výška 1200mm (mezera u podlahy cca 100mm), vč.montáže, kotveno do zdi + nožní kovová konstrukce vč. nožiček nerez, sanitární deska - laminovaná dřevotřísková deska LTD min.tl.18mm, s ABS hranou tl.2mm - omyvatelný povrch , dekor UNI barva - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky :	ks	4,00000	5 466,00	21 864,00
		4		4,00000		
8	VP2-07	Sanitární závěsná dělicí deska mezi pisoáry - laminovaná LTD vč.rámu, nosných profilů (např.nerez, Al), rozměr 400-450/celková výška 1200mm (mezera u podlahy cca 100mm), vč.montáže, kotveno do zdi + kovová konstrukce vč. nožiček nerez, sanitární deska - laminovaná dřevotřísková deska LTD min.tl.18mm, s ABS hranou tl.2mm - omyvatelný povrch , dekor UNI barva - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky :	ks	2,00000	4 396,00	8 792,00
		2		2,00000		
9	VP2-08	Zásobník s dávkovačem tekutého mýdla nerez do veřejných prostor, objem 0,4-0,5 l, ovládání vhodné pro děti, vč.montáže k montáži na stěnu, materiál: matná nerez, min.objem: 400-500 ml :	ks	9,00000	689,00	6 201,00
		9		9,00000		
10	VP2-09	Zásobník papírových skládaných ručníků nerez závěsný uzamyvatelný, vč.montáže k montáži na stěnu, materiál: matná nerez, vložkový zámek, zásobník na skládaný papír :	ks	1,00000	1 691,00	1 691,00
		1		1,00000		
11	VP2-10	Drátěný koš na papírové ručníky závěsný, min.objem 20 l, vč. montáže k montáži na stěnu, materiál: matná nerez :	ks	1,00000	1 142,00	1 142,00
		1		1,00000		
12	VP2-11	Lišta se 4 háčky na ručníky, nerez, nástěnná, vč.montáže k montáži na stěnu, materiál: matná nerez, dva kryty z nerezové oceli pro skrytou montáž, včetně vrutů z nerezové oceli :	ks	2,00000	364,00	728,00

Položkový rozpočet

S:	2019035	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická, pravé - západní křídlo
O:	2019035	Vybavení
R:	4	Nábytek a zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2		2,00000		
13	VP2-12	Zásobník toaletního papíru nerez závěsný uzamyvatelný, průměr role cca 250mm, vč.montáže k montáži na stěnu, materiál: matná nerez, vložkový zámek, zásobník na papírové role :	ks	1,00000	1 507,00	1 507,00
		1		1,00000		
14	VP2-13	Držák toaletního papíru nerez závěsný s krytem, vč.montáže k montáži na stěnu, materiál: matná nerez, držák na papírové role :	ks	2,00000	546,00	1 092,00
		2		2,00000		
15	VP2-14	Odpadkový koš nerez s víkem závěsný - 5 l k montáži na stěnu, materiál: matná nerez, s vyjímatelnou čistitelnou plastovou vložkou, s odklápěcím nebo kyvným víkem :	ks	1,00000	718,00	718,00
		1		1,00000		
16	VP2-15	Sanitární WC set závěsný závěsný nerezový - úklid WC, vč.montáže klosetová souprava závěsná, nádobka kotvena do zdi, WC kartáč s kovovou rukojetí, provedení nerez, příp. vnitřní nádoba plast :	ks	2,00000	860,00	1 720,00
		2		2,00000		
17	VP2-16	Zásobník hygienických sáčků nerez závěsný uzamyvatelný, vč.montáže k montáži na stěnu, materiál: matná nerez, zásobník na sáčky :	ks	1,00000	660,00	660,00
		1		1,00000		
18	VP2-17	Mýdelník závěsný nerezový do sprchy s otvory miskový držák na mýdlo, provedení nerez, s odtokovými otvory ve dně držáku, montáž na stěnu, vč.vrutů z nerezové oceli :	ks	1,00000	455,00	455,00
		1		1,00000		
19	VP2-18	Zrcadlo kulaté- průměr cca 400mm se zabroušenou fazetou či s rámem s motevem (po dohodě s provozovatelem), závěsné či lepené na zeď, vč.montáže k montáži či lepení na stěnu, osadit na umyvadlovou přizdívkou na rozvody :	ks	8,00000	478,00	3 824,00
		8		8,00000		
20	VP2-19	Kuchyňská linka rovná - spodní skříňky, celkový rozměr 1800/600/850mm , vč.montáže, základní sestava skříněk - 1x spodní otevřená š=300mm pro vestavbu varné desky, s prostorem na tácy apod., 1x Korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, omyvatelný povrch, základní korpus bílý, barevný design dvířek -dekor UNI barva -odstín upřesní investor v rámci realizace, závěsné kování dvířek, kovová madla, úchytkové kovo :	ks	1,00000	22 900,00	22 900,00
		1		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	2019035	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická, pravé - západní křídlo
O:	2019035	Vybavení
R:	4	Nábytek a zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	VP2-20	Chladicí skříň vestavná pod pracovní plochu (min. 130 l), max.600/600/820mm, vč.montáže	ks	1,00000	9 130,00	9 130,00
<p>Vestavná chladicí skříň se statickým chlazením, chladicí prostor řízení termostatem s automatickým odtáváním, hygienický vnitřní prostor s min. 3 ks roštových polic, výškově stavitelné nožičky, pravá dvířka :</p>						
				1	1,00000	
22	VP2-21	Varná deska elektrická dvouplotýnková vestavná sklokeramická, příp. indukční, vč. montáže	ks	1,00000	5 950,00	5 950,00
<p>Varná deska elektrická vestavná, sklokeramická, příp. indukční, 2 varné zóny, dotykové ovládání, dětská pojistka, nerez rám :</p>						
				1	1,00000	
23	VP2-22	Kuchyňská linka rovná - horní skříňky 1800/300/cca650mm, vč.montáže, základní sestava skříněk - 3x horní uzavřená policová š=600mm	ks	1,00000	12 370,00	12 370,00
<p>Korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, omyvatelný povrch, základní korpus bílý, barevný design dvířek -dekor UNI barva -odstín upřesní investor, závěsné kování dvířek, kovová madla, úchytové kovové lišty, plná dví :</p>						
				1	1,00000	
24	VP2-23	Kuchyňská linka rovná - spodní skříňky, celkový rozměr 2000/600/850mm , vč.montáže, základní sestava skříněk - 1x spodní otevřená š=300mm pro vestavbu výsuvů na utěrky, 1x spodní dřezová š=600mm pro	ks	1,00000	32 450,00	32 450,00
<p>Korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, omyvatelný povrch, základní korpus bílý, barevný design dvířek -dekor UNI barva -odstín upřesní investor v rámci realizace, závěsné kování dvířek, kovová madla, úchytové kovo :</p>						
				1	1,00000	
25	VP2-24	Myčka stolního nádobí vestavná pod pracovní plochu pro domácnost, pro 12 souprav, max.600/600/820mm, vč.montáže	ks	1,00000	11 682,00	11 682,00
<p>Myčka na stolní nádobí vestavná, pro domácnost na 12 sad talířů, připojení na teplou nebo studenou vodu, 2 rotační ramena mycí a oplachové: spodní ramena z nerezové oceli, horní ramena – systém pro oplach, lisovaná hygienická komora, vybavena dávkovačem :</p>						
				1	1,00000	
26	VP2-25	Závěsná nerez police jednopatrová 900/300mm, vč. montáže	ks	3,00000	3 443,00	10 329,00
<p>celonerezové provedení, 1 police, nosné konzoly :</p>						
				3	3,00000	
27	VP2-26	Výdejní ohřívací vana (vodní lázeň) nerezová stolní - 1x GN 1/1 (cca 28 l), cca 550/340/250mm, s výpustí, regulace (30-90)°C	ks	1,00000	9 010,00	9 010,00

Položkový rozpočet

S:	2019035	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická, pravé - západní křídlo
O:	2019035	Vybavení
R:	4	Nábytek a zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

lázeň určená pro výdej a udržování jídel v teplém stavu,
1x vana na GN 1/1-(200-250) (obsahu cca 28 litrů),
samostatně ovladatelná regulace teploty vany (30-90)°C,
kontrolka zapnutí a vyhřátí lázně, výpusť vody :

1 1,00000

28	VP2-26a	Základní sada gastronádob do vodní lázně - nerez provedení	kompl.	1,00000	3 940,00	3 940,00
----	---------	--	--------	---------	----------	----------

celonerezové provedení, min. výbava (standardizovaný rozměr GN 1/1 - 530/325mm) : 1x GN 1/2 hl.150mm, 1x GN 1/2 hl.200mm, 1x GN 1/4 hl.150mm, 1x GN 1/4 hl.200mm, 1x GN 2/3 hl.150mm, 1x GN 2/3 hl.200mm, 2x GN 1/3 hl.150mm :

1 1,00000

29	VP2-27	Policový vozík nerez se 2 platy nízký pod lodní lázeň, s prolisovanými okraji, cca 600/400/600-650mm , s jedním madlem, brzděný, rozměry přizpůsobit vodní lázni	ks	1,00000	7 470,00	7 470,00
----	--------	--	----	---------	----------	----------

celonerezová konstrukce, 2 plata (police) - prolisované zvednuté okraje, předpokl. výška horního patra cca 600mm, požadovaná nosnost 120kg, 1 vodor.madlo, čtyři otočná kolečka (antikorozní úprava), z toho 2 brzděná nožní brzdou :

1 1,00000

Díl: _1	Vybavení 1NP-západní křídlo (pravá strana)					226 949,00
----------------	---	--	--	--	--	-------------------

30	VP1-02	Regál policový kovový skladový (6 stavitelných laminovaných polic - omyvatelných) - 600-650/600/2100-2200mm, vč.montáže, příp.kotvení do zdi, finální rozměry budou upřesněny v rámci	ks	2,00000	10 220,00	20 440,00
----	--------	---	----	---------	-----------	-----------

kovové stojiny a nosníky (pozink., příp.komaxit), 6 polic stavitelných - LTD tloušťky 18 mm, nosnost min.150 kg/polici :

2 2,00000

31	VP1-03	Regál policový kovový skladový (3 stavitelné laminované police - omyvatelné) - 900/400-450/1300-1400mm, vč.montáže, příp.kotvení do zdi, finální rozměry budou upřesněny v rámci	ks	1,00000	5 440,00	5 440,00
----	--------	--	----	---------	----------	----------

kovové stojiny a nosníky (pozink., příp.komaxit), 3 police stavitelné - LTD tloušťky 18 mm, nosnost min.150 kg/polici :

1 1,00000

32	VP1-04	Přebalovací pult skříňkový 800/500/850, plná dvířka, 1 stavitelná vnitřní police, uzamykatelný, horní část vč. podložky ložné plochy, vč.montáže	ks	1,00000	5 185,00	5 185,00
----	--------	--	----	---------	----------	----------

korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, omyvatelný povrch, přírodní dekor buk - bude konzultováno s provozovatelem v rámci dodávky, závěsné kování dvířek, kovová madla, příp. úchyty kovové lišty nebo kombinace ma :

1 1,00000

Položkový rozpočet

S:	2019035	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická, pravé - západní křídlo
O:	2019035	Vybavení
R:	4	Nábytek a zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
33	VP1-05	Satní skříňky 300/500/1800mm, vč.montáže	ks	6,00000	3 240,00	19 440,00
<p>ocelová svařovaná konstrukce, dveře a viditelné boky - lamino 18 mm - přírodním dezén, uzamykání cylindrickým zámkem s dvěma klíči, v každém oddílu je dvojitý ohyb zabraňující vpáčení dveří dovnitř skříňky, vnitřní výbava - tyč na ramínka, háčky, horní poli :</p>						
				6	6,00000	
34	VP1-06	Sanitární závěsná dělicí deska mezi WC - laminovaná LTD vč.rámu, nosných profilů (např.nerez, Al), rozměr 550-600/celková výška 1200mm (mezera u podlahy cca 100mm), vč.montáže, kotveno do zdi + nožní	ks	4,00000	5 466,00	21 864,00
<p>kovová konstrukce vč. nožiček nerez, sanitární deska - laminovaná dřevotřísková deska LTD min.tl.18mm, s ABS hranou tl.2mm - omyvatelný povrch , dekor UNI barva - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky :</p>						
				4	4,00000	
35	VP1-07	Sanitární závěsná dělicí deska mezi pisoáry - laminovaná LTD vč.rámu, nosných profilů (např.nerez, Al), rozměr 400-450/celková výška 1200mm (mezera u podlahy cca 100mm), vč.montáže, kotveno do zdi +	ks	2,00000	4 396,00	8 792,00
<p>kovová konstrukce vč. nožiček nerez, sanitární deska - laminovaná dřevotřísková deska LTD min.tl.18mm, s ABS hranou tl.2mm - omyvatelný povrch , dekor UNI barva - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky :</p>						
				2	2,00000	
36	VP1-08	Zásobník s dávkovačem tekutého mýdla nerez do veřejných prostor, objem 0,4-0,5 l, ovládání vhodné pro děti, vč.montáže	ks	9,00000	689,00	6 201,00
<p>k montáži na stěnu, materiál: matná nerez, min.objem: 400-500 ml :</p>						
				9	9,00000	
37	VP1-09	Zásobník papírových skládaných ručníků nerez závěsný uzamykatelný, vč.montáže	ks	1,00000	1 691,00	1 691,00
<p>k montáži na stěnu, materiál: matná nerez, vložkový zámek, zásobník na skládaný papír :</p>						
				1	1,00000	
38	VP1-10	Drátěný koš na papírové ručníky závěsný, min.objem 20 l, vč. montáže	ks	1,00000	1 142,00	1 142,00
<p>k montáži na stěnu, materiál: matná nerez :</p>						
				1	1,00000	
39	VP1-11	Lišta se 4 háčky na ručníky, nerez, nástěnná, vč.montáže	ks	3,00000	364,00	1 092,00
<p>k montáži na stěnu, materiál: matná nerez, dva kryty z nerezové oceli pro skrytou montáž, včetně vrutů z nerezové oceli :</p>						
				3	3,00000	
40	VP1-12	Zásobník toaletního papíru nerez závěsný uzamykatelný, průměr role cca 250mm, vč.montáže	ks	1,00000	1 507,00	1 507,00

Položkový rozpočet

S:	2019035	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická, pravé - západní křídlo
O:	2019035	Vybavení
R:	4	Nábytek a zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		k montáži na stěnu, materiál: matná nerez, vložkový zámek, zásobník na papírové role :		1,00000		
41	VP1-13	Držák toaletního papíru nerez závěsný s krytem, vč.montáže	ks	2,00000	546,00	1 092,00
		k montáži na stěnu, materiál: matná nerez, držák na papírové role :		2,00000		
42	VP1-14	Odpadkový koš nerez s víkem závěsný - 5 l	ks	1,00000	718,00	718,00
		k montáži na stěnu, materiál: matná nerez, s vyjímatelnou čistitelnou plastovou vložkou, s odklápěcím nebo kyvným víkem :		1,00000		
43	VP1-15	Sanitární WC set závěsný závěsný nerezový - úklid WC, vč.montáže	ks	2,00000	860,00	1 720,00
		klosetová souprava závěsná, nádoba kotvena do zdi, WC kartáč s kovovou rukojetí, provedení nerez, příp. vnitřní nádoba plast :		2,00000		
44	VP1-16	Zásobník hygienických sáčků nerez závěsný uzamyvatelný, vč.montáže	ks	1,00000	660,00	660,00
		k montáži na stěnu, materiál: matná nerez, zásobník na sáčky :		1,00000		
45	VP1-17	Mýdelník závěsný nerezový do sprchy s otvory	ks	2,00000	455,00	910,00
		miskový držák na mýdlo, provedení nerez, s odtokovými otvory ve dně držáku, montáž na stěnu, vč.vrutů z nerezové oceli :		2,00000		
46	VP1-18	Zrcadlo kulaté- průměr cca 400mm se zabroušenou fazetou či s rámem s motevem (po dohodě s provozovatelem), závěsné či lepené na zeď, vč.montáže	ks	8,00000	478,00	3 824,00
		k montáži či lepení na stěnu, osadit na umyvadlovou přízdívku na rozvody :		8,00000		
47	VP1-19	Kuchyňská linka rovná - spodní skříňky, celkový rozměr 1800/600/850mm , vč.montáže, základní sestava skříněk - 1x spodní otevřená š=300mm pro vestavbu varné desky, s prostorem na tácy apod., 1x	ks	1,00000	22 900,00	22 900,00
		Korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, omyvatelný povrch, základní korpus bílý, barevný design dvířek -dekor UNI barva -odstín upřesní investor v rámci realizace, závěsné kování dvířek, kovová madla, úchytové kovo :		1,00000		
48	VP1-20	Chladicí skříň vestavná pod pracovní plochu (min. 130 l), max.600/600/820mm, vč.montáže	ks	1,00000	9 130,00	9 130,00

Položkový rozpočet

S:	2019035	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická, pravé - západní křídlo
O:	2019035	Vybavení
R:	4	Nábytek a zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Vestavná chladicí skříň se statickým chlazením, chladicí prostor řízení termostatem s automatickým odtáváním, hygienický vnitřní prostor s min. 3 ks roštových polic, výškově stavitelné nožičky, pravá dvířka :		1,00000		
49	VP1-21	Varná deska elektrická dvouplotýnková vestavná sklokeramická, příp. indukční, vč. montáže	ks	1,00000	5 950,00	5 950,00
		Varná deska elektrická vestavná, sklokeramická, příp. indukční, 2 varné zóny, dotykové ovládání, dětská pojistka, nerez rám :		1,00000		
50	VP1-22	Kuchyňská linka rovná - horní skříňky 1800/300/cca650mm, vč.montáže, základní sestava skříněk - 3x horní uzavřená policová š=600mm	ks	1,00000	12 370,00	12 370,00
		Korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, omyvatelný povrch, základní korpus bílý, barevný design dvířek -dekor UNI barva -odstín upřesní investor, závěsné kování dvířek, kovová madla, úchyty kovové lišty, plná dví :		1,00000		
51	VP1-23	Kuchyňská linka rohová - spodní skříňky, celkový obvodový rozměr (vnější délky stran) 1700+1300/600/850mm , vč.montáže, základní sestava skříněk - 1x spodní otevřená š=200mm pro vestavbu	ks	1,00000	32 450,00	32 450,00
		Korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, omyvatelný povrch, základní korpus bílý, barevný design dvířek -dekor UNI barva -odstín upřesní investor v rámci realizace, závěsné kování dvířek, kovová madla, úchyty kovo :		1,00000		
52	VP1-24	Myčka stolního nádobí vestavná pod pracovní plochu pro domácnost, pro 12 souprav, max.600/600/820mm, vč.montáže	ks	1,00000	11 682,00	11 682,00
		Myčka na stolní nádobí vestavná, pro domácnost na 12 sad talířů, připojení na teplou nebo studenou vodu, 2 rotační ramena mycí a oplachové: spodní ramena z nerezové oceli, horní ramena – systém pro oplach, lisovaná hygienická komora, vybavena dávkovačem :		1,00000		
53	VP1-25	Závěsná nerez police jednopatrová 900/300mm, vč. montáže	ks	3,00000	3 443,00	10 329,00
		celonerezové provedení, 1 police, nosné konzoly :		3,00000		
54	VP1-26	Výdejní ohřívací vana (vodní lázeň) nerezová stolní - 1x GN 1/1 (cca 28 l), cca 550/340/250mm, s výpustí, regulace (30-90)°C	ks	1,00000	9 010,00	9 010,00

Položkový rozpočet

S:	2019035	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická, pravé - západní křídlo
O:	2019035	Vybavení
R:	4	Nábytek a zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

lázeň určená pro výdej a udržování jídel v teplém stavu,
1x vana na GN 1/1-(200-250) (obsahu cca 28 litrů),
samostatně ovladatelná regulace teploty vany (30-90)°C,
kontrolka zapnutí a vyhřátí lázně, výpust vody :

1

1,00000

55	VP1-26a	Základní sada gastro nádob do vodní lázně - nerez provedení	kompl.	1,00000	3 940,00	3 940,00
----	---------	---	--------	---------	----------	----------

celonerezové provedení, min. výbava (standardizovaný rozměr GN 1/1 - 530/325mm) : 1x GN 1/2 hl.150mm, 1x GN 1/2 hl.200mm, 1x GN 1/4 hl.150mm, 1x GN 1/4 hl.200mm, 1x GN 2/3 hl.150mm, 1x GN 2/3 hl.200mm, 2x GN 1/3 hl.150mm :

1

1,00000

56	VP1-27	Policový vozík nerez se 2 platy nízký pod lodní lázeň, s prolisovanými okraji, cca 600/400/600-650mm , s jedním madlem, brzděný, rozměry přizpůsobit vodní lázni	ks	1,00000	7 470,00	7 470,00
----	--------	--	----	---------	----------	----------

celonerezová konstrukce, 2 plata (police) - prolisované zvednuté okraje, předpokl. výška horního patra cca 600mm, požadovaná nosnost 120kg, 1 vodor.madlo, čtyři otočná kolečka (antikoroziční úprava), z toho 2 brzděná nožní brzdou :

1

1,00000



Stavební sdružení Boštík s.r.o., Pořiči u Litomyše 117, 570 01 Litomyšl

ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PROVEDENÍ DÍLA

Úprava hygienického zázemí, III. MŠ (MŠ Lidická) – pravé křídlo

Měsíc	Druh činnosti
07/2019	převzetí staveniště, bourací práce, vztyčování svislých konstrukcí, instalace ZTI, VZT, ELEKTRO
10/2018	instalace ZTI, VZT, ELEKTRO, instalace gastro vybavení a nábytku, dokončení

Podmínkou plnění harmonogramu jsou vhodné klimatické podmínky.

V Pořiči u Litomyše dne 30.5.2019

[Redacted signature area]

IČ: 25936484; DIČ: CZ25936484;

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15707