

KUPNÍ SMLOUVA

číslo kupujícího: 135/2021
číslo prodávajícího: 039181

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

Článek 1. Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
Zastoupená: brig. gen. Mgr. Slavomírem Bellem, MSc. MBA, náměstkem
generálního ředitele HZS ČR pro ekonomiku
Bankovní spojení: ČNB Praha 1
Číslo účtu: 8908-881/0710
Kontaktní osoba: 
Telefon: 
Email: 
ID datové schránky: 84taiur

(dále jen „**kupující**“)

a

2. THT Polička, s.r.o.

se sídlem: Starohradská 316, 572 01 Polička, zapsána v obchodním
rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2192
IČO: 46508147
DIČ: CZ46508147
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupená: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
Telefon: 
Email: 
ID datové schránky: 6s6ch7b

(dále jen „**prodávající**“)

Dále také též jako „**smluvní strany**“.

Článek 2. Základní ustanovení

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 13.07.2021, která byla na základě zadávacího řízení podle § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, zveřejněného pod číslem čj. MV-62753/PO-PSM-2021 (v Národním elektronickém nástroji pod systémovým číslem N006/21/V00009327), vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících a neupravených touto smlouvou bude řídit příslušnými ustanoveními ObčZ a dalšími právními předpisy ČR.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku 1 této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání prodávajícího jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy oznámí písemně bez prodlení druhé smluvní straně.

Článek 3. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodávka jednoho **(1) ks technického automobilu chemického průzkumu TA – Mercedes-Benz – Sprinter 519 CDI / KAWA / XL AWD** (dále jen „zboží“). Podrobný popis nabízeného zboží je přílohou č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
2. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu za podmínek v ní sjednaných zboží, specifikované v odst. 1 tohoto článku a převést na kupujícího vlastnické právo k němu.
3. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu.
4. Zboží (a veškeré jeho části) bude nové, nepoužité, nerepasované, certifikované, homologované, určené pro český trh, odpovídající kogentním právním předpisům ČR i EU a oborovým normám, zejména předpisům dopravního práva. Pro výrobu zboží je použit pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 18 měsíců před nabytím účinnosti této smlouvy a bude vyroben z prvotřídních materiálů a odpovídající současným parametrům a požadavkům nejvyšší kvality a pro účelovou nástavbu budou použity pouze nové a nepoužité součásti. Požaduje-li zvláštní právní nebo normativní předpis / např. zákon č. 22/1997 Sb., nařízení vlády č. 173/1997 Sb. nebo vyhláška č. 69/2014 Sb./ zvláštní požadavek či dokument, musí být součástí dodávky zboží splnění předmětného požadavku či dodání předmětného dokumentu.
5. Součástí dodávky zboží je i předání dokladů (čl. 4. odst. 6 této smlouvy), které se ke zboží vztahují.
6. Proávající tímto prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 1920 a násl., ObčZ.

Článek 4. Doba, místo a způsob předání zboží

1. Proávající je povinen dodat bezvadné zboží v místě plnění nejpozději do **11 (jedenácti) měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy**.

2. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží nejméně tři pracovní dny předem. Před touto dobou může prodávající dodat zboží jen po předchozím souhlasu kupujícího.
3. Místem dodání je: Institut ochrany obyvatelstva, Na Lužci 204, 433 51 Lázně Bohdaneč
4. Zboží bude dodáno dnem převzetí zboží oprávněnou osobou kupujícího po potvrzení předávacího protokolu v místě dodání. K převzetí zboží a k podpisu protokolu je oprávněn 
5. Splněním dodávky se rozumí odevzdání a uvedení zboží do provozu v místě plnění, převzetí zboží oprávněnými osobami kupujícího a dodání všech dokladů nutných k jeho provozování podle právních předpisů a technických norem ČR.
6. Kupující při převzetí zboží provede kontrolu zejména:
 - a) dodané značky, typu, druhu,
 - b) zjevných jakostních vlastností a roku výroby,
 - c) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě,
 - d) dodaných dokladů (dokumentace).
7. Prodávající předá kupujícímu tyto doklady vztahující se ke zboží dle čl. 3. této smlouvy:
 - a) schválené technické podmínky vozidla – základní technický popis,
 - b) osvědčení o registraci vozidla část II (technický průkaz) se zapsanými povinnými údaji a COC list,
 - c) rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR o schválení technické způsobilosti typu samostatného technického celku vozidla,
 - d) návod k použití, obsluze a údržbě s ohledem na bezpečnost práce a ekologii (bude obsahovat zejména pokyny k jízdě, a obsluze účelové nástavby, provozní pokyny a pokyny k údržbě, pokyny k svépomoci, pokyny k intervalům a rozsahu stanovených kontrol mezi servisními prohlídkami),
 - e) servisní knížku a originální servisní dokumentaci pokud je v listinné podobě,
 - f) adresy a telefonní a faxová čísla servisních míst,
 - g) záruční listy,
 - h) doklady a dokumentaci k provozování příslušenství,
 - i) předávací protokol.
8. Prodávající předá kupujícímu všechny nezbytné doklady a dokumenty požadované legislativou vztahující se ke zboží dle čl. 3. odst. 1 této smlouvy v českém jazyce. Příпустné jsou jen cizojazyčné doklady, dokumentace a texty (zejména návod), které budou opatřeny překladem do českého jazyka. Prodávající se zavazuje zajistit seznámení kupujícího s obsluhou zboží.
9. O předání a převzetí zboží bude mezi prodávajícím a kupujícím sepsán předávací protokol ve čtyřech vyhotoveních. V případě zjištěných zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na příslušném dokladu.
10. Prodávající umožní odborným osobám kupujícího, včetně zpracovatele technických podmínek, během výroby předmětu plnění této smlouvy, nejméně 2 inspekční prohlídky v jeho zařízeních k ověření správného postupu realizace předmětu plnění. Tyto osoby, jsou povinné oznámit termín inspekční prohlídky nejméně 3 pracovní dny předem.
11. Při dodání zboží proběhne v místě plnění provozní zkouška, které budou přítomny osoby pověřené kupujícím.

Článek 5. Kupní cena a platební podmínky

1. Okamžikem uskutečnění dodávky zboží v místě dodání vznikne prodávajícímu právo fakturace podle skutečně dodaného a převzatého zboží. Faktura musí obsahovat náležitosti podle § 26-35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2. Kupní cena za zboží uvedené v čl. 3. odst. 1, této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem za **jeden (1) kus technického automobilu chemického průzkumu TA – Mercedes-Benz – Sprinter 519 CDI / KAWA / XL AWD:**

Bez DPH	3 670 000,00 Kč
DPH 21 %	770 700,00 Kč
Celkem vč. DPH	4 440 700,00 Kč

(slovy: Čtyřimilionyčtyřistačtyřicettisícsemdsetkorunčeských)

3. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s dodávkou zboží (seznámení s obsluhou, clo, záruka, doprava na místo plnění a případná možná rizika (inflační, cenové či měnové vlivy apod.)).
4. Cena uvedená v bodě 2 tohoto článku bude zaplacená na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí kompletního zboží. Faktura bude vystavena prodávajícím v českém jazyce a musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, evidenční číslo smlouvy a dále vyčíslení zvlášť ceny za zboží v Kč bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu za zboží v Kč včetně DPH. Prodávající je povinen vystavit fakturu nejpozději do dvou pracovních dnů od předání zboží. Doručení se připouští poštovní službou nebo prostřednictvím elektronické komunikace datovou schránkou.
5. Cena za zboží v Kč včetně DPH se stanovuje připočtením sazby DPH platné v den fakturace dle platné legislativy v zemi kupujícího.
6. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena v českých korunách (CZK) výhradně na účet prodávajícího uvedený v čl. 1. smlouvy. Uvedený účet prodávajícího musí být veden a zveřejněn v registru plátců DPH.
7. Pokud prodávající nemá účet zřízený v peněžním ústavu na území České republiky, bankovní poplatky za zahraniční platbu jdou na vrub prodávajícího.
8. Fakturace po splnění požadovaných podmínek dodávky se uskuteční na adresu:

MV - GŘ HZS ČR pošt. příhr. 69, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414

na faktuře bude jako objednatel uvedeno:

**ČR - Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3
170 34 Praha 7**

zastoupené – kontaktní adresa:

**MV – GŘ HZS ČR
Kloknerova 26
pošt. příh. 69
148 01 Praha 414**

9. Prodávající je povinen přiložit k faktuře (daňovému dokladu) předávací protokol.
10. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti kalendářních dnů ode dne doručení faktury na kontaktní adresu kupujícího. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí pracovní den ode dne odeslání faktury.

11. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z bankovního účtu kupujícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti kalendářních dnů.
12. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části a prodávající prohlašuje, že žádnou zálohovou platbu nepožaduje a požadovat nebude.
13. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, není doložen potvrzený dodací list, obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnutý ve smlouvě nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, a to s uvedením důvodu vrácení. Proávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo vyhotovit fakturu novou. Důvodným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce do třiceti kalendářních dnů.

Článek 6.

Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jeho převzetí od prodávajícího.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího v místě plnění.

Článek 7.

Záruka a vady zboží

1. Na dodávky zboží bude poskytnuta dodavatelem ve smyslu § 2113 a násl. ObčZ, kupujícímu záruka za jakost zboží spočívající v tom, že zboží, bude po záruční dobu způsobilé k sesmluvněnému a v zadávací dokumentaci stanovenému účelu a nebude mít právní vady ve smyslu § 1920 a násl. ObčZ. Veškeré náklady kupujícího spojené s uplatněním práv z vadného plnění či záruky (včetně záruky za jakost) jdou plně k tíži prodávajícího. Kupující je oprávněn nárok na náhradu nákladů uplatnit do jednoho roku od jeho zjištění a prodávající je povinen jej proplatit (jednoměsíční lhůta uvedená v §1924 ObčZ se nepoužije). Důkazní břemeno po celou dobu běhu záruční lhůty nese prodávající.
2. Proávajícímu bude poskytnuta záruční doba
 - na podvozek v délce **36** měsíců bez ohledu na ujeté kilometry,
 - na nástavbu v délce **36** měsíců,
 - na neprorezavění karoserie v délce **60** měsíců,
 - na všechny položky vybavení včetně požárního příslušenství v délce **24** měsíců.
3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
4. Poruší-li prodávající povinnosti stanovené v článku 3. této smlouvy, jedná se o vady plnění. Za vady plnění se považuje i dodání jiného druhu zboží, než určuje smlouva. Kupující je povinen reklamovat vady bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
5. Zjistí-li kupující vady týkající se jakosti dodaného zboží již při dodání, je oprávněn odmítnout jejich převzetí a od smlouvy odstoupit. To platí i při dodání jiného druhu zboží,

než určuje smlouva. Odstoupení od smlouvy kupující písemně oznámí bez zbytečného odkladu prodávajícímu.

6. Vady, které se týkají jakosti dodaného zboží, které kupující zjistí až po převzetí dodávky, je prodávající povinen odstranit nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů od oznámení reklamace.
7. Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě nebo emailem na adresu ~~XXXXXXXXXX~~. Na oznámení vad je prodávající povinen odpovědět do dvou pracovních dnů ode dne doručení. Pokud tak neučiní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad uvedených v ohlášení. V případě, že kupující nesdělí při vytknutí vady či vad zboží v rámci záruční doby prodávajícímu jiný požadavek, je prodávající povinen vytýkané vady ve lhůtě do 15 kalendářních dnů vlastním nákladem odstranit, nedohodnou-li se smluvní strany v reklamačním protokolu jinak. Bude-li pro prodávajícího technicky proveditelné a nikoliv nepřiměřeně zatěžující, je povinen provést odstranění vady v místě určeném kupujícím.
8. Další nároky kupujícího plynoucí mu z titulu vad zboží z obecně závazných právních předpisů tím nejsou dotčeny.
9. Prodávající prohlašuje, že je jediným garantem plnění této smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky.

Článek 8. Záruční servis

1. Prodávající se zavazuje, na základě písemného, telefonického, popř. emailového oznámení kupujícího, zajistit záruční servisní služby na dodané zboží u kupujícího, příp. ve výrobním závodě či v servisních organizacích se smluvním závazkem na provádění servisních prací.
2. Seznam organizací poskytujících servis podle této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.
3. Prodávající se zavazuje, po dobu záruky, uvedené v čl. 7. této smlouvy, provádět drobné opravy přímo u kupujícího.
4. Prodávající opravňuje proškolené pracovníky kupujícího k provádění oprav, jako jsou:
 - a) výměna poškozených dílů,
 - b) drobné opravy laku.

Článek 9. Povinnost mlčenlivosti

1. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího či jeho zaměstnanců a spolupracovníků a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
 - a) informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b) případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 tohoto článku všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.

4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek 10.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu dodání a předání zboží podle čl. 4. odst. 1 této smlouvy ze strany prodávajícího, v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad zboží nebo v případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží dle čl. 7 je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. Jestliže prodávající poruší jakoukoli povinnost podle čl. 9. této smlouvy zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
3. V případě prodlení kupujícího s úhradou daňového dokladu (faktury) je prodávající oprávněn účtovat úrok z prodlení za splnění podmínky podle § 1968 ve výši podle § 1970 ObčZ. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.
4. Smluvní pokutu a úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné vystavením sankční faktury. Pro smluvní pokutu a úrok z prodlení se stanovuje doba splatnosti čtrnáct kalendářních dnů ode dne jejich doručení druhé straně.
5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plné výši ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží.
6. Za podstatné porušení smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než sedm kalendářních dnů,
 - b) prodlení při odstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle čl. 7. této smlouvy o více než sedm kalendářních dnů,
 - c) porušení jakékoli povinnosti prodávajícího podle čl. 9. smlouvy,
 - d) postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího.
7. Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že:
 - a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
 - b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
 - c) prodávající vstoupí do likvidace,
 - d) uvedený účet v čl. 1 smlouvy není veden v registru plátců DPH.
8. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že:
 - a) kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících ze smlouvy po dobu delší než šedesát kalendářních dnů,
 - b) pokud kupující nezajistí podmínky pro řádné předání plnění a tuto skutečnost po upozornění nenapraví ani v přiměřené lhůtě.
9. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek 11. Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů uvedených v čl. 1 této smlouvy.
2. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti z jednotlivých smluv na třetí osobu.
3. Vyhrazené změny závazku:

- a) Kupní cenu uvedenou v čl. 5 odst. 2 této smlouvy je možno změnit v důsledku jednoznačných změn právních předpisů (změna sazby DPH).
- b) Doba pro dodání zboží lze prodloužit v souvislosti s nepředvídatelným nedostatkem personálu a věcí určených pro řádné plnění způsobených epidemií nebo zásahy veřejné moci.

V případě, že prodávající nebude moci dodat bezvadné zboží v době dle čl. 4 odst. 1 této smlouvy, z důvodu vyhlášení nouzového stavu či karanténami nebo jinými opatřeními veřejné moci, vyhrazuje si kupující právo adekvátně prodloužit dobu dodání zboží.

Jestliže se prodávající bude domnívat, že je oprávněn k prodloužení doby dodání zboží musí toto oznámit centrálnímu zadavateli a současně kupujícímu, včetně popisu a odůvodnění konkrétní události nebo okolnosti. Prodávající musí pokračovat ve výrobě zboží s využitím takových vhodných a rozumných opatření, která jsou přiměřená pro tyto události nebo okolnosti, a musí jednat v souladu s jakýmkoli pokyny, které mu dá centrální zadavatel nebo kupující. Prodloužení doby dodání zboží bude odpovídat době trvání překážky, přerušení či omezení výroby, s přihlédnutím k době nezbytně nutné pro obnovení výroby.

Změna doby dodání zboží bude řádně odůvodněna a odsouhlasena smluvními stranami. Následně bude uzavřen dodatek v souladu s čl. 12. odst. 9 této smlouvy.

Změny závazku mohou být způsobeny nejen v důsledku nouzového stavu na území ČR, ale i v důsledku mimořádných opatření v jiných zemích, které mohou mít vliv na dodávky poddodavatelů.

4. Prodávající je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
5. Prodávající je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je prodávající povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
6. Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
7. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.


Článek 12.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a, podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. V souladu se zákonem o registru smluv, se strany dohodly, že kupující zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem a o nabytí účinnosti této smlouvy písemně vyrozumí prodávajícího. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
3. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným českým právním řádem zejména § 2079 a násl. ObčZ a kogentními normami reglementující smluvní vztah a dopadající na jeho předmět.
4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 ObčZ na tuto smlouvu.
5. Smluvní strany se dohodly, že prodávající přebírá podle § 1765 ObčZ riziko změny okolností v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění.
6. Smluvní strany se dohodly na uplatnění ustanovení § 576 ObčZ při posuzování vlivu nicotnosti (vady) této smlouvy na ostatní ustanovení.
7. Právo kupujícího vyplývající z této smlouvy či jejího porušení se promlčuje ve lhůtě deseti (10) let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
8. V případě uzavření smlouvy ve dvojazyčném znění je rozhodné znění v českém jazyce. Veškerá komunikace smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.
9. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat či zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými dodatky číslovanými vzestupnou řadou; jiná ujednání jsou neplatná.
10. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, bude spor projednán před příslušným českým soudem podle platného českého právního řádu.
11. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je bez vlivu na sjednaný obsah práv a povinností smluvních stran dle této smlouvy, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
12. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tuto smlouvu jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsanou smlouvu druhé smluvní straně.
13. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
14. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1 – Podrobný popis zboží.
Příloha č. 2 – Servisní střediska.

V Poličce dne (viz el. podpis)

Za prodávajícího:

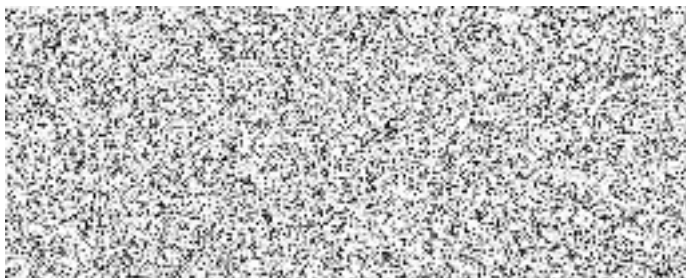

V Praze dne (viz el. podpis)

Za kupujícího:



brig. gen. Mgr. Slavomír Bell, MSc. MBA
náměstek generálního ředitele HZS ČR pro
ekonomiku

Technické podmínky pro pořízení technického automobilu chemického

1. Předmětem technických podmínek je pořízení jednoho (1) kusu technického automobilu v provedení speciálním chemickém, kategorie podvozku 2 pro smíšený provoz, hmotnostní třída L a v provedení speciálním chemickém s označením „TA – L2CH“ podle TP-ST/01A-2011, část I, vydaných MV-ČR HZS ČR (dále jen „TACHP“).
2. TACHP splňuje technické podmínky stanovené:
 - a) předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení TACHP včetně výjimek, které jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II (technický průkaz),
 - b) vyhláškou č. 35/2007 Sb.*, o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, a doložené při dodání TACHP kopií certifikátu vydaného pro daný typ zásahového požárního automobilu autorizovanou osobou,
 - c) vyhláškou č. 247/2001 Sb.*, o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů,a dále uvedené technické podmínky.
3. TACHP splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb.*, o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
 - 3.1. K bodu 10 přílohy č. 1
TACHP je vybaven motorem o měrném výkonu nejméně 28 kW na 1000 kg největší technicky přípustné hmotnosti TACHP. S ohledem na pravidelné zásobování jednotek motorovou naftou do vlastních úložišť v místech konečných uživatelů je TACHP vybaven vznětovým motorem. Vzhledem k akčnímu rádiusu TACHP je objem palivové nádrže nejméně 80 l. Palivový systém je vybaven palivovým filtrem a odlučovačem vody.
 - 3.2. Bod 26 přílohy č. 1
Pro osvětlení vnitřních prostor TACHP jsou použité bílé neoslňující světelné zdroje typu osvětlovací LED lišty. Osvětlení je umístěné na obou stranách a na stropě prostoru pro uložení požárního příslušenství. Osvětlení se samočinně rozsvítí po otevření zadních dveří účelové nástavby. Laboratorní část je vybavena osvětlením umístěným ve stropní části, které se samočinně rozsvítí po otevření bočních posuvných dveří a také jej lze ovládat prostřednictvím centrálního panelu (podoba panelu bude upřesněna s dodavatelem), který je umístěn v blízkosti bočních dveří. Zároveň jsou samostatnými LED zdroji osvětleny všechny pracovní plochy. Veškeré osvětlení umožňuje nastavení intenzity a dále centrální nebo samostatné ovládání.
 - 3.3. K bodu 26 přílohy č. 1
Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství (účelová vestavba) jsou provedeny z profilů ze slitiny lehkých kovů spojených technologií prizmatických šroubovaných spojů. Z důvodu snazší dostupnosti objemného a těžšího vybavení jsou v prostoru pro uložení požárního příslušenství využity i výsuvné prvky. Bližší popis rozmístění požárního příslušenství a úchytných prvků je uvedeno v grafickém návrhu v příloze č. 2 těchto technických podmínek.
4. TACHP splňuje požadavky stanovené v technických podmínkách vydaných MV-GŘ HZS ČR pod číslem TP-ST/13-2008*, s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:

4.1. Bod 2 technických podmínek zní:

Pro barevnou úpravu TACHP je použita bílá barva RAL 9003 a jasně červená barva RAL 3020. Na zadní straně karosérie účelové nástavby je v souladu s předpisem EHK 48/2008 umístěno úplné obrysové značení v barvě červené. Na obou bočních stranách karosérie účelové nástavby a kabiny osádky je v souladu s předpisem EHK 48/2008 umístěno liniové značení v barvě bílé, a to při dolním okraji a v celé délce bílého zvýrazňujícího pruhu. Výška bílého zvýrazňujícího pruhu včetně výšky liniového značení podle EHK 48 je nejvíce 350 mm.

4.2. Bod 2 technických podmínek zní:

Nápis s označením dislokace jednotky je umístěn v bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky. V prvním řádku je text „HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR“ a ve druhém řádku je „INSTITUT OCHRANY OBYVATELSTVA“. Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn velký znak HZS ČR. Nápis je proveden kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

4.3. Bod 5 technických podmínek zní:

Konstrukce TACHP a jeho vybavení umožňuje:

- a) detekci a identifikaci nebezpečných látek, včetně CBRN látek, monitorování životního prostředí v plynném, kapalném a pevném skupenství,
- b) odběr nebezpečných látek, včetně CBRN vzorků a vzorků životního prostředí v plynném, kapalném a pevném skupenství,
- c) provádět jednoduché laboratorní práce a analýzy,
- d) bezpečné uložení a přepravu nebezpečných vzorků a nálezů,
- e) zjišťování povětrnostních prvků v přízemní vrstvě atmosféry,
- f) komunikaci s velitelem zásahu a předávání důležitých informací.

4.4. Bod 6 technických podmínek zní:

TACHP je proveden:

- a) v lehké hmotnostní třídě L s celkovou hmotností do 5500 kg,
- b) s podvozkovou částí kategorie 2,
- c) s maximální rychlostí alespoň 120 km.h⁻¹,
- d) s užitečnou hmotností po zabudování vestavby nejméně 2 000 kg,
- e) rozměry ložné plochy před zabudováním vestavby jsou nejméně 4680 x 1760 x 1900 mm (D x Š x V – hodnoty jsou uvedené jako minimální a nejsou vyžadovány po celé ložné ploše),
- f) ve speciálním rozšířeném provedení chemickém, biologickém a radiačním.

4.5. Bod 7 technických podmínek zní:

Podvozková část TACHP je vybavena automatickou převodovkou, obě nápravy jsou hnané a nejméně jedna hnaná náprava je vybavena uzávěrkou diferenciálu nebo obdobným zařízením. Spodní část motoru je chráněna proti poškození při jízdě po nepevných komunikacích.

4.6. Bod 8 technických podmínek zní:

TACHP je vybaven nejméně:

- a) ABS,
- b) elektronický trakční systém, který slouží ke zlepšení trakčních schopností u vozů se stálým pohonem všech čtyř kol (ETS),
- c) EBV a brzdovým asistentem,
- d) ESP,
- e) posilovačem řízení,
- f) provedením bez tachografu,
- g) volantem s nastavitelnou výškou a sklonem,

- h) asistentem pro jízdu v terénu,
- i) palubním počítačem v zorném poli řidiče, který komunikuje v českém jazyce a zobrazuje mimo jiné hodnotu vnější teploty a délku dojezdu,
- j) couvací kamerou s rozlišením nejméně 270 000 px se dvěma snímacími objektivy – širokoúhlý (cca 140°) pro sledování prostoru za TACHP a druhý (cca 50°) pro detailní pohled. Kamera je montována nad zadními dveřmi tak, aby umožnila přenos obrazu z prostoru tažného zařízení TACHP a prostoru za TACHP na LCD monitor v místě řidiče. Dále je kamera vybavena integrovaným ohřevem a motorem ovládaným krytem kamery, chránící objektivy před znečištěním a poškozením během jízdy a funkcí automatického zapnutí při zařazeném zpětném chodu. LCD monitor má úhlopříčku nejméně 5,6“ a rozlišení nejméně 230 000 px a umožňuje zrcadlový efekt, direktivní zprovoznění kamery a přepínání obrazu mezi snímacími objektivy tlačítky na LCD monitoru z místa řidiče,
- k) tempomatem,
- l) akustickou výstrahou při couvání,
- m) vývodem výfukových plynů, který je umístěn na zádi TACHP z důvodů nasávání venkovního vzduchu při laboratorních měřeních,
- n) vnějšími elektricky nastavitelnými a vyhřívanými zpětnými zrcátky s integrovanými parabolickými zrcátky na obou stranách,
- o) denním svícením,
- p) předními světlomety do mlhy,
- q) statickým přisvícením do zatáčky,
- r) třetím brzdovým světlem,
- s) centrálním zamykáním všech dveří s dálkovým ovládáním a s možností uzamčení TACHP bez vypnutí motoru v počtu nejméně 5 ks,
- t) pomocnými vzduchovými vaky na zadní nápravě s automatickou regulací pro zvýšení zatížení a odolnost pérování, vaky jsou ovládány v dosahu řidiče,
- u) elektrickým stahováním oken v kabině osádky,
- v) posuvnými bočními prosklenými dveřmi na pravé straně.

4.7. Bod 9 technických podmínek zní:

Motor splňuje emisní normu platnou pro provoz na pozemních komunikacích pro naftové motory v době uvedení do provozu.

4.8. Bod 11 technických podmínek zní:

TACHP je vybaven 2 bateriemi, startovací slouží pro podvozek TACHP, provozní pro účelovou nástavbu. Startovací baterie je v provedení bezúdržbovém s kapacitou nejméně 120 Ah a startovacím proudem nejméně 450 A. Vzhledem k tomu, že TACHP je určen i k dlouhodobým zásahům, je podvozek TACHP vybaven provozní baterií (případně bateriemi) s vysokou kapacitou, nejméně však 150 Ah a alternátorem se zvýšeným výkonem, alespoň 14 V (180 A).

Akumulátorové baterie jsou v TACHP uloženy tak, aby byly přístupné pro kontrolu a údržbu v rozsahu stanoveném výrobcem akumulátorové baterie, bez nutnosti demontovat baterie z TACHP a aby jejich tepelné namáhání nebylo zvyšováno ostatními zdroji tepla či nedostatečnou ventilací.

4.9. Bod 12 technických podmínek zní:

TACHP není vybaven osvětlovacím stožárem. Pro osvětlení bezprostředního okolí účelové nástavby je použito osvětlení v provedení LED. Na obou bocích, v horní části TACHP, je umístěn zdroj souvislého bílého neoslňujícího světla v celé délce TACHP. Osvětlení je instalováno tak, aby osvětlovalo i prostor pod markýzou u bočních posuvných dveří. Na zádi TACHP je umístěn nejméně jeden LED zdroj bílého neoslňujícího světla. Osvětlení lze zapnout a vypnout z prostoru strojníka (řidiče) a z centrálního panelu v laboratorní

části, zapnutí je signalizováno v kabině osádky. TACHP je dále vybaven přenosným osvětlovacím systémem, který je uložen v prostoru pro uložení požárního příslušenství a je pro něj vytvořeno dobíjecí místo. Z důvodu mechanické odolnosti není ve vnějším prostředí přípustné řešení s využitím samostatných flexibilních LED pásků.

4.10. Bod 13 technických podmínek zní:

Na střeše TACHP je umístěna (permanentně) meteorologická stanice umožňující měřit nejméně rychlost a směr větru. Specifikace parametrů meteorologické stanice je uvedena v příloze č. 1 těchto technických podmínek.

4.11. Bod 14 technických podmínek zní:

TACHP je vybaven v první řadě sedadel třemi (3) sedadly s bezpečnostními pásy, s možností provedení 1 + 2 (1 místo na dvojsedadle je určeno pro evakuovanou osobu při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva).

4.12. Bod 15 technických podmínek zní:

TACHP je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do TACHP vybaven zásuvkou 230 V se systémem inteligentního dobíjecího zařízení pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií, která se při startu TACHP samočinně odpojí a zároveň uzavře svůj prostor před působením klimatických jevů za jízdy TACHP. Systém je vybaven zařízením, které automaticky nastavuje zdroj použitého napájení s preferencí připojené vnější sítě 230 V. Při zapojení napájení z vnější sítě (230 V) i za chodu motoru se automaticky zajistí postupné dobíjení obou baterií s preferencí startovací baterie (Cyrix). Zapojení elektrické soustavy TACHP rovněž zajišťuje dodávku elektrického proudu pro funkčnost dobíječů svítilen, dobíječů přenosných radiostanic, tabletu a dalších přístrojů. Vozidlové komunikační prostředky (analogová radiostanice a digitální terminál) jsou napájeny pouze z akumulátorů podvozku, a to i v případě, že je TACHP napojen na externí dobíjecí zařízení. Součástí zásuvky je proudový chránič; přítomnost externího napájecího napětí 230 V za chráničem je indikována sdělovačem vyzařujícím světlo zelené barvy umístěným vně kabiny osádky u zásuvky. Součástí dodávky je příslušný napájecí kabel se zásuvkou do vozidla a s domovní vidlicí 230 V (16 A) a délkou kabelu nejméně 8 m. Zásuvka 230 V je kompatibilní se zástrčkou typu Rettbox Air 230 V.

4.13. Bod 16 technických podmínek zní:

Kabina osádky je vybavena vozidlovou analogovou radiostanicí typu GM 360, výrobce Motorola, včetně tlačítkového mikrofону umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.

Kabina osádky je dále vybavena digitálním terminálem typu TPM 700, výrobce Airbus Defence and Space, včetně příslušné montážní sady (verze s AVL). Antény jsou k vozidlovým komunikačním prostředkům připojeny přes anténní filtr. Ovládací části vozidlové analogové radiostanice a vozidlového digitálního terminálu jsou v kabině osádky umístěny v prostoru u předního okna tak, aby byly plně obsluhovatelné z místa velitele a částečně obsluhovatelné (uchopení mikrofónu a vedení komunikace, a to ve výjimečných případech) z místa strojníka (řidiče). Způsob provedení zástavby komunikačními prostředky vychází z TP-ST/14B-2017* „Všeobecné technické podmínky zástavby komunikačních prostředků“, vydanými MV-GŘ HZS ČR a bude upřesněn při realizaci zástavby. **Analogovou radiostanicí a digitální terminál včetně montážní sady (verze s AVL) dodá pro montáž odběratel.**

4.14. Bod 18 technických podmínek zní:

TACHP je v kabině osádky vybaven:

- a) sedadlem řidiče nastavitelným alespoň ve třech směrech,
- b) loketní opěrkou pro řidiče a madlem pro velitele,
- c) determálním prosklením,

- d) autorádiem s příjmem DAB, s USB vstupem a se zobrazením vizuálního výstupu z couvací kamery, umístěné v zadní části TACHP. Autorádio umožňuje připojení mobilního telefonu přes rozhraní Bluetooth, funkci handsfree telefonování a propojení Android Auto,
- e) navigací pro vozidla s hmotností přes 3,5 t s doživotní aktualizací map, integrovanou do displeje autorádia,
- f) v prostoru první řady sedadel 2 samostatnými zásuvkami 12 V (každá s trvalým proudem nejméně 8 A) a 4 zásuvkami USB kompatibilními se systémem Quick Charge (každá s trvalým proudem nejméně 2,4 A) a jednou zásuvkou 230 V (proud nejméně 10 A),
- g) klimatizací s automatickou regulací teploty s prachovým a pylovým filtrem,
- h) LED lampičkou ke čtení dokumentace na místě velitele (spolujezdce),
- i) dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítidly typu LED v provedení ATEX, dobíjecí úchyty jsou samostatně jištěny a napájeny z provozní baterie. Z prostorových důvodů v kabině osádky mohou být dobíjecí úchyty případně umístěny v laboratorní části,
- j) dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice typu GP 380, výrobce Motorola s připojením pomocí CL zástrčky (např. typu MDRLN 4883). Z prostorových důvodů v kabině osádky mohou být dobíjecí úchyty případně umístěny v laboratorní části TACHP a jsou napájeny z provozní baterie,
- k) v dosahu sedadla velitele samostatně jištěnou USB zásuvkou s elektrickým proudem nejméně 2,4 A, trvale napojenou na palubní elektrickou síť podvozku TACHP, pro montáž dobíjecího úchytu tabletu. Úchytný prvek je konstruován tak, aby velitel mohl bezpečně používat tablet i za jízdy TACHP, držák umožňuje nastavit tablet i do zorného pole strojníka (řidiče),
- l) samostatným vypínačem pro možnost odpojení provozní baterie,
- m) úložným prostorem nad sedadly osádky a nad čelním sklem,
- n) nejméně airbagem řidiče a spolujezdce, včetně bočních (hlavových) airbagů,
- o) gumovými koberci k zachycení nečistot v prostoru kabiny osádky a odnímatelnými ochrannými potahy všech sedadel z lehce udržovatelného materiálu k zachycení nečistot v prostoru kabiny osádky,
- p) zatmavenými okny v souladu s příslušným právním předpisem.

4.15. Bod 19 technických podmínek zní:

TACHP je v zadní části vybaven LED světelným zařízením v provedení „alej“ vyzařujícím světlo oranžové barvy a tvořeným nejméně 5 svítilkami (každá s nejméně 3 diodami). Světelné zařízení umožňuje pracovat nejméně ve 3 režimech – směřování vlevo, výstražný mód a směřování vpravo. Ovládací prvky a signalizace činnosti jsou umístěny v dosahu sedadla řidiče. Zapojení světelného zařízení znemožňuje jeho užití za jízdy TACHP.

4.16. Bod 20 technických podmínek zní:

Zvláštní výstražné zařízení umožňuje reprodukci mluveného slova. Jeho světelná část je na TACHP provedena v souladu s TP-ST/20-2019*, a to ve 2 samostatných celcích – hlavní část (dále jen světelné zařízení) a doplňkové svítidlo. Všechny prvky světelné části zvláštního výstražného zařízení mají čiré kryty.

Světelné zařízení je v přední části TACHP tvořeno rampou o délce nejméně 4/5 šířky TACHP a v zadní části TACHP majáky umístěnými v zadních rozích střechy účelové nástavby. Rampa je osazena rohovými moduly zajišťujícími vykrytí potřebného vyzařovacího úhlu a nejméně 6 přímými moduly pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy (každý z modulů s nejméně 3 diodami). Světelné zařízení vyzařuje dle bodu 11, písm. b) TP-ST/20-2019* v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na pravé straně a červené barvy na levé straně od podélné osy TACHP ve směru jízdy – v režimu dvojzáblesk (R65).

TACHP je vybaven 3 páry doplňkových svítlen (každá svítlna s nejméně 8 diodami) - 1 pár na přední straně kabiny osádky, 1 pár na bocích předních blatníků nebo předního nárazníku (1 svítlna na každém boku) a 1 pár na zadní straně účelové nástavby v její spodní části nebo pod ní. Doplňkové svítlny vyzařují dle bodu 17 TP-ST/20-2019* v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě světlo modré barvy na levé straně a světlo červené barvy na pravé straně od podélné osy TACHP ve směru jízdy – v režimu dvoj záblesk (R65). Doplňkové svítlny nejsou synchronizovány se světelným zařízením.

Doplňkové svítlny na kabině osádky a přímé moduly pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy v rampě lze v případě potřeby společně vypínat a zapínat samostatným vypínačem na ovládacím panelu zvláštního výstražného zařízení. Doplňkové svítlny v zadní části TACHP lze v případě potřeby společně vypínat a zapínat samostatným vypínačem na ovládacím panelu zvláštního výstražného zařízení. Po zapnutí zvláštního výstražného zařízení musejí být v činnosti všechny jeho světelné části.

Ovládací prvky zvláštního výstražného zařízení jsou umístěny v dosahu strojníka i velitele a nejsou integrovány v mikrofonu. Jejich součástí je tlačítko HORN, které funguje nezávisle na zvoleném tónu. Spuštění, přepínání a vypnutí tónů je pro strojníka řešeno tlačítkem houkačky TACHP a je umožněno i samostatným tlačítkem v dosahu sedadla velitele. V dosahu sedadla velitele je umístěno také samostatné tlačítko HORN. Mikrofon zvláštního výstražného zařízení je v kabině osádky umístěn mimo prostor, osádkou běžně obsluhovaných, zařízení (skrytě) a je připojen do výkonové části zvláštního výstražného zařízení. Reprodukce zvláštního výstražného zařízení je umístěn tak, aby vyzařoval ve směru jízdy a jeho vyzařování nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky TACHP, výbavou a příslušenstvím. Samostatný reproduktor může být tvořen dvojicí paralelně zapojených a sfázovaných reproduktorů (o nejméně stejných elektrických parametrech soustavy jako u samostatného reproduktoru).

4.17. Bod 21 technických podmínek se vypouští.

Požadavek na navigaci je uveden v bodě 4.14. těchto technických podmínek.

4.18. Bod 22 technických podmínek zní:

Účelová vestavba TACHP:

- a) je rozdělena na dvě části – laboratorní část přístupnou bočními posuvnými prosklenými dveřmi a prostor pro uložení požárního příslušenství, přístupný zadními dvoukřídlími dveřmi bez oken (otevírání nejméně v rozsahu 260° s možností aretace v 90°). Obě části jsou od sebe konstrukčně odděleny,
- b) je od kabiny osádky oddělen pevnou kovovou přepážkou bez okna,
- c) umožňuje svojí konstrukcí a vybavením detekci a identifikaci nebezpečných CBRN látek, provádění rychlých screeningových měření, uložení a převoz nezbytných prostředků (osobní ochranné prostředky, odběr a uložení vzorků, dekontaminace drobného materiálu), bezpečný převoz vzorků nebezpečných látek a nálezů,
- d) je vybavena podlahou v protiskluzovém a antistatickém provedení,
- e) je tepelně izolována pro udržení stabilní teploty při využití TACHP ve venkovním prostředí ($\lambda = 0,6 \text{ W/mK}$ nebo lepší),
- f) je na pravé vnější straně vybavena stahovací markýzou v délce nejméně 80 % účelové nástavby, s integrovanými napínacími rameny pro optimální napnutí tkaniny a výsuvem nejméně 2 m. Markýza po montáži na střeše nepřesahuje celkovou výšku TACHP o více než 100 mm. Markýza je vybavena ochrannými prvky vpředu i vzadu, bezpečnostním zámkem na obou stranách markýzy, zabráňující otevření markýzy během jízdy.

- g) je na vnější straně TACHP vybavena jednou zásuvkou 230 V, jednou zásuvkou 12 V a dobíjecí zásuvkou na 230 V, která je blíže specifikována v bodě 4.12, pro dobíjení baterie v nastavbě a případných chodů nastavby z externího napájecího zdroje,
- h) je vybavena pevnými držadly v prostoru zadního a bočního vstupu pro usnadnění nástupu,
- i) konečné rozmístění všech prvků účelové nastavby a požárního příslušenství bude konzultováno s dodavatelem a bude odsouhlaseno odběratelem v rámci prvního kontrolního dne, který se uskuteční před zahájením výroby nastavby. Rozmístění vychází z návrhu uvedeného v Příloze 2 a splňuje tyto základní rysy:
 - i. všechny prvky s roletkovým uzavíráním obsahují zábranu proti vnikání předmětů do dráhy roletky včetně zadní části, pokud roletka při chodu zasahuje až na zadní stěnu,
 - ii. všechny skřínky a zásuvky jsou vybaveny mechanismem, který umožní blokovat jejich nechtěné otevření či vysunutí při jízdě bez nutnosti uzamčení, a který nezasahuje do vnějšího profilu nábytku,
 - iii. úložný systém je vyroben ze slitiny lehkých kovů a opatřen stahovacími pásky v provedení odolném opakovanému použití umožňujícím spolehlivou fixaci přepravovaných předmětů za jízdy,
 - iv. materiál nábytku je, pokud není uvedeno jinak, snadno omyvatelný, deklarovaný pro laboratorní použití nebo přímý styk s potravinami a odolný dekontaminačním činidlům (např. vysokotlaký chemicky odolný laminát),
 - v. všechny hrany pracovních desek čnějících do prostoru jsou zaoblené.

4.19. Bod 23 technických podmínek zní:

Laboratorní část je určena zejména k drobným laboratorním pracím, analytickým měřením, monitorování, přípravě vzorků a přepravě laboratorní a detekční techniky. Pro manipulaci s nebezpečnými látkami je laboratorní část vybavena rukávovým skládacím izolačním boxem.

Laboratorní část TACHP je vybavena:

- a) elektrorozvodnou skříní pro 12 a 230 V s proudovým chráničem a jističi, BMS (bateriovým managementem) s voltmetrem a aplikací pro smartphone, inteligentním propojovačem/odpojovačem startovací a provozní baterie (Cyrix) s automatickou teplotní ochranou, ochranou proti nadměrnému nabíjecímu proudu; akustickou signalizací nízkého napětí baterie napájející účelovou nastavbu; měničem napětí 12/230 V se sinusovým průběhem a stálým výkonem alespoň 2000 W a špičkově nejméně 170 % stálého výkonu, nabíječem baterií a baterií typu LiFePO s pojistným odpojovačem, plně integrovaným monitorováním BMS, bluetooth a s kapacitou alespoň 150 Ah.
- b) 12 ks zásuvek 230 V, z čehož 6 ks je schopno provozu i na měnič napětí 12/230 V a všech 12 ks je napájeno z rozvodu 230 V při zapojení vnějšího zdroje 230 V. Oba typy zásuvek jsou zastoupeny v každé skupině zásuvek a jsou od sebe barevně rozlišeny a označeny. Mezi dveřmi spolujezdce a bočními posuvnými dveřmi jsou z venkovní strany umístěny 1 ks venkovních vestavných zásuvek 230 V a 1 ks 12 V s krytím nejméně IP 67. Dále je v nastavbě zabudováno 6 ks zásuvek 12 V, 6 ks zásuvek USB s proudem nejméně 2,4 A a 4 ks datových zásuvek napojených na centrální WiFi router

se standardem nejméně dual band 802.11ac. Konkrétní umístění zadavatel upřesní v průběhu v průběhu výroby TACHP.

- c) nezávislým naftovým topením (s odběrem paliva z nádrže podvozku TACHP) a klimatizací.
- d) úložným systémem pro typizované přepravy a přepravní kufrů, v nichž je uložena ruční měřicí technika, jejíž seznam je uveden v příloze č. 1 těchto technických podmínek.
- e) prostorem pro uložení dalších položek příslušenství mimo přepravy, seznam je uveden v příloze č. 1 těchto technických podmínek.
- f) za pravými bočními posuvnými dveřmi vlevo (směrem k zadní části TACHP) začíná skříňková zástavba s pracovní deskou (výška desky 750 mm nad podlahou) umožňující práci na přenosném PC. Pod deskou jsou vestavěny šuplíky a na výsuvném prvku je uložena také kompresorová autolednička, tak aby po vysunutí byla přístupná bočními dveřmi z vnější strany TACHP. Nad pracovní deskou je umístěna policová skříňková zástavba, opatřena dvířky, které se otevírají směrem vzhůru a drží v horní poloze (vyšší skříňka je vybavena roletkou). Na stěně mezi pracovní deskou a vrchními skříňkami je umístěn úchyt pro přístroj GASMET (**dodá odběratel**) a bílá magnetická tabule.
- g) vlevo na dělicí přepážce je úchyt pro umístění dvou kusů tlakových lahví, dusík a helium o vodním objemu 10 l, s plnicím tlakem 200 bar.
- h) proti vstupu je umístěn pracovní stůl ve tvaru L s pracovní deskou se zvýšeným okrajem, která je vyrobena z chemicky odolného vysokotlakého laminátu. Stěna mezi pracovním stolem a horními policemi je z odolného omyvatelného materiálu a je na ní postaven tzv. „drátěný program pro zavěšení laboratorního skla“ – nerezová sklopná a jednoduše (bez použití nářadí) volitelně nastavitelná konstrukce ve vertikálním a horizontálním směru (průměr kulatin cca 8 mm). Nad drátěným programem je umístěna policová skříňková zástavba, opatřena dvířky, které se otevírají směrem vzhůru a drží v horní poloze. Pod pracovní deskou je umístěn policový systém pro uložení nejméně 3 ks plastových přepravek 600 x 400 x 235 mm a tři police pro umístění odolných kufrů s přístroji, které jsou fixovány modulárními upínacími prvky. Na pracovní stůl v jeho zadní části navazuje vysoký policový regál pro umístění nejméně 2 ks plastových přepravek 600 x 400 x 235 mm a dvou kufrů 600 x 400 x 300 mm.
- i) vnitřními stěnami účelové nástavby v provedení hladkém, omyvatelném, odolném vůči desinfekčním prostředkům a UV záření.
- j) prostorem pro pověšení čistých oděvů pro hasiče (zásahový oděv pro 4 osoby).
- k) prostorem pro uchycení dvou skládacích židlí.
- l) zastavěnou kompresorovou lednici, určenou pro zástavbu do automobilů.
- m) elektroinstalací 230 V vedenou v instalačních trubkách nebo lištách umožňujících případnou opravu nebo úpravu elektrického rozvodu a vedenu v oddělených kabelech od 12 V rozvodu.
- n) průchodem stěnou pro vzorkování plynů, nasávaných z venkovního prostředí. Tento průchod je proveden instalací dvou hadiček z teflonu s vnitřním průměrem 5 mm. Vyústění hadiček do vnějšího prostředí je na plášti nástavby uzavřeno krytkou.

4.20. Bod 23 technických podmínek zní:

Prostor pro uložení požárního příslušenství TACHP:

- a) umožňuje uložení přepravek, v nichž je uloženo požární příslušenství a věcné prostředky požární ochrany, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 těchto technických podmínek,
- b) umožňuje uložení dalších položek požárního příslušenství a věcných prostředků požární ochrany mimo přepravky, seznam je uveden v příloze č. 1 těchto technických podmínek,
- c) obsahuje kompaktní přenosnou elektrocentrálu, kterou je možné jednoduše vyjmout a transportovat mimo TACHP,
- d) je pro vybrané příslušenství (elektrocentrála, prodlužovací kabely, izolační dýchací přístroje, přenosný osvětlovací systém) vybaven výsuvnými prvky, které lze dostatečně vysunout a případně sklopit, aby bylo možné pohodlně a bezpečně vyjmout i nejlouhěji uložené příslušenství,
- e) na zadních dveřích je umístěna hygienická sada, obsahující kanystr na vodu o objemu 10 l, úchyty na dva dávkovače na tekuté mýdlo o objemu cca 500 ml, držák na papírové utěrky a odpadkový koš,

Přesné umístění všech položek povinné výbavy a požárního příslušenství v TACHP bude konzultováno a odsouhlaseno zadavatelem.

5. TACHP je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2500 kg s nájezdovou brzdou a redukcí 13/7 pin.
6. Obě nápravy TACHP jsou osazeny pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu a s výrobním označením „M+S“ a pro provoz na sněhu a ledu s výrobním označením „alpský štít“, který zobrazuje emblém hory se sněhovou vločkou. Pneumatiky na obou nápravách jsou od jednoho výrobce a z jedné produktové řady. Obě nápravy jsou vybaveny lapači nečistot.
7. Součástí TACHP je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Součástí TACHP je plnohodnotné náhradní kolo a veškeré příslušenství potřebné pro jeho výměnu.
8. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do TACHP splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
9. Pro výrobu TACHP se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který je vyroben v roce 2020 nebo později a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.

Přílohy:

1. Seznam požárního příslušenství, věcných prostředků požární ochrany a dalšího příslušenství
2. Návrh rozmístění příslušenství
3. Technické podmínky servisní nářadí

** zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení ve smyslu zákona*

Příloha 2

Návrh dispozice nástavby a umístění vybraného příslušenství

Legenda:

Pohled 1 – Podélný řez vestavbou (pohled ze strany spolujezdce)

Pohled 2 – Podélný řez vestavbou (pohled ze strany řidiče)

Pohled 3 – Laboratorní část ve směru jízdy


Pohled 4 – Laboratorní část pohled dozadu

Pohled 5 – Pohled shora

Pohled 6 – Pohled stěnou na straně spolujezdce

Pohled 7 – Pohled stěnou na straně řidiče


Pohled 8 – Úložná část pohled zezadu otevřenými dveřmi

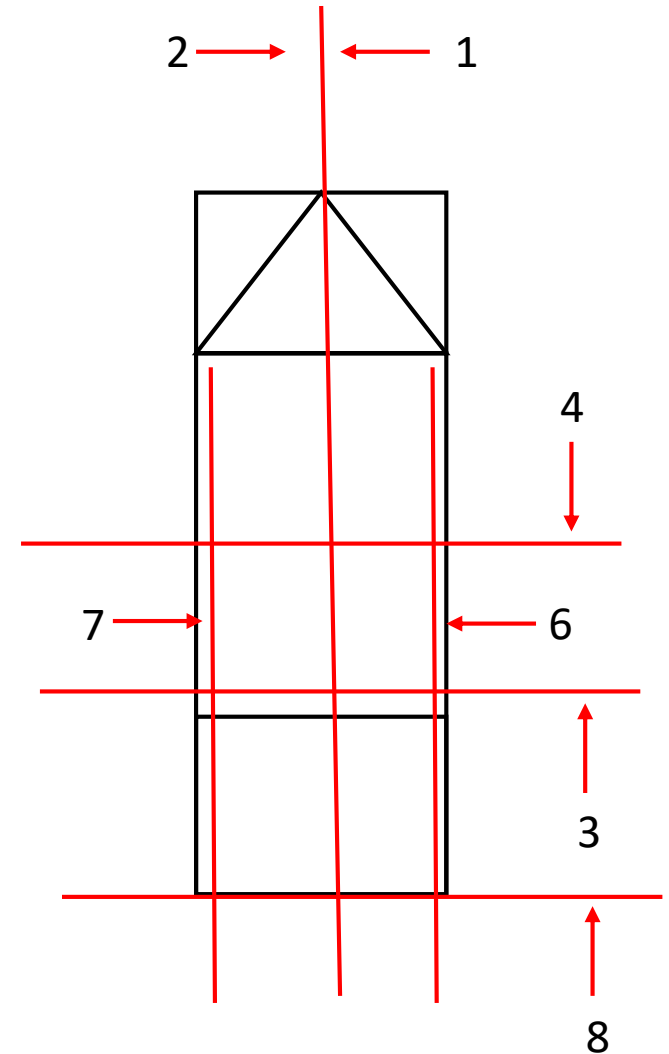


Pohled 1 - Podélný řez vestavbou ze strany spolujezdce



Pohled 2 - Podélný řez vestavbou (pohled ze strany řidiče)

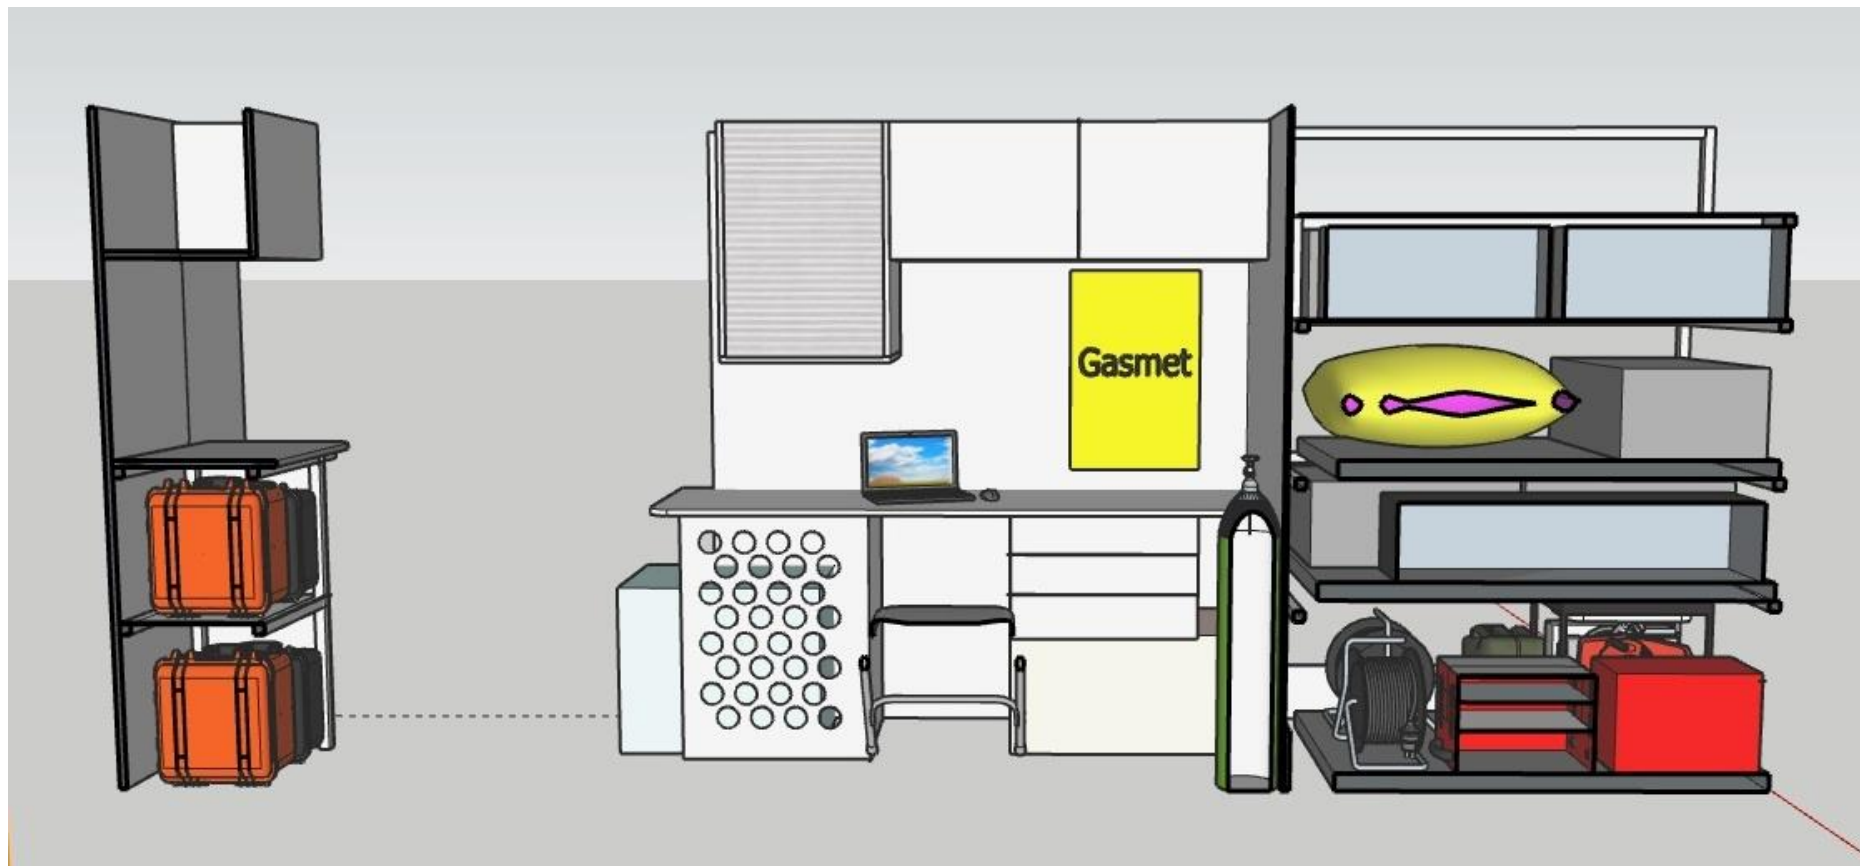


Pohled 3 – Laboratorní část ve směru jízdy

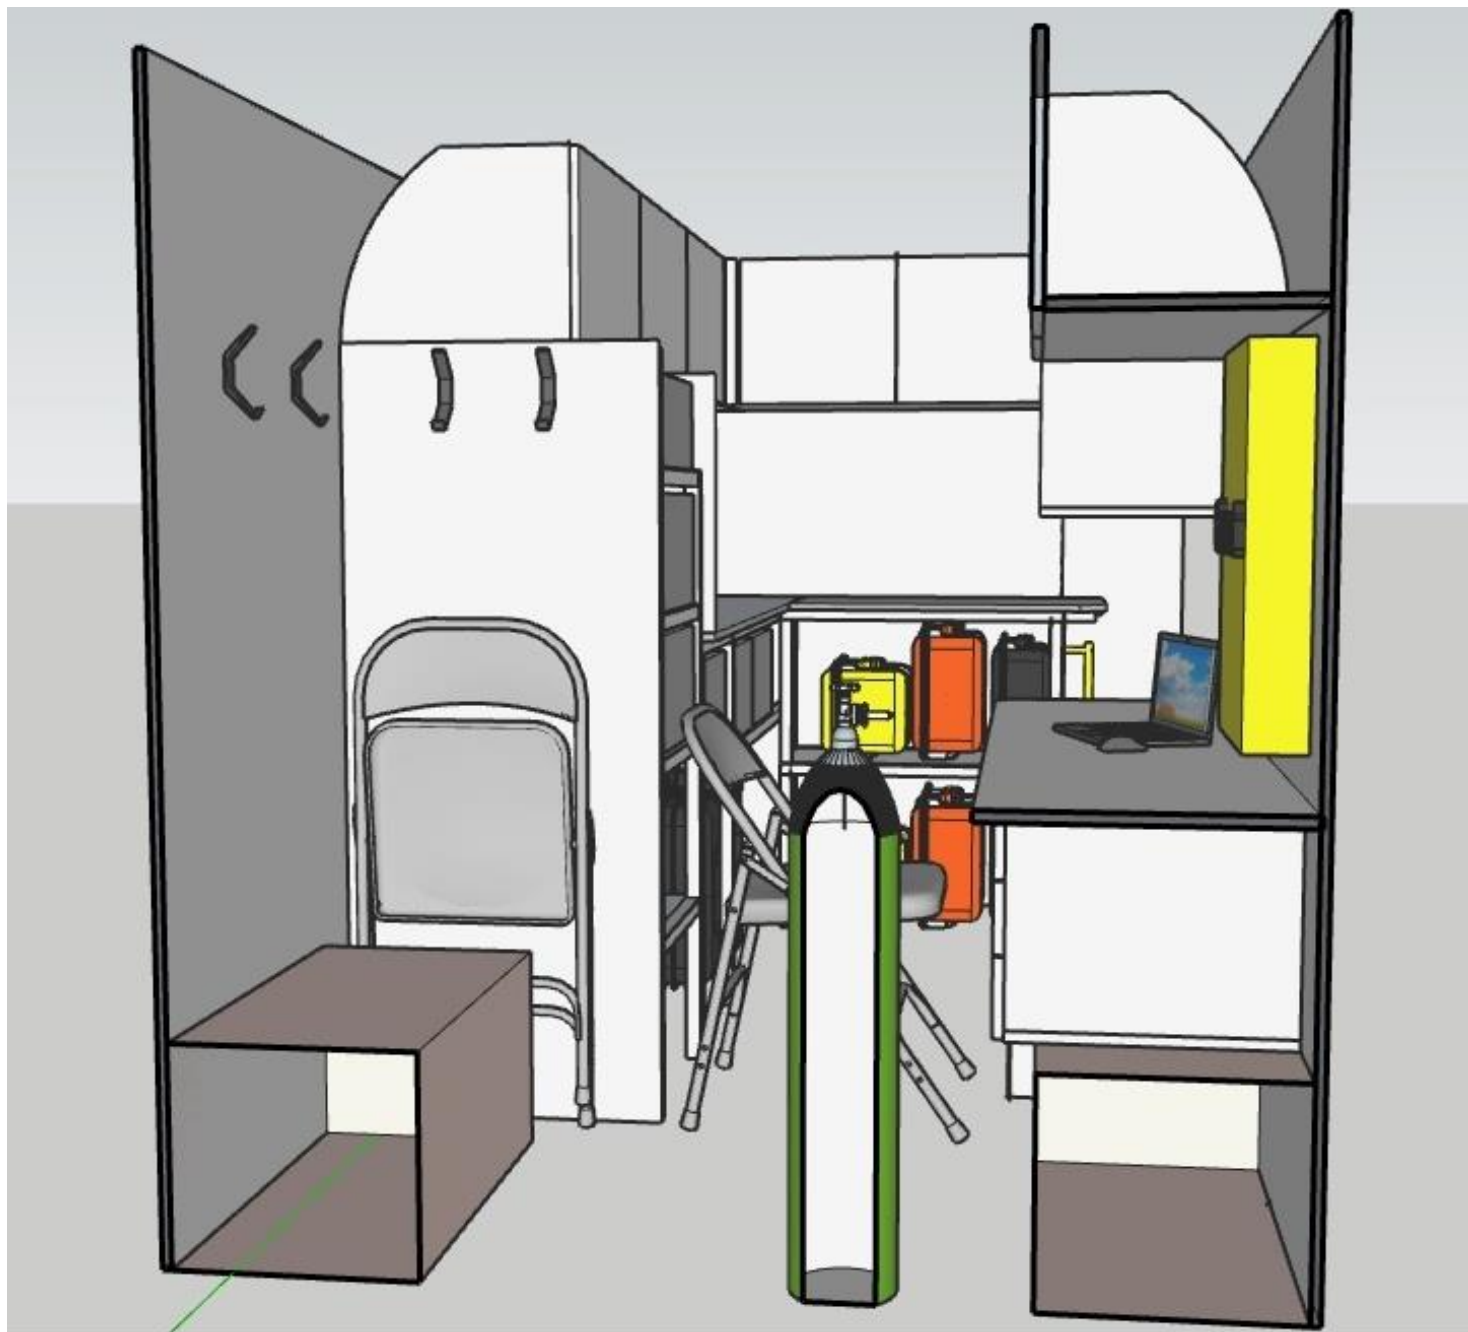

Pohled 4 – Laboratorní část pohled dozadu



Pohled 5 – Pohled shora

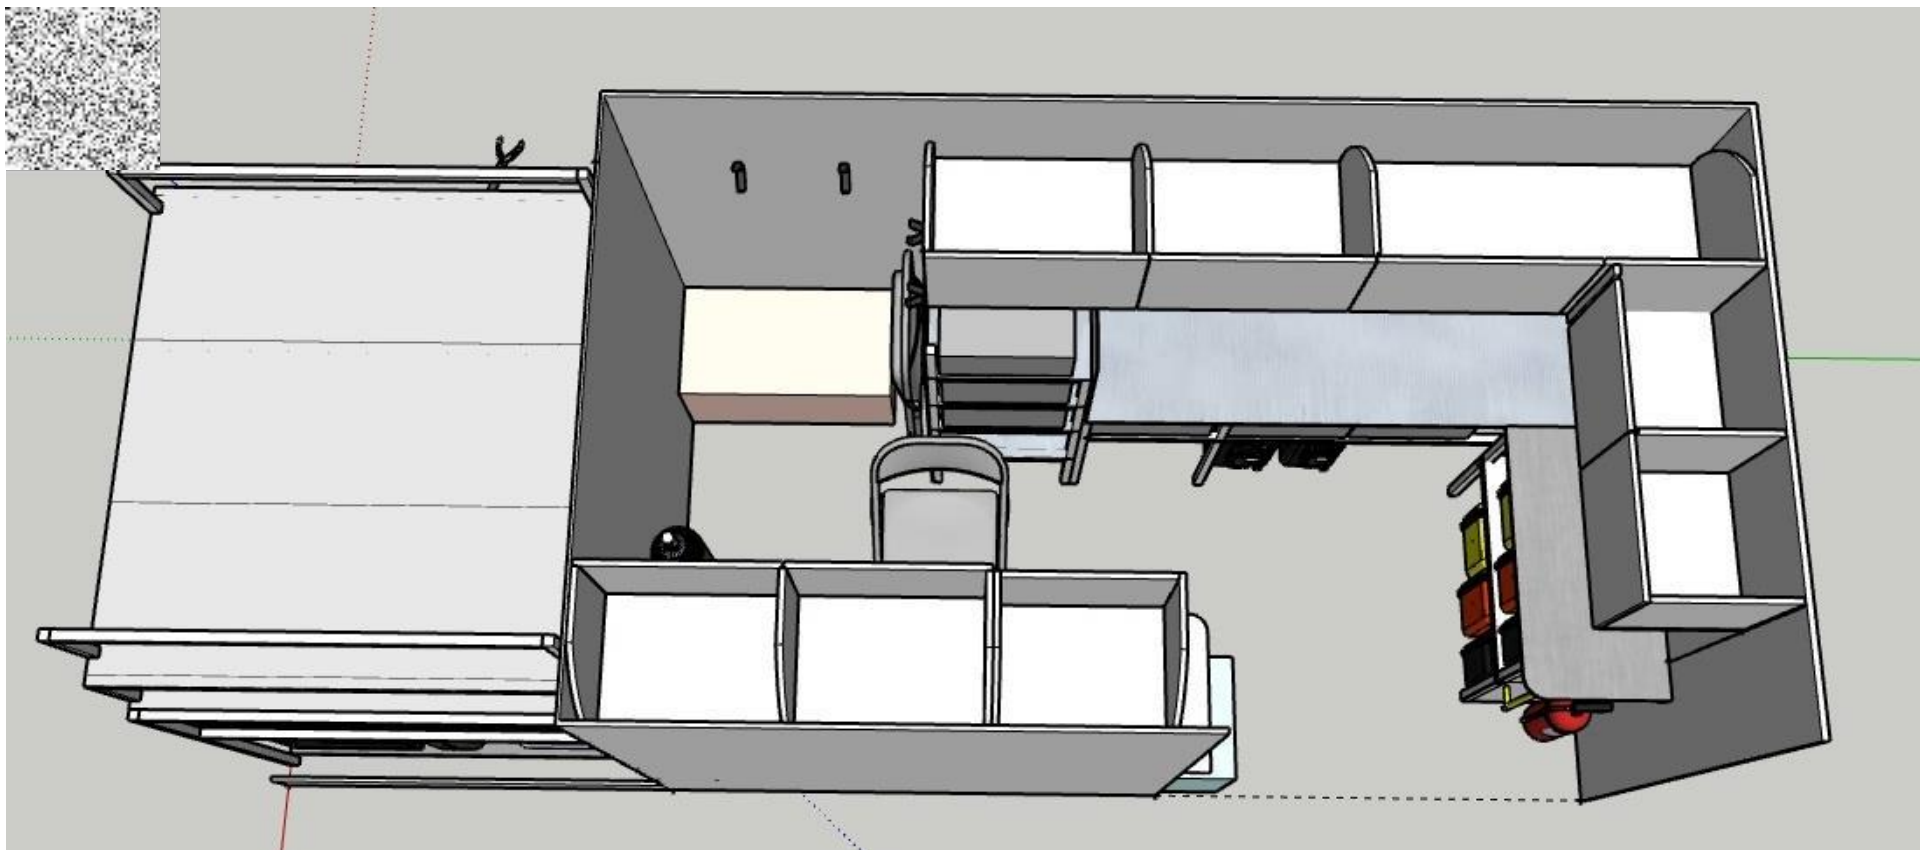

Pohled 6 – Pohled stěnou na straně spolujezdce



Pohled 7 – Pohled stěnou na straně řidiče



Pohled 8 – Úložná část pohled zezadu otevřenými dveřmi

Upřesnění:

Police označené červeně jsou řešeny pomocí výsuvných prvků, přičemž prvek s IDP je řešen nejen jako výsuvný, ale i sklopný.

Prvek s elektrocentrálou je hermeticky oddělen od zbytku úložné části a je pasivně odvětráván mimo prostor TACHP.



Příloha 3 - Technické podmínky pro pořízení TACHP

Technické podmínky SERVISNÍ NÁŘADÍ

Souprava se servisním nářadím je umístěna v odolném kufříku a obsahující nejméně následující sadu nářadí:

Položka	Specifikace	Počet
1/4" 6hranné hlavice	4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	11
1/4" ráčna s přepínací páčkou		1
1/4" univerzální kardan		1
1/4" prodlužovací nástavce	50 a 100 mm	2
1/4" vratidlo		1
1/4" adaptér na bity		1
1/4" nástavec s rukojetí		1
1/2" 6hranné hlavice	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm	16
1/2" ráčna s přepínací páčkou		1
1/2" univerzální kardan		1
1/2" prodlužovací nástavce	75 a 250 mm	2
bity ploché	4-4,5-5,5-6,5x2-8 mm	4
bity křížové zástrčné Pozidriv	PZ1-PZ2-PZ3	3
bity křížové zástrčné Phillips	PH1-PH2-PH3	3
bity TORX	T10-T15-T20-T25-T30	5
bity TORX s otvorem	T10-T15-T20-T25-T30-T40	6
bity zástrčné šestihranné:	2-3-4-5-6 mm	5
magnetický držák bitů	4,0x100-5,5x125-6,5x150-8,0x175	1
šroubovák plochý		4
šroubovák plochý paralelní	2,5x50-3,5x75	2
šroubovák Pozidriv	PZ1x100- PZ2x125	2
šroubovák Phillips	PH1-PH2	2
digitální multimetr	umožňuje měřit odpor, střídavý a stejnosměrný proud, napětí v rozsahu do 30 V (stejnosměrný proud), do 500 V (střídavý proud); vybaven kabely s konektory (hroty, svorky); umožňuje kontrolovat napětí baterií 1,5 V a 9 V; opatřen indikátorem stavu kapacity baterie	1
zástrčné klíče šestihranné	1,5 až 10 mm	9
zástrčné klíče TORX®	T10 až T40	7
kleště s půlkulatými čelistmi		1
kombinační kleště 180 mm		1
boční štípací kleště		1
SIKO kleště		1
odizolovávací kleště		1
lisovací kleště na spojky kabelů		1
armovací kleště	250 mm	1

maticové očkoploché klíče	8-9-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm	11
maticový plochý klíč oboustranný	30/32mm	1
nastavitelný klíč	250 mm	1
kladivo	32 mm	1
průbojník	4-5-6 mm	3
Pilka	4 mm	1
Důlčák		1
rýsovací jehla		1
posuvné měřítko		1

Nabídka č. 039181						
Popis	Počet	MJ	Cena Kč/ks	Celkem Kč bez DPH	21% DPH	Celkem Kč včetně DPH
TACHA MB Sprinter Sprinter 519 CDI 4x4 požární výbavy	1	KS	3 255 000,00	3 255 000,00	683 550,00	3 938 550,00
Požární výbava	1	KS	415 000,00	415 000,00	87 150,00	502 150,00
TACHA MB Sprinter Sprinter 519 CDI 4x4 včetně požární výbavy	1	KS	3 670 000,00	3 670 000,00	770 700,00	4 440 700,00

Požární výbava															
Poz.	Kategorie	Umístění příslušenství	Poznámka	Obchodní název	Výrobce	Skladové číslo	Příslušenství TACHP	Dodá dodavatel	Dodá odběratel	Počet celkem	MJ	Cena Kč/ks	Celkem Kč bez DPH	21% DPH	Celkem Kč včetně DPH
1	Autopříslušenství	kabina osádky		VÝSTRAŽNÍ SKLÁDACÍ TROJÚHELNÍK VTU002	Železářství Andrlík	404 125 1000	Výstažný trojúhelník	1	0	1	KS	120,00	120,00	25,20	145,20
2	Autopříslušenství	spodek vozidla		zvedák - hever + klíč	Železářství Andrlík	449 999 9999	Zvedák na kola + klíč na kola	1	0	1	KS	2 300,00	2 300,00	483,00	2 783,00
3	Autopříslušenství	úložná část		ZÁSUVKA SPOJOVACÍ RETTBOX	Marechal electric	358 111 0077	Propojovací kabel na dobíjení TACHP z externího zdroje - 5 m	1	0	1	KS	9 000,00	9 000,00	1 890,00	10 890,00
4	Autopříslušenství	úložná část		KLÍN ZAKLÁDACÍ PLAST (470X200X230) - ŽLUTÝ	Železářství Andrlík	440 079 1000	Zakládací klíny k vozidlu	2	0	2	KS	394,00	788,00	165,48	953,48
5	BIO - detekce	laboratoř					Miprolab čtečka (kufřík)	0	1	1	KS		0,00	0,00	0,00
6	BIO - detekce	laboratoř					Miprolab kity	0	6	6	KS		0,00	0,00	0,00
7	BIO - detekce	laboratoř					Biocheck kity	0	5	5	KS		0,00	0,00	0,00
8	BIO - detekce	laboratoř					Odběrák Biocapture 650 (FIDO B1)	0	1	1	KS		0,00	0,00	0,00
9	CH - detekce	laboratoř					Detekční souprava ORM-17.K	0	1	1	KS		0,00	0,00	0,00
10	CH - detekce	laboratoř					Chemický průkazník CHP-71	0	1	1	KS		0,00	0,00	0,00
11	CH - detekce	laboratoř					Souprava k určení nebezpečných vlastností látek neznámého složení SOUL	0	1	1	KS		0,00	0,00	0,00
12	CH - detekce	laboratoř					Detektor hořlavých plynů a par eZsense	0	1	1	KS		0,00	0,00	0,00
13	CH - detekce	laboratoř					Multidetektory plynů Gas Alert	0	3	3	KS		0,00	0,00	0,00
14	CH - detekce	laboratoř					Přenosný pH metr edge blu	0	1	1	KS		0,00	0,00	0,00
15	CH - detekce	laboratoř					Oximetr Oxi 315i	0	1	1	KS		0,00	0,00	0,00
16	CH - detekce	laboratoř					Přenosný spektrofotometr DR 2800 + set činidel	0	1	1	KS		0,00	0,00	0,00
17	CH - detekce	laboratoř					Ruční ED XRF spektrometr Delta	0	1	1	KS		0,00	0,00	0,00
18	CH - detekce	laboratoř					Přenosný Ramanův spektrometr First Defender	0	1	1	KS		0,00	0,00	0,00
19	CH - detekce	laboratoř					Přenosný FTIR spektrometr TruDefender FT	0	1	1	KS		0,00	0,00	0,00
20	CH - detekce	laboratoř					Přenosný FTIR spektrometr TruDefender FTG	0	1	1	KS		0,00	0,00	0,00
21	CH - detekce	laboratoř					Detektor ultrastopových koncentrací výbušnin Fido X3	0	1	1	KS		0,00	0,00	0,00
22	CH - detekce	laboratoř					Multikomponentní plynový FTIR analyzátor Gasmel DX-4000 (+ tlaková láhev s N2, notebook)	0	1	1	KS		0,00	0,00	0,00
23	CH - detekce	laboratoř					Ruční IMS detektor chemických látek RAID-M 100	0	1	1	KS		0,00	0,00	0,00
24	CH - detekce	laboratoř					Vysokotlaký hmotnostní spektrometr pro detekci nebezpečných látek MX908	0	1	1	KS		0,00	0,00	0,00
25	CH - detekce	laboratoř					Tlaková lahev He (helium), objem 10 l, tlak 200 bar	0	1	1	KS		0,00	0,00	0,00
26	CH - detekce	laboratoř					Tlaková lahev N2 (dusík), objem 10 l, tlak 200 bar	0	1	1	KS		0,00	0,00	0,00
27	CH - odběr a přeprava	úložná část					Vzorkovací souprava VOSA-P	0	1	1	KS		0,00	0,00	0,00
28	CH - odběr a přeprava	úložná část					CBRNe kontejner	0	1	1	KS		0,00	0,00	0,00
29	CH - odběr a přeprava	laboratoř					Nasavač Accuro	0	1	1	KS		0,00	0,00	0,00
30	CH - odběr a přeprava	laboratoř					Automatická pumpa Dräger X-act 5000	0	1	1	KS		0,00	0,00	0,00

Poz.	Kategorie	Umístění příslušenství	Poznámka	Obchodní název	Výrobce	Skladové číslo	Příslušenství TACHP	Dodá dodavatel	Dodá odběratel	Počet celkem	MJ	Cena Kč/ks	Celkem Kč bez DPH	21% DPH	Celkem Kč včetně DPH
31	CH - odběr a přeprava	laboratoř					Vzorkovací zařízení X-sorber	0	1	1	KS		0,00	0,00	0,00
32	CH - odběr a přeprava	úložná část					Souprava na odběr vzorků Eijkelkamp / ocelová odběrová sonda s kuličkovým zpětným uzávěrem	0	1	1	KS		0,00	0,00	0,00
33	CH - odběr a přeprava	úložná část					Souprava na odběr vzorků Eijkelkamp / souprava vrtáků	0	1	1	KS		0,00	0,00	0,00
34	CH - odběr a přeprava	úložná část					Odběrové čerpadlo kapalin z úzkých prostor	0	1	1	KS		0,00	0,00	0,00
35	CH - odběr a přeprava	úložná část					Odběrová nádoba na teleskopické tyči	0	1	1	KS		0,00	0,00	0,00
36	CH - odběr a přeprava	úložná část					Naběračka s výřezy pro odběr kapalin	0	1	1	KS		0,00	0,00	0,00
37	CH - odběr a přeprava	úložná část					Zařízení pro odběr kalů	0	1	1	KS		0,00	0,00	0,00
38	CH - odběr a přeprava	úložná část					Vzorkovací kopí s prodlužovací zarážecí trubicí	0	1	1	KS		0,00	0,00	0,00
39	CH - odběr a přeprava	úložná část					Lenzova sonda	0	1	1	KS		0,00	0,00	0,00
40	CH - odběr a přeprava	úložná část					Žlábkový vzorkovač	0	1	1	KS		0,00	0,00	0,00
41	CH - odběr a přeprava	úložná část					Trubkový vzorkovač s plnou špičkou a podélnými výřezy	0	1	1	KS		0,00	0,00	0,00
42	CH - odběr a přeprava	úložná část					Vakuová nasávací pumpička pro přímý odběr kapalin do vzorkovnice	0	1	1	KS		0,00	0,00	0,00
43	CH - odběr a přeprava	úložná část					Souprava pro odběr kapalin do předem vevakuovaných láhví s uzemněním	0	1	1	KS		0,00	0,00	0,00
44	CH - odběr a přeprava	úložná část					Souprava vzorkovnic	0	1	1	KS		0,00	0,00	0,00
45	CH - odběr a přeprava	úložná část					Kontejner s aktivním uhlím na převoz vzorků (objem 6 litrů)	0	1	1	KS		0,00	0,00	0,00
46	CH - odběr a přeprava	úložná část					Kontejner na převoz vzorků (objem 30 litrů)	0	1	1	KS		0,00	0,00	0,00
47	Ochranné prostředky			DÝCHACÍ PŘÍSTROJ DRÄGER PSS 4000 Láhev kompozit 6,8l+ maska FPS 7730	DRÄGER	793 552 1081	Přístroj izolační dýchací vzduchový přetlakový podle VPPO-CHS/12B-2016 (nosič s popruhy, pneumatický systém s redukčním a pojistným ventilem, výstražným zařízením s ukazatelem tlaku, spojovacími hadicemi) + kompozitní tlaková lahev s lahevovým ventilem o obsahu nejméně 6,6 litrů, obličejová maska s náhlavním křížem. Redukční ventil má výrobcem stanovenou revizní lhůtu, nejméně 10 let od data výroby. Plicní automatika je ke středotlaké hadici připojena rychlospojkou, je spustitelná nádechem, je připojitelná a odpojitelná od obličejové masky i v rukavicích pro hasiče a má možnost deaktivace (vypnutí) přetlaku při jejím odpojení nebo transportu. Manometr má samostatný přívod nezávislý na vedení varovného signálu a je uložen v ochranném pryžovém pouzdře a jeho stupnice je ve fluorescenčním provedení. Veškeré zařízení splňuje technické požadavky uvedené v „Katalogu technických podmínek požární techniky a věcných prostředků“, které jsou dostupné na webových stránkách HZS ČR. Veškeré vybavení je kompatibilní s obličejovými maskami používanými u MV GR HZS ČR - IOO (Dräger Panorama Nova a Dräger FPS 7000) a dýchací technikou (Dräger PSS 90, Dräger PSS 3000 a Dräger PSS 4000).	3		3	KS	38 050,00	114 150,00	23 971,50	138 121,50

Poz.	Kategorie	Umístění příslušenství	Poznámka	Obchodní název	Výrobce	Skladové číslo	Příslušenství TACHP	Dodá dodavatel	Dodá odběratel	Počet celkem	MJ	Cena Kč/ks	Celkem Kč bez DPH	21% DPH	Celkem Kč včetně DPH
48	Ochranné prostředky	úložná část	(3 přepravy umístit a zbytek záloha mimo TACHP)	BEDNA UKLÁDACÍ U.H. 600X400X220EF 6220 SCHAFFER červená	Schaeffer ssi	283 532 0008	Plastová přepravka (600x400x230 mm) pro uložení osobních ochranných prostředků zasahujících (ochranný oděv typu 3, prachotěsný oblek typu 5, maska s filtrem, holínky, butylkaučukové rukavice) - tyto prostředky dodá odběratel)	15	0	15	KS	397,00	5 955,00	1 250,55	7 205,55
49	Ochranné prostředky	úložná část					Plynotěsný protichemický ochranný oděv 1A s následujícími parametry - Vnější materiál - chloroprenový kaučuk na polyamidové látce, vnitřní materiál - chloroprenový kaučuk s polymerovou laminátovou bariérou švy - aramidové vlákno, zorník – velkoplošný, vyroben z chemicky odolného 2 mm PVC a odolný proti nárazu, rukavice - uchycení rukavic pomocí bajonetového připojení, dvoudílný rukavicový systém - vnitřní bariérové pětiprsté rukavice a vnější pětiprsté rukavice viton / butyl, boty - integrované holínky, chemicky odolné z nitrilové pryže jsou vyměnitelnou pevně přichycenou součástí oděvu, zip – plynotěsný, mechanicky odolný, ochrana proti postřiku klopou, příslušenství – přepravní brašna, náhradní pojistky bajonetového přichycení rukavic, mazání na zip. Oblek musí splňovat nejméně tyto certifikáty: EN 943-1, EN 943-2, EN 1073-2, EN 14126 a NFPA 1991	0	2	2	KS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Ochranné prostředky	úložná část		LÁHEV ZÁLOŽNÍ KOMPOZITNÍ 6,9LK VDP DRÄGER	DRÄGER	793 552 1031	Láhev kompozitní tlaková náhradní podle VPPO-CHS/11-2013 s lahovým ventilem dle VPPO- CHS/15-2014	2	0	2	KS	13 135,00	26 270,00	5 516,70	31 786,70
51	Ochranné prostředky	úložná část		BEZPEČNOSTNÍ PÁS PRACOVNÍ AP1/2s rychloupínáním COBRA, s karabinou	Snaha	716 188 0010	Pracovní polohovací pás + ocelová karabina	3	0	3	KS	1 808,00	5 424,00	1 139,04	6 563,04
52	Ochranné prostředky	kabina osádky		VEŠTA VYŠTRAŽNÁ - HASIČI dle aktuální vyhlášky GŘ HZS	Výzbrojna	744 593 1062	Vesta reflexní s nápisem "HASIČI"	3	0	3	KS	496,00	1 488,00	312,48	1 800,48
53	Ochranné prostředky	úložná část					Lékařské jednorázové rukavice - nesterilní	0	1	1	KS		0,00	0,00	0,00
54	Ochranné prostředky	úložná část					Respirátor	0	10	10	KS		0,00	0,00	0,00
55	Ochranné prostředky	laboratoř					Ochranné plastové brýle	0	3	3	KS		0,00	0,00	0,00
56	Ochranné prostředky	úložná část					Protichemické oděvy typu 3B (Tychem/Microchem)	0	6	6	KS		0,00	0,00	0,00
57	Ostatní	laboratoř		laserová tiskárna HP Laser 107W	HP	449 999 9999	Přenosná kompaktní tiskárna pro tisk do formátu A4	1	0	1	KS	3 700,00	3 700,00	777,00	4 477,00
58	Ostatní	laboratoř					Skládací rukávový izolační box	0	1	1	KS		0,00	0,00	0,00
59	Ostatní	střecha		senzor měřící rychlost a směr větru pracující na principu „Ultrasonic Windcap“ série WXT	VAISALA	449 999 9999	Meteostanice umožňující měřit nejméně rychlost (rozsah 0 - 60 m/s, rozlišení 0,1 m/s, doba odezvy 0,25 s) a směr (0-360°, rozlišení 1°, doba odezvy 0,25 s) větru	1	0	1	KS	15 160,00	15 160,00	3 183,60	18 343,60
60	Ostatní	úložná část					Termokamera	0	1	1	KS		0,00	0,00	0,00
61	Ostatní	laboratoř		Bílá popisovací magnetická tabule LUX, 150x100 cm	PAPERA	449 999 9999	Magnetický whiteboard	1	0	1	KS	3 000,00	3 000,00	630,00	3 630,00

Poz.	Kategorie	Umístění příslušenství	Poznámka	Obchodní název	Výrobce	Skladové číslo	Příslušenství TACHP	Dodá dodavatel	Dodá odběratel	Počet celkem	MJ	Cena Kč/ks	Celkem Kč bez DPH	21% DPH	Celkem Kč včetně DPH
62	Ostatní	laboratoř		drátěný - kalíšek na psací potřeby, stojánek na špalíček, organizér	PAPER A	449 999 9999	Drátěný program na laboratorní stůl	1	0	1	KS	650,00	650,00	136,50	786,50
63	Ostatní	laboratoř					Digitální inkubátor	0	2	2	KS		0,00	0,00	0,00
64	Ostatní	laboratoř					Digitální váhy	0	1	1	KS		0,00	0,00	0,00
65	Ostatní	úložná část		přenosný osvětlovací systém RLS1000 Rosenbauer	ROSENBAUER	449 999 9999 RLS 1000	Přenosný osvětlovací systém - stativ min. 4 m, AKU světlo přenosné, 230 V, AC adaptér pro dobíjení, 12/24 V adaptér do auta, doba svitu na plný výkon 8 hodin, světelný tok při plném výkonu 4200 lm	1	0	1	KS	45 000,00	45 000,00	9 450,00	54 450,00
66	Ostatní	laboratoř/úložná část		BEDNA UKLÁDACÍ U.H. 600X400X220EF 6220 SCHAFFER červená	Schaeffer ssi	283 532 0008	Plastové přepravky (600x400x235 mm)	1	0	1	KS	397,00	397,00	83,37	480,37
67	Ostatní	laboratoř					Drobné sklo do plastových přepravek	0	1	1	KS		0,00	0,00	0,00
68	Ostatní	laboratoř		tablet Samsung	Samsung	449 999 9999	Ovládací a zobrazovací panel meteostanice - součástí meteostanice	1	0	1	KS	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Ostatní	úložná část		PÁSKA VYTÝČOVACÍ červenobílá 500m (PAV8CB)	Reo amos	283 229 4121	Vytyčovací červenobílá páska 500 m	1	0	1	KS	317,00	317,00	66,57	383,57
70	Ostatní	úložná část		Gumový prodlužovací kabel na bubnu – 4 zásuvky, 50m, 2,5mm2 - EMOS	EMOS	449 999 9999	Prodlužovací kabel 230 V, délky 50 m na bubnu, 4 zásuvky v bubnu navijáku, průřez vodiče 2,5 mm2	1	0	1	KS	3 600,00	3 600,00	756,00	4 356,00
71	Ostatní	laboratoř		nerezová rychlovarná konvice Punex WSK 6301, Objem 1 l, příkon 1500 W	PUNEX	449 999 9999	Rychlovarná konvice o objemu nejméně 1 litr, příkon max. 1500 W	1	0	1	KS	500,00	500,00	105,00	605,00
72	Ostatní	úložná část		Al schůdky skládací	Železářství Andrlík	449 999 9999	Skládací schůdky (nosnost nejméně 130 kg, rozměry schodu: 380 x 260 mm, rozměry složený stav nejvíce: 490 x 825 x 60 mm)	1	0	1	KS	1 800,00	1 800,00	378,00	2 178,00
73	Ostatní	úložná část		LEKTROCENTRÁLA HONDA EU 22 I	HONDA	366 0000 003	Přenosná elektrocentrála, parametry nejméně: výkon 2 kW, hmotnost nejvíce 22 kg, dvě zásuvky 230 V, jedna zásuvka 12 V, kontrolka mazání a přetížení, možnost práce ve vnějším prostředí	1	0	1	KS	33 049,00	33 049,00	6 940,29	39 989,29
74	Ostatní	úložná část		Hygienický koutek - kanystr na vodu 10 l, zásobník na mýdlo, alkoholovou dezinfekci a papírové ručníky - výrobce THT Polička, s.r.o.	THT POLIČKA	449 999 9999	Hygienický koutek - 10 l kanystr na vodu s výpustným kohoutem, zásobník na mýdlo o objemu 500 ml, zásobník na alkoholovou dezinfekci o objemu 500 ml, zásobník na papírové ručníky - umístěno na zadních dveřích - započítáno v ceně nástavby	1	0	1	KS	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Ostatní	laboratoř		skládací židle z vysokopevnostního HDPE materiálu a ocelových trubek	B2B PARTNER	449 999 9999	Skládací kempingová židlička s opěrkou zad, nosnost nejméně 110 kg	3	0	3	KS	1 100,00	3 300,00	693,00	3 993,00
76	Ostatní	úložná část		stůl 1220x610 mm, skládací deska	B2B PARTNER	449 999 9999	Kempingový stůl skládací - rozměr desky nejméně 600 x 1200 mm, nosnost nejméně 60 kg	1	0	1	KS	1 550,00	1 550,00	325,50	1 875,50
77	Ostatní	úložná část		sada nářadí v kufru	Železářství Andrlík	449 999 9999	Kufr se sadou nářadí pro drobnou údržbu (specifikace viz Příloha 3 - servisní nářadí)	1	0	1	KS	10 500,00	10 500,00	2 205,00	12 705,00

Poz.	Kategorie	Umístění příslušenství	Poznámka	Obchodní název	Výrobce	Skladové číslo	Příslušenství TACHP	Dodá dodavatel	Dodá odběratel	Počet celkem	MJ	Cena Kč/ks	Celkem Kč bez DPH	21% DPH	Celkem Kč včetně DPH
78	Ostatní	laboratoř		Kompresorová autochladnička / autolednice / automraznička *** ENGEL MR040 12/24/230V	DALIX	449 999 9999	Autolednice - parametry nejméně: objem 38 l, napájecí napětí 12/24/230 V, izolace PUR, regulace teploty v rozsahu +5 až -18 °C, hmotnost 22 kg, rozměry vnější nejvíce 490 x 640 x 370 mm	1	0	1	KS	12 400,00	12 400,00	2 604,00	15 004,00
79	Ostatní	úložná část		KANYSTR PLASTOVÝ 5 L ČERNÝ - PHM KP-5 UN	Železářství Andrlík	563 410 1006	Kanystr plastový na PHM k elektrocentrále o objemu 5 litrů s nálevkou	1	0	1	KS	65,00	65,00	13,65	78,65
80	Ostatní	úložná část		VĚDRO-KBELÍK 10L - PLAST s vyznačením objemu - rysky po 1l	Železářství Andrlík	283 530 1006	Kbelík - 10 l, plastový	1	0	1	KS	81,00	81,00	17,01	98,01
81	Ostatní	laboratoř		DALEKOHLÉD (10X50)	FOMEI	392 000 1000	Dalekohled binokulární, zvětšení nejméně 8x, průměr přední čočky nejméně 42 mm	1	0	1	KS	1 670,00	1 670,00	350,70	2 020,70
82	Ostatní	úložná část		SVÍTILNA VÝSTRAŽNÁ LED - PUK FLASHPOINT (nabíjecí adaptér 12/24 V, nabíjecí adaptér 230 V)	Eurolamp	348 628 1098	Výstražné a bezoečnostní LED světlo s magnetem	5	0	5	KS	570,00	2 850,00	598,50	3 448,50
83	Ostatní	laboratoř					Notebooky s databázemi a dokumnty (CH + RA(BIO) + notebook k přístrojům ve vozidle	0	3	3	KS		0,00	0,00	0,00
84	Ostatní	úložná část					Igelitový pytel (80 l) - tloušťka min. 50 mikrometrů	0	10	10	KS		0,00	0,00	0,00
85	Ostatní	úložná část					Igelit černý pevný (200 x 200 cm)	0	5	5	KS		0,00	0,00	0,00
86	Ostatní	úložná část		ZEMNÍKOLÍK	THT POLIČKA	07902 874	Zemnicí drát + zemnicí kolík k elektrocentrále	1	0	1	KS	664,00	664,00	139,44	803,44
87	Ostatní	laboratoř		kovový koš na odpadky	PAPERA	449 999 9999	Odpadkový koš - 10 l	1	0	1	KS	400,00	400,00	84,00	484,00
88	Ostatní	úložná část					Deka - 2000 x 1500 mm	0	1	1	KS		0,00	0,00	0,00
89	Požární příslušenství	úložná část		KUŽEL VYSTR. TELESKOPICKÝ ACTIVEvýška 45cm, s LED diodou	Eurolamp	273 199 1009	Dopravní kužel skládací	6	0	6	KS	640,00	3 840,00	806,40	4 646,40
90	Požární příslušenství	kabina osádky		NUŽ + ROZBÍJEČ LIFEHAMMER CLASSICnůž na bezpečnostní pásy a rozbíječ autoskel	LIFEHAMMER	413 682 1001	Vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy s rozbíječem skla	2	0	2	KS	305,00	610,00	128,10	738,10
91	Požární příslušenství	úložná část		NÁSTROJ VYPROŠŤOVACÍ VRVN 1	Narimex	413 699 1000	Ruční vyprošťovací nástroj	1	0	1	KS	8 700,00	8 700,00	1 827,00	10 527,00
92	Požární příslušenství	kabina osádky		BATOH ZDRAVOTNÍ ER-20/HZS/ III 50x35x20 cm, s výbavou č.3	Ego Zlín	273 714 1008	Lékárnička velikost III	1	0	1	KS	6 607,00	6 607,00	1 387,47	7 994,47
93	Požární příslušenství	laboratoř		HASICÍ PŘÍSTROJ PRAŠ. PG 6 LE/SUPER(34A,233 B,C)	TEPOSTOP	449 324 1050	Přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B	1	0	1	KS	736,00	736,00	154,56	890,56
94	Požární příslušenství	laboratoř		HASICÍ PŘÍSTROJ SNĚHOVÝ S 5 H(89 B)	TEPOSTOP	449 324 1011	Přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 89B	1	0	1	KS	1 510,00	1 510,00	317,10	1 827,10
95	Požární příslušenství	laboratoř		SVÍTILNA SURVIVOR ATEX - LION+rychlonabíječka 12V, (SML 90565), zona 0	Streamlight	348 628 1104	Ruční svítilny s dobíjecími akumulátory, typu LED v provedení ATEX	3	0	3	KS	6 148,00	18 444,00	3 873,24	22 317,24

Poz.	Kategorie	Umístění příslušenství	Poznámka	Obchodní název	Výrobce	Skladové číslo	Příslušenství TACHP	Dodá dodavatel	Dodá odběratel	Počet celkem	MJ	Cena Kč/ks	Celkem Kč bez DPH	21% DPH	Celkem Kč včetně DPH
96	Požární příslušenství	kabina osádky					Ruční radiostanice, typu GP 380, výrobce Motorola	0	2	2	KS		0,00	0,00	0,00
97	Požární příslušenství	úložná část		LANO STATIC (ZÁCHRANNÉ) 11 X 30 M	LANEX	675 584 1000	Lano na jištění (statické) - 30 m	1	0	1	KS	1 047,00	1 047,00	219,87	1 266,87
98	Požární příslušenství	úložná část					Sorpční rohože			0	KS		0,00	0,00	0,00
99	Požární příslušenství	úložná část					Dekonta - ruční postřikovač + čidla (Hvězda 5 l, jar 0,5 l, kyselina citronová 1 kg, soda 1 kg)	0	1	1	KS		0,00	0,00	0,00
100	Požární příslušenství	úložná část					Sorpční rohože	0	3	3	KS		0,00	0,00	0,00
101	Požární příslušenství	úložná část					Prostředek pro individuální dekontaminaci hasiče (INDEHA)	0	3	3	KS		0,00	0,00	0,00
102	RA	úložná část		Ocelový odlitek s olověnou vložkou a výměnou nerezovou vložkou	Slévarna Hrob	449 999 9999	Kontejner na přepravu ZIZ (400 x 170 mm, průměr 120 mm), uloženo v nezezovém úchytu	1	0	1	KS	32 816,00	32 816,00	6 891,36	39 707,36
103	RA	úložná část		Manipulační kleště	THT POLIČKA	449 999 9999	Manipulační kleště na ZIZ (1820 mm)	1	0	1	KS	18 000,00	18 000,00	3 780,00	21 780,00
104	RA	laboratoř					Spektrometr a detektor neutronů - RT 30	0	1	1	KS		0,00	0,00	0,00
105	RA	laboratoř					Radiometr a měřič kontaminace - DC-3H-08	0	1	1	KS		0,00	0,00	0,00
106	RA	laboratoř					Spektrometr a detektor neutronů - Spectra	0	1	1	KS		0,00	0,00	0,00
107	RA	laboratoř					Měřič kontaminace - CoMo 170	0	1	1	KS		0,00	0,00	0,00
108	RA	kabina osádky					Zásahový dozimetr - URAD 15 + adaptér s nabíječem	0	1	1	KS		0,00	0,00	0,00
109	RA	úložná část		LOPATKA POLNÍ TURISTICKÝTYP 7142	DT Technik	413 712 1001	Polní lopatka	1	0	1	KS	262,00	262,00	55,02	317,02
110	RA	laboratoř					Spektrometr - InSpector 1000	0	1	1	KS		0,00	0,00	0,00
111	RA	kabina osádky					Osobní dozimetr	0	3	3	KS		0,00	0,00	0,00
112	RA	úložná část					Vzorkovací souprava - malá	0	1	1	KS		0,00	0,00	0,00
113	RA	úložná část		Jednodílný kořenový vrták - Délka vzorku 15 cm, průměr 8 cm, Vzorkování do hloubky 1 m	EKOTECHNIKA	449 999 9999	Kořenový vrták - vzorkování do hloubky 1 m, průměr vzorku 8 cm, délka vzorku 15 cm	1	0	1	KS	16 280,00	16 280,00	3 418,80	19 698,80
CELKEM													415 000,00	87 150,00	502 150,00

Prohlášení účastníka

Účastník tímto prohlašuje čestně, že plní výše uvedené Technické podmínky pro TACHP a že je schopen splnit a dodat vše tak, jak je v Technických podmínkách automobilu uvedeno.

V Poličce 12.07.2021.



Technická data vozidla

Mercedes-Benz - Sprinter 519 CDI / KAWA / XL AWD



Tento obrázek se může lišit od vozidla v nabídce a je nezávazný. Změny vyhrazeny.

Výrobní vzor:	90765713
Pohon:	AWD
Celk. hmotnost:	5000 kg
Model:	Mercedes-Benz Sprinter (907, 910)
Výkon motoru:	140 kW
Rozvor:	4325 mm

Technická data

Hmotnosti a rozměry

Typ	
Pohon	AWD
Rozvor	4325 mm

Hmotnost

Pohotovostní hmotnost vozidla:

Přední náprava (prázdný)	1589 kg
Zadní náprava (prázdný)	1380 kg
Pohotovostní hmotnost (vč. výbavy)	2969 kg

Maximální příp. hmotnosti:

Přední náprava	2000 kg
Zadní náprava	3500 kg

<u>Užitečné zatížení:</u>	2031 kg
---------------------------	---------

<u>Prípustná celková hmotnost:</u>	5000 kg
------------------------------------	---------

<u>Prípustná celková hmotnost jízdní soupravy:</u>	7000 kg
--	---------


Hmotnost vozidla vč. řidiče (75 kg) a 90% objemu nádrže.

Motor	
Objem cm ³	1950
Výkon v KW / PS	140 / 190
Max. kroutící moment	450 Nm


Převodovka

Kód	G42
Zkrácený text	Automatická převodovka 7G-TRONIC PLUS


Rozměry vozidla

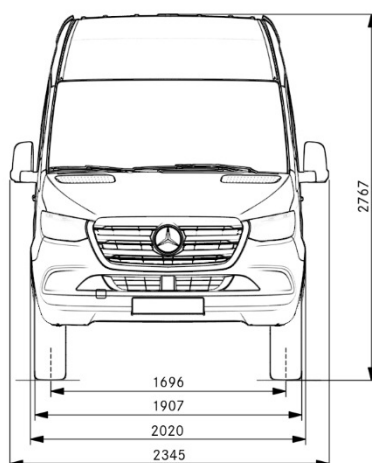


Rozměry podléhají toleranci +/- 3%

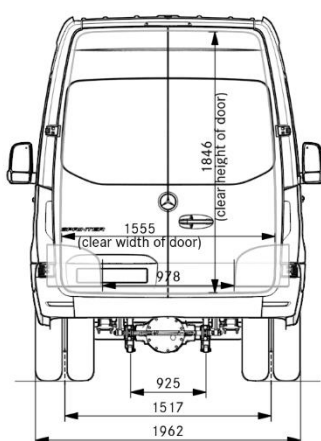

Rozměry podléhají toleranci +/- 3%






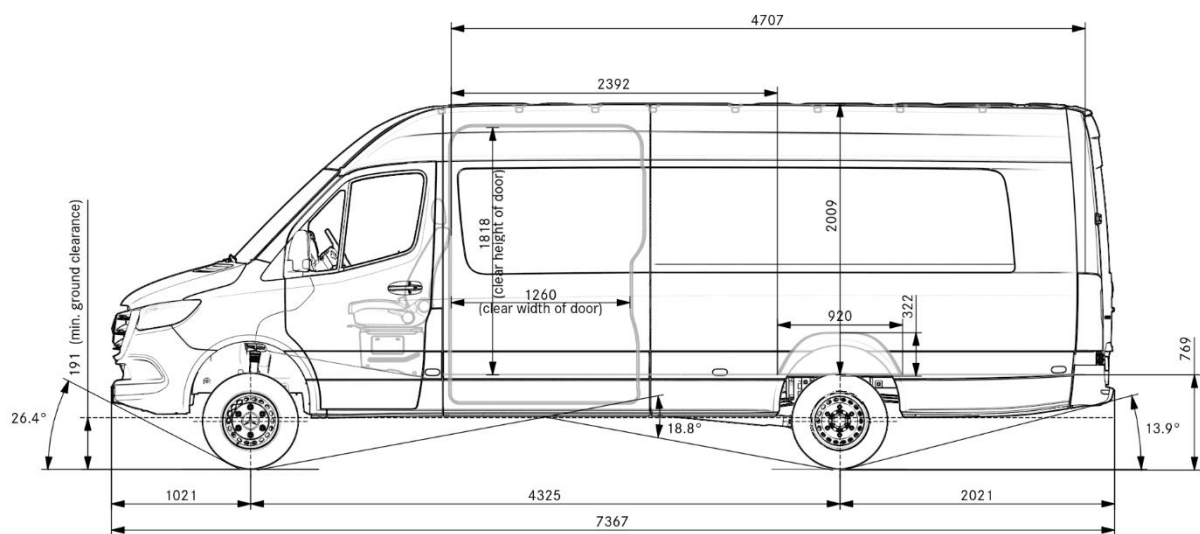


Rozměry podléhají toleranci +/- 3%

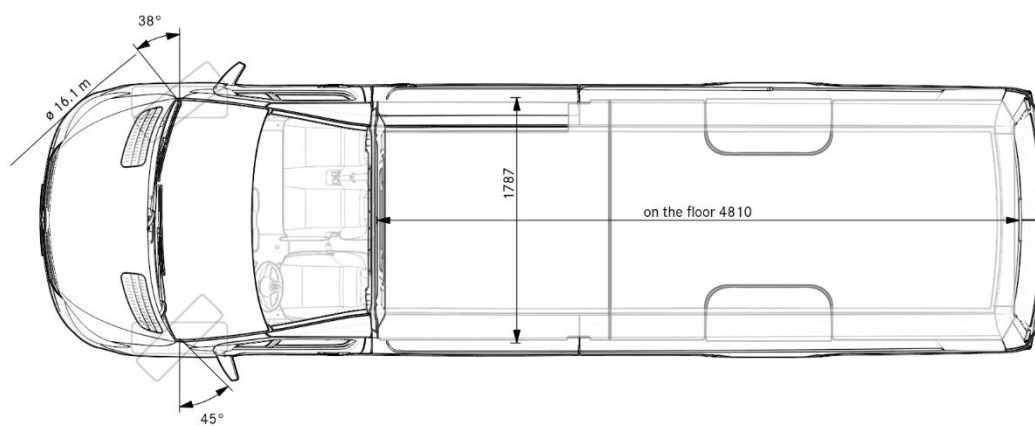






Rozměry podléhají toleranci +/- 3%

ROZMĚROVÝ VÝKRES

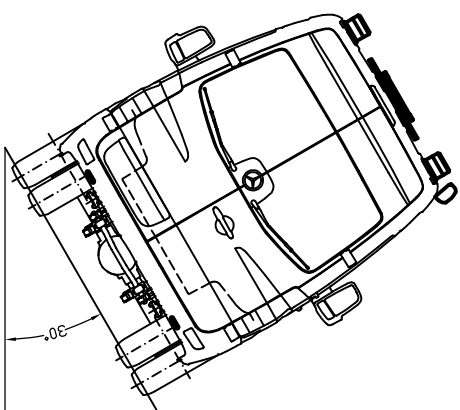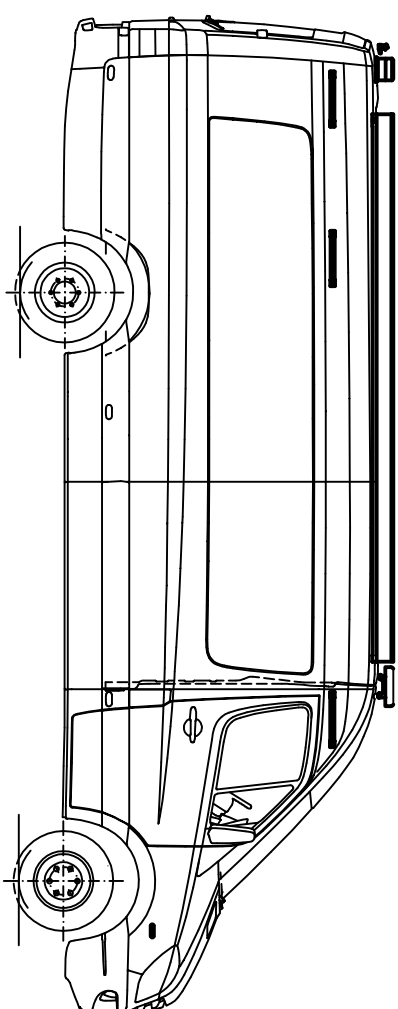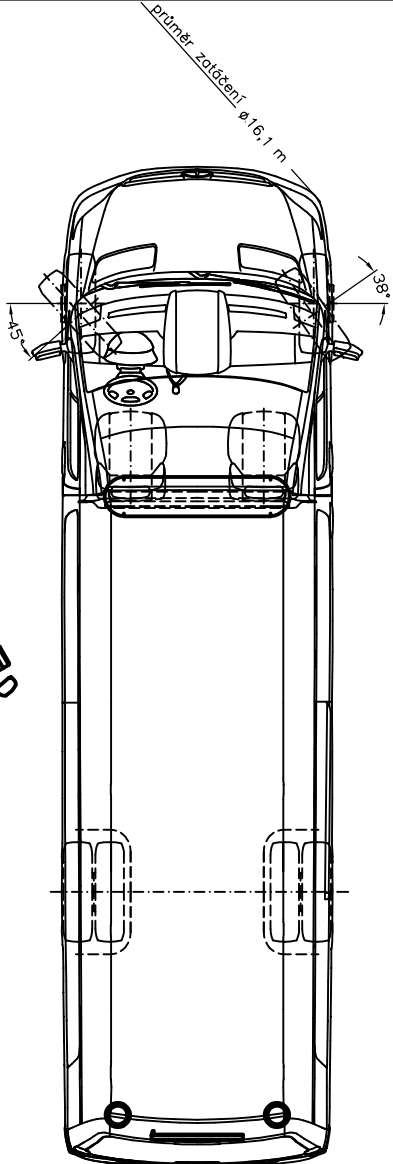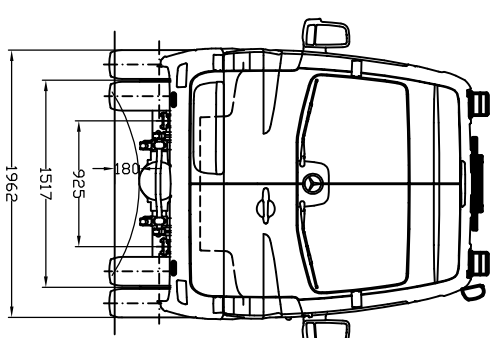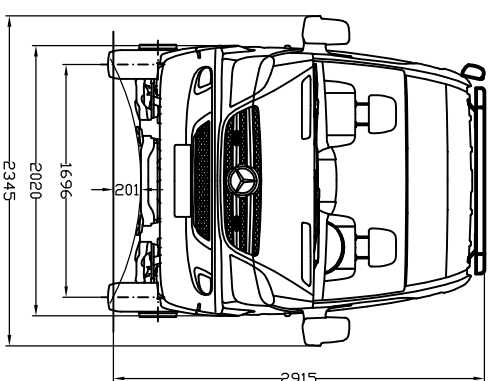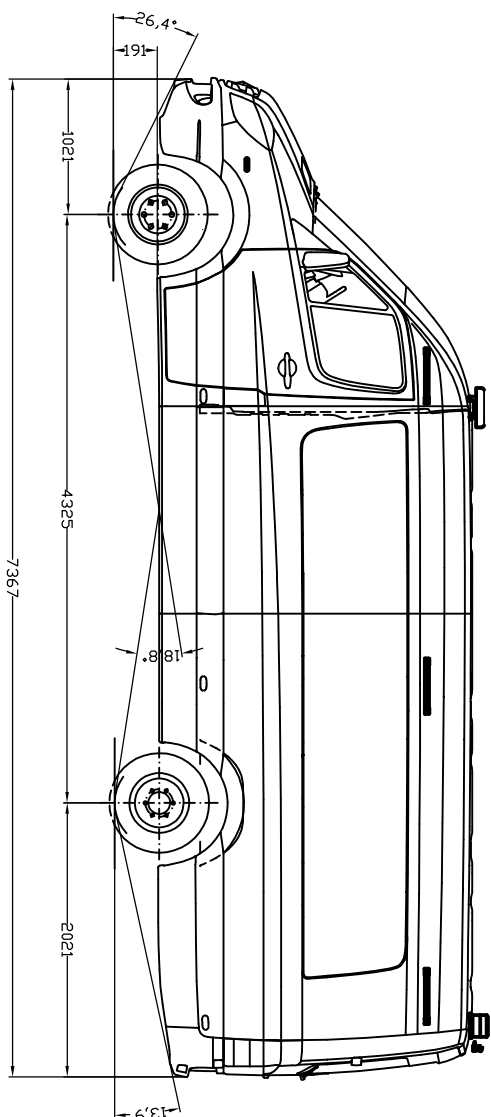

průměr zatáčení $\phi 16,1$ m

UMÍSTĚNÍ ZVLÁŠTNÍHO VÝSTRAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ DLE 341/2014 Sb.

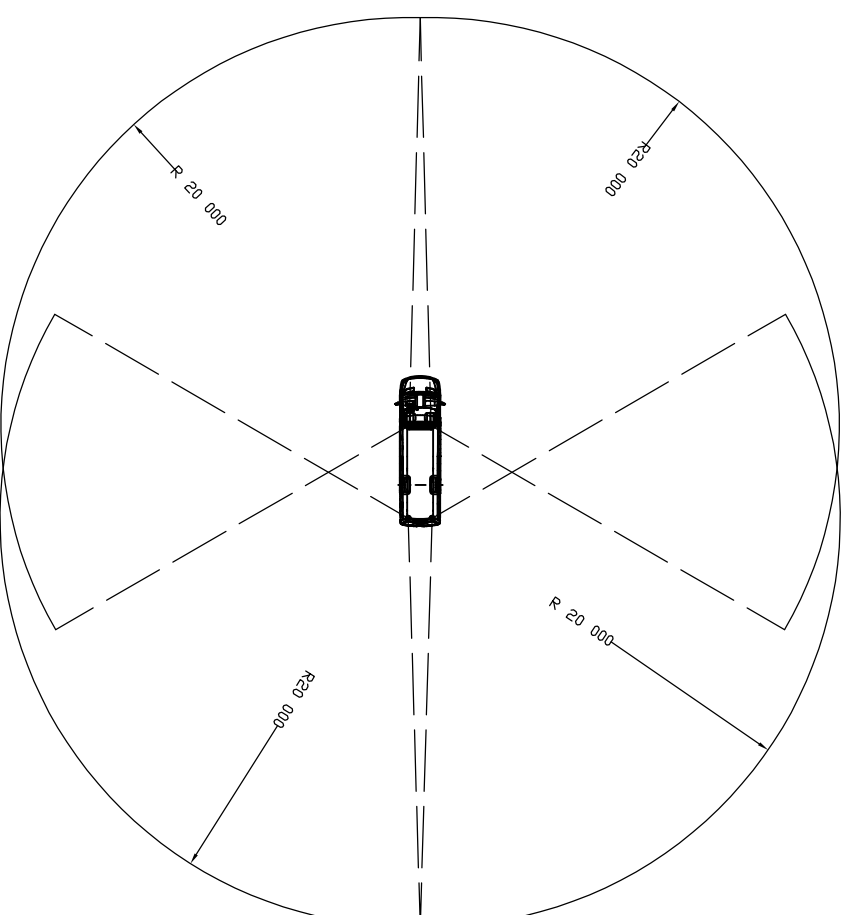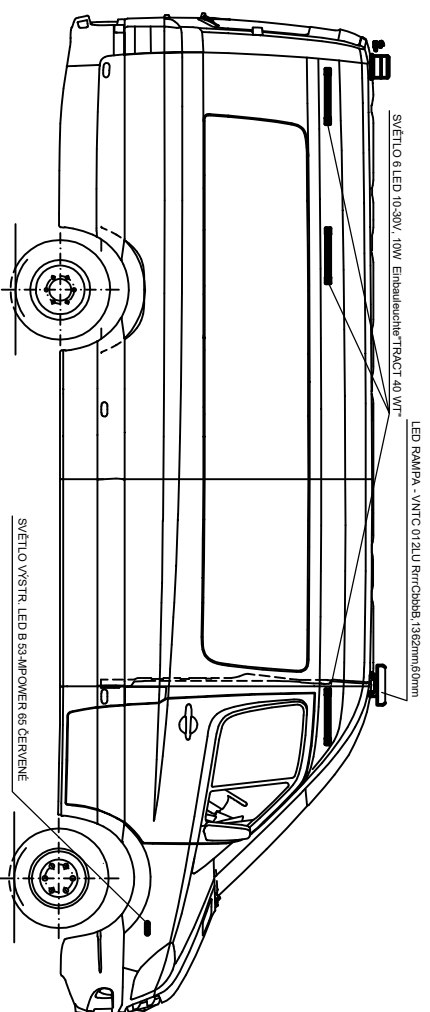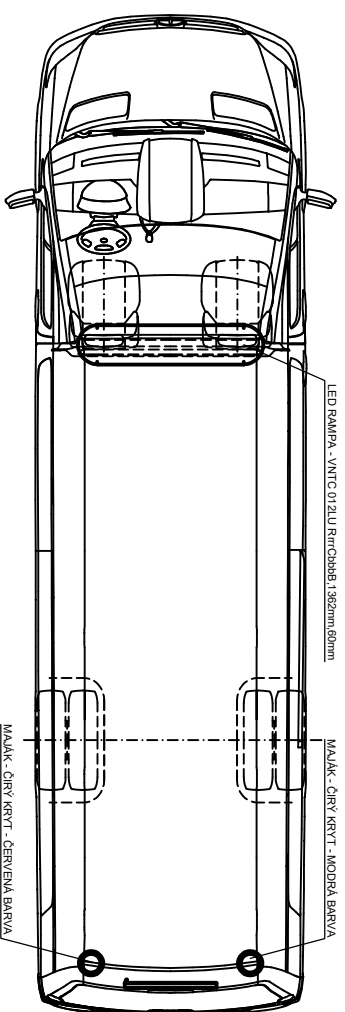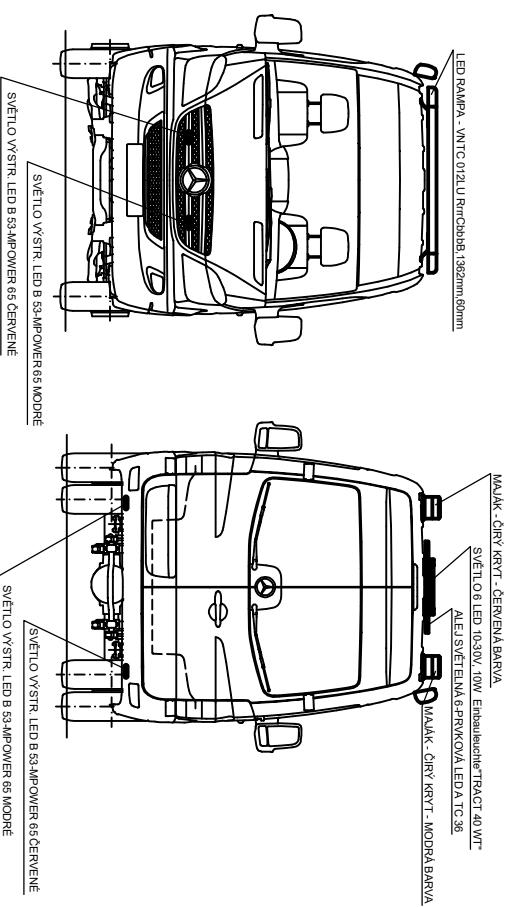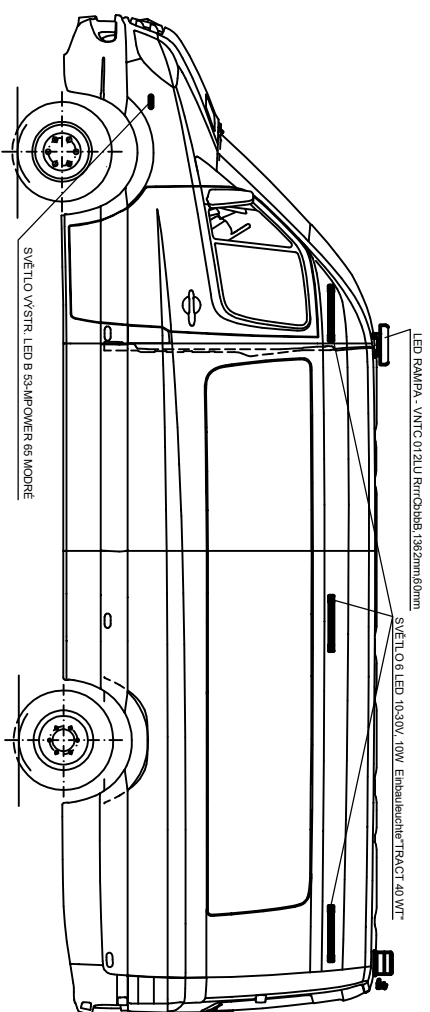

Servisní střediska

Záruční i pozáruční servis na nástavbu je zajišťován **oddělením OTS** THT Polička, s.r.o.

Mobilní servis:




Pohotovostní servisní poradenství

 – denně od 6,00 do 20,00 h

Servisní středisko:

THT Polička, s.r.o.

Starohradská 316, 572 01 Polička, Česká republika



THT Polička, s.r.o. dále zajišťuje záruční a pozáruční servis na podvozek prostřednictvím servisní sítě Mercedes – Benz v ČR, která je k dispozici v regionu konkrétního uživatele TA, popřípadě servisního střediska, které si zvolí uživatel sám.

Mapa servisů Mercedes-Benz



Hoffmann a Žižák spol. s r.o.

Zápy 255
Brandýs nad Labem
250 01
Po - Pá 7:00 - 23:30
So 7:00 - 15:00



Hošek Motor a.s.

Žarošická 17
Brno - Vinohrady
628 00
Po - Pá 6:30 - 18:00



Hošek Motor a.s. - Ostrovačice

Veveří 273,
Ostrovačice
664 81
Po - Pá 6:30 - 22:00
So 7:00 - 15:00



Milan Král a.s.

Pod Stromovkou 201
České Budějovice
370 01
Po - Ne 7:00 - 21:00



ICOM transport a.s.

Jiráskova 78
Jihlava
587 32
Po - Pá 6:00 - 22:00
So 8:00 - 13:00



Hoffmann a Žižák spol. s r.o.

Obilná 520
Liberec
463 12
Po - Pá 7:00 - 22:00
So 7:00 - 15:00



CENTRUM Moravia Sever, spol. s.r.o.

Rudná 3
Ostrava
703 00
Po - Pá 7:00 - 22:00
So 7:00 - 18:00

**VSP Auto, s.r.o.**

Domažlická 168
Plzeň
318 03
Po - Pá 7:00 - 21:00
So 7:00 - 15:00

**Mercedes-Benz PRAHA s.r.o.**

Daimlerova 2296/2
Praha 4 - Chodov
149 45
Po - Ne 0:00 - 24:00 (kromě státních svátků)

**Mercedes-Benz PRAHA s.r.o.**

Bavorská 16
Praha - 5 Stodůlky
155 00
Po - Pá 7:00 - 22:00
So 7:00 - 16:00

**CROY s.r.o.**

Plzeňská 2599
Rakovník
269 01
Po - Pá 7:00 - 22:00
So 7:00 - 15:30

**VSP Auto Bílina a.s.**

Důlní 437
Bílina
418 01
Po - Pá 6:00 - 18:00
So 6:00 - 12:00

**Fa RENE a.s.**

Bratří Štefanů 886
Hradec Králové
500 03
Po - Pá 6:30 - 20:00
So 7:00 - 15:00

**S. & W. Automobily s.r.o.**

Daimlerova 202
Jenišov
362 11
Po - Ne 7:00 - 20:00

**AUTO-DIENST s.r.o.**

Zahradní 1127/25
Lipník nad Bečvou
751 31
Po - Pá 6:30 - 18:00
So 8:00 - 13:00

**SAMOHÝL MB a.s.**

Kvítkovická 583
Napajedla
763 61
Po - So 7:00 - 18:00
Ne 8:00 - 13:00



CENTRUM Moravia, spol. s r.o.

Horní Lán 3

Olomouc

779 00

Po - Pá 6:00 - 22:00

So 7:00 - 15:00



VSP Auto Praha Servis, a.s.

Pod Šancemi 444/1

Praha 8 - Vysočany

180 77

Po - Pá 6:00 - 22:00

So 7:00 - 15:00



Fa RENE a.s.

Hlavní 141

Svitavy

568 02

Po - Pá 7:00 - 18:00



S. & W. Automobily s.r.o.

Přístavní 823/35

Ústí nad Labem

400 07

Po - Ne 7:00 - 20:00

