


KALHOTY DÁMSKÉ

Dámské kalhoty zažehleny na puky mají přední díly hladké s pasovými záševkem na každé straně a s klínovými kapsami. Zadní díly mají pouze na pravém dílu jednovýpustkovou váčkovou kapsu a na každé straně po jednom pasovém záševku a po jednom bočním tzv. Push-up tvarovacím záševku. Pasový límec bez prodloužení na nákrýtové straně se zapíná na knoflík čtyřdírkový, tmavě modrý, o průměru 16 mm a kovový hák. Pasový límec má po stranách z vnější strany stahovací pásky (pro regulaci obvodu pasu) s popnutím na knoflíky. Na pasovém límci je 5 poutek se světlostí 45 mm. Kalhoty se zapínají na kalhotový rozparek se zdrhovadlem. Spodní okraj je opatřen kalhotovým chránítkem v tmavomodré barvě a přichycen skrytým stehem. Klínové kapsy mají okraj prošitý AMF štepem tzv. „ručním štepováním“. Logo DP Praha je vyšité na pravé zadní straně nad výpustkovou kapsou (viz.obrázek). Vnější průměr kruhu loga je 1,6 cm. Barva výšivky je červená. Kalhoty jsou vyrobené ze strukturované látky s pololeskem, ve směsi vlna a polyester s přídavkem elastanu v tmavomodré barvě.

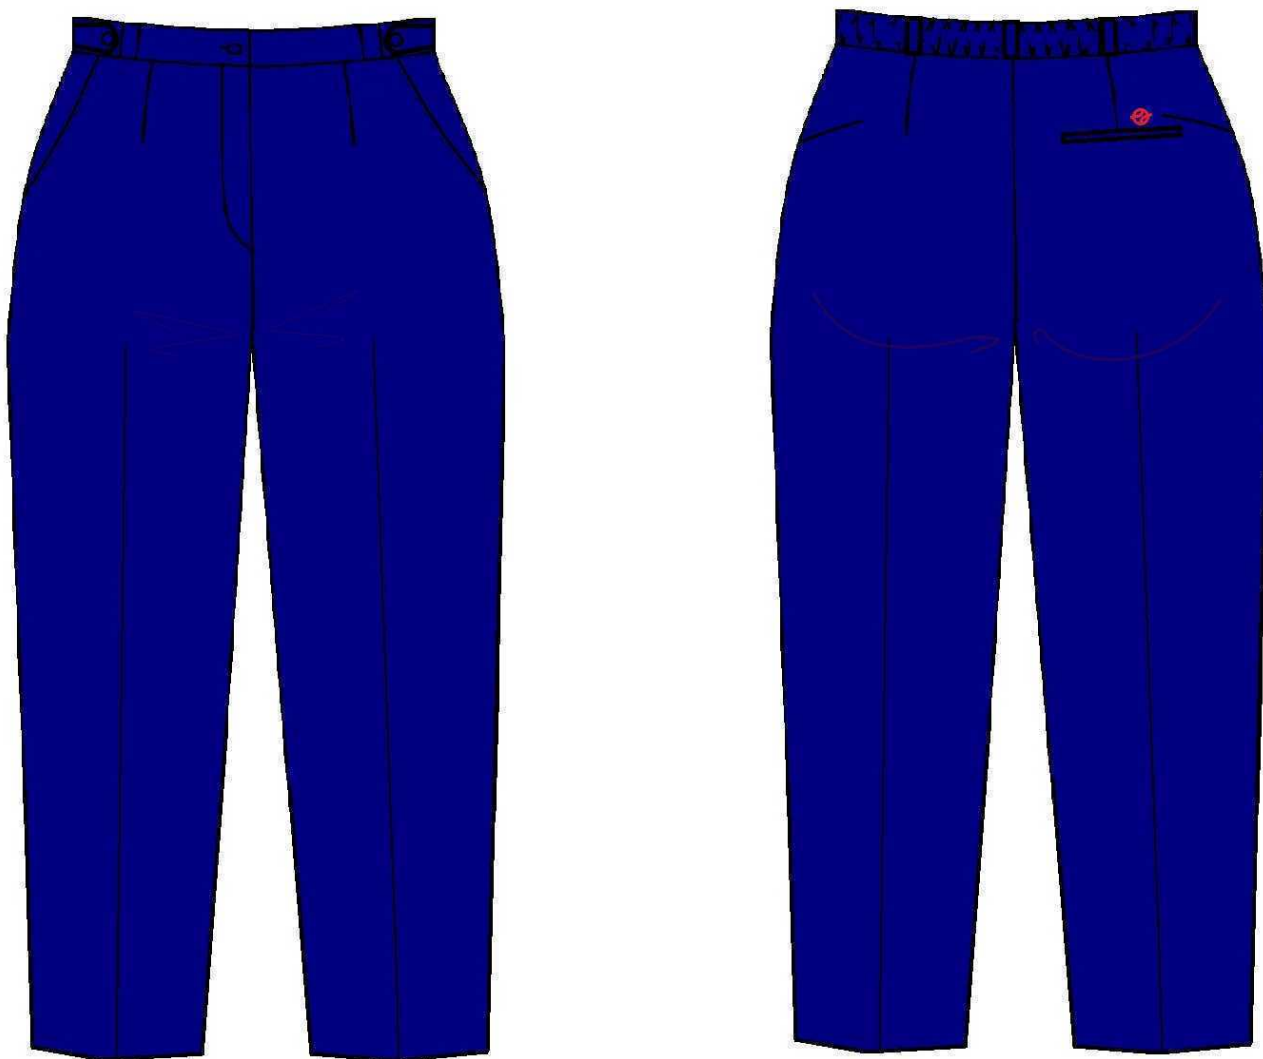

MATERIÁLOVÝ LIST

Vrchový materiál	54% polyester / 44% vlna / 2% elastan ($\pm$ 1%)	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1007/2011
Plošná hmotnost	190 g/m ² ($\pm$ 10 g/m ²)	ČSN EN 12127
Úprava	úprava - Oleji a vodě odolná	
Barva dle trichromatických souřadnic Cielab - tmavě modrá	L*=18,16, a*= 0,54,b*= - 1,98 povolená barevná odchylka 4 stupňů šedé stupnice	ČSN EN ISO 105-J01 ČSN EN 20105-A02
Vazba	Serž 2/1 --Kepr 2/1 (rozkres vazby na konci TS)	ČSN 80 0020
Dostava na 1 cm - osnova/ útek	35/23 ($\pm$ 2)	ČSN EN 1049-2
Jemnost příze osnova Nm	70/2 55% polyester / 45% vlna	ČSN EN ISO 2060
Jemnost příze útek Nm	70/2 52% polyester/42% vlna/ 6% elastan	ČSN EN ISO 2060
Max. změna rozměrů v % - 40°C Osnova / útek	Max. $\pm$ 2,0/ $\pm$ 2,5 %	ČSN EN ISO 5077
Odolnost vůči posuvu nití ve švu	max. 6 mm	ČSN EN ISO 13936-1
Odolnost vůči smáčení – nový materiál/ po 3 chem.č.	4/3	ČSN EN ISO 4920
Oleofobnost,Odolnost vůči uhlovodíkům – nový materiál/ po 3 chem.č.	5/4	ČSN EN ISO 14419
Sklon ke žmolkovitosti - po 5000 otáčkách (metoda Martindale)	min. 4 stupeň	ČSN EN ISO 12945-2
Odolnost vůči oděru Martindale - 9kPa	min. 25000 otáček	ČSN EN ISO 12947-2
Pevnost tkaniny- osnova/útek	650 N/ 300 N	ČSN EN ISO 13934-1
Stálobarevnost na světle	min. 4 stupeň – modrá st.	ČSN EN ISO 105-B02
Stálobarevnost v potu : alkal./kysel.	min. 4/4//4/4 stupeň šedé stup.	ČSN EN ISO 105-E04
Stálobarevnost v praní	min. 4 stupeň šedé st.	ČSN EN ISO 105-C06
Stálobarevnost v chemickém čištění	min. 4 stupeň šedé st.	ČSN EN ISO 105-D01
Stálobarevnost v otěru : suchém/ mokrém	min. 4/4 stupeň šedé st.	ČSN EN ISO 105-X12
Obsah volného formaldehydu	max. 75 mg/kg	ČSN EN ISO 14184-1
pH vodného výluhu	4,5-7,5	ČSN EN ISO 3071

VELIKOSTNÍ SORTIMENT DÁMSKÝCH KALHOT

Výška postavy 160cm	Velikost	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Obvod pasu	62	64	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110	116	122	128
	Obvod boků	84	87	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134	140	143	152
Výška postavy 168cm	Velikost	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
	Obvod pasu	62	64	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110	116	122	128
	Obvod boků	84	87	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134	140	143	152
Výška postavy 176cm	Velikost	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120
	Obvod pasu	62	64	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110	116	122	128
	Obvod boků	84	87	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134	140	143	152

Podrobný popis :

Přední díly

* hladké, s jedním záševkem na každém dílu, zažehleny na puky, s klínovými kapsami, zapínané na rozparek se zapínáním na spirálové umělohmotné zdrhovadlo WS0 o délce 130 mm. Pasový zášev je vzdálený 120 ± 3 mm od bočního švu, je hluboký v pase cca 15 mm, dlouhý směrem dolů 60 ± 3 mm

Rozparek

* zapínaný na zdrhovadlo, v pase háček, nákrýtová podsádka rozparku ze základního materiálu, s vytvořením výpustky z lícové strany do rubu, s prošitím v kraji v šíři 2 ± 1 mm. Na tuto část je našita jedna část zdrhovadla. Prošití není viditelné na lícové straně. Nákrýtová podsádka je vyztužena lepicí vložkou, okraj obnitkovaný. Rozparek na předním dílu prošitý v šíři 30 ± 2 mm po celé délce, v ukončení do oblouku, svisle vyšita uzávěrka. Podkryt ve švu s PD má všitou druhou stranu zdrhovadla, tento šev je po straně levého PD v kraji v šíři 2 ± 1 mm proštepován. Podkrytová strana rozparku z vrchového materiálu (dvojmo podélně středem přeložená napůl s obnitkovaným krajem, podlepená)

Boční kapsy

* klínové, prošité v kraji ve vzdálenosti 3 ± 1 mm AMF štepem tzv. „ručním štepováním“. Délka kapsových otvorů 150 ± 3 mm, v ukončení otvorů uzávěrky. Kapsové váčky jsou z kapsovin, s našitými obnitkovanými podsádkami ze základního materiálu. Obvod kapsového váčku sešitý a obnitkovaný, s vložením lemky do švu

Zadní díly

* s jedním záševkem na každém ZD, přezheleném k sedovému švu. Záševek hluboký cca 10 mm, dlouhý cca 55 mm a vzdálený od sedového švu 120 ± 3 mm

* boční tvarovací záševek tzv. Push-up je v délce cca 120 mm, je hluboký u bočního švu cca 12 mm (pak se odšívá do stracena), umístěný v bočním švu od pasového límce 85 ± 2 mm a jeho zakončení je pod pasovým límcem v hloubce 70 ± 2 mm (kolmice nahoru)

* sedový šev je 2 x sešitý, sedová švová záložka je obnitkovaná, rozžehlená

Zadní kapsa

* na pravém zadním dílu je jednovýpustková kapsa, v krajích zajištěná uzávěrkami. Délka kapsového otvoru je 135 ± 3 mm, šíře výpustkové lišty 10 ± 1 mm. Kapsa je umístěná ve vzdálenosti 85 ± 2 mm od pasového límce a vystředěně vůči pasovému záševku ZD. Kapsa má podsádky z vrchového materiálu, kapsové váčky z kapsoviny cca 140 mm hluboké (v horní linii uchycené do pasového švu). Váčky jsou po stranách a u dolního okraje zapraveny overlockem s vložením lemovky do švu a se zajišťovacím řetízkovým stehem

Pasový límec a poutka

* Pasový límec, šíře 35 ± 2 mm po celé délce, bez prodloužení na pravé straně, odšitý rovně, podšitý v celé délce základním materiálem. Ve švu límce všitých 5 poutek. V místě bočního švu, směrem do předního dílu, našitá stahovačka (zápinka) z vlastního materiálu. Prodloužení levého pasového límce (jeho ukončení) s tvarem rovným, dlouhým od podkrytu cca 30 mm. V jeho kraji je vystředěně připevněné kovové očko pro spodní zapínání pasového límce. Na pravé straně proti očku (na spodní straně límce) je připevněný kovový hák. Pasový límec je od bočního dílu k pravému a levému přednímu kraji podlepený. V celé zadní straně pasového límce je provlečena 30 mm široká pruženka v délce o 6 cm kratší než délka pasového límce nad ZD. Na obou koncích pruženky je našitá zápinka 30 ± 2 mm široká a 80 ± 2 mm dlouhá, předšitá v předním kraji do oblouku, podlepená a proštepována v kraji za 1-2 mm. Tato zápinka má vodorovně, vystředěně na šířku zápinke, vyšitou konfekční díрку cca 10 mm od předního kraje. Knoflíky na popotahování pruženky (zápinke) našité na pasovém límci na PD, první 40 ± 2 mm od bočního kraje a další 60 ± 2 mm od bočního kraje (vystředěně na šířku pasového límce)

* 5 poutek ze základního materiálu (předšitých, podlepených, po delších stranách proštepovaných za 1-2 mm), všitých ve švu límce s PD a ZD, snížených cca 13 mm pod límec a přišitých k hornímu kraji pasového límce uzávěrkou. Šíře poutek 10 ± 1 mm, světlost poutek cca 45 mm. Rozmístění poutek : první na PD hned za pasovým záševkem (směrem od rozparku), druhé poutko vystředěně nad zadním pasovým záševkem, třetí vystředěně nad sedovým švem. Ostatní poutka jsou našité na druhou polovinu pasového límce zrcadlově

Dolní okraj

* se záložkou 35 ± 2 mm, kraj záložky obnitkovaný, chránítka v barvě tmavě modré do barvy vrchového materiálu, našité po obvodu. Záložka přišitá speciálním strojem se skrytým stehem

Dírky

* 1 dírka konfekční s očkem na pravé straně pasového límce (viz. popis pasového límce), 20 mm dlouhá, vyšitá tmavě modrou nití do barvy vrchového materiálu

* 1 dírka konfekční s očkem na každé zápince pasového límce (viz. popis pasového límce), 20 mm dlouhá, vyšitá tmavě modrou nití do barvy vrchového materiálu

Knoflíky

- * 1 knoflík, našitý proti knoflíkové dírce na levou stranu pasového límce, průměr 16 mm, v barvě tmavě modré do barvy vrchového materiálu, plastový, polomatný, čtyřdírkový, s vyvýšeným okrajem širokým cca 1-1,5 mm
- * 2 knoflíky, našité na levou i pravou stranu pasového límce u zápinky (viz. popis pasového límce), průměr 16 mm, v barvě tmavě modré do barvy vrchového materiálu, plastové, polomatné, čtyřdírkové, s vyvýšeným okrajem širokým cca 1-1,5 mm

Vyztužení

- * perfopásek - pasový límec
- * rašlový termovliselin V 909 B 57 - 43 g/ m² – pro zpevnění výpustky a stahovacích pásků (zápinek)
- * lepicí vložka 100% PES netkaná 35 gr.–podložení zadních a bočních kapes, nákrýtový rozparek, podkryt
- * krajinka do krajů klínových kapes netkaná šíře 8 mm

Výšivka loga DP Praha

- * je vyšitá nad horním výpustkem pravé kapsy – střed loga je cca 50 mm od bočního kraje výpustky (prodloužená linie) a cca 30 mm nad okrajem výpustky
- * rozměr výšivky je : vnější průměr 16 mm , barva červená cca Pantone 19-1763 TP, tvar loga v příloze - logo manuál

Zpracování

- * boční švy, krokové švy, sedový šev, okraje váčkových kapes, a dolní okraj kalhot jsou zajištěné vůči páráni na overlockovém šicím stroji. Pouze u okrajů váčkových kapes se vkládá lemovka do švů. Boční, krokové a sedový šev po rozparek jsou rozžehleny
- * všechny díly se stříhají po osnově
- * knoflíkové dírky zhotovené na konfekčním dírkovacím stroji v barvě tmavě modrého vrchového materiálu, hustota obšití dírek min. 8 stehů na 10 mm
- * knoflíky v barvě tmavě modrého vrchového materiálu, pevně přišité minimálně přes 2 vrstvy materiálu
- * počet stehů strojového šití a prošití je 5 ± 1 steh na 10 mm, stehy musí být rovnoměrné, bez vynechání, s rovnoměrným napětím, začátky a konce šití a více namáhaná místa musí být řádně zapošíte proti páráni a zajištěné proti vytržení, délka uzašití min. 10 mm
- * šicí nitě 100% polyester do barvy vrchového materiálu, jemnost nití, číslo metrické 80 a 120
- * etiketa (s měkkým omakem) s ošetřujícími symboly je všitá do středu švu pasového se zadním levým dílem
- * kapsovina černá s dobrým posuvem ve švu, složení 75% polyester/25% bavlna, 130 g/m²

Rozměry kalhot pro velikost 44
(všechny rozměrové údaje v textu jsou pro velikost 44)

½ šíře v pasové linii (před stažením) $41,0 \pm 0,5$ cm

½ šíře v pasové linii (po stažení) $39,0 \pm 0,5$ cm

Boční délka kalhot bez pasového límce $98,0 \pm 0,5$ cm


Rozkroková délka kalhot $77,5 \pm 0,5$ cm

½ šíře kalhot u spodního okraje $18,0 \pm 0,5$ cm

½ šíře kalhot stehenní (u rozkroku) $31,0 \pm 0,5$ cm


½ šíře kalhot v linii boků $53,0 \pm 0,5$ cm

Rozkres vazby

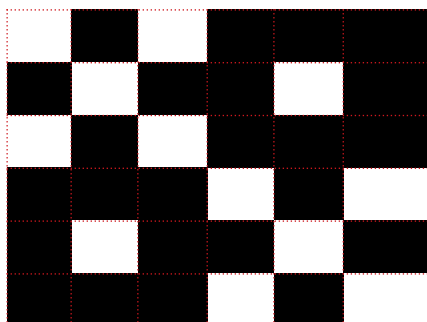

KALHOTY DÁMSKÉ CAPRI

Dámské kalhoty capri bez puků mají přední díly hladké s klínovými tvarovanými kapsami a na pravé PD s další malou klínovou kapsou na mince. Zadní díly mají tzv. obrácené sedlo (u sedového švu je méně hluboké než po stranách). Zadní díly jsou tvarované od bočních švů tzv. push-up švem. Pasový límec bez prodloužení se zapíná na knoflík riflový kovový tmavý narážecí, o průměru 20 mm. Pasový límec má po stranách všitou pruženku (pro lepší přilnutí kalhot v pase a mírnou regulaci obvodu pasu). Pasový límec je celý z vlastního materiálu. Na pasovém límci je 5 poutek se světlostí 45 mm. Kalhoty se zapínají na kalhotový rozparek se zdrhovadlem. Spodní okraj je s přinechanou záložkou, 2 x založenou a 1 x proštepovanou. Na vnějších bocích jsou u bočního okraje rozparky 30 mm dlouhé. Okraje klínových kapes mají okraj prošitý dvouštepem, dtto jako sedový šev po rozparek a zadní sedlo. Přední rozparková lišta je proštepovaná užším dvouštepem. Logo DP Praha je vyšité na pravé zadní straně v bočním rohu nad zadním sedlem (viz. obrázek). Vnější průměr kruhu loga je 1,6 cm. Barva výšivky je červená. Kalhoty jsou vyrobené z keprové tmavě modré látky. Látka je nižší plošné hmotnosti vhodná pro letní období z přírodních vláken s podílem elastanu.

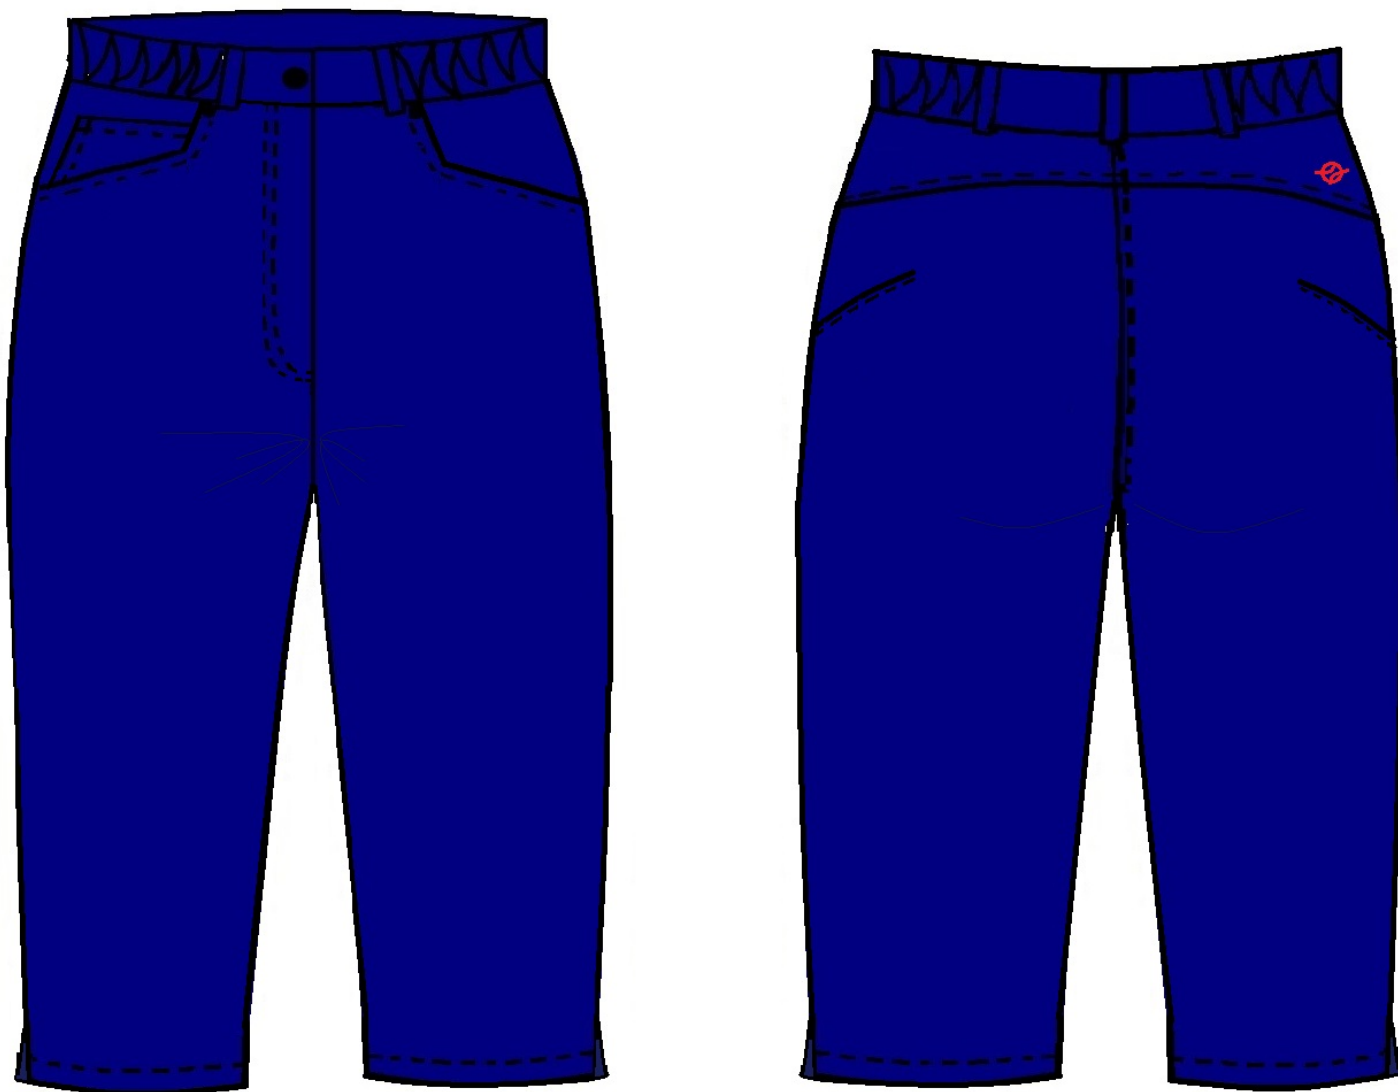

MATERIÁLOVÝ LIST

Vrchový materiál	98% bavlna / 2% elastan (+/- 1%)	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1007/2011
Plošná hmotnost	200 g/m ² (+/- 10 g/m ²)	ČSN EN 12127
Úprava	Oleji a vodě odolná úprava	
Barva dle trichromatických souřadnic CieLab - tmavě modrá	L*=16,79, a*=-0,03,b*=-4,89 povolená barevná odchylka 3-4 stu- peň šedé stupnice	ČSN EN ISO 105-J01 ČSN EN 20105-A02
Vazba	Kepr 2/2 S	ČSN 80 0020
Dostava na 1 cm - osnova/ útek	47/20,5 (+/- 2)	ČSN EN 1049-2
Jemnost příze osnova Nm	34/1 Nm 100% bavlna	ČSN EN ISO 2060
Jemnost příze útek Nm	34/1 Nm 94% bavlna/ 6% elastan	ČSN EN ISO 2060
Max. změna rozměrů v % - 40°C Osnova / útek	Max. +/- 4,0/+/-5,0 %	ČSN EN ISO 5077
Odolnost vůči smáčení – nový materiál/ po 3 praních 40°C	5/4	ČSN EN ISO 4920
Oleofobnost,Odolnost vůči uhlovo- díkům – nový materiál/ po 3 praních	5/4	ČSN EN ISO 14419
Sklon ke žmolkovitosti - po 2000 otáč- kách (metoda Martindale)	min. 4 stupeň	ČSN EN ISO 12945-2
Odolnost vůči oděru Martindale - 12kPa	min. 10000 otáček	ČSN EN ISO 12947-2
Pevnost tkaniny- osnova/útek	300 N/ 300 N	ČSN EN ISO 13934-1
Stálobarevnost na světle	min. 3-4 stupeň – modrá st.	ČSN EN ISO 105-B02
Stálobarevnost v potu : alkal./kysel.	min. 3/3//3/3 stupeň šedé stup.	ČSN EN ISO 105-E04
Stálobarevnost v praní	min. 3 stupeň šedé st.	ČSN EN ISO 105-C06
Stálobarevnost v chemickém čištění	min. 3 stupeň šedé st.	ČSN EN ISO 105-D01
Stálobarevnost v otěru : suchém/ mokré	min. 2-3/-3 stupeň šedé st.	ČSN EN ISO 105-X12
Obsah volného formaldehydu	max. 75 mg/kg	ČSN EN ISO 14184-1
pH vodného výluhu	4,5-7,5	ČSN EN ISO 3071

VELIKOSTNÍ SORTIMENT DÁMSKÝCH KALHOT

Výška postavy 160 až 169 cm	Velikost	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
	Obvod pasu	62	64	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110	116	122	128
	Obvod boků	84	87	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134	140	143	152
Výška postavy 170 až 179 cm	Velikost	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120
	Obvod pasu	62	64	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110	116	122	128
	Obvod boků	84	87	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134	140	143	152

Podrobný popis :

Přední díly

* hladké, bez záhybů, bez záševků, bez podšívky, s klínovými tvarovanými kapsami, zapínané na rozparek na spirákové zdrhovadlo WS0 o délce 130 mm

Rozparek

* zapínaný na zdrhovadlo, nákrýtová podsádka rozparku ze základního materiálu, s vytvořením výpustky z lícové strany, s prošitím v kraji v šíři 2 ± 1 mm. Na tuto část je našita jedna část zdrhovadla. Prošití není viditelné na lícové straně. Nákrýtová podsádka je vyztužena lepicí vložkou, okraj obnitkovaný. Rozparek na předním dílu prošitý v šíři 30 ± 2 mm a s následným prošitím za 3 ± 1 mm po celé délce, v ukončení do oblouku, svisle vyšitá uzávěrka. Podkryt ve švu s PD má všitou druhou stranu zdrhovadla, tento šev je po straně levého PD v kraji v šíři 2 ± 1 mm proštepován. Podkrytová strana rozparku z vrchového materiálu (dvojmo podélně středem přeložená napůl s obnitkovaným krajem, podlepená)

Boční kapsy

* klínové, tvarované do lomeného klínu (viz. obrázek), prošité v kraji ve vzdálenosti 3 ± 1 mm a s následným prošitím za 5 ± 1 mm po celém okraji. Kapsový otvor klínové kapsy je po boční švové straně hluboký 50 ± 3 mm, a široký u pasové linie 100 ± 3 mm, v ukončení otvorů uzávěrky. Kapsové váčky jsou z kapsoviny, s našitými podsádkami ze základního materiálu (v kraji obnitkované). Obvod kapsového váčku sešitý a obnitkovaný, s vložením lemovky do švu. Pouze na pravé podsádce je další šikmá klínová kapsa na mince (s tvarem podsádky totožným s podsádkou tvarované klínové kapsy) s průhmatem cca 85 mm, po boční švové straně hlubokou 35 ± 3 mm, v ukončení otvorů uzávěrky

Zadní díly

* se sedlem tzv. obráceným (u středového švu hluboký 30 ± 2 mm a po bočních stranách 65 ± 3 mm), šikmo stříženým s mírným obloukem a s obnitkovaným okrajem. Sedlo ve švu se zadními díly po straně zadních dílů 2 x proštepované – první prošití 3 ± 1 mm od švu a s následným prošitím za 5 ± 1 mm

* sedový šev je 2 x sešitý, sedová švová záložka je obnitkovaná, zažehlená k pravému bočnímu švu a po straně pravého zadního dílu proštepována dvouštepem - první prošití 3 ± 1

mm od švu a s následným prošitím za 5 ± 1 mm. Toto prošití pokračuje do krokového švu po rozpárek

* boční tvarovací záševek tzv. Push-up je v délce cca 120 mm, je hluboký u bočního švu cca 12 mm (pak se odšívá do stracena), umístěný v bočním švu pod sedlem 55 ± 2 mm a jeho zakončení pod sedlem (končí pod našitou kapsou) v hloubce 60 ± 2 mm pod sedlem (kolmice nahoru). Záševek je z dolní strany za 1-2 mm od švu ozdobně proštepován

* boční švy jsou obnitkované (PD i ZD), zažehlené do stran a po straně zadního dílu proštepované 3 ± 1 mm od švu. Cca 30 mm od spodního okraje kalhot je rozpárek, proštepován i po přední straně kalhot 3 ± 1 mm od švu. Rozpárek je v bočním švu zajištěn proti roztržení zajištěn uzávěrkou

Pasový límec a poutka

* Pasový límec, šíře 35 ± 2 mm po celé délce, bez prodloužení, s rovným zakončením na obou stranách, celý z vlastního materiálu. Ve švu límce všitých 5 poutek. V místě boků od prvního po druhé poutko a na druhé straně pasového límce dtto zrcadlově, je dovnitř pevně všitá pruženka o 40 mm kratší než pasový límec ze základního materiálu ve stejném místě. Na pravé straně pasového límce (vystředěně nad nákrýtovou lištu rozpárku) je vodorovně vyšitá díрка s očkem. Na levé straně pasového límce je z lícní strany nabitý knoflík. Celý pasový límec je ze všech čtyřech stran za cca 2 mm od kraje ozdobně proštepován

* 5 poutek ze základního materiálu (předšitých, podlepených, po delších stranách proštepovaných za 1-2 mm), všitých ve švu límce s PD a ZD, snížených cca 13 mm pod límec a přišitých k hornímu kraji pasového límce uzávěrkou. Šíře poutek 15 ± 1 mm, světlost poutek cca 45 mm. Rozmístění poutek : první na PD, cca 15 mm před tvarovanou klínovou kapsou (směrem od rozpárku), druhé poutko na ZD cca 50 mm od bočního švu, středové třetí poutko našité vystředěně nad sedový šev. Poutka ostatní jsou našité zrcadlově na druhé straně pasového límce

Dolní okraj

* s přinechanou záložkou 55 ± 2 mm, 2 x založené a našité po obvodu štepem vzdáleným 15 ± 2 mm od spodního okraje

Dírky

* 1 dířka konfekční s očkem na pravé straně pasového límce (viz. popis pasového límce), 24 mm dlouhá, vyšitá tmavě modrou nití do barvy vrchového materiálu

Knoflíky

* 1 knoflík, nabitý na levé straně pasového límce proti knoflíkové dířce pravé strany pasového límce, průměr 20 mm, v barvě v barvě tmavě staromosazní kovové, hodící se k barvě vrchového materiálu

Vyztužení

* perfo pás - pasový límec (kromě částí s pruženkou)

* lepicí vložka 100% PES netkaná 35 gr. – nákrýtový rozpárek, podkryt

* krajinka do krajů klínových kapes netkaná šíře 8 mm

Výšivka loga DP Praha

* je vyšitá nad sedlem pravé zadního dílu (v rohu u bočního švu kalhot) – střed loga je cca 25 mm od obou švů

* rozměr výšivky je : vnější průměr 16 mm , barva červená cca Pantone 19-1763 TP, tvar loga v příloze - logo manuál

Zpracování

* boční švy, krokové švy, sedový šev, okraje váčkových kapes jsou zajištěné vůči páráni na overlockovém šicím stroji. Pouze do okrajů váčkových kapes se vkládá lemovka do švů

* všechny díly se stříhají po osnově v jednom směru, kromě pasového límce

* knoflíkové dírky zhotovené na konfekčním dírkovacím stroji v barvě tmavě modrého vrchového materiálu, hustota obšití dírek min. 8 stehů na 10 mm

* knoflíky v barvě tmavého kovu vhodné k barvě vrchového materiálu, pevně nabitě minimálně přes 2 vrstvy materiálu

* počet stehů strojového šití a prošití je 5 ± 1 steh na 10 mm, stehy musí být rovnoměrné, bez vynechání, s rovnoměrným napětím, začátky a konce šití a více namáhaná místa musí být řádně zapošíte proti páráni a zajištěné proti vytržení, délka uzašíť min. 10 mm

* šicí nitě 100% polyester do barvy vrchového materiálu, jemnost nití, číslo metrické 80

* etiketa (s měkkým omakem) s ošetrujícími symboly je všitá do středu švu pasového se zadním levým dílem

* kapsovina černá s dobrým posuvem ve švu, složení 75% polyester/25% bavlna, 130 g/m²

Rozměry kalhot pro velikost 44 (všechny rozměrové údaje v textu jsou pro velikost 44)

½ šíře v pasové linii (před stažením) $41,0 \pm 0,5$ cm

½ šíře v pasové linii (po stažení) $37,0 \pm 0,5$ cm

Boční délka kalhot bez pasového límce $63,0 \pm 0,5$ cm

Rozkroková délka kalhot $44,0 \pm 0,5$ cm

½ šíře kalhot u spodního okraje $19,5 \pm 0,5$ cm

½ šíře kalhot stehenní (u rozkroku) $30,0 \pm 0,5$ cm

½ šíře kalhot v linii boků $52,0 \pm 0,5$ cm

KALHOTY DÁMSKÉ ZIMNÍ

Dámské kalhoty bez puků mají přední díly hladké s klínovými tvarovanými kapsami a na pravé PD s další malou klínovou kapsou na mince. Zadní díly mají tzv. obrácené sedlo (u sedového švu je méně hluboké než po stranách). Pod sedlem je na každé straně ZD nakládáná pěti hraná kapsa. Zadní díly jsou tvarované od bočních švů tzv. push-up švem. Pasový límeček bez prodloužení se zapíná na knoflík riflový kovový tmavý narážecí, o průměru 20 mm. Pasový límeček má po stranách všitou pruženku (pro lepší přilnutí kalhot v pase a mírnou regulaci obvodu pasu). Pasový límeček je celý z vlastního materiálu. Na pasovém límci je 5 poutek se světlostí 45 mm. Kalhoty se zapínají na kalhotový rozparek se zdrhovadlem. Spodní okraj je s přinechanou záložkou, 2 x založenou a 1 x proštepovanou. Okraje klínových kapes a okraj kapsy na mince jsou prošité dvouštepem, dttto zadní sedlo, sedový šev po rozparek a okraje našití zadních kapes. Rozparková ozdobná lišta a horní okraj nakládáných kapes jsou také proštepovány dvouštepem s jiným rozpětím. Logo DP Praha je vyšité na pravé zadní straně v bočním rohu nad zadním sedlem (viz. obrázek). Vnější průměr kruhu loga je 1,6 cm. Barva výšivky je červená. Kalhoty jsou vyrobené z gabardénové tmavě modré látky s rubem látky potištěným kostkovaným vzorem a počesaným. Látka je vyšší plošné hmotnosti vhodná pro zimní období z přírodních vláken s podílem elastanu.



**potisk z rubní strany
tkaniny: kostka cca
7,5 mm, rastr cca 6 cm
tmavomodrý podklad
základní tkaniny a na
něm potisknuty 3
barvy**



MATERIÁLOVÝ LIST

Vrchový materiál	97% bavlna / 3% elastan ($\pm$ 1%)	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1007/2011
Plošná hmotnost	300 g/m ² ($\pm$ 10 g/m ²)	ČSN EN 12127
Úprava	Oleji a vodě odolná úprava	
Barva dle trichromatických souřadnic Cielab - tmavě modrá	L [*] =16,79, a [*] = -0,03, b [*] = -4,89 povolená barevná odchylka 3-4 stupně šedé stupnice	ČSN EN ISO 105-J01 ČSN EN 20105-A02
Vazba	Gabardén – zesílený kepr 2/1 S, z rubu potištěná a počesaná	ČSN 80 0020
Dostava na 1 cm - osnova/ útek	47/30 ($\pm$ 2)	ČSN EN 1049-2
Jemnost příze osnova Nm	34/1 Nm 97% bavlna/ 3% elastan	ČSN EN ISO 2060
Jemnost příze útek Nm	20/1 Nm 97% bavlna/ 3 % elastan	ČSN EN ISO 2060
Max. změna rozměrů v % - 40°C Osnova / útek	Max. +/- 4,0/+/-5,0 %	ČSN EN ISO 5077
Odolnost vůči smáčení – nový materiál/ po 3 praních 40°C	5/4	ČSN EN ISO 4920
Oleofobnost, Odolnost vůči uhlovodíkům – nový materiál/ po 3 praních	5/4	ČSN EN ISO 14419
Sklon ke žmolkovitosti - po 2000 otáčkách (metoda Martindale)	min. 4 stupeň	ČSN EN ISO 12945-2
Odolnost vůči oděru Martindale - 12kPa	min. 10000 otáček	ČSN EN ISO 12947-2
Pevnost tkaniny- osnova/útek	300 N/ 300 N	ČSN EN ISO 13934-1
Stálobarevnost na světle	min. 3-4 stupeň – modrá st.	ČSN EN ISO 105-B02
Stálobarevnost v potu : alkal./kysel.	min. 3/3//3/3 stupeň šedé stup.	ČSN EN ISO 105-E04
Stálobarevnost v praní	min. 3 stupeň šedé st.	ČSN EN ISO 105-C06
Stálobarevnost v chemickém čištění	min. 3 stupeň šedé st.	ČSN EN ISO 105-D01
Stálobarevnost v otěru : suchém/ mokrém	min. 2-3/-3 stupeň šedé st.	ČSN EN ISO 105-X12
Obsah volného formaldehydu	max. 75 mg/kg	ČSN EN ISO 14184-1
pH vodného výluhu	4,5-7,5	ČSN EN ISO 3071

VELIKOSTNÍ SORTIMENT DÁMSKÝCH KALHOT

Výška postav 160 až 169 cm	Velikost	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
	Obvod pasu	62	64	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110	116	122	128
	Obvod boků	84	87	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134	140	143	152
Výška postav 170 až 179 cm	Velikost	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120
	Obvod pasu	62	64	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110	116	122	128
	Obvod boků	84	87	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134	140	143	152

Podrobný popis :

Přední díly

* hladké, bez záhybů, bez záševků, bez podšívky, s klínovými tvarovanými kapsami, zapínané na rozparek na kovové zdrhovadlo o délce 120 mm

Rozparek

* zapínaný na zdrhovadlo, nákrytová podsádka rozparku ze základního materiálu, s vytvořením výpustky z lícové strany, s prošitím v kraji v šíři 2 ± 1 mm. Na tuto část je našita jedna část zdrhovadla. Prošití není viditelné na lícové straně. Nákrýtová podsádka je vyztužena lepicí vložkou, okraj obnítkováný. Rozparek na předním dílu prošitý v šíři 30 ± 2 mm a s následným prošitím za 3 ± 1 mm po celé délce, v ukončení do oblouku, svisle vyšitá uzávěrka. Podkryt ve švu s PD má všitou druhou stranu zdrhovadla, tento šev je po straně levého PD v kraji v šíři 2 ± 1 mm proštepován. Podkrytová strana rozparku z vrchového materiálu (dvojmo podélně středem přeložená napůl s obnítkováným krajem, podlepená)

Boční kapsy

* klínové, tvarované do lomeného klínu (viz. obrázek), prošité v kraji ve vzdálenosti 3 ± 1 mm a s následným prošitím za 5 ± 1 mm po celém okraji. Kapsový otvor klínové kapsy je po boční švové straně hluboký 50 ± 3 mm, a široký u pasové linie 100 ± 3 mm, v ukončení otvorů uzávěrky. Kapsové váčky jsou z kapsoviny, s našitými podsádkami ze základního materiálu (v kraji obnítkované). Obvod kapsového váčku sešitý a obnítkováný, s vložením lemovky do švu. Pouze na pravé podsádce je další šikmá klínová kapsa na mince (s tvarem podsádky totožným s podsádkou tvarované klínové kapsy) s průhmatem cca 85 mm, po boční švové straně hlubokou 35 ± 3 mm, v ukončení otvorů uzávěrky

Zadní díly

* se sedlem tzv. obráceným (u středového švu hluboký 30 ± 2 mm a po bočních stranách 65 ± 3 mm), šikmo stříženým s mírným obloukem a s obnítkováným okrajem. Sedlo ve švu se zadními díly po straně zadních dílů 2 x proštepované – první prošití 3 ± 1 mm od švu a s následným prošitím za 5 ± 1 mm. Pod sedlem na každé straně jsou našité nakládané pěti hrané kapsy

* sedový šev je 2 x sešitý, sedová švová záložka je obnítkovaná, zažehlená k pravému bočnímu švu a po straně pravého zadního dílu proštepována dvouštepem - první prošití 3 ± 1 mm od švu a s následným prošitím za 5 ± 1 mm. Toto prošití pokračuje do krokového švu po rozparek

* boční tvarovací záševek tzv. Push-up je v délce cca 120 mm, je hluboký u bočního švu cca 12 mm (pak se odšívá do stracena), umístěný v bočním švu pod sedlem 55 ± 2 mm a jeho zakončení pod sedlem (končí pod našitou kapsou) v hloubce 60 ± 2 mm pod sedlem (kolmice nahoru). Záševek je z dolní strany za 1-2 mm od švu ozdobně proštepován

* boční švy jsou obnitkovány (PD i ZD), zažehlené do zadních dílů a po straně zadního dílu proštepované 3 ± 1 mm od švu

Zadní kapsy

* na obou zadních dílech je pod sedlem našitá pěti hraná nakládaná kapsa (obrácený jehlan se zkosenou špičkou). Kapsa má horní okraj přinechaný, 2 x založený a proštepovaný v kraji za 1-2 mm a následně za 15 ± 1 mm. Kapsa je u horního okraje široká 140 ± 3 mm, ve špičce (kolmo středem kapsy) je 135 ± 3 mm vysoká, po stranách 120 ± 3 mm vysoká a u dolních hrotů 115 ± 3 mm široká. Kapsa po stranách našitá za 1-2 mm od kraje a následně za 5 ± 1 mm. Umístění kapsy : cca 45 mm od sedového švu (střed proštepů sedu) a současně cca 35 mm od sedla je její horní roh u sedového švu a dolní roh u sedového švu je 65 ± 2 mm a současně 155 ± 2 mm od sedla. V horních rozích jsou kapsy zajištěné vůči vytržení uzávěrkami cca 6 mm dlouhými souběžnými s horním okrajem kapsy

Pasový límec a poutka

* Pasový límec, šíře 35 ± 2 mm po celé délce, bez prodloužení, s rovným zakončením na obou stranách, celý z vlastního materiálu. Ve švu límce všitých 5 poutek. V místě boků od prvního po druhé poutko a na druhé straně pasového límce dtto zrcadlově, je dovnitř pevně všitá pruženka o 40 mm kratší než pasový límec ze základního materiálu ve stejném místě. Na pravé straně pasového límce (vystředěně nad nákrýtovou lištu rozparku) je vodorovně vyšitá díрка s očkem. Na levé straně pasového límce je z lící strany nabitý knoflík. Celý pasový límec je ze všech čtyřech stran za cca 2 mm od kraje ozdobně proštepován

* 5 poutek ze základního materiálu (předšitých, podlepených, po delších stranách proštepovaných za 1-2 mm), všitých ve švu límce s PD a ZD, snížených cca 13 mm pod límec a přišitých k hornímu kraji pasového límce uzávěrkou. Šíře poutek 15 ± 1 mm, světlost poutek cca 45 mm. Rozmístění poutek : první na PD, cca 15 mm před tvarovanou klínovou kapsou (směrem od rozparku), druhé poutko na ZD cca 50 mm od bočního švu, středové třetí poutko našité vystředěně nad sedový šev. Poutka ostatní jsou našité zrcadlově na druhé straně pasového límce

Dolní okraj

* s přinechanou záložkou 55 ± 2 mm, 2 x založené a našité po obvodu štepem ve vzdálenosti 20 ± 2 mm od spodního okraje

Dírky

* 1 dířka konfekční s očkem na pravé straně pasového límce (viz. popis pasového límce), 24 mm dlouhá, vyšitá tmavě modrou nití do barvy vrchového materiálu

Knoflíky

* 1 knoflík, nabitý na levé straně pasového límce proti knoflíkové dířce pravé strany pasového límce, průměr 20 mm, v barvě v barvě tmavě staromosazní kovové, hodící se k barvě vrchového materiálu

Vyztužení

- * perforekce -pasový límec (kromě částí s pruženkou)
- * lepicí vložka 100% PES netkaná 35 gr.– nákrýtkový rozparek, podkryt
- * krajinka do krajů klínových kapes netkaná šíře 8 mm

Výšivka loga DP Praha

- * je vyšitá nad sedlem pravé zadního dílu (v rohu u bočního švu kalhot) – střed loga je cca 25 mm od obou švů
- * rozměr výšivky je : vnější průměr 16 mm , barva červená cca Pantone 19-1763 TP, tvar loga v příloze - logo manuál

Zpracování

- * boční švy, krokové švy, sedový šev, okraje váčkových kapes jsou zajištěné vůči páráni na overlockovém šicím stroji. Pouze do okrajů váčkových kapes se vkládá lemovka do švů
- * všechny díly se stříhají po osnově v jednom směru, kromě pasového límce
- * knoflíkové dírky zhotovené na konfekčním dírkovacím stroji v barvě tmavě modrého vrchového materiálu, hustota obšití dírek min. 8 stehů na 10 mm
- * knoflíky v barvě tmavého kovu vhodné k barvě vrchového materiálu, pevně nabitě minimálně přes 2 vrstvy materiálu
- * počet stehů strojového šití a prošití je 5 ± 1 steh na 10 mm, stehy musí být rovnoměrné, bez vynechání, s rovnoměrným napětím, začátky a konce šití a více namáhaná místa musí být řádně zapošíte proti páráni a zajištěné proti vytržení, délka uzašíte min. 10 mm
- * šicí nitě 100% polyester do barvy vrchového materiálu, jemnost nití, číslo metrické 80
- * etiketa (s měkkým omakem) s ošetřujícími symboly je všitá do středu švu pasového se zadním levým dílem
- * kapsovina černá s dobrým posuvem ve švu, složení 75% polyester/25% bavlna, 130 g/m²

Rozměry kalhot pro velikost 44 (všechny rozměrové údaje v textu jsou pro velikost 44)

½ šíře v pasové linii (před stažením) $41,5 \pm 0,5$ cm

½ šíře v pasové linii (po stažení) $37,5 \pm 0,5$ cm

Boční délka kalhot bez pasového límce $96,5 \pm 0,5$ cm

Rozkroková délka kalhot $77,0 \pm 0,5$ cm



½ šíře kalhot u spodního okraje $18,0 \pm 0,5$ cm

½ šíře kalhot stehenní (u rozkroku) $30,5 \pm 0,5$ cm

½ šíře kalhot v linii boků $52,5 \pm 0,5$ cm

KALHOTY PÁNSKÉ

Pánské kalhoty zažehleny na puky mají přední díly hladké s klínovými kapsami a kolenní podšívkou. Zadní díly mají dvouvýpustkové váčkové kapsy se zapínáním na knoflík a na každé straně po jednom záševku. Pasový límec s kulatým prodloužením se zapíná na knoflík čtyřdírkový, tmavě modrý, o průměru 16 mm a kovový hák. Pasový límec má po stranách z vnější strany stahovací pásky (pro regulaci obvodu pasu) s aretovací sponou a z vnitřní strany je opatřen drsnicí pasnicí. Na pasovém límci je 6 poutek se světlostí 45 mm. Kalhoty se zapínají na kalhotový rozparek se zdrhovadlem. V sedovém švu je připevněný plastrón. Spodní okraj je opatřen kalhotovým chránítkem v tmavomodré barvě a přichycen skrytým stehem. Klínové kapsy mají okraj prošitý AMF štepem tzv. „ručním štepováním“. Logo DP Praha je vyšité na pravé zadní straně v bočním rohu nad výpustkovou kapsou (viz.obrázek). Vnější průměr kruhu loga je 1,6 cm. Barva výšivky je červená. Kolenní podšívkou je ze směsové tkaniny s vetkávaným logem DP Praha v barvě podšívky. Kalhoty jsou vyrobené ze strukturované látky s pololeskem, ve směsi vlna a polyester s přídavkem elastanu v tmavomodré barvě.

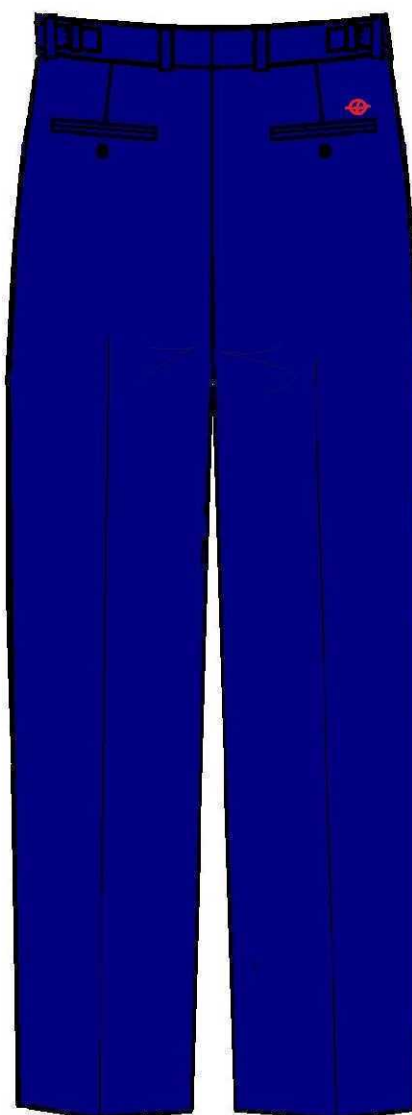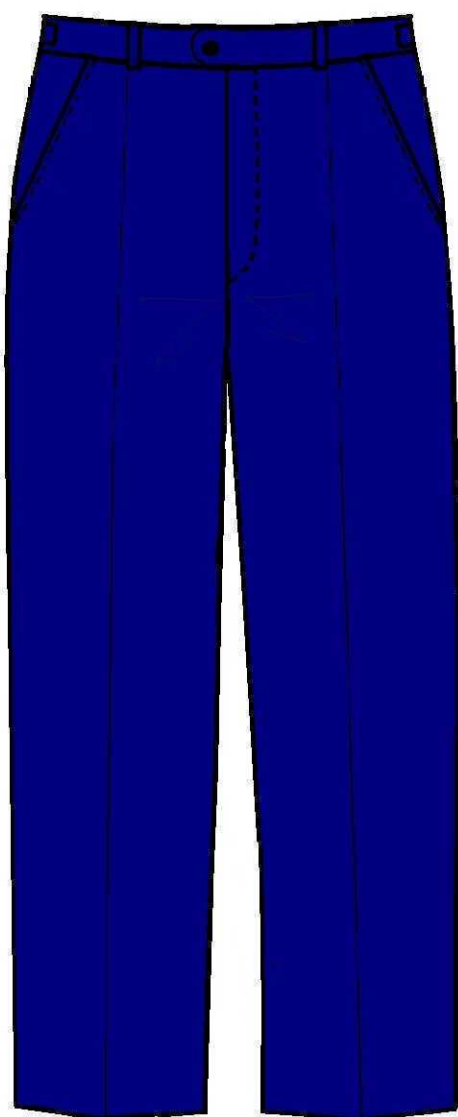

VELIKOSTNÍ SORTIMENT PÁNSKÝCH KALHOT

Velikost	kod velikosti	velikost	kod velikosti	velikost	kod velikosti
164-000-74	1445	182-000-74	4445	200-000-74	7445
164-000-78	1465	182-000-78	4465	200-000-78	7465
164-000-82	1485	182-000-82	4485	200-000-82	7485
164-000-88	1505	182-000-88	4505	200-000-88	7505
164-000-94	1525	182-000-94	4525	200-000-94	7525
164-000-100	1545	182-000-100	4545	200-000-100	7545
164-000-106	1565	182-000-106	4565	200-000-106	7565
164-000-112	1585	182-000-112	4585	200-000-112	7585
164-000-118	1605	182-000-118	4605	200-000-118	7605
164-000-122	1625	182-000-122	4625	200-000-122	7625
164-000-130	1645	182-000-130	4645	200-000-130	7645
164-000-136	1665	182-000-136	4665	200-000-136	7665
170-000-74	2445	188-000-74	5445		
170-000-78	2465	188-000-78	5465		
170-000-82	2485	188-000-82	5485		
170-000-88	2505	188-000-88	5505		
170-000-94	2525	188-000-94	5525		
170-000-100	2545	188-000-100	5545		
170-000-106	2565	188-000-106	5565		
170-000-112	2585	188-000-112	5585		
170-000-118	2605	188-000-118	5605		
170-000-122	2625	188-000-122	5625		
170-000-130	2645	188-000-130	5645		
170-000-136	2665	188-000-136	5665		
176-000-74	3445	194-000-74	6445		
176-000-78	3465	194-000-78	6465		
176-000-82	3485	194-000-82	6485		
176-000-88	3505	194-000-88	6505		
176-000-94	3525	194-000-94	6525		
176-000-100	3545	194-000-100	6545		
176-000-106	3565	194-000-106	6565		
176-000-112	3585	194-000-112	6585		
176-000-118	3605	194-000-118	6605		
176-000-122	3625	194-000-122	6625		
176-000-130	3645	194-000-130	6645		
176-000-136	3665	194-000-136	6665		

MATERIÁLOVÝ LIST

Vrchový materiál	54% polyester / 44% vlna / 2% elastan (+/- 1%)	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1007/2011
Plošná hmotnost	190 g/m ² (+/- 10 g/m ²)	ČSN EN 12127
Úprava	úprava - Oleji a vodě odolná	
Barva dle trichromatických souřadnic Cielab - tmavě modrá	L*=18,16, a*= 0,54,b*= - 1,98 povolená barevná odchylka 4 stupeň šedé stupnice	ČSN EN ISO 105-J01 ČSN EN 20105-A02
Vazba	Serž 2/1 --Kepr 2/1 (rozkres vazby na konci TS)	ČSN 80 0020
Dostava na 1 cm - osnova/ útek	35/23 (+/- 2)	ČSN EN 1049-2
Jemnost příze osnova Nm	70/2 55% polyester / 45% vlna	ČSN EN ISO 2060
Jemnost příze útek Nm	70/2 52% polyester/42% vlna/ 6% elastan	ČSN EN ISO 2060
Max. změna rozměrů v % - 40°C Osnova / útek	Max. +/- 2,0/+/-2,5 %	ČSN EN ISO 5077
Odolnost vůči posuvu nití ve švu	max. 6 mm	ČSN EN ISO 13936-1
Odolnost vůči smáčení – nový materiál/ po 3 chem.č.	4/3	ČSN EN ISO 4920
Oleofobnost,Odolnost vůči uhlovodíkům – nový materiál/ po 3 chem.č.	5/4	ČSN EN ISO 14419
Sklon ke žmolkovitosti - po 5000 otáčkách (metoda Martindale)	min. 4 stupeň	ČSN EN ISO 12945-2
Odolnost vůči oděru Martindale - 9kPa	min. 25000 otáček	ČSN EN ISO 12947-2
Pevnost tkaniny- osnova/útek	650 N/ 300 N	ČSN EN ISO 13934-1
Stálobarevnost na světle	min. 4 stupeň – modrá st.	ČSN EN ISO 105-B02
Stálobarevnost v potu : alkal./kysel.	min. 4/4//4/4 stupeň šedé stup.	ČSN EN ISO 105-E04
Stálobarevnost v praní	min. 4 stupeň šedé st.	ČSN EN ISO 105-C06
Stálobarevnost v chemickém čištění	min. 4 stupeň šedé st.	ČSN EN ISO 105-D01
Stálobarevnost v otěru : suchém/ mokrém	min. 4/4 stupeň šedé st.	ČSN EN ISO 105-X12
Obsah volného formaldehydu	max. 75 mg/kg	ČSN EN ISO 14184-1
pH vodného výluhu	4,5-7,5	ČSN EN ISO 3071

Materiálový list podšívky

Podšívka tkaná tmavě modrá s vetkávaným logem DP Praha v barvě podšívky	100% polyester, žakárová vazba	Tmavě modrá barva Pantone 19-4023 TPX, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1007/2011, ČSN 80 0020
Použitelná šířka	150 cm	
Prodyšnost	Min. 300 mm/ sec.	ČSN EN ISO 9237
Rozměrové změny po praní	+/-2,5%	ČSN EN ISO 5077
Stálobarevnost na světle	4-5	ČSN EN ISO 105-B02
Stálobarevnost ve vodě	3-4	ČSN EN ISO 105-E01
Stálobarevnost v potu	3-4	ČSN EN ISO 105-E04
Stálobarevnost v praní	3-4	ČSN EN ISO 105-C06
Stálobarevnost v chemickém čištění	3-4	ČSN EN ISO 105-D01
Stálobarevnost v otěru (suchý/mokrý)	4/3	CSN EN ISO 105-X12
Plošná hmotnost	75 g/m ² +/-10 %	ČSN EN 12127

Podrobný popis :

Přední díly

* hladké, bez záhybů, bez záševků, přední díly podšité podšívkou v délce ke kolenům, zažehleny na puky, s klínovými kapsami, zapínané na rozparek zapínaný na spirálkové umělohmotné zdrhovadlo WSO o délce 160 mm

* do sedového a krokového švu předních dílů je všit kalhotový plastrón z kapsoviny

Rozparek

* zapínaný na zdrhovadlo, v pase háček, nákrytová podsádka rozparku ze základního materiálu, s vytvořením výpustky z lícové strany do rubu, s prošitím v kraji v šíři 2 ± 1 mm. Na tuto část je našita jedna část zdrhovadla. Prošití není viditelné na lícové straně. Nákrtytová podsádka je vyztužena lepicí vložkou,okraj obnitkovaný. Rozparek na předním dílu prošitý v šíři 30 ± 2 mm po celé délce,v ukončení do oblouku, svisle vyšita uzávěrka. Podkryt ve švu s PD má všitou druhou stranu zdrhovadla, tento šev je po straně pravého PD v kraji v šíři 2 ± 1 mm proštepován. Podkrytová strana rozparku z vrchového materiálu je podšitá kapsovinou, prodlouženou přes krokový šev, překrytý krokovým podkladem z kapsoviny (plastrónem). Krokový podklad z kapsoviny je střižený v celku, obnitkovaný a našitý na sedové a krokové švy uzávěrkami

Boční kapsy

* klínové, prošité v kraji ve vzdálenosti 3 ± 1 mm AMF štepem tzv. „ručním štepováním“. Délka kapsových otvorů 170 ± 3 mm, v ukončení otvorů uzávěrky. Kapsové váčky jsou z kapsoviny, s našitými obnitkovanými podsádkami ze základního materiálu. Obvod kapsového váčku sešitý a obnitkovaný, s vložením lemovky do švu

Zadní díly

* s jedním záševkem na každém ZD, přežehleném k sedovému švu. Záševek hluboký cca 10 mm, dlouhý cca 70 mm a vzdálený od sedového švu 130 ± 3 mm

* sedový šev je 2 x sešitý, sedová švová záložka je u pasového límce široká minimálně 30 mm a je přichycena čtyřmi bodovými uzávěrkami na pasový límec

Zadní kapsy

* na obou zadních dílech je dvouvýpustková kapsa, v krajích zajištěná uzávěrkami. Délka kapsového otvoru je 135 ± 3 mm, šíře výpustkové lišty 05 ± 1 mm. Kapsa se zapíná na díрку s očkem a čtyřdírkový knoflík o průměru 16 mm v barvě základního materiálu. Dírka je umístěna svisle (uprostřed šíře kapsy), ve vzdálenosti 10 ± 1 mm pod výpustkovou lištou. Kapsa je umístěná ve vzdálenosti 65 ± 2 mm od pasového límce a vystředěně vůči záševku ZD. Kapsa má podsádky z vrchového materiálu, kapsové váčky z kapsovinu cca 180 mm hluboké (v horní linii uchycené do pasového švu). Váčky jsou po stranách a u dolního okraje zapraveny overlockem s vložením lemovky do švu a se zajišťovacím řetízkovým stehem

Pasový límec a poutka

* Pasový límec, šíře 35 ± 2 mm po celé délce, prodloužený na levé straně o cca 50 mm, podšitý protiskluzovou tkanou pasnicí. Ve švu límce všitých 6 poutek. V místě bočního švu, směrem do zadního dílu, našitá stahovačka z vlastního materiálu. Prodloužení levého pasového límce (jeho ukončení) s tvarem do oblouku. V jeho kraji je vodorovně vyšita dírka s očkem 10-13 mm od kraje oblouku a připevněný kovový háček pro spodní zapínání pasového límce (na spodní straně límce) vystředěně nad prošitou lištou rozparku. Na pravé straně pasového límce (rovně odšitou, ukončenou v jedné linii s podkrytem rozparku) je z lící strany našitý knoflík a z rubní strany připevněné očko, oproti dírci a háčku z levé strany pasového límce. Pasový límec je v místě pravého a levého překrytu z rubní strany z vrchového materiálu (v místě do podkladů rozparku), pak po celém obvodu pokračuje podšití protiskluznou tkanou pasnicí

* 6 poutek ze základního materiálu (předšitých, podlepených, po delších stranách proštepovaných za 1-2 mm), všitých ve švu límce s PD a ZD, snížených cca 13 mm pod límec a přišitých k hornímu kraji pasového límce uzávěrkou. Šíře poutek 10 ± 1 mm, světlost poutek cca 45 mm. Rozmístění poutek : první na PD hned za zažehleným pukem (směrem od rozparku), druhé poutko cca 10 mm za horním okrajem boční klínové kapsy (směrem od rozparku), třetí cca 10 mm před zadním záševkem (směrem od bočního švu). Další 3 poutka našity na druhé polovině pasového límce, zrcadlově k první

Stahovací pásky

* stahovací pásek je na obou bočních stranách pasového límce. Ušitý z vrchového materiálu, předšitý, vyztužený, široký cca 19-20 mm, dlouhý cca 105 mm (po delších stranách proštepovaný za 1-2 mm), je našitý na pasový límec v linii bočního švu kalhot (se zajištěním na konci a začátku našití uzávěrkou proti vytržení) s prodlouženou stranou do ZD (vystředěně na šířku pasového límce). Druhá část stahovacího pásu (poutko) je opatřena stahovací aretovací tmavou kovovou kalhotovou sponou (s průvlekem 20 mm) má konečnou délku poutka po našití cca 30 mm (se zajištěním našití uzávěrkami proti vytržení). Tato část je našitá na pasovém límci u zadních dílů kalhot, a to cca 100 mm od bočního švu

Dolní okraj

* se záložkou 40 ± 2 mm, kraj záložky obnitkovaný, chránítka v barvě tmavě modré do barvy vrchového materiálu, našité po obvodu. Záložka přišitá speciálním strojem se skrytým stehem

Všitá kolenní podšívka

* je našitá po obvodu na přední díly kalhot (pasový límec, rozparek, klínová kapsa, rozkrokový a boční šev), vyjma spodního volného okraje. Spodní volný okraj zajištěn proti páráni cik cak ořezem. Podšívka střižená s volností pro vysrážení. Okraj podšívky (boční a krokový) je zajištěn overlockem proti páráni

* podšívka je žakárová směšová tmavě modrá s plasticky vetkávaným logem DP Praha o velikosti cca 10 mm, s umístěním loga střídavě diagonálně, rozmístění cca 30 mm od sebe)

Dírky

* 2 dírky konfekční s očkem na obou ZD pod kapsou (viz. popis zadní kapsy), 20 mm dlouhé, vyšité tmavě modrou nití do barvy vrchového materiálu

* 1 dírka konfekční s očkem na levé straně pasového límce (viz. popis pasového límce), 20 mm dlouhá, vyšitá tmavě modrou nití do barvy vrchového materiálu

Knoflíky

* 2 knoflíky na obou ZD, našité proti knoflíkovým dírkám pod zadními kapsami, průměr 16 mm, v barvě tmavě modré do barvy vrchového materiálu, plastové, polomatné, čtyřdírkové, s vyvýšeným okrajem širokým cca 1-1,5 mm

* 1 knoflík, našitý proti knoflíkové dírce na pravou stranu pasového límce, průměr 16 mm, v barvě tmavě modré do barvy vrchového materiálu, plastový, polomatný, čtyřdírkový, s vyvýšeným okrajem širokým cca 1-1,5 mm

Vyztužení

* perfopásek - pasový límec

* rašlový termovliselin V 909 B 57 - 43 g/ m² – pro zpevnění výpustek a stahovacích pásek

* lepicí vložka 100% PES netkaná 35 gr.–podložení zadních a bočních kapes, nákrýtový rozparek, podkryt

* krajinka do krajů klínových kapes netkaná šíře 8 mm

Výšivka loga DP Praha

* je vyšitá nad horním výpustkem pravé kapsy (v rohu u bočního švu kalhot) – střed loga je cca 17 mm od obou okrajů výpustku, svislého (v jeho prodloužené linii) a horizontálního

* rozměr výšivky je : vnější průměr 16 mm , barva červená cca Pantone 19-1763 TP, tvar loga v příloze - logo manuál

Zpracování

* boční švy, krokové švy, sedový šev, okraje váčkových kapes, a dolní okraj kalhot jsou zajištěné vůči páráni na overlockovém šicím stroji. Pouze u sedového švu a okrajů váčkových kapes se vkládá lemovka do švů. Boční, krokové a sedový šev po rozparek jsou rozžehleny

* všechny díly se stříhají po osnově

* knoflíkové dírky zhotovené na konfekčním dírkovacím stroji v barvě tmavě modrého vrchového materiálu, hustota obšití dírek min. 8 stehů na 10 mm

- * knoflíky v barvě tmavě modrého vrchového materiálu, pevně přišité minimálně přes 2 vrstvy materiálu
- * počet stehů strojového šití a prošíání je 5 ± 1 steh na 10 mm, stehy musí být rovnoměrné, bez vynechání, s rovnoměrným napětím, začátky a konce šití a více namáhaná místa musí být řádně zapošívané proti páráni a zajištěné proti vytržení, délka uzašíání min. 10 mm
- * šicí nitě 100% polyester do barvy vrchového materiálu, jemnost nití, číslo metrické 80 a 120
- * etiketa (s měkkým omakem) s ošetrujícími symboly je všitá do středu švu pasového se zadním levým dílem
- * kapesník černá s dobrým posuvem ve švu, složení 75% polyester/25% bavlna, 130 g/m²
- * drsníci pasnice pestře tkaná polyesterová nebo směs polyamid a polyester, s pevnými kraji, v šíři cca 55 mm

Rozměry kalhot pro velikost 4-52- 5

182-000-94

(všechny rozměrové údaje v textu jsou pro velikost 4-52-5)

½ šíře v pasové linii $47,0 \pm 0,5$ cm

Boční délka kalhot bez pasového límce $105,5 \pm 0,5$ cm


Rozkroková délka kalhot $83,5 \pm 0,5$ cm

½ šíře kalhot u spodního okraje $22,5 \pm 0,5$ cm

½ šíře kalhot stehenní (u rozkroku) $33,5 \pm 0,5$ cm


½ šíře kalhot v linii boků $54,5 \pm 0,5$ cm

Rozkres vazby

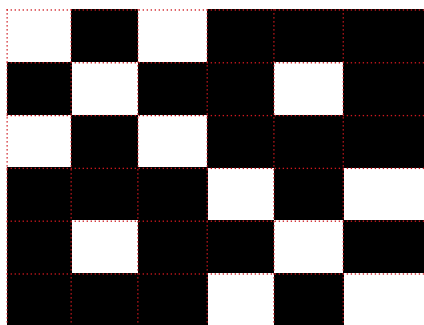

KALHOTY PÁNSKÉ CAPRI

Pánské kalhoty capri bez puků mají přední díly hladké s klínovými tvarovanými kapsami a na pravé PD s další malou klínovou kapsou na mince. Zadní díly mají šikmé sedlo u sedového švu do špičky a zadní díly mají pod sedlem včleněný (všitý) kapesní díl ZD. Ve švu sedla je lištová kapsa s obdélníkovou patkou se zkosenými rohy zapínanou na knoflík. Na obou bočních stranách kalhot jsou našité zešíkmené nakládané kapsy se zapínáním na obdélníkovou patku se zkosenými rohy zapínanou na knoflík. Pasový límec bez prodloužení se zapíná na knoflík riflový kovový tmavý narážecí, o průměru 20 mm. Pasový límec má po stranách všitou pruženku (pro lepší přilnutí kalhot v pase a mírnou regulaci obvodu pasu). Pasový límec je celý z vlastního materiálu. Na pasovém límci je 5 poutek se světlostí 50 mm. Kalhoty se zapínají na kalhotový rozparek se zdrhovadlem. Spodní okraj je s přinechanou záložkou, 2 x založenou a 1 x proštepovanou. Okraje klínových kapes mají okraj prošitý dvouštepem, dtto jako boční švy, rozparková ozdobná lišta, sedový šev po rozparek, zadní sedlo, okraje patek zadních kapes a bočních kapes, kraje nakládaných bočních kapes a včleněných kapesních dílů ZD. Logo DP Praha je vyšité na pravé zadní straně v bočním rohu nad zadním sedlem (viz. obrázek). Vnější průměr kruhu loga je 1,6 cm. Barva výšivky je červená. Kalhoty jsou vyrobené z keprové tmavě modré látky. Látka je nižší plošné hmotnosti vhodná pro letní období z přírodních vláken s podílem elastanu.

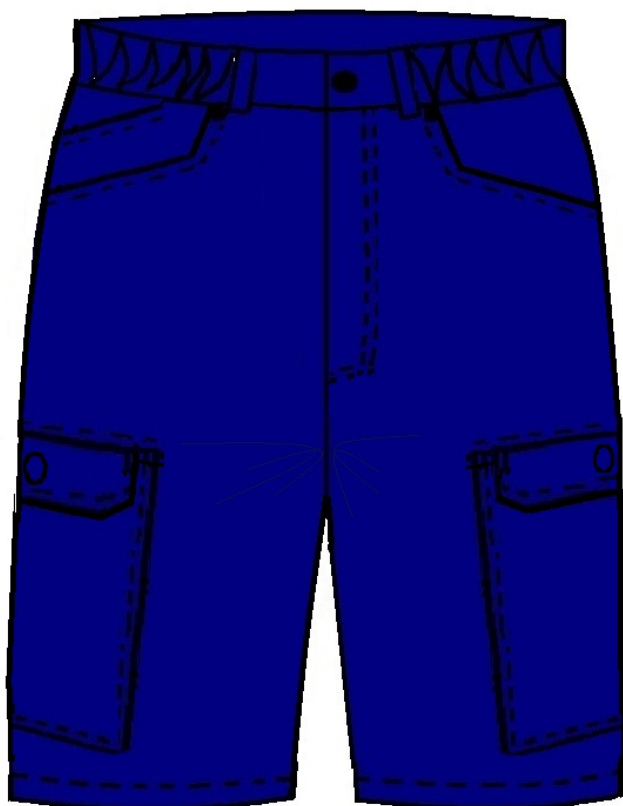

MATERIÁLOVÝ LIST

Vrchový materiál	98% bavlna / 2% elastan ($\pm$ 1%)	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1007/2011
Plošná hmotnost	200 g/m ² ($\pm$ 10 g/m ²)	ČSN EN 12127
Úprava	Oleji a vodě odolná úprava	
Barva dle trichromatických souřadnic Cielab - tmavě modrá	L*=16,79, a*= -0,03, b*= -4,89 povolená barevná odchylka 3-4 stupně šedé stupnice	ČSN EN ISO 105-J01 ČSN EN 20105-A02
Vazba	Kepr 2/2 S	ČSN 80 0020
Dostava na 1 cm - osnova/ útek	47/20,5 ($\pm$ 2)	ČSN EN 1049-2
Jemnost příze osnova Nm	34/1 Nm 100% bavlna	ČSN EN ISO 2060
Jemnost příze útek Nm	34/1 Nm 94% bavlna/ 6% elastan	ČSN EN ISO 2060
Max. změna rozměrů v % - 40°C Osnova / útek	Max. $\pm$ 4,0/ $\pm$ 5,0 %	ČSN EN ISO 5077
Odolnost vůči smáčení – nový materiál/ po 3 praních 40°C	5/4	ČSN EN ISO 4920
Oleofobnost, Odolnost vůči uhlovodíkům – nový materiál/ po 3 praních	5/4	ČSN EN ISO 14419
Sklon ke žmolovitosti - po 2000 otáčkách (metoda Martindale)	min. 4 stupeň	ČSN EN ISO 12945-2
Odolnost vůči oděru Martindale - 12kPa	min. 10000 otáček	ČSN EN ISO 12947-2
Pevnost tkaniny- osnova/útek	300 N/ 300 N	ČSN EN ISO 13934-1
Stálobarevnost na světle	min. 3-4 stupeň – modrá st.	ČSN EN ISO 105-B02
Stálobarevnost v potu : alkal./kysel.	min. 3/3//3/3 stupeň šedé stup.	ČSN EN ISO 105-E04
Stálobarevnost v praní	min. 3 stupeň šedé st.	ČSN EN ISO 105-C06
Stálobarevnost v chemickém čištění	min. 3 stupeň šedé st.	ČSN EN ISO 105-D01
Stálobarevnost v otěru : suchém/ mokřím	min. 2-3/-3 stupeň šedé st.	ČSN EN ISO 105-X12
Obsah volného formaldehydu	max. 75 mg/kg	ČSN EN ISO 14184-1
pH vodného výluhu	4,5-7,5	ČSN EN ISO 3071

VELIKOSTNÍ SORTIMENT PÁNSKÝCH CAPRI KALHOT

Základní velikosti

velikost	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
obvod pasu *	72	76	80	84	88	92	98	102	108	112
délka kalhot bez pasového límce + 4 cm	42	44,5	47	49,5	52	53,5	55	56,5	58	59,5
výška postavy	165	168	171	174	177	180	182	184	186	188

Podsadité velikosti

velikost	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
obvod pasu *	84	88	92	96	100	106	110	114	118	122
délka kalhot bez pasového límce + 4 cm	43	45,5	48	50,5	52	53,5	55	56,5	58	58,5
výška postavy	165	168	171	174	176	178	180	182	182	184

Štíhlé - prodloužené velikosti

velikost	90	94	98	102	106	110	114	118
obvod pasu *	76	80	84	88	92	96	100	104
délka kalhot bez pasového límce + 4 cm	51	53	55	57	59	61	62	64
výška postavy	177	180	183	186	188	190	192	194

Podrobný popis :

Přední díly

* hladké, bez záhybů, bez záševků, bez podšívky, s klínovými tvarovanými kapsami, zapínané na rozparek na kovové zdrhovadlo o délce 140 mm

* na obou předních dílech po stranách jsou našité zešíkmené nakládané kapsy zasahující do zadních dílů s patkami

Rozparek

* zapínaný na zdrhovadlo, nákrýtová podsádka rozparku ze základního materiálu, s vytvořením výpustky z lícové strany, s prošitím v kraji v šíři 2 ± 1 mm. Na tuto část je našita jedna část zdrhovadla. Prošití není viditelné na lícové straně. Nákrýtová podsádka je vyztužena lepicí vložkou, okraj obnítovaný. Rozparek na předním dílu prošitý v šíři 30 ± 2 mm a s následným prošitím za 5 ± 1 mm po celé délce, v ukončení šikmém, svisle vyšitá uzávěrka. Podkryt ve švu s PD má všítou druhou stranu zdrhovadla, tento šev je po straně pravého PD v kraji v šíři 2 ± 1 mm proštepován. Podkrytová strana rozparku z vrchového materiálu (dvojmo podélně středem přeložená napůl s obnítovaným krajem), prodloužená přes krokový šev

Boční kapsy

* klínové, tvarované do lomeného klínu (viz. obrázek), prošité v kraji ve vzdálenosti 3 ± 1 mm a s následným prošitím za 5 ± 1 mm po celém okraji. Kapsový otvor klínové kapsy je po boční švové straně hluboký 90 ± 3 mm, a široký u pasové linie 130 ± 3 mm, v ukončení otvorů uzávěrky. Kapsové váčky jsou z kapsoviny, s našitými podsádkami ze základního materiálu (v kraji obnítované). Obvod kapsového váčku sešitý a obnítovaný, s vložením lemovky do švu. Pouze na pravé podsádce je další šikmá klínová kapsa na mince (s tvarem podsádky totožným s podsádkou tvarované klínové kapsy) s průřezem cca 95 mm, po boční švové straně hluboká 60 ± 3 mm, v ukončení otvorů uzávěrky

Zadní díly

* se sedlem tvarovaným do špičky s obnitkováným okrajem. U sedového švu hlubokým 95 ± 3 mm, u bočních švů hlubokým 75 ± 3 mm. Sedlo ve švu se zadními díly po straně zadních dílů a kapsové vsadky 2 x proštepované – první prošití 3 ± 1 mm od švu a s následným prošitím za 5 ± 1 mm. Ve švu tohoto sedla je cca 50 mm od bočního švu začátek kapsy jednolištové (40 mm od švu je začátek našití patky této kapsy) s patkou. Současně v tomto švu je v šířce cca 200 mm všitý kapsový členicí díl se zadním dílem a kapsovinovým váčkem s podsádkou

* sedový šev je 2 x sešitý, sedová švová záložka je obnitkovaná, zažehlená k levému bočnímu švu a po straně levého zadního dílu proštepován dvouštepem - první prošití 3 ± 1 mm od švu a s následným prošitím za 5 ± 1 mm. Toto prošití pokračuje do krokového švu po rozperek

* boční švy jsou obnitkované (PD i ZD), zažehlené do zadních dílů a po straně zadního dílu proštepované dvouštepem - první prošití 3 ± 1 mm od švu a s následným prošitím za 5 ± 1 mm

Zadní kapsy

* na obou zadních dílech je pod sedlem ZD směrem od bočního švu všitý kapsový včleněný díl o šířce 200 ± 4 mm (rozměr u sedla). V tomto švu je všitá i spodní část kapsovinového váčku. Tento díl je 165 ± 4 mm vysoký v bočním švu a 140 ± 4 mm vysoký ze strany sedového švu, široký u spodní strany 230 ± 4 mm. Celý tento včleněný díl je po stranách všití do zadního dílu (po straně včleněného dílu), prošitý od všití dvouštepem - první prošití 3 ± 1 mm od švu a s následným prošitím za 5 ± 1 mm. V horním švu včleněného dílu se sedlem je 50 ± 2 mm od bočního švu všitá lišta kapsy 140 ± 2 mm dlouhá a 15 ± 1 mm široká (celá je v oblasti včleněného dílu), proštepována za 1-2 mm od švu. Pod lištou vystředěně je nabitý knoflík. Kapsa má kapsový váček z kapsoviny s podsádkami ze základní látky našité rubní stranou nahoru (kostkovanou). Váčky jsou po stranách a u dolního okraje zapraveny overlockem s vložením lemovky do švu a se zajišťovacím řetízkovým stehem. Pod lištou kapsy vystředěně oproti dírci patky kapsy je nabitý knoflík. Další proštepování je od spodního štepu lišty v pokračování za cca 15 mm (na obou stranách lišty) a následně pokračuje směrem nahor (lomí se kolmo) ke švu sedla

* na obou zadních dílech je patka kapsy obdélníkového tvaru se zkosenými rohy cca 20 mm, ze dvou dílů (předšitá, podlepená a po třech volných stranách (kromě našití na sedlový šev) proštepována po obvodu za cca 1-2 mm od okraje a další prošití je za 5 ± 1 mm od prvního. Spodní díl patky je střížen obráceně (lícni strana je kostkovaná strana látky). Rozměr patky bez zkosení je šířka 160 ± 2 mm, výška 55 ± 2 mm. Patka je našitá na horní štep sedla (vystředěně nad lištou kapsy) předšitím, přetočená směrem dolů a proštepována za 5 ± 1 mm od všití. Proštepování v krajích zajištěno zapožitím min. 5 mm dlouhým. Svisle (kolmo) na spodní okraj patky vystředěně je vyšitá knoflíková díрка s očkem u spodního okraje (10 ± 1 mm od spodního okraje)

Boční kapsy

* na obou bocích jsou nakládáné kapsy s patkou (zasahující do PD i ZD). Patka těchto kapes je našitá těsně pod linii spodního okraje zadního včleněného kapsového dílu. Patka je obdélníkového tvaru se zkosenými rohy cca 20 mm, ze dvou dílů (předšitá, podlepená a po třech volných stranách (kromě našití pod včleněný díl) proštepována po obvodu za cca 1-2 mm od okraje a další prošití je za 5 ± 1 mm od prvního. Rozměr patky bez zkosení je šířka 190 ± 2 mm, výška 60 ± 2 mm. Patka je našitá těsně v linii zadního včleněného kapsového dílu a to tak, že cca 90 mm patky je v zadním dílu a cca 100 mm je v předním dílu. Našití je provedeno předšitím, následně je patka přetočená směrem dolů a proštepována za 5 ± 1 mm od všití. Proštepování v krajích zajištěno zapožitím min. 5 mm dlouhým. Svisle (kolmo) na

spodní okraj patky vystředěně je vyšitá knoflíková díрка s očkem u spodního okraje (10 ± 1 mm od spodního okraje)

* pod patkami bočních kapes jsou našité nakládané kapsy ve vzdálenosti cca 10 mm, na šířku vystředěně. Rozměr nakládané kapsy je 200 ± 4 mm výška a 170 ± 4 mm šířka. Horní okraj nakládané kapsy je 2 x založený a proštepovaný za cca 10 mm od horního okraje. Kapsa je našitá tak, aby linie horního okraje kapsy navazovala na linii našití kapsy (tím vytváří dojem zešíkmené nakládané kapsy i když je obdélníkového tvaru). Kapsa po stranách našití je 2 x proštepovaná - první prošití 3 ± 1 mm od švu a s následným prošitím za 5 ± 1 mm

Pasový límec a poutka

* Pasový límec, šíře 40 ± 2 mm po celé délce, bez prodloužení, s rovným zakončením na obou stranách, celý z vlastního materiálu. Ve švu límce všitých 5 poutek. V místě boků od prvního po druhé poutko a na druhé straně pasového límce dtto zrcadlově, je dovnitř pevně všitá pruženka o 30 mm kratší než pasový límec ze základního materiálu ve stejném místě. Na levé straně pasového límce (vystředěně nad nákrýtovou lištu rozparku) je vodorovně vyšitá díрка s očkem. Na pravé straně pasového límce je z lící strany nabitý knoflík. Celý pasový límec je ze všech čtyřech stran za cca 2 mm od kraje ozdobně proštepován

* 5 poutek ze základního materiálu (předšitých, podlepených, po delších stranách proštepovaných za 1-2 mm), všitých ve švu límce s PD a ZD, snížených cca 13 mm pod límec a přišitých k hornímu kraji pasového límce uzávěrkou. Šíře poutek 15 ± 1 mm, světlost poutek cca 50 mm. Rozmístění poutek : první na PD, cca 15 mm před tvarovanou klínovou kapsou (směrem od rozparku), druhé poutko na ZD cca 40 mm od bočního švu, středové třetí poutko našité vystředěně nad sedový šev. Poutka ostatní jsou našité zrcadlově na druhé straně pasového límce

Dolní okraj

* s přinechanou záložkou 45 ± 2 mm, 2 x založenou a našitou po obvodu štepem vzdáleným 20 ± 2 mm od spodního okraje

Dírky

* 2 dírky konfekční s očkem na obou patkách zadních kapes (viz. popis zadní kapsy), 20 mm dlouhé, vyšité tmavě modrou nití do barvy vrchového materiálu

* 2 dírky konfekční s očkem na obou patkách bočních kapes (viz. popis boční kapsy), 20 mm dlouhé, vyšité tmavě modrou nití do barvy vrchového materiálu

* 1 díрка konfekční s očkem na levé straně pasového límce (viz. popis pasového límce), 24 mm dlouhá, vyšitá tmavě modrou nití do barvy vrchového materiálu

Knoflíky

* 2 knoflíky na obou ZD (včleněný kapsový díl), nabité proti knoflíkovým dírkám pod lištou kapes, průměr 16 mm, v barvě tmavě staromosazní kovové, hodící se k barvě vrchového materiálu

* 2 knoflíky na obou nakládaných bočních kapsách, nabité proti knoflíkovým dírkám pod patkou kapes, průměr 16 mm, v barvě tmavě staromosazní kovové, hodící se k barvě vrchového materiálu

* 1 knoflík, nabitý na pravé straně pasového límce proti knoflíkové díрке levé strany pasového límce, průměr 20 mm, v barvě tmavě staromosazní kovové, hodící se k barvě vrchového materiálu

Vyztužení

- * perfo pás - pasový límec (kromě částí s pruženkou)
- * rašlový termovliselin V 909 B 57 – 43 g/ m² – pro zpevnění lišt
- * lepicí vložka 100% PES netkaná 35 gr.– nákrýtový rozparek, podkryt, patky kapes
- * krajinka do krajů klínových kapes netkaná šíře 8 mm

Výšivka loga DP Praha

- * je vyšitá nad sedlem pravé zadního dílu (v rohu u bočního švu kalhot) – střed loga je cca 25 mm od obou švů
- * rozměr výšivky je : vnější průměr 16 mm , barva červená cca Pantone 19-1763 TP, tvar loga v příloze - logo manuál

Zpracování

- * boční švy, krokové švy, sedový šev, okraje váčkových kapes jsou zajištěné vůči páráni na overlockovém šicím stroji. Pouze do okrajů váčkových kapes se vkládá lemovka do švů
- * všechny díly se stříhají po osnově v jednom směru, kromě pasového límce
- * knoflíkové dírky zhotovené na konfekčním dírkovacím stroji v barvě tmavě modrého vrchového materiálu, hustota obšití dírek min. 8 stehů na 10 mm
- * knoflíky v barvě tmavého kovu vhodné k barvě vrchového materiálu, pevně nabitě minimálně přes 2 vrstvy materiálu
- * počet stehů strojového šití a prošití je 5 ± 1 steh na 10 mm, stehy musí být rovnoměrné, bez vynechání, s rovnoměrným napětím, začátky a konce šití a více namáhaná místa musí být řádně zapošíte proti páráni a zajištěné proti vytržení, délka uzašíte min. 10 mm
- * šicí nitě 100% polyester do barvy vrchového materiálu, jemnost nití, číslo metrické 80
- * etiketa (s měkkým omakem) s ošetrujícími symboly je všitá do středu švu pasového se zadním levým dílem
- * kapsovina černá s dobrým posuvem ve švu, složení 75% polyester/25% bavlna, 130 g/m²

Rozměry kalhot pro velikost 52

180-000-92

(všechny rozměrové údaje v textu jsou pro velikost 52)

½ šíře v pasové linii (před stažením) 46,0 ± 0,5 cm

½ šíře v pasové linii (po stažení) 43,0 ± 0,5 cm

Boční délka kalhot bez pasového límce 53,5 ± 0,5 cm

Rozkroková délka kalhot 29,5 ± 0,5 cm



½ šíře kalhot u spodního okraje 27,5 ± 0,5 cm

½ šíře kalhot stehenní (u rozkroku) 34,5 ± 0,5 cm

½ šíře kalhot v linii boků 56,5 ± 0,5 cm

KALHOTY PÁNSKÉ ZIMNÍ

Pánské kalhoty bez puků mají přední díly hladké s klínovými tvarovanými kapsami a na pravé PD s další malou klínovou kapsou na mince. Zadní díly mají šikmé sedlo u sedového švu do špičky a zadní díly mají pod sedlem včleněný (všitý) kapesní díl ZD. Ve švu sedla je lištová kapsa s obdélníkovou patkou se zkosenými rohy zapínanou na knoflík. Pasový límec bez prodloužení se zapíná na knoflík riflový kovový tmavý narážecí, o průměru 20 mm. Pasový límec má po stranách všitou pruženku (pro lepší přilnutí kalhot v pase a mírnou regulaci obvodu pasu). Pasový límec je celý z vlastního materiálu. Na pasovém límci je 5 poutek se světlostí 50 mm. Kalhoty se zapínají na kalhotový rozparek se zdrhovadlem. Spodní okraj je s přinechanou záložkou, 2 x založenou a 1 x proštepovanou. Okraje klínových kapes mají okraj prošitý dvouštepem, dtto jako boční švy, rozparková ozdobná lišta, sedový šev po rozparek, zadní sedlo, okraje patek zadních kapes a včleněných kapesních dílů ZD. Horní okraj zadních kapes je proštepován také dvouštepem s jiným rozpětím. Logo DP Praha je vyšité na pravé zadní straně v bočním rohu nad zadním sedlem (viz. obrázek). Vnější průměr kruhu loga je 1,6 cm. Barva výšivky je červená. Kalhoty jsou vyrobené z gabardénové tmavě modré látky s rubem látky potištěným kostkovaným vzorem a počesaným. Látka je vyšší plošné hmotnosti vhodná pro zimní období z přírodních vláken s podílem elastanu.

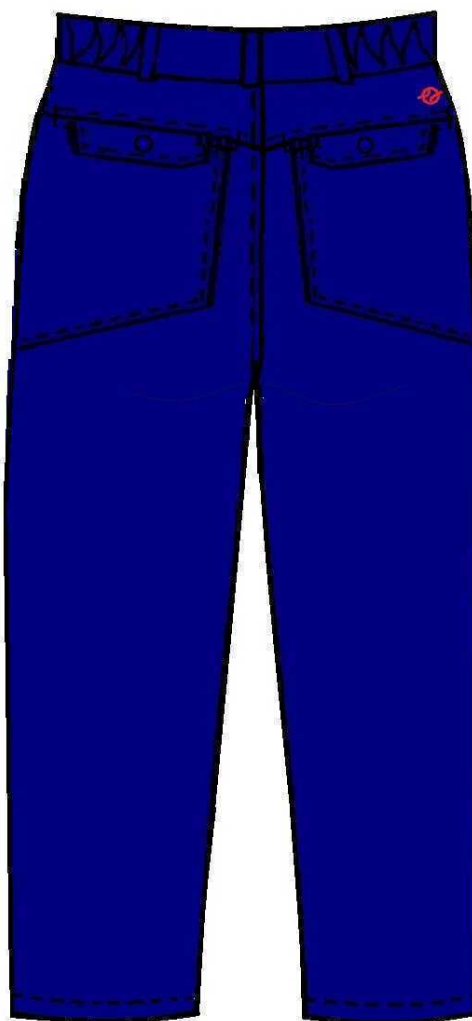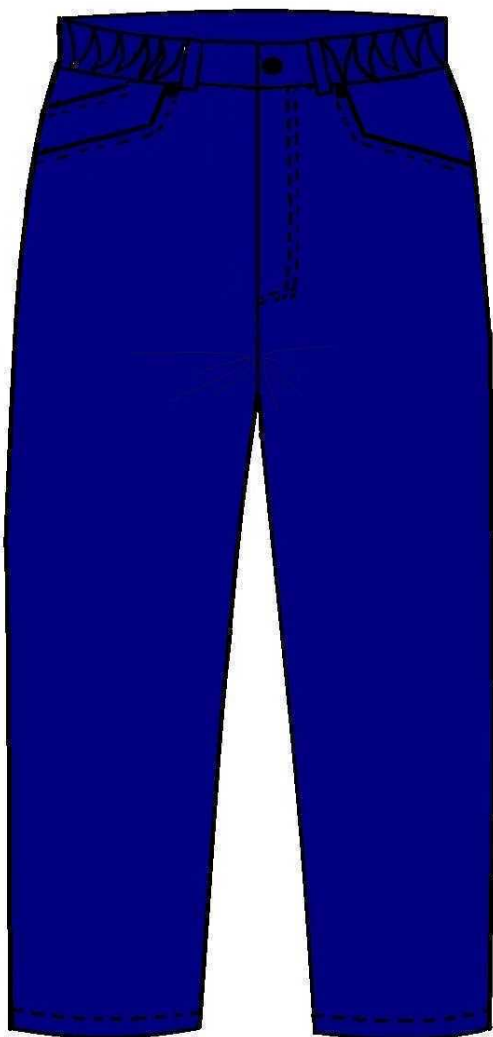

**otočená patka
- rubní strana**

**potisk z rubní strany
tkaniny: kostka cca
7,5 mm, rastr cca 6 cm
tmavomodrý podklad
základní tkaniny a na
něm potisknuty 3
barvy**



MATERIÁLOVÝ LIST

Vrchový materiál	97% bavlna / 3% elastan (+/- 1%)	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1007/2011
Plošná hmotnost	300 g/m ² (+/- 10 g/m ²)	ČSN EN 12127
Úprava	Oleji a vodě odolná úprava	
Barva dle trichromatických souřadnic Cielab - tmavě modrá	L*=16,79, a*=-0,03,b*=-4,89 povolená barevná odchylka 3-4 stupeň šedé stupnice	ČSN EN ISO 105-J01 ČSN EN 20105-A02
Vazba	Gabardén – zesílený kepr 2/1 S, z rubu potištěná a počesaná	ČSN 80 0020
Dostava na 1 cm - osnova/ útek	47/30 (+/- 2)	ČSN EN 1049-2
Jemnost příze osnova Nm	34/1 Nm 97% bavlna/ 3% elastan	ČSN EN ISO 2060
Jemnost příze útek Nm	20/1 Nm 97% bavlna/ 3 % elastan	ČSN EN ISO 2060
Max. změna rozměrů v % - 40°C Osnova / útek	Max. +/- 4,0/+/-5,0 %	ČSN EN ISO 5077
Odolnost vůči smáčení – nový materiál/ po 3 praních 40°C	5/4	ČSN EN ISO 4920
Oleofobnost,Odolnost vůči uhlovodíkům – nový materiál/ po 3 praních	5/4	ČSN EN ISO 14419
Sklon ke žmolkovitosti - po 2000 otáčkách (metoda Martindale)	min. 4 stupeň	ČSN EN ISO 12945-2
Odolnost vůči oděru Martindale - 12kPa	min. 10000 otáček	ČSN EN ISO 12947-2
Pevnost tkaniny- osnova/útek	300 N/ 300 N	ČSN EN ISO 13934-1
Stálobarevnost na světle	min. 3-4 stupeň – modrá st.	ČSN EN ISO 105-B02
Stálobarevnost v potu : alkal./kysel.	min. 3/3//3/3 stupeň šedé stup.	ČSN EN ISO 105-E04
Stálobarevnost v praní	min. 3 stupeň šedé st.	ČSN EN ISO 105-C06
Stálobarevnost v chemickém čištění	min. 3 stupeň šedé st.	ČSN EN ISO 105-D01
Stálobarevnost v otěru : suchém/ mokrém	min. 2-3/-3 stupeň šedé st.	ČSN EN ISO 105-X12
Obsah volného formaldehydu	max. 75 mg/kg	ČSN EN ISO 14184-1
pH vodného výluhu	4,5-7,5	ČSN EN ISO 3071

VELIKOSTNÍ SORTIMENT PÁNSKÝCH KALHOT

Základní velikosti

velikost	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
obvod pasu *	72	76	80	84	88	92	98	102	108	112
délka kalhot bez pasového límce + 4 cm	93	95,5	98	100,5	103	104,5	106	107,5	109	110,5
výška postavy	165	168	171	174	177	180	182	184	186	188

Podsadité velikosti

velikost	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
obvod pasu *	84	88	92	96	100	106	110	114	118	122
délka kalhot bez pasového límce + 4 cm	94	96,5	99	101,5	103	104,5	106	107,5	109	109,5
výška postavy	165	168	171	174	176	178	180	182	182	184

Štíhlé - prodloužené velikosti

velikost	90	94	98	102	106	110	114	118
obvod pasu *	76	80	84	88	92	96	100	104
délka kalhot bez pasového límce + 4 cm	102	104	106	108	110	112	113	115
výška postavy	177	180	183	186	188	190	192	194

Podrobný popis :

Přední díly

* hladké, bez záhybů, bez záševků, bez podšívky, s klínovými tvarovanými kapsami, zapínané na rozperek na kovové zdrhovadlo o délce 140 mm

Rozperek

* zapínaný na zdrhovadlo, nákrýtová podsádka rozparku ze základního materiálu, s vytvořením výpustky z lícové strany, s prošitím v kraji v šíři 2 ± 1 mm. Na tuto část je našita jedna část zdrhovadla. Prošití není viditelné na lícové straně. Nákrýtová podsádka je vyztužena lepicí vložkou, okraj obnitkovaný. Rozperek na předním dílu prošitý v šíři 30 ± 2 mm a s následným prošitím za 5 ± 1 mm po celé délce, v ukončení šikmém, svisle vyšitá uzávěrka. Podkryt ve švu s PD má všitou druhou stranu zdrhovadla, tento šev je po straně pravého PD v kraji v šíři 2 ± 1 mm proštepován. Podkrytová strana rozparku z vrchového materiálu (dvojmo podélně středem přeložená napůl s obnitkovaným krajem), prodloužená přes krokový šev

Boční kapsy

* klínové, tvarované do lomeného klínu (viz. obrázek), prošité v kraji ve vzdálenosti 3 ± 1 mm a s následným prošitím za 5 ± 1 mm po celém okraji. Kapsový otvor klínové kapsy je po boční švové straně hluboký 90 ± 3 mm, a široký u pasové linie 130 ± 3 mm, v ukončení otvorů uzávěrky. Kapsové váčky jsou z kapsovin, s našitými podsádkami ze základního materiálu (v kraji obnitkované). Obvod kapsového váčku sešitý a obnitkovaný, s vložením lemovky do švu. Pouze na pravé podsádce je další šikmá klínová kapsa na mince (s tvarem podsádky totožným s podsádkou tvarované klínové kapsy) s průřezem cca 95 mm, po boční švové straně hluboká 60 ± 3 mm, v ukončení otvorů uzávěrky

Zadní díly

* se sedlem tvarovaným do špičky s obnitkovaným okrajem. U sedového švu hlubokým 95 ± 3 mm, u bočních švů hlubokým 75 ± 3 mm. Sedlo ve švu se zadními díly po straně zadních dílů a kapsové vsadky 2 x proštepované – první prošití 3 ± 1 mm od švu a s následným prošitím

za 5 ± 1 mm. Ve švu tohoto sedla je cca 50 mm od bočního švu začátek kapsy jednolištové (40 mm od švu je začátek našití patky této kapsy) s patkou. Současně v tomto švu je v šířce cca 200 mm všitý kapsový členicí díl se zadním dílem a kapsovinovým váčkem s podsádkou

* sedový šev je 2 x sešitý, sedová švová záložka je obnitkovaná, zažehlená k levému bočnímu švu a po straně levého zadního dílu proštepován dvouštepem - první prošití 3 ± 1 mm od švu a s následným prošitím za 5 ± 1 mm. Toto prošití pokračuje do krokového švu po rozperek

* boční švy jsou obnitkované (PD i ZD), zažehlené do zadních dílů a po straně zadního dílu proštepované dvouštepem - první prošití 3 ± 1 mm od švu a s následným prošitím za 5 ± 1 mm

Zadní kapsy

* na obou zadních dílech je pod sedlem ZD směrem od bočního švu všitý kapsový včleněný díl o šířce 200 ± 4 mm (rozměr u sedla). V tomto švu je všitá i spodní část kapsovinového váčku. Tento díl je 280 ± 4 mm vysoký v bočním švu a 230 ± 4 mm vysoký ze strany sedového švu, široký u spodní strany 230 ± 4 mm. Celý tento včleněný díl je po stranách všití do zadního dílu (po straně včleněného dílu), prošitý od všití dvouštepem - první prošití 3 ± 1 mm od švu a s následným prošitím za 5 ± 1 mm. V horním švu včleněného dílu se sedlem je 50 ± 2 mm od bočního švu všitá lišta kapsy 140 ± 2 mm dlouhá a 15 ± 1 mm široká (celá je v oblasti včleněného dílu), proštepována za 1-2 mm od švu. Pod lištou vystředěně je nabitý knoflík. Kapsa má kapsový váček z kapsovinu s podsádkami ze základní látky našité rubní stranou nahoru (kostkovanou). Váčky jsou po stranách a u dolního okraje zapraveny overlockem s vložením lemovky do švu a se zajišťovacím řetízkovým stehem. Pod lištou kapsy vystředěně oproti dírce patky kapsy je nabitý knoflík. Další proštepování je od spodního štepu lišty v pokračování za cca 15 mm (na obou stranách lišty) a následně pokračuje směrem nahor (lomí se kolmo) ke švu sedla

* na obou zadních dílech je patka kapsy obdélníkového tvaru se zkosenými rohy cca 20 mm, ze dvou dílů (předšitá, podlepená a po třech volných stranách (kromě našití na sedlový šev) proštepována po obvodu za cca 1-2 mm od okraje a další prošití je za 5 ± 1 mm od prvního. Spodní díl patky je střižen obráceně (lícni strana je kostkovaná strana látky). Rozměr patky bez zkosení je šířka 160 ± 2 mm, výška 55 ± 2 mm. Patka je našitá na horní štep sedla (vystředěně nad lištou kapsy) předšitím, přetočená směrem dolů a proštepována za 5 ± 1 mm od všití. Proštepování v krajích zajištěno zapožitím min. 5 mm dlouhým. Svisle (kolmo) na spodní okraj patky vystředěně je vyšitá knoflíková díрка s očkem u spodního okraje (10 ± 1 mm od spodního okraje)

Pasový límec a poutka

* Pasový límec, šíře 40 ± 2 mm po celé délce, bez prodloužení, s rovným zakončením na obou stranách, celý z vlastního materiálu. Ve švu límce všitých 5 poutek. V místě boků od prvního po druhé poutko a na druhé straně pasového límce dtto zrcadlově, je dovnitř pevně všitá pruženka o 30 mm kratší než pasový límec ze základního materiálu ve stejném místě. Na levé straně pasového límce (vystředěně nad nákrýtovou lištu rozparku) je vodorovně vyšitá díрка s očkem. Na pravé straně pasového límce je z lícni strany nabitý knoflík. Celý pasový límec je ze všech čtyřech stran za cca 2 mm od kraje ozdobně proštepován

* 5 poutek ze základního materiálu (předšitých, podlepených, po delších stranách proštepovaných za 1-2 mm), všitých ve švu límce s PD a ZD, snížených cca 13 mm pod límec a přišitých k hornímu kraji pasového límce uzávěrkou. Šíře poutek 15 ± 1 mm, světlost poutek cca 50 mm. Rozmístění poutek : první na PD, cca 15 mm před tvarovanou klínovou kapsou (směrem od rozparku), druhé poutko na ZD cca 40 mm od bočního švu, středové třetí poutko našité vystředěně nad sedový šev. Poutka ostatní jsou našité zrcadlově na druhé straně pasového límce

Dolní okraj

- * s přinechanou záložkou 55 ± 2 mm, 2 x založenou a našitou po obvodu štepem vzdáleným 20 ± 2 mm od spodního okraje

Dírky

- * 2 dírky konfekční s očkem na obou patkách zadních kapes (viz. popis zadní kapsy), 20 mm dlouhé, vyšité tmavě modrou nití do barvy vrchového materiálu
- * 1 dírka konfekční s očkem na levé straně pasového límce (viz. popis pasového límce), 24 mm dlouhá, vyšitá tmavě modrou nití do barvy vrchového materiálu

Knoflíky

- * 2 knoflíky na obou ZD (včleněný kapsový díl), nabité proti knoflíkovým dírkám pod lištou kapes, průměr 16 mm, v barvě tmavě staromosazní kovové, hodící se k barvě vrchového materiálu
- * 1 knoflík, nabitý na pravé straně pasového límce proti knoflíkové dírce levé strany pasového límce, průměr 20 mm, v barvě v barvě tmavě staromosazní kovové, hodící se k barvě vrchového materiálu

Vyztužení

- * perfo pás - pasový límec (kromě částí s pruženkou)
- * rašlový termovliselin V 909 B 57 – 43 g/ m² – pro zpevnění lišt
- * lepicí vložka 100% PES netkaná 35 gr.– nákrýtový rozparek, podkryt, patky kapes
- * krajinka do krajů klínových kapes netkaná šíře 8 mm

Výšivka loga DP Praha

- * je vyšitá nad sedlem pravé zadního dílu (v rohu u bočního švu kalhot) – střed loga je cca 25 mm od obou švů
- * rozměr výšivky je : vnější průměr 16 mm , barva červená cca Pantone 19-1763 TP, tvar loga v příloze - logo manuál

Zpracování

- * boční švy, krokové švy, sedový šev, okraje váčkových kapes jsou zajištěné vůči páráni na overlockovém šicím stroji. Pouze do okrajů váčkových kapes se vkládá lemovka do švů
- * všechny díly se stříhají po osnově v jednom směru, kromě pasového límce
- * knoflíkové dírky zhotovené na konfekčním dírkovacím stroji v barvě tmavě modrého vrchového materiálu, hustota obšití dírek min. 8 stehů na 10 mm
- * knoflíky v barvě tmavého kovu vhodné k barvě vrchového materiálu, pevně nabitě minimálně přes 2 vrstvy materiálu
- * počet stehů strojového šití a prošití je 5 ± 1 steh na 10 mm, stehy musí být rovnoměrné, bez vynechání, s rovnoměrným napětím, začátky a konce šití a více namáhaná místa musí být řádně zapošíte proti páráni a zajištěné proti vytržení, délka uzašití min. 10 mm
- * šicí nitě 100% polyester do barvy vrchového materiálu, jemnost nití, číslo metrické 80

* etiketa (s měkkým omakem) s ošetrujícími symboly je všitá do středu švu pasového se zadním levým dílem

* kapsovina černá s dobrým posuvem ve švu, složení 75% polyester/25% bavlna, 130 g/m²

Rozměry kalhot pro velikost 52

180-000-92

(všechny rozměrové údaje v textu jsou pro velikost 52)

½ šíře v pasové linii (před stažením) 47,0 ± 0,5 cm

½ šíře v pasové linii (po stažení) 44,0 ± 0,5 cm

Boční délka kalhot bez pasového límce 104,5 ± 0,5 cm

Rozkroková délka kalhot 82,0 ± 0,5 cm

½ šíře kalhot u spodního okraje 23,5 ± 0,5 cm

½ šíře kalhot stehenní (u rozkroku) 34,5 ± 0,5 cm

½ šíře kalhot v linii boků 56,5 ± 0,5 cm

KRAVATA DÁMSKÁ - REGATA

Kravata dámská je klasická regatka, která má hotový zašitý uzel. Kravata je s tmavomodrým podkladem, vytkávaná v žakárové vazbě diagonálně střižená (optický svislý ryp se středně modrými kostičky 1 mm širokými a vysokými, vzdálenými od sebe cca 2 mm). Šířka kravaty na koncích je 6,5 cm, délka kravaty včetně uzlu je 23 cm. Kravata se zapíná pomocí pásku z vlastního materiálu s posuvnou sponou pro regulaci obvodu pásku, se zapínáním na kovové očko a háček. Zkosení spodního konce je 45°. Oba konce mají zkosení se stejným sklonem a směrem – viz. obrázek.



MATERIÁLOVÝ LIST

Vrchový materiál	100% polyesterové hedvábí	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1007/2011
Plošná hmotnost	119 g/m ² (+/- 10 g/m ²)	ČSN EN 12127
Barva dle trichromatických souřadnic Cielab - středně modrá - tmavě modrá	L*=19,76, a*=-1,05,b*=-8,78 L*=18,16, a*= 0,54,b*=- 1,98 povolená barevná odchylka 4 stupeň šedé stupnice	ČSN EN ISO 105-J01 ČSN EN 20105-A02
Vazba	žakárová	ČSN 80 0020
Dostava na 1 cm - osnova/ útek	101/64 (+/- 2)	ČSN EN 1049-2
Jemnost příze osnova dtex	50/1 dtex 100% polyesterové hedvábí	ČSN EN ISO 2060
Jemnost příze útek dtex	110/1 dtex 100% polyesterové hedvábí	ČSN EN ISO 2060
Max. změna rozměrů v % - 40°C Osnova / útek	Max. +/- 2,0/+/-2,5 %	ČSN EN ISO 5077
Odolnost vůči posuvu nití ve švu	max. 6 mm	ČSN EN ISO 13936-1
Pevnost tkaniny- osnova/útek	500 N/ 450 N	ČSN EN ISO 13934-1
Stálobarevnost na světle	min. 4 stupeň – modrá st.	ČSN EN ISO 105-B02
Stálobarevnost v potu : alkal./kysel.	min. 4/4/4/4 stupeň šedé stup.	ČSN EN ISO 105-E04
Stálobarevnost v praní	min. 4 stupeň šedé st.	ČSN EN ISO 105-C06
Stálobarevnost v chemickém čištění	min. 4 stupeň šedé st.	ČSN EN ISO 105-D01
Stálobarevnost v otěru : suchém/ mokrém	min. 4/4 stupeň šedé st.	ČSN EN ISO 105-X12
Stálobarevnost v žehlení : suchém/ 110°	min. 4/4 stupeň šedé st.	ČSN EN ISO 105-X11
Obsah volného formaldehydu	max. 75 mg/kg	ČSN EN ISO 14184-1
pH vodného výluhu	4,5-7,5	ČSN EN ISO 3071

Podrobný popis :

Přední díly s uzlem

* Vázanka (regata) je zhotovena ze dvou šikmo střížených dílů kravatové tkaniny, předšitých, s kravatovou vložkou, se zkosenými spodními rohy pod úhlem 45°. Na horní delší straně dílu je uvázán pevný uzel, který je na rubové straně ručně uzašit na třech místech vždy pěti stehy proti rozvázání. Šířka uzlu v horní části je 5,5 cm až 6 cm, v dolní části 1 cm až 1,5 cm. Horní částí uzlu je provlečen upínací pásek. K němu je z obou stran pevně uzašit uzel vázanky. Šířka kravaty je 65 ± 3 mm, délka horního delšího dílu je 230 ± 5 mm, délka kratšího spodního dílu je 210 ± 5 mm

Upínací pásek

* z vlastního materiálu, předšitý, široký 18 ± 1 mm a dlouhý 500 ± 10 mm. Na upínacím pásku pravého konce je našitý kovový háček a na levém konci s regulující kovovým kravatovým posunovačem je našité kovové kravatové očko

Vyztužení

* kravatová vložka 35% viskóza/ 65% PES 45 g/ m²

Zpracování

* všechny díly se stříhají diagonálně

* počet stehů strojového šití a prošití je 4 ± 1 steh na 10 mm, stehy musí být rovnoměrné, bez vynechání, s rovnoměrným napětím, začátky a konce šití a více namáhaná místa musí být řádně zapošíte proti páráni a zajištěné proti vytržení, délka uzašití min. 10 mm

* šicí nitě 100% polyester do barvy vrchového materiálu, jemnost nití, číslo metrické 120

* etiketa (s měkkým omakem) s ošetřujícími symboly je všitá do středu švu upínacího pásku. Je vytrhávací

Rozměry kravaty v uni velikosti

Šíře kravaty $6,5 \pm 0,3$ cm

Délka kravaty včetně uzlu delší horní díl $23,0 \pm 0,5$ cm


Délka kravaty včetně uzlu kratší dolní díl $21,0 \pm 0,5$ cm

Šířka upínacího pásku $1,8 \pm 0,1$ cm

Délka upínacího pásku $50 \pm 1,0$ cm

KRAVATA PÁNSKÁ

Kravata pánská je klasická vázanka, s tmavomodrým podkladem, vytkávaná v žakárové vazbě diagonálně střížená (optický svislý ryp se středně modrými kostičky 1 mm širokými a vysokými, vzdálenými od sebe cca 2 mm). Šířka kravaty je 8 cm, délka kravaty je 146 cm. Kravata je vyztužena kravatovou vložkou a podšitá podšívkou. Zkosení spodního konce je 45° z obou stran.

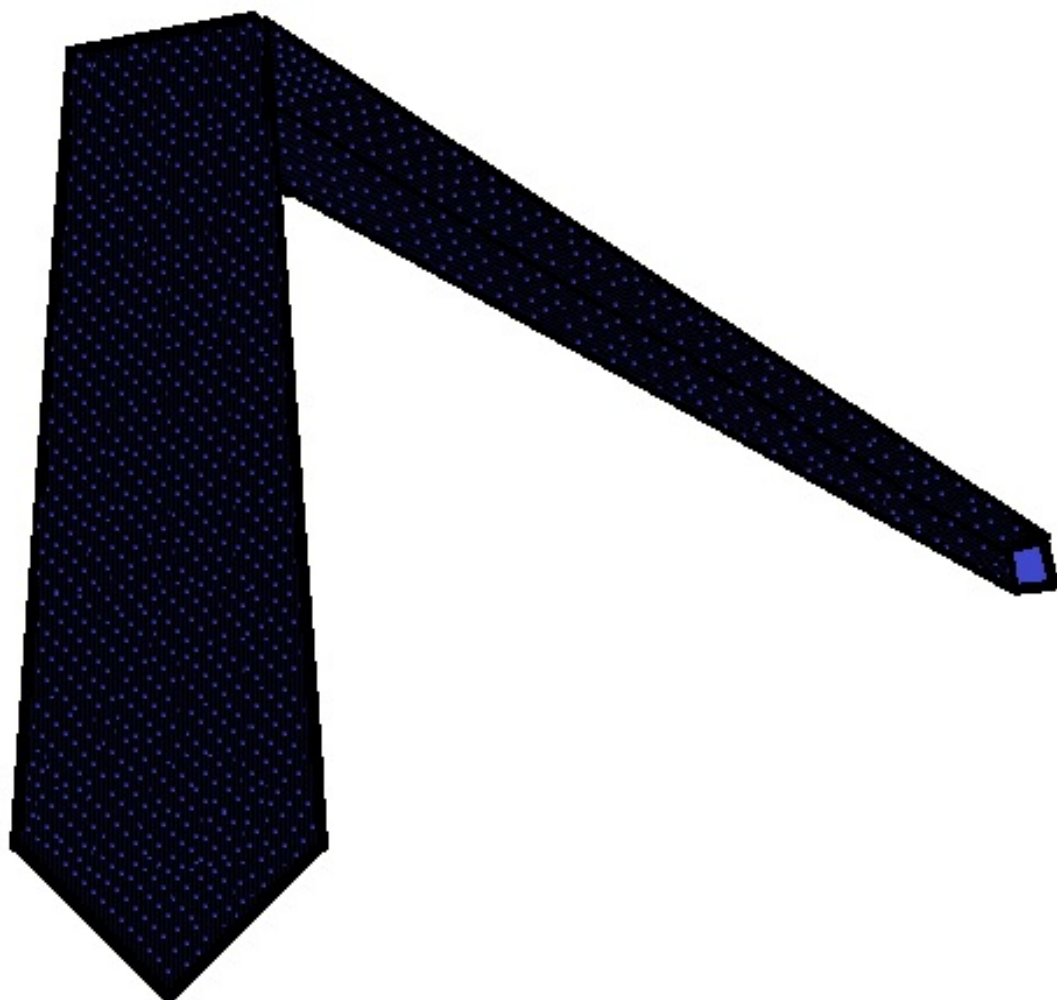

MATERIÁLOVÝ LIST

Vrchový materiál	100% polyesterové hedvábí	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1007/2011
Plošná hmotnost	119 g/m ² (+/- 10 g/m ²)	ČSN EN 12127
Barva dle trichromatických souřadnic Cielab - středně modrá - tmavě modrá	L*=19,76, a*= -1,05,b*= -8,78 L*=18,16, a*= 0,54,b*= - 1,98 povolená barevná odchylka 4 stupňů šedé stupnice	ČSN EN ISO 105-J01 ČSN EN 20105-A02
Vazba	žakárová	ČSN 80 0020
Dostava na 1 cm - osnova/ útek	101/64 (+/- 2)	ČSN EN 1049-2
Jemnost příze osnova dtex	50/1 dtex 100% polyesterové hedvábí	ČSN EN ISO 2060
Jemnost příze útek dtex	110/1 dtex 100% polyesterové hedvábí	ČSN EN ISO 2060
Max. změna rozměrů v % - 40°C Osnova / útek	Max. +/- 2,0/+/-2,5 %	ČSN EN ISO 5077
Odolnost vůči posuvu nití ve švu	max. 6 mm	ČSN EN ISO 13936-1
Pevnost tkaniny- osnova/útek	500 N/ 450 N	ČSN EN ISO 13934-1
Stálobarevnost na světle	min. 4 stupeň – modrá st.	ČSN EN ISO 105-B02
Stálobarevnost v potu : alkal./kysel.	min. 4/4/4/4 stupeň šedé stup.	ČSN EN ISO 105-E04
Stálobarevnost v praní	min. 4 stupeň šedé st.	ČSN EN ISO 105-C06
Stálobarevnost v chemickém čištění	min. 4 stupeň šedé st.	ČSN EN ISO 105-D01
Stálobarevnost v otěru : suchém/ mokrém	min. 4/4 stupeň šedé st.	ČSN EN ISO 105-X12
Stálobarevnost v žehlení : suchém/ 110°	min. 4/4 stupeň šedé st.	ČSN EN ISO 105-X11
Obsah volného formaldehydu	max. 75 mg/kg	ČSN EN ISO 14184-1
pH vodného výluhu	4,5-7,5	ČSN EN ISO 3071

Podrobný popis :

Přední díl

* Kravata (vázanka) je zhotovena z jednoho šikmo stříženého dílu z kravatové tkaniny. Oba konce vázanky mají tvar špičky, jsou vytvořeny ze základní tkaniny a začistiány podšívkou. Na rubové straně společně s vložkou je přes celý díl sešita holovacím stehem. Ukončení vložky je na širší straně o (9 ± 1) cm a na užší straně o 40 ± 5 mm od špičky hotové vázanky. Holovací steh je zakončen uzašitím v délce 70 ± 10 mm. Šířka kravaty je 80 ± 3 mm, délka kravaty je 1460 ± 15 mm

Vyztužení

* kravatová vložka 35% viskóza/ 65% PES 135 g/ m²

Podšívk

* kravatová podšívk do základní barvy vázanky nebo do doplňkové barvy kostiček, 100% polyester, 65-70 g/ m²

Zpracování

* všechny díly se stříhají diagonálně

* počet stehů strojového šití a prošití je 4 ± 1 steh na 10 mm, stehy musí být rovnoměrné, bez vynechání, s rovnoměrným napětím, začátky a konce šití a více namáhaná místa musí být řádně zapošíte proti párání a zajištěné proti vytržení, délka uzašití min. 10 mm

* počet holovacích stehů musí být minimálně 2,5 stehu ± 10 % na 1 cm šití

* šicí nitě 100% polyester do barvy vrchového materiálu, jemnost nití, číslo metrické 120

* etiketa (s měkkým omakem) s ošetřujícími symboly je všitá do zadního švu kravaty, cca 5 cm nad dolním koncem

Rozměry kravaty v uni velikosti

Šířka kravaty $8,0 \pm 0,3$ cm

Délka kravaty $146,0 \pm 1,5$ cm

SAKO DÁMSKÉ

Dámské sako střihu slimfit je jednořadové a zapíná se na 2 knoflíky čtyřdírkové umělohmotné do barvy vrchové tkaniny – průměr 24 mm. Sako má otevřenou fazonu, ramenní vycpávky a je celopodšívkované. Sako je tvarované princesovým předozadním bočním dílkem a svislými pasovými členícími švy – 2 na každém předním díle a 2 na zadním středovém díle. Boční přední kapsy pod pasovou linií jsou dvouvýpustkové, vodorovně střižené bez patek. Rukávy jsou dvoudílné s falešným rukávovým rozparkem a dvěma čtyřdírkovými umělohmotnými knoflíky do barvy vrchové tkaniny – průměr 16 mm. Sako je bez rozparku na ZD. Zadní díl má horní středový díl a dolní volný středový díl od pasu šikmo střižený. Límeček, klopy, přední díly a přední svislé členící švy mají okraj prošitý AMF štepem tzv. „ručním štepováním“. Logo DP Praha je vyšité na levé straně v rohu klopy (viz.obrázek). Vnější průměr kruhu loga je 1,6 cm. Barva výšivky je červená. Tělová podšívk a rukávová podšívk jsou ze směsové tkaniny s vetkávaným logem DP Praha v barvě podšívky (na obrázku pro lepší viditelnost vyobrazen v barvě červené). Sako je vyrobeno ze strukturované látky s pololeskem z materiálu ve směsi vlna a polyester s přidavkem elastanu v barvě tmavomodré.

VELIKOSTNÍ SORTIMENT DÁMSKÉHO SAKA

Výška postavy 160cm	Velikost	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Obvod hrudi	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140	146
	Obvod pasu	62	64	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110	116	122	128
	Obvod boků	84	87	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134	140	143	152
Výška postavy 168cm	Velikost	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
	Obvod hrudi	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140	146
	Obvod pasu	62	64	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110	116	122	128
	Obvod boků	84	87	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134	140	143	152
Výška postavy 176cm	Velikost	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120
	Obvod hrudi	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140	146
	Obvod pasu	62	64	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110	116	122	128
	Obvod boků	84	87	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134	140	143	152



MATERIÁLOVÝ LIST



Vrchový materiál	54% polyester / 44% vlna / 2% elastan ($\pm$ 1%)	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1007/2011
Plošná hmotnost	190 g/m ² ($\pm$ 10 g/m ²)	ČSN EN 12127
Úprava	úprava - Oleji a vodě odolná	
Barva dle trichromatických souřadnic Cielab - tmavě modrá	L*=18,16, a*= 0,54,b*= - 1,98 povolená barevná odchylka 4 stupeň šedé stupnice	ČSN EN ISO 105-J01 ČSN EN 20105-A02
Vazba	Serž 2/1 --Kepr 2/1 (rozkres vazby na konci TS)	ČSN 80 0020
Dostava na 1 cm - osnova/ útek	35/23 ($\pm$ 2)	ČSN EN 1049-2
Jemnost příze osnova Nm	70/2 55% polyester / 45% vlna	ČSN EN ISO 2060
Jemnost příze útek Nm	70/2 52% polyester/42% vlna/ 6% elastan	ČSN EN ISO 2060
Max. změna rozměrů v % - 40°C Osnova / útek	Max. +/- 2,0/+/-2,5 %	ČSN EN ISO 5077
Odolnost vůči posuvu nití ve švu	max. 6 mm	ČSN EN ISO 13936-1
Odolnost vůči smáčení – nový materiál/ po 3 chem.č.	4/3	ČSN EN ISO 4920
Oleofobnost,Odolnost vůči uhlovdíkům – nový materiál/ po 3 chem.č.	5/4	ČSN EN ISO 14419
Sklon ke žmolovitosti - po 5000 otáčkách (metoda Martindale)	min. 4 stupeň	ČSN EN ISO 12945-2
Odolnost vůči oděru Martindale - 9kPa	min. 25000 otáček	ČSN EN ISO 12947-2
Pevnost tkaniny- osnova/útek	650 N/ 300 N	ČSN EN ISO 13934-1
Stálobarevnost na světle	min. 4 stupeň – modrá st.	ČSN EN ISO 105-B02
Stálobarevnost v potu : alkal./kysel.	min. 4/4/4/4 stupeň šedé stup.	ČSN EN ISO 105-E04
Stálobarevnost v praní	min. 4 stupeň šedé st.	ČSN EN ISO 105-C06
Stálobarevnost v chemickém čištění	min. 4 stupeň šedé st.	ČSN EN ISO 105-D01
Stálobarevnost v otěru : suchém/ mokrém	min. 4/4 stupeň šedé st.	ČSN EN ISO 105-X12
Obsah volného formaldehydu	max. 75 mg/kg	ČSN EN ISO 14184-1
pH vodného výluhu	4,5-7,5	ČSN EN ISO 3071

Materiálový list podšívky

Podšívka tkaná tmavě modrá s vetkávaným logem DP Praha v barvě podšívky	100% polyester, žakárová vazba	Tmavě modrá barva Pantone 19-4023 TPX, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1007/2011, ČSN 80 0020
Použitelná šířka	150 cm	
Prodyšnost	Min. 300 mm/ sec.	ČSN EN ISO 9237
Rozměrové změny po praní	+/-2,5%	ČSN EN ISO 5077
Stálobarevnost na světle	4-5	ČSN EN ISO 105-B02
Stálobarevnost ve vodě	3-4	ČSN EN ISO 105-E01
Stálobarevnost v potu	3-4	ČSN EN ISO 105-E04
Stálobarevnost v praní	3-4	ČSN EN ISO 105-C06
Stálobarevnost v chemickém čištění	3-4	ČSN EN ISO 105-D01
Stálobarevnost v otěru (suchý/mokrý)	4/3	CSN EN ISO 105-X12
Plošná hmotnost	75 g/m ² +/-10 %	ČSN EN 12127

rozměry v mm

vel. 44

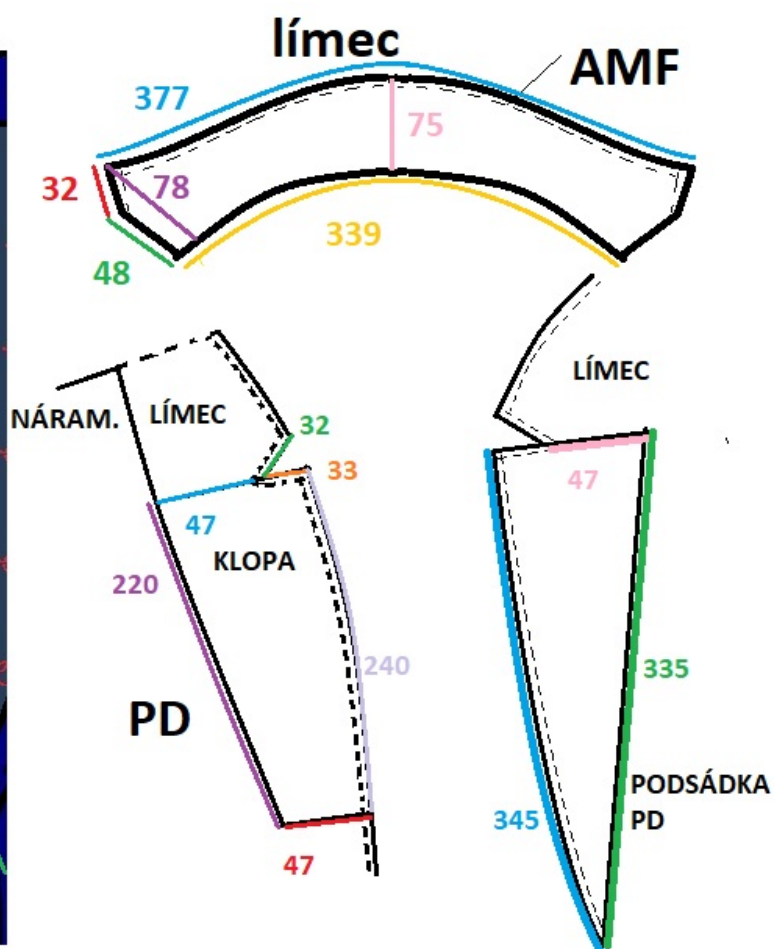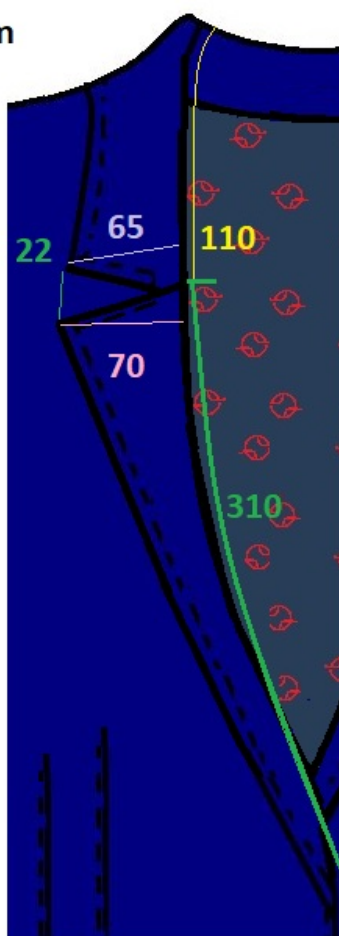

ROZKRES LÍMCE A KLOPY - FAZÓNA

Podrobný popis :

Přední díly

* mají oddělený podpažní díl s princesovým střihem (začíná cca 175 mm kolmo od vrcholu náramenice). PD mají odděleně střiženou klopou umístěnou cca 100 mm nad vrchní dírkou. Záševky pasové jsou sešity, rozžehleny a AMF štepem prošity po délce švu ze strany od bočního dílu za cca 2 mm

* dírky vyšité na pravém PD – první 175 ± 2 mm od spodního okraje a další nad ní 110 ± 2 mm. Knoflíky našité na levém PD oproti dírkám

* pasové záševky svislé – první je 150 ± 2 mm dlouhý od bočního dílu v místě kapsy vzdálený 35 ± 2 mm a v místě horního ukončení od bočního dílu vzdálený 45 ± 2 mm. Druhý je dlouhý 160 ± 2 mm a je v místě kapsy vzdálený od prvního 30 ± 2 mm a v místě horního ukončení je vzdálený 35 ± 2 mm

* přední kraje proštepované 2 mm od kraje AMF štepem

Klopy - fazónka

* jsou nadšité na PD a límec, jsou z vrchového materiálu – viz detailní nákres fazónky. Podsádka fazónky s přesahem v okraji do vrchní klopy, na spodní straně všita do podsádky předního dílu. Rožky jsou zapraveny strojem a prošity AMF štepem, tak jako celá klopka po obvodu cca za 2 mm od kraje. Na levé klopě v rohu je vyšité logo DP Praha

Přední boční díly

* podpažní díl s princesovým střihem na straně PD (začíná cca 140 mm kolmo od hlavice rukávu). V podpaží je cca 130 mm široký, v místě kapsy cca 125 mm široký a u dolního okraje cca 180 mm široký. Kapsa je od spodního švu vzdálená cca 170 mm a zasahuje do bočního dílu cca 50 mm

Boční kapsy

* jsou prostřižené, dvouvýpustkové, váčkové. Výpustky jsou z vrchového materiálu a jsou 7,5 mm široké. Prostřih kapsy je dlouhý $125 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$. Podsádka je z vrchového materiálu, kapesní váček je z kapsovin. Boční kapsa z bočního podpažního dílu pokračuje do PD v délce cca 75 mm. Kapsa je na PD od spodního okraje vzdálená cca 170 mm

Zadní díl horní

* sahá do pasové linie cca 390 mm od průkrčníku, na bocích má svislé záševky, v pase od bočního dílu vzdálené $75 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$, dlouhé $180 \pm 2 \text{ mm}$ a u horního ukončení vzdálené od bočního dílu $100 \pm 2 \text{ mm}$. Švy jsou rozžehleny. U průkrčníku má zadní díl tvarovanou podsádku navazující na podsádky předních dílů

Zadní díl dolní

* je šikmo střižený, mírně volánového střihu, od pasové linie po spodní okraj cca 220 mm, po stranách cca 210 mm. Šířka v pasové linii je $310 \pm 3 \text{ mm}$ a u dolního okraje cca 560 mm po oblouku

Rukávy

* jsou hlavicové dvoudílné. U dolního okraje ve švu horního a dolního rukávu je cca 100 mm dlouhý a cca 32 mm hluboký falešný rukávový rozperek. Dolní okraj rukávu s přinechanou záložkou cca 37-40 mm širokou, zažehlenou do rubu, podlepenou, v místě horní části rozparku odšitou šikmo do špičky a u dolní části rozparku odšitou rovně

* na horním rukávu v místě rozparku jsou našité knoflíky. Rukávový rozperek nemá knoflíkové dírky

Ramenní vložka a rukávová průramková - hlavicová

* plstěná ramenní ze třech vrstev – horní s větším přesahem cca 20 mm oproti střednímu a ten dtto oproti třetímu v okraji kromě okraje u průramku. Celkově o tloušťce v místě ramenního švu a průramku cca 5 mm. Pevně bodově přichycena do švu náramenice saka

* z termicky spojeného rouna rukávová hlavicová z jedné vrstvy (vatelín) – o rozměrech cca 50 mm x 260 mm, tloušťce cca 25 mm, pevně všitá do horní poloviny předního a zadního rukávu od náramenice (hlavice rukávu)

Límec

* spodní i vrchní límec jsou z vrchového materiálu, vrchní díl s přesahem v okraji do spodního límce, na spodní straně všit do podsádky zadního a předního dílu, ve zkosení do klop a podsádek klop předního dílu. Rožky jsou zapraveny strojem a prošity AMF štepem, tak jako celý límec po obvodu cca za 2 mm od kraje. Uprostřed podsádky průkrčníku je našito zavěšovací poutko cca 80 mm dlouhé z podšívky (hotová šíře cca 7-8 mm)

Dolní okraj

* je přinechaný se záložkou v šíři cca 37-40 mm, zažehlený do rubu, podlepený

Všitá podšívka saka

* je našitá po obvodu na přední tvarované podsádky, na spodní podsádku dolního okraje, do zadní podsádky průkrčníku a do podsádky rukávů. Je přichycena bodově v podpaží a na průsečníku náramenice s průramkem. Má přesah délkový cca 15 mm pro vysrážení (přinechání a zažehlení u spodních okrajů těla i rukávů) a dtto šířkový (zažehlený středem ZD svisle)

* podšívka je žakárová směšová tmavě modrá s plasticky vetkávaným logem DP Praha o velikosti cca 10 mm, s umístěním loga střídavě diagonálně, rozmístění cca 30 mm od sebe)

Dírky konfekční s očkem

* 2 dírky na pravém PD, 27 mm dlouhé, umístěné v předním dílu cca 20 mm od kraje, vyšité tmavě modrou nití do barvy vrchového materiálu

Knoflíky

* 2 knoflíky na levém předním dílu, cca 25 mm od kraje, našité proti knoflíkovým dírkám. Při zapnutí blůzy jsou knoflíky na středu těla, průměr 24 mm, v barvě tmavě modré do barvy vrchového materiálu, plastové, lesklé, čtyřdírkové, s vyvýšeným okrajem cca 2-3 mm širokým

* 2 knoflíky na každém rukávu – přední díl, cca 65 mm od kraje rukávu a cca 16 mm od falešného rukávového rozparku je našitý první knoflík a cca 17 mm nad ním ve stejné vzdálenosti od rozparku je našitý druhý knoflík. Průměr knoflíků je 16 mm, jsou v tmavě

modré barvě do barvy vrchového materiálu, plastové, lesklé, čtyřdírkové, s vyvýšeným okrajem cca 2 mm širokým (typově stejný knoflík jako na PD)

Vyztužení

- * lepicí vložka 100% PES úpletová, streč 80 gr.– přední díly po prostřích kapes, část krajové podsádky, zesílení předních dílů v klopě, podpažní dílek a vrchní límec
- * lepicí vložka 100% PES netkaná 35 gr.– délka saka – spodní okraje, délka rukávů, výpustky kapes, podložení bočních kapes, průkrčník zadního dílu včetně náramenice
- * krajinka do klop netkaná šíře 8 mm

Výšivka loga DP Praha

- * je vyšitá na horní levé klopě – střed loga je 17 ± 1 mm od obou okrajů klopy, svislé u zapínání a horní u límce
- * rozměr výšivky je : vnější průměr 16 mm , barva červená cca Pantone 19-1763 TP, tvar loga v příloze - logo manuál

Zpracování

- * boční švy, v pokračování spodní rukávový šev, členicí švy předních dílů, členicí švy zadního dílu, šev náramenice, šev všití rukávu (rukáv všitý do otevřeného průramku), jsou sešité bez zajištění švu overlockem
- * všechny díly se stříhají po osnově, mimo spodního zadního dílu
- * knoflíkové dírkky zhotovené na konfekčním dírkovacím stroji v barvě tmavě modrého vrchového materiálu, hustota obšití dírek min. 8 stehů na 10 mm
- * knoflíky v barvě tmavě modrého vrchového materiálu, pevně přišité minimálně přes 2 vrstvy materiálu
- * náhradní knoflíky jsou přišité cca 20 mm od etikety s materiálovým složením v bočním švu saka
- * počet stehů strojového šití a prošití je 5 ± 1 steh na 10 mm, stehy musí být rovnoměrné, bez vynechání, s rovnoměrným napětím, začátky a konce šití a více namáhaná místa musí být řádně zapošíte proti páráni a zajištěné proti vytržení, délka uzašití min. 10 mm
- * šicí nitě 100% polyester do barvy vrchového materiálu, jemnost nití, číslo metrické max. 120
- * etiketa (s měkkým omakem) s ošetrujícími symboly a velikostí je všitá cca 100 mm od dolního kraje do levého bočního švu
- * kapsovina černá s dobrým posuvem ve švu, složení 75% polyester/25% bavlna, 130 g/m²

Rozměry saka pro velikost 44 : (všechny rozměrové údaje v textu jsou pro velikost 44)

Délka límce $34,0 \pm 0,5$ cm

½ hrudní šíře $54,0 \pm 1,0$ cm

½ pasové šíře $44,5 \pm 1,0$ cm

½ dolní šíře (volně položená bez natažení volného dolního okraje) $54,0 \pm 1,0$ cm

Šíře zad $41,7 \pm 1,0$ cm

Šíře náramenice $13,3 \pm 0,5$ cm

Délka ZD $61,0 \pm 1,0$ cm

Délka rukávu DR $64,0 \pm 1,0$ cm

½ podpažní šíře rukávu $20,3 \pm 0,5$ cm

½ dolní šíře rukávu $13,0 \pm 0,5$ cm


Délka rožku límce $3,2 \pm 0,1$ cm

Délka rožku klopy $3,3 \pm 0,1$ cm

Vzdálenost rožku límce od rožku klopy $2,2 \pm 0,2$ cm

Zadní šířka převěsu límce $4,5 \pm 0,3$ cm

Rozkres vazby

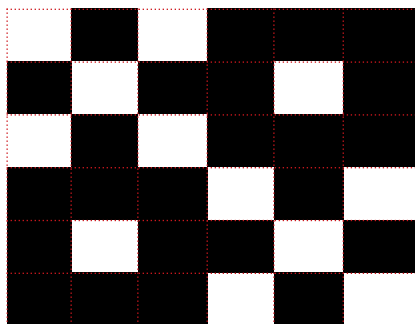

SAKO PÁNSKÉ



Pánské sako stříhu slimfit je jednořadové a zapíná se na 2 knoflíky čtyřdírkové umělohmotné do barvy vrchové tkaniny – průměr 20 mm. Sako má otevřenou fazonu, s falešnou knoflíkovou dírkou v rohu levé klopy, má ramenní vycpávky a je celopodšívkové. Sako je tvarované předozadním bočním dílkem a svislými pasovými členícími švy – po jednom na každém předním díle. Boční přední kapsy pod pasovou linií jsou dvouvýpustkové, váčkové, vodorovně střižené (s mírným sklonem cca 10 mm směrem dolů u bočního dílu) s patkami se zakulacenými rohy. Levá šikmá horní náprsní lištová kapsa je nad pasovým členícím švem. Rukávy jsou dvoudílné s falešným rukávovým rozparkem a čtyřmi čtyřdírkovými umělohmotnými knoflíky do barvy vrchové tkaniny – průměr 16 mm. Zadní díl má středový šev s nákrýtovým rozparkem. Límeček, klopy, okraje patek kapes, vrchní okraj náprsní lišty, přední díly, zadní středový šev po rozparek a přední svislé členící švy mají okraj prošitý AMF štepem tzv. „ručním štepováním“. Logo DP Praha je vyšitě na levé straně v rohu lištové náprsní kapsy (viz.obrázek). Vnější průměr kruhu loga je 1,6 cm. Barva výšivky je červená. Tělová podšívka a rukávová podšívka jsou ze směsové tkaniny s vetkávaným logem DP Praha v barvě podšívky (na obrázku pro lepší viditelnost vyobrazen v barvě červené). Sako je vyrobeno ze strukturované látky s pololeskem, ve směsi vlna a polyester s přídavkem elastanu v tmavomodré barvě. V prsní oblasti obou podsádek předních dílů jsou vypracovány dvouvýpustkové kapsičky a v pasové linii pouze na levé straně je tzv. cigaretová kapsa.





rozměry v mm

vel.
4-52-5

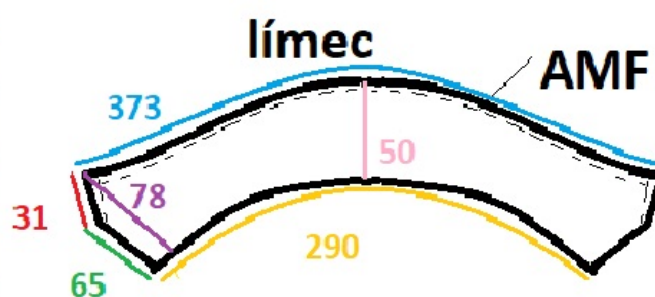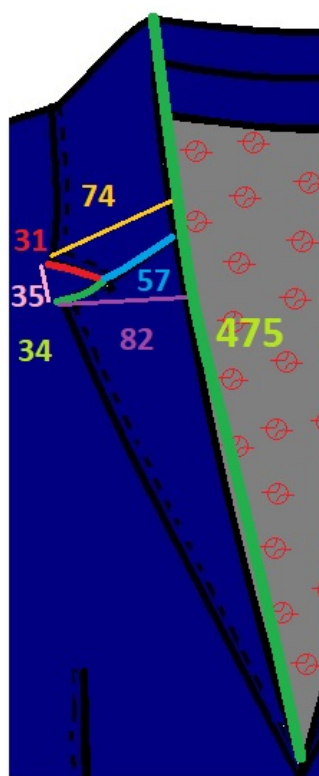

ROZKRES LÍMCE A KLOPY - FAZÓNA

VELIKOSTNÍ SORTIMENT PÁNSKÉHO SAKA

Velikost	kod	velikost	kod	velikost	kod
	velikosti		velikosti		velikosti
164-88-74	1445	170-88-74	2445	176-88-74	3445
164-92-78	1465	170-92-78	2465	176-92-78	3465
164-96-82	1485	170-96-82	2485	176-96-82	3485
164-100-88	1505	170-100-88	2505	176-100-88	3505
164-104-94	1525	170-104-94	2525	176-104-94	3525
164-108-100	1545	170-108-100	2545	176-108-100	3545
164-112-106	1565	170-112-106	2565	176-112-106	3565
164-116-112	1585	170-116-112	2585	176-116-112	3585
164-120-118	1605	170-120-118	2605	176-120-118	3605
164-124-124	1625	170-124-124	2625	176-124-124	3625
164-128-130	1645	170-128-130	2645	176-128-130	3645
164-132-136	1665	170-132-136	2665	176-132-136	3665
182-88-74	4445	188-88-74	5445	194-88-74	6445
182-92-78	4465	188-92-78	5465	194-92-78	6465
182-96-82	4485	188-96-82	5485	194-96-82	6485
182-100-88	4505	188-100-88	5505	194-100-88	6505
182-104-94	4525	188-104-94	5525	194-104-94	6525
182-108-100	4545	188-108-100	5545	194-108-100	6545
182-112-106	4565	188-112-106	5565	194-112-106	6565
182-116-112	4585	188-116-112	5585	194-116-112	6585
182-120-118	4605	188-120-118	5605	194-120-118	6605
182-124-124	4625	188-124-124	5625	194-124-124	6625
182-128-130	4645	188-128-130	5645	194-128-130	6645
182-132-136	4665	188-132-136	5665	194-132-136	6665
200-88-74	7445				
200-92-78	7465				
200-96-82	7485				
200-100-88	7505				
200-104-94	7525				
200-108-100	7545				
200-112-106	7565				
200-116-112	7585				
200-120-118	7605				
200-124-124	7625				
200-128-130	7645				
200-132-136	7665				

MATERIÁLOVÝ LIST

Vrchový materiál	54% polyester / 44% vlna / 2% elastan ($\pm$ 1%)	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1007/2011
Plošná hmotnost	190 g/m ² ($\pm$ 10 g/m ²)	ČSN EN 12127
Úprava	úprava - Oleji a vodě odolná	
Barva dle trichromatických souřadnic Cielab - tmavě modrá	L*=18,16, a*= 0,54,b*= - 1,98 povolená barevná odchylka 4 stupeň šedé stupnice	ČSN EN ISO 105-J01 ČSN EN 20105-A02
Vazba	Serž 2/1 --Kepr 2/1 (rozkres vazby na konci TS)	ČSN 80 0020
Dostava na 1 cm - osnova/ útek	35/23 ($\pm$ 2)	ČSN EN 1049-2
Jemnost příze osnova Nm	70/2 55% polyester / 45% vlna	ČSN EN ISO 2060
Jemnost příze útek Nm	70/2 52% polyester/42% vlna/ 6% elastan	ČSN EN ISO 2060
Max. změna rozměrů v % - 40°C Osnova / útek	Max. $\pm$ 2,0/ $\pm$ 2,5 %	ČSN EN ISO 5077
Odolnost vůči posuvu nití ve švu	max. 6 mm	ČSN EN ISO 13936-1
Odolnost vůči smáčení – nový materiál/ po 3 chem.č.	4/3	ČSN EN ISO 4920
Oleofobnost,Odolnost vůči uhlovodíkům – nový materiál/ po 3 chem.č.	5/4	ČSN EN ISO 14419
Sklon ke žmolkovitosti - po 5000 otáčkách (metoda Martindale)	min. 4 stupeň	ČSN EN ISO 12945-2
Odolnost vůči oděru Martindale - 9kPa	min. 25000 otáček	ČSN EN ISO 12947-2
Pevnost tkaniny- osnova/útek	650 N/ 300 N	ČSN EN ISO 13934-1
Stálobarevnost na světle	min. 4 stupeň – modrá st.	ČSN EN ISO 105-B02
Stálobarevnost v potu : alkal./kysel.	min. 4/4/4/4 stupeň šedé stup.	ČSN EN ISO 105-E04
Stálobarevnost v praní	min. 4 stupeň šedé st.	ČSN EN ISO 105-C06
Stálobarevnost v chemickém čištění	min. 4 stupeň šedé st.	ČSN EN ISO 105-D01
Stálobarevnost v otěru : suchém/ mokrém	min. 4/4 stupeň šedé st.	ČSN EN ISO 105-X12
Obsah volného formaldehydu	max. 75 mg/kg	ČSN EN ISO 14184-1
pH vodného výluhu	4,5-7,5	ČSN EN ISO 3071

Materiálový list podšívky

Podšívka tkaná tmavě modrá s vetkávaným logem DP Praha v barvě podšívky	100% polyester, žakárová vazba	Tmavě modrá barva Pantone 19-4023 TPX, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1007/2011, ČSN 80 0020
Použitelná šířka	150 cm	
Prodyšnost	Min. 300 mm/ sec.	ČSN EN ISO 9237
Rozměrové změny po praní	+/-2,5%	ČSN EN ISO 5077
Stálobarevnost na světle	4-5	ČSN EN ISO 105-B02
Stálobarevnost ve vodě	3-4	ČSN EN ISO 105-E01
Stálobarevnost v potu	3-4	ČSN EN ISO 105-E04
Stálobarevnost v praní	3-4	ČSN EN ISO 105-C06
Stálobarevnost v chemickém čištění	3-4	ČSN EN ISO 105-D01
Stálobarevnost v otěru (suchý/mokrý)	4/3	CSN EN ISO 105-X12
Plošná hmotnost	75 g/m ² +/-10 %	ČSN EN 12127

Podrobný popis :

Přední díly

* mají oddělený podpažní díl (začíná cca 255 mm kolmo od vrcholu náramenice) a pasové vertikální tvarovací záševky. Záševky pasové jsou sešity, rozžehleny a AMF štepem prošité po délce švu ze strany od bočního dílu za cca 2 mm

* 2 dírky vyšité na levém PD – první je 240 ± 2 mm od spodního okraje a další nad ní 125 ± 2 mm. Knoflíky našité na pravém PD oproti dírkám

* pasové záševky svislé – 240 ± 2 mm dlouhé od bočního dílu vzdálené v místě kapsy 90 ± 2 mm a v místě horního ukončení vzdálené od bočního dílu 107 ± 2 mm

* na levém PD je lištová náprsní kapsa

* podsádky PD jsou tvarované s rozšířením (cca 90 mm vysokém) v oblasti prsní až k bočnímu dílku (tzv. do slzy). V tomto místě je umístěná podšívková dvouvýpustková kapsa, s prostřihem vodorovným cca 135 mm dlouhým, od předního kraje cca 65 mm vzdáleným, s výpustky 4-5 mm širokými, zajištěnými v krajích uzávěrkami, váčková kapsa z kapsovin, výpustky z podšívky

Klopy – fazónka a límec

* klopy jsou součástí PD a spolu s límcem tvoří fazonku. Klopy a vrchní límec jsou z vrchového materiálu, spodní límec je plstěný černý. Plstěný spodní límec je na spodní straně hustě prošitý strojem cik cak. Rozměry límce a fazónky — viz detailní nákres fazónky. Rožky jsou zapraveny strojem a prošity AMF štepem, tak jako celá kloba, okraj límce a okraje PD po obvodu cca za 2 mm od kraje. Na levé klopě v rohu šikmo vyšitá ozdobná dírka. Uprostřed podsádky průkrčníku je našito zavěšovací poutko cca 80 mm dlouhé z podšívky a široké cca 7-8 mm

Přední boční díly

* podpažní díl zasahující do PD i ZD (začíná cca 225 mm kolmo od hlavice rukávu),

v podpaží cca 120 mm široký, v místě kapsy cca 125 mm široký a u dolního okraje cca 150 mm široký. Kapsa je od spodního švu vzdálená cca 245 mm a zasahuje do bočního dílu cca 50 mm

Lištová náprsní kapsa

* je prostřižená, váčková, se šikmou lištou – 110 ± 2 mm dlouhá a 28 ± 1 mm široká. Lišta je z vrchového materiálu. Podsádka je z vrchového materiálu, kapesní váček je z kapsovin. Kapsa (prostřih) je na PD od vrcholu náramenice vzdálená cca 260 mm, cca 75 mm od kraje PD a je směrem nahoru prostřižená k průramku (sklon oproti horizontále cca 12 mm). Vrchní kraj lišty cca 2 mm od kraje proštepován AMF štepem. Boční strany lišty jsou zapořité

Boční kapsy

* jsou prostřižené, dvouvýpustkové s patkou obdélníkovou se zakulacenými rohy, která je po třech volných okrajích 2 mm od kraje proštepována AMF štepem. Výpustky jsou z vrchového materiálu a jsou 4-5 mm široké a jsou v koncích uzávěrkově zapořité. Prostřih kapsy je $155 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$ dlouhý. Podsádka je z vrchového materiálu, kapesní váček je z kapsovin. Boční kapsa z bočního podpažního dílu pokračuje do PD v délce cca 105 mm. Kapsa je na PD (u předního okraje) od spodního okraje vzdálená cca 255 mm

* patky kapes jsou dvojité, předřité, obdélníkové se zakulacenými spodními rohy. Do vrchního švu s patkou je všitý výpustek na vrchní stranu. Volné 3 strany patky jsou 2 mm od kraje proštepována AMF štepem. Rozměry patky jsou $150 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$ (šířka) x $55 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$ (výška), zakulacení rohů cca 10 mm

Zadní díl

* je středem svisle prostřižený, šev rozžehlený a po levé straně k rozparku proštepovaný 2 mm od švu AMF štepem. Rozparek u spodního okraje ve středovém švu, nákrýtový cca 220 mm dlouhý, cca 35 mm hluboký. U průkrčníku má zadní díl podsádku

Rukávy

* jsou hlavicové dvoudílné. U dolního okraje ve švu horního a dolního rukávu je cca 115 mm dlouhý a cca 40 mm hluboký falešný rukávový rozparek. Dolní okraj rukávu s přinechanou záložkou cca 37-40 mm širokou, zažehlenou do rubu, podlepenou, v místě horní části rozparku odřítou šikmo do špičky, u dolní části rozparku odřítou rovně

* na horním rukávu v místě rozparku jsou našité knoflíky. Rukávový rozparek má falešné knoflíkové dířky

Ramenní vložka a rukávová průramková - hlavicová

* plstěná, ramenní z pěti vrstev – horní s větším přesahem cca 10 mm oproti dalšímu a to v okrajích kromě průramkového, atd. dtto u dalších vrstev. Celkově o tloušťce v místě ramenního švu a průramku cca 8-9 mm. Pevně bodově přichycena do švu náramenice saka

* z termicky spojeného rouna rukávová hlavicová z jedné vrstvy (vatelín) – o rozměrech cca 50 mm x 370 mm, tloušťce cca 35 mm, pevně všitá do horní poloviny předního a zadního rukávu od náramenice (hlavice rukávu)

Dolní okraj

* je přinechaný se záložkou v šíři cca 37-40 mm, zažehlený do rubu, podlepený

Všitá podšívka saka

* je našitá po obvodu na přední tvarované podsádce, na spodní podsádku dolního okraje včetně podsádek zadního rozparku, do zadní podsádky průkrčníku a do podsádky rukávů. Je přichycena bodově v podpaží a na průsečníku náramenice s průramkem. Má délkový přesah cca 15 mm pro vysrážení (přinechání a zažehlení u spodních okrajů těla i rukávů) a dtto šířkový (zažehlený středem ZD svisle). Pouze na levém PD je 200 mm od spodního okraje umístěná podšívková dvouvýpustková kapsa, s prostřihem vodorovným cca 100 mm dlouhým, od švu podšívky s přední podsádkou vzdáleným cca 20 mm, s výpustky 4-5 mm širokými, zajištěnými v krajích uzávěrkami, váčková kapsa z kapsovin, výpustky z podšívky

* podšívka je žakárová směsová tmavě modrá s plasticky vetkávaným logem DP Praha o velikosti cca 10 mm, s umístěním loga střídavě diagonálně, rozmístění cca 30 mm od sebe)

Dírky

* 2 dírky konfekční s očkem a prostřihem na levém PD, 24 mm dlouhé, umístěné v předním dílu cca 15 mm od kraje, vyšité tmavě modrou nití do barvy vrchového materiálu

* 4 dírky prádlové bez prostřihu na každém nákrýtovém rozparku rukávu, 20 mm dlouhé, umístěné přesně pod našitými rukávovými knoflíky (popis umístění u knoflíků)

* 1 dírka konfekční s očkem bez prostřihu v délce 20 mm, v rohu levé klop (vodorovně s horním švem klop) se vzdáleností cca 25 mm od horního švu klop a cca 10 mm od předního okraje klop (očko směrem u předního okraje klop)

Knoflíky

* 2 knoflíky na pravém předním dílu, cca 15 mm od kraje, našité proti knoflíkovým dírkám. Při zapnutí blůzy jsou knoflíky na středu těla, průměr 20 mm, v barvě tmavě modré do barvy vrchového materiálu, plastové, polomatné, 4- dírkové, s vyvýšeným okrajem širokým cca 1-2 mm

* 4 knoflíky na každém rukávu – přední díl, cca 40 mm od kraje rukávu a cca 16 mm od falešného rukávového rozparku je našitý první knoflík a cca 16 mm nad ním ve stejné vzdálenosti od rozparku je našitý druhý knoflík a další ostatní stejným způsobem. Průměr knoflíku je 15 mm, je v barvě tmavě modré do barvy vrchového materiálu, plastový, polomatný, 4- dírkový, s vyvýšeným okrajem širokým cca 1-1,5 mm (typově stejný knoflík jako na PD)

Vyztužení

* lepicí vložka 100% PES úpletová, streč 80 gr.– přední díly, část krajové podsádky, zesílení předních dílů v klopě, podpažní dílek a vrchní límec

* žíně cca 200 g/ m² – prsní plak

* rašlový termovliselin V 909 B 57 – 43 g/ m² – pro zpevnění krajů

* lepicí vložka 100% PES netkaná 35 gr.– délka saka – spodní okraje, délka rukávů, výpustky kapes, podložení bočních kapes, náprsní kapsy a podšívkových kapes a patek kapes, průkrčník zadního dílu, nákrýtový rozparek, náramenice

* krajinka do klop netkaná šíře 8 mm

Výšivka loga DP Praha

* je vyšitá na horní levé liště kapsy – střed loga je 17 ± 1 mm od obou okrajů lišty, svislé u zapínání a horní

* rozměr výšivky je : vnější průměr 16 mm , barva červená cca Pantone 19-1763 TP, tvar loga v příloze - logo manuál

Zpracování

* boční švy, v pokračování spodní rukávový šev, členicí švy předních dílů, členicí švy zadního dílu, šev náramenice, šev všití rukávu (rukáv všitý do otevřeného průramku), jsou sešité bez zajištění švu overlockem

* všechny díly se stříhají po osnově

* knoflíkové dírky zhotovené na konfekčním dírkovacím stroji v barvě tmavě modrého vrchového materiálu, hustota obšití dírek min. 8 stehů na 10 mm

* knoflíky v barvě tmavě modrého vrchového materiálu, pevně přišité minimálně přes 2 vrstvy materiálu

* počet stehů strojového šití a prošití je 5 ± 1 steh na 10 mm, stehy musí být rovnoměrné, bez vynechání, s rovnoměrným napětím, začátky a konce šití a více namáhaná místa musí být řádně zapošíte proti páráni a zajištěné proti vytržení, délka uzašití min. 10 mm

* šicí nitě 100% polyester do barvy vrchového materiálu, jemnost nití, číslo metrické max. 120

* etiketa (s měkkým omakem) s ošetřujícími symboly je všitá do středu švu horní levé podšívkové kapsy spolu s velikostní etiketou. Do této kapsy je vložen i sáček s kouskem vrchového materiálu a s náhradními knoflíky – 1 přední a 1 rukávový

* kapsovina černá s dobrým posuvem ve švu, složení 75% polyester/25% bavlna, 130 g/m²

Rozměry saka pro velikost 4-52- 5

182-104-94

(všechny rozměrové údaje v textu jsou pro velikost 4-52-5)

Délka límce $29,0 \pm 0,5$ cm

$\frac{1}{2}$ hrudní šíře $58,0 \pm 0,7$ cm

$\frac{1}{2}$ pasové šíře $49,3 \pm 0,7$ cm

$\frac{1}{2}$ dolní šíře $55,0 \pm 1,0$ cm

Šíře zad $47,0 \pm 1,0$ cm

Šíře náramenice $16,0 \pm 0,3$ cm

Délka ZD $75,0 \pm 1,0$ cm

Délka rukávu DR $65,0 \pm 1$ cm

$\frac{1}{2}$ podpažní šíře rukávu $23,3 \pm 0,3$ cm

$\frac{1}{2}$ dolní šíře rukávu $14,7 \pm 0,5$ cm


Délka rožku límce $3,1 \pm 0,1$ cm

Délka rožku klopy $3,4 \pm 0,1$ cm

Vzdálenost rožku límce od rožku klopy $3,5 \pm 0,2$ cm


Zadní šířka převěsu límce $3,9 \pm 0,3$ cm

Rozkres vazby

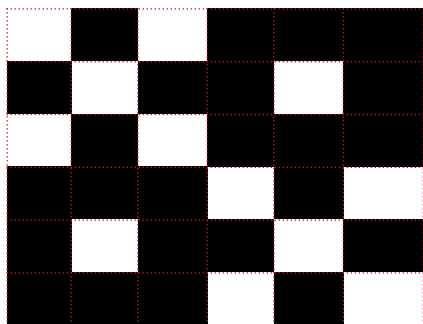

SUKNĚ DÁMSKÁ

Sukně dámská je bez pasového límce, celopodšívkovaná. Přední díly – pravý volný, šikmo střižený, volánový a levý rovný s neviditelným šatovým zdrhovadlem v bočním švu. U horního okraje je zdrhovadlo navíc zajištěno šatovým kovový háčkem. Zadní díl je dělený středovým švem s nákrytovým rozparkem a v pasové linii na každé straně tvarovaný pasovým záševkem. Horní okraj sukně má pasovou podsádku v šíři cca 30 mm, podlepenou. Na tuto podsádku je všitá podšívká, která je střižena s volností pro vysrážení, uchycená kolem zdrhovadla a částečně u nákrytového rozparku. U dolního okraje je podšívká kratší o cca 15 mm oproti vlastní sukni, obnitkovaná a proštepovaná. Spodní okraj vlastní sukně je přichycen skrytým stehem. Šev předního včleněného volánového dílu je prošitý AMF štepem tzv. „ručním štepováním“. Logo DP Praha je vyšité na levé přední straně v bočním rohu (viz.obrázek). Vnější průměr kruhu loga je 1,6 cm. Barva výšivky je červená. Podšívká je ze směsové tkaniny s vetkávaným logem DP Praha v barvě podšívky. Sukně je vyrobená ze strukturované látky s pololeskem, ve směsi vlna a polyester s přídavkem elastanu v tmavomodré barvě.

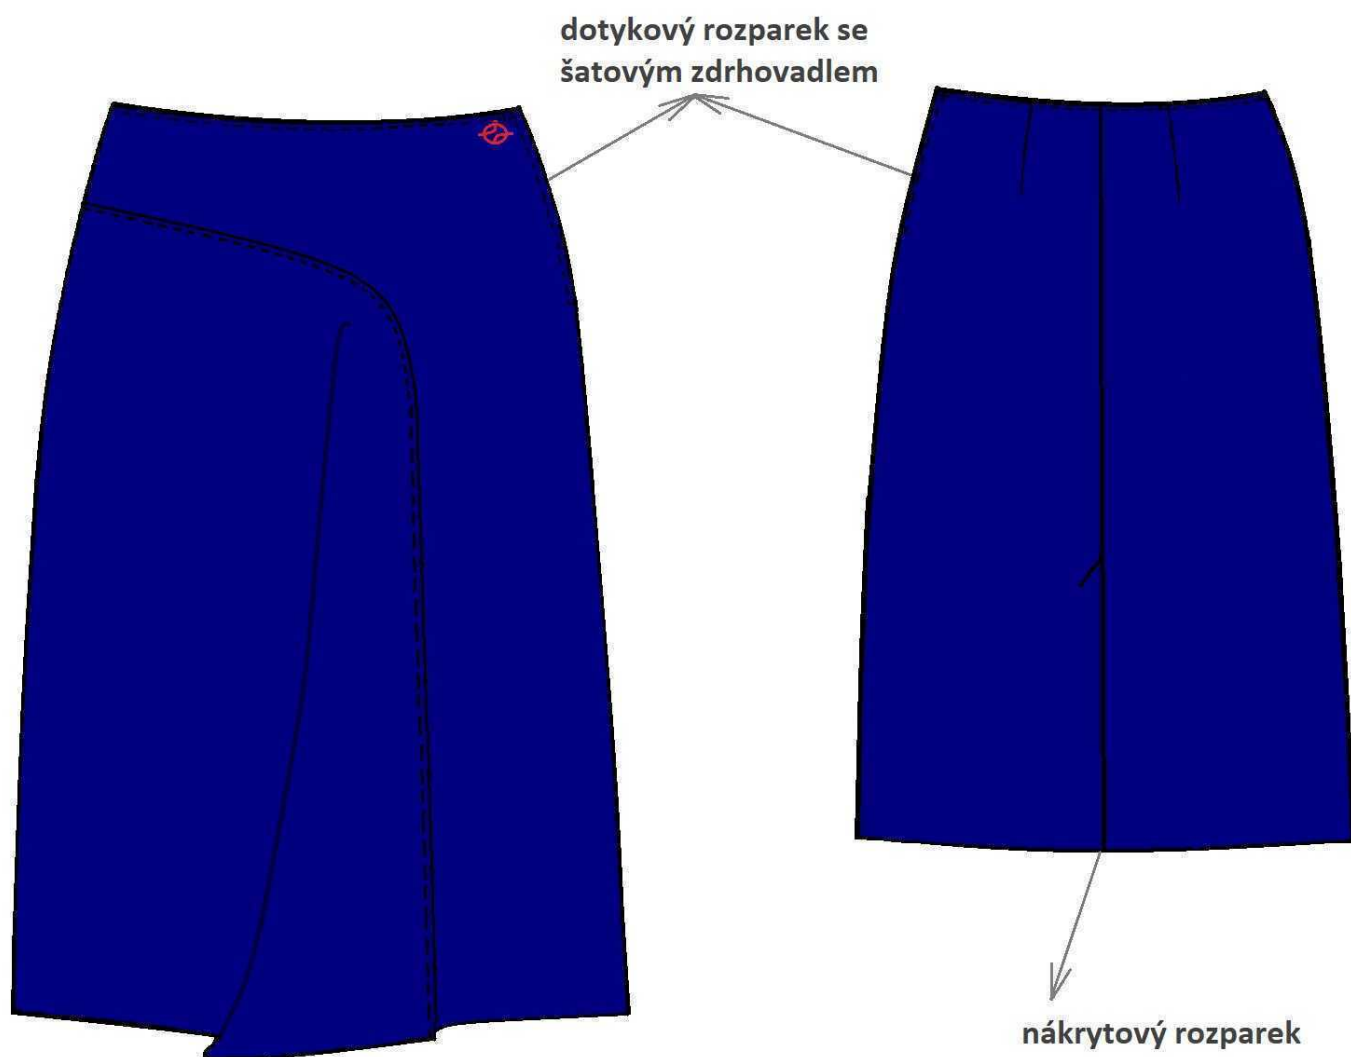

MATERIÁLOVÝ LIST

Vrchový materiál	54% polyester / 44% vlna / 2% elastan ($\pm$ 1%)	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1007/2011
Plošná hmotnost	190 g/m ² ($\pm$ 10 g/m ²)	ČSN EN 12127
Úprava	úprava - Oleji a vodě odolná	
Barva dle trichromatických souřadnic Cielab - tmavě modrá	L [*] =18,16, a [*] = 0,54,b [*] = - 1,98 povolená barevná odchylka 4 stupeň šedé stupnice	ČSN EN ISO 105-J01 ČSN EN 20105-A02
Vazba	Serž 2/1 --Kepr 2/1 (rozkres vazby na konci TS)	ČSN 80 0020
Dostava na 1 cm - osnova/ útek	35/23 ($\pm$ 2)	ČSN EN 1049-2
Jemnost příze osnova Nm	70/2 55% polyester / 45% vlna	ČSN EN ISO 2060
Jemnost příze útek Nm	70/2 52% polyester/42% vlna/ 6% elastan	ČSN EN ISO 2060
Max. změna rozměrů v % - 40°C Osnova / útek	Max. $\pm$ 2,0/ $\pm$ 2,5 %	ČSN EN ISO 5077
Odolnost vůči posuvu nití ve švu	max. 6 mm	ČSN EN ISO 13936-1
Odolnost vůči smáčení – nový materiál/ po 3 chem.č.	4/3	ČSN EN ISO 4920
Oleofobnost,Odolnost vůči uhlovodíkům – nový materiál/ po 3 chem.č.	5/4	ČSN EN ISO 14419
Sklon ke žmolkovitosti - po 5000 otáčkách (metoda Martindale)	min. 4 stupeň	ČSN EN ISO 12945-2
Odolnost vůči oděru Martindale - 9kPa	min. 25000 otáček	ČSN EN ISO 12947-2
Pevnost tkaniny- osnova/útek	650 N/ 300 N	ČSN EN ISO 13934-1
Stálobarevnost na světle	min. 4 stupeň – modrá st.	ČSN EN ISO 105-B02
Stálobarevnost v potu : alkal./kysel.	min. 4/4//4/4 stupeň šedé stup.	ČSN EN ISO 105-E04
Stálobarevnost v praní	min. 4 stupeň šedé st.	ČSN EN ISO 105-C06
Stálobarevnost v chemickém čištění	min. 4 stupeň šedé st.	ČSN EN ISO 105-D01
Stálobarevnost v otěru : suchém/ mokrém	min. 4/4 stupeň šedé st.	ČSN EN ISO 105-X12
Obsah volného formaldehydu	max. 75 mg/kg	ČSN EN ISO 14184-1
pH vodného výluhu	4,5-7,5	ČSN EN ISO 3071

Materiálový list podšívky

Podšívka tkaná tmavě modrá s vetkávaným logem DP Praha v barvě podšívky	100% polyester, žakárová vazba	Tmavě modrá barva Pantone 19-4023 TPX, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1007/2011, ČSN 80 0020
Použitelná šířka	150 cm	
Prodyšnost	Min. 300 mm/ sec.	ČSN EN ISO 9237
Rozměrové změny po praní	+/-2,5%	ČSN EN ISO 5077
Stálobarevnost na světle	4-5	ČSN EN ISO 105-B02
Stálobarevnost ve vodě	3-4	ČSN EN ISO 105-E01
Stálobarevnost v potu	3-4	ČSN EN ISO 105-E04
Stálobarevnost v praní	3-4	ČSN EN ISO 105-C06
Stálobarevnost v chemickém čištění	3-4	ČSN EN ISO 105-D01
Stálobarevnost v otěru (suchý/mokrý)	4/3	CSN EN ISO 105-X12
Plošná hmotnost	75 g/m ² +/-10 %	ČSN EN 12127

VELIKOSTNÍ SORTIMENT DÁMSKÝCH SUKNÍ

Výška postavy 160cm	Velikost	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Obvod pasu	62	64	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110	116	122	128
	Obvod boků	84	87	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134	140	143	152
Výška postavy 168cm	Velikost	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
	Obvod pasu	62	64	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110	116	122	128
	Obvod boků	84	87	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134	140	143	152
Výška postavy 176cm	Velikost	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120
	Obvod pasu	62	64	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110	116	122	128
	Obvod boků	84	87	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134	140	143	152

Podrobný popis :

Přední díly

* hladké, bez záhybů, bez záševků. Levý přední díl střižený jako klasická pouzdrová sukně délky 680 mm ± 5 mm. Tento díl má v boční hloubce cca 90 mm u pravého bočního švu vybraný prostřih obloukově do šířky cca 300 mm, kde se obloukově stáčí směrem k dolnímu okraji. U dolního okraje je tento díl široký cca 150 mm. Pravý přední díl je střižený diagonálně a po pravé straně je vysoký cca 590 mm, u dolního okraje široký cca 530 mm, oblouková strana je stejně dlouhá jako výkroj levého předního dílu. Levý a pravý přední díl jsou sešity,

šev je rozžehlený. Tento šev předních dílů je prošitý po straně pravého PD za cca 3 mm AMF štepem. Boční švy jsou sešity a rozžehleny

Rozparek

* zapínaný v levém bočním švu na neviditelné šatové zdrhovadlo 190 mm dlouhé (všité dotykově) a v pase u horního okraje na šatový tmavý háček s očkem. Zdrhovadlo našité na švové boční záložky, prošití není viditelné z lícni strany. Na tyto švové záložky je současně všita i pasová podsádka a podšívka. Opět našití není viditelné z lícni strany sukne

Zadní díly

* s jedním záševkem na každém ZD, přežehleném k středovému švu. Záševek hluboký cca 10 mm, dlouhý cca 70 mm a vzdálený od bočního švu 100 ± 3 mm

* středový šev je sešitý, švová záložka je široká cca 20 mm, rozžehlená po zadní nákrýtový rozparek dlouhý 220 ± 5 mm od spodního okraje. Levá zadní strana je nákrýtová s přinechanou záložkou 40 ± 2 mm v dolním rohu odšitá do špičky se záložkou dolního okraje. Pravá strana podkrytu rozparku je ze švové záložky, prošitá za 3 mm od okraje rozparku

Pasová podsádka

* pasová podsádka (ze dvou dílů – předního a zadního), šíře 30 ± 2 mm po celé délce, kopírující tvar předních a zadních dílů. Předšitá na vrchní okraj sukne, přetočená s vytvořením výpustku do spodní podsádky. V kraji za 1-2 mm proštepovaný. Podsádka je podlepená

Dolní okraj

* se záložkou 40 ± 2 mm, kraj záložky obnitkováný. Záložka přišitá speciálním strojem se skrytým stehem

Všitá podšívka

* je našitá po obvodu na pasovou podsádku se čtyřmi cca 5 mm hlubokými záhyby rovnoměrně rozmístěnými po obvodu našití (pro volnost pro vysrážení). Podšívka je přichycena i v oblasti zdrhovadlového levého rozparku a částečně v oblasti zadního rozparku (v jeho horní části). Všechny okraje podšívky jsou obnitkovány. Okraj podšívky spodní a okraje kolem zadního nákrýtového rozparku jsou zažehleny do rubu a zapošity cca 8 mm od okraje. Podšívka je cca o 15 mm kratší než sukne

* podšívka je žakárová směsová tmavě modrá s plasticky vetkávaným logem DP Praha o velikosti cca 10 mm, s umístěním loga střídavě diagonálně, rozmístění cca 30 mm od sebe)

Vyztužení

* lepicí vložka 100% PES netkaná 35 gr.–podložení pasové podsádky a nákrýtového rozparku

* krajinka do krajů horních pasových 8 mm

Výšivka loga DP Praha

* je vyšitá pod horním pasovým okrajem levého předního dílu (v rohu u bočního švu) – střed loga je cca 25 mm od obou krajů (pasového a levého bočního)

* rozměr výšivky je : vnější průměr 16 mm , barva červená cca Pantone 19-1763 TP, tvar loga v příloze - logo manuál

Zpracování

* boční švy, pasová podsádka, zadní středový šev a přední členicí šev a dolní okraj sukně a veškeré okraje podšívky jsou zajištěné vůči páráni na overlockovém šicím stroji. Švy jsou rozžehleny

* všechny díly se stříhají po osnově, kromě pravého předního dílu (stříhaný diagonálně)

* počet stehů strojového šití a prošití je 5 ± 1 steh na 10 mm, stehy musí být rovnoměrné, bez vynechání, s rovnoměrným napětím, začátky a konce šití a více namáhaná místa musí být řádně zapošíte proti páráni a zajištěné proti vytržení, délka uzašíť min. 10 mm

* šicí nitě 100% polyester do barvy vrchového materiálu, jemnost nití, číslo metrické 80 a 120

* etiketa (s měkkým omakem) s ošetřujícími symboly je všitá do středu švu pasového se zadním levým dílem

Rozměry sukně pro velikost 44 (všechny rozměrové údaje v textu jsou pro velikost 44)

½ šíře v pasové linii $41,0 \pm 0,5$ cm

½ šíře sukně v linii boků $53,5 \pm 0,5$ cm

Boční délka sukně $68,0 \pm 0,5$ cm

Délka zadního nákrýtového rozparku $22,0 \pm 0,5$ cm

Délka předního dotýkového rozparku $23,0 \pm 0,5$ cm

Rozkres vazby

