



DODATEK č. 4
ev. číslo objednatele: OISM/2018/451

KE SMLOUVĚ O DÍLO
Číslo smlouvy objednatele: OISM/2018/263
Číslo smlouvy zhotovitele: 10/07/2018

NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„Rekonstrukce hasičské zbrojnice, č.p. 1203, SDH Nejdeček“

Uzavřený ve smyslu zákona č. 89/2012., občanský zákoník, mezi:

Město Nejdeček

se sídlem náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdeček

IČ 00254801, DIČ CZ00254801

Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočky Karlovy Vary

Číslo účtu 27-5619290227/0100

zastoupen Ludmilou Vocelkovou, starostkou

dále jen „objednatel“

Firmou: Stavební společnost VARO, s.r.o.

se sídlem: Cheb, Hviezdoslavovo nám. 534/5, PSČ 35002

IČ: 26356503, DIČ: CZ26356503

zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Plzni

oddíl C ve vložce 15072

bankovní spojení ČSOB Cheb

číslo účtu 262401752/0300

zastoupen: Václavem Frolíkem

dále jen „zhotovitel“

1. Preambule

- 1.1. Smluvní strany shora citované smlouvy o dílo uzavřené dne 1.8.2018, se s ohledem na skutečnosti, které vznikly po podpisu smlouvy, dohodly na rozšíření předmětu smlouvy a specifikace díla o Změnový list č. 2, ze dne 20.11.2018, navýšení ceny za provedení díla o Změnový list č. 2, na úpravě dílčího termínu doby plnění, ukončení II. části, a doplnění a úpravu oprávněných osob.

2. Předmět dodatku

- 2.1. Článek 2. Předmět smlouvy a článek 3. Specifikace díla specifikované ve smlouvě o dílo, ve znění dodatku č. 2, ev. číslo OISM/2018/394, ze dne 5.10.2018 / 11.10.2018, se rozšiřuje tímto dodatkem č. 4 o práce, dodávky a služby, jejichž bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 1 Oznámení změny OZ č. 2; Příloha č. 2: Změnový list č. 2 ZL č. 2 a Příloha č. 3: Změnový list č. 2 ZL č. 2 – cenová část.

Předmětem tohoto dodatku č. 4 jsou práce, dodávky a služby:

1. Příčka 1. NP
2. Vyrovnání štítu velké garáže
3. Prostorové lešení věže
4. Změna skladby ST01

Všechna ostatní ustanovení článků 2. Předmět smlouvy a 3. Specifikace díla Smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků zůstávají beze změn.

- 2.2. Článek 6. Cena za provedení díla a způsob její úhrady, odst. 6.1 smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 2, ev. číslo OISM/2018/394, ze dne 5.10.2018 / 11.10.2018, se dále doplňuje a mění tak, že nyní zní takto:

Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za provedení díla ve výši:

| | |
|--|-----------------|
| Cena dle SOD bez DPH : | 9 299 084,21 Kč |
| Změnový list č. 1 ZL č. 1 dodatečné práce bez DPH: | 332 902,63 Kč |
| Změnový list č. 1 ZL č. 1 méněpráce práce bez DPH: | - 113 979,31 Kč |

| | |
|--|-----------------|
| Cena dle dodatku č. 2 vč. ZL č. 1 celkem bez DPH: | 9 518 007,53 Kč |
| Změnový list č. 2 ZL č. 2 dodatečné práce bez DPH: | 99 351,41 Kč |

| | |
|---|-----------------|
| Cena dle dodatku č. 4 vč. ZL č. 1 a 2 celkem bez DPH: | 9 617 358,94 Kč |
| DPH 21 % | 2 019 645,38 Kč |

| | |
|------------------------------|------------------|
| Cena díla celkem včetně DPH: | 11 637 004,32 Kč |
|------------------------------|------------------|

Ostatní ustanovení článku 6. smlouvy o dílo, včetně všech dodatků, zůstávají beze změn.

- 2.3 Článek 4 – Doba plnění, odst. 4.1. smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 3, ev. číslo OISM/2018/424, ze dne 1.11.2018 / 5.11.2018 se dále upravuje a mění tak, že nyní zní takto:

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

| | |
|---|---|
| Předání staveniště | do 5 pracovních dní od vyzvání objednatelem |
| Zahájení prací | 1.8.2018 |
| Ukončení I. části Stavební úpravy objektu hasičské zbrojnice – zateplení (kromě prací související s povrchovou úpravou nanesení marmolitu), výměna oken, vrat a dveří | Ukončení prací do 14.11.2018 |
| Ukončení II. části Úprava vnitřních dispozic a vnitřní instalace – ZTI, | Ukončení prací do |

| | |
|---|-----------------------------|
| plynoinstalace, elektroinstalace, VZT a ústřední vytápění, dodání a instalace kompletního vnitřního vybavení hasičské zbrojnice | 15.4.2019 |
| Ukončení III. části Venkovní terénní úpravy s přemístěním plnicího zařízení, povrchová úprava nanesení marmolitu, spolu s dodáním a instalací náhradního zdroje | Ukončení prací do 31.5.2019 |
| Ukončení stavebních prací na VZ, kompletní předání převzetí díla | do 31.5.2019 |

Předáním díla se rozumí dokončení předmětu plnění, včetně vyklizení staveniště, a splnění všech dalších povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou, zejména předání dokladů dle této smlouvy, včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím protokolu. O dokončení stavebních prací zhotovitel písemně vyrozumí objednatele. Předáním a převzetím stavby (díla) se rozumí protokolární předání Díla po dokončení stavebních prací za podmínek dle čl. 8. smlouvy o dílo.

Všechna ostatní ustanovení článku 4., smlouvy o dílo, včetně všech dodatků zůstávají beze změn.

- 2.4. Článek 23 – Oprávněné osoby, odst. 23.2, smlouvy o dílo se mění tak, že nyní zní takto:
Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. Počet oprávněných osob zhotovitele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout tři osoby. Počet oprávněných osob u objednatele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby u každé ze tří ve smlouvě uvedených kategorií. Je-li oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická.
- 2.5. Článek 23 – Oprávněné osoby, odst. 23.9, smlouvy o dílo se mění tak, že nyní zní takto:
Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností:
a) Ing. Miroslav Mareš, vedoucí odboru investic a správy majetku
b) Alena Volná, referent odboru investic a správy majetku
- 2.6. Článek 23 – Oprávněné osoby, odst. 23.10, ve znění dodatku č. 1, ev. číslo OISM/2018/302, ze dne 14.8.2018 / 11.8.2018, se dále mění a upravuje na straně zhotovitele o oprávněné osoby tak, že nyní zní takto:
Oprávněné osoby zhotovitele:
a) Václav Frolík
b) Libor Freiberg
c) Ing. František Petráš

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.
- 3.2. Všechna ostatní ustanovení a ujednání původní uzavřené smlouvy o dílo, včetně změn v dodatku č. 1, č. 2 a č. 3, pokud nejsou tímto dodatkem č. 4 ke SOD dotčena nebo změněna, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 3.3. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že souhlasí s celým obsahem tohoto dodatku.
- 3.4. Tento dodatek č. 4 ke SOD nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3.5. Uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo bylo odsouhlaseno Radou města Nejdek na její 5. schůzi usnesením č. RM/165/5/2018.

3.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Oznámení změny OZ č. 2

Příloha č. 2: Změnový list č. 2 ZL č. 2

Příloha č. 3: Změnový list č. 2 ZL č. 2 – cenová část


V Nejdku dne 21.12.2018




za objednatele
Ludmila Vocelková
Starostka města



V Chebu dne 7.1.2019



za dodavatele
Václav Frolík, jednatel
Stavební společnost VARO, s.r.o.



OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZ č. 2

Název akce:

„Rekonstrukce hasičské zbrojnice, č.p. 1203, SDH Nejdek“

Předmět změny:

1. Příčka 1. NP
3. Vyrovnání štítu velké garáže
4. Prostorové lešení
5. Změna skladby střechy ST01

Zhotovitel:

Stavební společnost VARO, s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. 534/5, 350 01 Cheb
IČO: 263056503
DIČ: CZ2635603

Objednatel:

Město Nejdek
Nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdek
IČO: 00254801

Datum: 20.11.2018

Způsob odeslání / předání

poštou e-mailem faxem osobně

Popis změny:

1. Vnitřní příčka mezi místnostmi 2.05 a 2.04 a 2.06. Stávající příčka byla shledána natolik nerovná, že objednatel požádal o její zbourání a montáž nové příčky vč. povrchových úprav. V PD bylo uvažováno s bouráním pouze ocelových zárubní, které byly vsazeny do skleněné příčky bez překladu, došlo k vypadání luxferů a bylo odsouhlaseno objednatelem, že zhotovitel vystaví příčku novou z pórobetonových příčkových tl. 100 mm.
2. Vyrovnání štítu bylo vyvoláno požadavkem investora na srovnání křivosti stávající konstrukce.
3. Prostorové lešení ve věži nebylo uvažováno ve výkazu výměr.
4. Změna skladby ST01 byla vyvolána na základě zjištěného stavu konstrukce. Z toho důvodu byla do skladby navržena a projektantem odsouhlasena penetrace betonu, asfaltový pás a záměna OSB desek z tl. 15 mm na 22.


Důvod změny:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

TDS doporučuje navržené změny a prohlašuje, že nebude mít vliv na dokončení díla.


Jméno: Ing. Vojtěch Plachý


Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušohorská 747/10
360 05 NEJDEK
IČ: 252 192 116

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.

Stanovisko zhotovitele:

Jméno: Libor Freiberg
Stavbyvedoucí


VARO s.r.o.
IČ: 354 529 134
DIČ: CZ0267421

Stavební společnost VARO s.r.o.

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

Jméno: Ing. Irena Pichlová
Projektant, AD

Ing. Irena Pichlová
inženýrská a projektová činnost
Smetanova 467, 362 21 Nejde
IČ: 722 53 134

Projektová kancelář PS

Stanovisko objednatele stavby:

Jméno: Alena Volná
Ve věcech technických

MĚSTO NEJDEK ©
odbor investic a správy majetku
nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejde
IČ 00254801 DIČ CZ00254801


Město Nejde

Poznámky:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 2

Název akce:

„Rekonstrukce hasičské zbrojnice, č.p. 1203, SDH Nejdek“ „

Předmět změny:

1. Příčka 1. NP
3. Vyrovnání štítu velké garáže
4. Prostorové lešení
5. Změna skladby střechy ST01

Zhotovitel: **Stavební společnost VARO, s.r.o.**
Hviezdoslavovo nám. 534/5, 350 01 Cheb
IČO: 263056503
DIČ: CZ2635603

Objednatel: **Město Nejdek**
Nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdek
IČO: 00254801 Datum: 20.11.2018

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci: **Oznámení změny č. 2 vč. příloh**
na rozpočtové podklady: **Soupis provedených prací**

Popis změny:

1. Vnitřní příčka mezi místnostmi 2.05 a 2.04 a 2.06. Stávající příčka byla shledána natolik nerovná, že objednatel požádal o její zbourání a montáž nové příčky vč. povrchových úprav. V PD bylo uvažováno s bouráním pouze ocelových zárubní, které byly vsazeny do skleněné příčky bez překladu, došlo k vypadání luxferů a bylo odsouhlaseno objednatelem, že zhotovitel vystaví příčku novou z pórobetonových příčkových tl. 100 mm.
2. Vyrovnání štítu bylo vyvoláno požadavkem investora na srovnání křivosti stávající konstrukce.
3. Prostorové lešení ve věži nebylo uvažováno ve výkazu výměr.
4. Změna skladby ST01 byla vyvolána na základě zjištěného stavu konstrukce. Z toho důvodu byla do skladby navržena a projektantem odsouhlasena penetrace betonu, asfaltový pás a záměna OSB desek z tl. 15 mm na 22.


Důvod změny:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

TDS doporučuje navržené změny a prohlašuje, že nebude mít vliv na dokončení díla.

Jméno: Ing. Vojtěch Plachý


Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 701/10
360 05 Karlovy Vary - Štěpáň
IČ: 210 42 35

Stanovisko zhotovitele:

Jméno: Libor Freiberg

Stavbyvedoucí


Stavební společnost VARO s.r.o.
Hviezdoslavská nám. 534/5
360 02 Cheb
IČ: 252 15 100 DIČ: CZ000000000

Stanovisko autorského dozoru projektanta:


Jméno: Ing. Irena Pichlová

Projektant, AD


Ing. Irena Pichlová
inženýrská a projektová činnost
Smetanova 467, 362 21 Nejdeč
IČ: 722 53 134
Projektová kancelář PS

Stanovisko objednatele stavby:

Jméno: Alena Volná, referent OISM
Ve věcech technických


MĚSTO NEJDEK ©
odbor investic a správy majetku
nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdeč
IČ 00254801 DIČ CZ00254801
Město Nejdeč

Přílohy :

- Soupis prací
- Vyjádření projektanta
- Vyjádření TDS

REKAPITULACE CENY:

Cena dle SOD včetně všech dodatků: 9.518.007,53 Kč

Cena změny:

| | |
|---------------------------------|-----------|
| 1. Příčka 1. NP | 28 590,51 |
| 2. Vyrovnání štítu velké garáže | 2 947,58 |
| 3. Prostorové lešení | 30 960,40 |
| 4. Změna skladby ST01 | 36 852,92 |

Dodatečné stavební práce celkem

Rozdíl ceny a navrženého řešení:

99 351,41 Kč


(uvedené částky jsou bez DPH)

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Výsledná cena po změně bez DPH :

9.617.358,94 Kč

Podpis zástupce zhotovitele:

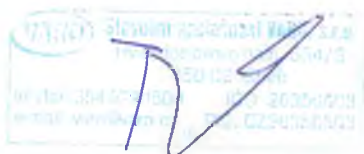

Datum:

Podpis zástupce objednatele:



MĚSTO NEJDEK ©
odbor investic a správy majetku
nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdek
IČ 00254801 DIČ CZ00254801

Datum: 13 12 2018

Zhotovitel:
 Stavební společnost VARO s.r.o.
 Hvězdoslavovo nám. 534/5, 350 02 Cheb
 IČ: 26356503
 DIČ: CZ26356503

Objednatel:
 Město Nejdeč
 nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdeč
 IČ: 00254801
 DIČ: CZ00254801

Smlouva o dílo: OISM/2018/263
 Název stavby: Rekonstrukce hasičské zbrojnice, č.p. 1203, SDH Nejdeč

| pol. | Část díla | smlouva | cenový rozdíl dle ZL č. 1 | Cena dle SOD včetně ZL č.1 | cenový rozdíl dle ZL č. 2 | ZL č. 2 odpočty | ZL č.2 připočty | Cena dle SOD včetně ZL č.1, 2 |
|--------|---------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------|----------------------------------|
| D.1.1 | Architektonicko stavební řešení | 6 420 826,24 Kč | 62 009,63 Kč | 6 482 835,87 Kč | 99 351,41 Kč | - Kč | 99 351,41 Kč | 6 582 187,28 Kč |
| D.1.4a | ZTI | 546 648,00 Kč | 62 724,19 Kč | 609 372,19 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 609 372,19 Kč |
| D.1.4b | Plynoinstalace | 72 869,00 Kč | - Kč | 72 869,00 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 72 869,00 Kč |
| D.1.4c | Přemístění plnicího zařízení | 242 956,00 Kč | - Kč | 242 956,00 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 242 956,00 Kč |
| D.1.4d | VZT | 147 000,00 Kč | - Kč | 147 000,00 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 147 000,00 Kč |
| D.1.4e | Elektroinstalace | 817 679,97 Kč | 94 189,50 Kč | 911 869,47 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 911 869,47 Kč |
| D.1.4f | Ústřední vytápění | 634 805,00 Kč | - Kč | 634 805,00 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 634 805,00 Kč |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady | 175 000,00 Kč | - Kč | 175 000,00 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 175 000,00 Kč |
| D.2 | Vybavení hasičské zbrojnice | 241 300,00 Kč | - Kč | 241 300,00 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 241 300,00 Kč |
| | součet | 9 299 084,21 Kč | 218 923,32 Kč | 9 518 007,53 Kč | 99 351,41 Kč | - Kč | 99 351,41 Kč | 9 617 358,94 Kč |


 Stavební společnost VARO, s.r.o.
 Hvězdoslavovo nám. 534/5
 350 02 Cheb
 IČ: 26356503
 DIČ: CZ26356503


Zhotovitel:
 Stavební společnost VARO s.r.o.
 Hvězdoslavovo nám. 534/5, 350 02 Cheb
 IČ: 26356503
 DIČ: CZ26356503

Objednatel:
 Město Nejdek
 nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdek
 IČ: 00254801
 DIČ: CZ00254801

Smlouva o dílo: OISM/2018/263
 Název stavby: Rekonstrukce hasičské zbrojnice, Ž.p. 1203, SDH Nejdek

| | | | SOD | cenový rozdíl Zl. č. 1 | SOD vč. Zl. č. 1 | Zl. č. 1 % | cenový rozdíl Zl. č. 2 | dodatečné stavební práce | méněpráce | součet změn - prací | SOD vč. Zl. č. 1, 2 | Zl. č. 2% |
|----------|---------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Cena dle SOD | 100% | 9 299 084,21 Kč | | | 92 990,84 | | | | | 9 518 007,53 Kč | 92 990,84 |
| D.1.1 | Architektonicko stavební řešení | | 6 420 826,24 Kč | 62 009,63 Kč | 6 482 835,87 Kč | | 99 351,41 Kč | | | | 6 582 187,28 Kč | |
| Zl. č. 2 | Příčka 1. NP | | | | | | 28 590,51 Kč | 28 590,51 Kč | - Kč | 28 590,51 Kč | | |
| Zl. č. 2 | Vyrovnaní štítu velké garáže | | | | | | 2 947,58 Kč | 2 947,58 Kč | - Kč | 2 947,58 Kč | | |
| Zl. č. 2 | Prostorové řešení věže | | | | | | 30 960,40 Kč | 30 960,40 Kč | - Kč | 30 960,40 Kč | | |
| Zl. č. 2 | Změna skladby STD1 | | | | | | 36 852,92 Kč | 36 852,92 Kč | - Kč | 36 852,92 Kč | | |
| D.1.4a | ZTI | | 546 648,00 Kč | 62 724,19 Kč | 609 372,19 Kč | | | | | | 609 372,19 Kč | |
| D.1.4b | Plynoinstalace | 72 869,00 Kč | 72 869,00 Kč | | 72 869,00 Kč | | | | | | 72 869,00 Kč | |
| D.1.4c | Přemístění plynového zařízení | 242 956,00 Kč | 242 956,00 Kč | | 242 956,00 Kč | | | | | | 242 956,00 Kč | |
| D.1.4d | VZT | 147 000,00 Kč | 147 000,00 Kč | | 147 000,00 Kč | | | | | | 147 000,00 Kč | |
| D.1.4e | Elektroinstalace | 817 679,97 Kč | 817 679,97 Kč | 94 189,50 Kč | 911 869,47 Kč | | | | | | 911 869,47 Kč | |
| D.1.4f | Ústřední vytápění | 634 805,00 Kč | 634 805,00 Kč | | 634 805,00 Kč | | | | | | 634 805,00 Kč | |
| VOM | Vedlejší a ostatní náklady | 175 000,00 Kč | 175 000,00 Kč | | 175 000,00 Kč | | | | | | 175 000,00 Kč | |
| D.2 | Vybavení hasičské zbrojnice | 241 300,00 Kč | 241 300,00 Kč | | 241 300,00 Kč | | | | | | 241 300,00 Kč | |
| | | | | 218 923,32 Kč | | 4,81% | 99 351,41 Kč | 99 351,41 Kč | - Kč | 99 351,41 Kč | | 5,87% |
| | | | 9 299 084,21 Kč | | 9 518 007,53 Kč | 446 882,14 Kč | | | | | 9 617 358,94 Kč | 546 233,55 Kč |



Změnový list č. 2

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Příčka 1. NP

28 590,51

3 Svislé a kompletní konstrukce

12 316,20

| | | | | | | |
|---|---------------|---|-----|--------|--------|-----------|
| 1 | 317142422.XLA | Překlad nenosný přímý Ytong NEP 100 dl 1250 mm | kus | 1,000 | 554,50 | 554,50 |
| 2 | 342273323 | Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkových na pero a drážku objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m2 | 17,628 | 609,00 | 10 735,45 |
| 3 | 342291121 | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami | m | 10,440 | 98,30 | 1 026,25 |

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

11 384,92

| | | | | | | |
|---|-----------|--|----|--------|--------|----------|
| 4 | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 35,256 | 191,00 | 6 733,90 |
| | 612131121 | Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 29,700 | 49,60 | 1 473,12 |
| | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 29,700 | 107,00 | 3 177,90 |

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 189,05

| | | | | | | |
|---|-----------|---|----|--------|--------|--------|
| 5 | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm | m2 | 11,772 | 81,80 | 962,95 |
| 6 | 962081141 | Bourání příček ze skleněných tvárcí tl do 150 mm | m2 | 1,896 | 119,25 | 226,10 |

997 Přesun sutě

3 328,49

| | | | | | | |
|----|-----------|--|---|--------|--------|----------|
| 7 | 997013153 | Vnitřnostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace | t | 1,698 | 886,00 | 1 504,43 |
| 8 | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 1,698 | 213,00 | 361,67 |
| 9 | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 20,376 | 9,27 | 188,89 |
| 10 | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směšného kód odpadu 170 904 | t | 1,698 | 750,00 | 1 273,50 |

998 Přesun hmot

371,85

| | | | | | | |
|----|-----------|--|---|-------|--------|--------|
| 11 | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t | 1,113 | 334,10 | 371,85 |
|----|-----------|--|---|-------|--------|--------|



Změnový list č. 2

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Vyrovnání štitů velké garáže

2 947,58

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 623,72

| | | | | | | |
|---|-----------|---|---|--------|-------|--------|
| 1 | 622252002 | Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení | m | 12,000 | 53,20 | 638,40 |
| 2 | 59051516 | profil ukončovací 14mm PVC hrana | m | 12,600 | 78,20 | 985,32 |

713 Izolace tepelné

1 323,86

| | | | | | | |
|---|-----------|---|----|-------|--------|--------|
| 3 | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn a základu lepením celoplošně rohůží, pásů, dílců, desek | m2 | 4,228 | 155,00 | 655,34 |
| 4 | 28376361 | deska XPS hladký povrch $\lambda=0,034$ tl 30mm | m2 | 4,313 | 155,00 | 668,52 |

**Změnový list č. 2**

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Prostorové lešení**9****Ostatní konstrukce a práce, bourání****30 960,40****30 960,40**

| | | | | | | |
|---|-----------|---|---|---------|--------|-----------|
| 1 | 949421112 | Montáž schodišťových věží dílcových o půdorysné ploše do 10 m ² v do 20 m | m | 17,200 | 710,00 | 12 212,00 |
| 2 | 949421211 | Příplatek k schodišťovým věžím dílcovým do 10 m ² v do 20 m za první a ZKD den použití | m | 340,000 | 30,00 | 10 200,00 |
| 3 | 949421812 | Demontáž schodišťových věží dílcových o půdorysné ploše do 10 m ² v do 20 m | m | 17,200 | 497,00 | 8 548,40 |



Změnový list č. 2

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Změna skladby ST01

36 852,92

712

Povlakové krytiny

26 153,60

| | | | | | | |
|---|-----------|--|----|---------|-----------|-----------|
| 1 | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 116,297 | 8,46 | 983,87 |
| 2 | 11163150 | lak asfaltový penetrační | t | 0,035 | 48 600,00 | 1 701,00 |
| 3 | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přtlavením v plné ploše | m2 | 116,297 | 87,00 | 10 117,84 |
| 4 | 62833610 | pás asfaltovaný posyp pískový, druhá strana mikrotenová folie | m2 | 133,742 | 95,60 | 12 785,74 |
| 5 | 998712101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m | t | 0,672 | 841,00 | 565,15 |

762

Konstrukce tesařské

10 699,32

| | | | | | | |
|-----|-----------|---|----|---------|---------|------------|
| 6 | 762341026 | Bednění střech rovných z desek OSB II 22 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve | m2 | 116,297 | 400,00 | 46 518,80 |
| 196 | 762341023 | Bednění střech rovných z desek OSB II 15 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve | m2 | 116,297 | -308,00 | -35 819,48 |