

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 13. 7. 2018 na realizaci stavby

„Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc – Šatny“


uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána Olomouckého
kraje na základě pověření hejtmána Olomouckého kraje ze
dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

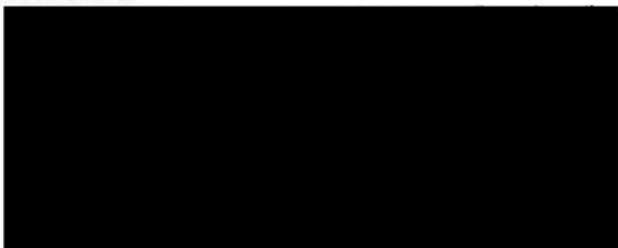

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: VHH THERMONT s.r.o.

Spisová značka: C 24225 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Se sídlem: Mišákova 468/41, Povel, 779 00 Olomouc
IČO: 25878778
DIČ: CZ25878778
Zastoupený: Václavem Hrubým, jednatelem společnosti
Danielem Hrubanem, jednatelem společnosti
Každý jednatel zastupuje společnost samostatně.

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě o dílo č. 2018/03800/OI/DSM ze dne 13. 7. 2018

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany uzavřely dne 13. 7. 2018 smlouvu o dílo na realizaci stavby pod názvem akce „**Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc – Šatny**“, kdy předmětem plnění jsou stavební práce v objektu Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné škole zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc, které jsou rozděleny na stavební objekty: SO 01 - šatny v objektu C + vybavení prostor interiéru, SO 02 - sanace vlhkého zdiva, SO 03 - šatna - zajištění odvětrání prostoru šatny objektu A + vybavení prostor interiéru.

Ke smlouvě o dílo smluvní strany uzavřely dne 13. 9. 2018 dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě smluvního ujednání vztahujícího se k ceně díla (dále jen „Smlouva“).

ZMĚNA SMLOUVY

Nad rámec čl. II. odst. 4 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Provedení nového napojení dešťové kanalizace SO 02, ZL č. 1 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Provedení 8 m ležatého potrubí dešťové kanalizace DN 250 mm s 2 m napojením DN 160 2 ks lapačů sřešních splavenin včetně 17 m ³ výkopu a s obnovou 13,05 m ² asfaltového krytu.	80 688,09	0,00
2) Nový přívod elektro pro rozvaděč kotelny, ZL č. 2 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Provedení 63 m CU kabelu 4 x 16 mm ² (CYKY) z hlavního rozvaděče školy včetně 1 ks jističe 63 A.	19 446,75	0,00
3) Nové dveře a repase stávajících – šatna, ZL č. 3 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) D + M nových dveří 800/1970 včetně kování a repase 1 ks dveří včetně nátěru.	9 879,73	0,00
4) Změna provedení povrchové úpravy komunikace ve dvoře, ZL č. 4 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Odpočet opravy 118m ² asfaltové komunikace ve dvoře. Provedení 118 m ² podkladu z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl. 70 mm.	7 799,18	-45 460,80

Vícepráce a méněpráce celkem	117 813,75	-45 460,80
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	72 352,95	

Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Způsob výpočtu ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 Smlouvy vyplývá z položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku. Cena díla pak bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	12 983 471,88	2 726 529,09	15 710 000,97
Změna ceny dle dodatku č. 1 ke Smlouvě	0,00	0,00	0,00
Změna ceny dle dodatku č. 2 ke Smlouvě	72 352,95	15 194,12	87 547,07
Celková cena dle Smlouvy včetně dodatku č. 1, č. 2	13 055 824,83	2 741 723,21	15 797 548,04

Plnění dle Smlouvy je poskytováno v režimu přenesení daně dle § 92a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 1 a č. 2 slovy: patnáct-milionů-sepm-set-devadesát-sepm-tisíc-pět-set-čtyřicet-osm-korun-českých-čtyři-haléře.

Ve zbytku čl. IV. Cena díla Smlouvy zůstává beze změn.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je sepsán ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje
č. UR/67/10/2019 ze dne 17. 06. 2019.

Příloha: č. 1) Položkový rozpočet

V Olomouci dne: 27-06-2019
Za Objednatele:



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Uničově dne: 24.6.2019
Za Zhotovitele



Václav Hrubý
jednatel společnosti
VHH THERMONT s.r.o.



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dodatek č.1 - II.etapa - SZŠ a VOŠ E.Pottinga
 Objekt: Provedení nového napojení dešťové kanalizace
 Rozpočet: ZL01

Objednatel: Olomoucký kraj
 Ihotovitel: VHH Thermont s.r.o.
 Místo: Olomouc

Zpracoval:
 Datum: 2.4.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová poplávka
HSV							79 613,69	
Práce a dodávky HSV								
1 Zemní práce							37 056,63	
1	R	122202509R00	Příplatek za lepvost pro hor. 3 "výkop pro kanalizaci" 8,7*1,3*1,5 Součet	m3	16,965	35,40	600,56	SOD
2	R	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 3 "výkop pro kanalizaci" 8,7*1,3*1,5 Součet	m3	16,965	991,20	16 815,71	SOD
3	R	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m "výkop pro kanalizaci" 8,7*1,3*1,5 Součet	m3	16,965	169,92	2 882,69	SOD
4	R	162201210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 "výkop pro kanalizaci" 8,7*1,3*1,5*4 Součet	m3	67,860	14,16	960,90	SOD
5	R	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 16,965-11,702 Součet	m3	5,263	354,00	1 863,10	SOD
6	R	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 16,965-11,702 Součet	m3	5,263	14,16	74,52	SOD
7	R	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 "výkop pro kanalizaci" 8,7*1,3*1,5 Součet	m3	16,965	212,40	3 603,37	SOD
8	R	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m "výkop pro kanalizaci" 8,7*1,3*1,5 Součet	m3	16,965	14,16	240,22	SOD
9	R	174101102R00	Zásyp ruční se zhuňněním "výkop" 16,965 "lože" -1,697 "obsyp" -3,566 Součet	m3	11,702	254,88	2 982,61	SOD
10	001	175102101	Obsypání potrubí při překopech inž stlil ručně objem do 10 m3 z hor tř. 1 až 4 obsyp potrubí v= 350 mm 8,7*1,3*0,35 -(3,14*0,125*0,125*8) Součet	m3	3,566	527,85	1 882,31	URS 2019/1 -15%
11	583	58331351	kameniva lžšené drobné frakce 0/4 3,566 * 2	t	7,132	363,80	2 594,62	URS 2019/1 -15%
12	R	181101102R00	Úprava pláň v zátezech v hor. 1-4, se zhuňněním "výkop pro kanalizaci" 8,7*1,3 Součet	m2	11,310	28,32	320,30	SOD
13	R	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4 16,965-11,702 Součet	m3	5,263	424,80	2 235,72	SOD
4 Vodorovné konstrukce							1 860,76	
14	ZT1	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného lžšeného pod novou kanalizaci 8,7*1,3*0,15 Součet	m3	1,697	1 098,50	1 860,76	URS 2019/1 -15%
5 Komunikace							23 098,50	
15	R	599000010RAA	Rozsebrání a oprava asfaltové komunikace, fezáni, výměna podkladu tl. 30 cm, asfaltobel. 7 cm "napojení kanalizace" 8,7*1,5	m2	13,050	1 770,00	23 098,50	SOD

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dodatek č.1 - II.etapa - SZš a VOŠ E.Pottinga
 Objekt: Provedení nového napojení dešťové kanalizace
 Rozpočet: ZL01

Objednatel: Olomoucký kraj
 Zhotovitel: VHH Thermonit s.r.o.
 Místo: Olomouc

Zpracoval:
 Datum: 2.4.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová příplátka	
Součet						13,050			
8 Trubní vedení									
16	271	871275811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN 150 "rozebrání stávající kanalizace" 8,7	m	8,700	54,57	9 938,66		
Součet						8,700	474,76	URS 2019/I -15%	
17	271	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 "napojení od odbočky po lapač 2x 1*2	m	2,000	302,60	605,20	URS 2019/I -15%	
Součet						2,000			
18	271	871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 250 "nová kanalizace" 8	m	8,000	698,70	5 589,60	URS 2019/I -15%	
Součet						8,000	8,000		
19	271	877360320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 250 "redukce na nové lapače 2 ks" 2	kus	2,000	350,20	700,40	URS 2019/I -15%	
Součet						2,000			
20	286	28611399	odbočka kanalizační plastové s hrdlem KG 250/150/45*	kus	2,000				
21	271	877360330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 250 "redukce do napojení za lapač"	kus	2,000	773,60	1 547,00	URS 2019/I -15%	
Součet						2,000	213,35	426,70	URS 2019/I -15%
22	286	28611612	redukce kanalizační PVC 250/200	kus	1,000	439,45	439,45	URS 2019/I -15%	
23	286	28611508	redukce kanalizační PVC 200/160	kus	1,000	155,55	155,55	URS 2019/I -15%	
998 Přesun hmot									
24	R	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	7,212	1 062,00	7 659,14	SOD	
							7 659,14		
PSV Práce a dodávky PSV									
							1 074,40		
721 Zdravotníka - vnitřní kanalizace									
25	721	721242106	Lapač střešních splavení z PP se zápachovou klapkou a lapačím košem DN 125 nové lapače	kus	2,000	537,20	1 074,40	URS 2019/I -15%	
2 Součet						2,000	2,000		
Celkem Kč bez DPH									
							80 688,09		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dodatek č.1 - II.etapa - SZŠ a VOSŠ E.Potřinga
 Objekt: Nový přívod pro rozvaděč kotelny
 Rozpočet: ZL02

Objednatel: Olomoucký kraj
 Zhotovitel: VHH Thermont s.r.o.
 Místo: Olomouc

Zpracoval:
 Datum: 2.4.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová příločka
PSV								
Práce a dodávky PSV								
741 Elektroinstalace - silnoproud								
1	741	741122025	Montáž kabel Cu bez ukončení uozený pod omítku plný kuličky 4x16 až 25 mm ² (CYKY)	m	63,000	33,58	2 115,54	URS 2019/I -15%
2	341	34111080	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm ²	m	72,450	174,25	12 624,41	URS 2019/I -15%
					72,450			
3	741	741320175	Montáž jistič třípólový nn do 63 A, ve skříni	kus	1,000	289,85	289,85	URS 2019/I -15%
4	358	35822806	jistič 3-pól. D - třítrubňový, I _n = 50-63 A, třimen. svorky pro 2,5-95 mm ²	kus	1,000	3 170,50	3 170,50	URS 2019/I -15%
5	741	7413201R1	Pomocný montážní materiál	kpl	1,000	1 120,00	1 120,00	R-POLOŽKA
6	741	998741203	Přesun hmot procentitní pro silnoproud v objektech v do 24 m	%	193,203	0,65	126,45	URS 2019/I -15%
							19 446,75	
							19 446,75	
							19 446,75	

Celkem Kč bez DPH

19 446,75

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dodatek č.1 - II.etapa - SZŠ a VOŠ E.Pottinga
 Objekt: Nové dveře + repase stávajících - šatna
 Rozpočet: ZL03

Objednatel: Olomoucký kraj
 Zhotovitel: VHH ThermoMont s.r.o.
 Místo: Olomouc

Zpracoval:
 Datum: 2.4.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová přírůstek
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------------

PSV Práce a dodávky PSV

766		Konstrukce truhlářské		9 879,73				
1	76660001	Montáž dveřních křidel otvíracích jednotkových š do 0,8 m do ocelové zárubně dveře mezi šatnami a dílnami	kus	1,000	558,45	9 292,69	URS 2019/1 -15%	558,45
				Součet	1,000			
					1,000			

783		Dokončovací práce - natěry		587,04				
2	611	dveře dřevěné vnitřní hladké plně lakované bílé	kus	1,000	1 887,00	1 887,00	URS 2019/1 -15%	
3	766	box 970mm	kus	1,000	126,65	126,65	URS 2019/1 -15%	
4	611	Montáž dveřního interierového kování - šitku s klikou	kus	1,000	250,00	250,00	R-POLOŽKA	
5	766	Klika - klika	kpl	1,000	6 470,59	6 470,59	R-POLOŽKA	
				Součet	1,920	49,90	587,04	URS 2019/1 -15%
					1,920			

783		Dokončovací práce - natěry		166,46				
6	783	Odmaštění zámečnických konstrukcí fedičovým odmašťovačem	m2	1,920	86,70	166,46	URS 2019/1 -15%	
				Součet	1,920			
					1,920			

8783		Mezinátlér jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí		159,94				
7	783	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,920	83,30	159,94	URS 2019/1 -15%	
				Součet	1,920			
					1,920			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dodatek č.1 - II.etapa - SZŠ a VOŠ E.Pottinga
 Objekt: Nové dveře + repase stávajících - šatna
 Rozpočet: ZL03

Objednatel: Olomoucký kraj
 Zhotovitel: VHH Thermont s.r.o.
 Místo: Olomouc

Zpracoval:
 Datum: 2.4.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová poptávka
				(0,4)^(2+0,8+2) Součet		1,920		
9	783	783317101	Křivč. Jednomásobný syntetický standardní nátěr zamečnických konstrukcí	m2	1,920	85,85	164,83	URS 2019/ -15%
				(0,4)^(2+0,8+2) Součet		1,920		

Celkem Kč bez DPH

9 879,73

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dodatek č.1 - II.etapa - SZŠ a VOŠ E.Pottlinga
 Objekt: Změna provedení povrchových úprav komunikace
 Rozpočet: ZL04

Objednatel: Olomoucký kraj
 Zhotovitel: VHH Thermont s.r.o.
 Místo: Olomouc

Zpracoval:
 Datum: 2.4.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová poptávka
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV -37 661,62

5			Komunikace pozemní				-37 661,62	
1 221	564710113		Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 16-32 mm tl. 70 mm	m2	118,080	66,05	7 799,18	URS 2019/ -15%

přípočet tl 7 cm kámenivo změna za asfalt

"I.etapa" 41,7

41,700

"II.etapa" 76,38

76,380

118,080

Součet

2 R	599000010PAA		Rozebrání a oprava asfaltové komunikace, ležání, výměna podkladu tl. 30 cm, asfaltobet.7 cm	m2	-118,080	385,00	-45 460,80	KALKULOVANÁ CENA Z SOD
-----	--------------	--	---	----	----------	--------	------------	------------------------

odpočet provedení asfaltobetonu

výpočet ceny

"7 cm x 55 Kč/ cm = 385 Kč/m2"

Výměry

"I.etapa" 41,7*-1

-41,700

"II.etapa" 76,38*-1

-76,380

Součet

-118,080

Celkem Kč bez DPH -37 661,62