

Příloha č.1 Rozpočet a specifikace díla

Číslo: PPK-88a/41/21
Číslo jednací: 01809/SL/21

Rok: 2021

Rozpočet: Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2021						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena	Celková cena
Vlkovice						
7355	LE14	Skupinová ochrana - oplocenky				
	LE14b	Tvorba drátěné oplocenky do 200 cm	540	m	170,00	91 800,00
					Cena	91 800,00

Souhrnný rozpočet: Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH	Sazba DPH %	Výše DPH	Cena bez DPH
2021	91 800,00	0,00	0,00	91 800,00
Celkem	91 800,00		0,00	91 800,00


Specifikace díla: [Odkaz na mapové dílo](#)

2021				
Vlkovice				
7355	LE14	Skupinová ochrana - oplocenky		91 800,00 Kč
	LE14b	Tvorba drátěné oplocenky do 200 cm		

Popis opatření:

Ochrana původních výsadeb a založení iniciačního stádia meze na p. p. č. 1040 v k. ú. Vlkovice u Mariánských Lázní. V linii dlouhé 275 metrů a široké 5 metrů bude zbudováno 9 oplocenek o celkové délce oplocení 540 metrů. Oplocenky budou přibližně obdélníkového tvaru s orientačními rozměry 25 x 5 metrů. Rozměry však mohou být přizpůsobeny okolnostem, celková souhrnná délka všech oplocenek však musí být dodržena. Mezi oplocenkami budou mezery o přibližné délce 5 metrů, přičemž jejich pozice a délka budou přizpůsobeny dle potřeb místního hospodáře. Oplocenky budou chránit původní výsadbu stromů a keřů. Výška oplocenek 2 m. Pro konstrukci každé oplocenky budou použity kůly (odkorněno a impregnované/opáleno v délce min. o 10 cm větší než je zahloubení kůlů tj. 0,5-0,7 m v zemi + 0,1 m nad zemí). V zemi budou kůly zasazeny zašpičatělou širší stranou (opálenou/impregnováno). Délka kůlů bude 2,5 - 2,7 m, přičemž min. 0,5 m bude zakotveno v zemi. Průměr kůlů bude min. 12 – 15 cm. Kůly mohou být z následujících dřevin: smrk, modřín, dub, akát, jasan. Dřevo musí být vždy bez známek hniloby, v případě smrku musí být dřevo čerstvé. Délka polí bude max. 300 cm. Každý lomový kůl a každý druhý kůl bude zavětřován vzpěrou ve 2/3 výšky pod úhlem min. 45 stupňů. Dolní okraj pletiva bude uprostřed pole vždy přichycen kolíkem pevně k terénu. Oplocení oplocenek bude provedeno speciálním lesnickým uzlíkovým pletivem výšky 2 m a s povrchovou úpravou (ocel. drát pozinkovaný min. 1x, min. 70 g/m², spoje drátů uzlíky), průměr vodících drátů 2,2 mm, ostatních drátů 1,8 mm, min. počet vodorovných drátů 22. Pletivo bude napínáno na vnější stranu sloupků, s velkými oky dole (opačně než je zvykem, kvůli umožnění vstupu ptáků do oplocenky od země a větší viditelnosti pletiva). Na obou kratších stranách bude umožněn vstup do oplocenky, viz zakres. Konstrukce bude bytelná, v případě nepevného provedení nebudou oplocenky proplaceny. Konstrukce bude provedena v souladu se Standardem opatření ke zlepšení struktury lesních porostů - AOPK ČR (typ oplocenky drátěná oplocenka "horská") - zakres viz příloha. Opatření je v souladu s plánem péče o CHKO Slavkovský les.



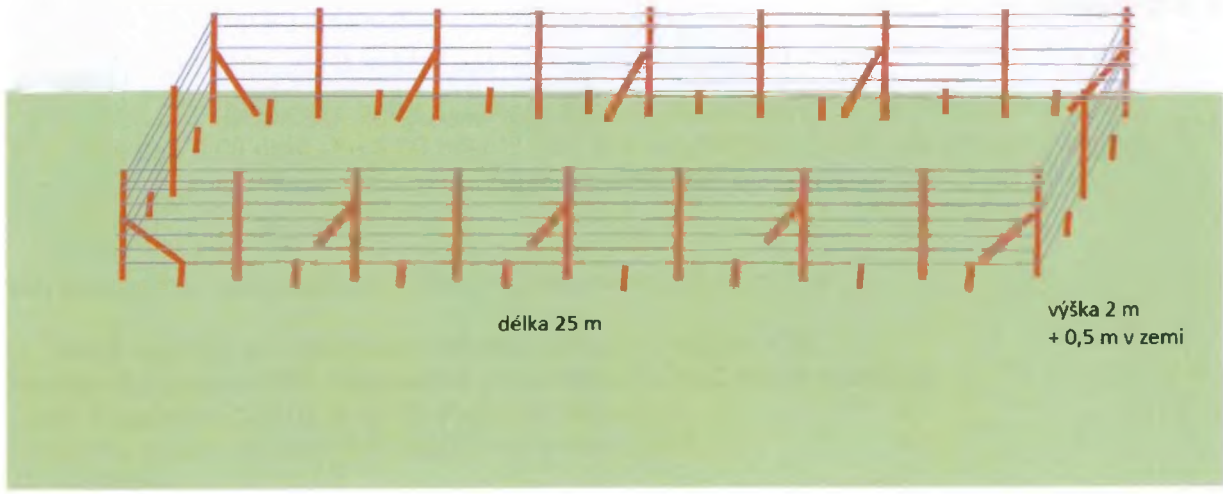

délka 25 m

výška 2 m
+ 0,5 m v zemi