



DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DÍLO SD / 2019 / 0055 / 150

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město HODONÍN

Adresa: Masarykovo náměstí 53/1,695 35 Hodonín

IČO: 002 84 891

DIČ: CZ 699001303

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupené: ve smluvních záležitostech – starostou města Hodonína

v technických záležitostech [REDACTED]

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o.

Adresa: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

IČO: 499 71 379

DIČ : CZ499 71 379

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupen: [REDACTED] jednatelem společnosti

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13570

/dále jen zhotovitel/

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

2.1. Název akce: PROVOZNÍ BUDOVA ZOO HODONÍN – NOVOSTAVBA

2.2. Místo stavby: areál ZOO Hodonín, pozemky parc. č.: 2440/7, st. 6086, st. 6087, st.

6110, st. 9151, 2444/20 v k.ú. Hodonín

2.3. Stavební povolení: č.j. MUHOCJ 51145/2018, vydal: Obecný stavební úřad Hodonín

2.4. Projektant (GP): PROST Hodonín s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín, IČ 60701366

3. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SD/201/0055/150 ze dne 27.3.2019 se mění rozsah díla o vícepráce a méněpráce, které nebylo možno na počátku provádění díla předpokládat viz Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 k tomuto dodatku.

3.1. Smluvní strany mění a doplňují Smlouvu o dílo č. SD/2019/0055/150, jejíž předmětem je „PROVOZNÍ BUDOVA ZOO HODONÍN – NOVOSTAVBA“ takto:

V čl. 6.2. se „Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

23799 300,00 Kč bez DPH
4 997 853,00 Kč DPH 21 %
28 797 153,00 Kč včetně DPH

nahrazuje zněním „Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

23 799 299,76 Kč bez DPH
4 997 852,94 Kč DPH 21 %
28 797 152,70 Kč včetně DPH

Tzn.: že cena díla se tímto dodatkem snižuje o 0,24 Kč bez DPH (0,30 Kč vč. DPH 21%).

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Ostatní články Smlouvy o dílo č. SD/2019/0055/150 zůstávají tímto dodatkem nezměněny.
- 4.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 včetně položkových rozpočtů.
- 4.2. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem druhé smluvní strany a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 podepsaná vyhotovení a zhotovitel 1 podepsané vyhotovení.
- 4.3. Dodatek bude zveřejněn v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 včetně položkových rozpočtů

V Hodoníně dne 27.6.2019

V Hodoníně dne 26.6.2019

Objednatel

Razítka

Podpis

.....
Libor

starosta

Zhotovitel

Razítka:

Podpis:

.....
jednatel

Název akce:

Provozní budova ZOO Hodonín - novostavba

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: ZL č. 1

„Změny založení a napojení budovy“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2019/0055/150

1. **Oddíl stavby:** SO 00 Příprava území, SO 01 Stavební část, SO 03b Vnitroareálový rozvod vody, SO 05 Vnitroareálová přípojka NN
2. **Zpracovatel změnového listu:** MSO servis spol s r.o., Svatoborská 591/87, 69701 Kyjov
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
 - 3.1 stavební deník: Zápisy ve stavebním deníku dne 25.4.2019 a 28.5.2019
 - 3.2 kontrolní den: Zápisy z kontrolních dnů konaných 18.4.2019, 25.4.2019 a 2.5.2019
 - 3.3 jiné související dokumenty:

Zdůvodnění a popis změny: rozp. č. 10.02 **Změna hydroizolace** – byla navržena změna technologie provádění hydroizolace z folie na asfaltový pás z důvodu účinnějšího způsobu ochrany přesahů pod zdivem. Změna má za následek **snížení ceny** díla o 56,10 Kč vč. DPH.

rozp. č. 10.03 **Zlepšování základových poměrů** – na základě požadavku statika byla v základové spáře odstraněna nevhodná zemina a byla nahrazena zvýšená tl. podkladní vrstva betonu. Změna má za následek **zvýšení ceny** díla o 53.317,10 Kč vč. DPH.

rozp. č. 10.04 **Změna šachty RŠ 5** – na základě zhodnocení stavu stávající kanalizační šachty RŠ 5 bylo rozhodnuto o jejím ponechání, místo zhotovení nové, s nejnětější úpravou dna šachty. Změna má za následek **snížení ceny** díla o 18.308,97 Kč vč. DPH.

rozp. č. 10.05 **Změna přeložky NN** kolem provozní budovy – po zjištění polohy a stavu stávajících kabelů rozvodů NN bylo rozhodnuto o neprovedení jejich přeložení a v části přeložky kolem nové provozní budovy budou stávající kabely přesunuty do nové pozice s využitím provedené rýhy vedle budovaného objektu provozní budovy. Tato změna má za následek **snížení ceny** díla o 64.261,40 Kč vč. DPH.

rozp. č. 10.06 **Distanční výztuž základové desky** – na základě zjištění zhotovitele byla doplněna distanční výztuž do základové železobetonové desky. Tato změna má za následek **zvýšení ceny** díla o 16.437,70 Kč vč. DPH.

rozp. č. 10.07 **Zpevněné plochy v trase přípojek** - na základě zjištění zhotovitele byly doplněny práce potřebné pro odstranění a navrácení vrstev skladby zpevněných ploch v trase vnitroareálového rozvodu vody a vnitroareálové přípojky NN. Tato změna má za následek **zvýšení ceny** díla o 12.871,40 Kč vč. DPH.

4. Finanční náklady změny

Jednotlivé rozpočty byly naceněny s využitím položek uvedených ve smluvním rozpočtu. Položky neuvedené ve smluvním rozpočtu vychází z rozpočtového systému RTS v platných cenách.

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE - rozp. č. 10.03, 10.06, 10.07	68 286,09	82 626,17
MÉNĚPRÁCE - rozp. č. 10.02, 10.04, 10.05	-68 286,33	-82 626,46
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	23 799 300,00	28 797 153,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	23 799 299,76	28 797 152,71

V Kyjově dne 28.5.2019

5. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

U rozpočtu 10.02 se jedná zejména o kvalitnější provedení detailu hydroizolace.
U rozpočtu 10.03 se jedná o řešení nepředvídatelného stavu podloží po odkrytí celé základové spáry.
U rozpočtu 10.04 jde o reakci na zjištění skutečného stavu šachty RŠ5.
U rozpočtu 10.05 vychází změna ze skutečnosti zjištěných po odkrytí kabelu elektro.
U rozpočtu 10.06 a 10.07 jde o řešení nesouladu PD a výkazem výměr.

Uvedené změny jsou v souladu se smlouvou o dílo, nejsou v rozporu se stavebním povolením ani vyjádřeními orgánů státní správy.

Uvedené změny nemají vliv na úpravu celkové ceny díla ani nemají vliv na termín dokončení stavby.

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 1 schválit.

V Hodoníně dne 29. května 2019

6. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

10.02 Změna zdiva a hydroizolace

U obvodového zdiva byla druhá vrstva zaměněna z původní šířky zdiva 440mm na 380mm z důvodu vhodnějšího řešení hydroizolace v soklové části stavby.

Původně navržená hydroizolace z pvc folie byla zaměněna za těžké asfaltové pásy z důvodu kvalitnějšího provedení detailů spodní stavby.

10.03 Zlepšování základové pláně

Po odkrytí celé základové spáry byl zjištěn nevyhovující stav podloží – bylo nutno provést hlubší výkop s následným doplněním betonové vrstvy. Tato skutečnost byla nepředvídatelná.

10.04 Změna šachty RŠ5

Na základě opětovně provedené analýzy kanalizační šachty RŠ5 bylo upuštěno od kompletní výměny této šachty. Po provedení stavebních úprav (oprava stěn, poklopu, dna, ...) bude tato šachta vyhovující a splní funkci.

10.05 Přeložka kabelů NN

Po odkrytí stávajícího zemního vedení kabelu NN bylo zjištěno, že není nutné provádět navrhované úpravy tohoto vedení v celém rozsahu, jak bylo plánováno. Byla provedena úprava pouze v nezbytně nutné délce.

10.06 Doplnění výztuže základové desky


U podkladové desky nebyly ve výkazu výměr započítány distanční ocelové prvky výztuže – nesoulad PD s výkazem výměr.

10.07 Zpevněné plochy v trase přípojek vody a NN

U zpevněných ploch nebylo ve výkazu výměr započítáno odstranění některých stávajících zpevněných ploch uvnitř areálu pro nové či rekonstruované rozvody.

GP (AD) doporučuje ZL. č.1 schválit.

V Hodoníně dne 29. května 2019



7. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora **souhlasí s technickým řešením** změny díla.


Nedochází ke změně závazných technických parametrů, navýšení finančního limitu ani k prodloužení termínu ukončení akce.

- a) Návrh finančního krytí: beze změny od platné SoD.

FI: Rozpočet MH – ORG 150: 25.000 000,- Kč

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V Hodoníně dne 29.5.2019


(jméno, podpis)

VEDOUcí ODBORU :

V Hodoníně dne ...4.6....2019...

GARANT ODBORU:

V Hodoníně dne ...4.6....2019...

Libor Stře


8. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce (*ne-*
dokládá se)

Příloha č. 2 Položkové rozpočty

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 119 19. Provozní budova ZOO Hodonín Novostavba
Objekt: SO 20 Seznam změnových rozpočtů
Rozpočet: 20.01 Seznam změnových rozpočtů ke změnovému listu č.1

Objednatel: Město Hodonín IČO: 00284891
 Masarykovo nám. 53/1 DIČ: Skupinove_DPH
 69501 Hodonín

Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o. IČO: 49971379
 Svatoborská 591/87 DIČ: CZ49971379
 69701 Kyjov

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-0,24
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-0,24

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-0,24 CZK
Základní DPH	21 %	-0,10 CZK
Zaokrouhlení		0,04 CZK

Cena celkem s DPH **-0,30 CZK**

v

dne



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
200	Změnové rozpočty	HSV			-0,24	100
Cena celkem					-0,24	100

Položkový rozpočet

S:	119 19.	Provozní budova ZOO Hodonín Novostavba
O:	SO 20	Seznam změnových rozpočtů
R:	20.01	Seznam změnových rozpočtů ke změnovému listu č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 200 Změnové rozpočty						-0,24
1	10.02	Změna hydroizolace	kpl	1,00000		
2	10.03	Zlepšování základových poměrů	kpl	1,00000		
3	10.04	Změna šachty RS 5	kpl	1,00000		
4	10.05	Změna přeložky NN kolem provozní budovy	kpl	1,00000		
5	10.06	Doplnění distanční výtuzě zákl. desky	kpl	1,00000		
6	10.07	Zpevněné plochy v trase přípojek	kpl	1,00000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 119 19. Provozní budova ZOO Hodonín Novostavba
Objekt: SO 10 Změny a vícepráce
Rozpočet: 10.02 Provozní budova ZOO Hodonín - změna hydroizolace

Objednatel: Město Hodonín IČO: 00284891
 Masarykovo nám. 53/1 DIČ:
 69501 Hodonín

Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o. IČO: 49971379
 Svatoborská 591/87 DIČ: CZ49971379
 69701 Kyjov

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-46,40
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-46,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-46,40 CZK
Základní DPH	21 %	-9,70 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-56,10 CZK**

v

dne



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
711	Izolace proti vodě	PSV			-46,40	100
Cena celkem					-46,40	100

Položkový rozpočet

S:	119 19.	Provozní budova ZOO Hodonín Novostavba
O:	SO 10	Změny a vícepráce
R:	10.02	Provozní budova ZOO Hodonín - změna hydroizolace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
						-46,40
Díl: 711		Izolace proti vodě				
1	711411001	Izolace tlak. voda, vodorov. za stud. nátěr ALP 45*14,25	m2	641,2500		
					641,2500	
2	711412001	Izolace, tlak. voda, svis. za stud. nátěr ALP vytažení vodor. izolace na vnější líc obv. stěny : 0,7*(2*(45+14,25))	m2	82,9500		
					82,9500	
3	711441559	Izolace, tlak. voda, vodor. pásy NAIP přitavením plocha : 641,25	m2	641,2500		
					641,2500	
4	711442559	Izolace, tlak. voda, svislá pásy NAIP přitavením	m2	82,9500		
5	711471051RT1	Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů vodorovná, bez dodávky fólie	m2	-641,2500		
6	711472051RT1	Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů svislá, bez dodávky fólie	m2	-112,5750		
7	711491171RT1	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, podkladní textilie, materiál ve specifikaci	m2	-641,2500		
8	711491271RT1	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce svislá, podkladní textilie, materiál ve specifikaci	m2	-112,5750		
9	711823121RT2	Ochrana konstrukci nopovou fólií svisle, výška nopu 4 mm, včetně dodávky fólie rozpočet : 118,5*1,2*1,15*(-1) změna : 0,4*(2*(45+14,25))	m2	-116,1300		
					-163,5300	
					47,4000	
10	11163111	Lak asfaltový izolační ALP/9 PENETRAL (641,25+82,95)*0,25	kg	181,0500		
					181,0500	
11	28322028R	fólie izolační zemní hydroizolační, protiradonová: tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 900 g/m2; PVC-P	m2	-872,5275		
12	62833154	Pás asfaltovaný těžký Glasbit G 200 S 40 4,0 mm (641,25+82,95)*1,15	m2	832,8300		
					832,8300	
13	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	-872,5275		
14	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	2,0058		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 119 19. Provozní budova ZOO Hodonín Novostavba
Objekt: SO 10 Změny a vícepráce
Rozpočet: 10.037 Provozní budova ZOO Hodonín - zlepšování základových poměrů

Objednatel: Město Hodonín IČO: 00284891
 Masarykovo nám. 53/1 DIČ:
 69501 Hodonín

Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o. IČO: 49971379
 Svatoborská 591/87 DIČ: CZ49971379
 69701 Kyjov

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	44 063,68
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	44 063,68

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	44 063,68 CZK
Základní DPH	21 %	9 253,40 CZK
Zaokrouhlení		0,02 CZK

Cena celkem s DPH **53 317,10 CZK**

v _____ dne _____



 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			8 012,55	18
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			32 736,99	74
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 314,14	8
Cena celkem					44 063,68	100

Položkový rozpočet

S:	119 19.	Provozní budova ZOO Hodonín Novostavba
O:	SO 10	Změny a vícepráce
R:	10.032	Provozní budova ZOO Hodonín - zlepšování základových poměrů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
1	131201112	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m ³ , v hornině 3. hloubení strojně	m ³	15,26200		
2	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	15,26200		
3	171201201	Uložení výkopku na skládku	m ³	15,26200		
4	199000002	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m ³	15,26200		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
5	273313511	Beton základových desek prostý třídy C 12/15	m ³	15,26200		
		Podklad pod základovou deskou nad rámeček rozpočtu : 15,262		15,26200		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
6	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	38,53655		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 119 19. Provozní budova ZOO Hodonín Novostavba
Objekt: SO 10 Změny a vícepráce
Rozpočet: 10.04 Přeložka kanalizace - změna šachty RŠ 5


Objednatel: Město Hodonín IČO: 00284891
 Masarykovo nám. 53/1 DIČ: Skupinove_DPH
 69501 Hodonín

Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o. IČO: 49971379
 Svatoborská 591/87 DIČ: CZ49971379
 69701 Kyjov

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-15 131,38
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-15 131,38

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-15 131,38 CZK
Základní DPH	21 %	-3 177,60 CZK
Zaokrouhlení		-0,02 CZK
Cena celkem s DPH		-18 309,00 CZK

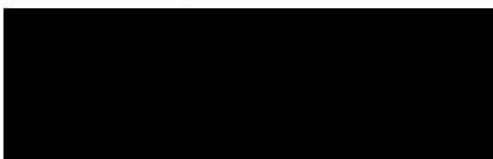v _____ dne _____
 _____
 Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			-17 247,38	114
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 300,00	-9
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			816,00	-5
Cena celkem					-15 131,38	100

Položkový rozpočet

	119 19.	Provozní budova ZOO Hodonín Novostavba
O:	SO 10	Změny a vícepráce
R:	10.04	Přeložka kanalizace - změna šachty RŠ 5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				
1	8901	Zřízení betonového dna šachty RŠ 5, vč. kynet a napojení potrubí	kpl	1,00000		
2	8902	Oprava stěn a poklopu šachty po opravě šachtového dna	kpl	1,00000		
3	zti 124	RŠ5 - revizní šachta plast DN1000, roura dl. 0,5 m, dno DN200, poklop litinový 40t	ks	-1,00000		
4	zti 125	Demontáž stávající betonové revizní šachty DN1000	ks	-1,00000		
5	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	-169,09200		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
6	961044111	Bourání dna šachty RŠ 5 z betonu prostého	m3	0,40000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
7	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,80000		
8	979011221	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	0,80000		
9	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,80000		
10	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	16,00000		
11	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,80000		
12	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,80000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 119 19. Provozní budova ZOO Hodonín Novostavba
Objekt: SO 10 Změny a vícepráce
Rozpočet: 10.05 Změna přeložky kabelů NN

Objednatel: Město Hodonín IČO: 00284891
 Masarykovo nám. 53/1 DIČ:
 69501 Hodonín

Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o. IČO: 49971379
 Svatoborská 591/87 DIČ: CZ49971379
 69701 Kyjov

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	-53 108,55
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-53 108,55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-53 108,55 CZK
Základní DPH	21 %	-11 152,80 CZK

Zaokrouhlení -0,05 CZK

Cena celkem s DPH -64 261,40 CZK

v

dne


 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			-47 781,20	90
M46	Zemní práce při montážích	MON			-5 327,35	10
Cena celkem					-53 108,55	100

Položkový rozpočet

S:	119 19.	Provozní budova ZOO Hodonín Novostavba
O:	SO 10	Změny a vícepráce
R:	10.05	Změna přeložky kabelů NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				
1	210901078	Kabel silový AYKY 1kV 3x240+120 mm ² volně uložený	m	-49,10000		
2	210100020	Přeložka elektro v zemi pro administrativní budovy	m	-15,90000		
		Přeložení kabelu NN - Přel : -65+49,1		-15,90000		
3	34113241	Kabel silový s Al jádrem 1 kV 1-AYKY 3x240+120 mm ²	m	-49,10000		
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
4	460200253	Výkop kabelové rýhy 50/70 cm hor.3	m	-49,10000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 119 19. Provozní budova ZOO Hodonín Novostavba
Objekt: SO 10 Změny a vícepráce
Rozpočet: 10.06 Provozní budova ZOO Hodonín - doplnění výztuže základové desky

Objednatel: Město Hodonín IČO: 00284891
 Masarykovo nám. 53/1 DIČ:
 69501 Hodonín

Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o. IČO: 49971379
 Svatoborská 591/87 DIČ: CZ49971379
 69701 Kyjov

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	13 584,91
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	13 584,91

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	13 584,91 CZK
Základní DPH	21 %	2 852,80 CZK
Zaokrouhlení		-0,01 CZK

Cena celkem s DPH 16 437,70 CZK

v _____ dne _____



 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			13 584,91	100
Cena celkem					13 584,91	100

Položkový rozpočet

S:	119 19.	Provozní budova ZOO Hodonín Novostavba
O:	SO 10	Změny a vícepráce
R:	10.06	Provozní budova ZOO Hodonín - doplnění výztuže základové desky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
1	273361821	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,51458		

Chybějící výztuž - distanční ocelové prvky :

UHT 17	150 ks : 150*0,799/1000	0,11985
UHT 18	125 ks : 125*0,817/1000	0,10213
UHT 19	350 ks : 350*0,836/1000	0,29260

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 119 19. Provozní budova ZOO Hodonín Novostavba
Objekt: SO 10 Změny a vícepráce
Rozpočet: 10.07 Provozní budova ZOO Hodonín - zpevněné plochy v trase přípojek vody a NN

Objednatel: Město Hodonín IČO: 00284891
 Masarykovo nám. 53/1 DIČ:
 69501 Hodonín

Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o. IČO: 49971379
 Svatoborská 591/87 DIČ: CZ49971379
 69701 Kyjov

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	6 445,40
PSV	4 192,10
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	10 637,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	10 637,50 CZK
Základní DPH	21 %	2 233,90 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 12 871,40 CZK

v _____ dne _____



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			2 342,60	22
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			3 666,00	34
722	Vnitřní vodovod	PSV			4 192,10	39
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			436,80	4
Cena celkem					10 637,50	100

Položkový rozpočet

S:	119 19.	Provozní budova ZOO Hodonín Novostavba
O:	SO 10	Změny a vícepráce
R:	10.07	Provozní budova ZOO Hodonín - zpevněné plochy v trase přípojek vody a NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	113109310	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	5,20000		
		úsek u bufetu a pavilonu lemura : 0,4*13		5,20000		
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
2	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	26,00000		
		úsek u bufetu a pavilonu lemura : 2*13		26,00000		
Díl: 722 Vnitřní vodovod						
3	zti 127	Odstranění povrchu - bet.zámková dlažba a následné obnovení	m2	10,30000		
		rozvod vody :				
		rozpočet : -3			-3,00000	
		provedeno :				
		úsek u bufetu a pavilonu lemura : 1*6			6,00000	
		úsek u zootechniků : 1*1,3			1,30000	
		přípojka NN od traťa :				
		u vchodu : 1*4			4,00000	
		u východu : 1*2			2,00000	
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
4	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	1,24800		
5	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,24800		
6	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	24,96000		
7	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,24800		
8	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,24800		