



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 12
Název projektu:	Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006746	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.	
Objednatel:	Královehradecký kraj	
Změnový list vystavil:	Tomáš Valc	
Datum:	29.1.2019	
Předmět změny: Architektonická změna LOP Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o architektonickou změnu části lehkých obvodových plášťů (LOP). Jednotlivé prosklené stěny mají rozměry dle projektu a rozpočtu, pouze dochází ke změně jejich členění – posunu poutců (případně příčlů) a neprůhledných částí (smaltová skla). Jde tedy pouze o kosmetickou úpravu, která nemá dopad na cenu. Tato změna byla vynucena stavem na stavbě. Kdyby se LOP realizovalo dle PD, byl by skrz sklo vidět betonový průvlak, resp. podlaha. Přílohy změnového listu:		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	0 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 13
Název projektu:	Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové CZ.06.2.67/0.0/0.0/16 066/0006746	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.	
Objednatel:	Královehradecký kraj	
Změnový list vystavil:	Tomáš Valc	
Datum:	29.1.2019	
Předmět změny: Sádrokartonové podhledy, předstěny, tubusy Popis a zdůvodnění změny: Na základě vynucených změn střešního pláště je nutné zažádat o nové požárně bezpečnostní řešení (PBŘ), které požaduje realizaci protipožárních SDK podhledů i v místnostech č. 2.15,16 a 2.31,32,33,34,36,37,38. Na chodbách (m.č. 2.30 a 2.12) nestačí realizovat pouze kazetový podhled, jak uvažoval projekt, ale bude nutné udělat i sádrokartonový protipožární podhled. V místnostech č. 2.17,18,19,20,21,22-25 byl dle projektu uvažován obyčejný SDK podhled s deskou tl. 12,5 mm. Nově je navržen protipožární SDK podhled s červenou deskou tl. 15 mm a s minerální vatou tl. 60 mm. U všech světlíků (bodových i pásových) a VZT jednotek bude proveden SDK „tubus“, aby byla zachována funkce protipožárního podhledu. Budou zakryta místa kanalizačních stoupaček a dalších ZTI rozvodů obkladem ze sádrokartonu. Mistrovny, v projektu značeny 51,52,53,54,55, nelze provést tak, jak projektant původně uvažoval, protože by slabé sádrokartonářské U profily nedokázaly při tak značném prosklení vyžít celou mistrovnu. Staticky by to nevyhovělo. Bude se proto realizovat řešení, kdy jsou stěny mistroven vyztuženy UA profily a hliníkovými rohy. Přílohy změnového listu: rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
44 839,20 Kč	1 065 408,20 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1 020 569 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
		
Datum:	Datum:	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové - nástavba školních dílen - konečné zadání
 Objekt: VCP - SDK podhledy, předstěny, tubusy pro světlíky, UA profily v místovnách

Objednatel: SPŠ, SOŠ a SOU HK - Hradební 1029

Zhotovitel:

Místo: Hradecká p.č.st. 1780

Zpracoval:

Datum:

Č.	koef.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	jedn.cena*koef	Cena celkem
----	-------	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

713

Izolace tepelné

1	0,89	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 54,76+52,83+50,40+32,45+18,60+18,97+6,17 "m č. 2.17,18,19,20,21, 2.40, 2.13	m2	234,180	31,80	28,30	6 627,76	ÚRS 1_2019
2	0,89	RKW 127431	deska izolační ROCKTON 610x1000x60 mm 234,18 * 1,05	m2	245,889	156,00	138,84	34 139,23	ÚRS 1_2019
3	0,89	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	251,509	1,77	1,58	396,20	ÚRS 1_2019

763

Konstrukce suché výstavby

4	R	76312141R	Opláštění ZTI rozvodů míst. 2.37 (představená stěna vč SDK špalety) "oplaštění rozvodů ZTI v m. č. 2.37" 40,6	m2	40,600	632,00		25 659,20	
5	0,89	763131622	Montáž desek tl. 15 mm SDK podhled 54,76+52,83+50,40+32,45+18,60+18,97+6,17 "m č. 2.17,18,19,20,21, 2.40, 2.13	m2	234,180	100,00	89,00	20 842,02	ÚRS 1_2019
6	0,89	59030029	deska SDK protipožární DF tl 15mm 234,18 * 1,1	m2	257,598	102,00	90,78	23 384,75	ÚRS 1_2019
7	0,89	763164631	SDK obklad kovových kci tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 12,5 "SDK obklady kanalizačních stoupacek"35	m	35,000	735,00	654,15	22 895,25	ÚRS 1_2019
8	R	763164748R	SDK obklad protipožární 1xDF, desky tl 15mm "bodové světlíky" 8*1,2*4*0,7 "pásové světlíky" 13*(4,8+1,6)*2*0,5 "tubusy pro VZT jednotky" 5*(0,9+1,5)*2*0,5 Součet	m2	122,080	1 150,00		140 392,00	
9	0,89	763131532	SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD 58,08+60,32+56,58+54,93+54,93+49,23+3,24+103,43+102,08+102,75 105,62+75,63 "odpočet světlíků" -(13*4,8*1,6+8*1*1) Součet	m2	718,960	873,00	776,97	558 610,10	ÚRS 1_2019
10	SoD	763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB	m2	-65,940	680,00		-44 839,20	
11	R	763133113R	SDK příčka místoven z profilů UA, včetně napojení na skleněné výplně a olistování "51" ((3,4+3,1)*2,1-1,6)*2 "okna" (-1,05*1,7*2-0,9*1,7*3)*2 Mezisoučet "52" (2,7+2,8)*2,3-1,6 "okna" -0,7*1,7*2-0,8*1,7*3 Mezisoučet "53" ((6+2,95)*3,1-1,8)*2 "okna" -1,4*1,2*4-1,2*1,4*6 Mezisoučet "54" ((3+3)*1,9-1,6)*2 "okna" -0,85*1,4*4-0,85*1,4*6 Mezisoučet "55" (2,5+3)*1,9-1,6 "okna" -0,85*1,4*2-1,1*1,4*2 Mezisoučet Součet	m2	58,550	3 300,00		193 215,00	
12	0,89	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	20,340	1 020,00	907,80	18 464,65	ÚRS 1_2019
13	0,89	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	20,340	467,00	415,63	8 453,91	ÚRS 1_2019

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové - nástavba školních dílen - konečné zadání
Objekt: VCP - SDK podhledy, předstěny, tubusy pro světlíky, UA profily v mistrovnách

Objednatel: SPŠ, SOŠ a SOU HK - Hradební 1029

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo: Hradecká p.č. st. 1780

Datum:

Č.	kef.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	jedn.cena*koef	Cena celkem
14	0,89	998763391	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK za zvětšený přesun do 100 m	!	20,340	681,00	606,09	12 327,87

URS 1_2019

Celkem

1 020 569,00



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 14
Název projektu:	Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006746	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.	
Objednatel:	Královehradecký kraj	
Změnový list vystavil:	Tomáš Valc	
Datum:	29.1.2019	
Předmět změny: Strojovna výtahu Popis a zdůvodnění změny: V průběhu projekčních prací docházelo ke změnám mezi výtahem lanovým a hydraulickým. Projektant bohužel zapomněl poslední změnu v projektu zaznamenat, a proto během výstavby byla projektantem vyhotovena revize projektu výtahu, kde byla doplněna strojovna výtahu. Přílohy změnového listu: rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	79 284,72 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
79 284,72 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové - nástavba školních dílen - konečné zadání
Objekt: VCP - strojovna výtahu

Objednatel: SPŠ, SOŠ a SOU HK - Hradební 1029

Zhotovitel:

Místo: Hradecká p.č.st. 1780

Zpracoval:

Datum:

Č.	koef.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Cena jednotková	jedn.cena*koef	Cena celkem
----	-------	-------------	-------	------	-----------------	-----------------	----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

3

Svislé a kompletní konstrukce

1	0,89	342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm (2,4+2,65+0,15)*3,6-0,8*2,1	m2	17,040	647,00	575,83	9 812,14
					17,040			

ÚRS 1_2019

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2	SoD	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně 17,04*2 " strojovna výtahu 1.14a	m2	34,080	220,00		7 497,60
					34,080			

3	SoD	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně 17,04*2*2 " strojovna výtahu 1.14a	m2	68,160	47,80		3 258,05
					68,160			

4	0,89	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	3 500,00	3 115,00	3 115,00
---	------	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------

ÚRS 1_2019

5	R	5533115R	Ocelová zárubeň-atyp ZHt 180/2000/800 EI30 (pro uzavěr EI,EW 15-30 - C2), silikonové těsnění-bílé, pevné závěsy s vyšší únosností OZ50, výztuha nadpraží pro samozavírací, přesah do podlahy, ochranný náter základní barvou	kus	1,000	2 334,00		2 334,00
---	---	----------	--	-----	-------	----------	--	----------

6	0,89	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm	kus	2,000	65,80	58,56	117,12
---	------	-----------	---	-----	-------	-------	-------	--------

ÚRS 1_2019

7	R	5534142R	mřížka větrací zpěňující 200x200mm, požární EI30	kus	2,000	3 500,00		7 000,00
---	---	----------	--	-----	-------	----------	--	----------

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

8	SoD	946112115	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 5,5 m	kus	1,000	2 166,00		2 166,00
---	-----	-----------	---	-----	-------	----------	--	----------

9	SoD	946112215	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 5,5 m za první a ZKD den použití	kus	1,000	515,00		515,00
---	-----	-----------	--	-----	-------	--------	--	--------

10	SoD	946112815	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,2 m dl do 3,2 m v do 5,5 m	kus	1,000	1 312,00		1 312,00
----	-----	-----------	---	-----	-------	----------	--	----------

11	0,89	949311111	Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m	m	8,000	631,00	561,59	4 492,72
----	------	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------

12	0,89	949311211	Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v do 30 m za první a ZKD den použití 8*20	m	160,000	9,54	8,49	1 358,50
					160,000			

ÚRS 1_2019

13	0,89	949311811	Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m	m	8,000	445,00	398,05	3 168,40
----	------	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------

ÚRS 1_2019

14	0,89	953735115	Odvětrávání vodorovně plastovými trubkami DN do 160 mm ukládanými na sraz	m	1,000	490,00	436,10	436,10
----	------	-----------	---	---	-------	--------	--------	--------

15	SoD	95395012	PHP sněhový 89B - dle pbř	kus	1,000	1 794,00		1 794,00
					1,000			

998

Přesun hmot

16	0,89	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	3,408	1 230,00	1 094,70	3 730,74
----	------	-----------	--	---	-------	----------	----------	----------

ÚRS 1_2019

PSV

Práce a dodávky PSV

763

Konstrukce suché výstavby

17	0,89	763111812	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité 9,05*3,25 "příčka mezi 1.16 a 1.17	m2	29,413	90,90	80,90	2 379,54
					29,413			

ÚRS 1_2019

766

Konstrukce truhlářské

18	0,89	76660021	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	1 120,00	996,80	996,80
----	------	----------	---	-----	-------	----------	--------	--------

ÚRS 1_2019

19	R	611441	dveře kovové plně jednokřídlové 80x197 cm, protipožární EW 15 DP1-C2	kus	1,000	19 500,00		19 500,00
----	---	--------	--	-----	-------	-----------	--	-----------

20	0,89	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	206,200	0,74	0,66	135,80
----	------	-----------	--	---	---------	------	------	--------

ÚRS 1_2019

771

Podlahy z dlaždic

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové - nástavba školních dílen - konečné zadání

Objekt: VCP - strojovna výtahu

Objednatel: SPŠ, SOŠ a SOU HK - Hradební 1029

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo: Hradecká p.č.st. 1780

Datum:

Č.	koef.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	jedn.cena*koef	Cena celkem	
21	0,89	771474114	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 150 mm	m	9,780	129,00	114,81	1 122,84	ÚRS 1_2019
(2,24+2,65)*2					9,780				
22	0,89	59761434	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	1,614	402,00	357,78	577,46	ÚRS 1_2019
(2,24+2,65)*2*0,15					1,467				
23	0,89	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	19,105	5,47	4,87	93,01	ÚRS 1_2019
784 Dokončovací práce - malby a tapety									
24	0,89	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	34,080	20,40	18,16	618,76	ÚRS 1_2019
17,04*2					34,080				
25	0,89	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m	m2	34,080	57,80	51,44	1 753,14	ÚRS 1_2019
Celkem								79 284,72	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 15
Název projektu:	Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové CZ.06.2.67/0.0/0.0/16 066/0006746	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.	
Objednatel:	Královehradecký kraj	
Změnový list vystavil:	Tomáš Valc	
Datum:	13.2.2019	
Předmět změny: Podlepy, vyrovnání podkladu maltou, hmoždinky Popis a zdůvodnění změny: Podklad pod budoucím zateplovacím systémem je v některých místech tak hrbolatý, že musí dojít k jeho vyrovnání EPS – tzv. podlepem. V části stávající fasády je povrch natolik degradovaný, že je nutné zaházet obnažené cihelné zdivo (dutinové cihly) maltou v patřičné tloušťce. V místech takto vyrovnaných budou namontovány delší kotvy. Dále budou namontovány šroubovací hmoždinky (kotvy) s ocelovým trnem v počtu 8ks/m², nikoli 6ks/m², jak uvažoval projekt, z důvodu dodržení technologického postupu. Ten určuje pro KZS s obkladovým keramickým páskem minimální počet kotev na 8ks/m². Přílohy změnového listu: rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	483 984,63 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
483 984,63 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové - nástavba školních dílen - konečné zadání

Objekt: VCP - podlepy, vyrovnání, hmoždinky

Objednatel: SPŠ, SOŠ a SOU HK - Hradební 1029

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo: Hradecká p.č.st. 1780

Datum:

Č.	koef.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Jedn. cena*koef.	Cena celkem
----	-------	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	------------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6

1	0,89	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl. do 10 mm	m2	450,000	282,00	250,98	112 941,00	ÚRS 1_2019
2	0,89	622135092	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl.	m2	1 800,000	80,00	71,20	128 160,00	ÚRS 1_2019
450*4 "vyrovnání podkladu tl. 20-50 mm, zaházení cihel atd					1 800,000				
3	R	62221120R	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek - podlepu nerovného podkladu, tl. 10-50 mm	m2	400,000	152,00		60 800,00	
4	0,89	28375931	deska EPS 70 fasádní $\rho=0,039$ tl. 30mm	m2	408,000	34,50	30,71	12 527,64	ÚRS 1_2019
400 * 1,02					408,000				
5	0,89	622252002	Montáž ostatních listů kontaktního zateplení	m	25,000	59,50	52,96	1 323,88	ÚRS 1_2019
6	0,89	59051500	profil dilatační stěnový	m	26,250	188,00	167,32	4 392,15	ÚRS 1_2019
25 * 1,05					26,250				

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

7	0,89	953991111	Dodání a osazení hmoždinek profilu 6 až 8 mm do zdiva z cihel	kus	3 279,990	19,40	17,27	56 632,31	ÚRS 1_2019
1639,995*(8-6) "6 hmoždin dle projektu, skutečnost na stavbě 8 hmoždinek, dle TP Weber, šroubovací s ocelovým trnem					3 279,990				
8	R	9539911R	Příplatek za delší kotvy kvůli vyrovnání podkladu	m2	850,000	99,00		84 150,00	
400*450					850,000				

998

Přesun hmot

9	0,89	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	34,044	761,00	677,29	23 057,66	ÚRS 1_2019
---	------	-----------	---	---	--------	--------	--------	-----------	------------

Celkem

483 984,63



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 16
Název projektu:	Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006746	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.	
Objednatel:	Královehradecký kraj	
Změnový list vystavil:	Tomáš Valc	
Datum:	13.2.2019	
Předmět změny: Opravy omítek v 1.NP, omítky ostění, nadpraží, stavební přípomoc (vysekání rýh, otvorů, omítky rýh atd) Popis a zdůvodnění změny: V několika místnostech 1.NP bude nutné opravit omítku na stropěch, protože opadává. Omítky stěn v 1.NP jsou natolik degradovány, že nestačí jejich oprava do 10%, jak bylo uvažováno projektem, nýbrž v rozsahu 30 až 50%. Kolem lehkého obvodového pláště (LOP) bude vyplněn vzniklý prostor vatou, resp. EPS příslušné tloušťky. Ostění a nadpraží bude omítnuto, stejně tak pruh omítky pod parapety bude opraven. Přílohy změnového listu: rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	566 361,69 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
566 361,69 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové - nástavba školních dílen - konečné zadání

Objekt: VCP - stavební přípomoc, opravy omítek

Objednatel: SPŠ, SOŠ a SOU HK - Hradební 1029

Zhotovitel:

Místo: Hradecká p.č.st. 1780

Zpracoval:

Datum:

Č.	koef	Kód položky	Popis	M.J	Množství celkem	Cena jednotková	jedn.cena*koef	Cena celkem	
HSV									
Práce a dodávky HSV									
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									
6									
1	0,89	611325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve střepech šířky do 300 mm	m2	2,400	803,00	714,67	1 715,21	URS 1_2019
			8*0,3		2,400				
2	0,89	612325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	58,500	672,00	598,08	34 987,68	URS 1_2019
			195*0,3		58,500				
3	0,89	611325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	242,090	301,00	267,89	64 853,49	URS 1_2019
			"m č. 1,15,1,16,1,22" 94,34+6,76+84,33+6,1+50,56		242,090				
4	0,89	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	2 076,210	179,00	159,31	330 761,02	URS 1_2019
			"103" (39,1+0,4*4)*3,4-0,8*2-1,5*2		133,780				
			"110" (53,8-8,6)*3,1-1,8*2-0,9*2-1,2*1,4*5+(24,75-8,6)*5,7-7,5*3,7+9,125*2,7-2*1,25*2		210,263				
			"111" (53,8-8,6)*3,1-1,8*2-0,9*2-1,2*1,4*5+(24,75-8,6)*5,7-7,5*3,7+9,125*2,7-2*1,25*2		210,263				
			"112" (48,2-8,6)*3,1-1,8*2-1,2*1,4*6-0,9*2+(24,25-8,6)*5,7-7,5*3,7+8,875*2,7		192,698				
			"115" (44,05)*3,4-1,8*2-0,9*0,9-(2,8+2,7)*1,7-4,5*2,1*2		117,110				
			"116" (53,24)*3,4-1,8*2-0,9*0,9-(2,775+2,475)*1,7-4,5*2,1*2		148,781				
			"117" (16,7)*3,1-0,9*2,1		49,880				
			"118" (31-8,6)*3,1-1,8*2-0,9*0,9-(3,075+3,375)*1,7+(37,2-8,6)*5,7-7,5*3,7+9,87*2,7-2*1,25*2		210,984				
			"119" (31-8,6)*3,1-1,8*2-0,9*0,9-(3,075+3,375)*1,7+(37,2-8,6)*5,7-7,5*3,7+9,87*2,7-2*1,25*2		210,984				
			"120" (31,9-5,6)*3,1-1,8*2-0,9*0,9-(3,075+3,375)*1,7-4,5*1,8+(36,8-8,6)*5,7-4,5*3,7+9,125*2,7-1,25*2*2		221,783				
			"122" (29,75)*3,4-1,8*2		97,550				
			"124 +a" (62,52)*3,4-1,5*2*2-1,25*2-4,5*2,1*2+2,25*0,9*2		189,218				
			"125" (28,99)*3,4-1,8*2-1,5*2-4,5*2,1		82,916				
			Součet		2 076,210				
9									
Ostatní konstrukce a práce-bourání									
5	0,89	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV II do 450 mm	kus	5,000	252,00	224,28	1 121,40	URS 1_2019
6	0,89	971042341	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 300 mm	kus	3,000	487,00	433,43	1 300,29	URS 1_2019
7	0,89	971052341	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 300 mm	kus	3,000	679,00	604,31	1 812,93	URS 1_2019
8	0,89	374032155	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnici hl do 100 mm š do 200 mm	m	203,000	118,00	105,02	21 319,06	URS 1_2019
			195+8		203,000				
HZS									
Hodinové zúčtovací sazby									
9	0,89	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod	40,000	329,00	292,81	11 712,40	URS 1_2019
			"stavební přípomoc pro řemesla - hledání napojovacích bodů kanalizace, opatrné ruční obkopávání, přisekávání, vybírání díry lžící atd" 40		40,000				
998									
Přesun hmot									
10	0,89	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	44,700	761,00	677,29	30 274,86	URS 1_2019

Celkem

499 858,34

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové - nástavba školních dílen - konečné zadání
Objekt: VCP - omítky špalet, nadpraží, EPS a vata kolem LOP

Objednatel: SPŠ, SOŠ a SOU HK - Hradební 1029
Zhotovitel:
Místo: Hradecká p.č.st. 1780

Zpracoval:
Datum:

Č.	koef	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	jedn.cena*koef	Cena celkem
----	------	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6

1	0,89	612232003	Montáž zateplení vnitřního ostění, nadpraží hl do 200 mm polyuretanovými deskami tl do 80 mm	m	215,600	77,30	SR,RC	14 832,63	ÚRS 1_2019
---	------	-----------	--	---	---------	-------	-------	-----------	------------

(4,5+3,7)*2*2 32,800
 (7,5+3,7)*2*2 44,800
 (4,5+2,1)*2*4 52,800
 (7,5+3,7)*2*3 67,200
 "2,31,32,33,34" (4,5*4) 18,000
 Součet 215,600

2	0,89	28375950	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 100mm	m2	98,800	135,00	120,15	11 870,82	ÚRS 1_2019
---	------	----------	--	----	--------	--------	--------	-----------	------------

(4,5+3,7)*2*0,5 16,400
 (7,5+3,7)*2*0,5 22,400
 (4,5+2,1)*2*0,5*4 26,400
 (7,5+3,7)*2*0,5*3 33,600
 Součet 98,800

3	0,89	63141450	deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád $\lambda=0,036-0,037$ tl 160mm	m2	18,000	272,00	242,08	4 357,44	ÚRS 1_2019
---	------	----------	--	----	--------	--------	--------	----------	------------

"2,31,32,33,34" (4,5*4)*1 18,000

4	0,89	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	33,275	654,00	582,06	19 368,05	ÚRS 1_2019
---	------	-----------	---	----	--------	--------	--------	-----------	------------

(4,5+3,7*2)*2*0,25 5,950
 (7,5+3,7*2)*2*0,25 7,450
 (4,5+2,1*2)*0,25*4 8,700
 (7,5+3,7*2)*0,25*3 11,175
 Součet 33,275

5	0,89	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	60,150	256,00	227,84	13 704,58	ÚRS 1_2019
---	------	-----------	--	----	--------	--------	--------	-----------	------------

"oprava omítek pod parapety cca 0,5m pruh"
 "1np 1,15,16,22,18,19,20,25,24,10,11,12"
 (4,5*4+1,8*3+7,5*2+4,5*2+4,5*3+7,5*3)*0,5 41,700
 "2np 2,34,33,32,31,18,17,19,20,21,10,11,12"
 (4,5*4+1,8*3+4,5*3)*0,5 18,450
 Součet 60,150

998

Přesun hmot

6	0,89	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	3,499	761,00	677,29	2 369,84	ÚRS 1_2019
---	------	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------	------------

Celkem

66 503,35



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 17
Název projektu:	Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006746	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.	
Objednatel:	Královehradecký kraj	
Změnový list vystavil:	Tomáš Valc	
Datum:	13.2.2019	
Předmět změny: Předělání vodovodního a kanalizačního potrubí, realizace kanalizačních stoupaček, výměna špatných dešťových svodů. Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu stávajícího VZT potrubí bylo třeba provést změny tras vodovodního potrubí. Po provedení demontáže byl na stavbu přivolán projektant ZTI ke konzultaci. Ten zjistil, že stávající kanalizační potrubí má nevyhovující průměry pro současné užívání a je nutné ho nahradit odpovídajícím průměrem. Následně tedy zpracoval revizi projektové dokumentace. Při provádění prací bylo zjištěno, že stávající dešťové svody a kanalizační stoupačky jsou v nevyhovujícím technickém stavu a je nutné je vyměnit. Přílohy změnového listu: rozpočet, revize PD - část ZTI (leden 2019)		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-11.869,00 Kč	311.310,71 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
299.441,71 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové - nástavba školních dílen - konečné zadání

Objekt: VCP - ZTI

Místo: Hradecká p.č.st. 1780

Datum:

Objednatel: SPŠ, SOŠ a SOU HK - Hradební 1029

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 227 291,71

Vícepráce - ZTI 227 291,71
Vícepráce - ZTI 177 747,54

86	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	ks	2,000	1 630,00	3 260,00	
88	K	725849412	Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy	ks	-2,000	160,00	-320,00	
73	K	725241112	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm	ks	-2,000	3 200,00	-6 400,00	
91	K	725865312	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem	ks	-2,000	472,00	-944,00	
	K	72200R1	baterie sprchová podomítková s pevnou sprchou	ks	2,000	8 627,30	17 254,60	
40	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	7,000	129,05	258,10	URS * 0,890
52	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	ks	2,000	55,18	110,36	URS * 0,890
	K	72200R2	žlab sprchový s uzávěrkou a roštem 700mm	ks	2,000	11 386,10	22 772,20	
	K	72200R3	montáž odtokových sprchových žlabů	ks	2,000	1 009,14	2 018,28	
	K	72200R4	invalidní zrcadlo bílé	ks	1,000	2 202,20	2 202,20	
	K	72200R5	pneumatické splachování WC	ks	1,000	1 599,62	1 599,62	
100	M	552817940	tlačítko pro ovládání WC zepředu, plast, dvě množství vody, 24.6 x 18.4 cm	ks	-1,000	945,00	-945,00	
	K	72200R6	tlačítko WC Sigma 01	ks	1,000	1 328,58	1 328,58	
	K	72200R70	čistič kus HT 110	ks	8,000	163,35	1 306,80	
15	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	8,000	235,85	1 886,80	URS * 0,890
14	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	m	18,000	213,60	3 844,80	URS * 0,890
13	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	6,000	186,90	1 121,40	URS * 0,890
	K	72200R8	čistič kus HT 75	ks	7,000	151,25	1 058,75	
18	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpusků DN 50	m	11,000	48,95	538,45	URS * 0,890
	K	72200R9	demontáž plstěných pásů z trub do D50	m	55,000	21,78	1 197,90	
	K	72200R10	demontáž podpůrných plechů potrubí	m	55,000	10,89	598,95	
35	K	722170R04	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50	m	55,000	22,25	1 223,75	URS * 0,890
	K	72200R11	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 50 x 6,7 mm	m	28,000	632,83	17 719,24	
	K	72200R12	podpůrný žlab 50	m	28,000	79,86	2 236,08	
48	K	722181253	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 62 mm	m	28,000	86,33	2 417,24	URS * 0,890
43	K	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	16,000	249,20	3 987,20	URS * 0,890
	K	72200R13	podpůrný žlab 40	m	16,000	73,81	1 180,96	
47	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 42 mm	m	62,000	68,53	4 248,86	URS * 0,890
42	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32 x5,4 mm	m	30,000	186,90	5 607,00	URS * 0,890
	K	72200R14	podpůrný žlab 32	m	30,000	70,18	2 105,40	
41	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	16,000	137,95	2 207,20	URS * 0,890
	K	72200R15	podpůrný žlab 25	m	16,000	62,92	1 006,72	
40	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	40,000	129,05	5 162,00	URS * 0,890
	K	72200R16	podpůrný žlab 20	m	40,000	61,71	2 468,40	
46	K	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	m	40,000	53,40	2 136,00	URS * 0,890
59	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	130,000	10,68	1 388,40	URS * 0,890
60	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	130,000	13,35	1 735,50	URS * 0,890
	K	72200R17	Kulový kohout PN42 do 185 G2	ks	1,000	1 403,60	1 403,60	
	K	72200R18	propojení potrubí PPR 32	m	1,000	434,39	434,39	
	K	72200R19	Kulový kohout PN42 do 185 G1/2	ks	2,000	221,43	442,86	
	K	72200R20	propojení potrubí PPR 25	m	6,000	340,01	2 040,06	
	K	72200R21	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 50 x 6,7 mm	m	45,000	632,83	28 477,35	
67	K	725121527	Pisořezový záhodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem	ks	1,000	7 974,40	7 974,40	URS * 0,890
	K	72200R22	zdroj k automatickému mycímu žlabu	ks	1,000	2 366,76	2 366,76	
69	K	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	ks	8,000	796,55	6 372,40	URS * 0,890
90	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	ks	8,000	352,44	2 819,52	URS * 0,890
69	K	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	ks	2,000	796,55	1 593,10	URS * 0,890
90	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	ks	2,000	352,44	704,88	URS * 0,890
52	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	ks	11,000	55,18	606,98	URS * 0,890
	K	72200R23	baterie dřezová nástěnná s délkou ramínka 200mm	ks	10,000	1 621,40	16 214,00	
	K	72200R24	montáž baterie nástěnné dřezu	ks	10,000	223,85	2 238,50	
							24 102,02	
	K	72200R25	dřez na nohách nerez 90x50 vč. montáže a sifonu	ks	2,000	9 837,30	19 674,60	
	K	72200R26	baterie dřezová nástěnná s délkou ramínka 200mm	ks	2,000	1 621,40	3 242,80	
	K	72200R27	montáž baterie nástěnné	ks	2,000	223,85	447,70	
52	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	ks	4,000	55,18	220,72	URS * 0,890
40	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	4,000	129,05	516,20	URS * 0,890
			Nabídka předělání vodovodu, který vadí vzduchařině				25 442,15	
	K	72200R28	demontáž plstěných pásů z trub do D50	m	24,000	21,78	522,72	
	K	72200R29	demontáž podpůrných plechů potrubí	m	21,000	10,89	228,69	
35	K	722170R04	Demontáž rozvodů vody z plastů přes 25 do D 50	m	21,000	22,25	467,25	URS * 0,890
33	K	722130R02	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	3,000	31,15	93,45	URS * 0,890
	K	72200R30	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové přes 40 do DN 50	m	3,000	72,60	217,80	

K	72200R31	demontáž armatur závitových se dvěma závity do G3/4	ks	2,000	19,36	38,72	
K	72200R32	demontáž armatur závitových se dvěma závity přes G3/4 do 5/4	ks	4,000	21,78	87,12	
K	72200R33	montáž vodovodních armatur se dvěma závity G1/2	ks	2,000	65,34	130,68	
K	72200R34	montáž vodovodních armatur se dvěma závity G1	ks	2,000	89,54	179,08	
K	72200R35	montáž vodovodních armatur se dvěma závity G5/4	ks	2,000	104,06	208,12	
43	K 722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	5,000	249,20	1 246,00	URS * 0,890
47	K 722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 42 mm	m	5,000	68,53	342,65	URS * 0,890
42	K 722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	7,000	186,90	1 308,30	URS * 0,890
40	K 722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	7,000	129,05	903,35	URS * 0,890
46	K 722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 27 mm	m	14,000	53,40	747,60	URS * 0,890
59	K 722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	19,000	10,68	202,92	URS * 0,890
60	K 722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	19,000	13,35	253,65	URS * 0,890
32	K 722130236	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50	m	1,000	391,60	391,60	URS * 0,890
48	K 722181253	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 67 mm	m	45,000	86,33	3 884,85	URS * 0,890
K	72200R36	zpětná montáž závitového potrubí DN50	m	3,000	102,85	308,55	
K	72200R37	vypuštění a napuštění potrubí	m	1,000	70,18	70,18	
K	72200R38	výměna trubky na rozvodech vody z plastů D20	m	3,000	102,85	308,55	
K	72200R39	výměna trubky na rozvodech vody z plastů D25	m	2,000	100,43	200,86	
K	72200R40	výměna trubky na rozvodech vody z plastů D32	m	5,000	130,68	653,40	
K	72200R41	výměna trubky na rozvodech vody z plastů D40	m	4,000	147,62	590,48	
K	72200R42	propojení dosavadního pozinkovaného potrubí 2"	m	1,000	750,20	750,20	
K	72200R43	DG 5/4"	ks	1,000	454,96	454,96	
K	72200R44	DG 1"	ks	1,000	170,61	170,61	
K	72200R45	DG 1/2"	ks	1,000	83,49	83,49	
K	72200R46	šroubení plast 5/4"	ks	2,000	463,43	926,86	
K	72200R47	šroubení plast 1"	ks	1,000	255,31	255,31	
K	72200R48	šroubení plast 1/2"	ks	2,000	118,58	237,16	
K	72200R49	šroubení plast 2"	ks	1,000	1 142,24	1 142,24	
K	72200R50	H2S - suplování práce projektanta a dalších	hr	10,000	580,80	5 808,00	
K	72200R51	potrubí z ocelových trubek pozinkovaných DN 25	m	1,000	475,53	475,53	
K	72200R52	propojení dosavadního pozinkovaného potrubí 2"	m	2,000	340,01	680,02	
K	72200R53	technické plyny - autogen	kpl	1,000	580,80	580,80	
K	72200R54	přesun hmot	kpl	1,000	290,40	290,40	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové - nástavba školních dětí - konečné zadání

Objekt:

VCP - UT

Místo:

Hradecká p.č. st. 1780

Datum:

Objednatel:


SPŠ, SOŠ a SOU HK - Hradební 1029

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							72 150,00	

Vícepráce - UT

72 150,00

1	K	79000R1	potrubí ocelové 60	m	28,000	668,40	18 715,20	
2	K	79000R2	izolace 60x20	m	28,000	82,80	2 318,40	
3	K	79000R3	napojení na stávající potrubí 60	m	2,000	507,60	1 015,20	
4	K	79000R4	propojení stávajícího potrubí	m	2,000	384,00	768,00	
5	K	79000R5	nátěr potrubí	m	28,000	43,20	1 209,60	
6	K	79000R6	tlaková zkouška	m	34,000	10,80	367,20	
7	K	79000R7	potrubí 6/4"	m	6,000	494,40	2 966,40	
8	K	79000R8	napojení na stávající potrubí 6/4"	m	2,000	404,40	808,80	
9	K	79000R9	propojení stávajícího potrubí 6/4"	m	2,000	326,40	652,80	
10	K	79000R10	nátěr potrubí 6/4"	m	6,000	38,40	230,40	
11	K	79000R11	konzole	ks	5,000	162,00	810,00	
12	K	79000R12	kontrola stavu radiátorů	kpl	1,000	540,00	540,00	
13	K	79000R13	demontáž litinového radiátoru 22 čl.	ks	2,000	276,00	552,00	
14	K	79000R14	demontáž potrubí 1/2"	m	7,000	67,20	470,40	
15	K	79000R15	demontáž litinového radiátoru 19 čl.	ks	1,000	264,00	264,00	
16	K	79000R16	roztržení radiátoru na 13+6 žláneků	kpl	1,000	672,00	672,00	
17	K	79000R17	růžice 5/4x1/2 pravá	ks	1,000	55,20	55,20	
18	K	79000R18	sroubení mosaz 1/2" přímé	ks	1,000	145,20	145,20	
19	K	79000R19	navrtávací konzole k litinovému radiátoru	ks	5,000	50,40	252,00	
20	K	79000R20	koleno varné 1/2"	ks	6,000	26,40	158,40	
21	K	79000R21	troubka varná 1/2"	m	3,500	177,60	621,60	
22	K	79000R22	vičko 1/2" pozink	ks	2,000	51,60	103,20	
23	K	79000R23	vičko 3/8" mosaz	ks	2,000	76,80	153,60	
24	K	79000R24	vyvaření přípojek 1/2"	ks	2,000	270,00	540,00	
25	K	79000R25	svár autogen 1/2"	ks	14,000	138,00	1 932,00	
26	K	79000R26	napuštění - odvzdušnění topení	kpl	1,000	324,00	324,00	
27	K	79000R27	koleno KG 125/45	ks	2,000	128,40	256,80	
28	K	79000R28	troubka KG 125/500	m	4,000	160,80	643,20	
29	K	79000R29	koleno HT 110/45	ks	6,000	92,40	554,40	
30	K	79000R30	troubka HT 110/250	m	4,000	124,80	499,20	
31	K	79000R31	napojení na rozbitá hrdla	kpl	1,000	355,20	355,20	
32	K	79000R32	potrubí z trubek ocelových hladkých středotlak D76x3,2	m	27,000	762,00	20 574,00	
33	K	79000R33	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 89	m	27,000	4,80	129,60	
34	K	79000R34	Izolace tepelná potrubí DN 65 rohožemi s hl. folií tl. 40 mm	m	27,000	202,80	5 475,60	
35	K	79000R35	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva základní antikorozní	m	27,000	34,80	939,60	
36	K	79000R36	ventil regulační Aquastrom s teploměrem 1/2"	ks	1,000	3 571,20	3 571,20	
37	K	79000R37	HZS (konzultace)	hr	4,000	384,00	1 536,00	
38	K	79000R38	přesun hmot	kpl	1,000	969,60	969,60	

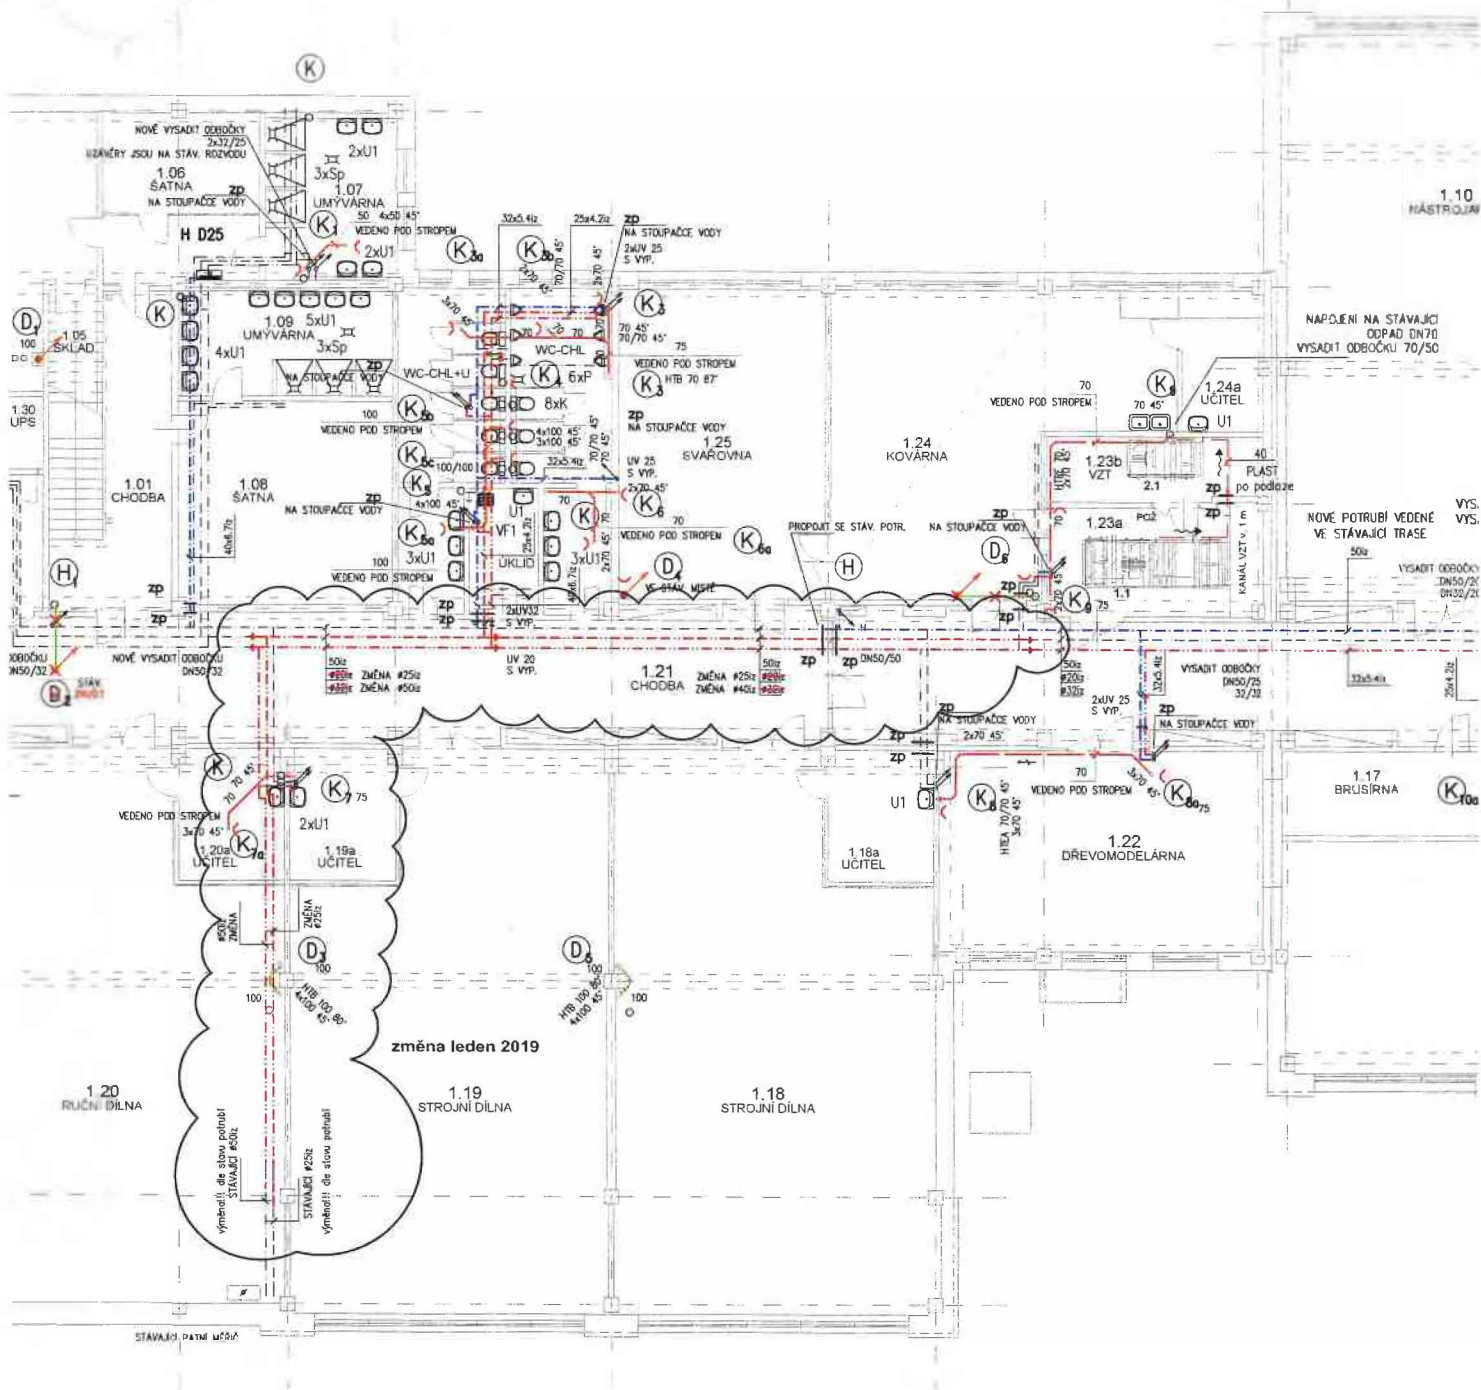

LEGENDA POTRUBÍ

- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- CÍRKULACE
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- KANALIZACE PŘÍPOJOVACÍ
- ODVOD KONDENZÁTU
- PROTIPŮŽARNÍ MANŽETA
- zp ZPĚJÍCÍ PROTIPŮŽARNÍ TMEL

změna leden 2019

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ	
	OLGA KROUZELOVÁ			
	OLGA KROUZELOVÁ			
	ING. MILAN HAVLIŠTA			
	ING. PAVEL PICHIL			
SPŠ, SOŠ A SOU HK - HRADEBNÍ 1029				
SPŠ, SOŠ A SOU HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ - HRADECKÁ p.č.st. 1780				
NÁSTAVBA ŠKOLNÍCH DÍLEN				
1.np				
			D.1.4	ZTI.3



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 18
Název projektu:	Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006746	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.	
Objednatel:	Královehradecký kraj	
Změnový list vystavil:	Tomáš Valc	
Datum:	13.2.2019	
Předmět změny: Oprava střechy šachty u tělocvičny		
Popis a zdůvodnění změny: V místě, kde na sebe navazují objekt dílen a tělocvičny, byla zdegradovaná konstrukce, která „přikrývala“ šachtu mezi oběma budovami. Střecha byla nefunkční z důvodů hniloby nosných trámů a bylo nutné ji nahradit.		
Přílohy změnového listu: rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	10 967,56 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
10 967,56 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové - nástavba školních dílen - konečné zadání

Objekt: VCP - oprava střechy šachty u tělocvičny

Objednatel: SPŠ, SOŠ a SOU HK - Hradební 1029

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo: Hradecká p.č.st. 1780

Datum:

Č.	koef	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	jedn.cena*koef	Cena celkem
----	------	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

997 Přesun sutě

1	SoD	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	0,400	375,00		150,00
2	SoD	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,400	143,00		57,20
3	SoD	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,800	5,67		27,22
0,4*12 "Přepočtené koeficientem množství"					4,800			
4	SoD	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,400	1 710,00		684,00

PSV Práce a dodávky PSV

712 Povlakové krytiny

5	SoD	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé	m2	7,000	39,00		273,00	
5*1,4					7,000				
6	0,89	712363403	Provedení povlaku krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm rohové pole, budova v do 18m	m2	7,000	164,00	145,96	1 021,72	URS 1_2019
7	SoD	283220120	folie hydroizolační střešní tl 1,5 mm š 1300 mm šedá	m2	8,050	124,00		998,20	
7*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"					8,050				
8	0,89	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	7,000	48,80	43,43	304,02	URS 1_2019
9	SoD	693110620	geotextilie netkaná, 300 g/m2, šíře 200 cm	m2	8,050	26,00		209,30	
Plošná hmotnost: 300 g/m2, Pevnost v tahu (podélné/příčné): 3,0/2,5 kN/m, Statické protřetí (CBR): 400 N, Funkce: F, F+S Šířka: 2 m, Délka návalu, 50 m									
7*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"					8,050				
10	0,89	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	0,019	1 100,00	979,00	18,60	URS 1_2019

762 Konstrukce tesařské

11	0,89	762341024	Bednění střech rovných z desek OSB tl 18 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	14,000	357,00	317,73	4 448,22	URS 1_2019
5*1,4*2 "2 OSB desky"					14,000				
12	0,89	762341832	Demontáž bednění střech z desek tvrdých	m2	7,000	49,50	44,06	308,39	URS 1_2019
13	0,89	762361114	Montáž spádových klínů pro střechy rovné z řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	7,000	27,30	24,30	170,08	URS 1_2019
5*1,4					7,000				
14	0,89	60512125	hranol stavební řeziva průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,070	6 400,00	5 696,00	398,72	URS 1_2019
5*1,4*0,1					0,070				
15	0,89	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	0,322	1 090,00	970,10	312,37	URS 1_2019
0,07+7*2*0,018					0,322				
16	0,89	762822810	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2	m	7,000	30,40	27,06	189,39	URS 1_2019
5*1,4					7,000				
17	0,89	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	65,474	5,13	4,57	298,93	URS 1_2019

764 Konstrukce klempířské

18	0,89	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	12,800	96,40	85,80	1 098,19	URS 1_2019
2*(1,4+5)					12,800				

Celkem

10 967,56



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 19

Název projektu:	Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006746
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.
Objednatel:	Královehradecký kraj
Změnový list vystavil:	Tomáš Valc
Datum:	26.2.2019

Předmět změny: Vybourání starých zárubní, osazení nových, nátěry zárubní, opravy obkladů

Popis a zdůvodnění změny: V 1.NP se nacházejí zárubně, které jsou nevhodně osazené – o několik cm jsou „utopené“ – nebo nejsou protipožární, a na tyto nelze namontovat protipožární dveře. Nešlo by to zkolaudovat. Proto bude několik zárubní vybouráno a následně osazeny zárubně nové, splňující současné normy. Kolem zárubní bude začištěna omítka, opraven obklad. Zárubně budou natřeny.

Přílohy změnového listu: rozpočet

Cena méněprací bez DPH: 0 Kč	Cena víceprací bez DPH: 72 134,36 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 72 134,36 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Datum:	Za zhotovitele: Datum:
Za autorský dozor: Datum:	Za technický dozor stavebníka: Datum:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové - nástavba školních dílen - konečné zadání
Objekt: VCP - zárubně+jejich nátěr

Objednatel: SPŠ, SOŠ a SOU HK - Hradební 1029

Zhotovitel:

Místo: Hradecká p.č.st. 1780

Zpracoval:

Datum:

Č	koef	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	jedn.cena*koef	Cena celkem
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
1	SoD	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo ohklaců	m	52,320	108,00		5 650,56
			(1,97+0,8)*2*3		16,620			
			(1,6+1,97)*2*5		35,700			
			Součet		52,320			
2	0,89	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	8,000	3 040,00	2 705,60	21 644,80
3	R	5533121R	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 145 800 levá,pravá - PROTIPOŽÁRNÍ	kus	8,000	1 220,00		9 760,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
4	SoD	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	22,064	234,00		5 162,96
			0,8*1,97*4 "T01 1,27, 1,28, 1,26		6,304			
			1,6*1,97*5 "T00		15,760			
			Součet		22,064			
781 Dokončovací práce - obklady								
5	0,89	781473923	Oprava obkladu z obkladaček keramických do 25 ks/m2 lepených	kus	95,000	47,70	42,45	4 033,04
6	0,89	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	4,000	336,00	299,04	1 186,16
			3,63636363636364 * 1,1		4,000			
783 Dokončovací práce - nátěry								
7	0,89	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	69,000	102,00	90,78	6 263,82
			"2NP" 25*1+9*2		43,000			
			"1NP" 12*1+7*2		26,000			
			Součet		69,000			
8	0,89	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	69,000	98,00	87,22	6 018,18
9	0,89	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	69,000	202,00	179,78	12 404,82

Celkem

72 134,36