

PODKLADY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

COV LK ŘEMESEL - SKLÁŘSKÉ VYBAVENÍ



Investor:

Liberecký kraj

U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2



Projektant:

Hlaváček - architekti, s.r.o.

Vítězné náměstí 2/577, 160 00, Praha 6

Datum:

2.5.2017

Všechny dodávané prvky musí být nové a splňovat požadavky na dobu záruky uvedené v popisu. Součástí dodávky nemohou být repasované ani jinak dříve použité výrobky.

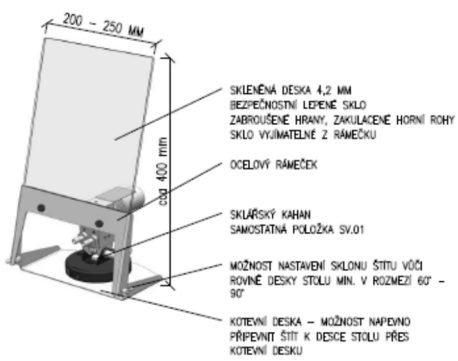
Rozmístění jednotlivých prvků v dispozici je vyznačeno v půdorysných výkresech, které jsou součástí této dokumentace.

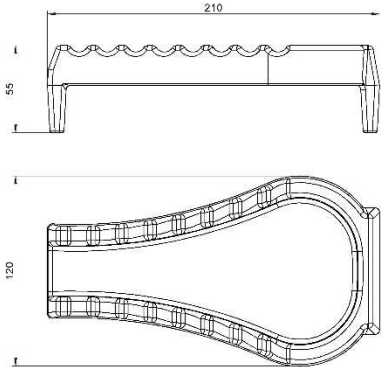
V případě jakýchkoliv nejasností v uvedené specifikaci prosím kontaktujte projektanta (Hlaváček – architekti, s.r.o.) prostřednictvím zadavatele dokumentace (Liberecký kraj).

Nedílnou součástí Celkového výkazu výměr je celková zadávací dokumentace včetně specifikace prvků a zařízení. Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit.

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemné vysvětlení zadávací dokumentace v případě, že usoudí, že výkaz výměr není kompletní. Vysvětlení, změnu či doplnění zadávací dokumentace včetně případně nových souvisejících dokumentů zadavatel zveřejní na profilu zadavatele.

Č. výrobku	SV.01	Název	SKLÁŘSKÝ KAHAN FIGURKÁŘSKÝ		Počet kusů celkem	13
Popis výrobku	Sklářský kahan figurkářský – kyslíkový. Sklářský hořák je určen pro zpracování tvrdších skel. Spaluje zemní plyn v kombinaci s dmychadlovým vzduchem, s přidáním kyslíku. Používá se na výrobu vinutých perlí a pro figurkářské práce. Záruka kahanu včetně všech jeho součástí min. 36 měsíců od dodání výrobku.				Umístění 3.05	Kusů 13
Rozměry	Šířka Hloubka Výška				Schéma	
Technické informace	- Výkon hořáku: max. výkon 8000 W - Tlaky médií: zemní plyn:2-4 kPa(0,02-0,04 bar) kyslík: min. 0,2-0,5 MPa (2-5 bar) vzduch: 10-50 kPa (0,1-0,5 bar) - Max. pracovní teplota: režim plyn/vzduch: 1 700 °C režim plyn/kyslík : 2 800 °C - Teoretické spotřeby: zemní plyn: 0,8 m3/h vzduch: 1,74 m3/h kyslík: 0,5 m3/h					
Poznámky	Cena výrobku musí být konečná, a to včetně dopravy a montáže výrobku a zaškolení personálu. Dodavatel je povinen zajistit způsob montáže ohraného štítu (SV.02) a kahanu v součinnosti s dodavatelem sklářského stolu, na který budou prvky umístěny. Zároveň je dodavatel povinen zajistit připojení kahanu k rozvodům všech médií. Páteřní rozvody médií jsou součástí stavební dokumentace a budou realizovány dodavatelem stavby.					

Č. výrobku SV.02	Název OCHRANNÝ ŠTÍT	Počet kusů celkem 13	
Popis výrobku	Skleněný ochranný štít s ocelovým rámečkem. Štít slouží k ochraně zraku před odlétajícími střepy, které mohou vzniknout vnitřním pnutím, způsobeným ohříváním skla. Štít chrání také před žářem plamene. Je umístěn na okraji stolu mezi pracovníkem a kahanem. Záruka ochranného štítu včetně všech jeho součástí min. 36 měsíců od dodání výrobku.	Umístění 3.05	Kusů 13
Rozměry Šířka 200 – 250 mm Hloubka mm Výška 400 – 450 mm		Schéma  SKLENĚNÁ DESKA 4,2 MM (BEZPEČNOSTNÍ LEPENÉ SKLO ZABROUŠENÉ HRANY, ZAKULACENÉ HORNÍ ROHY SKLO VYJÍMATELNÉ Z RÁMEČKU) OCELOVÝ RÁMEČEK SKLÁŘSKÝ KAHAN SAMOSTATNÁ POLOŽKA SV.01 MOŽNOST NASTAVENÍ SKLONU ŠTÍTU VŮČI ROVINĚ DESKY STOLU MIN. V ROZMEZÍ 60° – 90° KOTEVNÍ DESKA – MOŽNOST NÁPOVNO PŘÍPEVNIT ŠTÍT K DESCE STOLU PŘES KOTEVNÍ DESKU	
Technické informace - - Sklo: čiré bezpečnostní lepené sklo o síle 4 – 4,5 mm, zabroušené hrany a rohy, sklo vyjímátné z ocelového rámečku - Ocelový rám je možné pevně kotvit k desce stolu - Nastavitelný sklon štítu min. v rozmezí 60°-90° od roviny desky stolu			
Poznámky Cena výrobku musí být konečná, a to včetně dopravy a montáže výrobku v učebně. Ochranný štít musí být kompatibilní se sklářským kahanem figurkářským (pol. SV.01). Dodavatel je povinen zajistit způsob montáže ohraného štítu a kahanu (SV.01) v součinnosti s dodavatelem sklářského stolu, na který budou prvky umístěny.			

Č. výrobku SV.03	Název SKLÁŘSKÁ "CIHLIČKA"	Počet kusů celkem 13	
Popis výrobku	Sklářská cihla". Žárovzdorný (litinový) stojánek pro předehřívání tyčí, umístěn na stole před hořákem	Umístění 3.05	Kusů 13
Rozměry		Schéma	
Šířka			
Hloubka			
Výška			
Technické informace	- Přibližné rozměry 20x6 cm x 7cm s obloučky na odkládání tyčí.		
Poznámky	Cena výrobku musí být konečná, a to včetně dopravy a instalace výrobku v učebně.		