

V Chomutově dne 23.8.2021

Nabídka tiskového řešení IRA DX C5840i



NONAC CV spol. s r.o.
Nerudova 67
43001 Chomutov
IČ: 25454005



OBSAH NABÍDKY

1. Úvod
2. Identifikační údaje
3. Proč právě NONAC CV
4. Informace o zařízeních + cenová nabídka
5. Servisní zabezpečení

NONAC CV spol. s r.o.
Nerudova 67
43001 Chomutov
IČ: 25454005



Canon

ACCREDITED PARTNER

2012

2. Identifikační údaje

Obchodní jméno: **NONAC CV spol. s r.o.**
Sídlo: Nerudova 67, 430 01 Chomutov
IČO: 25454005
DIČ: CZ 25454005
Kontaktní osoba: Miroslav Hradecký
Mobil: 
Telefon: 
Fax: 
Bankovní spojení: 
Email: 
WWW: www.nonac.eu

3. Proč právě NONAC CV

- 1) **Jsme akreditovanými prodejci značky Canon** v našem regionu. Z toho pohledu disponujeme unikátními regionálními zkušenostmi, díky kterým dokážeme našim zákazníkům optimálně poradit při volbě jakéhokoliv řešení.
- 2) **Nejvyšší úroveň akreditace** u společnosti Canon garantuje, že náš přístup k zákazníkovi je na nejvyšší možné úrovni. Jak v případě technických, tak obchodních záležitostí.
- 3) **Veškeré požadavky řešíme velmi rychle a flexibilně.** Díky profilu naší společnosti elegantně vyřešíme Vaše potřeby i ty nestandardní.
- 4) **Naše tisková řešení** navrhujeme tak, aby pro Vás bylo cenově optimální v dlouhodobém horizontu, nikoli pouze v okamžiku nákupu.
- 5) **Slušné a solidní jednání** je naší prioritou ve vztahu k zákazníkovi. To, na čem se dohodneme, se objeví také ve smlouvě v nezměněné podobě.
- 6) **Podporujeme náš region** oboustrannou spoluprací s řadou našich zákazníků, sponzorováním místních sportovních klubů a organizací a v neposlední řadě odvodem daní z naší činnosti
- 7) **Jsme přesvědčeni**, že skutečně dobrý obchodní vztah záleží především na lidech, kteří ho tvoří a kvalitní produkt je jeho nezbytnou součástí.

4. Informace o zařízení + cenová nabídka

Barevné multifunkční tiskové zařízení IRA DX C5840i
Image reader DADF/oboustranný podavač
Podstavec kazetový
Finisher se sešíváním
Send funkce

Canon iR ADVANCE DX C5840i.....136.698,-Kč

Canon kazetová jednotka AQ1 (2 x 550l.).....15.860,-Kč

Canon Finisher L1.....17.860,-Kč

Instalace stroje, doprava.....4.500,-Kč

Sada tonerů.....23.250,-Kč

Celkem.....198.168,-Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH

5. Servisní zabezpečení

Naši servisní technici provádí instalace a opravy veškerých zařízení kancelářské techniky Canon. Jejich odborná kvalifikace je založena na dlouhodobých zkušenostech z reálné praxe a potvrzována pravidelnými certifikačními školeními.

Reakční odezva servisního zásahu je zpravidla do 8mi pracovních hodin od nahlášení, přičemž většinu servisních požadavků odstraňujeme při první návštěvě.

V případě, že nelze závadu odstranit v odpovídající době ať už z důvodu náročnosti opravy nebo nedostupnosti náhradního dílu, poskytujeme náhradní stroj.



NONAC CV spol. s r.o.
Nerudova 67
43001 Chomutov
IČ: 25454005



Canon

ACCREDITED PARTNER
2012

Řada imageRUNNER ADVANCE DX C5800

VYSOKÁ PRODUKTIVITA DÍKY BEZPEČNÝM BAREVNÝM MULTIFUNKČNÍM ZAŘÍZENÍM PRO FORMÁT A3



LineaFLOW Online
Business (High Speed) Management Edition




Canon u iFLOW Online
Business (High Speed) Management Edition



New to the Line

HLAVNÍ MOŽNOSTI KONFIGURACE

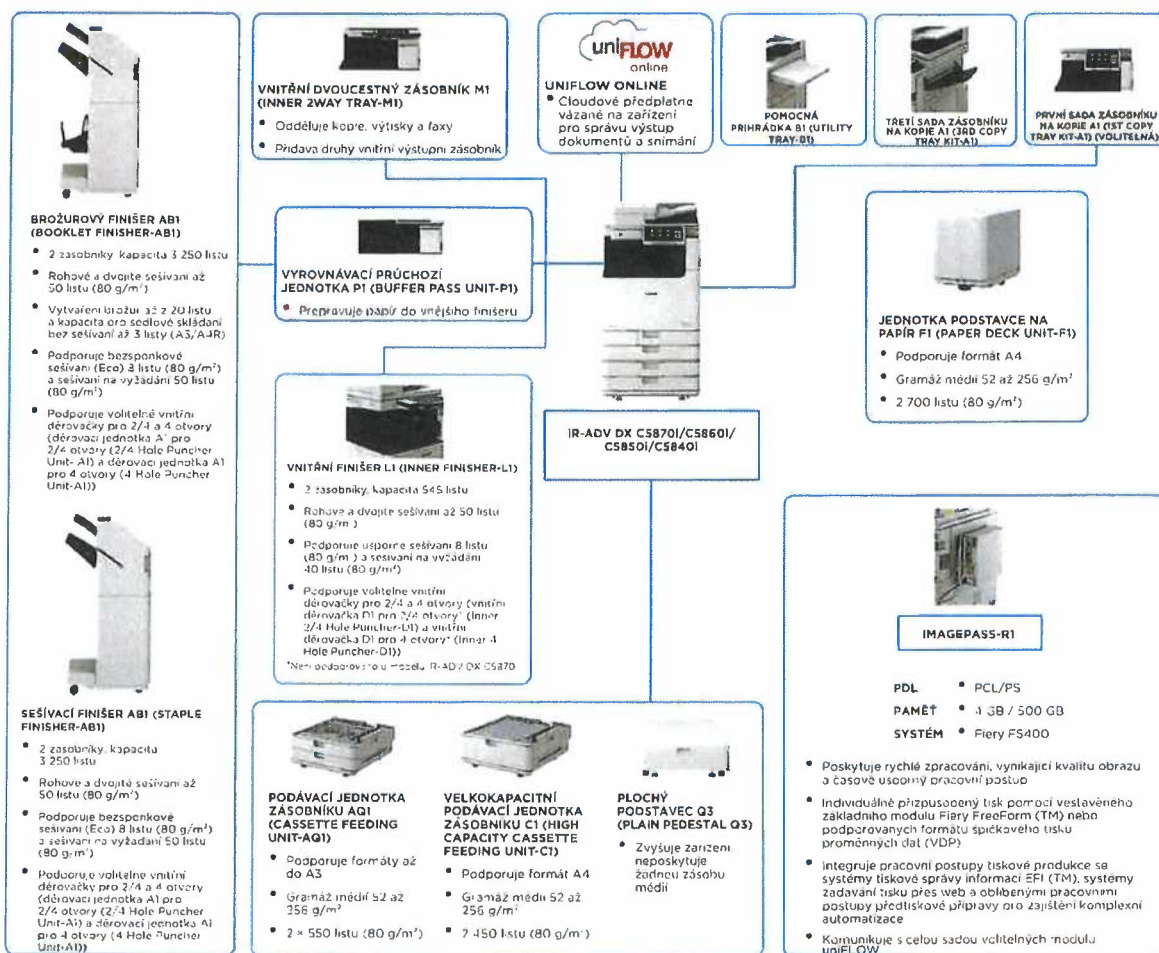

* Tato plošná konfigurace je uvedena pouze pro ilustrační účely. Úplný seznam možností a odesné vztahy týkající se konfiguračních možností naleznete v [online konfigurátoru](#).

Platforma s jednotným firmwarem (UFP) zajišťuje dostupnost nejnovějších upgradů a ochranu funkcí pro vylepšení uživatelského prostředí v rámci celého portfolia produktů IR ADVANCE DX.

* V rámci podpory udržitelnosti a úspory nerostných surovin potřebných k výrobě plastu je první sada zásobníku na kopie A1 (1st Copy Tray Kit-A1) volitelná.

Canon

TECHNICKÉ ÚDAJE

Řada imageRUNNER ADVANCE DX C5800

HLAVNÍ JEDNOTKA

Typ zařízení

Základní funkce

Procesor

Ovládací panel

Paměť

Úložisté

Rozhraní pro připojení

Kapacita zásoby papíru
(A4, 80 g/m²)

Kapacita výstupu papíru
(A4, 80 g/m²)

Možnosti konečných úprav

Podporované typy médií

Podporované velikosti médií

Podporované gramáže médií

Doba zahřívání

Rozměry (Š × H × V)

Prostor pro instalaci (Š × H)

Hmotnost

SPECIFIKACE TISKU

Rychlost tisku (černobíle/
barevné)

*Pouze jednostranně

Rozlišení tisku (dpi)

Jazyk PDL (Page-Description
Language)

Přímý tisk

Tisk z mobilních zařízení
a cloudu

Barevné laserové multifunkční zařízení pro formát A3
Tisk, kopírování, skenování, odesílání, ukládání a volitelné
faxování

Dvoujádrový procesor s frekvencí 1,8 GHz
Barevný dotykový panel TFT LCD WSVGA s úhlopříčkou
25,6 cm (10,1")

(možnost naklonění až o 90°)

Standardně 5,0 GB paměť RAM

Standardně 256 GB (SSD)

Volitelně 256 TB / 1 TB (SSD)

Šif

Standardně 1000Base-T/1000Base-TX/10Base-T, Wireless
LAN (IEEE 802.11 b/g/n)

Volitelně: NFC, Bluetooth Low Energy (BLE)

Jiné

Standardně 1x USB 2.0 (hostitelské), 1x USB 3.0
(hostitelské), 1x USB 2.0 (zařízení)

Volitelně: sériové rozhraní, rozlišení pro řízení kopírování

Standardně 1 200 listů
1x víceúčelový zásobník s kapacitou 100 listů

2x zásobník papíru na 550 listů

Maximálně 6 350 listů (s velkokapacitní podávací
jednotkou zásobníku CI (High Capacity Cassette Feeding
Unit-C1) a jednorázovou velkokapacitní zásobníku papíru P1
(Paper Deck Unit-F1))

Kompletování, seskupování, posouvání, sešívání, sedlové
sešívání, děrování, bezpečnostní sešívání (Eco), sešívání
na vyžádání

*Možnost "konečný...prac se v závěrečné na přiložených zařízení
bude tisk

Víceúčelový zásobník
Tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír,
silný papír, povlakový papír, pouzovací papír, klíčený papír,
grafické fólie, tenké děrované papír, tlustý děrovaný papír,
papír se záložkami, obálka

Zásobníky papíru (horní/dolní):
Tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír,
silný papír, klíčený papír, pouzovací papír, děrovaný papír,
tlustý děrovaný papír, obálka

*Vytváří "záložky" a "obálky" (standardně)

Víceúčelový zásobník
Standardní velikost: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R,
B4, B5, B5R

Vlastní velikost: 98,0 × 139,7 mm až 320,0 × 457,2 mm
Vlastní velikost: 98,0 × 139,7 mm až 320,0 × 457,2 mm
Obálky: E 10 (N10), Monarch, DL, ISO-C5

Vlastní velikost obálky: 98,0 × 90,0 mm až
320,0 × 457,2 mm

Horní zásobník:
Standardní velikost: A4, A5, A5R, A6R, B5

Vlastní velikost: 98,0 × 148,0 mm až 297,0 × 215,9 mm
Obálky: CQM10 (C10), Monarch, DL, ISO-C5

Dolní zásobník:
Standardní velikost: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R

Vlastní velikost: 98,0 × 148,0 mm až 304,8 × 457,2 mm
Obálky: CQM10 (C10), Monarch, DL, ISO-C5

Víceúčelový zásobník: 32 až 300 g/m²
Zásobník papíru (horní/dolní): 32 až 256 g/m²
Oboustranně: 32 až 256 g/m²

Režim rychlého spuštění: 4 sekundy nebo méně*
*Doba od zapnutí napájení zařízení do toho času, kdy je kopírování
a okamžitá kopie provedena bez nutnosti dotýkání se panelu

Z režimu spánku:
7 sekund nebo méně (IR-ADV DX C5870i)
6 sekund nebo méně (IR-ADV DX C5860i/C5850i/C5840i)

Na zapnutí: 6 sekund nebo méně (v režimu rychlého
spuštění)*
*Doba od zapnutí napájení zařízení do toho času, kdy je kopírování
(bez rezervace tisku)

IR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i/C5840i
620 × 722 × 937 mm

IR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i/C5840i
Základní: 1 138 × 1 162 mm (otvírány pravý kryt s vysunutým
víceúčelovým zásobníkem a otevřením zásuvky zásobníku)

Plná konfigurace: 1 186 × 1 167 mm (otvírá se finišer A3i
(Staple Finisher-A3i) / brožovací finišer A3i (Booklet
Finisher-A3i) s vysunutým nástavcem s jednotkou
velkokapacitního zásobníku papíru P1 (Paper Deck Unit-F1) a
otevřením zásuvky zásobníku))

IR-ADV DX C5870i: přibl. 108 kg, včetně běžného toneru
IR-ADV DX C5860i/C5850i: přibl. 105 kg, včetně běžného
toneru

IR-ADV DX C5840i: přibl. 104 kg, včetně běžného toneru

IR-ADV DX C5870i:
až 70 str./min (A4, A5*, A5R, A6R), až 36 str./min (A3), až
42 str./min (A4R)

IR-ADV DX C5860i:
až 60 str./min (A4, A5*, A5R, A6R), až 32 str./min (A3), až
36 str./min (A4R)

IR-ADV DX C5850i:
až 50 str./min (A4, A5*, A5R, A6R), až 27 str./min (A3), až
30 str./min (A4R)

IR-ADV DX C5840i:
až 40 str./min (A4, A5*, A5R, A6R), až 21 str./min (A3), až
24 str./min (A4R)

1 200 × 1 200

Standardně UFR II, PCL6, Adobe PostScript 3™

Podporované typy souborů: PDF, EPS, TIFF/JPEG a XPS,
AirPrint, Mopria, Universal Print od společnosti Microsoft

Canon PRINT Business a i-Flow Online (volitelné)
A dále: připojení k různým aplikacím a řešení na platformě
MEAP, které zajišťují tisk z mobilních zařízení nebo ze
zařízení připojených k internetu a z cloudových služeb
podle vašich požadavků.

Další informace vám poskytne váš obchodní zástupce

Písmo

Funkce tisku

Kompatibilita

SPECIFIKACE PRO KOPIROVÁNÍ

Rychlost kopírování (černobíle
a barevné)

*Pouze jednostranně

Doba vytištění první kopie
(A4, černobíle/barevné)

Rozlišení kopírování (dpi)

Vícenásobné kopie

Hustota kopírování

Zvětšení

Funkce kopírování

SPECIFIKACE PRO SKENOVÁNÍ

Typ

Kapacita papíru podávající
dokumentů (80 g/m²)

Přípustné originály a gramáže

Podporované velikosti médií

Rychlost skenování (obr./min;
černobíle/barevné, A4)

Rozlišení skenování (dpi)

Specifikace skenování
řízeného z počítače

Metoda skenování

SPECIFIKACE FUNKCE SEND

Cílové umístění

Adresář

Rozlišení pro odesílání (dpi)

Komunikační protokol

Písmo PS 136 Roman

Písmo PCL 93 Roman, 10 rastrových písem, 2 písma OCR,
Andale Mono WT, J/Ke/S/T

(japonská, korejská, zjednodušená a tradiční čínština),
písma čarových kódů

* Vytváří volitelnou sadu – se sadou A1 (PCL
International Font Set-A1)

* Vytváří volitelnou sadu pro tisk čarových kódů D (Barcode Printing
Kit-D)

Zabezpečení tisku, bezpečnostní vodoznak, zahřívání/základní
rozvržení stránky, oboustranný tisk, směšné velikosti
papíru / orientace, přední/zadní převládání snížení spořeba
toneru, třídní plátěží, vynucené pořadí tisku, datum
tisku, plánování tisku, tisk pomocí virtuální tiskárny

UFR II: Windows® 8.1 / 10 / Server 2012 / Server 2012 R2 /
Server 2016 / Server 2019, Mac OS X (10.11 nebo novější)
PCL: Windows® 8.1 / 10 / Server 2012 / Server 2012 R2 /
Server 2016 / Server 2019

PS: Windows® 8.1 / 10 / Server 2012 / Server 2012 R2 /
Server 2016 / Server 2019, Mac OS X (10.11 nebo novější)
PDF: Windows® 8.1 / 10, Mac OS X (10.11 nebo novější)
Software McAfee Embedded Control
K řízení 2020

IR-ADV DX C5870i:
až 70 str./min (A4, A5*, A5R, A6R), až 36 str./min (A3), až
42 str./min (A4R)

IR-ADV DX C5860i:
až 60 str./min (A4, A5*, A5R, A6R), až 32 str./min (A3), až
36 str./min (A4R)

IR-ADV DX C5850i:
až 50 str./min (A4, A5*, A5R, A6R), až 27 str./min (A3), až
30 str./min (A4R)

IR-ADV DX C5840i:
až 40 str./min (A4, A5*, A5R, A6R), až 21 str./min (A3), až
24 str./min (A4R)

IR-ADV DX C5870i:
Přibl. 2,7 / 3,7 sekundy nebo méně

IR-ADV DX C5860i:
Přibl. 2,9 / 4,2 sekundy nebo méně

IR-ADV DX C5850i:
Přibl. 3,4 / 4,9 sekundy nebo méně

IR-ADV DX C5840i:
Přibl. 4,1 / 6,1 sekundy nebo méně

600 × 600

A2 999 kopií

Automat. cívky nebo ručně (9 úrovní)

Proměnlivé zvětšení: 25 až 400 % (kroky po 1 %)

Přednastavené zmenšení/zvětšení: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %
(1:1), 141 %, 200 %, 400 %

Přednastavené úpravy: zmenšení/zvětšení podle plochy,
oboustranné kopírování, nastavení výšky, výběr typu
originálu, režim převléčení, kniha na dvě strany, oboustranný
originál, sestavení úlohy N na 1 stránku, přebití, výkladní
listy, různé velikosti originálů, číselování stránek, číselování od
kopie, ostrost, vymazání rámečků, bezpečnostní vodoznak
datum tisku, hloubka tisku a kontrola, negativní/pozitivní,
oboustranné skenování, sloučení bílého úhlu, erodované přerušované
obrázky, uložení do ochrany, čekání na obrázek, kopírování
převážně fotozobrazků, vynucení prázdných stránek, org. měří
volné velikosti, barevný režim, rezervní zdroj, zdroj kopie

Jednorázový duplexní automatický podávací
dokumentů – DADF (oboustranně na oboustranně
automaticky)

* Je oboustranná kapacita podávání více listů, nastavíte-li
až 200 listů

Plochy skener: list, kniha a třírozměrné objekty

Gramáž médií pro podávací dokumenty:
Jednostranné skenování: 38 až 220 g/m² (černobíle/barevné)
Oboustranné skenování: 38 až 220 g/m² (černobíle/barevné)

* Přímý: a) gramáž min. 60 g/m² a max. 220 g/m²
b) až 220 g/m²

Velikost skla pro skenování: až 297,0 × 431,8 mm

Velikost médií pro podávací dokumenty:
A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R

Užitelská velikost: 70,0 × 139,7 mm až 304,8 × 431,8 mm

Jednostranné skenování:
135/135 (300 × 300 dpi, odesílání), 80/80 (600 × 600 dpi,
kopírování)

Oboustranné skenování:
270/270 (300 × 300 dpi, odesílání), 160/90
(600 × 600 dpi, kopírování)

Skenování pro kopírování: 600 × 600

Skenování pro odesílání (Push): 600 × 600 (SMB/FTP/
WebDAV/IFAX), (Pull): 600 × 600

Skenování pro faxování: 600 × 600

Color Network ScanGear2, Pro rozhraní TWAIN i WIA

Podporované operační systémy: Windows® 8.1 / 10 / Server
2012 / Server 2012 R2 / Server 2016

K březnu 2020

Skenování řízené ze zařízení, skenování řízené z počítače,
skenování do serverů, skenování do úložiště Advanced
Space, skenování do e-mailů, skenování na paměťové zařízení,
USB, skenování do mobilních zařízení, skenování do cloudu
(unifLOW On-line - volitelné)

Standardně: E-mail / internetový FAX (SMTP), SMB3.0, FTP,
WebDAV, poštovní schránka

Volitelně: Super G3 FAX, IP Fax

LDAP (2 000) / místní (1 600) / rychlá volba (200)

Push: až 600 × 600

Pull: až 600 × 600

Soubor: FTP (TCP/IP), FTPS (šifrované FTP), SMB3.0 (TCP/
IP), WebDAV

E-mail / i-fax: SMTP, POP3

Canon

Řada imageRUNNER ADVANCE DX C5800

Formát souborů	TIFF, JPEG, PDF (omezená barva, kompaktní, prohlížečová), aplikace západní počítačové pro web, PDF A/1-b. funkce Trace & Smooth, šifrování odois zařízením odois uživatele), XPS (kompaktní, prohlížečová), podpis zařízením, odois uživatele), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Přibližně 2 000 W (R-ADV DX C5870i) Přibližně 1 800 W (R-ADV DX C5860i/C5850i/C5840i) Kopírování (přibližně skenování + výtiskování DADF) Přibližně 943 W** Pohotovostní režim: přibližně 53,4 W** Režim spánku: přibližně 0,8 W** *Referenční hodnota naměřená při použití: jedna jednotka ** Spotřeba 3 W / min. při úspornosti za všech okolností s omezením na určitá nastavení	
Univerzální funkce pro odesílání	Výběr typu originálu, obousměrný originál, kniha na dvě strany, různé velké originály, nastavení syst. ořezání, ořezání stran knize, vymazání rámečků, sestavení ulohy, ořezání odeslání, náhled, oznámení o provedení ulohy, název souboru, příměří/zorav, odpověď, ořezání e-mailu, řízení o výtisku, orientace obsahu, originál, výtiskání prázdných stránek	Typická spotřeba elektrické energie (TEC)* R-ADV DX C5870i: 0,86 kWh R-ADV DX C5860i: 0,71 kWh R-ADV DX C5850i: 0,58 kWh R-ADV DX C5840i: 0,46 kWh * V souladu se specifikací: USA Energy Star verze 3.0	
Specifikace faxu	(volitelné) Maximální počet připojených linek	Hladina hlučnosti (černobíle / barevné) Hladina akustického výkonu (LWA) m Při provozu (černobíle) (jednostranně) R-ADV DX C5870i: 66 dB / Kv 3 dB R-ADV DX C5860i: 64 dB / Kv 3 dB R-ADV DX C5850i: 62 dB / Kv 3 dB R-ADV DX C5840i: 61 dB / Kv 3 dB * Jedná se o referenční hodnotu, která byla naměřena při použití: jedna jednotka ** Jedná se o referenční hodnotu, která byla naměřena při použití: jedna jednotka	
Rychlost modemu	Super G3 33,6 kb/s G3 14,4 kb/s	Standardní Spotřební materiál Toner	Typická spotřeba elektrické energie (TEC)* R-ADV DX C5870i: 0,86 kWh R-ADV DX C5860i: 0,71 kWh R-ADV DX C5850i: 0,58 kWh R-ADV DX C5840i: 0,46 kWh * V souladu se specifikací: USA Energy Star verze 3.0
Metoda komprese	MH, MR, MMR, JBIG	Standardní Spotřební materiál Toner	Typická spotřeba elektrické energie (TEC)* R-ADV DX C5870i: 0,86 kWh R-ADV DX C5860i: 0,71 kWh R-ADV DX C5850i: 0,58 kWh R-ADV DX C5840i: 0,46 kWh * V souladu se specifikací: USA Energy Star verze 3.0
Rozlišení (dpi)	400 × 400 (ultrajemné), 200 × 400 (velmi jemné), 200 × 200 (jemné), 200 × 100 (normální)	Standardní Spotřební materiál Toner	Typická spotřeba elektrické energie (TEC)* R-ADV DX C5870i: 0,86 kWh R-ADV DX C5860i: 0,71 kWh R-ADV DX C5850i: 0,58 kWh R-ADV DX C5840i: 0,46 kWh * V souladu se specifikací: USA Energy Star verze 3.0
Velikost pro odesílání/přijem	Odesílání: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* Přijímání: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ** Odesílání se jako A4 * Odesílání se jako krátký formát B4	Standardní Spotřební materiál Toner	Typická spotřeba elektrické energie (TEC)* R-ADV DX C5870i: 0,86 kWh R-ADV DX C5860i: 0,71 kWh R-ADV DX C5850i: 0,58 kWh R-ADV DX C5840i: 0,46 kWh * V souladu se specifikací: USA Energy Star verze 3.0
Paměť faxu	Az 30 000 stran (2 000 uloh)	Standardní Spotřební materiál Toner	Typická spotřeba elektrické energie (TEC)* R-ADV DX C5870i: 0,86 kWh R-ADV DX C5860i: 0,71 kWh R-ADV DX C5850i: 0,58 kWh R-ADV DX C5840i: 0,46 kWh * V souladu se specifikací: USA Energy Star verze 3.0
Rychlé volby	Max. 200	Standardní Spotřební materiál Toner	Typická spotřeba elektrické energie (TEC)* R-ADV DX C5870i: 0,86 kWh R-ADV DX C5860i: 0,71 kWh R-ADV DX C5850i: 0,58 kWh R-ADV DX C5840i: 0,46 kWh * V souladu se specifikací: USA Energy Star verze 3.0
Skopinové volby/přijemci	Max. 199 předvoleb	Standardní Spotřební materiál Toner	Typická spotřeba elektrické energie (TEC)* R-ADV DX C5870i: 0,86 kWh R-ADV DX C5860i: 0,71 kWh R-ADV DX C5850i: 0,58 kWh R-ADV DX C5840i: 0,46 kWh * V souladu se specifikací: USA Energy Star verze 3.0
Skenování výtisků	Max. 256 adres	Standardní Spotřební materiál Toner	Typická spotřeba elektrické energie (TEC)* R-ADV DX C5870i: 0,86 kWh R-ADV DX C5860i: 0,71 kWh R-ADV DX C5850i: 0,58 kWh R-ADV DX C5840i: 0,46 kWh * V souladu se specifikací: USA Energy Star verze 3.0
Zálohování paměti	Ano	Standardní Spotřební materiál Toner	Typická spotřeba elektrické energie (TEC)* R-ADV DX C5870i: 0,86 kWh R-ADV DX C5860i: 0,71 kWh R-ADV DX C5850i: 0,58 kWh R-ADV DX C5840i: 0,46 kWh * V souladu se specifikací: USA Energy Star verze 3.0
Faxové funkce	Jméno odesílatele (TTI), výběr telefonní linky (při odesílání faxu), přímé odesílání, ořezání odeslání, náhled, oznámení o provedení ulohy, řízení o výtisku, orientace obsahu, originál, výtiskání prázdných stránek	Standardní Spotřební materiál Toner	Typická spotřeba elektrické energie (TEC)* R-ADV DX C5870i: 0,86 kWh R-ADV DX C5860i: 0,71 kWh R-ADV DX C5850i: 0,58 kWh R-ADV DX C5840i: 0,46 kWh * V souladu se specifikací: USA Energy Star verze 3.0
Specifikace ukládání	100 uživatelských schránek, 1 schránka paměť příjmu, 50 schránek pro důvěrné faxy, Maximálně 10 000 uložených stránek (2 000 uloh)	Standardní Spotřební materiál Toner	Typická spotřeba elektrické energie (TEC)* R-ADV DX C5870i: 0,86 kWh R-ADV DX C5860i: 0,71 kWh R-ADV DX C5850i: 0,58 kWh R-ADV DX C5840i: 0,46 kWh * V souladu se specifikací: USA Energy Star verze 3.0
Uložení dat	Komunikační protokol SMB nebo WebDAV Podporované klíčovské počítače: Windows® 81 / 10 Souběžná uložení (maximálně) SMB 64, WebDAV 3	Standardní Spotřební materiál Toner	Typická spotřeba elektrické energie (TEC)* R-ADV DX C5870i: 0,86 kWh R-ADV DX C5860i: 0,71 kWh R-ADV DX C5850i: 0,58 kWh R-ADV DX C5840i: 0,46 kWh * V souladu se specifikací: USA Energy Star verze 3.0
Dostupné místo na disku pro uložení dat	Standardně 16 GB (S volitelnou výbavou max. 480 GB)	Standardní Spotřební materiál Toner	Typická spotřeba elektrické energie (TEC)* R-ADV DX C5870i: 0,86 kWh R-ADV DX C5860i: 0,71 kWh R-ADV DX C5850i: 0,58 kWh R-ADV DX C5840i: 0,46 kWh * V souladu se specifikací: USA Energy Star verze 3.0
Funkce uložení dat	Ověřování při přímém uložení dat: funkce řízení tisku souboru PDF s heslem, podpora nástroje imageWARE Secure Audit Manager, vyhledávání, náhled, souboru, správu ověřování, přístupnost veřejnosti, URI FX, zálohování / obnovování	Standardní Spotřební materiál Toner	Typická spotřeba elektrické energie (TEC)* R-ADV DX C5870i: 0,86 kWh R-ADV DX C5860i: 0,71 kWh R-ADV DX C5850i: 0,58 kWh R-ADV DX C5840i: 0,46 kWh * V souladu se specifikací: USA Energy Star verze 3.0
Specifikace zabezpečení	Ověřování uživatele (přímé řízení pomocí obrazku, přímé řízení pomocí obrazku a kódu PIN, přímé řízení pomocí karty, přímé řízení pomocí uživatelského jména a hesla, přímé řízení na úrovni funkce, mobilní přímé řízení, ověřování ID oddělení (přímé řízení ID oddělení a kódem PIN, přímé řízení na úrovni funkce), uniFLOW Online Express (přímé řízení kódem PIN, přímé řízení pomocí obrazku, přímé řízení pomocí obrazku a kódem PIN, přímé řízení pomocí karty a kódu PIN, přímé řízení pomocí uživatelského jména a hesla, přímé řízení ID oddělení a kódem PIN, přímé řízení na úrovni funkce), systém správy přístupů (řízení přístupu) * * Získání samostatné volitelné verze hardwarové a SW	Standardní Spotřební materiál Toner	Typická spotřeba elektrické energie (TEC)* R-ADV DX C5870i: 0,86 kWh R-ADV DX C5860i: 0,71 kWh R-ADV DX C5850i: 0,58 kWh R-ADV DX C5840i: 0,46 kWh * V souladu se specifikací: USA Energy Star verze 3.0
Zabezpečení dokumentů	Zabezpečení tisku (zabezpečení tisku, šifrování zabezpečení tisku, vynucené požadování tisku, zabezpečení tisku pomocí softwaru uniFLOW®) Zabezpečení přijímaných dat (automatické přeposílání přijatých dokumentů ze schránky pro důvěrné faxy), zabezpečení skenování (šifrované soubory PDF, soubory PDF/XPS s odesíláním zařízení, soubory PDF, soubory PDF/XPS s odesíláním uživatele, integrace softwaru Adobe iWorkflow, Rights Management ES2.5), zabezpečení schránek (poštovní schránka chráněná heslem, řízení přístupů do uložení Advanced Space), zabezpečení odeslání dat (nastavení pro požadování zámku hesla u jednotlivých přenosů, omezení funkce pro odesílání e-mailů / souborů, ověření faxového čísla, povolení / omezení přenosů pomocí faxového videoladu, povolení / omezení odeslání z historie, podpora S/MIME), sledování dokumentů (zabezpečení vozíčku) *Výzva: se softwaru uniFLOW Online / uniFLOW	Standardní Spotřební materiál Toner	Typická spotřeba elektrické energie (TEC)* R-ADV DX C5870i: 0,86 kWh R-ADV DX C5860i: 0,71 kWh R-ADV DX C5850i: 0,58 kWh R-ADV DX C5840i: 0,46 kWh * V souladu se specifikací: USA Energy Star verze 3.0
Zabezpečení sítě	TLS 1.3, IPsec, ověřování IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkce řízení firewall (filtrování adres IP/MAC), podpora dvou typů sítí (kablová síť LAN / bezdrátová síť LAN, kablová síť LAN / bezdrátová síť LAN), zabezpečení napájení funkce (aktivace / deaktivace protokolu / aplikace: aktivace / deaktivace vzdáleného uživatelského rozhraní, aktivace / deaktivace rozhraní USB), oddělení faxu G3 od sítě LAN, oddělení portu USB od sítě LAN, zákaz používání souborů uložených v uložení Advanced Box multifunkčního zařízení, skenování a odesílání - zřízení možnosti zavazování přijatých e-mailových zpráv	Standardní Spotřební materiál Toner	Typická spotřeba elektrické energie (TEC)* R-ADV DX C5870i: 0,86 kWh R-ADV DX C5860i: 0,71 kWh R-ADV DX C5850i: 0,58 kWh R-ADV DX C5840i: 0,46 kWh * V souladu se specifikací: USA Energy Star verze 3.0
Zabezpečení zařízení	Ochrana dat na disku SSD (šifrování dat na disku SSD (uznáno podle FIPS140-2), zámeč disk SSD), standardní inicializace disku SSD, modul dvouděrného platformy (TPM 2.0), funkce evidence protokolů uloh, ochrana integrity softwaru multifunkčního zařízení, kontrola integrity softwaru multifunkčního zařízení (ověřování integrity při spuštění, detekce narušení při provozu), iCID-PP- *Certifikát bude následovat od uvedení této fáze	Standardní Spotřební materiál Toner	Typická spotřeba elektrické energie (TEC)* R-ADV DX C5870i: 0,86 kWh R-ADV DX C5860i: 0,71 kWh R-ADV DX C5850i: 0,58 kWh R-ADV DX C5840i: 0,46 kWh * V souladu se specifikací: USA Energy Star verze 3.0
Správa zařízení a auditu	Heslo pro správu, digitální správa certifikátů a klíčů, protokol auditu, spolupráce s externím systémem auditu zabezpečení (Security Information and Event Management), protokolování obrazových dat, nastavení zásad zabezpečení	Standardní Spotřební materiál Toner	Typická spotřeba elektrické energie (TEC)* R-ADV DX C5870i: 0,86 kWh R-ADV DX C5860i: 0,71 kWh R-ADV DX C5850i: 0,58 kWh R-ADV DX C5840i: 0,46 kWh * V souladu se specifikací: USA Energy Star verze 3.0
Specifikace prostředí	Teplota 10 až 30 °C Vlhkost 20 až 60 % RV (relativní vlhkost)	Standardní Spotřební materiál Toner	Typická spotřeba elektrické energie (TEC)* R-ADV DX C5870i: 0,86 kWh R-ADV DX C5860i: 0,71 kWh R-ADV DX C5850i: 0,58 kWh R-ADV DX C5840i: 0,46 kWh * V souladu se specifikací: USA Energy Star verze 3.0
Provozní prostředí	220-240 V, 50/60 Hz, 6 A	Standardní Spotřební materiál Toner	Typická spotřeba elektrické energie (TEC)* R-ADV DX C5870i: 0,86 kWh R-ADV DX C5860i: 0,71 kWh R-ADV DX C5850i: 0,58 kWh R-ADV DX C5840i: 0,46 kWh * V souladu se specifikací: USA Energy Star verze 3.0
Zdroj napájení		Standardní Spotřební materiál Toner	Typická spotřeba elektrické energie (TEC)* R-ADV DX C5870i: 0,86 kWh R-ADV DX C5860i: 0,71 kWh R-ADV DX C5850i: 0,58 kWh R-ADV DX C5840i: 0,46 kWh * V souladu se specifikací: USA Energy Star verze 3.0

TECHNICKÉ ÚDAJE

Řada imageRUNNER ADVANCE DX C5800

Vnitřní dvoucestný zásobník M1 (Inner 2way Tray-M1)

Třetí sada zásobníků na kopie A1 (3rd Copy Tray Kit-A1)

Vnitřní finišer L1 (Inner Finisher-L1)
(Není podporováno v modelu R-ADV DX C5870)

Sešivací finišer AB1 (Staple Finisher-AB1)

Kapacita přihrádky (při použití papíru s gramáží 80 g/m²)
Horní zásobník: A4, A5, A5R, A6R, B5 100 listů
SRA3, A3, A4R, B4, B5R 50 listů
Dolní zásobník: A4, A5, A5R, A6R, B5 100 listů
SRA3, A3, A4R, B4, B5R 100 listů

Gramáž papíru 52 až 300 g/m²
Rozměry (Š × H × V): 428 × 405 × 98 mm
Hmotnost: přibližně 0,7 kg

Kapacita (při použití papíru s gramáží 80 g/m²)
A4, A5R, B5: 100 listů
A3, A4R, B4, B5R: 75 listů
Gramáž papíru 52 až 300 g/m²
Rozměry (Š × H × V): 442 × 373 × 176 mm (po připevnění k hlavní jednotce s vysunutým nástavcem)
Hmotnost: 0,5 kg

Kapacita přihrádky (při použití papíru s gramáží 80 g/m²)
Horní přihrádka: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, přibl. 45 listů
Dolní přihrádka: A4, A5, A5R, B5 přibl. 500 listů, SRA3, A3, A4R, B4, B5R 250 listů, A6R 30 listů, Obálky 10 listů

Gramáž papíru 52 až 300 g/m²
Umístění svorek rohové, dvojité
Kapacita sešívání (papír o gramáži 52 až 90 g/m²)
A4, B5: 50 listů
A4R, 40 listů
A3, B4: 30 listů

Bezspónkové sešívání (Eco)*:
A4, B5: 10 listů (52 až 64 g/m²)
8 listů (65 až 81,4 g/m²)
6 listů (82 až 105 g/m²)

A3, B4: 5 listů (52 až 64 g/m²)
4 listy (65 až 81,4 g/m²)
3 listy (82 až 105 g/m²)

Sešívání na vyžádání 40 listů (80 g/m²)
Rozměry (Š × H × V): 743 × 525 × 225 mm (po připevnění k hlavní jednotce, s vysunutým nástavcem)
Hmotnost: přibližně 31 kg

*Od března 2021 kdy došlo k aktualizaci firmwaru, bude podporována velikost formátu média A3/B4.
A3*, A4*: 10 listů (52 až 64 g/m²)
8 listů (65 až 81,4 g/m²)
6 listů (82 až 105 g/m²)

(Vyžaduje vyrovnávací průchozí jednotku P1 (Buffer Pass Unit-P1))

Kapacita přihrádky (při použití papíru s gramáží 80 g/m²)
Horní přihrádka: A4, A5, A5R, A6R, B5 přibl. 250 listů
SRA3, A3, A4R, B4, B5R, přibl. 125 listů

Spodní přihrádka: A4, A5, A5R, B5 3 000 listů, SRA3, A3, A4R, B4, B5R 1 500 listů, A6R 250 listů, Obálky Monarch 30 listů, COM10 E, 10, DL, ISO-C5 100 listů

Gramáž papíru
Horní přihrádka 52 až 256 g/m²
dolní přihrádka 52 až 300 g/m²
Umístění svorek rohové, dvojité
Kapacita sešívání (52 až 90 g/m²)
A4, B5: 50 listů
A4R, 40 listů
A3, B4: 30 listů

Bezspónkové sešívání (Eco)*:
A4: 10 listů (52 až 64 g/m²)
8 listů (65 až 81,4 g/m²)
6 listů (82 až 105 g/m²)

A3: 5 listů (52 až 64 g/m²)
4 listy (65 až 81,4 g/m²)
3 listy (82 až 105 g/m²)

Sešívání na vyžádání 50 listů (52 až 90 g/m²)
Rozměry (Š × H × V): 637 × 623 × 1142 mm
(s vysunutým nástavcem)
Hmotnost: přibližně 31 kg

*Od března 2021 kdy došlo k aktualizaci firmwaru, bude podporována velikost formátu média A3.
A3*: 10 listů (52 až 64 g/m²)
8 listů (65 až 81,4 g/m²)
6 listů (82 až 105 g/m²)

(Vyžaduje vyrovnávací průchozí jednotku P1 (Buffer Pass Unit-P1))

Kapacita přihrádky (při použití papíru s gramáží 80 g/m²)
Horní přihrádka: A4, A5, A5R, A6R, B5 přibl. 250 listů
SRA3, A3, A4R, B4, B5R, přibl. 125 listů

Spodní přihrádka: A4, A5, A5R, B5 3 000 listů, SRA3, A3, A4R, B4, B5R 1 500 listů, A6R 250 listů, Obálky Monarch 30 listů, COM10 E, 10, DL, ISO-C5 100 listů

Brošurový finišer AB1 (Booklet Finisher-AB1)

Vnitřní děrovačka D1 pro 2/4 otvory (Inner 2/4 Hole Puncher-D1)
(Není podporováno v modelu R-ADV DX C5870)

Vnitřní děrovačka D1 pro 4 otvory (Inner 4 Hole Puncher-D1)
(Není podporováno v modelu R-ADV DX C5870)

Děrovací jednotka A1 pro 2/4 otvory

Děrovací jednotka A1 pro 4 otvory

HARDWAROVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Čtečky karet

Další

MOŽNOSTI ZABEZPEČENÍ
Zabezpečení dat

SYSTÉMOVÉ DOPLŇKY
A VOLITELNÉ OVLADAČE
Tiskové příslušenství

Tisk čárových kódů
Možnosti řadičů EPI-Fiery
Volitelné příslušenství ovládací se systémem EPI-Fiery

Systémové příslušenství

Faxové příslušenství

DALŠÍ MOŽNOSTI
Příslušenství pro usnadnění přístupu

Spotřební materiál

(Vyžaduje vyrovnávací průchozí jednotku P1 (Buffer Pass Unit-P1))

(Zahrnuje výše uvedené základní specifikace sešívání pro sešivací finišer AB1 (Staple Finisher-AB1))
Velikost papíru pro sedlové sešívání: A3, A4R, B4
Kapacita pro sedlové sešívání: 20 listů × 10 sad (52 až 81,4 g/m²) (včetně 1 přebalového listu s gramáží 52 až 256 g/m²)

Kapacita pro složené nesešité svazky až 3 listy (52 až 105 g/m²)
Rozměry (Š × H × V): 637 × 623 × 1142 mm
(s vysunutým nástavcem)
Hmotnost: přibližně 57 kg

(Vyžaduje vnitřní finišer L1 (Inner Finisher-L1))
Dva nebo čtyři otvory
Přípustná gramáž papíru pro děrování 52 až 300 g/m²
Podporovaná velikost papíru pro děrování
Dva otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Čtyři otvory: A3, A4

(vyžaduje vnitřní finišer L1 (Inner Finisher-L1))
Čtyři otvory
Přípustná gramáž papíru pro děrování 52 až 300 g/m²
Podporovaná velikost papíru pro děrování
Dva otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Čtyři otvory: A3, A4

(Vyžaduje sešivací finišer AB1 (Staple Finisher-AB1) nebo brošurový finišer AB1 (Booklet Finisher-AB1))
Dva nebo čtyři otvory
Přípustná gramáž papíru pro děrování 52 až 300 g/m²
Podporovaná velikost papíru pro děrování
Dva otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Čtyři otvory: A3, A4

(Vyžaduje sešivací finišer AB1 (Staple Finisher-AB1) nebo brošurový finišer AB1 (Booklet Finisher-AB1))
Dva nebo čtyři otvory
Přípustná gramáž papíru pro děrování 52 až 300 g/m²
Podporovaná velikost papíru pro děrování
Dva otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Čtyři otvory: A3, A4

(Vyžaduje sešivací finišer AB1 (Staple Finisher-AB1) nebo brošurový finišer AB1 (Booklet Finisher-AB1))
Dva nebo čtyři otvory
Přípustná gramáž papíru pro děrování 52 až 300 g/m²
Podporovaná velikost papíru pro děrování
Dva otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Čtyři otvory: A3, A4

(Vyžaduje sešivací finišer AB1 (Staple Finisher-AB1) nebo brošurový finišer AB1 (Booklet Finisher-AB1))
Dva nebo čtyři otvory
Přípustná gramáž papíru pro děrování 52 až 300 g/m²
Podporovaná velikost papíru pro děrování
Dva otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Čtyři otvory: A3, A4

(Vyžaduje sešivací finišer AB1 (Staple Finisher-AB1) nebo brošurový finišer AB1 (Booklet Finisher-AB1))
Dva nebo čtyři otvory
Přípustná gramáž papíru pro děrování 52 až 300 g/m²
Podporovaná velikost papíru pro děrování
Dva otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Čtyři otvory: A3, A4

(Vyžaduje sešivací finišer AB1 (Staple Finisher-AB1) nebo brošurový finišer AB1 (Booklet Finisher-AB1))
Dva nebo čtyři otvory
Přípustná gramáž papíru pro děrování 52 až 300 g/m²
Podporovaná velikost papíru pro děrování
Dva otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Čtyři otvory: A3, A4

(Vyžaduje sešivací finišer AB1 (Staple Finisher-AB1) nebo brošurový finišer AB1 (Booklet Finisher-AB1))
Dva nebo čtyři otvory
Přípustná gramáž papíru pro děrování 52 až 300 g/m²
Podporovaná velikost papíru pro děrování
Dva otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Čtyři otvory: A3, A4

(Vyžaduje sešivací finišer AB1 (Staple Finisher-AB1) nebo brošurový finišer AB1 (Booklet Finisher-AB1))
Dva nebo čtyři otvory
Přípustná gramáž papíru pro děrování 52 až 300 g/m²
Podporovaná velikost papíru pro děrování
Dva otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Čtyři otvory: A3, A4

(Vyžaduje sešivací finišer AB1 (Staple Finisher-AB1) nebo brošurový finišer AB1 (Booklet Finisher-AB1))
Dva nebo čtyři otvory
Přípustná gramáž papíru pro děrování 52 až 300 g/m²
Podporovaná velikost papíru pro děrování
Dva otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Čtyři otvory: A3, A4

(Vyžaduje sešivací finišer AB1 (Staple Finisher-AB1) nebo brošurový finišer AB1 (Booklet Finisher-AB1))
Dva nebo čtyři otvory
Přípustná gramáž papíru pro děrování 52 až 300 g/m²
Podporovaná velikost papíru pro děrování
Dva otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Čtyři otvory: A3, A4

(Vyžaduje sešivací finišer AB1 (Staple Finisher-AB1) nebo brošurový finišer AB1 (Booklet Finisher-AB1))
Dva nebo čtyři otvory
Přípustná gramáž papíru pro děrování 52 až 300 g/m²
Podporovaná velikost papíru pro děrování
Dva otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Čtyři otvory: A3, A4

(Vyžaduje sešivací finišer AB1 (Staple Finisher-AB1) nebo brošurový finišer AB1 (Booklet Finisher-AB1))
Dva nebo čtyři otvory
Přípustná gramáž papíru pro děrování 52 až 300 g/m²
Podporovaná velikost papíru pro děrování
Dva otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Čtyři otvory: A3, A4

(Vyžaduje sešivací finišer AB1 (Staple Finisher-AB1) nebo brošurový finišer AB1 (Booklet Finisher-AB1))
Dva nebo čtyři otvory
Přípustná gramáž papíru pro děrování 52 až 300 g/m²
Podporovaná velikost papíru pro děrování
Dva otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Čtyři otvory: A3, A4

(Vyžaduje sešivací finišer AB1 (Staple Finisher-AB1) nebo brošurový finišer AB1 (Booklet Finisher-AB1))
Dva nebo čtyři otvory
Přípustná gramáž papíru pro děrování 52 až 300 g/m²
Podporovaná velikost papíru pro děrování
Dva otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Čtyři otvory: A3, A4

(Vyžaduje sešivací finišer AB1 (Staple Finisher-AB1) nebo brošurový finišer AB1 (Booklet Finisher-AB1))
Dva nebo čtyři otvory
Přípustná gramáž papíru pro děrování 52 až 300 g/m²
Podporovaná velikost papíru pro děrování
Dva otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Čtyři otvory: A3, A4

(Vyžaduje sešivací finišer AB1 (Staple Finisher-AB1) nebo brošurový finišer AB1 (Booklet Finisher-AB1))
Dva nebo čtyři otvory
Přípustná gramáž papíru pro děrování 52 až 300 g/m²
Podporovaná velikost papíru pro děrování
Dva otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Čtyři otvory: A3, A4

(Vyžaduje sešivací finišer AB1 (Staple Finisher-AB1) nebo brošurový finišer AB1 (Booklet Finisher-AB1))
Dva nebo čtyři otvory
Přípustná gramáž papíru pro děrování 52 až 300 g/m²
Podporovaná velikost papíru pro děrování
Dva otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Čtyři otvory: A3, A4

(Vyžaduje sešivací finišer AB1 (Staple Finisher-AB1) nebo brošurový finišer AB1 (Booklet Finisher-AB1))
Dva nebo čtyři otvory
Přípustná gramáž papíru pro děrování 52 až 300 g/m²
Podporovaná velikost papíru pro děrování
Dva otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Čtyři otvory: A3, A4

(Vyžaduje sešivací finišer AB1 (Staple Finisher-AB1) nebo brošurový finišer AB1 (Booklet Finisher-AB1))
Dva nebo čtyři otvory
Přípustná gramáž papíru pro děrování 52 až 300 g/m²
Podporovaná velikost papíru pro děrování
Dva otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Čtyři otvory: A3, A4

Software a řešení



Certifikace a kompatibilita



Canon Inc.
Canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Czech edition
© Canon Europa N.V., 2020