


**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zlíchově**Objekt:** SO 00 Všeobecné položky**Rozpočet:** SO 00 Všeobecné položky**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SKANSKA a.s.**Základní cena:****Cena celková:****DPH:****Cena s daní:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 00 Všeobecné položky
Rozpočet: SO 00 Všeobecné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU pasportizace stávajícího stavu	KPL	1,000		
2	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY geodetická činnost zhotovitele	KUS	1,000		
3	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V TIŠTĚNÉ I DIGIT FORMĚ	KPL	1,000		
4	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	2,000		
5	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000		
6	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY dopravní opatření pro IAD a MHD pro všechny etapy stavby vč.: - opatření pro stavbu kabelovodu - stavebních úprav pro náhradní zastávky MHD - stavebních úprav na výjezdech z přilehlých objektů - zajištění potřebných rozhodnutí (DIR) a příslušné dokumentace - informačního systému pro cestující	KPL	1,000		
7	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ kamerová prohlídka kanalizací v rozsahu stavu před zahájením stavby a na konci stavby 2*750=1 500,000 [A]	M	1 500,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zlíchově

Objekt: SO 11 Tramvajová trať

Rozpočet: SO 11 Tramvajová trať

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: SKANSKA a.s.

Základní cena:

Cena celková:


DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:



Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

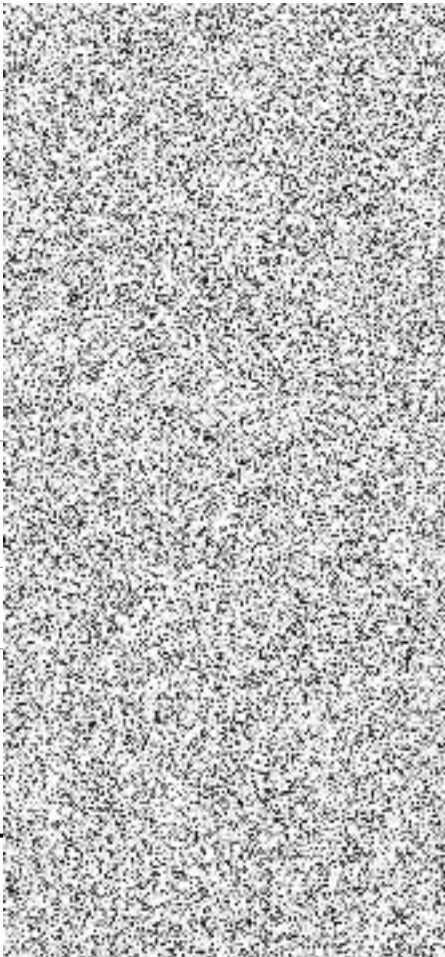
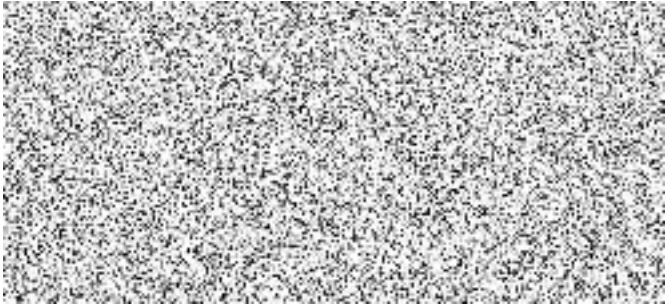
Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 11 Tramvajová trať
Rozpočet: SO 11 Tramvajová trať

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102a		POPLATKY ZA SKLÁDKU - odpad asfaltový bez dehtu 	T	3 013,087		
2	014102b		POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina, kamenivo, kamenné výrobky 	T	3 905,306		
3	014102c		POPLATKY ZA SKLÁDKU - odpad z prostého betonu 	T	3 405,859		
4	014102e		POPLATKY ZA SKLÁDKU - odpad pryž 	T	18,676		
5	014102f		POPLATKY ZA SKLÁDKU - odpad ze železobetonu 	T	2 623,246		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
6	113169R		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ NA SKLÁDKU	M3	1 076,562		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

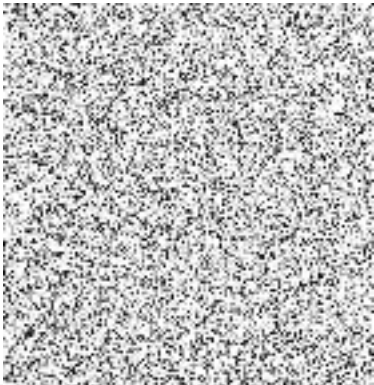
Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 11 Tramvajová trať
Rozpočet: SO 11 Tramvajová trať

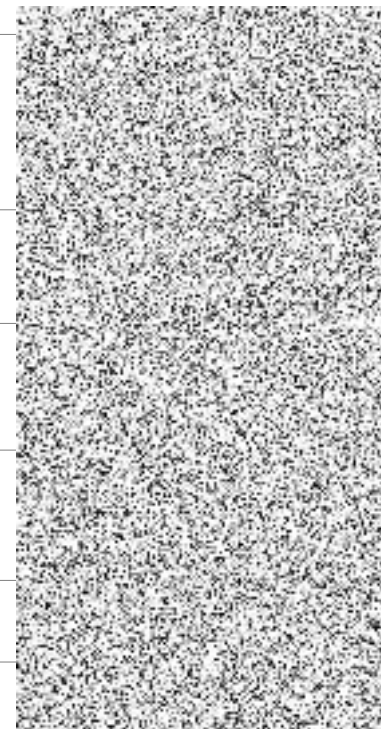
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Vytrhání panelů BKV 				
7	113359R		ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ NA SKLÁDKU 	M3	1 416,483		
8	113519R		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ NA SKLÁDKU	M	180,000		
9	113539R		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ NA SKLÁDKU 	M	868,000		
10	113729R		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU	M3	1 176,987		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 11 Tramvajová trať
Rozpočet: SO 11 Tramvajová trať

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
							
11	12383.1		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU vč. odvozu přebytku na skládku	M3	2 055,600		
							
12	12383R		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU	M3	1 439,000		
							
13	13183B		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA vodorovná doprava k pol. 26113 - vrty	M3	1,413		
							
14	132839R		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU	M3	44,000		
							
15	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	439,470		
							
16	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	18,700		





POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

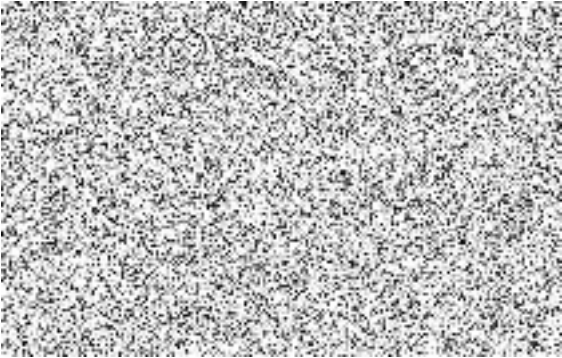
Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 11 Tramvajová trať
Rozpočet: SO 11 Tramvajová trať

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ZÁSYP REVIZNÍ ŠACHTY TRATIVODU 1,70*11=18,700 [A]				
17	181000R		Kryt travnatý ve složení předpěstovaný dnový koberec 30 mm; humusovitá zemina 100 - 120 mm; polypropylenová geotextilie filtrační a separační	M2	3 209,000		
18	18120R		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II VČ. MĚŘENÍ ÚNOSNOSTI	M2	6 852,000		
1			Zemní práce				
2			Základy				
19	21204		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM	M	1 396,000		
20	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	18 590,000		
21	26113		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 150MM	M	80,000		
22	281451		INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU	M3	24,000		
78	28999	R	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	301,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

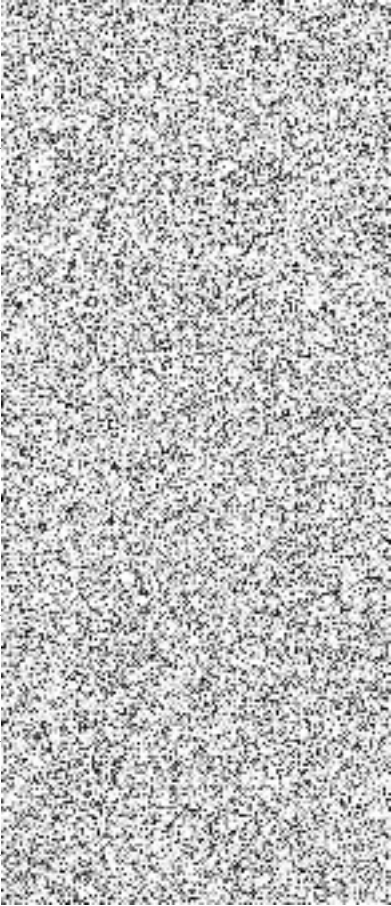
Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 11 Tramvajová trať
Rozpočet: SO 11 Tramvajová trať

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			na mostě přes železniční trať z VPak 301=301,000 [A]				
2		Základy					
4		Vodorovné konstrukce					
23	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 	M3	45,075		
24	45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 	M3	1 036,610		
25	451366		VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ 	T	3,247		
26	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO 	M3	43,070		
4		Vodorovné konstrukce					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
 Objekt: SO 11 Tramvajová trať
 Rozpočet: SO 11 Tramvajová trať

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5		Komunikace					
27	511110		KOLEJOVÉ LOŽE Z DÍLCŮ BETONOVÝCH A ŽELEZOBETONOVÝCH 	M3	68,112		
28	511120		KOLEJOVÉ LOŽE Z DÍLCŮ PŘEDPJATÝCH 	M3	169,884		
29	511314		KOLEJOVÉ LOŽE Z BETONU (PROSTÉHO) C 30/37 	M3	272,160		
30	512550		KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) 	M3	2 571,760		
31	515000		KOLEJOVÉ LOŽE - ZPEVNĚNÍ PRYSKYŘICÍ 	M3	59,840		
32	521131		KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH ROZDĚLENÍ 600 MM 	M	1 008,700		
33	521310		KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA ŽELEZOBETONOVÉ DESCE 	M	153,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 11 Tramvajová trať
Rozpočet: SO 11 Tramvajová trať

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
35	521331		KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH ROZDĚLENÍ 600 MM na žlb. pražcích	M	370,100		
37	521840	R	KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC BLOKOVÝCH B1 NA TRAMVAJOVÝCH PANELECH	M	226,000		
36	521840		KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC BLOKOVÝCH B1 NA TRAMVAJOVÝCH PANELECH	M	354,000		
38	523870R		Přizové profily na kolejnici	M	4 000,200		
39	531731R		TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ KŘÍŽOVATKA Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA ŽELEZOBETONOVÉ DESCE	M	221,000	3	
40	531732R		TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ KŘÍŽOVATKA Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH vč. upevňovadel	M	246,800	2	
41	545122		SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ	KUS	168,000		
42	545132		SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) ŽLÁBKOVÝCH SPOJITĚ	KUS	164,000		
43	545142		SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) BLOKOVÝCH SPOJITĚ	KUS	36,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 11 Tramvajová trať
Rozpočet: SO 11 Tramvajová trať

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			18*2=36,000 [A]				
44	548133R		Řez příčný žlábkové kolejnice pilou 	KUS	44,000		
45	548930R		Řezání kolejnic plamenem 	KS	694,000		
46	549111		BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK 	M	1 008,700		
47	549112		BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK TRAMVAJOVÝCH (BLOKOVÝCH, ŽLÁBKOVÝCH) 	M	1 217,400		
48	56140		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM 	M3	1 027,800		
49	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 	M3	1 370,780		
50	57474		VOZOVKOVÉ SEPARAČNÍ VRSTVY Z ASFALT PÁSŮ 	M2	3 113,500		
51	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY 	M2	3 113,500		
52	574A05		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16	M3	150,860		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
 Objekt: SO 11 Tramvajová trať
 Rozpočet: SO 11 Tramvajová trať

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
							
53	574A21		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 30MM	M2	1 508,600		
							
54	575A53		LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 TL. 40MM	M2	6 205,400		
							
55	57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	3 113,500		
							
56	58212		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	403,480		
							
57	592119R		pražec žlb rektifikační	KUS	39,000		
							
5		Komunikace					
7		Přidružená stavební výroba					
58	767996R		Demontáž zastávkového označnicku vč. odvozu na skládku vč. likvidace do šrotu	KS	1,000		
7		Přidružená stavební výroba					
8		Potrubí					
59	894858		ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM	KUS	11,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

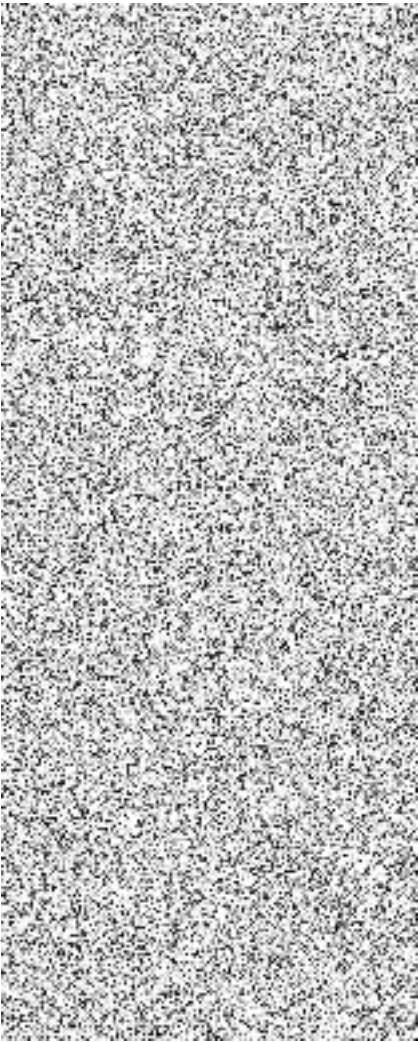
Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 11 Tramvajová trať
Rozpočet: SO 11 Tramvajová trať

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
60	916511		VODÍČÍ PRÁH PRŮBĚŽNÝ - DOD A MONTÁŽ Podélné prahy do betonového lože	M	25,500		
61	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	504,000		
62	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	19,500		
63	917426		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM	M	770,000		
64	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL DO 50MM	M	3 595,600		
65	921981R		MOBILNÍ PŘEJEZD "KALIFORŇAN" M+DMTŽ MONTÁŽ A DEMONTÁŽ KONSTRUKCE VČ. DOPRAVY	M2	4,000		
66	921982R		MOBILNÍ PŘEJEZD "KALIFORŇAN" - OPOTŘEBENÍ KOLEJOVÁ KONSTRUKCE - OPOTŘEBENÍ	DEN	200,000		
67	921983R		MOBILNÍ PŘEJEZD "KALIFORŇAN" - ÚDRŽBA ÚDRŽBA KOLEJOVÉ KONSTRUKCE	DEN	200,000		
68	928946R		Odvodnění koleje z ocelových skříní nebo trub vč. připojení na potrubí	KPL	2,000		
69	928947R		Odvodňovač kolejových žlábků D+M vč. připojení na potrubí	PÁR	6,000		
70	928948R		Odpad potrubí pod odvoňovači vč. kolen, redukcí, ..	KPL	12,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 11 Tramvajová trať
Rozpočet: SO 11 Tramvajová trať

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
71	928956R		Demontáž odvodnění koleje z ocelových skříní nebo trub vč. likvidace	KS	6,000		
72	931315		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 	M	3 595,600		
73	93133		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM zálivka splítkové koleje 	M3	1,240		
74	93620		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR PREFABRIK BETON A ŽELEZOBETON 	M3	14,575		
75	965166R		DEMONT KOLEJE NA PJD NEBO PODKLADU Z BETONU (BEZ BOURÁNÍ BETONU)-ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI - VČ. GUMOVÝCH PROFILŮ - KOLEJNICE DO ŠROTU 	T	276,638		
76	966169R		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM NA SKLÁDKU 	M3	3,000		
77	977151R		Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů 	M	24,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	11-358-2	Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zlíchově
Objekt:	SO 11	Tramvajová trať
Rozpočet:	SO 11	Tramvajová trať

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						
Celkem:							

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zlíchově**Objekt:** SO 11 Tramvajová trať**Rozpočet:** SO 11.1 Opěrná zeď**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SKANSKA a.s.**Základní cena:****Cena celková:****DPH:****Cena s daní:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 11 Tramvajová trať
Rozpočet: SO 11.1 Opěrná zeď

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	131938		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	M3	123,470		
2	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	77,028		
1		Zemní práce					
3		Svislé konstrukce					
3	311365		VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B	T	5,737		
4	327325		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	51,328		
3		Svislé konstrukce					
4		Vodorovné konstrukce					
5	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	14,220		
4		Vodorovné konstrukce					
7		Přidružená stavební výroba					
6	711331		IZOLACE PODZEM OBJ PROTI VOL STĚK VODĚ ASFALT NÁTĚRY	M2	65,315		
7		Přidružená stavební výroba					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 11 Tramvajová trať
Rozpočet: SO 11.1 Opěrná zeď

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
7	931182			M2	6,000		
8	931324		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 	M	52,000		
9	931384		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 400MM2 	M	20,000		
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zlíchově

Objekt: SO 12 Odvodnění tramvajové trati

Rozpočet: SO 12 Odvodnění tramvajové trati

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: SKANSKA a.s.

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
 Objekt: SO 12 Odvodnění tramvajové trati
 Rozpočet: SO 12 Odvodnění tramvajové trati

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina 	M3	20,436		
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU beton, železobeton 	T	14,700		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
3	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	80,000		
4	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I natěžení a dovoz z mezideponie 	M3	102,575		
5	12843		PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II 	M3	12,234		
6	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I vč. odvozu na mezideponii	M3	85,616		
7	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ vč. odvozu na skládku	M3	20,436		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 12 Odvodnění tramvajové trati
Rozpočet: SO 12 Odvodnění tramvajové trati

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			rozílil objemu výkopu - zásyp 117.835-97.399=20,436 [A]				
8	13283		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II vč. odvozu na mezideponii	M3	11,784		
9	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	117,836		
10	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. Kompletní provedení včetně případného nákupu a dodávky potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění, atp.). Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky(parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP. Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI.	M3	97,399		
1		Zemní práce					
2		Základy					
11	281611		INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU utěsnění zaústění potrubí do stáv. kan. VP - spec. sanační malta	M3	1,000		
2		Základy					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
 Objekt: SO 12 Odvodnění tramvajové trati
 Rozpočet: SO 12 Odvodnění tramvajové trati

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			Vodorovné konstrukce				
12	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO jemnozrnný nesoudržný materiál, šterkopísek, fr.0-8mm 	M3	5,172		
4			Vodorovné konstrukce				
8			Potrubí				
13	83434		POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM DN200, tř.240, spoj.syst.C, vč. tvarovek, dle př.č.6,7 	M	51,600		
14	894145		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM 	KUS	7,000		
15	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ kompletní provedení dle PD 	KUS	3,000		
16	899522		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 	M3	15,264		
17	899642		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM 	M	51,600		
18	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	51,600		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	11-358-2	Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zlíchově
Objekt:	SO 12	Odvodnění tramvajové trati
Rozpočet:	SO 12	Odvodnění tramvajové trati

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ				
19	899901		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	16,000		
			PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK				
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
20	966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM	M3	1,000		
			- vč. naložení, odvozu na skládku, uložení				
21	96688		VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH	KUS	4,000		
			- vč. naložení, odvozu na skládku, uložení				
22	969245		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ	M	3,000		
			- vč. bet. lože a obetonování				
			- vč. naložení, odvozu na skládku, uložení				
9		Ostatní konstrukce a práce					
Celkem:							

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zlíchově**Objekt:** SO 14 Elektrické zařízení zastávek**Rozpočet:** SO 14 Elektrické zařízení zastávek**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SKANSKA a.s.**Základní cena:****Cena celková:****DPH:****Cena s daní:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 14 Elektrické zařízení zastávek
Rozpočet: SO 14 Elektrické zařízení zastávek

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) Uložení přebytečné zeminy z výkopů na skládku	M3	14,542		
2	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) Uložení, likvidace případně předání správci demontovaných kabelů	T	0,038		
3	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Vytyčení stávajících inženýrských sítí, vytyčení nové kabelové trasy, geodetické zaměření stavby	HM	2,000		
4	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Výhotovení dokumentace skutečného stavu, digitální forma, tištěná forma (min. paré pro DP hl.mP, Drážní úřad)	KPL	1,000		
5	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Vyhotovení geometrického plánu	HM	1,000		
6	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Pasportizace místa stavby před a po stavbě	KPL	1,000		
7	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Revizní zpráva, ověření úplnosti montáže, provozní zkoušky, zápis do průkazu způsobilosti UTZ	KPL	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

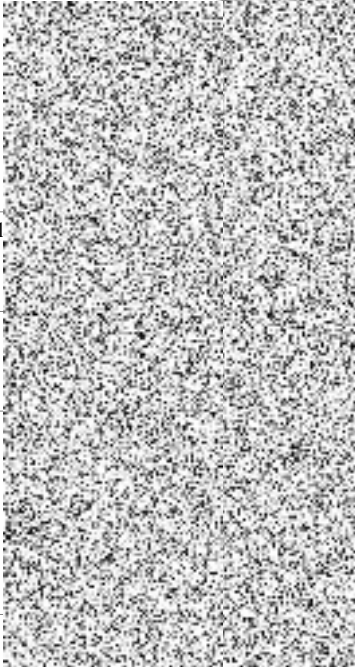
Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
 Objekt: SO 14 Elektrické zařízení zastávek
 Rozpočet: SO 14 Elektrické zařízení zastávek

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
8	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I Výkop pro kabelové šachty 2*0,7=1,400 [A]	M3	1,400		
9	13173B		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA Odvoz přebytečného výkopku na skládku, vzdálenost dle skládkovacích možností zhotovitele	M3KM	145,420		
10	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I Výkopy pro kabelové rýhy	M3	15,802		
11	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1,260		
12	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Zásyp kabelové rýhy štěrkodrtí, se zhutněním	M3	6,084		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
 Objekt: SO 14 Elektrické zařízení zastávek
 Rozpočet: SO 14 Elektrické zařízení zastávek

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1							
1			Zemní práce				
7			Přidružená stavební výroba				
13	741911		UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 Zemnicí drát FeZn O 10mm, včetně uložení	M	110,000		
							
14	741931		UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI MĚDĚNÝ DO 120 MM2 Zemnicí kabel CY 6mm2, pospojování stojin zábradlí, připojení na zemnicí drát pomocí svorek	M	45,000	1	
15	741C02		UZEMŇOVACÍ SVORKA Spojování uzemňovacích vodičů svorkami, připojení do sloupu VO, stojin zábradlí, označníků a přístřešků	KUS	84,000		
16	742H11		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 Kabel CYKY 5Jx2,5mm2	M	35,000		
							
17	742H12		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 Kabel CYKY 5Jx4mm2	M	56,000		

Stavba:	11-358-2	Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zlíchově
Objekt:	SO 14	Elektrické zařízení zastávek
Rozpočet:	SO 14	Elektrické zařízení zastávek

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	742L11		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 Připojení kabelu do označníku a do sloupu VO, včetně koncovky na kabel	KUS	4,000		
19	742L12		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 Připojení kabelu do přístřešku a do sloupu VO, včetně koncovky na kabel	KUS	4,000		
20	742Z23		DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN Demontáž stávajících kabelů k demontovaným označnickům po jejich obnažení, včetně oboustranného odpojení kabelů	M	160,000		
21	742Z92		DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) Odvoz vytěžených a demontovaných kabelů na skládku, případně předání správci, vzdálenost dle možností zhotovitele	tkm	0,380		
22	744811		PROUDOVÝ CHRÁNIČ DVOUPÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU (10 KA) DO 30 MA, DO 25 A Umístění do označníků Lihovar ZC, a DC	KUS	2,000		
7	Přidružená stavební výroba						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
 Objekt: SO 14 Elektrické zařízení zastávek
 Rozpočet: SO 14 Elektrické zařízení zastávek

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí					
23	87633		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM Kabelová chránička ohebná, plastová, 110/94mm, vč. distančních rozpěrek, utěsnění konců 	M	114,450		
24	8988C		KABELOVÉ KOMORY Z PLASTICKÝCH HMOT, UŽITNÝ OBJEM DO 0,35M3 Protahovací kabelová šachta plastová, 600x600, s možností rektifikace víka, vč. montáže	KUS	2,000		
25	89911B		PLASTOVÝ POKLOP B125 Plastové uzamykatelné víko kabelové komory 600x600mm, třída zatížení B125	KUS	2,000		
26	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 Obetonování kabelových chráničků ve výkopu 	M3	6,737		
8		Potrubí					

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zlíchově**Objekt:** SO 21 Trolejové vedení**Rozpočet:** 21.1 1.Etapa**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SKANSKA a.s.**Základní cena:****Cena celková:****DPH:****Cena s daní:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 21 Trolejové vedení
Rozpočet: 21.1 1.Etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	Přidružená stavební výroba						
1	700001R		Úsekový dělič včetně vyvěšení - montáž	KUS	2,000		
2	700002R		Ukončení nosného lana na stožáru - montáž	KUS	2,000		
3	700003R		Lano Fe 50 mm2 - montáž	M	15,000		
4	700004R		Závěs TV rovinný - montáž	KUS	2,000		
5	700005R		Odpojovač - komplet - montáž	KUS	1,000		
6	700006R		Proudové propojení odpoj.-TV - montáž	M	18,000		
7	700007R		Proudové propojení TV-TV - montáž	M	12,000		
8	700008R		Montáž svodiče přepětí - montáž	KUS	2,000		
9	700009R		Trolejová spojka sjízdná - montáž	KUS	4,000		
10	700010R		Ukonč. Cu lana pr. svorkou - montáž	KUS	6,000		
11	700011R		Propojení stožár - ukolejnění - montáž	KUS	1,000		
12	700012R		Přechodová skříňka - montáž	KUS	1,000		
13	700013R		Kabel 1-YY 1x 50 mm2 - montáž	M	20,000		
14	700014R		Koncovka na kabel 1-YY 1x50 mm2 - montáž	KUS	1,000		
15	700015R		Oko na kabel 1-YY 1x50 mm2 - montáž	KUS	8,000		
16	700016R		Přišroubování ke kolejím - montáž	KUS	1,000		
17	700017R		Provrtání kolejnic pto připojení kabelů - montáž	KUS	1,000		
18	700018R		Trubka PE 50mm včetně připevnění ke stožáru - montáž	M	3,000		
19	700019R		Ochrana smršť. čepicí na trubky - montáž	KUS	1,000		
20	700020R		Tabulka sekce - montáž	KUS	1,000		
21	700021R		Trolejový drát Cu 120 mm2 - montáž	M	20,000		
22	700022R		Tram dělič na lano - komplet - materiál	KUS	2,000		
23	700023R		Nerozebiratelné ukončení nerez lana 50mm2 - komplet - materiál	KUS	2,000		
24	700024R		Lano FeZn 50 mm2 pro dočasné vyvěšení - materiál	M	15,000		
25	700025R		Závěs TV rovinný - typ s přídavným lanem - materiál	KUS	2,000		
26	700026R		Odpojovač - komplet - materiál	KUS	1,000		
27	700027R		Svodič přepětí včetně konzole - materiál	KUS	2,000		
28	700028R		Svorka napájecí pro tramvaj - materiál	KUS	6,000		
29	700029R		Oko na kabel CHBU 1x120 mm2 - materiál	KUS	4,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 21 Trolejové vedení
Rozpočet: 21.1 1.Etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
30	700030R		Kabel CHBU 120 mm2 - materiál	M	30,000		
31	700031R		Spojka troleje do Cu 120 - materiál	KUS	4,000		
32	700032R		Trolejový drát CuRi , AC 120 mm2 - materiál	M	20,000		
33	700033R		Kabel 1-YY 1x 50 mm2 - materiál	M	20,000		
34	700034R		Koncovka na kabel 1-YY 1x50 mm2 - materiál	KUS	1,000		
35	700035R		Oko na kabel 1-YY 1x50 mm2 - materiál	KUS	8,000		
36	700036R		Přechodová skříňka - materiál	KUS	1,000		
37	700037R		Ukončení 1-YY 1x50 mm2 u koleje, vložka,oko - materiál	KUS	1,000		
38	700038R		Kardan na pásek pro lano - komplet - materiál	KUS	2,000		
39	700039R		Gumová příchytka pro 2 kabel - materiál	KUS	13,000		
40	700040R		Ochrana smršť. čepicí na trubky - materiál	KUS	1,000		
41	700041R		Tabulka sekce - materiál	KUS	1,000		
42	700042R		Trubka plastová vč. přichycení na stožár - materiál	M	3,000		
43	700043R		Trubka PE 50mm pro ochranu ukolejňovacího kabelu v kolejišti - materiál	M	6,000		
7	Přidružená stavební výroba						

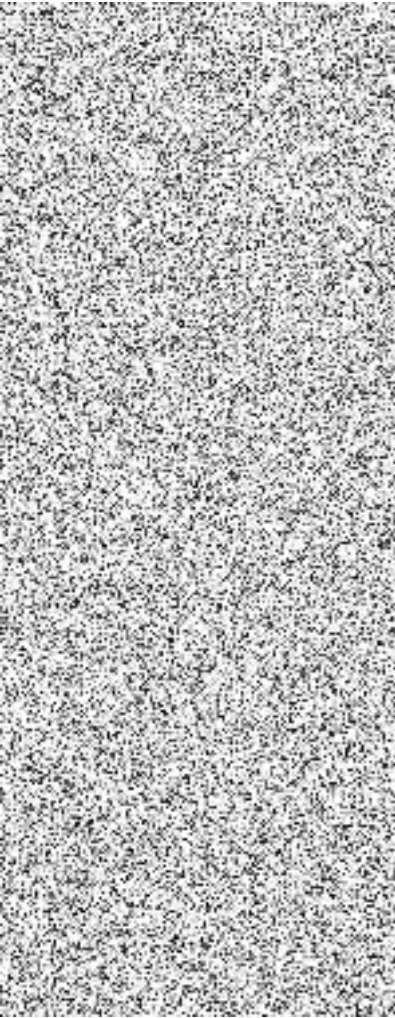
Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zlíchově**Objekt:** SO 21 Trolejové vedení**Rozpočet:** 21.2 2.Etapa**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SKANSKA a.s.**Základní cena:****Cena celková:****DPH:****Cena s daní:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 21 Trolejové vedení
Rozpočet: 21.2 2.Etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	Přidružená stavební výroba						
1	700044R		Nesjízdny odtah lana s kladkou - montáž	KUS	2,000		
2	700045R		Spojení trolej - lano - montáž	KUS	2,000		
3	700046R		Vložená izolace v laně - montáž	KUS	2,000		
4	700047R		Lano Fe 50 mm2 - montáž	M	20,000		
5	700048R		Trolejový drát Cu 120 mm2 - montáž	M	80,000		
6	700049R		Trolejová spojka sjízdna - montáž	KUS	4,000		
7	700050R		Závěs TV rovinný - typ s přídavným lanem - montáž	KUS	2,000		
8	700051R		Posun jízdní stopy - montáž	M	130,000		
9	700052R		Tyč sklolaminátová oválná 23/33mm; l=4m - montáž	KUS	10,000		
10	700053R		Držák svorky trolejové 23/33 s M16 - montáž	KUS	26,000		
11	700054R		Svorka trolejová se závitem M16 - montáž	KUS	22,000		
12	700055R		Svorka trolejová dvojitá pro shodnou polohu TD - montáž	KUS	20,000		
13	700056R		Svorka trolejová dvojitá pro shodnou polohu 2 trolejí se záv.M16 - montáž	KUS	4,000		
14	700057R		Kabel 1-YY 1x 50 mm2 - montáž	M	10,000		
15	700058R		Spojka na kabel 1-YY 1x 50 mm2 - montáž	KUS	1,000		
16	700059R		Oko na kabel 1-YY 1x50 mm2 - montáž	KUS	1,000		
17	700060R		Kabel 1-CYY 1x 240 mm2 - montáž	M	20,000		
18	700061R		Spojka na kabel 1-CYY 1x 240 mm2 - montáž	KUS	2,000		
19	700062R		Oko na kabel 1-CYY 1x240 mm2 - montáž	KUS	2,000		
20	700063R		Příšroubování ke kolejím - montáž	KUS	3,000		
21	700064R		Provrtání kolejnic pro připojení kabelů - montáž	KUS	3,000		
22	700065R		Vložená izolace v laně nerez 50mm2 - komplet - materiál	KUS	2,000		
23	700066R		Lano FeZn 50 mm2 pro dočasné kotvení - materiál	M	20,000		
24	700067R		Závěs TV rovinný - typ s přídavným lanem - materiál	KUS	2,000		
25	700068R		Spojka troleje do Cu 120 - materiál	KUS	4,000		
26	700069R		Trolejový drát CuRi , AC 120 mm2 - materiál	M	84,000		
27	700070R		Svorka kotevní pro trolej Cu 120mm2 - materiál	KUS	4,000		
28	700071R		Odtah lana kladkou - materiál	KUS	2,000		
29	700072R		Tyč sklolaminátová oválná 23/33mm; l=4m - materiál	KUS	10,000		




POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 21 Trolejové vedení
Rozpočet: 21.2 2.Etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
30	700073R		Držák svorky trolejové 23/33 s M16 - materiál	KUS	26,000		
31	700074R		Svorka trolejová se závitem M16 - materiál	KUS	22,000		
32	700075R		Svorka trolejová dvojité pro shodnou polohu 2 TD - materiál	KUS	20,000		
33	700076R		Svorka trolejová dvojité pro shodnou polohu 2 trolejí se záv.M16 - materiál	KUS	4,000		
34	700077R		Kabel 1-YY 1x 50 mm2 - materiál	M	10,000		
35	700078R		Spojka na kabel 1-YY 1x 50 mm2 - materiál	KUS	1,000		
36	700079R		Oko na kabel 1-YY 1x50 mm2 - materiál	KUS	1,000		
37	700080R		Kabel 1-CYY 1x 240 mm2 - materiál	M	20,000		
38	700081R		Spojka na kabel 1-CYY 1x 240 mm2 - materiál	KUS	2,000		
39	700082R		Oko na kabel 1-CYY 1x240 mm2 - materiál	KUS	2,000		
40	700083R		Vložka do kolejí (nopl jednostranný) na kabel do 50 mm2 - materiál	KUS	1,000		
41	700084R		Vložka do kolejí (nopl jednostranný) na kabel do 240 mm2 - materiál	KUS	2,000		
42	700085R		Ochranná trubka PE 50mm - materiál	M	30,000		
7	Přidružená stavební výroba						

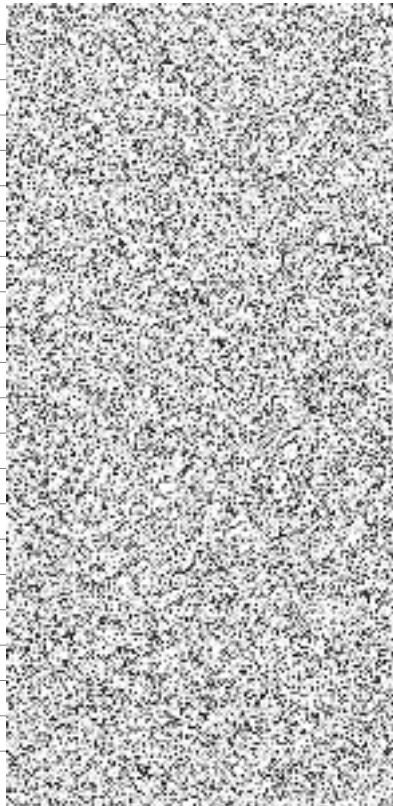
Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zlíchově**Objekt:** SO 21 Trolejové vedení**Rozpočet:** 21.3 3.Etapa**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SKANSKA a.s.**Základní cena:****Cena celková:****DPH:****Cena s daní:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
 Objekt: SO 21 Trolejové vedení
 Rozpočet: 21.3 3.Etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	Přidružená stavební výroba						
1	700086R		Nesjízdný odtah lana s kladkou - montáž	KUS	2,000		
2	700087R		Spojení trolej - lano - montáž	KUS	2,000		
3	700088R		Vložená izolace v laně - montáž	KUS	2,000		
4	700089R		Lano Fe 50 mm2 - montáž	M	20,000		
5	700090R		Trolejový drát Cu 120 mm2 - montáž	M	80,000		
6	700091R		Trolejová spojka sjízdná - montáž	KUS	4,000		
7	700092R		Závěs TV rovinný - typ s přídavným lanem - montáž	KUS	2,000		
8	700093R		Posun jízdní stopy - montáž	M	260,000		
9	700094R		Tyč sklolaminátová oválná 23/33mm; l=4m - montáž	KUS	10,000		
10	700095R		Držák svorky trolejové 23/33 s M16 - montáž	KUS	26,000		
11	700096R		Svorka trolejová se závitem M16 - montáž	KUS	22,000		
12	700097R		Svorka trolejová dvojitá pro shodnou polohu TD - montáž	KUS	20,000		
13	700098R		Svorka trolejová dvojitá pro shodnou polohu 2 trolejí se záv.M16 - montáž	KUS	4,000		
14	700099R		Demontáž přejezdového pole - montáž	KUS	2,000		
15	700100R		Vložená izolace v laně nerez 50mm2 - komplet - materiál	KUS	2,000		
16	700101R		Lano FeZn 50 mm2 pro dočasné vyvěšení - materiál	M	20,000		
17	700102R		Závěs TV rovinný - typ s přídavným lanem - materiál	KUS	2,000		
18	700103R		Spojka troleje do Cu 120 - materiál	KUS	4,000		
19	700104R		Trolejový drát CuRi , AC 120 mm2 - materiál	M	84,000		
20	700105R		Svorka kotevní pro trolej Cu 120mm2 - materiál	KUS	4,000		
21	700106R		Odtah lana kladkou - materiál	KUS	2,000		
7	Přidružená stavební výroba						

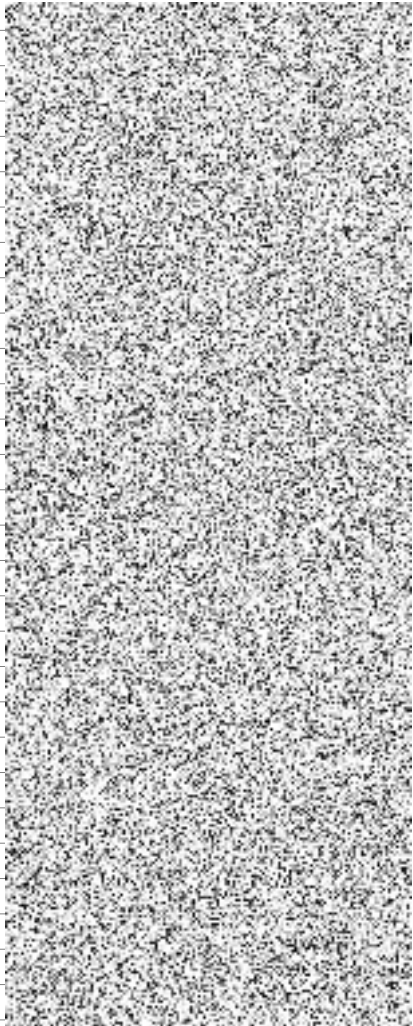
Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zlíchově**Objekt:** SO 21 Trolejové vedení**Rozpočet:** 21.4 4.Etapa**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SKANSKA a.s.**Základní cena:****Cena celková:****DPH:****Cena s daní:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

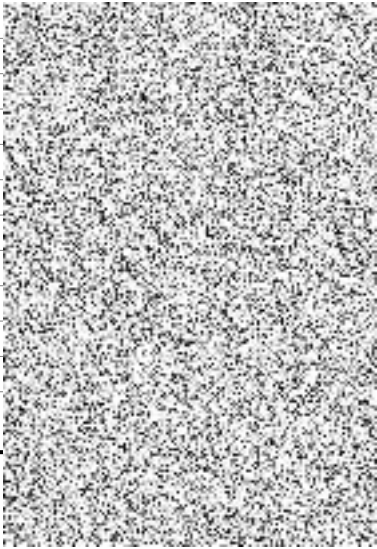
Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 21 Trolejové vedení
Rozpočet: 21.4 4.Etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	Přidružená stavební výroba						
1	700107R		Úsekový dělič včetně vyvěšení - montáž	KUS	2,000		
2	700108R		Ukončení nosného lana na stožáru - montáž	KUS	2,000		
3	700109R		Lano Fe 50 mm2 - montáž	M	15,000		
4	700110R		Závěs TV rovinný - montáž	KUS	2,000		
5	700111R		Odpojovač - komplet - montáž	KUS	1,000		
6	700112R		Proudové propojení odpoj.-TV - montáž	M	18,000		
7	700113R		Proudové propojení TV-TV - montáž	M	12,000		
8	700114R		Montáž svodiče přepětí - montáž	KUS	2,000		
9	700115R		Trolejová spojka sjízdná - montáž	KUS	4,000		
10	700116R		Ukonč. Cu lana pr. svorkou - montáž	KUS	6,000		
11	700117R		Propojení stožár - ukolejnění - montáž	KUS	1,000		
12	700118R		Přechodová skříňka - montáž	KUS	1,000		
13	700119R		Kabel 1-YY 1x 50 mm2 - montáž	M	20,000		
14	700120R		Koncovka na kabel 1-YY 1x50 mm2 - montáž	KUS	1,000		
15	700121R		Okno na kabel 1-YY 1x50 mm2 - montáž	KUS	8,000		
16	700122R		Přišroubování ke kolejím - montáž	KUS	1,000		
17	700123R		Posun jízdní stopy - montáž	M	130,000		
18	700124R		Okno na kabel 1-YY 1x50 mm2 - montáž	KUS	1,000		
19	700125R		Okno na kabel 1-CYY 1x240 mm2 - montáž	KUS	2,000		
20	700126R		Přišroubování ke kolejím - montáž	KUS	3,000		
21	700127R		Demontáž přejezdového pole - montáž	KUS	2,000		
22	700128R		Ochrana smršť. čepicí na trubky - montáž	KUS	1,000		
23	700129R		Tabulka sekce - montáž	KUS	1,000		
24	700130R		Trolejový drát Cu 120 mm2 - montáž	M	20,000		
25	700131R		Závěs TV rovinný - typ s přídatným lanem - materiál	KUS	2,000		
26	700132R		Svodič přepětí včetně konzole - materiál	KUS	2,000		
27	700133R		Svorka napájecí pro tramvaj - materiál	KUS	6,000		
28	700134R		Okno na kabel CHBU 1x120 mm2 - materiál	KUS	4,000		
29	700135R		Kabel CHBU 120 mm2 - materiál	M	30,000		




POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 21 Trolejové vedení
Rozpočet: 21.4 4.Etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
30	700136R		Spojka troleje do Cu 120 - materiál	KUS	4,000		
31	700137R		Trolejový drát CuRi , AC 120 mm2 - materiál	M	20,000		
32	700138R		Oko na kabel 1-YY 1x50 mm2 - materiál	KUS	8,000		
33	700139R		Ukončení 1-YY 1x50 mm2 u koleje, vložka,oko - materiál	KUS	1,000		
34	700140R		Kardan na pásek pro lano - komplet - materiál	KUS	2,000		
35	700141R		Gumová příchytka pro 2 kabel - materiál	KUS	13,000		
36	700142R		Ochrana smršť. čepicí na trubky - materiál	KUS	1,000		
37	700143R		Tabulka sekce - materiál	KUS	1,000		
38	700144R		Oko na kabel 1-CYY 1x240 mm2 - materiál	KUS	2,000		
39	700145R		Vložka do kolejí (nipl jednostranný) na kabel do 50 mm2 - materiál	KUS	1,000		
40	700146R		Vložka do kolejí (nipl jednostranný) na kabel do 240 mm2 - materiál	KUS	2,000		
7	Přidružená stavební výroba						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zlíchově**Objekt:** SO 21 Trolejové vedení**Rozpočet:** 21.5 5.Definitivní stav**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SKANSKA a.s.**Základní cena:****Cena celková:****DPH:****Cena s daní:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
 Objekt: SO 21 Trolejové vedení
 Rozpočet: 21.5 5.Definitivní stav

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	000001R		Práce předem nespecifikované	HOD	20,000		
2	000002R		Doprava	KUS	1,000		
3	000003R		Jeřáb	KUS	6,000		
4	000004R		Doprava vrtné soupravy	KUS	1,000		
5	000005R		Bourací kladivo samohybné včetně dopravy	HOD	50,000		
6	000006R		Revize	KUS	3,000		
7	000007R		Geodetické zaměření skutečného stavu	KUS	1,000		
8	000008R		Dokumentace skutečného stavu	KUS	1,000		
9	000009R		Zkoušky	KUS	3,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
7	Přidružená stavební výroba						
10	700147R		Závěs TV rovinový - montáž	KUS	56,000		
11	700148R		Boční držák - závěs TD - montáž	KUS	26,000		
12	700149R		Úsekový dělič - montáž	KUS	4,000		
13	700150R		Ukončení nosného lana na stožáru - montáž	KUS	58,000		
14	700151R		Trojsměrné spojení - montáž	KUS	5,000		
15	700152R		Vícsměrné spojení - montáž	KUS	2,000		
16	700153R		Odpojovač - komplet - montáž	KUS	5,000		
17	700154R		Proudové propojení odpoj.-TV - montáž	KUS	18,000		
18	700155R		Proudové propojení TV-TV - montáž	KUS	4,000		
19	700156R		Montáž svodiče přepětí - montáž	KUS	6,000		
20	700157R		Vložená izolace v laně - montáž	KUS	4,000		
21	700158R		Tabulka výstražná - montáž	KUS	15,000		
22	700159R		Lano Fe nerez 25 mm2 - montáž	M	235,000		
23	700160R		Lano Fe 35 nerez mm2 - montáž	M	440,000		
24	700161R		Trolejový drát Cu 120 mm2 - montáž	M	2 160,000		
25	700162R		Montáž kladkostroje - montáž	KUS	4,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 21 Trolejové vedení
Rozpočet: 21.5 5.Definitivní stav

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	700163R		Nesjízdný odtah lana s kladkou - montáž	KUS	4,000		
27	700164R		Ukotvení výložníků - montáž	KUS	6,000		
28	700165R		Montáž trakčního stožáru - montáž	KUS	15,000		
29	700166R		Číslo stožáru vč. podkl. pruhu - montáž	KUS	75,000		
30	700167R		Trolejová spojka sjízdná - montáž	KUS	4,000		
31	700168R		Ukonč. Cu lana pr. svorkou - montáž	KUS	26,000		
32	700169R		Propojení stožár - ukolejnění - montáž	KUS	7,000		
33	700170R		Ukončení lana v kroužku - montáž	KUS	23,000		
34	700171R		Přechod trolej drát - lano - montáž	KUS	4,000		
35	700172R		Kabel 1-YY 1x 50 mm2 - montáž	M	150,000		
36	700173R		Spojka na kabel 1-YY 1x 50 mm2 - montáž	KUS	2,000		
37	700174R		Koncovka na kabel 1-YY 1x50 mm2 - montáž	KUS	7,000		
38	700175R		Oko na kabel 1-YY 1x50 mm2 - montáž	KUS	21,000		
39	700176R		Přechodová skříňka - montáž	KUS	5,000		
40	700177R		Přišroubování ke kolejím - montáž	KUS	7,000		
41	700178R		Provrtání kolejnic pto připojení kabelů - montáž	KUS	7,000		
42	700179R		Trubka PE 50mm včetně připevnění ke stožáru - montáž	M	18,000		
43	700180R		Ochrana smršť. čepicí na trubky - montáž	KUS	6,000		
44	700181R		Tabulka sekce - montáž	KUS	1,000		
45	700182R		Montáž výložníku 3x vyvěšení - 6,5-7,5m - montáž	KUS	12,000		
46	700183R		Montáž výložníku 4x vyvěšení - 8-9,5m - montáž	M	6,000		
47	700184R		Zkratovací souprava - montáž - montáž	KUS	2,000		
48	700185R		Výložník plastový 6,5m, 2x vyvěšení - komplet - materiál	KUS	5,000		
49	700186R		Výložník plastový 7m, 3x vyvěšení - komplet - materiál	KUS	3,000		
50	700187R		Výložník plastový 7,5m, 3x vyvěšení - komplet - materiál	KUS	1,000		
51	700188R		Výložník plastový 8 m, 4x vyvěšení - komplet - materiál	KUS	1,000		
52	700189R		Výložník plastový dvojitý 9 m, 4x vyvěšení - komplet - materiál	KUS	3,000		
53	700190R		Výložník plastový 8,5 m, 4x vyvěšení - komplet - materiál	KUS	1,000		
54	700191R		Výložník ocelový 7,5m, 3x vyvěšení - komplet - materiál	KUS	3,000		
55	700192R		Výložník ocelový 9,5 m, 4x vyvěšení - komplet - materiál	KUS	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 21 Trolejové vedení
Rozpočet: 21.5 5.Definitivní stav

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
56	700193R		Tram dělič na výložník - komplet - materiál	KUS	2,000		
57	700194R		Tram dělič na lano - komplet - materiál	KUS	2,000		
58	700195R		Boční držák s hákem na lano - komplet - materiál	KUS	16,000		
59	700196R		Boční držák s hákem na výložník - komplet - materiál	KUS	10,000		
60	700197R		Závěs TV rovinný s přídatný lanem - pro závěšení na lano - materiál	KUS	30,000		
61	700198R		Závěs TV rovinný s přídatný lanem - pro závěšení na výložník - materiál	KUS	26,000		
62	700199R		Nerozebiratelné ukončení nerez lana 25mm2 - komplet - materiál	KUS	14,000		
63	700200R		Nerozebiratelné ukončení nerez lana 35mm2 - komplet - materiál	KUS	34,000		
64	700201R		Ukončení nerez lana 35mm2 izolátorem a napínacím šroubem - komplet - materiál	KUS	10,000		
65	700202R		Kardan na pásek pro lano - komplet - materiál	KUS	58,000		
66	700203R		Trojsměrné spojení - materiál	KUS	5,000		
67	700204R		Vložená izolace v laně nerez 35mm2 - komplet - materiál	KUS	4,000		
68	700205R		Gumová příchytka pro 1 kabel - materiál	KUS	22,000		
69	700206R		Gumová příchytka pro 2 kabel - materiál	KUS	17,000		
70	700207R		Trubka PE uchycená na výložník pro ukolejnění - komplet - materiál	M	43,000		
71	700208R		Svorka napájecí pro tramvaj - materiál	KUS	26,000		
72	700209R		Oko na kabel CHBU 1x120 mm2 - materiál	KUS	18,000		
73	700210R		Kabel CHBU 120 mm2 - materiál	M	193,000		
74	700211R		Spojka troleje do Cu 150 - materiál	KUS	4,000		
75	700212R		Svorka kotevní pro trolej Cu 120mm2 - materiál	KUS	4,000		
76	700213R		Kabelové propojení trolejí v křížení a výměnách - komplet - materiál	KUS	2,000		
77	700214R		Lano Fe nerez 25 mm2 ;struktura 1-6-12;kontrukce 1,25mm x19; 29kN - materiál	M	245,000		
78	700215R		Lano Fe nerez 35 mm2 ;struktura 1-6-12;kontrukce 1,4mmx19;40kN - materiál	M	462,000		
79	700216R		Lano FeZn 50 mm2 pro dočasné kotvení - materiál	M	100,000		
80	700217R		Trolejový drát CuRi , AC 120 mm2 - materiál	M	2 268,000		
81	700218R		Kabel 1-YY 1x 50 mm2 - materiál	M	157,000		
82	700219R		Spojka na kabel 1-YY 1x 50 mm2 - materiál	KUS	2,000		
83	700220R		Koncovka na kabel 1-YY 1x50 mm2 - materiál	KUS	7,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 21 Trolejové vedení
Rozpočet: 21.5 5.Definitivní stav

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
84	700221R		Okno na kabel 1-YY 1x50 mm2 - materiál	KUS	21,000		
85	700222R		Přechodová skříňka - materiál	KUS	5,000		
86	700223R		Ukončení 1-YY 1x50 mm2 u koleje, vložka, okno - materiál	KUS	7,000		
87	700224R		Odpojovač - komplet - materiál	KUS	5,000		
88	700225R		Svodič přepětí včetně konzole - materiál	KUS	6,000		
89	700226R		Kroužek 45 - materiál	KUS	2,000		
90	700227R		Ukončení v kroužku, krepina, očníce - materiál	KUS	23,000		
91	700228R		Trubka plastová vč. přichycení na stožár - materiál	M	27,000		
92	700229R		Trubka PE 50mm pro ochranu ukolejňovacího kabelu v kolejišti - materiál	M	60,000		
93	700230R		Ochrana smršť. čepic na trubky - materiál	KUS	9,000		
94	700231R		Tabulka sekce - materiál	KUS	2,000		
95	700232R		Tabulka výstražná - materiál	KUS	15,000		
96	700233R		Podružný materiál - materiál	KPL	3,000		
97	700234R		Osmiboký stožár 10m/16kN metalizovaný, ČSN 348346	KUS	4,000		
98	700235R		Osmiboký stožár s dvířky 10m/16kN metalizovaný, ČSN 348346	KUS	5,000		
99	700236R		Osmiboký stožár s dvířky 11m/16kN metalizovaný, ČSN 348346	KUS	1,000		
100	700237R		Osmiboký stožár s dvířky 11m/22kN metalizovaný, ČSN 348346	KUS	4,000		
101	700238R		Osmiboký stožár s dvířky 11m/30kN metalizovaný, ČSN 348346	KUS	1,000		
102	700239R		Nátěr stožárů barvou RAL 7021 (mezinátěr+nátěr)	KUS	50,000		
103	700240R		Protiplakátovací nátěr stožárů	KUS	50,000		
104	700241R		Odřezání stožárů a nátěr základní barvou	KUS	35,000		
105	700242R		Výkop stožár. jámy ručně	M3	59,300		
106	700243R		Odvoz zeminy	M3	59,300		
107	700244R		Betonový základ, beton C 20/25 XF1; AX1	M3	40,900		
108	700245R		Betonový základ, beton C 23/35 XF3	M3	15,000		
109	700246R		Úprava hlavičky	M3	2,250		
110	700247R		Skládkovné	M3	59,300		
111	700248R		Bourání živichých povrchů	M2	58,800		
112	700249R		Úprava povrchu obal. drtí	M2	7,900		
113	700250R		Řezání spár v asfaltu	M	168,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 21 Trolejové vedení
Rozpočet: 21.5 5.Definitivní stav

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
114	700251R		Bourání podkl. betonu v chodníku	M2	58,800		
115	700252R		Výkop pro ukolejnění - komplet	KUS	7,000		
116	700253R		Zřízení pažení jam hloubky přes 1,2m	M2	60,200		
117	700254R		Odstranění pažení jam hl přes 1,2m	M2	60,200		
118	700255R		Žlab plastový do 10 cm vč. žlabu	KUS	15,000		
119	700256R		Trubka PE pr. 110mm do základů pro kabely V.O.	M	20,000		
120	700257R		Armovací drát průměru 12mm do základů	M	62,800		
121	700258R		Korugovaná trubka průměr 500, délka 1,6 m	KUS	15,000		
122	700259R		Výkop pro spojku kabelu uzemnění včetně rýhy 35x50 (3m)	KUS	2,000		
123	700260R		Zapískování stožárů včetně písku	KUS	15,000		
124	700261R		Ochrana smrš't. čepicí na trubky u kolejí	KUS	7,000		
125	700262R		Demontáž stáv. základů do hloubky 1,2m (30ks)	M3	70,560		
126	700263R		Oprava povrchů po demontovaných stožárech (4ks)	M2	7,840		
127	700264R		Vylidí dna trnu základů epoxidovou pryskyřicí, tl 5cm	KUS	15,000		
128	700265R		Natření patek stožárů do výše 2m gumoasfaltem	KUS	15,000		
129	700266R		Ocel B500B pro armokoše - 163kg x5	KG	815,000		
130	700267R		Vrtaná pilota průměr 900 mm - 4,5mx5	M	22,500		
131	700268R		Přemístění dopravních značek	KUS	5,000		
132	700269R		Výkop rýhy 50x120cm v kom vč. chrániček a zp. úpravy - II etapa	M	6,000		
133	700270R		Zásyp vybouraných základů štěrkopískem	M3	70,560		
134	700271R		Betonový podklad 10cm v chodnicích(po bouraných stožárech-4ks)	M2	0,800		
135	700272R		Živičná směs na chodníky po bouraných stožárech - 4ks	M2	7,840		
136	700273R		Konečná úprava terénu	M2	22,520		
137	700274R		Demontáž TV - jedna stopa	M	2 160,000		
138	700275R		Demontáž trakčních stožárů	KUS	30,000		
7	Přidružená stavební výroba						


Celkem:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 21 Trolejové vedení
Rozpočet: 21.5 5.Definitivní stav

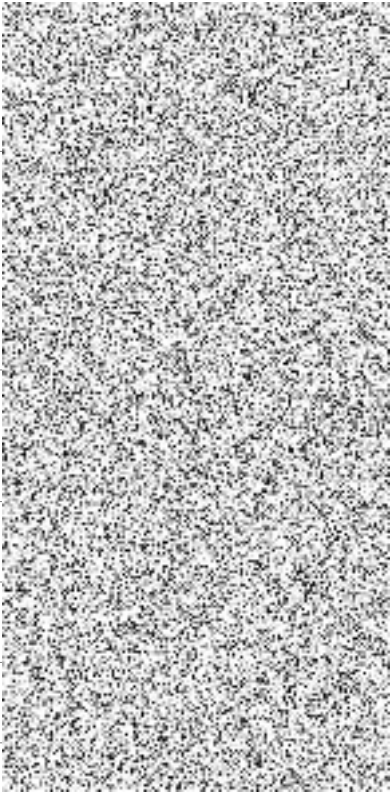
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	------	----	----------	--------	--------

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zlíchově**Objekt:** SO 22 Elektrické ovládání výhybek**Rozpočet:** SO 22 Elektrické ovládání výhybek**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SKANSKA a.s.**Základní cena:****Cena celková:****DPH:****Cena s daní:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

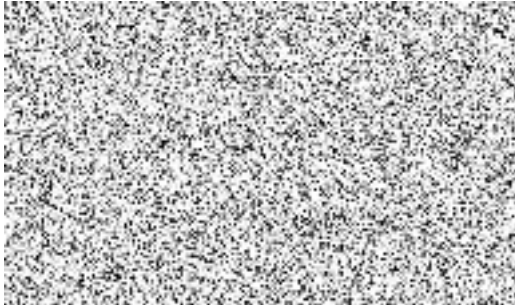
Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 22 Elektrické ovládání výhybek
Rozpočet: SO 22 Elektrické ovládání výhybek

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) Uložení přebytečné zeminy z výkopů na skládku 	M3	62,066		
2	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Vytyčení stávajících inženýrských sítí, vytyčení nové kabelové trasy, geodetické zaměření stavby 	HM	7,920		
3	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Výhotovení dokumentace skutečného stavu, digitální forma, tištěná forma (min. paré pro DP hl.mP, Drážní úřad)	KPL	1,000		
4	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Výhotovení geometrického plánu	HM	1,000		
5	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Paspportizace místa stavby před a po stavbě	KPL	1,000		
6	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Ověření úplnosti montáže, provozní zkoušky	KPL	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
7	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I Výkop pro kabelové šachty, rozvaděře 	M3	7,200		
8	13173B		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	620,660		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 22 Elektrické ovládání výhybek
Rozpočet: SO 22 Elektrické ovládání výhybek

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Odvoz přebytečného výkopku na skládku, vzdálenost dle skládkovacích možností zhotovitele				
							
9	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I Výkopy pro kabelové rýhy	M3	60,831		
							
10	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	5,965		
							
11	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Zásyp kabelové rýhy štěrkodrtí, se zhutněním	M3	2,226		
							
1			Zemní práce				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
 Objekt: SO 22 Elektrické ovládání výhybek
 Rozpočet: SO 22 Elektrické ovládání výhybek

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7			Přidružená stavební výroba				
12	742F41		KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU FLEXIBILNÍ DO 2,5 MM2 Kabel CGAY 2,5mm2 pro připojení topnic do rozvaděče 	M	204,000		
13	742F42	01	KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU FLEXIBILNÍ OD 4 DO 16 MM2  	M	40,000		
14	742F42	02	KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU FLEXIBILNÍ OD 4 DO 16 MM2 Kabel CGAU 6mm2 pro přívod napájení od pojistkové skříňky do rozvaděče 	M	40,000		
16	742F43	02	KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU FLEXIBILNÍ OD 25 DO 50 MM2 Kabel CYY 1x50mm2 pro ukolejnění svodičů přepětí 	M	35,000		
15	742F43	01	KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU FLEXIBILNÍ OD 25 DO 50 MM2 Kabel CYA 1x25mm2 pro ukolejnění rozvaděče EOVS 	M	50,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

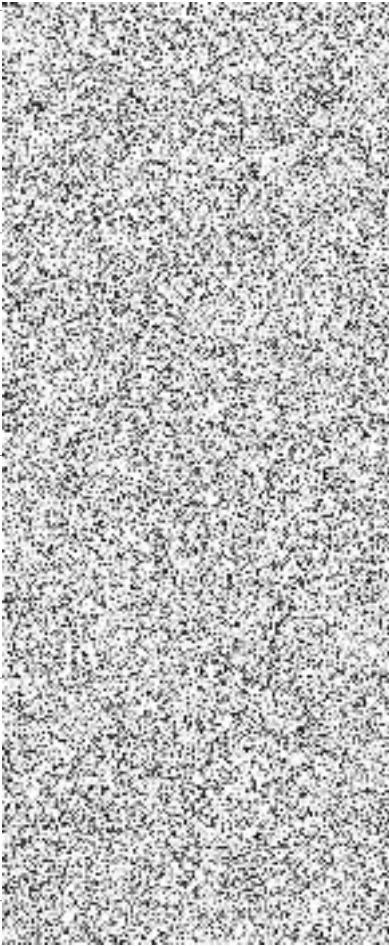
Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 22 Elektrické ovládání výhybek
Rozpočet: SO 22 Elektrické ovládání výhybek

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	742F44		KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU FLEXIBILNÍ OD 70 DO 120 MM2 Kabel CYY 1x120mm2 pro kolejové propojku kolejových obvodů 	M	100,000		
18	742G11		KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 Kabel CYKY 2x1,5mm2 pro připojení teplotního čidla 	M	56,000		
19	742K11		UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 Ukončení kabelu CGAY 2,5mm2 v rozvaděči a u topnic, včetně nalisování ok, koncovek a potřebného materiálu 	KUS	16,000		
20	742K12	01	UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 Ukončení kabelu CGAY 6mm2 v pojistkové skříně a na připojovací svorce k TV včetně nalisování ok, koncovek a potřebného materiálu 	KUS	4,000		
21	742K12	02	UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 Ukončení kabelu CGAU 6mm2 v pojistkové skříně a v rozvaděči EOY nalisování ok, koncovek a potřebného materiálu	KUS	4,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ


Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 22 Elektrické ovládání výhybek
Rozpočet: SO 22 Elektrické ovládání výhybek

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22	742K13	01	 UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2 Ukončení kabelu CYA 1x25mm2 pro ukolejnění rozvaděče EOv, včetně nalisování ok, koncovek a potřebného materiálu	KUS	4,000		
23	742K13	02	 UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2 Ukončení kabelu CYY 1x50mm2 pro ukolejnění svodičů přepětí, včetně nalisování ok, koncovek a potřebného materiálu	KUS	4,000		
24	742K14		 UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 70 DO 120 MM2 Ukončení kabel CYY 1x120mm2 kolejové propojky ke kolejnici, včetně nalisování ok a potřebného materiálu	KUS	24,000		
25	742L11		 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 Ukončení kabelu CYKY 2x1,5mm2 pro připojení teplotního čidla, včetně nalisování ok a potřebného materiálu	KUS	4,000		
26	742P18R	01	 PROVRTÁNÍ KOLEJNICE Provrtání stojiny kolejnice pro připojení kabelu šroubovým spojem, v případě	KUS	24,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 22 Elektrické ovládání výhybek
Rozpočet: SO 22 Elektrické ovládání výhybek

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			nemožnosti provrtání v místě výhybky a splítky navaření pomocného kontaktu s předvrtaným otvorem na patu kolejnice.				
							
27	742P18R	02	VLOŽKA DO KOLEJNICE PRO ŠROUBOVÝ SPOJ Vložka do kolejnice pro šroubový spoj, včetně nalisování	KUS	24,000		
							
28	743842	01	VÝSTROJ EOv PRO VÝHYBKU - DOPLNĚNÍ VÝHYBKY O OHŘEV TÁHEL 	KUS	4,000		
29	743842	02	VÝSTROJ EOv PRO VÝHYBKU - DOPLNĚNÍ VÝHYBKY O OHŘEV TÁHEL 	KUS	4,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

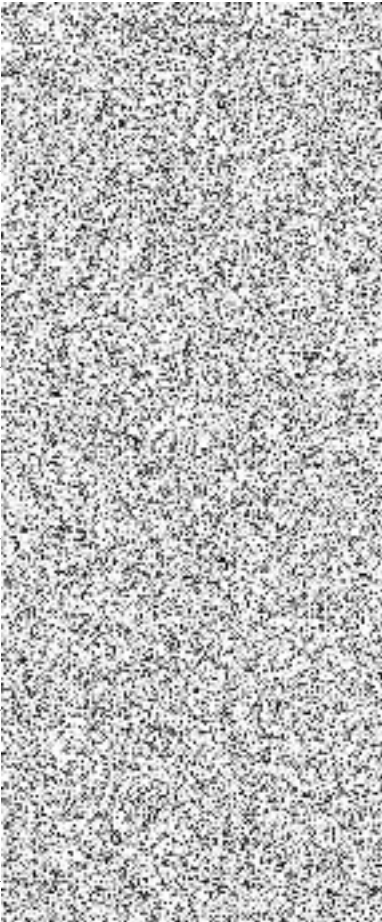
Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 22 Elektrické ovládání výhybek
Rozpočet: SO 22 Elektrické ovládání výhybek

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			EOV 1, EOVS - á 2ks				
30	743936R	01	SADA KOLEJOVÉHO TEPLOTNÍHO ČIDLA Teplotní kolejové čidlo 	KUS	2,000		
31	743951R	01	ROZVADĚČ EOVS PRO OHŘEV VÝMĚN S PROSTOROVOU REZERVOU Skříň pro signalizaci a vyhřívání 2ks vyhybek, vyhřívání výměn 4ks topnými články, dálková správa, s prostorovou rezervou pro doplnění ovládací 1ks rozjezdové výhybky vč. signalizační lampy, konkrétně viz TZ a výkresová část, RAL 7021 	KUS	2,000		
32	743971		ÚPRAVA NEBO ROZŠÍŘENÍ SW NA ELEKTRODISPEČINKU-ÚPRAVA NEBO ROZŠÍŘENÍ AKTIVNÍHO PRVKU V APLIKACI PRO VIZUALIZACI A OVLÁDÁNÍ ZAŘ. NA ELEKTRODISPEČINKU Začlenění nových EOVS , 2ks 	HOD	8,000		
33	743C11		SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ NA STOŽÁR/STĚNU NEBO DO VÝKLENKU DO 63 A, DO 50 MM2, S 1-2 SADAMI JISTIČÍCH PRVKŮ Pojistková skříňka na stožáru, včetně výzbroje, RAL 7021 	KUS	2,000		
34	748211		POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚREM Nátěr nadzemních viditelných komponentů - rozvaděčů, pojistkových skříňek a ostatních ochranných a pomocných konstrukcí protioplakávacím nátěrem a barvou v odstínu RAL 7021, vč. nátěru a pomocného materiálu. 	M2	11,500		
35	74C723R		SVOD Z NAPÁJECÍHO PŘEVĚSU NA TV LANEM Připojení napájecího kabelu na TD, uchycení kabelu na převěsné lano TV, včetně svorek a příchytěk	KUS	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

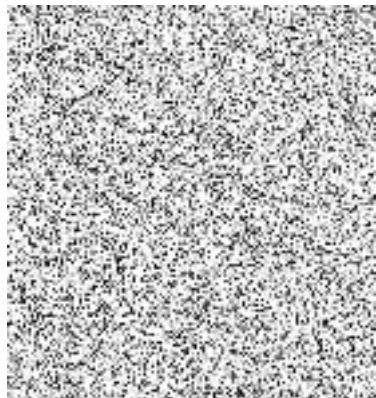
Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 22 Elektrické ovládání výhybek
Rozpočet: SO 22 Elektrické ovládání výhybek

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
36	74C913		 OMEZOVAC PŘEPĚTÍ NA STOŽÁRU VČETNĚ PŘIPOJENÍ NA TV, OV, NV Svodič přepětí typu PSP I/10/III, včetně montáže, připojení na TV a konstrukce na stožár 	KUS	2,000		
37	74F321		PROTOKOL ZPŮSOBILOSTI Zápis do průkazu způsobilosti UTZ	KUS	1,000		
38	74F322		REVIZNÍ ZPRÁVA Revizní zpráva EOVI, EOVI2	KUS	2,000		
39	74F323		PROTOKOL UTZ	KUS	1,000		
40	75C8A1R	01	SKŘÍŇKA KOLEJOVÝCH OBVODŮ Dodávka a montáž zemního boxu pro umístění kolejových obvodů 	KUS	5,000		
41	75C8A1R	02	SKŘÍŇKA PRO SNÍMAČ RADIOVÉHO SIGNÁLU Dodávka a montáž zemního boxu pro umístění snímačů rádiového signálu 	KUS	6,000		
42	75C8A1R	03	SKŘÍŇKA PRO TOPNICE Dodávka a montáž kolejové skříňky pro umístění topnic, vč montáže 	KUS	8,000		
43	75C8A1R	04	SKŘÍŇKA PRO TEPLOTNÍHO ČIDLA Dodávka a montáž kolejové skříňky pro umístění teplotního čidla, vč montáže	KUS	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 22 Elektrické ovládání výhybek
Rozpočet: SO 22 Elektrické ovládání výhybek

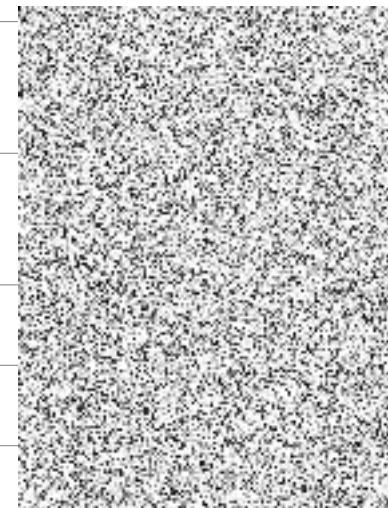
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7							
			Přidružená stavební výroba				
8			Potrubí				
44	87614		CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM 	M	555,450		
45	87615	01	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM Ochranná trubka PE do 50mm, UV stabilní, RAL7021(přip.černá) na stožár, včetně přípevnění na stožár a utěsnění konců smršťovací hadicí 	M	10,000		
46	87615	02	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM Ohebná ochranná trubka PE do 50mm, ochrana kabelů u kolejí, včetně utěsnění konců smršťovací hadicí	M	140,000		
47	87633		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM Kabelová chránička ohebná, plastová, 110/94mm, vč. distančních rozpěrek, utěsnění konců	M	132,300		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 22 Elektrické ovládání výhybek
Rozpočet: SO 22 Elektrické ovládání výhybek

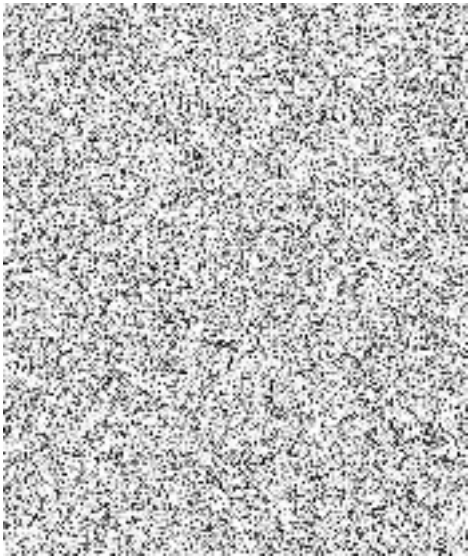
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			kabelová rýha 1-1, 6xchr. 110, délka 21m: 6*21*1,05=132,300 [A]				
48	8988A		KABELOVÉ KOMORY Z PLASTICKÝCH HMOT, UŽITNÝ OBJEM DO 0,1M3 Protahovací kabelová šachta plastová, 650x650, s možností rektifikace víka, vč montáže	KUS	2,000		
49	8988D		KABELOVÉ KOMORY Z PLASTICKÝCH HMOT, UŽITNÝ OBJEM DO 0,8M3 Protahovací kabelová šachta plastová, 650x650, s možností rektifikace víka, vč montáže	KUS	3,000		
51	89911G	02	LITINOVÝ POKLOP D400 Litinové uzamykatelné víko kabelové komory 300x300mm, třída zatížení D400	KUS	2,000		
50	89911G	01	LITINOVÝ POKLOP D400 Litinové uzamykatelné víko kabelové komory 650x650mm, třída zatížení D400	KUS	3,000		
52	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 Obetonování kabelových chráničků, základů rozvaděčů, šachet a skříněk ve výkopu	M3	33,070		





POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 22 Elektrické ovládání výhybek
Rozpočet: SO 22 Elektrické ovládání výhybek

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
							
8	Potrubí						
Celkem:							

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zlíchově**Objekt:** SO 24 Dráhové kabely**Rozpočet:** SO 24 Dráhové kabely**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SKANSKA a.s.**Základní cena:****Cena celková:****DPH:****Cena s daní:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
 Objekt: SO 24 Dráhové kabely
 Rozpočet: SO 24 Dráhové kabely

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014111	01	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) Uložení přebytečné zeminy z výkopů na skládku	M3	182,613		
2	014111	02	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) Uložení betonové suti na skládku	M3	4,000		
3	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) Uložení, likvidace případně předání správci demontovaných kabelů, rozvaděčů případně jiného demontovaného materiálu	T	5,070		
4	014131		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) Uložení a likvidace vybouraných asfaltových povrchů vč.podkladu	M3	20,440		
5	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Vytyčení stávajících inženýrských sítí, vytyčení nové kabelové trasy, geodetické zaměření stavby	HM	15,780		
6	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

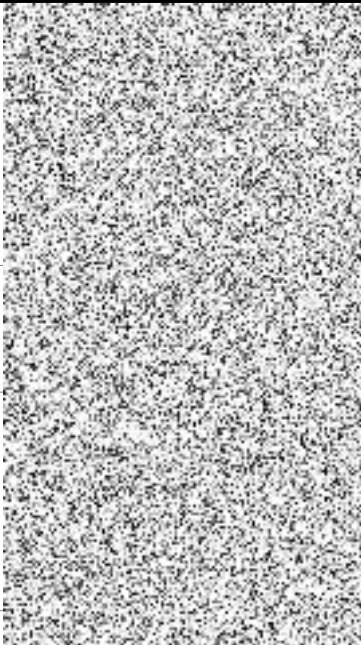
Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 24 Dráhové kabely
Rozpočet: SO 24 Dráhové kabely

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Výhotovení dokumentace skutečného stavu, digitální forma, tištěná forma (min. paré pro DP hl.mP, Drážní úřad)				
7	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Vyhotovení geometrického plánu	HM	1,000		
8	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Pasportizace místa stavby před a po stavbě	KPL	1,000		
9	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Ověření úplnosti montáže, provozní zkoušky	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
10	11343		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU 	M3	20,440		
11	11343B		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU - DOPRAVA Doprava vybouraných asfaltových povrchů vč.podkladu 	tkm	572,320		
12	11345		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU Demolice základů objektu na pozemku lihovaru pro kabelovou rýhu	M3	4,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 24 Dráhové kabely
Rozpočet: SO 24 Dráhové kabely

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	11345B		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU - DOPRAVA Odvoz betonové suti na skládku 	tkm	98,000		
14	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I Výkop pro rozvaděře 	M3	1,000		
15	13173B		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA Odvoz přebytečného výkopku na skládku, vzdálenost dle skládkovacích možností zhotovitele 	M3KM	1 826,130		
16	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I Výkopy pro kabelové rýhy	M3	286,869		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 24 Dráhové kabely
Rozpočet: SO 24 Dráhové kabely

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	105,256		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ



Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 24 Dráhové kabely
Rozpočet: SO 24 Dráhové kabely

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
							
18	17481	01	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Zásyp kabelové rýhy štěrkodrtí, se zhutněním	M3	46,710		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ


Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 24 Dráhové kabely
Rozpočet: SO 24 Dráhové kabely

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
							
19	17481	02	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Pískové lože, zásyp kabelové trasy	M3	110,070		
							
20	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVÁHU Konečná úprava povrchu před osetím	M3	0,990		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 24 Dráhové kabely
Rozpočet: SO 24 Dráhové kabely

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
							
21	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ Konečná úprava povrchu před osetím	M3	3,485		
							
22	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM Úprava ploch a osetí	M2	89,500		
							
1	Zemní práce						
5	Komunikace						
23	5774AB		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 8 Obrusná vrstva chodníků, asfaltový beton chodníkový ACO8+, včetně postřiku podkladní vrstvy	M3	1,620	5 397,00	



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

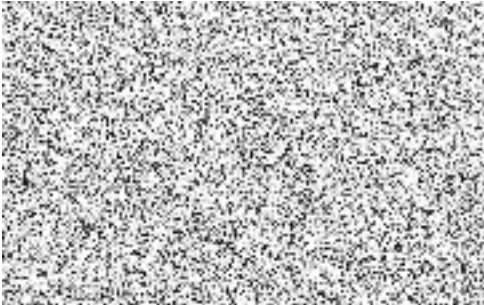
Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 24 Dráhové kabely
Rozpočet: SO 24 Dráhové kabely

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
							
24	5774EG		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S Podkladní vrstva chodníků, asfaltový beton chodníkový ACP16+, včetně postřiku podkladní vrstvy	M3	4,320		
							
25	58110		CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ Finální vrstva na pozemku lihovaru	M3	9,165		
							
5	Komunikace						
7	Přidružená stavební výroba						
26	701001		OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY) Štítek vč. montáže	KUS	72,000		
							
27	702322		ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	97,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

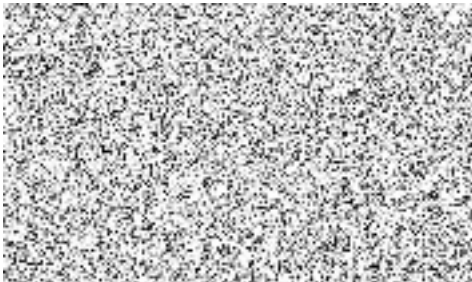
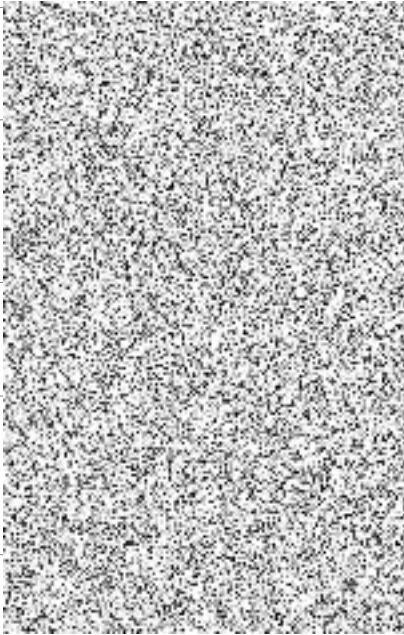
Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 24 Dráhové kabely
Rozpočet: SO 24 Dráhové kabely

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
							
28	702323		ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY PŘES 40 CM Betonové zákrytové desky nad kabely vč. oddělení jednotlivých kabelových vrstev	M	702,000		
							
29	702421R		KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD Zatažení nových kabelů a optotrubek do stávajícího prostupu do měnírny, včetně utěsnění	KUS	29,000		
							
30	702720		ODDĚLENÍ KABELŮ VE VÝKOPU BETONOVOU DESKOU Oddělení kabelů v jedné vrstvě ve výkopu	M	388,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 24 Dráhové kabely
Rozpočet: SO 24 Dráhové kabely

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
							
31	703742		KABELOVÁ PŘÍCHYTKA VN VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ROZSAH UPNUTÍ OD 26 DO 50 MM Distanční příchytka kabelů 1x500mm2, uložení za podlahu ve zdvojené podlaze	KUS	180,000		
32	705200		ZAČDĚNÍ KABELOVÉ NEBO ROZVADĚČOVÉ SKŘÍNĚ Výměna stávajících plechových rozvaděčů za nové, plastové, včetně stavebního začištění	KUS	2,000		
33	709210		KŘÍŽOVÁTKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	20,000		
34	709310		VYPODLOŽENÍ, ODDĚLENÍ A KRYTÍ SPOJKY NEBO ODBOČNICE PRO KABEL DO 10 KV Lože spojek	KUS	25,000		
35	742513R		KABEL JEDNOŽÍLOVÝ OD 185 DO 300 MM2	M	215,250		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 24 Dráhové kabely
Rozpočet: SO 24 Dráhové kabely

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
36	742524R		KABEL JEDNOŽÍLOVÝ PŘES 300 MM2 	M	5 179,650		
37	742713		KABELOVÁ SPOJKA VN JEDNOŽÍLOVÁ PRO KABELY DO 6 KV OD 185 DO 300 MM2 Spojka na kabel CYY 1x240mm2 pro napojení nového kabelu na stávající 	KUS	1,000		
38	742714		KABELOVÁ SPOJKA VN JEDNOŽÍLOVÁ PRO KABELY DO 6 KV PŘES 300 MM2 Ukončení kabelu AHKCY 1x500/35Cu mm2 zemní spojkou, napojení na stávající kabel 	KUS	21,000		
39	742K15		UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 150 DO 240 MM2 	KUS	59,000		
40	742K17		UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI PŘES 400 MM2 Ukončení kabelu AHKCY 1x500/35Cu mm2 v rozvaděči případně na stožáru na NB, včetně koncovky a příslušného materiálu	KUS	42,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 24 Dráhové kabely
Rozpočet: SO 24 Dráhové kabely

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
							
41	742K25		UKONČENÍ JEDNOŽILOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 150 DO 240 MM2 Ukončení kabelu 1-CYY 1x240mm2 zemní spojkou, napojení na stávající kabel 	KUS	1,000		
42	742K27		UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU PŘES 400 MM2 Ukončení kabelu AHKCY 1x500/35Cu mm2 zemní spojkou, napojení na stávající kabel 	KUS	21,000		
43	742P18R	01	PROVRTÁNÍ KOLEJNICE Provrtání stojiny kolejnice pro připojení kabelu šroubovým spojem, pro odsáací kabely a kolejové propojky 	KUS	34,000		
44	742P18R	02	VLOŽKA DO KOLEJNICE PRO ŠROUBOVÝ SPOJ Vložka do kolejnice pro šroubový spoj, včetně nalisování 	KUS	34,000		
45	742Z23		DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN Demontáž stávajících kabelů a optotrubek v případě obnažení stávající trasy	M	1 020,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 24 Dráhové kabely
Rozpočet: SO 24 Dráhové kabely

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
							
46	742Z92		DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) Odvoz vytěžených a demontovaných kabelů, rozvaděčů případně jiného demontovaného materiálu na skládku, případně předání správci, vzdálenost dle možností zhotovitele	tkm	1 549,200		
							
47	743971		ÚPRAVA NEBO ROZŠÍŘENÍ SW NA ELEKTRODISPEČINKU-ÚPRAVA NEBO ROZŠÍŘENÍ AKTIVNÍHO PRVKU V APLIKACI PRO VIZUALIZACI A OVLÁDÁNÍ ZAŘ.NA ELEKTRODISPEČINKU Začlenění změn do SW dispečinku	HOD	8,000		
48	743Z71		DEMONTÁŽ KABELOVÉ SKŘÍŇE 	KUS	3,000		
49	744216R	01	KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ PLASTOVÁ Celoplastová rozpojovací jistící skříň vč. soklu pro ukončení 4 přípojníc, propojení pasovinou, vč. montáže, výzbroje a příslušenství, odstín RAL 7021	KUS	1,000		
							
50	744216R	02	KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ PLASTOVÁ Celoplastová rozpojovací jistící skříň pro ukončení 4 přípojníc, propojení pasovinou, výměna za stávající plechovou, umístění ve zdi, vč. montáže, výzbroje a	KUS	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

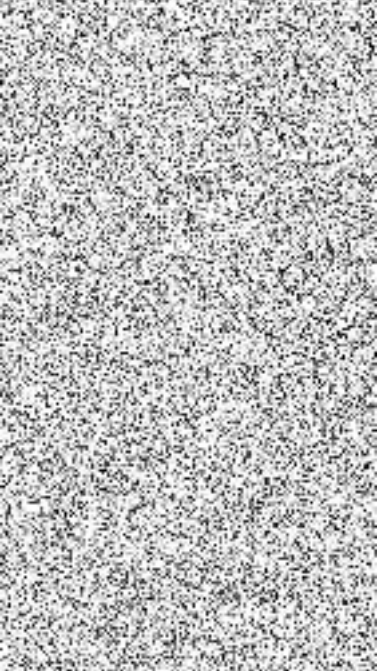
Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 24 Dráhové kabely
Rozpočet: SO 24 Dráhové kabely

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			příslušenství, odstín RAL 7021, 				
51	744216R	03	KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ PLASTOVÁ Celoplastová rozpojovací jističí skříň vč. soklu pro ukončení 10 přípojníc s odpojovací, vč. montáže, výzbroje a příslušenství, umístěná v měničném MR Zličov u stěny, výměna za stávající plechovou 	KUS	1,000		
52	748211		POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚREM Nátěr nadzemních viditelných komponentů - rozvaděčů a ostatních ochranných a pomocných konstrukcí protiplakátovacím nátěrem a barvou v odstínu RAL 7021, vč. nátěru a pomocného materiálu. 	M2	6,160		
53	74F321		PROTOKOL ZPŮSOBILOSTI Zápis do průkazu způsobilosti UTZ	KUS	1,000		
54	74F322		REVIZNÍ ZPRÁVA	KUS	1,000		
55	74F323		PROTOKOL UTZ	KUS	1,000		
56	75I812		KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 36 VLÁKEN Kabel optický OK 24vl. SM 	KMVLÁ KNO	1,440		
57	75I81X		KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - MONTÁŽ zafouknutí do nové trasy 	M	450,000		
58	75I81Y		KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - DEMONTÁŽ	M	450,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 24 Dráhové kabely
Rozpočet: SO 24 Dráhové kabely

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
59	75I911		 OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM Optotrubka HDPE průměru do 40 mm, vč. spojek a koncovek s ventilkem, vč. uložení	M	945,000		
60	75I961		 OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M	ÚSEK	4,000		
61	75I962		OPTOTRUBKA - KALIBRACE	M	900,000		
62	75IA11		 OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	6,000		
63	75IA1X		 OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA - MONTÁŽ	KUS	6,000		
64	75IA61		OPTOTRUBKOVÁ KONCOKA S VENTILKEM PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	2,000		
65	75IA6X		OPTOTRUBKOVÁ KONCOKA S VENTILKEM - MONTÁŽ	KUS	2,000		
66	75IA71		OPTOTRUBKOVÁ PRŮCHODKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	2,000		
67	75IA7X		OPTOTRUBKOVÁ PRŮCHODKA - MONTÁŽ	KUS	2,000		
68	75ID21		 PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY	KUS	1,000		
69	75ID2X		 PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY - MONTÁŽ	KUS	1,000		
70	75IH62		 UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 36 VLÁKEN Kompletní ukončení OK 24vl SM na patchpanelu, včetně pigtailů s potřebného materiálu	KUS	0,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

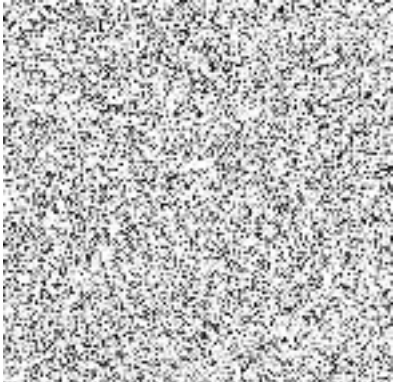
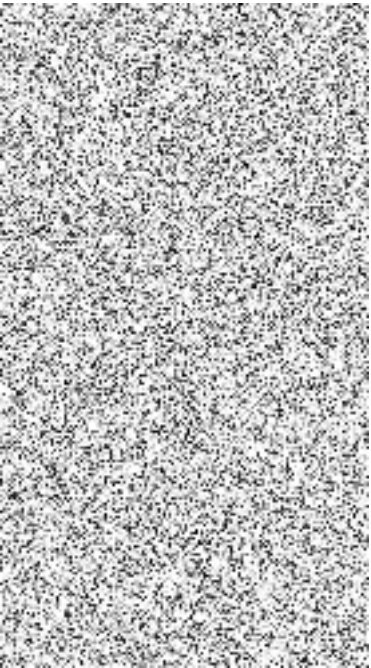
Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 24 Dráhové kabely
Rozpočet: SO 24 Dráhové kabely

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Ukončení optického kabelu konektory na patchpanelu, dle stávajícího zapojení				
71	75IH64		UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO PŘES 72 VLÁKEN Kompletní ukončení OK 96vl SM na patchpanelu, včetně pigtailů s potřebného materiálu	KUS	0,000		
			Ukončení optického kabelu konektory na patchpanelu, dle stávajícího zapojení				
72	75IH6Y		UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
			Odpojení stávajících kabelů z optického rozvaděče				
73	75II71		SPOJKA OPTICKÁ DO 72 VLÁKEN	KUS	1,000		
74	75II7X		SPOJKA OPTICKÁ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
75	75IK21		MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU	VLÁKNO	240,000		
7	Přidružená stavební výroba						
8	Potrubí						
76	87614		CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM	M	555,450		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 24 Dráhové kabely
Rozpočet: SO 24 Dráhové kabely

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
							
77	87615	01	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM Ochranná trubka PE do 50mm, UV stabilní, RAL7021(příp.černá) na stožár, včetně připevnění na stožár a utěsnění konců smršťovací hadicí	M	12,000		
							
78	87615	02	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM Ohebná ochranná trubka PE do 50mm, ochrana kabelů u kolejí, včetně utěsnění konců smršťovací hadicí	M	118,000		
							
79	87633		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM Kabelová chránička ohebná, plastová, 110/94mm, vč. distančních rozpěrek, utěsnění konců	M	719,250		
							
80	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	22,233		
							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	11-358-2	Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zlíchově
Objekt:	SO 24	Dráhové kabely
Rozpočet:	SO 24	Dráhové kabely

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Obetonování kabelových chrániček, základů rozvaděčů, šachet a skříněk ve výkopu				
8		Potrubí					
9	81 919114	Ostatní konstrukce a práce	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	M	236,800		
9		Ostatní konstrukce a práce					
Celkem:							

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zlíchově

Objekt: SO 31 Definitivní dopravní značení

Rozpočet: SO 31 Definitivní dopravní značení

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: SKANSKA a.s.

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
 Objekt: SO 31 Definitivní dopravní značení
 Rozpočet: SO 31 Definitivní dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
6	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	13,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	91297		DOPRAVNÍ ZRCADLO	KUS	1,000		
2	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	28,000		
3	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	28,000		
4	914421		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ VČ. UPEVNĚVACÍCH PRVKŮ	KUS	3,000		
5	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	8,000		
7	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA barva bílá	M2	284,000		
8	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	206,900		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 31 Definitivní dopravní značení
Rozpočet: SO 31 Definitivní dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA barva bílá	M2	490,900		
10	91551		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY sv	KUS	43,000		
11	91552		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	9,000		
12	915621		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - DOD A POKLÁD	KUS	98,000		
13	915R		VODOR ZNAČ PŘEDFORM TERMOPLASTEM - VODÍCÍ PÁS PRO SLABOZRAKÉ Z 6 PROUŽKŮ	M	33,100		
14	916461		ZVÝRAZ DESKA Z6A VELKÁ - DOD A MONTÁŽ	KUS	3,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zlíchově**Objekt:** SO 33 SSZ 5.876 Na Zlíchově - Ke Sklárně**Rozpočet:** SO 33 SSZ 5.876 Na Zlíchově - Ke Sklárně**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SKANSKA a.s.**Základní cena:****Cena celková:****DPH:****Cena s daní:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

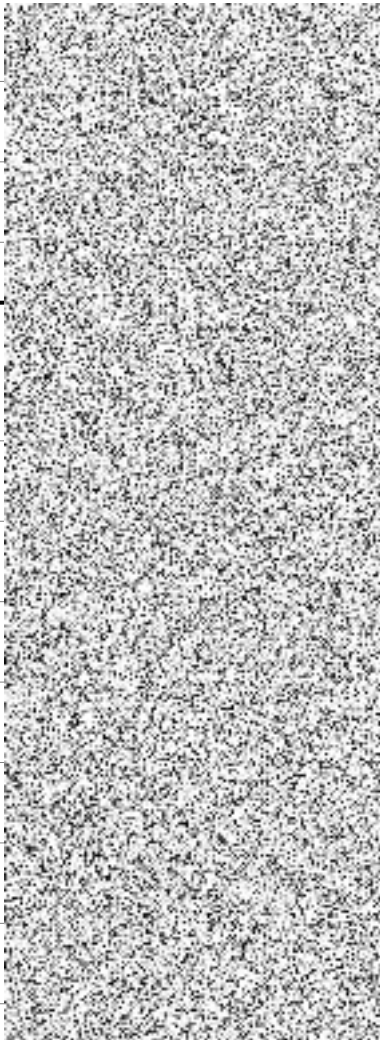
Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zlíchově
 Objekt: SO 33 SSZ 5.876 Na Zlíchově - Ke Sklárně
 Rozpočet: SO 33 SSZ 5.876 Na Zlíchově - Ke Sklárně

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Bourání a demontáže				
1	001		bourání živičného chodníku tl. do 0,1 m bourání živičného chodníku tl. do 0,1 m	M2	18,490		
2	002		sejmutí ornice tl. 0,15 m sejmutí ornice tl. 0,15 m	M2	51,400		
3	003		bourání živičné vozovky tl. do 0,2 m bourání živičné vozovky tl. do 0,2 m	M2	19,200		
0			Bourání a demontáže				
1			Zemní práce - výkopy				
4	004		výkop kabelové rýhy š. 0,35 v chodníku, v zeleném pásu výkop kabelové rýhy š. 0,35 v chodníku, v zeleném pásu	M	115,000		
5	005		výkop kabelové rýhy š. 0,50 v chodníku, v zeleném pásu výkop kabelové rýhy š. 0,50 v chodníku, v zeleném pásu	M	52,000		
6	006		výkop kabelové rýhy š. 0,50 ve vozovce výkop kabelové rýhy š. 0,50 ve vozovce	M	2,000		
7	007		výkop kabelové rýhy š. 0,65 ve vozovce výkop kabelové rýhy š. 0,65 ve vozovce	M	28,000		
8	008		výkop jámy pro stožár chodecký výkop jámy pro stožár chodecký	KS	2,000		
9	009		výkop jámy pro stožár výložníkový do 6,0 m výkop jámy pro stožár výložníkový do 6,0 m	KS	4,000		
10	010		výkop jámy pro základ řadiče, koordinační skříně výkop jámy pro základ řadiče, koordinační skříně	KS	2,000		
11	011		výkop jámy pro kabelovou spojku výkop jámy pro kabelovou spojku	KS	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zlíčově
Objekt: SO 33 SSZ 5.876 Na Zlíčově - Ke Sklárně
Rozpočet: SO 33 SSZ 5.876 Na Zlíčově - Ke Sklárně

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	012		řezání spáry pro rýhy a jámy řezání spáry pro rýhy a jámy	M	45,600		
13	013		odvoz výkopku odvoz výkopku	M3	44,612		
14	014		uložení na skládku (t) uložení na skládku (t)	T	80,122		
1 Zemní práce - výkopy							
2 Zemní práce - vrstvy, zásypy a obsyby							
16	016		kabelové lože ze štď v rýze 0,35 tl. 0,1m kabelové lože ze štď v rýze 0,35 tl. 0,1m	M	115,000		
17	017		kabelové lože ze štď v rýze 0,50 tl. 0,1m kabelové lože ze štď v rýze 0,50 tl. 0,1m	M	54,000		
18	018		kabelové lože ze štď v rýze 0,65 tl. 0,1m kabelové lože ze štď v rýze 0,65 tl. 0,1m	M	28,000		
19	019		obsyp a zásyp štď v rýze 0,35 tl. 0,2 m obsyp a zásyp štď v rýze 0,35 tl. 0,2 m	M	115,000		
20	020		obsyp a zásyp štď v rýze 0,50 tl. 0,2 m obsyp a zásyp štď v rýze 0,50 tl. 0,2 m	M	52,000		
21	021		betonové lože v rýze 0,50 tl. 0,1m betonové lože v rýze 0,50 tl. 0,1m	M	2,000		
22	022		betonové lože v rýze 0,65 tl. 0,1m betonové lože v rýze 0,65 tl. 0,1m	M	28,000		
23	023		obetonování trubek v rýze 0,5 tl. 0,4 m obetonování trubek v rýze 0,5 tl. 0,4 m	M	2,000		
24	024		obetonování trubek v rýze 0,65 tl. 0,4 m	M	28,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zlíchově
 Objekt: SO 33 SSZ 5.876 Na Zlíchově - Ke Sklárně
 Rozpočet: SO 33 SSZ 5.876 Na Zlíchově - Ke Sklárně

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			obetonování trubek v rýze 0,65 tl. 0,4 m				
25	025		zásyp výkopkem v rýze 0,35	M	115,000		
			zásyp výkopkem v rýze 0,35				
26	026		zásyp výkopkem v rýze 0,50	M	54,000		
			zásyp výkopkem v rýze 0,50				
27	027		zásyp výkopkem v rýze 0,65	M	28,000		
			zásyp výkopkem v rýze 0,65				
28	028		zásyp jámy pro kabelovou spojku	M3	0,175		
			zásyp jámy pro kabelovou spojku				
29	029		štd lože pod základ stožáru chodeckého tl. 0,1m	M2	0,500		
			štd lože pod základ stožáru chodeckého tl. 0,1m				
30	030		štd lože pod základ stožáru výložníkového do 6,0 m tl. 0,1m	M2	1,440		
			štd lože pod základ stožáru výložníkového do 6,0 m tl. 0,1m				
31	031		štd lože pod základ řadiče, koordinační skříně tl. 0,1m	M2	1,200		
			štd lože pod základ řadiče, koordinační skříně tl. 0,1m				
2	Zemní práce - vrstvy, zásypy a obsyby						
3	Základy						
32	032		betonový základ pro stožár chodecký	M3	0,250		
			betonový základ pro stožár chodecký				
33	033		betonový základ pro stožár výložníkový do 6,0 m	M3	2,304		
			betonový základ pro stožár výložníkový do 6,0 m				
34	034		betonový základ pro řadič, koordinační skříně	M3	0,720		
			betonový základ pro řadič, koordinační skříně				
3	Základy						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zlíchově
Objekt: SO 33 SSZ 5.876 Na Zlíchově - Ke Sklárně
Rozpočet: SO 33 SSZ 5.876 Na Zlíchově - Ke Sklárně

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			Zemní práce technologie				
35	035		pokládka trubky PE 110	M	433,000		
			pokládka trubky PE 110				
36	036		pokládka trubky HDPE 40	M	306,000		
			pokládka trubky HDPE 40				
37	037		zatažení lana do kanálku	M	433,000		
			zatažení lana do kanálku				
38	038		vypodložení, oddělení, krytí spojky do 60kV	KS	2,000		
			vypodložení, oddělení, krytí spojky do 60kV				
39	039		osazení pružné spojky	KS	9,000		
			osazení pružné spojky				
40	040		osazení krycího víčka k PE rourám	KS	28,000		
			osazení krycího víčka k PE rourám				
41	041		osazení T kusu	KS	6,000		
			osazení T kusu				
42	042		zajištění kabelu při souběhu ve výkopu	M	250,000		
			zajištění kabelu při souběhu ve výkopu				
43	043		zajištění kabelu při křížení ve výkopu	KS	30,000		
			zajištění kabelu při křížení ve výkopu				
44	044		zajištění potrubí při souběhu ve výkopu	M	30,000		
			zajištění potrubí při souběhu ve výkopu				
45	045		zajištění potrubí při křížení	KS	20,000		
			zajištění potrubí při křížení				
46	046		pokládka zemnicího pásu	M	128,500		
			pokládka zemnicího pásu				
47	047		pokládka zemnicího drátu	M	60,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

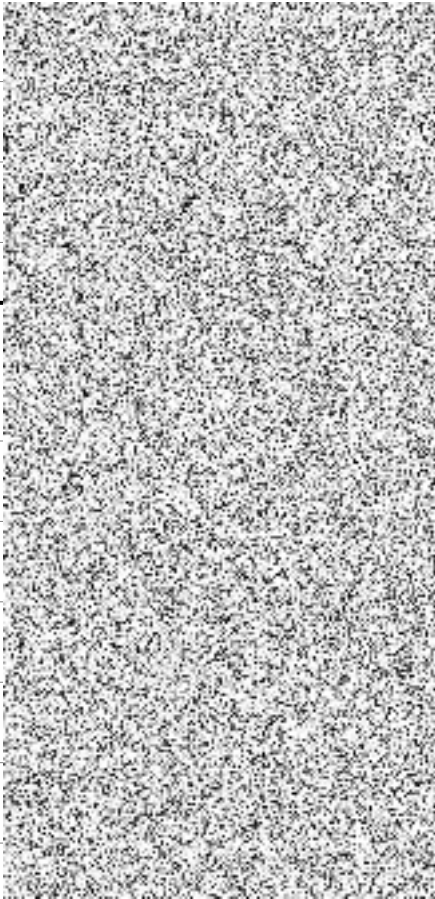
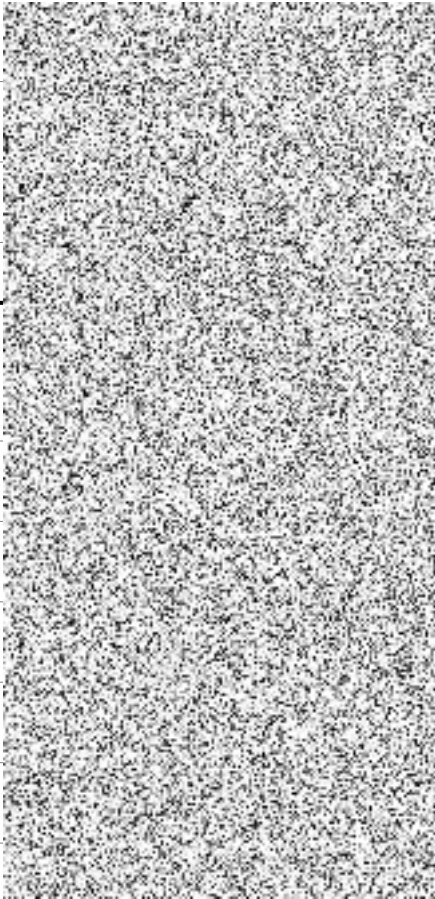
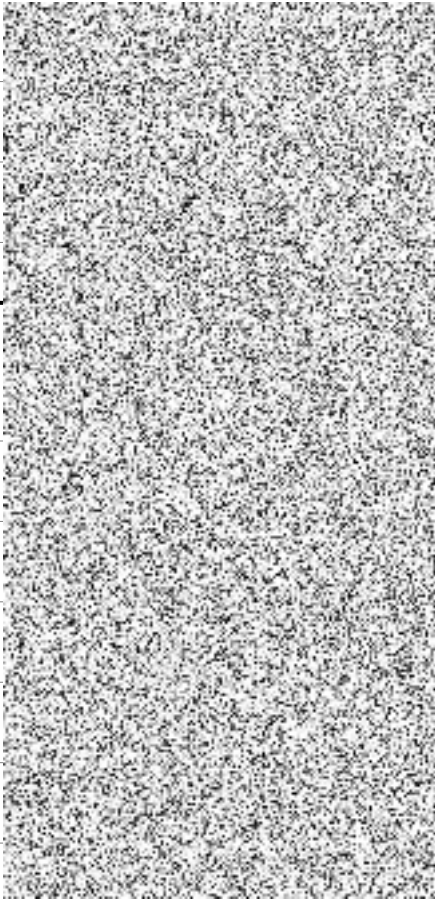
Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zlíchově
Objekt: SO 33 SSZ 5.876 Na Zlíchově - Ke Sklárně
Rozpočet: SO 33 SSZ 5.876 Na Zlíchově - Ke Sklárně

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pokládka zemnicího drátu				
4			Zemní práce technologie				
5			Zemní práce dodávky				
48	048		šterkodrt' 0-8	M3	22,109		
			šterkodrt' 0-8				
49	049		beton B250	M3	3,274		
			beton B250				
50	050		beton B125	M3	9,600		
			beton B125				
51	051		trubka PE 110 mm	M	433,000		
			trubka PE 110 mm				
52	052		trubka HDPE 40 mm	M	306,000		
			trubka HDPE 40 mm				
53	053		drát ocel měkký pr. 2 mm	KG	10,401		
			drát ocel měkký pr. 2 mm				
54	054		pružná spojka 113mm/300mm	KS	9,000		
			pružná spojka 113mm/300mm				
55	055		krycí víčko k PE rourám 110mm	KS	28,000		
			krycí víčko k PE rourám 110mm				
56	056		T kus segmentovaný s náběhem 110mm	KS	6,000		
			T kus segmentovaný s náběhem 110mm				
57	057		zemnicí pásek 30/4	M	128,500		
			zemnicí pásek 30/4				
58	058		zemnicí drát prům. 10 mm	M	60,000		
			zemnicí drát prům. 10 mm				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zlíchově
 Objekt: SO 33 SSZ 5.876 Na Zlíchově - Ke Sklárně
 Rozpočet: SO 33 SSZ 5.876 Na Zlíchově - Ke Sklárně

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			Zemní práce dodávky				
6			Zpětné úpravy montáž + dodávka				
59	059		konstrukce chodníku živice	M2	18,490		
			konstrukce chodníku živice				
60	060		rozprostření ornice v tl. 150 mm vč. osetí travou	M2	51,400		
			rozprostření ornice v tl. 150 mm vč. osetí travou				
61	061		konstrukce vozovka živice	M2	8,150		
			konstrukce vozovka živice				
6			Zpětné úpravy montáž + dodávka				
7			Technologie SSZ - montáž				
62	062		úprava ZM VO pro připojení SSZ	KS	1,000		
			úprava ZM VO pro připojení SSZ				
63	063		montáž řadiče na základ	KS	1,000		
			montáž řadiče na základ				
64	064		montáž koordinační skříně na základ	KS	1,000		
			montáž koordinační skříně na základ				
65	065		uzemnění řadičové skříně	KS	1,000		
			uzemnění řadičové skříně				
66	066		montáž chodeckého stožáru	KS	2,000		
			montáž chodeckého stožáru				
67	067		montáž výložníkového stožáru pro výložník do 6,0 m	KS	4,000		
			montáž výložníkového stožáru pro výložník do 6,0 m				
68	068		uzemnění stožáru	KS	6,000		
			uzemnění stožáru				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zlíchově
Objekt: SO 33 SSZ 5.876 Na Zlíchově - Ke Sklárně
Rozpočet: SO 33 SSZ 5.876 Na Zlíchově - Ke Sklárně

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
69	069		montáž nástavce chodeckého stožáru montáž nástavce chodeckého stožáru	KS	1,000		
70	070		montáž výložníku 3,0 montáž výložníku 3,0	KS	2,000		
71	071		montáž stožárové výzbroje montáž stožárové výzbroje	KS	6,000		
72	072		montáž stožárové svorkovnice montáž stožárové svorkovnice	KS	6,000		
73	073		montáž 2 komorového návěstidla na stožár montáž 2 komorového návěstidla na stožár	KS	2,000		
74	074		montáž 3 komorového návěstidla na stožár montáž 3 komorového návěstidla na stožár	KS	4,000		
75	075		montáž 3 komorového návěstidla na výložník montáž 3 komorového návěstidla na výložník	KS	2,000		
76	076		montáž tramvajového návěstidla na stožár montáž tramvajového návěstidla na stožár	KS	2,000		
77	077		montáž výzvoového návěstidla na stožár montáž výzvoového návěstidla na stožár	KS	2,000		
78	078		montáž příslušenství pro návěstidla montáž příslušenství pro návěstidla	KS	12,000		
79	079		montáž kontrastního rámu tramvajového návěstidla montáž kontrastního rámu tramvajového návěstidla	KS	2,000		
80	080		montáž symbolu do návěstidla montáž symbolu do návěstidla	KS	10,000		
81	081		montáž akustické signalizace montáž akustické signalizace	KS	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

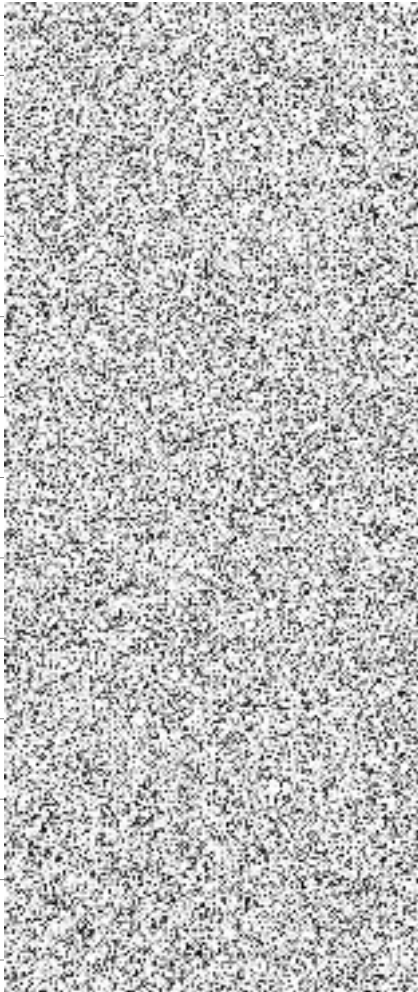
Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zlíchově
Objekt: SO 33 SSZ 5.876 Na Zlíchově - Ke Sklárně
Rozpočet: SO 33 SSZ 5.876 Na Zlíchově - Ke Sklárně

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
82	082		montáž jednotky JAZS-1 pro dálkové ovládání ZN montáž jednotky JAZS-1 pro dálkové ovládání ZN	KS	1,000		
83	083		montáž přijímače BPN-1 pro dálkové ovládání ZN montáž přijímače BPN-1 pro dálkové ovládání ZN	KS	1,000		
84	084		montáž jednotky pro časové ovládání ZN montáž jednotky pro časové ovládání ZN	KS	1,000		
85	085		montáž nosiče dvou návěstidel montáž nosiče dvou návěstidel	KS	1,000		
86	086		montáž nosiče návěstidla na výložník pevného montáž nosiče návěstidla na výložník pevného	KS	2,000		
87	087		montáž kontaktního zámku montáž kontaktního zámku	KS	2,000		
88	088		montáž skříňky ručního řízení montáž skříňky ručního řízení	KS	1,000		
89	089		montáž kamery videodetekce montáž kamery videodetekce	KS	3,000		
90	090		montáž modulu DZV1 montáž modulu DZV1	KS	2,000		
91	091		montáž desky videodetekce Atlas montáž desky videodetekce Atlas	KS	1,000		
92	092		montáž kamery televizního dohledu montáž kamery televizního dohledu	KS	1,000	6	
93	093		montáž trolejového kontaktu montáž trolejového kontaktu	KS	3,000		
94	094		montáž tramvajového detektoru montáž tramvajového detektoru	KS	3,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zlíchově
Objekt: SO 33 SSZ 5.876 Na Zlíchově - Ke Sklárně
Rozpočet: SO 33 SSZ 5.876 Na Zlíchově - Ke Sklárně

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
95	095		montáž SDZ na stožár SSZ montáž SDZ na stožár SSZ	KS	10,000		
96	096		montáž dopravního zrcadla montáž dopravního zrcadla	KS	2,000		
97	097		montáž přijímací antény DCF montáž přijímací antény DCF	KS	1,000		
98	098		montáž ukolejnění montáž ukolejnění	KS	1,000		
99	099		montáž rozpojovací skříňky ukolejnění montáž rozpojovací skříňky ukolejnění	KS	1,000		
100	100		pokládka kabelu CYKY 3C×2,5mm2 pokládka kabelu CYKY 3C×2,5mm2	M	24,000		
101	101		pokládka kabelu CYKY 5C×4mm2 pokládka kabelu CYKY 5C×4mm2	M	7,000		
102	102		pokládka kabelu CYKY 4B×16 mm2 pokládka kabelu CYKY 4B×16 mm2	M	185,000		
103	103		pokládka kabelu CYKY 24C×1,5 mm2 pokládka kabelu CYKY 24C×1,5 mm2	M	294,000		
104	104		pokládka kabelu TCEPKPFLE 10×4×0,8 mm2 pokládka kabelu TCEPKPFLE 10×4×0,8 mm2	M	7,000		
105	105		pokládka kabelu TCEPKPFLEZE 25×4×0,8 mm2 pokládka kabelu TCEPKPFLEZE 25×4×0,8 mm2	M	197,000		
106	106		pokládka kabelu TCEKFY 2P×1,0 mm2 pokládka kabelu TCEKFY 2P×1,0 mm2	M	29,000		
107	107		pokládka kabelu TCEKFY 3P×1,0 mm2 pokládka kabelu TCEKFY 3P×1,0 mm2	M	24,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zlíchově
Objekt: SO 33 SSZ 5.876 Na Zlíchově - Ke Sklárně
Rozpočet: SO 33 SSZ 5.876 Na Zlíchově - Ke Sklárně

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
108	108		pokládka kabelu SYKFY 10P×0,5 mm2 pokládka kabelu SYKFY 10P×0,5 mm2	M	184,000		
109	109		pokládka kabelu CGAU 2,5 mm2 s odporovou částí pokládka kabelu CGAU 2,5 mm2 s odporovou částí	M	289,000		
110	110		pokládka kabelu CHBU 50 mm2 pokládka kabelu CHBU 50 mm2	M	7,000		
111	111		pokládka kabelu CYKY 2D×2,5 mm2 pokládka kabelu CYKY 2D×2,5 mm2	M	10,000		
112	112		zhotovení kabelové spojky koordinačního kabelu zhotovení kabelové spojky koordinačního kabelu	KS	2,000		
113	113		označení kabelu štítkem označení kabelu štítkem	KS	40,000		
114	114		ukončení kabelu do 3×2,5 ukončení kabelu do 3×2,5	KS	2,000		
115	115		ukončení kabelu do 5×4 ukončení kabelu do 5×4	KS	2,000		
116	116		ukončení kabelu do 4×16 ukončení kabelu do 4×16	KS	2,000		
117	117		ukončení kabelu do 24×1,5 ukončení kabelu do 24×1,5	KS	12,000		
118	118		ukončení kabelu do 10×4×0,8 ukončení kabelu do 10×4×0,8	KS	2,000		
119	119		ukončení kabelu do 25×4×0,8 ukončení kabelu do 25×4×0,8	KS	2,000		
120	120		ukončení kabelu TCEKFY 2P ukončení kabelu TCEKFY 2P	KS	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zlíchově
Objekt: SO 33 SSZ 5.876 Na Zlíchově - Ke Sklárně
Rozpočet: SO 33 SSZ 5.876 Na Zlíchově - Ke Sklárně

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
121	121		ukončení kabelu TCEKFY 3P ukončení kabelu TCEKFY 3P	KS	2,000		
122	122		ukončení kabelu do 3×2×0,8 ukončení kabelu do 3×2×0,8	KS	2,000		
123	123		ukončení kabelu CGAU 2,5 ukončení kabelu CGAU 2,5	KS	6,000		
124	124		ukončení kabelu CHBU 50 ukončení kabelu CHBU 50	KS	2,000		
125	125		ukončení kabelu CYKY 2×1,5 ukončení kabelu CYKY 2×1,5	KS	4,000		
126	126		nátěr zemnicího pásu nátěr zemnicího pásu	M	4,000		
127	127		konfigurace kamery videodetekce konfigurace kamery videodetekce	KS	3,000		
128	128		konfigurace kamery televizního dohledu konfigurace kamery televizního dohledu	KS	1,000		
129	129		regulace a aktivace první SS z montážní plošiny regulace a aktivace první SS z montážní plošiny	KS	1,000		
130	130		regulace a aktivace dalších SS z montážní plošiny regulace a aktivace dalších SS z montážní plošiny	KS	3,000		
131	131		regulace a aktivace dalších SS bez montážní plošiny regulace a aktivace dalších SS bez montážní plošiny	KS	1,000		
132	132		úprava řadiče pro koordinaci úprava řadiče pro koordinaci	KS	1,000		
133	133		úprava zapojení ODRŮ včetně trasy úprava zapojení ODRŮ včetně trasy	KS	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zlíchově
Objekt: SO 33 SSZ 5.876 Na Zlíchově - Ke Sklárně
Rozpočet: SO 33 SSZ 5.876 Na Zlíchově - Ke Sklárně

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
134	134		úprava zapojení HDRÚ včetně trasy	KS	1,000		
			úprava zapojení HDRÚ včetně trasy				
135	135		úprava software a konfigurace HDRÚ včetně tabla a vizualizace	KS	1,000		
			úprava software a konfigurace HDRÚ včetně tabla a vizualizace				
136	136		komplexní vyzkoušení řadiče	KS	1,000		
			komplexní vyzkoušení řadiče				
137	137		komplexní vyzkoušení ODŘÚ a HDRÚ	KS	1,000		
			komplexní vyzkoušení ODŘÚ a HDRÚ				
138	138		přepnutí SSZ na BŽ	KS	1,000		
			přepnutí SSZ na BŽ				
139	139		uvedení SSZ do provozu	KS	1,000		
			uvedení SSZ do provozu				
140	140		připojení SSZ do koordinované skupiny	KS	1,000		
			připojení SSZ do koordinované skupiny				
141	141		kontrola SSZ v podřizovém režimu	KS	1,000		
			kontrola SSZ v podřizovém režimu				
142	142		kontrolní a závěrečné měření na kabelu	žíla	337,000		
			kontrolní a závěrečné měření na kabelu				
143	143		měření zemního odporu	KS	6,000		
			měření zemního odporu				
144	144		revize SSZ	KS	1,000		
			revize SSZ				
145	145		revize tramvajové detekce	KS	1,000		
			revize tramvajové detekce				
146	146		vyhodnocení zkušebního provozu včetně úpravy software	KS	1,000		
			vyhodnocení zkušebního provozu včetně úpravy software				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zlíčově
 Objekt: SO 33 SSZ 5.876 Na Zlíčově - Ke Sklárně
 Rozpočet: SO 33 SSZ 5.876 Na Zlíčově - Ke Sklárně

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7			Technologie SSZ - montáž				
8			Technologie SSZ - dodávka				
147	147		výzbroj ZM VO pro připojení SSZ	KS	1,000		
			výzbroj ZM VO pro připojení SSZ				
148	148		řadič	KS	1,000		
			řadič				
149	149		koordinační skříň	KS	1,000		
			koordinační skříň				
150	150		plastový základ řadiče	KS	1,000		
			plastový základ řadiče				
151	151		plastový základ koordinační skříně	KS	1,000		
			plastový základ koordinační skříně				
152	152		chodecký stožár vč. základového rámu	KS	2,000		
			chodecký stožár vč. základového rámu				
153	153		výložníkový stožár pro výložník do 6,0 m	KS	4,000		
			výložníkový stožár pro výložník do 6,0 m				
154	154		nástavec chodeckého stožáru	KS	1,000		
			nástavec chodeckého stožáru				
155	155		výložník 3,0 m	KS	2,000		
			výložník 3,0 m				
156	156		stožárová výzbroj	KS	6,000		
			stožárová výzbroj				
157	157		stožárová svorkovnice	KS	6,000		
			stožárová svorkovnice				
158	158		návěstidlo 2×200	KS	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zlíčově
Objekt: SO 33 SSZ 5.876 Na Zlíčově - Ke Sklárně
Rozpočet: SO 33 SSZ 5.876 Na Zlíčově - Ke Sklárně

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			návěstidlo 2×200				
159	159		návěstidlo 3×200	KS	4,000		
			návěstidlo 3×200				
160	160		návěstidlo 3×300	KS	2,000		
			návěstidlo 3×300				
161	161		tramvajové návěstidlo	KS	2,000		
			tramvajové návěstidlo				
162	162		výzvové návěstidlo	KS	2,000		
			výzvové návěstidlo				
163	163		příslušenství pro návěstidla na sloup	KS	10,000		
			příslušenství pro návěstidla na sloup				
164	164		příslušenství pro návěstidla na výložník	KS	2,000		
			příslušenství pro návěstidla na výložník				
165	165		kontrastní rám tramvajového návěstidla	KS	2,000		
			kontrastní rám tramvajového návěstidla				
166	166		symbol do návěstidla 200	KS	10,000		
			symbol do návěstidla 200				
167	167		akustická signalizace SZN-1	KS	2,000		
			akustická signalizace SZN-1				
168	168		jednotka JAZS-1 pro dálkové ovládání ZN	KS	1,000		
			jednotka JAZS-1 pro dálkové ovládání ZN				
169	169		přijímač BPN-1 pro dálkové ovládání ZN	KS	1,000		
			přijímač BPN-1 pro dálkové ovládání ZN				
170	170		jednotka pro časové ovládání ZN	KS	1,000		
			jednotka pro časové ovládání ZN				
171	171		nosič dvou návěstidel	KS	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zlíchově
Objekt: SO 33 SSZ 5.876 Na Zlíchově - Ke Sklárně
Rozpočet: SO 33 SSZ 5.876 Na Zlíchově - Ke Sklárně

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			nosič dvou návěstidel				
172	172		nosič návěstidla na výložník pevný	KS	2,000		
			nosič návěstidla na výložník pevný				
173	173		kontaktní zámek	KS	2,000		
			kontaktní zámek				
174	174		ruční řízení/skříňka BŽ	KS	1,000		
			ruční řízení/skříňka BŽ				
175	175		kamera videodetekce	KS	3,000		
			kamera videodetekce				
176	176		modul DZV1	KS	2,000		
			modul DZV1				
177	177		systém videodetekce Atlas	KS	1,000		
			systém videodetekce Atlas				
178	178		kamera televizního dohledu	KS	1,000		
			kamera televizního dohledu				
179	179		trolejový kontakt PTK-1	KS	3,000		
			trolejový kontakt PTK-1				
180	180		tramvajový detektor TDU-01	KS	3,000		
			tramvajový detektor TDU-01				
181	181		svislé dopravní značení P2	KS	2,000		
			svislé dopravní značení P2				
182	182		svislé dopravní značení P4	KS	3,000		
			svislé dopravní značení P4				
183	183		svislé dopravní značení E2b	KS	5,000		
			svislé dopravní značení E2b				
184	184		upevňovací konzole pro SDZ	KS	10,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zlíchově
Objekt: SO 33 SSZ 5.876 Na Zlíchově - Ke Sklárně
Rozpočet: SO 33 SSZ 5.876 Na Zlíchově - Ke Sklárně

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			upevňovací konzole pro SDZ				
185	185		dopravní zrcadlo	KS	2,000		
			dopravní zrcadlo				
186	186		přijímací anténa DCF	KS	1,000		
			přijímací anténa DCF				
187	187		rozpojovací skříňka ukolejnění	KS	1,000		
			rozpojovací skříňka ukolejnění				
188	188		vodič CMSM 5×1,5	M	53,000		
			vodič CMSM 5×1,5				
189	189		vodič CMSM 7×1,5	M	40,000		
			vodič CMSM 7×1,5				
190	190		kabel CYKY-J 3×2,5mm ²	M	24,000		
			kabel CYKY-J 3×2,5mm ²				
191	191		kabel CYKY-J 5×4mm ²	M	7,000		
			kabel CYKY-J 5×4mm ²				
192	192		kabel CYKY-J 4×16 mm ²	M	185,000		
			kabel CYKY-J 4×16 mm ²				
193	193		kabel CYKY-J 24×1,5 mm ²	M	294,000		
			kabel CYKY-J 24×1,5 mm ²				
194	194		kabel TCEPKPFLE 10×4×0,8 mm ²	M	7,000		
			kabel TCEPKPFLE 10×4×0,8 mm ²				
195	195		kabel TCEPKPFLEZE 25×4×0,8 mm ²	M	197,000		
			kabel TCEPKPFLEZE 25×4×0,8 mm ²				
196	196		kabel TCEKFY 2P×1,0 mm ²	M	29,000		
			kabel TCEKFY 2P×1,0 mm ²				
197	197		kabel TCEKFY 3P×1,0 mm ²	M	24,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zlíchově
Objekt: SO 33 SSZ 5.876 Na Zlíchově - Ke Sklárně
Rozpočet: SO 33 SSZ 5.876 Na Zlíchově - Ke Sklárně

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			kabel TCEKFY 3P×1,0 mm2				
198	198		kabel SYKFE 3×2×0,8 mm2	M	184,000		
			kabel SYKFE 3×2×0,8 mm2				
199	199		kabel CGAU 2,5 mm2 s odporovou částí	M	289,000		
			kabel CGAU 2,5 mm2 s odporovou částí				
200	200		kabel CHBU 50 mm2	M	7,000		
			kabel CHBU 50 mm2				
201	201		kabel CYKY-O 2×1,5 mm2	M	10,000		
			kabel CYKY-O 2×1,5 mm2				
202	202		kabelová spojka do 25×4×0,8	KS	2,000		
			kabelová spojka do 25×4×0,8				
203	203		štítek na označení kabelů	KS	40,000		
			štítek na označení kabelů				
204	204		drátová forma do 37×1,5	KS	12,000		
			drátová forma do 37×1,5				
205	205		drátová forma do 25×4×0,8	KS	4,000		
			drátová forma do 25×4×0,8				
206	206		drátová forma do 30P×0,5	KS	2,000		
			drátová forma do 30P×0,5				
207	207		dokumentace RDS včetně řídicí logiky	KS	1,000		
			dokumentace RDS včetně řídicí logiky				
208	208		dokumentace vyhodnocení zkušebního provozu vč. úprav	KS	1,000		
			dokumentace vyhodnocení zkušebního provozu vč. úprav				
8	Technologie SSZ - dodávka						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zlíchově
Objekt: SO 33 SSZ 5.876 Na Zlíchově - Ke Sklárně
Rozpočet: SO 33 SSZ 5.876 Na Zlíchově - Ke Sklárně

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	------	----	----------	--------	--------

Celkem:





SOUPIS PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zlíchově

Objekt: SO 35 SSZ 5.575 Na Zlíchově - zastávka MHD Lihovar

Rozpočet: SO 35 SSZ 5.575 Na Zlíchově - zastávka MHD Lihovar

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: SKANSKA a.s.

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zlíchově
Objekt: SO 35 SSZ 5.575 Na Zlíchově - zastávka MHD Lihovar
Rozpočet: SO 35 SSZ 5.575 Na Zlíchově - zastávka MHD Lihovar

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	1119R		Demontáž SSZ komplet	KPL	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zlíchově

Objekt: SO 51 Ul. Nádražní, Na Zlíchově - vozovky

Rozpočet: SO 51 Ul. Nádražní, Na Zlíchově - vozovky

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: SKANSKA a.s.

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:



Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ



Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zlíchově
 Objekt: SO 51 Ul. Nádražní, Na Zlíchově - vozovky
 Rozpočet: SO 51 Ul. Nádražní, Na Zlíchově - vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102a		POPLATKY ZA SKLÁDKU - odpad asfaltový bez dehtu 	T	1 491,182		
2	014102b		POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina, kamenivo, kamenné výrobky 	T	3 431,340		
3	014102c		POPLATKY ZA SKLÁDKU - odpad z prostého betonu 	T	1 184,428		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
4	113359R		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ NA SKLÁDKU 	M3	563,080		
5	113519R		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ NA SKLÁDKU	M	56,000		
6	113539R		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ NA SKLÁDKU 	M	606,000		
7	113729R		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU	M3	582,493		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zlíchově
 Objekt: SO 51 Ul. Nádražní, Na Zlíchově - vozovky
 Rozpočet: SO 51 Ul. Nádražní, Na Zlíchově - vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
							
8	123839R		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU 	M3	2 758,280		
9	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM 	M3	480,800		
10	17411		ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	359,100		
11	18120		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II VČ. MĚŘENÍ ÚNOSNOSTI 	M2	4 394,700		
1	Zemní práce						
2	Základy						
12	21204		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM	M	363,000		
13	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 	M2	8 199,400		
2	Základy						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

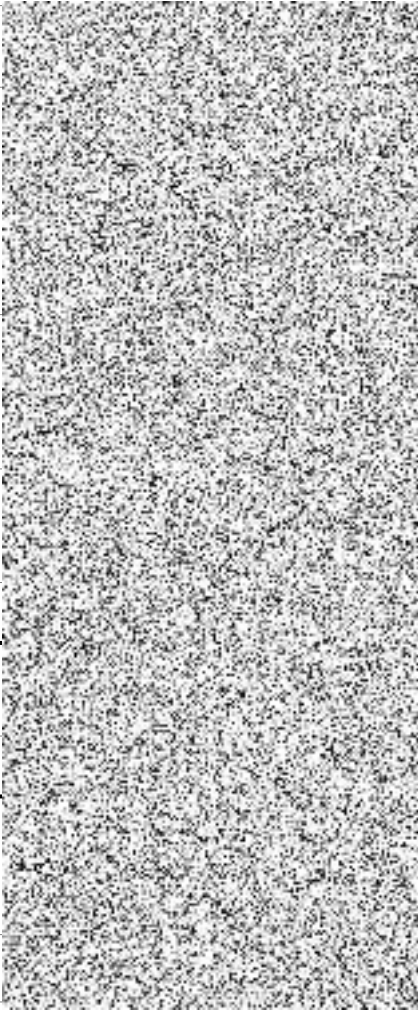
Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zlíchově
 Objekt: SO 51 Ul. Nádražní, Na Zlíchově - vozovky
 Rozpočet: SO 51 Ul. Nádražní, Na Zlíchově - vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3			Svislé konstrukce				
14	3272A4		ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O2,7MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	M3	342,600		
3			Svislé konstrukce				
4			Vodorovné konstrukce				
15	45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	38,100		
4			Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace				
16	56140		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	M3	1 098,675		
17	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 418,705		
18	572113		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 084,700		
19	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 098,000		
20	574D58		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 60MM	M2	8 169,400		
21	574E58		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM	M2	119,900		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zlíchově
Objekt: SO 51 Ul. Nádražní, Na Zlíchově - vozovky
Rozpočet: SO 51 Ul. Nádražní, Na Zlíchově - vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			46,9+73,0=119,900 [A]				
22	575A51R		LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 8 TL. 30MM 	M2	133,200		
23	575A53		LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 TL. 40MM MA 11+ 	M2	4 379,490		
24	57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 	M2	4 375,060		
25	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM 	M2	9,170		
5		Komunikace					
8		Potrubí					
26	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	15,000		
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
27	9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM ODVOZ DO ŠROTU	M	42,000		
28	9113B1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	139,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zlíchově
Objekt: SO 51 Ul. Nádražní, Na Zlíchově - vozovky
Rozpočet: SO 51 Ul. Nádražní, Na Zlíchově - vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
29	9113B3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM ODVOZ DO ŠROTU	M	114,000		
30	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	13,950		
31	917426		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM	M	586,000		
79	917426	R1	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM Obloukové	M	22,900		
32	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	199,700		
33	931315		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2	M	199,700		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zlíchově

Objekt: SO 52 Ul. Nádražní, Na Zlíchově - chodníky a pochozí plochy

Rozpočet: SO 52 Ul. Nádražní, Na Zlíchově - chodníky a pochozí plochy

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: SKANSKA a.s.

Základní cena:

Cena celková:


DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:



Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

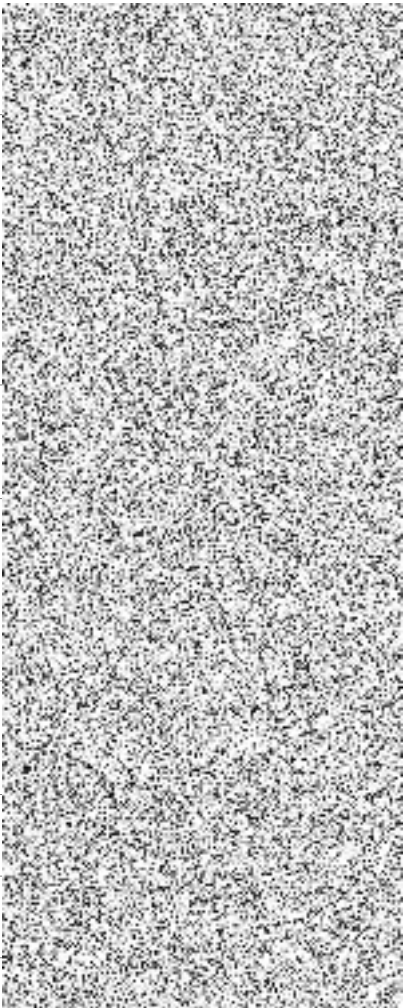
Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zlíchově
 Objekt: SO 52 Ul. Nádražní, Na Zlíchově - chodníky a pochozí plochy
 Rozpočet: SO 52 Ul. Nádražní, Na Zlíchově - chodníky a pochozí plochy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU - dřevěné pražce	T	2,890		
2	014102a		POPLATKY ZA SKLÁDKU - odpad asfaltový bez dehtu	T	486,605		
3	014102b		POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina, kamenivo, kamenné výrobky	T	29,625		
4	014102c		POPLATKY ZA SKLÁDKU - odpad z prostého betonu	T	6,076		
5	014102d		POPLATKY ZA SKLÁDKU - odpad cihelný	T	5,400		
6	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	M3	456,650		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
7	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM	M2	1 166,000		
8	112018		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM	KUS	7,000		
9	113519R		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ NA SKLÁDKU	M	173,600		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zlíchově
Objekt: SO 52 Ul. Nádražní, Na Zlíchově - chodníky a pochozí plochy
Rozpočet: SO 52 Ul. Nádražní, Na Zlíchově - chodníky a pochozí plochy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	113539R		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ NA SKLÁDKU 	M	237,000		
11	113729R		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU 	M3	190,080		
12	123839R		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU 	M3	243,800		
13	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM 	M3	456,650		
14	132839R		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU 	M3	28,500		
15	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM 	M3	280,200		
16	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 	M3	4,000		
17	18120R		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II VČ. MĚŘENÍ ÚNOSNOSTI	M2	1 290,700		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zlíchově
 Objekt: SO 52 Ul. Nádražní, Na Zlíchově - chodníky a pochozí plochy
 Rozpočet: SO 52 Ul. Nádražní, Na Zlíchově - chodníky a pochozí plochy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	2 400,000		
19	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	367,000		
20	18223		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	808,000		
80	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	367,000		
21	183511		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ	M2	5 362,500		
22	18461		MULČOVÁNÍ borovou kůrou	M2	42,800		
23	18471		OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH	M2	1 275,000		
24	18472		OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KUS	9,000		
25	184A1		VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	1 700,000		
26	184B16		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 18CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M	KUS	3,000		
27	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	132,000		
1			Zemní práce				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ



Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zlíchově
 Objekt: SO 52 Ul. Nádražní, Na Zlíchově - chodníky a pochozí plochy
 Rozpočet: SO 52 Ul. Nádražní, Na Zlíchově - chodníky a pochozí plochy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3			Svislé konstrukce				
28	33817A		SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ	T	0,575		
3			Svislé konstrukce				
4			Vodorovné konstrukce				
29	45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	5,130		
30	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	21,700		
4			Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace				
31	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	131,240		
32	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 290,700		
33	575A01		LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 8	M3	90,349		
34	57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	1 290,700		
35	57740R		OPRAVA VOZOVKY	M	24,000		
			Oprava vozovky u obrubníku nebo podélného prahu				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zlíchově
 Objekt: SO 52 Ul. Nádražní, Na Zlíchově - chodníky a pochozí plochy
 Rozpočet: SO 52 Ul. Nádražní, Na Zlíchově - chodníky a pochozí plochy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
36	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	52,400		
5		Komunikace					
7		Přidružená stavební výroba					
37	76792		OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM	M2	224,000		
38	767996R		Demontáž zastávkového označnicku vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku	KS	2,000		
39	797990R		Dodávka a montáž zastávkového označnicku vč. základu	KUS	2,000		
7		Přidružená stavební výroba					
8		Potrubí					
40	87634		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M	240,000		
41	899522		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15	M3	10,000		
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
42	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	149,700		
43	9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odvoz do šrotu	M	118,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zlíchově
Objekt: SO 52 Ul. Nádražní, Na Zlíchově - chodníky a pochozí plochy
Rozpočet: SO 52 Ul. Nádražní, Na Zlíchově - chodníky a pochozí plochy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
44	911DB1		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,0M - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	7,000		
45	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	24,500		
46	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	275,600		
47	917424		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	41,000		
48	917426		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM	M	419,900		
79	917426	R1	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM Obloukové	M	37,200		
49	93620		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR PREFABRIK BETON A ŽELEZOBETON	M3	13,680	2	
50	965124		DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ	M	20,000		
51	965126		DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI	T	1,976		
52	966149R		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM NA SKLÁDKU	M3	3,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zlíchově
Objekt: SO 52 Ul. Nádražní, Na Zlíchově - chodníky a pochozí plochy
Rozpočet: SO 52 Ul. Nádražní, Na Zlíchově - chodníky a pochozí plochy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
53	966843		ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z RÁMEČ PLETIVA vč. odvozu do šrotu	M	100,000		
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zlíchově

Objekt: SO 52 Ul. Nádražní, Na Zlíchově - chodníky a pochozí plochy

Rozpočet: SO 52.1 Architektonická část

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: SKANSKA a.s.

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:


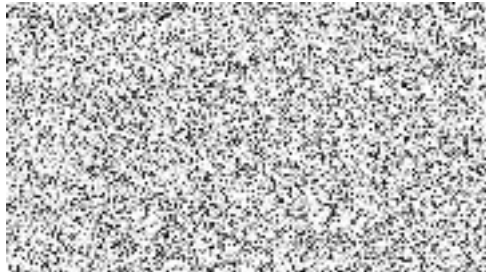

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zlíchově
Objekt: SO 52 Ul. Nádražní, Na Zlíchově - chodníky a pochozí plochy
Rozpočet: SO 52.1 Architektonická část

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	10321100		zahradní substrát pro výsadbu VL	M3	9,000		
2	132201101		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	10,519		
							
3	133201101		Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	4,118		
							
4	133201109		Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	M3	2,471		
							
5	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	9,000		
6	174101102		Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	M3	2,092		
							
7	184911161		Mulčování záhonů kačírky tl. vrstvy do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	M2	11,503		
							
17	58337401		kamenivo dekorální (kačírky) frakce 8/16	T	1,725		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

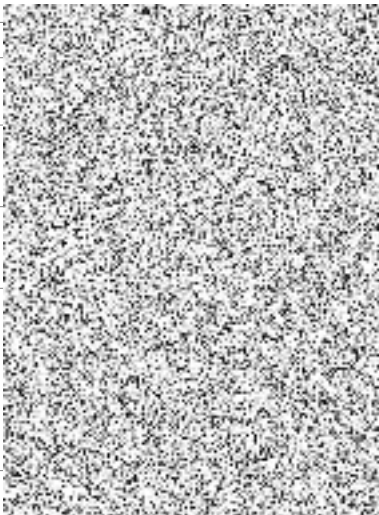
Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zlíchově
 Objekt: SO 52 Ul. Nádražní, Na Zlíchově - chodníky a pochozí plochy
 Rozpočet: SO 52.1 Architektonická část

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			0,75*2,3				
1			Zemní práce				
2			Zakládání				
8	274313811		Základové pásy z betonu tř. C 25/30	M3	9,922		
							
9	275313711		Základové patky z betonu tř. C 20/25	M3	2,026		
							
2			Zakládání				
3			Svislé a kompletní konstrukce				
10	311351121		Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	M2	24,865		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zlíchově
 Objekt: SO 52 Ul. Nádražní, Na Zlíchově - chodníky a pochozí plochy
 Rozpočet: SO 52.1 Architektonická část

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
							
11	311351122		Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	M2	24,865		
12	311351911		Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton	M2	24,865		
13	311351919.R		Vložka do bednění -XPS - viz. TZ-"nápis Lihovar" 	KUS	14,000		
14	311361221		Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 216 	T	0,413		
15	312321814		Výplňová zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30 bez výztuže 	M3	5,962		
3	Svislé a kompletní konstrukce						
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						
19	711192101.R		Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na betonu - viz. TZ 	M2	9,084		
33	998711201		Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	22,256		
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zlíchově
 Objekt: SO 52 Ul. Nádražní, Na Zlíchově - chodníky a pochozí plochy
 Rozpočet: SO 52.1 Architektonická část

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
741			Elektroinstalace - silnoproud				
16	34571124		trubka elektroinstalační ocelová lakovaná závitová D 29 mm	M	2,400		
20	741110143		Montáž trubka pancéřová kovová tuhá závitová D přes 29 do 42 mm uložená pevně	M	2,400		
741			Elektroinstalace - silnoproud				
766			Konstrukce truhlářské				
23	766211201.R		Montáž prken sedáků beton.lavic vč. dodání samořez.šroubů	M	55,000		
34	998766201		Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	136,950		
37	M.002		Hobl.fošny tl. 40 - sedáky bet.lavic	M	55,000		
766			Konstrukce truhlářské				
767			Konstrukce zámečnické				
24	767995111		Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	KG	28,320		
35	998767201		Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	61,219		
36	M.001		Pásovina pro uchycení sedáků bet.laviček-viz.TZ	KUS	16,000		
767			Konstrukce zámečnické				
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
18	58380451.R		obrubník - žulový schod	M	5,965		
21	74910108		lavička kotvená kovová-dřev.sedák - viz. TZ	KUS	6,000		
22	74910133.R		koš odpadkový - viz. TZ	KUS	2,000		
25	916241113		Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	5,965		

Stavba:	11-358-2	Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt:	SO 52	Ul. Nádražní, Na Zličově - chodníky a pochozí plochy
Rozpočet:	SO 52.1	Architektonická část

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	916991121		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	0,597		
27	919726202.TC T		Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 50 kN/m PK TEX PP	M2	12,000		
28	936104213		Montáž odpadkového koše kotevnými šrouby na pevný podklad	KUS	2,000		
29	936124113		Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	KUS	6,000		
30	953961212		Kotvy chemickou patronou M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	KUS	8,000		
31	953961213		Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	KUS	48,000		
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
998	Přesun hmot						
32	998231311		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	T	52,136		
998	Přesun hmot						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zlíchově

Objekt: SO 61 Přeložka kanalizace

Rozpočet: SO 61 Přeložka kanalizace

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: SKANSKA a.s.

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
 Objekt: SO 61 Přeložka kanalizace
 Rozpočet: SO 61 Přeložka kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	M3	116,864		
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU beton, železobeton	T	30,150		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
3	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	160,000		
4	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I natěžení a dovoz z mezideponie	M3	594,224		
5	12843		PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II	M3	42,724		
6	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	283,848		
7	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I vč. odvozu na mezideponii	M3	267,652		
8	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ	M3	116,864		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 61 Přeložka kanalizace
Rozpočet: SO 61 Přeložka kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč. odvozu na skládku				
			rozdílné objemu výkopu - zásyp 				
9	13283		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	42,724		
			vč. odvozu na mezideponii				
10	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	711,088		
			ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ				
							
11	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	594,224		
			Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. Kompletní provedení včetně případného nákupu a dodávky potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění, atp.). Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky(parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP. Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI.				
							
1		Zemní práce					
2		Základy					
12	281611		INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU	M3	0,500		
			utěsnění zaústění potrubí do stáv. kan. VP - spec. sanační malta				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ


Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
 Objekt: SO 61 Přeložka kanalizace
 Rozpočet: SO 61 Přeložka kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2		Základy					
3		Svislé konstrukce					
13	386385		KOMPLETNÍ KONSTRUKCE JÍMEK ZE ŽELEZOBETONU C30/37 VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	23,953		
3		Svislé konstrukce					
4		Vodorovné konstrukce					
14	41112		STROPY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET PREFA SILNIČNÍ PANEL	M3	0,968		
15	411125		STROPY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C30/37 PREFA STROPNÍ PANEL kompl. dodávka dle PD. na míru, tl.20cm	M3	1,696		
16	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 beton C 25/30 XC3	M3	0,266		
17	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,784		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 61 Přeložka kanalizace
Rozpočet: SO 61 Přeložka kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			jemnozrnný nesoudržný materiál, šterkopísek, fr.0-8mm 				
18	45169		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU cementopopílková suzpenze 'zaslepení rušené stoky nezastižené ve výkopu 	M3	52,356		
19	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC včetně vyspárování MC odolnosti XF4 	M3	8,000		
4	Vodorovné konstrukce						
8	Potrubí						
20	83434		POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM DN200, tř.240, spoj.syst.C, vč. tvarovek, 	M	20,000		
21	83445		POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 300MM DN300, KT, tř.240, spoj. systém C, vč. tvarovek 	M	185,000		
22	87458		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM převedení provizorního průtoku POTRUBÍM DN 500 dle TZ 	M	3,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
 Objekt: SO 61 Přeložka kanalizace
 Rozpočet: SO 61 Přeložka kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23	894145		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM kompletní provedení dle PD šachtová dna kompaktní včetně poklopu	KUS	7,000		
24	894145	1	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM rektifikace stáv. Š, kompletní provedení dle PD	KUS	10,000		
25	899522		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 beton C12/15	M3	72,400		
26	899652		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	205,000		
27	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	205,000		
28	899901		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	1,000		
8		Potrubi					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	11-358-2	Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt:	SO 61	Přeložka kanalizace
Rozpočet:	SO 61	Přeložka kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
29	966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM - vč. naložení, odvozu na skládku, uložení	M3	4,000		
30	96688		VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH - vč. naložení, odvozu na skládku, uložení	KUS	10,000		
31	969245		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ - vč. bet. lože a obetonování - vč. naložení, odvozu na skládku, uložení	M	5,000		
9			Ostatní konstrukce a práce				
Celkem:							



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zlíchově

Objekt: SO 62 Odvodnění vozovek a chodníků

Rozpočet: SO 62 Odvodnění vozovek a chodníků

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: SKANSKA a.s.

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
 Objekt: SO 62 Odvodnění vozovek a chodníků
 Rozpočet: SO 62 Odvodnění vozovek a chodníků

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	M3	39,565		
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU beton, železobeton	T	13,650		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
3	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	160,000		
4	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I natěžení a dovoz z mezideponie	M3	245,035		
5	12843		PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II	M3	28,460		
6	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I vč. odvozu na mezideponii	M3	216,575		
7	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ vč. odvozu na skládku	M3	39,565		
8	13283		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II vč. odvozu na mezideponii	M3	28,460		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

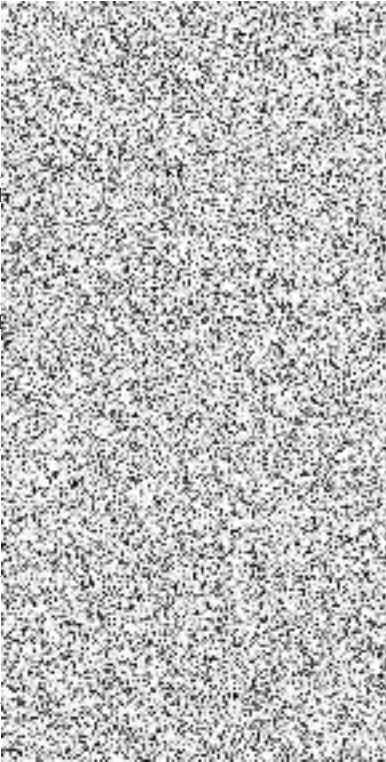
Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 62 Odvodnění vozovek a chodníků
Rozpočet: SO 62 Odvodnění vozovek a chodníků

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 'na mezideponii 	M3	284,600		
10	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMIŇOU SE ZHUTNĚNÍM Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. Kompletní provedení včetně případného nákupu a dodávky potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění, atp.). Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky(parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP. Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI. 	M3	245,035		
1		Zemní práce					
2		Základy					
11	281611		INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU utěsnění zaústění potrubí do stáv. kan. VP - spec. sanační malta 	M3	1,000		
2		Základy					
4		Vodorovné konstrukce					
12	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 beton C 12/15	M3	39,565		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
 Objekt: SO 62 Odvodnění vozovek a chodníků
 Rozpočet: SO 62 Odvodnění vozovek a chodníků

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
							
13	45169		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU cementopopílková suzpenze	M3	4,412		
4	Vodorovné konstrukce						
8	Potrubí						
14	83434		POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM DN200, tř.240, spoj.syst.C, vč. tvarovek, dle př.č.3,5	M	128,500		
							
15	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ kompletní provedení dle PD	KUS	23,000		
							
16	89712	1	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ REKTIKACE STÁVAJÍCÍCH UV NOVÁ HORNÍ SKRUŽ, PODKL. PRST., MŘÍŽ, KOŠ NA BAHNO	KUS	3,000		
							
17	899642		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	128,500		
							
18	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	128,500		
							
19	899901		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	23,000		



Stavba:	11-358-2	Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zlíchově
Objekt:	SO 62	Odvodnění vozovek a chodníků
Rozpočet:	SO 62	Odvodnění vozovek a chodníků

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK				
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
20	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	21,000		
			- vč. naložení, odvozu na skládku, uložení				
9		Ostatní konstrukce a práce					
Celkem:							



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zlíchově

Objekt: SO 71.1 Přeložka kabelů VN-922 - část lihovar

Rozpočet: SO 71.1 Přeložka kabelů VN-922 - část lihovar

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: SKANSKA a.s.

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

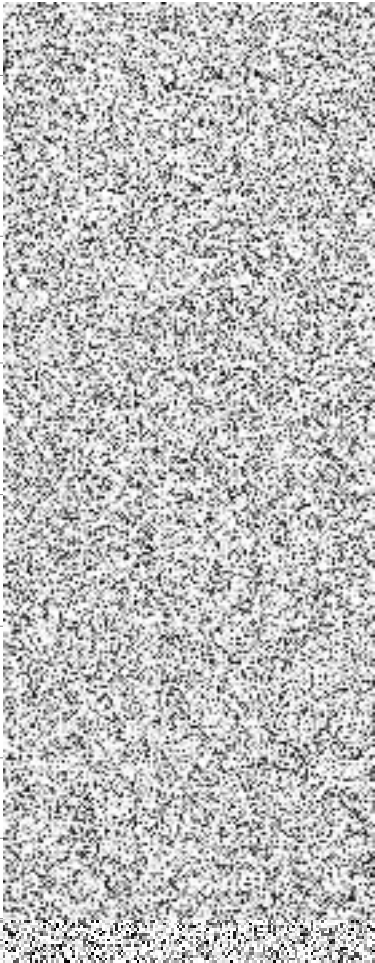
Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 71.1 Přeložka kabelů VN-922 - část lihovar
Rozpočet: SO 71.1 Přeložka kabelů VN-922 - část lihovar

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21-M			Elektromontáže				
13	000106265		řemínek upevňovací řemínek upevňovací	KS	126,548		
4	000118507		čepička smršťovací 102L-044 pro AXE 120, 240 - TE Connect čepička smršťovací 102L-044 pro AXE 120, 240 - TE Connect	KS	6,000		
5	000120995		ohniodolná páska Scotch 77 š. 38mm, 6,1m (3M) ohniodolná páska Scotch 77 š. 38mm, 6,1m (3M)	KS	1,000		
10	000121211		kabel AXEKVCEY+OT 1x240/25+OT 16/12 22kV kabel AXEKVCEY+OT 1x240/25+OT 16/12 22kV	M	596,000		
8	000121521		pojistka 16mm proti vytržení pro koncovky a spojky GABOCOM (EDEN limited) balení = 10ks pojistka 16mm proti vytržení pro koncovky a spojky GABOCOM (EDEN limited) balení = 10ks	BAL	1,000		
17	000121521	1	pojistka 16mm proti vytržení pro koncovky a spojky GABOCOM (EDEN limited) balení = 10ks pojistka 16mm proti vytržení pro koncovky a spojky GABOCOM (EDEN limited) balení = 10ks	BAL	1,000		
6	000121522		těsnící pásek pro vyplnění prostoru mezi silovou částí kabelu VN a optotrubičkou typ DM1 3ks/bal (Cellpack) těsnící pásek pro vyplnění prostoru mezi silovou částí kabelu VN a optotrubičkou typ DM1 3ks/bal (Cellpack)	BAL	2,000		
7	000121526		koncovka ukončovací na mikrotrubičku ES16 s pojistkou (GABOCOM) koncovka ukončovací na mikrotrubičku ES16 s pojistkou (GABOCOM)	KS	6,000		
16	000121526	1	koncovka ukončovací na mikrotrubičku ES16 s pojistkou (GABOCOM) koncovka ukončovací na mikrotrubičku ES16 s pojistkou (GABOCOM)	KS	3,000		
15	000121527		SMDU montážní sada ukončovací pro spojování OT DB 12/6 s kabelem VN (Prysmian)	KS	3,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 71.1 Přeložka kabelů VN-922 - část lihovar
Rozpočet: SO 71.1 Přeložka kabelů VN-922 - část lihovar

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			SMDU montážní sada ukončovací pro spojování OT DB 12/6 s kabelem VN (Prysmian)				
2	000121570		spojka kabel.EPJMe/EC 1C-24-F-T3-P1 C1.2 "Compact" Prysmian	KS	6,000		
			spojka kabel.EPJMe/EC 1C-24-F-T3-P1 C1.2 "Compact" Prysmian				
1	210102023.P		Propojení vodičů celoplastových spojkou do 22 kV venkovní žíly do 240 mm2	KUS	6,000		
			Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 22 kV venkovní vodičů celoplastových, průřezu žíly do 240 mm2				
3	PRE004025.P		Zaslepení smršťovací čepičkou proti vlhkosti včetně těsnícího páskupro kabel VN do 1x240 mm2 +OT	KUS	6,000		
			Ukončení kabelů smršťovací čepičkou proti vlhkosti počtu a průřezu žil do 1 x 240 mm2 +OT				
9	PRE004090.P		Montáž hliníkových kabelů AXEKVCEY + OT, 22 kV 1x240 mm2 volně uložených	M	596,000		
			Montáž izolovaných vodičů hliníkových do 22 kV bez ukončení uložených volně AXEKCY, AXEKVCEY, AXEKCER do 22 kV, počtu a průřezu žil 1 x 240 mm2 + OT				
11	PRE004090.V		Příplatek k zatažení kabelu VN s OT do chráničky	M	91,000		
			Příplatek za zatažení izolovaných vodičů hliníkových do 22 kV bez ukončení uložených volně AXEKCY, AXEKVCEY, AXEKCER do 22 kV, počtu a průřezu žil 1 x 240 mm2 + OT ODVOZENO od Délky chráničky NE délky kabelu!!				
12	PRE004110.P		Svazkování jednožilových kabelů vn s OT	KUS	126,000		
			Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů svazkování jednožilových kabelů vn s OT				
14	PRE004140.P		Příplatek k propojení vodičů celoplastových spojkou do 22 kV venkovní žíly do 240 mm2 za ukončení OT	KUS	6,000		
			Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 22 kV venkovní vodičů celoplastových, průřezu žíly příplatek za ukončení OT montážní sadou				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
 Objekt: SO 71.1 Přeložka kabelů VN-922 - část lihovar
 Rozpočet: SO 71.1 Přeložka kabelů VN-922 - část lihovar

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21-M	Elektromontáže						337 986,48
22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby						
18	220233061.P		Tlakování optotrubky Vedení z optických kabelů ostatní práce tlakování optotrubky	M	596,000		
19	220233062.P		Kalibrace optotrubky Vedení z optických kabelů ostatní práce kalibrace optotrubky	M	596,000		
22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby						
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích						
44	000104800		deska zákrytová KD 2 500/230/45 deska zákrytová KD 2 500/230/45	KS	188,000		
51	000999105		pěna montážní PUR 750ml pěna montážní PUR 750ml	KS	5,000		
50	000999108		chránička trubka vrapovaná, červená pr.200 dle KP chránička trubka vrapovaná, červená pr.200 dle KP	M	32,000		
49	000999209		chránička trubka pr.225 chránička trubka vrapovaná, červená pr.200 dle KP	M	59,000		
20	460010024.P		Vytyčení trati vedení kabelového podzemního v zástavbě Vytyčení trasy vedení včetně pochůzky projektovanou trati, vyznačení budoucí trasy, rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů, označení překážek a míst	KM	0,189	1	



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ


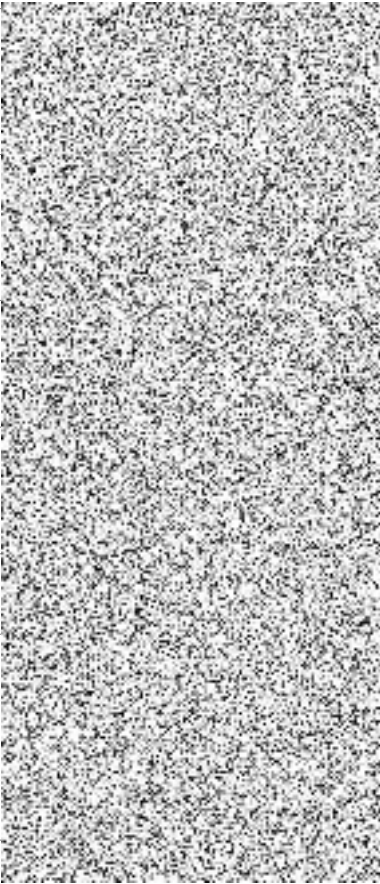
Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 71.1 Přeložka kabelů VN-922 - část lihovar
Rozpočet: SO 71.1 Přeložka kabelů VN-922 - část lihovar

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pro kabelové prostupy a podchodové štolý kabelového (podzemního) v zástavbě 				
21	460010031.P		Vytyčení a vypískání poduličního zařízení trasy vedení cizí firmou Vytyčení a vypískání poduličního zařízení trasy vedení cizí firmou	KUS	4,000		
22	460010032.P		Vytyčení a vypískání poduličního zařízení trasy vedení firmou SITEL Vytyčení a vypískání poduličního zařízení trasy vedení firmou SITEL	KUS	1,000		
23	460030021.P		Odstranění dřevitého porostu z křovin a stromů měkkého středně hustého Přípravné terénní práce odstranění dřevitého porostu z keřů nebo stromků průměru kmenů do 5 cm včetně odstranění kořenů a složení do hromad nebo naložení na dopravní prostředek měkkého středně hustého	M2	11,000		
24	460030092.P		Vytrhání obrub ležatých s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek, včetně očištění Přípravné terénní práce vytržení obrub včetně odkopu horniny, rozebrání lože s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek ležatých 	M	6,000		
25	460030163.P		Odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z betonu prostého tloušťky do 10 cm Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z betonu prostého, tloušťky do 10 cm 	M2	53,600		
26	460030164.P		Odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z betonu prostého tloušťky do 20 cm Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z betonu prostého, tloušťky přes 10 do 20 cm 	M2	45,500		
27	460030165.P		Odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z betonu prostého tloušťky do 30 cm Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z betonu prostého, tloušťky přes 20	M2	59,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 71.1 Přeložka kabelů VN-922 - část lihovar
Rozpočet: SO 71.1 Přeložka kabelů VN-922 - část lihovar

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			do 30 cm 				
28	460030171.P		Odstranění krytu komunikace ze živice tloušťky do 5 cm Přípravné terénní práce odstranění krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky do 5 cm 	M2	53,600		
29	460030172.P		Odstranění krytu komunikace ze živice tloušťky do 10 cm Přípravné terénní práce odstranění krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky přes 5 do 10 cm 	M2	59,500		
30	460030182.P		Řezání podkladu nebo krytu hloubky do 15 cm Přípravné terénní práce řezání podkladu nebo krytu, hloubky do 15 cm 	M	269,000		
31	460030183.P		Řezání podkladu nebo krytu hloubky do 30 cm Přípravné terénní práce řezání podkladu nebo krytu, hloubky přes 15 do 30 cm 	M	34,000		
32	460080112.P		Bourání podkladu betonového se záhozem jámy sypaninou Bourání podkladu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění a urovnání betonového	M3	4,550		
33	460150313		Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 130 cm, v hornině tř 3 Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 130 cm, v hornině třídy 3 	M	19,000		
34	460150333		Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 150 cm, v hornině tř 3 Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na	M	5,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 71.1 Přeložka kabelů VN-922 - část lihovar
Rozpočet: SO 71.1 Přeložka kabelů VN-922 - část lihovar

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 150 cm, v hornině třídy 3 				
35	460150604		Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 60 cm, hl 175 cm, v hornině tř 4 Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 60 cm, hloubky 150 cm, v hornině třídy 4 	M	26,000		
36	460150724		Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 65 cm, hl 200 cm, v hornině tř 4 Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 65 cm, hloubky 160 cm, v hornině třídy 4 	M	8,000		
37	460200303.P		Hloubení kabelových zapažených a nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3 Hloubení kabelových rýh včetně urovnání dna, přemístění výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, v hornině třídy 3 	M	123,000		
38	460201553.P		Hloubení kabelových zapažených a nezapažených rýh ručně ostatních rozměrů v hornině tř 3 Hloubení kabelových rýh včetně urovnání dna, přemístění výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek ručně ostatních rozměrů, v hornině třídy 3	M3	12,500		
39	460230013.P		Hloubení zapažených a nezapažených jam kabelových spojek plastových do 22 kV ručně v hornině tř 3 (6,7 m3) Ostatní vykopávky ručně hloubení jam kabelových spojek včetně přemístění výkopku do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek do 22 kV plastových, v hornině třídy 3	KUS	2,000		
40	460230301.P		Hloubení jam (sondy startovací jámy) ručně v hornině tř. 3	M3	4,250		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

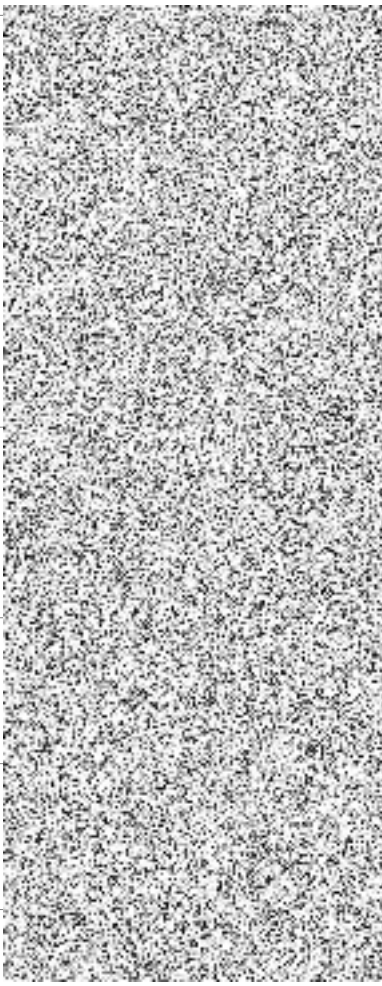
Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 71.1 Přeložka kabelů VN-922 - část lihovar
Rozpočet: SO 71.1 Přeložka kabelů VN-922 - část lihovar

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Ostatní vykopávky ručně hloubení jam (sondy startovací jámy) včetně urovnání dna, přemístění výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek ručně, v hornině třídy 3				
41	460400021.P		Pažení příložné plné výkopů rýh kabelových hloubky do 2 m Pažení výkopů pažení příložné plné rýh kabelových, hloubky do 2 m	M2	78,000		
42	460400121.P		Odstranění pažení příložného plného výkopů rýh kabelových hloubky do 2 m Pažení výkopů odstranění pažení příložného plného rýh kabelových, hloubky do 2 m	M2	78,000		
43	460421141.P		Lože kabelů písek, štěrkopísek tl 10 cm nad kabel, beton nebo plast deska 50x25 cm, š lože do 35 cm Kabelové lože včetně podsypu, zhuštění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel zakryté betonovými nebo plastovými deskami vel. 50 x 25 cm, šířky lože do 35 cm	M	94,000		
45	460421903.P		Oprava lože kabelů z písku nebo štěrkopísku se zakrytím cihlami šířky lože do 50 cm Kabelové lože včetně podsypu, zhuštění a urovnání povrchu oprava lože kabelů včetně vyjmutí a očištění cihel, odstranění záhozové vrstvy, zřízení podsypu a záhozu tloušťky 10 cm nad kabel, zhuštění a urovnání povrchu, zakrytí cihlami s použitím maximálně 25 % nových cihel, z písku nebo štěrkopísku, šířky lože přes 35 do 50 cm	M	10,000		
46	460470001.P		Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech pomocí drátů, dřevěných a plastových prvků apod. potrubí při jejich křížení s kabelem	KUS	7,000		
47	460470012.P		Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech pomocí drátů, dřevěných a	M	25,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 71.1 Přeložka kabelů VN-922 - část lihovar
Rozpočet: SO 71.1 Přeložka kabelů VN-922 - část lihovar

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
48	460510076.P		plastových prvků apod. kabelů při souběhu Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 20 cm (pro chráničky 225) Kabelové prostupy z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 15 do 20 cm (pro chráničky 200) 	M	91,000		
52	460510283.P		Kanály zapuštěné do terénu neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ TK 2, vč. podsypu pískem Kabelové kanály z prefabrikovaných betonových žlabů zapuštěné do terénu, včetně výkopu horniny, utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem neasfaltované, typ TK 2 (23x18,5/13x13 cm) 	M	14,000		
53	460560273.P		Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 3 Ruční zásyp rýh kabelových včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 90 cm, v hornině třídy 3 	M	142,000		
54	460560313		Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 130 cm, z horniny třídy 3 Zásyp kabelových rýh ručně s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 130 cm, v hornině třídy 3 	M	5,000		
55	460560593		Zásyp rýh ručně šířky 60 cm, hloubky 150 cm, z horniny třídy 3 Zásyp kabelových rýh ručně s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 60 cm hloubky 150 cm, v hornině třídy 3 	M	26,000		
56	460560724		Zásyp rýh ručně šířky 65 cm, hloubky 160 cm, z horniny třídy 4 Zásyp kabelových rýh ručně s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 65 cm hloubky 160 cm, v hornině třídy 4	M	8,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

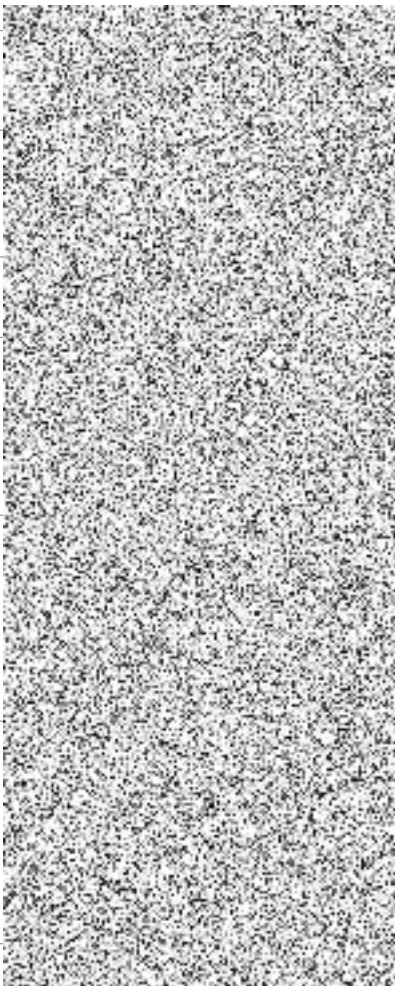
Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 71.1 Přeložka kabelů VN-922 - část lihovar
Rozpočet: SO 71.1 Přeložka kabelů VN-922 - část lihovar

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			8=8,000 [A]				
57	460561111.P		Nákup recyklátu na zásyp Nákup zeminy a recyklátů nákup recyklátu na zásyp 	M3	69,300		
58	460561122.P		Doprava nakupované zeminy (písku, recyklátu) na zásyp Nákup zeminy a recyklátů doprava nakupované zeminy (písku, recyklátu) na zásyp	M3	69,300		
59	460561601.P		Zásyp jam (sondy startovací jámy) ručně, z horniny třídy 3 Ruční zásyp jam (sondy starovací jámy) včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu, v hornině třídy 3 	M3	30,150		
60	460561701.P		Zkoušky hutnění zasypávaných rýh Zkoušky hutnění zasypávaných rýh	KUS	10,000	1	
61	460600023.P		Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot a poplatek za skládku vodorovné přemístění horniny, suti a vybouraných hmot na vzdálenost přes 500 do 1000 m	M3	74,245		
62	460600031.P		Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m (km x m3) Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot a poplatek za skládku vodorovné přemístění horniny, suti a vybouraných hmot na vzdálenost Příplatek k ceně -0023 za každých dalších i započatých 1000 m 	M3	1 409,800		
63	460600082.P		Poplatek za skládku zeminy Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot a poplatek za skládku poplatek za skládku zeminy	M3	28,755		
64	460600083.P		Poplatek za skládku betonu a sutě	M3	36,860		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

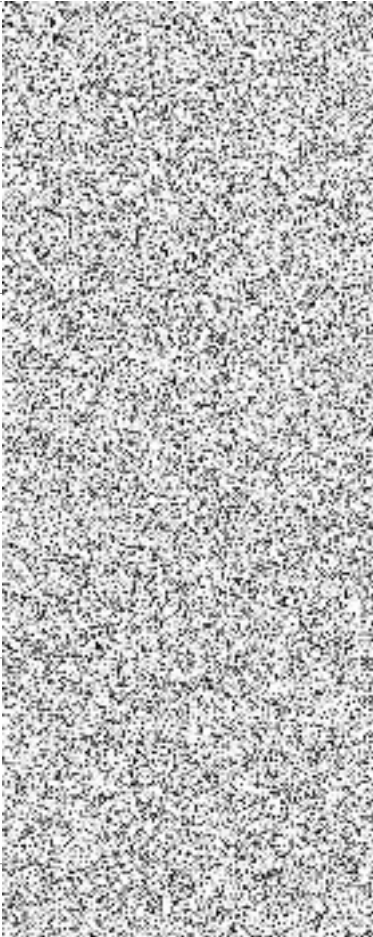
Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 71.1 Přeložka kabelů VN-922 - část lihovar
Rozpočet: SO 71.1 Přeložka kabelů VN-922 - část lihovar

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
65	460600084.P		Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot a poplatek za skládku poplatek za skládku betonu a sutě Poplatek za skládku asfaltu	M3	8,630		
66	460620007.P		Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot a poplatek za skládku poplatek za skládku asfaltu Zatrávnění včetně zalití vodou na rovině i ve svahu Úprava terénu zatrávnění, včetně zalití vodou na rovině i ve svahu	M2	10,000		
67	460620009.P		Rozhnutí ornice a úprava pláně před osetím na rovině i ve svahu Úprava terénu rozhnutí ornice a úprava pláně před osetím na rovině i ve svahu	M2	10,000		
68	460620022.P		Položení obrubníků z kostek velkých kamenných do lože z kameniva těžného, vč. betonu Úprava terénu položení obrubníků včetně spárování, do lože z kameniva těžného z kostek kamenných velkých	M	6,000		
69	460650054.P		Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 20 cm Vozovky a podkladní vrstvy zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření a úpravy podkladu ze štěrkopísku, včetně zhutnění, tloušťky Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 20 cm	M2	59,500		
70	460650081.P		Zřízení podkladní vrstvy vozovky nebo chodníku z betonu prostého tloušťky do 10 cm Vozovky a podkladní vrstvy zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření a úpravy podkladu z betonu prostého, včetně rozprostření, tloušťky do 10 cm	M2	99,100		
71	460650083.P		Zřízení podkladní vrstvy vozovky z betonu prostého tloušťky do 20 cm Vozovky a podkladní vrstvy zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření a úpravy	M2	59,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 71.1 Přeložka kabelů VN-922 - část lihovar
Rozpočet: SO 71.1 Přeložka kabelů VN-922 - část lihovar

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			podkladu z betonu prostého, včetně rozprostření, tloušťky přes 10 do 20 cm 				
72	460650123.P		Zřízení krytu vozovky a chodníku z betonu prostého tloušťky do 15 cm Vozovky a podkladní vrstvy kryt vozovky z litého asfaltu (MA) včetně rozprostření, tloušťky Zřízení krytu vozovky a chodníku z betonu prostého tloušťky do 15 cm 	M2	45,500		
73	460650133.P		Zřízení krytu vozovky nebo chodníku z litého asfaltu tloušťky 4 cm Vozovky a podkladní vrstvy kryt vozovky z litého asfaltu (MA) včetně rozprostření, tloušťky 4 cm 	M2	53,600		
74	460650201.P		Ošetření spáry záhlvkou VILLAS včetně dodatečného proříznutí Vozovky a podkladní vrstvy kladení dlažby včetně spárování, do lože z kameniva těžného z dlaždic betonových ošetření spáry záhlvkou VILLAS včetně dodatečného proříznutí 	M	303,000		
75	460650202.P		Lepenka pod litý asfalt (chodník), vč. materiálu Vozovky a podkladní vrstvy kladení dlažby včetně spárování, do lože z kameniva těžného z dlaždic betonových lepenka pod litý asfalt (chodník) 	M2	53,600		
76	577133111.P		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu Vozovky a podkladní vrstvy kryt vozovky z litého asfaltu (MA) včetně rozprostření, tloušťky Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 	M2	59,500		
77	577156111.P		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu Vozovky a podkladní vrstvy kryt vozovky z litého asfaltu (MA) včetně rozprostření,	M2	59,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 71.1 Přeložka kabelů VN-922 - část lihovar
Rozpočet: SO 71.1 Přeložka kabelů VN-922 - část lihovar

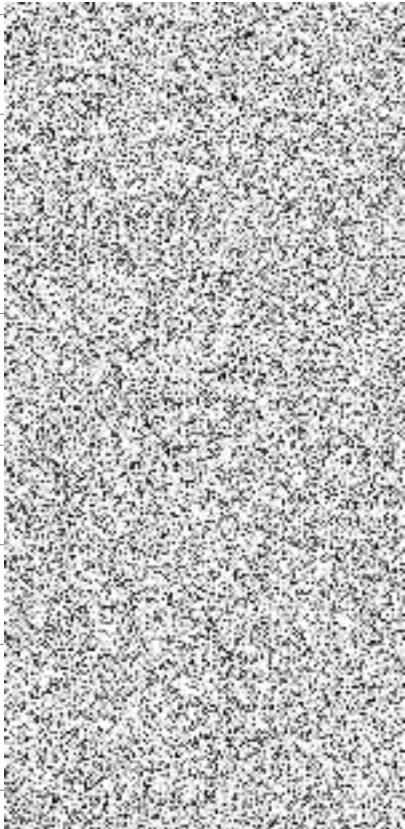
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			tloušťky Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu				
78	PRE002200.P		Zřízení betonového lože pro uložení obrubníku silničního Vozovky a podkladní vrstvy zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření a úpravy podkladu z betonu prostého, včetně rozprostření, tloušťky podkladní vrstva pod obrubníky silniční	M	6,000		
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích						

OST	Ostatní						
79	000010036.P		Vypracování dokumentace skutečného provedení v digitální formě kabelů VN	KPL	1,000		
80	000010111.v		Projektové práce, inženýrská a kompletační činnost vypracování dokumentace skutečného provedení v digitální formě kabelů VN	KPL	1,000		
81	000010901.P		Poplatky za pronájem a zábor plochy pro výkopy	KPL	1,000		
82	000010912.P		Projektové práce, inženýrská a kompletační činnost ostatní práce dopravně inženýrská opatření	KPL	1,000		
83	000010925.V		Inženýrská činnost při realizaci stavby	KPL	1,000		
85	000010927.V		Projektové práce, inženýrská a kompletační činnost ostatní práce - inženýrská činnost při realizaci stavby	KPL	1,000		
87	000020012.P		Dopravně inženýrská opatření	KPL	1,000		
			Identifikace kabelu VN - prostřelení	KPL	1,000		
			Projektové práce, inženýrská a kompletační činnost ostatní práce dopravně inženýrská opatření	KPL	1,000		
			Plášťová zkouška kabelu VN	KPL	1,000		
			Projektové práce, inženýrská a kompletační činnost ostatní práce dopravně inženýrská opatření	KPL	1,000		
			Geodetické zaměření kabelové trasy - délka nad 100 m	KM	0,200		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

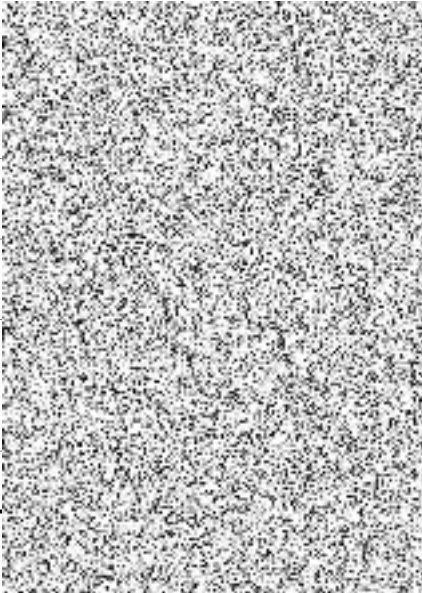
Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 71.1 Přeložka kabelů VN-922 - část lihovar
Rozpočet: SO 71.1 Přeložka kabelů VN-922 - část lihovar

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
88	000020013.P		Geodetické a geometrické zaměření stavby kabelové stavby geodetické zaměření trasy - délka nad 100 m	KM	0,200		
89	000020014.P		Geometrické zaměření kabelové trasy - délka nad 100 m	KM	0,200		
89	000020014.P		Geodetické a geometrické zaměření stavby kabelové stavby geodetické zaměření trasy - délka nad 100 m	KUS	2,000		
90	000020022.P		Geodetické doměření spojek VN - připojení na síť VN PREdi	KUS	2,000		
90	000020022.P		Geodetické a geometrické zaměření stavby kabelové stavby geodetické doměření spojek VN - připojení na síť VN PREdi	KM	0,200		
91	000020031.P		Vytýčení hranice pozemku - trasa nad 100 m	KM	0,200		
91	000020031.P		Geodetické a geometrické zaměření stavby ostatní geodetické práce vytýčení hranice pozemku trasa nad 100 m	KPL	1,000		
92	119002121.P		Vytýčení nových povrchů prováděných v celé šíři komunikací - povrchy do 200 m2	KPL	1,000		
92	119002121.P		Geodetické a geometrické zaměření stavby ostatní geodetické práce vytýčení nových povrchů komunikací nové povrchy do výměry 200m2	KUS	20,000		
93	119002122.P		Mobilní zábrana přechod pro zabezpečení výkopu - zřízení	KUS	20,000		
93	119002122.P		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu přechodová lávka do 2m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopů - zřízení	KUS	20,000		
94	119003215.P		Mobilní zábrana přechod pro zabezpečení výkopu - zřízení	KUS	20,000		
94	119003215.P		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu přechodová lávka do 2m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopů - odstranění	KUS	110,000		
95	119003216.P		Mobilní trubková zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu - zřízení	KUS	110,000		
95	119003216.P		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu mobilní trubková zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu - zřízení	KUS	110,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 71.1 Přeložka kabelů VN-922 - část lihovar
Rozpočet: SO 71.1 Přeložka kabelů VN-922 - část lihovar

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
96	210280002.P		Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč	KUS	1,000		
84	210310004.P		Doprava mechanizace na stavbu a zpět Použití montážních mechanismů doprava mechanizace na stavbu a zpět	KUS	8,000		
86	460720001.P		Připojení do sítě VN 1x spojkou včetně inženýrské činnosti Připojení do sítě VN včetně inženýrské činnosti 1 x spojkou	SADA	2,000		
97	913121111.P		Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní vč. podstavce a sloupku Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	KUS	50,000		
OST		Ostatní					

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zlíchově

Objekt: SO 72.1 Přeložka kabelů NN-932 - část lihovar

Rozpočet: SO 72.1 Přeložka kabelů NN-932 - část lihovar

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: SKANSKA a.s.

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 72.1 Přeložka kabelů NN-932 - část lihovar
Rozpočet: SO 72.1 Přeložka kabelů NN-932 - část lihovar

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21-M			Elektromontáže				
4	000103222		spojka smršťovací SMH4 95-300/042 CELLPACK. spojka smršťovací SMH4 95-300/042 CELLPACK.	KS	4,000		
3	000103581		spojka kabel. Al.lis. 240 ALU-ZE spojka kabel. Al.lis. 240 ALU-ZE	KS	12,000		
2	000105298		spojka kabel. Al lis.120 ALU-ZE spojka kabel. Al lis.120 ALU-ZE	KS	4,000		
10	000115664		čepička smršťovací KTK 70/25 čepička smršťovací KTK 70/25	KS	4,000		
8	000120488		kabel 1-AYKY-J-OT 3x240+120 1kV kabel 1-AYKY-J-OT 3x240+120 1kV	M	231,000		
6	000120990		koncovka ukončovací na mikrotrubičku ES10 indoor bez pojistky (GABOCOM) koncovka ukončovací na mikrotrubičku ES10 indoor bez pojistky (GABOCOM)	KS	4,000		
11	000120990	1	koncovka ukončovací na mikrotrubičku ES10 indoor bez pojistky (GABOCOM) koncovka ukončovací na mikrotrubičku ES10 indoor bez pojistky (GABOCOM)	KS	4,000		
5	000120995		ohniodolná páska Scotch 77 š. 38mm, 6,1m (3M) ohniodolná páska Scotch 77 š. 38mm, 6,1m (3M)	KS	2,000		
1	210101238.P		Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kVsmršťovací do	KUS	4,000		
7	210901078.P		Montáž hliníkových kabelů AYKY 1kV 3x240+120 mm2 volně uložených (včetně OT)	M	231,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 72.1 Přeložka kabelů NN-932 - část lihovar
Rozpočet: SO 72.1 Přeložka kabelů NN-932 - část lihovar

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Montáž kabelů hliníkových bez ukončení do 1 kV uložených volně AYKY, 1 kV, počtu a průřezu žil 3 x 240 +120 mm2 				
9	PRE004010.P		Zaslepení smršťovací čepičkou proti vlhkosti pro kabel NN do 3x240+120 mm2 Ukončení kabelů smršťovací čepičkou proti vlhkosti počtu a průřezu žil do 3 x 240 + 120 mm2	KUS	4,000		
21-M		Elektromontáže					
22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby					
12	220233061.P		Tlakování optotrubky Tlakování optotrubky 	M	231,000		
13	220233062.P		Kalibrace optotrubky Kalibrace optotrubky 	M	231,000		
22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby					
46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích					
24	000112187		deska zákrytová PVC 200x1000x2-CWS potisk PREdi deska zákrytová PVC 200x1000x2-CWS potisk PREdi	KS	76,000		
29	000999105		pěna montážní PUR 750ml pěna montážní PUR 750ml	KS	5,000		
28	000999106		chránička trubka vrapovaná,červená pr.160 dle KP chránička trubka vrapovaná,červená pr.160 dle KP	M	124,000		
14	460010024.P		Vytyčení trati vedení kabelového podzemního v zástavbě	KM	0,200		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

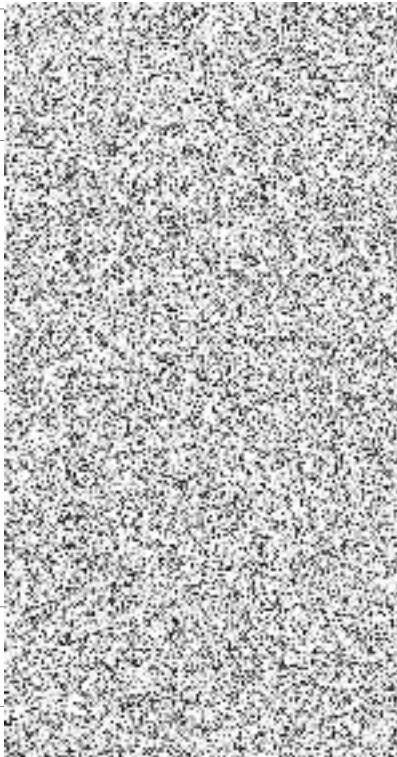
Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 72.1 Přeložka kabelů NN-932 - část lihovar
Rozpočet: SO 72.1 Přeložka kabelů NN-932 - část lihovar

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Vytyčení trasy vedení včetně pochůzky projektovanou tratí, vyznačení budoucí trasy, rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů, označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly kabelového (podzemního) v zástavbě 				
15	460010031.P		Vytyčení a vypískání poduličního zařízení trasy vedení cizí firmou Vytyčení a vypískání poduličního zařízení trasy vedení cizí firmou	KUS	3,000		
16	460030165.P		Odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z betonu prostého tloušťky do 30 cm Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z betonu prostého, tloušťky přes 20 do 30 cm 	M2	17,100		
17	460030172.P		Odstranění krytu komunikace ze živice tloušťky do 10 cm Přípravné terénní práce odstranění krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky přes 5 do 10 cm 	M2	17,100		
18	460030183.P		Řezání podkladu nebo krytu hloubky do 30 cm Přípravné terénní práce řezání podkladu nebo krytu, hloubky přes 15 do 30 cm 	M	38,000		
19	460080112.P		Bourání podkladu betonového se záhozem jámy sypaninou Bourání podkladu včetně záhozu jámy sypaninou, zhuštění a urovnání betonového	M3	0,450		
20	460150313		Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 130 cm, v hornině tř 3 Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 130 cm, v hornině třídy 3 	M	19,000		
21	460150313	1	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 130 cm, v hornině tř 3	M	19,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 72.1 Přeložka kabelů NN-932 - část lihovar
Rozpočet: SO 72.1 Přeložka kabelů NN-932 - část lihovar

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 130 cm, v hornině třídy 3 				
22	460230003.P		Hloubení zapažených a nezapažených jam kabelových spojek do 1 kV ručně v hornině tř 3 (1,2 m3) Ostatní vykopávky ručně hloubení jam kabelových spojek včetně přemístění výkopku do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek do 1 kV, v hornině třídy 3	KUS	4,000		
23	460421141.P		Lože kabelů písek, štěrkopísek tl 10 cm nad kabel, beton nebo plast deska 50x25 cm, š lože do 35 cm Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel zakryté betonovými nebo plastovými deskami vel. 50 x 25 cm, šířky lože do 35 cm 	M	76,000		
25	460421902.P		Oprava lože kabelů z písku nebo štěrkopísku se zakrytím cihlami šířky lože do 35 cm Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu oprava lože kabelů včetně vyjmutí a očištění cihel, odstranění záhozové vrstvy, zřízení podsypu a záhozu tloušťky 10 cm nad kabel, zhutnění a urovnání povrchu, zakrytí cihlami s použitím maximálně 25 % nových cihel, z písku nebo štěrkopísku, šířky lože přes 15 do 35 cm	M	10,000		
26	460470001.P		Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech pomocí drátů, dřevěných a plastových prvků apod. potrubí při jejich křížení s kabelem	KUS	7,000		
27	460510075.P		Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm (pro chráničky 160) Kabelové prostupy z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm (pro chráničky 160) 	M	124,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

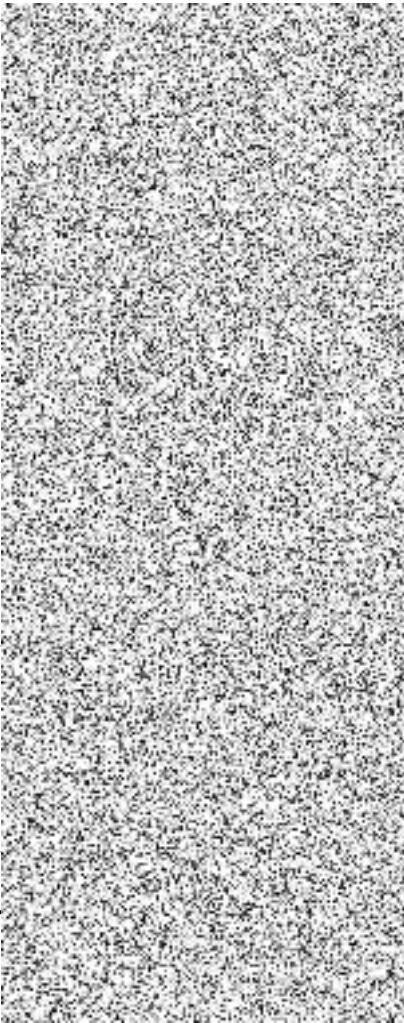
Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 72.1 Přeložka kabelů NN-932 - část lihovar
Rozpočet: SO 72.1 Přeložka kabelů NN-932 - část lihovar

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	Jednotková cena	Celkem
30	460510281.P		Kanály zapuštěné do terénu neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ TK 1, vč. podsypu pískem Kabelové kanály z prefabrikovaných betonových žlabů zapuštěné do terénu, včetně výkopu horniny, utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem neasfaltované, typ TK 1 (17x14/10,5x10 cm)	M	14,000		
31	460560273.P		Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 3 Ruční zásyp rýh kabelových včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 90 cm, v hornině třídy 3	M	19,000		
32	460561111.P		Nákup recyklatu na zásyp Nákup zeminy a recyklátů nákup recyklátu na zásyp	M3	8,550		
33	460561122.P		Doprava nakupované zeminy (písku, recyklátu) na zásyp Nákup zeminy a recyklátů doprava nakupované zeminy (písku, recyklátu) na zásyp	M3	8,550		
34	460600023.P		Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot a poplatek za skládku vodorovné přemístění horniny, suti a vybouraných hmot na vzdálenost přes 500 do 1000 m	M3	31,936		
35	460600031.P		Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m (km x m3) Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot a poplatek za skládku vodorovné přemístění horniny, suti a vybouraných hmot na vzdálenost Příplatek k ceně -0023 za každých dalších i započatých 1000 m	M3	824,600		
36	460600082.P		Poplatek za skládku zeminy Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot a poplatek za skládku poplatek za skládku zeminy	M3	24,646		
37	460600083.P		Poplatek za skládku betonu a sutě	M3	5,580		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

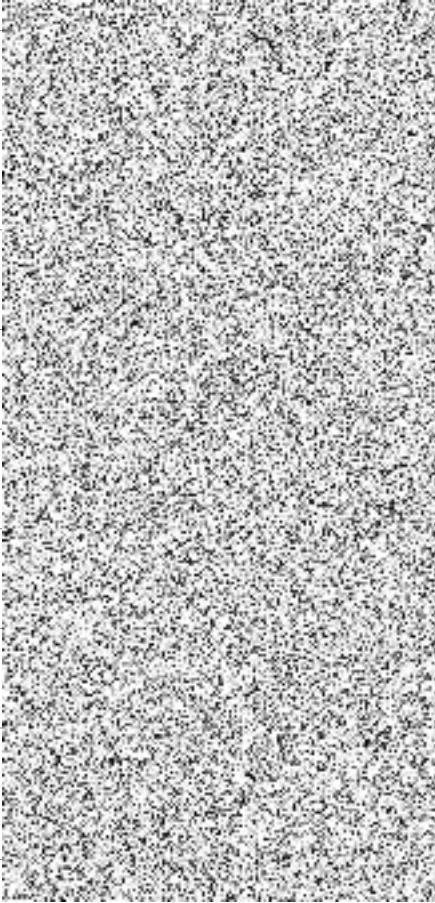
Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 72.1 Přeložka kabelů NN-932 - část lihovar
Rozpočet: SO 72.1 Přeložka kabelů NN-932 - část lihovar

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
38	460600084.P		Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot a poplatek za skládku poplatek za skládku betonu a sutě Poplatek za skládku asfaltu	M3	1,710		
39	460650054.P		Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot a poplatek za skládku poplatek za skládku asfaltu Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze šterkodrti se zhutněním tloušťky do 20 cm Vozovky a podkladní vrstvy zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření a úpravy podkladu ze šterkopísku, včetně zhutnění, tloušťky Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze šterkodrti se zhutněním tloušťky do 20 cm	M2	17,100		
40	460650083.P		Zřízení podkladní vrstvy vozovky z betonu prostého tloušťky do 20 cm Vozovky a podkladní vrstvy zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření a úpravy podkladu z betonu prostého, včetně rozprostření, tloušťky přes 10 do 20 cm	M2	17,100		
41	460650201.P		Ošetření spáry zálivkou VILLAS včetně dodatečného proříznutí Vozovky a podkladní vrstvy kladení dlažby včetně spárování, do lože z kameniva těžného z dlaždic betonových ošetření spáry zálivkou VILLAS včetně dodatečného proříznutí	M	38,000		
42	577133111.P		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu Vozovky a podkladní vrstvy kryt vozovky z litého asfaltu (MA) včetně rozprostření, tloušťky Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	17,100		
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích						
OST	43	000010111.v	Ostatní Poplatky za pronájem a zábor plochy pro výkopy	KPL	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 72.1 Přeložka kabelů NN-932 - část lihovar
Rozpočet: SO 72.1 Přeložka kabelů NN-932 - část lihovar

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
44	000010901.P		Projektové práce, inženýrská a kompletační činnost ostatní práce dopravně inženýrská opatření	KPL	1,000		
45	000010912.P		Inženýrská činnost při realizaci stavby	KPL	1,000		
46	000020012.P		Projektové práce, inženýrská a kompletační činnost ostatní práce - inženýrská činnost při realizaci stavby	KPL	1,000		
47	000020013.P		Dopravně inženýrská opatření	KPL	1,000		
48	000020015.P		Projektové práce, inženýrská a kompletační činnost ostatní práce dopravně inženýrská opatření	KPL	1,000		
49	000020016.P		Geodetické zaměření kabelové trasy - délka nad 100 m	KM	0,200		
50	000020017.P		Geodetické a geometrické zaměření stavby kabelové stavby geodetické zaměření trasy - délka nad 100 m	KM	0,200		
51	000020018.P		Geometrické zaměření kabelové trasy - délka nad 100 m	KM	0,200		
52	000020019.P		Geodetické a geometrické zaměření stavby kabelové stavby geometrické zaměření trasy - délka nad 100 m	KM	0,200		
53	119002121.P		Mobilní zábrana přechod pro zabezpečení výkopu - zřízení	KUS	5,000		
54	119002122.P		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu přechodová lávka do 2m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopů - zřízení	KUS	5,000		
55	119002123.P		Mobilní zábrana přechod pro zabezpečení výkopu - zřízení	KUS	5,000		
56	119002124.P		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu přechodová lávka do 2m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopů - odstranění	KUS	5,000		
57	119003215.P		Mobilní trubková zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu - zřízení	KUS	10,000		
58	119003216.P		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu mobilní trubková zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu - zřízení	KUS	10,000		
59	119003217.P		Mobilní trubková zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu - odstranění	KUS	10,000		
60	119003218.P		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu mobilní trubková zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu - odstranění	KUS	10,000		
61	210280002.P		Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč	KUS	1,000		
62	210280003.P		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč	KUS	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 72.1 Přeložka kabelů NN-932 - část lihovar
Rozpočet: SO 72.1 Přeložka kabelů NN-932 - část lihovar

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
53	210292022.P		Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětovným zapnutím Manipulace na stávajícím vedení vypnutí vedení (hlavním spínačem) se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, s vyzkoušením vypnutého stavu vedení, zavěšením výstražné tabulky na zapínací mechanismus (přístroj) s pozdějším opětovným zapnutím	KUS	4,000		
OST	Ostatní						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zlíchově

Objekt: SO 73 Úpravy veřejného osvětlení

Rozpočet: SO 73 Úpravy veřejného osvětlení

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: SKANSKA a.s.

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

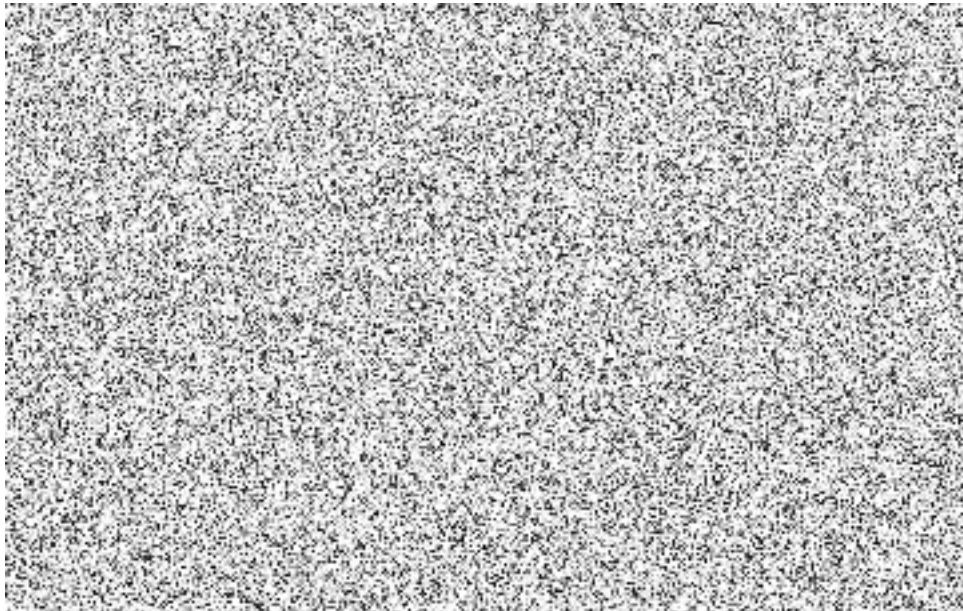
Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 73 Úpravy veřejného osvětlení
Rozpočet: SO 73 Úpravy veřejného osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) včetně odvozu	M3	133,541		
							
2	014131		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) asfalt včetně odvozu	M3	7,999		
							
3	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

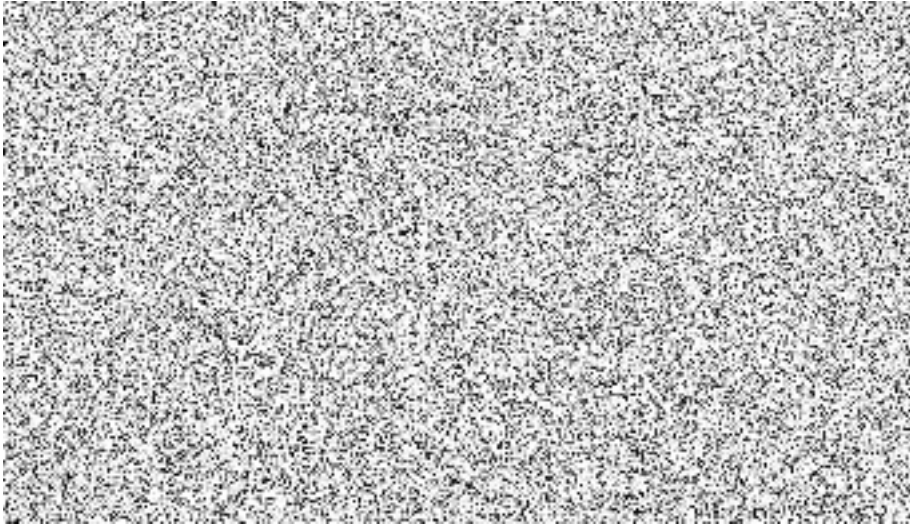
Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 73 Úpravy veřejného osvětlení
Rozpočet: SO 73 Úpravy veřejného osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vytyčení stavby				
4	02910	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ zaměření skutečného provedení stavby	KPL	1,000		
5	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000		
6	029522		OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY výchozí revize elektrického zařízení - hlavní část stavby	KUS	1,000		
7	029522	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY provizorní sloupy na ulici Strakonická	KUS	1,000		
8	029522	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY periodická revize elektrického zařízení zjištění a zdokumentování stavu stávajících ponechávaných zařízení před začátkem stavby	KUS	1,000		
9	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR potřebné manipulace v rozvodu v.o., spolupráce se správcem v.o.	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
10	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	249,135		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

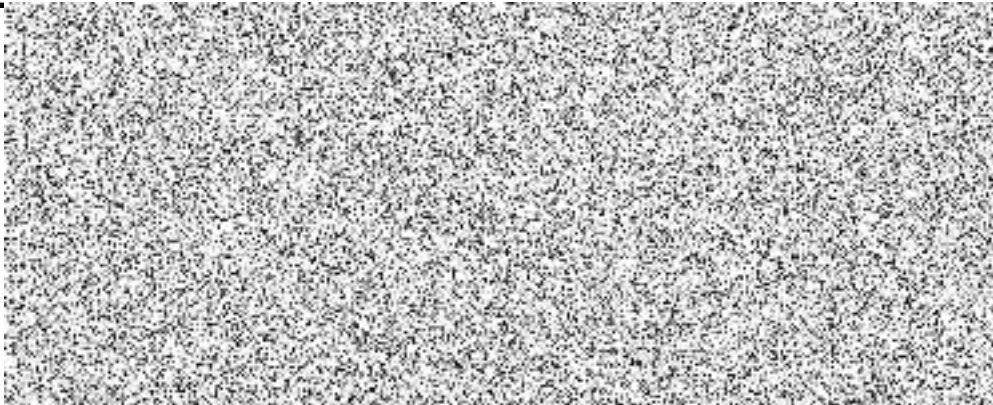
Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 73 Úpravy veřejného osvětlení
Rozpočet: SO 73 Úpravy veřejného osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
							
11	13283		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II rozbití betonu nebo asfaltu, včetně řezání	M3	27,806		
							
12	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	129,162		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

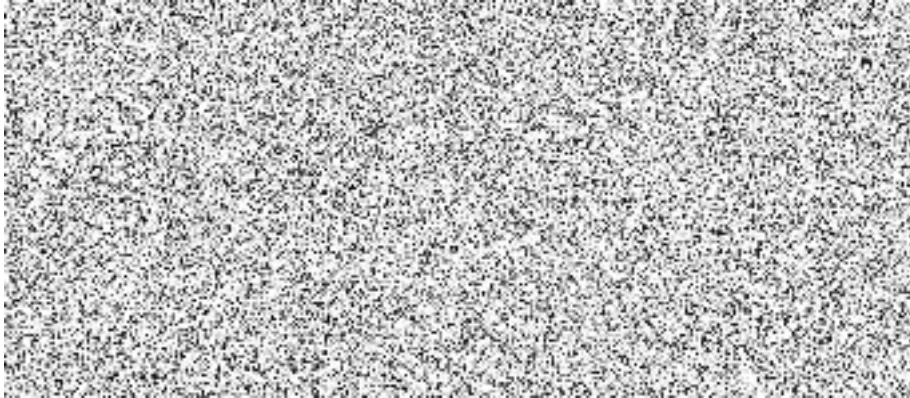

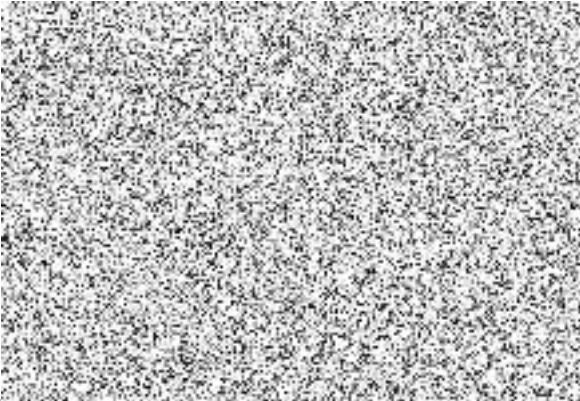
Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 73 Úpravy veřejného osvětlení
Rozpočet: SO 73 Úpravy veřejného osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
							
13	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ štěrkopísek frakce 0 až 32 mm 	M3	43,512		
14	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ písek jemnozrnný 0 až 4 mm ²	M3	59,113		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
 Objekt: SO 73 Úpravy veřejného osvětlení
 Rozpočet: SO 73 Úpravy veřejného osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
2	15 272314	Základy	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 	M3	43,662		
2		Základy					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 73 Úpravy veřejného osvětlení
Rozpočet: SO 73 Úpravy veřejného osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7			Přidružená stavební výroba				
16	702211		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM HDPE/LDPE 110/94 mm 	M	264,000		
17	702211	1	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM HDPE/LDPE 63/52 mm 	M	30,000		
18	702312		ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM šířka 330 mm červená s nápisem "veřejné osvětlení" 	M	590,726		
19	702322		ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM tvárnice zatravněvací 	M	164,540		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 73 Úpravy veřejného osvětlení
Rozpočet: SO 73 Úpravy veřejného osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	702332		ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM deska 1000x300x4 mm červená s nápisem "veřejné osvětlení"	M	677,000		
21	741911		UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 zemní drát FeZn 10 mm	M	901,710		
22	741B11		ZEMNÍČÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M FeZn 2000 mm	KUS	10,000		
23	742242		VEDENÍ VENKOVNÍ NN, ZÁVĚSNÝ KABEL NAD TŘI ŽÍLY OD 10 DO 25 MM2 AYKYz 4x16 mm2	M	170,578		
24	742254		VEDENÍ VENKOVNÍ NN, PROPÍCHOVACÍ SVORKA	KUS	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 73 Úpravy veřejného osvětlení
Rozpočet: SO 73 Úpravy veřejného osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			VEDENÍ VENKOVNÍ NN, PROPICHOVACÍ SVORKA				
25	742255		VEDENÍ VENKOVNÍ NN, PROPICHOVACÍ SVORKA S POJISTKOU	KUS	4,000		
			VEDENÍ VENKOVNÍ NN, PROPICHOVACÍ SVORKA S POJISTKOU				
26	742256		VEDENÍ VENKOVNÍ NN, KOTEVNÍ SVORKA VČETNĚ UPEVNĚNÍ	KUS	8,000		
			VEDENÍ VENKOVNÍ NN, KOTEVNÍ SVORKA VČETNĚ UPEVNĚNÍ				
27	742H12		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 CYKY 5x4 mm2	M	137,008		
28	742H12	1	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 CYKY 4x16 mm2	M	1 018,835		
29	742L12		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 CYKY 5x4 mm2	KUS	4,000		
30	742L12	1	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 CYKY 4x16 mm2	KUS	49,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 73 Úpravy veřejného osvětlení
Rozpočet: SO 73 Úpravy veřejného osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			24.5*2=49,000 [A]				
31	742L23		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 25 DO 50 MM2 CYKY 4x16 mm / AYKY 4x35 mm2	KUS	1,000		
32	743121		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M ohraněný 6 metrů sadový	KUS	3,000		
33	743122		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M ohraněný 8 metrů, výložník do 0,5 m	KUS	10,000		
34	743122	1	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M ohraněný 10 metrů pro výložník do 0,5m	KUS	4,000		
35	743122	2	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M ohraněný 8 metrů zesílený pro výložník do 3 metrů	KUS	4,000		
36	743122	3	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M pouze montáž včetně elektrovýzbroje a skladování	KUS	2,000		
37	743151		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI PRVKY OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI PRVKY	KUS	25,000		
							
38	743152		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 3-4 JISTÍCÍMI PRVKY	KUS	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 73 Úpravy veřejného osvětlení
Rozpočet: SO 73 Úpravy veřejného osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pro sloup 6				
39	743311		VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M pomocný (v nižší výšce než vrchol sloupu) vyložení 1 metr	KUS	1,000		
40	743313		VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 2 M výložník 3 m - UD včetně montáže na stávající sloup trakční	KUS	1,000		
41	743321		VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR DVOURAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M 2x0,5m/180°	KUS	2,000		
42	743322		VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR DVOURAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M 2x1,5m/140°, nebo 2x1,5m/110°, nebo 2x1,5m/70°	KUS	3,000		
43	743511		SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ, MIN. IP 44, DO 150 W 100W vysokotlaký sodík včetně zdroje světla	KUS	8,000		
44	743553		SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 25 DO 45 W 24LED	KUS	2,000		
45	743553	1	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 25 DO 45 W 32LED	KUS	3,000		
46	743554		SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W 48LED	KUS	11,000		
47	743554	1	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W 64LED	KUS	18,000		
48	743554	2	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W 112LED	KUS	4,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 73 Úpravy veřejného osvětlení
Rozpočet: SO 73 Úpravy veřejného osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
49	743554	3	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W 128LED	KUS	2,000		
50	743566		SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - MONTÁŽ SVÍTIDLA včetně zdroje světla (vysokotlaká sodíková výbojka) včetně skladování	KUS	4,000		
51	743Z11		DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M	KUS	13,000		
52	743Z35		DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M	KUS	59,000		
53	74F240		VRCHNÍ NÁTĚR NOVÝCH STOŽÁRŮ A BRAN (DLE TKP) RAL 7021 	M2	128,112		
54	74F240	1	VRCHNÍ NÁTĚR NOVÝCH STOŽÁRŮ A BRAN (DLE TKP) antiplakátovací nátěr 	M2	168,816		
55	74F250		REKONSTRUKCE NÁTĚRŮ STÁVAJÍCÍCH PODPĚR - ODREZIVĚNÍ A OČIŠTĚNÍ (DLE TKP) RAL 7021	M2	602,880		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt: SO 73 Úpravy veřejného osvětlení
Rozpočet: SO 73 Úpravy veřejného osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
							
7			Přidružená stavební výroba				
Celkem:							

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zlíchově

Objekt: SO 91 Úprava oplocení kolejiště dráhy

Rozpočet: SO 91 Úprava oplocení kolejiště dráhy

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: SKANSKA a.s.

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
 Objekt: SO 91 Úprava oplocení kolejiště dráhy
 Rozpočet: SO 91 Úprava oplocení kolejiště dráhy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	M3	5,859		
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU beton, železobeton	T	23,790		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
3	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ vč. odvozu na skládku	M3	5,859		
4	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	5,859		
1			Zemní práce				
2			Základy				
5	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 beton C25/30-XC2	M3	9,114		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-358-2 Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
 Objekt: SO 91 Úprava oplocení kolejiště dráhy
 Rozpočet: SO 91 Úprava oplocení kolejiště dráhy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2			Základy				
3			Svislé konstrukce				
6	33894A		SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ vč. PKO, poplastování, čepiček a úchytů rámu plotu	T	0,070		
3			Svislé konstrukce				
7			Přidružená stavební výroba				
7	76793		OPLOCENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA včetně PKO, poplastování	M2	43,400		
7			Přidružená stavební výroba				
9			Ostatní konstrukce a práce				
8	966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM včetně odvozu a uložení na skládku	M3	3,780		
9	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM včetně odvozu a uložení na skládku	M3	5,600		
10	966843		ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z RÁMEČ PLETIVA vč. odvozu a uložení kovu do sběrných surovin	M	8,350		

Stavba:	11-358-2	Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní-Na Zličově
Objekt:	SO 91	Úprava oplocení kolejíště dráhy
Rozpočet:	SO 91	Úprava oplocení kolejíště dráhy

Celkem:

Celkem: