

# Technická specifikace požadovaného nábytku ÚFP NHB

V případě, že níže uvedené specifikace (*uvedené v textu kurzívou*) obsahují odkaz (přímý nebo nepřímý) na konkrétní výrobek, výrobce či dodavatele, je tento odkaz uveden s ohledem na přesnost a srozumitelnost. V tomto případě připouští zadavatel alternativní řešení. Musí se však jednat o řešení kvalitativně a cenově rovnocenné požadavku zadavatele.

## Obsah:

A) Technický popis stoly + clony.....	strana 3 - 12
B) Technický popis kontejnery.....	strana 13 - 15
C) Technický popis skříně sestavy.....	strana 16 - 47
D) Technický popis atypy.....	strana 48 – 72
E) Technický popis skladové regály.....	strana 73 – 74
F) Technický popis doplňky.....	strana 75

# A) Technický popis stoly + clony

## SP – stůl pracovní: typ SP 1606, SP 1806, SP 1808



informativní obrázek

### Technický popis:

Pevný stůl z LTD desky a ocelovým centrálním podnožím.

Stolová deska LTD tloušťky 25mm je opatřená oboustranně melaminem a oplepena ABS hranou o min. tloušťce 2 mm.

Podnoží celo-svařené složené ze dvou bočnic tvar „C“ (viz vizualizace), které jsou spojeny alespoň jedním podélníkem pod stolovou deskou. Stůl bude umožňovat vedení kabelů pod stolovou deskou kabelovým kanálem, který může být součástí nosné konstrukce stolu. Horní i spodní nosník bočnic z profilu minimálně 35 x 20 mm a délky max. o 150 mm kratší než je hloubka stolové desky. Viditelné konce jeklových profilů budou uzavřené. Svislá část bočnice je z dvou jeklů min 30x30 mm, spojená plechem. Konstrukce podnoží zabezpečuje plnou stabilitu a tuhost stolu.

Bočnice jsou doplněny plastovými krytkami, které zakrývají případné otevřené otvory profilů.

Spodní nosník bočnice je vybavena vyvařenou maticí s rektifikacemi pro vyrovnání nerovností podlahy o min. 15 mm.

Průchod kabeláže z kabelového kanálu řeší průchodka skrze pracovní desku. Kabelová průchodka (KP) plastová bude zavírací, průměru 80mm (např. fa. *Demos Trade a.s.*) v šedém provedení RAL 9006. Na každém stole bude 1ks KP – umístění/polohu zpřesní uživatel dle potřeby jednotlivých kanceláří budovy. Vrtání otvoru KP bude zpřesněno výrobcí před samotnou realizací.

Počet a umístění jednotlivých pracovních stolů do místností budovy – viz „Soupis položek budovy“

### Povrchová úprava - dekor:

Stolová deska včetně ABS hran: *H3157 ST12 Dub Vicenza* - světlý dub

Podnoží stolu: práškové lakování RAL 9006

### Rozměry:

Počet a umístění do jednotlivých místností budovy – viz příložená tabulka

<b>SP 1606</b>	stůl pracovní-přídavný	mč. 107,110,416	1600x600x750
<b>SP 1806</b>	stůl pracovní-přídavný	mč. 213,214	1800x600x750
<b>SP 1808</b>	stůl pracovní	mč. 107-110,112,208-214 , 301,302, 306-316, 401-404, 406-415,420,503,506-514, 519,519a	1800x800x750

**SPV 1808 - stůl pracovní-výškově stavitelný / mechanicky pro vozíčkáře**

informativní obrázek

**Technický popis:**

Stůl pracovní – mechanicky výškově stavitelný s centrálním klikovým mechanismem v pravé nebo levé stolové noze. Ovládací klikku lze vyjmout a znovu kdykoliv namontovat.

Mechanismus umožňuje nastavení pracovní plochy v rozmezí 680 - 1000 mm, zaručující synchronizovaný pohyb obou bočnic.

Stolová deska LTD tloušťky 25mm opatřená oboustranně melaminem a oplepena ABS hranou o min. tloušťce 2 mm.

Podnoží stolu bude robustní celokovové mostového typu s kabelovým kanálem. Spodní vodorovná část podnože bude celokovová a bude opatřena vyvažnou maticí s rektifikacemi pro vyrovnání nerovností podlahy o min. 15 mm.

Průchod kabeláže z kabelového kanálu řeší průchodka skrze pracovní desku. Kabelová průchodka (KP) plastová bude zavírací, průměru 80mm (*např. fa. Démos Trade a.s.*) v šedém provedení RAL 9006. Na každém stole bude 1ks KP – umístění/polohu zpřesní uživatel dle potřeby jednotlivých kanceláří budovy. Vrtání otvoru KP bude zpřesněno výrobcí před samotnou realizací.

**Povrchová úprava - dekor:**

Stolová deska včetně ABS hran: *H3157 ST12 Dub Vicenza* - světlý dub

Podnoží stolu: práškové lakování RAL 9006

**Rozměry:**

1800x800x 680/1000

**PSK - přídavný stůl 3/4 kruh průměru + samostatná noha****Technický popis:**

Přídavný stůl je LTD deska s 1ks centrální ocelové nohy s přírubou a montážním příslušenstvím.

Stolová deska tloušťky 25mm je opatřená oboustranně melaminem a olepena ABS hranou o min. tloušťce 2 mm. K sousednímu pevnému stolu je zesponu přichycena spojovacím plechem (úchytným kováním).

Centrální trubková noha o průměru min. 80 mm se skrytou rektifikací, stavitelnou pro vyrovnání nerovností podlahy o min. 15 mm. Trubková noha je k desce přichycena patkou s přírubou pomocí šroubů M6 s půlkulatou hlavou a podložkou do kovových závrtných matic s límcem vnitřního průměru M6.

**Povrchová úprava - dekor:**

Stolová deska včetně ABS hran: *H3157 ST12 Dub Vicenza* - světlý dub

Samostatná noha s přírubou + spojovací plech: práškové lakování RAL 9006

**Rozměry:**

¾ výseč kruhu o průměru 1200 mm, v.750mm

**SPT 1816/06** -stůl pracovní tvarový 1800, hl. 600

**SPT 1816/08** -stůl pracovní tvarový 1800, hl. 800



informativní obrázek

### **Technický popis:**

Pevný stůl s tvarovou deskou do tvaru „L“ (viz výkres č. 2.1, 2.6) z LTD desky a ocelovým centrálním podnožím.

Stolová LTD deska tloušťky 25mm opatřená oboustranně melaminem a oplepena ABS hranou o min. tloušťce 2 mm.

Podnoží celo-svařené složené ze dvou bočnic tvar „C“ (viz vizualizace), které jsou spojeny dvěma páry jaklových profilů spojených do tvaru „L“ pod stolovou deskou. Stůl bude umožňovat vedení kabelů pod stolovou deskou kabelovým kanálem, který může být součástí nosné konstrukce stolu. Horní i spodní nosník bočnic z profilu minimálně 35 x 20 mm a délky max. o 150 mm kratší než je hloubka stolové desky. Viditelné konce jeklových profilů budou uzavřené. Svislá část bočnice je z dvou jeklů min 30x30 mm, spojená plechem. Konstrukce podnoží zabezpečuje plnou stabilitu a tuhost stolu.

Bočnice jsou doplněny plastovými krytkami, které zakrývají případné otevřené otvory profilů.

Spodní nosník bočnice je vybavena vyvařenou maticí s rektifikacemi pro vyrovnání nerovností podlahy o min. 15 mm.

Průchod kabeláže z kabelového kanálu řeší průchodka skrze pracovní desku. Kabelová průchodka (KP) plastová bude zavírací, průměru 80mm (např. fa. Démos Trade a.s.) v šedém provedení RAL 9006. Na každém stole bude 1ks KP – umístění/polohu zpřesní uživatel dle potřeby jednotlivých kanceláří budovy. Vrtání otvoru KP bude zpřesněno výrobcí před samotnou realizací.

### **Povrchová úprava - dekor:**

Stolová deska včetně ABS hran: *H3157 ST12 Dub Vicenza* - světlý dub

Podnoží stolu: práškové lakování RAL 9006

### **Rozměry:**

Počet a umístění do jednotlivých místností budovy – viz příložená tabulka v mm.

<b>SPT 1816/06</b>	stůl pracovní tvarový 1800, hl 600	mč.216	1800/1600x600x750
<b>SPT 1816/08</b>	stůl pracovní tvarový 1800, hl 800	mč.215, 217	1800/1600x800x750

**PD 1406 + PD 1408 - pracovní deska stolu + příslušenství**

informativní obrázek

**Technický popis:**

Přídavná pracovní LTD deska s montážním příslušenstvím k přichycení.

Stolová deska tloušťky 25mm je opatřena oboustranně melaminem a oplepena ABS hranou o min. tloušťce 2 mm. K sousednímu pevnému stolu je zesponu přichycena spojovacím plechem (úchytným kováním).

Tento prvek bude sloužit jako horní krycí deska podstavných kontejnerů KP 600 a KP 800 (viz kontejnery)

**Povrchová úprava - dekor:**

Stolová deska včetně ABS hran: *H3157 ST12 Dub Vicenza* - světlý dub

Spojovací plech: práškové lakování RAL 9006

**Rozměry:**

Počet a umístění do jednotlivých místností budovy – viz příložená tabulka v mm.

<b>PD 1406</b>	pracovní deska stolu+ příslušenství	mč.216	1400x600x25
<b>PD 1408</b>	pracovní deska stolu+ příslušenství	mč.215, 217	1400x800x25

**CS 0805, CS 1605, CS 1805** - clony stolů pod pracovní stůl s příslušenstvím

informativní obrázek

**Technický popis:**

Clony stolů pod pracovními stoly jsou LTD desky a montážní příslušenství.

Clony jsou z desky tloušťky 18mm opatřené oboustranně melaminem a oplepené ABS hranou o min. tloušťce 2 mm. Každá clona bude přichycena ke spodní části desky pracovního stolu pomocí alespoň dvou konzolí ve tvaru „L“ a šroubů M6 s půlkulatou hlavou a podložkou do kovových závrtných matic s límcem, vnitřního průměru M6. Závrtné matice budou již předem předvrtány ve výrobě do samotných clon a spodních stran desek pracovních stolů.

**Povrchová úprava - dekor:**

Stolová deska včetně ABS hran: *H3157 ST12 Dub Vicenza* - světlý dub

Spojovací plech: práškové lakování RAL 9006

**Rozměry:**

Počet a umístění do jednotlivých místností budovy – viz příložená tabulka v mm.

<b>CS 0805</b>	clona stolu pod stůl s přísl. š. 800	mč.208, 217,503	800x500x18
<b>CS 1605</b>	clona stolu pod stůl s přísl. š.1600	mč.215,216,217,503	1600x500x18
<b>CS 1805</b>	clona stolu pod stůl s přísl. š.1800	mč.208, 213.503,519, 519a	1800x500x18



**SJ 80/80 - stůl jídelní s centrální nohou**

informativní obrázek

**Technický popis:**

Pevný stůl z LTD desky s ocelovou centrální nohou s přírubou.

Stolová deska tloušťky 25mm opatřená oboustranně melaminem a oplepena ABS hranou o min. tloušťce 2 mm.

Centrální trubková noha o průměru min. 80 mm je tvořena kruhovou základnou o průměru min. 600 mm a křížovou podpěrou stolové desky. Ta je ke spodní desce uchycena pomocí šroubů M6 s půlkulatou hlavou a podložkou do kovových závrtných matic s límcem vnitřního průměru M6. Spodní strana kruhové základny bude opatřena plastovými kluzáky. Závrtné matice budou již předem předvrtány ve výrobě pro uchycení do spodní strany desky stolu.

**Povrchová úprava - dekor:**

Stolová deska včetně ABS hran: *H 3710 ST12 Ořech Carini přírodní*

Samostatná noha se základnou a křížovou podpěrou: práškové lakování RAL 9006

**Rozměry:**

800x800 x v. 750 mm

**SJ 120/80 - stůl jídelní, obdélníkový – nohy čtvercového průřezu**

informativní obrázek

**Technický popis:**

Pevný stůl s deskou z LTD desky a ocelovým čtyřnohým podnožím.

Stolová deska tloušťky 25mm opatřená oboustranně melaminem a olepena ABS hranou o min. tloušťce 2 mm.

Podnoží je tvořeno jeklovými profily, které jsou konstrukčně spojeny se čtyřmi nohami v rozích stolu. Nohy jsou doplněny rektifikačními patkami pro vyrovnání nerovností podlahy min. 15 mm. Podnoží je přichyceno k desce stolu pomocí šroubů M6 s půlkulatou hlavou a podložkou do kovových závrtných matic s límcem vnitřního průměru M6. Závrtné matice budou již předem předvrtány ve výrobě pro uchycení do spodní strany desky jídelního stolu. Konstrukce podnoží zabezpečuje plnou stabilitu a tuhost stolu.

**Povrchová úprava - dekor:**

Stolová deska včetně ABS hran: – *H 3710 ST12 Ořech Carini přírodní*

Podnoží stolu: práškové lakování RAL 9006

**Rozměr:**

1200x800x750 mm

**KF 3216 - konferenční stůl malý + centrální podnož**

informativní obrázek

**Technický popis:**

Pevný stůl s deskou z LTD desky a s centrálním podnožím z tlakového hliníku.

Stolová deska tloušťky 50mm, což je lepený sendvič 2 x 25mm, kde je každá deska opatřená oboustranně melaminem a oplepena po obvodě ABS hranou o tl. 3 mm (detail viz výkres č. 3.5).

Deska rozdělena na 2 části z důvodu montáže a transportu po budově.

Spoj desek bude v celé délce opatřen lamelami a stažen pomocí excentrického spojovacího kování ve spodní části desky (např. *Rastex 25, fa. Hettich*).

Stolové desky budou uchyceny k podnoži pomocí šroubů M8 s půlkulatou hlavou a podložkou do kovových závrtných matic s límcem vnitřního průměru M8, které budou již předem předvrtány ve výrobě, tak aby lícovaly s otvory rámu podnože. Závrtné matice slouží k opakované montáži a demontáži bez znehodnocení nebo opotřebení desek stolu.

Konstrukce podnože bude vybavena ve spodní části kabelovým kanálem s vertikálním kabelovým vedením a 2 ks integrovaných elektro-zásuvek na pracovní desku (např. *Evoline 3x240V + 2x RJ45*). Konkrétní typ bude investorem upřesněn (viz výkres č. 3.5).

Nohy/bočnice (tvarové řešení dle vyobrazení) jsou spojené nerezovými lanky, které zvyšují stabilitu a tuhost stolu. Podnož je tvořena spojením dvou bočnic s vodorovnými podélníky. Celá konstrukce podnože z tlakového hliníku bude zakončena kluzáky s možností rektifikace, minimálně o 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy.

**Povrchová úprava - dekor:**

Stolová LTD deska včetně ABS hran: americký ořech

Podnoží stolu: tlakový hliník- leštěný

**Rozměry:**

š. 3200 x h. 1600 x v. 750 mm

**KF 5618 - konferenční stůl velký + centrální podnož**

informativní obrázek

**Technický popis:**

Pevný stůl s deskou z LTD a centrálním podnožím opláštěným LTD deskami (viz boční řez ve výkresu č. 5.19).

Stolová deska tloušťky 50mm, což je lepený sendvič 2 x 25mm, kde je každá deska opatřená oboustranně melaminem a oplepena po obvodě ABS hranou o tl. 3 mm (detail viz výkresová dokumentace).

Deska rozdělena na 2 části z důvodu montáže a transportu po budově.

Spoj desek bude v celé délce opatřen lamelami a stažen pomocí excentrického spojovacího kování ve spodní části desky (např. *Rastex 25, fa. Hettich*).

Stolové desky budou uchyceny k podnoži pomocí šroubů M8 s půlkulatou hlavou a podložkou do kovových závrtných matic s límcem vnitřního průměru M8, které budou již předem předvrtány ve výrobě, tak aby lícovaly s otvory rámu podnože. Závrtné matice slouží k opakované montáži a demontáži bez znehodnocení nebo opotřebení desek stolu.

Konstrukce podnože bude vybavena ve spodní části kabelovým kanálem s vertikálním kabelovým vedením a 6 ks integrovaných elektro-zásuvek na pracovní desku (např. *Evoline 3x240V + 2x RJ45*). Konkrétní typ bude investorem upřesněn (viz výkres č. 5.19).

Konstrukce podnože bude vyrobena z jeklových profilů cca 50x30mm se zabroušenými a začištěnými svary, která bude nalakována základní barvou.

Jednotlivé sekce podnože jsou navzájem spojeny spojovacím kováním a opláštěny LTD deskami min tl. 10 mm. Z jedné strany budou minimálně dvě desky opláštění výklopné nebo odnímatelné pro přístup k elektro-rozvodům (viz boční řez ve výkresu č. 5.19). Konstrukce podnože bude u podlahy vybavena závažím proti převrácení (např. ocelová deska tl. 10mm - nutno spočítat stabilitu stolu). Konstrukce bude dále opatřena rektifikací pro vyrovnání případných nerovností podlahy.

**Povrchová úprava - dekor:**

Stolová LTD deska včetně ABS hran a obklad podnože stolu: americký ořech

**Rozměry:**

Délka 5600 x šířka 1400 na kraji a 1800 uprostřed x výška 750 mm

## B) Technický popis kontejnery

### **K - kontejner mobilní pod stůl, úchytky + centr. zámek**



informativní obrázek

#### **Technický popis:**

Lepený korpus materiál LTD tl. 18 mm, naložená horní půda o tl.18mm olepena po celém obvodu hranou ABS 2 mm. Záda z oboustranné LTD ve shodném dezénu s korpusem tl. minimálně 5 mm zalisované ve vyfrézované drážce.

Čela zásuvek v provedení LTD o tl.18mm, po celém obvodu olepena hranou ABS 2 mm.

Centrální zamykání (*např. zámek kontejnerový Lehmann 421*) s blokací zásuvek - systém stop control s dotahem zásuvek.

Kontejner obsahuje celkem 3+1ks zásuvek s plnovýsuvem:

G) 1ks tužkovník - horní zásuvka

H) Další 3ks se shodnou výškou čel

Zásuvky kovové, plnovýsuvy zásuvek skryté ložiskové (*např. fa. Hettich, Blum*).

V zásuvkách je příprava na členění vnitřního prostoru dle potřeb uživatele do formátů DIN A4, A5, A6, A7 pomocí děličů (které nejsou součástí dodávky). Úchytky čel zásuvek s roztečí 96 mm- Al úchytka (*např. Wakano tvaru „T“*).

Kontejner je na čtyřech otočných kolečkách univerzálního typu v černém provedení, z toho 2ks brzděné zamezující nežádoucímu pohybu kontejneru + 2ks nebrzděné.

#### **Povrchová úprava - dekor:**

Korpus , hrany + čela zásuvek *H3157 ST12 Dub Vicenza* - světlý dub

Kovové zásuvky upravené práškovým lakováním – černá mat

#### **Rozměry:**

š. 445 x hl. 600 x v. 650 mm (včetně koleček)

## KPM - kontejner podstavný, úchytky + centrální zámek - hluboký 600 mm a 800 mm



informativní obrázek

### **Technický popis:**

Lepený korpus materiál LTD tl. 18 mm, záda z oboustranné LTD ve shodném dezénu s korpusem tl. minimálně 5 mm zalisované ve vyfrézované drážce.

**Bez naložené horní půdy** (viz výkres č. 2.1, 2.6). Horní půdu vytvoří překrytá pracovní deska stolu.

Čela zásuvek v provedení LTD, po celém obvodu oplepena hranou ABS 2 mm.

Centrální zamykání (*např. zámek kontejnerový Lehmann 421*) s blokadí zásuvek - systém stop control s dotahem zásuvek.

Kontejner obsahuje celkem 4+1ks zásuvek s hloubkou 600 mm opatřených plnovýsuvem:

- I) 1ks tužkovník - horní zásuvka
- J) Další 4ks se shodnou výškou čel

Zásuvky kovové, plnovýsuvy zásuvek skryté ložiskové (*např. fa. Hettich, Blum*).

V zásuvkách je příprava na členění vnitřního prostoru dle potřeb uživatele do formátů DIN A4, A5, A6, A7 pomocí děličů (které nejsou součástí dodávky). Úchytky čel zásuvek s roztečí 96 mm- Al úchytka (*např. Wakano tvaru „T“*).

Kontejner má samostatný sokl s rektifikací pro vyrovnání případných nerovností podlahy o min. 10mm. Sokl - soklová deska LTD 25mm s rektifikací, seřiditelnou z vnitřní strany dna korpusu skříně je po celém obvodu oplepena hranou ABS tl. 2 mm v dekору RAL 9006.

Počet a umístění jednotlivých typů (dle hloubky) kontejnerů do místností budovy – viz „Soupis položek budovy“

**Povrchová úprava :**

korpus, hrany + čela zásuvek *H3157 ST12 Dub Vicenza* - světlý dub

sokl s rektifikací - hrana ABS tl. 2 mm, RAL 9006

Kovové zásuvky upravené práškovým lakováním – černá mat

**Rozměry:**

**š. 445 x hl. 600 x v. 725 mm**

**a**

**š. 445 x hl. 800 x v. 725 mm**

## C) Technický popis skříně sestavy

### **Obecné pokyny**

Skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě. Na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a záslepky.


Základem rozteče mezi policemi je systém jednotek OH (1OH = 330mm, šanon) umožňující plné využití vnitřního prostoru dle potřeb uživatele.

Umístění skříní a sestav s orientací pravá/levá do místností budovy určí investor – viz „Soupis položek budovy“



**SV6-6D** skříň vysoká 6OH jednodvéřové pravá/levá

a

**SV6-8D** skříň vysoká 6OH s dvířky

Ilustrační obrázky

**Technický popis:**

Skříně jsou složeny z dna, půdy, boků, zad, dveří a polic.

Samotné desky - dna, půdy a boky jsou vyrobeny z dřevotřískové desky (LTD) tl.18mm, opatřené oboustranně melaminem a dále jsou všechny viditelné hrany desky olepené ABS hranou tl. 1mm v dekoru *H3157 ST12 Dub Vicenza -světlý dub*.

Dvířka vyrobená z LTD tl.18mm po obvodě olepena hranou ABS 2mm v dekoru *H3157 ST12 Dub Vicenza -světlý dub*. Dvířka mají Al úchytky s roztečí 96 mm (*např. Wakano tvaru „T“*) a jsou vybaveny dvou-cestným zámkem. Dále mají u výšky 6OH výztuhu dveří proti průhybu z vnitřní strany dveří s přídatným závěsem proti svěšení vysokých dvířek (viz výkres č. 1.15).

Dvířka jsou vybavena z vnitřní strany panty/závěsy s tlumeným dovíráním (princip soft-close) a otevřením dveří min. 110 st. (*např. klipový závěs s integrovaným tlumením Sensys, fa. Hettich*). Odsazení dvířek/spára od korpusu maximálně 2mm po obvodu a u SV6-8D také ve středu mezi dvířky spára maximálně 2mm.

Záda z oboustranné LTD ve shodném dezénu s korpusem tloušťky minimálně 8 mm zalisované ve vyfrézované drážce.

Police v počtu 5ks o minimální tl. 18 mm v dekoru *W400 VV – matná bílá* jsou součástí skříně, opatřené z přední strany 1 mm hranou ABS shodného bílého dekoru, jsou vybaveny podpěrkami polic průměr čepu 5mm- *např. Sekura 6, fa. Hettich*.

Konstrukční police mají podpěrku polic průměr čepu 5mm pro euro-šroub, *např. Sekura 7, fa. Hettich*.

Boky korpusů mají pro potřeby přestavitelnosti volných polic vrtaný rastr rozteči 32mm.

Skříň má samostatný sokl s rektifikací pro vyrovnání případných nerovností podlahy o min. 10mm.

Sokl - soklová deska LTD 25mm s rektifikací, seřiditelnou z vnitřní strany dna korpusu skříně je po celém obvodu olepena hranou ABS tl. 2 mm v dekoru RAL 9006.

**Skříň bude kotvena proti převrácení přes záda korpusu do stěny a v sestavě skříní propojena s vedlejším korpusem pomocí spojovacích šroubů mezi korpusy (šroub M4 -2x 18mm).**

**Povrchová úprava - dekor:**

korpus, záda, dvířka, ABS hrany korpusu a dvířek - *H3157 ST12 Dub Vicenza* - světlý dub


vnitřní police - *W400 VV* – matná bílá

sokl s rektifikací - hrana ABS, RAL 9006

**Rozměry v mm:**

<b>SV6-6D</b>	skříň vysoká 60Hjednodvěřová P/L	mč. 112, 113	600x420x2150
<b>SV6-8D</b>	skříň vysoká 60H s dvířky	mč. 112	800x420x2150

## sestava A – STANDARD

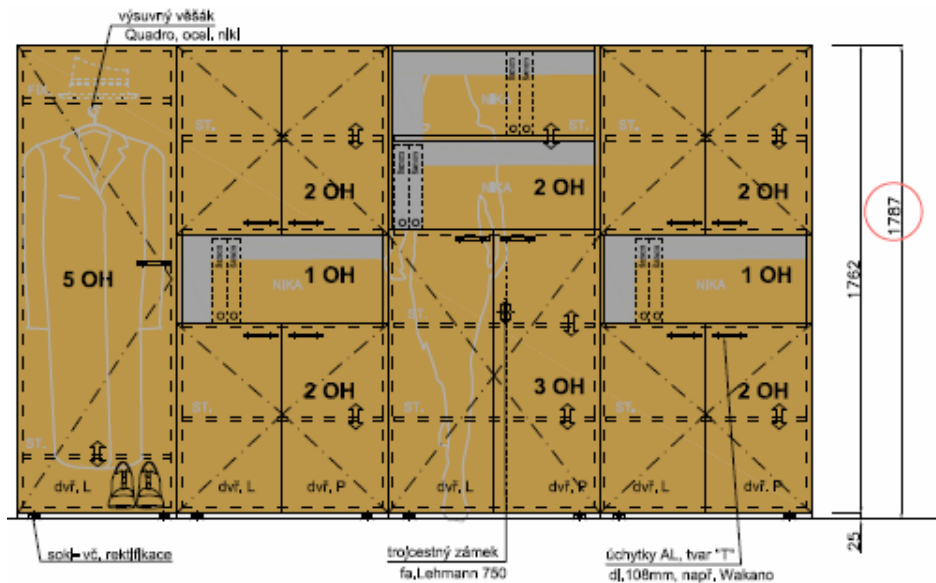

Ilustrační obrázek

### Technický popis:

#### Sestava (výkres č. 1.4) je složena z:

1x - šatní skř. 5OH (P/L), š.600 x hl.420 x v.1780mm

2x - skř. 2x2OH dvř. + 1xOH nika š.800 x hl.420 x v.1780mm

1x - skř. 1x3OH dvř. + 2xOH nika š.800 x hl.420 x v.1780mm

Sestava je v provedení Levá/ Pravá - orientace je určena dvířky šatní skříně.

Volba provedení L/P bude určena investorem před výrobou.

Skříně jsou složeny z dna, půdy, boků, zad, dveří a polic. Šatní skříně je vybavena výsuvným věšákem (např. výsuvný věšák Hettich 9136277-výsuv Quadro) umístěným pod konstrukční polici ve výšce dle výkresu.

Samotné desky - dna, půdy a boky jsou vyrobeny z LTD tl.18mm, opatřené oboustranně melaminem a dále jsou všechny viditelné hrany desky oplepené ABS hranou tl. 1mm v dekoru H3157 ST12 Dub Vicenza -světlý dub.

Dvířka vyrobená z LTD tl.18mm po obvodě oplepena hranou ABS 2mm v dekoru H3157 ST12 Dub Vicenza -světlý dub. Dvířka mají Al úchytky s roztečí 96 mm (např. Wakano tvaru „T“). Pouze dvířka 3OH jsou vybaveny 3-cestným zámekem; ostatní dvířka jsou bez zámku.

Dvířka jsou vybavena z vnitřní strany panty/závěsy s tlumeným dovíráním (princip soft-close) a otevřením dveří min. 110 st. (např. klipový závěs s integrovaným tlumením Sensys, fa. Hettich).

Odsazení dvířek/spára od korpusu maximálně 2mm po obvodu a ve středu mezi dvířky spára maximálně 2mm.

Záda z oboustranné LTD ve shodném dezénu s korpusem tl. minimálně 5 mm zalisované ve vyfrézované drážce.

Všechny police o minimální tl. 18 mm jsou součástí skříně, jsou opatřeny z přední strany 1 mm hranou ABS shodného dekoru jako sama police, jsou vybaveny podpěrkami polic průměr čepu 5mm - *např. Sekura 6, fa. Hettich.*

Konstrukční police mají podpěrku polic průměr čepu 5mm pro eurošroub, *např. Sekura 7, fa. Hettich.*

Boky korpusů mají pro potřeby přestavitelnosti volných polic vrtaný rastr rozteči 32mm.

Skříň má samostatný sokl s rektifikací pro vyrovnání případných nerovností podlahy o min. 10mm.

Sokl - soklová deska LTD 25mm s rektifikací, seřiditelnou z vnitřní strany dna korpusu skříně je po celém obvodu oplepena hranou ABS tl. 2 mm v dekoru RAL 9006.

**Jednotlivé skříně budou navzájem v sestavě skříní propojeny pomocí spojovacích šroubů mezi korpusy (šrouby M4 – 2 x 18mm).**

#### **Povrchová úprava - dekor:**

korpus, záda, dvířka, ABS hrany korpusu a dvířek, viditelné police (v nikách) - *H3157 ST12 Dub Vicenza* - světlý dub


vnitřní police (za dveřmi) - *W400 VV* – matná bílá

sokl s rektifikací - hrana ABS tl. 2 mm, RAL 9006

#### **Rozměry v mm:**

sestava A - STANDARD	sestava skř. 5OH – viz. Čelní pohled	mč. 107,110, 208, 209,211,212,217	3000x420x1780
----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------

## Sestava 108a – pohled P vozíčkář

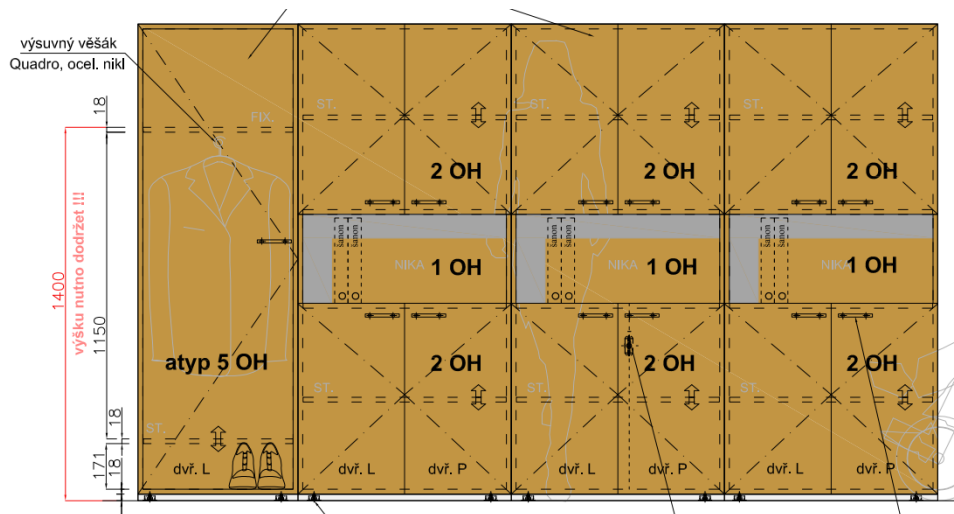

Ilustrační obrázek

### Technický popis:

#### Sestava (výkres č. 1.5) je složena z:

1x - šatní skř. 5OH (L), š.600 x hl.420 x v.1780mm

3x - skř. 2x2OH dvř. + 1xOH nika š.800 x hl.420 x v.1780mm

Sestava je v provedení Levá - orientace je určena dvířky šatní skříně.

Skříně jsou složeny z dna, půdy, boků, zad, dveří a polic. Šatní skříň je vybavena výsuvným věšákem (např. výsuvný věšák Hettich 9136277-výsuv Quadro) umístěným pod konstrukční polici ve výšce dle výkresu. **Výšková pozice konstrukční police s výsuvným věšákem je v jiné výšce - nutno dodržet pro dosah vozíčkáře !!!**

Samotné desky - dna, půdy a boky jsou vyrobeny z LTD tl.18mm, opatřené oboustranně melaminem a dále jsou všechny viditelné hrany desky oplepené ABS hranou tl. 1mm v dekoru H3157 ST12 Dub Vicenza -světlý dub.

Dvířka vyrobená z LTD tl.18mm po obvodě oplepena hranou ABS 2mm v dekoru H3157 ST12 Dub Vicenza -světlý dub. Dvířka mají Al úchytky s roztečí 96 mm (např. Wakano tvaru „T“). Pouze prostřední dvířka 2OH jsou vybavena troj-cestným zámkem.

Dvířka jsou vybavena z vnitřní strany panty/závěsy s tlumeným dovíráním (princip soft-close) a otevřením dveří min. 110 st. (např. klipový závěs s integrovaným tlumením Sensys, fa. Hettich). Odsazení dvířek/spára od korpusu maximálně 2mm po obvodu a ve středu mezi dvířky spára maximálně 2mm.

Záda z oboustranné LTD ve shodném dezénu s korpusem tloušťky minimálně 5 mm zalisované ve vyfrézované drážce.

Všechny police o minimální tl. 18 mm jsou součástí skříně, jsou opatřeny z přední strany 1 mm hranou ABS shodného dekору jako sama police, jsou vybaveny podpěrkami polic průměr čepu 5mm - např. Sekura 6, fa. Hettich.

Konstrukční police mají podpěrku polic průměr čepu 5mm pro eurošroub, např. Sekura 7, fa. Hettich.

Boky korpusů mají pro potřeby přestavitelnosti volných polic vrtaný rastr rozteči 32mm.

Skříň má samostatný sokl s rektifikací pro vyrovnání případných nerovností podlahy o min. 10mm.

Sokl - soklová deska LTD 25mm s rektifikací, seřiditelnou z vnitřní strany dna korpusu skříně je po celém obvodu olepena hranou ABS tl. 2 mm v dekoru RAL 9006.

**Jednotlivé skříně budou navzájem v sestavě skříní propojeny pomocí spojovacích šroubů mezi korpusy (šrouby M4 – 2 x 18mm).**

#### **Povrchová úprava - dekor:**

korpus, záda, dvířka, ABS hrany korpusu a dvířek, viditelné police (v nikách) - *H3157 ST12 Dub Vicenza* - světlý dub

vnitřní police (za dveřmi) - *W400 VV* – matná bílá

sokl s rektifikací- hrana ABS tl. 2, RAL 9006

#### **Rozměry v mm:**

| Sestava –pohled P vozičkář

| sestava skř. 5OH – viz. Čelní pohled | mč. 108

| 3000x420x1780 |

## Sestava 108b – pohled P1



Ilustrační obrázek

### Technický popis:

#### Sestava (výkres č. 1.6) je složena z:

1x - šatní skř. 5OH (P),                      š.600 x hl.420 x v.1780mm


3x - skř. 2x2OH dvř. + 1xOH nika    š.800 x hl.420 x v.1780mm

Sestava v provedení Pravá (orientace je určena dvířky šatní skříň) je **shodná se sestavou P vozíčkář** s jedním rozdílem: šatní skříň má výsuvný věšák umístěný pod konstrukční policí ve standardní výšce dle výkresu.

### Rozměry v mm:

Sestava –pohled P1 pracovník	sestava skř. 5OH – viz. Čelní pohled	mč. 108	3000x420x1780
------------------------------	--------------------------------------	---------	---------------

## sestava 109a – pohled P3 - atyp

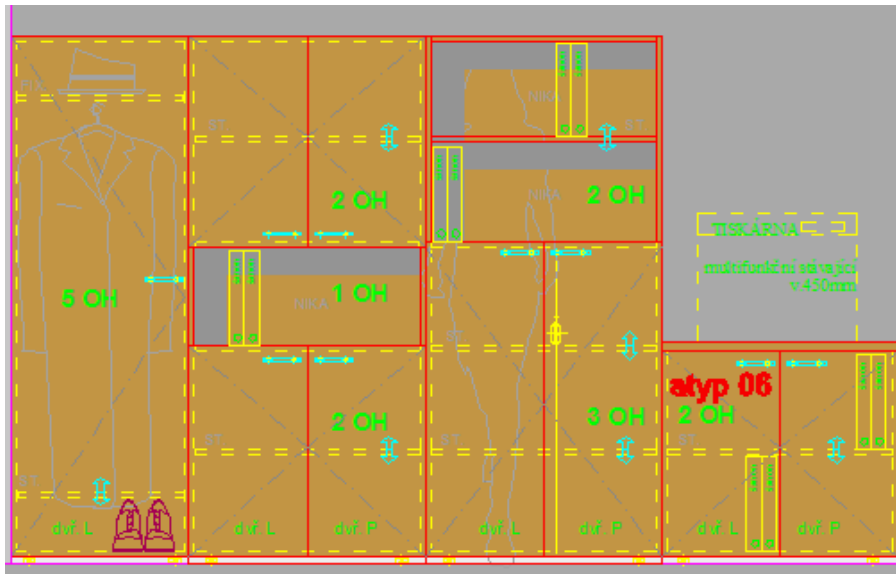

Ilustrační obrázek

### Technický popis:

#### Sestava (výkres č. 1.9) je složena z:

1x - šatní skř. 5OH (L),                      š.600 x hl.420 x v.1780mm

1x - skř. 2x2OH dvř. + 1xOH nika    š.800 x hl.420 x v.1780mm

1x - skř. 1x3OH dvř. + 2xOH nika    š.800 x hl.420 x v.1780mm

Sestava je v provedení Levá - orientace je určena dvířky šatní skříně.

Skříně jsou složeny z dna, půdy, boků, zad, dveří a polic. Šatní skříň je vybavena výsuvným věšákem (např. výsuvný věšák *Hettich 9136277-výsuv Quadro*) umístěným pod konstrukční polici ve výšce dle výkresu.

Samotné desky - dna, půdy a boky jsou vyrobeny z LTD tl.18mm, opatřené oboustranně melaminem a dále jsou všechny viditelné hrany desky oplepené ABS hranou tl. 1mm v dekoru *H3157 ST12 Dub Vicenza* -světlý dub.

Dvířka vyrobená z LTD tl.18mm po obvodě oplepena hranou ABS 2mm v dekoru *H3157 ST12 Dub Vicenza* -světlý dub. Dvířka mají Al úchytky s roztečí 96 mm (např. *Wakano tvaru „T“*). Pouze dvířka 3OH jsou vybavena troj-cestným zámkem.

Dvířka jsou vybavena z vnitřní strany panty/závěsy s tlumeným dovíráním (princip soft-close) a otevřením dveří min. 110 st. (např. *klipový závěs s integrovaným tlumením Sensys, fa. Hettich*). Odsazení dvířek/spára od korpusu maximálně 2mm po obvodu a ve středu mezi dvířky spára maximálně 2mm.

Záda z oboustranné LTD ve shodném dezénu s korpusem tl. minimálně 5 mm zalisované ve vyfrézované drážce.



Všechny police o minimální tl. 18 mm jsou součástí skříně, jsou opatřeny z přední strany 1 mm hranou ABS shodného dekoru jako sama police, jsou vybaveny podpěrkami polic průměr čepu 5mm - *např. Sekura 6, fa. Hettich.*

Konstrukční police mají podpěrku polic průměr čepu 5mm pro eurošroub, *např. Sekura 7, fa. Hettich.*

Boky korpusů mají pro potřeby přestavitelnosti volných polic vrtaný rastr rozteči 32mm.

Skříň má samostatný sokl s rektifikací pro vyrovnání případných nerovností podlahy o min. 10mm.

Sokl - soklová deska LTD 25mm s rektifikací, seřiditelnou z vnitřní strany dna korpusu skříně je po celém obvodu olepena hranou ABS tl. 2 mm v dekoru RAL 9006.

**Jednotlivé skříně budou navzájem v sestavě skříní propojeny pomocí spojovacích šroubů mezi korpusy (šrouby M4 – 2 x 18mm).**

#### **Povrchová úprava - dekor:**

korpus, záda, dvířka, ABS hrany korpusu a dvířek, viditelné police (v nikách) - *H3157 ST12 Dub Vicenza* - světlý dub


vnitřní police (za dveřmi) - *W400 VV* – matná bílá

sokl s rektifikací- hrana ABS tl. 2, RAL 9006

#### **Rozměry v mm:**

pohled na stěnu <b>P3- atyp sestava skříní</b>	sestava skř. 5OH – viz. Čelní pohled	mč.109	2200x420x1782
--	--------------------------------------	--------	---------------

## sestava 109b – pohled P7 - atyp

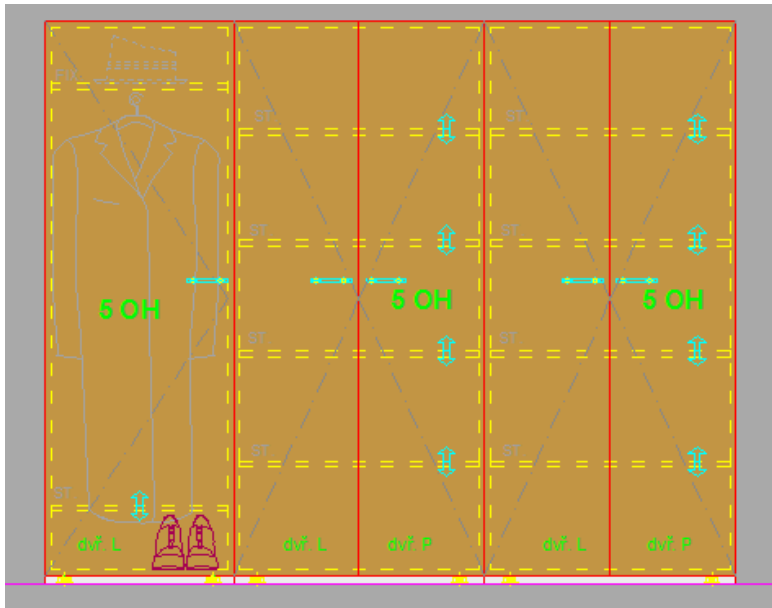

Ilustrační obrázek

### Technický popis:

#### Sestava (viz. výkr.č. 1.13) je složena z:

1x - šatní skř. 5OH (L),                      š.600 x hl.420 x v.1780mm

2x - skř. 5 OH dveře-plná                      š.800 x hl.420 x v.1780mm

Sestava je v provedení Levá - orientace je určena dvířky šatní skříně.

Skříně jsou složeny z dna, půdy, boků, zad, dveří a polic. Šatní skříň je vybavena výsuvným věšákem (např. výsuvný věšák Hettich 9136277-výsuv Quadro) umístěným pod konstrukční policí ve výšce dle výkresu.

Samotné desky - dna, půdy a boky jsou vyrobeny z LTD tl.18mm, opatřené oboustranně melaminem a dále jsou všechny viditelné hrany desky olemované ABS hranou tl. 1mm v dekoru H3157 ST12 Dub Vicenza -světlý dub.

Dvířka vyrobená z LTD tl.18mm po obvodu olemována hranou ABS 2mm v dekoru H3157 ST12 Dub Vicenza -světlý dub. Dvířka mají Al úchytky s roztečí 96 mm (např. Wakano tvaru „T“).

Dvířka jsou vybavena z vnitřní strany panty/závěsy s tlumeným dovíráním (princip soft-close) a otevřením dveří min. 110 st. (např. klipový závěs s integrovaným tlumením Sensys, fa. Hettich). Odsazení dvířek/spára od korpusu maximálně 2mm po obvodu a ve středu mezi dvířky spára maximálně 2mm.

Záda z oboustranné LTD ve shodném dezénu s korpusem tl. minimálně 5 mm zalisované ve vyfrézované drážce.

Všechny police o minimální tl. 18 mm jsou součástí skříně, jsou opatřeny z přední strany 1 mm hranou ABS shodného dekoru jako sama police, jsou vybaveny podpěrkami polic průměr čepu 5mm - *např. Sekura 6, fa. Hettich.*

Konstrukční police mají podpěrku polic průměr čepu 5mm pro eurošroub, *např. Sekura 7, fa. Hettich.*

Boky korpusů mají pro potřeby přestavitelnosti volných polic vrtaný rastr rozteči 32mm.

Skříň má samostatný sokl s rektifikací pro vyrovnání případných nerovností podlahy o min. 10mm.

Sokl - soklová deska LTD 25mm s rektifikací, seřiditelnou z vnitřní strany dna korpusu skříně je po celém obvodu oplepena hranou ABS tl. 2 mm v dekoru RAL 9006.

**Jednotlivé skříně budou navzájem v sestavě skříní propojeny pomocí spojovacích šroubů mezi korpusy (šrouby M4 – 2 x 18mm).**

#### **Povrchová úprava - dekor:**

korpus, záda, dvířka, ABS hrany korpusu a dvířek - *H3157 ST12 Dub Vicenza* - světlý dub

vnitřní police (za dveřmi) - *W400 VV* – matná bílá

sokl s rektifikací- hrana ABS tl. 2, RAL 9006

#### **Rozměry v mm:**

pohled na stěnu <b>P7 – sestava skříní</b>	sestava skř. 5OH – viz. Čelní pohled	mč. 109	2200x420x1780
--	--------------------------------------	---------	---------------

## SV5-N skříň vysoká 5OH-niky



Ilustrační obrázek

### Technický popis :

Korpus (viz. výkres č. 2.1 + vizualizace) je složen ze dna, půdy, boků a zad vlepených do drážky a polic.

Samotné desky - dna, půdy a boky jsou vyrobeny z dřevotřískové desky (LTD) tl.18mm, opatřené oboustranně melaminem a dále jsou všechny viditelné hrany desky olepené ABS hranou tl. 1mm v dekoru *H3157 ST12 Dub Vicenza* -světlý dub.

Záda z oboustranné LTD ve shodném dezénu s korpusem tl. minimálně 5 mm zalisované ve vyfrézované drážce.

Všechny police o minimální tl. 18 mm jsou součástí skříně, jsou opatřeny z přední strany 1 mm hranou ABS shodného dekору jako sama police, jsou vybaveny podpěrkami polic průměr čepu 5mm - *např. Sekura 6, fa. Hettich*.

Konstrukční police mají podpěrku polic průměr čepu 5mm pro eurošroub, *např. Sekura 7, fa. Hettich*.

Boky korpusů mají pro potřeby přestavitelnosti volných polic vrtaný rastr rozteči 32mm.

Skříň má samostatný sokl s rektifikací pro vyrovnání případných nerovností podlahy o min. 10mm.

Sokl - soklová deska LTD 25mm s rektifikací, seřiditelnou z vnitřní strany dna korpusu skříně je po celém obvodu olepena hranou ABS tl. 2 mm v dekoru RAL 9006.

**Jednotlivé skříně budou navzájem v sestavě skříní propojeny pomocí spojovacích šroubů mezi korpusy (šrouby M4 – 2 x 18mm).**

### Povrchová úprava - dekor:

korpus, záda, dvířka, ABS hrany korpusu, police - *H3157 ST12 Dub Vicenza* - světlý dub

sokl s rektifikací- hrana ABS tl. 2, RAL 9006

### Rozměry v mm:

SV5-N	skříň vysoká 5OH-niky	mč. 208	800x400x1780
-------	-----------------------	---------	--------------

## SV5-8Š atyp - skříň vysoká 5OH-šatní



Ilustrační obrázek

### Technický popis:

Skříň je složená z dna, půdy, boků, zad, středové příčky, dveří a polic. Šatní skříň je v jedné vnitřní části korpusu široké 600mm (viz výkres č. 5.8 – sestava pro sekretariát) vybavena výsuvným věšákem (např. výsuvný věšák Hettich 9136277-výsuv Quadro) umístěným pod konstrukční polici ve výšce dle výkresu.

Samotné desky - dna, půdy, boky a středová příčka jsou vyrobeny z LTD tl.18mm, opatřené oboustranně melaminem a dále jsou všechny viditelné hrany desky oplepené ABS hranou tl. 1mm v dekoru H3157 ST12 Dub Vicenza -světlý dub.

Dvířka vyrobená z LTD tl.18mm po obvodě oplepena hranou ABS 2mm v dekoru H3157 ST12 Dub Vicenza -světlý dub. Dvířka mají Al úchytky s roztečí 96 mm (např. Wakano tvaru „T“).

Dvířka jsou vybavena z vnitřní strany panty/závěsy s tlumeným dovíráním (princip soft-close) a otevřením dveří min. 110 st. (např. klipový závěs s integrovaným tlumením Sensys, fa. Hettich). Odsazení dvířek/spára od korpusu maximálně 2mm po obvodu a ve středu mezi dvířky spára maximálně 2mm.

Záda z oboustranné LTD ve shodném dezénu s korpusem tl. minimálně 5 mm zalisované ve vyfrézované drážce.

Všechny police o minimální tl. 18 mm jsou součástí skříně, jsou opatřeny z přední strany 1 mm hranou ABS shodného dekoru jako sama police, jsou vybaveny podpěrkami polic průměr čepu 5mm - např. Sekura 6, fa. Hettich.

Konstrukční police mají podpěrku polic průměr čepu 5mm pro eurošroub, např. Sekura 7, fa. Hettich.

Boky korpusů mají pro potřeby přestavitelnosti volných polic vrtaný rastr rozteči 32mm.

Skříň má samostatný sokl s rektifikací pro vyrovnání případných nerovností podlahy o min. 10mm.

Sokl - soklová deska LTD 25mm s rektifikací, seřiditelnou z vnitřní strany dna korpusu skříně je po celém obvodu olepena hranou ABS tl. 2 mm v dekoru RAL 9006.

**Provedení prvku je shodné s prvkem pro míst. č. 502** (viz výkres č. 5.8).

**Povrchová úprava - dekor:**

korpus, záda, dvířka, ABS hrany korpusu a dvířek - *H3157 ST12 Dub Vicenza* - světlý dub

vnitřní police (za dveřmi), středová příčka - *W400 VV* – matná bílá

sokl s rektifikací- hrana ABS tl. 2, RAL 9006

**Rozměry v mm:**

<b>SV5-8Š atyp</b>	skříň vysoká 5OH-šatní	mč. 210, 502	800x420x1780
--------------------	------------------------	--------------	--------------

## SV5-6Š P/L- skříň vysoká 5OH-šatní pravá/levá



informativní obrázek

### **Technický popis:**

Skříně jsou složené z dna, půdy, boků, zad, dveří a polic. Šatní skříň je vybavena výsuvným věšákem (např. výsuvný věšák *Hettich 9136277-výsuv Quadro*) umístěným pod konstrukční polici ve výšce dle výkresu.

Samotné desky - dna, půdy, boky jsou vyrobeny z LTD tl. 18mm, opatřené oboustranně melaminem a dále jsou všechny viditelné hrany desky olepené ABS hranou tl. 1mm v dekoru *H3157 ST12 Dub Vicenza -světlý dub*.

Dvířka vyrobená z LTD tl. 18mm po obvodě olepena hranou ABS 2mm v dekoru *H3157 ST12 Dub Vicenza -světlý dub*. Dvířka mají Al úchytky s roztečí 96 mm (např. *Wakano tvaru „T“*).

Dvířka jsou vybavena z vnitřní strany panty/závěsy s tlumeným dovíráním (princip soft-close) a otevřením dveří min. 110 st. (např. *klipový závěs s integrovaným tlumením Sensys, fa. Hettich*). Odsazení dvířek/spára od korpusu maximálně 2mm po obvodu a ve středu mezi dvířky spára maximálně 2mm.

Záda z oboustranné LTD ve shodném dezénu s korpusem tl. minimálně 5 mm zalisované ve vyfrézované drážce.

Všechny police o minimální tl. 18 mm jsou součástí skříně, jsou opatřeny z přední strany 1 mm hranou ABS shodného dekору jako sama police, jsou vybaveny podpěrkami polic průměr čepu 5mm - např. *Sekura 6, fa. Hettich*.

Konstrukční police mají podpěrku polic průměr čepu 5mm pro eurošroub, např. *Sekura 7, fa. Hettich*.

Boky korpusů mají pro potřeby přestavitelnosti volných polic vrtaný rastr roztečí 32mm.

Skříň má samostatný sokl s rektifikací pro vyrovnání případných nerovností podlahy o min. 10mm.

Sokl - soklová deska LTD 25mm s rektifikací, seřiditelnou z vnitřní strany dna korpusu skříně je po celém obvodu olepena hranou ABS tl. 2 mm v dekoru RAL 9006.

**Skříň bude spojena s vedlejší skříni pomocí spojovacích šroubů mezi korpusy (šrouby M4 – 2 x 18mm).**

### **Povrchová úprava - dekor:**

korpus, záda, dvířka, ABS hrany korpusu a dvířek - *H3157 ST12 Dub Vicenza - světlý dub*

vnitřní police (za dveřmi) - *W400 VV – matná bílá*


sokl s rektifikací- hrana ABS tl. 2, RAL 9006

**Rozměry v mm:**

SV5-6Š P/L	skříň vysoká 50H-šatní pravá/levá	mč. 214	600x420x1780
------------	-----------------------------------	---------	--------------



## sestava B – atyp – pohled P12

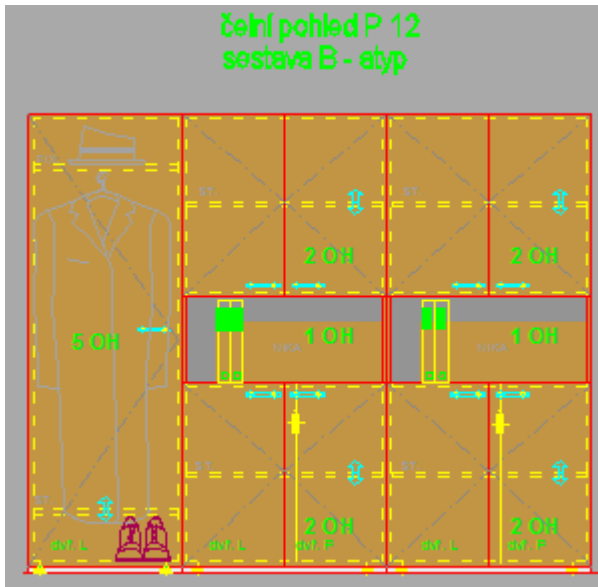

Ilustrační obrázek

### Technický popis:

#### Sestava (výkres č. 2.4) je složena z:

1x - šatní skř. 5OH (L), š.600 x hl.420 x v.1780mm

2x - skř. 2x2OH dvř. + 1xOH nika š.800 x hl.420 x v.1780mm

Skříně jsou složeny z dna, půdy, boků, zad, dveří a polic. Šatní skříň je vybavena výsuvným věšákem (např. výsuvný věšák Hettich 9136277-výsuv Quadro) umístěným pod konstrukční policí ve výšce dle výkresu.

Samotné desky - dna, půdy a boky jsou vyrobeny z LTD tl.18mm, opatřené oboustranně melaminem a dále jsou všechny viditelné hrany desky oplepené ABS hranou tl. 1mm v dekoru H3157 ST12 Dub Vicenza -světlý dub.

Dvířka vyrobená z LTD tl.18mm po obvodu oplepena hranou ABS 2mm v dekoru H3157 ST12 Dub Vicenza -světlý dub. Dvířka mají Al úchytky s roztečí 96 mm (např. Wakano tvaru „T“). Spodní dvířka 2OH jsou vybaveny troj-cestným zámkem.

Dvířka jsou vybavena z vnitřní strany panty/závěsy s tlumeným dovíráním (princip soft-close) a otevřením dveří min. 110 st. (např. klipový závěs s integrovaným tlumením Sensys, fa. Hettich). Odsazení dvířek/spára od korpusu maximálně 2mm po obvodu a ve středu mezi dvířky spára maximálně 2mm.

Záda z oboustranné LTD ve shodném dezénu s korpusem tl. minimálně 5 mm zalisované ve vyfrézované drážce.

Všechny police o minimální tl. 18 mm jsou součástí skříně, jsou opatřeny z přední strany 1 mm hranou ABS shodného dekору jako sama police, jsou vybaveny podpěrkami polic průměr čepu 5mm - např. Sekura 6, fa. Hettich.

Konstrukční police mají podpěrku polic průměr čepu 5mm pro eurošroub, např. *Sekura 7, fa. Hettich*.

Boky korpusů mají pro potřeby přestavitelnosti volných polic vrtaný rastr rozteči 32mm.

Skříň má samostatný sokl s rektifikací pro vyrovnání případných nerovností podlahy o min. 10mm.

Sokl - soklová deska LTD 25mm s rektifikací, seřiditelnou z vnitřní strany dna korpusu skříně je po celém obvodu oplepena hranou ABS tl. 2 mm v dekoru RAL 9006.

**Jednotlivé skříně budou navzájem v sestavě skříní propojeny pomocí spojovacích šroubů mezi korpusy (šrouby M4 – 2 x 18mm).**

#### **Povrchová úprava - dekor:**

korpus, záda, dvířka, ABS hrany korpusu a dvířek, viditelné police (v nikách) - *H3157 ST12 Dub Vicenza* - světlý dub


vnitřní police (za dveřmi) - *W400 VV* – matná bílá

sokl s rektifikací- hrana ABS tl. 2, RAL 9006

#### **Rozměry v mm:**

sestava B - atyp	sestava skř. 50H – viz. Čelní pohled	mč.213	2200x420x1780
------------------	--------------------------------------	--------	---------------

## sestava C - STANDARD

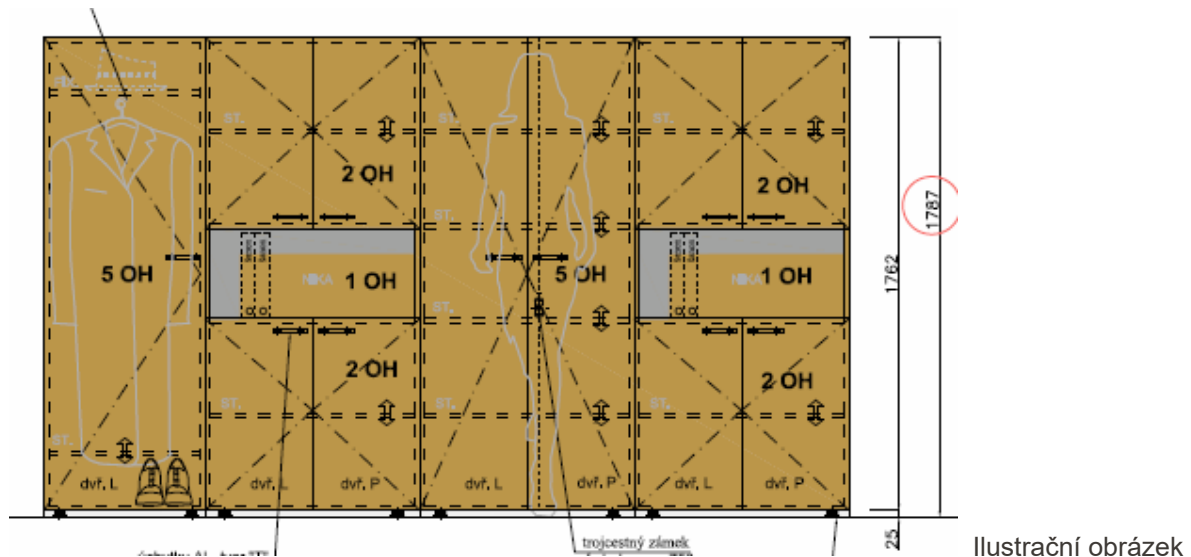

Ilustrační obrázek

### Technický popis :

#### Sestava (výkres č. 3.2) je složena z :

1x - šatní skř. 5OH (P/L)                      š.600 x hl.420 x v.1780mm

2x - skř. 2x2OH dvř. + 1xOH nika    š.800 x hl.420 x v.1780mm

1x - skř. 5 OH dveře                              š.800 x hl.420 x v.1780mm

Sestava je v provedení Levá/ Pravá - orientace je určena dvířky šatní skříně.

Volba provedení L/P bude určena investorem před výrobou.

Skříně jsou složeny z dna, půdy, boků, zad, dveří a polic. Šatní skříně je vybavena výsuvným věšákem (např. výsuvný věšák Hettich 9136277-výsuv Quadro) umístěným pod konstrukční polici ve výšce dle výkresu.

Samotné desky - dna, půdy a boky jsou vyrobeny z LTD tl.18mm, opatřené oboustranně melaminem a dále jsou všechny viditelné hrany desky oplepené ABS hranou tl. 1mm v dekoru H3157 ST12 Dub Vicenza -světlý dub.

Dvířka vyrobená z LTD tl.18mm po obvodu oplepena hranou ABS 2mm v dekoru H3157 ST12 Dub Vicenza -světlý dub. Dvířka mají Al úchytky s roztečí 96 mm (např. Wakano tvaru „T“). Pouze dvoukřídlá dvířka 5OH jsou vybavena trojcestným zámekem.

Dvířka jsou vybavena z vnitřní strany panty/závěsy s tlumeným dovíráním (princip soft-close) a otevřením dveří min. 110 st. (např. klipový závěs s integrovaným tlumením Sensys, fa. Hettich). Odsazení dvířek/spára od korpusu maximálně 2mm po obvodu a ve středu mezi dvířky spára maximálně 2mm.

Záda z oboustranné LTD ve shodném dezénu s korpusem tl. minimálně 5 mm zalisované ve vyfrézované drážce.

Všechny police o minimální tl. 18 mm jsou součástí skříně, jsou opatřeny z přední strany 1 mm hranou ABS shodného dekoru jako sama police, jsou vybaveny podpěrkami polic průměr čepu 5mm - *např. Sekura 6, fa. Hettich.*

Konstrukční police mají podpěrku polic průměr čepu 5mm pro eurošroub, *např. Sekura 7, fa. Hettich.*

Boky korpusů mají pro potřeby přestavitelnosti volných polic vrtaný rastr rozteči 32mm.

Skříň má samostatný sokl s rektifikací pro vyrovnání případných nerovností podlahy o min. 10mm.

Sokl - soklová deska LTD 25mm s rektifikací, seřiditelnou z vnitřní strany dna korpusu skříně je po celém obvodu olepena hranou ABS tl. 2 mm v dekoru RAL 9006.

**Jednotlivé skříně budou navzájem v sestavě skříní propojeny pomocí spojovacích šroubů mezi korpusy (šrouby M4 – 2 x 18mm).**

#### **Povrchová úprava - dekor:**

korpus, záda, dvířka, ABS hrany korpusu a dvířek, viditelné police (v nikách) - *H3157 ST12 Dub Vicenza* - světlý dub


vnitřní police (za dveřmi) - *W400 VV* – matná bílá

sokl s rektifikací- hrana ABS tl. 2, RAL 9006

#### **Rozměry v mm :**

sestava C-STANDARD	sestava skř. 5OH – viz. Čelní pohled	mč.301,306-316, 401- 404, 407-412,416,420	3000x420x1780
--------------------	--------------------------------------	--	---------------

## sestava C – atyp – pohled P13

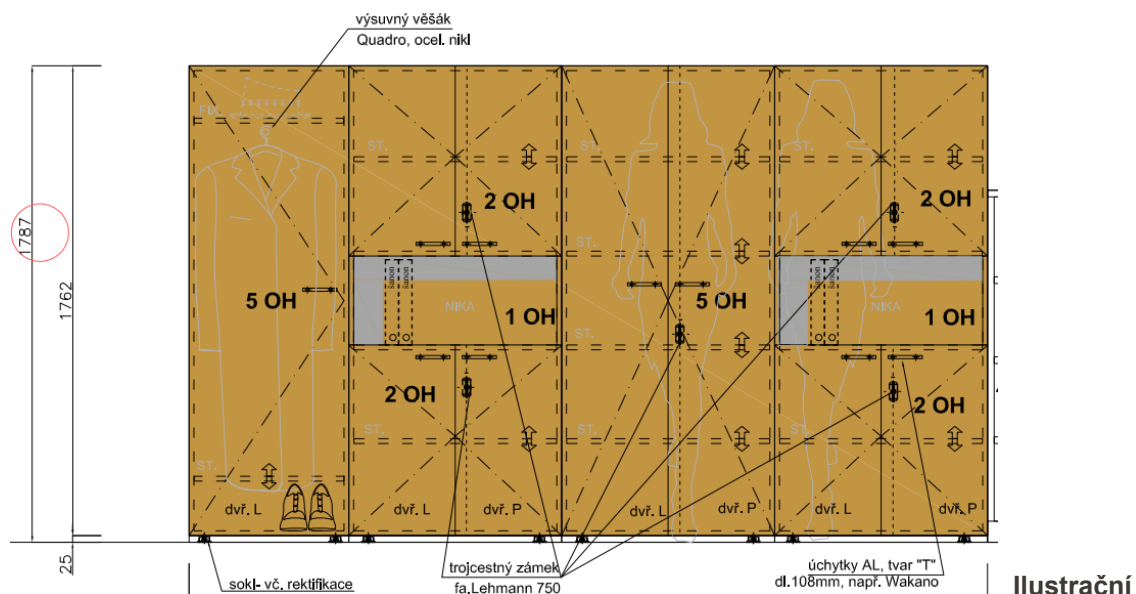

obrázek

### Technický popis:

**Sestava (výkres č. 2.5) je shodná se standardní sestavou C s jedinou odlišností:**

- Všechna dvířka (kromě šatní skříně) jsou vybaveny troj-cestným zámekem.

Sestava je v provedení Levá - orientace je určena dvířky šatní skříně.

### Rozměry v mm:

sestava C-atyp	sestava skř. 5OH – viz. Čelní pohled	mč.215	3000x420x1780
----------------	--------------------------------------	--------	---------------



Záda z oboustranné LTD ve shodném dezénu s korpusem tl. minimálně 5 mm zalisované ve vyfrézované drážce.

Všechny police o minimální tl. 18 mm jsou součástí skříně, jsou opatřeny z přední strany 1 mm hranou ABS shodného dekoru jako sama police, jsou vybaveny podpěrkami polic průměr čepu 5mm - *např. Sekura 6, fa. Hettich.*

Konstrukční police mají podpěrku polic průměr čepu 5mm pro eurošroub, *např. Sekura 7, fa. Hettich.*

Boky korpusů mají pro potřeby přestavitelnosti volných polic vrtaný rastr rozteči 32mm.

Skříň má samostatný sokl s rektifikací pro vyrovnání případných nerovností podlahy o min. 10mm.

Sokl - soklová deska LTD 25mm s rektifikací, seřiditelnou z vnitřní strany dna korpusu skříně je po celém obvodu olepena hranou ABS tl. 2 mm v dekoru RAL 9006.

**Jednotlivé skříně budou navzájem v sestavě skříní propojeny pomocí spojovacích šroubů mezi korpusy (šrouby M4 – 2 x 18mm).**

#### **Povrchová úprava - dekor:**

korpus, záda, dvířka, ABS hrany korpusu a dvířek, viditelné police (v nikách) - *H3157 ST12 Dub Vicenza* - světlý dub


vnitřní police (za dveřmi) - *W400 VV* – matná bílá

sokl s rektifikací- hrana ABS tl. 2, RAL 9006

#### **Rozměry v mm:**

sestava D- atyp	sestava skř. 50H – viz. Čelní pohled	mč.216	3000x420x1780
-----------------	--------------------------------------	--------	---------------

## sestava E - STANDARD

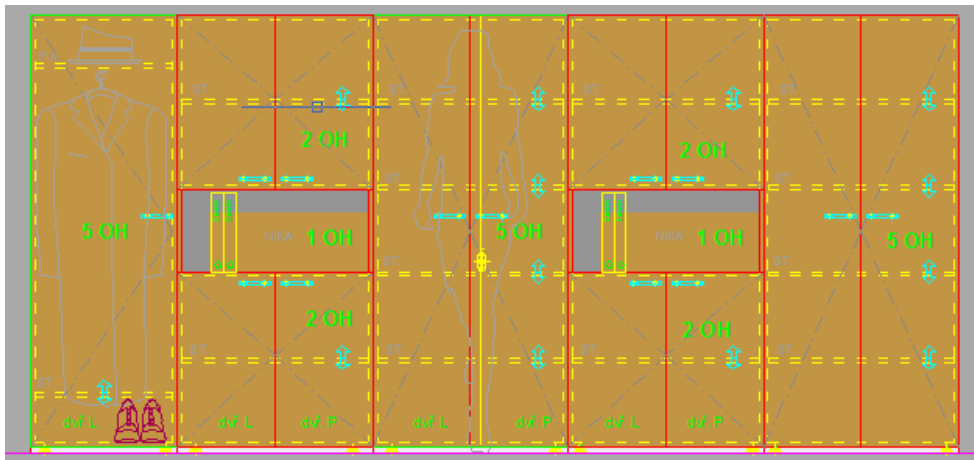

Ilustrační obrázek

### Technický popis:

#### **Sestava (výkres č. 3.3) je složena z:**

1x - šatní skř. 5OH (P/L),                      š.600 x hl.420 x v.1780mm

2x - skř. 2x2OH dvř. + 1xOH nika    š.800 x hl.420 x v.1780mm

2x - skř. 5 OH dveře    š.800 x hl.420 x v.1780mm

Sestava je v provedení Levá/ Pravá - orientace je určena dvířky šatní skříně.

Volba provedení L/P bude určena investorem před výrobou.

Skříně jsou složeny z dna, půdy, boků, zad, dveří a polic. Šatní skříň je vybavena výsuvným věšákem (např. výsuvný věšák *Hettich 9136277-výsuv Quadro*) umístěným pod konstrukční polici ve výšce dle výkresu.

Samotné desky - dna, půdy a boky jsou vyrobeny z LTD tl.18mm, opatřené oboustranně melaminem a dále jsou všechny viditelné hrany desky oplepené ABS hranou tl. 1mm v dekoru *H3157 ST12 Dub Vicenza* -světlý dub.

Dvířka vyrobená z LTD tl.18mm po obvodě oplepena hranou ABS 2mm v dekoru *H3157 ST12 Dub Vicenza* -světlý dub. Dvířka mají Al úchytky s roztečí 96 mm (např. *Wakano tvaru „T“*). Pouze dvoukřídlá dvířka 5OH u středové skříně jsou vybavena troj-cestným zámkem.

Dvířka jsou vybavena z vnitřní strany panty/závěsy s tlumeným dovíráním (princip soft-close) a otevřením dveří min. 110 st. (např. *klipový závěs s integrovaným tlumením Sensys, fa. Hettich*). Odsazení dvířek/spára od korpusu maximálně 2mm po obvodu a ve středu mezi dvířky spára maximálně 2mm.

Záda z oboustranné LTD ve shodném dezénu s korpusem tl. minimálně 5 mm zalisované ve vyfrézované drážce.



Všechny police o minimální tl. 18 mm jsou součástí skříně, jsou opatřeny z přední strany 1 mm hranou ABS shodného dekoru jako sama police, jsou vybaveny podpěrkami polic průměr čepu 5mm - *např. Sekura 6, fa. Hettich.*

Konstrukční police mají podpěrku polic průměr čepu 5mm pro eurošroub, *např. Sekura 7, fa. Hettich.*

Boky korpusů mají pro potřeby přestavitelnosti volných polic vrtaný rastr rozteči 32mm.

Skříň má samostatný sokl s rektifikací pro vyrovnání případných nerovností podlahy o min. 10mm.

Sokl - soklová deska LTD 25mm s rektifikací, seřiditelnou z vnitřní strany dna korpusu skříně je po celém obvodu oplepena hranou ABS tl. 2 mm v dekoru RAL 9006.

**Jednotlivé skříně budou navzájem v sestavě skříní propojeny pomocí spojovacích šroubů mezi korpusy (šrouby M4 – 2 x 18mm).**

#### **Povrchová úprava - dekor:**

korpus, záda, dvířka, ABS hrany korpusu a dvířek, viditelné police (v nikách) - *H3157 ST12 Dub Vicenza* - světlý dub


vnitřní police (za dveřmi) - *W400 VV* – matná bílá

sokl s rektifikací- hrana ABS tl. 2, RAL 9006

#### **Rozměry v mm :**

<b>Sestava E – STANDARD</b>	sestava skř. 5OH – viz. Čelní pohled	mč. 302,312,313, 413,414,415	3800x420x1780
-----------------------------	--------------------------------------	------------------------------	---------------

## sestava F – atyp – Pohled P19

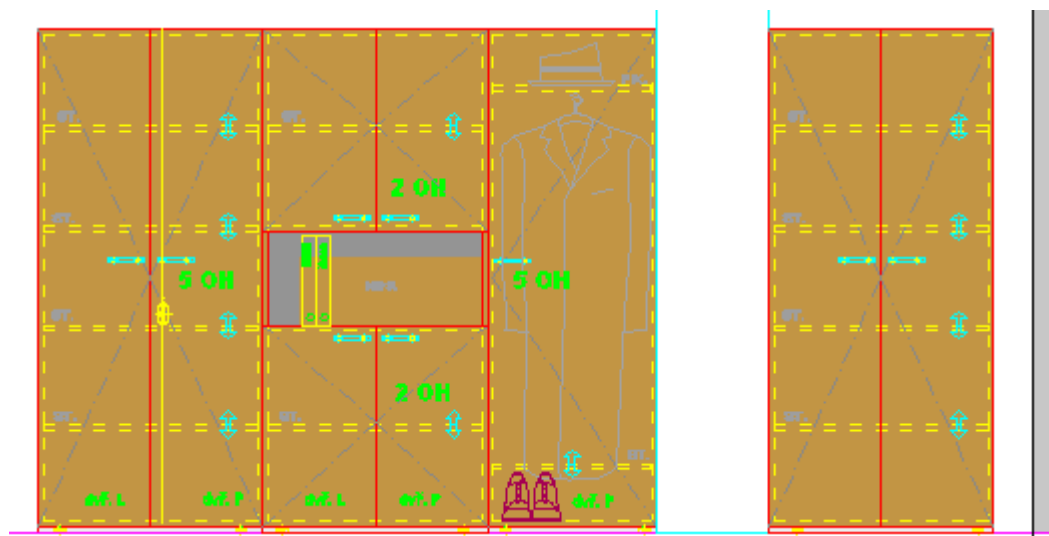

Ilustrační obrázek

### Technický popis:

#### Sestava (viz. výkr.č. 4.2) je složena z:

1x - šatní skř. 5OH (P)                      š.600 x hl.420 x v.1780mm

1x - skř. 2x2OH dvř. + 1xOH nika    š.800 x hl.420 x v.1780mm

2x - skř. 5 OH dveře    š.800 x hl.420 x v.1780mm

Sestava je v provedení Pravá - orientace je určena dvířky šatní skříně.

Skříně jsou složeny z dna, půdy, boků, zad, dveří a polic. Šatní skříň je vybavena výsuvným věšákem (např. výsuvný věšák Hettich 9136277-výsuv Quadro) umístěným pod konstrukční polici ve výšce dle výkresu.

Samotné desky - dna, půdy a boky jsou vyrobeny z LTD tl.18mm, opatřené oboustranně melaminem a dále jsou všechny viditelné hrany desky oplepené ABS hranou tl. 1mm v dekoru H3157 ST12 Dub Vicenza -světlý dub.

Dvířka vyrobená z LTD tl.18mm po obvodě oplepena hranou ABS 2mm v dekoru H3157 ST12 Dub Vicenza -světlý dub. Dvířka mají Al úchytky s roztečí 96 mm (např. Wakano tvaru „T“). Pouze dvoukřídlá dvířka 5OH u levé krajní skříně jsou vybavena 3-cestným zámkem.

Dvířka jsou vybavena z vnitřní strany panty/závěsy s tlumeným dovíráním (princip soft-close) a otevřením dveří min. 110 st. (např. klipový závěs s integrovaným tlumením Sensys, fa. Hettich). Odsazení dvířek/spára od korpusu maximálně 2mm po obvodu a ve středu mezi dvířky spára maximálně 2mm.

Záda z oboustranné LTD ve shodném dezénu s korpusem tl. minimálně 5 mm zalisované ve vyfrézované drážce.

Všechny police o minimální tl. 18 mm jsou součástí skříně, jsou opatřeny z přední strany 1 mm hranou ABS shodného dekoru jako sama police, jsou vybaveny podpěrkami polic průměr čepu 5mm - *např. Sekura 6, fa. Hettich.*

Konstrukční police mají podpěrku polic průměr čepu 5mm pro eurošroub, *např. Sekura 7, fa. Hettich.*

Boky korpusů mají pro potřeby přestavitelnosti volných polic vrtaný rastr rozteči 32mm.

Skříň má samostatný sokl s rektifikací pro vyrovnání případných nerovností podlahy o min. 10mm.

Sokl - soklová deska LTD 25mm s rektifikací, seřiditelnou z vnitřní strany dna korpusu skříně je po celém obvodu oplepena hranou ABS tl. 2 mm v dekoru RAL 9006.

**Jednotlivé skříně budou navzájem v sestavě skříní propojeny pomocí spojovacích šroubů mezi korpusy (šrouby M4 – 2 x 18mm).**

#### **Povrchová úprava - dekor:**

korpus, záda, dvířka, ABS hrany korpusu a dvířek, viditelné police (v nikách) - *H3157 ST12 Dub Vicenza* - světlý dub

vnitřní police (za dveřmi) - *W400 VV* – matná bílá


sokl s rektifikací- hrana ABS tl. 2, RAL 9006

#### **Rozměry v mm:**

Sestava F – atvp	sestava skř. 50H – viz. Čelní pohled	m.č.420	3000x420x1780
------------------	--------------------------------------	---------	---------------



## Sestava Sekretariát - atyp skříň

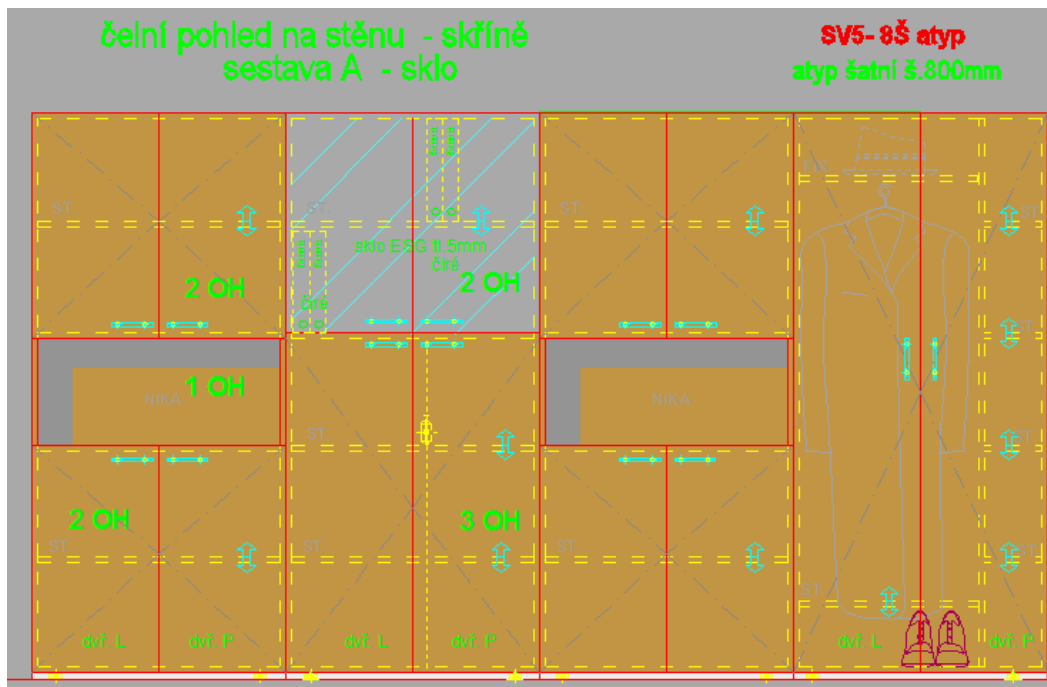

Ilustrační obrázek

### Technický popis:

#### Sestava (viz výkr.č. 5.7, 5.8) je složena z:

- |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1x - skříň vysoká 5OH-šatní      | <b>š.800</b> x hl.420 x v.1780mm |
| 2x - skř. 2x2OH dvř. + 1xOH nika | š.800 x hl.420 x v.1780mm        |
| 1x - skř. 3OH dvř. + 2OH sklo    | š.800 x hl.420 x v.1780mm        |

Sestava je v provedení Pravá - orientace je určena šatní skříní.

Tato sestava je téměř shodná se Sestavou A


- odlišuje se záměnou standardní šatní skříně šířky 600 mm za provedení **skříně SV5-8Š atyp - vysoká 5OH-šatní** (viz strana 29)
- přidáním skleněných dvířek na niku 2OH

**Nika výšky 2 OH je osazena skleněnými dvířky s tvrzeným čirým sklem ESG tl. 4-5 mm**  
Jednotlivé skříně budou navzájem v sestavě skříní propojeny pomocí spojovacích šroubů mezi korpusy (šrouby M4 – 2 x 18mm).

**Rozměry v mm:**

pohled na stěnu- <b>atyp skříně sklo</b>	sestava skř. 50H – viz. Čelní pohled	mč.502	3200x420x1780
--	--------------------------------------	--------	---------------

## Sestava H – STANDARD

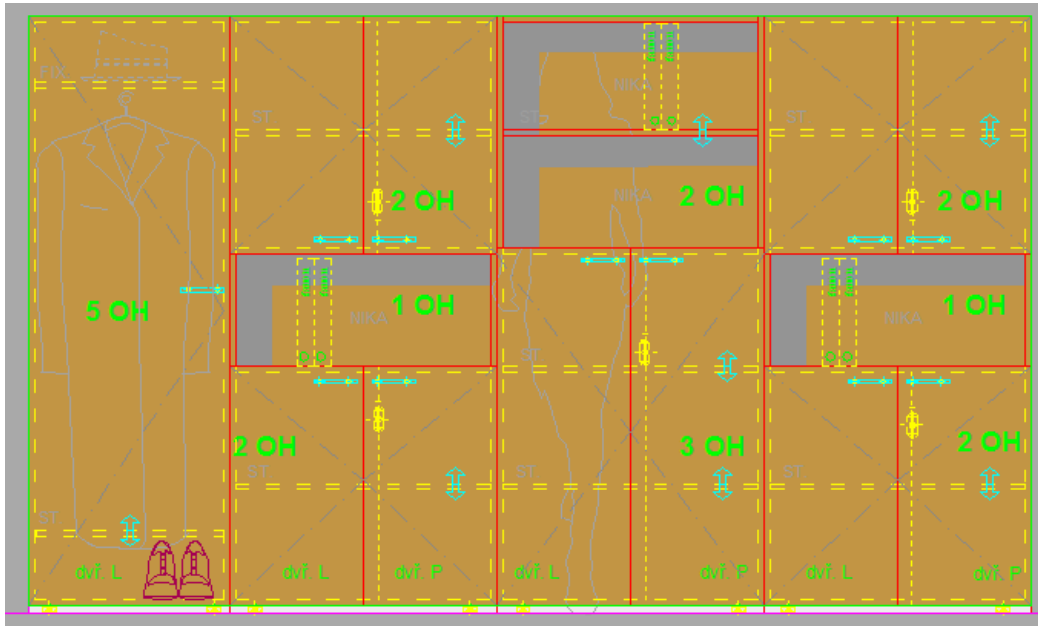

Ilustrační obrázek

### Technický popis:

#### Sestava (viz. výkr.č. 5.16) je složena z:

1x - šatní skř. 5OH (P/L),                    š.600 x hl.420 x v.1780mm

2x - skř. 2x2OH dvř. + 1xOH nika    š.800 x hl.420 x v.1780mm

1x - skř. 1x3OH dvř. + 2xOH nika    š.800 x hl.420 x v.1780mm

Sestava je v provedení Levá/ Pravá - orientace je určena dvířky šatní skříně.

Tato sestava je téměř **shodná se Sestavou G** – odlišuje se pouze umístěním 3-cestných zámků na všechny 2OH a 3OH dvířka (tedy kromě šatní skříně).


**Jednotlivé skříně budou navzájem v sestavě skříní propojeny pomocí spojovacích šroubů mezi korpusy (šrouby M4 – 2 x 18mm).**

### Rozměry v mm:

Sestava H – STANDARD	sestava skř. 5OH – viz. Čelní pohled   mč.506-514	3000x420x1780
----------------------	---	---------------

## D) Technický popis atypy

### Atyp 01 – šatní skříň do zázemí recepce (pro 2 osoby)

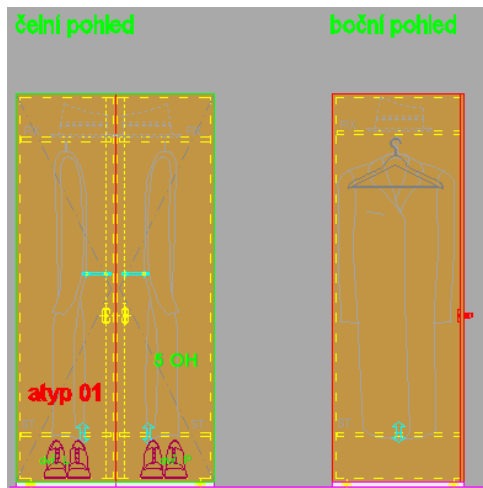

Informativní obrázek

#### Technický popis:

Šatní skříň (výkres č. 1.2) je dvoudveřová rozdělená dělicí příčkou na dvě poloviny tj. pro dvě osoby (každé dveře mají samostatný zámek – pro každou osobu zvlášť).

Skříň je složená z dna, půdy, boků, zad, dělicí příčky, dveří a polic. Samotné desky - dna, půdy, boky a dělicí příčka jsou vyrobeny z LTD tl.18mm, opatřené oboustranně melaminem a dále jsou všechny viditelné hrany desky oplepené ABS hranou tl. 1mm v dekoru *H3157 ST12 Dub Vicenza* -světlý dub.

Obě poloviny šatní skříňe jsou vybavené 1 ks šatní tyče kruhového průřezu (ocelová tyč ve vhodné povrchové úpravě) sloužící pro 2 osoby.

Dvířka vyrobená z LTD tl.18mm po obvodě oplepena hranou ABS 2mm v dekoru *H3157 ST12 Dub Vicenza* -světlý dub. Dvířka mají Al úchytky s roztečí 96 mm (např. *Wakano tvaru „T“*). Dvířka jsou vybavena z vnitřní strany panty/závěsy s tlumeným dovíráním (princip soft-close) a otevřením dveří min. 110 st. (např. *klipový závěs s integrovaným tlumením Sensys, fa. Hettich*). Odsazení dvířek/spára od korpusu maximálně 2mm po obvodu a ve středu mezi dvířky spára maximálně 2mm.

Záda jsou z oboustranné LTD ve shodném dezénu s korpusem tl. minimálně 5 mm zalisované ve vyfrézované drážce.

Všechny police o minimální tl. 18 mm jsou součástí skříňe, jsou opatřeny z přední strany 1 mm hranou ABS shodného dekору jako sama police a jsou vybaveny podpěrkami polic průměr čepu 5mm - např. *Sekura 6, fa. Hettich*.

Konstrukční police mají podpěrku polic průměr čepu 5mm pro eurošroub, např. *Sekura 7, fa. Hettich*.

Skříň má samostatný sokl s rektifikací pro vyrovnání případných nerovností podlahy o min. 10mm.

Sokl - soklová deska LTD 25mm s rektifikací, seřiditelnou z vnitřní strany dna korpusu skříňe je po celém obvodu oplepena hranou ABS tl. 2 mm v dekoru RAL 9006.



**Jednotlivé skříně budou navzájem v sestavě skříní propojeny pomocí spojovacích šroubů mezi korpusy (šrouby M4 – 2 x 18mm).**

**Povrchová úprava - dekor:**

korpus, záda, dvířka, ABS hrany korpusu a dvířek - *H3157 ST12 Dub Vicenza* - světlý dub

vnitřní police (za dveřmi) - *W400 VV* – matná bílá

sokl s rektifikací- hrana ABS tl. 2 mm, RAL 9006

**Rozměry v mm:**

<b>Atyp 01</b>	šatní skřín recepce	m.č. 103,106	900x600x1780
----------------	---------------------	--------------	--------------

## **Atyp 02 – stůl pod tiskárnu - vozíčkář (obdélníková podnož, čtvercové nohy)**



informativní obrázek

### **Technický popis:**

Pevný stůl z LTD desky a ocelovým čtyřnohým podnožím (výkres č. 1.7).

Stolová deska LTD tloušťky 25mm opatřená oboustranně melaminem a oplepena ABS hranou o min. tloušťce 2 mm.

Podnoží je tvořeno jeklovými profily, které jsou konstrukčně spojeny se čtyřmi nohama v rozích stolu. Nohy jsou doplněny rektifikačními patkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy min. 15 mm. Podnoží je přichyceno k desce stolu pomocí šroubů M6 s půlkulatou hlavou a podložkou do kovových závrtných matic s límcem vnitřního průměru M6. Závrtné matice budou již předem předvrtány ve výrobě pro uchycení do spodní strany desky jídelního stolu. Konstrukce podnoží zabezpečuje plnou stabilitu a tuhost stolu.

Kabelová průchodka plastová (KP) bude zavírací, průměru 80mm (např. *fa. Démos Trade a.s.*) v šedém provedení RAL 9006.

### **Povrchová úprava - dekor:**

Stolová deska včetně ABS hran: *H3157 ST12 Dub Vicenza* - světlý dub

Podnoží stolu: práškové lakování RAL 9006

### **Rozměry v mm:**

1600 x 600 x 500 mm

## Atyp 03 – sestava-nástavba stolu, děliče, přední + boční výkryt



Informativní obrázky

### Technický popis:

Nástavba na stůl do tvaru „L“ s děliči/příhrádkami + přední maska a boční desky jsou samostatným prvkem (viz výkresy č. 1.8, 1.10 - 1.12) je solitérem, který bude sestaven z jednotlivých korpusů a krycích desek uchycených na konstrukci pracovního stolu.

Korpusy nástavby jsou dle potřeby vybaveny volnými policemi tl.18mm v rastru 32mm, respektující volné uložení papírových archů A4/A3 a musí být smontovány a slepeny přímo ve výrobě (viz výkresy č. 1.10 a 1.11).

Na vnějších plochách nástaveb nejsou viditelné spojovací prvky a záslepky.

Samotné desky – boky, příčky, police a přední maska jsou vyrobeny z LTD tl.18mm, opatřené oboustranně melaminem a dále jsou všechny viditelné hrany desky olepené ABS hranou tl. 1mm v dekoru *H3157 ST12 Dub Vicenza* -světlý dub. Rohové spoje korpusu nástavby (půdy i masky) jsou spojené na pokos!!!

Horní půda do tvaru „L“ je vyrobeny z dřevotřískové desky tl. 25mm, opatřené oboustranně melaminem a dále jsou všechny viditelné hrany desky olepené ABS hranou tl. 2mm v dekoru *H3157 ST12 Dub Vicenza* -světlý dub. Rohový spoje horní půdy na pokos!!!

Horní deska nástavby lícuje výškově s přilehlou skříňkovou sestavou 2x3OH (Atyp 04).

Spodní krycí desky/výkryt stolu – přední a boční (výkres č. 1.10 - 1.12), jsou vyrobeny z LTD tl.18mm, opatřené oboustranně melaminem s ABS hranou a to tak, že desky jsou olepené po všech viditelných hranách u tl. 1mm v dekoru *H3157 ST12 Dub Vicenza* -světlý dub. Rohový spoj krycích desek je na pokos

Obě desky jsou uchyceny z vnitřní strany ke konstrukci stolu, případně ke spodku pracovní desky pomocí L profilů (viz výkresy). Dále jsou ve spodních hranách těchto desek rektifikační patky M6 s rektifikačními šrouby M6 pro vyrovnání nerovností a pevné zafixování vůči horní nástavbě.

### Povrchová úprava - dekor:

Všechny desky a ABS hrany: *H3157 ST12 Dub Vicenza* - světlý dub

### Rozměry v mm:

1800x800x1150 (viz výkresová dokumentace)

## Atyp 04 – sestava 2x 3OH - pohledová záda + horní deska 25mm



informativní obrázek

### **Technický popis:**

Korpus je složený ze dna, půdy, boků, zad, dveří a polic (výkres č. 1.8, 1.10 - 1.12).

Samotné desky - dna a boky jsou vyrobeny z dřevotřískové desky (LTD) tl.18mm, opatřené oboustranně melaminem a dále jsou všechny viditelné hrany desky oplepené ABS hranou tl. 1mm v dekoru *H3157 ST12 Dub Vicenza -světlý dub*.

Horní půda je z LTD tl. 25mm opatřené oboustranně melaminem s ABS hranou po obvodě na všech viditelných hranách tl. 2mm v dekoru *H3157 ST12 Dub Vicenza -světlý dub*

Dvířka vyrobená z LTD tl.18mm po obvodě oplepena hranou ABS 2 mm v dekoru *H3157 ST12 Dub Vicenza -světlý dub*. Dvířka mají Al úchytky s roztečí 96 mm (např. *Wakano tvaru „T“*).

Dvířka jsou vybavena z vnitřní strany panty/závěsy s tlumeným dovíráním (princip soft-close) a otevřením dveří min. 110 st. (např. *klipový závěs s integrovaným tlumením Sensys, fa. Hettich*). Odsazení dvířek od korpusu se spárou maximálně 2mm po obvodu a ve středu mezi dvířky spára maximálně 2mm.

Záda jsou pohledová (výkres č.1.10 - 1.12) ve shodném dezénu s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. minimálně 10 mm.

Police minimální tl. 18 mm v dekoru *W400 VV – matná bílá* jsou součástí skříně, opatřené z přední strany 1 mm hranou ABS shodného bílého dekoru, jsou vybaveny podpěrkami polic průměr čepu 5mm- např. *Sekura 6, fa. Hettich*.

Boky korpusů mají pro potřeby přestavitelnosti volných polic vrtaný rastr rozteči 32mm.

Skříně má samostatný sokl s rektifikací pro vyrovnání případných nerovností podlahy o min. 10mm.

Sokl - soklová deska LTD 25mm s rektifikací, seřiditelnou z vnitřní strany dna korpusu skříně je po celém obvodu oplepena hranou ABS tl. 2 mm v dekoru RAL 9006.

**Skříně budou navzájem v sestavě skříní propojeny pomocí spojovacích šroubů mezi korpusy (šrouby M4 – 2 x 18mm).**

### **Povrchová úprava - dekor:**


korpus, záda, dvířka, ABS hrany korpusu a dvířek - *H3157 ST12 Dub Vicenza - světlý dub*

vnitřní police (za dveřmi) - *W400 VV* – matná bílá  
sokl s rektifikací- hrana ABS tl. 2 mm, RAL 9006

**Rozměry v mm:**

sestava 1600x420x1150 (viz výkresová dokumentace)

## Atyp 05 – Skříňka 600, 2OH + horní deska 25mm

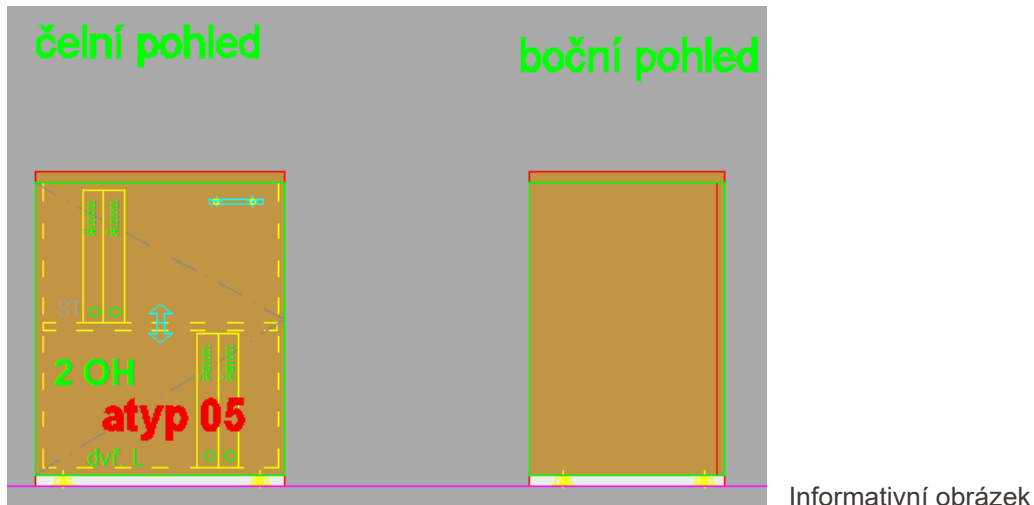

### Technický popis:

Korpus je složený ze dna, půdy, boků, zad, dveří a polic (výkres č. 1.17).

Samotné desky - dna a boky jsou vyrobeny z dřevotřískové desky (LTD) tl. 18mm, opatřené oboustranně melaminem a dále jsou všechny viditelné hrany desky olepené ABS hranou tl. 1mm v dekoru *H3157 ST12 Dub Vicenza* - světlý dub.

Horní půda je z LTD tl. 25mm opatřené oboustranně melaminem s ABS hranou po obvodě na všech viditelných hranách tl. 2mm v dekoru *H3157 ST12 Dub Vicenza* - světlý dub

Dvířka vyrobená z LTD tl. 18mm po obvodě olepena hranou ABS 2mm v dekoru *H3157 ST12 Dub Vicenza* - světlý dub. Dvířka mají AI úchytky s roztečí 96 mm (např. *Wakano tvaru „T“*).

Dvířka jsou vybavena z vnitřní strany panty/závěsy s tlumeným dovíráním (princip soft-close) a otevřením dveří min. 110 st. (např. *klipový závěs s integrovaným tlumením Sensys, fa. Hettich*). Odsazení dvířek od korpusu se spárou maximálně 2mm po obvodu a ve středu mezi dvířky spára maximálně 2mm.

Záda z oboustranné LTD ve shodném dezénu s korpusem tl. minimálně 5 mm zalisované ve vyfrézované drážce.

Všechny police o minimální tl. 18 mm jsou součástí skříně, jsou opatřeny z přední strany 1 mm hranou ABS shodného dekoru jako sama police, jsou vybaveny podpěrkami polic průměr čepu 5mm - např. *Sekura 6, fa. Hettich*.

Boky korpusů mají pro potřeby přestavitelnosti volných polic vrtaný rastr roztečí 32mm.

Skříň má samostatný sokl s rektifikací pro vyrovnání případných nerovností podlahy o min. 10mm.

Sokl - soklová deska LTD 25mm s rektifikací, seřiditelnou z vnitřní strany dna korpusu skříně je po celém obvodu olepena hranou ABS tl. 2 mm v dekoru RAL 9006.

**Jednotlivé skříně budou navzájem v sestavě skříní propojeny pomocí spojovacích šroubů mezi korpusy (šrouby M4 – 2 x 18mm).**

**Povrchová úprava - dekor:**


korpus, záda, dvířka, ABS hrany korpusu a dvířek - *H3157 ST12 Dub Vicenza* - světlý dub

vnitřní police (za dveřmi) - *W400 VV* – matná bílá

sokl s rektifikací- hrana ABS tl. 2 mm, RAL 9006

**Rozměry v mm:**

600 x 470 x 750

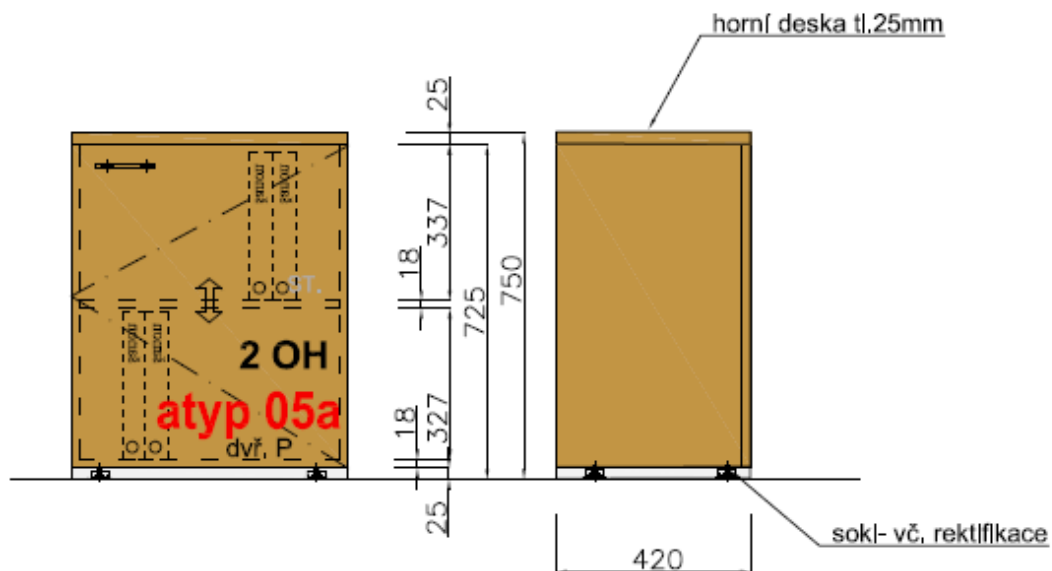**Atyp 05a – Skříňka 600, 2OH + horní deska 25mm**

Informativní obrázek

**Technický popis:**

Jedná se o skříňku shodného provedení jako Atyp 05 s tím rozdílem, že skříňka je hluboká 420mm.

**Rozměry v mm:**

600 x 420 x 750

## **Atyp 06 – Skříňka 800, 2OH + horní deska 25mm**

Jedná se o skříňku shodného provedení jako Atyp 05a s tím rozdílem, že skříňky jsou **široké 800 mm**.

### **Rozměry v mm:**

800 x 420 x 750


## **Atyp 06a – Skříňka 800, 2OH + horní deska 25mm**

Jedná se o skříňku shodného provedení jako Atyp 05 s tím rozdílem, že skříňky jsou **široké 800 mm**.

### **Rozměry v mm:**

800 x 470 x 750

## **Atyp 07 – Skříňka 800, 2OH + horní deska 25mm + zámek dvířek**

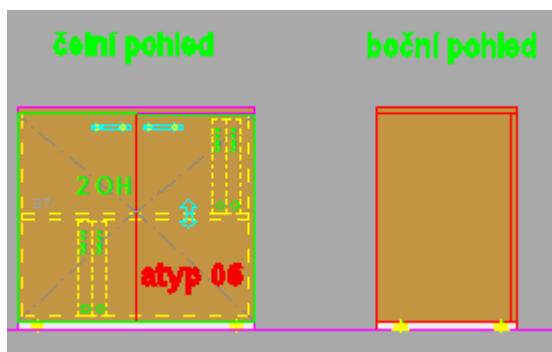

Informativní obrázek

### **Technický popis:**

Jedná se o skříňku shodného provedení jako Atyp 06 s tím rozdílem, že skříňka Atyp 07 je navíc vybavena zámkem dvířek.

### **Rozměry v mm:**

800 x 420 x 750



## Atyp 08, 09, 10 – přídatná deska s krakorci



Informativní obrázek

### **Technický popis:**

Přídavné desky stolů (viz výkres č. 2.1), jsou desky z LTD s montážním příslušenstvím.

Desky tloušťky 25 mm olepené ABS hranou o min. tloušťce 2 mm jsou přichyceny zespodu k desce pracovního stolu pomocí kovových krakorců (profily). Šrouby M6 s půlkulatou hlavou a podložkou budou zašroubovány do kovových závrtných matic s límcem, vnitřního průměru M 6 mm.

**Závrtné matice budou již předem předvrtány ve výrobě pro uchycení do samotných clon a spodních stran desek pracovních stolů.**

### **Povrchová úprava - dekor:**

Stolová deska a ABS hrany - H3157 ST12 Dub Vicenza - světlý dub  
Příslušenství desky (krakorce): RAL 9006

### **Rozměry v mm:**

<b>Atyp 08</b>	přídavná deska s krakorci	mč 208	2600x150/300x25
<b>Atyp 09</b>	přídavná deska s krakorci	mč 215 a 216	1600x150/300x25
<b>Atyp 10</b>	přídavná deska s krakorci	mč 217	2400x150/300x25

## ATYP 11 - přídatná deska + samostatná noha



Informativní obrázek

### Technický popis:

Přídavná stůl je atypická deska z LTD a 1ks centrální nohy s podpěrou + montážním příslušenstvím (viz výkres č. 5.1).

Stolová deska tloušťky 25mm je olepena ABS hranou o min. tloušťce 2 mm. K sousednímu pevnému stolu je zesponu uchycena spojovacím plechem s úchytným kováním.

Podnoží desky tvoří ocelová trubková noha o průměru min. 80 mm se skrytou rektifikací, stavitelnou pro vyrovnání nerovností podlahy o min. 15 mm.

### Povrchová úprava - dekor:

Stolová deska a ABS hrany - H3157 ST12 Dub Vicenza - světlý dub  
Samostatná noha + spojovací plech: RAL 9006

### Rozměry v mm:

1880x1200x25 , v.750mm

## Atyp 12 - konferenční stolek soudek-centrální noha



Informativní obrázek

### Technický popis:

Pevný stůl z LTD desky s ocelovou centrální nohou s přírubou.

Stolová deska tloušťky 25mm opatřená oboustranně melaminem a oplepena ABS hranou o min. tloušťce 2 mm.

Centrální trubková noha o průměru min. 80 mm je tvořena kruhovou základnou o průměru min. 600 mm a křížovou podpěrou stolové desky. Ta je ke spodní desce uchycena pomocí šroubů M6 s půlkulatou hlavou a podložkou do kovových závrtných matic s límcem vnitřního průměru M6. Spodní strana kruhové základny bude opatřena plastovými kluzáky. Závrtné matice budou již předem předvrtány ve výrobě pro uchycení do spodní strany desky stolu.

### Povrchová úprava - dekor:

Stolová deska včetně ABS hran: *H3157 ST12 Dub Vicenza* -světlý dub

Samostatná noha se základnou a křížovou podpěrou: práškové lakování RAL 9006



### Rozměry:

1000x700x550mm

## ATYP 13, 15, 16 - atyp skříňová sestava pod parapet 2x2OH + horní deska 25mm



Větrací mřížka Ú.T.

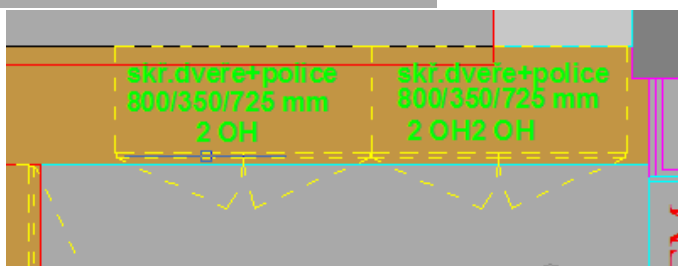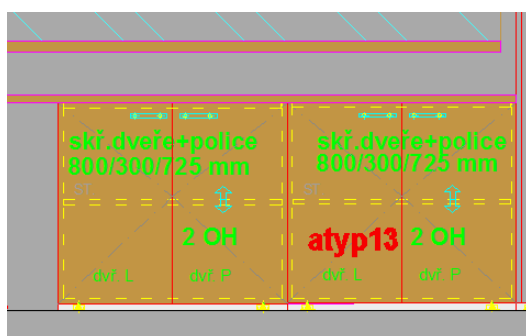

Informativní obrázky pro atypy 13, 15,

16

### **Technický popis:**

Korpus je složený ze dna, půdy, boků, zad, dveří a polic a překrytý deskou (viz výkresy č. 5.13 a 5.15).

Samotné desky – dna, půdy a boky jsou vyrobeny LTD tl.18mm opatřené oboustranně melaminem a dále jsou všechny viditelné hrany desky olemované ABS hranou tl. 1mm v dekoru *H3157 ST12 Dub Vicenza* - světlý dub.

Dvířka vyrobená z LTD tl.18mm po obvodu olemována hranou ABS 2mm v dekoru *H3157 ST12 Dub Vicenza* -světlý dub. Dvířka mají AI úchytky s roztečí 96 mm (např. *Wakano tvaru „T“*).

Dvířka jsou vybavena z vnitřní strany panty/závěsy s tlumeným dovíráním (princip soft-close) a otevřením dveří min. 110 st. (např. *klipový závěs s integrovaným tlumením Sensys, fa. Hettich*). Odsazení dvířek od korpusu se spárou maximálně 2mm po obvodu a ve středu mezi dvířky spára maximálně 2mm.

Záda z oboustranné LTD jsou tloušťky minimálně 5 mm zalisované ve vyfrézované drážce.

Všechny police o minimální tl. 18 mm jsou součástí skříně, jsou opatřeny z přední strany 1 mm hranou ABS shodného dekoru jako sama police, jsou vybaveny podpěrkami polic průměr čepu 5mm - *např. Sekura 6, fa. Hettich*.

Boky korpusů mají pro potřeby přestavitelnosti volných polic vrtaný rastr rozteči 32mm.

Skříň má samostatný sokl s rektifikací pro vyrovnání případných nerovností podlahy o min. 10mm.

Sokl - soklová deska LTD 25mm s rektifikací, seřiditelnou z vnitřní strany dna korpusu skříně je po celém obvodu oplepena hranou ABS tl. 2 mm v dekoru RAL 9006.

Horní překryvná deska je z LTD tl. 25mm opatřené oboustranně melaminem s ABS hranou po obvodě na všech viditelných hranách tl. 2mm v dekoru *H3157 ST12 Dub Vicenza* - světlý dub. Tato deska je vyrobena dle zaměření prostoru (výkresy č. 5.13, 5.15) a je přichycena zesponu skrz půdu skříněk pomoci zápusných vrtů. Deska je také osazena hliníkovou větrací mřížkou na radiátorem topení (viz obrázek). Otvor pro větrací mřížku bude na místě vyříznut dle potřeby.

**Jednotlivé skříně budou navzájem v sestavě skříní propojeny pomocí spojovacích šroubů mezi korpusy (šrouby M4 – 2 x 18mm).**

#### **Povrchová úprava - dekor:**

korpus, dvířka, ABS hrany korpusu a dvířek - *H3157 ST12 Dub Vicenza* - světlý dub

záda, vnitřní police (za dveřmi) - *W400 VV* – matná bílá

sokl s rektifikací- hrana ABS tl. 2 mm, RAL 9006

#### **Rozměry v mm:**

<b>Atyp 13</b>	atyp skř. Sestava pod parapet 2x2OH + horní deska 25mm	mč.503- náměstek	viz půdorys <b>+pohledy</b>	5.1, 5.13,5.15
<b>Atyp 15</b>	atyp skř. Sestava pod parapet 1x2OH + horní deska 25mm	mč.502- sekretariát	viz půdorys <b>+pohledy</b>	5.1, 5.7, 5.10
<b>Atyp 16</b>	atyp skř. Sestava pod parapet 2x2OH + horní deska 25mm	mč.502- sekretariát	viz půdorys <b>+pohledy</b>	5.1, 5.7,5.10

## ATYP 14 - atyp skříňová sestava 2x 3OH + horní deska 25mm



Informativní obrázek

### **Technický popis:**

Korpus je složený ze dna, půdy, boků, zad, dveří a polic (výkresy č. 5.17 a 5.18).

Samotné desky - dna a boky jsou vyrobeny z LTD tl.18mm, opatřené oboustranně melaminem a dále jsou všechny viditelné hrany desky olepené ABS hranou tl. 1mm v dekoru americký ořech.

Dvířka vyrobena z LTD tl. 18 mm po obvodě olepena hranou ABS 2mm v dekoru americký ořech. Dvířka mají Al úchytky s roztečí 96 mm (*např. Wakano tvaru „T“*).

Dvířka jsou vybavena z vnitřní strany panty/závěsy s tlumeným dovíráním (princip soft-close) a otevřením dveří min. 110 st. (*např. klipový závěs s integrovaným tlumením Sensys, fa. Hettich*). Odsazení dvířek od korpusu se spárou maximálně 2mm po obvodu a ve středu mezi dvířky spára maximálně 2mm.

Horní půda je z LTD sendviče tl. 2 x 25mm opatřené oboustranně melaminem s ABS hranou po obvodě na všech viditelných hranách tl. 2mm v dekoru americký ořech-lamino.

Záda z oboustranné LTD ve shodném dezénu s korpusem tl. minimálně 5 mm zalisované ve vyfrézované drážce. Všechny police o minimální tl. 18 mm ve shodném dezénu s korpusem jsou součástí skříně a jsou opatřeny z přední strany 1 mm hranou ABS shodného dekoru jako sama police, jsou vybaveny podpěrkami polic průměr čepu 5mm - *např. Sekura 6, fa. Hettich*.

Boky korpusů mají pro potřeby přestavitelnosti volných polic vrtaný rastr rozteči 32mm.

Skříň má samostatný sokl s rektifikací pro vyrovnání případných nerovností podlahy o min. 10mm.

Sokl - soklová deska LTD 25mm s rektifikací, seřiditelnou z vnitřní strany dna korpusu skříně je po celém obvodu olepena hranou ABS tl. 2 mm v dekoru americký ořech.

**Jednotlivé skříně budou navzájem v sestavě skříní propojeny pomocí spojovacích šroubů mezi korpusy (šrouby M4 – 2 x 18mm).**

### **Povrchová úprava - dekor:**

korpus, záda, dvířka, police, ABS hrany korpusu a dvířek - americký ořech (lamino)  
sokl s rektifikací - hrana ABS tl. 2 mm: americký ořech (lamino)

### **Rozměry v mm:**

1600x470x1000

## ATYP 17, 17a - Mini kuchyňka 5/VEM s roletou + chladničkou + obklad stěny



Informativní obrázky



### Technický popis atyp 17:

Skříňka kuchyňky je složena ze dna, půdy, boků, zad, dveří, polic, pracovní desky se dřezem a pákovou baterií, středové příčky, osvětlení, rolety, vestavné chladničky (např. *BeKo BU 1153 HCN*).

Spodními dvířky a Pracovní deska je z postforming obdélníkového průřezu tl. 38mm, dekor světlý *KO23 SU Venato* (viz výkresy č. 5.11 a 5.12). Pracovní deska bude opatřena ze tří stran po obvodě silikonem (čirý sanitárním) proti úniku vody z dřezu.

Dřez bude v pracovní desce v nerezovém provedení s přepadem včetně sifónu (např. *Alveus Basic 10*, 380x440x125mm) včetně chromové pákové baterie (např. *Alveus OZ*, viz výkres č. 5.12).

Samotné desky - dna, půdy, boky a středová příčka jsou vyrobeny z LTD tl.18mm, opatřené oboustranně melaminem a dále jsou všechny viditelné hrany desky oplepené ABS hranou tl. 1mm v dekoru *H3157 ST12 Dub Vicenza* -světlý dub.

Dvířka vyrobena z LTD tl.18mm po obvodě oplepena hranou ABS 2mm v dekoru *H3157 ST12 Dub Vicenza* -světlý dub. Dvířka mají Al úchytky s roztečí 96 mm (např. *Wakano tvaru „T“*). Dvířka jsou vybavena z vnitřní strany panty/závěsy s tlumeným dovíráním (princip soft-close) a otevřením dveří min. 110 st. (např. *kliповý závěs s integrovaným tlumením Sensys, fa. Hettich*). Odsazení dvířek/spára od korpusu maximálně 2mm po obvodu a ve středu mezi dvířky spára maximálně 2mm.

Záda jsou z oboustranné LTD ve shodném dezénu s korpusem tl. minimálně 10 mm.

Samotné police (horní i spodní policička pod dřezem) mají minimální tl. 18 mm, jsou součástí skříňně, jsou opatřeny z přední strany 1 mm hranou ABS shodného dekoru jako sama police a jsou vybaveny podpěrkami polic průměr čepu 5mm - např. *Sekura 6, fa. Hettich*. Horní policička nad dřezem má v přední části vyfrézovanou drážku pro bílé LED osvětlení (viz výkres č. 5.12)

Boky korpusů mají pro potřeby přestavitelnosti volných polic vrtaný rastr rozteči 32mm.

Sokl korpusu má rektifikaci s čelními přichytkami s větší únosností (*např. Korrekt 100, fa. Hettich*) na jednotlivé nohy. Prostor za soklem zároveň slouží pro možnost tažení odpadu a elektro rozvodů. Sokl je samostatný, odinstalovatelný a uchycený na nohy rektifikace pomocí přichytek. Soklová deska je z LTD tl. 18 mm po celém obvodu oplepena hranou ABS tl. 1 mm, celé v RAL 9006. Soklová deska je také osazena větrací AL mřížkou pro vestavnou chladničku (viz obrázek). Otvor pro mřížku bude připraven již ve výrobě.

Roleta v dekoru RAL 9006 (*např. fy. Rehau*) bude vedena v bočních vyfrézovaných drážkách a bude opatřena bezúchyťovou lištou. Návin rolety bude veden pod půdu do bočního šneku (viz výkres č. 5.12).

**Skříně budou navzájem v sestavě skříní propojeny pomocí spojovacích šroubů mezi korpusy (šrouby M4 – 2 x 18mm).**

**Přívody S+T vody a odpad jsou součástí stavby. Umístění el. zásuvek pro chladničku, varnou kanev apod. nutno dohodnout se zadavatelem.**

#### **Technický popis Atyp 17a:**

Samostatná deska je vyrobena z LTD tl.18mm, opatřené oboustranně melaminem a dále jsou všechny viditelné hrany desky oplepené ABS hranou tl. 1mm v dekoru *H3157 ST12 Dub Vicenza* -světlý dub. Deska lícuje s korpusem minikuchyňky (Atyp 17) a de facto tvoří vyrovnávací plochu mezi korpusem minikuchyňky a oknem fasády. Přesné rozměry desky budou zaměřeny při montáži na místě. Uchycení bude provedeno na nosné lišty pod deskou uchycené do SDK pomocí uzlovacích hmoždinek, případně lepeno na SDK.

#### **Povrchová úprava - dekor:**

korpus, záda, dvířka, police a příslušné ABS hrany - *H3157 ST12 Dub Vicenza* - světlý dub

soklová deska a hrana ABS - RAL 9006

roleta včetně příslušenství - RAL 9006

pracovní deska tl. 38 mm – postforming - dekor světlý *KO23 SU Venato*



## ATYP 18 - atyp skříňka 2OH + horní deska 25 + sokl



Informativní obrázek

### Technický popis:

Korpus je složený ze dna, půdy, boků, zad, dveří a polic (viz výkres č. 5.10, 5.11).

Samotné desky – dno a boky jsou vyrobeny z dřevotřískové desky (LTD) tl.18mm, opatřené oboustranně melaminem a dále jsou všechny viditelné hrany desky olepené ABS hranou tl. 1mm v dekoru *H3157 ST12 Dub Vicenza -světlý dub*.

Horní půda je z LTD tl. 25mm opatřené oboustranně melaminem s ABS hranou po obvodě na všech viditelných hranách tl. 2mm v dekoru *H3157 ST12 Dub Vicenza -světlý dub* a výškově lícuje s horní hranou pracovní desky minikuchyňky (Atyp 17).

Dvířka vyrobená z LTD tl.18mm po obvodě olepena hranou ABS 2 mm v dekoru *H3157 ST12 Dub Vicenza -světlý dub*. Dvířka mají Al úchytky s roztečí 96 mm (*např. Wakano tvaru „T“*).

Dvířka jsou vybavena z vnitřní strany panty/závěsy s tlumeným dovíráním (princip soft-close) a otevřením dveří min. 110 st. (*např. klipový závěs s integrovaným tlumením Sensys, fa. Hettich*). Odsazení dvířek od korpusu se spárou maximálně 2mm po obvodu a ve středu mezi dvířky spára maximálně 2mm.

Záda jsou z oboustranné LTD ve shodném dezénu s korpusem tl. minimálně 10 mm.

Všechny police o minimální tl. 18 mm jsou součástí skříně, jsou opatřeny z přední strany 1 mm hranou ABS shodného dekору jako sama police a jsou vybaveny podpěrkami polic průměr čepu 5mm - *např. Sekura 6, fa. Hettich*.

Boky korpusů mají pro potřeby přestavitelnosti volných polic vrtaný rastr rozteči 32mm.

Sokl korpusu je z čela a boku pod korpusem má rektifikaci s čelními příchytkami s větší únosností (*např. Korrekt 100, fa. Hettich*) na jednotlivé nohy (viz výkres č. 5.10 a 5.11). Sokl je samostatný, odinstalovatelný a uchycený na nohy rektifikace pomocí příchytek. Soklová deska je z LTD tl. 18 mm po celém obvodu olepena hranou ABS tl. 1 mm, celé v RAL 9006.

**Skříně budou navzájem v sestavě skříní propojeny pomocí spojovacích šroubů mezi korpusy (šrouby M4 – 2 x 18mm).**

**Povrchová úprava - dekor:**

korpus, záda, dvířka a příslušné ABS hrany - *H3157 ST12 Dub Vicenza* - světlý dub



vnitřní police - *W400 VV* - bílá

soklová deska a hrana ABS - RAL 9006

**Rozměry v mm:**

800x600x900

## ATYP 19 - stolová sestava pro dva pracovníky

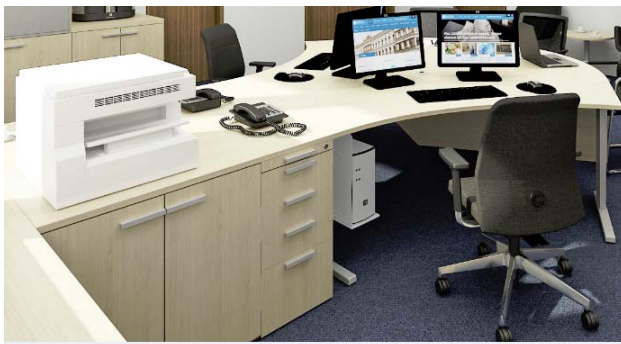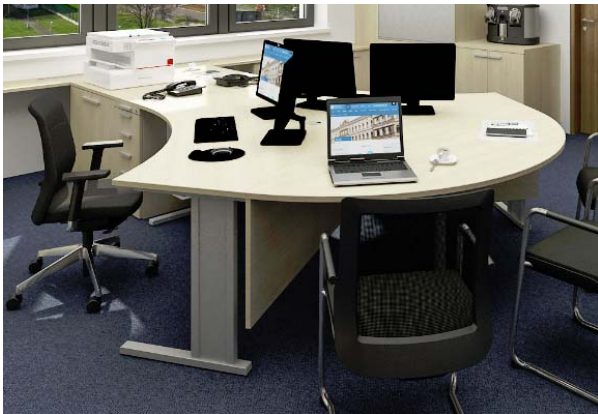

Informativní obrázek

### Technický popis:

Sestava je složena z prvků:

**2x - atyp stůl - Delta včetně podnoží s kabelovým kanálem, 1200/800/800/750mm**

**2x - spodní clona stolu v. 500mm**

**2x - skříňka nízká s dvířky 2 OH pod pracovní desku,- 800x600x725mm**

**2x - kontejner KP podstavný hluboký 800 + centrální zámek, 445x800x725mm**

**1x - horní krycí deska tl. 25mm, š. 1250 x hl. 1600 mm** včetně kabel průchodky (KP) plastové zavírací, průměru 80mm (např. *fa. Démos Trade a.s.*) v šedém provedení RAL 9006, deska bude uchycena zespodu zápusnými vruty přes půdy spodních skříňek a podstavných kontejnerů.

Sestava a její části jsou zdokumentovány na samostatných výkresech č. 5.7, 5.9 a 5.10.

Všechny výše uvedené jednotlivé prvky mají shodný technický popis jako ostatní skříňové sestavy, kontejnery, stoly a clony. Dvířka a čela kontejnerů mají Al úchytky s roztečí 96 mm (např. *Wakano tvaru „T“*).

Samotné desky – dna, půdy, boky, clony jsou vyrobeny LTD tl.18mm opatřené oboustranně melaminem a dále jsou všechny viditelné hrany desky olepené ABS hranou tl. 1mm v dekoru *H3157 ST12 Dub Vicenza* - světlý dub.

Sokl skříněk - soklová deska LTD 25mm s rektifikací, seřiditelnou z vnitřní strany dna korpusu skříně je po celém obvodu olepena hranou ABS tl. 2 mm v dekoru RAL 9006.

**Povrchová úprava - dekor:**

Pracovní desky, skřínky, kontejnery a ABS hrany - *H3157 ST12 Dub Vicenza* - světlý dub

vnitřní police (za dveřmi) - *W400 VV* – matná bílá

Podnoží stolu: RAL 9006

sokl skříněk s rektifikací- hrana ABS tl. 2 mm, RAL 9006

**Rozměry v mm:**

viz půdorys

## ATYP 20 - Atyp nízká sestava skříní 4 OH se skly-bar, horní deska 25mm bez mini-chladničky



Informativní obrázek

### **Technický popis:**

Korpus je složený ze dna, půdy, boků, zad, dveří a polic (výkresy č. 5.4, 5.5, 5.7).

Samotné desky - dna a boky jsou vyrobeny z LTD tl.18mm, opatřené oboustranně melaminem a dále jsou všechny viditelné hrany desky olepené ABS hranou tl. 1mm v dekoru americký ořech.

Dvířka vyrobená z LTD tl. 18 mm po obvodě olepena hranou ABS 2mm v dekoru americký ořech. Dvířka nemají úchytky a jsou vybaveny systémem push-click (např. *Blum. Tip-On*).

Dvířka jsou vybavena z vnitřní strany panty/závěsy s tlumeným dovíráním (princip soft-close) a otevřením dveří min. 110 st. (např. *klipový závěs s integrovaným tlumením Sensys, fa. Hettich*). Odsazení dvířek od korpusu se spárou maximálně 2mm po obvodu a ve středu mezi dvířky spára maximálně 2mm.

**Skříň je ve střední části vybavená skleněnými dvířky – „satinato“, které jsou osazené tvrzeným sklem ESG.**

Horní půda je z LTD sendviče tl. 2 x 18 mm opatřené oboustranně melaminem s ABS hranou po obvodě na všech viditelných hranách tl. 2 mm v dekoru americký ořech-lamino.

Záda z oboustranné LTD ve shodném dezénu s korpusem tl. minimálně 5 mm zalisované ve vyfrézované drážce. Všechny police o minimální tl. 18 mm ve shodném dezénu s korpusem jsou součástí skříně a jsou opatřeny z přední strany 1 mm hranou ABS shodného dekoru jako sama police, jsou vybaveny podpěrkami polic průměr čepu 5mm - např. *Sekura 6, fa. Hettich*.

Boky korpusů mají pro potřeby přestavitelnosti volných polic vrtaný rastr rozteči 32mm.

Skříň má samostatný sokl s rektifikací pro vyrovnání případných nerovností podlahy o min. 10mm.

Sokl - soklová deska LTD 25mm s rektifikací, seřiditelnou z vnitřní strany dna korpusu skříně je po celém obvodu olepena hranou ABS tl. 2 mm v dekoru americký ořech.

**Vnitřní minibar bude vybrán investorem a korpus bude tomuto výrobku přizpůsoben.**

**Jednotlivé skříně budou navzájem v sestavě skříní propojeny pomocí spojovacích šroubů mezi korpusy (šrouby M4 – 2 x 18mm).**

### **Povrchová úprava - dekor:**

korpus, záda, dvířka, police, ABS hrany korpusu a dvířek - americký ořech (lamino)  
sokl s rektifikací - hrana ABS tl. 2 mm: americký ořech (lamino)

### **Rozměry v mm:**

viz půdorys

## ATYP 21 - typ stolová sestava-stůl + přídavný stůl + boční kontejner



Informativní obrázky

### Technický popis:

Sestava se skládá ze čtyř prvků navzájem spojených:

1. **1x stůl pracovní** – 2400 x 1100 x 750 mm, deska tloušťky 50 mm, lepený sendvič 2x25mm, olepeno po obvodě obou desek ABS hranou o tl. 3 mm. Pracovní deska má přední podsazenou clonu stolu z desky tl. 25 mm. Taktéž bočnice stolu jsou tloušťky 50mm, lepený sendvič 2x25mm ve spodní části vybavené rektifikací.
2. **1x- přídavná deska – tvořící roh** - 900x1100x70mm, deska tloušťky 50mm, lepený sendvič 2x25mm, olepeno po obvodě obou desek ABS hranou o tl. 3 mm s přední podsazenou clonou stolu, která navazuje na clonu stolu - prvek 1 výše.
3. **1x-pracovní deska** 1600x900x750mm, určena pro 2 ks monitorů, deska tloušťky 50 mm, lepený sendvič 2 x 25mm, olepeno po obvodě obou desek ABS hranou o tl. 3 mm včetně kabel průchodky (nerez s kartáčky) o průměru 80mm, vrtání bude zpřesněno na místě. Pracovní deska bude vybavena ve spodní části kabelovým kanálem. Deska bude mít bočnice stolu tloušťky 50 mm, lepený sendvič 2x25mm ve spodní části vybavené rektifikací. Deska bude vsunuta nad spodní 2OH skříňku v sestavě Atyp 22 (viz výkr.č. 5.3).

Výše uvedené tři prvky budou ve spojích desek v celé délce opatřeny lamelami a staženy pomocí excentrů ve spodní části desky (např. Rastex 25, fa. Hettich), aby tvořily jeden celek.

4. 1x- atypický kontejner se skříňkou – 1700x600x600mm s horní deskou tl. 25 mm a soklem s rektifikací. Tento prvek slouží zároveň jako boční podpěra pracovního stolu pomocí nerez podpěr průměru 60mm (viz výkres č. 5.6). Atypický kontejner se zásuvkami šířky 600 mm přechází do skříňkové části (šířky 1100 mm) s dvířky otvíranými na druhou stranu než se vysouvají zásuvky kontejneru. Čela ani dvířka kontejneru nemají úchytky, ale jsou vybavena systémem push-click nebo bočním úchytem za čelo zásuvky. Dvířka skříňové části jsou vybaveny systémem push-click (např. *Blum. Tip-On*)

Sestava a její části jsou zdokumentovány na samostatných výkresech č. 5.2 - 5.4 a 5.6.

Skříňka a kontejner musí být smontovány a slepeny přímo ve výrobě.

**Povrchová úprava - dekor:**

Vše (desky, korpus, dvířka, záda, bočnice, clony, ABS hrany) – americký ořech (lamino)

**Rozměry v mm:**

viz půdorys

## ATYP 22 - Atypická vysoká sestava skříní se skly



Informativní obrázek

### **Technický popis:**

Korpus je složený ze dna, půdy, boků, zad, dveří a polic (výkresy č. 5.2 - 5.4).

Samotné desky – dna, půdy a boky jsou vyrobeny z LTD tl.18mm, opatřené oboustranně melaminem a dále jsou všechny viditelné hrany desky olepené ABS hranou tl. 1mm v dekoru americký ořech.

Dvířka vyrobená z LTD tl. 18 mm po obvodě olepena hranou ABS 2mm v dekoru americký ořech. Dvířka nemají úchytky a jsou vybaveny systémem push-click (např. *Blum. Tip-On*).

Dvířka jsou vybavena z vnitřní strany panty/závěsy s tlumeným dovíráním (princip soft-close) a otevřením dveří min. 110 st. (např. *klipový závěs s integrovaným tlumením Sensys, fa. Hettich*). Odsazení dvířek od korpusu se spárou maximálně 2mm po obvodu a ve středu mezi dvířky spára maximálně 2mm.

**Skříň je ve střední části vybavená skleněnými dvířky – „satinato“, které jsou osazené tvrzeným sklem ESG.**

Záda z oboustranné LTD ve shodném dezénu s korpusem tl. minimálně 5 mm zalisované ve vyfrézované drážce. Všechny police o minimální tl. 18 mm ve shodném dezénu s korpusem jsou součástí skříně a jsou opatřeny z přední strany 1 mm hranou ABS shodného dekoru jako sama police, jsou vybaveny podpěrkami polic průměr čepu 5mm - např. *Sekura 6, fa. Hettich*.

Boky korpusů mají pro potřeby přestavitelnosti volných polic vrtaný rastr rozteči 32mm.

Skříň má samostatný sokl s rektifikací pro vyrovnání případných nerovností podlahy o min. 10mm.

Sokl - soklová deska LTD 25mm s rektifikací, seřiditelnou z vnitřní strany dna korpusu skříně je po celém obvodu olepena hranou ABS tl. 2 mm v dekoru americký ořech.

Součástí sestavy skříní bude také horní výkryt stropu a boční výkryt u zdi – blend.

**Jednotlivé skříně budou navzájem v sestavě skříní propojeny pomocí spojovacích šroubů mezi korpusy (šrouby M4 – 2 x 18mm).**

### **Povrchová úprava - dekor:**

korpus, záda, dvířka, police, ABS hrany korpusu a dvířek - americký ořech (lamino)  
sokl s rektifikací - hrana ABS tl. 2 mm: americký ořech (lamino)

### **Rozměry v mm:**

viz půdorys



# E) Technický popis skladové regály

## Reg 01,02,03,04,05 - skladový kovový regál – (žárový pozink)



informativní obrázek

### **Technický popis:**

Kovový regál - regálový systém. Nosnost police min. 120kg, stabilita zajištěna zavětrovacím křížem.

Police přestavitelné v rastru 25 mm, spodní ve výšce 100mm.

Regály budou řazeny do sestav a vzájemně propojeny spojovacím kováním.

Proti převrácení budou ukotveny regály do stěn.

Konstrukce bočnice regálu bude vybavena vyvažnou maticí s rektifikacemi pro vyrovnání nerovností podlahy min. +/-15 mm.

Police ze všech stran trojitě bezpečnostní ohranění.

### **Materiál/povrchová úprava:**

žárový pozink (včetně polic)

### **Rozměry:**

Počet a umístění do jednotlivých místností budovy – viz příložená tabulka

Reg 01	2ks	6 polic	mč. 104	1030x400x2100
Reg 02	9ks	7 polic	mč. 112,113	830x400x2500
Reg 03	5ks	7 polic	mč.113	1030x400x2500
Reg 04	1ks	5 polic	mč. 304	600x350x1700
Reg 05	6ks	5 polic	mč. 304	800x350x1700

## Úkl 01, Úkl 02 - regál úklidový - (žárový pozink)



informativní obrázek

### **Technický popis:**

Kovový regál - regálový systém. Nosnost police min. 120kg, stabilita zajištěna zavětrovacím křížem. Police přestavitelné v rastru 25 mm, spodní ve výšce 100mm (mimo místnost číslo 220 a 517 – Úkl 02). Proti převrácení budou ukotveny regály do stěn. Konstrukce bočnice regálu bude vybavena vyvažnou maticí s rektifikacemi pro vyrovnání nerovností podlahy min. +/-15 mm. Police ze všech stran trojitě bezpečnostní ohranění.

### **Materiál/povrchová úprava:**

žárový pozink (včetně polic)


### **Rozměry:**

Počet a umístění skladových regálů do jednotlivých místností budovy – viz příložená tabulka

Úkl 01	4ks	6 polic	mč. 117, 222, 319, 418	800x450x2100
Úkl 02	2 ks	3 police	mč. 220, 517	800x450x2100

## F) Technický popis doplňky

**CPU** - univerzální držák počítače pod deskou stolu

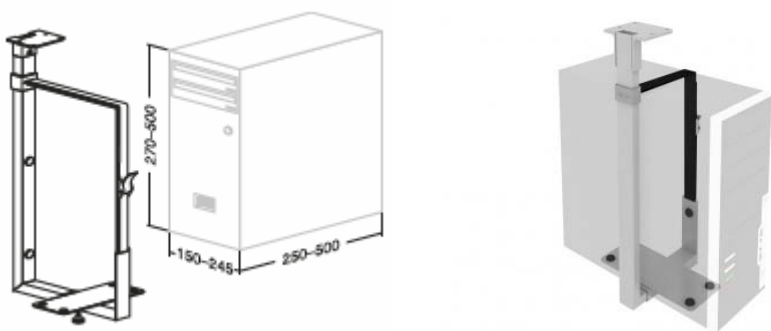

informativní obrázek

### **Technický popis:**

Kovová konstrukce s montáží pod stůl, vhodná na většinu dostupných desktop PC.

Materiál ocel, hrany zabroušeny a začištěny proti zranění pracovníka.

Nastavitelnost dle rozměru PC. Nosnost min 20 kg.

šířka PC od 128mm do 210mm.

výška PC od 285mm do 512mm.

Stabilní a tuhé zajištění PC v držáku.

### **Materiál/povrchová úprava:**

Prášková barva - RAL 9006

### **Rozměr pro jednotku PC rozměru:**

š. 128-245 / v. 285-512 mm

Konec dokumentace