

REKAPITULACE

Stavba:


Stavební úpravy zimního stadionu – III. etapa

Číslo změny	Název stavebního celku	Popis položky	Předpokládaná cena změny (bez DPH) - VCP	Předpokládaná cena změny (bez DPH) - MNP	Stav
Změna 1	SO 01	Podlahy povlakové + elektroinstalační lišty	0,00 Kč	-81 616,30 Kč	Odsouhlaseno
MNP		Odpočet neprováděných povlakových podlah a elektroinstalačních lišt			
Změna 1	SO 01	Podlahy povlakové a keramická dlažba	167 481,77 Kč	0,00 Kč	Odsouhlaseno
VCP		Záměna povlakové krytiny za krytinu penízkovou zátěžovou, navýšení plochy keramických podlah			
Změna 1	ZTI	Provizorní přípojka vody + předstěnový systém pro WC	192 755,00 Kč	0,00 Kč	Odsouhlaseno
VCP		Propojení vody do stávajících objektů (305 a 297) a doplnění předstěnového systému pro WC			
Změna 1	Elektroinstalace	Elektroinstalační trubky a krabice	19 064,00 Kč	0,00 Kč	Odsouhlaseno
VCP		Přívod pro zásuvkovou skříň a přidané zásuvky v kanceláři vedoucího provozu, doplnění trubky tuhé záměna za elektroinstalační lišty			
Změna 2	SO 01	Dodávka a montáž hliníkových vrat	138 456,58 Kč	0,00 Kč	Odsouhlaseno
VCP		Dodávka a montáž 2ks hliníkových vrat (2350*2370mm a 2370*2370mm) včetně demontáže stávajících ocelových vrat			
Změna 3	SO 01	Nátěr stávající fasády	58 799,11 Kč	0,00 Kč	Odsouhlaseno
VCP		Nátěr fasády z důvodu barevného sjednocení fasádních pásků - západní fasáda			
			576 556,46 Kč	-81 616,30 Kč	494 940,16 Kč

Za zhotovitele:

Za AD a TDI:

Za objednatele:

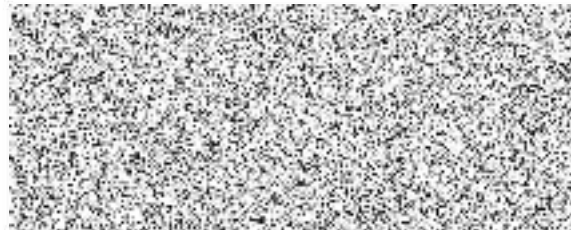

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/III ZS	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZS - ETAPA III
O:	SO 01	Vlastní objekt - III. etapa
R:	1	Stavební část 1. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 776 Podlahy povlakové						-72 980,03		
220	776511000R00	Lepení povlakových podlah pryžových pouze lepení - pryž ve specifikaci_x000D_ z pásů 21,14000	m2	21,14000	-163,00	-3 445,82	800-775	RTS 19/ I
222	776572100RT1	Položení povlakových podlah textilních montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci_x000D_ lepených, z pásů textilních všivaných a vpichovaných 43,10000	m2	43,10000	-150,00	-6 465,00	800-775	RTS 19/ I
226	697410112	Koberec zátěžový tl.9 mm 1900 g/m2 na gumové podkl.vrstvě, dodávka 54,74100	m2	54,74100	-505,00	-27 644,21		Vlastní
227	6974109842	Pryžová zátěžová podlaha tl.12 mm, dodávka 21,14+7,2	m2	28,34000	-1 250,00	-35 425,00		Vlastní
Díl: M24 Elektroinstalace I.NP a II.NP						-8 636,00		
88	776511000R00	Elektriinstalační lišty-vkládací LHD 20x20 lišta hranatá(3m),DVOJITÝ ZÁMEK,D+M 12,00000	m	12,00000	-66,00	-792,00	800-775	RTS 19/ I
89	776572100RT1	Elektriinstalační lišty-vkládací LHD 40x20 lišta hranatá(3m),DVOJITÝ ZÁMEK,D+M všivaných a vpichovaných 10,00000	m	10,00000	-82,00	-820,00	800-775	RTS 19/ I
31	697410112	Elektriinstalační lišty-vkládací LHD 20x20 lišta hranatá(3m),DVOJITÝ ZÁMEK,D+M 20,00000	m	20,00000	-66,00	-1 320,00		Vlastní
35	6974109842	Elektriinstalační lišty-vkládací LHD 40x20 lišta hranatá(3m),DVOJITÝ ZÁMEK,D+M 7,00000	m	7,00000	-82,00	-574,00		Vlastní
36	6974109842	Elektriinstalační lišty-vkládací LHD 40x40 lišta hranatá(3m),DVOJITÝ ZÁMEK,D+M 54,00000 CELKEM	m	54,00000	-95,00	-5 130,00		Vlastní
						-81 616,03		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/III ZS STAVEBNÍ ÚPRAVY ZS - ETAPA III
O:	SO 01 Vlastní objekt - III. etapa
R:	1 Stavební část 1. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník
Díl: 34 Stěny a příčky						396,72	
3	340238211RT	Zazdívká otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mm – otvory v I.NP m.č.1.87	m2	0,72000	551,00	396,72	801-4
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						9 800,00	
26	631361921RT	D+M vyztužení nosné části geberitu pásovinou pro zpevnění příček	kus	14,00000	700,00	9 800,00	801-1
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						11 990,00	
43	9500126	Vyklízení prostor v šatnách kancelářích a chodbách-vybavení šaten a kancelářístojany,boxy,stoly,židle,skříňe aj.včetně nakládky a skládky	hod	55,00000	218,00	11 990,00	801-1
Díl: 97 Proražení otvorů						3 000,00	
117	971042461R0	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech plochy do 0,25 m2, tloušťky do 600 mm v místě vedení ležaté kanalizace	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00	801-3
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						18 357,62	
201	771101115R0	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm m.č.1.78a 1.89 7,65 + 5,8	m2	13,45000	110,00	1 479,50	800-771
202	771101210RT	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m.č.1.78 a 1.89 13,45000	m2	13,45000	40,00	538,00	800-771
203	771130111R0	Obklad soklíků do tmele rovných, výšky do 100 mm m.č.1.78 a 1.89 23,08000	m	23,08000	103,00	2 377,24	800-771
204	771479001R0	Řezání dlaždic pro soklíky m.č.1.78 a 1.89 23,08	m	23,08000	81,00	1 869,48	800-771
205	771575107RT	Montáž podlah z dlaždic keramických 300x300mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele m.č.1.78 a 1.89 m.č.1.78a 1.89 13,45000	m2	13,45000	492,00	6 617,40	800-771
210	5976423000	Dlažba keramická 300 x 300 mm TAURUS h=0,9 matný povrch R12, dodávka m.č.1.78 a 1.89 14,8	m2	14,80000	370,00	5 476,00	
Díl: 776 Podlahy povlakové						123 937,43	
216	776101115R0	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou položky neobsahují žádný materiál m.č.1.85	m2	61,60000	120,00	7 392,00	800-775

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/III ZS STAVEBNÍ ÚPRAVY ZS - ETAPA III	
O:	SO 01	Vlastní objekt - III. etapa
R:	1	Stavební část 1. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník
	61,60000						
217	776101121R0	Přípravné práce penetrace podkladu m.č.1.85 61,6	m2	61,60000	18,00	1 108,80	800-775
218	776411000RT	Lepení podlahových soklíků nebo lišt pryžových pouze lepení - soklík ve specifikaci m.č.1.85 67,17000	m	67,17000	35,00	2 350,95	800-775
220	776511000R0	Lepení povlakových podlah pryžových pouze lepení - pryž ve specifikaci_x000Dm.č.1.85 z pásů 61,60000	m2	61,60000	163,00	10 040,80	800-775
224	585813000	vyrovnávací stěrka opravná; cementová; samonivelační; pro interiér m.č.1.85 86,24000	kg	86,24000	43,00	3 708,32	SPCM
225	58581697.A	penetrační hmota vodou ředitelná; disperzní; zvýšení přilnavosti, úprava savosti podkladu; pro interiér i exteriér; tekutá m.č.1.85 1,85000	kg	1,85000	88,00	162,80	SPCM
227	6974109842 F	Penízková zátěžová podlaha tl.6mm, černá dodávka m.č.1.85 a 1.104 82,74+7,5	m2	90,24000	1 099,00	99 173,76	

Celkem	167 481,77
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/IIIZSF	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZS - ETAPA III - Nátěr fasády + vrata
O:	SO 01	Dodávka a montáž hliníkových vrat
R:	1	Dodávka a montáž hliníkových vrat

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy					990,00			
1	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m (3+3)*1,5	m2	9,00000	110,00	990,00	800-3	RTS 19/ I	Indiv	
				9,00000						
Díl: 96		Bourání konstrukcí					2 883,38			
2	968071136R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel vrat, plochy do 4 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 2+2	kus	4,00000	100,00	400,00	801-3	RTS 19/ I	Indiv	
				4,00000						
3	968072558R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) vrat, plochy do 5 m2 2,35*2,37 2,37*2,37	m2	11,18640	222,00	2 483,38	801-3	RTS 19/ I	Indiv	
				5,56950						
				5,61690						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					7,05			
4	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotností z položek s pořadovými čísly : 1,3, : Součet : 0,02350	t	0,02350	300,00	7,05	801-4	RTS 19/ I	Indiv	
				0,02350						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické					133 817,36			
5	767652210R00	Montáž vrat otočných, osazených do ocelové konstrukce, o ploše do 6 m2 včetně dokončení okování dvířek průchodových, 2	kus	2,00000	3 730,00	7 460,00	800-767	RTS 19/ I	Indiv	
				2,00000						
6	5534451DOD	Hliníkové dveře 2370/2370 mm., dodávka Systém: Aliplast Superial 800 2x dveřní křídlo 2- křídlové dveře, ven otvíravé, LEVÉ s prahem Čistý průchod dveřmi: 2091 (soum) x 2944 mm	kus	1,00000	62 250,00	62 250,00		Vlastní	Indiv	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/III ZSF	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZS - ETAPA III - Nátěr fasády + vrata
O:	SO 01	Dodávka a montáž hliníkových vrat
R:	1	Dodávka a montáž hliníkových vrat

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Kování: - štítové, klika-klika, nerez - 3-bodový zámek GU Secury Aut. - cylindrická vložka Zasklení: - 2x Al. Plech 1		1,00000					
7	5534452DOD	Hliníkové dveře 2350/2370 mm,, dodávka Systém: Aliplast Superial 800 2x dveřní křídlo 2- křídlové dveře, ven otvíravé, LEVÉ s prahem Čistý průchod dveřmi: 2071 (soum) x 2944 mm Kování: - štítové, klika-klika, nerez - 3-bodový zámek GU Secury Aut. - cylindrická vložka Zasklení: - 2x Al. Plech 1	kus	1,00000	62 000,00	62 000,00		Vlastní	Indiv
8	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1 317,10000	1,60	2 107,36	800-767	RTS 19/ I	Indiv
Díl: 783		Nátěry				371,51			
9	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, zárubně : (2,37+2,35+2,37)*0,20	m2	1,41800	144,00	204,19	800-783	RTS 19/ I	Indiv
10	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,41800	m2	1,41800	56,00	79,41	800-783	RTS 19/ I	Indiv
11	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpustědly Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,41800	m2	1,41800	48,00	68,06	800-783	RTS 19/ I	Indiv
12	783904811R00	Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,41800	m2	1,41800	14,00	19,85	800-783	RTS 19/ I	Indiv
Díl: 999		Poplatky za skládky				134,24			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/III ZSF	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZS - ETAPA III - Nátěr fasády + vrata
O:	SO 01	Dodávka a montáž hliníkových vrat
R:	1	Dodávka a montáž hliníkových vrat

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
13	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,67118	200,00	134,24	801-3	RTS 19/ I	Indiv

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3, :

Součet : 0,67118

0,67118

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					253,04			
14	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	0,67118	100,00	67,12	822-1	RTS 19/ I	Indiv	

pro vodorovnou dopravu

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3, :

Součet : 0,67118

0,67118

15	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,67118	170,00	114,10	801-3	RTS 19/ I	Indiv
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3, :

Součet : 0,67118

0,67118

16	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	6,71184	10,00	67,12	801-3	RTS 19/ I	Indiv
----	--------------	--	---	---------	-------	-------	-------	-----------	-------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3, :

Součet : 6,71184

6,71184

17	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,67118	7,00	4,70	800-6	RTS 19/ I	Indiv
----	--------------	--------------------------------------	---	---------	------	------	-------	-----------	-------

s hrubým urovnáním,

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3, :

Součet : 0,67118

0,67118

Celkem						138 456,58				
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/III ZSF	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZS - ETAPA III - Nátěr fasády + vrata
O:	SO 01	Nátěr keramické fasády
R:	2	Nátěr keramické fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	36 667,63						
1	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin Pohled západní : (2,4*2,4)+(1,2*1,5)+(1,2*2,4)+(2,4*1,5)+(4,8*1,5)*6+(1,8*2,4)*2+(2,4*1,5)*2+(3,55*2,65)+(2,4*1,5) +(1,5*2,4)	m2	89,68750	46,00	4 125,63	801-1	RTS 19/ I	Indiv
2	622412323RT2	Nátěr vnějších omítek stěn silikonový, složitost 3-4, Penetrace + 2 x krycí nátěr. Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 106,00000	m2	106,00000	214,00	22 684,00	801-1	RTS 19/ I	Indiv
3	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5 Západní : 48+58	m2	106,00000	93,00	9 858,00	801-1	RTS 19/ I	Indiv
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	22 035,00						
4	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m Západní : (48+58)*1,5	m2	159,00000	110,00	17 490,00	800-3	RTS 19/ I	Indiv
5	946941102RT1	Montáž sestavy pojezdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 1	sada	1,00000	602,00	602,00	800-3	RTS 19/ I	Indiv
6	946941192RT1	Montáž sestavy pojezdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojezdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 m 10	den	10,00000	351,00	3 510,00	800-3	RTS 19/ I	Indiv
7	946941802RT1	Demontáž sestavy pojezdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 1	sada	1,00000	433,00	433,00	800-3	RTS 19/ I	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	96,48						
8	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4, :	t	0,32159	300,00	96,48	801-4	RTS 19/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/III ZSF	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZS - ETAPA III - Nátěr fasády + vrata
O:	SO 01	Nátěr keramické fasády
R:	2	Nátěr keramické fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Součet: : 0,32159		0,32159					

Celkem	58 799,11
---------------	------------------