



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Název zakázky: „Kolín ON – SA oprava“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem

Osoby zmocněné jednat:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastního ředitelství Praha, mobil: XXX (mimo podpisu tohoto dodatku)

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: 645 250 003 / 2018 / D02

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČ: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370

Zastoupena: **Ing. Jakubem Svobodou**, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Za společnost jednají navenek vždy dva členové představenstva.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 1-01-18-001-JAAA

uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dne 30. 07. 2018 podle zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1. Úvodní ustanovení

- 1.1** Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. 9 – Závěrečná ustanovení, bodu 9.7 uzavřené smlouvy, dohodly na uzavření tohoto dodatku.

2. Předmět dodatku

2.1 Změny dle přílohy č. 1 změnového listu č. 2 (ZL2)

Cena díla (bez DPH) - se doplňuje a mění takto:

Celková cena díla bez DPH (dle SoD):

74 535 451,00 Kč

Cena bez DPH dle Dodatku č. 1 **74 430 651,58 Kč**

Cena dle Změnového listu č. 2: **75 487 418,95 Kč**

Vícepráce (bez DPH):

SO 11-40-01-E2.01a	41 054,25 Kč
SO 11-40-01-E2.01b	2 530,00 Kč
SO 11-40-01-E2.01d	45 235,00 Kč
SO 11-40-01-E2.08	302 307,39 Kč
SO 11-40-01-E2.09	14 418,70 Kč
SO 11-40-01-E2.10	633 121,80 Kč
SO 11-40-01-E2.12c	155 282,25 Kč
SO 11-40-02-E2.01	289 650,49 Kč

Celková cena víceprací: **1 483 599,88 Kč**

Méněpráce (bez DPH):

SO 11-40-01-E2.01a	-148 164,82 Kč
SO 11-40-01-E2.01d	- 46 104,00 Kč
SO 11-40-01-E2.07b	-16 000,00 Kč
SO 11-40-01-E2.10	-161 873,01 Kč
SO 11-40-01-E2.12c	-11 453,14 Kč
SO 11-40-02-E2.01	-43 237,54 Kč

Celková cena méněprací: **- 426 832,51 Kč**

Zdůvodnění

SO 11-40-01 - E2.01a – Výpravní budova - Pozemní objekty - vnější opravy:

V průběhu realizace došlo z časových a finančních důvodů ke změně aplikace nového obkladu, stávající soudržný obklad byl odmaštěn, zdrsňen a pomocí spojovacího můstku byl aplikován obklad nový. Tato změna se týkala zejména zastřešených ploch, odpadly práce na bourání starých obkladů, vyrovnávání povrchu po vybourání včetně jeho vlastní likvidace a tím došlo k časové i finanční úspoře.

Stejně tak došlo ke změně typu bezpečnostní fólie na stávající ponechávané otvorové výplně, která měla dlouhý termín dodání a velmi obtížnou realizovatelnost na stávající otvorové výplně se zachováním požadovaného vzhledu v navržené bezpečnostní třídě P5A. Tím došlo jak k časové, tak finanční úspoře.

SO 11-40-01 - E2.01b – Výpravní budova - Pozemní objekty – vnitřní opravy PP:

V průběhu stavby bylo po dohodě projektanta stavby, investora a zhotovitele z důvodu častého plnění 1PP výpravní budovy vodou, doplněno kalové čerpadlo s plovákovým spínáním, aby bylo zachováno suché prostředí v nové výměňkové stanici.

SO 11-40-01 - E2.01d – Výpravní budova - Pozemní objekty – vnitřní úpravy NP:

Na základě rozhodnutí investora stavby byla doplněna na vstup veřejných WC nová rolovací mříž, která zajistí případné uzavření WC. Dále byl upraven typ celoskleněného zábradlí na schodišti, tím došlo k ponížení ceny.

SO 11-40-01 – E2.07b – Výpravní budova – Vytápění:

V průběhu stavby nebylo potřeba takové množství přímotopných těles, jak bylo uvažováno v ZLč.1, počet se snížil.

SO 11-40-01 - E2.08 - Vzduchotechnika:

Z důvodu absence nosných konstrukcí potrubí VZT došlo k doplnění o systémové prvky, dále byla doplněna chladicí jednotka do místnosti serverovny z důvodu možného přehřívání, dále byl do místnosti pokladen doplněn odtah vzduchu, který nebyl součástí původní PD.

SO 11-40-01 - E2.10 - Silnoproudé rozvody VB:

Na základě žádosti budoucího uživatele (SEE) došlo k úpravě způsobu měření (dálkový odečet), které vyvolalo rozšíření rozvaděče RE VB2 o související elektrokomponenty, změnily se typy a dimenze přírodních kabelů, dále došlo k úpravě rozvaděče Rozvaděč RE, tyto položky nebyly součástí původní PD. Dále byly doplněny svítidla pod přístřešky VB a halu včetně kabeláže a stavebních přípomocí. Byla zohledněna změna dodání záložního zdroje místo 3f za 1f.

SO 11-40-02 - E2.01 - Administrativní budova - Pozemní objekty:

Byly doplněny sněhové zachytávače a výlezy nad rámec PD.

V průběhu realizace došlo z časových a finančních důvodů ke změně aplikace nového obkladu, stávající soudržný obklad byl odmaštěn, zdrsňen a pomocí spojovacího můstku byl aplikován obklad nový. Odpadly práce na bourání starých obkladů, vyrovnávání povrchu po vybourání včetně jeho vlastní likvidace a tím došlo k časové i finanční úspoře.

SO 11-72-01 - E2.12 c - Slaboproudé rozvody - UKS:

V průběhu stavby bylo zjištěno, že stávající rozvaděč je nutné vyměnit a za nový MIS 100 a veřejné WC a hala byla doplněna o 6 kusů kamer.

2.2 Změny dle změnového listu č. 3 (ZL3)

Cena díla (bez DPH) – se doplňuje a mění takto:

Celková cena díla bez DPH (dle SoD): **74 535 451,00 Kč**

Cena bez DPH dle Dodatku č. 1 **74 430 651,58 Kč**

Cena dle Změnového listu č. 3: **75 717 955,60 Kč**

Vícepráce (bez DPH):

SO 11-40-01-E2.01.a	132 657,67	Kč
SO 11-40-01-E2.01.d	49 669,15	Kč
SO 11-40-01-E2.06	34 466,00	Kč
SO 11-40-01-E2.07b	37 878,00	Kč
SO 11-40-01-E2.10	710 904,86	Kč
SO 11-40-01-E2.12c	34 866,51	Kč
SO 11-40-02-E2.01	490 808,57	Kč
Celková cena víceprací:	1 491 250,76	Kč

Méněpráce (bez DPH):

SO 11-40-01-E2.09	-180 000,00	Kč
SO 11-40-01-E2.10	-22 622,24	Kč
SO 11-72-01-E2.01	-1 324,50	Kč
Celková cena méněprací:	-203 946,74	Kč

Zdůvodnění:

SO 11-40-01 - E2.01a – Výpravní budova - Pozemní objekty - vnější opravy:

Po odsekání původních obkladů v místech nově uvažovaného velkoformátového obkladu bylo nutné vzhledem ke stávajícímu stavu zvolit nový technologický postup montáže nového obkladu. Dojde k úpravě podkladu reprofilační směsí Sika pro doplnění tvaru fasádních sloupů pro možnou aplikaci vlastního velkoformátového obkladu, jehož dodací termín vzhledem k neobvyklosti je 8 týdnů a má negativní vliv na termín dokončení stavby.

SO 11-40-01 - E2.01d – Výpravní budova - Pozemní objekty – vnitřní úpravy NP:

V rámci upřesnění detailů kotvení nového schodiště bylo po odkrytí zjištěno, že původní vestavěné patro nesplňuje statické požadavky na napojení nového patra a schodiště. Z tohoto důvodu byla doplněna o nová železobetonová betonová deska tak, aby bylo možné nové schodiště včetně nového patra napojit na stávající konstrukci.

SO 11-40-01 - E2.06 - Zdravotně technické instalace:

Během demontáže potrubí a bourání podlah byly objeveny staré neevidované rozvody vody, které bylo nutné zaslepit z důvodu bezpečnosti a v rámci koordinace požadavků s investiční akcí na prodloužení podchodu do Starokolínské ulice, které vznikly až v průběhu výstavby, bylo provedeno vysazení nové odbočky vody pro výpravní budovu včetně uzávěrů pro ostatní objekty.

SO 11-40-01 – E2.07b – Výpravní budova – Vytápění:

V průběhu stavby bylo nutné zajistit opravu stávajícího systému hlavního přívodu topného média ve výměňkové stanici, kde vlivem únavy materiálu začalo docházet k velkým únikům a zajistit přeložku jedné větve původních rozvodů, který procházel po vybourání stávajících konstrukcí novými prostory rozvodny NN.

SO 11-40-01 – E2.09 – Výpravní budova – Informační systém

Z důvodu nerealizace investiční akce prodloužení podchodu do Starokolínské ul. po ukončení prací na VB, v rámci které mělo dojít ke kompletní výměně IS i na nástupištích, jsou v rámci zachování kompatibility s ostatními prvky mimo VB převodníky nadbytečné a proto byly vyjmuty.

SO 11-40-01 - E2.10 - Silnoproudé rozvody VB:

Z důvodu změny provozu komerčních jednotek během výstavby je nutná změna elektroinstalace komerčních jednotek. Jedná se o dodání kapacitně větších rozvaděčů elektro a následné úpravy v hlavní rozvodně včetně kabeláže a souvisejících prvků. Práce, které souvisí s navýšením příkonu pro komerční jednotky (dodání rozvaděčů + úprava stávající rozvodny pro napojení) budou hrazeny a realizovány přímo uživateli komerčních jednotek. Tato koordinační vazba prací, které je nutné navázat na probíhající práce má dopad na prodloužení doby dokončení stavby.

SO 11-40-02 – E2.01 – Administrativní budova – Pozemní objekty:

V průběhu stavby po odkrytí střešního pláště bylo zjištěno, že stávající dřevěný krov administrativní budovy je místy nahnílý a je nutná výměna části krokví a bednění, dále byl zjištěn nevyhovující stav komínových těles a komínových lávek.

Po rozebrání stávajících zpevněných ploch byl zjištěn havarijný stav nosného ocelového sloupu přístřešku nástupiště, na základě vyjádření projektanta proběhla oprava a zpevnění včetně přílozek a povrchové úpravy.

Z důvodu nerealizace investiční akce prodloužení podchodu do Starokolínské ul. po ukončení prací na VB, v rámci které mělo dojít k ubourání části rampy, která byla vyjmuta v rámci ZL1, byly práce zpět vráceny dle původního rozsahu v SoD.

2.3 Souhrn víceprací a méněprací dle ZL2 a ZL3

Celková původní cena dle SoD:	74 535 451,00 Kč
Celková původní cena dle Dodatku č. 1	74 430 651,58 Kč
Celkem méněpráce ZL2:	- 426 832,51 Kč
Celkem vícepráce ZL2:	1 483 599,88 Kč
Celkem méněpráce ZL3:	- 203 946,74 Kč
Celkem vícepráce ZL3:	1 491 250,76 Kč
Celkem nová cena (bez DPH):	76 774 722,97 Kč

2.4 Ostatní změny

Doba plnění – se doplňuje a mění takto:

Původní znění:

zahájení: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o Dílo uveřejněním v Registru smluv

ukončení: do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy o Dílo uveřejněním v Registru smluv

Znění dle Dodatku č. 1:

zahájení: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o Dílo uveřejněním v Registru smluv

ukončení: 30. 6. 2019

Nové znění:

zahájení: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o Dílo uveřejněním v Registru smluv

ukončení: 31. 8. 2019

Zdůvodnění prodloužení doby plnění

Po odsekání původních obkladů v místech nově uvažovaného velkoformátového obkladu bylo nutné vzhledem ke stávajícímu stavu zvolit nový technologický postup montáže nového obkladu. Dojde k úpravě podkladu reprofilační směsí Sika pro doplnění tvaru fasádních sloupů pro možnou aplikaci vlastního velkoformátového obkladu, jehož dodací termín vzhledem k neobvyklosti je 8 týdnů a má negativní vliv na termín dokončení stavby.

Z důvodu změny provozu komerčních jednotek během výstavby po upřesnění provedení je nutná změna elektroinstalace komerčních jednotek. Jedná se o dodání kapacitně větších rozvaděčů elektro a následné úpravy v hlavní rozvodně včetně kabeláže a souvisejících prvků, které se musí vyrobit na míru a není možné je dodat ze skladových zásob. Práce, které souvisí s navýšením příkonu pro komerční jednotky (dodání rozvaděčů + úprava stávající rozvodny pro napojení) budou hrazeny a realizovány přímo uživateli komerčních jednotek. Tato koordinační vazba prací, které je nutné navázat na probíhající práce, má dopad na prodloužení doby dokončení stavby.

3. Další ustanovení

3.1 Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Tento dodatek je vyhotoven v **5** vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží **3** vyhotovení dodatku a zhotovitel **2** vyhotovení dodatku.

4.2 Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

4.3 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

4.4 Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

4.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

4.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

4.7 Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Přílohu dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1	Rekapitulace ZL č. 2,3
Příloha č. 2	Rozdělení nákladů ZL č.2+3
Příloha č. 3	Harmonogram prací

V Praze dne 28.6.2019

V Ústí nad Labem dne 24.6.2019

Objednatel

Zhotovitel

Bc. Jiří Svoboda, MBA v.r.
Generální ředitel
Správa železniční dopravní cesty,
Státní organizace

Ing. Jakub Svoboda v.r.
předseda představenstva

Ing. Luboš Tomášek v.r.
člen představenstva

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

Rekapitulace ZL č.2, 3 - KOLÍN ON - SA OPRAVA

Číslo SO	Název SO	Cena dle ZL 1	Vícepráce ZL2	Méněpráce ZL2	Cena po ZL2 celkem	Vícepráce ZL3	Méněpráce ZL3	Cena po ZL3 celkem	Cena po ZL 2+3 celkem
SO 11-40-01 - E2.01a	Pozemní objekty - vnější opravy	12 301 189,33	41 054,25	-148 164,82	12 194 078,77	132 657,67	0,00	12 433 847,00	12 326 736,44
SO 11-40-01 - E2.01b	Pozemní objekty - vnitřní opravy PP	622 079,49	2 530,00	0,00	624 609,49	0,00	0,00	622 079,49	624 609,49
SO 11-40-01 - E2.01c	Pozemní objekty - vnitřní opravy NP	7 416 111,99	0,00	0,00	7 416 111,99	0,00	0,00	7 416 111,99	7 416 111,99
SO 11-40-01 - E2.01d	Pozemní objekty - vnitřní úpravy NP	5 662 559,44	45 235,00	-46 104,00	5 661 690,44	49 669,15	0,00	5 712 228,60	5 711 359,60
SO 11-40-01 - E2.04	Orientační systém	245 355,24	0,00	0,00	245 355,24	0,00	0,00	245 355,24	245 355,24
SO 11-40-01 - E2.06	Zdravotně technické instalace	2 887 411,79	0,00	0,00	2 887 411,79	34 466,00	0,00	2 921 877,79	2 921 877,79
SO 11-40-01 - E2.07a	Chlazení	2 135 356,64	0,00	0,00	2 135 356,64	0,00	0,00	2 135 356,64	2 135 356,64
SO 11-40-01 - E2.07b	Vytápění	4 107 827,65	0,00	-16 000,00	4 091 827,65	37 878,00	0,00	4 145 705,65	4 129 705,65
SO 11-40-01 - E2.08	Vzduchotechnika	6 589 307,74	302 307,39	0,00	6 891 615,13	0,00	0,00	6 891 307,74	6 891 615,13
SO 11-40-01 - E2.09	Informační systém	1 883 283,21	14 418,70	0,00	1 897 701,91	0,00	-180 000,00	1 703 283,21	1 717 701,91
SO 11-40-01 - E2.10	Silnoproudé rozvody VB	6 014 822,13	633 121,80	-161 873,01	6 486 070,92	710 904,86	-22 622,24	6 703 104,75	7 174 353,54
SO 11-40-01 - E2.11	Hromosvody VB	156 946,33		0,00	156 946,33		0,00	156 946,33	156 946,33
SO 11-40-01 - E2.12a	PS 11-02-01 Požárně bezpečnostní systémy - EPS	1 663 907,21	0,00	0,00	1 663 907,21	0,00	0,00	1 663 907,21	1 663 907,21
SO 11-40-01 - E2.12b	PS 11-02-01 Požárně bezpečnostní systémy - NZS	963 629,73	0,00	0,00	963 629,73	0,00	0,00	963 629,73	963 629,73
SO 11-40-01 - E2.12c	PS 11-01-01 Slaboproudé rozvody - UKS	2 577 426,67	155 282,25	-11 453,14	2 721 255,78	34 866,51	0,00	2 612 293,18	2 756 122,29
SO 11-40-01 - E2.12d	PS 11-01-01 Bezpečnostní systém	1 393 855,85	0,00	0,00	1 393 855,85	0,00	0,00	1 393 855,85	1 393 855,85
SO 11-40-01 - E2.13	Vnitřní vybavení budovy	1 286 924,71	0,00	0,00	1 286 924,71	0,00	0,00	1 286 924,71	1 286 924,71
SO 11-40-01 - E2.14	Venkovní vybavení budovy	536 225,76	0,00	0,00	536 225,76	0,00	0,00	536 225,76	536 225,76
SO 11-40-01 - D4.3	Měření a regulace	2 486 145,34	0,00	0,00	2 486 145,34	0,00	0,00	2 486 145,34	2 486 145,34
SO 11-72-01 - E1.5	Přípojka NN	1 348 203,63	0,00	0,00	1 348 203,63	0,00	0,00	1 348 203,63	1 348 203,63
SO 11-40-02 - E2.01	Pozemní objekty	6 891 208,80	289 650,49	-43 237,54	7 137 621,75	490 808,57	-1 324,50	7 380 692,87	7 627 105,82
SO 11-40-02 - E2.06	Zdravotně technické instalace	972 871,74	0,00	0,00	972 871,74	0,00	0,00	972 871,74	972 871,74
SO 11-40-02 - E2.10	Silnoproudé rozvody AB	749 254,96	0,00	0,00	749 254,96	0,00	0,00	749 254,96	749 254,96
SO 11-40-02 - E2.11	Hromosvody AB	196 606,07	0,00	0,00	196 606,07	0,00	0,00	196 606,07	196 606,07
SO 11-40-02 - E2.12	PS 11-01-01 Slaboproudé rozvody - UKS	437 829,85	0,00	0,00	437 829,85	0,00	0,00	437 829,85	437 829,85
SO 11-41-01	Přístřešek - sklad MTZ, ČD, BIKE	323 573,80	0,00	0,00	323 573,80	0,00	0,00	323 573,80	323 573,80
SO 11-41-02	Přístřešek pro kontejnery 1	283 125,37	0,00	0,00	283 125,37	0,00	0,00	283 125,37	283 125,37
SO 11-41-03	Přístřešek pro kontejnery 2	204 446,94	0,00	0,00	204 446,94	0,00	0,00	204 446,94	204 446,94
SO 11-31-01	ZPEVNĚNÁ PLOCHA 1	322 383,52	0,00	0,00	322 383,52	0,00	0,00	322 383,52	322 383,52
SO 11-31-02	ZPEVNĚNÁ PLOCHA 2	560 242,59	0,00	0,00	560 242,59	0,00	0,00	560 242,59	560 242,59
SO 11-42-01	OPLOCENÍ 1	252 178,00	0,00	0,00	252 178,00	0,00	0,00	252 178,00	252 178,00
SO 11-42-02	OPLOCENÍ 2	158 270,65	0,00	0,00	158 270,65	0,00	0,00	158 270,65	158 270,65
SO 11-45-01	DEMOLICE SKLADU A GARÁŽE	623 624,45	0,00	0,00	623 624,45	0,00	0,00	623 624,45	623 624,45
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	176 464,95	0,00	0,00	176 464,95	0,00	0,00	176 464,95	176 464,95
Cena celkem		74 430 651,58	1 483 599,88	-426 832,51	75 487 418,95	1 491 250,76	-203 946,74	75 717 955,60	76 774 722,97

1 910 432,38	1 056 767,37	1 695 197,51	1 287 304,02	2 344 071,40
absolut - VCP/MNP	navýšení/ ponížení	absolut - VCP/MNP	navýšení/ ponížení	navýšení/ ponížení

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ																			
Název stavby :		Kolín SA oprava		Zatřídění objektu :		Číslo stavby		645 250 003/2018											
Název PS,SO :		Pozemní objekty - vnější opravy		(JKSO, JKPOV)		Číslo PS,SO		SO 11-40-01 - E2.01a											
Datum zpracování :		18.10.2018				Datum aktualizace :													
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství DLE ZL1	CENA DLE ZL 1		množství dle ZL 2+3	množství po ZL2+3	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA ZL 2+3				
					D + M celkem				dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 2+3		PO ZMĚNĚ		
					jednotková	celkem			jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce			
	1	2	3	4	11	12	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Celkové rozpočtové náklady na objekt					12 301 189,34				32 600,00		12 268 589,37		12 301 189,33		173 711,92		12 326 736,44		
Díl:	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																	
1	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	44,371	676,26	30 006,33		44,371	0,00	0,00	676,26	30 006,33	676,26	30 006,33	0,00	0,00	30 006,33		
2	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	155,150	234,53	36 387,33		155,150	0,00	0,00	234,53	36 387,33	234,53	36 387,33	0,00	0,00	36 387,33		
3	621532031	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	155,150	474,75	73 657,46		155,150	0,00	0,00	474,75	73 657,46	474,75	73 657,46	0,00	0,00	73 657,46		
4	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1 486,637	207,20	308 031,19		1 486,637	0,00	0,00	207,20	308 031,19	207,20	308 031,19	0,00	0,00	308 031,19		
5	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	1 472,476	37,23	54 820,28		1 472,476	0,00	0,00	37,23	54 820,28	37,23	54 820,28	0,00	0,00	54 820,28		
6	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	1 567,415	20,61	32 304,42		1 567,415	0,00	0,00	20,61	32 304,42	20,61	32 304,42	0,00	0,00	32 304,42		
7	622143004	Montáž omítkových samolepicích začistovacích profilů (APU list)	m	1 136,496	32,45	36 879,30		1 136,496	0,00	0,00	32,45	36 879,30	32,45	36 879,30	0,00	0,00	36 879,30		
8	590514760	profil okenní začistovací s tkaninou - Thermospoj 9 mm/2,4 m	m	1 193,321	36,43	43 472,68		1 193,321	0,00	0,00	36,43	43 472,68	36,43	43 472,68	0,00	0,00	43 472,68		
9	622321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená strojně	m2	427,466	207,20	88 570,96	-139,430	288,036	0,00	0,00	207,20	88 570,96	207,20	88 570,96	0,00	-28 889,90	59 681,06		
10	622325103	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 50%	m2	1 486,637	204,93	304 656,52		1 486,637	0,00	0,00	204,93	304 656,52	204,93	304 656,52	0,00	0,00	304 656,52		
11	622532031	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	1 324,517	458,81	607 701,64		1 324,517	0,00	0,00	458,81	607 701,64	458,81	607 701,64	0,00	0,00	607 701,64		
12	623142001	Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	19,930	249,33	4 969,15		19,930	0,00	0,00	249,33	4 969,15	249,33	4 969,15	0,00	0,00	4 969,15		
13	623321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	19,930	255,02	5 082,55		19,930	0,00	0,00	255,02	5 082,55	255,02	5 082,55	0,00	0,00	5 082,55		
14	623532031	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších pilířů, sloupů	m2	19,930	514,59	10 255,78		19,930	0,00	0,00	514,59	10 255,78	514,59	10 255,78	0,00	0,00	10 255,78		
15	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1 486,637	56,58	84 113,92		1 486,637	0,00	0,00	56,58	84 113,92	56,58	84 113,92	0,00	0,00	84 113,92		
S	Celkem za 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		11 996,063	1 720 909,51	11 856,633		11 856,633	0,00	0,00	1 720 909,51	1 720 909,51	1 720 909,51	1 720 909,51	0,00	-28 889,90	1 692 019,61		
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání																	
16	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	2 175,340	48,39	105 264,70		2 175,340	0,00	0,00	48,39	105 264,70	48,39	105 264,70	0,00	0,00	105 264,70		
17	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	65 260,200	2,56	167 066,11		65 260,200	0,00	0,00	2,56	167 066,11	2,56	167 066,11	0,00	0,00	167 066,11		
18	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	2 175,340	31,65	68 849,51		2 175,340	0,00	0,00	31,65	68 849,51	31,65	68 849,51	0,00	0,00	68 849,51		
19	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	2 175,340	16,62	36 154,15		2 175,340	0,00	0,00	16,62	36 154,15	16,62	36 154,15	0,00	0,00	36 154,15		
20	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	65 260,200	0,40	26 104,08		65 260,200	0,00	0,00	0,40	26 104,08	0,40	26 104,08	0,00	0,00	26 104,08		
21	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	2 175,340	11,16	24 276,79		2 175,340	0,00	0,00	11,16	24 276,79	11,16	24 276,79	0,00	0,00	24 276,79		
22	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 150 mm	m2	26,730	512,32	13 694,31		26,730	0,00	0,00	512,32	13 694,31	512,32	13 694,31	0,00	0,00	13 694,31		
23	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídle pl do 4 m2	m2	71,717	967,71	69 401,26		71,717	0,00	0,00	967,71	69 401,26	967,71	69 401,26	0,00	0,00	69 401,26		
24	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	14,145	512,32	7 246,77		14,145	0,00	0,00	512,32	7 246,77	512,32	7 246,77	0,00	0,00	7 246,77		
25	968072356	Vybourání kovových rámu oken dvojitých včetně křídle pl do 4 m2	m2	101,732	1 138,38	115 809,67		101,732	0,00	0,00	1 138,38	115 809,67	1 138,38	115 809,67	0,00	0,00	115 809,67		
26	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	44,371	78,56	3 485,79		44,371	0,00	0,00	78,56	3 485,79	78,56	3 485,79	0,00	0,00	3 485,79		
27	978015351	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně čtenosti 1 a 2 rozsahu do 40%	m2	1 486,637	24,14	35 887,42		1 486,637	0,00	0,00	24,14	35 887,42	24,14	35 887,42	0,00	0,00	35 887,42		
28	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	420,240	117,26	49 277,34	-122,550	297,690	0,00	0,00	117,26	49 277,34	117,26	49 277,34	0,00	-14 370,21	34 907,13		
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		141 387,332	722 517,908	141 264,782		141 264,782	0,00	0,00	722 517,90	722 517,90	722 517,90	722 517,90	0,00	-14 370,21	708 147,69		
Díl:	997	Přesun sutě																	
29	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	122,323	555,58	67 960,21	-10,907	111,416	0,00	0,00	555,58	67 960,21	555,58	67 960,21	0,00	-6 059,71	61 900,50		
30	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	122,323	242,50	29 663,33	-10,907	111,416	0,00	0,00	242,50	29 663,33	242,50	29 663,33	0,00	-2 644,95	27 018,38		
31	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 179,580	10,55	12 444,57	-98,163	1 081,417	0,00	0,00	10,55	12 444,57	10,55	12 444,57	0,00	-1 035,62	11 408,95		
32	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	122,323	170,77	20 889,10	-10,907	111,416	0,00	0,00	170,77	20 889,10	170,77	20 889,10	0,00	-1 862,59	19 026,51		
S	Celkem za 997	Přesun sutě		1 546,549	130 957,208	1 415,665		1 415,665	0,00	0,00	130 957,21	130 957,21	130 957,21	130 957,21	0,00	-11 602,87	119 354,34		
Díl:	998	Přesun hmot																	
33	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	74,144	91,08	6 753,04		74,144	0,00	0,00	91,08	6 753,04	91,08	6 753,04	0,00	0,00	6 753,04		
S	Celkem za 998	Přesun hmot		74,144	6 753,036	74,144		74,144	0,00	0,00	6 753,04	6 753,04	6 753,04	6 753,04	0,00	0,00	6 753,04		

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství DLE ZL1	CENA DLE ZL 1		množství dle ZL 2+3	množství po ZL2+3	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA ZL 2+3			
					D + M celkem				dodávky	montáže		D + M celkem		ZL 2+3		PO ZMĚNĚ celkem		
					jednotková	celkem				jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce			
	1	2	3	4	11	12	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Díl:	712	Povlakové krytiny																
34	712300832	Odstařaňí povlakové krytiny střech do 10" dvourstvé	m2	1 076,000	18,67	20 088,92		1 076,000	0,00	0,00	18,67	20 088,92	18,67	20 088,92	0,00	0,00	20 088,92	
35	712363501	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu Tl tl do 200 mm vnitřní pole, budova v do 18m	m2	1 076,000	153,70	165 381,20		1 076,000	0,00	0,00	153,70	165 381,20	153,70	165 381,20	0,00	0,00	165 381,20	
36	283220120	fólie hydroizolační střešní FATRAFOL 810 tl 1,5 mm š 1300 mm šedá	m2	1 237,400	267,54	331 054,00		1 237,400	0,00	0,00	267,54	331 054,00	267,54	331 054,00	0,00	0,00	331 054,00	
37	712363673	Provedení povlakové krytiny mechanicky kotvené profily do betonu	m	462,500	94,15	43 544,38		462,500	0,00	0,00	94,15	43 544,38	94,15	43 544,38	0,00	0,00	43 544,38	
38	553445150	plech VIPLANYL, vnitřní koutová lišta délka 2000 mm rozvinutá šířka 100 mm	kus	254,375	119,54	30 407,99		254,375	0,00	0,00	119,54	30 407,99	119,54	30 407,99	0,00	0,00	30 407,99	
39	553445130	plech VIPLANYL, stěnová lišta vyhnutá délka 2000 mm rozvinutá šířka 70 mm	kus	254,375	96,77	24 615,87		254,375	0,00	0,00	96,77	24 615,87	96,77	24 615,87	0,00	0,00	24 615,87	
40	553445140	plech VIPLANYL, vnější koutová lišta délka 2000 mm rozvinutá šířka 100 mm	kus	254,375	119,54	30 407,99		254,375	0,00	0,00	119,54	30 407,99	119,54	30 407,99	0,00	0,00	30 407,99	
41	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10" podkladní textilní vrstvy	m2	1 076,000	40,42	43 491,92		1 076,000	0,00	0,00	40,42	43 491,92	40,42	43 491,92	0,00	0,00	43 491,92	
42	693111310	textilie netkaná vpichovaná GETEX 300 g/m2 do š 400 cm	m2	1 237,400	14,57	18 028,92		1 237,400	0,00	0,00	14,57	18 028,92	14,57	18 028,92	0,00	0,00	18 028,92	
43	712861702	Provedení povlakové krytiny vytážením na konstrukce fólií přilepenou bodově	m2	462,500	157,11	72 663,38		462,500	0,00	0,00	157,11	72 663,38	157,11	72 663,38	0,00	0,00	72 663,38	
44	283220120	fólie hydroizolační střešní FATRAFOL 810 tl 1,5 mm š 1300 mm šedá	m2	555,000	267,54	148 484,70		555,000	0,00	0,00	267,54	148 484,70	267,54	148 484,70	0,00	0,00	148 484,70	
45	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	550,000	3,59	1 974,50		550,000	0,00	0,00	3,59	1 974,50	3,59	1 974,50	0,00	0,00	1 974,50	
S	Celkem za 712	Povlakové krytiny		8 495,925		930 143,748		8 495,925		0,00		930 143,77		930 143,75	0,00	0,00	930 143,77	
Díl:	713	Izolace tepelné																
46	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1 917,000	32,22	61 765,74		1 917,000	0,00	0,00	32,22	61 765,74	32,22	61 765,74	0,00	0,00	61 765,74	
47	631515020	deska minerální izolační střešní ISOVER S tl.100 mm	m2	1 955,340	548,75	1 072 992,83		1 955,340	0,00	0,00	548,75	1 072 992,83	548,75	1 072 992,83	0,00	0,00	1 072 992,83	
48	631529080	klín atikový přechodný ISOVER AK tl.100 x100 mm	kus	398,616	47,82	19 061,82		398,616	0,00	0,00	47,82	19 061,82	47,82	19 061,82	0,00	0,00	19 061,82	
49	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	550,000	2,22	1 221,00		550,000	0,00	0,00	2,22	1 221,00	2,22	1 221,00	0,00	0,00	1 221,00	
S	Celkem za 713	Izolace tepelné		4 820,956		1 155 041,382		4 820,956		0,00		1 155 041,39		1 155 041,38	0,00	0,00	1 155 041,39	
Díl:	4	Vodorovní konstrukce																
50	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	793,579	103,83	82 397,31		793,579	0,00	0,00	103,83	82 397,31	103,83	82 397,31	0,00	0,00	82 397,31	
51	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	19,840	3 335,76	66 181,48		19,840	0,00	0,00	3 335,76	66 181,48	3 335,76	66 181,48	0,00	0,00	66 181,48	
52	762342216	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm	m2	793,600	27,32	21 681,15		793,600	0,00	0,00	27,32	21 681,15	27,32	21 681,15	0,00	0,00	21 681,15	
53	605141140	řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 3 - 5 m, 40x60mm	m3	2,117	7 035,83	14 894,85		2,117	0,00	0,00	7 035,83	14 894,85	7 035,83	14 894,85	0,00	0,00	14 894,85	
54	762342811	Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,22 m	m2	210,200	21,52	4 523,50		210,200	0,00	0,00	21,52	4 523,50	21,52	4 523,50	0,00	0,00	4 523,50	
55	762354812	Demontáž střešních vikýřů pultových	kus	1,000	601,12	601,12	-1,000	0,000	0,00	0,00	601,12	601,12	601,12	601,12	0,00	-601,12	0,00	
56	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	550,000	6,35	3 492,50		550,000	0,00	0,00	6,35	3 492,50	6,35	3 492,50	0,00	0,00	3 492,50	
S	Celkem za 4	Vodorovní konstrukce		2 370,336		193 771,914		2 369,336		0,00		193 771,91		193 771,91	0,00	-601,12	193 170,79	
Díl:	764	Konstrukce klempířské																
57	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	722,200	132,06	95 373,73		722,200	0,00	0,00		132,06	95 373,73	132,06	95 373,73	0,00	0,00	95 373,73
58	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m2	270,200	157,11	42 451,12		270,200	0,00	0,00	157,11	42 451,12	157,11	42 451,12	0,00	0,00	42 451,12	
59	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	48,200	71,50	3 446,30		48,200	0,00	0,00	71,50	3 446,30	71,50	3 446,30	0,00	0,00	3 446,30	
60	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	119,700	93,92	11 242,22		119,700	0,00	0,00	93,92	11 242,22	93,92	11 242,22	0,00	0,00	11 242,22	
61	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	56,500	69,33	3 917,15		56,500	0,00	0,00	69,33	3 917,15	69,33	3 917,15	0,00	0,00	3 917,15	
62	764004811	Demontáž nadřímsového žlabu do suti	m	97,200	132,06	12 836,23		97,200	0,00	0,00	132,06	12 836,23	132,06	12 836,23	0,00	0,00	12 836,23	
63	764004831	Demontáž mezistřešního nebo zaatikového žlabu do suti	m	38,700	351,79	13 614,27		38,700	0,00	0,00	351,79	13 614,27	351,79	13 614,27	0,00	0,00	13 614,27	
64	764004861	Demontáž svodu do suti	m	32,000	53,85	1 723,20		32,000	0,00	0,00	53,85	1 723,20	53,85	1 723,20	0,00	0,00	1 723,20	
65	764042418	Strukturovaná oddělovací vrstva s integrovanou pojistnou hydroizolací rš přes 1000 mm	m	793,600	380,25	301 766,40		793,600	0,00	0,00	380,25	301 766,40	380,25	301 766,40	0,00	0,00	301 766,40	
66	764141405	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn předzvětráého plechu rš 500 mm sklonu přes 60°	m2	138,800	1 844,18	255 972,18		138,800	0,00	0,00	1 844,18	255 972,18	1 844,18	255 972,18	0,00	0,00	255 972,18	
67	764141411	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn předzvětráého plechu rš 670 mm sklonu do 30°	m2	793,600	1 514,18	1 201 653,25		793,600	0,00	0,00	1 514,18	1 201 653,25	1 514,18	1 201 653,25	0,00	0,00	1 201 653,25	
68	764141491	Příplatek k cenám krytiny z TiZn předzvětráého plechu za těsnění drážek sklonu do 10°	m2	583,400	39,96	23 312,66		583,400	0,00	0,00	39,96	23 312,66	39,96	23 312,66	0,00	0,00	23 312,66	
69	764226444	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 330 mm	m	48,200	505,49	24 364,62		48,200	0,00	0,00	505,49	24 364,62	505,49	24 364,62	0,00	0,00	24 364,62	
70	764241413	Oplechování nevětraného hřebene z TiZn předzvětráého plechu s hřebenovým plechem rš 250 mm	m	94,300	374,56	35 321,01		94,300	0,00	0,00	374,56	35 321,01	374,56	35 321,01	0,00	0,00	35 321,01	
71	764241435	Oplechování větraného nároží s větrací mřížkou z TiZn předzvětráého plechu rš 400 mm	m	6,800	779,86	5 303,05		6,800	0,00	0,00	779,86	5 303,05	779,86	5 303,05	0,00	0,00	5 303,05	
72	764241444	Oplechování nevětraného nároží s nárožním plechem z TiZn předzvětráého plechu rš 330 mm	m	40,400	497,52	20 099,81		40,400	0,00	0,00	497,52	20 099,81	497,52	20 099,81	0,00	0,00	20 099,81	
73	764242403	Oplechování štítu závětnou lištou z TiZn předzvětráého plechu rš 250 mm	m	22,400	382,53	8 568,67		22,400	0,00	0,00	382,53	8 568,67	382,53	8 568,67	0,00	0,00	8 568,67	
74	764242433	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětráého plechu rš 250 mm	m	169,450	370,01	62 698,19		169,450	0,00	0,00	370,01	62 698,19	370,01	62 698,19	0,00	0,00	62 698,19	
75	764242434	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětráého plechu rš 330 mm	m	169,450	455,39	77 165,84		169,450	0,00	0,00	455,39	77 165,84	455,39	77 165,84	0,00	0,00	77 165,84	
76	764242435	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětráého plechu rš 400 mm	m	169,450	530,53	89 898,31		169,450	0,00	0,00	530,53	89 898,31	530,53	89 898,31	0,00	0,00	89 898,31	
77	764244404	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětrál plechu kotvené rš 330 mm	m	270,200	697,89	188 569,88		270,200	0,00	0,00	697,89	188 569,88	697,89	188 569,88	0,00	0,00	188 569,88	
78	764244406	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětrál plechu kotvené rš 500 mm	m	270,200	94													

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství DLE ZL1	CENA DLE ZL 1		množství dle ZL 2+3	množství po ZL2+3	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA ZL 2+3				
					D + M celkem				dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 2+3		PO ZMĚNĚ		
					jednotková	celkem			jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	celkem		
	1	2	3	4	11	12	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
79	764245446	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek z TiZn předvětrá plechu rš přes 400mm	kus	14,000	248,19	3 474,66		14,000	0,00	0,00	248,19	3 474,66	248,19	3 474,66	0,00	0,00	3 474,66		
80	764248427	Oplechování filmsy rovné celoplošné lepené z TiZn předvětráleho plechu rš 670 mm	m	119,700	1 030,33	123 330,50		119,700	0,00	0,00	1 030,33	123 330,50	1 030,33	123 330,50	0,00	0,00	123 330,50		
81	764248447	Příplatek k cenám filmsy rovné za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu rš přes 400 mm	kus	4,000	148,00	592,00		4,000	0,00	0,00	148,00	592,00	148,00	592,00	0,00	0,00	592,00		
82	764341414	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn předvětráleho plechu rš 330 mm	m	4,050	436,04	1 765,96		4,050	0,00	0,00	436,04	1 765,96	436,04	1 765,96	0,00	0,00	1 765,96		
83	764541405	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předvětráleho plechu rš 330 mm	m	56,500	1 004,14	56 733,91		56,500	0,00	0,00	1 004,14	56 733,91	1 004,14	56 733,91	0,00	0,00	56 733,91		
84	764541415	Žlab podokapní hranatý z TiZn předvětráleho plechu rš 400 mm	m	15,250	1 400,33	21 355,03		15,250	0,00	0,00	1 400,33	21 355,03	1 400,33	21 355,03	0,00	0,00	21 355,03		
85	764542407	Žlab nadřímsový hranatý uložený v hácích se spádovou vložkou z TiZn předvětráleho plechu rš 670 mm	m	97,200	2 846,21	276 651,61		97,200	0,00	0,00	2 846,21	276 651,61	2 846,21	276 651,61	0,00	0,00	276 651,61		
86	764542463	Maska hladká včetně čel nadřímsového žlabu z TiZn předvětráleho plechu rš 250 mm	m	97,200	540,78	52 563,82		97,200	0,00	0,00	540,78	52 563,82	540,78	52 563,82	0,00	0,00	52 563,82		
87	764545411	Žlaby mezistřešní nebo zaatíkové uložené v lůžku z TiZn předvětráleho plechu rš 1100 mm	m	38,700	2 720,98	105 301,93		38,700	0,00	0,00	2 720,98	105 301,93	2 720,98	105 301,93	0,00	0,00	105 301,93		
88	764548424	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předvětráleho plechu průměru 120 mm	m	32,000	1 525,57	48 818,24		32,000	0,00	0,00	1 525,57	48 818,24	1 525,57	48 818,24	0,00	0,00	48 818,24		
89	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	550,000	1,78	979,00		550,000	0,00	0,00	1,78	979,00	1,78	979,00	0,00	0,00	979,00		
S	Celkem za 764	Konstrukce klempířské		5 983,550		3 425 571,486		5 983,550		0,00		3 425 571,48		3 425 571,49	0,00	0,00	3 425 571,48		
Díl:	765	Krytina skládaná																	
90	765121801	Demontáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho do suti	m2	210,200	104,51	21 968,00		210,200	0,00	0,00	104,51	21 968,00	104,51	21 968,00	0,00	0,00	21 968,00		
91	765191901	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°	m2	210,200	12,18	2 560,24		210,200	0,00	0,00	12,18	2 560,24	12,18	2 560,24	0,00	0,00	2 560,24		
S	Celkem za 765	Krytina skládaná		420,400		24 528,238		420,400		0,00		24 528,24		24 528,24	0,00	0,00	24 528,24		
Díl:	766	Konstrukce truhlářské																	
92	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	38,000	79,69	3 028,22		38,000	0,00	0,00	79,69	3 028,22	79,69	3 028,22	0,00	0,00	3 028,22		
93	766621212	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdíva	m2	36,914	669,43	24 711,34		36,914	0,00	0,00	669,43	24 711,34	669,43	24 711,34	0,00	0,00	24 711,34		
94	61110RO01	O1 - okno dřevěné dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí EURO 200 x 153 cm, izolační bezpečnostní dvojsklo, bezpečnostní třída 5A	kus	3,000	20 508,84	61 526,52		3,000	0,00	0,00	20 508,84	61 526,52	20 508,84	61 526,52	0,00	0,00	61 526,52		
95	61110RO02	O2 - okno dřevěné jednokřídlové otevíravé a sklápěcí EURO 105 x 107 cm, izolační bezpečnostní dvojsklo, bezpečnostní třída 5A	kus	1,000	8 733,57	8 733,57		1,000	0,00	0,00	8 733,57	8 733,57	8 733,57	8 733,57	0,00	0,00	8 733,57		
96	61110RO03	O3 - okno dřevěné 2xdvoukřídlové otevíravé a sklápěcí EURO 210 x 225 cm, izolační bezpečnostní dvojsklo, bezpečnostní třída 5A	kus	1,000	33 057,67	33 057,67		1,000	0,00	0,00	33 057,67	33 057,67	33 057,67	33 057,67	0,00	0,00	33 057,67		
97	61110RO04	O4 - okno dřevěné 2xdvoukřídlové otevíravé a sklápěcí EURO 340 x 110 cm, izolační bezpečnostní dvojsklo, bezpečnostní třída 5A	kus	3,000	5 252,56	15 757,68		3,000	0,00	0,00	5 252,56	15 757,68	5 252,56	15 757,68	0,00	0,00	15 757,68		
98	61110RO05	O5 - okno dřevěné dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí EURO 170 x 110 cm, izolační bezpečnostní dvojsklo, bezpečnostní třída 5A	kus	2,000	14 865,87	29 731,74		2,000	0,00	0,00	14 865,87	29 731,74	14 865,87	29 731,74	0,00	0,00	29 731,74		
99	61110RO06	O6 - okno dřevěné dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí EURO 145 x 150 cm, izolační bezpečnostní dvojsklo, bezpečnostní třída 5A	kus	1,000	16 461,86	16 461,86		1,000	0,00	0,00	16 461,86	16 461,86	16 461,86	16 461,86	0,00	0,00	16 461,86		
100	61110RO07	O7 - okno dřevěné jednokřídlové otevíravé a sklápěcí EURO 90 x 125 cm, izolační bezpečnostní dvojsklo, bezpečnostní třída 5A	kus	2,000	8 683,48	17 366,96		2,000	0,00	0,00	8 683,48	17 366,96	8 683,48	17 366,96	0,00	0,00	17 366,96		
101	61110RO08	O8 - okno dřevěné jednokřídlové otevíravé a sklápěcí EURO 100 x 125 cm, izolační bezpečnostní dvojsklo, bezpečnostní třída 5A	kus	2,000	9 317,65	18 635,30		2,000	0,00	0,00	9 317,65	18 635,30	9 317,65	18 635,30	0,00	0,00	18 635,30		
102	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	568,248	14,23	8 086,17		568,248	0,00	0,00	14,23	8 086,17	14,23	8 086,17	0,00	0,00	8 086,17		
103	766694123	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 2,6 m	kus	38,000	113,85	4 326,30		38,000	0,00	0,00	113,85	4 326,30	113,85	4 326,30	0,00	0,00	4 326,30		
104	607941040	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,34 x 1 m	m	78,400	465,64	36 506,18		78,400	0,00	0,00	465,64	36 506,18	465,64	36 506,18	0,00	0,00	36 506,18		
105	607941210	koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm	kus	76,000	56,92	4 325,92		76,000	0,00	0,00	56,92	4 325,92	56,92	4 325,92	0,00	0,00	4 325,92		
106	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	550,000	1,23	676,50		550,000	0,00	0,00	1,23	676,50	1,23	676,50	0,00	0,00	676,50		
S	Celkem za 766	Konstrukce truhlářské		1 400,562		282 931,924		1 400,562		0,000		282 931,924		282 931,924	0,000	0,000	282 931,930		
Díl:	767	Konstrukce zámečnické																	
107	767132812	Demontáž příček svařovaných	m2	73,720	356,35	26 270,12		73,720	0,00	0,00	356,35	26 270,12	356,35	26 270,12	0,00	0,00	26 270,12		
108	767584702	Montáž podhledů z tvarovaných plechů připevněných šroubováním	m2	0,000	244,77	0,00		0,000	0,00	0,00	244,77	0,00	244,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
109	15952 RO1	plech děrovany ocelový obousměrně lakovaný tl 1,5mm, čtverec 8 mm, rozteč 12mm	m2	0,000	1 081,56	0,00		0,000	0,00	0,00	1 081,56	0,00	1 081,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
110	767620128	Montáž oken zdvojených otevíravých do zdíva plochy přes 2,5 m2	m2	132,920	751,40	99 876,09		132,920	0,00	0,00	751,40	99 876,09	751,40	99 876,09	0,00	0,00	99 876,09		
111	55341RO09	O9 - okno hliníkové členěné s fixním zasklením kruh průměr 2400 mm, izolační bezpečnostní dvojsklo, bezpečnostní třída 5A	kus	1,000	90 011,13	90 011,13		1,000	0,00	0,00	90 011,13	90 011,13	90 011,13	90 011,13	0,00	0,00	90 011,13		
112	55341RO10	O10 - okno hliníkové členěné (8x) s fixním zasklením 5700x1030 mm	kus	3,000	34 433,38	103 300,14		3,000	0,00	0,00	34 433,38	103 300,14	34 433,38	103 300,14	0,00	0,00	103 300,14		
113	55341RO11	O11 - okno hliníkové členěné (8x) s fixním zasklením 5550x1030 mm	kus	1,000	33 932,33	33 932,33		1,000	0,00	0,00	33 932,33	33 932,33	33 932,33	33 932,33	0,00	0,00	33 932,33		
114	55341RO12	O12 - okno hliníkové členěné (4x) s fixním zasklením 3150x2700 mm	kus	2,000	40 736,42	81 472,84		2,000	0,00	0,00	40 736,42	81 472,84	40 736,42	81 472,84	0,00	0,00	81 472,84		
115	55341RO13	O13 - okno hliníkové členěné (4x) s fixním zasklením 3600x2700 mm	kus	1,000	44 062,90	44 062,90		1,000	0,00	0,00	44 062,90	44 062,90	44 062,90	44 062,90	0,00	0,00	44 062,90		
116	55341RO14	O14 - okno hliníkové členěné (6x) s fixním zasklením 5700x2300 mm	kus	6,000	43 296,47	259 778,82		6,000	0,00	0,00	43 296,47	259 778,82	43 296,47	259 778,82	0,00	0,00	259 778,82		
117	767641114	Montáž automatických dveří linerálních čtyřkřídlových v do 2,2 m š do 3,5 m	kus	8,000	19 354,22	154 833,76		8,000	0,00	0,00	19 354,22	154 833,76	19 354,22	154 833,76	0,00	0,00	154 833,76		
118	55329RD01	D1-D6 - dveře automat. lineární, 4 křídle 2800 x 2200 mm, rám Al profily 38 mm, vnější, zasklení ditherm izolační, bezpečnostní	kus	8,000	162 404,68	1 299 237,44		8,000	0,00	0,00	162 404,68	1 299 237,44	162 404,68	1 299 237,44	0,00	0,00	1 299 237,44		
119	767833100	Montáž žebříků do zdí s bočnicemi s profilové oceli	m	20,800	867,52	18 044,42		20,800	0,00	0,00	867,52	18 044,42	867,52	18 044,42	0,00	0,00	18 044,42		
120	767833291	Příplatek k ceně za montáž žebříků na ocelovou konstrukci	m	20,800	176,46	3 670,37		20,800	0,00	0,00	176,46	3 670,37	176,46	3 670,37	0,00	0,00	3 670,37		

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství DLE ZL1	CENA DLE ZL 1		množství dle ZL 2+3	množství po ZL2+3	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA ZL 2+3				
					D + M celkem				dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 2+3		PO ZMĚNĚ		
					jednotková	celkem			jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	celkem		
	1	2	3	4	11	12	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
121	767834101	Příplatek k ceně za montáž žebříků ochranný koš šroubovaný	m	9,200	218,59	2 011,03		9,200	0,00	0,00	218,59	2 011,03	218,59	2 011,03	0,00	0,00	2 011,03		
122	55391RZ01	Z1-Z5 - ocelový žebřík s ochranným košem	m	20,800	3 984,69	82 881,55		20,800	0,00	0,00	3 984,69	82 881,55	3 984,69	82 881,55	0,00	0,00	82 881,55		
123	767996703	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotností jednotlivých dílů do 250 kg	kg	712,000	14,12	10 053,44		712,000	0,00	0,00	14,12	10 053,44	14,12	10 053,44	0,00	0,00	10 053,44		
124	76799RZ01	Z6 D+M - bezpečnostní mříž vnitřní dvoukřídlá otevírává 190x70cm, bezp.tř.min. RC3, ocelové lakované profily	kg	4,000	2 846,21	11 384,84		4,000	0,00	0,00	2 846,21	11 384,84	2 846,21	11 384,84	0,00	0,00	11 384,84		
125	76799RZ02	Z7 D+M - bezpečnostní mříž vnější 220x55cm, bezp.tř.min. RC3, ocelové lakované profily	kg	2,000	3 984,69	7 969,38		2,000	0,00	0,00	3 984,69	7 969,38	3 984,69	7 969,38	0,00	0,00	7 969,38		
126	76799RZ03	Z8 D+M - bezpečnostní mříž vnitřní 80x45cm, bezp.tř.min. RC3, ocelové lakované profily	kg	1,000	3 984,69	3 984,69		1,000	0,00	0,00	3 984,69	3 984,69	3 984,69	3 984,69	0,00	0,00	3 984,69		
127	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	550,000	2,04	1 122,00		550,000	0,00	0,00	2,04	1 122,00	2,04	1 122,00	0,00	0,00	1 122,00		
S	Celkem za 767	Konstrukce zámečnické		1 577,240		2 333 897,284		1 577,240		0,000		2 333 897,290		2 333 897,284	0,000	0,000	2 333 897,290		
Díl:	781	Dokončovací práce - obklady																	
128	781674113	Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	56,618	113,85	6 445,96		56,618	0,00	0,00	113,85	6 445,96	113,85	6 445,96	0,00	0,00	6 445,96		
129	59761RK11	velkoformátový keramický obklad s parapetní úpravou	m2	18,684	512,32	9 572,19		18,684	0,00	0,00	512,32	9 572,19	512,32	9 572,19	0,00	0,00	9 572,19		
130	781774112	Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	427,466	332,44	142 106,80		427,466	0,00	0,00	332,44	142 106,80	332,44	142 106,80	0,00	0,00	142 106,80		
131	59761RK01	velkoformátový keramický obklad 300x600mm - 1000x3000mm	m2	470,213	626,17	294 433,27		470,213	0,00	0,00	626,17	294 433,27	626,17	294 433,27	0,00	0,00	294 433,27		
132	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	10,923	572,66	6 255,17		10,923	0,00	0,00	572,66	6 255,17	572,66	6 255,17	0,00	0,00	6 255,17		
133	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	10,923	408,72	4 464,45		10,923	0,00	0,00	408,72	4 464,45	408,72	4 464,45	0,00	0,00	4 464,45		
S	Celkem za 781	Dokončovací práce - obklady		994,827		463 277,83		994,83		0,00		463 277,84		463 277,83	0,00	0,00	463 277,84		
Díl:	783	Dokončovací práce - natěry																	
134	783000221	Příplatek k přemístění ZKD vyvěšení a zavěšení okenních křidel kavných, otočných	m2	263,441	67,74	17 845,49		263,441	0,00	0,00	67,74	17 845,49	67,74	17 845,49	0,00	0,00	17 845,49		
135	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	263,441	54,87	14 455,01		263,441	0,00	0,00	54,87	14 455,01	54,87	14 455,01	0,00	0,00	14 455,01		
136	783122101	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 10%	m2	263,441	21,86	5 758,82		263,441	0,00	0,00	21,86	5 758,82	21,86	5 758,82	0,00	0,00	5 758,82		
137	783128211		m2	263,441	185,57	48 886,75		263,441	0,00	0,00	185,57	48 886,75	185,57	48 886,75	0,00	0,00	48 886,75		
138	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	160,000	109,75	17 560,00		160,000	0,00	0,00	109,75	17 560,00	109,75	17 560,00	0,00	0,00	17 560,00		
139	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	160,000	105,54	16 886,40		160,000	0,00	0,00	105,54	16 886,40	105,54	16 886,40	0,00	0,00	16 886,40		
S	Celkem za 783	Dokončovací práce - natěry		1 373,764		121 392,47		1 373,76		0,00		121 392,47		121 392,47	0,00	0,00	121 392,47		
Díl:	787	Dokončovací práce - zasklívání																	
140	787 RBF01	Montáž bezpečnostní fólie na sklo - sklo musí splňovat bezpečnostní třídu P5A	m2	125,001	512,32	64 040,51		125,001	0,00	0,00	512,32	64 040,51	512,32	64 040,51	0,00	0,00	64 040,51		
141	634 RBF02	fólie na sklo ochranné a bezpečnostní - sklo musí splňovat bezpečnostní třídu P5A	m2	128,751	3 073,91	395 768,99		128,751	0,00	0,00	3 073,91	395 768,99	3 073,91	395 768,99	0,00	0,00	395 768,99		
142	998787202	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 12 m	%	550,000	2,20	1 210,00		550,000	0,00	0,00	2,20	1 210,00	2,20	1 210,00	0,00	0,00	1 210,00		
S	Celkem za 787	Dokončovací práce - zasklívání		803,752		461 019,50		803,75		0,00		461 019,50		461 019,50	0,00	0,00	461 019,50		
Díl:	N	Vícepráce - nové položky ZL1											0,00						
143	622135011	Vyrovnaní podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	743,3185	158,00	117 444,32		743,319	0,00	0,00	158,00	117 444,32	158,00	117 444,32	0,00	0,00	117 444,32		
144	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně (po umytí fasády)	m2	1486,637	46,00	68 385,30		1 486,637	0,00	0,00	46,00	68 385,30	46,00	68 385,30	0,00	0,00	68 385,30		
145	622991001	Zakrytí podélných venchovnich ploch fólií volně položenou	m2	600	11,00	6 600,00		600,000	0,00	0,00	11,00	6 600,00	11,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00		
146	94910.r	Roznášejíci konstrukce pod stavbu lešení na přístřešcích	m2	146,13	530,27	77 488,36		146,130	0,00	0,00	530,27	77 488,36	530,27	77 488,36	0,00	0,00	77 488,36		
147	962032641	Bourání zdíva z cihel nadzákladového komínového na maltu.cementovou	m3	7,337	887,00	6 507,92		7,337	0,00	0,00	887,00	6 507,92	887,00	6 507,92	0,00	0,00	6 507,92		
148	R	Prostupy střešním pláštěm, oplechování ZTI	ks	5	1 500,00	7 500,00		5,000	0,00	0,00	1 500,00	7 500,00	1 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00		
149	R	Zazdění otvoru 3m2 včetně osazení zárubně a dveří a kování	kpl	1	9 750,00	9 750,00		1,000	4 600,00	4 600,00	5 150,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	9 750,00		
150	R	ocelová kce lávky přes VZT jednotku	m	8,000	4 350,00	34 800,00		8,000	3 500,00	28 000,00	850,00	6 800,00	4 350,00	34 800,00	0,00	0,00	34 800,00		
S	Celkem za N	Vícepráce - nové položky ZL1		2 976,086		328 475,90		2 976,086		32 600,00		295 875,90		328 475,90	0,00	0,00	328 475,90		
Díl:	N	Vícepráce - nové položky ZL2+3																	
		Úprava podkladu pro velkoformátový obklad - SIKA				0,000		0,000		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reprofilace povrchu - Sika Monotop 910 N	m2			0,000	72,255			0,00	354,00	0,00		0,00	25 578,27	0,00	25 578,27		
		Reprofilace povrchu - Sikarep CZ	m2			0,000	72,255			0,00	906,00	0,00		0,00	65 463,03	0,00	65 463,03		
		Reprofilace v ploše s ošetřením výztuže tl. 15 mm - odhad do 5% plochy - Sika Monotop 910	m2			0,000	3,610			0,00	1 850,00	0,00		0,00	6 678,50	0,00	6 678,50		
		Zakrytí konstrukcí deskovým materiálem při pískování a mytí	m2			0,000	58,856			0,00	107,00	0,00		0,00	6 297,59	0,00	6 297,59		
		Mechanické odstranění nepřídržného betonu a otryskání povrchu	m2			0,000	72,255			0,00	347,00	0,00		0,00	25 072,49	0,00	25 072,49		
		Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t			0,000	8,190			0,00	90,00	0,00		0,00	737,10	0,00	737,10		
		Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 9	t			0,000	2,270			0,00	447,00	0,00		0,00	1 014,69	0,00	1 014,69		
		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			0,000	2,270			0,00	10,00	0,00		0,00	22,70	0,00	22,70		
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			0,000	2,270			0,00	240,00	0,00		0,00	544,80	0,00	544,80		
		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechaniza	t			0,000	2,270			0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	1 248,50	0,00	1 248,50		
								0,000		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		omytí a odmaštění stávajícího obkladu VB	m2				122,55			0,00	15,00	0,00		0,00	1 838,25	0,00	1 838,25		
		zdrsní povrchu pro aplikaci spojovacího můstku	m2				122,55			0,00	35,00	0,00		0,00	4 289,25	0,00	4 289,25		
		aplikace spojovacího můstku	m2				122,55			0,00	285,00	0,00		0,00	34 926,75	0,00	34 926,75		

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství DLE ZL1	CENA DLE ZL 1		množství dle ZL 2+3	množství po ZL2+3	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA ZL 2+3		
					D + M celkem				dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 2+3		PO ZMĚNĚ
					jednotková	celkem			jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	
	1	2	3	4	11	12	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		fólie na sklo ochranné a bezpečnostní - sklo musí splňovat bezpečnostní třídu P5A - změna typu fólie, snížení ceny					-128,751	-128,751		0,00	720,00	0,00		0,00	0,00	-92 700,72	-92 700,72
S	Celkem za N	Vícepráce - nové položky ZL2+3		0		0,000		296,501		0,00		0,00	550,00	0,00	173 711,92	-92 700,72	81 011,20

Název stavby : **Kolín SA oprava**

Číslo stavby **645 250 003/2018**

Název PS,SO : **SO 11-40-01 - E2.01b - Pozemní objekty - vnitřní opravy PP**

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

Číslo PS,SO **SO 11-40-01**

Datum zpracování : **18.10.2018**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství DLE ZL1	CENA DLE ZL 1		množství dle ZL 2+3	množství po ZL2+3	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA			
					D + M celkem				dodávky	montáže		celkem	D + M celkem	celkem	ZL 2+3	PO ZMĚNĚ		
					jednotková	celkem				jednotková	celkem							
1		2	3	4	11	12	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Celkové rozpočtové náklady na objekt				622 079,49				86 183,20		535 896,29		622 079,49	2 530,00	0,00	624 609,49	
	3	Svislé a kompletní konstrukce																
1	311113134	Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	28,000	1 354,800	37 934,400		28,000	0,00	0,00	1 354,80	37 934,40	1 354,80	37 934,40	0,00	0,00	37 934,40	
	3	Svislé a kompletní konstrukce				37 934,40				0,00		37 934,40		37 934,40	0,00	0,00	37 934,40	
	4	Vodorovné konstrukce																
2	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,000	3 415,450	0,000		0,000	0,00	0,00	3 415,45	0,00	3 415,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	0,000	711,550	0,000		0,000	0,00	0,00	711,55	0,00	711,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	0,000	324,470	0,000		0,000	0,00	0,00	324,47	0,00	324,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	411354171	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	0,000	299,420	0,000		0,000	0,00	0,00	299,42	0,00	299,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	411354172	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	0,000	173,050	0,000		0,000	0,00	0,00	173,05	0,00	173,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,000	44 287,010	0,000		0,000	0,00	0,00	44 287,01	0,00	44 287,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	Vodorovné konstrukce				0,00				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																
8	611111111	Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnitřních stropů betonových nebo železobetonových	m2	0,000	281,210	0,000		0,000	0,00	0,00	281,21	0,00	281,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	611311132	Potažení vnitřních žebrových stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	0,000	168,500	0,000		0,000	0,00	0,00	168,50	0,00	168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	612111111	Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnitřních stěn betonových nebo železobetonových	m2	0,000	241,360	0,000		0,000	0,00	0,00	241,36	0,00	241,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	612125101	Výplnění spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel	m2	0,000	163,940	0,000		0,000	0,00	0,00	163,94	0,00	163,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	0,000	121,820	0,000		0,000	0,00	0,00	121,82	0,00	121,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	612325402	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	239,825	152,560	36 587,702		239,825	0,00	0,00	152,56	36 587,70	152,56	36 587,70	0,00	0,00	36 587,70	
14	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	0,000	414,410	0,000		0,000	0,00	0,00	414,41	0,00	414,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	114,090	380,250	43 382,723		114,090	0,00	0,00	380,25	43 382,72	380,25	43 382,72	0,00	0,00	43 382,72	
16	632451103	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 10 mm	m2	114,090	470,190	53 643,977		114,090	0,00	0,00	470,19	53 643,98	470,19	53 643,98	0,00	0,00	53 643,98	
17	632451491	Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu	m2	0,000	36,320	0,000		0,000	0,00	0,00	36,32	0,00	36,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				133 614,40				0,00		133 614,40		133 614,40	0,00	0,00	133 614,40	
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání																
18	952902121	Čištění budov zamezení drsných podlah	m2	177,440	3,020	535,869		177,440	0,00	0,00	3,02	535,87	3,02	535,87	0,00	0,00	535,87	
19	952902311	Čištění budov stírání stěn výšky do 2m	m2	534,875	6,230	3 332,271		534,875	0,00	0,00	6,23	3 332,27	6,23	3 332,27	0,00	0,00	3 332,27	
20	952902381	Čištění budov stírání stropu	m2	177,440	8,940	1 586,314		177,440	0,00	0,00	8,94	1 586,31	8,94	1 586,31	0,00	0,00	1 586,31	
21	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	2,251	1 240,950	2 793,378		2,251	0,00	0,00	1 240,95	2 793,38	1 240,95	2 793,38	0,00	0,00	2 793,38	
22	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	534,875	146,860	78 551,743		534,875	0,00	0,00	146,86	78 551,74	146,86	78 551,74	0,00	0,00	78 551,74	
23	985132311	Ruční dočištění ploch líc kleneb a podhledů ocelových kartáči	m2	177,440	169,630	30 099,147		177,440	0,00	0,00	169,63	30 099,15	169,63	30 099,15	0,00	0,00	30 099,15	
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				116 898,72				0,00		116 898,72		116 898,72	0,00	0,00	116 898,72	
	997	Přesun sutě																
24	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	8,502	418,960	3 561,998		8,502	0,00	0,00	418,96	3 562,00	418,96	3 562,00	0,00	0,00	3 562,00	
25	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,502	242,500	2 061,735		8,502	0,00	0,00	242,50	2 061,74	242,50	2 061,74	0,00	0,00	2 061,74	
26	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 10x	t	85,020	10,550	896,961		85,020	0,00	0,00	10,55	896,96	10,55	896,96	0,00	0,00	896,96	
27	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,502	1 297,870	11 034,491		8,502	0,00	0,00	1 297,87	11 034,49	1 297,87	11 034,49	0,00	0,00	11 034,49	
	997	Přesun sutě				17 555,18				0,00		17 555,18		17 555,18	0,00	0,00	17 555,19	
	998	Přesun hmot																
28	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	74,585	91,080	6 793,202		74,585	0,00	0,00	91,08	6 793,20	91,08	6 793,20	0,00	0,00	6 793,20	

	998	Přesun hmot				6 793,20				0,00		6 793,20		6 793,20	0,00	0,00	6 793,20
	767	Konstrukce zámečnické															
29	767640311	Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových	kus	4,000	921,030	3 684,120		4,000	0,00	0,00	921,03	3 684,12	921,03	3 684,12	0,00	0,00	3 684,12
30	553411550	dveře ocelové exteriérové zateplené PN 74 6563 jednokřídle 80 x 197 cm	kus	2,000	21 027,790	42 055,580		2,000	21 027,79	42 055,58	0,00	0,00	21 027,79	42 055,58	0,00	0,00	42 055,58
31	553411570	dveře ocelové exteriérové zateplené PN 74 6563 jednokřídle 110 x 197 cm	kus	2,000	22 063,810	44 127,620		2,000	22 063,81	44 127,62	0,00	0,00	22 063,81	44 127,62	0,00	0,00	44 127,62
32	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	4 450,230	22,880	101 821,262		4 450,230	0,00	0,00	22,88	101 821,26	22,88	101 821,26	0,00	0,00	101 821,26
33	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	550,000	1,540	847,000		550,000	0,00	0,00	1,54	847,00	1,54	847,00	0,00	0,00	847,00
	998	Přesun hmot				192 535,58				86 183,20		106 352,38		192 535,58	0,00	0,00	192 535,58
	783	Dokončovací práce - nátěry															
34	783823143	Penetrační silikátový nátěr licového zdiva	m2	0,000	45,080	0,000		0,000	0,00	0,00	45,08	0,00	45,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	783	Dokončovací práce - nátěry				0,00				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	N	Nové položky															
		1 Doplnění ocelové kce profily I120	bm	20,000	530,000	10 600,000		20,000		0,00	530,00	10 600,00	530,00	10 600,00	0,00	0,00	10 600,00
		2 Výměna zkorodovaných částí původní kce I120	bm	20,000	510,000	10 200,000		20,000		0,00	510,00	10 200,00	510,00	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00
		3 D+M podlahových ocelových plechů	m2	52,440	700,000	36 708,000		52,440		0,00	700,00	36 708,00	700,00	36 708,00	0,00	0,00	36 708,00
		4 Vyzdívka podpěrných sloupů pod ocelovou kci pro statické zajištění	m3	4,000	6 560,000	26 240,000		4,000		0,00	6 560,00	26 240,00	6 560,00	26 240,00	0,00	0,00	26 240,00
		5 Očištění a 2x nátěr OK včetně nových plechů	m2	150,000	220,000	33 000,000		150,000		0,00	220,00	33 000,00	220,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
		Nové položky				116 748,00				0,00		116 748,00		116 748,00	0,00	0,00	116 748,00
Díl: N		Vícepráce - nové položky ZL2+3															
		Dodávka kalového čerpadla - Kotelna	ks		0,00	0,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,000	1,000	1,000	0,00	0,00	2 530,00	0,00	2 530,00	0,00	2 530,00	0,00	2 530,00
					0,00	0,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Celkem za	Vícepráce - nové položky ZL2+3		0		0,000		1,000		0,00		0,00	2 530,00	0,00	2 530,00	0,00	2 530,00

Název stavby : Kolin SA oprava																	Číslo stavby 645 250 003/2018			
Název PS,SO : SO 11-40-01 - E2.01c - Pozemní objekty - vnitřní opravy NP																	Číslo PS,SO SO 11-40-01 - E2.01c			
Datum zpracování :																	Datum aktualizace :			
Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství DLE ZL1	CENA DLE ZL 1		množství dle ZL 2	množství po ZL2	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA					
					D + M celkem				dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 2		PO ZMĚNĚ			
pol.					jednotková	celkem			jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Celkové rozpočtové náklady na objekt						7 416 111,99				3 025 587,57		4 390 524,42		7 416 111,99	0,00	0,00	7 416 112,01			
2		Zakládání																		
1	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m	m2	1 093,70	21,40	23 405,180		1 093,70		0,00	21,40	23 405,18	21,40	23 405,18	0,00	0,00	23 405,18			
2	693111310	textilie netkaná vpichovaná GETEX 300 g/m2 do š 400 cm	m2	1 257,76	14,57	18 325,490		1 257,76	14,57	18 325,49		0,00	14,57	18 325,49	0,00	0,00	18 325,49			
2		Zakládání				41 730,67				18 325,49		23 405,18		41 730,67	0,00	0,00	41 730,67			
3		Svislé a kompletní konstrukce																		
3	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	1,56	8 447,55	13 178,178		1,56		0,00	8 447,55	13 178,18	8 447,55	13 178,18	0,00	0,00	13 178,18			
4	130107220	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=200 mm	t	1,56	26 868,21	41 914,408		1,56	26 868,21	41 914,41		0,00	26 868,21	41 914,41	0,00	0,00	41 914,41			
3		Svislé a kompletní konstrukce				55 092,59				41 914,41		13 178,18		55 092,59	0,00	0,00	55 092,59			
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																		
5	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	611,03	223,14	136 345,234		611,03		0,00	223,14	136 345,23	223,14	136 345,23	0,00	0,00	136 345,23			
6	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	1 189,21	185,57	220 682,442		1 189,21		0,00	185,57	220 682,44	185,57	220 682,44	0,00	0,00	220 682,44			
7	631311126	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	96,64	3 882,23	375 186,472		96,64		0,00	3 882,23	375 186,47	3 882,23	375 186,47	0,00	0,00	375 186,47			
8	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	96,64	456,53	44 119,972		96,64		0,00	456,53	44 119,97	456,53	44 119,97	0,00	0,00	44 119,97			
9	631361821	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505	t	4,86	42 351,59	205 659,321		4,86		0,00	42 351,59	205 659,32	42 351,59	205 659,32	0,00	0,00	205 659,32			
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				981 993,44				0,00		981 993,44		981 993,44	0,00	0,00	981 993,43			
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání																		
10	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	3 570,75	34,04	121 548,330		3 570,75		0,00	34,04	121 548,33	34,04	121 548,33	0,00	0,00	121 548,33			
11	943212111	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	214 245,00	1,71	366 358,950		214 245,00		0,00	1,71	366 358,95	1,71	366 358,95	0,00	0,00	366 358,95			
12	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	3 570,75	27,10	96 767,325		3 570,75		0,00	27,10	96 767,33	27,10	96 767,33	0,00	0,00	96 767,33			
13	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	102,69	2 709,59	278 245,088		102,69		0,00	2 709,59	278 245,09	2 709,59	278 245,09	0,00	0,00	278 245,09			
14	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	1 026,89	90,85	93 292,957		1 026,89		0,00	90,85	93 292,96	90,85	93 292,96	0,00	0,00	93 292,96			
15	977151133	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 500 mm do stavebních materiálů	m	16,20	11 612,53	188 122,986		16,20		0,00	11 612,53	188 122,99	11 612,53	188 122,99	0,00	0,00	188 122,99			
16	977211111	Řezání ŽB kci hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	28,48	1 218,18	34 693,766		28,48		0,00	1 218,18	34 693,77	1 218,18	34 693,77	0,00	0,00	34 693,77			
17	977211112	Řezání ŽB kci hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	14,80	2 379,43	35 215,564		14,80		0,00	2 379,43	35 215,56	2 379,43	35 215,56	0,00	0,00	35 215,56			
18	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	160,00	90,62	14 499,200		160,00		0,00	90,62	14 499,20	90,62	14 499,20	0,00	0,00	14 499,20			
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 228 744,17				0,00		1 228 744,17		1 228 744,17	0,00	0,00	1 228 744,18			
997		Přesun sutě																		
19	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	313,05	418,96	131 157,104		313,05		0,00	418,96	131 157,10	418,96	131 157,10	0,00	0,00	131 157,10			
20	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	313,05	242,50	75 915,595		313,05		0,00	242,50	75 915,60	242,50	75 915,60	0,00	0,00	75 915,60			
21	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 10x	t	3 130,54	10,55	33 027,197		3 130,54		0,00	10,55	33 027,20	10,55	33 027,20	0,00	0,00	33 027,20			
22	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	313,05	1 297,87	406 303,395		313,05		0,00	1 297,87	406 303,39	1 297,87	406 303,39	0,00	0,00	406 303,39			
997		Přesun sutě				646 403,29				0,00		646 403,29		646 403,29	0,00	0,00	646 403,29			
998		Přesun hmot																		

23	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	275,11	91,08	25 056,563	275,11		0,00	91,08	25 056,56	91,08	25 056,56	0,00	0,00	25 056,56
	998	Přesun hmot				25 056,56			0,00		25 056,56		25 056,56	0,00	0,00	25 056,56
	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům														
24	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	1 093,70	9,63	10 532,331	1 093,70		0,00	9,63	10 532,33	9,63	10 532,33	0,00	0,00	10 532,33
25	111631500	<i>lak asfaltový ALPI9 (t) bal 9 kg</i>	<i>t</i>	<i>0,33</i>	55 330,30	18 148,338	0,33	<i>55 330,30</i>	18 148,34		0,00	55 330,30	18 148,34	0,00	0,00	18 148,34
26	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na suchu vodorovně AIP nebo tkaninou	m2	1 093,70	13,21	14 447,777	1 093,70		0,00	13,21	14 447,78	13,21	14 447,78	0,00	0,00	14 447,78
27	628311160	<i>pás těžký asfaltovaný IPA400/IH-PE 540</i>	<i>m2</i>	<i>1 257,76</i>	102,92	129 448,145	1 257,76	<i>102,92</i>	129 448,14		0,00	102,92	129 448,14	0,00	0,00	129 448,14
28	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	1 093,70	12,52	13 693,124	1 093,70		0,00	12,52	13 693,12	12,52	13 693,12	0,00	0,00	13 693,12
29	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	5,74	1 001,87	5 746,726	5,74		0,00	1 001,87	5 746,73	1 001,87	5 746,73	0,00	0,00	5 746,73
30	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	5,74	487,27	2 794,981	5,74		0,00	487,27	2 794,98	487,27	2 794,98	0,00	0,00	2 794,98
	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				194 811,42			147 596,48		47 214,94		194 811,42	0,00	0,00	194 811,42
	713	Izolace tepelné														
31	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	982,62	32,22	31 660,016	982,62		0,00	32,22	31 660,02	32,22	31 660,02	0,00	0,00	31 660,02
32	631413250	<i>deska izolační střešní NOBASIL DDP-U tl.100 mm</i>	<i>m2</i>	<i>1 002,27</i>	426,93	427 899,985	1 002,27	<i>426,93</i>	427 899,98		0,00	426,93	427 899,98	0,00	0,00	427 899,98
33	713291132	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem fólií	m2	491,31	66,15	32 500,157	491,31		0,00	66,15	32 500,16	66,15	32 500,16	0,00	0,00	32 500,16
34	283292100	<i>zábrana parotěsná PK-BAR SPECIÁL role 1,5 x 50 m</i>	<i>m2</i>	<i>540,44</i>	15,14	8 182,277	540,44	<i>15,14</i>	8 182,28		0,00	15,14	8 182,28	0,00	0,00	8 182,28
35	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	550,00	2,22	1 221,000	550,00		0,00	2,22	1 221,00	2,22	1 221,00	0,00	0,00	1 221,00
	713	Izolace tepelné				501 463,43			436 082,26		65 381,17		501 463,43	0,00	0,00	501 463,44
	763	Konstrukce suché výstavby														
36	763111336	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xH2 12,5 TI 80 mm EI 30 Rw 48 dB	m2	180,00	983,65	177 057,000	180,00		0,00	983,65	177 057,00	983,65	177 057,00	0,00	0,00	177 057,00
37	7631RID01	Montáž revizních dvířek měřičů spotřeb pod obklad z umělého kamene - 30x90cm	kus	11,00	1 309,26	14 401,860	11,00		0,00	1 309,26	14 401,86	1 309,26	14 401,86	0,00	0,00	14 401,86
38	590 RID02	<i>dvířka revizní s uzamykatelným zámekm 30 x 90 cm, s nalepeným obkladem z umělého kamene</i>	<i>kus</i>	<i>11,00</i>	290,31	3 193,410	11,00	<i>290,31</i>	3 193,41		0,00	290,31	3 193,41	0,00	0,00	3 193,41
39	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	550,00	1,84	1 012,000	550,00		0,00	1,84	1 012,00	1,84	1 012,00	0,00	0,00	1 012,00
	763	Konstrukce suché výstavby				195 664,27			3 193,41		192 470,86		195 664,27	0,00	0,00	195 664,27
	767	Konstrukce zámečnické														
40	767610118	Montáž oken jednoduchých pevných do zdíva plochy přes 2,5 m2	m2	29,40	679,67	19 982,298	29,40		0,00	679,67	19 982,30	679,67	19 982,30	0,00	0,00	19 982,30
41	55341ROV1	<i>OV1-3 členěné prosklení pokladen s Al rámy, bezpečnostním sklem a dorazovacíím zařízením 5600x1750mm</i>	<i>kus</i>	<i>3,00</i>	199 234,62	597 703,860	3,00	<i>199 234,62</i>	597 703,86		0,00	199 234,62	597 703,86	0,00	0,00	597 703,86
42	767610128	Montáž oken jednoduchých otevíravých do zdíva plochy přes 2,5 m2	m2	15,19	751,40	11 412,263	15,19		0,00	751,40	11 412,26	751,40	11 412,26	0,00	0,00	11 412,26
43	55341RD19	<i>D19 - prosklená stěna s dvoukřídlymi otočnými požárními dveřmi se samozavíračem EW30/DP3-C2 - 2950x2430mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,00</i>	110 223,08	110 223,080	1,00	<i>110 223,08</i>	110 223,08		0,00	110 223,08	110 223,08	0,00	0,00	110 223,08
44	55341RD20	<i>D20 - prosklená stěna s dvoukřídlymi otočnými požárními dveřmi se samozavíračem EW30/DP3-C2 - 3300x2430mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,00</i>	117 451,37	117 451,370	1,00	<i>117 451,37</i>	117 451,37		0,00	117 451,37	117 451,37	0,00	0,00	117 451,37
45	767610128	Montáž oken jednoduchých otevíravých do zdíva plochy přes 2,5 m2	m2	12,85	751,40	9 656,993	12,85		0,00	751,40	9 656,99	751,40	9 656,99	0,00	0,00	9 656,99
46	55341RD23	<i>D23 - prosklená stěna s dvoukřídlymi otočnými dveřmi se samozavíračem 5040x2550mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,00</i>	290 313,31	290 313,310	1,00	<i>290 313,31</i>	290 313,31		0,00	290 313,31	290 313,31	0,00	0,00	290 313,31
47	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	550,00	1,54	847,000	550,00		0,00	1,54	847,00	1,54	847,00	0,00	0,00	847,00
	767	Konstrukce zámečnické				1 157 590,17			1 115 691,62		41 898,55		1 157 590,17	0,00	0,00	1 157 590,17
	771	Podlahy z dlaždic														
48	771574116	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	412,20	348,38	143 602,236	412,20		0,00	348,38	143 602,24	348,38	143 602,24	0,00	0,00	143 602,24
49	59761RD01	<i>keramická stínutá dlažba 30 x30 cm</i>	<i>m2</i>	<i>434,75</i>	626,17	272 229,912	434,75	<i>626,17</i>	272 229,91		0,00	626,17	272 229,91	0,00	0,00	272 229,91
50	771574151	Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozlivovým lepidlem do 0,5 ks/ m2	m2	517,62	860,69	445 510,358	517,62		0,00	860,69	445 510,36	860,69	445 510,36	0,00	0,00	445 510,36
51	59761RD02	<i>velkoformátová keramická stínutá dlažba 120 x 60 cm</i>	<i>m2</i>	<i>595,26</i>	853,86	508 271,265	595,26	<i>853,86</i>	508 271,27		0,00	853,86	508 271,27	0,00	0,00	508 271,27
52	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	550,00	6,23	3 426,500	550,00		0,00	6,23	3 426,50	6,23	3 426,50	0,00	0,00	3 426,50

	771	Podlahy z dlaždic				1 373 040,27				780 501,18		592 539,09		1 373 040,27	0,00	0,00	1 373 040,28
	781	Dokončovací práce - obklady															
53	781473113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	258,05	331,30	85 491,965	258,05			0,00	331,30	85 491,97	331,30	85 491,97	0,00	0,00	85 491,97
54	5976R0001	obkládačky keramické bílé i barevné 25 x 33 x 0,7 cm l. j.	m2	286,19	455,39	130 328,064	286,19	455,39		130 328,06		0,00	455,39	130 328,06	0,00	0,00	130 328,06
55	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	550,00	3,19	1 754,500	550,00			0,00	3,19	1 754,50	3,19	1 754,50	0,00	0,00	1 754,50
	781	Dokončovací práce - obklady				217 574,53				130 328,06		87 246,47		217 574,53	0,00	0,00	217 574,53
	782	Dokončovací práce - obklady z kamene															
56	782 RKM01	Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z umělého kamene tl 6 mm, kladených do lepidla	m2	164,88	711,55	117 320,364	164,88			0,00	711,55	117 320,36	711,55	117 320,36	0,00	0,00	117 320,36
57	583 RKD01	deska obkladová z umělého kamene tl.6mm, barva bílá	m2	173,12	1 423,10	246 372,764	173,12	1 423,10		246 372,76		0,00	1 423,10	246 372,76	0,00	0,00	246 372,76
58	782 RKM02	Montáž obkladu sloupů zaobleného tvaru z umělého kamene tl.6mm, kladených do lepidla	m2	28,70	870,94	24 995,978	28,70			0,00	870,94	24 995,98	870,94	24 995,98	0,00	0,00	24 995,98
59	583 RKD02	deska obkladová zaoblená z umělého kamene tl.6mm, barva bílá	m2	30,14	2 903,13	87 485,823	30,14	2 903,13		87 485,82		0,00	2 903,13	87 485,82	0,00	0,00	87 485,82
60	782 RKM03	Montáž obkladu pultů pokladen z pravoúhlých desek z umělého kamene tl 20 mm, kladených do lepidla	m2	10,44	848,17	8 854,895	10,44			0,00	848,17	8 854,89	848,17	8 854,89	0,00	0,00	8 854,89
61	583 RKD03	deska obkladová z umělého kamene tl.20mm, barva bílá	m2	10,96	1 650,80	18 096,070	10,96	1 650,80		18 096,07		0,00	1 650,80	18 096,07	0,00	0,00	18 096,07
62	998782202	Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v do 12 m	%	550,00	3,42	1 881,000	550,00			0,00	3,42	1 881,00	3,42	1 881,00	0,00	0,00	1 881,00
	782	Dokončovací práce - obklady z kamene				505 006,89				351 954,66		153 052,24		505 006,89	0,00	0,00	505 006,88
	784	Dokončovací práce - malby a tapety															
63	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	242,50	14,91	3 615,675	242,50			0,00	14,91	3 615,68	14,91	3 615,68	0,00	0,00	3 615,68
64	784112015	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	1 800,24	17,65	31 774,307	1 800,24			0,00	17,65	31 774,31	17,65	31 774,31	0,00	0,00	31 774,31
65	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	242,50	29,71	7 204,675	242,50			0,00	29,71	7 204,68	29,71	7 204,68	0,00	0,00	7 204,68
66	784121005	Oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	1 800,24	34,15	61 478,333	1 800,24			0,00	34,15	61 478,33	34,15	61 478,33	0,00	0,00	61 478,33
67	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	242,50	15,60	3 783,000	242,50			0,00	15,60	3 783,00	15,60	3 783,00	0,00	0,00	3 783,00
68	784181105	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	1 800,24	17,53	31 558,277	1 800,24			0,00	17,53	31 558,28	17,53	31 558,28	0,00	0,00	31 558,28
69	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	242,50	69,45	16 841,625	242,50			0,00	69,45	16 841,63	69,45	16 841,63	0,00	0,00	16 841,63
70	784211105	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	1 800,24	75,37	135 684,390	1 800,24			0,00	75,37	135 684,39	75,37	135 684,39	0,00	0,00	135 684,39
	784	Dokončovací práce - malby a tapety				291 940,28				0,00		291 940,28		291 940,28	0,00	0,00	291 940,30

Datum zpracování : 18.10.2018																		
Datum aktualizace :																		
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství DLE ZL 1	CENA DLE ZL 1		množství dle ZL 2+3	množství po ZL2+3	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA			
					D + M celkem				dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 2+3			
					jednotková	celkem			jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Celkové rozpočtové náklady na objekt					5 662 559,44				1 089 282,00		4 573 277,44		5 662 559,44		94 904,15			
															-46 104,00			
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce																	
1	341272632	Stěny nosné tl 300 mm z párobetonových přesných hladkých tvárníc Ytong hmotnosti 500 kg/m3	m2	6,210	1 457,26	9 049,585		6,210	0,00	0,00	1 457,26	9 049,58	1 457,26	9 049,58	0,00	0,00		
2	341272641	Stěny nosné tl 375 mm z párobetonových přesných hladkých tvárníc Ytong hmotnosti 400 kg/m3	m2	32,400	1 707,73	55 330,452		32,400	0,00	0,00	1 707,73	55 330,45	1 707,73	55 330,45	0,00	0,00		
3	341272661	Stěny nosné tl 500 mm z párobetonových přesných hladkých tvárníc Ytong hmotnosti 300 kg/m3	m2	20,520	1 992,35	40 883,022		20,520	0,00	0,00	1 992,35	40 883,02	1 992,35	40 883,02	0,00	0,00		
4	342171111	Montáž opláštění stěn ocelových kcí z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 6 m	m2	117,000	285,76	33 433,920		117,000	0,00	0,00	285,76	33 433,92	285,76	33 433,92	0,00	0,00		
5	15952 R01	plech děrovaný ocelový oboustranně lakovaný tl 1,5mm, čtverec 8 mm, rozteč 12mm	m2	122,850	1 081,56	132 869,646		122,850	0,00	0,00	1 081,56	132 869,65	1 081,56	132 869,65	0,00	0,00		
6	342272248	Příčky tl 75 mm z párobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	27,000	584,04	15 769,080		27,000	0,00	0,00	584,04	15 769,08	584,04	15 769,08	0,00	0,00		
7	342272323	Příčky tl 100 mm z párobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	372,340	693,34	258 158,216		372,340	0,00	0,00	693,34	258 158,22	693,34	258 158,22	0,00	0,00		
8	342272523	Příčky tl 150 mm z párobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	116,220	951,77	110 614,709		116,220	0,00	0,00	951,77	110 614,71	951,77	110 614,71	0,00	0,00		
9	388381132	Kanály pro IS průřezu do 600x750 mm ze ŽB volné	m	10,800	3 164,98	34 181,784		10,800	0,00	0,00	3 164,98	34 181,78	3 164,98	34 181,78	0,00	0,00		
S	Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce			825,34	690 290,41		825,34		0,00	0,00	690 290,41	690 290,41	690 290,41	0,00	0,00	690 290,41		
Díl: 4	Vodorovné konstrukce																	
10	411121221	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 900 mm	kus	36,000	166,22	5 983,920		36,000	0,00	0,00	166,22	5 983,92	166,22	5 983,92	0,00	0,00		
11	593412090	deska stropní plná PZD 10/10 74x29x6,5 cm	kus	36,000	266,41	9 590,760		36,000	0,00	0,00	266,41	9 590,76	266,41	9 590,76	0,00	0,00		
12	411171112	Montáž ocelových kcí podlah a plošin hmotnosti do 50 kg/m2 s úpravou pro ŽB desku nebo prefabrikáty	t	1,359	12 637,17	17 173,914		1,359	0,00	0,00	12 637,17	17 173,91	12 637,17	17 173,91	0,00	0,00		
13	130107140	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=120 mm	t	0,205	28 006,70	5 741,374		0,205	0,00	0,00	28 006,70	5 741,37	28 006,70	5 741,37	0,00	0,00		
14	130107260	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=240 mm	t	0,226	27 665,15	6 252,324		0,226	0,00	0,00	27 665,15	6 252,32	27 665,15	6 252,32	0,00	0,00		
15	130108300	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=240 mm	t	0,928	26 754,36	24 828,046		0,928	0,00	0,00	26 754,36	24 828,05	26 754,36	24 828,05	0,00	0,00		
16	411323434	Skolepiny nebo klenby ze ŽB tř. C 25/30	m3	3,685	3 552,07	13 089,378	3,026	6 711	0,00	0,00	3 552,07	13 089,38	3 552,07	13 089,38	10 748,56	0,00		
17	411354247	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech pozinkovaný tl 0,88 mm	m2	33,500	498,66	16 705,110		33,500	0,00	0,00	498,66	16 705,11	498,66	16 705,11	0,00	0,00		
18	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,304	35 748,38	10 867,508	0,380	0,684	0,00	0,00	35 748,38	10 867,51	35 748,38	10 867,51	13 584,38	0,00		
19	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	3,294	3 813,92	12 563,052		3,294	0,00	0,00	3 813,92	12 563,05	3 813,92	12 563,05	0,00	0,00		
20	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,500	50 890,22	25 445,110		0,500	0,00	0,00	50 890,22	25 445,11	50 890,22	25 445,11	0,00	0,00		
21	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	7,920	658,04	5 211,677	37,800	45,720	0,00	0,00	658,04	5 211,68	658,04	5 211,68	24 873,91	0,00		
22	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	7,920	111,57	883,634		7,920	0,00	0,00	111,57	883,63	111,57	883,63	0,00	0,00		
23	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	5,472	393,92	2 155,530		5,472	0,00	0,00	393,92	2 155,53	393,92	2 155,53	0,00	0,00		
24	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	5,472	78,56	429,880		5,472	0,00	0,00	78,56	429,88	429,88	429,88	0,00	0,00		
S	Celkem za 4 Vodorovné konstrukce			142,79	156 921,22				0,00	0,00	156 921,21	156 921,22	156 921,22	49 206,86	0,00	206 128,06		
Díl: 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																	
25	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1 054,540	217,45	229 309,723		1 054,540	0,00	0,00	217,45	229 309,72	217,45	229 309,72	0,00	0,00		
26	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	1 054,540	121,82	128 464,063		1 054,540	0,00	0,00	121,82	128 464,06	121,82	128 464,06	0,00	0,00		
27	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	7,205	4 098,54	29 529,981		7,205	0,00	0,00	4 098,54	29 529,98	4 098,54	29 529,98	0,00	0,00		
28	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlázení povrchu	m3	7,205	913,06	6 578,597		7,205	0,00	0,00	913,06	6 578,60	913,06	6 578,60	0,00	0,00		
29	631361821	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505	t	0,183	42 351,59	7 750,341		0,183	0,00	0,00	42 351,59	7 750,34	42 351,59	7 750,34	0,00	0,00		
30	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	161,340	12,64	2 039,338		161,340	0,00	0,00	12,64	2 039,34	12,64	2 039,34	0,00	0,00		
31	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	22,000	416,68	9 166,960		22,000	0,00	0,00	416,68	9 166,96	416,68	9 166,96	0,00	0,00		
32	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	9,000	3 597,61	32 378,490		9,000	0,00	0,00	3 597,61	32 378,49	3 597,61	32 378,49	0,00	0,00		
33	642945112	Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří dvoukřídlových do 6,5 m2	kus	1,000	4 337,62	4 337,620		1,000	0,00	0,00	4 337,62	4 337,62	4 337,62	4 337,62	0,00	0,00		
34	553313980	zárubeň ocelová pro porobeton s drážkouYH 100 DV 600 L/P	kus	2,000	1 172,64	2 345,280		2,000	0,00	0,00	1 172,64	2 345,28	1 172,64	2 345,28	0,00	0,00		
35	553314000	zárubeň ocelová pro porobeton s drážkouYH 100 DV 700 L/P	kus	6,000	1 195,41	7 172,460		6,000	0,00	0,00	1 195,41	7 172,46	1 195,41	7 172,46	0,00	0,00		
36	553314020	zárubeň ocelová pro porobeton s drážkouYH 100 DV 800 L/P	kus	13,000	1 218,18	15 836,340		13,000	0,00	0,00	1 218,18	15 836,34	1 218,18	15 836,34	0,00	0,00		
37	553314040	zárubeň ocelová pro porobeton s drážkouYH 100 DV 900 L/P	kus	2,000	1 240,95	2 481,900		2,000	0,00	0,00	1 240,95	2 481,90	1 240,95	2 481,90	0,00	0,00		

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství DLE ZL 1	CENA DLE ZL 1		množství dle ZL 2+3	množství po ZL2+3	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA				
					D + M celkem				dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 2+3		PO ZMĚNĚ		
					jednotková	celkem			jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	13	14	celkem		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
38	553314060	zdrubeň ocelová pro porobeton s drážkouYH 100 DV 1100 L/P	kus	2,000	1 297,87	2 595,740		2,000	0,00	0,00	1 297,87	2 595,74	1 297,87	2 595,74	0,00	0,00	2 595,74		
39	553314140	zdrubeň ocelová pro porobeton s drážkouYH 150 DV 800 L/P	kus	6,000	1 457,26	8 743,560		6,000	0,00	0,00	1 457,26	8 743,56	1 457,26	8 743,56	0,00	0,00	8 743,56		
40	553314090	zdrubeň ocelová pro porobeton s drážkouYH 100 DV 1600 dvoukřídla	kus	1,000	1 628,03	1 628,030		1,000	0,00	0,00	1 628,03	1 628,03	1 628,03	1 628,03	0,00	0,00	1 628,03		
41	553315R01	příplatek za provedení zárubně s deklarovanou požární odolností	kus	10,000	1 423,10	14 231,000		10,000	0,00	0,00	1 423,10	14 231,00	1 423,10	14 231,00	0,00	0,00	14 231,00		
S	Celkem za 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		2 359,01		504 589,42		2 359,01		0,00		504 589,42		504 589,42	0,00	0,00	504 589,42		
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,000													
42	953946111	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m	t	1,620	25 615,88	41 497,726		1,620	0,00	0,00	25 615,88	41 497,73	25 615,88	41 497,73	0,00	0,00	41 497,73		
43	145501380	profil ocelový obdélníkový svařovaný 50x30x3 mm	t	1,701	29 714,42	50 544,228		1,701	0,00	0,00	29 714,42	50 544,23	29 714,42	50 544,23	0,00	0,00	50 544,23		
44	962032231	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	121,009	688,78	83 348,579		121,009	0,00	0,00	688,78	83 348,58	688,78	83 348,58	0,00	0,00	83 348,58		
45	971052531	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 1 m2 tl do 150 mm	m2	1,440	1 082,70	1 559,088		1,440	0,00	0,00	1 082,70	1 559,09	1 082,70	1 559,09	0,00	0,00	1 559,09		
46	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m	21,600	338,13	7 303,608		21,600	0,00	0,00	338,13	7 303,61	338,13	7 303,61	0,00	0,00	7 303,61		
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		147,37		184 253,23		147,37		0,00		184 253,24		184 253,23	0,00	0,00	184 253,24		
Díl:	997	Přesun sutě																	
47	997013111	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	221,642	418,96	92 859,132		221,642	0,00	0,00	418,96	92 859,13	418,96	92 859,13	0,00	0,00	92 859,13		
48	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	221,642	242,50	53 748,185		221,642	0,00	0,00	242,50	53 748,19	242,50	53 748,19	0,00	0,00	53 748,19		
49	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 10x	t	2 216,420	10,55	23 383,231		2 216,420	0,00	0,00	10,55	23 383,23	10,55	23 383,23	0,00	0,00	23 383,23		
50	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	221,642	1 297,87	287 662,503		221,642	0,00	0,00	1 297,87	287 662,50	1 297,87	287 662,50	0,00	0,00	287 662,50		
S	Celkem za 997	Přesun sutě		2 881,35		457 653,05		2 881,35		0,00		457 653,05		457 653,05	0,00	0,00	457 653,05		
Díl:	998	Přesun hmot																	
51	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	124,600	292,59	36 456,714	1,580	126,180	0,00	0,00	292,59	36 456,71	292,59	36 456,71	462,29	0,00	36 919,01		
S	Celkem za 998	Přesun hmot		124,6		36 456,71		126,18		0,00		36 456,71		36 456,71	462,29	0,00	36 919,01		
Díl:	713	Izolace tepelné																	
52	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	120,090	21,52	2 584,337		120,090	0,00	0,00	21,52	2 584,34	21,52	2 584,34	0,00	0,00	2 584,34		
53	283758790	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 40 mm	m2	122,492	113,85	13 945,714		122,492	0,00	0,00	113,85	13 945,71	113,85	13 945,71	0,00	0,00	13 945,71		
54	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	41,250	21,52	887,700		41,250	0,00	0,00	21,52	887,70	21,52	887,70	0,00	0,00	887,70		
55	283758830	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 80 mm	m2	42,075	227,70	9 580,478		42,075	0,00	0,00	227,70	9 580,48	227,70	9 580,48	0,00	0,00	9 580,48		
56	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	550,000	2,02	1 111,000		550,000	0,00	0,00	2,02	1 111,00	2,02	1 111,00	0,00	0,00	1 111,00		
S	Celkem za 713	Izolace tepelné		875,91		28 109,23		875,91		0,00		28 109,23		28 109,23	0,00	0,00	28 109,23		
Díl:	763	Konstrukce suché výstavby																	
57	763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xΛ 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB	m2	90,070	1 218,18	109 721,473		90,070	0,00	0,00	1 218,18	109 721,47	1 218,18	109 721,47	0,00	0,00	109 721,47		
58	763131421	SDK podhled desky 2xΛ 12,5 bez TI dvourástrvá spodní kce profil CD+UD	m2	457,890	867,52	397 228,733		457,890	0,00	0,00	867,52	397 228,73	867,52	397 228,73	0,00	0,00	397 228,73		
59	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	550,000	1,73	951,500		550,000	0,00	0,00	1,73	951,50	1,73	951,50	0,00	0,00	951,50		
S	Celkem za 763	Konstrukce suché výstavby		1 097,96		507 901,71		1 097,96		0,00		507 901,70		507 901,71	0,00	0,00	507 901,70		
Díl:	766	Konstrukce truhlářské																	
60	766660001	Montáž dveřních křídel otevíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	21,000	675,12	14 177,520		21,000	0,00	0,00	675,12	14 177,52	675,12	14 177,52	0,00	0,00	14 177,52		
61	766660002	Montáž dveřních křídel otevíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	732,04	1 464,080		2,000	0,00	0,00	732,04	1 464,08	732,04	1 464,08	0,00	0,00	1 464,08		
62	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	23,000	217,45	5 001,350		23,000	0,00	0,00	217,45	5 001,35	217,45	5 001,35	0,00	0,00	5 001,35		
63	611629300	dveře vnitřní hladké laminované bílé plně 1křídle 60x197 cm	kus	2,000	2 402,20	4 804,400		2,000	0,00	0,00	2 402,20	4 804,40	2 402,20	4 804,40	0,00	0,00	4 804,40		
64	611629320	dveře vnitřní hladké laminované bílé plně 1křídle 70x197 cm	kus	6,000	2 424,97	14 549,820		6,000	0,00	0,00	2 424,97	14 549,82	2 424,97	14 549,82	0,00	0,00	14 549,82		
65	611629340	dveře vnitřní hladké laminované bílé plně 1křídle 80x197 cm	kus	11,000	2 436,35	26 799,850		11,000	0,00	0,00	2 436,35	26 799,85	2 436,35	26 799,85	0,00	0,00	26 799,85		
66	611629360	dveře vnitřní hladké laminované bílé plně 1křídle 90x197 cm	kus	2,000	2 459,12	4 918,240		2,000	0,00	0,00	2 459,12	4 918,24	2 459,12	4 918,24	0,00	0,00	4 918,24		
67	611629380	dveře vnitřní hladké laminované bílé plně 1křídle 110x197 cm	kus	2,000	2 914,52	5 829,040		2,000	0,00	0,00	2 914,52	5 829,04	2 914,52	5 829,04	0,00	0,00	5 829,04		
68	549146R02	klika včetně štítu a montážního materiálu matný nikl	kus	22,000	455,39	10 018,580		22,000	0,00	0,00	455,39	10 018,58	455,39	10 018,58	0,00	0,00	10 018,58		
69	766660021	Montáž dveřních křídel otevíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	9,000	1 149,87	10 348,830		9,000	0,00	0,00	1 149,87	10 348,83	1 149,87	10 348,83	0,00	0,00	10 348,83		
70	766660031	Montáž dveřních křídel otevíravých 2křídlových požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	1 411,72	1 411,720		1,000	0,00	0,00	1 411,72	1 411,72	1 411,72	1 411,72	0,00	0,00	1 411,72		
71	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírací na ocelovou záruběň	kus	9,000	223,14	2 008,260		9,000	0,00	0,00	223,14	2 008,26	223,14	2 008,26	0,00	0,00	2 008,26		
72	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	10,000	217,45	2 174,500		10,000	0,00	0,00	217,45	2 174,50	217,45	2 174,50	0,00	0,00	2 174,50		
73	611656100	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie,odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm	kus	9,000	7 422,91	66 806,190		9,000	0,00	0,00	7 422,91	66 806,19	7 422,91	66 806,19	0,00	0,00	66 806,19		
74	611656150	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie,odolnost EI (EW) 30 D3, 2křídlové 160 x 197 cm	kus	1,000	17 794,50	17 794,500		1,000	0,00	0,00	17 794,50	17 794,50	17 794,50	17 794,50	0,00	0,00	17 794,50		

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství DLE ZL 1	CENA DLE ZL 1		množství dle ZL 2+3	množství po ZL2+3	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA				
					D + M celkem				dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 2+3		PO ZMĚNĚ		
					jednotková	celkem			jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	13	14	celkem		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
75	549146R01	protipožární kování klika-klika včetně štítu a montážního materiálu nerez	kus	10,000	967,71	9 677,100		10,000	0,00	0,00	967,71	9 677,10	967,71	9 677,10	0,00	0,00	9 677,10		
76	549172R01	protipožární samozavírač dveří C2 - stříbrný	kus	8,000	1 878,50	15 028,000		8,000	0,00	0,00	1 878,50	15 028,00	1 878,50	15 028,00	0,00	0,00	15 028,00		
77	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	550,000	1,23	676,500		550,000	0,00	0,00	1,23	676,50	1,23	676,50	0,00	0,00	676,50		
S	Celkem za 766	Konstrukce truhlářské		698,00		213 488,48		698,00		0,00		213 488,48		213 488,48	0,00	0,00	213 488,48		
Díl:	767	Konstrukce zámečnické																	
78	767610125	Montáž oken jednoduchých otevíravých do zdíva plochy do 0,6 m2	m2	0,450	598,84	269,478		0,450	0,00	0,00	598,84	269,48	598,84	269,48	0,00	0,00	269,48		
79	55341ROV4	OV4 okno otevíravé s Al rámem, 300x300mm	kus	1,000	6 261,66	6 261,660		1,000	0,00	0,00	6 261,66	6 261,66	6 261,66	6 261,66	0,00	0,00	6 261,66		
80	767641213	Montáž automatických dveří teleskopických čtyřřídlových v do 2,2 m š do 3,5 m	kus	4,000	19 354,22	77 416,880		4,000	0,00	0,00	19 354,22	77 416,88	19 354,22	77 416,88	0,00	0,00	77 416,88		
81	55329RD10	D10 - dveře automat. lineární, 2xdvoukřídle 5850 x 2300 mm, rám Al profily 38 mm, vnější, zasklení ditherm izolační, bezpečnostní	kus	1,000	196 454,33	196 454,330		1,000	0,00	0,00	196 454,33	196 454,33	196 454,33	196 454,33	0,00	0,00	196 454,33		
82	55329RD11	D11 - dveře automat. lineární, 2xdvoukřídle 5620 x 2300 mm, rám Al profily 38 mm, vnější, zasklení ditherm izolační, bezpečnostní	kus	1,000	195 804,20	195 804,200		1,000	0,00	0,00	195 804,20	195 804,20	195 804,20	195 804,20	0,00	0,00	195 804,20		
83	7676RRM01	Montáž rolovacích mříží včetně pomocného rámu, motoru a zařízení pro dálkové ovládání - šířka 4,0-6,0m	kus	5,000	14 971,06	74 855,300		5,000	0,00	0,00	14 971,06	74 855,30	14 971,06	74 855,30	0,00	0,00	74 855,30		
84	7676RRM02	Montáž rolovacích mříží včetně pomocného rámu, motoru a zařízení pro dálkové ovládání - šířka do 2,5m	kus	0,000	14 971,06	0,000		0,000	0,00	0,00	14 971,06	0,00	14 971,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
85	5534RRM01	RM01 - rolovací mříž - perforované ocelové lamely tl.1,1mm s galvanizací, včetně zámků, pomocného rámu, motoru s brzdou a dálkového ovládání - 4800x2700mm	kus	0,000	66 559,16	0,000		0,000	0,00	0,00	66 559,16	0,00	66 559,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
86	5534RRM02	RM02 - rolovací mříž - perforované ocelové lamely tl.1,1mm s galvanizací, včetně zámků, pomocného rámu, motoru s brzdou a dálkového ovládání - 2300x2700mm	kus	0,000	48 362,78	0,000		0,000	0,00	0,00	48 362,78	0,00	48 362,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
87	5534RRM03	RM03 - rolovací mříž - perforované ocelové lamely tl.1,1mm s galvanizací, včetně zámků, pomocného rámu, motoru s brzdou a dálkového ovládání - 5600x2700mm	kus	0,000	78 068,09	0,000		0,000	0,00	0,00	78 068,09	0,00	78 068,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
88	5534RRM04	RM04 - rolovací mříž - perforované ocelové lamely tl.1,1mm s galvanizací, včetně zámků, pomocného rámu, motoru s brzdou a dálkového ovládání - 4700x2700mm	kus	0,000	65 808,90	0,000		0,000	0,00	0,00	65 808,90	0,00	65 808,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
89	5534RRM05	RM05 - rolovací mříž - perforované ocelové lamely tl.1,1mm s galvanizací, včetně zámků, pomocného rámu, motoru s brzdou a dálkového ovládání - 5200x2700mm	kus	0,000	71 717,63	0,000		0,000	0,00	0,00	71 717,63	0,00	71 717,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
90	5534RRM06	RM06 - rolovací mříž - perforované ocelové lamely tl.1,1mm s galvanizací, včetně zámků, pomocného rámu, motoru s brzdou a dálkového ovládání - 4200x2700mm	kus	0,000	63 334,98	0,000		0,000	0,00	0,00	63 334,98	0,00	63 334,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
91	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	550,000	2,04	1 122,000		550,000	0,00	0,00	2,04	1 122,00	2,04	1 122,00	0,00	0,00	1 122,00		
S	Celkem za 767	Konstrukce zámečnické		562,45		552 183,85			0,00			552 183,85		552 183,85	0,00	0,00	552 183,85		
Díl:	771	Podlahy z dlaždic																	
92	771574151	Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozlivovým lepidlem do 0,5 ks/ m2	m2	71,250	860,69	61 324,163		71,250	0,00	0,00	860,69	61 324,16	860,69	61 324,16	0,00	0,00	61 324,16		
93	59761RD02	velkoformátová keramická stínutá dlažba 120 x 60 cm	m2	81,938	853,86	69 963,581		81,938	0,00	0,00	853,86	69 963,58	853,86	69 963,58	0,00	0,00	69 963,58		
94	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	550,000	6,23	3 426,500		550,000	0,00	0,00	6,23	3 426,50	6,23	3 426,50	0,00	0,00	3 426,50		
95	784181101	Základní akrylátová jedonosábná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	1 149,840	15,60	17 937,504		1 149,840	0,00	0,00	15,60	17 937,50	15,60	17 937,50	0,00	0,00	17 937,50		
96	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborné oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 149,840	69,45	79 856,388		1 149,840	0,00	0,00	69,45	79 856,39	69,45	79 856,39	0,00	0,00	79 856,39		
S	Celkem za 771	Podlahy z dlaždic		3 002,87		232 508,14		3 002,87	0,00			232 508,13		232 508,14	0,00	0,00	232 508,13		
Díl:	787	Dokončovací práce - zasklívání																	
97	787 RPM01	Schodiště + patro - montáž celoskleněného bočně kotveného zábradlí z bezpečnostního skla tl. 26 mm včetně kotveního materiálu	m	40,800	1 707,73	69 675,384		40,800	0,00	0,00	1 707,73	69 675,38	1 707,73	69 675,38	0,00	0,00	69 675,38		
98	634 RPD01	Schodiště + patro - celoskleněné bočně kotvené zábradlí z bezpečnostního vrstveného skla 12.12.4 tl. 25,5 mm, dřevěné madlo - dub	m	40,800	9 677,11	394 826,088		40,800	0,00	0,00	9 677,11	394 826,09	9 677,11	394 826,09	0,00	0,00	394 826,09		
99	787 RMM01	Mapa - montáž skleněného obkladu z bezpečnostního skla tl.12 mm včetně montážního materiálu	m2	7,500	853,86	6 403,950		7,500	0,00	0,00	853,86	6 403,95	853,86	6 403,95	0,00	0,00	6 403,95		
100	787 RMM02	Mapa - montáž fólie s grafickým potiskem na sklo	m2	7,500	740,01	5 550,075		7,500	0,00	0,00	740,01	5 550,08	740,01	5 550,08	0,00	0,00	5 550,08		
101	634 RMD01	Mapa - sklo bezpečnostní vrstvené 6.6.1 tl. 12,4 mm, rozměr 3000 x 2500 mm s úpravou hran	m2	7,725	2 914,52	22 514,667		7,725	0,00	0,00	2 914,52	22 514,67	2 914,52	22 514,67	0,00	0,00	22 514,67		
102	634 RMD02	Mapa - fólie na sklo s grafickým potiskem - mapa města s QR kody důležitých míst	m2	7,725	1 707,73	13 192,214		7,725	0,00	0,00	1 707,73	13 192,21	1 707,73	13 192,21	0,00	0,00	13 192,21		
103	749 RMD03	Mapa - sada LED pásu pro podsvícení mapy, včetně montáže	m2	7,725	626,17	4 837,163		7,725	0,00	0,00	626,17	4 837,16	626,17	4 837,16	0,00	0,00	4 837,16		

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství DLE ZL 1	CENA DLE ZL 1		množství dle ZL 2+3	množství po ZL2+3	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA				
					D + M celkem				dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 2+3		PO ZMĚNĚ		
					jednotková	celkem			jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	13	14	celkem		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
104	998787202	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 12 m	%	550,000	2,20	1 210,000		550,000	0,00	0,00	2,20	1 210,00	2,20	1 210,00	0,00	0,00	1 210,00		
S	Celkem za 787	Dokončovací práce - zasklívání		669,78		518 209,54		669,775		0,00		518 209,54		518 209,54	0,00	0,00	518 209,54		
	Díl: N	Vícepráce - nové položky																	
105	R	Vodorovné madlo u dveří - délka 900mm vč. montáže	ks	1,000	3 800,00	3 800,000		1,000	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00		
106	763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB	m2	22,480	1 189,00	26 728,720		22,480	0,00	0,00	1 189,00	26 728,72	1 189,00	26 728,72	0,00	0,00	26 728,72		
107	76312145R	SDK stěna předsažená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	4,800	1 150,00	5 520,000		4,800	0,00	0,00	1 150,00	5 520,00	1 150,00	5 520,00	0,00	0,00	5 520,00		
108	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	1,000	763,00	763,000		1,000	0,00	0,00	763,00	763,00	763,00	763,00	0,00	0,00	763,00		
109	553315420	zárubeň ocelová pro sádkokarton S 150 800 L/P	kus	1,000	1 200,00	1 200,000		1,000	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00		
110	763182313	Ostění oken z desek v SDK kci hloubky do 0,2 m	m	12,400	241,00	2 988,400		12,400	0,00	0,00	241,00	2 988,40	241,00	2 988,40	0,00	0,00	2 988,40		
111	763111812	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité	m2	27,280	90,00	2 455,200		27,280	0,00	0,00	90,00	2 455,20	90,00	2 455,20	0,00	0,00	2 455,20		
112	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,186	912,00	1 081,632		1,186	0,00	0,00	912,00	1 081,63	912,00	1 081,63	0,00	0,00	1 081,63		
113	766622136	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 2,5 m s rámem do celosténových panelů s úpravou výdejního otvoru stávajících oken - doplnění plexi do horní části	m2	4,800	660,00	3 168,000		4,800	0,00	0,00	660,00	3 168,00	660,00	3 168,00	0,00	0,00	3 168,00		
114	766622832	Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových do 2m2 k opětovnému použití	m2	4,800	332,00	1 593,600		4,800	0,00	0,00	332,00	1 593,60	332,00	1 593,60	0,00	0,00	1 593,60		
115	766660051	Montáž dveřních křidel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m masivní dřevo s polodrážkou do ocel zárubně	kus	1,000	677,00	677,000		1,000	0,00	0,00	677,00	677,00	677,00	677,00	0,00	0,00	677,00		
116	611656160	dveře vnitřní požární bezpečnostní třída 2, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm	kus	1,000	8 611,00	8 611,000		1,000	0,00	0,00	8 611,00	8 611,00	8 611,00	8 611,00	0,00	0,00	8 611,00		
117	766660713	Montáž dveřních křidel dokování okopného plechu	kus	1,000	91,00	91,000		1,000	0,00	0,00	91,00	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00	91,00		
118	549152020	plech okopový AL 815 x 150 x 0,8 mm	kus	1,000	182,00	182,000		1,000	0,00	0,00	182,00	182,00	182,00	182,00	0,00	0,00	182,00		
119	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	1,000	212,00	212,000		1,000	0,00	0,00	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	212,00		
120	549260430	zámek stavební zadlabací vložkový 24026 s převodem L HB	kus	1,000	154,00	154,000		1,000	0,00	0,00	154,00	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00	154,00		
121	549141100	kování bezpečnostní Rostex R1,knoflík-klika R1 Cr	kus	1,000	1 978,00	1 978,000		1,000	0,00	0,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	0,00	0,00	1 978,00		
122	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná bezpečnostní - FAB DYNAMIC + 4 klíče	kus	1,000	1 911,00	1 911,000		1,000	0,00	0,00	1 911,00	1 911,00	1 911,00	1 911,00	0,00	0,00	1 911,00		
123	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	2,000	136,00	272,000		2,000	0,00	0,00	136,00	272,00	136,00	272,00	0,00	0,00	272,00		
124	607941030	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,3 x 1 m	m	2,000	398,00	796,000		2,000	0,00	0,00	398,00	796,00	398,00	796,00	0,00	0,00	796,00		
125	607941210	koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm	kus	4,000	56,00	224,000		4,000	0,00	0,00	56,00	224,00	56,00	224,00	0,00	0,00	224,00		
126	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,740	165,72	122,633		0,740	0,00	0,00	165,72	122,63	165,72	122,63	0,00	0,00	122,63		
127	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 5,00 m	m2	49,760	40,00	1 990,400		49,760	0,00	0,00	40,00	1 990,40	40,00	1 990,40	0,00	0,00	1 990,40		
128	21-M 01	Úprava stávajícího rozvaděče - přidání 3x jistič 16A B1f	kus	1,000	2 433,60	2 433,600		1,000	0,00	0,00	2 433,60	2 433,60	2 433,60	2 433,60	0,00	0,00	2 433,60		
129	21-M 02	D+M Kabel CYKY 3x2,5 v kabelové liště	m	40,000	90,00	3 600,000		40,000	0,00	0,00	90,00	3 600,00	90,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00		
130	21-M 03	D+M Zásuvka dvojitá 230V / 16A včetně instal. krabice a příslušenství	kus	12,000	199,20	2 390,400		12,000	0,00	0,00	199,20	2 390,40	199,20	2 390,40	0,00	0,00	2 390,40		
131	21-M 0A	Stavební přípomoc pro elektroinstalaci	kpl	1,000	1 800,00	1 800,000		1,000	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00		
132	22-M 01	D+M Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 5e, do zdi, včetně instal. krabice a příslušenství	ks	3,000	126,00	378,000		3,000	0,00	0,00	126,00	378,00	126,00	378,00	0,00	0,00	378,00		
133	22-M 02	D+M Datové kabely FTP Cat 5e - vnitřní rozvody	m	120,000	34,80	4 176,000		120,000	0,00	0,00	34,80	4 176,00	34,80	4 176,00	0,00	0,00	4 176,00		
134	22-M 03	D+M Kabelová trasa na příchytkách na stěně	m	20,000	90,00	1 800,000		20,000	0,00	0,00	90,00	1 800,00	90,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00		
135	22-M 04	D+M Kabelová trasa na příchytkách a chrániče na stěně včetně dodávky datového kabelu FTP Cat 6 pro venkovní provedení - přívod od datového RACKu OP105	m	50,000	76,80	3 840,000		50,000	0,00	0,00	76,80	3 840,00	76,80	3 840,00	0,00	0,00	3 840,00		
136	22-M 0A	Stavební přípomoc pro datové rozvody	kpl	1,000	1 800,00	1 800,000		1,000	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00		

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství DLE ZL 1	CENA DLE ZL 1		množství dle ZL 2+3	množství po ZL2+3	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA				
					D + M celkem				dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 2+3		PO ZMĚNĚ		
					jednotková	celkem			jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	celkem		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
137	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m	t	1,538	785,40	1 207,945		1,538	0,00	0,00	785,40	1 207,95	785,40	1 207,95	0,00	0,00	1 207,95		
138	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,538	242,50	372,965		1,538	0,00	0,00	242,50	372,97	242,50	372,97	0,00	0,00	372,97		
139	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	29,222	10,55	308,292		29,222	0,00	0,00	10,55	308,29	10,55	308,29	0,00	0,00	308,29		
140	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 170 802	t	1,038	1 122,00	1 164,636		1,038	0,00	0,00	1 122,00	1 164,64	1 122,00	1 164,64	0,00	0,00	1 164,64		
141	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 170 904	t	0,500	1 297,87	648,935		0,500	0,00	0,00	1 297,87	648,94	1 297,87	648,94	0,00	0,00	648,94		
142	55341ROV4	Okno 110/360mm setavav,četně dopravy a montáže	ks	2,000	14 800,00	29 600,000		2,000	14 150,00	28 300,00	650,00	1 300,00	14 800,00	29 600,00	0,00	0,00	29 600,00		
143		Bourání ŽB stropu- WC	m3	1,320	2 550,00	3 366,000		1,320	0,00	0,00	2 550,00	3 366,00	2 550,00	3 366,00	0,00	0,00	3 366,00		
144		Podchycení průvlaku podezděním	m3	0,390	6 590,00	2 570,100		0,390	0,00	0,00	6 590,00	2 570,10	6 590,00	2 570,10	0,00	0,00	2 570,10		
145		Pasportizace plastik v hale, ochrana před poničením - odhad	kpl	1,000	25 000,00	25 000,000		1,000	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00		
146		Generální klíč - navýšení	ks	5,000	3 200,00	16 000,000		5,000		0,00	3 200,00	16 000,00	3 200,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00		
		Obchodní jednotky																	
147		Prosklená stěna fixní, bezp.sklo 4760x2550mm -OP 118,119	ks	2,000	252 500,00	505 000,000		2,000	252 500,00	505 000,00	0,00	0,00	252 500,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00		
148		Prosklená stěna s dvoukřídlymi otočnými dveřmi se samozavíračem, bezp.sklo, mléčné, 4800x2550mm, OP 117	ks	1,000	276 500,00	276 500,000		1,000	276 500,00	276 500,00	0,00	0,00	276 500,00	276 500,00	0,00	0,00	276 500,00		
149		Prosklená stěna fixní, bezp.sklo 4200x2550mm -OP 114	ks	1,000	222 300,00	222 300,000		1,000	222 300,00	222 300,00	0,00	0,00	222 300,00	222 300,00	0,00	0,00	222 300,00		
150	5534RRM013	RM03 - rolovací mříž - perforované ocelové lamely tl.1,1mm s galvanizací, včetně zámků, pomocného rámu, motoru s brzdou a dálkového ovládání - 5600x2700mm	ks	2,000	70 560,00	141 120,000		2,000			70 560,00	141 120,00	70 560,00	141 120,00	0,00	0,00	141 120,00		
151	5534RRM014	RM04 - rolovací mříž - perforované ocelové lamely tl.1,1mm s galvanizací, včetně zámků, pomocného rámu, motoru s brzdou a dálkového ovládání - 4700x2700mm	ks	2,000	59 560,00	119 120,000		2,000			59 560,00	119 120,00	59 560,00	119 120,00	0,00	0,00	119 120,00		
152	5534RRM015	RM05 - rolovací mříž - perforované ocelové lamely tl.1,1mm s galvanizací, včetně zámků, pomocného rámu, motoru s brzdou a dálkového ovládání - 5200x2700mm	ks	1,000	64 540,00	64 540,000		1,000			64 540,00	64 540,00	64 540,00	64 540,00	0,00	0,00	64 540,00		
153		Doplnění paníkového kování do dveří AB	ks	2,000	14 650,00	29 300,000		2,000	14 650,00	29 300,00		0,00	14 650,00	29 300,00	0,00	0,00	29 300,00		
154		Elektromechanické zámky - doplnění VB, AB	ks	9,000	3 098,00	27 882,000		9,000	3 098,00	27 882,00		0,00	3 098,00	27 882,00	0,00	0,00	27 882,00		
155		Přesun stávajícího provozovatele z OP 105, přeložení EZS, změna otevírání autom.dveří, doplnění ovladačů a přetěhování.	kpl	1,000	25 256,00	25 256,000		1,000		0,00	25 256,00	25 256,00	25 256,00	25 256,00	0,00	0,00	25 256,00		
S	Celkem za N	Vícepráce - nové položky				1 579 994,46				1 089 282,00		490 712,47		1 579 994,46	0,00	0,00	1 579 994,47		
Díl:	N	Vícepráce - nové položky ZL2+3																	
		Rolovací mříž Monako - 1750 x 2800 - vstup do WC	kpl		0,00	0,000	1	1,000	0,00	0,00	45 235,00	0,00	45 235,00	0,00	45 235,00	0,00	45 235,00		
		Schodiště + patro - montáž celoskleněného bočně kotveného zábradlí z bezpečnostního skla tl. 26 mm včetně kotevního materiálu - změna tloušťky skla	m				-40,800	-40,800			210,00	0,00			0,00	-8 568,00	-8 568,00		
		Schodiště + patro - celoskleněné bočně kotvené zábradlí z bezpečnostního vrstveného skla 12.12.4 tl. 25,5 mm, dřevěné madlo - dub - změna tloušťky skla	m				-40,800	-40,800			920,00	0,00			0,00	-37 536,00	-37 536,00		
S	Celkem za N	Vícepráce - nové položky ZL2+3		0		0,000		1,000		0,00		0,00	45 235,00	0,00	45 235,00	-46 104,00	-869,00		

Název stavby : **Kolín SA oprava**

Název PS,SO : **Orientační systém**

Datum zpracování : **18.10.2018**

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

Číslo stavby **645 250 003/2018**

Číslo PS,SO **SO 11-40-01 - E2.04**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství DLE ZL1	CENA DLE ZL 1		množství dle ZL 2	množství po ZL2	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA		
					D + M celkem				dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 2		PO ZMĚNĚ
					jednotková	celkem			jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Celkové rozpočtové náklady na objekt						245 355,24				0,00		245 355,24		245 355,24	0,00	0,00	245 355,24
Díl:	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní															
20	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	4,500	376,84	1 695,780		4,500	0,00	0,00	376,84	1 695,78	376,84	1 695,78	0,00	0,00	1 695,78
21	612335121	Cementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	4,500	1 000,73	4 503,285		4,500	0,00	0,00	1 000,73	4 503,29	1 000,73	4 503,29	0,00	0,00	4 503,29
S	Celkem za 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		9,000		6 199,065		9,000		0,000		6 199,065		6 199,065	0,000	0,000	6 199,070
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání															
22	974032133	Vysekání rýh ve stěnách nebo přícháčkách z dutých cihel nebo tvárníc hl do 50 mm š 100 mm	m	30,000	74,00	2 220,000		30,000	0,00	0,00	74,00	2 220,00	74,00	2 220,00	0,00	0,00	2 220,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		30		2 220,000		30,000		0,000		2 220,00		2 220,00	0,00	0,00	2 220,00
Díl:	741	Elektroinstalace															
23	741110041	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně	m	30,000	33,70	1 011,000		30,000	0,00	0,00	33,70	1 011,00	33,70	1 011,00	0,00	0,00	1 011,00
24	KOP1420	1420 - MONOFLEX EN 320 N PVC	m	18,000	17,08	307,440		18,000	0,00	0,00	17,08	307,44	17,08	307,44	0,00	0,00	307,44
25	KOP1416E	1416E - MONOFLEX EN 320 N PVC	m	12,000	19,35	232,200		12,000	0,00	0,00	19,35	232,20	19,35	232,20	0,00	0,00	232,20
26	KOP5316E	5316E - PŘÍCHYTKA PVC	ks	12,000	28,46	341,520		12,000	0,00	0,00	28,46	341,52	28,46	341,52	0,00	0,00	341,52
27	KOP5320	5320 - PŘÍCHYTKA PVC	ks	18,000	28,46	512,280		18,000	0,00	0,00	28,46	512,28	28,46	512,28	0,00	0,00	512,28
S	Celkem za 741	Elektroinstlace		90		2 404,440		90,000		0,000		2 404,44		2 404,44	0,00	0,00	2 404,44
Díl:	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby															
28	220320401	Montáž tabule informační zadní plochou nebo bokem na zeď do 100 kg	kus	4,000	6 736,41	26 945,640		4,000	0,00	0,00	6 736,41	26 945,64	6 736,41	26 945,64	0,00	0,00	26 945,64
29	404ROST01	T1 - tabule na stěně, plastová s kovovým rámečkem, prosvětlená, označení stanice - 1965 x 600 mm	kus	1,000	18 681,38	18 681,380		1,000	0,00	0,00	18 681,38	18 681,38	18 681,38	18 681,38	0,00	0,00	18 681,38
30	404ROST02	T2 - tabule na stěně, plastová s kovovým rámečkem, prosvětlená, označení stanice - 1425 x 600 mm	kus	3,000	16 230,22	48 690,660		3,000	0,00	0,00	16 230,22	48 690,66	16 230,22	48 690,66	0,00	0,00	48 690,66
51	2203ROS01	Montáž plechové tabule s rámečkem zadní plochou na zeď	kus	16,000	890,29	14 244,640		16,000	0,00	0,00	890,29	14 244,64	890,29	14 244,64	0,00	0,00	14 244,64
31	404ROST03	T3 - tabule na stěně, plechová s rámečkem, směrová orientační - 240 x 240 mm	kus	2,000	219,73	439,460		2,000	0,00	0,00	219,73	439,46	219,73	439,46	0,00	0,00	439,46
32	404ROST04	T4 - tabule na stěně, plechová s rámečkem, směrová orientační - 1390 x 240	kus	2,000	1 269,41	2 538,820		2,000	0,00	0,00	1 269,41	2 538,82	1 269,41	2 538,82	0,00	0,00	2 538,82
33	404ROST05	T5 - tabule na stěně, plechová s rámečkem, směrová orientační - 640 x 240	kus	2,000	1 559,72	3 119,440		2,000	0,00	0,00	1 559,72	3 119,44	1 559,72	3 119,44	0,00	0,00	3 119,44
34	404ROST06	T6 - tabule na stěně, plechová s rámečkem, cílová orientační - 480 x 480 mm	kus	2,000	438,32	876,640		2,000	0,00	0,00	438,32	876,64	438,32	876,64	0,00	0,00	876,64
35	404ROST07	T7 - tabule na stěně, plechová s rámečkem, cílová orientační - 900 x 480 mm	kus	1,000	1 645,11	1 645,110		1,000	0,00	0,00	1 645,11	1 645,11	1 645,11	1 645,11	0,00	0,00	1 645,11

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství DLE ZL1	CENA DLE ZL 1		množství dle ZL 2	množství po ZL2	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA				
					D + M celkem				dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 2		PO ZMĚNĚ		
					jednotková	celkem			jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
36	404ROST08	T8 - tabule na stěně, plechová s rámečkem, směrová orientační - 640 x 240 mm	kus	1,000	585,18	585,180		1,000	0,00	0,00	585,18	585,18	585,18	585,18	0,00	0,00	585,18		
37	404ROST09	T9 - tabule na stěně, plechová s rámečkem, cílová orientační - 240 x 240 mm	kus	1,000	219,73	219,730		1,000	0,00	0,00	219,73	219,73	219,73	219,73	0,00	0,00	219,73		
38	404ROST10	T10 - tabule na stěně, plechová s rámečkem, cílová orientační - 240 x 240 mm	kus	1,000	219,73	219,730		1,000	0,00	0,00	219,73	219,73	219,73	219,73	0,00	0,00	219,73		
39	404ROST11	T11 - tabule na stěně, plechová s rámečkem, cílová orientační - 480 x 480 mm	kus	1,000	438,32	438,320		1,000	0,00	0,00	438,32	438,32	438,32	438,32	0,00	0,00	438,32		
40	404ROST12	T12 - tabule na stěně, plechová s rámečkem, cílová orientační - 480 x 480 mm	kus	1,000	438,32	438,320		1,000	0,00	0,00	438,32	438,32	438,32	438,32	0,00	0,00	438,32		
41	404ROST13	T13 - tabule na stěně, plechová s rámečkem, cílová orientační - 480 x 480 mm	kus	1,000	438,32	438,320		1,000	0,00	0,00	438,32	438,32	438,32	438,32	0,00	0,00	438,32		
42	404ROST14	T14 - tabule na stěně, plechová s rámečkem, cílová orientační - 480 x 480 mm	kus	1,000	438,32	438,320		1,000	0,00	0,00	438,32	438,32	438,32	438,32	0,00	0,00	438,32		
43	404ROSN01	N1 - nálepka - 100 x 100 mm	kus	8,000	85,39	683,120		8,000	0,00	0,00	85,39	683,12	85,39	683,12	0,00	0,00	683,12		
44	404ROSN02	N2 - nálepka - 100 x 100 mm	kus	8,000	85,39	683,120		8,000	0,00	0,00	85,39	683,12	85,39	683,12	0,00	0,00	683,12		
45	404ROSN03	N3 - nálepka - 100 x 100 mm	kus	3,000	85,39	256,170		3,000	0,00	0,00	85,39	256,17	85,39	256,17	0,00	0,00	256,17		
46	404ROSN04	N4 - nálepka - 100 x 100 mm	kus	2,000	85,39	170,780		2,000	0,00	0,00	85,39	170,78	85,39	170,78	0,00	0,00	170,78		
47	404ROSN05	N5 - nálepka - 100 x 100 mm	kus	3,000	85,39	256,170		3,000	0,00	0,00	85,39	256,17	85,39	256,17	0,00	0,00	256,17		
48	404ROSI01	I1 - plechový, hmatový štítek - 114 x 61 mm	kus	1,000	683,09	683,090		1,000	0,00	0,00	683,09	683,09	683,09	683,09	0,00	0,00	683,09		
49	404ROSI02	I2 - nálepka 100 x 100 mm	kus	2,000	85,39	170,780		2,000	0,00	0,00	85,39	170,78	85,39	170,78	0,00	0,00	170,78		
50	404ROSI03	I2 - nálepka 440 x 40 mm	kus	1,000	150,28	150,280		1,000	0,00	0,00	150,28	150,28	150,28	150,28	0,00	0,00	150,28		
S	Celkem za 22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby		68		123 013,220		68,000		0,000		123 013,22		123 013,22	0,00	0,00	123 013,22		
Díl:	1	Systém tísňového volání (STV)																	
1	1.	ŘÍDÍČÍ JEDNOTKA STV	ks	1,000	12 011,00	12 011,000		1,000	0,00	0,00	12 011,00	12 011,00	12 011,00	12 011,00	0,00	0,00	12 011,00		
2	2.	VOLACÍ TLAČÍTKO	ks	1,000	626,17	626,170		1,000	0,00	0,00	626,17	626,17	626,17	626,17	0,00	0,00	626,17		
3	3.	VOLACÍ TLAČÍTKO TÁHLO	ks	1,000	1 730,50	1 730,500		1,000	0,00	0,00	1 730,50	1 730,50	1 730,50	1 730,50	0,00	0,00	1 730,50		
4	4.	VOLACÍ / POTVRZOVACÍ TLAČÍTKO	ks	1,000	626,17	626,170		1,000	0,00	0,00	626,17	626,17	626,17	626,17	0,00	0,00	626,17		
5	5.	ZAŘÍZENÍ PRO POTVRZENÍ VOLÁNÍ	ks	1,000	2 914,52	2 914,520		1,000	0,00	0,00	2 914,52	2 914,52	2 914,52	2 914,52	0,00	0,00	2 914,52		
6	6.	SIGNALIZAČNÍ SVĚTLO S AKUST. SIGNALIZACÍ	ks	1,000	2 960,06	2 960,060		1,000	0,00	0,00	2 960,06	2 960,06	2 960,06	2 960,06	0,00	0,00	2 960,06		
7	7.	KABEL CYKY 201,5	m	50,000	25,05	1 252,500		50,000	0,00	0,00	25,05	1 252,50	25,05	1 252,50	0,00	0,00	1 252,50		
8	8.	Drobné pomocné instalační práce	hod	8,000	3 130,83	25 046,640		8,000	0,00	0,00	3 130,83	25 046,64	3 130,83	25 046,64	0,00	0,00	25 046,64		
9	9.	Technická příprava	ks	1,000	2 846,21	2 846,210		1,000	0,00	0,00	2 846,21	2 846,21	2 846,21	2 846,21	0,00	0,00	2 846,21		
13	13.	Návod k obsluze zařízení (3 paré)	ks	1,000	2 220,04	2 220,040		1,000	0,00	0,00	2 220,04	2 220,04	2 220,04	2 220,04	0,00	0,00	2 220,04		
14	14.	Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení	ks	1,000	3 984,69	3 984,690		1,000	0,00	0,00	3 984,69	3 984,69	3 984,69	3 984,69	0,00	0,00	3 984,69		
15	15.	Výchozí drážní revize a protokoly	ks	1,000	7 058,60	7 058,600		1,000	0,00	0,00	7 058,60	7 058,60	7 058,60	7 058,60	0,00	0,00	7 058,60		
16	16.	Zaškolení uživatele	ks	1,000	1 707,73	1 707,730		1,000	0,00	0,00	1 707,73	1 707,73	1 707,73	1 707,73	0,00	0,00	1 707,73		
17	17.	Stavební připomoci, ostatní přípomocné práce, vrtání, řezání	ks	1,000	6 318,58	6 318,580		1,000	0,00	0,00	6 318,58	6 318,58	6 318,58	6 318,58	0,00	0,00	6 318,58		
18	18.	Ekologická likvidace odpadu	ks	1,000	1 707,73	1 707,730		1,000	0,00	0,00	1 707,73	1 707,73	1 707,73	1 707,73	0,00	0,00	1 707,73		
19	19.	Ostatní režie (doprava, zdvihací technika, přesun materiálů)	ks	1,000	2 276,97	2 276,970		1,000	0,00	0,00	2 276,97	2 276,97	2 276,97	2 276,97	0,00	0,00	2 276,97		
S	Celkem za 1	Systém tísňového volání (STV)		72		75 288,110		72,000		0,000		75 288,11		75 288,11	0,00	0,00	75 288,11		
Díl:	N	Vícepráce - nové položky																	
20	R	Dvoubarevný pás ze samolepící PVC fólie 50mm - celková délka 72,0m	bm	72,000	503,20	36 230,400		72,000	0,00	0,00	503,20	36 230,40	503,20	36 230,40	0,00	0,00	36 230,40		
S	Celkem za N	Vícepráce - nové položky		72,000		36 230,400		72,000		0,00		36 230,40		36 230,40	0,00	0,00	36 230,40		

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Kolín SA oprava**

Číslo stavby **645 250 003/2018**

Název PS,SO : **SO 11-40-01 - E2.06 - Zdravotně technické instalace**

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

Číslo PS,SO **SO 11-40-01 - E2.06**

Datum zpracování :

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství DLE ZL 1	CENA DLE ZL 1		množství dle ZL 2+3	množství po ZL2+3	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA			
					D + M celkem				celkem	jednotková	montáže		D + M celkem		vícenípráce	méněpráce		
					jednotková	celkem					celkem	jednotková	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Celkové rozpočtové náklady na objekt					2 887 411,79				361 045,19		2 526 366,60		2 887 411,79	34 466,00	0,00	2 921 877,79		
	2-01	Demontáže a přípravné práce																
1	721110806	Demontáž potrubí kameninové do DN 200	m	96,000	104,970	10 077,120		96,000	0,00	104,97	10 077,12	104,97	10 077,12	0,00	0,00	10 077,12		
2	721110806	Demontáž potrubí kameninové do DN 200	m	168,000	104,970	17 634,960		168,000	0,00	104,97	17 634,96	104,97	17 634,96	0,00	0,00	17 634,96		
3	721110809	Demontáž potrubí kameninové do DN 300	m	350,000	173,050	60 567,500		350,000	0,00	173,05	60 567,50	173,05	60 567,50	0,00	0,00	60 567,50		
4	721210822	Demontáž vpustí střešních DN 100	kus	14,000	148,000	2 072,000		14,000	0,00	148,00	2 072,00	148,00	2 072,00	0,00	0,00	2 072,00		
5	721210813	Demontáž vpustí podlahových DN 100	kus	4,000	181,020	724,080		4,000	0,00	181,02	724,08	181,02	724,08	0,00	0,00	724,08		
6	722130805	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 80	m	700,000	106,330	74 431,000		700,000	0,00	106,33	74 431,00	106,33	74 431,00	0,00	0,00	74 431,00		
7	725110811R1	Demontáž zařízení předmětů v 1.NP	soubor	1,000	6 318,580	6 318,580		1,000	0,00	6 318,58	6 318,58	6 318,58	6 318,58	0,00	0,00	6 318,58		
8	721290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m	t	25,729	1 764,650	45 402,680		25,729	0,00	1 764,65	45 402,68	1 764,65	45 402,68	0,00	0,00	45 402,68		
9	722290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	7,714	1 764,650	13 612,510		7,714	0,00	1 764,65	13 612,51	1 764,65	13 612,51	0,00	0,00	13 612,51		
10	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	33,929	1 297,870	44 035,431		33,929	0,00	1 297,87	44 035,43	1 297,87	44 035,43	0,00	0,00	44 035,43		
11	011002000R1	Přípravné práce - zjištění skutečného stavu	hod	80,000	398,470	31 877,600		80,000	0,00	398,47	31 877,60	398,47	31 877,60	0,00	0,00	31 877,60		
	2-01	Demontáže a přípravné práce			306 753,46				0,00		306 753,46		306 753,46	0,00	0,00	306 753,46		
	2-02	Nová kanalizace																
12	721175112	Potrubí kanalizační z PP odpadní zvuk tlumící vícevrstvý systém SKOLAN DN 110	m	135,000	1 639,420	221 321,700		135,000	0,00	1 639,42	221 321,70	1 639,42	221 321,70	0,00	0,00	221 321,70		
13	713411111	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x	m2	42,000	120,680	5 068,560		42,000	0,00	120,68	5 068,56	120,68	5 068,56	0,00	0,00	5 068,56		
14	000927004	Izolace Acotube HS tl.30 mm	m2	42,000	449,700	18 887,400		42,000	449,70	18 887,40	0,00	449,70	18 887,40	0,00	0,00	18 887,40		
15	721171918R1	Připojení na stávající rozvody kanalizace	kus	1,000	2 106,190	2 106,190		1,000	0,00	2 106,19	2 106,19	2 106,19	2 106,19	0,00	0,00	2 106,19		
16	721194109	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	12,000	116,130	1 393,560		12,000	0,00	116,13	1 393,56	116,13	1 393,56	0,00	0,00	1 393,56		
17	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	8,000	734,320	5 874,560		8,000	0,00	734,32	5 874,56	734,32	5 874,56	0,00	0,00	5 874,56		
18	286144610	čistící kus SKOLAN 110	kus	13,000	1 753,260	22 792,380		13,000	1 753,26	22 792,38	0,00	1 753,26	22 792,38	0,00	0,00	22 792,38		
19	763172312	Montáž revizních dvířek vel. 300x300 mm	kus	12,000	138,890	1 666,680		12,000	0,00	138,89	1 666,68	138,89	1 666,68	0,00	0,00	1 666,68		
20	590307110	dvířka revizní s automatickým zámkem 300 x 300 mm	kus	12,000	888,020	10 656,240		12,000	888,02	10 656,24	0,00	888,02	10 656,24	0,00	0,00	10 656,24		
21	721211422	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	5,000	2 823,440	14 117,200		5,000	0,00	2 823,44	14 117,20	2 823,44	14 117,20	0,00	0,00	14 117,20		
22	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	33,000	392,780	12 961,740		33,000	0,00	392,78	12 961,74	392,78	12 961,74	0,00	0,00	12 961,74		
23	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	m	6,000	478,160	2 868,960		6,000	0,00	478,16	2 868,96	478,16	2 868,96	0,00	0,00	2 868,96		
24	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	18,000	578,350	10 410,300		18,000	0,00	578,35	10 410,30	578,35	10 410,30	0,00	0,00	10 410,30		
25	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	m	42,000	41,780	1 754,760		42,000	0,00	41,78	1 754,76	41,78	1 754,76	0,00	0,00	1 754,76		
26	000927212	Tubolit AR DN50 tl. 5 mm	m	18,000	43,260	778,680		18,000	43,26	778,68	0,00	43,26	778,68	0,00	0,00	778,68		
27	000927213	Tubolit AR DN70 tl. 5 mm	m	6,000	55,790	334,740		6,000	55,79	334,74	0,00	55,79	334,74	0,00	0,00	334,74		
28	000927215	Tubolit AR DN100 tl. 5 mm	m	18,000	78,560	1 414,080		18,000	78,56	1 414,08	0,00	78,56	1 414,08	0,00	0,00	1 414,08		
29	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	16,000	323,330	5 173,280		16,000	0,00	323,33	5 173,28	323,33	5 173,28	0,00	0,00	5 173,28		
30	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	196,000	357,480	70 066,080		196,000	0,00	357,48	70 066,08	357,48	70 066,08	0,00	0,00	70 066,08		
31	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	66,000	474,750	31 333,500		66,000	0,00	474,75	31 333,50	474,75	31 333,50	0,00	0,00	31 333,50		
32	721173404	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200	m	79,000	705,860	55 762,940		79,000	0,00	705,86	55 762,94	705,86	55 762,94	0,00	0,00	55 762,94		
33	721173405	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 250	m	10,000	996,170	9 961,700		10,000	0,00	996,17	9 961,70	996,17	9 961,70	0,00	0,00	9 961,70		
34	713411111	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x	m2	165,000	120,680	19 912,200		165,000	0,00	120,68	19 912,20	120,68	19 912,20	0,00	0,00	19 912,20		
35	000927004	Izolace Acotube HS tl.30 mm	m2	165,000	449,700	74 200,500		165,000	449,70	74 200,50	0,00	449,70	74 200,50	0,00	0,00	74 200,50		

36	894111111R1	Rekonstrukce stávající čistící šachty	kus	4,000	3 984,690	15 938,760	4,000	0,00	3 984,69	15 938,76	3 984,69	15 938,76	0,00	0,00	15 938,76
37	721171918R2	Napojení na zrekonstruovanou kanalizaci	kus	4,000	1 707,730	6 830,920	4,000	0,00	1 707,73	6 830,92	1 707,73	6 830,92	0,00	0,00	6 830,92
38	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	10,000	357,480	3 574,800	10,000	0,00	357,48	3 574,80	357,48	3 574,80	0,00	0,00	3 574,80
39	721173405	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 250	m	4,000	996,170	3 984,680	4,000	0,00	996,17	3 984,68	996,17	3 984,68	0,00	0,00	3 984,68
40	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	14,000	13,090	183,260	14,000	0,00	13,09	183,26	13,09	183,26	0,00	0,00	183,26
41	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	558,400	275,510	153 844,784	558,400	0,00	275,51	153 844,78	275,51	153 844,78	0,00	0,00	153 844,78
42	132201209	Příplatek za lepiivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	558,400	28,120	15 702,208	558,400	0,00	28,12	15 702,21	28,12	15 702,21	0,00	0,00	15 702,21
43	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	700,000	110,430	77 301,000	700,000	0,00	110,43	77 301,00	110,43	77 301,00	0,00	0,00	77 301,00
44	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	700,000	20,380	14 266,000	700,000	0,00	20,38	14 266,00	20,38	14 266,00	0,00	0,00	14 266,00
45	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 100 mm	m2	279,200	72,640	20 281,088	279,200	0,00	72,64	20 281,09	72,64	20 281,09	0,00	0,00	20 281,09
46	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	83,760	405,300	33 947,928	83,760	0,00	405,30	33 947,93	405,30	33 947,93	0,00	0,00	33 947,93
47	583312000	šterkopísek (Bratčice) netříděný zásyповý materiál	t	167,520	227,700	38 144,304	167,520	227,70	38 144,30	0,00	227,70	38 144,30	0,00	0,00	38 144,30
48	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	446,720	38,030	16 988,762	446,720	0,00	38,03	16 988,76	38,03	16 988,76	0,00	0,00	16 988,76
49	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	111,680	192,400	21 487,232	111,680	0,00	192,40	21 487,23	192,40	21 487,23	0,00	0,00	21 487,23
50	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	111,680	261,850	29 243,408	111,680	0,00	261,85	29 243,41	261,85	29 243,41	0,00	0,00	29 243,41
51	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	111,680	17,190	1 919,779	111,680	0,00	17,19	1 919,78	17,19	1 919,78	0,00	0,00	1 919,78
52	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	223,360	455,390	101 715,910	223,360	0,00	455,39	101 715,91	455,39	101 715,91	0,00	0,00	101 715,91
	2-02	Nová kanalizace		5 208,40		1 156 172,75		167 208,32		988 964,43		1 156 172,75	0,00	0,00	1 156 172,75
	2-03	Nový vodovod													
53	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	41,000	524,840	21 518,440	41,000	0,00	524,84	21 518,44	524,84	21 518,44	0,00	0,00	21 518,44
54	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	m	56,000	41,780	2 339,680	56,000	0,00	41,78	2 339,68	41,78	2 339,68	0,00	0,00	2 339,68
55	000927050	AC Armaflex - TI. 13 mm, d 42 mm	m	41,000	63,760	2 614,160	41,000	63,76	2 614,16	0,00	63,76	2 614,16	0,00	0,00	2 614,16
56	722131938R1	Připojení na stávající rozvody v suterénu	kpl	1,000	17 304,950	17 304,950	1,000	0,00	17 304,95	17 304,95	17 304,95	17 304,95	0,00	0,00	17 304,95
57	722190402	Vývedení a upevnění výpustku do DN 50	kus	20,000	251,600	5 032,000	20,000	0,00	251,60	5 032,00	251,60	5 032,00	0,00	0,00	5 032,00
58	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický na pitnou vodu	kus	20,000	250,470	5 009,400	20,000	0,00	250,47	5 009,40	250,47	5 009,40	0,00	0,00	5 009,40
59	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	22,000	359,760	7 914,720	22,000	0,00	359,76	7 914,72	359,76	7 914,72	0,00	0,00	7 914,72
60	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	40,000	429,210	17 168,400	40,000	0,00	429,21	17 168,40	429,21	17 168,40	0,00	0,00	17 168,40
61	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	38,000	524,840	19 943,920	38,000	0,00	524,84	19 943,92	524,84	19 943,92	0,00	0,00	19 943,92
62	722174006	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 6,9 mm	m	127,000	720,660	91 523,820	127,000	0,00	720,66	91 523,82	720,66	91 523,82	0,00	0,00	91 523,82
63	722174007	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 63 x 8,6 mm	m	34,000	902,820	30 695,880	34,000	0,00	902,82	30 695,88	902,82	30 695,88	0,00	0,00	30 695,88
64	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	m	261,000	41,780	10 904,580	261,000	0,00	41,78	10 904,58	41,78	10 904,58	0,00	0,00	10 904,58
65	000927032	AC Armaflex - TI. 9 mm, d 28 mm	m	22,000	45,540	1 001,880	22,000	45,54	1 001,88	0,00	45,54	1 001,88	0,00	0,00	1 001,88
66	000927049	AC Armaflex - TI. 13 mm, d 35 mm	m	40,000	56,920	2 276,800	40,000	56,92	2 276,80	0,00	56,92	2 276,80	0,00	0,00	2 276,80
67	000927050	AC Armaflex - TI. 13 mm, d 42 mm	m	38,000	63,760	2 422,880	38,000	63,76	2 422,88	0,00	63,76	2 422,88	0,00	0,00	2 422,88
68	000927052	AC Armaflex - TI. 13 mm, d 54 mm	m	127,000	91,080	11 567,160	127,000	91,08	11 567,16	0,00	91,08	11 567,16	0,00	0,00	11 567,16
69	000927054	AC Armaflex - TI. 13 mm, d 64 mm	m	34,000	105,880	3 599,920	34,000	105,88	3 599,92	0,00	105,88	3 599,92	0,00	0,00	3 599,92
70	722174005R1	Rekonstrukce ležatých rozvodů - PPR potrubí do D 40 x 5,5 mm	m	100,000	626,170	62 617,000	100,000	0,00	626,17	62 617,00	62 617,00	62 617,00	0,00	0,00	62 617,00
71	722130235	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40	m	49,000	593,150	29 064,350	49,000	0,00	593,15	29 064,35	593,15	29 064,35	0,00	0,00	29 064,35
72	722130236	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50	m	20,000	720,660	14 413,200	20,000	0,00	720,66	14 413,20	720,66	14 413,20	0,00	0,00	14 413,20
73	722130237	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 65	m	6,000	858,420	5 150,520	6,000	0,00	858,42	5 150,52	858,42	5 150,52	0,00	0,00	5 150,52
74	722130235	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40	m	13,000	593,150	7 710,950	13,000	0,00	593,15	7 710,95	593,15	7 710,95	0,00	0,00	7 710,95
75	723170128R1	Potrubí vodovodní plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 110 spojované elektrovarovkami	m	5,000	705,860	3 529,300	5,000	0,00	705,86	3 529,30	705,86	3 529,30	0,00	0,00	3 529,30
76	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	5,000	13,090	65,450	5,000	0,00	13,09	65,45	13,09	65,45	0,00	0,00	65,45
77	722270105	Sestava vodoměrová závitová do G 2	soubor	2,000	9 187,560	18 375,120	2,000	0,00	9 187,56	18 375,12	9 187,56	18 375,12	0,00	0,00	18 375,12
78	722231026	Ventil přímý G 2 s odvodněním a dvěma závit	kus	3,000	2 379,430	7 138,290	3,000	0,00	2 379,43	7 138,29	2 379,43	7 138,29	0,00	0,00	7 138,29
79	722239106	Montáž armatur vodovodních se dvěma závit	kus	1,000	192,400	192,400	1,000	0,00	192,40	192,40	192,40	192,40	0,00	0,00	192,40
80	551119650R1	oddělovač potrubní Honeywell DN50 2"	kus	1,000	18 784,980	18 784,980	1,000	18 784,98	18 784,98	0,00	18 784,98	18 784,98	0,00	0,00	18 784,98
81	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	115,000	294,870	33 910,050	115,000	0,00	294,87	33 910,05	294,87	33 910,05	0,00	0,00	33 910,05
82	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	100,000	359,760	35 976,000	100,000	0,00	359,76	35 976,00	359,76	35 976,00	0,00	0,00	35 976,00
83	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	116,000	429,210	49 788,360	116,000	0,00	429,21	49 788,36	429,21	49 788,36	0,00	0,00	49 788,36

84	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	20,000	524,840	10 496,800		20,000		0,00	524,84	10 496,80	524,84	10 496,80	0,00	0,00	10 496,80
85	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchyceními sponami 1x	m	336,000	41,780	14 038,080		336,000		0,00	41,78	14 038,08	41,78	14 038,08	0,00	0,00	14 038,08
86	000927157	Tubolit - tl. 13 mm, d 22 mm	m	43,000	43,260	1 860,180		43,000	43,26	1 860,18		0,00	43,26	1 860,18	0,00	0,00	1 860,18
87	000927158	Tubolit - tl. 13 mm, d 25 mm	m	70,000	51,230	3 586,100		70,000	51,23	3 586,10		0,00	51,23	3 586,10	0,00	0,00	3 586,10
88	000927160	Tubolit - tl. 13 mm, d 32 mm	m	116,000	62,620	7 263,920		116,000	62,62	7 263,92		0,00	62,62	7 263,92	0,00	0,00	7 263,92
89	000927163	Tubolit - tl. 13 mm, d 42 mm	m	20,000	78,560	1 571,200		20,000	78,56	1 571,20		0,00	78,56	1 571,20	0,00	0,00	1 571,20
90	722230102	Ventil přímý G 3/4 se dvěma závitů	kus	6,000	446,290	2 677,740		6,000		0,00	446,29	2 677,74	446,29	2 677,74	0,00	0,00	2 677,74
91	722230103	Ventil přímý G 1 se dvěma závitů	kus	12,000	642,100	7 705,200		12,000		0,00	642,10	7 705,20	642,10	7 705,20	0,00	0,00	7 705,20
92	722230104	Ventil přímý G 5/4 se dvěma závitů	kus	2,000	991,620	1 983,240		2,000		0,00	991,62	1 983,24	991,62	1 983,24	0,00	0,00	1 983,24
93	722262223	Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40 °C G 3/4 x 130 mm Qn 1,5 m3/s horizontální	kus	23,000	1 366,180	31 422,140		23,000		0,00	1 366,18	31 422,14	1 366,18	31 422,14	0,00	0,00	31 422,14
94	319401020	šroubení mosazné k vodoměrům SPAPZ 20, 3/4"	pár	23,000	398,470	9 164,810		23,000	398,47	9 164,81		0,00	398,47	9 164,81	0,00	0,00	9 164,81
95	319401020R1	Zpětná klapka do šroubení vodoměrného - plastová	ks	20,000	512,320	10 246,400		20,000	512,32	10 246,40		0,00	512,32	10 246,40	0,00	0,00	10 246,40
96	722131938R2	Napojení na zrekonstruovaný vodovod	kpl	2,000	1 730,500	3 461,000		2,000		0,00	1 730,50	3 461,00	1 730,50	3 461,00	0,00	0,00	3 461,00
97	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,000	434,900	2 609,400		6,000		0,00	434,90	2 609,40	434,90	2 609,40	0,00	0,00	2 609,40
98	132201209	Příplatek za lepičnost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	6,000	28,120	168,720		6,000		0,00	28,12	168,72	28,12	168,72	0,00	0,00	168,72
99	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisků ŠP tl 100 mm	m2	4,000	72,640	290,560		4,000		0,00	72,64	290,56	72,64	290,56	0,00	0,00	290,56
100	175111101	Obsypání potrubí ručně spaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,200	405,300	486,360		1,200		0,00	405,30	486,36	405,30	486,36	0,00	0,00	486,36
101	583312000	šterkopisek (Bratčice) netříděný záspový materiál	t	2,400	227,700	546,480		2,400	227,70	546,48		0,00	227,70	546,48	0,00	0,00	546,48
102	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů spaninou bez zhutnění	m3	4,400	38,030	167,332		4,400		0,00	38,03	167,33	38,03	167,33	0,00	0,00	167,33
103	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,600	192,400	307,840		1,600		0,00	192,40	307,84	192,40	307,84	0,00	0,00	307,84
104	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/spaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,600	261,850	418,960		1,600		0,00	261,85	418,96	261,85	418,96	0,00	0,00	418,96
105	171201201	Uložení spaniny na skládky	m3	1,600	17,190	27,504		1,600		0,00	17,19	27,50	17,19	27,50	0,00	0,00	27,50
106	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze spaniny na skládku (skládkovné)	t	3,200	182,160	582,912		3,200		0,00	182,16	582,91	182,16	582,91	0,00	0,00	582,91
	2-03	Nový vodovod															
	2-04	Zařizovací předměty, západkové uzávěrky atp		2 223,00		650 637,44			76 506,87		574 130,57		650 637,44	0,00	0,00	650 637,43	
107	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	4,000	6 386,890	25 547,560		4,000		0,00	6 386,89	25 547,56	6 386,89	25 547,56	0,00	0,00	25 547,56
108	725112173	Kombi klozet s hlubokým splachováním zvýšený odpad svislý	soubor	1,000	10 223,580	10 223,580		1,000		0,00	10 223,58	10 223,58	10 223,58	10 223,58	0,00	0,00	10 223,58
109	725291712	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 834 mm	soubor	1,000	867,520	867,520		1,000		0,00	867,52	867,52	867,52	867,52	0,00	0,00	867,52
110	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	soubor	1,000	1 049,680	1 049,680		1,000		0,00	1 049,68	1 049,68	1 049,68	1 049,68	0,00	0,00	1 049,68
111	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	soubor	13,000	2 584,360	33 596,680		13,000		0,00	2 584,36	33 596,68	2 584,36	33 596,68	0,00	0,00	33 596,68
112	725211681	Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm	soubor	1,000	3 449,610	3 449,610		1,000		0,00	3 449,61	3 449,61	3 449,61	3 449,61	0,00	0,00	3 449,61
113	725291703	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm	soubor	1,000	529,390	529,390		1,000		0,00	529,39	529,39	529,39	529,39	0,00	0,00	529,39
114	725121527	Pisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem	soubor	0,000	12 637,170	0,000		0,000		0,00	12 637,17	0,00	12 637,17	0,00	0,00	0,00	
115	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	3,000	4 929,630	14 788,890		3,000		0,00	4 929,63	14 788,89	4 929,63	14 788,89	0,00	0,00	14 788,89
116	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	52,000	234,530	12 195,560		52,000		0,00	234,53	12 195,56	234,53	12 195,56	0,00	0,00	12 195,56
117	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	5,000	2 015,120	10 075,600		5,000		0,00	2 015,12	10 075,60	2 015,12	10 075,60	0,00	0,00	10 075,60
118	725822611R1	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti s lékařskou pákou	soubor	1,000	4 007,460	4 007,460		1,000		0,00	4 007,46	4 007,46	4 007,46	4 007,46	0,00	0,00	4 007,46
119	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	3,000	3 859,460	11 578,380		3,000		0,00	3 859,46	11 578,38	3 859,46	11 578,38	0,00	0,00	11 578,38
120	725861102	Západková uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	15,000	309,670	4 645,050		15,000		0,00	309,67	4 645,05	309,67	4 645,05	0,00	0,00	4 645,05
121	725861102R1	Západková uzávěrka pro umyvadla DN 40 snížená	kus	1,000	412,130	412,130		1,000		0,00	412,13	412,13	412,13	412,13	0,00	0,00	412,13
122	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se západkovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	5,000	2 891,750	14 458,750		5,000		0,00	2 891,75	14 458,75	2 891,75	14 458,75	0,00	0,00	14 458,75
123	721226511	Západková uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	1,000	829,950	829,950		1,000		0,00	829,95	829,95	829,95	829,95	0,00	0,00	829,95
124	725241112	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm	soubor	2,000	5 977,040	11 954,080		2,000		0,00	5 977,04	11 954,08	5 977,04	11 954,08	0,00	0,00	11 954,08
125	725245122	Zástěna sprchová dvoukřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm	soubor	2,000	7 468,450	14 936,900		2,000		0,00	7 468,45	14 936,90	7 468,45	14 936,90	0,00	0,00	14 936,90
126	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	2,000	3 586,220	7 172,440		2,000		0,00	3 586,22	7 172,44	3 586,22	7 172,44	0,00	0,00	7 172,44
127	725865311	Západková uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	2,000	799,220	1 598,440		2,000		0,00	799,22	1 598,44	799,22	1 598,44	0,00	0,00	1 598,44
128	722250133	Hydrantový systém s tvarové stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	soubor	2,000	9 722,650	19 445,300		2,000		0,00	9 722,65	19 445,30	9 722,65	19 445,30	0,00	0,00	19 445,30
129	725531101R1	Elektrický ohříváč průtokový 3,5 kW vč. pojistné sestavy	soubor	2,000	21 153,020	42 306,040		2,000		0,00	21 153,02	42 306,04	21 153,02	42 306,04	0,00	0,00	42 306,04

		Příruba ULTRAGRIP DN65/2"	ks		0,00	0,000	1,000	1,000	0,00	0,00	8 584,00	0,00	8 584,00	0,00	8 584,00	0,00	8 584,00
		Zátka pozink 2"	ks		0,00	0,000	1,000	1,000	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
		Zaslepení olověných vývodů ve VB			0,00	0,000		0,000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Spojka GEBO 1"	ks		0,00	0,000	1,000	1,000	0,00	0,00	221,00	0,00	221,00	0,00	221,00	0,00	221,00
		Odstávka vody,tlaková zkouška,odvzdušnění	kpl		0,00	0,000	1,000	1,000	0,00	0,00	2 890,00	0,00	2 890,00	0,00	2 890,00	0,00	2 890,00
S	Celkem za N	Vícepráce - nové položky ZL2+3		0	0,00	0,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,000		13,000		0,00		0,00	34 333,00	0,00	34 466,00	0,00	34 466,00

SOUPIS PRACÍ

Název stavb **Kolín SA oprava**
Název PS,Si **SO 11-40-01 - E2.07a Chlazení**

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

Číslo stavby **645 250 003/2018**
Číslo PS,SO **SO 11-40-01 - E2.08**

Datum zpracování :

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství DLE ZL 1	CENA DLE ZL 1		množství dle ZL 2	množství po ZL2	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA		
					D + M celkem				dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 2		PO ZMĚNĚ
					jednotková	celkem			jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Díl:		Celkové rozpočtové náklady na objekt				2 135 356,64				0,00		2 135 356,64		2 135 356,64	0,00	0,00	2 135 356,64
1		Bloková chladicí jednotka např. Aermec NRL0750-A-P3; R410A; Pchl=196 kW; 7/12,5°C (35% P.GL); te=32°C ; Pel=60, 6 kW; lmax=144 A; lstart=320 A; EER=3,2; Lp_10=52,9 dB(A); 1723 kg; rozměry: 4,35x1,5x1,98 m; vč. oběh. čerpadla (Q=34,6 m3/h; p_ch=104 kPa); ex	kpl	1,000	740 014,32	740 014,320		1,000		0,00	740 014,32	740 014,32	740 014,32	740 014,32	0,00	0,00	740 014,32
2		Zařízení na přípravu glykolové směsi např. REFLEX FILLCONTROL AUTO 1000; 230 V/550 W vč. míchací nádoby 1000 l	kpl	1,000	17 077,25	17 077,250		1,000	0,00	0,00	17 077,25	17 077,25	17 077,25	17 077,25	0,00	0,00	17 077,25
3		Membránová expanzní nádoba např. Reflex S 50/10, vč. uzavírací armatury pro exp. nádoby MK 1"	kpl	1,000	17 077,25	17 077,250		1,000	0,00	0,00	17 077,25	17 077,25	17 077,25	17 077,25	0,00	0,00	17 077,25
4		Prvotní náplň nemrznoucí směsí 35% propylen glykolu (100% koncentrát - 0,8 m3, celkový objem směsi 35 % PGL - 2, 3 m3)	kpl	1,000	17 077,25	17 077,250		1,000	0,00	0,00	17 077,25	17 077,25	17 077,25	17 077,25	0,00	0,00	17 077,25
5		3-cestný směšovací ventil se servopohonem (typ pohonu upřesní MaR) ; kvs=63 m3/h; PN6; pro VZT (např. VXF22)	kpl	1,000	21 175,79	21 175,790		1,000	0,00	0,00	21 175,79	21 175,79	21 175,79	21 175,79	0,00	0,00	21 175,79
6		3-cestný směšovací ventil se servopohonem (typ pohonu upřesní MaR) ; kvs=4 m3/h; PN6; pro VZT (např. VXG22)	kpl	1,000	21 232,72	21 232,720		1,000	0,00	0,00	21 232,72	21 232,72	21 232,72	21 232,72	0,00	0,00	21 232,72
7		3-cestný směšovací ventil se servopohonem (typ pohonu upřesní MaR) ; kvs=4 m3/h; PN6; pro FC (např. sada SXP45)	kpl	2,000	8 743,55	17 487,100		2,000	0,00	0,00	8 743,55	17 487,10	8 743,55	17 487,10	0,00	0,00	17 487,10
8		3-cestný směšovací ventil se servopohonem (typ pohonu upřesní MaR) ; kvs=2,5 m3/h; PN6; pro FC (např. sada SXP45)	kpl	8,000	3 290,22	26 321,760		8,000	0,00	0,00	3 290,22	26 321,76	3 290,22	26 321,76	0,00	0,00	26 321,76
9		3-cestný směšovací ventil se servopohonem (typ pohonu upřesní MaR) ; kvs=1,6 m3/h; PN6; pro FC (např. sada SXP45)	kpl	3,000	5 407,80	16 223,400		3,000	0,00	0,00	5 407,80	16 223,40	5 407,80	16 223,40	0,00	0,00	16 223,40
10		3-cestný směšovací ventil se servopohonem (typ pohonu upřesní MaR) ; kvs=1,0 m3/h; PN6; pro FC (např. sada SXP45)	kpl	6,000	4 371,78	26 230,680		6,000	0,00	0,00	4 371,78	26 230,68	4 371,78	26 230,68	0,00	0,00	26 230,68
11		Solenoidový ventil odpouštění se servopohonem (typ pohonu upřesní MaR), DN25, PN6	kpl	1,000	3 950,54	3 950,540		1,000	0,00	0,00	3 950,54	3 950,54	3 950,54	3 950,54	0,00	0,00	3 950,54
12		Měřič spotřeby chladu; Qp=40 m3/h (kvs=100 m3/h); vč. komunikační karty (M-Bus); 35% PGL; (např. UH50); vč. sady čidel, šroubení	kpl	1,000	3 688,69	3 688,690		1,000	0,00	0,00	3 688,69	3 688,69	3 688,69	3 688,69	0,00	0,00	3 688,69
13		Měřič spotřeby chladu; Qp=2,5 m3/h (kvs=5,6 m3/h); vč. komunikační karty (M-Bus); 35% PGL; (např. UH50); vč. sady čidel, šroubení	kpl	5,000	3 586,22	17 931,100		5,000	0,00	0,00	3 586,22	17 931,10	3 586,22	17 931,10	0,00	0,00	17 931,10
14		Měřič spotřeby chladu; Qp=1,5 m3/h (kvs=3,8 m3/h); vč. komunikační karty (M-Bus); 35% PGL; (např. UH50); vč. sady čidel, šroubení	kpl	10,000	2 823,44	28 234,400		10,000	0,00	0,00	2 823,44	28 234,40	2 823,44	28 234,40	0,00	0,00	28 234,40
S		Zařízení				973 722,250						973 722,250		973 722,250	0,000	0,000	973 722,250
Díl:		Potrubí (včetně kolen, redukcí, kotvení, nátěrů) vč. montáže															
15		Potrubí z trubek ocelových černých bezešvých běžných DN15	m	2,000	660,32	1 320,640		2,000	0,00	0,00	660,32	1 320,64	660,32	1 320,64	0,00	0,00	1 320,64
16		Potrubí z trubek ocelových černých bezešvých běžných DN80 (89x3,5mm)	m	55,000	1 696,34	93 298,700		55,000	0,00	0,00	1 696,34	93 298,70	1 696,34	93 298,70	0,00	0,00	93 298,70
17		Potrubí z trubek ocelových černých bezešvých běžných DN100 (108x4,0mm)	m	9,000	1 901,27	17 111,430		9,000	0,00	0,00	1 901,27	17 111,43	1 901,27	17 111,43	0,00	0,00	17 111,43
18		Potrubí z trubek ocelových černých bezešvých běžných DN125 (133x4,0mm)	m	21,000	2 322,51	48 772,710		21,000	0,00	0,00	2 322,51	48 772,71	2 322,51	48 772,71	0,00	0,00	48 772,71
S		Potrubí (včetně kolen, redukcí, kotvení, nátěrů) vč. montáže				160 503,480						160 503,480	0,00	160 503,480	0,000	0,000	160 503,480
Díl:		Plastové potrubí (včetně kolen, redukcí, kotvení) vč. montáže															
19		Plastové potrubí PVC US-Metrix 3/4" (26.7 x 2.5 mm)	m	14,000	70,59	988,260		14,000	0,00	0,00	70,59	988,26	70,59	988,26	0,00	0,00	988,26
20		Plastové potrubí PVC US-Metrix 1" (33.4 x 3.1 mm)	m	345,000	99,05	34 172,250		345,000	0,00	0,00	99,05	34 172,25	99,05	34 172,25	0,00	0,00	34 172,25
21		Plastové potrubí PVC US-Metrix 5/4" (42.2 x 2.7 mm)	m	86,000	116,13	9 987,180		86,000	0,00	0,00	116,13	9 987,18	116,13	9 987,18	0,00	0,00	9 987,18

22	Plastové potrubí PVC US-Metrix 6/4" (48,3 x 3,1 mm)	m	58,000	138,89	8 055,620		58,000	0,00	0,00	138,89	8 055,62	138,89	8 055,62	0,00	0,00	8 055,62
23	Plastové potrubí PVC US-Metrix 2" (60,3 x 3,9 mm)	m	143,000	175,33	25 072,190		143,000	0,00	0,00	175,33	25 072,19	175,33	25 072,19	0,00	0,00	25 072,19
24	Plastové potrubí PVC US-Metrix 2 1/2" (73,0 x 5,16 mm)	m	90,000	347,24	31 251,600		90,000	0,00	0,00	347,24	31 251,60	347,24	31 251,60	0,00	0,00	31 251,60
25	Plastové potrubí PVC US-Metrix 3" (88,9 x 5,5 mm)	m	41,000	339,27	13 910,070		41,000	0,00	0,00	339,27	13 910,07	339,27	13 910,07	0,00	0,00	13 910,07
S	Plastové potrubí (včetně kolen, redukci, kotvení) vč. montáže				123 437,170			0,000		123 437,170			123 437,170	0,000	0,000	123 437,170
Díl:	Teplenné izolace (veškeré izolace budou nad střešnou oplechovány) vč. montáže															
26	Teplenná izolace ARMAFLEX AC 13x028 (DN20)	m	16,000	142,31	2 276,960		16,000	0,00	0,00	142,31	2 276,96	142,31	2 276,96	0,00	0,00	2 276,96
27	Teplenná izolace ARMAFLEX AC 13x028 (DN20) - pro nerezové flexibilní hadice DN20	m	3,000	142,31	426,930		3,000	0,00	0,00	142,31	426,93	142,31	426,93	0,00	0,00	426,93
28	Teplenná izolace ARMAFLEX AC 13x035 (DN25)	m	345,000	168,50	58 132,500		345,000	0,00	0,00	168,50	58 132,50	168,50	58 132,50	0,00	0,00	58 132,50
29	Teplenná izolace ARMAFLEX AC 13x035 (DN25) - pro nerezové flexibilní hadice DN25	m	13,000	168,50	2 190,500		13,000	0,00	0,00	168,50	2 190,50	168,50	2 190,50	0,00	0,00	2 190,50
30	Teplenná izolace ARMAFLEX AC 13x042 (DN32)	m	86,000	168,50	14 491,000		86,000	0,00	0,00	168,50	14 491,00	168,50	14 491,00	0,00	0,00	14 491,00
31	Teplenná izolace ARMAFLEX AC 19x048 (DN40)	m	58,000	358,62	20 799,960		58,000	0,00	0,00	358,62	20 799,96	358,62	20 799,96	0,00	0,00	20 799,96
32	Teplenná izolace ARMAFLEX AC 19x060 (DN50)	m	143,000	370,01	52 911,430		143,000	0,00	0,00	370,01	52 911,43	370,01	52 911,43	0,00	0,00	52 911,43
33	Teplenná izolace ARMAFLEX AC 19x076 (DN65)	m	90,000	381,39	34 325,100		90,000	0,00	0,00	381,39	34 325,10	381,39	34 325,10	0,00	0,00	34 325,10
34	Teplenná izolace ARMAFLEX AC 19x089 (DN80)	m	96,000	392,78	37 706,880		96,000	0,00	0,00	392,78	37 706,88	392,78	37 706,88	0,00	0,00	37 706,88
35	Teplenná izolace ARMAFLEX AC 19x108 (DN100)	m	9,000	404,16	3 637,440		9,000	0,00	0,00	404,16	3 637,44	404,16	3 637,44	0,00	0,00	3 637,44
36	Teplenná izolace ARMAFLEX ACE 09-99 (DN125)	m	21,000	415,55	8 726,550		21,000	0,00	0,00	415,55	8 726,55	415,55	8 726,55	0,00	0,00	8 726,55
37	Teplenná izolace závitových armatur - střední dimenze DN25, tl. dle DN	kpl	1,000	28 234,39	28 234,390		1,000	0,00	0,00	28 234,39	28 234,39	28 234,39	28 234,39	0,00	0,00	28 234,39
38	Teplenná izolace přírubových armatur - střední dimenze DN80, tl. dle DN	kpl	1,000	18 728,05	18 728,050		1,000	0,00	0,00	18 728,05	18 728,05	18 728,05	18 728,05	0,00	0,00	18 728,05
39	Izolace potrubí vedeného v CHÚC (FOAMGLASS)	kpl	1,000	30 112,89	30 112,890		1,000	0,00	0,00	30 112,89	30 112,89	30 112,89	30 112,89	0,00	0,00	30 112,89
40	Izolace ve vnějším prostoru	kpl	1,000	21 585,65	21 585,650		1,000	0,00	0,00	21 585,65	21 585,65	21 585,65	21 585,65	0,00	0,00	21 585,65
41	Oplechování rozvodů a armatur ve vnějším prostoru, plechové skříně pro regulační smyčky VZT	kpl	1,000	18 693,90	18 693,900		1,000	0,00	0,00	18 693,90	18 693,90	18 693,90	18 693,90	0,00	0,00	18 693,90
S	Teplenné izolace (veškeré izolace budou nad střešnou oplechovány) vč. montáže				352 980,130		885,000	0,000		352 980,130			352 980,130	0,000	0,000	352 980,130
Díl:	Armatury závitové (včetně přípojovacích šroubení)															
42	Ruční regulační ventil TA Hydronics STAD DN15, včetně měřících nástavců	ks	8,000	3 927,77	31 422,160		8,000	0,00	0,00	3 927,77	31 422,16	3 927,77	31 422,16	0,00	0,00	31 422,16
43	Ruční regulační ventil TA Hydronics STAD DN20, včetně měřících nástavců	ks	11,000	4 269,31	46 962,410		11,000	0,00	0,00	4 269,31	46 962,41	4 269,31	46 962,41	0,00	0,00	46 962,41
44	Ruční regulační ventil TA Hydronics STAD DN25, včetně měřících nástavců	ks	1,000	4 610,86	4 610,860		1,000	0,00	0,00	4 610,86	4 610,86	4 610,86	4 610,86	0,00	0,00	4 610,86
45	Ruční regulační ventil TA Hydronics STAD DN32, včetně měřících nástavců	ks	2,000	5 658,26	11 316,520		2,000	0,00	0,00	5 658,26	11 316,52	5 658,26	11 316,52	0,00	0,00	11 316,52
46	Kulový kohout 1/2"	ks	4,000	190,13	760,520		4,000	0,00	0,00	190,13	760,52	190,13	760,52	0,00	0,00	760,52
47	Kulový kohout 3/4"	ks	12,000	358,62	4 303,440		12,000	0,00	0,00	358,62	4 303,44	358,62	4 303,44	0,00	0,00	4 303,44
48	Kulový kohout 1"	ks	50,000	389,36	19 468,000		50,000	0,00	0,00	389,36	19 468,00	389,36	19 468,00	0,00	0,00	19 468,00
49	Kulový kohout 5/4"	ks	4,000	425,79	1 703,160		4,000	0,00	0,00	425,79	1 703,16	425,79	1 703,16	0,00	0,00	1 703,16
50	Kulový kohout 1" se závitem pro teplotní čidlo	ks	13,000	360,90	4 691,700		13,000	0,00	0,00	360,90	4 691,70	360,90	4 691,70	0,00	0,00	4 691,70
51	Kulový kohout se zajištěním REFLEX MK25 (1")	ks	1,000	472,47	472,470		1,000	0,00	0,00	472,47	472,47	472,47	472,47	0,00	0,00	472,47
52	Kohout plnicí a vypouštěcí 3/4"	ks	10,000	771,89	7 718,900		10,000	0,00	0,00	771,89	7 718,90	771,89	7 718,90	0,00	0,00	7 718,90
53	Kulový kohout s filtrem 5/4" (filtrball)	ks	1,000	523,70	523,700		1,000	0,00	0,00	523,70	523,70	523,70	523,70	0,00	0,00	523,70
54	Odvzdušňovací ventil 3/8"	ks	30,000	703,58	21 107,400		30,000	0,00	0,00	703,58	21 107,40	703,58	21 107,40	0,00	0,00	21 107,40
55	Odvzdušňovací nádoba DN50	ks	6,000	3 950,54	23 703,240		6,000	0,00	0,00	3 950,54	23 703,24	3 950,54	23 703,24	0,00	0,00	23 703,24
56	Teploměr -20 - 60°C, PN10	ks	8,000	3 142,21	25 137,680		8,000	0,00	0,00	3 142,21	25 137,68	3 142,21	25 137,68	0,00	0,00	25 137,68
57	Tlakovoměr 0 - 0,6 MPa, včetně man. smyčky a 3-cest. man. kohoutu	ks	10,000	1 423,10	14 231,000		10,000	0,00	0,00	1 423,10	14 231,00	1 423,10	14 231,00	0,00	0,00	14 231,00
58	Nerezová flexibilní tlaková hadice 3/4" (DN20), 500mm	ks	6,000	1 980,96	11 885,760		6,000	0,00	0,00	1 980,96	11 885,76	1 980,96	11 885,76	0,00	0,00	11 885,76
59	Nerezová flexibilní tlaková hadice 1" (DN25), 500mm	ks	26,000	2 834,82	73 705,320		26,000	0,00	0,00	2 834,82	73 705,32	2 834,82	73 705,32	0,00	0,00	73 705,32
60	Pojistný ventil DN20 (3/4"), 3 bar	ks	1,000	762,78	762,780		1,000	0,00	0,00	762,78	762,78	762,78	762,78	0,00	0,00	762,78
61	Pojistný ventil DN20 (3/4"), 4 bar	ks	1,000	785,55	785,550		1,000	0,00	0,00	785,55	785,55	785,55	785,55	0,00	0,00	785,55
62	Rozebratelný spoj pro VZT DN32	ks	2,000	159,39	318,780		2,000	0,00	0,00	159,39	318,78	159,39	318,78	0,00	0,00	318,78
S	Armatury závitové (včetně přípojovacích šroubení)				305 591,350		207,000	0,000		305 591,350			305 591,350	0,000	0,000	305 591,350
Díl:	Armatury přírubové (včetně protipřírub)															
63	Ruční regulační ventil TA STAF DN65, včetně měřících nástavců	ks	1,000	762,78	762,780		1,000	0,00	0,00	762,78	762,78	762,78	762,78	0,00	0,00	762,78
64	Ruční regulační ventil TA STAF DN80, včetně měřících nástavců	ks	1,000	785,55	785,550		1,000	0,00	0,00	785,55	785,55	785,55	785,55	0,00	0,00	785,55
65	Ruční regulační ventil TA STAF DN100, včetně měřících nástavců	ks	1,000	842,48	842,480		1,000	0,00	0,00	842,48	842,48	842,48	842,48	0,00	0,00	842,48
66	Uzavírací klapka mezipřírubová PN6, DN65	ks	3,000	523,70	1 571,100		3,000	0,00	0,00	523,70	1 571,10	523,70	1 571,10	0,00	0,00	1 571,10
67	Uzavírací klapka mezipřírubová PN6, DN80	ks	3,000	580,63	1 741,890		3,000	0,00	0,00	580,63	1 741,89	580,63	1 741,89	0,00	0,00	1 741,89
68	Uzavírací klapka mezipřírubová PN6, DN100	ks	3,000	623,89	1 871,670		3,000	0,00	0,00	623,89	1 871,67	623,89	1 871,67	0,00	0,00	1 871,67
69	Uzavírací klapka mezipřírubová PN6, DN125	ks	1,000	626,17	626,170		1,000	0,00	0,00	626,17	626,17	626,17	626,17	0,00	0,00	626,17
70	Filtr PN6, DN100	ks	1,000	136,62	136,620		1,000	0,00	0,00	136,62	136,62	136,62	136,62	0,00	0,00	136,62
71	Filtr PN6, DN125	ks	1,000	182,16	182,160		1,000	0,00	0,00	182,16	182,16	182,16	182,16	0,00	0,00	182,16
72	Přízový kompenzátor chvění mezipřírubový PN6, DN125	ks	2,000	43,26	86,520		2,000	0,00	0,00	43,26	86,52	43,26	86,52	0,00	0,00	86,52

73	Přírubový spoj pro VZT DN100	ks	2,000	55,79	111,580		2,000	0,00	0,00	55,79	111,58	55,79	111,58	0,00	0,00	111,58
S	Armatury přírubové (včetně protipřírub)				8 718,520		19,000		0,000		8 718,520		8 718,520	0,000	0,000	8 718,520
Díl:	Ostatní															
74	Požární ucpávky prostupů požárně dělícími konstrukcemi	kpl	1,000	39 414,30	39 414,300		1,000	0,00	0,00	39 414,30	39 414,30	39 414,30	39 414,30	0,00	0,00	39 414,30
75	Izolační závěsy, ocelové pomocné konstrukce, kotvení potrubí	kpl	1,000	16 849,56	16 849,560		1,000	0,00	0,00	16 849,56	16 849,56	16 849,56	16 849,56	0,00	0,00	16 849,56
76	Uchycení potrubí pro BCHJ a VZT na střeše	kpl	1,000	7 730,30	7 730,300		1,000	0,00	0,00	7 730,30	7 730,30	7 730,30	7 730,30	0,00	0,00	7 730,30
77	Montáž armatur v dodávce MaR . vč. spojovacího materiálu (šroubení, příruby a tep. izolace)	kpl	1,000	15 938,77	15 938,770		1,000	0,00	0,00	15 938,77	15 938,77	15 938,77	15 938,77	0,00	0,00	15 938,77
78	Orientační štitky, značky toku media	kpl	1,000	19 012,68	19 012,680		1,000	0,00	0,00	19 012,68	19 012,68	19 012,68	19 012,68	0,00	0,00	19 012,68
79	Provozní řád chlazení	kpl	1,000	5 692,42	5 692,420		1,000	0,00	0,00	5 692,42	5 692,42	5 692,42	5 692,42	0,00	0,00	5 692,42
80	Tlaková zkouška	kpl	1,000	13 661,80	13 661,800		1,000	0,00	0,00	13 661,80	13 661,80	13 661,80	13 661,80	0,00	0,00	13 661,80
81	Dilatační zkouška	kpl	1,000	18 215,74	18 215,740		1,000	0,00	0,00	18 215,74	18 215,74	18 215,74	18 215,74	0,00	0,00	18 215,74
82	Funkční zkouška	kpl	1,000	14 800,29	14 800,290		1,000	0,00	0,00	14 800,29	14 800,29	14 800,29	14 800,29	0,00	0,00	14 800,29
83	Jeřábnické práce pro osazení BCHJ	kpl	1,000	24 477,40	24 477,400		1,000	0,00	0,00	24 477,40	24 477,40	24 477,40	24 477,40	0,00	0,00	24 477,40
84	Hydraulické seřízení pomocí měřicího přístroje	kpl	1,000	5 692,42	5 692,420		1,000	0,00	0,00	5 692,42	5 692,42	5 692,42	5 692,42	0,00	0,00	5 692,42
85	Vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava	kpl	1,000	14 231,04	14 231,040		1,000	0,00	0,00	14 231,04	14 231,04	14 231,04	14 231,04	0,00	0,00	14 231,04
86	Koordinace s ostatními rozvody	kpl	1,000	3 870,84	3 870,840		1,000	0,00	0,00	3 870,84	3 870,84	3 870,84	3 870,84	0,00	0,00	3 870,84
87	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	5 692,42	5 692,420		1,000	0,00	0,00	5 692,42	5 692,42	5 692,42	5 692,42	0,00	0,00	5 692,42
88	Vypracování provozních řádů	kpl	1,000	5 123,76	5 123,760		1,000	0,00	0,00	5 123,76	5 123,76	5 123,76	5 123,76	0,00	0,00	5 123,76
S	Ostatní				210 403,740		15,000		0,000		210 403,740		210 403,740	0,000	0,000	210 403,740

Název stavby :
Kolín SA oprava

Název PS,SO :
Vytápění

Datum zpracování :
18.10.2018

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

Číslo stavby
645 250 003/2018

Číslo PS,SO
SO 11-40-01 - E2.07b

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství DLE ZL1	CENA DLE ZL 1		množství dle ZL 2+3	množství po ZL2+3	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA				
					D + M celkem				dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 2+3		PO ZMĚNĚ		
					jednotková	celkem			jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	celkem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Celkové rozpočtové náklady na objekt					4 107 827,65				0,00	4 107 827,65		4 107 827,65	37 878,00	-16 000,00	4 129 705,65				
Díl: 1	Hlavní materiál																		
1	1.001	blok výměňkové stanice se dvěma výměníky o celkovém výkonu 600kW	soub.	1,000	984788,280	984 788,280	1,000	0,00	0,00	984 788,28	984 788,28	984 788,28	984 788,28	0,00	0,00	984 788,28			
2	1.002	termoelektrický pohon ON/OFF - 230V - bez proudu uzavřen	ks	21,000	20970,870	440 388,270	21,000	0,00	0,00	20 970,87	440 388,27	20 970,87	440 388,27	0,00	0,00	440 388,27			
		regulační radiátorové šroubení s technologií pro automatické omezení průtoku s vypouštěním DN 15 rohové	ks	54,000	1423,100					1 423,10						76 847,40			
4	1.004	radiátorový odvzdušňovací ventilek	ks	27,000	173,050	4 672,350	27,000	0,00	0,00	173,05	4 672,35	173,05	4 672,35	0,00	0,00	4 672,35			
5	1.005	koupelnová otopná tělesa typu "žebřík" - 1500.500	kompl	2,000	2846,210	5 692,420	2,000	0,00	0,00	2 846,21	5 692,42	2 846,21	5 692,42	0,00	0,00	5 692,42			
		radiátorový ventil s technologií pro automatické omezení průtoku s termostatickou hlavici - DN 15, úhlový	kompl	2,000	512,320	1 024,640	2,000	0,00	0,00	512,32	1 024,64	512,32	1 024,64	0,00	0,00	1 024,64			
7	1.007	regulační radiátorové šroubení s vypouštěním - DN 15 rohové	ks	2,000	239,080	478,160	2,000	0,00	0,00	239,08	478,16	239,08	478,16	0,00	0,00	478,16			
8	1.008	radiátorový odvzdušňovací ventilek	kompl	2,000	173,050	346,100	2,000	0,00	0,00	173,05	346,10	173,05	346,10	0,00	0,00	346,10			
9	1.009	vypouštěcí kohout DN15	ks	42,000	291,450	12 240,900	42,000	0,00	0,00	291,45	12 240,90	291,45	12 240,90	0,00	0,00	12 240,90			
10	1.010	odvzdušňovací ventil	ks	42,000	222,000	9 324,000	42,000	0,00	0,00	222,00	9 324,00	222,00	9 324,00	0,00	0,00	9 324,00			
11	1.011	teploměr vč.jímky	ks	16,000	181,020	2 896,320	16,000	0,00	0,00	181,02	2 896,32	181,02	2 896,32	0,00	0,00	2 896,32			
12	1.012	vypouštěcí kohout	ks	28,000	415,550	11 635,400	28,000	0,00	0,00	415,55	11 635,40	415,55	11 635,40	0,00	0,00	11 635,40			
13	1.013	odvzdušňovací ventil	ks	10,000	222,000	2 220,000	10,000	0,00	0,00	222,00	2 220,00	222,00	2 220,00	0,00	0,00	2 220,00			
14	1.014	manometr	ks	18,000	705,860	12 705,480	18,000	0,00	0,00	705,86	12 705,48	705,86	12 705,48	0,00	0,00	12 705,48			
15	1.015	teploměr	ks	32,000	478,160	15 301,120	32,000	0,00	0,00	478,16	15 301,12	478,16	15 301,12	0,00	0,00	15 301,12			
16	1.016	servisní skříňky pro osazení kalorimetrů	kompl	17,000	2259,890	38 418,130	17,000	0,00	0,00	2 259,89	38 418,13	2 259,89	38 418,13	0,00	0,00	38 418,13			
17	1.017	servisní skříňky pro osazení kalorimetrů = qn - 0,6	ks	17,000	2259,890	38 418,130	17,000	0,00	0,00	2 259,89	38 418,13	2 259,89	38 418,13	0,00	0,00	38 418,13			
18	1.018	odvzdušňovací ventily	ks	34,000	222,000	7 548,000	34,000	0,00	0,00	222,00	7 548,00	222,00	7 548,00	0,00	0,00	7 548,00			
19	1.019	termostatická hlavice pro tělesa typu VK	ks	27,000	450,840	12 172,680	27,000	0,00	0,00	450,84	12 172,68	450,84	12 172,68	0,00	0,00	12 172,68			
20	1.020	flexi hadice pro připojení FCU - DN 15	ks	26,000	637,550	16 576,300	26,000	0,00	0,00	637,55	16 576,30	637,55	16 576,30	0,00	0,00	16 576,30			
21	1.021	požární ucpávky dle požadavků PBR	soub.	1,000	176464,950	176 464,950	1,000	0,00	0,00	176 464,95	176 464,95	176 464,95	176 464,95	0,00	0,00	176 464,95			
22	1.022	demontáže	soub.	1,000	63755,080	63 755,080	1,000	0,00	0,00	63 755,08	63 755,08	63 755,08	63 755,08	0,00	0,00	63 755,08			
23	1.023	propláchnutí a pročištění otopného systému	soub.	1,000	17304,950	17 304,950	1,000	0,00	0,00	17 304,95	17 304,95	17 304,95	17 304,95	0,00	0,00	17 304,95			
24	1.024	napuštění otopného systému	soub.	1,000	2846,210	2 846,210	1,000	0,00	0,00	2 846,21	2 846,21	2 846,21	2 846,21	0,00	0,00	2 846,21			
25	1.025	tlaková a topná zkouška	soub.	1,000	7400,140	7 400,140	1,000	0,00	0,00	7 400,14	7 400,14	7 400,14	7 400,14	0,00	0,00	7 400,14			
26	1.026	rozdělovač topných okruhů - průtok 30m3/hod - DN200	soub.	1,000	109522,120	109 522,120	1,000	0,00	0,00	109 522,12	109 522,12	109 522,12	109 522,12	0,00	0,00	109 522,12			
27	1.027	sběrač topných okruhů - průtok 30m3/hod - DN200	soub.	1,000	62844,290	62 844,290	1,000	0,00	0,00	62 844,29	62 844,29	62 844,29	62 844,29	0,00	0,00	62 844,29			
S	Celkem za 1	Hlavní materiál		427,000		2 133 831,820	427,000		0,00		2 133 831,82		2 133 831,82	0,00	0,00	2 133 831,82			
Díl: 2	Oběhová čerpadla s elektronicky řízenými otáčkami včetně nezbytné proudové ochrany																		
28	2.001	průtok 0,22m3/hod - 4m / 230V	soub.	2,000	22200,430	44 400,860	2,000	0,00	0,00	22 200,43	44 400,86	22 200,43	44 400,86	0,00	0,00	44 400,86			
29	2.002	průtok 0,86m3/hod - 6m / 230V	soub.	3,000	24477,400	73 432,200	3,000	0,00	0,00	24 477,40	73 432,20	24 477,40	73 432,20	0,00	0,00	73 432,20			
30	2.003	průtok 1,25m3/hod - 4m / 230V	soub.	2,000	30169,810	60 339,620	2,000	0,00	0,00	30 169,81	60 339,62	30 169,81	60 339,62	0,00	0,00	60 339,62			
31	2.004	průtok 1,3m3/hod - 6m / 230V	soub.	1,000	31308,300	31 308,300	1,000	0,00	0,00	31 308,30	31 308,30	31 308,30	31 308,30	0,00	0,00	31 308,30			
32	2.005	průtok 4,33m3/hod - 8m / 230V	soub.	1,000	41554,650	41 554,650	1,000	0,00	0,00	41 554,65	41 554,65	41 554,65	41 554,65	0,00	0,00	41 554,65			
33	2.006	průtok 6,0m3/hod - 8m / 230V	soub.	2,000	47816,310	95 632,620	2,000	0,00	0,00	47 816,31	95 632,62	47 816,31	95 632,62	0,00	0,00	95 632,62			
34	2.007	průtok 8,8m3/hod - 10m / 230V	soub.	1,000	67170,530	67 170,530	1,000	0,00	0,00	67 170,53	67 170,53	67 170,53	67 170,53	0,00	0,00	67 170,53			
S	Celkem za 2	Oběhová čerpadla s elektronicky řízenými otáčkami včetně nezbytné proudové ochrany		12,000		413 838,78	12,000		0,00		413 838,78		413 838,78	0,00	0,00	413 838,78			
Díl: 3	ultrazvukové kalorimetry s dálkovým odečtem																		
35	3.001	Qn - 0,6 m3/hod	soub.	1,000	7400,140	7 400,140	1,000	0,00	0,00	7 400,14	7 400,14	7 400,14	7 400,14	0,00	0,00	7 400,14			
36	3.002	Qn - 1,5 m3/hod	soub.	6,000	8538,630	51 231,780	6,000	0,00	0,00	8 538,63	51 231,78	8 538,63	51 231,78	0,00	0,00	51 231,78			
37	3.003	Qn - 6 m3/hod	soub.	2,000	17077,250	34 154,500	2,000	0,00	0,00	17 077,25	34 154,50	17 077,25	34 154,50	0,00	0,00	34 154,50			
38	3.004	Qn - 10 m3/hod	soub.	1,000	22200,430	22 200,430	1,000	0,00	0,00	22 200,43	22 200,43	22 200,43	22 200,43	0,00	0,00	22 200,43			
S	Celkem za 3	ultrazvukové kalorimetry s dálkovým odečtem		10,000		114 986,85	10,000		0,00		114 986,85		114 986,85	0,00	0,00	114 986,85			
Díl: 4	uzavírací ventili																		
39	4.001	DN 15	ks	22,000	239,080	5 259,760	22,000	0,00	0,00	239,08	5 259,76	239,08	5 259,76	0,00	0,00	5 259,76			
40	4.002	DN 20	ks	2,000	284,620	569,240	2,000	0,00	0,00	284,62	569,24	284,62	569,24	0,00	0,00	569,24			

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství DLE ZL1	CENA DLE ZL 1		množství dle ZL 2+3	množství po ZL2+3	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA				
					D + M celkem				dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 2+3		PO ZMĚNĚ		
					jednotková	celkem			jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	celkem		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
41	4.003	DN 25	ks	6,000	318,780	1 912,680		6,000	0,00	0,00	318,78	1 912,68	318,78	1 912,68	0,00	0,00	1 912,68		
42	4.004	DN 40	ks	4,000	409,850	1 639,400		4,000	0,00	0,00	409,85	1 639,40	409,85	1 639,40	0,00	0,00	1 639,40		
43	4.005	DN 65	ks	10,000	740,010	7 400,100		10,000	0,00	0,00	740,01	7 400,10	740,01	7 400,10	0,00	0,00	7 400,10		
44	4.006	DN 70	ks	4,000	967,710	3 870,840		4,000	0,00	0,00	967,71	3 870,84	967,71	3 870,84	0,00	0,00	3 870,84		
45	4.007	DN 100	ks	2,000	1707,730	3 415,460		2,000	0,00	0,00	1 707,73	3 415,46	1 707,73	3 415,46	0,00	0,00	3 415,46		
Dil:	celkem za 4	uzavírací ventil		50,000		24 067,48		50,000		0,00		24 067,48		24 067,48	0,00	0,00	24 067,48		
Dil:	5	ruční regulační ventily																	
46	5.001	DN 10	ks	5,000	216,310	1 081,550		5,000	0,00	0,00	216,31	1 081,55	216,31	1 081,55	0,00	0,00	1 081,55		
47	5.002	DN 15	ks	2,000	330,160	660,320		2,000	0,00	0,00	330,16	660,32	330,16	660,32	0,00	0,00	660,32		
48	5.003	DN 20	ks	5,000	398,470	1 992,350		5,000	0,00	0,00	398,47	1 992,35	398,47	1 992,35	0,00	0,00	1 992,35		
49	5.004	DN 40	ks	4,000	512,320	2 049,280		4,000	0,00	0,00	512,32	2 049,28	512,32	2 049,28	0,00	0,00	2 049,28		
50	5.005	DN 50	ks	1,000	740,010	740,010		1,000	0,00	0,00	740,01	740,01	740,01	740,01	0,00	0,00	740,01		
S	Celkem za 5	ruční regulační ventily		17,000		6 523,51		17,000		0,00		6 523,51		6 523,51	0,00	0,00	6 523,51		
Dil:	6	zpětný ventil																	
51	6.001	DN 25	ks	2,000	512,320	1 024,640		2,000	0,00	0,00	512,32	1 024,64	512,32	1 024,64	0,00	0,00	1 024,64		
52	6.002	DN 32	ks	5,000	626,170	3 130,850		5,000	0,00	0,00	626,17	3 130,85	626,17	3 130,85	0,00	0,00	3 130,85		
53	6.003	DN 40	ks	1,000	774,170	774,170		1,000	0,00	0,00	774,17	774,17	774,17	774,17	0,00	0,00	774,17		
54	6.004	DN 65	ks	2,000	1707,730	3 415,460		2,000	0,00	0,00	1 707,73	3 415,46	1 707,73	3 415,46	0,00	0,00	3 415,46		
55	6.005	DN 70	ks	1,000	2846,210	2 846,210		1,000	0,00	0,00	2 846,21	2 846,21	2 846,21	2 846,21	0,00	0,00	2 846,21		
S	Celkem za 9	zpětný ventil		11,000		11 191,33		11,000		0,00		11 191,33		11 191,33	0,00	0,00	11 191,33		
Dil:	7	filtr																	
56	7.001	DN 32	ks	5,000	1707,730	8 538,650		5,000	0,00	0,00	1 707,73	8 538,65	1 707,73	8 538,65	0,00	0,00	8 538,65		
57	7.002	DN 40	ks	1,000	2846,210	2 846,210		1,000	0,00	0,00	2 846,21	2 846,21	2 846,21	2 846,21	0,00	0,00	2 846,21		
58	7.003	DN 65	ks	2,000	3130,830	6 261,660		2,000	0,00	0,00	3 130,83	6 261,66	3 130,83	6 261,66	0,00	0,00	6 261,66		
59	7.004	DN 70	ks	1,000	3984,690	3 984,690		1,000	0,00	0,00	3 984,69	3 984,69	3 984,69	3 984,69	0,00	0,00	3 984,69		
S	Celkem za 9	filtr		9,000		21 631,21		9,000		0,00		21 631,21		21 631,21	0,00	0,00	21 631,21		
Dil:	8	gumový kompenzátor																	
60	8.001	DN 32	ks	10,000	740,010	7 400,100		10,000	0,00	0,00	740,01	7 400,10	740,01	7 400,10	0,00	0,00	7 400,10		
61	8.002	DN 40	ks	2,000	831,090	1 662,180		2,000	0,00	0,00	831,09	1 662,18	831,09	1 662,18	0,00	0,00	1 662,18		
62	8.003	DN 65	ks	6,000	1092,940	6 557,640		6,000	0,00	0,00	1 092,94	6 557,64	1 092,94	6 557,64	0,00	0,00	6 557,64		
63	8.004	DN 70	ks	2,000	1548,340	3 096,680		2,000	0,00	0,00	1 548,34	3 096,68	1 548,34	3 096,68	0,00	0,00	3 096,68		
S	Celkem za 9	gumový kompenzátor		20,000		18 716,60		20,000		0,00		18 716,60		18 716,60	0,00	0,00	18 716,60		
Dil:	9	uzavírací ventil																	
64	9.001	DN 10	ks	2,000	216,310	432,620		2,000	0,00	0,00	216,31	432,62	216,31	432,62	0,00	0,00	432,62		
65	9.002	DN 15	ks	6,000	239,080	1 434,480		6,000	0,00	0,00	239,08	1 434,48	239,08	1 434,48	0,00	0,00	1 434,48		
66	9.003	DN 20	ks	22,000	273,240	6 011,280		22,000	0,00	0,00	273,24	6 011,28	273,24	6 011,28	0,00	0,00	6 011,28		
67	9.004	DN 25	ks	4,000	313,080	1 252,320		4,000	0,00	0,00	313,08	1 252,32	313,08	1 252,32	0,00	0,00	1 252,32		
S	Celkem za 9	uzavírací ventil		34,000		9 130,70		34,000		0,00		9 130,70		9 130,70	0,00	0,00	9 130,70		
	10	ruční regulační ventily																	
68	10.001	DN 10	ks	1,000	284,620	284,620		1,000	0,00	0,00	284,62	284,62	284,62	284,62	0,00	0,00	284,62		
69	10.002	DN 15	ks	16,000	398,470	6 375,520		16,000	0,00	0,00	398,47	6 375,52	398,47	6 375,52	0,00	0,00	6 375,52		
S	Celkem za 10	ruční regulační ventily		17,000		6 660,14		17,000		0,00		6 660,14		6 660,14	0,00	0,00	6 660,14		
Dil:	11	ocelové bezešvé potrubí včetně základního náteru a tepelné izolace																	
70	11.001	DN 10	m	125,000	142,310	17 788,750		125,000	0,00	0,00	142,31	17 788,75	142,31	17 788,75	0,00	0,00	17 788,75		
71	11.002	DN 15	m	181,000	199,230	36 060,630		181,000	0,00	0,00	199,23	36 060,63	199,23	36 060,63	0,00	0,00	36 060,63		
72	11.003	DN 20	m	332,000	313,080	103 942,560		332,000	0,00	0,00	313,08	103 942,56	313,08	103 942,56	0,00	0,00	103 942,56		
73	11.004	DN 25	m	126,000	358,620	45 186,120		126,000	0,00	0,00	358,62	45 186,12	358,62	45 186,12	0,00	0,00	45 186,12		
74	11.005	DN 32	m	300,000	430,350	129 105,000		300,000	0,00	0,00	430,35	129 105,00	430,35	129 105,00	0,00	0,00	129 105,00		
75	11.006	DN 40	m	146,000	529,390	77 290,940		146,000	0,00	0,00	529,39	77 290,94	529,39	77 290,94	0,00	0,00	77 290,94		
76	11.007	DN 50	m	77,000	671,710	51 721,670		77,000	0,00	0,00	671,71	51 721,67	671,71	51 721,67	0,00	0,00	51 721,67		
77	11.008	DN 65	m	451,000	711,550	320 909,050		451,000	0,00	0,00	711,55	320 909,05	711,55	320 909,05	0,00	0,00	320 909,05		
78	11.009	DN 70	m	10,000	859,560	8 595,600		10,000	0,00	0,00	859,56	8 595,60	859,56	8 595,60	0,00	0,00	8 595,60		
79	11.010	DN 100	m	24,000	1388,950	33 334,800		24,000	0,00	0,00	1 388,95	33 334,80	1 388,95	33 334,80	0,00	0,00	33 334,80		
S	Celkem za 11	ocelové bezešvé potrubí včetně základního náteru a tepelné izolace		1772,000		823 935,12		1 772,000		0,00		823 935,12		823 935,12	0,00	0,00	823 935,12		
Dil:	12	otopná tělesa typu Ventil Kompakt (včetně upevňovacích konzol na stěnu)																	

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství DLE ZL1	CENA DLE ZL 1		množství dle ZL 2+3	množství po ZL2+3	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA				
					D + M celkem				dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 2+3		PO ZMĚNĚ		
					jednotková	celkem			jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	celkem		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
80	12.001	21VK-500x500	ks	1,000	4140,660	4 140,660		1,000	0,00	0,00	4 140,66	4 140,66	4 140,66	4 140,66	0,00	0,00	4 140,66		
81	12.002	21VK-500x600	ks	1,000	4478,790	4 478,790		1,000	0,00	0,00	4 478,79	4 478,79	4 478,79	4 478,79	0,00	0,00	4 478,79		
82	12.003	21VKL-500x600	ks	3,000	4478,790	13 436,370		3,000	0,00	0,00	4 478,79	13 436,37	4 478,79	13 436,37	0,00	0,00	13 436,37		
83	12.004	21VK-600x1200	ks	1,000	7178,140	7 178,140		1,000	0,00	0,00	7 178,14	7 178,14	7 178,14	7 178,14	0,00	0,00	7 178,14		
84	12.005	22VK-500x500	ks	1,000	4749,750	4 749,750		1,000	0,00	0,00	4 749,75	4 749,75	4 749,75	4 749,75	0,00	0,00	4 749,75		
85	12.006	22VK-500x600	ks	1,000	4846,520	4 846,520		1,000	0,00	0,00	4 846,52	4 846,52	4 846,52	4 846,52	0,00	0,00	4 846,52		
86	12.007	22VK-600x600	ks	2,000	5177,820	10 355,640		2,000	0,00	0,00	5 177,82	10 355,64	5 177,82	10 355,64	0,00	0,00	10 355,64		
87	12.008	22VK-600x700	ks	1,000	5784,630	5 784,630		1,000	0,00	0,00	5 784,63	5 784,63	5 784,63	5 784,63	0,00	0,00	5 784,63		
88	12.009	22VK-600x800	ks	1,000	5834,730	5 834,730		1,000	0,00	0,00	5 834,73	5 834,73	5 834,73	5 834,73	0,00	0,00	5 834,73		
89	12.010	22VKL-600x800	ks	1,000	5834,730	5 834,730		1,000	0,00	0,00	5 834,73	5 834,73	5 834,73	5 834,73	0,00	0,00	5 834,73		
90	12.011	22VK-600x1000	ks	3,000	6495,050	19 485,150		3,000	0,00	0,00	6 495,05	19 485,15	6 495,05	19 485,15	0,00	0,00	19 485,15		
91	12.012	22VKL-600x1000	ks	2,000	6495,050	12 990,100		2,000	0,00	0,00	6 495,05	12 990,10	6 495,05	12 990,10	0,00	0,00	12 990,10		
92	12.013	22VKL-900x400	ks	1,000	5677,620	5 677,620		1,000	0,00	0,00	5 677,62	5 677,62	5 677,62	5 677,62	0,00	0,00	5 677,62		
93	12.014	33VK-600x900	ks	1,000	8645,640	8 645,640		1,000	0,00	0,00	8 645,64	8 645,64	8 645,64	8 645,64	0,00	0,00	8 645,64		
94	12.015	33VK-600x1200	ks	1,000	10043,700	10 043,700		1,000	0,00	0,00	10 043,70	10 043,70	10 043,70	10 043,70	0,00	0,00	10 043,70		
95	12.016	33VKL-700x800	ks	1,000	9237,660	9 237,660		1,000	0,00	0,00	9 237,66	9 237,66	9 237,66	9 237,66	0,00	0,00	9 237,66		
96	12.017	33VKL-900x400	ks	1,000	7406,970	7 406,970		1,000	0,00	0,00	7 406,97	7 406,97	7 406,97	7 406,97	0,00	0,00	7 406,97		
97	12.018	33VKL-900x600	ks	2,000	8645,640	17 291,280		2,000	0,00	0,00	8 645,64	17 291,28	8 645,64	17 291,28	0,00	0,00	17 291,28		
98	12.019	33VKL-900x700	ks	1,000	9794,370	9 794,370		1,000	0,00	0,00	9 794,37	9 794,37	9 794,37	9 794,37	0,00	0,00	9 794,37		
99	12.020	33VKL-900x800	ks	1,000	10819,010	10 819,010		1,000	0,00	0,00	10 819,01	10 819,01	10 819,01	10 819,01	0,00	0,00	10 819,01		
S	Celkem za 12	otopná tělesa typu Ventil Kompakt (včetně upevňovacích konzol na stěnu)		27,000		178 031,46		27,000		0,00		178 031,46		178 031,46	0,00	0,00	178 031,46		
Díl:	13	připojení jednotek FCU a vratových clon na topnou vodu																	
100	13.001	průtok 0,17m3/hod, dp10kPa	ks	3,000	1776,030	5 328,090		3,000	0,00	0,00	1 776,03	5 328,09	1 776,03	5 328,09	0,00	0,00	5 328,09		
101	13.002	průtok 0,29m3/hod, dp10kPa	ks	8,000	1827,270	14 618,160		8,000	0,00	0,00	1 827,27	14 618,16	1 827,27	14 618,16	0,00	0,00	14 618,16		
102	13.003	průtok 0,33m3/hod, dp10kPa	ks	2,000	2026,500	4 053,000		2,000	0,00	0,00	2 026,50	4 053,00	2 026,50	4 053,00	0,00	0,00	4 053,00		
103	13.004	průtok 0,77m3/hod, dp10kPa	ks	8,000	2140,350	17 122,800		8,000	0,00	0,00	2 140,35	17 122,80	2 140,35	17 122,80	0,00	0,00	17 122,80		
S	Celkem za 13	připojení jednotek FCU a vratových clon na topnou vodu		21,000		41 122,05		21,000		0,00		41 122,05		41 122,05	0,00	0,00	41 122,05		
Díl:	14	uzavírací ventil																	
104	14.001	DN 15	ks	6,000	239,080	1 434,480		6,000	0,00	0,00	239,08	1 434,48	239,08	1 434,48	0,00	0,00	1 434,48		
105	14.002	DN 20	ks	20,000	273,240	5 464,800		20,000	0,00	0,00	273,24	5 464,80	273,24	5 464,80	0,00	0,00	5 464,80		
106	14.003	DN 25	ks	4,000	313,080	1 252,320		4,000	0,00	0,00	313,08	1 252,32	313,08	1 252,32	0,00	0,00	1 252,32		
107	14.004	DN 32	ks	12,000	400,750	4 809,000		12,000	0,00	0,00	400,75	4 809,00	400,75	4 809,00	0,00	0,00	4 809,00		
S	Celkem za 14	uzavírací ventil		42,000		12 960,60		42,000		0,00		12 960,60		12 960,60	0,00	0,00	12 960,60		
Díl:	N	Vícepráce - nové položky																	
108		Provizorní přepojení vytápění	kpl	1,000	259200,000	259 200,000		1,000	0,00	0,00	259 200,00	259 200,00	259 200,00	259 200,00	0,00	0,00	259 200,00		
		postupně provizorní přepojení jednotlivých větví topení na stávající funkční rozdělovač, položka obsahuje veškeré náklady nutné na provedení provizorního přepojení topení. Rekonstrukce výměníkové stanice bude provedena až po topné sezoně																	
111		El. stojící topidlo, výkon 2kW	ks	10,000	1500,000	15 000,000		10,000	0,00	0,00	1 500,00	15 000,00	1 500,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00		
112		připojení na síť, poplatek hradí investor	ks	10,000	700,000	7 000,000		10,000	0,00	0,00	700,00	7 000,00	700,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00		
113		montáž	ks	10,000	500,000	5 000,000		10,000	0,00	0,00	500,00	5 000,00	500,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		
114		demontáž	ks	10,000	500,000	5 000,000		10,000	0,00	0,00	500,00	5 000,00	500,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		
S	Celkem za N	Vícepráce - nové položky		41,00		291 200,00		41,00		0,00		291 200,00		291 200,00	0,00	0,00	291 200,00		
Díl:	N	Vícepráce - nové položky ZL2+3																	
		Přeložka rozvodu ÚT mimo místnost elektrorozvaděčů			0,00	0,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Vysekání drážek pro rozvod ÚT	kpl		0,00	0,000	1,000	1,000	0,00	0,00	1 711,00	0,00	1 711,00	0,00	1 711,00	0,00	1 711,00		
		Cu trubka 22x1	m		0,00	0,000	24,000	24,000	0,00	0,00	354,00	0,00	354,00	0,00	8 496,00	0,00	8 496,00		
		Cu tvarovky	kpl		0,00	0,000	1,000	1,000	0,00	0,00	1 451,40	0,00	1 451,40	0,00	1 451,40	0,00	1 451,40		
		Term.ventil 1/2"	ks		0,00	0,000	2,000	2,000	0,00	0,00	531,00	0,00	531,00	0,00	1 062,00	0,00	1 062,00		
		Uzavírací šroubení 1/2"	ks		0,00	0,000	1,000	1,000	0,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00		
					0,00	0,000		0,000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,000		0,000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dodávka a montáž nového parovodního ventilu na přívod do kolelny	ks		0,00	0,000	1,000	1,000	0,00	0,00	14 301,60	0,00	14 301,60	0,00	14 301,60	0,00	14 301,60		
		Uzavírací špoupě na páru DN 50 PN 40	ks		0,00	0,000	1,000	1,000	0,00	0,00									
		Odvaděč kondenzátu DN 50	ks		0,00	0,000	1,000	1,000	0,00	0,00	7 327,80	0,00	7 327,80	0,00	7 327,80	0,00	7 327,80		

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství DLE ZL1	CENA DLE ZL 1		množství dle ZL 2+3	množství po ZL2+3	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA			
					D + M celkem				dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 2+3		PO ZMĚNĚ	
					jednotková	celkem												jednotková
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Oprava unikajícího parního potrubí	kpl		0,00	0,000	1,000	1,000	0,00	0,00	3 233,20	0,00	3 233,20	0,00	3 233,20	0,00	3 233,20	
		El. stojící topidlo, výkon 2kW	ks		0,00	0,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		připojení na síť, poplatek hradí investor	ks		0,00	0,000	-5,000	-5,000	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	-7 500,00
		montáž	ks		0,00	0,000	-5,000	-5,000	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00
		demontáž	ks		0,00	0,000	-5,000	-5,000	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00
			ks		0,00	0,000	-5,000	-5,000	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00
S	Celkem za N	Vícepráce - nové položky ZL2+3		0		0,000		12,000		0,00		0,00	32 405,00	0,00	37 878,00	-16 000,00	21 878,00	

» stav **Kolín SA oprava**
» PS, **SO 11-40-01 - E2.07a - Vzduchotechnika**

Číslo stavby **645 250 003/2018**
Číslo PS,SO **SO 11-40-01 - E2.07a**

Datum aktualizace :

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství DLE ZL 1	CENA DLE ZL 1		množství dle ZL 2+3	množství po ZL 2+3	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA		
				D + M celkem				montáže		D + M celkem		ZL 2+3		PO ZMĚNĚ		
				jednotková	celkem			jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	celkem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Celkové rozpočtové náklady na objekt					6 589 307,74				0,00		6 589 307,74		6 589 307,74	302 307,39	0,00	6 891 615,13
Odbavovací hala																
Vzduchotechnická jednotka v sestavě dle schémat a standardu v příloze TZ vybavené: - kapsovým filtrem G4, F7 (2" filtrace) - regeneračním rotačním rekuperátorem - směšovací komor.....další technické podmínky jsou v poznámce a přílohách TZ.		ks	1,000	77 974,74	77 974,740		1,000	0,00	0,00	77 974,74	77 974,74	77 974,74	77 974,74	0,00	0,00	77 974,74
Elektrický nastavitelná (+/30°) dýza s dalekým dosahem (12m) velikosti 315mm na 833m3/h při tlakové ztrátě do 57Pa pro vytápění a chlazení. DT v pobytové zóně při vytápění do 1.....další technické podmínky jsou v poznámce a přílohách TZ.		ks	30,000	55 216,45	1 656 493,500		30,000	0,00	0,00	55 216,45	1 656 493,50	55 216,45	1 656 493,50	0,00	0,00	1 656 493,50
Vložky tlumičů hluku do potrubí 200×1400×1000 s ochranou absorbní části děrovaným plechem. Kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlav.....další technické podmínky jsou v poznámce a přílohách TZ.		ks	36,000	2 812,05	101 233,800		36,000		0,00	2 812,05	101 233,80	2 812,05	101 233,80	0,00	0,00	101 233,80
Čtyřhranné potrubí sk.l z pozink. plechu. ČSN EN.		m2	530,000	546,47	289 629,100		530,000		0,00	546,47	289 629,10	546,47	289 629,10	0,00	0,00	289 629,10
Potrubí spiro do průměru 355mm včetně tvarovek 50% dle ČSN EN		m	20,000	546,47	10 929,400		20,000		0,00	546,47	10 929,40	546,47	10 929,40	0,00	0,00	10 929,40
Ocelová síť s oky 20x20mm mezi příruby		m2	4,000	648,94	2 595,760		4,000		0,00	648,94	2 595,76	648,94	2 595,76	0,00	0,00	2 595,76
Hluková izolace (s oplechováním) Součinitel zvuk. pohltivosti 0,81.		m2	100,000	478,16	47 816,000		100,000		0,00	478,16	47 816,00	478,16	47 816,00	0,00	0,00	47 816,00
Tepelná izolace s oplechováním _ = 0,037 W/mK (Zabezpečená proti vodě - umístěná v exteriéru)		m2	510,000	478,16	243 861,600		510,000		0,00	478,16	243 861,60	478,16	243 861,60	0,00	0,00	243 861,60
					2 430 533,900		1 231,000		0,000		2 430 533,900		2 430 533,900	0,000	0,000	2 430 533,900
Odbavovací hala																
viz 1.001		ks	0,000	0,00	0,000		0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
neobsazeno		ks	0,000	0,00	0,000		0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vložky tlumičů hluku do potrubí 200×1400×1000 s ochranou absorbní části děrovaným plechem. Kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlav.....další technické podmínky jsou v poznámce a přílohách TZ.		ks	36,000	2 823,44	101 643,840		36,000		0,00	2 823,44	101 643,84	2 823,44	101 643,84	0,00	0,00	101 643,84
Stěnová odvodní jednořadá mřížka hliníková 1200x500 na 2900m3/h. Povrch eloxovaný hliník. Volná plocha mřížky min.0,29m2 Rozteč lamel max. 18mm. Bez regulace. Uplínání pomocí upínacího rámečku pro bezpečné upevnění bez viditelných šroubů.		ks	8,000	2 823,44	22 587,520		8,000		0,00	2 823,44	22 587,52	2 823,44	22 587,52	0,00	0,00	22 587,52
Čtyřhranné potrubí sk.l z pozink. plechu. ČSN EN.		m2	170,000	660,32	112 254,400		170,000		0,00	660,32	112 254,40	660,32	112 254,40	0,00	0,00	112 254,40
Ocelová síť s oky 20x20mm mezi příruby		m2	4,000	648,94	2 595,760		4,000		0,00	648,94	2 595,76	648,94	2 595,76	0,00	0,00	2 595,76
Hluková izolace (s oplechováním) Součinitel zvuk. pohltivosti 0,81.		m2	110,000	478,16	52 597,600		110,000		0,00	478,16	52 597,60	478,16	52 597,60	0,00	0,00	52 597,60
Tepelná izolace s oplechováním _ = 0,037 W/mK (Zabezpečená proti vodě - umístěná v exteriéru)		m2	71,000	478,16	33 949,360		71,000		0,00	478,16	33 949,36	478,16	33 949,36	0,00	0,00	33 949,36
					325 628,480		399,000		0,000		325 628,480		325 628,480	0,000	0,000	325 628,480
Pronajimatelné prostory																

Vzduchotechnická jednotka v hygienickém provedení v sestavě dle schémat v příloze TZ vybavené: - kapsovým filtrem G4, F7 (1° filtrace) - deskovým rekuperátorem s bypassem - vodní.....další technické podmínky jsou v poznámce a přílohách TZ.	ks	1,000	198 096,14	198 096,140	1,000	0,00	198 096,14	198 096,14	198 096,14	198 096,14	0,00	0,00	198 096,14
Mezistropní jednotka - technické parametry v příloze TZ pod označením TYP1+TYP2. Jednotka je vybavena: - 4- trubkové provedení topení / chlazení - ventily dodá UT/CHL - tlumič hluku.....další technické podmínky jsou v poznámce a přílohách TZ.	ks	1,000	77 416,88	77 416,880	1,000	0,00	77 416,88	77 416,88	77 416,88	77 416,88	0,00	0,00	77 416,88
Mezistropní jednotka - technické parametry v příloze TZ pod označením TYP1+TYP2. Jednotka je vybavena: - 4- trubkové provedení topení / chlazení - ventily dodá UT/CHL - tlumič hluku.....další technické podmínky jsou v poznámce a přílohách TZ.	ks	1,000	77 416,88	77 416,880	1,000	0,00	77 416,88	77 416,88	77 416,88	77 416,88	0,00	0,00	77 416,88
Mezistropní jednotka - technické parametry v příloze TZ pod označením TYP1+TYP2. Jednotka je vybavena: - 4- trubkové provedení topení / chlazení - ventily dodá UT/CHL - tlumič hluku.....další technické podmínky jsou v poznámce a přílohách TZ.	ks	1,000	77 416,88	77 416,880	1,000	0,00	77 416,88	77 416,88	77 416,88	77 416,88	0,00	0,00	77 416,88
Mezistropní jednotka - technické parametry v příloze TZ pod označením TYP1+TYP2. Jednotka je vybavena: - 4- trubkové provedení topení / chlazení - ventily dodá UT/CHL - tlumič hluku.....další technické podmínky jsou v poznámce a přílohách TZ.	ks	1,000	77 416,88	77 416,880	1,000	0,00	77 416,88	77 416,88	77 416,88	77 416,88	0,00	0,00	77 416,88
Mezistropní jednotka - technické parametry v příloze TZ pod označením TYP1+TYP2. Jednotka je vybavena: - 4- trubkové provedení topení / chlazení - ventily dodá UT/CHL - tlumič hluku.....další technické podmínky jsou v poznámce a přílohách TZ.	ks	1,000	77 416,88	77 416,880	1,000	0,00	77 416,88	77 416,88	77 416,88	77 416,88	0,00	0,00	77 416,88
Mezistropní jednotka - technické parametry v příloze TZ pod označením TYP4. Jednotka je vybavena: - 4-trubkové provedení topení / chlazení - ventily dodá UT/CHL - tlumič hluku na s.....další technické podmínky jsou v poznámce a přílohách TZ.	ks	1,000	77 416,88	77 416,880	1,000	0,00	77 416,88	77 416,88	77 416,88	77 416,88	0,00	0,00	77 416,88
Mezistropní jednotka - technické parametry v příloze TZ pod označením TYP4. Jednotka je vybavena: - 4-trubkové provedení topení / chlazení - ventily dodá UT/CHL - tlumič hluku na s.....další technické podmínky jsou v poznámce a přílohách TZ.	ks	1,000	77 416,88	77 416,880	1,000	0,00	77 416,88	77 416,88	77 416,88	77 416,88	0,00	0,00	77 416,88

Mezistropní jednotka - technické parametry v příloze TZ pod označením TYP3B. Jednotka je vybavena: - 4-trubkové provedení topení / chlazení - ventily dodá UT/CHL - tlumič hluku nadalší technické podmínky jsou v poznámce a přílohách TZ.	ks	1,000	77 416,88	77 416,880	1,000	0,00	77 416,88	77 416,88	77 416,88	77 416,88	0,00	0,00	77 416,88
Mezistropní jednotka - technické parametry v příloze TZ pod označením TYP3B. Jednotka je vybavena: - 4-trubkové provedení topení / chlazení - ventily dodá UT/CHL - tlumič hluku nadalší technické podmínky jsou v poznámce a přílohách TZ.	ks	1,000	77 416,88	77 416,880	1,000	0,00	77 416,88	77 416,88	77 416,88	77 416,88	0,00	0,00	77 416,88
Mezistropní jednotka - technické parametry v příloze TZ pod označením TYP1+TYP2. Jednotka je vybavena: - 4-trubkové provedení topení / chlazení - ventily dodá UT/CHL - tlumič hluku.....další technické podmínky jsou v poznámce a přílohách TZ.	ks	1,000	77 416,88	77 416,880	1,000	0,00	77 416,88	77 416,88	77 416,88	77 416,88	0,00	0,00	77 416,88
Mezistropní jednotka - technické parametry v příloze TZ pod označením TYP1+TYP2. Jednotka je vybavena: - 4-trubkové provedení topení / chlazení - ventily dodá UT/CHL - tlumič hluku.....další technické podmínky jsou v poznámce a přílohách TZ.	ks	1,000	77 416,88	77 416,880	1,000	0,00	77 416,88	77 416,88	77 416,88	77 416,88	0,00	0,00	77 416,88
Mezistropní jednotka - technické parametry v příloze TZ pod označením TYP1+TYP2. Jednotka je vybavena: - 4-trubkové provedení topení / chlazení - ventily dodá UT/CHL - tlumič hluku.....další technické podmínky jsou v poznámce a přílohách TZ.	ks	1,000	77 416,88	77 416,880	1,000	0,00	77 416,88	77 416,88	77 416,88	77 416,88	0,00	0,00	77 416,88
Mezistropní jednotka - technické parametry v příloze TZ pod označením TYP4. Jednotka je vybavena: - 4-trubkové provedení topení / chlazení - ventily dodá UT/CHL - tlumič hluku na s.....další technické podmínky jsou v poznámce a přílohách TZ.	ks	1,000	77 416,90	77 416,900	1,000	0,00	77 416,90	77 416,90	77 416,90	77 416,90	0,00	0,00	77 416,90
Výřivá vyústka na 560m3/h při tlakové ztrátě do 25Pa. Rychlost vzduchu v pobytové zóně do 0,2m/s. Akustický výkon do 35dB(A) Nastavitelný vířivý difuzor zajišťuje vířivý sestupný v.....další technické podmínky jsou v poznámce a přílohách TZ.	ks	3,000	21 517,34	64 552,020	3,000	0,00	21 517,34	64 552,02	21 517,34	64 552,02	0,00	0,00	64 552,02
Výřivá vyústka na 510m3/h při tlakové ztrátě do 25Pa. Rychlost vzduchu v pobytové zóně do 0,2m/s. Akustický výkon do 35dB(A) Nastavitelný vířivý difuzor zajišťuje vířivý sestupný v.....další technické podmínky jsou v poznámce a přílohách TZ.	ks	16,000	20 606,55	329 704,800	16,000	0,00	20 606,55	329 704,80	20 606,55	329 704,80	0,00	0,00	329 704,80
Výřivá vyústka na 725m3/h při tlakové ztrátě do 30Pa. Rychlost vzduchu v pobytové zóně do 0,2m/s. Akustický výkon do 38dB(A) Nastavitelný vířivý difuzor zajišťuje vířivý sestupný v.....další technické podmínky jsou v poznámce a přílohách TZ.	ks	4,000	32 401,24	129 604,960	4,000	0,00	32 401,24	129 604,96	32 401,24	129 604,96	0,00	0,00	129 604,96
Přívodní dvouřadá hliníková vyústka 300x100mm na kruhové potrubí (mřížka s nastavitelnými lamelami) s regulací na 120m3/h 30Pa	ks	8,000	2 812,05	22 496,400	8,000	0,00	2 812,05	22 496,40	2 812,05	22 496,40	0,00	0,00	22 496,40

Yvívání vyústka na 400m3/h při tlakové ztrátě do 25Pa. Rychlost vzduchu v pobytové zóně do 0,2m/s. Akustický výkon do 35dB(A) Nastavitelný vířivý difuzor zajišťuje vířivý sestupný v.....další technické podmínky jsou v poznámce a přílohách TZ.	ks	2,000	14 208,27	28 416,540	2,000	0,00	14 208,27	28 416,54	14 208,27	28 416,54	0,00	0,00	28 416,54
Vyívání vyústka na 270m3/h při tlakové ztrátě do 25Pa. Rychlost vzduchu v pobytové zóně do 0,2m/s. Akustický výkon do 35dB(A) Nastavitelný vířivý difuzor zajišťuje vířivý sestupný v.....další technické podmínky jsou v poznámce a přílohách TZ.	ks	2,000	9 620,19	19 240,380	2,000	0,00	9 620,19	19 240,38	9 620,19	19 240,38	0,00	0,00	19 240,38
Přívodní talířový ventil kovový průměru 200mm m na kruhové potrubí s regulací na 120m3/h 30Pa	ks	1,000	1 684,96	1 684,960	1,000	0,00	1 684,96	1 684,96	1 684,96	1 684,96	0,00	0,00	1 684,96
Přívodní talířový ventil kovový průměru 160mm m na kruhové potrubí s regulací na 100m3/h 30Pa	ks	1,000	1 468,64	1 468,640	1,000	0,00	1 468,64	1 468,64	1 468,64	1 468,64	0,00	0,00	1 468,64
Vložky tlumičů hluku do potrubí 200×450×1000 s ochranou absorpční části děrovaným plechem. Kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavé.....další technické podmínky jsou v poznámce a přílohách TZ.	ks	12,000	2 789,28	33 471,360	12,000	0,00	2 789,28	33 471,36	2 789,28	33 471,36	0,00	0,00	33 471,36
Přívodní dvouřadá hliníková vyústka 325x75mm na kruhové potrubí (mřížka s nastavitelnými lamelami) s regulací na 120m3/h 30Pa	ks	1,000	2 481,89	2 481,890	1,000	0,00	2 481,89	2 481,89	2 481,89	2 481,89	0,00	0,00	2 481,89
Regulační klapka ruční průměr 250mm	ks	1,000	1 457,26	1 457,260	1,000	0,00	1 457,26	1 457,26	1 457,26	1 457,26	0,00	0,00	1 457,26
Čtyřhranné potrubí sk.I z pozink. plechu dle ČSN EN	m2	32,000	318,78	10 200,960	32,000	0,00	318,78	10 200,96	318,78	10 200,96	0,00	0,00	10 200,96
Potrubí spiro do průměru 450mm včetně tvarovek 25% dle ČSN EN	m	135,000	660,32	89 143,200	135,000	0,00	660,32	89 143,20	660,32	89 143,20	0,00	0,00	89 143,20
Hadičové potrubí hlukové izolační do průměru 250mm	m	20,000	311,94	6 238,800	20,000	0,00	311,94	6 238,80	311,94	6 238,80	0,00	0,00	6 238,80
Hluková izolace (s oplechováním) Součinitel zvuk. pohltivosti 0,81.	m2	33,000	316,50	10 444,500	33,000	0,00	316,50	10 444,50	316,50	10 444,50	0,00	0,00	10 444,50
Teplotná izolace s oplechováním _ = 0,037 W/mK (Zabezpečená proti vodě - umístěná v exteriéru)	m2	96,000	318,78	30 602,880	96,000	0,00	318,78	30 602,88	318,78	30 602,88	0,00	0,00	30 602,88
Ocelová síť s oky 20x20mm mezi příruby	m2	1,000	546,47	546,470	1,000	0,00	546,47	546,47	546,47	546,47	0,00	0,00	546,47
Pronajimatelné prostory				1 986 271,620	382,000			1 986 271,620		1 986 271,620	0,000	0,000	1 986 271,620
Pronajimatelné prostory													
viz 2.001	ks	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vložky tlumičů hluku do potrubí 200×450×1000 s ochranou absorpční části děrovaným plechem. Kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavé.....další technické podmínky jsou v poznámce a přílohách TZ.	ks	12,000	5 521,65	66 259,800	12,000	0,00	5 521,65	66 259,80	5 521,65	66 259,80	0,00	0,00	66 259,80
Stěnová odvodní jednořadá mřížka hliníková 1225x425 s regulací R1 na 2500m3/h. Volná plocha mřížky min.0,25m2 Rozteč lamel max. 18mm. Upínání pomocí upínacího rámečku pro bezpečné upevnění bez viditelných šroubů. RAL...	ks	1,000	4 303,47	4 303,470	1,000	0,00	4 303,47	4 303,47	4 303,47	4 303,47	0,00	0,00	4 303,47
Odvodní dvouřadá hliníková vyústka 325x75mm na kruhové potrubí (mřížka s nastavitelnými lamelami) s regulací na 120m3/h 30Pa	ks	1,000	4 257,93	4 257,930	1,000	0,00	4 257,93	4 257,93	4 257,93	4 257,93	0,00	0,00	4 257,93
Odvodní jednořadá mřížka hliníková 500x150mm s regulací R1 na 500m3/h. Volná plocha mřížky min.0,05m2 Upínání pomocí upínacího rámečku pro bezpečné upevnění bez viditelných šroubů. Ral...	ks	2,000	5 441,95	10 883,900	2,000	0,00	5 441,95	10 883,90	5 441,95	10 883,90	0,00	0,00	10 883,90
Odvodní jednořadá mřížka hliníková 500x100mm s regulací R1 na 500m3/h. Volná plocha mřížky min.0,03m2 Upínání pomocí upínacího rámečku pro bezpečné upevnění bez viditelných šroubů.RAL...	ks	1,000	4 872,71	4 872,710	1,000	0,00	4 872,71	4 872,71	4 872,71	4 872,71	0,00	0,00	4 872,71
Čtyřhranné potrubí sk.I z pozink. plechu dle ČSN EN	m2	32,000	546,47	17 487,040	32,000	0,00	546,47	17 487,04	546,47	17 487,04	0,00	0,00	17 487,04
Potrubí spiro do průměru 450mm včetně tvarovek 25% dle ČSN EN	m	78,000	888,02	69 265,560	78,000	0,00	888,02	69 265,56	888,02	69 265,56	0,00	0,00	69 265,56
Hluková izolace (s oplechováním) Součinitel zvuk. pohltivosti 0,81.	m2	33,000	387,08	12 773,640	33,000	0,00	387,08	12 773,64	387,08	12 773,64	0,00	0,00	12 773,64
Teplotná izolace s oplechováním _ = 0,037 W/mK (Zabezpečená proti vodě - umístěná v exteriéru)	m2	83,000	421,24	34 962,920	83,000	0,00	421,24	34 962,92	421,24	34 962,92	0,00	0,00	34 962,92
Ocelová síť s oky 20x20mm mezi příruby	m2	1,000	512,32	512,320	1,000	0,00	512,32	512,32	512,32	512,32	0,00	0,00	512,32
Pronajimatelné prostory				225 579,290	244,000			225 579,290		225 579,290	0,000	0,000	225 579,290
Pokladny													

Vzduchotechnická jednotka v sestavě dle schémat v příloze TZ vybavené: - kapsovým filtrem G4, F7 (1° filtrace) - deskovým rekuperátorem s bypassem - vodním ohřevačem - přívodním.....další technické podmínky jsou v poznámce a přílohách TZ.	ks	1,000	55 785,69	55 785,690	1,000	0,00	55 785,69	55 785,69	55 785,69	55 785,69	0,00	0,00	55 785,69
Mezistropní jednotka - technické parametry v příloze TZ pod označením TYP5. Jednotka je vybavena: - 2-trubkové provedení pouze chlazení - ventily dodá CHL - tlumič hluku na sání.....další technické podmínky jsou v poznámce a přílohách TZ.	ks	1,000	19 126,52	19 126,520	1,000	0,00	19 126,52	19 126,52	19 126,52	19 126,52	0,00	0,00	19 126,52
Mezistropní jednotka - technické parametry v příloze TZ pod označením TYP5. Jednotka je vybavena: - 2-trubkové provedení pouze chlazení - ventily dodá CHL - tlumič hluku na sání.....další technické podmínky jsou v poznámce a přílohách TZ.	ks	1,000	19 126,52	19 126,520	1,000	0,00	19 126,52	19 126,52	19 126,52	19 126,52	0,00	0,00	19 126,52
Mezistropní jednotka - technické parametry v příloze TZ pod označením TYP5. Jednotka je vybavena: - 2-trubkové provedení pouze chlazení - ventily dodá CHL - tlumič hluku na sání.....další technické podmínky jsou v poznámce a přílohách TZ.	ks	1,000	19 126,52	19 126,520	1,000	0,00	19 126,52	19 126,52	19 126,52	19 126,52	0,00	0,00	19 126,52
Mezistropní jednotka - technické parametry v příloze TZ pod označením TYP5. Jednotka je vybavena: - 2-trubkové provedení pouze chlazení - ventily dodá CHL - tlumič hluku na sání.....další technické podmínky jsou v poznámce a přílohách TZ.	ks	1,000	19 183,45	19 183,450	1,000	0,00	19 183,45	19 183,45	19 183,45	19 183,45	0,00	0,00	19 183,45
Mezistropní jednotka - technické parametry v příloze TZ pod označením TYP5. Jednotka je vybavena: - 2-trubkové provedení pouze chlazení - ventily dodá CHL - tlumič hluku na sání.....další technické podmínky jsou v poznámce a přílohách TZ.	ks	1,000	19 183,45	19 183,450	1,000	0,00	19 183,45	19 183,45	19 183,45	19 183,45	0,00	0,00	19 183,45
Mezistropní jednotka - technické parametry v příloze TZ pod označením TYP5. Jednotka je vybavena: - 2-trubkové provedení pouze chlazení - ventily dodá CHL - tlumič hluku na sání.....další technické podmínky jsou v poznámce a přílohách TZ.	ks	1,000	19 183,45	19 183,450	1,000	0,00	19 183,45	19 183,45	19 183,45	19 183,45	0,00	0,00	19 183,45
Požární klapka průměr 315mm s požární odolností 90 min pro zamezení šíření plamenů, tepla a kouře. Požární klapka je vybavena servopohonem 24V(AC) s pružinou (havarijní funkce).....další technické podmínky jsou v poznámce a přílohách TZ.	ks	1,000	10 189,43	10 189,430	1,000	0,00	10 189,43	10 189,43	10 189,43	10 189,43	0,00	0,00	10 189,43
Výfuková výústka na 440m3/h při tlakové ztrátě do 25Pa. Rychlost vzduchu v pobytové zóně do 0,2m/s. Akustický výkon do 35dB(A) Nastavitelný vířivý difuzor zajišťuje vířivý horizontál.....další technické podmínky jsou v poznámce a přílohách TZ.	ks	6,000	5 521,65	33 129,900	6,000	0,00	5 521,65	33 129,90	5 521,65	33 129,90	0,00	0,00	33 129,90
Přívodní talířový ventil kovový průměru 100mm m na kruhové potrubí s regulací na 50m3/h do 30Pa	ks	9,000	5 225,64	47 030,760	9,000	0,00	5 225,64	47 030,76	5 225,64	47 030,76	0,00	0,00	47 030,76

Výřivá výustka na 200m3/h při tlakové ztrátě do 25Pa. Rychlost vzduchu v pobytové zóně do 0,2m/s. Akustický výkon do 35dB(A) Nastavitelný vířivý difuzor zajišťuje vířivý sestupný v.....další technické podmínky jsou v poznámce a přílohách TZ.	ks	3,000	4 519,78	13 559,340	3,000	0,00	4 519,78	13 559,34	4 519,78	13 559,34	0,00	0,00	13 559,34
Tlumič hluku do kruhového potrubí průměru 315mm vybavený gumovým těsněním. Délka 900mm. Vnější průměr 415mm. Útlum viz příloha TZ.	ks	2,000	5 521,65	11 043,300	2,000	0,00	5 521,65	11 043,30	5 521,65	11 043,30	0,00	0,00	11 043,30
Potrubí spiro do průměru 315mm včetně tvarovek 50% dle ČSN EN	m	50,000	472,47	23 623,500	50,000	0,00	472,47	23 623,50	472,47	23 623,50	0,00	0,00	23 623,50
Hadicové potrubí hlukové izolační do průměru 200mm	m	15,000	358,62	5 379,300	15,000	0,00	358,62	5 379,30	358,62	5 379,30	0,00	0,00	5 379,30
Požární izolace s odolností 30 min.	m2	2,000	888,02	1 776,040	2,000	0,00	888,02	1 776,04	888,02	1 776,04	0,00	0,00	1 776,04
Tepelná izolace λ = 0,037 W/mK	m2	37,000	364,31	13 479,470	37,000	0,00	364,31	13 479,47	364,31	13 479,47	0,00	0,00	13 479,47
Ocelová síť s oky 20x20mm mezi příruby	m2	1,000	512,32	512,320	1,000	0,00	512,32	512,32	512,32	512,32	0,00	0,00	512,32
Pokladny				330 438,960	133,000			330 438,960		330 438,960	0,000	0,000	330 438,960
Pokladny viz 2.001	ks	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Požární klapka průměr 315mm s požární odolností 90 min pro zamezení šíření plamenů, tepla a kouře. Požární klapka je vybavena servopohonem 24V(AC) s pružinou (havarijní funkce).....další technické podmínky jsou v poznámce a přílohách TZ.	ks	1,000	5 646,88	5 646,880	1,000	0,00	5 646,88	5 646,88	5 646,88	5 646,88	0,00	0,00	5 646,88
Odvodní talířový ventil kovový průměru 100mm m na kruhové potrubí s regulací na 100m3/h do 30Pa	ks	1,000	4 303,47	4 303,470	1,000	0,00	4 303,47	4 303,47	4 303,47	4 303,47	0,00	0,00	4 303,47
Odvodní talířový ventil kovový průměru 160mm m na kruhové potrubí s regulací na 100m3/h do 30Pa	ks	4,000	5 521,65	22 086,600	4,000	0,00	5 521,65	22 086,60	5 521,65	22 086,60	0,00	0,00	22 086,60
Odvodní talířový ventil kovový průměru 200mm m na kruhové potrubí s regulací na 200m3/h do 30Pa	ks	3,000	5 521,65	16 564,950	3,000	0,00	5 521,65	16 564,95	5 521,65	16 564,95	0,00	0,00	16 564,95
Odvodní talířový ventil kovový průměru 125mm m na kruhové potrubí s regulací na 50m3/h do 30Pa	ks	2,000	5 521,65	11 043,300	2,000	0,00	5 521,65	11 043,30	5 521,65	11 043,30	0,00	0,00	11 043,30
Tlumič hluku do kruhového potrubí průměru 315mm vybavený gumovým těsněním. Délka 900mm. Vnější průměr 415mm. Útlum viz příloha TZ.	ks	2,000	2 242,81	4 485,620	2,000	0,00	2 242,81	4 485,62	2 242,81	4 485,62	0,00	0,00	4 485,62
Potrubí spiro do průměru 315mm včetně tvarovek 50% dle ČSN EN	m	45,000	478,16	21 517,200	45,000	0,00	478,16	21 517,20	478,16	21 517,20	0,00	0,00	21 517,20
Hadicové potrubí hlukové izolační do průměru 200mm	m	10,000	387,08	3 870,800	10,000	0,00	387,08	3 870,80	387,08	3 870,80	0,00	0,00	3 870,80
Požární izolace s odolností 30 min.	m2	1,000	762,78	762,780	1,000	0,00	762,78	762,78	762,78	762,78	0,00	0,00	762,78
Ocelová síť s oky 20x20mm mezi příruby	m2	1,000	614,78	614,780	1,000	0,00	614,78	614,78	614,78	614,78	0,00	0,00	614,78
Pokladny				90 896,380	70,000			90 896,380		90 896,380	0,000	0,000	90 896,380
Zařízení č.4A "Střešní ventilátor s regulovatelnými otáčkami, vestavěnými tepelnými kontakty na 1100 m3/h při 180Pa včetně izolovaného střešního nástavce a střešního tlumícího průchodu. Technické parametry v přílohách TZ.	ks	1,000	21 232,72	21 232,720	1,000	0,00	21 232,72	21 232,72	21 232,72	21 232,72	0,00	0,00	21 232,72
Odvodní talířový ventil kovový průměru 125mm m na kruhové potrubí s regulací na 60m3/h do 30Pa	ks	16,000	5 578,57	89 257,120	16,000	0,00	5 578,57	89 257,12	5 578,57	89 257,12	0,00	0,00	89 257,12
Odvodní talířový ventil kovový průměru 160mm m na kruhové potrubí s regulací na 100m3/h do 30Pa	ks	2,000	5 521,65	11 043,300	2,000	0,00	5 521,65	11 043,30	5 521,65	11 043,30	0,00	0,00	11 043,30
Potrubí spiro do průměru 355mm včetně tvarovek 50% dle ČSN EN	m	34,000	589,73	20 050,820	34,000	0,00	589,73	20 050,82	589,73	20 050,82	0,00	0,00	20 050,82
Hadicové potrubí do průměru 160mm	m	18,000	338,13	6 086,340	18,000	0,00	338,13	6 086,34	338,13	6 086,34	0,00	0,00	6 086,34
Zařízení č.4A				147 670,300	71,000			147 670,300		147 670,300	0,000	0,000	147 670,300
Dveřní clony Dveřní clona délky 2130mm pro dveře do výšky 3m. Clona pracuje s oběhovým vzduchem a je vybavena dvouřadým vodním ohřívacem. Je vybavena 5ti stupňovou regulací otáček a opláštěním.....další technické podmínky jsou v poznámce a přílohách TZ.	ks	1,000	78 270,74	78 270,740	1,000	0,00	78 270,74	78 270,74	78 270,74	78 270,74	0,00	0,00	78 270,74
Dveřní clona délky 2130mm pro dveře do výšky 3m. Clona pracuje s oběhovým vzduchem a je vybavena dvouřadým vodním ohřívacem. Je vybavena 5ti stupňovou regulací otáček a opláštěním.....další technické podmínky jsou v poznámce a přílohách TZ.	ks	1,000	78 270,74	78 270,740	1,000	0,00	78 270,74	78 270,74	78 270,74	78 270,74	0,00	0,00	78 270,74
Dveřní clona délky 2130mm pro dveře do výšky 3m. Clona pracuje s oběhovým vzduchem a je vybavena dvouřadým vodním ohřívacem. Je vybavena 5ti stupňovou regulací otáček a opláštěním.....další technické podmínky jsou v poznámce a přílohách TZ.	ks	1,000	78 270,74	78 270,740	1,000	0,00	78 270,74	78 270,74	78 270,74	78 270,74	0,00	0,00	78 270,74

Dveřní clona délky 2130mm pro dveře do výšky 3m. Clona pracuje s oběhovým vzduchem a je vybavena dvouřadým vodním ohřivačem. Je vybavena 5ti stupňovou regulací otáček a opláštěním.....další technické podmínky jsou v poznámce a přílohách TZ.	ks	1,000	78 270,74	78 270,740	1,000	0,00	78 270,74	78 270,74	78 270,74	78 270,74	0,00	0,00	78 270,74
Dveřní clona délky 2130mm pro dveře do výšky 3m. Clona pracuje s oběhovým vzduchem a je vybavena dvouřadým vodním ohřivačem. Je vybavena 5ti stupňovou regulací otáček a opláštěním.....další technické podmínky jsou v poznámce a přílohách TZ.	ks	1,000	78 270,74	78 270,740	1,000	0,00	78 270,74	78 270,74	78 270,74	78 270,74	0,00	0,00	78 270,74
Dveřní clona délky 2130mm pro dveře do výšky 3m. Clona pracuje s oběhovým vzduchem a je vybavena dvouřadým vodním ohřivačem. Je vybavena 5ti stupňovou regulací otáček a opláštěním.....další technické podmínky jsou v poznámce a přílohách TZ.	ks	1,000	78 270,74	78 270,740	1,000	0,00	78 270,74	78 270,74	78 270,74	78 270,74	0,00	0,00	78 270,74
Dveřní clona délky 1630mm pro dveře do výšky 3m. Clona pracuje s oběhovým vzduchem a je vybavena dvouřadým vodním ohřivačem. Je vybavena 5ti stupňovou regulací otáček a opláštěním.....další technické podmínky jsou v poznámce a přílohách TZ.	ks	1,000	65 348,96	65 348,960	1,000	0,00	65 348,96	65 348,96	65 348,96	65 348,96	0,00	0,00	65 348,96
Dveřní clona délky 1630mm pro dveře do výšky 3m. Clona pracuje s oběhovým vzduchem a je vybavena dvouřadým vodním ohřivačem. Je vybavena 5ti stupňovou regulací otáček a opláštěním.....další technické podmínky jsou v poznámce a přílohách TZ.	ks	1,000	65 348,96	65 348,960	1,000	0,00	65 348,96	65 348,96	65 348,96	65 348,96	0,00	0,00	65 348,96
Dveřní clony				600 322,360	8,000			600 322,360		600 322,360	0,000	0,000	600 322,360
Větrání výměňkové stanice													
Potrubní ventilátor s oběžným kolem z dozadu zahnutými lopatkami a EC motorem na 3000m3/h při 300Pa. Ventilátor 600x350mm se zabudovaným potenciometrem 0-10V pro nastavení výkonu.....další technické podmínky jsou v poznámce a přílohách TZ.	ks	1,000	14 208,27	14 208,270	1,000	0,00	14 208,27	14 208,27	14 208,27	14 208,27	0,00	0,00	14 208,27
Elektrický potrubní ohřivač 600x350mm na 3000m3/h o výkonu 27kW Plášť elektrického ohřivače je vyroben z Aluminium Zink a topné spirály jsou z nerezové oceli. Ohřivač je vybaven pr.....další technické podmínky jsou v poznámce a přílohách TZ.	ks	1,000	16 963,41	16 963,410	1,000	0,00	16 963,41	16 963,41	16 963,41	16 963,41	0,00	0,00	16 963,41
Filtrační kazeta včetně kapsového filtru F5 velikosti 700x400mm Kazeta je vyrobena z pozinkovaného ocelového plechu. Na kazetě jsou výklopná dvířka, která umožňují výměnu filtru. Tlaková ztráta 80Pa při 3000m3/h	ks	1,000	21 585,65	21 585,650	1,000	0,00	21 585,65	21 585,65	21 585,65	21 585,65	0,00	0,00	21 585,65
Regulační klapka 700x400 ovládaná servomotorem. Servo dodá MaR.	ks	1,000	2 812,05	2 812,050	1,000	0,00	2 812,05	2 812,05	2 812,05	2 812,05	0,00	0,00	2 812,05
Tlumič hluku 600x350x1000 je určený pro čtyřhranné potrubí na 3000m3/h. Tlumič se instaluje před nebo za ventilátor. Technické parametry přílohy TZ. Tlaková ztráta do 50Pa.	ks	2,000	3 233,29	6 466,580	2,000	0,00	3 233,29	6 466,58	3 233,29	6 466,58	0,00	0,00	6 466,58
Protidešťová žaluzie hliníková 400x710mm s min volnou plochou 0,21m2 na 3000m3/h a tlakovou ztrátou do 25Pa	ks	1,000	22 473,67	22 473,670	1,000	0,00	22 473,67	22 473,67	22 473,67	22 473,67	0,00	0,00	22 473,67
Přívodní výústka pozinkovaná dvouřadá s regulací r1 600x300mm na 2800m3/h při 20Pa	ks	2,000	7 377,37	14 754,740	2,000	0,00	7 377,37	14 754,74	7 377,37	14 754,74	0,00	0,00	14 754,74
Přívodní výústka pozinkovaná dvouřadá s regulací r1 300x150mm na 2800m3/h při 20Pa	ks	1,000	7 377,37	7 377,370	1,000	0,00	7 377,37	7 377,37	7 377,37	7 377,37	0,00	0,00	7 377,37
Jednořadá stěnová mřížka pro přefuk vzduchu do stěny 600x300mm na 250m3/h s rychlostí ve volné,m průřezu do 1m/s	ks	2,000	7 377,37	14 754,740	2,000	0,00	7 377,37	14 754,74	7 377,37	14 754,74	0,00	0,00	14 754,74
Mechanická přetlaková klapka 630x630 s volnou plochou 0,27m2 s tlakovou ztrátou do25Pa včetně krycí mřížky. Klapka je vyrobena z ocelového pozinkovaného plechu.	ks	1,000	7 377,37	7 377,370	1,000	0,00	7 377,37	7 377,37	7 377,37	7 377,37	0,00	0,00	7 377,37
Protidešťová žaluzie hliníková 500x500mm s min volnou plochou 0,19m2 na 1500m3/h a tlakovou ztrátou do 15Pa	ks	2,000	21 335,18	42 670,360	2,000	0,00	21 335,18	42 670,36	21 335,18	42 670,36	0,00	0,00	42 670,36
Čtyřhranné potrubí sk.l z pozink. plechu dle ČSN EN	m2	74,000	660,32	48 863,680	74,000	0,00	660,32	48 863,68	660,32	48 863,68	0,00	0,00	48 863,68
Hluková izolace (s oplechováním) Součinitel zvuk. pohltivosti 0,81.	m2	13,000	478,16	6 216,080	13,000	0,00	478,16	6 216,08	478,16	6 216,08	0,00	0,00	6 216,08
Tepelná izolace _ = 0,037 W/mK	m2	11,000	478,16	5 259,760	11,000	0,00	478,16	5 259,76	478,16	5 259,76	0,00	0,00	5 259,76
Větrání výměňkové stanice				231 783,730	113,000			231 783,730		231 783,730	0,000	0,000	231 783,730
Ostatní													
Montáž, doprava, montážní materiál, VRN	kpl	1,000	55 671,85	55 671,850	1,000	0,00	55 671,85	55 671,85	55 671,85	55 671,85	0,00	0,00	55 671,85

	Demontáž a ekologická likvidace 4ks splitových sestav, včetně odsátí a likvidace chladiva. Demontáž stávající VZT kotelny (ventilátor, výměník potrubí plechové) Demontáž stávající.....další technické podmínky jsou v poznámce a přílohách TZ.	kpl	1,000	76 847,64	76 847,640		1,000		0,00	76 847,64	76 847,64	76 847,64	76 847,64	0,00	0,00	76 847,64
	Servopohony, ventily, čidla a ovládání včetně propojení - dodávka MaR, UT, CHL (není-li uvedeno jinak)	kpl	1,000	47 816,31	47 816,310		1,000		0,00	47 816,31	47 816,31	47 816,31	47 816,31	0,00	0,00	47 816,31
	Uvedení do provozu, zaregulování na projektové parametry, revize,protokoly, komplexní zkoušky, PD skutečného provedení díla	kpl	1,000	39 846,92	39 846,920		1,000		0,00	39 846,92	39 846,92	39 846,92	39 846,92	0,00	0,00	39 846,92
	Ostatní				220 182,720		4,000				220 182,720		220 182,720	0,000	0,000	220 182,720
N	Vícepráce - nové položky ZL2+3															
				0,00	0,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	doplnění VZT pro odtah vzduchu z pokladen															
	Odvodní talířový ventil kovový průměru 100mm m na kruhové potrubí s regulací na 100m3/h do 30Pa	ks		0,00	0,000	1,000	1,000	0,00	0,00	4 303,47	0,00	4 303,47	0,00	4 303,47	0,00	4 303,47
	Tlumič hluku do kruhového potrubí průměru 315mm vybavený gumovým těsněním. Délka 900mm. Vnější průměr 415mm. Útlum viz příloha TZ.	ks		0,00	0,000	1,000	1,000	0,00	0,00	2 242,81	0,00	2 242,81	0,00	2 242,81	0,00	2 242,81
	Potrubí spiro do průměru 315mm včetně tvarovek 50% dle ČSN EN	m		0,00	0,000	3,000	3,000	0,00	0,00	478,16	0,00	478,16	0,00	1 434,48	0,00	1 434,48
	Hadicové potrubí hlučové izolační do průměru 200mm	m		0,00	0,000	3,000	3,000	0,00	0,00	387,08	0,00	387,08	0,00	1 161,24	0,00	1 161,24
	Požární izolace s odolností 30 min.	m2		0,00	0,000	0,500	0,500	0,00	0,00	762,78	0,00	762,78	0,00	381,39	0,00	381,39
	Stavební přímopomoc, úklid	kpl		0,00	0,000	1,000	1,000	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
				0,00	0,000											
	Konstrukce pod potrubí - systémové kloubové uložení	ks		0,00	0,000	45,000	45,000	0,00	0,00	4 880,00	0,00	4 880,00	0,00	219 600,00	0,00	219 600,00
	Doplnění chlazení serverovny m.č. OP105															
	Venkovní kondenzátorová jednotka	ks		0,00	0,000	1,000	1,000	0,00	0,00	30 990,00	0,00	30 990,00	0,00	30 990,00	0,00	30 990,00
	Vnitřní nástěnná jednotka	ks		0,00	0,000	1,000	1,000	0,00	0,00	13 697,00	0,00	13 697,00	0,00	13 697,00	0,00	13 697,00
	Nástěnný ovladač - drátový	ks		0,00	0,000	1,000	1,000	0,00	0,00	2 766,00	0,00	2 766,00	0,00	2 766,00	0,00	2 766,00
	Modul signalizace	ks		0,00	0,000	1,000	1,000	0,00	0,00	9 684,00	0,00	9 684,00	0,00	9 684,00	0,00	9 684,00
	Cu potrubí	bm		0,00	0,000	6,000	6,000	0,00	0,00	903,00	0,00	903,00	0,00	5 418,00	0,00	5 418,00
	Prostup pro Cu potrubí	ks		0,00	0,000	1,000	1,000	0,00	0,00	2 969,00	0,00	2 969,00	0,00	2 969,00	0,00	2 969,00
				0,00	0,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uvedení do provozu, zaregulování, protokoly, revize, komplexní zkoušky	kpl		0,00	0,000	1,000	1,000	0,00	0,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	1 760,00
				0,00	0,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	montážní materiál	kpl		0,00	0,000	1,000	1,000	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	doprava	kpl		0,00	0,000	1,000	1,000	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
				0,00	0,000		0,000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celk	Vícepráce - nové položky ZL2+3		0		0,000		68,500		0,00		0,00	81 723,30	0,00	302 307,39	0,00	302 307,39

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ																		
Název stavby :			Kolín SA oprava															
Název PS,SO :			Informační systém															
Datum zpracování :			18.10.2018															
			Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)															
			Číslo stavby 645 250 003/2018															
			Číslo PS,SO SO 11-40-01 - E2.09															
Datum aktualizace :																		
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství DLE ZL1	CENA DLE ZL 1		množství dle ZL 2+3	množství po ZL2+3	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA			
					D + M celkem				dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 2+3			
					jednotková	celkem			jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Celkové rozpočtové náklady na objekt					1 883 283,21				2 352,00		1 880 931,21		1 883 283,21	14 418,70	-180 000,00	1 717 701,91		
Díl: 6		Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní																
18	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	7,500	376,840	2 826,300	7,500	0,00	0,00	376,84	2 826,30	376,84	2 826,30	0,00	0,00	2 826,30		
17	612335121	Cementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	7,500	1 000,730	7 505,475	7,500	0,00	0,00	1 000,73	7 505,48	1 000,73	7 505,48	0,00	0,00	7 505,48		
S	Celkem za 6	Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní		15,000		10 331,775	15,000		0,00		10 331,78		10 331,78	0,00	0,00	10 331,78		
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání																
16	974032133	Výsekání rýh ve stěnách nebo příchkách z dutých cihel nebo tvárníc hl do 50 mm š 100 mm	m	50,000	74,000	3 700,000	50,000	0,00	0,00	74,00	3 700,00	74,00	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00		
S	Celkem za 6	Ostatní konstrukce a práce, bourání		50,000		3 700,000	50,000		0,00		3 700,00		3 700,00	0,00	0,00	3 700,00		
Díl: 741		Elektroinstalace																
8	741110041	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně	m	50,000	33,700	1 685,000	50,000	0,00	0,00	33,70	1 685,00	33,70	1 685,00	0,00	0,00	1 685,00		
9	KOP1420	1420 - MONOFLEX EN 320 N PVC	m	30,000	3,980	119,400	30,000	0,00	0,00	3,98	119,40	3,98	119,40	0,00	0,00	119,40		
10	KOP1416E	1416E - MONOFLEX EN 320 N PVC	m	20,000	4,780	95,600	20,000	0,00	0,00	4,78	95,60	4,78	95,60	0,00	0,00	95,60		
11	KOP5316E	5316E - PŘÍCHYTKA PVC	ks	20,000	2,500	50,000	20,000	0,00	0,00	2,50	50,00	2,50	50,00	0,00	0,00	50,00		
12	KOP5320	5320 - PŘÍCHYTKA PVC	ks	30,000	5,920	177,600	30,000	0,00	0,00	5,92	177,60	5,92	177,60	0,00	0,00	177,60		
1	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	1 000,000	38,250	38 250,000	1 000,000	0,00	0,00	38,25	38 250,00	38,25	38 250,00	0,00	0,00	38 250,00		
2	341110360.1	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x2,5 mm2	m	1 000,000	26,190	26 190,000	1 000,000	0,00	0,00	26,19	26 190,00	26,19	26 190,00	0,00	0,00	26 190,00		
S	Celkem za 741	Elektroinstalace		2 150,000		66 567,600	2 150,000		0,00		66 567,60		66 567,60	0,00	0,00	66 567,60		
Díl: 22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby																
51	220320401	Montáž tabule informační zadní plochou nebo bokem na zeď do 100 kg	kus	6,000	6 580,430	39 482,580	6,000	0,00	0,00	6 580,43	39 482,58	6 580,43	39 482,58	0,00	0,00	39 482,58		
50	404 RIS01	odjezdová tabule - Al rám, zasklení 4mm s antireflexní úpravou, LCD transreflexní displej s vestavěným LED osvětlením, 2xčtyřřádkové zobrazení + pevné záhlaví, rozměr cca 2280x1030mm	kus	6,000	188 532,880	1 131 197,280	6,000	0,00	0,00	188 532,88	1 131 197,28	188 532,88	1 131 197,28	0,00	0,00	1 131 197,28		
S	Celkem za 22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby		6,000		1 170 679,860	6,000		0,00		1 170 679,86		1 170 679,86	0,00	0,00	1 170 679,86		
Díl: 1		Univerzální kabelážní systém (UKS)																
19	7..1	Patchpanel, 12 portů cat 5e - výška 1U	ks	1,000	6 325,410	6 325,410	1,000	0,00	0,00	6 325,41	6 325,41	6 325,41	6 325,41	0,00	0,00	6 325,41		
20	9..1	Datová zásuvka 1xRJ45, Cat 5e, podlahové krabice, zdi, včetně instal. krabice a příslušenství	ks	1,000	400,750	400,750	5,00	6,000	0,00	0,00	400,75	400,75	400,75	2 003,75	0,00	2 404,50		
21	13..1	Zařezání keystone (cat.5e)	ks	8,000	222,000	1 776,000	10,00	18,000	0,00	0,00	222,00	1 776,00	222,00	1 776,00	2 220,00	3 996,00		
22	14..1	Označení vývodu segmentu (popis zásuvky)	ks	8,000	17,080	136,640	5,00	13,000	0,00	0,00	17,08	136,64	17,08	136,64	85,40	222,04		
23	15..1	Měření pro CAT5e - metal, vč. tisku měř.protokolů	ks	4,000	1 707,730	6 830,920	5,00	9,000	0,00	0,00	1 707,73	6 830,92	1 707,73	6 830,92	8 538,65	15 369,57		
24	19..1	Nespecifikované pomocné montážní práce	hod	16,000	398,470	6 375,520		16,000	0,00	0,00	398,47	6 375,52	398,47	6 375,52	0,00	6 375,52		
25	32.	Průraz zdíve betonovým do 800 mm	ks	10,000	1 707,730	17 077,300		10,000	0,00	0,00	1 707,73	17 077,30	1 707,73	17 077,30	0,00	17 077,30		
26	33.	Kabelová trasa v podlaže	m	10,000	286,900	2 869,000		10,000	0,00	0,00	286,90	2 869,00	286,90	2 869,00	0,00	2 869,00		
27	34.	Kabelová trasa ve zdi	m	80,000	210,620	16 849,600		80,000	0,00	0,00	210,62	16 849,60	210,62	16 849,60	0,00	16 849,60		
28	37.	Instalační kabel CAT5e UTP	m	268,000	13,660	3 660,880	115,00	383,000	0,00	0,00	13,66	3 660,88	13,66	3 660,88	1 570,90	5 231,78		
29	38.	Instalační kabel CAT5e FTP	m	120,000	14,800	1 776,000		120,000	0,00	0,00	14,80	1 776,00	14,80	1 776,00	0,00	1 776,00		
30	39.	Elektroinstalační trubka ohebná prům 25 mm, 320N/5cm, včetně příchytek, spojek a šroubů	m	150,000	11,380	1 707,000		150,000	0,00	0,00	11,38	1 707,00	11,38	1 707,00	0,00	1 707,00		
31	43.	Montáž požárního utěsnění Intumex, komplet vč. materiálů	m2	2,000	3 984,690	7 969,380		2,000	0,00	0,00	3 984,69	7 969,38	3 984,69	7 969,38	0,00	7 969,38		
32	45.	Ostatní pomocný a montážní materiál včetně instalace	ks	1,000	2 846,210	2 846,210		1,000	0,00	0,00	2 846,21	2 846,21	2 846,21	0,00	0,00	2 846,21		
33	47.	Drobné pomocné instalační práce	hod	24,000	398,470	9 563,280		24,000	0,00	0,00	398,47	9 563,28	398,47	9 563,28	0,00	9 563,28		
34	48.	Technická příprava	ks	1,000	2 276,970	2 276,970		1,000	0,00	0,00	2 276,97	2 276,97	2 276,97	0,00	0,00	2 276,97		
35	49.	Autorský dozor projektanta	ks	1,000	7 969,380	7 969,380		1,000	0,00	0,00	7 969,38	7 969,38	7 969,38	0,00	0,00	7 969,38		
36	50.	Výrobní dokumentace dodavatele stavby	ks	1,000	3 984,690	3 984,690		1,000	0,00	0,00	3 984,69	3 984,69	3 984,69	0,00	0,00	3 984,69		
37	51.	Projekt skutečného provedení 5 paré	ks	1,000	3 984,690	3 984,690		1,000	0,00	0,00	3 984,69	3 984,69	3 984,69	0,00	0,00	3 984,69		
38	52.	Návod k obsluze zařízení (3 paré)	ks	1,000	1 707,730	1 707,730		1,000	0,00	0,00	1 707,73	1 707,73	1 707,73	0,00	0,00	1 707,73		
39	52..1	Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení	ks	1,000	4 440,090	4 440,090		1,000	0,00	0,00	4 440,09	4 440,09	4 440,09	0,00	0,00	4 440,09		
40	52..3	Výchozí revize a protokoly	ks	1,000	2 846,210	2 846,210		1,000	0,00	0,00	2 846,21	2 846,21	2 846,21	0,00	0,00	2 846,21		
41	53.	Zaškolení uživatele	ks	1,000	1 707,730	1 707,730		1,000	0,00	0,00	1 707,73	1 707,73	1 707,73	0,00	0,00	1 707,73		
42	54.	Stavební přípomoci, ostatní přípomocné práce, vrtání, řezání	ks	1,000	11 384,840	11 384,840		1,000	0,00	0,00	11 384,84	11 384,84	11 384,84	0,00	0,00	11 384,84		
43	55.	Ekologická likvidace odpadu	ks	1,000	1 707,730	1 707,730		1,000	0,00	0,00	1 707,73	1 707,73	1 707,73	0,00	0,00	1 707,73		
44	56.	Ostatní režie (doprava, zdvihací technika, přesun materiálů)	ks	1,000	5 692,420	5 692,420		1,000	0,00	0,00	5 692,42	5 692,42	5 692,42	0,00	0,00	5 692,42		

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství DLE ZL 1	CENA DLE ZL 1		množství dle ZL 2+3	množství po ZL2+3	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA		
					D + M celkem				dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 2+3		PO ZMĚNĚ celkem
					jednotková	celkem			jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45	57.	Vypracování certifikačních protokolů metalické a optické sítě	ks	1,000	5 692,420	5 692,420		1,000	0,00	0,00	5 692,42	5 692,42	5 692,42	5 692,42	0,00	0,00	5 692,42
46	3.1	Vyvazovací panel, černý, 1U	ks	1,000	3 415,450	3 415,450		1,000	0,00	0,00	3 415,45	3 415,45	3 415,45	3 415,45	0,00	0,00	3 415,45
47	4.1	Elektroinstalační krabice pod omítku vč. svorkovnice	ks	2,000	170,770	341,540		2,000	0,00	0,00	170,77	341,54	170,77	341,54	0,00	0,00	341,54
48	5.1	Montážní práce	ks	1,000	21 631,190	21 631,190		1,000	0,00	0,00	21 631,19	21 631,19	21 631,19	21 631,19	0,00	0,00	21 631,19
S	Celkem za 1	Univerzální kabelážní systém (UKS)		1,000		164 946,970		1,000		0,00		164 946,97		164 946,97	14 418,70	0,00	179 365,67
Díl:	N	Vícepráce - nové položky															
49	R	Upgrate SW IS INISS a převodník RTC348e	ks	6,000	74 000,000	444 000,000		6,000	0,00	0,00	74 000,00	444 000,00	74 000,00	444 000,00	0,00	0,00	444 000,00
	R	Stěhování informačních tabulí - provizorní	kpl	1,00	18 328,00	18 328,000		1,00	1 764,00	1 764,00	16 564,00	16 564,00	18 328,00	18 328,00	0,00	0,00	18 328,00
	R	Stěhování RAK - pokladny	kpl	1,00	4 729,00	4 729,000		1,00	588,00	588,00	4 141,00	4 141,00	4 729,00	4 729,00	0,00	0,00	4 729,00
S	Celkem za N	Vícepráce - nové položky		8,000		467 057,000		8,000		2 352,00		464 705,00		467 057,00	0,00	0,00	467 057,00
Díl:	N	Vícepráce - nové položky ZL2+3															
					0,00	0,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpočet převodníků RTC348e	ks		0,00	0,000	-6,000	-6,000	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00
S	Celkem za N	Vícepráce - nové položky ZL2+3		0		0,000		-6,000		0,00		0,00	30 000,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00

Název stavby : **Kolin SA oprava**

Číslo stavby **645 250 003/2018**

Název PS,SO : **SO 11-40-01 - E2.10 - Silnoproudové rozvody VB**

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

Číslo PS,SO **SO 11-40-01 - E2.10**

Datum zpracování :

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství DLE ZL1	CENA DLE ZL 1		množství dle ZL 2+3	množství po ZL2+3	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA				
					D + M celkem				dodávky	celkem	montáže	celkem	D + M celkem	celkem	ZL 2+3		PO ZMĚNĚ		
					jednotková	celkem									jednotková	celkem			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Celkové rozpočtové náklady na objekt					6 014 822,13					4 170 099,75	0,00	1 844 722,38	0,00	6 014 822,13	1 344 026,66	-184 495,25	7 174 353,54		
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																		
201	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoliv šířky rýhy	m2	240,000	350,310	84 074,400		240,00			350,31	84 074,40	350,31	84 074,40	0,00	0,00	84 074,40		
202	612335121	Cementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	240,000	873,900	209 736,000		240,00		0,00	873,90	209 736,00	873,90	209 736,00	0,00	0,00	209 736,00		
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																		
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání																		
203	974032133	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárníc hl do 50 mm š 100 mm	m	650,000	60,800	39 520,000	-230,00	420,00		0,00	60,80	39 520,00	60,80	39 520,00	0,00	-13 984,00	25 536,00		
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání																		
						39 520,00				0,00		39 520,00		39 520,00	0,00	-13 984,00	25 536,00		
741	Elektroinstalace																		
166	741110041	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně	m	2 575,000	31,990	82 374,250	1 705,00	4 280,00		0,00	31,99	82 374,25	31,99	82 374,25	54 542,95	0,00	136 917,20		
167	KOP1409	1420 - MONOFLEX EN 120 N PVC	m	1 200,000	5,920	7 104,000	1 725,00	2 905,00	5,92	7 104,00		0,00	5,92	7 104,00	10 093,60	0,00	17 197,60		
168	KOP1416E	1416E - MONOFLEX EN 320 N PVC	m	800,000	3,420	2 736,000		800,00	3,42	2 736,00		0,00	3,42	2 736,00	0,00	0,00	2 736,00		
169	KOP5316E	5316E - PŘÍCHYTKA PVC	ks	800,000	2,390	1 912,000		800,00	2,39	1 912,00		0,00	2,39	1 912,00	0,00	0,00	1 912,00		
170	KOP5120	5120 - PŘÍCHYTKA PVC	ks	1 200,000	5,580	6 696,000	1 705,00	2 905,00	5,58	6 696,00		0,00	5,58	6 696,00	9 513,90	0,00	16 209,90		
164	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	300,000	31,990	9 597,000		300,00		0,00	31,99	9 597,00	31,99	9 597,00	0,00	0,00	9 597,00		
165	KOP1432	1432 - MONOFLEX EN 320 N PVC	m	300,000	9,220	2 766,000		300,00	9,22	2 766,00		0,00	9,22	2 766,00	0,00	0,00	2 766,00		
171	KOP5332	5332 - PŘÍCHYTKA PVC	ks	1 450,000	5,240	7 598,000		1 450,00	5,24	7 598,00		0,00	5,24	7 598,00	0,00	0,00	7 598,00		
172	741110501	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm	m	1 000,000	59,090	59 090,000		1 000,00		0,00	59,09	59 090,00	59,09	59 090,00	0,00	0,00	59 090,00		
173	KOPLV 24X22	LV 24X22 - LIŠTA VKLÁDACÍ	m	500,000	27,890	13 945,000		500,00	27,89	13 945,00		0,00	27,89	13 945,00	0,00	0,00	13 945,00		
174	KOPLV 40X15	LV 40X15 - LIŠTA VKLÁDACÍ	m	500,000	47,250	23 625,000		500,00	47,25	23 625,00		0,00	47,25	23 625,00	0,00	0,00	23 625,00		
175	KOP8791	8791 - KRYT KONCOVÝ LV 24X22	ks	50,000	11,730	586,500		50,00	11,73	586,50		0,00	11,73	586,50	0,00	0,00	586,50		
176	KOP8792	8792 - KRYT SPOJOVACÍ LV 24X22	ks	50,000	11,730	586,500		50,00	11,73	586,50		0,00	11,73	586,50	0,00	0,00	586,50		
177	KOP8793	8793 - KRYT OHYBOVÝ LV 24X22	ks	50,000	16,620	831,000		50,00	16,62	831,00		0,00	16,62	831,00	0,00	0,00	831,00		
182	KOP8711	8711 - KRYT KONCOVÝ LV 40X15	ks	50,000	18,440	922,000		50,00	18,44	922,00		0,00	18,44	922,00	0,00	0,00	922,00		
183	KOP8712/2	8712/2 - KRYT ROH VNĚJ. LV 40X15	ks	50,000	21,290	1 064,500		50,00	21,29	1 064,50		0,00	21,29	1 064,50	0,00	0,00	1 064,50		
184	KOP8713/2	8713/2 - KRYT ODBOČNÝ LV 40X15	ks	50,000	21,290	1 064,500		50,00	21,29	1 064,50		0,00	21,29	1 064,50	0,00	0,00	1 064,50		
185	KOP8714	8714 - KRYT SPOJOVACÍ LV 40X15	ks	50,000	18,440	922,000		50,00	18,44	922,00		0,00	18,44	922,00	0,00	0,00	922,00		
186	KOP8715	8715 - KRYT ODBOČNÝ LV 40X15	ks	50,000	21,290	1 064,500		50,00	21,29	1 064,50		0,00	21,29	1 064,50	0,00	0,00	1 064,50		
187	KOP8716	8716 - KRYT OHYBOVÝ LV 40X15	ks	50,000	21,290	1 064,500		50,00	21,29	1 064,50		0,00	21,29	1 064,50	0,00	0,00	1 064,50		
188	KOP8717	8717 - KRYT PRŮCHOD. ZV. LV40X15	ks	50,000	18,440	922,000		50,00	18,44	922,00		0,00	18,44	922,00	0,00	0,00	922,00		
189	KOP8719	8719 - KRYT PRŮCHODKOVÝ LV 40X15	ks	50,000	19,580	979,000		50,00	19,58	979,00		0,00	19,58	979,00	0,00	0,00	979,00		
190	KOP8719 Z	8719 Z - KRYT PRŮCHOD. ZV. LV40X15	ks	50,000	19,580	979,000		50,00	19,58	979,00		0,00	19,58	979,00	0,00	0,00	979,00		
178	KOP8794	8794 - KRYT ODBOČNÝ LV 24X22	ks	50,000	16,620	831,000		50,00	16,62	831,00		0,00	16,62	831,00	0,00	0,00	831,00		
179	KOP8795	8795 - KRYT ROH VNITŘ. LV 24X22	ks	50,000	16,620	831,000		50,00	16,62	831,00		0,00	16,62	831,00	0,00	0,00	831,00		
180	KOP8796	8796 - KRYT ROH VNĚJ. LV 24X22	ks	50,000	16,620	831,000		50,00	16,62	831,00		0,00	16,62	831,00	0,00	0,00	831,00		
181	KOP8797	8797 - KRYT PRŮCHODKOVÝ LV 24X22	ks	50,000	11,730	586,500		50,00	11,73	586,50		0,00	11,73	586,50	0,00	0,00	586,50		
196	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 0,55-16 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V))	m	600,000	19,240	11 544,000		600,00		0,00	19,24	11 544,00	19,24	11 544,00	0,00	0,00	11 544,00		
197	341765210	PRAFlaDur-O 2x1,5 RE P30-R, PH120-R	M	200,000	26,190	5 238,000		200,00	26,19	5 238,00		0,00	26,19	5 238,00	0,00	0,00	5 238,00		
200	341765211	PRAFlaDur 1x6 RE CR P30-R, PH120-R	m	200,000	72,980	14 596,000		200,00	72,98	14 596,00		0,00	72,98	14 596,00	0,00	0,00	14 596,00		
199	341765220	PRAFlaDur-J 3x1,5 RE P30-R, PH120-R	m	200,000	30,970	6 194,000		200,00	30,97	6 194,00		0,00	30,97	6 194,00	0,00	0,00	6 194,00		
20	741122601	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	885,000	19,240	17 027,400	90,00	975,00		0,00	19,24	17 027,40	19,24	17 027,40	1 731,60	0,00	18 759,00		
31	341110050.1	kabel stílový s Cu jádrem CYKY-O 2x1,5 mm2	m	885,000	12,300	10 885,500	90,00	975,00	12,30	10 885,50		0,00	12,30	10 885,50	1 107,00	0,00	11 992,50		
18	741122601-D	Demontáž kabel Cu plný kulatý žila 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	1 135,000	19,240	21 837,400	-250,00	885,00		0,00	19,24	21 837,40	19,24	21 837,40	0,00	-4 810,00	17 027,40		

22	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	12 465,000	19,240	239 826,600	1 252,00	13 717,00		0,00	19,24	239 826,60	19,24	239 826,60	24 088,48	0,00	263 915,08
23	341110300.1	kabel sílový s Cu jádrem CYKY-D 3x1,5 mm2	m	705,000	15,370	10 835,850	2 18,00	943,00	15,37	10 835,85		0,00	15,37	10 835,85	3 658,06	0,00	14 493,91
24	341110300.2	kabel sílový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 mm2	m	3 845,000	15,370	59 097,650		3 845,00	15,37	59 097,65		0,00	15,37	59 097,65	0,00	0,00	59 097,65
25	341110360.1	kabel sílový s Cu jádrem CYKY-J 3x2,5 mm2	m	8 025,000	25,050	201 026,250	1 025,00	9 050,00	25,05	201 026,25		0,00	25,05	201 026,25	25 676,25	0,00	226 702,50
19	741122611-D	Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	11 600,000	19,240	223 184,000	-235,00	11 365,00		0,00	19,24	223 184,00	19,24	223 184,00	0,00	-4 521,40	218 662,60
26	741122621	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x1,5 až 4 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	375,000	19,240	7 215,000		375,00		0,00	19,24	7 215,00	19,24	7 215,00	0,00	0,00	7 215,00
27	341110680	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 4x4 mm2	m	375,000	58,750	22 031,250		375,00	58,75	22 031,25		0,00	58,75	22 031,25	0,00	0,00	22 031,25
17	741122621-D	Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x1,5 až 4 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	375,000	19,240	7 215,000		375,00		0,00	19,24	7 215,00	19,24	7 215,00	0,00	0,00	7 215,00
28	741122622	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	475,000	19,240	9 139,000		475,00		0,00	19,24	9 139,00	19,24	9 139,00	0,00	0,00	9 139,00
29	341110720	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 4x6 mm2	m	475,000	85,960	40 831,000		475,00	85,96	40 831,00		0,00	85,96	40 831,00	0,00	0,00	40 831,00
16	741122622-D	Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	475,000	19,240	9 139,000		475,00		0,00	19,24	9 139,00	19,24	9 139,00	0,00	0,00	9 139,00
30	741122623	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	1 192,000	23,230	27 690,160		1 192,00		0,00	23,23	27 690,16	23,23	27 690,16	0,00	0,00	27 690,16
31	341110760	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2	m	1 192,000	127,280	151 717,760		1 192,00	127,28	151 717,76		0,00	127,28	151 717,76	0,00	0,00	151 717,76
5	741122623-D	Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	1 292,000	23,230	30 013,160	-100,00	1 192,00		0,00	23,23	30 013,16	23,23	30 013,16	0,00	-2 323,00	27 690,16
32	741122624	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	970,000	23,230	22 533,100	68,00	1 038,00		0,00	23,23	22 533,10	23,23	22 533,10	1 579,64	0,00	24 112,74
33	341110820	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2	m	970,000	213,470	207 065,900	68,00	1 038,00	213,47	207 065,90		0,00	213,47	207 065,90	14 515,96	0,00	221 581,86
15	741122624-D	Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	970,000	23,230	22 533,100	-16,00	954,00		0,00	23,23	22 533,10	23,23	22 533,10	0,00	-371,68	22 161,42
34	741122632	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50+35 až 95+50 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	180,000	28,230	5 081,400		180,00		0,00	28,23	5 081,40	28,23	5 081,40	0,00	0,00	5 081,40
35	341116430.1	kabel sílový s Cu jádrem 1-CYKY 4x70 mm2	m	180,000	839,630	151 133,400		180,00	839,63	151 133,40		0,00	839,63	151 133,40	0,00	0,00	151 133,40
14	741122632-D	Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50+35 až 95+50 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	180,000	28,230	5 081,400		180,00		0,00	28,23	5 081,40	28,23	5 081,40	0,00	0,00	5 081,40
160	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	2 510,000	19,130	48 016,300	114,00	2 624,00		0,00	19,13	48 016,30	19,13	48 016,30	2 180,82	0,00	50 197,12
159	741130022	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 na svorkovnici	kus	50,000	21,400	1 070,000		50,00		0,00	21,40	1 070,00	21,40	1 070,00	0,00	0,00	1 070,00
158	741130023	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 na svorkovnici	kus	50,000	25,730	1 286,500		50,00		0,00	25,73	1 286,50	25,73	1 286,50	0,00	0,00	1 286,50
163	741130024	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 na svorkovnici	kus	100,000	34,500	3 450,000		100,00		0,00	34,50	3 450,00	34,50	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00
162	741130033	Ukončení vodič izolovaný do 120 mm2 na svorkovnici	kus	2,000	126,830	253,660	16,00	18,00		0,00	126,83	253,66	126,83	253,66	2 029,28	0,00	2 282,94
161	741130036	Ukončení vodič izolovaný do 240 mm2 na svorkovnici	kus	6,000	189,560	1 137,360		6,00		0,00	189,56	1 137,36	189,56	1 137,36	0,00	0,00	1 137,36
36	741210101	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg	kus	18,000	2 048,930	36 880,740	24,00	42,00		0,00	2 048,93	36 880,74	2 048,93	36 880,74	49 174,32	0,00	86 055,06
37	357181000.1	zásuvkový rozváděč do nízké, 1x400, 2x230	kus	4,000	5 219,950	20 879,800		4,00	5 219,95	20 879,80		0,00	5 219,95	20 879,80	0,00	0,00	20 879,80
38	357181000.2	hliníkový rozváděč do podlahy, 1x230	kus	14,000	2 405,050	33 670,700	10,00	34,00	2 405,05	33 670,70		0,00	2 405,05	33 670,70	48 101,00	0,00	81 771,70
7	741210101-D	Demontáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg	kus	12,000	2 048,930	24 587,160		12,00		0,00	2 048,93	24 587,16	2 048,93	24 587,16	0,00	0,00	24 587,16
42	741210102	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg	kus	29,000	3 048,290	88 400,410	1,00	30,00		0,00	3 048,29	88 400,41	3 048,29	88 400,41	3 048,29	0,00	91 448,70
43	357131010.1	Rozváděč společné měření R VB1 - SV - kompletní včetně výstroje, drátování	kus	1,000	5 834,730	5 834,730		1,00	5 834,73	5 834,73		0,00	5 834,73	5 834,73	0,00	0,00	5 834,73
44	357131010.2	Rozváděč společné měření R VB2 - VZT - kompletní včetně výstroje, drátování	kus	1,000	37 043,300	37 043,300		1,00	37 043,30	37 043,30		0,00	37 043,30	37 043,30	0,00	0,00	37 043,30
45	357131010.3	Rozváděč společné měření R VB3 - CHLAD - kompletní včetně výstroje, drátování	kus	1,000	30 312,180	30 312,180		1,00	30 312,18	30 312,18		0,00	30 312,18	30 312,18	0,00	0,00	30 312,18
46	357131010.4	Rozváděč společné měření R VB4 - INFO - kompletní včetně výstroje, drátování	kus	1,000	6 688,590	6 688,590		1,00	6 688,59	6 688,59		0,00	6 688,59	6 688,59	0,00	0,00	6 688,59
47	357131010.5	Rozváděč společné měření R VB5 - OST - kompletní včetně výstroje, drátování	kus	1,000	4 909,710	4 909,710		1,00	4 909,71	4 909,71		0,00	4 909,71	4 909,71	0,00	0,00	4 909,71
48	357131010.6	Rozváděč dopravní zázemí R51 - kompletní včetně výstroje, drátování	kus	1,000	24 192,780	24 192,780		1,00	24 192,78	24 192,78		0,00	24 192,78	24 192,78	0,00	0,00	24 192,78
49	357131010.7	Rozváděč dopravní 1 R52 - kompletní včetně výstroje, drátování	kus	1,000	14 657,980	14 657,980		1,00	14 657,98	14 657,98		0,00	14 657,98	14 657,98	0,00	0,00	14 657,98
50	357131010.8	Rozváděč dopravní 2 R53 - kompletní včetně výstroje, drátování	kus	1,000	14 657,980	14 657,980		1,00	14 657,98	14 657,98		0,00	14 657,98	14 657,98	0,00	0,00	14 657,98
51	357131010.9	Rozváděč ČD R54 - kompletní včetně výstroje, drátování	kus	1,000	69 717,890	69 717,890		1,00	69 717,89	69 717,89		0,00	69 717,89	69 717,89	0,00	0,00	69 717,89
52	357131010.10	Rozváděč záz. pron. jedn. R55 - kompletní včetně výstroje, drátování	kus	1,000	14 657,980	14 657,980		1,00	14 657,98	14 657,98		0,00	14 657,98	14 657,98	0,00	0,00	14 657,98
53	357131010.11	Rozváděč WC R56 - kompletní včetně výstroje, drátování	kus	1,000	58 005,740	58 005,740		1,00	58 005,74	58 005,74		0,00	58 005,74	58 005,74	0,00	0,00	58 005,74
54	357131010.12	Rozváděč obsluha WC R57 - kompletní včetně výstroje, drátování	kus	1,000	15 796,460	15 796,460		1,00	15 796,46	15 796,46		0,00	15 796,46	15 796,46	0,00	0,00	15 796,46
55	357131010.13	Rozváděč úklid R58 - kompletní včetně výstroje, drátování	kus	1,000	8 026,310	8 026,310		1,00	8 026,31	8 026,31		0,00	8 026,31	8 026,31	0,00	0,00	8 026,31
56	357131010.14	Rozváděč komerční jednotky Rxx - kompletní včetně výstroje, drátování	kus	12,000	6 873,590	82 483,080		12,00	6 873,59	82 483,08		0,00	6 873,59	82 483,08	0,00	0,00	82 483,08
57	357131010.15	Rozváděč osvětlení hala Rosv - kompletní včetně výstroje, drátování	kus	1,000	8 752,090	8 752,090		1,00	8 752,09	8 752,09		0,00	8 752,09	8 752,09	0,00	0,00	8 752,09

58	357131010.16	Rozvaděč úschovna kol a sklad MTZ R59 - kompletní včetně výzbroje, drátování	kus	1,000	10 417,120	10 417,120		1,00	10 417,12	10 417,12		0,00	10 417,12	10 417,12	0,00	0,00	10 417,12
59	357131010.17	Rozvaděč slaboproud R55 - kompletní včetně výzbroje, drátování	kus	1,000	13 604,880	13 604,880		1,00	13 604,88	13 604,88		0,00	13 604,88	13 604,88	0,00	0,00	13 604,88
13	741210102-D	Demontáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg	kus	20,000	3 048,290	60 965,800		20,00		0,00	3 048,29	60 965,80	3 048,29	60 965,80	0,00	0,00	60 965,80
39	741210103	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 300 kg	kus	1,000	19 621,760	19 621,760		1,00		0,00	19 621,76	19 621,76	19 621,76	19 621,76	0,00	0,00	19 621,76
41	357116460.1	Rozváděč RE - včetně výzbroje, drátování	kus	1,000	762 174,900	762 174,900		1,00	762 174,90	762 174,90		0,00	762 174,90	762 174,90	0,00	0,00	762 174,90
119	741310025	Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí normální	kus	1,000	85,960	85,960		1,00		0,00	85,96	85,96	85,96	85,96	0,00	0,00	85,96
125	345357130	přepínač křížový řazení 7 10A Tango bílý, slonová kost	kus	1,000	285,870	285,870		1,00	285,87	285,87		0,00	285,87	285,87	0,00	0,00	285,87
126	345367000	rámeček pro spínače a zásuvky TANGO 3901A-B10 jednandsobný	kus	1,000	26,750	26,750		1,00	26,75	26,75		0,00	26,75	26,75	0,00	0,00	26,75
113	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	kus	57,000	82,650	4 711,050	7,00	64,00		0,00	82,65	4 711,05	82,65	4 711,05	578,55	0,00	5 289,60
114	345353130	spínač jednopolový 10A Tango bílý, slonová kost	kus	57,000	147,890	8 429,730	7,00	64,00	147,89	8 429,73		0,00	147,89	8 429,73	1 035,23	0,00	9 464,96
127	345367000	rámeček pro spínače a zásuvky TANGO 3901A-B10 jednandsobný	kus	57,000	26,750	1 524,750	7,00	64,00	26,75	1 524,75		0,00	26,75	1 524,75	187,25	0,00	1 712,00
115	741310021	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí normální	kus	15,000	85,960	1 289,400	3,00	18,00		0,00	85,96	1 289,40	85,96	1 289,40	257,88	0,00	1 547,28
116	345353730	spínač řazení 5 10A Tango bílý, slonová kost	kus	15,000	288,380	4 325,700	3,00	18,00	288,38	4 325,70		0,00	288,38	4 325,70	865,14	0,00	5 190,84
128	345367000	rámeček pro spínače a zásuvky TANGO 3901A-B10 jednandsobný	kus	15,000	26,750	401,250	3,00	18,00	26,75	401,25		0,00	26,75	401,25	80,25	0,00	481,50
117	741310022	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální	kus	32,000	85,960	2 750,720		32,00		0,00	85,96	2 750,72	85,96	2 750,72	0,00	0,00	2 750,72
118	345355550	přepínač střídavý řazení 6 10A Tango bílý, slonová kost	kus	32,000	241,810	7 737,920		32,00	241,81	7 737,92		0,00	241,81	7 737,92	0,00	0,00	7 737,92
129	345367000	rámeček pro spínače a zásuvky TANGO 3901A-B10 jednandsobný	kus	32,000	26,750	856,000		32,00	26,75	856,00		0,00	26,75	856,00	0,00	0,00	856,00
130	741112011	Montáž krabice nástěnná plastová kruhová	kus	521,000	42,810	22 304,010	8,00	529,00		0,00	42,81	22 304,01	42,81	22 304,01	342,48	0,00	22 646,49
131	345715210	krabice univerzální z PH KU sd12-1903	kus	521,000	47,470	24 731,870	8,00	529,00	47,47	24 731,87		0,00	47,47	24 731,87	379,76	0,00	25 111,63
121	741311002	Montáž spínač soumrakový se zapojením vodičů	kus	1,000	150,620	150,620		1,00		0,00	150,62	150,62	150,62	150,62	0,00	0,00	150,62
122	345359000.V	soumrakové čidlo	kus	1,000	820,620	820,620		1,00	820,62	820,62		0,00	820,62	820,62	0,00	0,00	820,62
109	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	94,000	94,840	8 914,960	-15,00	79,00		0,00	94,84	8 914,96	94,84	8 914,96	0,00	-1 422,60	7 492,36
110	345351030	zásuvka 1-fázová 16A Tango bílý, slonová kost	kus	94,000	130,910	12 307,420	-47,00	27,00	130,91	12 307,42		0,00	130,93	12 307,42	0,00	-8 772,31	3 535,11
123	345367000	rámeček pro spínače a zásuvky TANGO 3901A-B10 jednandsobný	kus	94,000	26,750	2 514,500	-15,00	79,00	26,75	2 514,50		0,00	26,75	2 514,50	0,00	-401,25	2 113,25
111	741313003	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná	kus	144,000	98,820	14 230,080	85,00	229,00		0,00	98,82	14 230,08	98,82	14 230,08	8 399,70	0,00	22 629,78
112	345351230	zásuvka 2-fázová 16A Tango bílý, slonová kost	kus	144,000	175,100	25 214,400	82,00	226,00	175,10	25 214,40		0,00	175,10	25 214,40	14 358,20	0,00	39 572,60
124	345367030	rámeček pro spínače a zásuvky TANGO 3901A-B20 dvojnásobný, vodorovný	kus	144,000	49,640	7 148,160	85,00	229,00	49,64	7 148,16		0,00	49,64	7 148,16	4 219,40	0,00	11 367,56
106	741313102	Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 67 2P+PE 32 A	kus	10,000	150,620	1 506,200	10,00	20,00		0,00	150,62	1 506,20	150,62	1 506,20	0,00	0,00	3 012,40
107	358110770	zásuvka nepropustná nástěnná IZG1632 16A 220 V 3pól	kus	10,000	271,980	2 719,800		10,00	271,98	2 719,80		0,00	271,98	2 719,80	0,00	0,00	2 719,80
104	741313123	Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 67 3P+N+PE 63 A	kus	10,000	150,620	1 506,200	2,00	12,00		0,00	150,62	1 506,20	150,62	1 506,20	301,24	0,00	1 807,44
108	358111340	zásuvka nepropustná spojovací ISG3243 32A 400 V 4pólová	kus	10,000	297,710	2 977,100		10,00	297,71	2 977,10		0,00	297,71	2 977,10	0,00	0,00	2 977,10
132	741330302	Montáž ovladač tlačítkový vestavný s aretací se zapojením vodičů	kus	2,000	150,620	301,240	6,00	8,00		0,00	150,62	301,24	150,62	301,24	903,72	0,00	1 204,96
133	345358020.V2	tlačítko CENTRAL STOP, žlutá skříňka, červené tříbové tlač. nouz. zastav. O40 uvolnění stopem	kus	1,000	619,110	619,110	3,00	4,00	619,11		0,00	619,11	619,11	619,11	1 857,33	0,00	2 476,44
138	345358020.V1	tlačítko TOTAL STOP, žlutá skříňka, červené tříbové tlač. nouz. zastav. O40 uvolnění stopem	kus	1,000	907,490	907,490	3,00	4,00	907,49		0,00	907,49	907,49	907,49	2 722,47	0,00	3 629,96
143	741370034	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje nouzové	kus	102,000	233,160	23 782,320	10,00	112,00		0,00	233,16	23 782,32	233,16	23 782,32	2 331,60	0,00	26 113,92
144	348381000.1	P1 AWEX ETE/2W - nástěnné šípka dolů	kus	50,000	2 076,940	103 847,000		50,00	2 076,94	103 847,00		0,00	2 076,94	103 847,00	0,00	0,00	103 847,00
145	348381000.2	P2 AWEX ETE/2W - nástěnné šípka do strany	kus	1,000	2 076,940	2 076,940		1,00	2 076,94	2 076,94		0,00	2 076,94	2 076,94	0,00	0,00	2 076,94
146	348381000.3	P3 AWEX ARP (N)/2W - stropní šípka dolů	kus	1,000	2 315,900	2 315,900		1,00	2 315,90	2 315,90		0,00	2 315,90	2 315,90	0,00	0,00	2 315,90
147	348381000.4	P4 AWEX ARP (N)/2W - stropní šípka do strany	kus	2,000	2 315,900	4 631,800		2,00	2 315,90	4 631,80		0,00	2 315,90	4 631,80	0,00	0,00	4 631,80
148	348381000.5	N1 AWEX AXNR/1W - CB	kus	4,000	3 263,350	13 053,400		4,00	3 263,35	13 053,40		0,00	3 263,35	13 053,40	0,00	0,00	13 053,40
149	348381000.6	N2 AWEX AXNU/1W - CB	kus	17,000	3 019,490	51 331,330		17,00	3 019,49	51 331,33		0,00	3 019,49	51 331,33	0,00	0,00	51 331,33
150	348381000.7	N3 AWEX AXNU/3W - CB	kus	9,000	3 423,760	30 813,840		9,00	3 423,76	30 813,84		0,00	3 423,76	30 813,84	0,00	0,00	30 813,84
151	348381000.8	N4 AWEX AXNU/6W - CB	kus	2,000	4 664,250	9 328,500		2,00	4 664,25	9 328,50		0,00	4 664,25	9 328,50	0,00	0,00	9 328,50
152	348381000.9	N5 AWEX ODB/3W - CB	kus	8,000	3 911,370	31 290,960		8,00	3 911,37	31 290,96		0,00	3 911,37	31 290,96	0,00	0,00	31 290,96
153	348381000.10	N6 AWEX AXNA/3W - CB	kus	8,000	2 749,440	21 995,520		8,00	2 749,44	21 995,52		0,00	2 749,44	21 995,52	0,00	0,00	21 995,52
141	741372151	Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné lampa	kus	60,000	251,040	15 062,400		60,00		0,00	251,04	15 062,40	251,04	15 062,40	0,00	0,00	15 062,40
142	348237350.1	svítidlo Panlux E27, IP 44, 100 W	kus	60,000	592,690	35 561,400		60,00	592,69	35 561,40		0,00	592,69	35 561,40	0,00	0,00	35 561,40
138	741372152.1	Montáž svítidlo LED průmyslové	kus	79,000	251,040	19 832,160	118,00	197,00		0,00	251,04	19 832,16	251,04	19 832,16	29 622,72	0,00	49 454,88
139	348344010.1	svítidlo průmyslové LED Thome lighting SAT 0072 43 W	kus	55,000	6 330,540	348 179,700	38,00	93,00	6 330,54	348 179,70		0,00	6 330,54	348 179,70	240 560,52	0,00	588 740,22
140	348344010.2	svítidlo průmyslové LED Thome lighting SAT 0073 28 W	kus	24,000	5 573,450	133 762,800	1,00	25,00	5 573,45	133 762,80		0,00	5 573,45	133 762,80	5 573,45	0,00	139 336,25

40	741372152.1-D	Demontáž svítidlo průmyslové	kus	99,000	251,040	24 852,960	99,00	0,00	251,04	24 852,96	251,04	24 852,96	0,00	0,00	24 852,96
60	741910321	Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 400 mm	m	621,500	236,460	146 959,890	621,50	0,00	236,46	146 959,89	236,46	146 959,89	0,00	0,00	146 959,89
61	KOPKL 60X300	KL 60X300 - LÁVKA KABELOVÁ	m	621,500	302,950	188 283,425	621,50	302,95	188 283,43	0,00	302,95	188 283,43	0,00	0,00	188 283,43
62	KOPKLOBH 60X300	KLOBH 60X300 - OBLOUK HORIZONTÁLNÍ	ks	33,080	1 189,030	39 333,112	33,08	1 189,03	39 333,11	0,00	1 189,03	39 333,11	0,00	0,00	39 333,11
63	KOPKLT 60X300	KLT 60X300 - T-KUS	ks	33,000	2 054,740	67 806,420	33,00	2 054,74	67 806,42	0,00	2 054,74	67 806,42	0,00	0,00	67 806,42
64	KOPKLKR 60X300	KLKR 60X300 - KRÍŽENÍ	ks	17,000	4 410,600	74 980,200	17,00	4 410,60	74 980,20	0,00	4 410,60	74 980,20	0,00	0,00	74 980,20
65	KOPKLP 60	KLP 60 - PŘEPÁŽKA NA KL	m	330,000	75,940	25 060,200	330,00	75,94	25 060,20	0,00	75,94	25 060,20	0,00	0,00	25 060,20
66	KOPBSKH 60 D	BSKH 60 D - SPOJKA LÁVKY DLOUHÁ	ks	33,000	158,250	5 222,250	33,00	158,25	5 222,25	0,00	158,25	5 222,25	0,00	0,00	5 222,25
67	KOPBSKH 60 K	BSKH 60 K - SPOJKA LÁVKY KRÁTKÁ	ks	33,000	82,200	2 712,600	33,00	82,20	2 712,60	0,00	82,20	2 712,60	0,00	0,00	2 712,60
68	KOPSK 60	SK 60 - SPOJKA KLOUBOVÁ	ks	33,000	110,890	3 659,370	33,00	110,89	3 659,37	0,00	110,89	3 659,37	0,00	0,00	3 659,37
69	KOPS 60X200	S 60X200 - SPOJKA	ks	220,000	22,660	4 985,200	220,00	22,66	4 985,20	0,00	22,66	4 985,20	0,00	0,00	4 985,20
70	KOPKLDI 35X110	KLDI 35X110 - ÚCHYT DISTANČNÍ	ks	550,000	119,310	65 620,500	550,00	119,31	65 620,50	0,00	119,31	65 620,50	0,00	0,00	65 620,50
71	KOPZT 12	ZT 12 - TYČ ZÁVITOVÁ	m	550,000	45,080	24 794,000	550,00	45,08	24 794,00	0,00	45,08	24 794,00	0,00	0,00	24 794,00
72	KOPMZ 12	MZ 12 - MATICE K ZÁVITOVÝM TYČÍM	ks	220,000	1,590	349,800	220,00	1,59	349,80	0,00	1,59	349,80	0,00	0,00	349,80
73	KOPNP 350	NP 350 - PROFIL NOSNÝ 15x30	ks	550,000	58,750	32 312,500	550,00	58,75	32 312,50	0,00	58,75	32 312,50	0,00	0,00	32 312,50
74	KOPPKC1 1212	PKC1 1212 - PŘÍCHYT.KAB.TYP H 57-69MM	ks	550,000	95,860	52 723,000	550,00	95,86	52 723,00	0,00	95,86	52 723,00	0,00	0,00	52 723,00
75	KOPPKC1 1206	PKC1 1206 - PŘÍCHYT.KAB.TYP H 32-43MM	ks	550,000	42,120	23 166,000	550,00	42,12	23 166,00	0,00	42,12	23 166,00	0,00	0,00	23 166,00
76	KOPPKC1 1207	PKC1 1207 - PŘÍCHYT.KAB.TYP H 42-47MM	ks	550,000	51,910	28 550,500	550,00	51,91	28 550,50	0,00	51,91	28 550,50	0,00	0,00	28 550,50
77	KOPPKC1 1205	PKC1 1205 - PŘÍCHYT.KAB.TYP H 28-38MM	ks	550,000	40,760	22 418,000	550,00	40,76	22 418,00	0,00	40,76	22 418,00	0,00	0,00	22 418,00
78	KOPPKC1 1204	PKC1 1204 - PŘÍCHYT.KAB.TYP H 25-35MM	ks	550,000	35,630	19 596,500	550,00	35,63	19 596,50	0,00	35,63	19 596,50	0,00	0,00	19 596,50
79	KOPPKC1 1203	PKC1 1203 - PŘÍCHYT.KAB.TYP H 24-30MM	ks	550,000	31,310	17 220,500	550,00	31,31	17 220,50	0,00	31,31	17 220,50	0,00	0,00	17 220,50
80	KOPINOXM 8	INOXM 8 - MATICE ŠESTIHRANNÁ NEREZ.	ks	3 000,000	3,190	9 570,000	3 000,00	3,19	9 570,00	0,00	3,19	9 570,00	0,00	0,00	9 570,00
81	KOPINOXPD 8	INOXPD 8 - PODLOŽKA NEREZOVÁ	ks	3 000,000	0,570	1 710,000	3 000,00	0,57	1 710,00	0,00	0,57	1 710,00	0,00	0,00	1 710,00
82	KOPINOXKPOZ 8	INOXKPOZ 8 - KOTVA ZATLAKOVACÍ NEREZOVÁ	ks	500,000	71,950	35 975,000	500,00	71,95	35 975,00	0,00	71,95	35 975,00	10 073,00	0,00	46 048,00
83	KOPKPO 6X70	KPO 6X70 - KOTVA POŽÁRNĚ ODOLNÁ	ks	1 000,000	13,550	13 550,000	1 000,00	13,55	13 550,00	0,00	13,55	13 550,00	1 897,00	0,00	15 447,00
85	741910322	Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 600 mm	m	50,000	260,030	13 001,500	140,00	190,00	0,00	260,03	13 001,50	260,03	13 001,50	36 404,20	49 405,70
86	KOPKL 60X600	KL 60X600 - LÁVKA KABELOVÁ	m	50,000	386,740	19 337,000	140,00	190,00	386,74	19 337,00	0,00	386,74	19 337,00	54 143,60	73 480,60
87	KOPKLT 60X600	KLT 60X600 - T-KUS	ks	3,000	262,650	787,950	140,00	143,00	262,65	787,95	0,00	262,65	787,95	36 771,00	37 558,95
88	KOPKLP 60	KLP 60 - PŘEPÁŽKA NA KL	m	50,000	75,940	3 797,000	50,00	75,94	3 797,00	0,00	75,94	3 797,00	0,00	0,00	3 797,00
89	KOPBSKH 60 D	BSKH 60 D - SPOJKA LÁVKY DLOUHÁ	ks	6,000	158,250	949,500	6,00	158,25	949,50	0,00	158,25	949,50	0,00	0,00	949,50
90	KOPBSKH 60 K	BSKH 60 K - SPOJKA LÁVKY KRÁTKÁ	ks	6,000	82,200	493,200	6,00	82,20	493,20	0,00	82,20	493,20	0,00	0,00	493,20
91	KOPSK 60	SK 60 - SPOJKA KLOUBOVÁ	ks	6,000	110,890	665,340	6,00	110,89	665,34	0,00	110,89	665,34	0,00	0,00	665,34
92	KOPS 60X200	S 60X200 - SPOJKA	ks	40,000	22,660	906,400	180,00	22,66	906,40	0,00	22,66	906,40	3 172,40	0,00	4 078,80
93	KOPKLDI 35X110	KLDI 35X110 - ÚCHYT DISTANČNÍ	ks	100,000	119,310	11 931,000	140,00	240,00	119,31	11 931,00	0,00	119,31	11 931,00	16 703,40	28 634,40
94	KOPZT 12	ZT 12 - TYČ ZÁVITOVÁ	m	100,000	45,080	4 508,000	140,00	240,00	45,08	4 508,00	0,00	45,08	4 508,00	6 311,20	10 819,20
95	KOPNP 150	NP 150 - PROFIL NOSNÝ 15x30	ks	50,000	58,750	2 937,500	140,00	190,00	58,75	2 937,50	0,00	58,75	2 937,50	8 225,00	11 162,50
96	KOPPKC1 1200	PKC1 1200 - PŘÍCHYT.KAB.TYP H 10-19MM	ks	350,000	26,410	9 243,500	350,00	26,41	9 243,50	0,00	26,41	9 243,50	0,00	0,00	9 243,50
97	KOPPKC1 1201	PKC1 1201 - PŘÍCHYT.KAB.TYP H 14-23MM	ks	350,000	27,550	9 642,500	350,00	27,55	9 642,50	0,00	27,55	9 642,50	0,00	0,00	9 642,50
98	KOPPKC1 1202	PKC1 1202 - PŘÍCHYT.KAB.TYP H 20-26MM	ks	350,000	29,940	10 479,000	350,00	29,94	10 479,00	0,00	29,94	10 479,00	0,00	0,00	10 479,00
99	KOPPKC1 1203	PKC1 1203 - PŘÍCHYT.KAB.TYP H 24-30MM	ks	350,000	31,310	10 958,500	140,00	490,00	31,31	10 958,50	0,00	31,31	10 958,50	4 383,40	15 341,90
100	KOPPKC1 1204	PKC1 1204 - PŘÍCHYT.KAB.TYP H 25-35MM	ks	350,000	35,630	12 470,500	350,00	35,63	12 470,50	0,00	35,63	12 470,50	0,00	0,00	12 470,50
101	KOPPKC1 1205	PKC1 1205 - PŘÍCHYT.KAB.TYP H 28-38MM	ks	350,000	40,760	14 266,000	350,00	40,76	14 266,00	0,00	40,76	14 266,00	0,00	0,00	14 266,00
102	KOPPKC1 1206	PKC1 1206 - PŘÍCHYT.KAB.TYP H 32-43MM	ks	350,000	42,120	14 742,000	350,00	42,12	14 742,00	0,00	42,12	14 742,00	0,00	0,00	14 742,00
103	KOPPKC1 1207	PKC1 1207 - PŘÍCHYT.KAB.TYP H 42-47MM	ks	350,000	51,910	18 168,500	350,00	51,91	18 168,50	0,00	51,91	18 168,50	0,00	0,00	18 168,50
741		Elektroinstalace				5 392 236,59		3 995 204,26		1 397 032,33		5 392 236,59	745 208,44	-22 622,24	6 114 822,79
742		Elektroinstalace													
193	742111001	Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud	kus	200,000	26,870	5 374,000	200,00	0,00	26,87	5 374,00	26,87	5 374,00	0,00	0,00	5 374,00
194	KOP6716ED PO	6716ED - PŘÍCHYTKA DVOJITÁ POŽÁRNĚ ODOLNÁ	ks	200,000	6,940	1 388,000	200,00	6,94	1 388,00	0,00	6,94	1 388,00	0,00	0,00	1 388,00
195	KOPSB 6.3X35	SB 6.3X35 - ŠROUB DO BETONU	ks	200,000	5,350	1 070,000	200,00	5,35	1 070,00	0,00	5,35	1 070,00	0,00	0,00	1 070,00
191	742190004	Požárně těsnící materiál do prostupu	kus	20,000	150,620	3 012,400	20,00	0,00	150,62	3 012,40	150,62	3 012,40	0,00	0,00	3 012,40
192	231701530	pěna montážní protipožární polyuretanová SOUDAFOAM FR-B1 jednosložková 750 ml, požární odolnost více než 360 minut	kus	20,000	444,350	8 887,000	20,00	444,35	8 887,00	0,00	444,35	8 887,00	0,00	0,00	8 887,00
136	742330011	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	kus	1,000	2 151,730	2 151,730	1,00	0,00	2 151,73	2 151,73	2 151,73	2 151,73	0,00	0,00	2 151,73

137	357175020.1	UPS VFI - zdroj - 10 kVA/9kW, 3f/3f, 10 min.	kus	1,000	147 889,010	147 889,010	-1,00	0,00	147 889,01	147 889,01	0,00	147 889,01	147 889,01	0,00	-147 889,01	0,00	
	742	Elektroinstalace			169 772,14				159 234,01		10 538,13		169 772,14	0,00	-147 889,01	21 883,13	
8	21-M	Elektromontáže															
	210191509-D	Demontáž skříní pojistkových tenkocementových rozpojovacích SR 4.1, 8.1	kus	4,000	3 406,910	13 627,640		4,00	0,00	3 406,91	13 627,64	3 406,91	13 627,64	0,00	0,00	13 627,64	
9	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	300,000	31,990	9 597,000		300,00	0,00	31,99	9 597,00	31,99	9 597,00	0,00	0,00	9 597,00	
10	354420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	300,000	41,670	12 501,000		300,00	41,67	12 501,00	0,00	41,67	12 501,00	0,00	0,00	12 501,00	
11	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	80,000	46,450	3 716,000		80,00	0,00	46,45	3 716,00	46,45	3 716,00	0,00	0,00	3 716,00	
12	354419860	svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn	kus	80,000	13,890	1 111,200		80,00	13,89	1 111,20	0,00	13,89	1 111,20	0,00	0,00	1 111,20	
	21-M	Elektromontáže			40 552,84				13 612,20		26 940,64		40 552,84	0,00	0,00	40 552,84	
134	22-M	Montáže technologických zařízení															
	220331002.1	Montáž součástí pro VZT hlásiče, tlačítka, sirény nebo majáku	kus	4,000	150,620	602,480		4,00	0,00	150,62	602,48	150,62	602,48	0,00	0,00	602,48	
135	345358020.2	lokální vypínač na přístroje pro VZT a chlad	kus	4,000	512,320	2 049,280		4,00	512,32	2 049,28	0,00	512,32	2 049,28	0,00	0,00	2 049,28	
4	22-M	Montáže technologických zařízení				2 651,76			2 049,28		602,48		2 651,76	0,00	0,00	2 651,76	
	044002000.V	Drážní revize	kpl	2,000	38 139,200	76 278,400		2,00	0,00	38 139,20	76 278,40	38 139,20	76 278,40	0,00	0,00	76 278,40	
		Drážní revize			76 278,40				0,00		76 278,40		76 278,40	0,00	0,00	76 278,40	
Díl: N																	
		Vícepráce - nové položky ZL2+3			0,00	0,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.11.2.1. Elektroinstalace			0,00	0,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x35 mm2 uložený pevně (CYKY)	m		0,00	0,000	16,000	16,000	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	976,00	976,00	
		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x35mm2	m		0,00	0,000	16,000	16,000	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	4 752,00	0,00	4 752,00	
		Rozvaděč společné měření R VB2 - VZT - změna dovyzbrojení, úprava	ks		0,00	0,000	1,000	1,000	0,00	15 042,70	0,00	15 042,70	0,00	15 042,70	0,00	15 042,70	
		Rozvaděč RE - včetně výzbroje, drátování - změna dovyzbrojení - úprava	ks		0,00	0,000	1,000	1,000	0,00	115 399,00	0,00	115 399,00	0,00	115 399,00	0,00	115 399,00	
		svítidlo TOLEDA AV B 2M5 2900lm 20W IP65 4K, tř. II	ks		0,00	0,000	15,000	15,000	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	91 500,00	0,00	91 500,00	
	741372152.1	Montáž svítidlo LED průmyslové	ks			38,000	38,000		0,00	251,04	0,00		0,00	9 539,52	0,00	9 539,52	
	individuální kal.	Svítidlo LED TREVOS NAOS 1.5ft 4000/840, 1xLEDLine, 27W, 3230 lm, Ra85, 4000K	kus				3,000		2 250,00	0,00			0,00	6 750,00	0,00	6 750,00	
	individuální kal.	Svítidlo LED vestavná do podhledu rastr 600x600 mm, TREVOS TT LED 4900/840, 1x LEDLine, 33W, 4340Lm,Ra85, 4000K	kus				28,000		3 050,00	0,00			0,00	85 400,00	0,00	85 400,00	
	individuální kal.	Svítidlo LED vestavná do podhledu rastr 600x600 mm, TREVOS TT LED 4900/840, 1x LEDLine, 33W, 4340Lm,Ra85, 4000K, s autonomním nouzovým zdrojem s dobou svitu 3 hodiny	kus				1,000		6 500,00	0,00			0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	
	individuální kal.	Svítidlo LED vestavná do podhledu rastr 600x600 mm, TREVOS PVS PISA LED 3410/840 Op 1x LEDLine, 24W, 2490lm,Ra85, 4000K	kus				3,000		2 167,00	0,00			0,00	6 501,00	0,00	6 501,00	
	individuální kal.	Svítidlo LED min IP 44 pro osvětlení WC,TREWOS 18W, 2040 lm, Ra	kus				2,000		917,00	0,00			0,00	1 834,00	0,00	1 834,00	
	individuální kal.	Svítidlo LED min IP 44 pro osvětlení WC,TREWOS 18W, 2040 lm, Ra s autonomním nouzovým zdrojem s dobu svitu 3 hodiny	kus				1,000	1,000	4 376,00	0,00	0,00		4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	4 376,00
		UPS VFI - zdroj - 10 kVA/9kW			0,00	0,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,000	1,000	1,000	0,00	92 900,00	0,00	92 900,00	0,00	92 900,00	0,00	92 900,00	
							0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	741122641	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY)	m				160,000	160,000		0,00	31,00	0,00		0,00	4 960,00	0,00	4 960,00
	individuální kal.	CYKY 5x2,5	m				134,000	134,000		0,00	30,00	0,00		0,00	4 020,00	0,00	4 020,00
	individuální kal.	CYKY 5x1,5	m				26,000	26,000		0,00	19,00	0,00		0,00	494,00	0,00	494,00
	741123318	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x150+70 až 240+120 mm2 uložený pevně (AYKY)	m				50,000	50,000		0,00	62,00	0,00		0,00	3 100,00	0,00	3 100,00
	individuální kal.	AYKY 4x120	m				50,000	50,000		0,00	190,00	0,00		0,00	9 500,00	0,00	9 500,00
	210800411	Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žíla 0,15 až 16 mm2 zatažený (CY, CHAH-R(V))	m				177,000	177,000		0,00	11,00	0,00		0,00	1 947,00	0,00	1 947,00
	individuální kal.	YY10	m				117,000	117,000		0,00	40,00	0,00		0,00	4 680,00	0,00	4 680,00
	individuální kal.	YY6	m				60,000	60,000		0,00	14,00	0,00		0,00	840,00	0,00	840,00
	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus				8,000	8,000		0,00	40,00	0,00		0,00	320,00	0,00	320,00
	741130023	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 na svorkovnici	kus				24,000	24,000		0,00	24,00	0,00		0,00	576,00	0,00	576,00
	741130024	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 na svorkovnici	kus				54,000	54,000		0,00	32,00	0,00		0,00	1 728,00	0,00	1 728,00
	individuální kal.	Jednónásobná zásuvka - modulární do podlahové krabice KOPOBOX	kus				33,000	33,000		0,00	67,00	0,00		0,00	2 211,00	0,00	2 211,00
	individuální kal.	Jednofázová zásuvka s přepětovou ochranou SPD Typ 3 - modulární do podlahové krabice KOPOBOX	kus				9,000	9,000		0,00	750,00	0,00		0,00	6 750,00	0,00	6 750,00
	individuální kal.	Jednofázová zásuvka s přepětovou ochranou SPD Typ 3	kus				4,000	4,000		0,00	720,00	0,00		0,00	2 880,00	0,00	2 880,00
	individuální kal.	Jednofázová zásuvka 230 V/16A 1f venkovní, IP 44	kus				17,000	17,000		0,00	80,00	0,00		0,00	1 360,00	0,00	1 360,00
	individuální kal.	Zásuvka dvojitá s přepětovou ochranou SPD Typ 3 barevně odlišná	kus				3,000	3,000		0,00	820,00	0,00		0,00	2 460,00	0,00	2 460,00

individuální kal.	Zásuvka zapuštěná v krabici	kus				2,000	2,000		0,00	103,00	0,00		0,00	206,00	0,00	206,00
individuální kal.	Zásuvka 230 V pro pece	kus				4,000	4,000		0,00	103,00	0,00		0,00	412,00	0,00	412,00
individuální kal.	Zásuvka 230 V pro infra lampy	kus				4,000	4,000		0,00	103,00	0,00		0,00	412,00	0,00	412,00
individuální kal.	Třífázová zsučka 400V/16A 3p+N+PE	kus				2,000	2,000		0,00	121,00	0,00		0,00	242,00	0,00	242,00
individuální kal.	Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná pro můstkové kabely	kus				25,000	25,000		0,00	150,00	0,00		0,00	3 750,00	0,00	3 750,00
individuální kal.	Uzemňovací svorkovnice pro vodiče 10 mm2	kus				25,000	25,000		0,00	16,00	0,00		0,00	400,00	0,00	400,00
individuální kal.	Nástěnné nebo stropní svítidlo s autonomním nouzovým zdrojem dobou svitu 3 hodiny a s piktogramem označující směr únikové cesty	kus				10,000	10,000	1 490,00	0,00		0,00		0,00	14 900,00	0,00	14 900,00
							0,000		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
725531101	Elektrický ohříváč zásobníkový přepadový beztlakový 5 l / 2 kW	kus				5,000	5,000		0,00	3 200,00	0,00		0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
individuální kal.	Průtoký ohříváč vody pod dřez - umyvadlo 230V/2 KW - DRAŽICE TOS IN/UP	kus				2,000	2,000		0,00	3 300,00	0,00		0,00	6 600,00	0,00	6 600,00
individuální kal.	Průtoký ohříváč vody pod dřez - umyvadlo 400V/6,9 KW - CLAGE CDX 7-U BASITRONIC	kus				3,000	3,000		0,00	7 200,00	0,00		0,00	21 600,00	0,00	21 600,00
individuální kal.	Rozvaděč R113 pro komerční jednotku	kus				1,000	1,000	32 000,00		3 000,00	0,00		0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
individuální kal.	Úprava rozvaděče RE pro komerční jednotky	kus				1,000	1,000	10 000,00					0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
S Celkem za N	Vícepráce - nové položky ZL2+3		0		0,000		89,000		0,00		0,00		0,00	598 818,22	0,00	598 818,22

Název PS,Sc **SO 11-40-01 - E2.13 - Vnitřní vybavení budovy**

Číslo PS,SO **11-40-01 - E2.13**

Datum zpracování :

Datum aktualizace :

Název stavby **Kolín SA oprava**

Číslo stavby **645 250 003/2018**

Název PS,Sc **SO 11-40-01 - E2.12a Požární bezpečnostní systémy - EPS**

SO 11-40-01 - E2.12a Požární bezpečnos

Číslo PS,SO **SO 11-40-01 - E2.12a**

Datum zpracování :

Datum aktualizace :

Poř. číslo položky	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství DLE ZL 1	CENA DLE ZL 1		množství dle ZL 2	množství po ZL 2	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA				
					D + M celkem				dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 2		PO ZMĚNĚ		
					jednotková	celkem			jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	celkem		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	Celkové rozpočtové náklady na objekt					1 663 907,21				0,00		1 663 907,21		1 663 907,21	0,00	0,00	1 663 907,21		
S	Technologie																		
1	1	B6-X2 - B6 Integral CXF základní verze skříň s plnými dveřmi, 2-kruhy	ks	1,000	31 877,54	31 877,540		1,000	0,00	0,00	31 877,54	31 877,54	31 877,54	31 877,54	0,00	0,00	31 877,54		
2	2	MAPTXT-RA CS01 - MAP výměnné popisné pole na ovládací panel český	ks	1,000	61 478,11	61 478,110		1,000	0,00	0,00	61 478,11	61 478,11	61 478,11	61 478,11	0,00	0,00	61 478,11		
3	3	B5-MMI-CIP - B5 obslužný panel MAP MMI-BUS bez popisného pole na ovládacím panelu	ks	1,000	95 632,62	95 632,620		1,000	0,00	0,00	95 632,62	95 632,62	95 632,62	95 632,62	0,00	0,00	95 632,62		
4	4	SD-CARD - SD- karta 1GB	ks	1,000	1 138,48	1 138,480		1,000	0,00	0,00	1 138,48	1 138,48	1 138,48	1 138,48	0,00	0,00	1 138,48		
5	5	AKKU 17 - Akku 12 V / 17 Ah	ks	2,000	3 984,69	7 969,380		2,000	0,00	0,00	3 984,69	7 969,38	3 984,69	7 969,38	0,00	0,00	7 969,38		
6	6	BE-PSU12-OF - Zdroj stejnosměrného napětí 24Vss/12A v kompaktní skříni	ks	1,000	7 673,38	7 673,380		1,000	0,00	0,00	7 673,38	7 673,38	7 673,38	7 673,38	0,00	0,00	7 673,38		
7	7	MTD 533X - multisenzorový hlásič. MTD 533X	ks	91,000	2 117,58	192 699,780		91,000	0,00	0,00	2 117,58	192 699,78	2 117,58	192 699,78	0,00	0,00	192 699,78		
8	8	USB 502-6 - sokl USB 502-6 bez loop kontaktu	ks	91,000	614,78	55 944,980		91,000	0,00	0,00	614,78	55 944,98	614,78	55 944,98	0,00	0,00	55 944,98		
9	9	DNP 502 - popisný štítek pro USB501	ks	91,000	136,62	12 432,420		91,000	0,00	0,00	136,62	12 432,42	136,62	12 432,42	0,00	0,00	12 432,42		
10	10	MCP535X-1 - tlačítkový hlásič MCP 535X-1 RAL 3001	ks	7,000	3 018,12	21 126,840		7,000	0,00	0,00	3 018,12	21 126,84	3 018,12	21 126,84	0,00	0,00	21 126,84		
11	11	ochranný kryt pro tlačítkový hlásič včetně příslušenství	ks	4,000	1 423,10	5 692,400		4,000	0,00	0,00	1 423,10	5 692,40	1 423,10	5 692,40	0,00	0,00	5 692,40		
12	12	MCP535 AK - popiska se symbolem "ruky" pro MCP535	ks	7,000	136,62	956,340		7,000	0,00	0,00	136,62	956,34	136,62	956,34	0,00	0,00	956,34		
13	13	lineární hlásič Fireray 5000	ks	2,000	30 215,35	60 430,700		2,000	0,00	0,00	30 215,35	60 430,70	30 215,35	60 430,70	0,00	0,00	60 430,70		
14	14	BX-OI3 - BX-OI3 vstupní/výstupní modul	ks	2,000	4 144,08	8 288,160		2,000	0,00	0,00	4 144,08	8 288,16	4 144,08	8 288,16	0,00	0,00	8 288,16		
15	15	BX-IM4 - BX-IM4 vstupní modul	ks	1,000	5 521,65	5 521,650		1,000	0,00	0,00	5 521,65	5 521,65	5 521,65	5 521,65	0,00	0,00	5 521,65		
16	16	LKM SET - Set pro hlásič do potrubí VZT	ks	6,000	7 901,08	47 406,480		6,000	0,00	0,00	7 901,08	47 406,48	7 901,08	47 406,48	0,00	0,00	47 406,48		
17	17	LKM 593X - Detektor speciálního hlásiče LKM 593X	ks	6,000	14 117,20	84 703,200		6,000	0,00	0,00	14 117,20	84 703,20	14 117,20	84 703,20	0,00	0,00	84 703,20		
18	18	GEH MOD IP66 - krabice pro moduly IP66 / rozměry: 94 x 94 x 57 mm	ks	3,000	7 092,75	21 278,250		3,000	0,00	0,00	7 092,75	21 278,25	7 092,75	21 278,25	0,00	0,00	21 278,25		
19	19	BX-REL4 - BX-REL4 reléový modul	ks	8,000	3 005,60	24 044,800		8,000	0,00	0,00	3 005,60	24 044,80	3 005,60	24 044,80	0,00	0,00	24 044,80		
20	20	GEH MOD2 IP66 - krabice pro moduly IP66 / rozměry: 130 x 94 x 57 mm	ks	8,000	3 260,62	26 084,960		8,000	0,00	0,00	3 260,62	26 084,96	3 260,62	26 084,96	0,00	0,00	26 084,96		
21	21	MM ANB M16 - šroubovací průchodka M16	ks	44,000	1 366,18	60 111,920		44,000	0,00	0,00	1 366,18	60 111,92	1 366,18	60 111,92	0,00	0,00	60 111,92		
22	22	MM GM M16 - kontramatka PG16	ks	44,000	1 343,41	59 110,040		44,000	0,00	0,00	1 343,41	59 110,04	1 343,41	59 110,04	0,00	0,00	59 110,04		
23	23	SIR Y04 R - siréna Y04 červená	ks	3,000	2 732,36	8 197,080		3,000	0,00	0,00	2 732,36	8 197,08	2 732,36	8 197,08	0,00	0,00	8 197,08		
24	24	maják V4 červený	ks	1,000	7 400,14	7 400,140		1,000	0,00	0,00	7 400,14	7 400,14	7 400,14	7 400,14	0,00	0,00	7 400,14		
25	25	Rozbočovací krabice se zachováním funkčnosti v ohni po dobu 30 minut (IE30)	ks	7,000	387,08	2 709,560		7,000	0,00	0,00	387,08	2 709,56	387,08	2 709,56	0,00	0,00	2 709,56		
26	26	Připojení požární bezpečnostních zařízení	kpl	24,000	1 867,11	44 810,640		24,000	0,00	0,00	1 867,11	44 810,64	1 867,11	44 810,64	0,00	0,00	44 810,64		
27	27	KTPO - klíčový trezor požární ochrany	kpl	1,000	30 055,97	30 055,970		1,000	0,00	0,00	30 055,97	30 055,97	30 055,97	30 055,97	0,00	0,00	30 055,97		
28	28	OPPO - obslužné pole požární ochrany	kpl	1,000	35 520,69	35 520,690		1,000	0,00	0,00	35 520,69	35 520,69	35 520,69	35 520,69	0,00	0,00	35 520,69		
29	29	připojení ZDP, vlastní ZDP není součástí projektu	kpl	1,000	72 862,95	72 862,950		1,000	0,00	0,00	72 862,95	72 862,95	72 862,95	72 862,95	0,00	0,00	72 862,95		
30	30	Nespecifikované pomocné montážní práce	kpl	1,000	76 733,79	76 733,790		1,000	0,00	0,00	76 733,79	76 733,79	76 733,79	76 733,79	0,00	0,00	76 733,79		
S	Technologie					1 169 893,250		461,000	0,000	0,000		1 169 893,250		1 169 893,250	0,000	0,000	1 169 893,250		
Díl 2	Rozvody																		
31	1.15	Sdělovací kabel J-Y(st)Y 1x2x0,8	m	1 600,000	11,16	17 856,000		1 600,000	0,00	0,00	11,16	17 856,00	11,16	17 856,00	0,00	0,00	17 856,00		
32	2.5	Bezhalogenový sdělovací kabel SSKFH-V180 1x2x0,8 P30-R, B2caS1d0	m	200,000	91,08	18 216,000		200,000	0,00	0,00	91,08	18 216,00	91,08	18 216,00	0,00	0,00	18 216,00		
33	3.8	Bezhalogenový sdělovací kabel SSKFH-V180 2x2x0,8 P30-R, B2caS1d0	m	50,000	182,16	9 108,000		50,000	0,00	0,00	182,16	9 108,00	182,16	9 108,00	0,00	0,00	9 108,00		
34	4.17	Bezhalogenový sdělovací kabel SSKFH-V180 10x2x0,8 P30-R, B2caS1d0	m	20,000	93,36	1 867,200		20,000	0,00	0,00	93,36	1 867,20	93,36	1 867,20	0,00	0,00	1 867,20		
35	5.22	Kabelová příchytka - hlásičová linka, rozestup 0,5 m, vč. kotvy	ks	2 700,000	18,22	49 194,000		2 700,000	0,00	0,00	18,22	49 194,00	18,22	49 194,00	0,00	0,00	49 194,00		
36	6.12	Kabelová příchytka - funkční trasa, rozestup 0,3 m, vč. protipožární kotvy, P30-R	ks	950,000	17,08	16 226,000		950,000	0,00	0,00	17,08	16 226,00	17,08	16 226,00	0,00	0,00	16 226,00		
37	7.16	Průrazy zdí do D40-150mm	ks	34,000	478,16	16 257,440		34,000	0,00	0,00	478,16	16 257,44	478,16	16 257,44	0,00	0,00	16 257,44		
38	8.1	Vrtání stoupacích otvorů v podlaže/stropě, do 50 mm	ks	10,000	421,24	4 212,400		10,000	0,00	0,00	421,24	4 212,40	421,24	4 212,40	0,00	0,00	4 212,40		
39	9.1	Drážkování zdí do průměru 25mm	m	300,000	19,35	5 805,000		300,000	0,00	0,00	19,35	5 805,00	19,35	5 805,00	0,00	0,00	5 805,00		
40	10.1	Elektroinstalační trubka ohebná prům 25 mm, 320N/5cm	m	350,000	20,49	7 171,500		350,000	0,00	0,00	20,49	7 171,50	20,49	7 171,50	0,00	0,00	7 171,50		
41	11.1	Zapravení a začistění drážek zajišťuje stavba	kpl	0,000	0,00	0,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42	12.1	Elektroinstalační trubka pevná, prům 25 mm, včetně spojek a příchytěk	m	540,000	19,35	10 449,000		540,000	0,00	0,00	19,35	10 449,00	19,35	10 449,00	0,00	0,00	10 449,00		

43	13.1	Pomocný montážní a instalační materiál (zdící materiál, příchytky, konektory)	kpl	1,000	47 816,31	47 816,310	1,000	0,00	0,00	47 816,31	47 816,31	47 816,31	47 816,31	0,00	0,00	47 816,31
44	14.1	Nespecifikované pomocné montážní práce	kpl	1,000	39 846,92	39 846,920	1,000	0,00	0,00	39 846,92	39 846,92	39 846,92	39 846,92	0,00	0,00	39 846,92
45	15.1	Drobné pomocné instalační práce	kpl	1,000	13 661,80	13 661,800	1,000	0,00	0,00	13 661,80	13 661,80	13 661,80	13 661,80	0,00	0,00	13 661,80
S		Rozvody				257 687,570	6 757,000	0,000	0,000		257 687,570		257 687,570	0,000	0,000	257 687,570
Díl 3		Ostatní náklady														
46	1.16	Technická příprava	kpl	1,000	27 323,61	27 323,610	1,000	0,00	0,00	27 323,61	27 323,61	27 323,61	27 323,61	0,00	0,00	27 323,61
48	3.9	Dokumentace zhotovitele - dílenská, montážní a výrobní dokumentace	kpl	1,000	36 431,47	36 431,470	1,000	0,00	0,00	36 431,47	36 431,47	36 431,47	36 431,47	0,00	0,00	36 431,47
50	5.23	Návod k obsluze zařízení	kpl	1,000	4 667,78	4 667,780	1,000	0,00	0,00	4 667,78	4 667,78	4 667,78	4 667,78	0,00	0,00	4 667,78
51	6.13	Kompletační činnost	kpl	1,000	7 286,29	7 286,290	1,000	0,00	0,00	7 286,29	7 286,29	7 286,29	7 286,29	0,00	0,00	7 286,29
52	7.17	Oživení, programování, odzkoušení a nastavení všech zařízení	kpl	1,000	7 673,38	7 673,380	1,000	0,00	0,00	7 673,38	7 673,38	7 673,38	7 673,38	0,00	0,00	7 673,38
53	8.2	Výchozí drážní revize a protokol o funkční zkoušce	kpl	1,000	17 077,25	17 077,250	1,000	0,00	0,00	17 077,25	17 077,25	17 077,25	17 077,25	0,00	0,00	17 077,25
54	9.2	Zaškolení uživatele	kpl	1,000	6 830,90	6 830,900	1,000	0,00	0,00	6 830,90	6 830,90	6 830,90	6 830,90	0,00	0,00	6 830,90
55	10.2	Vysokozvibná plošina	kpl	1,000	39 846,92	39 846,920	1,000	0,00	0,00	39 846,92	39 846,92	39 846,92	39 846,92	0,00	0,00	39 846,92
56	11.2	Stavební přímoci, ostatní přípomocné práce, vrtání, řezání	kpl	1,000	17 077,25	17 077,250	1,000	0,00	0,00	17 077,25	17 077,25	17 077,25	17 077,25	0,00	0,00	17 077,25
57	12.2	Montáž požárního utěsnění, komplet vč. materiálu pro otvor do 50mm	ks	9,000	2 732,36	24 591,240	9,000	0,00	0,00	2 732,36	24 591,24	2 732,36	24 591,24	0,00	0,00	24 591,24
58	13.2	Spolupráce s ostatními profesemi stavby	kpl	1,000	17 077,25	17 077,250	1,000	0,00	0,00	17 077,25	17 077,25	17 077,25	17 077,25	0,00	0,00	17 077,25
59	14.2	Ostatní režie (doprava, přesun materiálů, zřízení staveniště, energie a ostatní vedlejší náklady)	kpl	1,000	22 769,67	22 769,670	1,000	0,00	0,00	22 769,67	22 769,67	22 769,67	22 769,67	0,00	0,00	22 769,67
60	15.2	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,000	7 673,38	7 673,380	1,000	0,00	0,00	7 673,38	7 673,38	7 673,38	7 673,38	0,00	0,00	7 673,38
S		Ostatní náklady				236 326,390	21,000	0,000	0,000		236 326,390		236 326,390	0,000	0,000	236 326,390

Název stavby : **Kolín SA oprava**
Název PS,SO : **SO 11-40-01 - E2.12c Slaboproudé rozvody - UKS**

Číslo stavby **645 250 003/2018**
Číslo PS,SO **SO 11-40-01 - E2.12c**

Datum zpracování :

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství DLE ZL 1	CENA DLE ZL 1		množství dle ZL 2+3	množství po ZL2+3	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA				
					D + M celkem				dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 2+3		PO ZMĚNĚ		
					jednotková	celkem			jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	celkem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Celkové rozpočtové náklady na objekt					2 577 426,67				0,00		2 663 412,29		2 577 426,67	190 148,76	-11 453,14	2 756 122,29			
1	1..1	Univerzální kabelážní systém (UKS) Stojanový rozvaděč 600x800 42U, kompletně vybavený, ventilační jednotka, 4 ventilátory, termostat, rám s filtrem pro instalaci ventilační jednotky,19" ukladací polička, hloubka 450mm, výška 1U, zátěž do 100 Kg, rozvodný panel s přepěťovou ochranou a VF fi Poznámka k položce: Stojanový rozvaděč 600x800 42U, kompletně vybavený, ventilační jednotka, 4 ventilátory, termostat, rám s filtrem pro instalaci ventilační jednotky,19" ukladací polička, hloubka 450mm, výška 1U, zátěž do 100 Kg, rozvodný panel s přepěťovou ochranou a VF filtrem 5x230V,2x 19" napájecí panel, 6x UTE, přepěťová ochrana, vypínač, Montážní sada M6	KS	3,000	40 985,41	122 956,230		3,000	0,00	0,00	40 985,41	122 956,23	40 985,41	122 956,23	0,00	0,00	122 956,23		
2	2..1	Podstavec pro rozvaděče do servrovny, výška min 150mm, stavitelný, styčná plocha s podlahou nohy min 200x200mm	KS	3,000	3 927,77	11 783,310		3,000	0,00	0,00	3 927,77	11 783,31	3 927,77	11 783,31	0,00	0,00	11 783,31		
3	3..1	Vyvazovací panel, černý, 1U	ks	9,000	3 927,77	35 349,930		9,000	0,00	0,00	3 927,77	35 349,93	3 927,77	35 349,93	0,00	0,00	35 349,93		
4	4..1	Optická vana, do 19" rozvaděče, pro 72 optických vláken v provedení E2000, výška 2U, optická kazeta, zakončeno 24 vláken, včetně konektorů	ks	2,000	42 579,29	85 158,580		2,000	0,00	0,00	42 579,29	85 158,58	42 579,29	85 158,58	0,00	0,00	85 158,58		
5	5..1	Pigtail pro zakončení optických kabelů, 9/125 SM OS1, provedení E2000/APC, délka 1m	ks	72,000	330,16	23 771,520		72,000	0,00	0,00	330,16	23 771,52	330,16	23 771,52	0,00	0,00	23 771,52		
6	6..1	Patchpanel, 24 portu cat 5e, výška 1U	ks	4,000	3 415,45	13 661,800		4,000	0,00	0,00	3 415,45	13 661,80	3 415,45	13 661,80	0,00	0,00	13 661,80		
7	7..1	Patchpanel, 12 portu cat 5e - výška 1U	ks	2,000	2 163,12	4 326,240		2,000	0,00	0,00	2 163,12	4 326,24	2 163,12	4 326,24	0,00	0,00	4 326,24		
8	8..1	Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 5e, podlahové krabice, zdi, včetně instal. krabice a příslušenství	ks	4,000	318,78	1 275,120	5,000	9,000	0,00	0,00	318,78	2 869,02	318,78	1 275,12	1 593,90	0,00	2 869,02		
9	9..1	Datová zásuvka 1xRJ45, Cat 5e, podlahové krabice, zdi, včetně instal. krabice a příslušenství	ks	3,000	239,08	717,240	11,000	14,000	0,00	0,00	239,08	3 347,12	239,08	717,24	2 629,88	0,00	3 347,12		
10	10..1	Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 5e, do zdi, včetně instal. krabice a příslušenství	ks	36,000	318,78	11 476,080		36,000	0,00	0,00	318,78	11 476,08	318,78	11 476,08	0,00	0,00	11 476,08		
11	11..1	Datová zásuvka 1xRJ45, Cat 5e, do zdi, včetně instal. krabice a příslušenství	ks	10,000	239,08	2 390,800		10,000	0,00	0,00	239,08	2 390,80	239,08	2 390,80	0,00	0,00	2 390,80		
12	12..1	Zakončení kabelů propojení rozvaděčů	ks	4,000	671,71	2 686,840	3,000	7,000	0,00	0,00	671,71	4 701,97	671,71	2 686,84	2 015,13	0,00	4 701,97		
13	13..1	Zařezání keystone (cat.5e)	ks	186,000	23,91	4 447,260		186,000	0,00	0,00	23,91	4 447,26	23,91	4 447,26	0,00	0,00	4 447,26		
14	14..1	Označení vývodu segmentu (popis zásuvky)	ks	186,000	13,66	2 540,760		186,000	0,00	0,00	13,66	2 540,76	13,66	2 540,76	0,00	0,00	2 540,76		
15	15..1	Měření pro CAT5e - metal, vč. tisku měř.protokolů	ks	186,000	88,80	16 516,800		186,000	0,00	0,00	88,80	16 516,80	88,80	16 516,80	0,00	0,00	16 516,80		
16	16..1	Konektorování optických svárů	ks	72,000	165,08	11 885,760		72,000	0,00	0,00	165,08	11 885,76	165,08	11 885,76	0,00	0,00	11 885,76		
17	17..1	Měření optických tras, vč. tisku měř.protokolů	ks	40,000	88,80	3 552,000		40,000	0,00	0,00	88,80	3 552,00	88,80	3 552,00	0,00	0,00	3 552,00		
18	18..1	Úprava prvků a kabeláže stávajícího rozvaděče UKS v AB	ks	2,000	7 679,07	15 358,140	1,000	3,000	0,00	0,00	7 679,07	23 037,21	7 679,07	15 358,14	7 679,07	0,00	23 037,21		
19	19..1	Nespecifikované pomocné montážní práce	hod	50,000	455,39	22 769,500		50,000	0,00	0,00	455,39	22 769,50	455,39	22 769,50	0,00	0,00	22 769,50		
20	20.	Optický kabel, SM, 72 vláken	m	138,000	72,86	10 054,680		138,000	0,00	0,00	72,86	10 054,68	72,86	10 054,68	0,00	0,00	10 054,68		
111	20.1	Optický kabel, SM, 24 vláken	m	140,000	42,12	5 896,800		140,000	0,00	0,00	42,12	5 896,80	42,12	5 896,80	0,00	0,00	5 896,80		
21	21.	Optický kabel, SM, 12 vláken	m	394,000	33,02	13 009,880		394,000	0,00	0,00	33,02	13 009,88	33,02	13 009,88	0,00	0,00	13 009,88		
22	22.	Metalický sdělovací kabel 50XN0,8	m	171,000	478,16	81 765,360		171,000	0,00	0,00	478,16	81 765,36	478,16	81 765,36	0,00	0,00	81 765,36		
23	23.	Zářezová svorkovnice pro 10 párů - 10 ks vč. rámu	ks	4,000	2 106,19	8 424,760	10,000	14,000	0,00	0,00	2 106,19	29 486,66	2 106,19	8 424,76	21 061,90	0,00	29 486,66		
24	24.	Zakončení kabelu do 50XN0,8	ks	4,000	2 447,74	9 790,960	2,000	6,000	0,00	0,00	2 447,74	14 686,44	2 447,74	9 790,96	4 895,48	0,00	14 686,44		
25	25.	Měření sděl. kabelu (kompletní stejnosměrné a střídavé měření a měření útlumu první čtyřky)	ks	2,000	4 303,47	8 606,940	2,000	4,000	0,00	0,00	4 303,47	17 213,88	4 303,47	8 606,94	8 606,94	0,00	17 213,88		
26	26.	Ochranná trubka HDPE 40/33	m	90,000	33,02	2 971,800		90,000	0,00	0,00	33,02	2 971,80	33,02	2 971,80	0,00	0,00	2 971,80		
27	27.	Zafouknutí OK	m	90,000	136,62	12 295,800		90,000	0,00	0,00	136,62	12 295,80	136,62	12 295,80	0,00	0,00	12 295,80		
28	28.	Průchodka Jackmoon D40	ks	2,000	512,32	1 024,640		2,000	0,00	0,00	512,32	1 024,64	512,32	1 024,64	0,00	0,00	1 024,64		
29	29.	Rýha v kolejišti - nezpěvněné (50cm/100 cm)	m	80,000	1 070,17	85 613,600		80,000	0,00	0,00	1 070,17	85 613,60	1 070,17	85 613,60	0,00	0,00	85 613,60		
30	30.	Podvrt pod železniční trati (uložení v ochranné trubce pr. 110mm)	m	8,000	4 303,47	34 427,760		8,000	0,00	0,00	4 303,47	34 427,76	4 303,47	34 427,76	0,00	0,00	34 427,76		
31	31.	Příprava výkopů pro jeden podvrt (jáma startovací a cílová)	ks	1,000	6 648,74	6 648,740		1,000	0,00	0,00	6 648,74	6 648,74	6 648,74	6 648,74	0,00	0,00	6 648,74		
32	32.	Průraz zdíve betonovým do 800 mm	ks	30,000	421,24	12 637,200		30,000	0,00	0,00	421,24	12 637,20	421,24	12 637,20	0,00	0,00	12 637,20		
33	33.	Kabelová trasa v podlaže	m	60,000	284,62	17 077,200		60,000	0,00	0,00	284,62	17 077,20	284,62	17 077,20	0,00	0,00	17 077,20		
34	34.	Kabelová trasa ve zdi	m	90,000	210,62	18 955,800	30,000	120,000	0,00	0,00	210,62	25 274,40	210,62	18 955,80	6 318,60	0,00	25 274,40		
35	35.	Kabelová trasa na příchýtkách na stěně	m	35,000	210,62	7 371,700		35,000	0,00	0,00	210,62	7 371,70	210,62	7 371,70	0,00	0,00	7 371,70		
36	36.	Kabelová trasa v prostorech trafostanice	ks	1,000	21 517,34	21 517,340		1,000	0,00	0,00	21 517,34	21 517,34	21 517,34	21 517,34	0,00	0,00	21 517,34		
37	37.	Instalační kabel CAT5e UTP	m	3 735,000	15,94	59 535,900	310,000	4 045,000	0,00	0,00	15,94	64 477,30	15,94	59 535,90	4 941,40	0,00	64 477,30		
38	38.	Instalační kabel CAT5e FTP	m	52,000	15,94	828,880		52,000	0,00	0,00	15,94	828,88	15,94	828,88	0,00	0,00	828,88		
39	39.	Elektromontážní trubka ohebná prům 25 mm, 320N/5cm, včetně příchýtek, spojek a šroubů	m	360,000	33,02	11 887,200	310,000	670,000	0,00	0,00	33,02	22 123,40	33,02	11 887,20	10 236,20	0,00	22 123,40		

40	40.	Elektroinstalační trubka ohebná prům 40 mm, 320N/5cm, včetně příchytkek, spojek a šroubů	m	350,000	55,79	19 526,500		350,000	0,00	0,00	55,79	19 526,50	55,79	19 526,50	0,00	0,00	19 526,50
41	41.	Kabelový žlab do kolektoru 250x50, zinkovaný, kompletní dodávka vč. uchycení a příslušenství	m	320,000	478,16	153 011,200		320,000	0,00	0,00	478,16	153 011,20	478,16	153 011,20	0,00	0,00	153 011,20
42	42.	Příchytky pro trubky a kabely - oka (pro upevnění kabeláže nad podhledem apod.)	ks	100,000	136,62	13 662,000	31,000	131,000	0,00	0,00	136,62	17 897,22	136,62	13 662,00	4 235,22	0,00	17 897,22
43	43.	Montáž požárního utěsnění Intumex, komplet vč. materiálu	m2	2,000	6 375,51	12 751,020		2,000	0,00	0,00	6 375,51	12 751,02	6 375,51	12 751,02	0,00	0,00	12 751,02
44	44.	Aktivní prvky dle požadavku SŽDC	KS	1,000	16 166,47	16 166,470		1,000	0,00	0,00	16 166,47	16 166,47	16 166,47	16 166,47	0,00	0,00	16 166,47
45	45.	Ostatní pomocný a montážní materiál včetně instalace	ks	1,000	28 462,09	28 462,090		1,000	0,00	0,00	28 462,09	28 462,09	28 462,09	28 462,09	0,00	0,00	28 462,09
46	46.	Demontáž stávajícího zařízení	hod	32,000	455,39	14 572,480	6,000	38,000	0,00	0,00	455,39	17 304,82	455,39	14 572,48	2 732,34	0,00	17 304,82
47	47.	Drobné pomocné instalační práce	hod	24,000	455,39	10 929,360		24,000	0,00	0,00	455,39	10 929,36	455,39	10 929,36	0,00	0,00	10 929,36
48	48.	Technická příprava	ks	1,000	9 107,87	9 107,870		1,000	0,00	0,00	9 107,87	9 107,87	9 107,87	9 107,87	0,00	0,00	9 107,87
49	49.	Autorský dozor projektanta	ks	1,000	11 384,84	11 384,840		1,000	0,00	0,00	11 384,84	11 384,84	11 384,84	11 384,84	0,00	0,00	11 384,84
50	50.	Výrobní dokumentace dodavatele stavby	ks	1,000	39 846,92	39 846,920		1,000	0,00	0,00	39 846,92	39 846,92	39 846,92	39 846,92	0,00	0,00	39 846,92
51	51.	Projekt skutečného provedení 5 paré	ks	1,000	39 846,92	39 846,920		1,000	0,00	0,00	39 846,92	39 846,92	39 846,92	39 846,92	0,00	0,00	39 846,92
52	52.	Návod k obsluze zařízení (3 paré)	ks	1,000	1 138,48	1 138,480		1,000	0,00	0,00	1 138,48	1 138,48	1 138,48	1 138,48	0,00	0,00	1 138,48
53	52.1	Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení	ks	1,000	7 969,38	7 969,380		1,000	0,00	0,00	7 969,38	7 969,38	7 969,38	7 969,38	0,00	0,00	7 969,38
54	52.2	Vysokozvlnná plošina	kpl	1,000	43 262,38	43 262,380		1,000	0,00	0,00	43 262,38	43 262,38	43 262,38	43 262,38	0,00	0,00	43 262,38
55	52.3	Výchozí revize a protokoly	ks	1,000	17 077,25	17 077,250		1,000	0,00	0,00	17 077,25	17 077,25	17 077,25	17 077,25	0,00	0,00	17 077,25
56	53.	Zaškolení uživatele	ks	1,000	5 692,42	5 692,420		1,000	0,00	0,00	5 692,42	5 692,42	5 692,42	5 692,42	0,00	0,00	5 692,42
57	54.	Stavební přípomoci, ostatní přípomocné práce, vrtání, řezání	ks	1,000	20 492,70	20 492,700	1,000	2,000	0,00	0,00	20 492,70	40 985,40	20 492,70	20 492,70	20 492,70	0,00	40 985,40
58	55.	Ekologická likvidace odpadu	ks	1,000	5 692,42	5 692,420		1,000	0,00	0,00	5 692,42	5 692,42	5 692,42	5 692,42	0,00	0,00	5 692,42
59	56.	Ostatní reže (doprava, zdvihací technika, přesun materiálů)	ks	1,000	17 077,25	17 077,250		1,000	0,00	0,00	17 077,25	17 077,25	17 077,25	17 077,25	0,00	0,00	17 077,25
60	57.	Vypracování certifikačních protokolů metalické a optické sítě	ks	1,000	8 880,17	8 880,170		1,000	0,00	0,00	8 880,17	8 880,17	8 880,17	8 880,17	0,00	0,00	8 880,17
		Univerzální kabelážní systém (UKS)				1 319 516,970		7 926,000		0,000		1 416 955,730		1 319 516,970	97 438,760	0,000	1 416 955,730
	2	Společná televizní anténa															
61	1.2	Demontáž stávajících antén společného TV rozvodu ze střechy VB (antény jednotlivých nájemců nejsou řešeny)	ks	5,000	6 375,51	31 877,550		5,000	0,00	0,00	6 375,51	31 877,55	6 375,51	31 877,55	0,00	0,00	31 877,55
62	2.2	Zpětná montáž vytýpovaných antén vč. přívodu kabeláže ve VB	ks	5,000	5 464,72	27 323,600		5,000	0,00	0,00	5 464,72	27 323,60	5 464,72	27 323,60	0,00	0,00	27 323,60
63	3.2	Drobné pomocné instalační práce	hod	24,000	13 661,80	327 883,200		24,000	0,00	0,00	13 661,80	327 883,20	13 661,80	327 883,20	0,00	0,00	327 883,20
64	4.2	Technická příprava	ks	1,000	9 107,87	9 107,870		1,000	0,00	0,00	9 107,87	9 107,87	9 107,87	9 107,87	0,00	0,00	9 107,87
66	6.2	Výrobní dokumentace dodavatele stavby	ks	1,000	39 846,92	39 846,920		1,000	0,00	0,00	39 846,92	39 846,92	39 846,92	39 846,92	0,00	0,00	39 846,92
68	8.2	Návod k obsluze zařízení (3 paré)	ks	1,000	1 138,48	1 138,480		1,000	0,00	0,00	1 138,48	1 138,48	1 138,48	1 138,48	0,00	0,00	1 138,48
69	9.2	Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení	ks	1,000	8 538,63	8 538,630		1,000	0,00	0,00	8 538,63	8 538,63	8 538,63	8 538,63	0,00	0,00	8 538,63
70	10.2	Výchozí drážní revize a protokoly	ks	1,000	17 077,25	17 077,250		1,000	0,00	0,00	17 077,25	17 077,25	17 077,25	17 077,25	0,00	0,00	17 077,25
71	11.2	Zaškolení uživatele	ks	1,000	5 692,42	5 692,420		1,000	0,00	0,00	5 692,42	5 692,42	5 692,42	5 692,42	0,00	0,00	5 692,42
72	12.2	Stavební přípomoci, ostatní přípomocné práce, vrtání, řezání	ks	1,000	16 849,56	16 849,560		1,000	0,00	0,00	16 849,56	16 849,56	16 849,56	16 849,56	0,00	0,00	16 849,56
73	13.2	Ekologická likvidace odpadu	ks	1,000	8 538,63	8 538,630		1,000	0,00	0,00	8 538,63	8 538,63	8 538,63	8 538,63	0,00	0,00	8 538,63
74	14.2	Ostatní reže (doprava, zdvihací technika, přesun materiálů)	ks	1,000	31 877,54	31 877,540		1,000	0,00	0,00	31 877,54	31 877,54	31 877,54	31 877,54	0,00	0,00	31 877,54
		Společná televizní anténa				525 751,650		43,000		0,000		525 751,650		525 751,650	0,000	0,000	525 751,650
	3	Místní rozhlas															
75	1.3	Úprava ústředny MR pro integraci evakuačního hlášení	ks	1,000	14 208,27	14 208,270		1,000	0,00	0,00	14 208,27	14 208,27	14 208,27	14 208,27	0,00	0,00	14 208,27
76	2.3	Demontáž všech stávajících reproduktorů MR ve VB	hod	16,000	455,39	7 286,240		16,000	0,00	0,00	455,39	7 286,24	455,39	7 286,24	0,00	0,00	7 286,24
77	3.3	Ekologická likvidace odpadu	ks	1,000	8 538,63	8 538,630		1,000	0,00	0,00	8 538,63	8 538,63	8 538,63	8 538,63	0,00	0,00	8 538,63
		Místní rozhlas				30 033,140		18,000		0,000		30 033,140		30 033,140	0,000	0,000	30 033,140
	4	Interkom															
78	1.4	Instalace zařízení na novém pracovišti + oživení	ks	1,000	8 880,17	8 880,170		1,000	0,00	0,00	8 880,17	8 880,17	8 880,17	8 880,17	0,00	0,00	8 880,17
79	2.4	Audio vstupní panel - antivandal	ks	1,000	27 323,61	27 323,610		1,000	0,00	0,00	27 323,61	27 323,61	27 323,61	27 323,61	0,00	0,00	27 323,61
80	3.4	Kabelové propojení	ks	1,000	21 517,34	21 517,340		1,000	0,00	0,00	21 517,34	21 517,34	21 517,34	21 517,34	0,00	0,00	21 517,34
81	4.3	Drobné pomocné instalační práce	hod	16,000	13 661,80	218 588,800		16,000	0,00	0,00	13 661,80	218 588,80	13 661,80	218 588,80	0,00	0,00	218 588,80
82	5.3	Technická příprava	ks	1,000	9 107,87	9 107,870		1,000	0,00	0,00	9 107,87	9 107,87	9 107,87	9 107,87	0,00	0,00	9 107,87
83	6.3	Autorský dozor projektanta	ks	1,000	11 384,84	11 384,840		1,000	0,00	0,00	11 384,84	11 384,84	11 384,84	11 384,84	0,00	0,00	11 384,84
84	7.3	Výrobní dokumentace dodavatele stavby	ks	1,000	39 846,92	39 846,920		1,000	0,00	0,00	39 846,92	39 846,92	39 846,92	39 846,92	0,00	0,00	39 846,92
85	8.3	Projekt skutečného provedení 5 paré	ks	1,000	39 846,92	39 846,920		1,000	0,00	0,00	39 846,92	39 846,92	39 846,92	39 846,92	0,00	0,00	39 846,92
86	9.3	Návod k obsluze zařízení (3 paré)	ks	1,000	1 138,48	1 138,480		1,000	0,00	0,00	1 138,48	1 138,48	1 138,48	1 138,48	0,00	0,00	1 138,48
87	10.3	Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení	ks	1,000	8 538,63	8 538,630		1,000	0,00	0,00	8 538,63	8 538,63	8 538,63	8 538,63	0,00	0,00	8 538,63
88	11.3	Výchozí revize a protokoly	ks	1,000	17 077,25	17 077,250		1,000	0,00	0,00	17 077,25	17 077,25	17 077,25	17 077,25	0,00	0,00	17 077,25
89	12.3	Zaškolení uživatele	ks	1,000	5 692,42	5 692,420		1,000	0,00	0,00	5 692,42	5 692,42	5 692,42	5 692,42	0,00	0,00	5 692,42
90	13.3	Stavební přípomoci, ostatní přípomocné práce, vrtání, řezání	ks	1,000	16 963,41	16 963,410		1,000	0,00	0,00	16 963,41	16 963,41	16 963,41	16 963,41	0,00	0,00	16 963,41
91	14.3	Ekologická likvidace odpadu	ks	1,000	8 538,63	8 538,630		1,000	0,00	0,00	8 538,63	8 538,63	8 538,63	8 538,63	0,00	0,00	8 538,63
92	15.2	Ostatní reže (doprava, zdvihací technika, přesun materiálů)	ks	1,000	16 849,56	16 849,560		1,000	0,00	0,00	16 849,56	16 849,56	16 849,56	16 849,56	0,00	0,00	16 849,56
		Interkom				451 294,850		30,000		0,000		451 294,850		451 294,850	0,000	0,000	451 294,850
	5	Jednotný čas															
93	1.5	Připojení stávajících a nových hodin novým kabelem z AB	ks	3,000	1 297,87	3 893,610		3,000	0,00	0,00	1 297,87	3 893,61	1 297,87	3 893,61	0,00	0,00	3 893,61
94	2.5	Hodiny JČ dle architektonického návrhu	ks	2,000	10 007,27	20 014,540	-1,000	1,000	0,00	0,00	10 007,27	10 007,27	10 007,27	20 014,54	0,00	-10 007,27	10 007,27
95	3.5	Instalace nových hodin	ks	2,000	1 445,87	2 891,740	-1,000	1,000	0,00	0,00	1 445,87	1 445,87	1 445,87	2 891,74	0,00	-1 445,87	1 445,87
96	4.4	Kabel CYKY 2x1,5	m	165,000	13,66	2 253,900		165,000	0,00	0,00	13,66	2 253,90	13,66	2 253,90	0,00	0,00	2 253,90
97	5.4	Drážkování zdi do průměru 25mm	m	50,000	27,32	1 366,000		50,000	0,00	0,00	27,32	1 3					

102	10.4	Výrobní dokumentace dodavatele stavby	ks	1,000	39 846,92	39 846,920		1,000	0,00	0,00	39 846,92	39 846,92	39 846,92	39 846,92	0,00	0,00	39 846,92
103	11.4	Projekt skutečného provedení 5 paré	ks	1,000	39 846,92	39 846,920		1,000	0,00	0,00	39 846,92	39 846,92	39 846,92	39 846,92	0,00	0,00	39 846,92
104	12.4	Návod k obsluze zařízení (3 paré)	ks	1,000	3 415,45	3 415,450		1,000	0,00	0,00	3 415,45	3 415,45	3 415,45	3 415,45	0,00	0,00	3 415,45
105	13.4	Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení	ks	1,000	8 880,17	8 880,170		1,000	0,00	0,00	8 880,17	8 880,17	8 880,17	8 880,17	0,00	0,00	8 880,17
106	14.4	Výchozí revize a protokoly	ks	1,000	11 384,84	11 384,840		1,000	0,00	0,00	11 384,84	11 384,84	11 384,84	11 384,84	0,00	0,00	11 384,84
107	15.3	Zaškolení uživatele	ks	1,000	13 661,80	13 661,800		1,000	0,00	0,00	13 661,80	13 661,80	13 661,80	13 661,80	0,00	0,00	13 661,80
108	16.2	Stavební přípomoci, ostatní přípomocné práce, vrtání, řezání	ks	1,000	17 077,25	17 077,250		1,000	0,00	0,00	17 077,25	17 077,25	17 077,25	17 077,25	0,00	0,00	17 077,25
109	17.2	Ekologická likvidace odpadu	ks	1,000	8 424,78	8 424,780		1,000	0,00	0,00	8 424,78	8 424,78	8 424,78	8 424,78	0,00	0,00	8 424,78
110	18.2	Ostatní režie (doprava, zdvihací technika, přesun materiálů)	ks	1,000	38 708,44	38 708,440		1,000	0,00	0,00	38 708,44	38 708,44	38 708,44	38 708,44	0,00	0,00	38 708,44
Jednotný čas						250 830,060		271,000		0,000		239 376,920		250 830,060	0,000	-11 453,140	239 376,920
Díl:	N	Vícepráce - nové položky ZL2+3															
					0,00	0,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rozvaděč MIS 100	ks		0,00	0,000	1,000	1,000	0,00	0,00	10 860,00	0,00	10 860,00	0,00	10 860,00	0,00	10 860,00
		Kamera Hikvision DS-2CD2385FWD-I, 8Mpx,WDR,H.265+IP67	ks		0,00	0,000	6,000	6,000	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
		Drobné pomocné instalační práce kamerového systému, montáž	hod		0,00	0,000	6,000	6,000	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
		Doplnění kabeťáže a montáž	ks				6,000	6,000			2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení	kpl		0,00	0,000	1,000	1,000	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 500,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		Rozvaděč RACK 21 mm 6U, Patch panel 24 portů, zdroj, switch	ks				1,000	1,000		0,00	13 450,00	0,00		0,00	13 450,00	0,00	13 450,00
S	Celkem za N	Vícepráce - nové položky ZL2+3		0		0,000		21,000		0,00		0,00	27 760,00	0,00	92 710,00	0,00	92 710,00

Datum aktualizace :

Číslo stavby 645 250 003/2018
Číslo PS,SO SO 11-40-01 - E2.12d

Datum aktualizace :

[illegible]

41	VSS3	Monitorovací a záznamový SW, 16 licencí pro kamery, včetně licencí pro klientská pracoviště, videoanalýza - počítání osob, detekce zanechaných zavazadel, detekce podezřelého chování, zastínění kamery, UI apod.	kpl	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	VSS4	Implementace inteligentního (UI) monitorovacího systému s kamerovým systémem, pilotní testování, kalibrace, certifikace, homologace	ks	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	VSS5	Klávesnice pro ovládání IP kamer a NVR, 3D Joystick, TFT, RS485, TCP/IP	kpl	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	VSS6	AXIS P1428-E - Bullet IP kamera, TD/N, Ultra HD 4K, 8MP, f=3.3-9.8mm, WDR, IP66	ks	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	VSS7	Instalační a propojovací box pro IP kamery	ks	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	VSS8	*Pracovní stanice: 8 GB RAM - 2x HDD 2 TB RAID1 - 2x graf.karta 2GB, výstup DSUB i DVI/HDMI - LAN 10/100/1000 - audio + 2x reproduktor - OS Windows	ks	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	VSS9	LED monitor černý, UHD 4K (3840x2160) IPS antireflexní LED panel, 100M:1, 300cd/m2, 4ms, HDMI, DisplayPort, USB 3.0 Hub, reproduktory 2x2W, VESA	ks	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VSS10	Stolní držák - až pro 32" LCD, polohovatelný, max. 11.3kg	ks	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	VSS11	Datový rozvaděč 42U, vybavený (osvětlení, ventilace, police, napájení, optická vana, patch panely, vyvazovací panely, patch kabely, optická kazeta, zabezpečení atd.)	ks	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	VSS12	Datový rozvaděč 22U, vybavený (osvětlení, ventilace, police, napájení, optická vana, patch panely, vyvazovací panely, patch kabely, optická kazeta, zabezpečení atd.)	ks	1,000	14 515,67	14 515,670	1,000	0,00	14 515,67	14 515,67	14 515,67	14 515,67	0,00	0,00	14 515,67
51	VSS13	Switch 16 portů Gigabit (16x PoE/PoE+), 2x SFP, 32Gbps, 185W, kov	ks	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	VSS14	Optický kabel, 8 vl.	m	150,000	12,52	1 878,000	150,000	0,00	0,00	12,52	1 878,00	12,52	1 878,00	0,00	1 878,00
53	VSS15	patch panel pro ukončení 8 vláken - kompletní - konektory dle vybavení switchů, včetně svařování a ukončení kabelů	ks	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	VSS16	patch kabely - optické a metalické	kpl	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	VSS17	Kabel napájecí	m	250,000	28,46	7 115,000	250,000	0,00	0,00	28,46	7 115,00	28,46	7 115,00	0,00	7 115,00
56	VSS18	Sítěvý kabel FTP cat.6	m	850,000	8,54	7 259,000	850,000	0,00	0,00	8,54	7 259,00	8,54	7 259,00	0,00	7 259,00
57	VSS19	stavební úpravy - drážkování, zapravení a vymalování	m	450,000	22,77	10 246,500	450,000	0,00	0,00	22,77	10 246,50	22,77	10 246,50	0,00	10 246,50
58	VSS20	Stavební úpravy, stavebně technologická instalace velínu, vybavení nábytkem	kpl	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	VSS21	Instalační materiál	kpl	1,000	51 231,76	51 231,760	1,000	0,00	0,00	51 231,76	51 231,76	51 231,76	51 231,76	0,00	51 231,76
60	VSS22	zprovoznění systému	kpl	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	VSS23	Výchozí revize	h	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	VSS24	Proškolení obsluhy	h	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	VSS25	Zkušební provoz a předání do zkušebního a trvalého provozu	h	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	VSS26	Funkční zkoušky včetně vyhotovení protokolů	h	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	VSS27	Mimostaveništní doprava	kpl	1,000	17 077,25	17 077,250	1,000	0,00	0,00	17 077,25	17 077,25	17 077,25	17 077,25	0,00	17 077,25
66	VSS28	Zařízení staveniště	kpl	1,000	13 661,80	13 661,800	1,000	0,00	0,00	13 661,80	13 661,80	13 661,80	13 661,80	0,00	13 661,80
67	VSS29	Provozní vlivy	kpl	1,000	11 384,84	11 384,840	1,000	0,00	0,00	11 384,84	11 384,84	11 384,84	11 384,84	0,00	11 384,84
68	VSS30	Projektová dokumentace a inženýrské činnosti - součástí dokumentace bude zpracování prováděcí dilenské dokumentace, koordinační dokumentace a dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	39 846,92	39 846,920	1,000	0,00	0,00	39 846,92	39 846,92	39 846,92	39 846,92	0,00	39 846,92
		Dohledové videosystémy				174 216,740	1 706,000	0,000		174 216,740	174 216,740	174 216,740	0,000	0,000	174 216,740
		Systém kontroly vstupů													
69	SKV1	PC DELL server - dle konfigurace - hlavní server SKV systému	ks	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	SKV2	SW nadsatvba - dle TXT pro .x pro správu EKV, neomez.pocet uživatelů, integr. CCTV a PZTS Galaxy	ks	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SKV3	Stolní čtečka multitechnologická, včetně iCLASS (SE) s USB výstupem	ks	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SKV4	Kontrolér (IC) systému PRO-3200	ks	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	SKV5	Modul pro 2 čtečky systému PRO-3200 nebo PRO-2200	ks	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	SKV6	iclass SE R10 W BT	ks	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	SKV7	iclass SE RK40 W BT Bezkontaktní čtečka s PIN klávesnicí	ks	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	SKV8	Protizámkitová ochrana na zámky, sada 2 ks	ks	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	SKV9	Kryt pro moduly PRO32 pro montáž na zeď, vč. zdroje 12Vss, max. 9 modulů	ks	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	SKV10	Nástěnný kovový kryt se zdrojem pro 2 moduly PRO32	ks	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	SKV11	Bezkontaktní karta přístupového systému	ks	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	SKV12	Sestava IP videotelefonu s kamerou, audio jednotkou a tlačítky. Krabice do zdi a rámeček součástí.	kpl	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SKV13	IP vnitřní videotablo 7" dotykový panel pro povrchovou instalaci.	ks	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	SKV14	Klíčový trezor se čtečkou karet třídy 0 dle ČSN EN 1143-1	ks	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

83	SKV15	Modul spínacího zdroje 12V/10A s tepelnou a nadproudovou ochranou v kovovém krytu s prostorem pro akumulátor max. 40Ah. Kryt je vybaven mechanickým zámekem a sabotážním kontaktem proti otevření / stržení krytu, SZ"3"	ks	0,000	0,00	0,000	0,000	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	SKV16	AKU 12V/38Ah se šroubovými svorkami M6 a životností až 10 let, VdS	ks	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	SKV17	Samozamykací elektromechanický zámek s příslušenstvím, BT"3", vhodný i do protipožárních dveří včetně kabeláže do dveří a dveřní průchodky- zadlabávací provedení	ks	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	SKV18	elektrický zámek - do rámu dveří	ks	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	SKV19	Dveřní samozavírací interiér, exteriér	ks	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SKV20	Magnetický kontakt zápusťná montáž. Splňuje požadavky pro stupeň zabezpečení 2 dle normy ČSN EN 50 131-1. NBU - T.	ks	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	SKV21	Sdělovací kabel datové sběrnice, zesílený napájecí pár	m	1 250,000	16,51	20 637,500	1 250,000	0,00	0,00	16,51	20 637,50	16,51	20 637,50	0,00	0,00	20 637,50
90	SKV22	Datový kabel ke čtečkám	m	850,000	13,66	11 611,000	850,000	0,00	0,00	13,66	11 611,00	13,66	11 611,00	0,00	0,00	11 611,00
91	SKV23	Kabel k zámku - sada	ks	28,000	1 366,18	38 253,040	28,000	0,00	0,00	1 366,18	38 253,04	1 366,18	38 253,04	0,00	0,00	38 253,04
92	SKV24	Napájecí kabel	m	850,000	28,46	24 191,000	850,000	0,00	0,00	28,46	24 191,00	28,46	24 191,00	0,00	0,00	24 191,00
93	SKV25	stavební úpravy - drážkování, zapravení a vymalování	m	950,000	22,77	21 631,500	950,000	0,00	0,00	22,77	21 631,50	22,77	21 631,50	0,00	0,00	21 631,50
94	SKV26	Oživení, měření, zapojení a školení uživatelů	h	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	SKV27	Instalační materiál	kpl	1,000	21 517,34	21 517,340	1,000	0,00	0,00	21 517,34	21 517,34	21 517,34	21 517,34	0,00	0,00	21 517,34
96	SKV28	Výchozí revize	h	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	SKV29	Proškolení obsluhy	h	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	SKV30	Zkušební provoz a předání do zkušebního a trvalého provozu	h	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	SKV31	Funkční zkoušky včetně vyhotovení protokolu	h	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	SKV32	Mimostaveništní doprava	kpl	1,000	17 077,25	17 077,250	1,000	0,00	0,00	17 077,25	17 077,25	17 077,25	17 077,25	0,00	0,00	17 077,25
101	SKV33	Zařízení staveniště	kpl	1,000	17 077,25	17 077,250	1,000	0,00	0,00	17 077,25	17 077,25	17 077,25	17 077,25	0,00	0,00	17 077,25
102	SKV34	Provozní vlivy	kpl	1,000	11 384,84	11 384,840	1,000	0,00	0,00	11 384,84	11 384,84	11 384,84	11 384,84	0,00	0,00	11 384,84
103	SKV35	Projektová dokumentace a inženýrské činnosti	kpl	1,000	39 846,92	39 846,920	1,000	0,00	0,00	39 846,92	39 846,92	39 846,92	39 846,92	0,00	0,00	39 846,92
		Systém kontroly vstupů				223 227,640	3 933,000		0,000		223 227,640		223 227,640	0,000	0,000	223 227,640
	BT	Další bezpečnostní technologie														
104	BT1	Server pro SW nástavbu, HW+SW(WinSvr, SQLSvr, apod.)	ks	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	BT2	"Pracovní stanice: 8 GB RAM - 2x HDD 2 TB RAID1 - 2x graf.karta 2GB, výstup DSUB i DVI/HDMI - LAN 10/100/1000 - audio + 2x reproduktor - OS Windows	ks	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	BT3	FortiGate FG101E - Next Generation FireWall - Ochrana sítě před viry a exploity, rozpoznání a eliminace cybernetických hrozeb VPN, IPS, WAN optimalizace, prevence proti úniku informací - DLP, vysoký výkon.	ks	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	BT4	"24"" LED 16:9, Full HD 2xCVBS/VGA/DVI/HDMI, provoz 24/7"	ks	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	BT5	"Stolní držák - až pro 32"" LCD, polohovatelný, max. 11.3kg"	ks	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	BT6	SW grafická nadstavba pro monitorování bezpečnostních systémů, licence pro 2 servery	ks	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	BT7	Ovladač zařízení pro 1x IP kameru	ks	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	BT8	Ovladač zařízení pro ústřednu PZS	ks	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	BT9	Ovladač pro 1x kontrolér	ks	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	BT10	Virtuální port	ks	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	BT11	Zpracování mapy	ks	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	BT12	Zpracování symbolů do mapy, aktivace prvků(prvek s vazbami na další akce)	ks	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	BT13	Implementace systému	h	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	BT14	Programátorské práce	h	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	BT15	Zaškolení obsluhy	h	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	BT16	Uživatelská příručka v tištěné podobě	ks	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	BT17	Zpracování provozního předpisu	h	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	BT18	Dokumentace nad rámec běžně dodávané	h	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	BT19	Instalační materiál	kpl	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	BT20	Zařízení staveniště	kpl	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	BT21	Provozní vlivy	kpl	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	BT22	Projektová dokumentace a inženýrské činnosti	kpl	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Další bezpečnostní technologie				0,000	0,000		0,000		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000

Datum zpracování :

Název stavby :

Kolin SA oprava

Název PS,SO :

SO 11-40-01 - E2.13 - Vnitřní vybavení budovy

Datum aktualizace :

Číslo stavby

645 250 003/2018

Číslo PS,SO

SO 11-40-01 - E2.13

Datum zpracování :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství DLE ZL1	CENA DLE ZL 1		množství dle ZL 2	množství po ZL2	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA					
					D + M celkem				dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 2		PO ZMĚNĚ			
					jednotková	celkem			jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce				
																		5	6	9
Celkové rozpočtové náklady na objekt					1 286 924,71				113 148,14		1 173 776,57		1 286 924,71		0,00		0,00		1 286 924,71	
	725	Zdravotnicka - zařízení předměty																		
1	554RMVS01	D-M Zásobník papírových ručníků, kapacita 600 ks, materiál plast nebo v provedení antivandal, rozměry 375 x 285 x 135 mm	kus	6,000	1 252,330	7 513,980		6,000	1 252,33	7 513,98	0,00	0,00	1 252,33	7 513,98	0,00	0,00	7 513,98			
2	554RMVS02	D-M Zásobník na mýdlo, kapacita 1l, materiál plast nebo v provedení antivandal	kus	8,000	745,710	5 965,680		8,000	745,71	5 965,68	0,00	0,00	745,71	5 965,68	0,00	0,00	5 965,68			
3	554RMVS03	D-M Zrcadlo, rozměry 600 x 1000 x 5 mm	kus	10,000	2 106,190	21 061,900		10,000	2 106,19	21 061,90	0,00	0,00	2 106,19	21 061,90	0,00	0,00	21 061,90			
4	554RMVS04	D-M Odpadkový koš bez víka, materiál nerez, provedení antivandal, objem 60 l, rozměry 400 x 700 mm	kus	6,000	4 440,090	26 640,540		6,000	4 440,09	26 640,54	0,00	0,00	4 440,09	26 640,54	0,00	0,00	26 640,54			
5	554RMVS05	D-M Zásobník na hygienické sáčky, kapacita 24 ks, materiál plast, rozměry 295 x 135 x 55 mm	kus	5,000	392,780	1 963,900		5,000	392,78	1 963,90	0,00	0,00	392,78	1 963,90	0,00	0,00	1 963,90			
6	554RMVS06	D-M Zásobník na toaletní papír na velké role,uzamkatelný, kapacita 1 ks, materiál plast, rozměry 290 x 268 x 130 mm	kus	8,000	1 081,560	8 652,480		8,000	1 081,56	8 652,48	0,00	0,00	1 081,56	8 652,48	0,00	0,00	8 652,48			
7	554RMVS07	D-M Nerezový koš na záchod s víkem, nášlapný, materiál nerez, kapacita ±5l, rozměry 250 x 270 mm	kus	4,000	1 776,030	7 104,120		4,000	1 776,03	7 104,12	0,00	0,00	1 776,03	7 104,12	0,00	0,00	7 104,12			
8	554RMVS08	D-M Štětka na záchod s miskou, materiál plast, rozměry 150 x 95 x 95 mm	kus	8,000	1 092,940	8 743,520		8,000	1 092,94	8 743,52	0,00	0,00	1 092,94	8 743,52	0,00	0,00	8 743,52			
9	554RMVS09	D-M Přebalovací pult sklápny, materiál plast, rozměry 870 x 450 x 97 mm	kus	1,000	17 441,570	17 441,570		1,000	17 441,57	17 441,57	0,00	0,00	17 441,57	17 441,57	0,00	0,00	17 441,57			
10	554RMVS10	D-M Koš na záchod, kapacita ±5l, rozměry 250 x 270 mm	kus	2,000	1 776,030	3 552,060		2,000	1 776,03	3 552,06	0,00	0,00	1 776,03	3 552,06	0,00	0,00	3 552,06			
11	554RMVS11	D-M Madlo pevné, materiál nerezová ocel, délka 900	kus	1,000	1 434,490	1 434,490		1,000	1 434,49	1 434,49	0,00	0,00	1 434,49	1 434,49	0,00	0,00	1 434,49			
12	554RMVS12	D-M Madlo sklápné, materiál nerezová ocel, délka 900 mm	kus	1,000	2 106,190	2 106,190		1,000	2 106,19	2 106,19	0,00	0,00	2 106,19	2 106,19	0,00	0,00	2 106,19			
13	554RMVS13	D-M Madlo pevné, materiál nerezová ocel, délka 500	kus	1,000	967,710	967,710		1,000	967,71	967,71	0,00	0,00	967,71	967,71	0,00	0,00	967,71			
	725	Zdravotnicka - zařízení předměty								113 148,14		0,00		113 148,14	0,00	0,00			113 148,14	
	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby																		
14	749RMVI01	D-M Lavice do čekárny s odkládacími plochami, materiál lakovaná ocel, rozměry, 550x760x2635 mm, výška sedadla, 445 mm, rozměr sedadla 3x475x475 mm	kus	10,000	43 831,620	438 316,200		10,000	0,00	0,00	43 831,62	438 316,20	43 831,62	438 316,20	0,00	0,00	438 316,20			
15	749RMVI02	D-M Lavice do čekárny, materiál lakovaná ocel, rozměry 550x760x1080 mm, výška sedadla 445 mm, rozměr sedadla 2x475x475 mm	kus	4,000	36 431,470	145 725,880		4,000	0,00	0,00	36 431,47	145 725,88	36 431,47	145 725,88	0,00	0,00	145 725,88			
16	749RMVI03	D-M Souprava tří košů na tříděný odpad, materiál broušený nerez, rozměry 775 x 985 x 260 mm	kus	4,000	25 046,640	100 186,560		4,000	0,00	0,00	25 046,64	100 186,56	25 046,64	100 186,56	0,00	0,00	100 186,56			
17	749RMVI04	D-M - Turnikety na veř. WC - posuvná křídla; vstup po zaplacení; odchod volný; garance 1 osoby; hygienická povrchová úprava; paniková funkce; platby CZK, EUR, karta; ...	kus	2,000	227 696,710	455 393,420		2,000	0,00	0,00	227 696,71	455 393,42	227 696,71	455 393,42	0,00	0,00	455 393,42			
	22090050R012	SW + HW vybavení pokladního systému turniketů, správa kartového systému, komunikace s turnikety, operační systém, pracovní PC, platební brána aj.	kpl	1,000	28 462,090	28 462,090		1,000	0,00	0,00	28 462,09	28 462,09	28 462,09	28 462,09	0,00	0,00	28 462,09			
	22090050R222	Oživení a zprovoznění systému, zaškolení obsluhy	kpl	1,000	5 692,420	5 692,420		1,000	0,00	0,00	5 692,42	5 692,42	5 692,42	5 692,42	0,00	0,00	5 692,42			
	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby								0,00		1 173 776,57		1 173 776,57		0,00	0,00		1 173 776,57	

Název stavby :				Číslo stavby				645 250 003/2018										
Název PS,SO :				Číslo PS,SO				SO 11-72-01 - E1.5										
Datum zpracování :				Datum aktualizace :														
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měřmá jednotka	množství DLE ZL 1	CENA DLE ZL 1		množství dle ZL 2	množství po ZL2	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA			
					D + M celkem				dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 2			
					jednotková	celkem			jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Celkové rozpočtové náklady na objekt						1 348 203,63				1 038 120,03		310 083,60		1 348 203,63	0,00	0,00	1 348 203,63	
	1	Zemní práce																
34	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	2,000	1 348,880	2 697,760		2,00		0,00	1 348,88	2 697,76	1 348,88	2 697,76	0,00	0,00	2 697,76	
35	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	2,000	57,380	114,760		2,00		0,00	57,38	114,76	57,38	114,76	0,00	0,00	114,76	
30	141721115	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 160 mm v hornině tř 1 až 4	m	10,000	3 143,920	31 439,200		10,00		0,00	3 143,92	31 439,20	3 143,92	31 439,20	0,00	0,00	31 439,20	
33	3455713710	HDPE chránička, PE 100, SDR11, 160	m	10,000	117,950	1 179,500		10,00	117,95	1 179,50		0,00	117,95	1 179,50	0,00	0,00	1 179,50	
36	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,000	22,090	110,450		5,00		0,00	22,09	110,45	22,09	110,45	0,00	0,00	110,45	
37	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1,000	391,750	391,750		1,00		0,00	391,75	391,75	391,75	391,75	0,00	0,00	391,75	
38	174102101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se ztuhnutím při překopech inženýrských sítí	m3	2,000	411,900	823,800		2,00		0,00	411,90	823,80	411,90	823,80	0,00	0,00	823,80	
	1	Zemní práce				36 757,22		0,00		1 179,50		35 577,72		36 757,22	0,00	0,00	36 757,22	
	741	Elektroinstalace						0,00										
7	741122634	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x185+95 až 240+120 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	400,000	37,680	15 072,000		400,00		0,00	37,68	15 072,00	37,68	15 072,00	0,00	0,00	15 072,00	
8	341116730	kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 3x240+120 mm2	m	400,000	2 458,100	983 240,000		400,00	2 458,10	983 240,00		0,00	2 458,10	983 240,00	0,00	0,00	983 240,00	
		Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =8,232, Al =0			0	0,000		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus	4,000	23,340	93,360		4,00		0,00	23,34	93,36	23,34	93,36	0,00	0,00	93,36	
27	35442110	štítek kabelový s tiskem	ks	4,000	12,520	50,080		4,00	12,52	50,08		0,00	12,52	50,08	0,00	0,00	50,08	
28	741320042	Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů	kus	6,000	19,240	115,440		6,00		0,00	19,24	115,44	19,24	115,44	0,00	0,00	115,44	
29	358252860	pojistka nízkozátrová PHNA3 400A provedení normální, charakteristika gG	kus	6,000	259,230	1 555,380		6,00	259,23	1 555,38		0,00	259,23	1 555,38	0,00	0,00	1 555,38	
17	741910321	Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 400 mm	m	70,000	236,460	16 552,200		70,00		0,00	236,46	16 552,20	236,46	16 552,20	0,00	0,00	16 552,20	
18	KOPKZI	KZI 60X200X1.00 - ŽLAB S INT.SPOJ. JUPITER	m	70,000	237,600	16 632,000		70,00	237,60	16 632,00		0,00	237,60	16 632,00	0,00	0,00	16 632,00	
19	KOPV 200	V 200 - VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU	m	70,000	114,530	8 017,100		70,00	114,53	8 017,10		0,00	114,53	8 017,10	0,00	0,00	8 017,10	
20	KOPVU	VU - ÚCHYT VÍKA	ks	140,000	9,680	1 355,200		140,00	9,68	1 355,20		0,00	9,68	1 355,20	0,00	0,00	1 355,20	
21	KOPKO	KO 90X60X200 - OBLOUK KLESAJÍCÍ 90°	ks	2,000	386,630	773,260		2,00	386,63	773,26		0,00	386,63	773,26	0,00	0,00	773,26	
22	KOPVKO	VKO 90X60X200 - VÍKO OBLOUKU KLESAJ. 90°	ks	2,000	196,730	393,460		2,00	196,73	393,46		0,00	196,73	393,46	0,00	0,00	393,46	
23	KOPS 60X200	S 60X200 - SPOJKA	ks	70,000	22,660	1 586,200		70,00	22,66	1 586,20		0,00	22,66	1 586,20	0,00	0,00	1 586,20	
24	KOPVMB 200	VMB 200 - PŘÍCHYTKA NA PODLAHU	ks	35,000	86,070	3 012,450		35,00	86,07	3 012,45		0,00	86,07	3 012,45	0,00	0,00	3 012,45	
25	KOPPKC1 1212	PKC1 1212 - PŘÍCHYT.KAB.TYP H 57-69MM	ks	140,000	95,860	13 420,400		140,00	95,86	13 420,40		0,00	95,86	13 420,40	0,00	0,00	13 420,40	
	741	Elektroinstalace				1 061 868,53		0,00		1 030 035,53		31 833,00	4 196,33	1 061 868,53	0,00	0,00	1 061 868,53	
	21-M	Elektromontáže						0,00										
11	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	5,000	46,450	232,250		5,00		0,00	46,45	232,25	46,45	232,25	0,00	0,00	232,25	
55	34510000	Ostatní el. instal. materiál	kpl	1,000	746,850	746,850		1,00	746,85	746,85		0,00	746,85	746,85	0,00	0,00	746,85	
15	354419960	svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn	kus	5,000	33,020	165,100		5,00	33,02	165,10		0,00	33,02	165,10	0,00	0,00	165,10	
13	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	40,000	46,450	1 858,000		40,00		0,00	46,45	1 858,00	46,45	1 858,00	0,00	0,00	1 858,00	
16	354419860	svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn	kus	40,000	13,890	555,600		40,00	13,89	555,60		0,00	13,89	555,60	0,00	0,00	555,60	
	21-M	Elektromontáže				3 557,80		0,00		1 467,55		2 090,25		3 557,80	0,00	0,00	3 557,80	
	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích						0,00										
39	460010024	Výtyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,070	179 311,160	12 551,781		0,07		0,00	179 311,16	12 551,78	179 311,16	12 551,78	0,00	0,00	12 551,78	
52	460030039	Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalitě	m2	20,000	104,060	2 081,200		20,00		0,00	104,06	2 081,20	104,06	2 081,20	0,00	0,00	2 081,20	
51	460030151	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva drceného tloušťky do 10 cm	m2	20,000	237,940	4 758,800		20,00		0,00	237,94	4 758,80	237,94	4 758,80	0,00	0,00	4 758,80	

40	460150304	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v homině tř 4	m	70,000	645,180	45 162,600		70,00		0,00	645,18	45 162,60	645,18	45 162,60	0,00	0,00	45 162,60
31	460310103	Řízený zemní protlak strojně v homině tř 1až4 hloubky do 6 m vnějšího průměru do 110 mm	m	15,000	2 809,210	42 138,150		15,00		0,00	2 809,21	42 138,15	2 809,21	42 138,15	0,00	0,00	42 138,15
32	3455713710	HDPE chránička, PE 100, SDR11, 160	m	15,000	117,950	1 769,250		15,00	117,95	1 769,25		0,00	117,95	1 769,25	0,00	0,00	1 769,25
41	460421082	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	70,000	68,760	4 813,200		70,00		0,00	68,76	4 813,20	68,76	4 813,20	0,00	0,00	4 813,20
48	460510055	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 15 cm	m	20,000	23,230	464,600		20,00		0,00	23,23	464,60	23,23	464,60	0,00	0,00	464,60
49	345713550	trubka elektroinstalací ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110	m	20,000	48,160	963,200		20,00	48,16	963,20		0,00	48,16	963,20	0,00	0,00	963,20
44	460560284	Zásyp rýh ručně šifky 50 cm, hloubky 100 cm, z hominy třídy 4	m	70,000	347,240	24 306,800		70,00		0,00	347,24	24 306,80	347,24	24 306,80	0,00	0,00	24 306,80
45	460600021	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50 m	m3	5,000	57,380	286,900		5,00		0,00	57,38	286,90	57,38	286,90	0,00	0,00	286,90
46	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	5,000	135,480	677,400		5,00		0,00	135,48	677,40	135,48	677,40	0,00	0,00	677,40
47	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	50,000	34,040	1 702,000		50,00		0,00	34,04	1 702,00	34,04	1 702,00	0,00	0,00	1 702,00
50	460650043	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkopísku se ztuhnutím tloušťky do 15 cm	m2	20,000	59,200	1 184,000		20,00		0,00	59,20	1 184,00	59,20	1 184,00	0,00	0,00	1 184,00
53	460650162	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těžného	m2	20,000	466,210	9 324,200		20,00		0,00	466,21	9 324,20	466,21	9 324,20	0,00	0,00	9 324,20
54	460650176	Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebraných dlažeb	m2	20,000	107,470	2 149,400		20,00		0,00	107,47	2 149,40	107,47	2 149,40	0,00	0,00	2 149,40
	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				154 333,48		0,00		2 732,45		151 601,03		154 333,48	0,00	0,00	154 333,48
	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce						0,00									
1	012103000	Geodetické práce před výstavbou	m	70,000	182,160	12 751,200		70,00		0,00	182,16	12 751,20	182,16	12 751,20	0,00	0,00	12 751,20
2	012303000	Geodetické práce po výstavbě	m	70,000	182,160	12 751,200		70,00		0,00	182,16	12 751,20	182,16	12 751,20	0,00	0,00	12 751,20
	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				25 502,40		0,00		0,00		25 502,40		25 502,40	0,00	0,00	25 502,40
	VRN4	Inženýrská činnost						0,00									
5	044002000.V	Drážní revize	kpl	1,000	38 139,200	38 139,200		1,00		0,00	38 139,20	38 139,20	38 139,20	38 139,20	0,00	0,00	38 139,20
	VRN4	Inženýrská činnost				38 139,20				0,00		38 139,20		38 139,20	0,00	0,00	38 139,20
	N	Nové položky															
1		Prostupy TRF	soub	1,00	7 058,00	7 058,000		1,00		0,00	7 058,00	7 058,00	7 058,00	7 058,00	0,00	0,00	7 058,00
2		Svod do sklepa k rozvodně - otevření vstupu, opětovné uzavření, zádlažba, svod	soub	1,00	10 000,00	10 000,000		1,00		0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
3		Rám kabelového žlabu v rozvodně	soub	1,00	10 987,00	10 987,000		1,00	2 705,00	2 705,00	8 282,00	8 282,00	10 987,00	10 987,00	0,00	0,00	10 987,00
		Nové položky				28 045,00				2 705,00		25 340,00		28 045,00	0,00	0,00	28 045,00

Název stavby : Kolín SA oprava

Číslo stavby 645 250 003/2018

Název PS,SO : Pozemní objekty - Administrativní budova

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Číslo PS,SO SO 11-40-02 - E2.01

Datum zpracování : 18.10.2018

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství DLE ZL 1	CENA DLE ZL 1		množství dle ZL 2+3	množství po ZL 2+3	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA		PO ZMĚNĚ		
					D + M celkem				dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 2+3				
					jednotková	celkem			jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	celkem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Celkové rozpočtové náklady na objekt					6 891 208,80				0,00		6 891 208,80	0,00	6 891 208,80	780 459,06	-44 562,04	7 627 105,82			
Díl:	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																	
1	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	59,412	676,260	40 177,959	59,412	0,00	0,00	676,26	40 177,96	676,26	40 177,96	0,00	0,00	40 177,96			
2	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	90,800	234,530	21 295,324	90,800	0,00	0,00	234,53	21 295,32	234,53	21 295,32	0,00	0,00	21 295,32			
3	621532031	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	90,800	474,750	43 107,300	90,800	0,00	0,00	474,75	43 107,30	474,75	43 107,30	0,00	0,00	43 107,30			
4	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	990,356	207,200	205 201,763	990,356	0,00	0,00	207,2	205 201,76	207,20	205 201,76	0,00	0,00	205 201,76			
5	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	812,680	37,230	30 256,076	812,680	0,00	0,00	37,23	30 256,08	37,23	30 256,08	0,00	0,00	30 256,08			
6	590514800	lišta rohová AI 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	853,314	20,610	17 586,802	853,314	0,00	0,00	20,61	17 586,80	20,61	17 586,80	0,00	0,00	17 586,80			
7	622143004	Montáž omítkových samolepicích začističových profilů (APU list)	m	1165,160	32,450	37 809,442	1 165,160	0,00	0,00	32,45	37 809,44	32,45	37 809,44	0,00	0,00	37 809,44			
8	590514760	profil okenní začističovací s tkaninou -Thermospoj 9 mm/2,4 m	m	1223,418	36,430	44 569,118	1 223,418	0,00	0,00	36,43	44 569,12	36,43	44 569,12	0,00	0,00	44 569,12			
9	622321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená strojně	m2	133,260	207,200	202 953,655	-133,260	0,000	0,00	207,2	202 953,66	204,93	202 953,66	0,00	0,00	0,00			
10	622325103	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 50%	m2	990,356	204,930	454 385,236	990,356	0,00	0,00	204,93	454 385,24	458,81	454 385,24	0,00	0,00	202 953,66			
11	622532031	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	990,356	458,810	19 504,089	990,356	0,00	0,00	458,81	19 504,09	249,33	19 504,09	0,00	0,00	454 385,24			
12	623142001	Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	78,226	249,330	19 949,195	78,226	0,00	0,00	249,33	19 949,20	249,33	19 504,09	0,00	0,00	19 504,09			
13	623321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	78,226	255,020	40 254,317	78,226	0,00	0,00	255,02	19 949,20	255,02	19 949,20	0,00	0,00	19 949,20			
14	623532031	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších pilířů, sloupů	m2	78,226	514,590	56 034,342	78,226	0,00	0,00	514,59	40 254,32	514,59	40 254,32	0,00	0,00	40 254,32			
15	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	990,356	56,580	56 034,342	990,356	0,00	0,00	56,58	56 034,34	56,58	56 034,34	0,00	0,00	56 034,34			
16	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,000	3984,690	0,000	16,800	16,800	0,00	0,00	0,00	3 984,69	0,00	66 942,79	0,00	0,00	66 942,79		
S	Celkem za 6	Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní		8624,946	1 260 696,090	8 508,486	8 508,486	0,00	0,00	3984,69	1 260 696,09	1 260 696,09	66 942,79	-27 611,47	1 300 027,42				
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání																	
17	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	1679,620	48,390	130 274,816	1 679,620	0,00	0,00	48,39	81 276,81	48,39	81 276,81	0,00	0,00	81 276,81			
18	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	50888,600	2,560	53 159,973	50 888,600	0,00	0,00	2,56	130 274,82	2,56	130 274,82	0,00	0,00	130 274,82			
19	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	1679,620	31,650	27 915,284	1 679,620	0,00	0,00	31,65	53 159,97	31,65	53 159,97	0,00	0,00	53 159,97			
20	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1679,620	16,620	20 355,440	1 679,620	0,00	0,00	16,62	27 915,28	16,62	27 915,28	0,00	0,00	27 915,28			
21	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	50888,600	0,400	18 744,559	50 888,600	0,00	0,00	0,4	18 744,56	0,40	20 355,44	0,00	0,00	20 355,44			
22	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1679,620	11,160	7 361,956	1 679,620	0,00	0,00	11,16	18 744,56	11,16	18 744,56	0,00	0,00	18 744,56			
23	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,717	2709,590	0,000	2,717	0,00	0,00	2709,59	7 361,96	2 709,59	7 361,96	0,00	0,00	7 361,96			
24	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,000	2709,590	0,000	16,800	16,800	0,00	0,00	0,00	2 709,59	0,00	45 521,11	0,00	0,00	45 521,11		
25	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	27,170	90,850	2 468,395	27,170	0,00	0,00	90,85	2 468,40	90,85	2 468,40	0,00	0,00	2 468,40			
26	965081333	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy přes 1 m2	m2	0,000	122,960	0,000	210,000	210,000	0,00	0,00	122,96	0,00	122,96	0,00	25 821,60	0,00	25 821,60		
27	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	181,595	151,420	27 497,115	181,595	0,00	0,00	151,42	27 497,12	151,42	27 497,12	0,00	0,00	27 497,12			
28	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	23,003	185,570	4 268,667	23,003	0,00	0,00	185,57	4 268,67	185,57	4 268,67	0,00	0,00	4 268,67			
29	978015351	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 40%	m2	990,356	24,140	23 907,194	990,356	0,00	0,00	24,14	23 907,19	24,14	23 907,19	0,00	0,00	23 907,19			
30	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	133,260	117,260	15 626,068	-133,260	0,000	0,00	117,26	15 626,07	117,26	15 626,07	0,00	-15 626,07	0,00			
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		109853,781	412 856,278	109 947,321	109 947,321	0,00	0,00	412 856,28	412 856,28	412 856,28	71 342,71	-15 626,07	468 572,93				
Díl:	997	Přesun sůt																	
31	997013112	Vnitrostaveništní doprava sůt a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	119,534	555,580	28 986,995	-2,384	117,150	0,00	0,00	555,58	66 410,70	555,58	66 410,70	0,00	-1 324,50	65 086,20		
32	997013501	Odvoz sůt a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	119,534	242,500	12 610,858	15,084	134,618	0,00	0,00	242,5	28 987,00	242,50	28 987,00	3 657,87	0,00	32 644,87		
33	997013509	Příplatek k odvozu sůt a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1195,342	10,550	128,076	1 323,418	10,55	0,00	0,00	10,55	12 610,86	10,55	12 610,86	1 351,20	0,00	13 962,06		
34	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	119,534	1297,870	155 139,593	15,084	134,618	0,00	0,00	1297,87	155 139,59	1 297,87	155 139,59	19 577,07	0,00	174 716,66		

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství DLE ZL1	CENA DLE ZL 1		množství dle ZL 2+3	množství po ZL2+3	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA		
					D + M celkem				dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 2+3		PO ZMĚNĚ celkem
					jednotková	celkem			jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
S	Celkem za 997	Přesun sutě		1553,944		263 148,145		1 709,804		0,00		263 148,15		263 148,15	24 586,14	-1 324,50	286 409,79
Díl:	998	Přesun hmot															
35	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	94,056	91,080	8 566,620	17,468	111,524	0,00	0,00	91,08	8 566,62	91,08	8 566,62	1 590,98	0,00	10 157,60
S	Celkem za 998	Přesun hmot		94,056		8 566,620		111,524		0,00		8 566,62		8 566,62	1 590,98	0,00	10 157,60
Díl:	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům															
36	711113117	Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena SCHOMBURG těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K	m2	54,340	173,050	9 403,537		54,340	0,00	0,00	173,05	9 403,54	173,05	9 403,54	0,00	0,00	9 403,54
37	711113127	Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena SCHOMBURG těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K	m2	18,400	194,680	3 582,112		18,400	0,00	0,00	194,68	3 582,11	194,68	3 582,11	0,00	0,00	3 582,11
38	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	27,170	12,520	340,168		27,170	0,00	0,00	12,52	340,17	12,52	340,17	0,00	0,00	340,17
39	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	550,000	3,650	2 007,500		550,000	0,00	0,00	3,65	2 007,50	3,65	2 007,50	0,00	0,00	2 007,50
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		649,910		15 333,317		649,910		0,00		15 333,32		15 333,32	0,00	0,00	15 333,32
Díl:	713	Izolace tepelné															
40	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošné rohoží, pásů, dílců, desek	m2	27,170	176,460	4 794,418		27,170	0,00	0,00	176,46	4 794,42	176,46	4 794,42	0,00	0,00	4 794,42
41	283763790	polystyren extrudovaný URSA XPS N-V-L - 1250 x 600 x 50 mm	m2	27,713	359,760	9 970,029		27,713	0,00	0,00	359,76	9 970,03	359,76	9 970,03	0,00	0,00	9 970,03
42	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	550,000	2,500	1 375,000		550,000	0,00	0,00	2,5	1 375,00	2,50	1 375,00	0,00	0,00	1 375,00
S	Celkem za 713	Izolace tepelné		604,883		16 139,447		604,883		0,00		16 139,45		16 139,45	0,00	0,00	16 139,45
Díl:	762	Konstrukce tesařské															
43	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	474,000	103,830	49 215,420		474,000	0,00	0,00	103,83	49 215,42	103,83	49 215,42	0,00	0,00	49 215,42
44	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	11,850	3335,760	39 528,756		11,850	0,00	0,00	3335,76	39 528,76	3 335,76	39 528,76	0,00	0,00	39 528,76
45	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	474,000	32,220	15 272,280		474,000	0,00	0,00	32,22	15 272,28	32,22	15 272,28	0,00	0,00	15 272,28
46	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	550,000	6,590	3 624,500	738,18	1 288,176	0,00	0,00	6,59	3 624,50	6,59	3 624,50	4 864,58	0,00	8 489,08
S	Celkem za 762	Konstrukce tesařské		1509,850		107 640,956		2 248,026		0,00		107 640,96		107 640,96	4 864,58	0,00	112 505,54
Díl:	764	Konstrukce klempířské															
47	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	19,400	157,110	3 047,934		19,400	0,00	0,00	157,11	3 047,93	157,11	3 047,93	0,00	0,00	3 047,93
48	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	102,100	71,500	7 300,150		102,100	0,00	0,00	71,5	7 300,15	71,50	7 300,15	0,00	0,00	7 300,15
49	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	119,700	93,920	11 242,224		119,700	0,00	0,00	93,92	11 242,22	93,92	11 242,22	0,00	0,00	11 242,22
50	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	111,600	69,330	7 737,228		111,600	0,00	0,00	69,33	7 737,23	69,33	7 737,23	0,00	0,00	7 737,23
51	764004861	Demontáž svodu do suti	m	53,700	53,850	2 891,745		53,700	0,00	0,00	53,85	2 891,75	53,85	2 891,75	0,00	0,00	2 891,75
52	764042418	Strukturovaná oddělovací vrstva s integrovanou pojistnou hydroizolací rš přes 1000 mm	m	474,000	380,250	180 238,500		474,000	0,00	0,00	380,25	180 238,50	380,25	180 238,50	0,00	0,00	180 238,50
53	764141401	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn předzvětráého plechu rš 500 mm sklonu do 30°	m2	15,300	1639,420	25 083,126		15,300	0,00	0,00	1639,42	25 083,13	1 639,42	25 083,13	0,00	0,00	25 083,13
54	764141411	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn předzvětráého plechu rš 670 mm sklonu do 30°	m2	474,000	1514,180	717 721,320		474,000	0,00	0,00	1514,18	717 721,32	1 514,18	717 721,32	0,00	0,00	717 721,32
55	764141491	Příplatek k cenám krytiny z TiZn předzvětráého plechu za těsnění drážek sklonu do 10°	m2	15,300	39,960	611,388		15,300	0,00	0,00	39,96	611,39	39,96	611,39	0,00	0,00	611,39
56	764226444	Oplechování parapetů rovných celoplošné lepené z Al plechu rš 330 mm	m	102,100	505,490	51 610,529		102,100	0,00	0,00	505,49	51 610,53	505,49	51 610,53	0,00	0,00	51 610,53
57	764226445	Oplechování parapetů rovných celoplošné lepené z Al plechu rš 400 mm	m	26,400	570,380	15 058,032		26,400	0,00	0,00	570,38	15 058,03	570,38	15 058,03	0,00	0,00	15 058,03
58	764241407	Oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou z TiZn předzvětráého plechu rš 670 mm	m	23,650	1028,050	24 313,383		23,650	0,00	0,00	1028,05	24 313,38	1 028,05	24 313,38	0,00	0,00	24 313,38
59	764241444	Oplechování nevětraného nároží s nárožním plechem z TiZn předzvětráého plechu rš 330 mm	m	34,920	497,520	17 373,398		34,920	0,00	0,00	497,52	17 373,40	497,52	17 373,40	0,00	0,00	17 373,40
60	764242434	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětráého plechu rš 330 mm	m	102,900	455,390	46 859,631		102,900	0,00	0,00	455,39	46 859,63	455,39	46 859,63	0,00	0,00	46 859,63
61	764244405	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětrál plechu kotvené rš 400 mm	m	19,400	804,910	15 615,254		19,400	0,00	0,00	804,91	15 615,25	804,91	15 615,25	0,00	0,00	15 615,25
62	764245446	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek z TiZn předzvětr plechu rš přes 400mm	kus	19,400	248,190	4 814,886		19,400	0,00	0,00	248,19	4 814,89	248,19	4 814,89	0,00	0,00	4 814,89
63	764248427	Oplechování římsy rovné celoplošné lepené z TiZn předzvětráého plechu rš 670 mm	m	13,200	1030,330	13 600,356		13,200	0,00	0,00	1030,33	13 600,36	1 030,33	13 600,36	0,00	0,00	13 600,36
64	764248447	Příplatek k cenám římsy rovné za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu rš přes 400 mm	kus	4,000	148,000	592,000		4,000	0,00	0,00	148	592,00	148,00	592,00	0,00	0,00	592,00
65	764341414	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn předzvětráého plechu rš 330 mm	m	37,080	436,040	16 168,363		37,080	0,00	0,00	436,04	16 168,36	436,04	16 168,36	0,00	0,00	16 168,36
66	764341415	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn předzvětráého plechu rš 400 mm	m	6,600	500,930	3 306,138		6,600	0,00	0,00	500,93	3 306,14	500,93	3 306,14	0,00	0,00	3 306,14
67	764541405	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětráého plechu rš 330 mm	m	111,600	1004,140	112 062,024		111,600	0,00	0,00	1004,14	112 062,02	1 004,14	112 062,02	0,00	0,00	112 062,02
68	764548424	Svody kruhové včetně objímk, kolen, odsoků z TiZn předzvětráého plechu průměru 120 mm	m	53,700	1525,570	81 923,109		53,700	0,00	0,00	1525,57	81 923,11	1 525,57	81 923,11	0,00	0,00	81 923,11
69	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	550,000	1,830	1 006,500		550,000	0,00	0,00	1,83	1 006,50	1,83	1 006,50	0,00	0,00	1 006,50
S	Celkem za 764	Konstrukce klempířské		2490,050		1 360 177,218		2 490,050		0,00		1 360 177,22		1 360 177,22	0,00	0,00	1 360 177,22
Díl:	765	Krytina skládaná															

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství DLE ZL 1	CENA DLE ZL 1		množství dle ZL 2+3	množství po ZL2+3	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA		
					D + M celkem				dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 2+3		PO ZMĚNĚ celkem
					jednotková	celkem			jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
70	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutí	m2	474,000	107,470	50 940,780		474,000	0,00	0,00	107,47	50 940,78	107,47	50 940,78	0,00	0,00	50 940,78
71	765191901	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°	m2	474,000	12,180	5 773,320		474,000	0,00	0,00	12,18	5 773,32	12,18	5 773,32	0,00	0,00	5 773,32
S Celkem za 765		Krytina skládaná		948,000		56 714,100		948,000		0,00		56 714,10		56 714,10	0,00	0,00	56 714,10
Díl: 766																	
		Konstrukce truhlářské															
72	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	80,000	64,210	5 136,800		80,000	0,00	0,00	64,21	5 136,80	64,21	5 136,80	0,00	0,00	5 136,80
73	766622115	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	10,425	546,470	5 696,950		10,425	0,00	0,00	546,47	5 696,95	546,47	5 696,95	0,00	0,00	5 696,95
74	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	171,170	557,860	95 488,896		171,170	0,00	0,00	557,86	95 488,90	557,86	95 488,90	0,00	0,00	95 488,90
75	61110RO01	O1 - okno plastové trojkřídlové otevíravé a sklápěcí 230 x 150 cm, izolační dvojsklo	kus	8,000	11168,520	89 348,160		8,000	0,00	0,00	11168,52	89 348,16	11 168,52	89 348,16	0,00	0,00	89 348,16
76	61110RO02	O2 - okno plastové trojkřídlové otevíravé a sklápěcí 230 x 170 cm,izolační dvojsklo, bezpečnostní třída P3A	kus	2,000	15816,780	31 633,560		2,000	0,00	0,00	15816,78	31 633,56	15 816,78	31 633,56	0,00	0,00	31 633,56
77	61110RO02a	O2a - okno plastové trojkřídlové otevíravé a sklápěcí 230 x 170 cm, izolační dvojsklo bezpečnostní třída P5A	kus	4,000	17339,390	69 357,560		4,000	0,00	0,00	17339,39	69 357,56	17 339,39	69 357,56	0,00	0,00	69 357,56
78	61110RO03	O3 - okno plastové trojkřídlové otevíravé a sklápěcí 230 x 170 cm, izolační trojsklo, bezpečnostní třída P5A	kus	2,000	31481,400	62 962,800		2,000	0,00	0,00	31481,4	62 962,80	31 481,40	62 962,80	0,00	0,00	62 962,80
79	61110RO04	O4 - okno plastové dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí 140 x 150 cm, izolační trojsklo	kus	6,000	10437,450	62 624,700		6,000	0,00	0,00	10437,45	62 624,70	10 437,45	62 624,70	0,00	0,00	62 624,70
80	61110RO05	O5 - okno plastové dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí 140 x 170 cm, izolační trojsklo, bezpečnostní třída P5A	kus	9,000	19255,460	173 299,140		9,000	0,00	0,00	19255,46	173 299,14	19 255,46	173 299,14	0,00	0,00	173 299,14
81	61110RO06	O6 - okno plastové dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí 140 x 170 cm, izolační trojsklo, bezpečnostní třída P5A	kus	6,000	19255,460	115 532,760		6,000	0,00	0,00	19255,46	115 532,76	19 255,46	115 532,76	0,00	0,00	115 532,76
82	61110RO07	O7 - okno plastové dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí 140 x 170 cm, izolační dvojsklo	kus	7,000	8037,750	56 264,250		7,000	0,00	0,00	8037,75	56 264,25	8 037,75	56 264,25	0,00	0,00	56 264,25
83	61110RO07a	O7a - okno plastové dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí 140 x 170 cm, izolační dvojsklo, bezpečnostní třída P5A	kus	7,000	11073,740	77 516,180		7,000	0,00	0,00	11073,74	77 516,18	11 073,74	77 516,18	0,00	0,00	77 516,18
84	61110RO08	O8 - okno plastové jednokřídlové otevíravé a sklápěcí 80 x 170 cm, izolační trojsklo, bezpečnostní třída P5A	kus	6,000	10906,730	65 440,380		6,000	0,00	0,00	10906,73	65 440,38	10 906,73	65 440,38	0,00	0,00	65 440,38
85	61110RO09	O9 - okno plastové jednokřídlové otevíravé a sklápěcí 80 x 170 cm, izolační trojsklo, bezpečnostní třída P5A	kus	2,000	10906,730	21 813,460		2,000	0,00	0,00	10906,73	21 813,46	10 906,73	21 813,46	0,00	0,00	21 813,46
86	61110RO10	O10 - okno plastové trojkřídlové otevíravé a sklápěcí 300 x 70 cm, izolační trojsklo	kus	1,000	12305,360	12 305,360		1,000	0,00	0,00	12305,36	12 305,36	12 305,36	12 305,36	0,00	0,00	12 305,36
87	61110RO11	O11 - okno plastové dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí 300 x 70 cm, izolační trojsklo	kus	1,000	11120,880	11 120,880		1,000	0,00	0,00	11120,88	11 120,88	11 120,88	11 120,88	0,00	0,00	11 120,88
88	61110RO12	O12 - okno plastové dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí 140 x 70 cm, izolační dvojsklo	kus	2,000	5195,930	10 391,860		2,000	0,00	0,00	5195,93	10 391,86	5 195,93	10 391,86	0,00	0,00	10 391,86
89	61110RO12a	O12a - okno plastové dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí 140 x 70 cm, izolační dvojsklo, bezpečnostní třída P5A	kus	1,000	6597,110	6 597,110		1,000	0,00	0,00	6597,11	6 597,11	6 597,11	6 597,11	0,00	0,00	6 597,11
90	61110RO13	O13 - okno plastové pevné - pěti dílné 270 x 85 cm, izolační dvojsklo, bezpečnostní třída P5A	kus	2,000	10808,360	21 616,720		2,000	0,00	0,00	10808,36	21 616,72	10 808,36	21 616,72	0,00	0,00	21 616,72
91	61110RO14	O14 - okno plastové dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí 140 x 100 cm, izolační dvojsklo, bezpečnostní třída P3A	kus	1,000	7046,930	7 046,930		1,000	0,00	0,00	7046,93	7 046,93	7 046,93	7 046,93	0,00	0,00	7 046,93
92	61110RO15	O15 - okno plastové pevné - dvoudílné 90 x 45 cm, izolační dvojsklo, bezpečnostní třída P3A	kus	3,000	3260,390	9 781,170		3,000	0,00	0,00	3260,39	9 781,17	3 260,39	9 781,17	0,00	0,00	9 781,17
93	61110RO17	O17 - plastové jednokřídlové okno + plastové dvoukřídlové balkonové dveře otevíravé a sklápěcí 90 x 150 cm + 177 x 237 cm, izolační dvojsklo	kus	2,000	18539,240	37 078,480		2,000	0,00	0,00	18539,24	37 078,48	18 539,24	37 078,48	0,00	0,00	37 078,48
94	61110RO18	O18 - pevné okno plastové - tří dílné 330 x 70 cm, izolační dvojsklo	kus	2,000	7770,830	15 541,660		2,000	0,00	0,00	7770,83	15 541,66	7 770,83	15 541,66	0,00	0,00	15 541,66
95	61110RD04	D04 - balkonové dveře plastové - jednokřídlové 105x204 cm, izolační dvojsklo	kus	2,000	17339,100	34 678,200		2,000	0,00	0,00	17339,1	34 678,20	17 339,10	34 678,20	0,00	0,00	34 678,20
96	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	582,580	63,760	37 145,301		582,580	0,00	0,00	63,76	37 145,30	63,76	37 145,30	0,00	0,00	37 145,30
97	766694123	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 2,6 m	kus	80,000	202,650	16 212,000		80,000	0,00	0,00	202,65	16 212,00	202,65	16 212,00	0,00	0,00	16 212,00
98	607941040	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,34 x 1 m	m	102,100	799,220	81 600,362		102,100	0,00	0,00	799,22	81 600,36	799,22	81 600,36	0,00	0,00	81 600,36
99	607941210	koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm	kus	160,000	56,920	9 107,200		160,000	0,00	0,00	56,92	9 107,20	56,92	9 107,20	0,00	0,00	9 107,20
100	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	550,000	1,230	676,500		550,000	0,00	0,00	1,23	676,50	1,23	676,50	0,00	0,00	676,50
S Celkem za 766		Konstrukce truhlářské		1812,275		1 243 015,329		1 812,275		0,00		1 243 015,33		1 243 015,33	0,00	0,00	1 243 015,33
Díl: 767																	
		Konstrukce zámečnické															
101	767132812	Demontáž příček svařovaných	m2	66,500	356,350	23 697,275		66,500	0,00	0,00	356,35	23 697,28	356,35	23 697,28	0,00	0,00	23 697,28
102	767161119	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti přes 45 kg	m	50,200	466,780	23 432,356		50,200	0,00	0,00	466,78	23 432,36	466,78	23 432,36	0,00	0,00	23 432,36
103	140150240	trubka ocelová bezešvá přesná jakost 11 353, 40 x 5,0 mm	m	154,200	359,760	55 474,992		154,200	0,00	0,00	359,76	55 474,99	359,76	55 474,99	0,00	0,00	55 474,99
104	767391112	Montáž krytín střech plechových tvarovaných šroubováním	m2	75,000	266,410	19 980,750		75,000	0,00	0,00	266,41	19 980,75	266,41	19 980,75	0,00	0,00	19 980,75
105	154851010	profil trapézový T14 14/112/1120 pozink tl.plechu 0,6 mm	m2	75,000	278,930	20 919,750		75,000	0,00	0,00	278,93	20 919,75	278,93	20 919,75	0,00	0,00	20 919,75
106	767584702	Montáž podhledů z tvarovaných plechů připevňených šroubováním	m2	260,000	244,770	63 640,200		260,000	0,00	0,00	244,77	63 640,20	244,77	63 640,20	0,00	0,00	63 640,20
		plech děrovaný ocelový obousstranně lakovaný tl 1,5mm, čtverec 8 mm, rozteč 12mm	m2	273,000	1081,560	295 265,880		273,000	0,00	0,00	1081,56	295 265,88	1 081,56	295 265,88	0,00	0,00	295 265,88
107	15952 R01																
108	767620128	Montáž oken zdvojených otevíravých do zdiva plochy přes 2,5 m2	m2	40,500	705,860	28 587,330		40,500	0,00	0,00	705,86	28 587,33	705,86	28 587,33	0,00	0,00	28 587,33

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství DLE ZL1	CENA DLE ZL 1		množství dle ZL 2+3	množství po ZL2+3	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA		
					D + M celkem				dodávky	montáže		D + M celkem	ZL 2+3	PO ZMĚNĚ			
					jednotková	celkem				jednotková	celkem				jednotková	celkem	vícepráce
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		O16 - prosklená stěna s hliníkovým rámem ve schodišťovém prostoru 270 x 750 cm, izolační dvojsklo	kus	1,000	206038,770	206 038,770		1,000	0,00	0,00		206 038,77	206 038,77	206 038,77	0,00	0,00	
109	61110RO16	O16a - prosklená stěna s hliníkovým rámem ve schodišťovém prostoru 270 x 750 cm, izolační dvojsklo, spodní část bezpečnostní třída P5A	kus	1,000	224017,530	224 017,530		1,000	0,00	0,00	206038,77	224 017,53	224 017,53	224 017,53	0,00	0,00	206 038,77
110	61110RO16a	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadvětlíku	kus	2,000	3426,840	6 853,680		2,000	0,00	0,00	224017,53	6 853,68	3 426,84	6 853,68	0,00	0,00	224 017,53
111	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových s nadvětlíkem	kus	2,000	4087,160	8 174,320		2,000	0,00	0,00	3426,84	8 174,32	4 087,16	8 174,32	0,00	0,00	6 853,68
112	767640112	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových s nadvětlíkem	kus	2,000	7365,990	14 731,980		2,000	0,00	0,00	4087,16	14 731,98	7 365,99	14 731,98	0,00	0,00	8 174,32
113	767640222	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových s nadvětlíkem	kus	2,000		58 988,240		2,000	0,00	0,00	7365,99	58 988,24	29 494,12	58 988,24	0,00	0,00	14 731,98
114	61110RD01	D1 - jednokřídle dveře otočné s pevným nadvětlíkem 110*259cm, hliníkové, barva antracit, izolační bezpečnostní dvojsklo, bezpečnostní zámek a kování	kus	2,000	29494,120	88 948,580		2,000	0,00	0,00	29494,12	88 948,58	44 474,29	88 948,58	0,00	0,00	58 988,24
115	61110RD02	D2 - dvoukřídle dveře otočné s pevným nadvětlíkem 175*259cm, hliníkové, barva antracit, izolační bezpečnostní dvojsklo, bezpečnostní zámek a kování	kus	2,000	44474,290	42 441,420		2,000	0,00	0,00	44474,29	42 441,42	21 220,71	42 441,42	0,00	0,00	88 948,58
116	61110RD03	D3 - jednokřídle dveře otočné 80x200cm, hliníkové, barva antracit, izolační bezpečnostní dvojsklo, bezpečnostní zámek a kování	kus	2,000	21220,710	11 440,000		2,000	0,00	0,00	21220,71	11 440,00	22,88	11 440,00	0,00	0,00	42 441,42
117	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	500,000	22,880	27 892,830		500,000	0,00	0,00	22,88	11 440,00	22,88	11 440,00	0,00	0,00	11 440,00
118	76799RZ01	D+M - bezpečnostní mříž vnitřní dvoukřídla otevíravá 155x108cm, bezp.tř.min. RC3, ocelové lakované profily	kg	7,000	3984,690	11 954,070		7,000	0,00	0,00	3984,69	27 892,83	3 984,69	27 892,83	0,00	0,00	27 892,83
119	76799RZ02	D+M - bezpečnostní mříž vnitřní dvoukřídla otevíravá 100x50cm, bezp.tř.min. RC3, ocelové lakované profily	kg	3,000	3984,690	1 122,000		3,000	0,00	0,00	3984,69	11 954,07	3 984,69	11 954,07	0,00	0,00	11 954,07
120	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	550,000	2,040			550,000	0,00	0,00	2,04	1 122,00	2,04	1 122,00	0,00	0,00	1 122,00
S	Celkem za 767	Konstrukce zámečnické		2068,400	1 233 601,953			2 068,400	0,00	0,00		1 233 601,95		1 233 601,95	0,00	0,00	1 233 601,96
Díl:	771	Podlahy z dlaždic		0,000	0,000	0,000		0,000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	771554113	Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	0,000	291,450		210,00	210,000	0,00	0,00	291,45	0,00	291,45	0,00	61 204,50	0,00	61 204,50
122	592472470	dlaždice terasová 30x30x2,8 cm přírodní jemná černobílá	m2	0,000	478,160	0,000	231,00	231,000	0,00	0,00	478,16	0,00	478,16	0,00	110 454,96	0,00	110 454,96
123	771574116	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	27,170	348,380	9 465,485		27,170	0,00	0,00		9 465,49	348,38	9 465,49	0,00	0,00	9 465,49
124	59761RD01	keramická slunatá mrazuvzdorná dlažba 30 x30 cm	m2	37,543	626,170	23 508,300		37,543	0,00	0,00	348,38	23 508,30	626,17	23 508,30	0,00	0,00	23 508,30
125	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	550,000	7,490	4 119,500		550,000	0,00	0,00	626,17	4 119,50	7,49	4 119,50	0,00	0,00	4 119,50
S	Celkem za 771	Podlahy z dlaždic		614,713	37 093,285			1 055,713	0,00	0,00		37 093,29		37 093,29	171 659,46	0,00	208 752,75
Díl:	781	Dokončovací práce - obklady															
126	781674113	Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	30,100	113,850	3 426,885		30,100	0,00	0,00		3 426,89	113,85	3 426,89	0,00	0,00	3 426,89
127	59761RK11	velkoformátový keramický obklad s parapetní úpravou	m2	9,933	512,320	5 088,875		9,933	0,00	0,00	113,85	5 088,88	512,32	5 088,88	0,00	0,00	5 088,88
128	781774112	Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	133,260	332,440	44 300,954		133,260	0,00	0,00	512,32	44 300,95	332,44	44 300,95	0,00	0,00	
129	59761RK01	velkoformátový keramický obklad 300x600mm - 1000x3000mm	m2	146,586	569,240	83 442,615		146,586	0,00	0,00	332,44	83 442,62	569,24	83 442,62	0,00	0,00	44 300,95
130	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	3,467	572,660	1 985,412		3,467	0,00	0,00	569,24	1 985,41	572,66	1 985,41	0,00	0,00	83 442,62
131	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	3,467	408,720	1 417,032		3,467	0,00	0,00	572,66	1 417,03	408,72	1 417,03	0,00	0,00	1 985,41
S	Celkem za 781	Dokončovací práce - obklady		326,813	139 661,773			326,813	0,00	0,00	408,72	139 661,77		139 661,77	0,00	0,00	1 417,03
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry															
132	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	170,000	109,750	18 657,500		170,000	0,00	0,00		18 657,50	109,75	18 657,50	0,00	0,00	18 657,50
133	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	170,000	105,540	17 941,800		170,000	0,00	0,00	109,75	17 941,80	105,54	17 941,80	0,00	0,00	17 941,80
S	Celkem za 783	Dokončovací práce - nátěry		666,813	36 599,300			666,813	0,00	0,00		36 599,30		36 599,30	0,00	0,00	36 599,30
Díl:	784	Dokončovací práce - malby a tapety															
134	784112015	Rozmývání podkladu po oskrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	948,000	17,650	16 732,200		948,000	0,00	0,00	17,65	16 732,20	17,65	16 732,20	0,00	0,00	16 732,20
135	784121005	Oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	948,000	34,150	32 374,200		948,000	0,00	0,00	34,15	32 374,20	34,15	32 374,20	0,00	0,00	32 374,20
136	784181105	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	948,000	17,530	16 618,440		948,000	0,00	0,00		16 618,44	17,53	16 618,44	0,00	0,00	
137	784211105	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	948,000	75,370	71 450,760		948,000	0,00	0,00	17,53	71 450,76	75,37	71 450,76	0,00	0,00	16 618,44
S	Celkem za 784	Dokončovací práce - malby a tapety		3792	137 175,600			3 792,000	0,00	0,00	75,37	137 175,60		137 175,60	0,00	0,00	71 450,76
Díl:	N	Vícepráce - nové položky															
138		Zvýšená pracnost při demontáži střešní kritiny obsahující azbest	m2	474,000	425,310	201 596,940		474,000	0,00	0,00	425,31	201 596,94	425,31	201 596,94	0,00	0,00	201 596,94
139		Doprava velkokapacitní kontejner	kpl	2,000	2325,600	4 651,200		2,000	0,00	0,00	2 325,60	4 651,20	2 325,60	4 651,20	0,00	0,00	4 651,20
140		manipulace	kpl	2,000	360,000	720,000		2,000	0,00	0,00	360,00	720,00	360,00	720,00	0,00	0,00	720,00
141		pronájem	den	31,000	144,000	4 464,000		31,000	0,00	0,00	144,00	4 464,00	144,00	4 464,00	0,00	0,00	4 464,00
142		vážení		2,000	84,000	168,000		2,000	0,00	0,00	84,00	168,00	84,00	168,00	0,00	0,00	168,00
143		poplatek, nebezpečný odpad	tun	24,000	2325,600	55 814,400		24,000	0,00	0,00	2 325,60	55 814,40	2 325,60	55 814,40	0,00	0,00	55 814,40
144		Vykližení (půda, sklepy, kolektory) včetně naložení do kontejneru 9 m3, včetně likvidace a odvozu na skládku	ks	10,000	41500,000			10,000	0,00	0,00	4 150,00	41 500,00	4 150,00	41 500,00	0,00	0,00	41 500,00
145		Hrubý úklid sklepních prostorů a půdy	kpl	1,000	7200,000	7 200,000		1,000	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
146	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm (omítka co zůstává)	m2	495,178	158,000	78 238,124		495,178	0,00	0,00		78 238,12	158,00	78 238,12	0,00	0,00	78 238,12

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství DLE ZL1	CENA DLE ZL 1		množství dle ZL 2+3	množství po ZL2+3	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA		
					D + M celkem				dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 2+3		PO ZMĚNĚ celkem
					jednotková	celkem			jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
147	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně (po umytí fasády)	m2	990,356	46,000	45 556,376		990,356	0,00	0,00	46,00	45 556,38	46,00	45 556,38	0,00	0,00	45 556,38
148	629991001	Zakrytí podélných venchovních ploch fólií volně položenou	m2	300,000	11,000	3 300,000		300,000	0,00	0,00	11,00	3 300,00	11,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
149	94910.r	Roznášející konstrukce pod stavbu lešení na přístřešcích	m2	80,170	530,270	42 511,746		80,170	0,00	0,00	530,27	42 511,75	530,27	42 511,75	0,00	0,00	42 511,75
150	721211401	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50	kus	2,000	1032,000	2 064,000		2,000	0,00	0,00	1 032,00	2 064,00	1 032,00	2 064,00	0,00	0,00	2 064,00
151	771474115	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	46,400	134,000	6 217,600		46,400	0,00	0,00	134,00	6 217,60	134,00	6 217,60	0,00	0,00	6 217,60
152	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	46,400	39,000	1 809,600		46,400	0,00	0,00	39,00	1 809,60	39,00	1 809,60	0,00	0,00	1 809,60
153	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	46,400	104,000	4 825,600		46,400	0,00	0,00	104,00	4 825,60	104,00	4 825,60	0,00	0,00	4 825,60
154	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 000,000	11,000	22 000,000		2 000,000	0,00	0,00	11,00	22 000,00	11,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
155	581248440	fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4021-20, 25µ, 4 x 5 m	m2	2 000,000	4,000	8 000,000		2 000,000	0,00	0,00	4,00	8 000,00	4,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
156	581248400	páska pro malířské potřeby UV PVC, PG 4011-38, 38mm x 33 m	m	2 000,000	6,000	12 000,000		2 000,000	0,00	0,00	6,00	12 000,00	6,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
157	784191001	Čištění vnitřních i vnějších ploch oken nebo balkonových dveří jednoduchých po provedení prací	m2	245,098	10,000	2 450,980		245,098	0,00	0,00	10,00	2 450,98	10,00	2 450,98	0,00	0,00	2 450,98
158	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	2 000,000	3,000	6 000,000		2 000,000	0,00	0,00	3,00	6 000,00	3,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
159		Zazdění rušených okenních a dveřních otvorů tl. 600 mm AB	m2	7,000	1457,260	10 200,820		7,000	0,00	0,00	1 457,26	10 200,82	1 457,26	10 200,82	0,00	0,00	10 200,82
160		D+M větracích mřížek do zazděných otvorů	ks	5,000	300,000	1 500,000		5,000	0,00	0,00	300,00	1 500,00	300,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
S	Celkem za N	Vícepráce - nové položky				562 789,39				0,00		562 789,39		562 789,39	0,00	0,00	562 789,39
Díl:	N	Vícepráce - nové položky ZL2+3															
		oprava kominových těles						0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zdivo kominů a ventilací z cihel dI 290 mm pevnosti P 20 na SMS 5 Mpa	m3		0,00	0,000	4,940	4,940	0,00	0,00	6 920,00	0,00	6 920,00	0,00	34 184,80	0,00	34 184,80
		Kominové krycí desky tl do 100 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s přesahy do	m2		0,00	0,000	7,974	7,974	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	7 335,94	0,00	7 335,94
		Bourání zdiva kominového nad střešchou z cihel na MC	m3		0,00	0,000	4,940	4,940	0,00	0,00	887,00	0,00	887,00	0,00	4 381,78	0,00	4 381,78
		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t		0,00	0,000	8,734	8,734	0,00	0,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	17 118,64	0,00	17 118,64
		Bourání hlavic kominů ze ŽB	m3		0,00	0,000	0,399	0,399	0,00	0,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	2 332,35	0,00	2 332,35
		Hloubková penetrace TermoPrimer - betonová hlavice	m2		0,00	0,000	11,611	11,611	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	522,49	0,00	522,49
		Ochranný nátěr StoCryl V100 - betonová hlavice	m2		0,00	0,000	11,611	11,611	0,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	2 426,67	0,00	2 426,67
		Zřízení bednění pravouhlých hlavic tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2		0,00	0,000	8,798	8,798	0,00	0,00	428,00	0,00	428,00	0,00	3 765,33	0,00	3 765,33
		Odstranění bednění pravouhlých hlavic tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2		0,00	0,000	8,798	8,798	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	1 055,70	0,00	1 055,70
		krytina a ostatní															
		Konstrukce tesařské						0,000		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m	m				8,000	8,000		0,00	191,00	0,00		0,00	1 528,00	0,00	1 528,00
		Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 5 m	m				88,500	88,500		0,00	159,00	0,00		0,00	14 071,50	0,00	14 071,50
		Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 5 m	m				7,500	7,500		0,00	268,00	0,00		0,00	2 010,00	0,00	2 010,00
		Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m				96,500	96,500		0,00	494,00	0,00		0,00	47 671,00	0,00	47 671,00
		Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 600 cm2 včetně materiálu	m				7,500	7,500		0,00	1 165,00	0,00		0,00	8 737,50	0,00	8 737,50
		Sněhový zachytávač krytiny z TiZn předzvětrálního plechu průběžný dvoutrubkový včetně držáku ledu	m				103,100	103,100		0,00	968,00	0,00		0,00	99 800,80	0,00	99 800,80
		Sněhový zachytávač krytiny z TiZn předzvětrálního plechu průběžný dvoutrubkový včetně držáku ledu	m				60,600	60,600		0,00	968,00	0,00		0,00	58 660,80	0,00	58 660,80
		Montáž střešního výjezu pro krytinu skládanou nebo plechovou	kus				4,000	4,000		0,00	336,00	0,00		0,00	1 344,00	0,00	1 344,00
		vikýř univerzální pro profilované krytiny titanizek 600x600mm	kus				4,000	4,000		0,00	4 565,00	0,00		0,00	18 260,00	0,00	18 260,00
		Konstrukce zámečnické						0,000		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Montáž lávek kominových - pochůzná a části nosné konstrukce lávky	m				17,400	17,400		0,00	682,00	0,00		0,00	11 866,80	0,00	11 866,80
		Lávka kominová kompletní provedení	m				17,400	17,400		0,00	2 513,00	0,00		0,00	43 726,20	0,00	43 726,20
		Oprava sloupu - přístřešku nástupistě	kpl				1,000	1,000		0,00	14 030,00				14 030,00		14 030,00
		omytí a odmaštění stávajícího obkladu VB	m2				133,260	133,260	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	1 998,90	0,00	1 998,90
		zdrsnění povrchu pro aplikaci spojovacího můstku	m2				133,260	133,260	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	4 664,10	0,00	4 664,10
		aplikace spojovacího můstku	m2				133,260	133,260	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	37 979,10	0,00	37 979,10
S	Celkem za N	Vícepráce - nové položky ZL2+3		0		0,000		883,083		0,00		0,00	17 674,00	0,00	439 472,40	0,00	439 472,40

Název stavby :				Číslo stavby				645 250 003/2018											
Název PS,SO :				Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)				Číslo PS,SO				SO 11-40-02 - E2.10							
Datum zpracování :				Datum aktualizace :															
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství DLE ZL 1	CENA DLE ZL 1		množství dle ZL 2	množství po ZL2	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA			PO ZMĚNĚ	
					D + M celkem				dodávky	D + M celkem		D + M celkem	ZL 2						
					jednotková	celkem			jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	celkem		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
ové rozpočtové náklady na objekt						749 254,96				490 402,26		258 852,70		749 254,96	0,00	0,00	749 254,96		
	741	Elektroinstalace																	
64	741112011	Montáž krabice nástěnná plastová kruhová	kus	5,000	61,930	309,650		5,00		0,00	61,93	309,65	61,93	309,65	0,00	0,00	309,65		
65	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	5,000	51,000	255,000		5,00	51	255,00		0,00	51,00	255,00	0,00	0,00	255,00		
6	741122623	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	130,000	45,080	5 860,400		130,00		0,00	45,08	5 860,40	45,08	5 860,40	0,00	0,00	5 860,40		
7	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2	m	130,000	118,400	15 392,000		130,00	118,4	15 392,00		0,00	118,40	15 392,00	0,00	0,00	15 392,00		
5	741122623-D	Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	130,000	23,230	3 019,900		130,00		0,00	23,23	3 019,90	23,23	3 019,90	0,00	0,00	3 019,90		
8	741122625	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x35 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	110,000	72,290	7 951,900		110,00		0,00	72,29	7 951,90	72,29	7 951,90	0,00	0,00	7 951,90		
9	341116200	kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 4x35 mm2	m	110,000	371,150	40 826,500		110,00	371,15	40 826,50		0,00	371,15	40 826,50	0,00	0,00	40 826,50		
4	741122625-D	Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x35 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	110,000	25,730	2 830,300		110,00		0,00	25,73	2 830,30	25,73	2 830,30	0,00	0,00	2 830,30		
66	741130024	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 na svorkovnici	kus	48,000	39,730	1 907,040		48,00		0,00	39,73	1 907,04	39,73	1 907,04	0,00	0,00	1 907,04		
63	741130027	Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 na svorkovnici	kus	80,000	82,200	6 576,000		80,00		0,00	82,2	6 576,00	82,20	6 576,00	0,00	0,00	6 576,00		
62	741130031	Ukončení vodič izolovaný do 70 mm2 na svorkovnici	kus	1,000	113,850	113,850		1,00		0,00	113,85	113,85	113,85	113,85	0,00	0,00	113,85		
61	741130033	Ukončení vodič izolovaný do 120 mm2 na svorkovnici	kus	3,000	130,930	392,790		3,00		0,00	130,93	392,79	130,93	392,79	0,00	0,00	392,79		
54	741136003	Propojení kabel celoplastový spojku venkovní smršťovací do 1 kV SVCZ 4x50-70 mm2	kus	1,000	2 777,900	2 777,900		1,00		0,00	2777,9	2 777,90	2 777,90	2 777,90	0,00	0,00	2 777,90		
55	000103571	spojka kabel, Al lis. 70 ALU-ZE	ks	4,000	47,360	189,440		4,00	47,36	189,44		0,00	47,36	189,44	0,00	0,00	189,44		
60	000116725	spojka smršťovací SLV 35-185 (GPH)	ks	4,000	685,590	2 742,360		4,00	685,59	2 742,36		0,00	685,59	2 742,36	0,00	0,00	2 742,36		
78	741136003	Propojení kabel celoplastový spojku venkovní smršťovací do 1 kV SVCZ 4x50-70 mm2	kus	4,000	2 777,900	11 111,600		4,00		0,00	2777,9	11 111,60	2 777,90	11 111,60	0,00	0,00	11 111,60		
79	000103571	spojka kabel, Al lis. 70 ALU-ZE	ks	16,000	47,360	757,760		16,00	47,36	757,76		0,00	47,36	757,76	0,00	0,00	757,76		
80	000116725	spojka smršťovací SLV 35-185 (GPH)	ks	16,000	685,590	10 969,440		16,00	685,59	10 969,44		0,00	685,59	10 969,44	0,00	0,00	10 969,44		
56	741136004	Propojení kabel celoplastový spojku venkovní smršťovací do 1 kV SVCZ 3x95+70-150+70 mm2	kus	4,000	2 925,900	11 703,600		4,00		0,00	2925,9	11 703,60	2 925,90	11 703,60	0,00	0,00	11 703,60		
57	000103571	spojka kabel, Al lis. 70 ALU-ZE	ks	4,000	47,360	189,440		4,00	47,36	189,44		0,00	47,36	189,44	0,00	0,00	189,44		
58	000105298	spojka kabel, Al lis.120 ALU-ZE	ks	12,000	69,110	829,320		12,00	69,11	829,32		0,00	69,11	829,32	0,00	0,00	829,32		
59	000116725	spojka smršťovací SLV 35-185 (GPH)	ks	16,000	685,590	10 969,440		16,00	685,59	10 969,44		0,00	685,59	10 969,44	0,00	0,00	10 969,44		
3	741210101-D	Demontáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg	kus	8,000	2 048,930	16 391,440		8,00		0,00	2048,93	16 391,44	2 048,93	16 391,44	0,00	0,00	16 391,44		
67	741210102	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg	kus	8,000	1 707,730	13 661,840		8,00		0,00	1707,73	13 661,84	1 707,73	13 661,84	0,00	0,00	13 661,84		
68	357140010.1	Rozváděč RH AB kompletní - včetně výzbroje, drátování	kpl	1,000	25 530,720	25 530,720		1,00	25530,72	25 530,72		0,00	25 530,72	25 530,72	0,00	0,00	25 530,72		
69	357140010.2	Rozváděč RE 0.1 kompletní - včetně výzbroje, drátování	kpl	1,000	44 514,710	44 514,710		1,00	44514,71	44 514,71		0,00	44 514,71	44 514,71	0,00	0,00	44 514,71		
70	357140010.3	Rozváděč RE 1.1 kompletní - včetně výzbroje, drátování	kpl	1,000	39 121,140	39 121,140		1,00	39121,14	39 121,14		0,00	39 121,14	39 121,14	0,00	0,00	39 121,14		
71	357140010.4	Rozváděč RE 2.1 kompletní - včetně výzbroje, drátování	kpl	1,000	41 227,340	41 227,340		1,00	41227,34	41 227,34		0,00	41 227,34	41 227,34	0,00	0,00	41 227,34		
72	357140010.5	Rozváděč RE 3.1 kompletní - včetně výzbroje, drátování	kpl	1,000	51 914,850	51 914,850		1,00	51914,85	51 914,85		0,00	51 914,85	51 914,85	0,00	0,00	51 914,85		
73	357140010.6	Rozváděč RE 0.2 kompletní - včetně výzbroje, drátování	kpl	1,000	8 552,860	8 552,860		1,00	8552,86	8 552,86		0,00	8 552,86	8 552,86	0,00	0,00	8 552,86		
74	357140010.7	Rozváděč RE 1.2 kompletní - včetně výzbroje, drátování	kpl	1,000	37 868,810	37 868,810		1,00	37868,81	37 868,81		0,00	37 868,81	37 868,81	0,00	0,00	37 868,81		
75	357140010.8	Rozváděč RE 2.2 kompletní - včetně výzbroje, drátování	kpl	1,000	43 888,540	43 888,540		1,00	43888,54	43 888,54		0,00	43 888,54	43 888,54	0,00	0,00	43 888,54		
76	357140010.9	Rozváděč RE 3.2 kompletní - včetně výzbroje, drátování	kpl	1,000	50 377,900	50 377,900		1,00	50377,9	50 377,90		0,00	50 377,90	50 377,90	0,00	0,00	50 377,90		
52	741231011	Montáž svorkovnice do rozváděčů - stoupačková	kus	8,000	358,620	2 868,960		8,00		0,00	358,62	2 868,96	358,62	2 868,96	0,00	0,00	2 868,96		
53	345629100	Svorkovnice stoupací HSV-95	ks	8,000	314,790	2 518,320		8,00	314,79	2 518,32		0,00	314,79	2 518,32	0,00	0,00	2 518,32		
32	741910303	Montáž rošt a lávka typová se stojinou, výložníky a odbočkami pozinkovaná - stoupačka	m	24,000	113,510	2 724,240		24,00		0,00	113,51	2 724,24	113,51	2 724,24	0,00	0,00	2 724,24		
33	KOPKL 60X150	KL 60X150 - LÁVKA KABELOVÁ	m	24,000	264,810	6 355,440		24,00	264,81	6 355,44		0,00	264,81	6 355,44	0,00	0,00	6 355,44		
34	KOPS 60X200	S 60X200 - SPOJKA	ks	8,000	22,660	181,280		8,00	22,66	181,28		0,00	22,66	181,28	0,00	0,00	181,28		
35	KOPKLDI 35X110	KLDI 35X110 - ÚCHYT DISTANČNÍ	ks	48,000	119,310	5 726,880		48,00	119,31	5 726,88		0,00	119,31	5 726,88	0,00	0,00	5 726,88		

36	KOPS 6X20	S 6X20 - ŠROUB SE ŠESTIHR. HLAVOU	ks	80,000	1,370	109,600		80,00	1,37	109,60		0,00	1,37	109,60	0,00	0,00	109,60
49	KOPS 6X20	S 6X20 - ŠROUB SE ŠESTIHR. HLAVOU	ks	120,000	1,370	164,400		120,00	1,37	164,40		0,00	1,37	164,40	0,00	0,00	164,40
37	KOPPKC1 1203	PKC1 1203 - PŘÍCHYT.KAB.TYP H 24-30MM	ks	24,000	31,310	751,440		24,00	31,31	751,44		0,00	31,31	751,44	0,00	0,00	751,44
50	KOPKPO 6X70	KPO 6X70 - KOTVA POŽÁRNĚ ODOLNÁ	ks	48,000	13,550	650,400		48,00	13,55	650,40		0,00	13,55	650,40	0,00	0,00	650,40
38	34510000.1	Uchycovací materiál	kpl	1,000	543,060	543,060		1,00	543,06	543,06		0,00	543,06	543,06	0,00	0,00	543,06
77	34510000	Ostatní el. instal. materiál	kpl	1,000	703,580	703,580		1,00	703,58	703,58		0,00	703,58	703,58	0,00	0,00	703,58
18	741910321	Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 400 mm	m	35,000	69,110	2 418,850		35,00	0,00	69,11	2 418,85	69,11	2 418,85	69,11	0,00	0,00	2 418,85
39	KOPKL 60X150	KL 60X150 - LÁVKA KABELOVÁ	m	35,000	264,810	9 268,350		35,00	264,81	9 268,35		0,00	264,81	9 268,35	0,00	0,00	9 268,35
40	KOPKL T 60X200	KLT 60X200 - T-KUS	ks	1,000	2 054,740	2 054,740		1,00	2 054,74	2 054,74		0,00	2 054,74	2 054,74	0,00	0,00	2 054,74
41	KOPKLOBH	KLOBH 60X150 - OBLOUK HORIZONTÁLNÍ	ks	5,000	2 231,540	11 157,700		5,00	2 231,54	11 157,70		0,00	2 231,54	11 157,70	0,00	0,00	11 157,70
42	KOPSK 60	SK 60 - SPOJKA KLOBOVÁ	ks	4,000	110,890	443,560		4,00	110,89	443,56		0,00	110,89	443,56	0,00	0,00	443,56
43	KOPNP 200	NP 200 - PROFIL NOSNÝ 15x30	ks	30,000	37,000	1 110,000		30,00	37	1 110,00		0,00	37,00	1 110,00	0,00	0,00	1 110,00
44	KOPINOXZT 8	INOXZT 8 - TYČ ZÁVITOVÁ NEREZOVÁ	m	60,000	123,530	7 411,800		60,00	123,53	7 411,80		0,00	123,53	7 411,80	0,00	0,00	7 411,80
45	KOPINOXM 8	INOXM 8 - MATICE ŠESTIHRANNÁ NEREZ.	ks	60,000	3,190	191,400		60,00	3,19	191,40		0,00	3,19	191,40	0,00	0,00	191,40
46	KOPINOXPD 8	INOXPD 8 - PODLOŽKA NEREZOVÁ	ks	60,000	0,570	34,200		60,00	0,57	34,20		0,00	0,57	34,20	0,00	0,00	34,20
47	KOPPKC1 1203	PKC1 1203 - PŘÍCHYT.KAB.TYP H 24-30MM	ks	60,000	31,310	1 878,600		60,00	31,31	1 878,60		0,00	31,31	1 878,60	0,00	0,00	1 878,60
48	KOPINOXKPOZ 8	INOXKPOZ 8 - KOTVA ZATLOUKACÍ NEREZOVÁ	ks	60,000	71,950	4 317,000		60,00	71,95	4 317,00		0,00	71,95	4 317,00	0,00	0,00	4 317,00
51	KOPKPO 6X70	KPO 6X70 - KOTVA POŽÁRNĚ ODOLNÁ	ks	20,000	13,550	271,000		20,00	13,55	271,00		0,00	13,55	271,00	0,00	0,00	271,00
31	34510000.1	Uchycovací materiál	kpl	1,000	663,740	663,740		1,00	663,74	663,74		0,00	663,74	663,74	0,00	0,00	663,74
	741	Elektroinstalace				575 244,32				482 624,06		92 620,26		575 244,32	0,00	0,00	575 244,32
	21-M	Elektromontáže															
1	210191509-D	Demontáž skříní pojistkových tenkocementových rozpojovacích SR 4.1, 8.1	kus	2,000	196,960	393,920		2,00	0,00	196,96		393,92	196,96	393,92	0,00	0,00	393,92
10	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	100,000	55,100	5 510,000		100,00	0,00	55,1	5 510,00	55,10	5 510,00	55,10	0,00	0,00	5 510,00
11	354420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	100,000	47,020	4 702,000		100,00	47,02	4 702,00		0,00	47,02	4 702,00	0,00	0,00	4 702,00
12	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	30,000	138,890	4 166,700		30,00	0,00	138,89	4 166,70	138,89	4 166,70	138,89	0,00	0,00	4 166,70
13	354419860	svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn	kus	30,000	24,140	724,200		30,00	24,14	724,20		0,00	24,14	724,20	0,00	0,00	724,20
	21-M	Elektromontáže				15 496,82				5 426,20		10 070,62		15 496,82	0,00	0,00	15 496,82
	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce															
14	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	4 183,930	4 183,930		1,00	0,00	4183,93	4 183,93	4 183,93	4 183,93	4 183,93	0,00	0,00	4 183,93
15	041103000	Autorský dozor projektanta	kpl	1,000	61 569,190	61 569,190		1,00	0,00	61569,19	61 569,19	61 569,19	61 569,19	61 569,19	0,00	0,00	61 569,19
16	041203000	Práce technická, koordinace, inženýrská činnost - technický dozor	kpl	1,000	14 458,740	14 458,740		1,00	0,00	14458,74	14 458,74	14 458,74	14 458,74	14 458,74	0,00	0,00	14 458,74
17	044002000	Revize	kpl	1,000	37 569,960	37 569,960		1,00	0,00	37569,96	37 569,96	37 569,96	37 569,96	37 569,96	0,00	0,00	37 569,96
	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				117 781,82				0,00		117 781,82		117 781,82	0,00	0,00	117 781,82
	N	Nové položky															
	R	Stavební přípomoce AB - NN, prostupy, bourání, zasekání rozvaděčů, zapravení	soub	1,00	40 732,00	40 732,000		1,00	2 352,00	2 352,00	38 380,00	38 380,00	40 732,00	40 732,00	0,00	0,00	40 732,00
		Nové položky				40 732,00				2 352,00		38 380,00		40 732,00	0,00		40 732,00

Název stavby : **Kolin SA oprava**

Název PS,SO : **OPLOCENÍ 2**

Datum zpracování : **18.10.2018**

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

Číslo stavby **645 250 003/2018**

Číslo PS,SO **SO 11-42-02**

Datum aktualizace :



Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství DLE ZL 1	CENA DLE ZL 1		množství dle ZL 2	množství po ZL2	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA		
					D + M celkem				dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 2		PO ZMĚNĚ celkem
					jednotková	celkem			jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Celkové rozpočtové náklady na objekt					158 270,654				23 600,00		134 670,66		158 270,655	0,00	0,00	158 270,65	
Díl: 1	338171114	Svislé a kompletní konstrukce Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m do zemního vrutu	kus	0,000	57,950		0,000	0,00	0,00	57,95	0,00	57,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	55342397R	patka čtvercová 150x150	kus	0,000	176,460		0,000	0,00	0,00	176,46	0,00	176,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	55342399R	sloupek plotový hladký	kus	0,000	358,620		0,000	0,00	0,00	358,62	0,00	358,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	348101150	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové plochy do 10 m2	kus	1,000	2 436,350		1,000	0,00	0,00	2 436,35	2 436,35	2 436,35	2 436,35	0,00	0,00	2 436,35	
5	55342369R	Vrata	kus	1,000	25 640,930		1,000	0,00	0,00	25 640,93	25 640,93	25 640,93	25 640,93	0,00	0,00	25 640,93	
6	348171120	Osazení rámového oplocení výšky do 1,5 m ve sklonu svahu do 15°	m	14,400	118,400		14,400	0,00	0,00	118,40	1 704,96	118,40	1 704,96	0,00	0,00	1 704,96	
7	55342384R	Drátěné výplně 1500x1350mm	m2	8,100	225,420		8,100	0,00	0,00	225,42	1 825,90	225,42	1 825,90	0,00	0,00	1 825,90	
8	55342385R	Drátěné výplně 1350x1350mm	m2	10,935	225,420		10,935	0,00	0,00	225,42	2 464,97	225,42	2 464,97	0,00	0,00	2 464,97	
9	55342386R	Drátěné výplně 11000x1350mm	m2	11,880	225,420		11,880	0,00	0,00	225,42	2 677,99	225,42	2 677,99	0,00	0,00	2 677,99	
S	Celkem za 3	Svislé a kompletní konstrukce		47,315			47,32		0,00		36 751,10		36 751,10	0,00	0,00	36 751,10	
Díl: 10	628332111	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní Omitka cementová zdi a valů zatřená hrubá	m2	160,300	347,240		160,300	0,00	0,00		347,24	55 662,57	347,24	55 662,57	0,00	0,00	55 662,57
S	Celkem za 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		160,300			160,300		0,00		55 662,57		55 662,57	0,00	0,00	55 662,57	
Díl: 11	998232110	Přesun hmot Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárníc v do 3 m	t	7,718	187,850		7,718	0,00	0,00		187,85	1 449,83	187,85	1 449,83	0,00	0,00	1 449,83
12	998232125	Příplatek k přesunu hmot pro oplocení zděné za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	23,154	101,780		23,154	0,00	0,00		101,78	2 356,61	101,78	2 356,61	0,00	0,00	2 356,61
S	Celkem za 998	Přesun hmot		30,872			30,872		0,000		3 806,44		3 806,44	0,00	0,00	3 806,44	
Díl: 13	764214411	Konstrukce klempířské Oplechování horních ploch a nadezdívek (atík) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš přes 800mm	m2	25,750	940,390		25,750	0,00	0,00		940,39	24 215,04	940,39	24 215,04	0,00	0,00	24 215,04
14	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	550,000	1,730		550,000	0,00	0,00		1,73	951,50	1,73	951,50	0,00	0,00	951,50
15	998764299	Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	%	550,000	0,060		550,000	0,00	0,00		0,06	33,00	0,06	33,00	0,00	0,00	33,00
S	Celkem za 764	Konstrukce klempířské		1 125,750			1 125,750		0,000		25 199,54		25 199,54	0,00	0,00	25 199,54	
Díl: 16	N 628613111	Vícepráce - nové položky Odstranění a nový nátěr vrata	m2	20,000	500,000		20,000	0,00	0,00		500,00	10 000,00	500,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
17	R	Odstranění a nový nátěr branka	m2	5,500	500,000		5,500	0,00	0,00		500,00	2 750,00	500,00	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00
18		Elektromechanický pohon na vjezdová vrata včetně příslušenství a gsm ovládání	ks	1,000	24 101,000		1,000	23 600,00	23 600,00		501,00	501,00	24 101,00	24 101,00	0,00	0,00	24 101,00
S	Celkem za N	Vícepráce - nové položky		25,500			25,500		23 600,00		13 251,00		36 851,00	0,00	0,00	36 851,00	

Rekapitulace ZL č.2 + 3 - KOLÍN ON - SA OPRAVA - ROZDĚLENÍ NÁKLADŮ

Číslo SO	Název SO	Cena po ZL2, 3 celkem	Opravy	Investice
SO 11-40-01 - E2.01a	Pozemní objekty - vnější opravy	12 326 736,44	12 326 736,44	
SO 11-40-01 - E2.01b	Pozemní objekty - vnitřní opravy PP	624 609,49	624 609,49	
SO 11-40-01 - E2.01c	Pozemní objekty - vnitřní opravy NP	7 416 111,99	7 416 111,99	
SO 11-40-01 - E2.01d	Pozemní objekty - vnitřní úpravy NP	5 711 359,60		5 711 359,60
SO 11-40-01 - E2.04	Orientační systém	245 355,24	245 355,24	
SO 11-40-01 - E2.06	Zdravotně technické instalace	2 921 877,79	2 921 877,79	
SO 11-40-01 - E2.07a	Chlazení	2 135 356,64		2 135 356,64
SO 11-40-01 - E2.07b	Vytápění	4 129 705,65	4 129 705,65	
SO 11-40-01 - E2.08	Vzduchotechnika	6 891 615,13		6 891 615,13
SO 11-40-01 - E2.09	Informační systém	1 717 701,91	1 222 361,98	495 339,93
SO 11-40-01 - E2.10	Silnoproudé rozvody VB	7 174 353,54	7 174 353,54	
SO 11-40-01 - E2.11	Hromosvody VB	156 946,33	156 946,33	
SO 11-40-01 - E2.12a	PS 11-02-01 Požárně bezpečnostní systémy - EPS	1 663 907,21	1 663 907,21	
SO 11-40-01 - E2.12b	PS 11-02-01 Požárně bezpečnostní systémy - NZS	963 629,73	963 629,73	
SO 11-40-01 - E2.12c	PS 11-01-01 Slaboproudé rozvody - UKS	2 756 122,29	2 756 122,29	
SO 11-40-01 - E2.12d	PS 11-01-01 Bezpečnostní systém	1 393 855,85	1 393 855,85	
SO 11-40-01 - E2.13	Vnitřní vybavení budovy	1 286 924,71	1 286 924,71	
SO 11-40-01 - E2.14	Venkovní vybavení budovy	536 225,76	536 225,76	
SO 11-40-01 - D4.3	Měření a regulace	2 486 145,34		2 486 145,34
SO 11-72-01 - E1.5	Přípojka NN	1 348 203,63	1 348 203,63	
SO 11-40-02 - E2.01	Pozemní objekty	7 627 105,82	7 627 105,82	
SO 11-40-02 - E2.06	Zdravotně technické instalace	972 871,74	972 871,74	
SO 11-40-02 - E2.10	Silnoproudé rozvody AB	749 254,96	749 254,96	
SO 11-40-02 - E2.11	Hromosvody AB	196 606,07	196 606,07	
SO 11-40-02 - E2.12	PS 11-01-01 Slaboproudé rozvody - UKS	437 829,85	437 829,85	
SO 11-41-01	Přístřešek - sklad MTZ, ČD, BIKE	323 573,80		323 573,80
SO 11-41-02	Přístřešek pro kontejnery 1	283 125,37		283 125,37
SO 11-41-03	Přístřešek pro kontejnery 2	204 446,94		204 446,94
SO 11-31-01	ZPEVNĚNÁ PLOCHA 1	322 383,52	322 383,52	
SO 11-31-02	ZPEVNĚNÁ PLOCHA 2	560 242,59	560 242,59	
SO 11-42-01	OPLOCENÍ 1	252 178,00	252 178,00	
SO 11-42-02	OPLOCENÍ 2	158 270,65	158 270,65	
SO 11-45-01	DEMOLICE SKLADU A GARÁŽE	623 624,45	623 624,45	
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	176 464,95	176 464,95	
Cena celkem		76 774 722,97	58 243 760,22	18 530 962,75

2 344 071,40

navýšení/ponížení

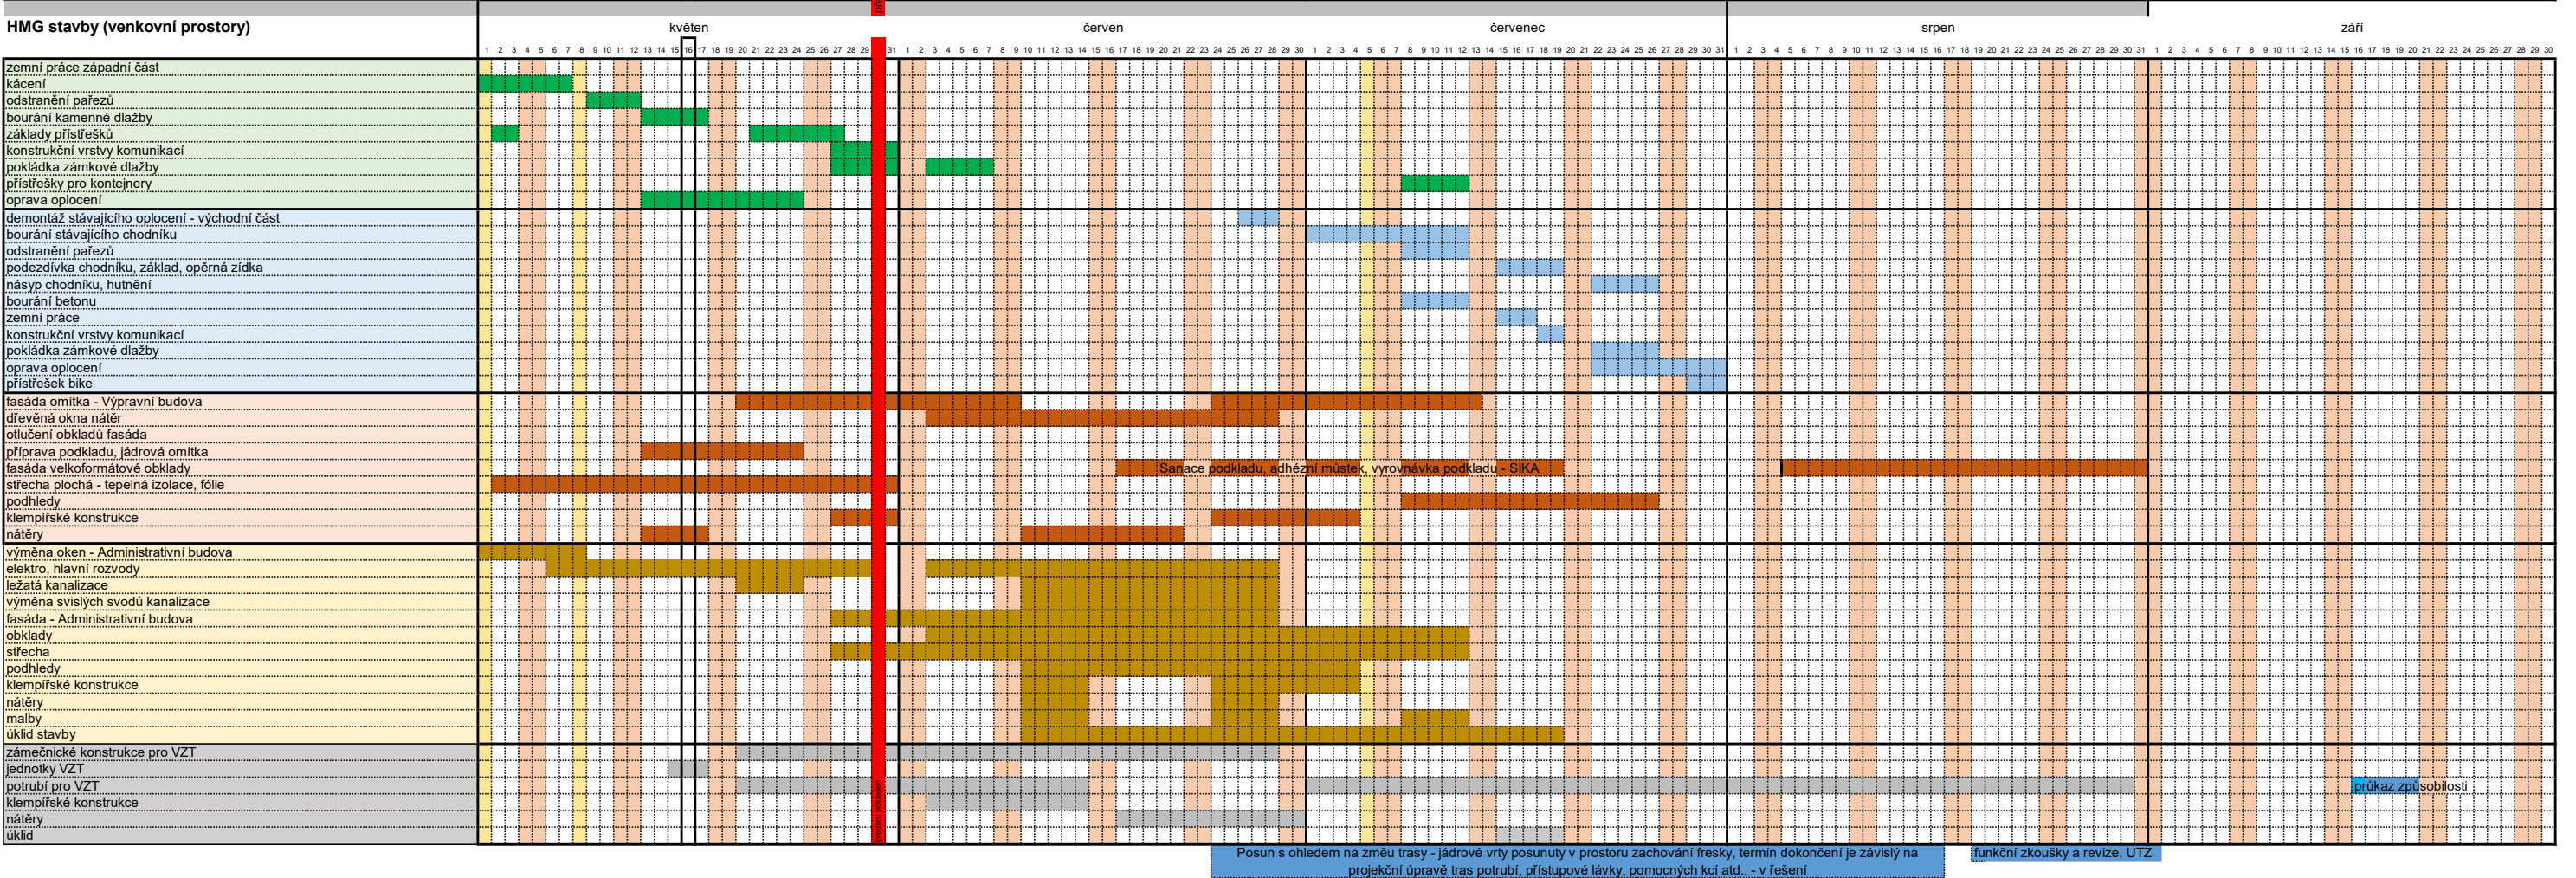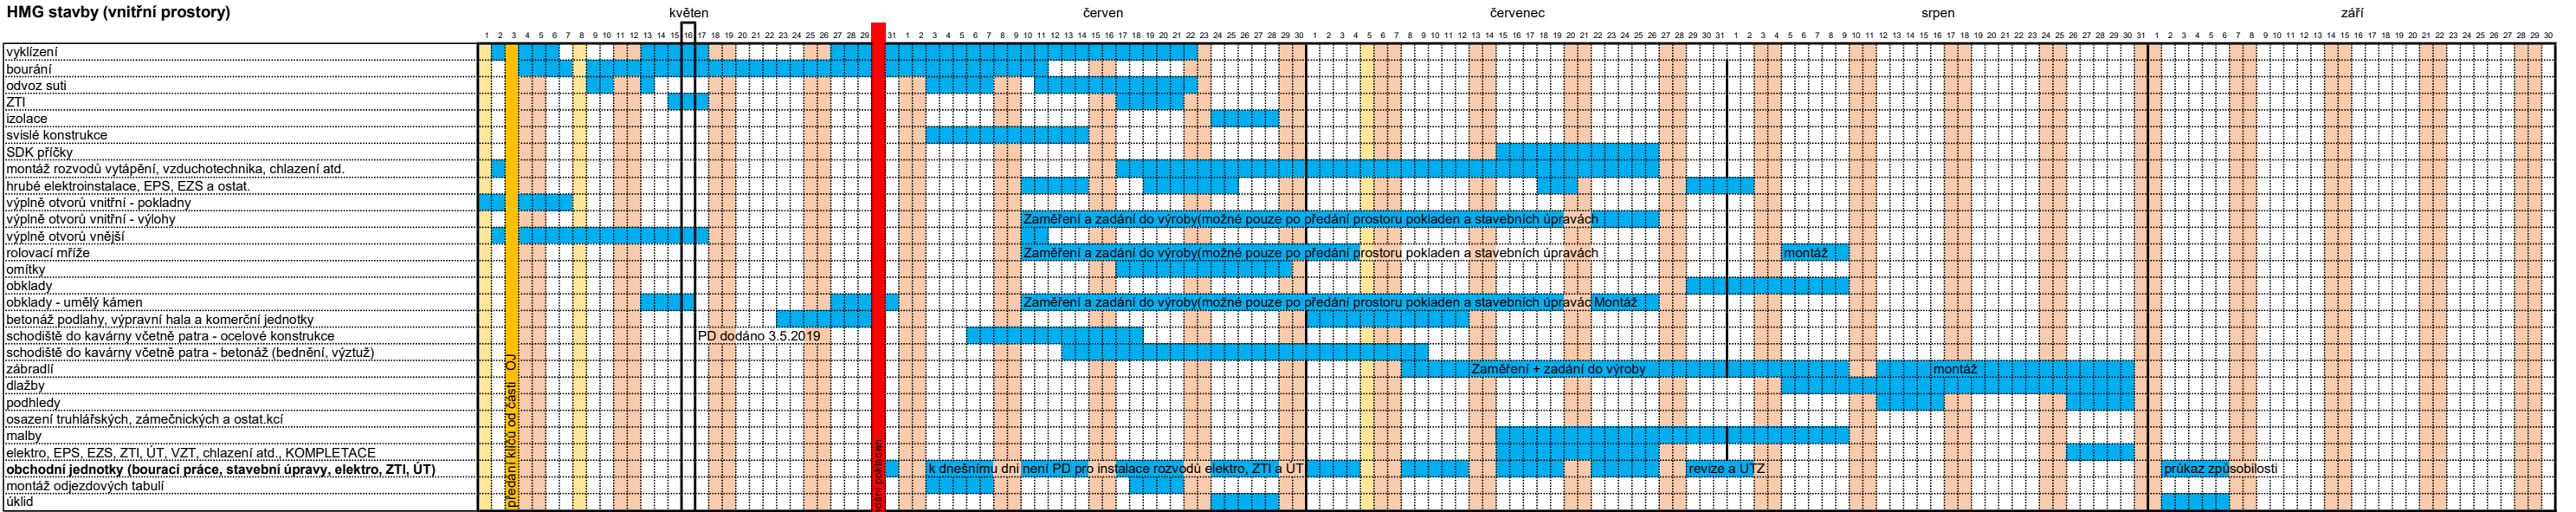

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 325154

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c6ba967c-9ac5-40ad-992f-98f85a440171

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michaela TURECKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.07.2019 12:51:18



3233bd37-80d9-40b4-a6ab-4491d894dd6c