
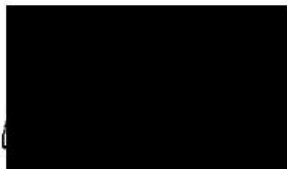
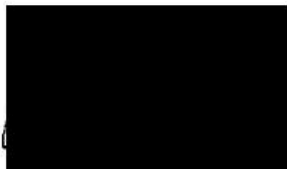
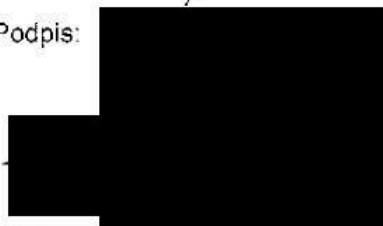
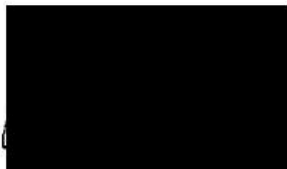


ZMĚNOVÝ LIST: Sanace klenby		číslo ZL: 11
Název akce:	SOD č. 6218050950 - Objekt Kobližná 10, Brno - obchodní prostory	
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno; IČ: 44992785	
Zhotovitel:	Komfort, a.s., Křenová 72,602 00 Brno: IČ:255 24 241	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	16/5/2019	
Popis změny:		
Statické zajištění klenby v 1.NP.		
Zdůvodnění změny:		
Po osekání poškozených a vlhkých omítek bylo zjištěno, že klenba v místnosti č.110 (sklad) v 1.NP. vykazuje trhliny a zvětšené spáry v cihelné klenbě. Přivolaný statik Ing. Radoslav Ulrich navrhl statické zajištění klenby v 1.NP včetně zpracování výkazu výměr. Tato sanace obsahuje podepření klenby, rozebrání podlahy nad klenbou, betonáž ŽB skořepiny nad klenbou, úpravu spár cihelného zdiva klenby - viz. rozpočet.		
Komentář ke změně:		
Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro provedení původní zakázky z důvodu dokončení stavebních úprav, které jsou nedílnou součástí rekonstrukce BD. Jedná se o stavební práce, které nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky a zároveň celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % ceny původní zakázky.		
Cena méně prací bez DPH :	Cena více prací bez DPH :	
0,00 Kč	+ 254. 764,02 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
+ 254. 764,02 Kč	=	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:	Vyjádření technického dozoru investora (TDI):	
Datum: 16/5/2019 [redacted] - stavbyvedoucí	Datum: [redacted]	
Vyjádření projektanta: ✓	Vyjádření objednatele:	
Datum: 16.5.2019 [redacted]	Souhlasím Datum: [redacted] [redacted]	
Přílohy:		
1. Rozpočet – Změnový list č. 11		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	99011	ZL č.11 - sanace klenby	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
S01	OBCHODNÍ PROSTORY KOBLIŽNÁ Č.10		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
10001424	CELKOVÁ OPRAVA DVOU OBCHODNÍCH PROSTO		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel			Zakázkové číslo	
Dodavatel			Počet listů	
Rozpočtovatel				
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	254 764,02	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		254 764,02	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		254 764,02	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		254 764,02	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno : 		Jméno : 	
Datum :	Datum : 16/5/2019		Datum : 	
Podpis :	Podpis: 		Podpis: 	
Základ pro DPH	21,0 %			254 764,02 Kč
DPH	21,0 %			53 500,44 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0,00 Kč
DPH	0,0 %			0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				308 264,46 Kč

Poznámka :

Stavba :	10001424 CELKOVÁ OPRAVA DVOU OBCHODNÍCH PROSTORŮ	Rozpočet : 99011
Objekt :	S01 OBCHODNÍ PROSTORY KOBLIŽNÁ Č.10	ZL č.11 - sanace klenby

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Zklady a zvláštní zakládání	197 322,75	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	7 343,53	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	18 430,98	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	31 666,75	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	254 764,02	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	254 764,02	0
Oborová přírážka	0	0,0	254 764,02	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	254 764,02	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	254 764,02	0
Zařízení staveniště	0	0,0	254 764,02	0
Provoz investora	0	0,0	254 764,02	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	254 764,02	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	254 764,02	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	10001424 CELKOVÁ OPRAVA DVOU OBCHODNÍCH P	Rozpočet: 99011
Objekt :	S01 OBCHODNÍ PROSTORY KOBLIŽNÁ Č.10	ZL č.11 - sanace klenby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
1	216341198	Beton stříkaný stěn, C16/20 tl.20 cm	m2	8.00	4 025,00	32 200,00
2	216342299	Beton stř.rubů kleneb, C16/20 tl.5cm	m2	25.00	3 162,50	79 062,50
3	216341199	Přípl. za dalších 5 cm tl.-beton C16/20	m2	25.00	1 552,50	38 812,50
4	216904212R00	Očištění stlačeným vzduchem zdiva a rubu kleneb	m2	25.00	126,50	3 162,50
5	281604121R00	Injektáž aktiv.směsmi nízkotl. sestupně do 0,6 MPa	h	2.00	1 012,00	2 024,00
6	289361223R00	Výztuž ze svař.sítí na rub kleneb, drát D 6,3 mm	m2	25.00	276,00	6 900,00
7	289362399	Výztuž podélná a příč. koše obrubního věnce podél stěn z 10425 do 8 mm	t	0,10	97 750,00	9 775,00
8	289363198	Kotvičky výztuže do malty hl.4 cm, z 10216, 6 mm kotvení sítí	kus	125.00	97,75	12 218,75
9	289363199	Kotvičky výztuže do malty hl.30 cm, z 10216, 14 mm po 0,5m, kotvení věnce	kus	50.00	184,00	9 200,00
10	289473299	Hl.spár. líce kleneb akt. maltou hl.10 cm a klínování dřevěnými klíny	m2	5.00	793,50	3 967,50
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				197 322,75
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
11	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl mazaniny 5 - 8 cm	m3	0,38	3 015,00	1 151,13
		2 np - m.č.202:4,6*4,15*0,02		0,38		
12	965082941R00	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy	m3	8,67	238,50	2 067,06
		2 np - m.č.202:4,6*4,15*0,454		8,67		
13	965081723R00	Bourání dlažeb kamenin. tl. do 25 mm, pl.nad 1 m2	m2	19,09	76,70	1 464,20
		2.np - m.č.202:4,6*4,15		19,09		
14	762522811R00	Demontáž podlah s poistáři z prken tl. do 32 mm	m2	19,09	72,30	1 380,21
		2.np - m.č.202:4,6*4,15		19,09		
15	762526811R00	Demontáž podlah bez poistářů z dřevotřísky do 2 cm	m2	19,09	33,40	637,61
		2.np - m.č.202:4,6*4,15		19,09		
16	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	19,09	33,70	643,33
		2 np - m.č.202:4,6*4,15		19,09		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				7 343,53
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
17	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	19,55	943,00	18 430,98
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				18 430,98
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
18	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	14,86	548,00	8 145,21
19	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,86	188,50	2 801,78
20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	208,09	15,10	3 142,15
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	14,86	249,50	3 708,45
22	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	29,73	27,80	826,41
23	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	14,86	277,50	4 124,63
24	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	14,86	600,00	8 918,12
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				31 666,75