

DODATEK č. 1

k Nájemní smlouvě

Smluvní strany:

Město Opava

Horní náměstí 69, 746 26 Opava

zastoupené primátorem města [redacted]

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO : 300535

dále jako pronajímatel

a

DARUMA spol. s r.o.

Zelinářská 10, 30164 Plzeň

zastoupená jednatelem společnosti [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka Plzeň - město

číslo účtu: [redacted]

IČO: 16736842

DIČ: 138 -16736842

dále jako nájemce

Dohodou smluvních stran tímto dochází k rozšíření počtu jazykových verzí zvukových městských informačních spotů a prezentačních spotů podnikatelských subjektů oboustranného zvukového informačního nosiče, jež je předmětem výše uvedené smlouvy, o polštinu (dále jen PJ), a to následujícím způsobem:

1) V **Článku 4 Oboustranný zvukový informační nosič** výše uvedené smlouvy se tímto ruší znění **odst. 1.** a nahrazuje se zněním:

1. Oboustranný zvukový informační nosič pro účely této smlouvy obsahuje 2 ks informačních nosičů (s jedním párem stojín), 2 ks sestav DCV 2.0 a 2 ks ilustračních displejů (viz Příloha č.2 - Technický popis oboustranného zvukového informačního nosiče).

Sestava DCV 2.0 umožňuje po volbě aktivací číselné kombinace na číselné klávesnici poskytovat světelnou informaci o umístění zvolených objektů rozblíkním vysocesvítivých LED v kartografické části ilustračního displeje (aktivní orientační plán města) a zvukovou informaci o těchto objektech a historii města v požadovaných jazykových verzích (zvukové městské informační a prezentační spoty podnikatelských subjektů).

Maximální celková délka zvukových městských informačních spotů je 5.200 vteřin, tj. 1.300 vteřin v ČJ, 1.300 vteřin v AJ, 1.300 vteřin v NJ a 1.300 vteřin v PJ při jednotkové délce jednotlivých spotů o zvolených objektech 50 vteřin a historii města 200 vteřin.

Maximální celková délka zvukových prezentačních spotů podnikatelských subjektů je 3.180 vteřin v požadovaných jazykových verzích při minimální jednotkové délce jednotlivých spotů 40 vteřin.

V rámci funkce „self promotion“ sestava DCV 2.0 postupně v pětiminutových intervalech automaticky aktivuje zvukové prezentační slogany podnikatelských subjektů o jednotkové délce 5 vteřin v ČJ zároveň s rozblíkním příslušných vysocesvítivých LED v kartografické části ilustračního displeje.

V průběhu 24 hodin jsou zvukové městské informační spoty, zvukové prezentační spoty a slogany podnikatelských subjektů reprodukovány ve třech hlasitostních úrovních (1. optimální hlasitost v době od 6.00 hod. do 18.00 hod, 2. ztlumená hlasitost v době od 18.00 hod. do 22.00 hod., 3. vypnutá reprodukce v době od 22.00 hod. do 6.00 hod.).

Maximální počet vysocesvítivých LED, určených k využití městem, je 392 ks.

Maximální počet vysocesvítivých LED, určených k využití prezentujícími se podnikatelskými subjekty, je 120 ks.

Kartografická část ilustračního displeje je tvořena plochou o celkové velikosti 0,945 m² určenou pro aktivní orientační plán města.

Prezentační část ilustračního displeje je tvořena souborem prezentačních panelů podnikatelských subjektů o celkové velikosti 1,4 m². (viz příl.č.2 - Rozměrové schéma oboustranného zvukového informačního nosiče.

2) V Článku 9 **Realizační náklady** výše uvedené smlouvy se tímto ruší znění odst. 1. a nahrazuje se zněním:

1. Přebudování Informačního nosiče na oboustranný informační nosič, instalaci oboustranného informačního nosiče v průběhu realizace akce „Pěší zóna Horní náměstí – II.etapa“, výrobu sestav DCV, ilustračních displejů, zvukových městských informačních spotů v ČJ, AJ, NJ a PJ z předaných podkladů v příslušných jazykových verzích, zvukových prezentačních spotů a sloganů podnikatelských subjektů v požadovaných jazykových verzích, dopravu na místo určení, vlastní instalaci sestav DCV 2.0 a ilustračních displejů do oboustranného informačního nosiče, kompletizaci a zprovoznění oboustranného zvukového informačního nosiče, pravidelnou aktualizaci kartografické části ilustračních displejů a zvukových městských informačních spotů v ČJ, AJ, NJ a PJ (viz čl. 10 odst.7), údržbu a obnovu oboustranného zvukového informačního nosiče (viz čl. 10 odst.1) se zavazuje nájemce realizovat na vlastní náklady.

3) V Článku 10 **Údržba oboustranného zvukového informačního nosiče** výše uvedené smlouvy se tímto ruší znění odst. 7. a nahrazuje se zněním:

7. Nájemce se zavazuje provádět aktualizaci kartografické části ilustračních displejů, zvukových městských informačních spotů v ČJ, AJ, NJ a PJ pravidelně vždy v průběhu prvního roku následných tříletých obdobích, počínaje dnem zprovoznění oboustranného zvukového informačního nosiče.

Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy, pokud nejsou tímto dodatkem k smlouvě dotčena, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek k smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Práva a povinnosti, vyplývající z tohoto dodatku k smlouvě, přecházejí v mezích platné právní úpravy na případné nástupce obou smluvních stran.
4. Tento dodatek k smlouvě má 2 strany.
5. Tento dodatek k smlouvě se vyhotovuje ve 4 stejnopisech o právní síle originálu, po 2 stejnopisech pro každou stranu.

V Opavě dne: 14. 12. 2012




Za Pronajímatele:
Město Opava

primátor města



Za nájemce:
DARUMA spol. s r.o.



F L Z K
spol. s r.o.
301 64 Píseň
59843, 7539588
daruma.cz



MMOPP002J11S

DODATEK Č. 2 K NÁJEMNÍ SMLOUVĚ O PŘENECHÁNÍ NEMOVITOSTI DO NÁJMU ZE DNE 12. 6. 2000

Článek I. Smluvní strany

Pronajímatel: Statutární město Opava
Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava
IČ: 00300535
DIČ: CZ00300535
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen: [REDACTED] primátorem

dále jen „Pronajímatel“

Nájemce: DARUMA spol. s r.o.
Se sídlem: Zelinářská 10, 301 64 Plzeň, okres Plzeň – město
IČ: 16736842
DIČ: CZ16736842
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 435

Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Plzeň

Jednající: [REDACTED]

Dále jen „Nájemce“

Článek II. Předmět dodatku

Nájemní smlouva o přenechání nemovitosti do nájmu uzavřená mezi smluvními stranami dne 12. 6. 2000, ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 14. 12. 2000 (dále také jen „Smlouva“), se tímto Dodatkem č. 2 mění následovně:

V Článku 1 „Výchozí stav - rekapitulace“ Smlouvy se tímto doplňují odst. 7.- 9. ve znění:

Článek 1 Výchozí stav - rekapitulace

7. Nájemce, v souladu se zněním Článku 10 odst. 7. Smlouvy, v rámci projektu pravidelné modernizace a aktualizace oboustranného zvukového informačního nosiče, který je předmětem Smlouvy, přebuduje nejpozději ke dni 31. 1. 2009 stávající oboustranný zvukový informační nosič DARUMA CITY VOICE II. generace v majetku nájemce, umístěný na pozemku parc. č. 582/1, ost.pl., k.ú. Opava - Město (Horní náměstí) v majetku pronajímatele, na oboustranný zvukový informační nosič DARUMA CITY VOICE III. generace (dále jen „oboustranný zvukový informační nosič“) integrací ilustračních displejů s aktuálním aktivním orientačním plánem města Opavy v nové výtvarné a obsahové koncepci „DARUMA STYLE“ (viz Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě - Rozměrové schéma oboustranného zvukového informačního nosiče) a sestav DCV 3.0 s řídicí elektronickou jednotkou nové generace - modulem DCV 4.0 obsahujících aktualizované zvukové městské informační spoty o historii města, zajímavostech města a tipech na výlet v příslušných jazykových verzích (ČJ, AJ, NJ a PJ) v rozšířeném rozsahu a obsahu (viz Příloha č. 2 tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě - Technický popis oboustranného zvukového informačního nosiče).
8. Výše uvedený projekt modernizace a aktualizace oboustranného zvukového informačního nosiče bude realizován pro III. období modernizace a aktualizace oboustranného zvukového informačního nosiče, počínaje dnem 1. 2. 2009 a konče, v souladu se zněním Článku 10 odst. 7. Smlouvy za 3 - 4 roky, tj. dnem 31. 1. 2012 - 31.1. 2013.
9. Jelikož však doba platnosti a účinnosti Smlouvy, která končí dnem 11. 6. 2010 (tj. dříve než výše uvedené III. období modernizace a aktualizace oboustranného zvukového informačního nosiče), neumožňuje nájemci realizovat projekt modernizace a aktualizace oboustranného zvukového informačního nosiče, a tedy ani další provozování oboustranného zvukového informačního nosiče, dohodly se smluvní strany na prodloužení doby nájmu a s tím související doby platnosti a účinnosti Smlouvy o další 10ti leté období, neboť to je právě ta doba, kterou nájemce nezbytně potřebuje k navrácení vložených investic do celého projektu modernizace a aktualizace oboustranného zvukového informačního nosiče a která zároveň nájemci umožní nadále provozovat oboustranný zvukový informační nosič se zachováním všech ustanovení Smlouvy včetně zajištění pravidelného servisu, údržby a upgrade.

V Článku 5 „Doba nájmu“ Smlouvy se tímto doplňuje odst. 2. ve znění:

Článek 5 Doba nájmu

2. Doba nájmu se Dodatkem č. 2 ke Smlouvě prodlužuje o další období 10-ti let, počínaje dnem podpisu Dodatku č. 2 ke Smlouvě.

V Článku 12 „Doba platnosti a účinnosti smlouvy“ Smlouvy se tímto doplňuje odst. 5. ve znění:

**Článek 12
Doba platnosti a účinnosti smlouvy**

5. Doba platnosti a účinnosti Smlouvy se Dodatkem č. 2 ke Smlouvě prodlužuje o další období 10-ti let v souladu s prodlouženou dobou nájmu (viz Článek 5 odst. 2. Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 ke Smlouvě).

V Článku 14 „Termíny plnění“ Smlouvy se tímto doplňuje odst. 4 ve znění:

**Článek 14
Termíny plnění**

4. Nájemce se zavazuje nejpozději ke dni 31. 1. 2009 zprovoznit oboustranný zvukový informační nosič v souladu se zněním Dodatku č. 2 ke Smlouvě.

Rozměrové schéma a technický popis oboustranného zvukového informačního nosiče, které jsou přílohami Smlouvy, se tímto ruší a nahrazují se rozměrovým schématem a technickým popisem oboustranného zvukového informačního nosiče, které jsou přílohami tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě.


**Článek III.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou tímto Dodatkem č. 2 ke Smlouvě dotčena, se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
2. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Práva a povinnosti, vyplývající z tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě, přecházejí na případné právní nástupce obou smluvních stran.
4. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě má tři strany a dvě přílohy:
Příloha č. 1 - Rozměrové schéma oboustranného zvukového informačního nosiče
Příloha č. 2 - Technický popis oboustranného zvukového informačního nosiče.
5. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě se vyhotovuje ve 4 stejnopisech o právní síle originálu, po 2 stejnopisech pro každou smluvní stranu.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě před jeho podpisem řádně seznámily a je projevem jejich svobodné vůle.
7. Tento dodatek smlouvy byl projednán Radou Statutárního města Opavy dne **18. 11. 2008**,
č. usn. **1536/43 RM 08**.

V Opavě dne: 02 -02- 2009

za pronajímatele
Statutární město Opava:

primátor města



za nájemce
DARUMA spol. s r.o.:

Zvukový informační nosič Daruma City Voice



Příloha č.1

Rozměrové schéma oboustranného zvukového informačního nosiče



Zvukový informační nosič Daruma City Voice



Příloha č.2

Technický popis oboustranného zvukového informačního nosiče

Zvukový informační nosič DARUMA CITY VOICE III. generace v Opavě

TECHNICKÝ POPIS OBOUSTRANNÉHO ZVUKOVÉHO INFORMAČNÍHO NOSIČE DARUMA CITY VOICE III. GENERACE

zvukový informační nosič DARUMA CITY VOICE III. generace obsahuje:

- I. informační nosič DARUMA CITY (2 ks s jedním párem stojin)
- II. sestavu DCV 3.0 (2 ks)
- III. ilustrační displej (2 ks)

I. INFORMAČNÍ NOSIČ DARUMA CITY

(stručný popis)

Vitrína i stojiny informačního nosiče DARUMA CITY (dále jen IN) jsou vyrobeny z hliníkových stabilních dutých profilů. Zadní stěna IN je dvouvrstvá a tvořená vnitřním bíle lakovaným ocelovým a vnějším hliníkovým plechem. Vitrína, stojiny i zadní stěna IN jsou povrchově chráněny speciálním exteriérovým práškovým lakem v požadovaném odstínu barevného systému RAL 7022 Umbragrau. Konstruktivní řešení IN splňuje nezbytná ergonomická hlediska (velikost, tvar, maximální stabilita, světelné podmínky pro čtení ilustračního displeje), je zárukou pasivní bezpečnosti, zabraňuje vnitřní kondenzaci vodních par a ve spojení s kvalitní povrchovou úpravou zaručuje dlouhodobou životnost a odolnost proti povětrnostním vlivům i mechanickému poškození.

Čelní stěna IN je uzamykatelná zámky s FAB vložkami a osazená bezpečnostní akrylátovou těžkorozbitnou deskou tl. 6 mm. Snadné otevření čelní stěny umožňují dvě pneumatické vzpěry ukotvené v bocích rámu vitríny. Pod vnitřní horní částí rámu vitríny je osazena světelná lišta s leddiodami.

Přípojka elektrické energie je provedena vodičem NN CYKY3Cx1,5 (alt. CYKY3Cx2,5) uloženým v zemi a procházejícím stojinou IN (je provedena ochrana samočinným odpojením vadné části od zdroje a obvodů SELV dle příslušných norem a pro zlepšení ochrany před N.D.N. je doporučeno provést uzemnění drátovým zemničem FeZn Ø8, položeným do výkopu elektropřípojky společně s přívodním kabelem).

Institut technické inspekce Praha dne 7.8. 1998 vydal (viz Stanovisko k bezpečnosti technických zařízení - inspekční zpráva ITI Praha ze dne 30.7. 1998) Osvědčení – inspekční certifikát evidenční číslo 4/T/98/EZ, potvrzující, že předvedený vzor Zvukového informačního nosiče DARUMA CITY VOICE je shodný se specifikovanými požadavky bezpečnosti technických zařízení, které se na něj vztahují.

Celková spotřeba elektrické energie IN činí v závislosti na době provozu světelné lišty s leddiodami cca. 64 kWh/rok.

IN je instalován do země prostřednictvím zabetonovaných stojin.

Celkové rozměry IN jsou 2.280 x 2.200 x 120 mm (vlastní vitrina má rozměry 2.130 x 1.500 x 100 mm). IN je instalován do země prostřednictvím zabetonovaných stojin.

II. SESTAVA DCV 3.0

(stručný popis)

Integrovaná sestava DCV 3.0 umožňuje po volbě aktivační číselné kombinace na číselné klávesnici poskytovat světelnou informaci o umístění zvolených objektů zájmu a turistických cílů rozblíkním vysoce svítivých LED v kartografické části ilustračního displeje (aktivní orientační plán města) a zvukovou informaci o těchto objektech, cílech a historii města v požadovaných jazykových verzích (zvukové městské informační spoty a zvukové komerční prezentační spoty).

Kapacita zvukové paměti sestavy DCV 3.0 je dimenzována pro zvukové městské informační spoty o maximální celkové délce 3.000 vteřin v českém jazyce při jednotkové délce jednotlivých spotů o zvolených objektech zájmu, turistických cílech a historii města 90 vteřin a pro jim příslušné zvukové městské informační spoty přeložené do anglického, německého a polského jazyka.

Maximální celková délka zvukových komerčních prezentačních spotů je 1.680 vteřin v českém jazyce při jednotkové základní délce 35 vteřin, zvukové komerční prezentační spoty lze aktivovat v požadovaných jazykových verzích.

V rámci funkce „self promotion“ sestavy DCV 3.0 postupně v pětiminutových intervalech automaticky aktivují zvukové komerční prezentační slogany o jednotkové délce 5 vteřin v českém jazyce zároveň s rozblíknáním příslušných vysoce svítivých LED v kartografické části ilustračního displeje.

V průběhu 24 hodin jsou zvukové městské informační spoty, zvukové komerční prezentační spoty a slogany reprodukovány ve třech hlasitostních úrovních (1. optimální hlasitost v době od 6.00 hod./od 8.00 hod. o víkendu/ do 18.00 hod, 2. ztlumená hlasitost v době od 18.00 hod. do 22.00 hod., 3. vypnutá reprodukce v době od 22.00 hod. do 6.00 hod. /do 8.00 hod. o víkendu/).

Maximální počet vysoce svítivých LED, určených k využití městem, je 392 ks.

Maximální počet vysoce svítivých LED, určených k využití komerční prezentace, je 120 ks.

Sestava DCV 3.0 zahrnuje:

- A) modul DCV 3.0 včetně nastavení konstant a proměnných sestavy DCV 3.0 výrobcem
- B) širokopásmové reproduktory
- C) číselnou klávesnici
- D) síťový zdroj
- E) akumulátory
- F) soubor LED

A) Modul DCV 3.0

Modul DCV 3.0 - základní prvek sestavy DCV 3.0, je dvouprocesorový řídicí systém s integrovaným hovorovým koprocesorem, který ve spojení s dalšími prvky sestavy DCV 3.0 řídí proces aktivace LED a jím příslušných akustických výstupů.

Modul DCV 3.0 zahrnuje především

- Procesor P1
- Procesor P2
- Hovorový koprocesor SP
- Servisní tlačítka S1 – S7
- Obvod RTC – Real Time Circuit
- Kontrolní displej

a dále adresovací a budící obvody pro správu systémové paměti, systémovou volitelně 8, 16 nebo 32 MB PEROM paměť digitalizovaných zvukových nahrávek a konfiguračních parametrů, koncový zesilovač, obvody pro nabíjení a refreshing akumulátorů, obvody pro splnění soustavy LED a obvody pro připojení PC.

Modul DCV 3.0 je zpravidla osazován na zadní část ilustračního displeje tak, aby k němu byl umožněn snadný přístup.

B) Širokopásmové reproduktory

V horní části čelních stěn oboustranného informačního nosiče jsou umístěny dva širokopásmové koaxiální reproduktory (4 Ω , 60W, -40°C až $+80^{\circ}\text{C}$) s vodovzdornými závěsy a příznivými elektroakustickými parametry, tj. zvýšenou citlivostí, nízkou spotřebou elektrické energie, vysokou odolností proti vibracím, změnám teplot a vysoké relativní vlhkosti vzduchu. Širokopásmové reproduktory reprodukují spoty a slogany v rozsahu 300 Hz až 3 kHz.

C) Číselná klávesnice

Na pravé straně čelních stěn oboustranného informačního nosiče je ergonomicky upevněna 12-ti číselná klávesnice z ušlechtilé oceli v konfiguraci 3 x 4 tlačítka a v provedení odolném proti vandalismu, spolu s návodem k obsluze v příslušných jazykových verzích použitých v ilustračním displeji zvukového informačního průvodce. Případnou sabotážní chybu číselné klávesnice procesor P2 zaregistruje a nepovolí činnost procesoru P1. Sestava DCV 3.0 je až do okamžiku odstranění sabotážní chyby číselné klávesnice nefunkční, tzn. že zvukový informační nosič nepodává žádné ani neustále se opakující informace. Po odstranění sabotážní chyby klávesnice je sestava DCV 3.0 automaticky převedena do režimu „STAND BY“. Vícejazyčný návod na použití je gravírovaný a probarvený v hliníkovém eloxovaném štítku.

D) Síťový zdroj

Přípojka elektrické energie je vedena stojinou IN ke svorkovnici světelné lišty s s vysokosvítivými LED s příkonem 11 W a svorkovnici síťového zdroje. Síťový zdroj obsahuje transformátor v průmyslovém

provedení, odrušovací filtr zamezující pronikání rušivých signálů do a ze sestavy DCV 3.0, volitelně přepětovou ochranu a jištění.

E) Akumulátory

Zvukový informační nosič je zpravidla připojen na síť veřejného osvětlení. Pro napájení sestavy DCV 3.0 elektrickou energií v době, kdy veřejné osvětlení není v provozu, je použita sada bezúdržbových hermeticky uzavřených olověných akumulátorů (4 x 1,3Ah, 6V), které se po dobu, kdy je veřejné osvětlení v provozu, dobíjí.

V případě přerušení dodávky elektrické energie ze sítě veřejného osvětlení zaručuje kapacita akumulátorů bezchybnou funkci sestavy DCV 3.0 po dobu nejméně 48 hodin. Není-li odstraněna závada na síti veřejného osvětlení do 48 hodin, pak po vyčerpání akumulátorů pod přípustnou mez omezuje sestava DCV 3.0 automaticky svoji činnost na uchování informace o naposledy odvysílaném SELF PROMOTION sloganu a zabezpečení chodu obvodu RTC. Uchování zvukových dat a konfigurace sestavy DCV 3.0 není závislé na dodávce elektrické energie ani stavu akumulátorů a výrobce zaručuje jejich platnost po dobu 10 let. Po obnovení dodávky elektrické energie do sítě okruhu veřejného osvětlení je sestava DCV 3.0 automaticky převedena do režimu „STAND BY“.

F) Soubor LED

LED je indikační prvek emitující světlo při průchodu elektrického proudu. Barva emitovaného světla závisí na použitém materiálu polovodivého přechodu. V sestavě DCV 3.0 jsou použity vysocesvítivé LED (d=1,9 až 3,0mm, svítivost 1,25 až 2,00 Cd) zajišťující viditelnost v širokém zorném úhlu i při přímém ozáření slunečním světlem. Soubor LED je připojen úhlovými konektory DPS 16 pin a DPS 24 pin k modulu DCV 3.0.

III. ILUSTRAČNÍ DISPLEJ

(stručný popis)

Ilustrační displej zahrnuje :

- A) kartografickou část
- B) prezentační část

A) Kartografická část

Kartografická část je tvořena aktivním orientačním plánem, který je zpracován jako originál, jehož celkový obsah je konzultován s městem. Velikost kartografické části je s ohledem na srozumitelnost a přehlednost grafického řešení i celkovou koncepci projektu stanovena na optimální rozměr 1.370 x 1.093 mm, tj. 1,498 m². Kartografická část je vytištěna metodou digitálního fotografického tisku a přenesena na speciální sendvičovou desku Dibond. Použitím nejnovějších technologií tisku, speciálních materiálů a barevných systémů je zaručena odolnost proti UV záření, běžnému mechanickému poškození, vodostálost a omyvatelnost po celou dobu instalace kartografické části ve zvukovém informačním nosiči.

Aktivní orientační plán zpravidla obsahuje: kartografické zpracování území města, kartografické zpracování území okolí (mikroregionu apod.), zvětšené centrum města v podobě kreativní lupy, rejstřík ulic města, legendu úřadů a institucí, legendu piktogramů a značek ze všech oblastí - kulturní, přírodní, zdravotní, dopravní, společenské, sportovní, vzdělávací apod., legendu zvukových městských informačních spotů věnovaných zajímavostem města, legendu zvukových informačních spotů věnovaných turistickým zajímavostem okolí, mikroregionu apod., poměrová měřítko, větrnou růžici, fotografie související s nejkrásnějším pohledem na město, hlavními tématy města, turistickými zajímavostmi ve městě a v okolí, mikroregionu apod., tiráž s uvedením www stránek města, autorů fotek a log sdružení měst a mikroregionů.

Aktivační číselné kombinace jsou uvedeny jak u objektů v legendách aktivního orientačního plánu, tak u fotografiích znázorněných objektů, zajímavostí a cílů.


B) Prezentační část

Základním prvkem prezentační části o celkové velikosti 0,864 m², jsou jednotlivé komerční prezentační panely o základním velikostním modulu (250 x 100 mm), případně jeho velikostních násobcích. Grafické návrhy prezentačních panelů jsou vytvořeny například grafickým programem COREL DRAW a následně vytištěny metodou digitálního fotografického tisku a přeneseny na speciální sendvičovou desku Dibond opatřenou unikátním úchytným systémem Dual - lock. Použitím nejnovějších technologií tisku, speciálních materiálů a barevných systémů je zaručena odolnost proti UV záření, běžnému mechanickému poškození, vodostálost a omyvatelnost po celou dobu instalace prezentační části ve zvukovém informačním nosiči.

Aktivační číselné kombinace jsou součástí komerčních prezentačních panelů.

Příloha technického popisu zvukového informačního nosiče DARUMA CITY VOICE III. generace:

- Ukázka vizuálu aktivního orientačního plánu v nové výtvarné a obsahové podobě

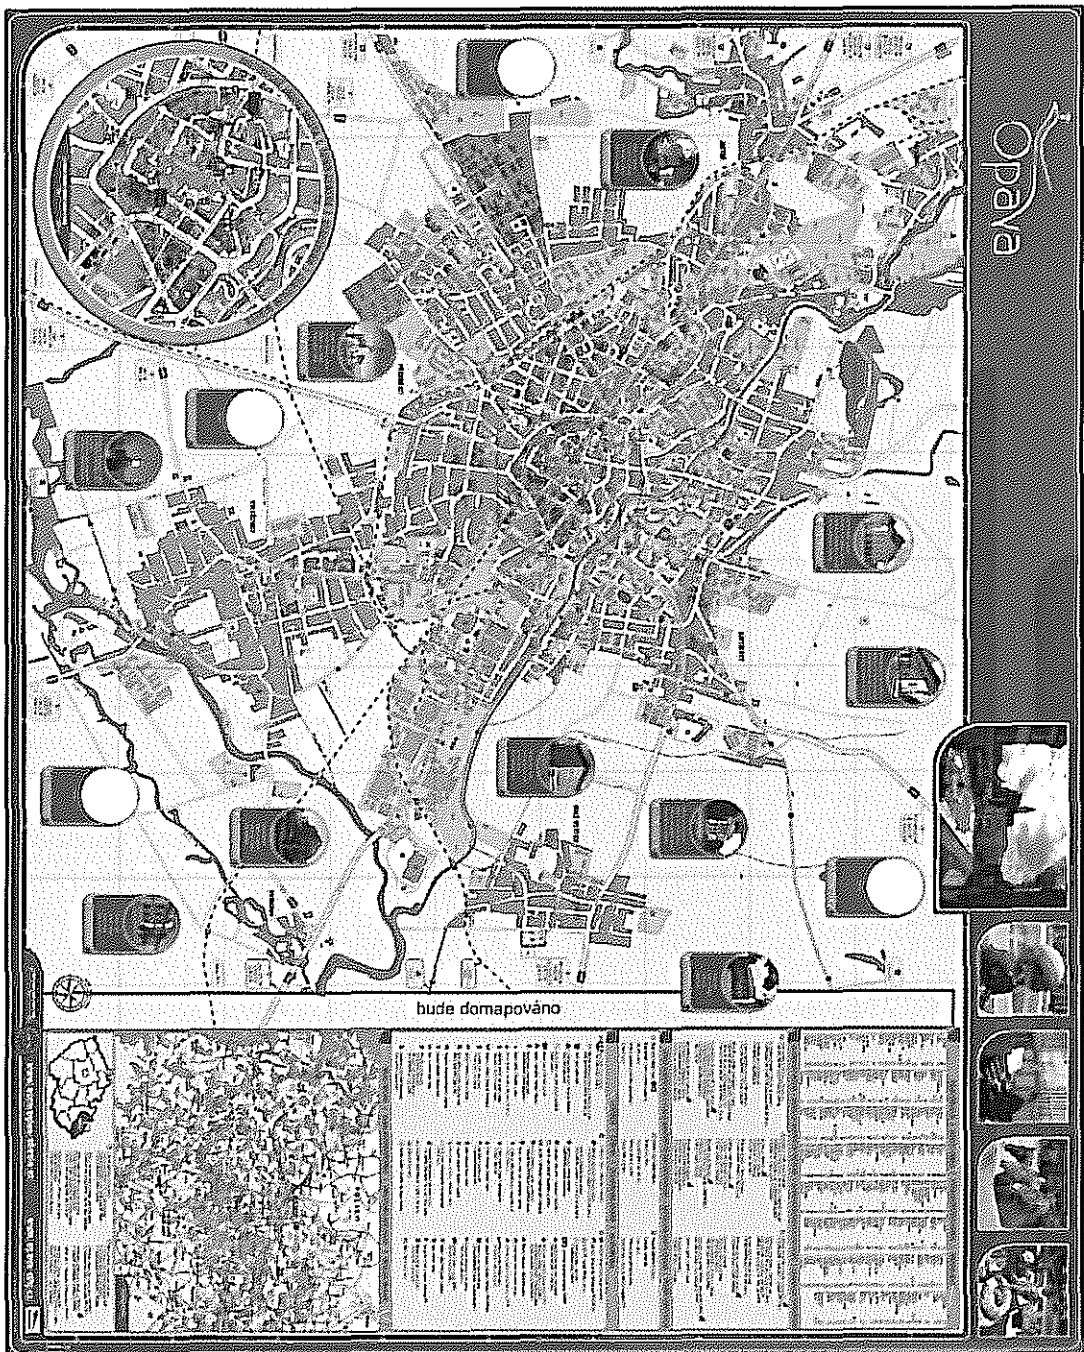

ZVUKOVÝ INFORMAČNÍ PANEL DARUMA CITY VOICE





STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00BOYAF

MMOPP00BOYAF

DODATEK Č. 3 K NÁJEMNÍ SMLOUVĚ O PŘENECHÁNÍ NEMOVITOSTI DO NÁJMU ZE DNE 12. 6. 2000 (dále jen „dodatek č. 3 ke smlouvě“)

Článek I. Smluvní strany

Statutární město Opava

zastoupené [redacted] primátorem města

se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava

číslo účtu: [redacted]

IČ: 00300535

DIČ: CZ00300535

(dále jako „pronajímatel“)

a

DARUMA spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C., vložka 435

jednající [redacted]

se sídlem: Zelinářská 10, 301 64 Plzeň

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Plzeň

číslo účtu: [redacted]

IČ: 16736842

DIČ: CZ16736842

(dále jako „nájemce“)

Článek II.

Nájemní smlouva o přenechání nemovitosti do nájmu uzavřená mezi smluvními stranami dne 12.6.2000, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 14.12.2000 a jejího dodatku č. 2 ze dne 2.2.2009 (dále jen „smlouva“) se tímto dodatkem č. 3 ke smlouvě mění následovně:

1. V Článku 1 „Výchozí stav - rekapitulace“ smlouvy se tímto doplňuje odst. 10. a 11. v tomto znění:

„10. Smluvní strany se dohodly, že nájemce, v souladu se zněním Článku 10, odst. 7. Smlouvy v rámci projektu pravidelné modernizace a aktualizace zvukového informačního nosiče, který je předmětem této smlouvy, přebuduje nejpozději ke dni 31.5.2013 stávající oboustranný zvukový informační nosič DARUMA CITY VOICE III. generace - typ classic, umístěný na pozemku parc. č. 582/1, ost.pl., k.ú. Opava - Město (Horní náměstí), na modernizovaný a aktualizovaný oboustranný zvukový informační nosič DARUMA CITY VOICE IV. generace - typ classic (dále jen „oboustranný zvukový informační nosič“), integrací do strany stávajícího informačního nosiče (tj. vlastní konstrukce zvukového informačního nosiče) orientované směrem do plochy náměstí, ilustračního displeje v nové výtvarné a obsahové koncepci „DARUMA REDESIGN“ v jednotícím vizuálním stylu dle logomanuálu města

s aktualizovanou kartografickou částí (aktivní orientační plán města Opavy včetně mapy okolí a příslušných legend), aktualizovanou prezentační částí s nabídkou provozovatelů turistických zajímavostí a služeb a dalších zájemců z veřejné i podnikatelské sféry města a regionu, vestavěným LCD displejem 8,4" LED Backlight a sestavy DCV 4.0 s řídicí elektronickou jednotkou nové generace - modulem DCV 4.0, poskytující po volbě aktivací číselné kombinace na číselné klávesnici zvukového informačního nosiče světelnou lokalizaci zvolených objektů zájmu a turistických cílů rozblíkním autoLED v aktivním orientačním plánu města a mapě okolí a synchronizovanou reprodukci zvukového komentáře v příslušných jazykových verzích (ČJ, AJ, NJ a PJ) v aktualizovaném rozsahu a obsahu (zvukové městské informační audio a video spoty a zvukové komerční prezentační video spoty), doprovázenou v případě dvou městských video spotů („Město Opava se představuje“ a „Prohlídkový okruh městem“) a komerčních prezentačních video spotů synchronizovanými snímky (videosekvence, foto se zoom a prolínacími efekty), zobrazenými ve vestavěném LCD displeji, a v případě městských audio spotů synchronizovanými foty příslušných zajímavostí města s blikajícími kontrolními autoLED.“

Bližší specifikace oboustranného zvukového informačního nosiče je uvedena v Příloze č. 1 tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě - Specifikace zvukového informačního nosiče; Příloze č. 2 tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě - Rozměrové schéma zvukového informačního nosiče a Příloze č. 3 tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě - Technický popis zvukového informačního nosiče.

„11. Smluvní strany se rovněž dohodly, že nájemce po dobu platnosti a účinnosti smlouvy umístí do druhé strany zvukového informačního nosiče, orientované směrem na Městské informační centrum, celoplošný letecký snímek města Opavy. Výrobu a instalaci leteckého snímku města Opavy se zavazuje realizovat nájemce na vlastní náklady z předaných podkladů od pronajímatele, jejichž vlastníkem autorských práv je sám pronajímatel nebo pronajímatel má průkazné oprávnění od autora či vlastníka autorských práv k jejich využití v rámci tohoto předmětu smlouvy. Rozsah zobrazeného území města Opavy určí nájemci pronajímatel.“

2. V Článku 4 „Oboustranný zvukový informační nosič“ smlouvy se tímto ruší znění odst. 1. a nahrazuje se tímto novým zněním:

„1. Oboustranný zvukový informační nosič pro účely této smlouvy obsahuje informační nosič v oboustranném provedení – typ classic (tj. vlastní konstrukci), aktivní elektronickou výbavu s řídicí elektronickou jednotkou DCV 4.0 a vestavěným LCD displejem 8,4" LED Backlight (dále jen sestava DCV 4.0) a ilustrační displej.

Integrovaná sestava DCV 4.0 umožňuje po volbě aktivací číselné kombinace na číselné klávesnici zvukového informačního nosiče světelnou lokalizaci zvolených objektů zájmu a turistických cílů rozblíkním autoLED v aktivním orientačním plánu města a mapě okolí a synchronizovanou reprodukci zvukového komentáře v příslušných jazykových verzích (ČJ, A, NJ a PJ) v aktualizovaném rozsahu a obsahu (zvukové městské informační audio a video spoty a zvukové komerční prezentační video spoty), doprovázenou v případě dvou městských video spotů („Město Opava se představuje“ a „Prohlídkový okruh městem“) a komerčních prezentačních video spotů synchronizovanými snímky (videosekvence, foto se zoom a prolínacími efekty), zobrazenými ve vestavěném LCD displeji, a v případě městských audio spotů synchronizovanými foty příslušných zajímavostí města s blikajícími kontrolními autoLED, tzv. mužíky umístěnými ve volných místech kartografie města. Kromě cílené aktivace číselnou klávesnicí lze rovněž stáhnout do mobilního telefonu s operačním systémem odkazy na video spoty v ČJ prostřednictvím vytištěných QR kódů, umístěných u názvů video spotů, pro jejich pozdější opakované sledování.

Kapacita zvukových pamětí sestavy DCV 4.0 je dimenzována pro zvukové městské informační spoty o maximální celkové délce 3.060 vteřin v českém jazyce při jednotkové délce dvou video spotů („Město Opava se představuje“ a „Prohlídkový okruh městem“) 180 vteřin a jednotkové délce jednotlivých audio spotů o zvolených objektech zájmu a turistických cílech 90 vteřin a pro jim příslušné překlady do AJ, NJ a PJ.

Jednotková základní délka komerčních prezentačních video spotů je 35 vteřin v ČJ, zvukové komerční prezentační video spoty lze aktivovat v požadovaných jazykových verzích.

V rámci funkce „self promotion“ sestava DCV 4.0 postupně v pětiminutových intervalech automaticky aktivuje zvukové městské a komerční prezentační slogany o jednotkové délce 5 vteřin v ČJ zároveň s rozblíkním příslušných vysoce svítivých LED v kartografické části ilustračního displeje.

V průběhu 24 hodin jsou zvukové městské informační spoty, zvukové komerční prezentační spoty a slogany reprodukovány ve třech hlasitostních úrovních (1. optimální hlasitost v době od 6.00 hod. /od 8.00 hod. o víkendu/ do 18.00 hod, 2. ztlumená hlasitost v době od 18.00 hod. do 22.00 hod., 3. vypnutá reprodukce v době od 22.00 hod. do 6.00 hod. /do 8.00 hod. o víkendu/).

Maximální počet vysocesvítivých autoLED, určených k využití městem, je 392 ks.

Maximální počet vysocesvítivých autoLED, určených k využití komerční prezentace, je 130 ks.

Kartografická část ilustračního displeje zvukového informačního nosiče je tvořena plochou o celkové velikosti 1,28 m² určenou pro aktivní orientační plán města, aktivní orientační plán okolí města a příslušné legendy.

Prezentační část ilustračního displeje zvukového informačního nosiče je tvořena souborem prezentačních panelů provozovatelů turistických zajímavostí a služeb a dalších zájemců z veřejné i podnikatelské sféry města a regionu o celkové velikosti 0,443 m². Součástí prezentačních panelů jsou i vytištěné QR kódy, prostřednictvím kterých je možné stáhnout do mobilního telefonu s operačním systémem odkazy na doplňující informace (např. [www stránky](http://www.stranky)) pro pozdější opakované sledování.

Plocha specifické části ilustračního displeje zvukového informačního nosiče, určené pro znak, resp. logo města, název města, specifikaci jazykových verzí audio a video spotů a textových informací ilustračního displeje, atd. má velikost 0,23 m².

Vestavěný displej má rozměry 127 x 170 mm.

3. V Članku 9 „Realizační náklady“ smlouvy se tímto ruší znění odst. 1. a nahrazuje se tímto novým zněním:

„1. Výrobu oboustranného informačního nosiče - typ classic (tj. vlastní konstrukce), sestavy DCV 4.0 včetně vestavěného LCD displeje 8,4" LED Backlight a ilustračního displeje vč. grafického návrhu ilustračního displeje, výrobu a provozování zvukových městských informačních spotů, resp. audio a video spotů v ČJ, AJ, NJ a PJ a audio sloganů v ČJ z předaných textů spotů v příslušných jazykových verzích a sloganů od pronajímatele, a zvukových komerčních prezentačních video spotů a audio sloganů v požadovaných jazykových verzích, dopravu na místo určení, vlastní stavbu oboustranného informačního nosiče - typ classic (tj. vlastní konstrukce), instalaci sestavy DCV 4.0 včetně vestavěného LCD displeje 8,4" LED Backlight a ilustračního displeje do informačního nosiče, kompletizaci a zprovoznění oboustranného zvukového informačního nosiče, pravidelnou aktualizaci kartografické části ilustračního displeje a zvukových městských informačních spotů v ČJ, AJ, NJ a PJ, resp. audio a video v ČJ, AJ, NJ a PJ z předaných textů spotů v příslušných jazykových verzích od pronajímatele a údržbu oboustranného zvukového informačního nosiče se zavazuje nájemce realizovat na vlastní náklady.“

4. V Članku 14 „Termíny plnění“ smlouvy se tímto doplňuje odst. 5. ve znění:

„5. Nájemce se zavazuje nejpozději ke dni 31.5.2013 zprovoznit oboustranný zvukový informační nosič v souladu se zněním dodatku č. 3 ke smlouvě.“

5. Původní „Rozměrové schéma oboustranného zvukového informačního nosiče“ a původní „Technický popis oboustranného zvukového informačního nosiče“, které jsou přílohami smlouvy, se tímto ruší a nahrazují se novým „Rozměrovým schéma oboustranného zvukového informačního nosiče“ a novým „Technickým popisem oboustranného zvukového informačního nosiče“, které jsou přílohami tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě.

Článek III.

- Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou tímto dodatkem č. 3 ke smlouvě dotčena, se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
- Tento dodatek č. 3 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- Práva a povinnosti, vyplývající z tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě, přecházejí na případné právní nástupce obou smluvních stran.
- Tento dodatek č. 3 ke smlouvě má 3 přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:
 - Příloha č. 1 - Specifikace oboustranného zvukového informačního nosiče
 - Příloha č. 2 - Rozměrové schéma oboustranného zvukového informačního nosiče
 - Příloha č. 3 - Technický popis oboustranného zvukového informačního nosiče
- Tento dodatek č. 3 ke smlouvě se vyhotovuje ve 4 stejnopisech o právní síle originálu, po 2 stejnopisech pro každou smluvní stranu.
- Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách Statutárního města Opavy (www.opava-city.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.,

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy Statutární město Opava má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.

7. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě byl projednán Radou Statutárního města Opavy dne 11.03.2013, č. usn. 1982/57 RM 13.

V Opavě dne: 21-03-2013

[Redacted signature]

za pronajímatele:

primátor města

[Redacted signature]

za nájemce:

[Redacted signature]

UMA PLZEŇ
INFORMAČNÍ A ORIENTAČNÍ SYSTÉMY
DARUMA spol. s r.o.
Palinářská 10, 301 64 Plzeň
☎ 377 259 843
☎ 377 539 588
daruma@daruma.cz
www.daruma.cz


Po dobu nepřítomnosti zastupuje

[Redacted signature]




ZVUKOVÝ INFORMAČNÍ NOSTIČ DARUMA CITY VOICE IV - GENERACE V OBOUTSTAVENÉM PROVEDENÍ - TYP CLASSIC V OPRAVĚ HORNÍ NÁMĚSTÍ

konečný stav

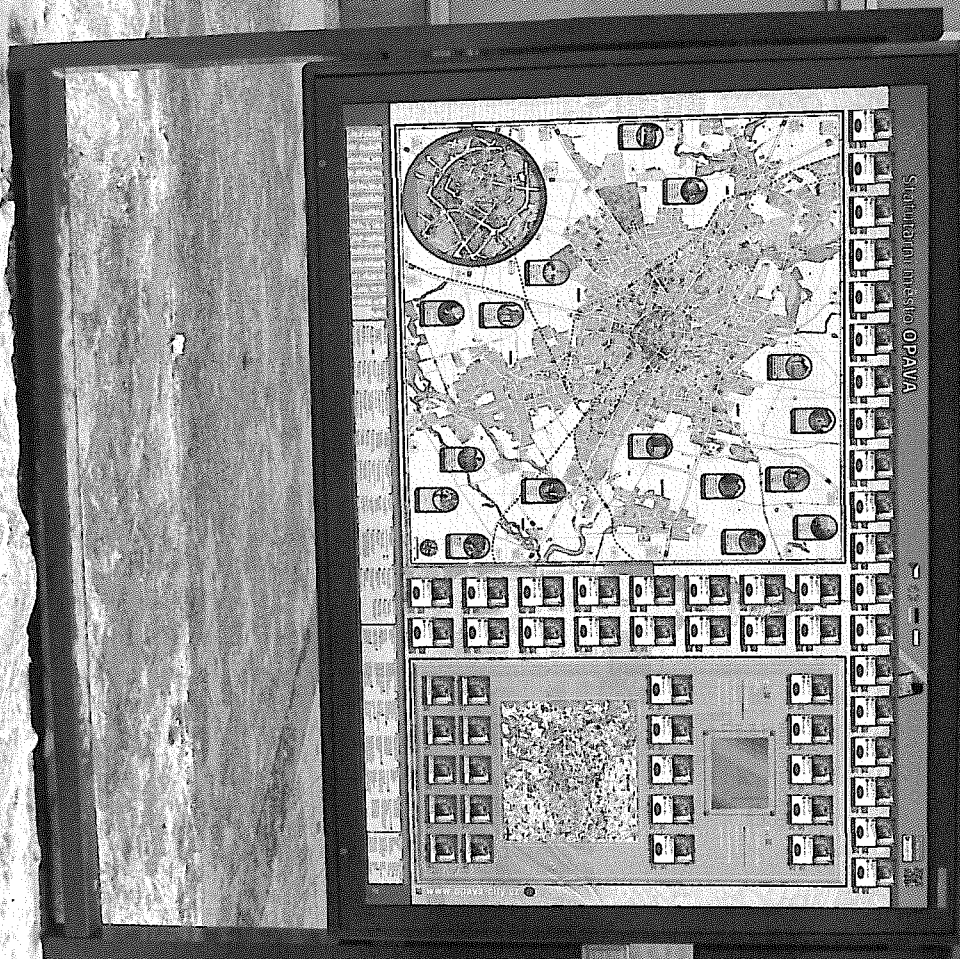

ZVUKOVÝ INFORMAČNÍ PANEL DARUMA CITY VOICE



ZVUKOVÝ INFORMAČNÍ NOSIČ DARUMA CITY VOICE IV, generace v obousměrném provedení - typ Classic v Opavě Horní třemesl

přechodný sláv



ZVUKOVÝ INFORMAČNÍ PANEL DARUMA CITY VOICE




ZVUKOVÝ INFORMAČNÍ NOSIČ DARUMA CITY VOICE II. GENERACE V OBOUSMĚRNÉM PŘEVODU - KYP GLASSIE V OPAVĚ - HORNÍ PÁNEŽÍ

východní stáv



Rozměrové schéma zvukového informačního nosiče Daruma City Voice IV. generace v oboustranném provedení - typ Classic

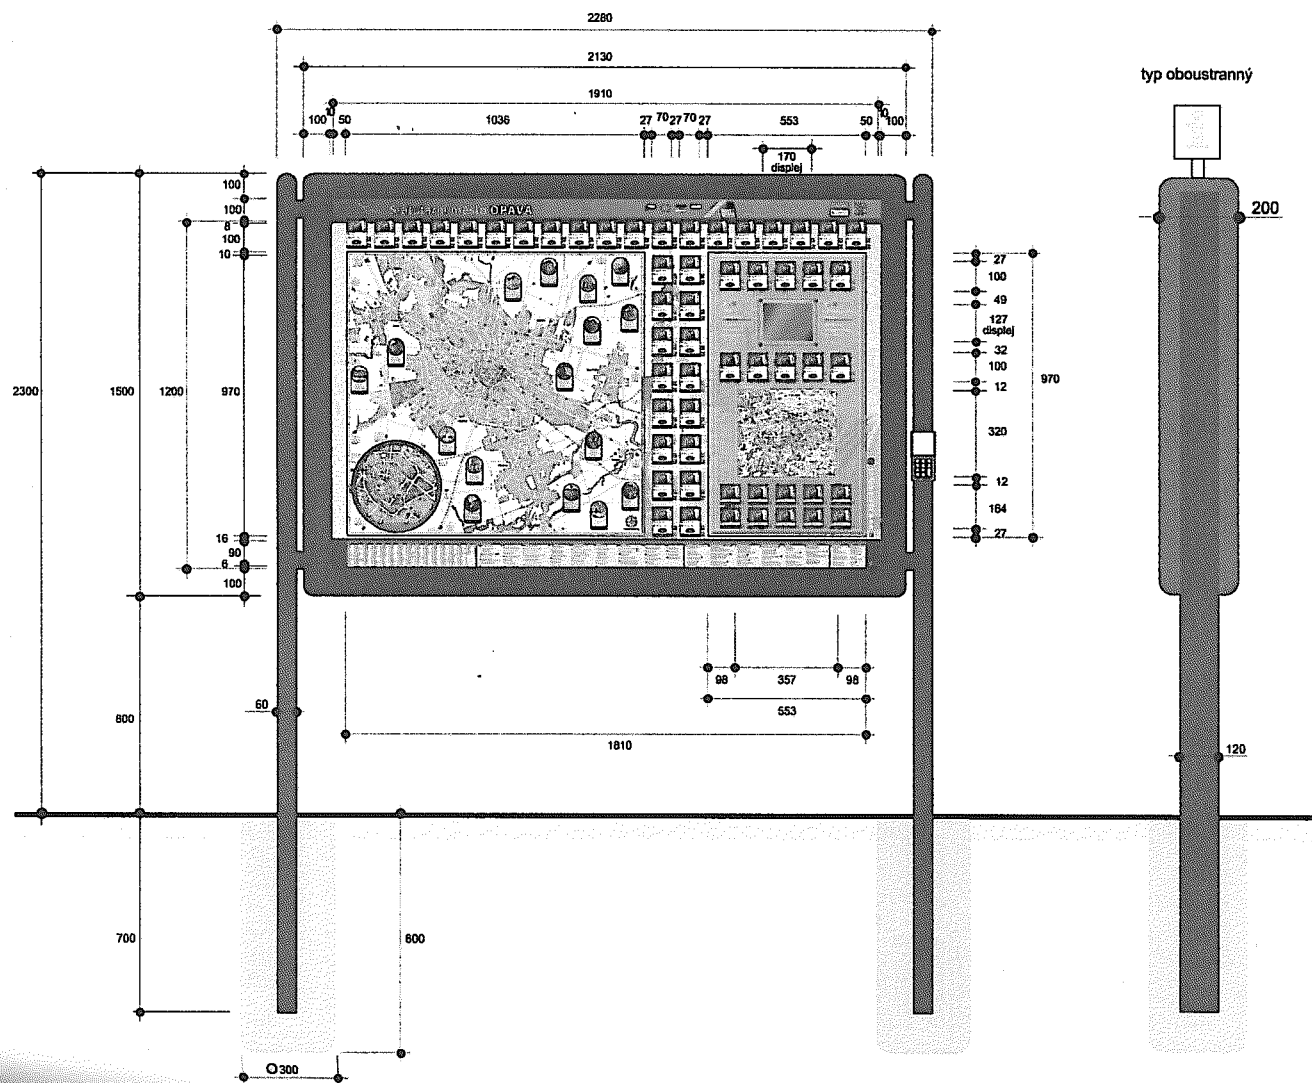

ZVUKOVÝ INFORMAČNÍ PANEL DARUMA CITY VOICE

TECHNICKÝ POPIS ZVUKOVÉHO INFORMAČNÍHO NOSIČE DARUMA CITY VOICE IV. GENERACE

Zvukový informační nosič DARUMA CITY VOICE IV. generace - typ classic obsahuje:

- I. informační nosič DARUMA CITY v oboustranném provedení - typ classic (tj. vlastní konstrukci)
- II. sestavu DCV 4.0 s vestavěným LCD displejem 8,4" LED Backlight (1 ks)
- III. ilustrační displej (1 ks)

I. INFORMAČNÍ NOSIČ DARUMA CITY V OBOUSTRANNÉM PROVEDENÍ

(stručný popis)

Stojiny a oboustranná vitrina informačního nosiče DARUMA CITY (dále jen IN) jsou vyrobeny z hliníkových stabilních dutých profilů. Oboustranná vitrina i stojiny IN jsou povrchově chráněny speciálním exteriérovým práškovým lakem v odstínu požadovaného barevného systému RAL. Konstrukční řešení IN splňuje nezbytná ergonomická hlediska (velikost, tvar, maximální stabilita, světelné podmínky pro čtení ilustračního displeje), je zárukou pasivní bezpečnosti, zabraňuje vnitřní kondenzaci vodních par a ve spojení s kvalitní povrchovou úpravou zaručuje dlouhodobou životnost a odolnost proti povětrnostním vlivům i mechanickému poškození.

Čelní stěny oboustranné vitríny IN jsou uzamykatelné zámky s FAB vložkami a osazené bezpečnostní akrylátovou těžkorozbitnou deskou tl. 6 mm. Snadné otevření čelních stěn umožňují vždy dvě pneumatické vzpěry ukotvené v bocích rámu vitríny. Pod vnitřní horní částí rámu vitríny jsou osazené světelné lišty s vysocesvitivými autoLED.

Připojka elektrické energie je provedena vodičem NN CYKY3Cx1,5 (alt. CYKY3Cx2,5) uloženým v zemi a procházejícím stojinou IN (je provedena ochrana samočinným odpojením vadné části od zdroje a obvodů SELV dle příslušných norem a pro zlepšení ochrany před N.D.N. je doporučeno provést uzemnění drátovým zemničem FeZn Ø8, položeným do výkopu elektro přípojky společně s přívodním kabelem).

Institut technické inspekce Praha dne 7.8. 1998 vydal (viz Stanovisko k bezpečnosti technických zařízení - inspekční zpráva ITI Praha ze dne 30.7. 1998) Osvědčení – inspekční certifikát evidenční číslo 4/T/98/EZ, potvrzující, že předvedený vzor Zvukového informačního nosiče DARUMA CITY VOICE je shodný se specifikovanými požadavky bezpečnosti technických zařízení, které se na něj vztahují.

Náklady na spotřebu el. energie z okruhu veřejného osvětlení oboustranného zvukového informačního nosiče (světelná lišta s vysocesvitivými LED - 2 x 11 W, sestava DCV 4.0 - 5 W, vestavěný LCD displej - 12 W) představují, při průměrné sazbě 1,75 Kč/kWh a roční provozní době veřejného osvětlení 4000 hodin, celkovou částku 273,- Kč ročně za oboustranný zvukový informační nosič.

II. SESTAVA DCV 4.0

(stručný popis)

Sestava DCV 4.0 umožňuje po volbě aktivační číselné kombinace na číselné klávesnici poskytovat světelnou informaci o umístění zvolených objektů zájmu a turistických cílů rozblíkním vysocesvitivých autoLED v kartografické části ilustračního displeje zvukového informačního nosiče (aktivní orientační plán města a mapa okolí) synchronizovanou se zvukovou informací o těchto objektech, cílech a zajímavostech města a okolí v požadovaných jazykových verzích (zvukové městské informační audio a video spoty a zvukové komerční prezentační spoty) doprovázenou v případě dvou městských video spotů („Město Opava se představuje“ a „Prohlídkový okruh městem“) a komerčních prezentačních video spotů synchronizovanými snímky (videosekvence, fota se zoom a prolínacími efekty či filmy), zobrazenými ve vestavěném LCD displeji a v případě městských audio spotů synchronizovanými foty příslušných zajímavostí města s blikajícími kontrolními autoLED, tzv. mužíky.

Kapacita zvukových pamětí sestavy DCV 4.0 je dimenzována pro zvukové městské informační spoty o maximální celkové délce 3.060 vteřin (51 minut) v ČJ při jednotkové délce dvou video spotů („Město Opava se představuje“ a „Prohlídkový okruh městem“) 180 vteřin a jednotkové délce jednotlivých audio spotů o zvolených objektech zájmu a turistických cílech 90 vteřin a pro jim příslušné překlady do AJ, NJ a PJ.

Jednotková základní délka komerčních prezentačních video spotů je 35 vteřin v ČJ, zvukové komerční prezentační spoty lze aktivovat v požadovaných jazykových verzích.

V rámci funkce „self promotion“ sestava DCV 4.0 postupně v pětiminutových intervalech automaticky aktivují zvukové městské a komerční prezentační audio slogany o jednotkové délce 5 vteřin v ČJ zároveň s rozblíknáním příslušných vysocesvítivých LED v kartografické části ilustračního displeje.

V průběhu 24 hodin jsou zvukové městské informační spoty, zvukové komerční prezentační spoty a slogany reprodukovány ve třech hlasitostních úrovních (1. optimální hlasitost v době od 6.00 hod./od 8.00 hod. o víkendu/ do 18.00 hod, 2. ztlumená hlasitost v době od 18.00 hod. do 22.00 hod., 3. vypnutá reprodukce v době od 22.00 hod. do 6.00 hod. /do 8.00 hod. o víkendu/).

Maximální počet vysocesvítivých autoLED, určených k využití městem, je 392 ks.

Maximální počet vysocesvítivých autoLED, určených k využití komerční prezentace, je 130 ks.

Sestava DCV 4.0 zahrnuje:

- A) modul DCV 4.0 včetně nastavení konstant a proměnných sestavy DCV 4.0 výrobcem
- B) širokopásmové reproduktory
- C) číselnou klávesnici
- D) síťový zdroj
- E) akumulátory
- F) soubor LED
- G) vestavěný LCD displej 8,4" LED Backlight

A) Modul DCV 4.0

Modul DCV 4.0 - základní prvek sestavy DCV 4.0, je dvouprocesorový řídicí systém s integrovaným hovorovým koprocесорem, který ve spojení s dalšími prvky sestavy DCV 4.0 řídí proces aktivace LED a jim příslušných audio výstupů a video výstupů.

Modul DCV 4.0 zahrnuje především

- Procesor P1
- Procesor P2
- Hovorový koprocесор SP
- Servisní tlačítka S1 – S7
- Obvod RTC – Real Time Circuit
- Kontrolní displej

a dále adresovací a budící obvody pro správu systémové paměti, systémovou volitelně 8, 16 nebo 32 MB PEROM paměť digitalizovaných zvukových nahrávek a konfiguračních parametrů, koncový zesilovač, obvody pro nabíjení a refreshing akumulátorů, obvody pro spínání soustavy LED a obvody pro připojení PC.

Modul DCV 4.0 je zpravidla osazován na zadní část ilustračního displeje tak, aby k němu byl umožněn snadný přístup.

B) Širokopásmové reproduktory

V horní části čelních stěn oboustranného informačního nosiče jsou umístěny dva širokopásmové koaxiální reproduktory (4 Ω , 60W, -40°C až $+80^{\circ}\text{C}$) s vodovzdornými závěsy a příznivými elektroakustickými parametry, tj. zvýšenou citlivostí, nízkou spotřebou elektrické energie, vysokou odolností proti vibracím, změnám teplot a vysoké relativní vlhkosti vzduchu. Širokopásmové reproduktory reprodukuje spoty a slogany v rozsahu 300 Hz až 3 kHz.

C) Číselná klávesnice

Na pravé straně čelních stěn oboustranného informačního nosiče je ergonomicky upevněna 12-ti číselná klávesnice z ušlechtilé oceli v konfiguraci 3 x 4 tlačítka a v provedení odolném proti vandalismu, spolu s návodem k obsluze v příslušných jazykových verzích použitých v ilustračním displeji zvukového informačního průvodce. Případnou sabotážní chybu číselné klávesnice procesor P2 zaregistruje a nepovolí činnost procesoru P1. Sestava DCV 4.0 je až do okamžiku odstranění sabotážní chyby číselné klávesnice nefunkční, tzn. že zvukový informační nosič nepodává žádné ani neustále se opakující informace. Po odstranění sabotážní chyby klávesnice je sestava DCV 4.0 automaticky převedena do režimu „STAND BY“. Vícejazyčný návod na použití je gravírovaný a probarvený v hliníkovém eloxovaném štítku.

D) Síťový zdroj

Připojka elektrické energie je vedena stojinou IN ke svorkovnici světelné lišty s vysocesvítivými LED s příkonem 11W a svorkovnici síťového zdroje. Síťový zdroj obsahuje transformátor v průmyslovém provedení, odrušovací filtr zamezující pronikání rušivých signálů do a ze sestavy DCV 4.0, volitelně přepětovou ochranu a jištění.

E) Akumulátory

Zvukový informační nosič je zpravidla připojen na síť veřejného osvětlení. Pro napájení sestavy DCV 4.0 elektrickou energií v době, kdy veřejné osvětlení není v provozu, je použita sada bezúdržbových hermeticky uzavřených olověných akumulátorů (4 x 1,3Ah, 6V), které se po dobu, kdy je veřejné osvětlení v provozu, dobíjí.

V případě přerušení dodávky elektrické energie ze sítě veřejného osvětlení zaručuje kapacita akumulátorů bezchybnou funkci sestavy DCV 4.0 po dobu nejméně 48 hodin. Není-li odstraněna závada na síti veřejného osvětlení do 48 hodin, pak po vyčerpání akumulátorů pod přípustnou mez omezuje sestava DCV 4.0 automaticky svoji činnost na uchování informace o naposledy odvysílaném SELF PROMOTION sloganu a zabezpečení chodu obvodu RTC. Uchování zvukových dat a konfigurace sestavy DCV 4.0 není závislé na dodávce elektrické energie ani stavu akumulátorů a výrobce zaručuje jejich platnost po dobu 10 let. Po obnovení dodávky elektrické energie do sítě okruhu veřejného osvětlení je sestava DCV 4.0 automaticky převedena do režimu „STAND BY“.

F) Soubor LED

LED je indikační prvek emitující světlo při průchodu elektrického proudu. Barva emitovaného světla závisí na použitém materiálu polovodivého přechodu. V sestavě DCV 4.0 jsou použity vysocesvítivé LED (d=1,9 až 3,0mm, svítivost 1,25 až 2,00 Cd) zajišťující viditelnost v širokém zorném úhlu i při přímém ozáření slunečním světlem. Soubor LED je připojen úhlovými konektory DPS 16 pin a DPS 24 pin k modulu DCV 4.0. Maximální počet vysocesvítivých LED, určených k využití městem, je 392 ks. Maximální počet vysocesvítivých LED, určených k využití komerční prezentace, je 130 ks.

G) Vestavěný LCD displej 8,4“ LED Backlight

Základní parametry vestavěného LCD displeje jsou:

- Čitelnost na slunci
- Rovnoměrně podsvícený displej autoLED
- Vysoká odolnost proti nárazům a otřesům
- Nízká spotřeba el. energie (12 W)
- Rozmezí pracovních teplot od -20°C do + 60°C
- Extrémní pozorovací úhel
- Nízký elektromagnetický šum
- Věrné zobrazení černé barvy
- Životnost 70.000 hodin
- Velikost 170 x 127 mm
- Jas 1000 cd/m²
- Rozlišení 800 x 600 (SVGA)
- Kontrast 600 : 1
- 16 milionů barevných odstínů
- Odezva 30 ms

III. ILUSTRAČNÍ DISPLEJ

(stručný popis)

Ilustrační displej je vytištěn metodou digitálního fotografického tisku na vynilovou samolepicí fólii a přenesen na speciální sendvičovou desku Dibond. Použitím nejnovějších technologií tisku, speciálních materiálů a barevných systémů je zaručena odolnost proti UV záření, běžnému mechanickému poškození, vodotělnost a omyvatelnost po celou dobu instalace ilustračního displeje ve zvukovém informačním nosiči.

Ilustrační displej zahrnuje :

- A) kartografickou část
- B) prezentační část
- C) specifickou část

Součástí ilustračního displeje je rovněž vestavěný LCD displej – viz Čl. II. Sestava DCV 4.0, bod G).

A) Kartografická část

Kartografická část obsahuje aktivní orientační plán, který je zpracován jako originál, jehož celkový obsah je konzultován s městem, aktivní mapu okolí města (mikroregionu apod.), zvětšené centrum města v podobě kreativní lupy, rejstřík ulic města, legendu piktogramů a značek ze všech oblastí - kulturní, přírodní, zdravotní, dopravní, společenské, sportovní, vzdělávací apod, legendu audio spotů věnovaných zajímavostem města, legendu audio spotů věnovaných tipům na výlet do okolí města, mikroregionu apod., legendu dvou videospotů věnovaných představení města a procházce městem,

poměrová měřítko, větrnou růžici, fotografie související s hlavními tématy města, cíli a turistickými zajímavostmi ve městě, mikroregionu apod., tiráž s uvedením www stránek města, autorů fotek a log sdružení měst a mikroregionů.

Celková velikost kartografické části je s ohledem na srozumitelnost a přehlednost grafického řešení i celkovou koncepci celého projektu stanovena na 1,28 m². Aktivační číselné kombinace jsou uvedeny jak u objektů v legendách piktoqramů a značek, audio spotů o zajímavostech města a tipech na výlet a dvou video spotů o městě, tak u fotografií znázorněných objektů, zajímavostí a cílů v kartografické části ilustračního displeje. Rovněž se objeví na vestavěném LCD displeji po aktivaci dvou video spotů města „Město Opava se představuje“ a „Prohlídkový okruh městem“.

Součástí finálního výtisku ilustračního displeje jsou i QR kódy, umístěné u názvů video spotů, prostřednictvím kterých lze operativně stáhnout jejich odkaz do mobilního telefonu s operačním systémem a sledovat tak oba video spoty v ČJ kdykoliv a kdekoliv.

B) Prezentační část

Základním prvkem prezentační části o celkové velikosti 0,443 m², jsou jednotlivé komerční prezentační panely provozovatelů turistických zajímavostí a služeb a dalších zájemců z veřejné i podnikatelské sféry města a regionu o základním velikostním obrazovém modulu 70 x 100 mm (případně 167 x 100 mm, 70 x 70 mm). Grafické návrhy prezentačních panelů jsou vytvořeny například grafickým programem COREL DRAW 15.0, vytištěny metodou digitálního fotografického tisku na vynilovou samolepicí fólii a následně dolepeny do grafického vizuálu. Použitím nejnovějších technologií tisku, speciálních materiálů a barevných systémů je zaručena odolnost proti UV záření, běžnému mechanickému poškození, vodotělnost a omyvatelnost po celou dobu instalace prezentační části ve zvukovém informačním nosiči.

Aktivační číselné kombinace jsou součástí komerčních prezentačních panelů. Rovněž se objeví na vestavěném LCD displeji po aktivaci příslušných komerčních prezentačních video spotů.

Součástí prezentačních panelů jsou rovněž vytištěné QR kódy, prostřednictvím kterých lze operativně stáhnout do mobilního telefonu s operačním systémem odkaz na další doplňující informace (www stránky apod.)

K instalaci prezentační části do ilustračního displeje zvukového informačního nosiče dochází dodatečně po ukončené akvizici činnosti obchodních zástupců společnosti v daném městě a regionu. Ilustrační displej je proto záměrně graficky koncipován tak, aby i bez prezentační části, tzn. v tzv. přechodném stavu, působil graficky kompaktně a uceleně.

C) Specifická část


Specifická část ilustračního displeje je tvořena plochou, odděleně umístěnou v horní části čelního skla zvukového informačního nosiče, o celkové velikosti 0,23 m² určenou pro znak, resp. logo města, název města, specifikaci jazykových verzí audio a video spotů i celého grafického vizuálu, atd..

Příloha :

- *Ukázka ilustračního displeje zvukového informačního nosiče v nové výtvarné a obsahové koncepci DARUMA REDESIGN - konečný stav / přechodný stav bez prezentační části, tzn. v období od realizace zvukového informačního nosiče do dolepení prezentační části do ilustračního displeje*

Přesný vizuální zvukový informační nosič Daruma City Voice IV. generace

Statutární město OPAVA

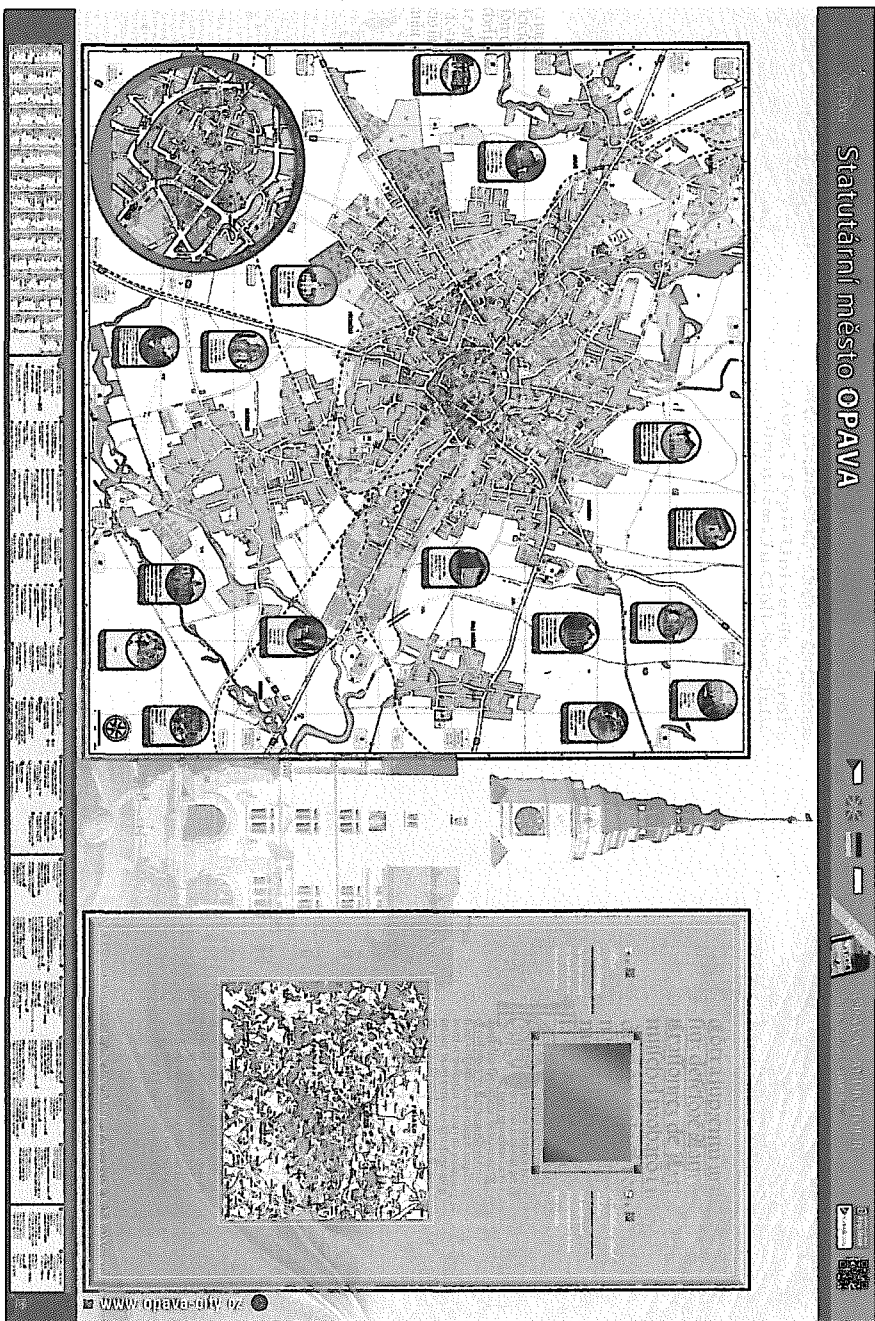

ZVUKOVÝ INFORMAČNÍ PANEL DARUMA CITY VOICE



Konečný vizuální zvukový informační nosič Daruma City Voice IV. generace

Statutární město OPAVA

The map displays the urban layout of Opava, including streets, parks, and landmarks. Numerous circular icons are placed across the map, likely representing specific points of interest or services. A circular inset map in the top left corner provides a broader geographical context. Below the main map, there is a section with a grid of small images and a central larger image, possibly representing different themes or categories related to the city.

ZVUKOVÝ INFORMAČNÍ PANEL DARUMA CITY VOICE





MMOPP00FOCU1

**DODATEK č. 4
k Nájemní smlouvě
o přenechání nemovitosti do nájmu
ze dne 12.6.2000
(dále jen „dodatek č. 4 ke smlouvě“)**

**Článek I.
Smluvní strany**

Statutární město Opava

Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Opava
číslo účtu: [REDACTED]
IČ: 00300535
DIČ: CZ00300535
Zastoupené [REDACTED] primátorem
ID datové schránky: 5eabx4t
(dále také jen „pronajímatel“)

a

DARUMA spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C., vložka 435
se sídlem: Zelinářská 10, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Plzeň
číslo účtu: [REDACTED]
IČ: 16736842
DIČ: CZ16736842
zastoupená [REDACTED]
ID datové schránky: dj5x4j3
(dále také jen „nájemce“)

**Článek II.
Předmět dodatku č. 4 ke smlouvě**

Nájemní smlouva o přenechání nemovitosti do nájmu uzavřená mezi smluvními stranami dne 12.6.2000 (dále také jen „smlouva“) ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 14.12.2000 (dále také jen „dodatek č. 1 ke smlouvě“), jejího dodatku č. 2 ze dne 2.2.2009 (dále také jen „dodatek č. 2 ke smlouvě“) a jejího dodatku č. 3 ze dne 21.3.2013 (dále také jen „dodatek č. 3 ke smlouvě“) se tímto dodatkem č. 4 ke smlouvě mění následovně:

- 1. V Článku 1 „Výchozí stav - rekapitulace“ smlouvy ve znění dodatků č. 2 a 3 ke smlouvě se tímto doplňují odst. 12. - 17. ve znění:**

**Článek 1
Výchozí stav - rekapitulace**

12. Smluvní strany se dohodly, že nájemce, v souladu se zněním Článku 10, odst. 7. smlouvy ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě, v rámci projektu pravidelné modernizace a aktualizace zvukového informačního nosiče, který je předmětem smlouvy ve znění dodatků č. 1 - 3 ke smlouvě, přebuduje nejpozději ke dni 31.10.2017 stávající zvukový informační nosič DARUMA CITY VOICE IV. generace v oboustranném provedení - typ classic v majetku nájemce, umístěný v rámci investiční akce pronajímatele „Pěší zóna Horní náměstí – II. etapa“ dne 24.8.2000 na základě souhrnného Stavebního povolení Č.j.: Výst./1149/2000/B ze dne 25.5.2000 (viz Příloha č. 1 tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě – Stavební povolení) na pozemku parc. č. 582/1, k.ú. Opava - Město (Horní náměstí) v majetku pronajímatele, na modernizovaný a aktualizovaný zvukový informační nosič DARUMA CITY VOICE V. generace v oboustranném provedení - typ classic (dále jen „**oboustranný zvukový informační nosič**“) integrací do strany stávajícího informačního nosiče (tj. vlastní konstrukce oboustranného zvukového informačního nosiče), orientované směrem do plochy náměstí, ilustračního displeje v nově výtvarné a obsahové koncepci „DARUMA REDESIGN“ v jednotném vizuálním stylu města Opavy dle logomanuálu města Opavy s aktualizovanou kartografickou částí (aktivní orientační plán města Opavy včetně mapy okolí a příslušných legend), aktualizovanou prezentační částí s nabídkou provozovatelů turistických zajímavostí a služeb a dalších zájemců z veřejné i podnikatelské sféry města a regionu, vestavěným LCD displejem 8,4“

LED Backlight, vestavěným E-ink displejem 8 x 10,2" a sestavy DCV 5.0 s řídící elektronickou jednotkou nové generace - modulem DCV 5.0, poskytující po volbě aktivací číselné kombinace na číselné klávesnici oboustranného zvukového informačního nosiče:

- světelnou lokalizaci zvolených objektů zájmu a turistických cílů rozblíknutím autoLED v aktivním orientačním plánu města a mapě okolí,
- synchronizovanou reprodukci městských informačních audio a video spotů a komerčních prezentačních video spotů v příslušných jazykových verzích (ČJ, AJ, NJ a PJ) v aktualizovaném rozsahu a obsahu, doprovázenou v případě dvou městských informačních video spotů („Město Opava se představuje“ a „Prohlídkový okruh městem“) a komerčních prezentačních video spotů synchronizovanými snímky (filmy, videosekvence, foto se zoom a prolínacími efekty), zobrazenými ve vestavěném LCD displeji 8,4" LED Backlight, a v případě městských informačních audio spotů synchronizovanými foty příslušných zajímavostí města Opavy s blikajícími kontrolními vysokosvitivými autoLED
- automatické zobrazení jednotlivých městských informačních slide (obrazové informace o aktuálním kulturním, společenském či sportovním dění ve městě Opava) a komerčních prezentačních slide (grafické zobrazení komerčních prezentačních panelů) v určené délce, počtu a četnosti zobrazení ve vestavěném E-ink displeji 8 x 10,2" s on-line připojením,

(viz Příloha č. 2 tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě - Specifikace oboustranného zvukového informačního nosiče, Příloha č. 3 tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě - Rozměrové schéma oboustranného zvukového informačního nosiče a Příloha č. 4 tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě - Technický popis oboustranného zvukového informačního nosiče).

13. Výše uvedený projekt modernizace a aktualizace zvukového informačního nosiče bude realizován pro páté čtyřleté období modernizace a aktualizace zvukového informačního nosiče, počínaje dnem 1.10.2017 a konče, v souladu se zněním Článku 10, odst. 7. smlouvy ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě, za 4 roky, tj. dnem 30.9.2021.
14. Jelikož však zbývající doba platnosti a účinnosti smlouvy, která končí dnem 1.2.2019 (tj. dříve než výše uvedené V. období modernizace a aktualizace zvukového informačního nosiče), neumožňuje nájemci návratnost vložených investic, souvisejících s realizací projektu pravidelné modernizace a aktualizace zvukového informačního nosiče a dalším provozováním oboustranného zvukového informačního nosiče, dohodly se smluvní strany na prodloužení doby platnosti a účinnosti smlouvy a s tím související doby nájmu o další 8-leté období počínaje dnem podpisu tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě, které umožní nájemci nadále provozovat oboustranný zvukový informační nosič se zachováním všech ustanovení smlouvy, včetně zajištění pravidelného servisu, údržby, upgrade a aplikace veškerých výsledků vývoje v podobě nových komponent a funkcí na vlastní náklady nájemce.
15. Smluvní strany se rovněž dohodly, že nájemné za užívání pronajaté části pozemku, které nájemce pravidelně odvádí pronajímateli, v souladu se zněním Článku 6, odst. 1. a 2. smlouvy, ve výši 1,-Kč/1 m2 ročně se po prodloužení doby platnosti a účinnosti smlouvy mění na výši 2.000,- Kč bez DPH + zákonná sazba DPH platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění ročně (viz Článek 6, odst. 1. a 2. smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě).
16. Smluvní strany se také dohodly, že druhou stranu oboustranného zvukového informačního nosiče, orientovanou směrem k Turistickému informačnímu centru, kde je v současné době nájemcem umístěn, v souladu se zněním Článku 1, odst. 11. smlouvy ve znění dodatku č. 3 ke smlouvě, celoplošný letecký snímek města Opavy, bude pronajímatel po prodloužení doby platnosti a účinnosti smlouvy nadále využívat k vlastním účelům nemajícím reklamně komerční charakter jako vývěsní skříň se zárukou servisu a údržby ze strany nájemce na vlastní náklady formou pronájmu v roční výši 1.800,- Kč bez DPH + zákonná sazba DPH platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (viz Článek 6, odst. 3. a 4. smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě), za výhradním účelem zveřejnění celoplošného leteckého snímku města Opavy nebo celoplošného banneru s turistickými zajímavostmi regionu, případně celoplošného banneru s nabídkou služeb Turistického informačního centra. Výrobu a instalaci leteckého snímku města Opavy nebo banneru s turistickými zajímavostmi regionu, případně banneru s nabídkou služeb Turistického informačního centra se zavazuje realizovat nájemce na vlastní náklady z předaných dat od pronajímatele, jejichž vlastníkem autorských práv je sám pronajímatel nebo pronajímatel má průkazné oprávnění od autora či vlastníka autorských práv k jejich využití v rámci předmětu smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě. Rozsah zobrazeného území města Opavy na leteckém snímku města Opavy určí nájemci pronajímatel.
17. Grafický návrh ilustračního displeje oboustranného zvukového informačního nosiče, používaný v přílohách tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě, vychází z jednotného vizuálního stylu města Opavy dle oficiálních www stránek pronajímatele a logomanuálu města Opavy. Finální grafický návrh ilustračního displeje bude reagovat na případné požadavky pronajímatele.

Vzhledem k následné instalaci vestavěného E-ink displeje 8 x 10,2" spolu s prezentační částí do ilustračního displeje oboustranného zvukového informačního nosiče (ilustrační displej v konečném stavu), je v grafickém návrhu ilustračního displeje prostor budoucího vestavěného E-ink displeje 8 x 10,2" využit pro soubor image fotografií města Opavy dle výběru pronajímatele (ilustrační displej v přechodném stavu).

- 2. V Článku 3 „Účel nájmu“ smlouvy se tímto ruší znění odst. 1. a 2., nahrazuje se tímto novým zněním a doplňuje se tímto odst. 3. ve znění:**

Článek 3 Účel nájmu

1. Účelem nájmu je instalace a provozování 1 ks oboustranného zvukového informačního nosiče nájemcem jako součásti městského informačního a orientačního systému města Opavy specifikovaného v Článku 4, odst. 1. smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě.
2. Pronajímatel poskytuje nájemci, resp. jeho právnímu nástupci, právo využívat prezentační část, vestavěný LCD displej 8,4" LED Backlight a vestavěný E-ink displej 8 x 10,2" ilustračního displeje, umístěné na straně oboustranného zvukového informačního nosiče, orientované směrem do plochy náměstí, k reklamním účelům.
3. Druhou stranu oboustranného zvukového informačního nosiče, orientovanou směrem k Turistickému informačnímu centru (dále jako „strana určená k využití pronajímatelem“), (viz Článek 1, odst. 16. smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě), nájemce pronajme pronajímateli k využívání pro vlastní účely nemající reklamně komerční charakter jako vývěsní skříň se zárukou servisu a údržby ze strany nájemce na vlastní náklady za výhradním účelem zveřejnění celoplošného leteckého snímku města Opavy nebo celoplošného banneru s turistickými zajímavostmi regionu, případně celoplošného banneru s nabídkou služeb Turistického informačního centra. Pronajímatel se při výše uvedeném využívání zavazuje neposkytnout tuto stranu oboustranného zvukového informačního nosiče ani její část k pronájmu třetí osobě.

- 3. V Článku 4 „Oboustranný zvukový informační nosič“ smlouvy ve znění dodatku č. 3 ke smlouvě se tímto ruší znění odst. 1. a nahrazuje se tímto novým zněním:**

Článek 4 Oboustranný zvukový informační nosič

1. Oboustranný zvukový informační nosič pro účely této smlouvy obsahuje 1 ks informačního nosiče v oboustranném provedení – typ classic (tj. vlastní konstrukci), aktivní elektronickou výbavu s řídicí elektronickou jednotkou DCV 5.0, vestavěným LCD displejem 8,4" LED Backlight a vestavěným E-ink displejem 8 x 10,2" (dále jen sestava DCV 5.0) a ilustrační displej v jednotném vizuálním stylu města Opavy dle logomanuálu města Opavy (viz Příloha č. 4 tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě - Technický popis oboustranného zvukového informačního nosiče).
Integrovaná sestava DCV 5.0 umožňuje po volbě aktivační číselné kombinace na číselné klávesnici oboustranného zvukového informačního nosiče světelnou lokalizaci zvolených objektů zájmu a turistických cílů rozblíkním vysocesvitivých autoLED v aktivním orientačním plánu města a mapě okolí a synchronizovanou reprodukci městských informačních audio a video spotů a komerční prezentačních video spotů v příslušných jazykových verzích (ČJ, AJ, NJ a PJ) v aktualizovaném rozsahu a obsahu doprovázenou v případě dvou městských informačních video spotů („Město Opava se představuje“ a „Prohlídkový okruh městem“) a komerčních prezentačních video spotů synchronizovanými snímky (filmy, videosekvence, foto se zoom a prolínacími efekty), zobrazenými ve vestavěném LCD displeji 8,4" LED Backlight, a v případě městských informačních audio spotů synchronizovanými foty příslušných zajímavostí města s blikajícími kontrolními vysocesvitivými autoLED, tzv. mužíky umístěnými ve volných místech kartografie města.
Integrovaný E-ink displej 8 x 10,2" postupně automaticky zobrazuje v době od 6.00 hod. do 24.00 hod. (od 00.00 hod. do 6.00 hod. dochází k on-line aktualizaci datových souborů ze serveru nájemce do sestavy DCV 5.0 oboustranného zvukového informačního nosiče) jednotlivé městské informační slide (černobílé obrazové informace o aktuálním kulturním, společenském či sportovním dění ve městě ve vytvořeném grafickém zpracování po jednotlivých displejích 10,2" o jednotkové délce zobrazení 32 vt. a s garantovanou četností 4 x v rámci 20 minutových po sobě jdoucích bloků) a komerční prezentační slide (grafické zobrazení komerčních prezentačních panelů o jednotkové délce zobrazení 32 vt. a s garantovanou četností min. 1 x v rámci 20 minutových po sobě jdoucích bloků). Jednotlivé 4 různé

městské informační slide a 1 komerční prezentační slide lze vždy 1 x měsíčně aktualizovat posláním nových pdf dat na server nájemce, který je on-line připojen k sestavě DCV 5.0 oboustranného zvukového informačního nosiče.

Kromě cílené aktivace číselnou klávesnicí lze rovněž oba městské informační video spoty v ČJ stáhnout do mobilního telefonu s operačním systémem prostřednictvím vytištěných QR kódů, umístěných v ilustračním displeji u názvů video spotů, pro jejich pozdější opakované sledování.

Kapacita paměti sestavy DCV 5.0 je dimenzována pro městské informační audio a video spoty o maximální celkové délce 3.420 vteřin v ČJ, tj. pro 2 městské informační video spoty („Město Opava se představuje“ a „Prohlídkový okruh městem“) v jednotkové délce 225 vteřin v ČJ, 1 městský informační audio spot (Historie města) v délce 180 vt. v ČJ a až 31 městských informačních audio spotů o zvolených objektech zájmu a turistických cílech v jednotkové délce 90 vteřin v ČJ a pro jim příslušné překlady do AJ, NJ a PJ.

Jednotková základní délka komerčních prezentačních video spotů je 35 vteřin v ČJ, komerční prezentační video spoty lze aktivovat v požadovaných jazykových verzích.

V rámci funkce „self promotion“ sestava DCV 5.0 postupně v pětiminutových intervalech automaticky aktivuje městské informační a komerční prezentační slogany o jednotkové délce 5 vteřin v ČJ zároveň s rozblíkním příslušných vysocesvítivých autoLED v kartografické části ilustračního displeje oboustranného zvukového informačního nosiče.

V průběhu 24 hodin jsou městské informační audio a video spoty a komerční prezentační video spoty a slogany reprodukovány ve třech hlasitostních úrovních (1. optimální hlasitost v době od 6.00 hod./od 8.00 hod. o víkendu/ do 18.00 hod, 2. ztlumená hlasitost v době od 18.00 hod. do 22.00 hod., 3. vypnutá reprodukce v době od 22.00 hod. do 6.00 hod. /do 8.00 hod. o víkendu/).

Maximální počet vysocesvítivých autoLED, určených k využití městem, je 392 ks.

Maximální počet vysocesvítivých autoLED, určených k využití komerční prezentace, je 130 ks.

Kartografická část ilustračního displeje oboustranného zvukového informačního nosiče je tvořena plochou o celkové velikosti 1,28 m² určenou pro aktivní orientační plán města, aktivní orientační plán okolí města a příslušné legendy.

Prezentační část ilustračního displeje oboustranného zvukového informačního nosiče je tvořena souborem prezentačních panelů provozovatelů turistických zajímavostí a služeb a dalších zájemců z veřejné i podnikatelské sféry města a regionu o celkové velikosti 0,344 m². Součástí prezentačních panelů jsou i vytištěné QR kódy, prostřednictvím kterých je možné stáhnout do mobilního telefonu s operačním systémem další doplňující informace (např. www stránky) pro jejich pozdější opakované sledování.

Plocha specifické části ilustračního displeje oboustranného zvukového informačního nosiče, určené pro znak případně logo města, název města, specifikaci jazykových verzí městských informačních audio a video spotů, komerčních prezentačních video spotů, textových informací ilustračního displeje a pro upoutávku mobilní aplikace turistického průvodce „DarumaGo! - Opava“ s QR kódem má velikost 0,23 m². Vestavěný LCD displej 8,4" LED Backlight má rozměry 127 x 170 mm.

Vestavěný E-ink displej 8 x 10,2" má celkové rozměry 463 x 717 mm (8 ks á 160 x 220 mm)

(viz Příloha č. 3 tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě - Rozměrové schéma oboustranného zvukového informačního nosiče).

4. V Článku 5 „Doba nájmu“ smlouvy ve znění dodatku č. 2 ke smlouvě se tímto doplňuje odst. 3. ve znění:

**Článek 5
Doba nájmu**

3. Doba nájmu se tímto dodatkem č. 4 ke smlouvě prodlužuje o další 8-leté období, počínaje dnem podpisu tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě.

5. V Článku 6 „Nájemné“ smlouvy se tímto ruší název článku a znění odst. 1. a 2., nahrazuje se tímto novým zněním a doplňuje se tímto odst. 3. a 4. ve znění:

**Článek 6
Nájemné a pronájem strany určené k využití pronajímatelem**

1. Nájemné za užívání pronajaté části pozemku je stanoveno dohodou smluvních stran a činí 2.000,-Kč (dvatisícekorunčeských) bez DPH + zákonná sazba DPH platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění ročně, tj. celkem 2.000,-Kč (dvatisícekorunčeských) bez DPH + zákonná sazba DPH platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění ročně.

2. Nájemné je splatné v ročních splátkách na základě daňového dokladu - faktury vystaveného pronajímatelem. Nájemné za první necelý rok nájmu bude stanoveno alikvotně. Datum uskutečnění zdanitelného plnění za první necelý rok nastává ke dni podpisu tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě oběma smluvními stranami, v dalších letech nastává datum uskutečnění zdanitelného plnění 31. března běžného kalendářního roku. Pronajímatel vystaví daňový doklad – fakturu do 15-ti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, se splatností 14 dní od data vystavení daňového dokladu - faktury.
3. Pronajímatel se zavazuje hradit nájemci za pronájem strany oboustranného zvukového informačního nosiče, určené k využití pronajímatelem, pro vlastní účely nemající reklamně komerční charakter jako vývěsní skříň se zárukou servisu a údržby ze strany nájemce na vlastní náklady, za výhradním účelem zveřejnění celoplošného leteckého snímku města Opavy nebo celoplošného banneru s turistickými zajímavostmi regionu, případně celoplošného banneru s nabídkou služeb Turistického informačního centra, celkovou částku 1.800,-Kč (jedentiscosmsetkorunčeských) bez DPH + zákonná sazba DPH platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění ročně.
4. Pronájem strany oboustranného zvukového informačního nosiče, určené k využití pronajímatelem, je splatný v ročních splátkách na základě daňového dokladu - faktury vystaveného nájemcem. Pronájem za první necelý rok nájmu bude stanoven alikvotně. Datum uskutečnění zdanitelného plnění za první necelý rok nastává ke dni podpisu tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě oběma smluvními stranami, v dalších letech nastává datum uskutečnění zdanitelného plnění 31. března běžného kalendářního roku. Nájemce vystaví daňový doklad – fakturu do 15-ti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění se splatností 14 dní od data vystavení daňového dokladu - faktury.

6. V Článku 9 „Realizační náklady“ smlouvy se tímto ruší znění odst. 1. ve znění dodatku č. 3 ke smlouvě a znění odst. 2. ve znění smlouvy a nahrazují se tímto novým zněním:

Článek 9 Realizační náklady

1. Výrobu informačního nosiče v oboustranném provedení - typ classic (tj. vlastní konstrukce), sestavy DCV 5.0 včetně vestavěného LCD displeje 8,4" LED Backlight a vestavěného E-ink displeje 8 x 10,2", ilustračního displeje včetně grafického návrhu ilustračního displeje v jednotném vizuálním stylu města Opavy dle logomanuálu města Opavy, výrobu a provozování městských informačních audio a video spotů v ČJ, AJ, NJ a PJ a audio sloganů v ČJ z předaných textů spotů a sloganů v příslušných jazykových verzích od pronajímatele a komerčních prezentačních video spotů a audio sloganů v požadovaných jazykových verzích, výrobu a provozování městských informačních slide z předaných datových souborů od pronajímatele a komerčních prezentačních slide, dopravu na místo určení, vlastní stavbu informačního nosiče v oboustranném provedení – typ classic (tj. vlastní konstrukce), instalaci sestavy DCV 5.0 včetně vestavěného LCD displeje 8,4" LED Backlight, vestavěného E-ink displeje 8 x 10,2" a ilustračního displeje do informačního nosiče, kompletizaci a zprovoznění oboustranného zvukového informačního nosiče, pravidelnou aktualizaci kartografické části ilustračního displeje, městských informačních audio a video v ČJ, AJ, NJ a PJ z předaných textů spotů v příslušných jazykových verzích od pronajímatele (viz Článek 10, odst. 7. smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě), servis a údržbu oboustranného zvukového informačního nosiče (viz Článek 10, odst. 1. - 5. smlouvy) se zavazuje nájemce realizovat na vlastní náklady (vlastní stavbu oboustranného zvukového informačního nosiče na určeném instalačním místě na pozemku parc. č. 582/1, k.ú. Opava - Město, /Horní náměstí/ nájemce realizoval na vlastní náklady dne 24.8.2000 v rámci investiční akce pronajímatele „Pěší zóna Horní náměstí – II. etapa“ na základě souhrnného Stavebního povolení Č.j.: Výst./1149/2000/B ze dne 25.5.2000).
2. Povolení stavebního úřadu k instalaci oboustranného zvukového informačního nosiče a k provedení přípojky el. energie z okruhu veřejného osvětlení k tomuto nosiči v rámci souhrnného stavebního povolení Č.j.: Výst./1149/2000/B ze dne 25.5.2000, objekt SO 603 Drobná architektura investiční akce města „Pěší zóna Horní náměstí – II. etapa“, provedení přípojky el. energie z okruhu veřejného osvětlení vč. zemnění k oboustrannému zvukovému informačnímu nosiči v rámci realizace investiční akce pronajímatele „Pěší zóna Horní náměstí – II. etapa“, dodávku a úhradu spotřeby el. energie oboustranného zvukového informačního nosiče zajistí pronajímatel na vlastní náklady (uvedený závazek pronajímatele je nepřetržitě smluvně definován již ode dne podpisu původní smlouvy ze dne 22.9.1994, neboť přípojka el. energie z okruhu veřejného osvětlení k oboustrannému zvukovému informačnímu nosiči je ve vlastnictví pronajímatele vzhledem k jejímu napojení na okruh veřejného osvětlení; přípojku el. energie vč. zemnění k oboustrannému zvukovému informačnímu nosiči realizoval pronajímatel na vlastní náklady dne 25.9.2000 v rámci investiční akce pronajímatele „Pěší zóna Horní náměstí – II. etapa“ na základě souhrnného Stavebního povolení Č.j.: Výst./1149/2000/B ze dne 25.5.2000). Náklady na spotřebu el. energie z okruhu veřejného osvětlení oboustranného zvukového informačního nosiče (světelná lišta s vysocesvitivými autoLED – 2 x 11 W, sestava DCV 5.0 - 1 x 5 W, vestavěný LCD

displej 8,4" LED Backlight – 1 x 12 W, vestavěný E-ink displej 8 x 10,2" – 1 x 1 W) představují, při průměrné sazbě 2,- Kč + DPH/kWh a roční provozní době veřejného osvětlení 4000 hodin, celkovou částku 320,- Kč + DPH ročně.

7. V Článku 10 „Údržba oboustranného zvukového informačního nosiče“ smlouvy ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě se tímto ruší znění odst. 7. a nahrazuje se tímto novým zněním:

Článek 10 Údržba

7. Nájemce se zavazuje provádět aktualizaci kartografické části ilustračního displeje a městských informačních audio a video spotů v ČJ, AJ, NJ a PJ z předaných textů spotů v příslušných jazykových verzích od pronajímatele v pravidelných čtyřletých periodách, počínaje dnem zprovoznění oboustranného zvukového informačního nosiče.
Aktualizaci městských informačních slide z předaných datových souborů od pronajímatele se nájemce zavazuje provádět 1 x měsíčně.

8. V Článku 11 „Zvláštní smluvní ustanovení“ smlouvy se tímto ruší znění odst. 1. a 2. a nahrazuje se tímto novým zněním:

Článek 11 Zvláštní smluvní ustanovení

1. Nájemce ručí za to, že prezentační část, vestavěný LCD displej 8,4" LED Backlight a vestavěný E-ink displej 8 x 10,2" ilustračního displeje oboustranného zvukového informačního nosiče nebudou narušovat mravnost, sloužit politické reklamě a reklamě propagující erotické služby a pomůcky, rasismus a podobná hnutí rasově zaměřená, a že svým obsahem nebudou v rozporu s platnými právními předpisy České republiky.
2. Prezentační část, vestavěný LCD displej 8,4" LED Backlight a vestavěný E-ink displej 8 x 10,2" ilustračního displeje oboustranného zvukového informačního nosiče budou nájemcem přednostně nabídnuty k využití místním provozovatelům turistických zajímavostí a služeb a dalším zájemcům z veřejné i podnikatelské sféry.

9. V Článku 12 „Doba platnosti a účinnosti smlouvy“ smlouvy ve znění dodatku č. 2 ke smlouvě se tímto doplňuje odst. 6. ve znění:

Článek 12 Doba platnosti a účinnosti smlouvy

6. Doba platnosti a účinnosti smlouvy se tímto dodatkem č. 4 ke smlouvě prodlužuje o další 8-leté období, v souladu s prodlouženou dobou nájmu (viz Článek 5, odst. 3. smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě), počínaje dnem podpisu tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě.

10. V Článku 14 „Termíny plnění“ smlouvy ve znění dodatků č. 2 a 3 ke smlouvě se tímto doplňují odst. 6. a 7. ve znění:

Článek 14 Termíny plnění

6. Nájemce se zavazuje nejpozději ke dni 31.10.2017 zprovoznit oboustranný zvukový informační nosič v souladu se zněním tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě za předpokladu, že k uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě dojde oběma smluvními stranami nejpozději ke dni 31.7.2017 (v opačném případě se nájemce zavazuje zprovoznit oboustranný zvukový informační nosič nejpozději do 3 měsíců ode dne uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě oběma smluvními stranami).
V den zprovoznění bude oboustranný zvukový informační nosič obsahovat ilustrační displej v tzv. přechodném stavu, tj. bez prezentační části a vestavěného E-ink displeje 8 x 10,2".

7. Doplnění prezentační části ilustračního displeje oboustranného zvukového informačního nosiče prezentačními panely provozovatelů turistických zajímavostí a služeb a dalších zájemců z veřejné i podnikatelské sféry města a regionu a integraci vestavěného E-ink displeje 8 x 10,2" do ilustračního displeje oboustranného zvukového informačního nosiče (ilustrační displej v tzv. konečném stavu) se zavazuje nájemce realizovat nejpozději ke dni 31.10.2018.

11. Původní „Rozměrové schéma oboustranného zvukového informačního nosiče“ a původní „Technický popis oboustranného zvukového informačního nosiče“, které jsou přílohami smlouvy ve znění dodatku č. 3 ke smlouvě, se tímto ruší a nahrazují se novým „Rozměrovým schématem oboustranného zvukového informačního nosiče“ a novým „Technickým popisem oboustranného zvukového informačního nosiče“, které jsou přílohami smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě.

Článek III.

Závěrečná ustanovení dodatku č. 4 ke smlouvě

- Ostatní ustanovení smlouvy a dodatků č. 1 – 3 ke smlouvě, pokud nejsou tímto dodatkem č. 4 ke smlouvě dotčena, se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
- Tento dodatek č. 4 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- Práva a povinnosti, vyplývající z tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě, přecházejí na případné právní nástupce obou smluvních stran.
- Tento dodatek č. 4 ke smlouvě má 7 stran a 4 přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:
Příloha č. 1 - Stavební povolení
Příloha č. 2 - Specifikace oboustranného zvukového informačního nosiče
Příloha č. 3 - Rozměrové schéma oboustranného zvukového informačního nosiče
Příloha č. 4 - Technický popis oboustranného zvukového informačního nosiče
- Tento dodatek č. 4 ke smlouvě se vyhotovuje ve 4 stejnopisech o právní síle originálu, po 2 stejnopisech pro každou smluvní stranu.
- Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude uveřejněn společně se smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahují-li tyto dokumenty informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek i smlouva byly uveřejněny jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku Statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem Statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření této dohody v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující dodatek včetně smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění dodatku včetně smlouvy také druhé smluvní straně.
- Tento dodatek č. 4 ke smlouvě byl projednán Radou Statutárního města Opavy dne 19.07.2017 a schválen usnesením č. 2392/65 RM 17.
- Záměr pronajímatele uzavřít tento dodatek č. 4 ke smlouvě byl zveřejněn vyvěšením na úřední desce Magistrátu města Opavy v období od 29. 5. 2017 do 14. 6. 2017 pod pořadovým číslem 345/17.
- Obě smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě před jeho podpisem řádně seznámily a je projevem jejich svobodné vůle.

V Opavě 17. 08. 2017

za pronajímatele:
[podpis]
primátor města



za nájemce:
[podpis]

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY

ODBOR VÝSTAVBY A DOPRAVY

CZ-746 26 Opava, Horní náměstí 69

tel.: 0653/756111, fax: 0653/624092

Č.j.: Výst./1149/2000/B

Opava, dne 25. 5. 2000

Vyřizuje: [REDAKCE]

Obec Opava zast. odborem investic MMO, Horní náměstí 69, Opava 1

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Odbor výstavby a dopravy Magistrátu města Opavy, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. c/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 262/1992 Sb., zákona č. 43/1994 Sb., zákona č. 19/1997 Sb. a zákona č. 83/1998 Sb. (dále jen "stavební zákon"), ve sloučeném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 37 a 62 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 16.3.2000 podal

Obec Opava zast. odborem investic MMO, Horní náměstí 69, Opava 1

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 39 a 66 stavebního zákona a § 19 a 20 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

p o v o l u j e

stavbu

„Pěší zóna Horní náměstí - II. etapa“ - stavební objekty:

SO 603 - Drobná architektura; SO 604 - Sadové úpravy; SO 605 - Veřejné osvětlení a NN pro vánoční trhy; SO 609 - Dokončení plynovodní přípojky pro MMO; Trubkovody pro "Metropolitní síť" města Opavy" a chráničky pro výhledové připojení kašny (voda a elektro); Vánoční osvětlení.

Opava - Město, ul. Horní náměstí

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 582/1 v katastrálním území Opava-Město.

Jako stavební pozemek je vymezena část pozemku parc. č. 582/1 v k.ú. Opava - Město o výměře 300m².

Stavba obsahuje:

Prostor II. etapy Horního náměstí je vymezen na jižní straně objekty Slezanky a Jednoty, na protilehlé straně budovou Magistrátu města. Vybavení prostoru objekty drobné architektury bude následné:

SO 603 - Drobná architektura (lavičky bez opěradel, stojany na kola, odpadkové koše masivní s popelníkem, kamenná kapotáž pro rozvaděč NN, stožáry veřejného osvětlení, zvuková vitrina „DARUMA CITY VOICE“, plakátovací pylon, chrániče kmenů stromů, litinové sloupky propojené řetězy, informační skříňky Magistrátu).

SO 04 - Sadové úpravy (výsadba stromů a křovin ve zvýšených záhonech před vstupem do Magistrátu a před Jednotou a výsadba aleje stromů v ploše Horního náměstí, stávající 2 lípy před magistrátem budou odstraněny).

SO 05 - Veřejné osvětlení a NN pro vánoční trhy (od napojení z kabelových vývodů připravených v rámci pěší zóny Horní náměstí I. etapa bude trasa kabelového rozvodu VO vedena v tvárníkové trati do protahovacích šachet a dále v trubkovodech v prostoru Horního náměstí - II. etapa. Zásobování el. energií "Vánočních trhů a vánočního stromu" bude ze stávající rozvodny VO ozn. RVO 19.

SO 609 - Dokončení plynovodní přípojky pro Magistrát města Opavy (jedná se o prodloužení přípojky STI plynovodu provedené v I. etapě. Prodloužení v délce 26,76 m bude provedeno v profilu DN 100 až po vlastní napojovací místo objektu).

Vánoční osvětlení - na nová svítidla VO se osadí úchytem sněhová vložka (12ks) a mezi stožáry VO se osadí 13 ks žárovkových závěsů. (

Trubkovody pro „Metropolitní síť“ města Opavy“ a chráničky pro výhledové připojení kašny (voda a elektro).

Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 582/1 v katastrálním území Opava-Město, jak je zakresleno v koordinátní situaci v měřítku 1:200, který je součástí projektové dokumentace.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval s. projekt plus a.s. Zlín, IČO 60734485, pod č. zakázky 01-3541-637, která je přílohou tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy.
6. Stavba bude dokončena nejpozději do 30. 6. 2001.
7. Stavba bude prováděna dodavatelsky: fyzickou nebo právnickou osobou podnikající podle zvl. předpisů.
8. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který zde bude ponechán do kolaudace stavby.
9. Na cizí pozemky vstupovat jen se souhlasem jejich vlastníků. Škody vzniklé v průběhu realizace stavby odstraní svým nákladem stavebník. Stavou nebudou dotčena práva třetí osoby.
10. Veřejné komunikace a chodníky v dotčeném území nutno udržovat v bezpečném a provozu schopném stavu. Provozem nesmí být tyto znečišťovány, v opačném případě zajistí stavebník jejich pravidelné čištění. Vjezdem narušené části veřejného pozemku nutno před kolaudací stavby uvést do původního stavu.
11. Při provádění stavby je nutno respektovat stávající vedení inženýrských sítí a jejich ochranná pásma. Před zahájením prací zajistí stavebník vytyčení veškerých inž. sítí, které se v prostoru dotčeném stavbou nacházejí.
12. O průběhu stavby je nutno vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě dle § 100 stavebního zákona.
13. Stavebník předloží stavebnímu úřadu návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí dle ustanovení 30 vyhl. č. 132/98 Sb.. K návrhu připojí geometrický plán, k místnímu šetření připraví doklady o provedení předepsaných revizí a zkoušek.
14. Respektovat podmínky stanovené ve vyjádřeních:
 - a) HZS Opava ze dne 27. 3. 2000, č.j. HZS-S/369/2000/Po
 - b) OMP MM Opavy ze dne 17. 3. 2000, č.j. OMP-13382/2000/Be
 - c) OŽP MM Opavy ze dne 11. 5. 2000, č.j. ŽP - 1177/00-Ze
 - d) TS Opava s.r.o. ze dne 28.3.2000, č.j. 73/2000
 - e) Sdružení ŽP zdravotně postižených v ČR ze dne 10. 4. 2000, č.j. OKS/20/00/LK
 - f) Městský dopravní podnik Opava, a.s. ze dne 14. 4. 2000, č.j. Beran/45
 - g) OKÚ Opava RRR - oddělení kultury ze dne 10. 4. 2000, č.j. 711/2000/RR
 - h) SmVaK a.s. RS Opava ze dne 11. 4. 2000, č.j. 5443/1395/00
 - i) Český telecom a.s. Opava ze dne 3.4.2000, č.j. 629/00 - TEDO
 - j) Jednota SD Opava ze dne 4. 5. 2000

Účastníci řízení:

Obec Opava zast. odborem investic MMO, Obec Opava zast. odborem majetkoprávním MMO, Čedok a.s., Jednota SD, Škamrada Jiří, Okresní knihovna Petra Bezruče, Profoto Studio VD, Slezská tvorba Opava, Vladimír Opálka, Jaroslav Plodzien

Rozhodnutí o námitkách účastníka řízení:

Námítka souseda, účastníka řízení Ing. Jiřího Škamrady, podaná zdejšímu odboru výstavby a dopravy dne 26. 4. 2000 v rámci stavebního řízení, cit. :

1. „Novinový stánek je pouze dočasná stavba povolena do února roku 2002. Květinářství v průchodu také. Proto není zapotřebí při přestavbě náměstí tyto stánky brát v úvahu“.
- Námítka č. 1 se zamítá.

2. „Před vchodem do spořitelny (sporožirové účty) ve vzdálenosti 6,25 cm od zdi OC Slezanka - směrem do náměstí je propadlá odtoková kanalizace. Byly provedeny kamerové zkoušky, které závadu odhalily. Výsledky zkoušek včetně výpočtů má k dispozici pracovník vodáren a kanalizací Opava pan Kloss. Generální oprava kanalizace na náměstí tedy musí být provedena před zahájením přestavby náměstí, či v jeho průběhu.“
Námítka č. 2 se zamítá.
3. „Nesouhlasím, aby pod objektem D 2 byly vedeny jakékoliv inženýrské sítě, či jiná media. Průchod je součástí objektu stojícího na parcelách 260/4 a 265/4. V žádném případě nesouhlasím a ani v budoucnu nebudu souhlasit s vedením vysokého napětí ani plynového vedení v tomto prostoru. Vysoké napětí, plyn i jiná media je možno přivést směrem od Popské ulice.“
Námítka č. 3 se zamítá.
4. „V projektu schází stezka pro cyklisty a před Slezankou místo pro stojany na kola. Lidé opírají svá kola o budovu, okrasné květináče a jinde.“
Námítka č. 4 se zamítá.
5. „Navrhované stromy musí být vybrány tak, aby dorostly max. výšky 2 metry. Při větším vzrůstu by zastíňovaly Obchodní centrum Slezanka.“
Námítka č. 5 se zamítá.

Odůvodnění:

Dne 16.3.2000 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno sloučené územní a stavební řízení podle § 32 odst. 3 stavebního zákona.

Stavební úřad oznámil zahájení sloučeného územního a stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Stavební úřad podle ustanovení § 36, odst. 2 a § 61 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a připomínky a dotčené orgány státní správy svá stanoviska.

Ve lhůtě k uplatnění námitek a stanovisek - do 6. 5. 2000 obdržel stavební úřad námítky účastníka řízení (soused) Ing. Jiřího Škamrady, k nimž stavební úřad uvádí:

Námítky, uvedené bod body 1, 2 a 3, týkající se existence dočasných staveb stánků, vadné kanalizační přípojky pro objekt Slezanky a nesouhlasu s umístěním vedení VN a přípojky plynu v prostoru podchodu (na pozemku parc. č. 265/4 v kat. úz. Opava - Město), byly zamítnuty. Tyto námítky se týkají věcí, které nesouvisí s předmětem řízení. Stavební úřad navíc podotýká, že o námítkách stejného znění již bylo rozhodnuto ve stavebním povolení ze dne 17. 5. 2000 č.j. Výst./1459/2000/B.

Námítka, uvedená pod bodem 4, týkající se názoru, že v projektové dokumentaci schází stezka pro cyklisty a před objektem Slezanky stojan na kola, byla zamítnuta. Odbor výstavby se uvedenou námítkou zabýval spolu se zdejšími odborem hlavního architekta. Podle schváleného územního plánu přes „pěší zónu - Horní náměstí“ nevede cyklistická stezka. I přes tuto skutečnost bylo dohodnuto, že oproti projektové dokumentaci, bude mezi stromy před objektem Slezanky navíc umístěn stojan na kola.

Námítka, uvedená pod bodem 5, týkající se obavy ze zastínění obchodního centra Slezanka v důsledku vzrůstu vybraných stromů, byla zamítnuta. Stavební úřad se uvedenou námítkou zabýval spolu se zdejšími odborem životního prostředí jako věcně příslušným dotčeným orgánem státní správy. Na základě jejich sdělení nedojde k zastínění OC Slezanka. Navržené stromy budou totožné se stromy na ul. Ostrožná, tzn. akáty, kterým budou pravidelně upravovány korunky stříháním.

Stavební úřad v provedeném sloučeném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 37 a 62 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- HZS Opava ze dne 27. 3. 2000, č.j. HZS-S/369/2000/Po
- OHS Opava ze dne 27. 3. 2000 ze dne 27. 3. 2000
- OMP MM Opavy ze dne 17. 3. 2000, č.j. OMP-13382/2000/Be
- OŽP MM Opavy ze dne 11. 5. 2000, č.j. ŽP - 1177/00-Ze
- TS Opava s.r.o. ze dne 28.3.2000, č.j. 73/2000
- TS Opava s.r.o. ze dne 3. 5. 2000, č.j. 95/2000 (zeleň)
- Sdružení ŽP zdravotně postižených v ČR ze dne 10. 4. 2000, č.j. OKS/20/00/LK
- Sjednocená org. nevidomých a slabozrakých - okr. pobočka Opava ze dne 28.3.2000
- Městský dopravní podnik Opava, a.s. ze dne 14. 4. 2000, č.j. Beran/45
- OKÚ Opava RRR - oddělení kultury ze dne 10. 4. 2000, č.j. 711/2000/RR
- PÚ Ostrava ze dne 5. 4. 2000, č.j. PÚ/132/2000/Kou/Gr
- SmVaK a.s. RS Opava ze dne 11. 4. 2000, č.j. 5443/1395/00
- Český telecom a.s. Opava ze dne 3.4.2000, č.j. 629/00 - TEDO
- Jednota SD Opava ze dne 4. 5. 2000
- OHA MM Opavy ze dne 16. 5. 2000, č.j. OHA-1201/2000/Fi/Š
- OVaD MM Opavy ze dne 7. 4. 2000, č.j. dopr.-519/00-R-330
- Sm. plynárenská a.s. PO Opava 27. 3. 2000


Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítě technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Upozornění:

- Stavební povolení pozbývá podle § 67 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Opavě, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

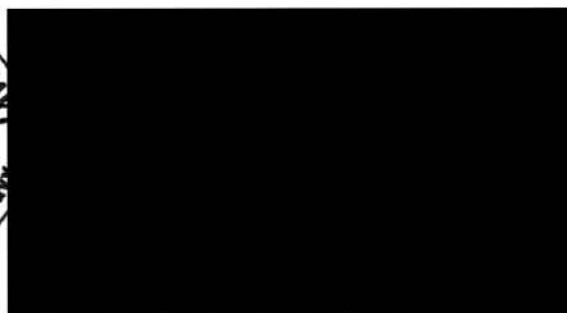

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Příloha:

- ověřená projektová dokumentace (podle § 21 odst. 1 vyhlášky č. 132/1998 Sb.)
- štítek "Stavba povolena" (bude předán stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí)

Obdrží:

navrhovatelé (doručenky)

Obec Opava zast. odborem investic MMO, Horní náměstí 69, Opava 1

ostatní účastníci (doručenky)

Obec Opava zast. odborem majetkoprávním MMO, Horní náměstí 69, Opava 1

Čedok a.s., Na příkopě 18, Praha 1

Jednota SD, Horní náměstí 4, Opava

██████████ Opava 1

Okresní knihovna Petra Bezruče, Nádražní okruh 27, Opava

Profoto Studio VD, Horní náměstí 1, Opava 1

Slezská tvorba Sadová 4, Opava

██████████ Opava 1

██████████ Opava 1

dotčené orgány státní správy

Okresní úřad Opava - okresní hygienik, Olomoucká 82, Opava 1

Okresní úřad Opava - okresní požární rada, Těšínská 39, Opava 1

Okresní úřad Opava - referát regionálního rozvoje - odd. kultury, Bezručovo náměstí 14

Okresní úřad Opava - referát životního prostředí, Bezručovo náměstí 14, Opava 1

Magistrát města Opavy - odbor výstavby a dopravy, odd. dopravy, Horní náměstí 69, Opava 1

Magistrát města Opavy - odbor hlavního architekta, Horní náměstí 69

ostatní

Severomoravské vodovody a kanalizace - RS Opava, Krmovská 109, Opava 1

Severomoravská plynárenská a.s. PO Opava, Jánská 12, Opava 1

Severomoravská energetika a.s., rozvodný závod, Krmovská 54, Opava 1

Český Telecom, a.s., Hradecká 3

Technické služby Opava s.r.o., Těšínská 71, Opava 1

Památkový ústav, Holasická 12, Opava 5


Památkový ústav - archeologické oddělení, Bezručovo náměstí 1, Opava 1

Kabel Plus Severní Morava, Sokolská 24


Magistrát města Opavy odbor výstavby a dopravy, Horní nám. 69


Dopravní podnik, Krmovská 58

Magistrát města Opavy - odbor výstavby a dopravy, Horní náměstí 69, Opava

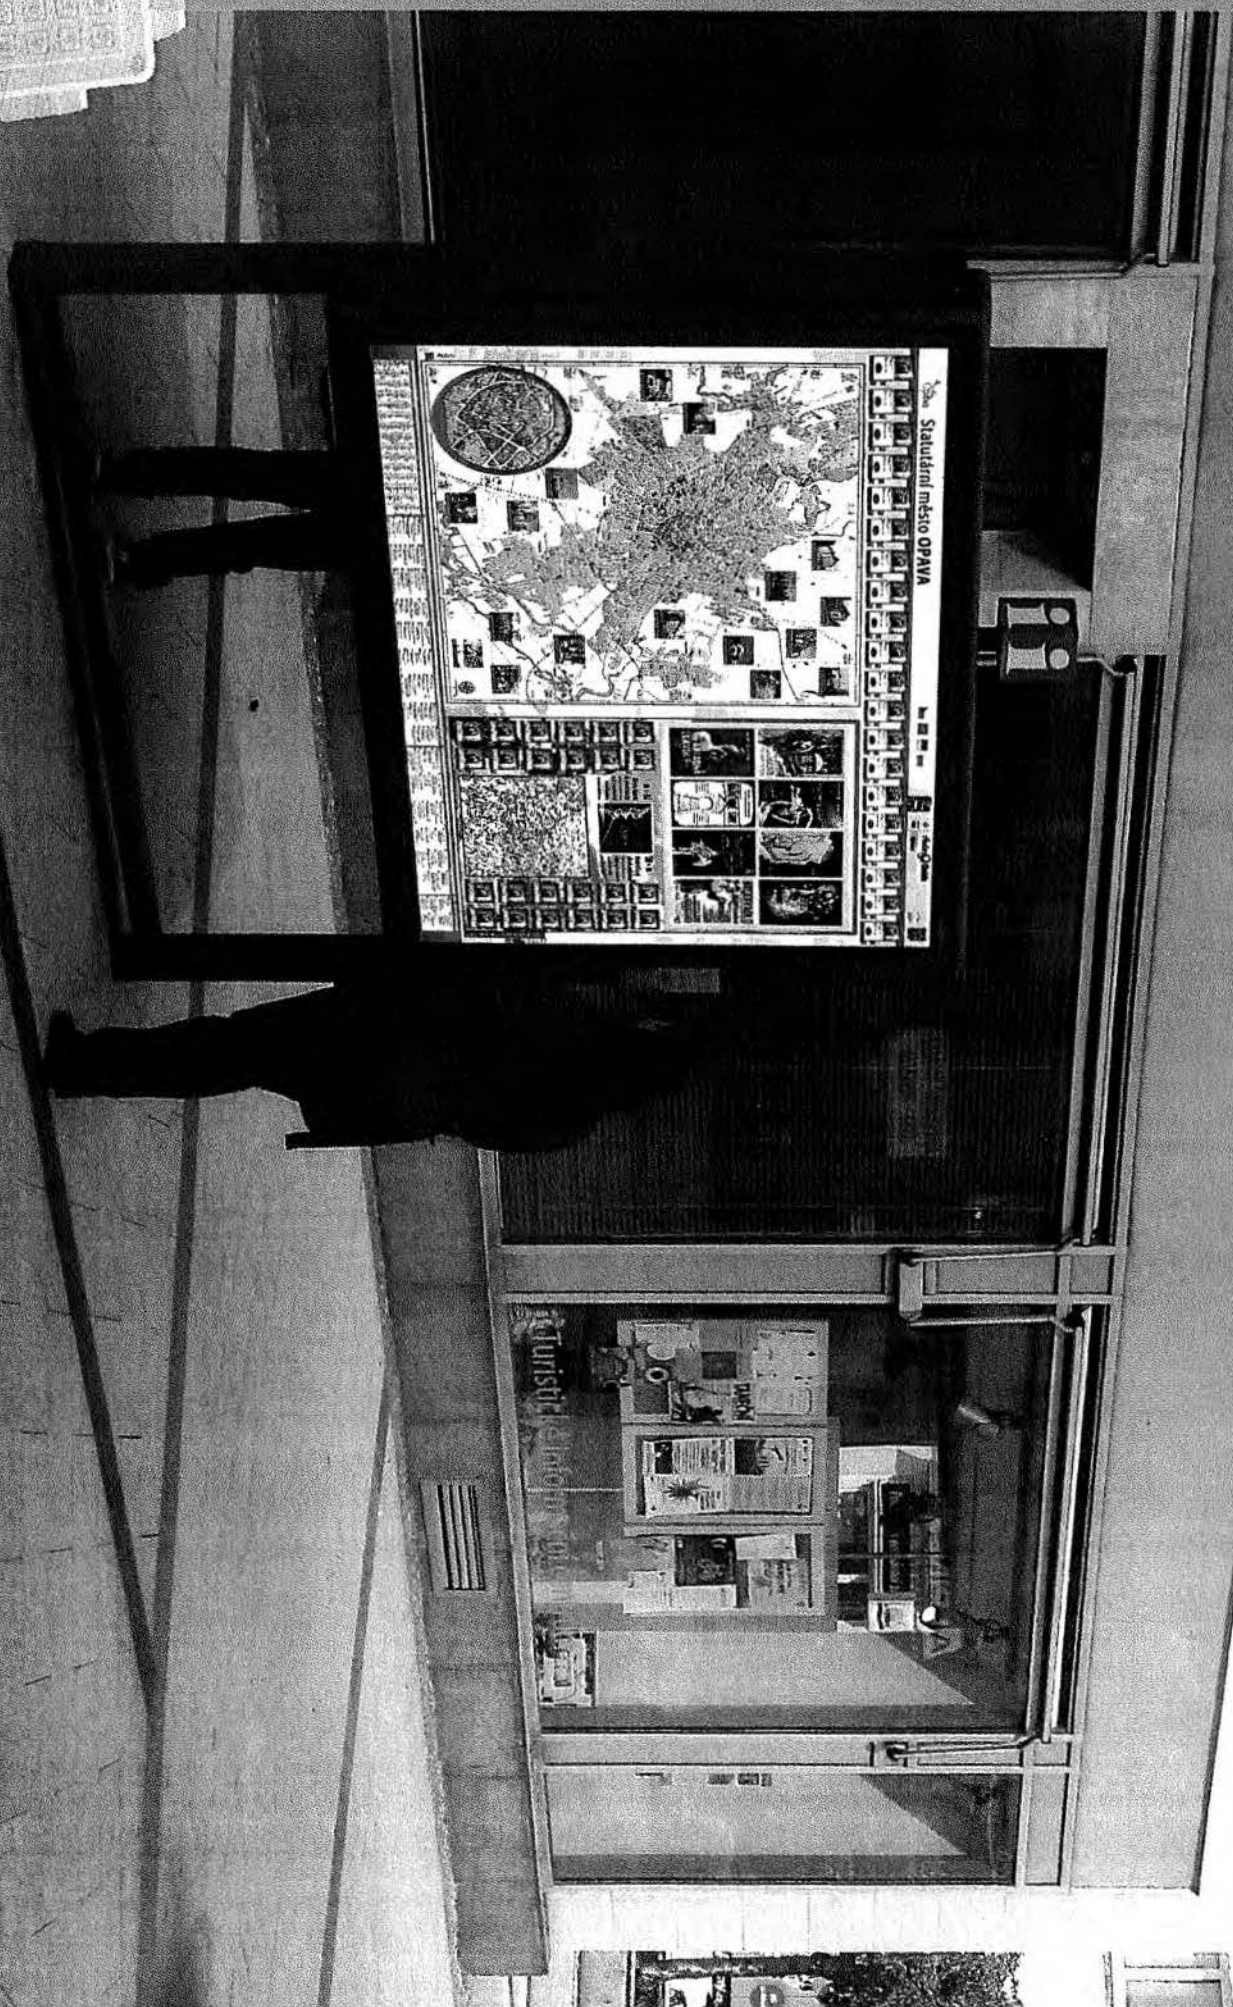

ZVUKOVÝ INFORMAČNÍ PANEL DARUMA CITY VOICE

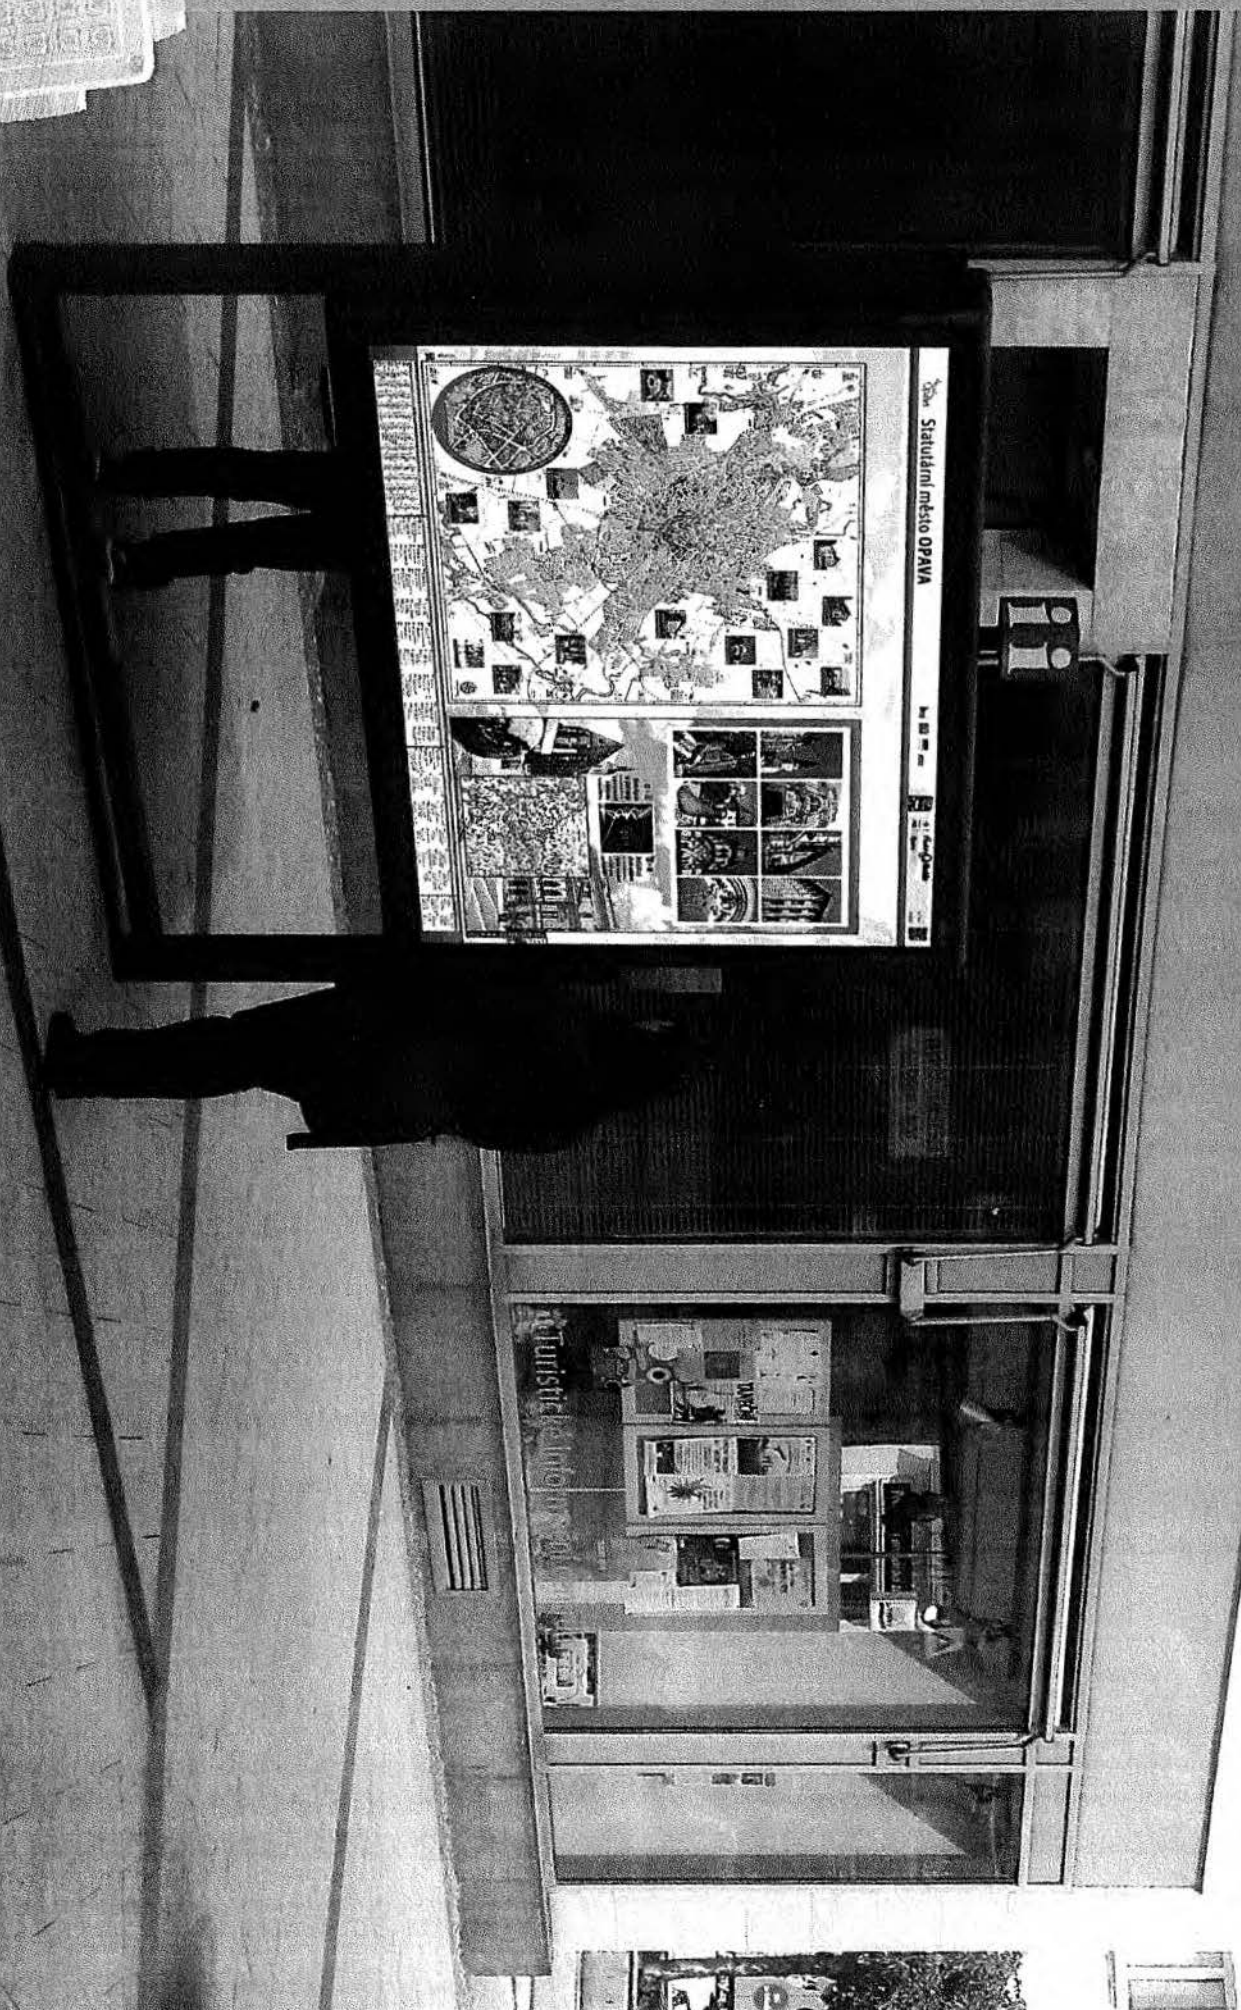


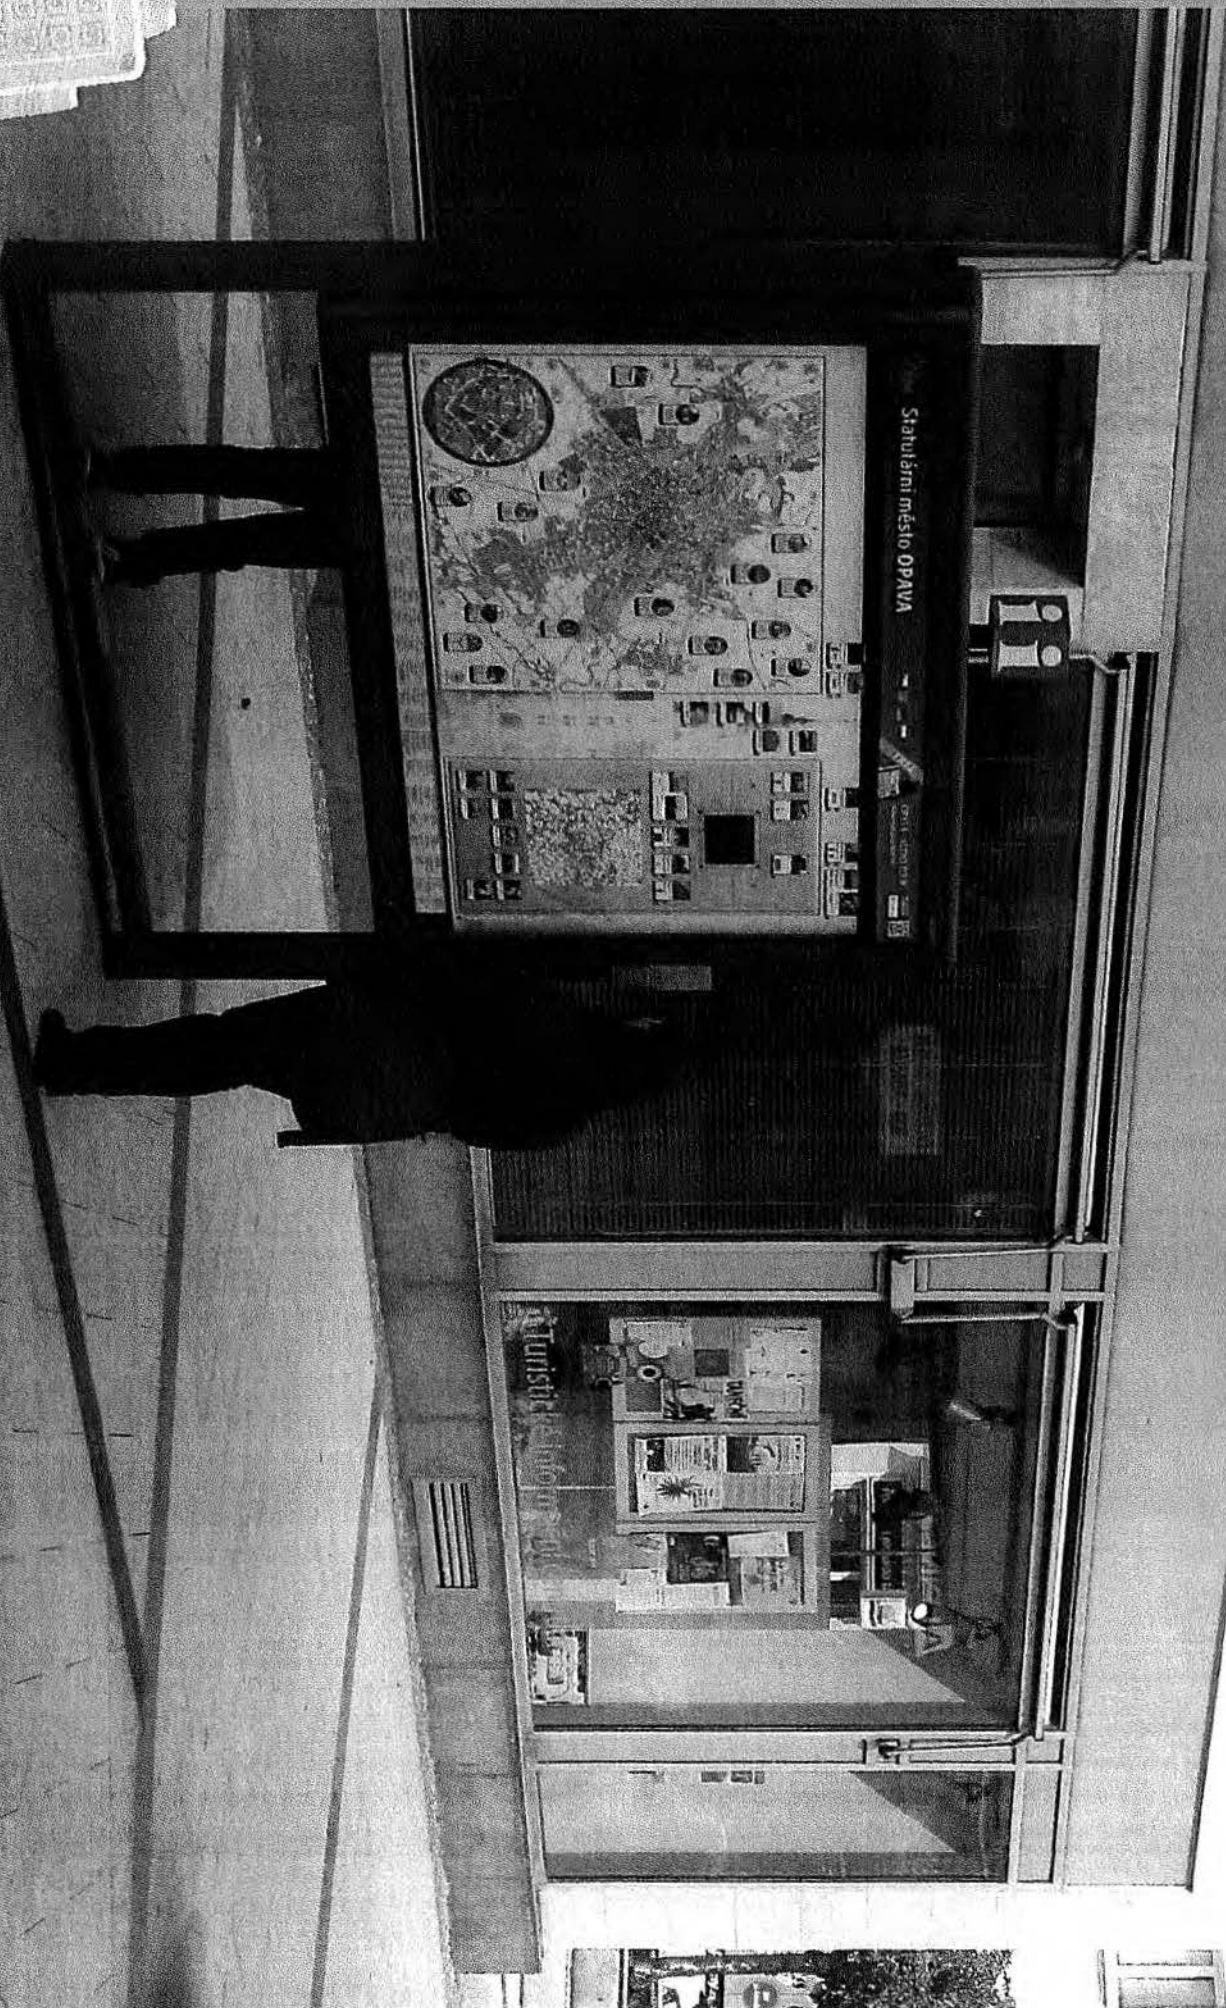


Zvukový informační nosič Daruma City Voice IV, generace v oboustranném provedení - typ Classic v Opavě, Horní náměstí

konečný stav

ZVUKOVÝ INFORMAČNÍ PANEL DARUMA CITY VOICE

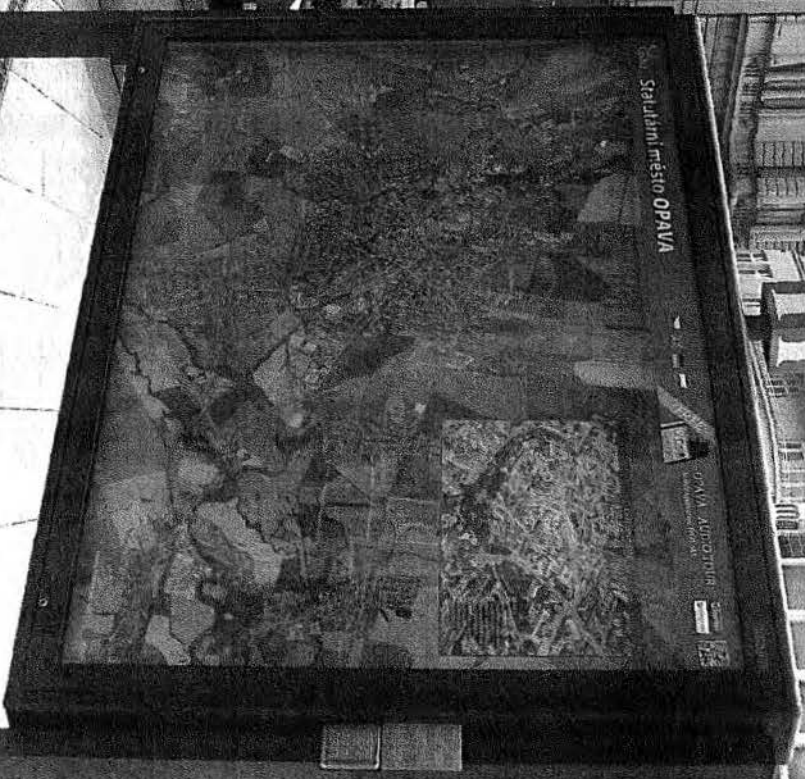

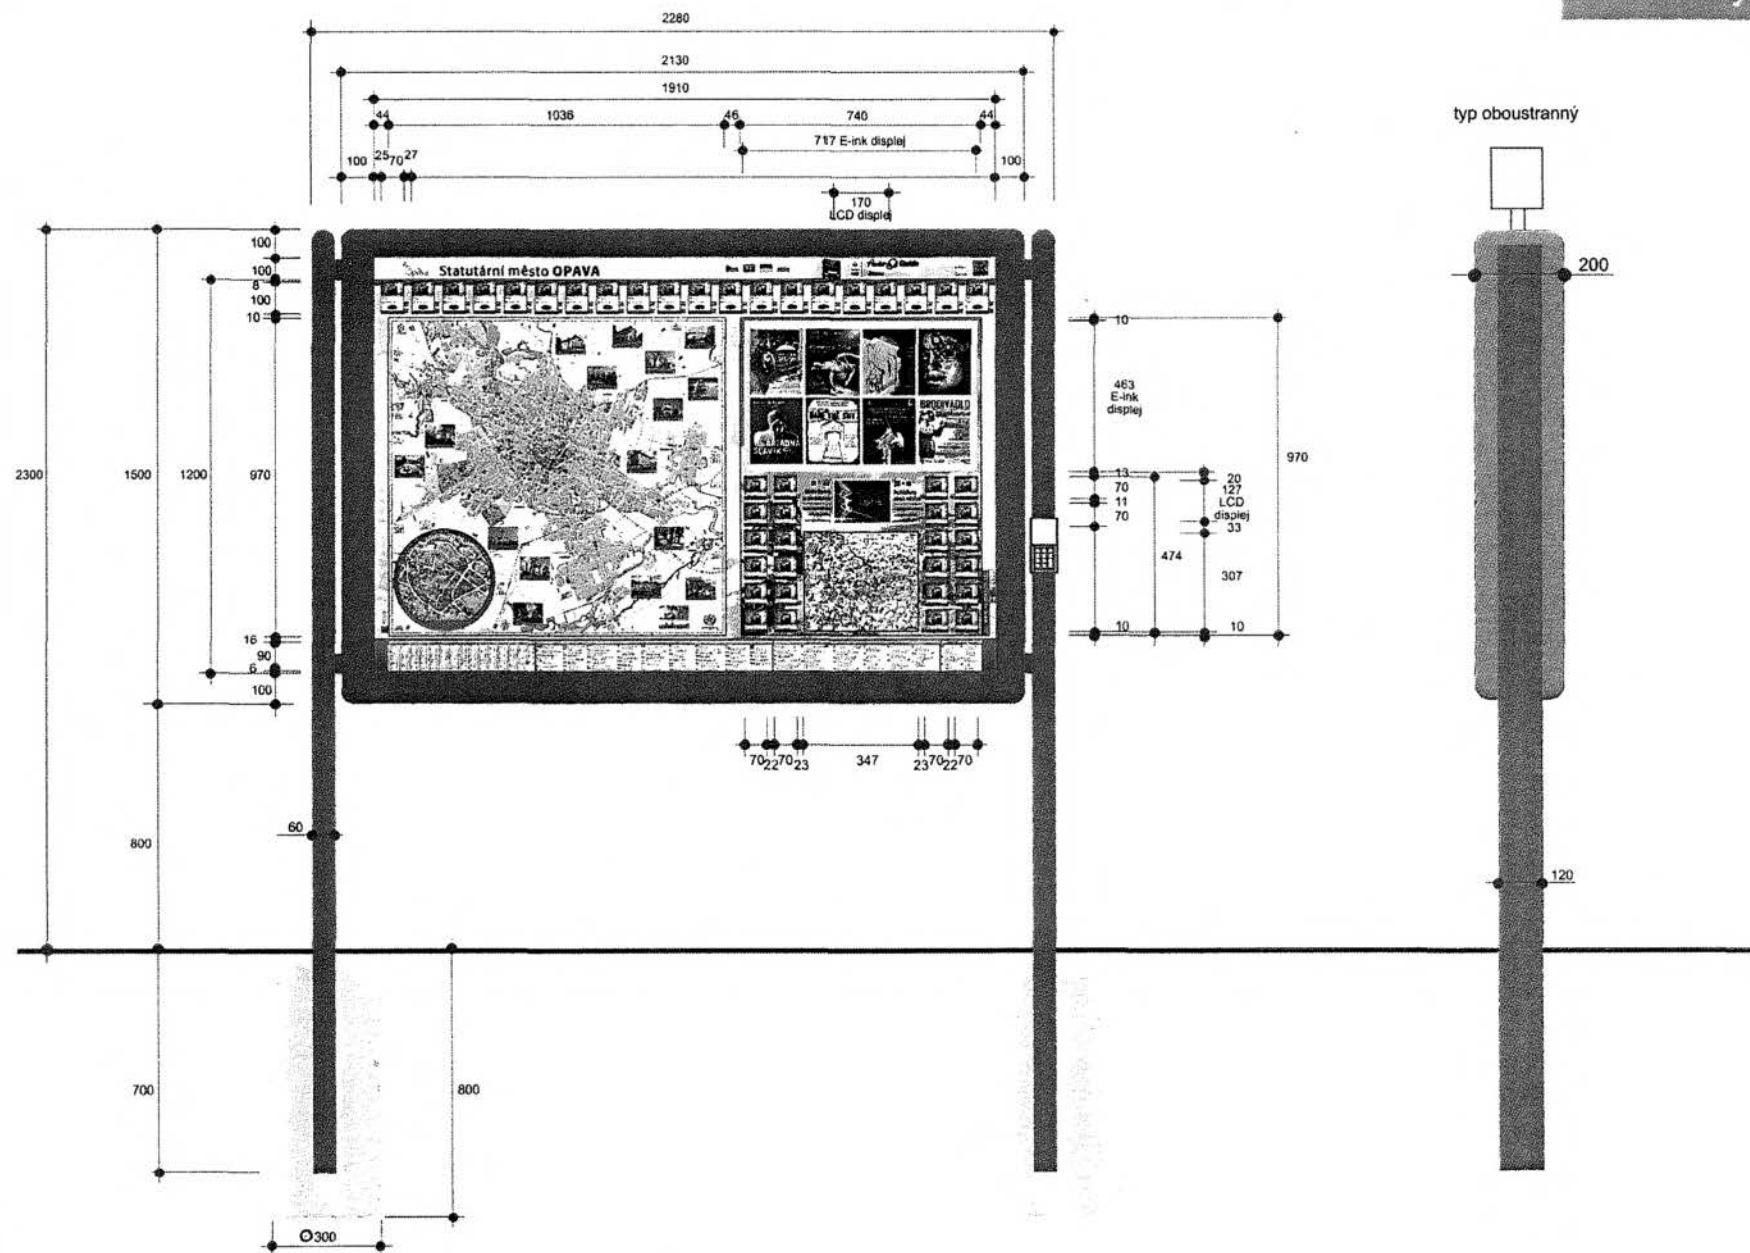

TECHNICKÝ POPIS ZVUKOVÉHO INFORMAČNÍHO NOSIČE DARUMA CITY VOICE V. GENERACE

Zvukový informační nosič DARUMA CITY VOICE V. generace v oboustranném provedení - typ classic obsahuje:

- I. informační nosič DARUMA CITY v oboustranném provedení - typ classic (tj. vlastní konstrukci)
- II. sestavu DCV 5.0 s vestavěným LCD displejem 8,4" LED Backlight a vestavěným E-ink displejem 8 x 10,2" (1 ks)
- III. ilustrační displej (1 ks)

I. INFORMAČNÍ NOSIČ DARUMA CITY V OBOUSTRANNÉM PROVEDENÍ

(stručný popis)

Stojiny a oboustranná vitrina informačního nosiče DARUMA CITY (dále jen IN) jsou vyrobeny z hliníkových stabilních dutých profilů v „classic“ stylu a povrchově chráněny speciálním exteriérovým práškovým lakem v požadovaném barevném odstínu RAL. Konstruktivní řešení IN splňuje nezbytná ergonomická hlediska (velikost, tvar, maximální stabilita, světelné podmínky pro čtení ilustračního displeje), je zárukou pasivní bezpečnosti, zabraňuje vnitřní kondenzaci vodních par a ve spojení s kvalitní povrchovou úpravou zaručuje dlouhodobou životnost a odolnost proti povětrnostním vlivům i mechanickému poškození.

Čelní stěny oboustranné vitríny IN jsou uzamykatelné zámky s FAB vložkami a osazené bezpečnostní akrylátovou těžkorozbitnou deskou tl. 6 mm. Snadné otevření čelních stěn umožňují vždy dvě pneumatické vzpěry ukotvené v bocích rámu vitríny. Pod vnitřní horní částí rámu vitríny jsou osazeny světelné lišty s vysocesvítivými autoLED.

Připojka elektrické energie je provedena vodičem NN CYKY3Cx1,5 (alt. CYKY3Cx2,5) uloženým v zemi a procházejícím stojinou IN (je provedena ochrana samočinným odpojením vadné části od zdroje a obvodů SELV dle příslušných norem a pro zlepšení ochrany před N.D.N. je doporučeno provést uzemnění drátovým zemničem FeZn Ø8, položeným do výkopu elektropřipojky společně s přívodním kabelem).

Institut technické inspekce Praha dne 7.8. 1998 vydal (viz Stanovisko k bezpečnosti technických zařízení - inspekční zpráva ITI Praha ze dne 30.7. 1998) Osvědčení – inspekční certifikát evidenční číslo 4/T/98/EZ, potvrzující, že předvedený vzor zvukového informačního nosiče DARUMA CITY VOICE je shodný se specifikovanými požadavky bezpečnosti technických zařízení, které se na něj vztahují.

Celková spotřeba el. energie z okruhu veřejného osvětlení IN činí (světelná lišta s vysocesvítivými autoLED – 2 x 11 W, sestava DCV 5.0 – 1 x 5 W, vestavěný LCD displej 8,4" LED Backlight – 1 x 12 W, vestavěný E-ink displej 8 x 10,2" – 1 x 1 W) činí při roční provozní době veřejného osvětlení 4000 hodin, 160 kWh/rok.

IN je instalován do země prostřednictvím zabetonovaných stojin.

II. SESTAVA DCV 5.0

(stručný popis)

Integrovaná sestava DCV 5.0 umožňuje po volbě aktivační číselné kombinace na číselné klávesnici oboustranného zvukového informačního nosiče světelnou lokalizaci zvolených objektů zájmu a turistických cílů rozblikáním vysocesvítivých autoLED v aktivním orientačním plánu města a mapě okolí a synchronizovanou reprodukci městských informačních audio a video spotů a komerční prezentačních video spotů v příslušných jazykových verzích (ČJ, AJ, NJ a PJ) v aktualizovaném rozsahu a obsahu doprovázenou v případě dvou městských informačních video spotů („Město Opava se představuje“ a „Prohlídkový okruh městem“) a komerčních prezentačních video spotů synchronizovanými snímky (filmy, videosekvence, foto se zoom a prolínacími efekty), zobrazenými ve vestavěném LCD displeji 8,4" LED Backlight, a v případě městských informačních audio spotů synchronizovanými foty příslušných zajímavostí města s blikajícími kontrolními vysocesvítivými autoLED, tzv. mužíky umístěnými ve volných místech kartografie města.

Integrovaný E-ink displej 8 x 10,2" postupně automaticky zobrazuje v době od 6.00 hod. do 24.00 hod. (od 00.00 hod. do 6.00 hod. dochází k on-line aktualizaci datových souborů ze serveru nájemce do sestavy DCV 5.0) jednotlivé městské informační slide (černobílé obrazové informace o aktuálním kulturním, společenském či sportovním dění ve městě ve vytvořeném grafickém zpracování po

jednotlivých displejích 10,2" o jednotkové délce zobrazení 32 vt. a s garantovanou četností 4 x v rámci 20 minutových po sobě jdoucích bloků) a komerční prezentační slide (grafické zobrazení komerčních prezentačních panelů o jednotkové délce zobrazení 32 vt. a s garantovanou četností min. 1 x v rámci 20 minutových po sobě jdoucích bloků). Jednotlivě 4 různé městské informační slide a 1 komerční prezentační slide lze vždy 1 x měsíčně aktualizovat posláním nových pdf dat na server společnosti, který je on-line připojen k sestavě DCV 5.0 oboustranného zvukového informačního nosiče.

Kromě cílené aktivace číselnou klávesnicí lze rovněž oba městské informační video spoty v ČJ stáhnout do mobilního telefonu s operačním systémem prostřednictvím vytištěných QR kódů, umístěných v ilustračním displeji u názvů video spotů, pro jejich pozdější opakované sledování.

Kapacita paměti sestavy DCV 5.0 je dimenzována pro městské informační audio a video spoty o maximální celkové délce 3.420 vteřin v ČJ, tj. pro 2 městské informační video spoty („Město Opava se představuje“ a „Prohlídkový okruh městem“) v jednotkové délce 225 vteřin v ČJ, 1 městský informační audio spot (Historie města) v délce 180 vt. v ČJ a až 31 městských informačních audio spotů o zvolených objektech zájmu a turistických cílech v jednotkové délce 90 vteřin v ČJ a pro jim příslušné překlady do AJ, NJ a PJ.

Jednotková základní délka komerčních prezentačních video spotů je 35 vteřin v ČJ, komerční prezentační video spoty lze aktivovat v požadovaných jazykových verzích.

V rámci funkce „self promotion“ sestava DCV 5.0 postupně v pětiminutových intervalech automaticky aktivuje městské informační a komerční prezentační slogany o jednotkové délce 5 vteřin v ČJ zároveň s rozblíkním příslušných vysocesvitivých autoLED v kartografické části ilustračního displeje oboustranného zvukového informačního nosiče.

V průběhu 24 hodin jsou městské informační audio a video spoty a komerční prezentační video spoty a slogany reprodukovány ve třech hlasitostních úrovních (1. optimální hlasitost v době od 6.00 hod./od 8.00 hod. o víkendu/ do 18.00 hod, 2. ztlumená hlasitost v době od 18.00 hod. do 22.00 hod., 3. vypnutá reprodukce v době od 22.00 hod. do 6.00 hod. /do 8.00 hod. o víkendu/).

Maximální počet vysocesvitivých autoLED, určených k využití městem, je 392 ks.

Maximální počet vysocesvitivých autoLED, určených k využití komerční prezentace, je 130 ks.

Sestava DCV 5.0 zahrnuje:

- A) modul DCV 5.0 včetně nastavení konstant a proměnných sestavy DCV 5.0 výrobcem
- B) širokopásmové reproduktory
- C) číselnou klávesnici
- D) síťový zdroj
- E) akumulátory
- F) soubor LED
- G) vestavěný LCD displej 8,4" LED Backlight
- H) vestavěný E-ink 8 x 10,2"

A) Modul DCV 5.0

Modul DCV 5.0 - základní prvek sestavy DCV 5.0, je dvouprocesorový řídicí systém s integrovaným hovorovým koprocesorem, který ve spojení s dalšími prvky sestavy DCV 5.0 řídí proces aktivace LED a jim příslušných audio výstupů a video výstupů.

Modul DCV 5.0 zahrnuje především

- Procesor P1
- Procesor P2
- Hovorový koprocesor SP
- Servisní tlačítka S1 – S7
- Obvod RTC – Real Time Circuit
- Kontrolní displej

a dále adresovací a budící obvody pro správu systémové paměti, systémovou volitelně 8, 16 nebo 32 MB PEROM paměť digitalizovaných zvukových nahrávek a konfiguračních parametrů, koncový zesilovač, obvody pro nabíjení a refreshing akumulátorů, obvody pro spínání soustavy LED a obvody pro připojení PC.

Modul DCV 5.0 je zpravidla osazován na zadní část ilustračního displeje tak, aby k němu byl umožněn snadný přístup.

B) Širokopásmové reproduktory

V horní části stojin IN jsou umístěny dva širokopásmové koaxiální reproduktory (4 Ω, 60W, -40°C až +80°C) s vodovzdornými závěsy a příznivými elektroakustickými parametry, tj. zvýšenou citlivostí, nízkou spotřebou elektrické energie, vysokou odolností proti vibracím, změnám teplot a vysoké relativní vlhkosti vzduchu. Širokopásmové reproduktory reprodukuji spoty a slogany v rozsahu 300 Hz až 3 kHz.

C) Číselná klávesnice

Na pravé stojině IN je ergonomicky upevněna 12-ti číselná klávesnice z ušlechtilé oceli v konfiguraci 3 x 4 tlačítka a v provedení odolném proti vandalismu, spolu s návodem k obsluze v příslušných jazykových verzích použitých v ilustračním displeji zvukového informačního nosiče. Případnou sabotážní chybu číselné klávesnice procesor P2 zaregistruje a nepovolí činnost procesoru P1. Sestava DCV 5.0 je až do okamžiku odstranění sabotážní chyby číselné klávesnice nefunkční, tzn. že zvukový informační nosič nepodává žádné ani neustále se opakující informace. Po odstranění sabotážní chyby klávesnice je sestava DCV 5.0 automaticky převedena do režimu „STAND BY“. Vícejazyčný návod na použití je gravírovaný a probarvený v hliníkovém eloxovaném štítku.

D) Síťový zdroj

Přípojka elektrické energie je vedena stojinou IN ke svorkovnici světelné lišty s vysocesvitivými autoLED s příkonem 11W a svorkovnici síťového zdroje. Síťový zdroj obsahuje transformátor v průmyslovém provedení, odrušovací filtr zamezující pronikání rušivých signálů do a ze sestavy DCV 5.0, volitelně přepětovou ochranu a jištění.

E) Akumulátory

Zvukový informační nosič je zpravidla připojen na síť veřejného osvětlení. Pro napájení sestavy DCV 5.0 elektrickou energií v době, kdy veřejné osvětlení není v provozu, je použita sada bezúdržbových hermeticky uzavřených olověných akumulátorů (4 x 1,3Ah, 6V), které se po dobu, kdy je veřejné osvětlení v provozu, dobíjí.

V případě přerušení dodávky elektrické energie ze sítě veřejného osvětlení zaručuje kapacita akumulátorů bezchybnou funkci sestavy DCV 5.0 po dobu nejméně 48 hodin. Není-li odstraněna závada na síti veřejného osvětlení do 48 hodin, pak po vyčerpání akumulátorů pod přípustnou mez omezuje sestava DCV 5.0 automaticky svoji činnost na uchování informace o naposledy odvysílaném SELF PROMOTION sloganu a zabezpečení chodu obvodu RTC. Uchování zvukových dat a konfigurace sestavy DCV 5.0 není závislé na dodávce elektrické energie ani stavu akumulátorů a výrobce zaručuje jejich platnost po dobu 10 let. Po obnovení dodávky elektrické energie do sítě okruhu veřejného osvětlení je sestava DCV 5.0 automaticky převedena do režimu „STAND BY“.

F) Soubor LED

LED je indikační prvek emitující světlo při průchodu elektrického proudu. Barva emitovaného světla závisí na použitém materiálu polovodivého přechodu. V sestavě DCV 5.0 jsou použity vysocesvitivé autoLED (d=1,9 až 3,0mm, svítivost 1,25 až 2,00 Cd) zajišťující viditelnost v širokém zorném úhlu i při přímém ozáření slunečním světlem. Soubor LED je připojen úhlovými konektory DPS 16 pin a DPS 24 pin k modulu DCV 4.0. Maximální počet vysocesvitivých LED, určených k využití městem, je 392 ks. Maximální počet vysocesvitivých LED, určených k využití komerční prezentace, je 130 ks.

G) Vestavěný LCD displej 8,4“ LED Backlight

Základní parametry vestavěného LCD displeje jsou:

- Čitelnost na slunci
- Rovnoměrně podsvícený displej autoLED
- Vysoká odolnost proti nárazům a otřesům
- Nízká spotřeba el. energie (12 W)
- Rozmezí pracovních teplot od -20°C do + 60°C
- Extrémní pozorovací úhel
- Nízký elektromagnetický šum
- Věrné zobrazení černé barvy
- Životnost 70.000 hodin
- Velikost 170 x 127 mm
- Jas 1000 cd/m²
- Rozlišení 800 x 600 (SVGA)
- Kontrast 600 : 1
- 16 milionů barevných odstínů
- Odezva 30 ms

H) Vestavěný E-ink displej 8 x 10,2“

Vestavěný E-ink displej o celkovém rozměru 463 x 717 mm je tvořen souborem 8 E-ink displejů 10,2“ o jednotkové velikosti 160 x 220mm umožňujících postupně automaticky zobrazovat v době od 6.00 hodin do 24.00 hod. (od 00.00 hod. do 6.00 hod. dochází k on-line aktualizaci datových souborů ze serveru DARUMY do sestavy DCV 5.0 zvukového informačního nosiče DARUMA CITY VOICE 5.0) jednotlivé obrazové městské informační slide a komerční informační slide o jednotkové délce zobrazení 32 vt (fota, grafiky, texty).

Jedná se o unikátní černobílé zobrazovací zařízení, které na rozdíl od běžných LCD displejů spotřebovává el. energii pouze po dobu vykreslování obrazu. Jakmile je obraz jednou na displeji zobrazen, další energie pro jeho udržení již není třeba. Proto má E-ink displej naprosto minimální spotřebu el. energie.

E-ink je zkratka pro technologii elektronického inkoustu. Displeje s elektronickým inkoustem jsou složeny z váčků napuštěných miniaturními pigmentovými částicemi. Bílé částice jsou nabitě pozitivně, černé částice negativně. Každou kapsli shora a zespoda obklopuje elektroda, jedna kladná a druhá záporná. Jejich neustálé přepólování přitahuje částice na jednu či druhou stranu podle potřeby. Výsledkem je požadovaný barevný stupeň v odstínech šedi každé jednotlivé kapsle.

K instalaci E-ink displeje 8 x 10,2" dojde dodatečně zároveň s umístěním prezentační části do ilustračního displeje zvukového informačního nosiče po ukončené akviziční činnosti obchodních zástupců DARUMY v daném městě a regionu.

Ilustrační displej je proto záměrně graficky koncipován tak, aby i bez E-ink displeje 8 x 10,2" a prezentační části, tzn. v tzv. přechodném stavu, působil graficky kompaktně a uceleně.

Základní parametry vestavěného E-ink displeje 8 x 10,2" jsou:

- Černobílé zobrazení v odstínech šedi
- Bez audio výstupu
- Výborná čitelnost ze všech úhlů i na přímém slunci
- Displej nezatěžuje oči, neboť není podsvícen jako u klasických LCD displejů
- Možnost on-line připojení
- Nízká spotřeba el. energie (1 W)
- Rozmezí pracovních teplot od -4°C do $+60^{\circ}\text{C}$
- Velikost 463 x 717mm (8 ks 10,2" á 160 x 220 mm)
- Rozlišení 1024 x 1280 px

III. ILUSTRAČNÍ DISPLEJ

(stručný popis)

Ilustrační displej je vytištěn metodou digitálního fotografického tisku na vynilovou samolepicí fólii a přenesen na speciální sendvičovou desku Dibond. Použitím nejnovějších technologií tisku, speciálních materiálů a barevných systémů je zaručena odolnost proti UV záření, běžnému mechanickému poškození, vodotěsnost a omyvatelnost po celou dobu instalace ilustračního displeje ve zvukovém informačním nosiči.

Ilustrační displej zahrnuje:

- A) kartografickou část
- B) prezentační část
- C) specifickou část

(Součástí ilustračního displeje je rovněž vestavěný LCD displej 8,4" LED Backlight a vestavěný E-ink displej 8 x 10,2" – viz Čl. II. Sestava DCV 5.0, bod G a H).

A) Kartografická část

Kartografická část obsahuje aktivní orientační plán, který je zpracován jako originál, jehož celkový obsah je konzultován s městem, aktivní mapu okolí města (mikroregionu apod.), zvětšené centrum města v podobě kreativní lupy, rejstřík ulic města, legendu piktogramů a značek ze všech oblastí - kulturní, přírodní, zdravotní, dopravní, společenské, sportovní, vzdělávací apod, legendu audio spotů věnovaných zajímavostem města, legendu audio spotů věnovaných tipům na výlet do okolí města, mikroregionu apod., legendu dvou video spotů věnovaných např. představení města a procházce městem, poměrová měřítko, větrnou růžici, fotografie související s hlavními tématy města, cíli a turistickými zajímavostmi ve městě, mikroregionu apod., tiráž s uvedením www stránek města, autorů fotek a log sdružení měst a mikroregionů.

Celková velikost kartografické části je s ohledem na srozumitelnost a přehlednost grafického řešení i celkovou koncepci celého projektu stanovena na 1,28 m². Aktivační číselné kombinace jsou uvedeny jak u objektů v legendách piktogramů a značek, audio spotů o zajímavostech města a tipech na výlet a dvou video spotů o městě, tak u fotografií znázorněných objektů, zajímavostí a cílů v kartografické části ilustračního displeje. Rovněž se objeví na vestavěném LCD displeji po aktivaci dvou video spotů města.

Součástí finálního výtisku ilustračního displeje jsou i QR kódy, umístěné u názvů video spotů, prostřednictvím kterých lze operativně stáhnout video spoty v ČJ do mobilního telefonu s operačním systémem a sledovat je tak kdykoliv a kdekoliv.

Ilustrační displej svým výtvarným zpracováním reaguje na existující jednotný vizuální styl dle grafického manuálu a logomanuálu města.

B) Prezentační část

Základním prvkem prezentační části o celkové velikosti 0,344 m², jsou jednotlivé komerční prezentační panely provozovatelů turistických zajímavostí a služeb a dalších zájemců z veřejné i podnikatelské sféry města a regionu o základním velikostním obrazovém modulu 70 x 100 mm (případně 167 x 100 mm, 70 x 70 mm). Grafické návrhy prezentačních panelů jsou vytvořeny například grafickým programem COREL DRAW 15.0, vytištěny metodou digitálního fotografického tisku na vynilovou samolepicí fólii a následně dolepeny do grafického vizuálu. Použitím nejnovějších technologií tisku, speciálních materiálů a barevných systémů je zaručena odolnost proti UV záření, běžnému mechanickému poškození, vodotělnost a omyvatelnost po celou dobu instalace prezentační části ve zvukovém informačním nosiči.

Aktivační číselné kombinace jsou součástí komerčních prezentačních panelů. Rovněž se objeví na vestavěném LCD displeji po aktivaci příslušných komerčních prezentačních video spotů.

Součástí prezentačních panelů jsou rovněž vytištěné QR kódy, prostřednictvím kterých lze operativně stáhnout do mobilního telefonu s operačním systémem další doplňující informace (www stránky apod.)

K instalaci prezentační části do ilustračního displeje zvukového informačního nosiče dochází dodatečně po ukončené akviziční činnosti obchodních zástupců společnosti v daném městě a regionu.

Ilustrační displej je proto záměrně graficky koncipován tak, aby i bez prezentační části a E-ink displeje 8 x 10,2", který se umísťuje do ilustračního displeje zvukového informačního nosiče zároveň s prezentační částí, tzn. v tzv. přechodném stavu, působil graficky kompaktně a uceleně.

C) Specifická část

Specifická část ilustračního displeje je tvořena plochou, odděleně umístěnou v horní části čelního skla zvukového informačního nosiče, o celkové velikosti 0,23 m² určenou pro znak případně logo města, název města, specifikaci jazykových verzí audio a video spotů i celého textového obsahu grafického vizuálu a odkaz na mobilní aplikaci turistického průvodce s QR kódem DarumaGo! - Opava.

Příloha :

- *Ukázka ilustračního displeje zvukového informačního nosiče v nové obsahové koncepci DARUMA REDESIGN - konečný stav / přechodný stav bez prezentační části a E-ink displeje, tzn. v období od realizace zvukového informačního nosiče do doplnění prezentační části a E-ink displeje do jeho ilustračního displeje*

