

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 18105

**„Zateplení objektu Svobodárny, Boskovice – Nemocnice“
ze dne 28. 6. 2018**



MUBOP00DVEHJ

O b j e d n a t e l: Město Boskovice,

se sídlem: **Masarykovo nám. 4/2, 680 18 BOSKOVICE**

zastoupené starostkou: **Ing. Jaroslavem Dohnálkem**

IČ: [REDACTED]

DIČ: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

ID dat. schránky: [REDACTED]

ve věcech technických oprávněn k jednání: [REDACTED]

Z h o t o v i t e l: SULKOM s. r. o.,

se sídlem: **679 34 Knínice 330**

zastoupený: **Pavlem Lajšnerem, jednatelem společnosti**

IČ: [REDACTED]

DIČ: [REDACTED]

Telefon: + [REDACTED]

Fax:

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

ID dat.schránky: [REDACTED]

ve věcech technických oprávněn k jednání: [REDACTED], stavbyvedoucí

spolu uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 18105 (208/2018- ORMI) „Zateplení objektu Svobodárny, Boskovice – Nemocnice“ ze dne 28. 6. 2018 (dále jen „dodatek“):

I.

Cena díla se po dohodě obou smluvních stran zvyšuje o částku **23 553,71 Kč s DPH (20 481,49 Kč bez DPH) - celková cena díla tedy činí 3 224 753,51 Kč s DPH (2 804 133,49 Kč bez DPH)**. Podkladem pro změnu ceny díla jsou položkové rozpočty víceprací a méněprací, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

II.


1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo „Zateplení objektu Svobodárny, Boskovice – Nemocnice“ ze dne 28. 6. 2018 zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou příloha č. 1 - Položkové rozpočty (oceněné soupisy víceprací a méněprací) a Změnový list č. 1. Veškeré přílohy původní smlouvy zůstávají nedílnou součástí původní smlouvy. Na tyto přílohy se bude nahlížet ve smyslu tohoto dodatku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě.
5. Tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž dnem tohoto uveřejnění nabývá účinnosti. Město Boskovice se zavazuje, že provede uveřejnění v registru smluv dle předešlé věty.
6. Tento dodatek byl schválen na 14. schůzi Rady města Boskovice konané dne 18. 6. 2019, usnesením č. 39.2.

V Knínicích dne:


28. 06. 2019

V Boskovicích dne:

28. 06. 2019

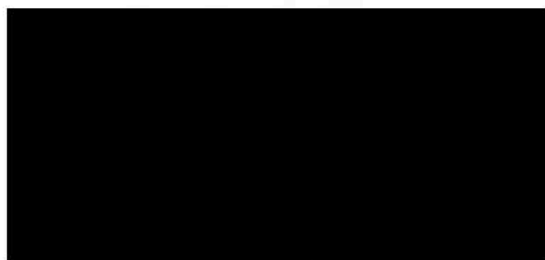


jednatel společnosti SULKOM s. r. o.



Ing. Jaroslav Dohnálek

starosta města Boskovice

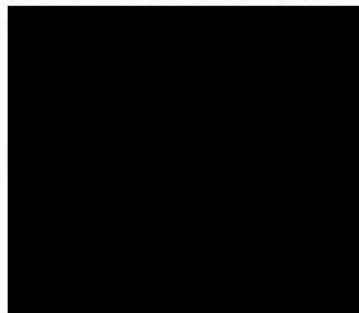

Rekapitulace změnových listů

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH ROZPOČTŮ KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č. 1 „Zateplení objektu Svobodárny, Boskovice – Nemocnice“

Číslo rozpočtu	Název, objekt	Popis	Absolutní hodnota Cena ZL (bez DPH)	Absolutní hodnota víceprací (bez DPH)	Absolutní hodnota méněprací (bez DPH)
1	Dodatečná hydroizolace	tekutá hydroizolace zdiva pod terénem			
2	KZS, oprava římsy	Chybějící KZS, oprava nadměrně poškozené římsy			
3	pol. 23 komínové krycí desky				
4	pol. 38 perlinka				
5	pol. 46 montáž zakl. Lišt				
6	pol. 47 zakládací lišta				
7	pol. 60 osazení obrubníku průjezd				
8	pol. 61 obrubník				
9	pol. 64 řezání krytu průjezd				
10	str. 123 Demontáž svodu				
11	pol. 125 montáž svodu				
12	pol. 126 objímka				
Celkem ZL :					

DPH 15 %
celkem včetně DPH

REKAPITULACE STAVBY

Kód: BoskSvobNem2018Dod
Stavba: Zateplení objektu svobodárny Boskovice-nemocnice_CÚ2018,dodatek

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:
MIX MAX ENERGETIKA s.r.o., Slevačská 11, Brno

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 3. 2019

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	
DPH základní	21,00%	0,00	
DPH snížená	15,00%		

Výše daně
0,00

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: BoskSvobNem2018Dod

Stavba: Zateplení objektu svobodárny Boskovice-nemocnice_CÚ2018,dodatek

Místo: Datum: 13. 3. 2019

Zadavatel: Projektant: MIX MAX ENERGETIKA s.r.o.,

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
Doplňizol	Doplňené izolace proti zemní vlhkosti			STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zateplení objektu svobodárny Boskovice-nemocnice_CÚ2018,dodatek

Objekt: Doplnizol - Doplněné izolace proti zemní vlhkosti

Místo:

Datum: 13. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant: MIX MAX ENERGETIKA s.r.o., Slevačská 1

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	622111111	Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnějších stěn betonových nebo železobetonových	m2	46,968			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
2	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	23,568			
3	K	978015361	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 50%	m2	23,568			
D		99	Přesun hmot					
4	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,296			
D		997	Přesun sutě					
5	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	3,863			
6	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	9,546			
	VV		6,364*3 *Přepočtené koeficientem množství		9,546			
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,182			
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	44,548			
	VV		6,364*14 *Přepočtené koeficientem množství		44,548			
9	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,182			

PČ	Typ	Kód	Popis
	D	PSV	Práce a dodávky PSV
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
10	K	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé
11	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou
12	M	693111140	<i>textile netkaná vpichovaná GETEX š 155 cm 300 g/m2</i>
	VV		46,968*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	VV		"Perimetr tl.140 pod úrovní terénu"
	VV		"dle TZ" 45,6*1,03
14	K	711493122a	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí stěrkou Tekutá lepenka K2 vč. penetrace
15	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m
16	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
m2	46,968			
m2	46,968			
m2	54,013			
	54,013			
	46,968			
m2	46,968			
t	0,254			
t	0,254			

Vícepráce Nemocnice Svobodárna - KZS 140 mm, oprava římsy

39	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2				CS ÚRS 2018 01
40	M	283759810	deska fasadni polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 140 mm	m2				CS ÚRS 2018 01
55	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2				CS ÚRS 2018 01
1	KC		Doprava materiálu	kpl				
4	KC		Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m				
cena celkem bez DPH DPH 15% cena celkem s DPH								

