

Dopadová plocha – pryžový povrch

Popis

pryžové čtverce 500x500mm, různé síly a barvy (základ červená, zelená, černá), probarvovaný SBR granulát pojený polyuretanovým lepidlem.


Výhodou je trvanlivost, dlouhá životnost, snadná údržba a možnost montáže na měkké podloží zakončení – okraje můžou být skosené nebo se použije pryžový obrubník.

Pokládka pryžových čtverců se provádí pomocí spojovacích kolíků. Není nutnost použití lepidla.

Testováno v souladu s normou EN 1177; až 3 m kritická výška pádu.



Ekonomická skladba podkladu pod gumové čtverce

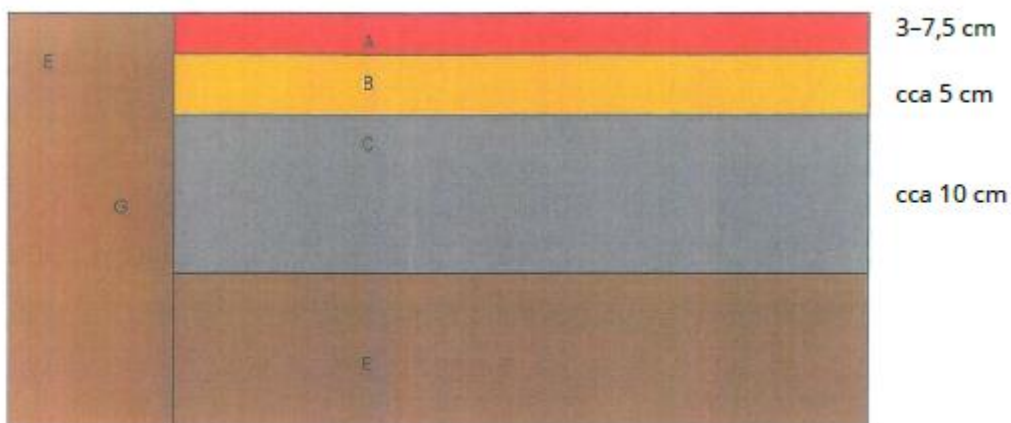

A) pryžová dlažba

B) štěrk 4-8 cm nebo 0-8 cm (frakce)

C) štěrk 16-32 cm (frakce)

E) zemina