






**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“		186
Vyčištění a zásyp kaverny		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Vyčištění a zásyp kaverny	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 186 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 24. 5. 2019 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vyčištění a zásyp kaverny DOTČENÉ MÍSTO: SO02- Reko příjezdových a přístupových cest ODKAZ NA VÝKRESY: 02.02_Situace; zápisy do stavebního deníku ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 186 + příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  V rámci výstavby třetí etapy byla odhalena část klenbových sklepů někdejší budovy, která se částečně zhroutila. Pro zajištění únosnosti podloží pro budoucí konstrukční vrstvy je nutné vzniklou kavernu vyčistit a zasypat vhodným materiálem, který byl stanoven ADGP.  Kalkulaci prací na provedení uvedeného požadavku předkládáme tímto změnovým listem.		
POKYN VYDAL: 		DATUM: 29. 4. 2019
TOTO OZNÁMENÍ NEBUDU JE POUŽITO JAKO ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 	



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“ <b>Vyčištění a zásyp kaverny</b>	<b>186</b>																
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Vyčištění a zásyp kaverny</b>	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 186</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>																
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 24. 5. 2019 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vyčištění a zásyp kaverny DOTČENÉ MÍSTO: SO02- Reko příjezdových a přístupových cest ODKAZ NA VÝKRESY: 02.02_Situace; Zápisy do stavebního deníku ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 186 + příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">38 143,07 Kč</td><td style="text-align: right;">8 010,04 Kč</td><td style="text-align: right;">46 153,11 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;"><del>0,00 Kč</del></td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">38 143,07 Kč</td><td style="text-align: right;"><del>8 010,04 Kč</del></td><td style="text-align: right;">46 153,11 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	38 143,07 Kč	8 010,04 Kč	46 153,11 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	<del>0,00 Kč</del>	0,00 Kč	Rozdíl:	38 143,07 Kč	<del>8 010,04 Kč</del>	46 153,11 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	38 143,07 Kč	8 010,04 Kč	46 153,11 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	<del>0,00 Kč</del>	0,00 Kč														
Rozdíl:	38 143,07 Kč	<del>8 010,04 Kč</del>	46 153,11 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 29. 4. 2019																
VYJÁDŘENÍ:																	
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 																




## ZMĚNOVÝ LIST č.186 - Vyčištění a zásyp kaverny

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla  
 Objekt: Hlavní budova  
 Popis: Vyčištění a zásyp kaverny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková dotávka	Cena celkem
		4	5	6	7	8
<b>Díl: 1</b>						
<b>Zemní práce - vyčištění kaverny</b>						
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m <sup>3</sup> 1,5*1,2*0,5+6*0,5*0,3+3,5*0,5*0,2+2*1*0,5*0,3	m <sup>3</sup>	1,92500	161,10	310,12
2	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tl. 4 3,5*1*1,0+5*1,0*1,2 vyčištění kaverny od suti a výkopku 161 10-11 Svislé přemístění výkopku	m <sup>3</sup>	9,50000	1 377,90	13 090,05
3	161101101R00	...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m <sup>3</sup>	9,50000	75,00	712,50
<b>Díl: 095</b>						
<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						
4	979 08-1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ...do 1 km	t	22,85000	135,00	3 084,75
6	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	205,85000	12,00	2 467,80
	poplatek	Poplatek za uložení suti na skládce	t	22,85000	170,00	3 884,50
	979 08-7	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu				
	979087212R00	...suti	t	22,85000	60,00	1 371,00
<b>Díl: 1</b>						
<b>Zemní práce - zásyp kaverny</b>						
8	174101101R00	174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách, ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 3,5*1*1,5+5*1,0*1,5 - z toho 90%	m <sup>3</sup>	11,47500	110,00	1 262,25
9	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním 10% z 12,75	m <sup>3</sup>	1,27500	404,55	515,80
10	99822011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	28,05000	62,19	1 744,43
11	99822091R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 1 km	t	336,80000	6,39	2 160,87
12	68344169	Štěrkodrtá frakce 0-32 A (3,5*1,0*1,5+5*1,0*1,5)*2,0*1,1 - 10% navíc po postupném zhutňování	t	28,05000	180,00	5 049,00
13	R01	Hutnicí zkouška LDD; po 1,0m	kpl	2,00000	500,00	1 000,00
14	poplatek	Poplatek za geodetické vytyčení	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
Celkem vícepráce						38 143,07 Kč
Celkem méněpráce						0,00 Kč
<b>CELKEM</b>						<b>38 143,07 Kč</b>
DPH 21%						8 010,04 Kč
cena CELKEM včetně DPH						46 153,11 Kč



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“		187
Výměna zemní pláně – plocha parkoviště		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Výměna zemní pláně – plocha parkoviště	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 187 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 24. 5. 2019 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Výměna zemní pláně DOTČENÉ MÍSTO: SO02- Reko příjezdových a přístupových cest ODKAZ NA VÝKRESY: 02.02_Situace; protokoly zkoušek ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 187 + příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Na základě prováděných zkoušek únosnosti zemní pláně byly zjištěny nevyhovující výsledky. Navrhované řešení dle projektové dokumentace ukládá provedení vápnění podloží stabil. vápnem Road Mix. Pro dosažení požadované únosnosti podloží, min. 45 MPa, je tento způsob nedostačující. Tímto změnovým listem předkládáme řešení provedené výměnou zemní pláně za podloží ze štěrkodrtě.		
POKYN VYDAL:  DATUM: 9. 5. 2019		
TOTO OZNÁMENÍ NEMÁ ŽADNOU PRÁVNÍ SÍLU. ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 	



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“ <b>Výměna zemní pláň – plocha parkoviště</b>	<b>187</b>																
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY    NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 187</b> <b>Výměna zemní pláň- plocha parkoviště    PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>																	
<b>KOMU:</b> OI MMB <b>OD:</b> „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ <b>DATUM:</b> 24. 5. 2019 <b>ODESLÁNO:</b> <b>POŠTOU:</b> <b>KURÝR:</b> <b>FAX:</b> <b>OSOBNĚ:</b> ANO <b>EMAIL:</b>																	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Výměna zemní pláň <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> SO02- Reko příjezdových a přístupových cest <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> 02.02_Situace, protokoly zkoušek <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet ZL 187 + příloha <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">208 695,39 Kč</td><td style="text-align: right;">43 826,03 Kč</td><td style="text-align: right;">252 521,42 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-2 223,00 Kč</td><td style="text-align: right;">-466,83 Kč</td><td style="text-align: right;">-2 689,83 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">206 472,39 Kč</td><td style="text-align: right;">43 359,20 Kč</td><td style="text-align: right;">249 831,59 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	208 695,39 Kč	43 826,03 Kč	252 521,42 Kč	Méněpráce:	-2 223,00 Kč	-466,83 Kč	-2 689,83 Kč	Rozdíl:	206 472,39 Kč	43 359,20 Kč	249 831,59 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	208 695,39 Kč	43 826,03 Kč	252 521,42 Kč														
Méněpráce:	-2 223,00 Kč	-466,83 Kč	-2 689,83 Kč														
Rozdíl:	206 472,39 Kč	43 359,20 Kč	249 831,59 Kč														
<b>PODPIS NAVRHOVATELE:</b>	<b>DATUM:</b> 9. 5. 2019																
<b>VYJÁDŘENÍ:</b>																	
<b>OD:</b> _____ <b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____																	
<b>SCHVÁLIL:</b> _____ <b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____																	
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b> 	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna,</b> 																



# ZMĚNOVÝ LIST č.187 - Výměna zemní pláně - plocha parkoviště

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla  
 Objekt: Hlavní budova  
 Popis: Výměna zemní pláně-plocha parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková dotávka	Cena celkem
		4	5	6	7	8
Díl:	1	Zemní práce				
	122 12-22	Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek 122 12-223 v nomině 3				
	122202201R00	...do 100 m3 221.7	m3	88,68000	115,00	10 198,20
	130 00	Příplatek k cenám za ztížení vykopávky Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu hominy.				
	130031101R00	...v hominách jakékoliv třídy	m3	26,60400	500,00	13 302,00
	131201119R00	Příplatek za lživost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	44,34000	20,07	889,90
	152 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením baz rozměrů				
	162701105R00	...z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	88,68000	185,00	16 405,80
	162 10-9	příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m				
	162701109R00	...z hominy 1 až 4	m3	443,40000	10,00	4 434,00
	171 20	Uložení sypaniny				
	171201201RT1	...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omíče poplatek Poplatek za uložení suli na skládce	m3 l	88,68000 150,75600	15,00 105,00	1 330,20 15 829,38
	167 10	Nakládání, skládání, překládání neulehého výkopku				
	167 10-1	nakládání výkopku				
	167101102R00	...přes 100 m3, z hominy 1 až 4	m3	88,68000	65,00	5 764,20
	VN	VRN				
	R01	Zkoušky zemní pláně, nad rámeček SoD	ks	5,00000	1 500,00	7 500,00
	R02	Geodetické zaměření pláně ((12bodů*250/bod) + (4hod*350/hod)) *1,1	kpl	1,00000	4 840,00	4 840,00
Díl:	5	Komunikace				
	664881111RT4	Podklad ze štrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm (221,7)*2 - pro dosažení výšky zemní pláně, se zhuštěním	m2	443,40000	193,95	85 997,43
	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy. Kryt z kameniva	t	195,09600	79,47	15 504,28
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
	909 R00	Hzs-nezmentelne stavebni prace	hod	46,00000	450,00	20 700,00
	VN	Vedlejší náklady				
	00.07a	Údržba soukromých a veřejných cest	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00
Díl:	5	Komunikace				
	561 4	Zřízení podkladu ze zeminy stabil. vápnem Road Mix bez přidání vylepšovacích materiálů, s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhuštěním, ošetřením vodou, popř. s rozrytím				
	32 561451113R00	...tloušťka po zhuštění 150 mm úprava podloží 2x15 cm : 2*(38*0,25) (fakturoval dle skutečnosti!!!!)	m2	-19,00000 19,00000	117,00	-2 223,00
		Celkem vícepráce				208 695,39 Kč
		Celkem méněpráce				-2 223,00 Kč
		<b>CELKEM</b>				<b>206 472,39 Kč</b>
		DPH 21%				43 359,20 Kč
		cena CELKEM včetně DPH				249 831,59 Kč



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“		187a
Výměna zemní pláně		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Výměna zemní pláně	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 187a PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 24. 5. 2019 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Výměna zemní pláně DOTČENÉ MÍSTO: SO02- Reko příjezdových a přístupových cest ODKAZ NA VÝKRESY: 02.02 Situace; protokoly zkoušek ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 187 + příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
<b>POPIS ZMĚNY:</b> <p>Změnový list předkládá návrh na provedení sanace pláně v rozsahu 615,8m<sup>2</sup> pod příjezdnou komunikací, která bude vyměněna v mocnosti 0,4 m za hutněnou šterkodř.</p> <p>Jedná o předložení kalkulace zpracované zhotovitelem na provedení sanace zbývajících částí zpevněné plochy, která vychází z předchozích výsledků zatěžovacích zkoušek provedených na odkryté části zpevněné plochy. Předložení tohoto materiálu je ovlivněno obavou objednatele z časové tísně projednání ZL schvalujícími orgány, které by spadlo do období letních prázdnin, kdy zasedání schvalujících orgánů je nepravidelné a skluz v jeho projednání by mohl zapříčinit finanční ztrátu JD, zaviněnou objednatelem, pokud by nebylo možné zahájit provoz JD divadla ve stanoveném termínu. Projednání tohoto ZL však neopravňuje zhotovitele k automatickému provedení sanace pláně bez předchozího provedení zatěžovacích zkoušek a jejich vyhodnocení. V případě vyhovujících výsledků zatěžovacích zkoušek na zbývajících částech zpevněných ploch, bude postupováno podle PD a náklady na ZL 187a budou odečteny v rámci vyúčtování stavby.</p>		
POKYN VYDAL:		DATUM: 9. 5. 2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,	





**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	<b>187a</b>																
<b>Výměna zemní pláň</b>																	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 187a</b> <b>Výměna zemní pláň</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>																	
KOMU: OI MMB    OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“    DATUM: 24. 5. 2019 ODESLÁNO:    POŠTOU:    KURÝR:    FAX:    OSOBNĚ: ANO EMAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Výměna zemní pláň DOTČENÉ MÍSTO: SO02- Reko příjezdových a přístupových cest ODKAZ NA VÝKRESY: 02.02_Situace, protokoly zkoušek ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 187 + příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 25%;"></th><th style="width: 25%; text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="width: 25%; text-align: right;">DPH</th><th style="width: 25%; text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">672 029,47 Kč</td><td style="text-align: right;">141 126,19 Kč</td><td style="text-align: right;">813 155,66 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-147 420,00 Kč</td><td style="text-align: right;">-30 958,20 Kč</td><td style="text-align: right;">-178 378,20 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">524 609,47 Kč</td><td style="text-align: right;">110 167,99 Kč</td><td style="text-align: right;">634 777,46 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	672 029,47 Kč	141 126,19 Kč	813 155,66 Kč	Méněpráce:	-147 420,00 Kč	-30 958,20 Kč	-178 378,20 Kč	Rozdíl:	524 609,47 Kč	110 167,99 Kč	634 777,46 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	672 029,47 Kč	141 126,19 Kč	813 155,66 Kč														
Méněpráce:	-147 420,00 Kč	-30 958,20 Kč	-178 378,20 Kč														
Rozdíl:	524 609,47 Kč	110 167,99 Kč	634 777,46 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 9. 5. 2019																
VYJÁDŘENÍ:																	
OD: _____    PODPIS: _____    DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____    PODPIS: _____    DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 																




# ZMĚNOVÝ LIST č.187a - Výměna zemní pláně

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla  
 Objekt: Hlavní budova  
 Popis: Výměna zemní pláně




P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková dodávka	Cena celkem
		4	5	6	7	8
Díl:	1	<b>Zemní práce</b>				
	122 12-22	Odkopávky a prokopávky pro silnice s přímístním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 122 12-223 v hornině 3				
	122202201R00	...do 100 m3 837,5-221 7 plocha příjezdové komunikace plocha dle geodetického plánu	m3	246,32000	115,00	28 326,80
	130 00	Příplatek k cenám za zřízení výkopávky Příplatek k cenám hloubených výkopávek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu hominy.				
	130001101R00	...v horninách jakékoliv třídy	m3	73,89600	500,00	36 948,00
	131201119R00	Příplatek za lepkovost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	123,16000	20,07	2 471,82
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí.				
	162701105R00	...z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	246,32000	185,00	45 569,20
	162 10-9	příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m				
	162701109R00	...z hominy 1 až 4	m3	1 231,60000	10,00	12 316,00
	171 20	Uložení sypaliny				
	171201201RT1	...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice 1-01 Skládkovná zemina	m3	246,32000	15,00	3 694,80
	167 10	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku				
	167 10-1	nakládání výkopku				
	167101102R00	...přes 100 m3, z hominy 1 až 4	m3	246,32000	65,00	16 013,80
	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopávk. Množství bude fakturováno dle skutečnosti. Dle místních poměrů vzniká předpoklad, že v dané hloubce budou základy bývalých budov	m3	20,00000	6 160,50	123 210,00
Díl:	D96	<b>Přestupy sutí a vybouraných hmot</b>				
	979 08-2	Vodorovná doprava sutí po suchu				
	979082213R00	...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km Množství bude fakturováno dle skutečnosti. Dle místních poměrů vzniká předpoklad, že v dané hloubce budou základy bývalých budov	t	44,00000	40,00	1 760,00
	979082219R00	...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Množství bude fakturováno dle skutečnosti. Dle místních poměrů vzniká předpoklad, že v dané hloubce budou základy bývalých budov	t	836,00000	10,00	8 360,00
	979 08-7	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu				
	979087212R00	...sutí Množství bude fakturováno dle skutečnosti. Dle místních poměrů vzniká předpoklad, že v dané hloubce budou základy bývalých budov	t	44,00000	60,00	2 640,00
	979 08-4	Poplatek za skládku				
	poplatek	Poplatek za uložení sutí na skládce Množství bude fakturováno dle skutečnosti. Dle místních poměrů vzniká předpoklad, že v dané hloubce budou základy bývalých budov	t	44,00000	176,00	7 744,00
	R01	Zkoušky zemní pláně, nad rámec SoD před zahájením, v průběhu-spěšné stanovení rozsahu, po ukončení 3*5 ks	ks	10,00000	1 500,00	15 000,00
	R02	Geodetické zaměření pláně ((12bodů*250/bod) + (4hod*350/hod)) *1,1	kpl	1,00000	4 840,00	4 840,00
Díl:	5	<b>Komunikace</b>				
	564861111RT4	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 20 cm (615,8)*2 - pro dosažení výšky zemní pláně, se ztuhnutím	m2	1 231,60000	193,95	238 868,82

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková dodávka	Cena celkem
		4	5	6	7	8
	998222012R00	Prasur hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	541,90400	79,47	43 055,11
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
VN	909 R00	Hsz-nezmeritelné stavební práce	hod	70,00000	450,00	31 500,00
		Vedlejší náklady				
	00 07a	Údržba soukromých a veřejných cest	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00
Díl:	5	Komunikace- odpočty				
	531 4	Zřízení podkladu ze zeminy stabil. vápnem Road Mix bez přičinění vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, promísením, vtlačáním, ztuhnutím, ošetřením vodou, popř. s rozrytím				
32	551451113R00	...tloušťka po ztuhnutí 150 mm úprava podloží 2x15 cm : 2*630 (fakturovat dle skutečnosti!!!!)	m2	-1 260,00000 1 260,00000	-117,00	-147 420,00
		Celkem vícepráce				672 029,47 Kč
		Celkem méněpráce				-147 420,00 Kč
		<b>CELKEM</b>				<b>524 609,47 Kč</b>
		DPH 21%				110 167,99 Kč
		cena CELKEM včetně DPH				<b>634 777,46 Kč</b>





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“		188
Výšková úprava stávajících šachet-III.etapa		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Výšková úprava stávajících šachet-III.etapa	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 188 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 24. 5. 2019 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Výšková úprava stávajících šachet-III.etapa DOTČENÉ MÍSTO: SO02- Reko příjezdových a přístupových cest ODKAZ NA VÝKRESY: 02.02 Situace; foto, schéma ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 188 + příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Při provádění prací III. etapy venkovních prostor byly otevřeny stávající vyzděné revizní šachty. Tyto šachty mají být výškově upraveny s budoucím terénem. Avšak jejich provedení a degradace materiálu neumožňuje tyto práce provést, proto předkládáme návrh na úpravu a výměnu revizních šachet dle schématu.		
POKYN VYDAL: 		DATUM: 30. 4. 2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POUŽITO JAKO PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 	




**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“ <b>Výšková úprava stávajících šachet-III.etapa</b>	<b>188</b>																
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Výšková úprava stávajících šachet-III.etapa	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 188</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>																
KOMU: OI MMB    OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“    DATUM: 24. 5. 2019 ODESLÁNO:    POŠTOU:    KURÝR:    FAX:    OSOBNĚ: ANO EMAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Výšková úprava stávajících šachet-III.etapa DOTČENÉ MÍSTO: SO02- Reko příjezdových a přístupových cest ODKAZ NA VÝKRESY: 02.02_Situace; foto, schéma ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 188 + příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">53 797,45 Kč</td><td style="text-align: right;">11 297,46 Kč</td><td style="text-align: right;">65 094,91 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">53 797,45 Kč</td><td style="text-align: right;">11 297,46 Kč</td><td style="text-align: right;">65 094,91 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	53 797,45 Kč	11 297,46 Kč	65 094,91 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	53 797,45 Kč	11 297,46 Kč	65 094,91 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	53 797,45 Kč	11 297,46 Kč	65 094,91 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	53 797,45 Kč	11 297,46 Kč	65 094,91 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 30. 4. 2019																
VYJÁDŘENÍ:																	
OD: _____    PODPIS: _____    DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____    PODPIS: _____    DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna. 																

## ZMĚNOVÝ LIST č.188 - Výšková úprava stávajících šachet-III.etapa



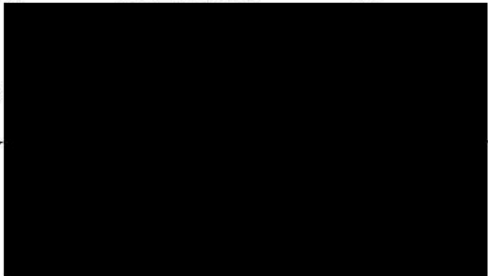
Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla  
 Objekt: Hlavní budova  
 Popis: Výšková úprava stávajících šachet-III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková dodávka	Cena celkem
		4	5	6	7	8
<b>Díl: 96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ</b>						
	120901103R00	Bourání konstrukcí ohebných na MC v odkopávkách 3,28*0,15*0,75	m3	0,70650	1 701,00	1 201,76
	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 (3,14*0,2*0,2*3)+(0,70650+0,35325)	m3	1,43655	1 377,90	1 979,42
	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3	0,35325	5 607,00	1 980,57
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						
	899	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm				
	899331111R00	...zvýšením poklopu	kus	3,00000	1 770,00	5 310,00
	899311112R00	Osazení poklopů litinových s rámem do 100 kg	kus	2,00000	369,00	738,00
	55241704	Poklop litina 425/12,5 t kruhový	kus	2,00000	2 196,00	4 392,00
	894401211R00	Osazení betonových skruží	kus	3,00000	664,20	1 992,60
	28696972	Prstenc DN 1000 včetně žebříku a těsnění v. 595mm	kus	3,00000	5 211,90	15 635,70
	899311114R00	Osazení poklopů litinových s rámem nad 150 kg	kus	1,00000	639,00	639,00
	PC04	Poklopy z kompozitu, černé, náhrada stávajících, na kruhových šachtách, nosnost 40 t	kus	1,00000	16 980,55	16 980,55
<b>Díl: 99 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						
	979 08-1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku				
4	979081111R00	...do 1 km 11,425*2,0	t	4,49570	135,00	606,92
5	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	67,43543	12,00	809,23
	poplatek	Poplatek za uložení suti na skládce	t	4,49570	170,00	764,27
	979 08-7	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu				
	979087212R00	...suti	t	4,49570	60,00	269,74
<b>Díl: 99 Přesuny hmot</b>						
	998271301R00	Přesun hmot pro kanalizace betonové, otevř. výkop	t	0,71000	271,35	192,66
	998271319R00	Přesun hmot, kanalizace beton., přípl. dalších 5km	t	10,65000	30,51	324,93
<b>Celkem vícepráce</b>						<b>53 797,45 Kč</b>
<b>Celkem méněpráce</b>						<b>0,00 Kč</b>
<b>CELKEM</b>						<b>53 797,45 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>						<b>11 297,46 Kč</b>
<b>cena CELKEM včetně DPH</b>						<b>65 094,91 Kč</b>





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“		<b>190</b>
<b>Oprava položkového rozpočtu SO 02.02</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Oprava položkového rozpočtu SO 02.02</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 190</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 24. 5. 2019 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Oprava položkového rozpočtu SO 02.02 DOTČENÉ MÍSTO: SO02- Reko příjezdových a přístupových cest ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 190 + příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Změnový list předkládá opravu chyby položkového rozpočtu objektu SO 02.02 Komunikace a zpevněné plochy. Položka č. 44 chybně obsahuje i dodávku materiálu kamene v tl.20 cm, která je tímto ZL odečtena v plném rozsahu a zároveň předkládá náklad na pokládku žulové dlažby 40/40 v tl.3 cm.		
POKYN VYDAL: 		DATUM: 23. 5. 2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 	



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	<b>190</b>																
<b>Oprava položkového rozpočtu SO 02.02</b>																	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Oprava položkového rozpočtu SO 02.02</b>	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 190</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>																
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 24. 5. 2019 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Oprava položkového rozpočtu SO 02.02 DOTČENÉ MÍSTO: SO02- Reko příjezdových a přístupových cest ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 190 + příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">147 252,94 Kč</td><td style="text-align: right;">30 923,12 Kč</td><td style="text-align: right;">178 176,06 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-263 883,90 Kč</td><td style="text-align: right;">-55 415,62 Kč</td><td style="text-align: right;">-319 299,52 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">-116 630,96 Kč</td><td style="text-align: right;">-24 492,50 Kč</td><td style="text-align: right;">-141 123,46 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	147 252,94 Kč	30 923,12 Kč	178 176,06 Kč	Méněpráce:	-263 883,90 Kč	-55 415,62 Kč	-319 299,52 Kč	Rozdíl:	-116 630,96 Kč	-24 492,50 Kč	-141 123,46 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	147 252,94 Kč	30 923,12 Kč	178 176,06 Kč														
Méněpráce:	-263 883,90 Kč	-55 415,62 Kč	-319 299,52 Kč														
Rozdíl:	-116 630,96 Kč	-24 492,50 Kč	-141 123,46 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 23. 5. 2019																
VYJÁDRĚNÍ:																	
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 																



## ZMĚNOVÝ LIST č.190 - Oprava položkového rozpočtu SO02.02

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla  
 Objekt: Hlavní budova  
 Popis: Oprava položkového rozpočtu SO02.02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková dodávka	Cena celkem
	02.02	Komunikace a zpevněné plochy				
Díl:	5	Komunikace				
	594	Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného ngolového, bez vyplnění spár v ploše vodorovné nebo ve sklonu, s provedením lože tl. 50 mm				
44	594511111R00	...do lože z betonu tř. C -/7,5 tloušťky 50 mm, včetně dodávky kamene tloušťky 20cm, třídy 1 dlažba 400/400 do lože z drčeného kameniva : 291	m2	291,00000	810,00	-235 710,00
	564	2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku s rozprošením, vlněním a zhuštěním				
33	564211111R00	...tloušťka po zhuštění 50 mm dítko pod dlažbou Ø/10 : 205-13 dítko pod lavičkami : 30 dítko pod dlažbou 400/400 : 305	m2	-305,00000	39,00	-11 895,00
75	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živýčný	t	-214,19500	76,00	-16 278,90
	451311111R00	Podklad pod dlažbu z betonu tř.C -/7,5 tl do 10 cm	m2	305,00000	219,15	66 840,75
	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	305,00000	162,45	49 547,25
	909 R00	Hrs-nezmeritelné stavební práce	hod	49,00000	450,00	22 050,00
	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živýčný	t	115,986	76,00	8 814,94
		Celkem vícepráce				147 252,94 Kč
		Celkem méněpráce				-263 883,90 Kč
		<b>CELKEM</b>				<b>-116 630,96 Kč</b>
		DPH 21%				-24 492,50 Kč
		cena CELKEM včetně DPH				<b>-141 123,46 Kč</b>

