



S00AP00WEYEN

14 770 39 834/2019 60
5205 56.8 510

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)


Číslo smlouvy zhotovitele: 29006/2019

Číslo smlouvy objednatele: 21/05/ORI-OVZ/2019

1. Smluvní strany

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma: 801 – obec
Zastoupeno: Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova
Ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Rozehnalem, náměstkem primátora, dle plné moci ze dne 14.
11. 2018

Ve věcech technických:



IČO: 00288659
DIČ: CZ00288659
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: R & G ZESTA, spol. s r.o.
Sídlo: Brněnská 4498/67, 796 01 Prostějov
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně pod spis. Zn. Oddíl C, vložka 21359
zastoupený:
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:
IČO: 63486270
DIČ: CZ63486270
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Zhotovitel“)

2. Předmět smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

- 2.1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla, kterým se rozumí zhotovení stavby „ZŠ a MŠ Kollárova – oprava sociálního zařízení v MŠ“ dle projektové dokumentace vypracované společností V-PROJEKT Prostějov, v.o.s., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov, IČ: 26921651 z 04/2019 a projektové dokumentace vypracované Ing. Zdeňkem Greplem, Trávníky 829, 798 41 Kostelec na Hané, IČ: 13384856, z 04/2019.
- 2.1.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.1.3. Součástí dodávky stavby je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby.
- 2.1.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými touto smlouvou.
- 2.1.5. Mimo všechny shora definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
 - 2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,

- 2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 2.1.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 2.1.5.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě, v platném znění) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - 2.1.5.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 2.1.5.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 2.1.5.7. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně zaplacení poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění,
 - 2.1.5.8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.
- 2.1.6. Dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými právními předpisy (např.: zák. č. 89/2012 Sb., zák. č. 183/2006 Sb., vyhl. č. 268/2009 Sb., vyhl. č. 398/2009 Sb., vyhl. č. 499/2006 Sb., zák. č. 13/1997 Sb., vyhl. č. 104/1997 Sb., vyhl. č. 146/2008 Sb., zák. č. 309/2006 Sb., zák. č. 22/1997 Sb. a dalšími) a v souladu se všemi platnými ČSN.
- 2.1.6.1. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací a výkazem výměr, který tvoří nedílnou součást smlouvy a byl nedílnou součástí zadávací dokumentace a je s ní totožný. Dále bude dílo provedeno rovněž v souladu Výzvou k podání cenové nabídky a Technickými podmínkami pro provádění díla. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
 - 2.1.6.2. Při realizaci díla je Zhotovitel povinen postupovat tak, aby byl kontinuálně umožněn průjezd vozidlům záchranného integrovaného systému, zásobování apod.
 - 2.1.5.3. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu zhotovování díla nesoulad výkazu výměr a skutečného rozsahu plnění, je povinen na ně Objednatele upozornit. Zhotovitel navrhne řešení nápravy a vyzve k projednání zástupce Objednatele. V případě, že Objednatel prokazatelně zjistí, že Zhotovitel záměrně neupozornil na vady, kterých si měl a mohl být vědom v technických podmínkách provádění stavby či projektové dokumentace, a které mohly způsobit změnu rozsahu prací, Objednatel za takové změny rozsahu prací nezodpovídá a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

3. Termíny a místo plnění

3.1. Termín zahájení

- 3.1.1. Termín zahájení stavby: v dohodnutém termínu po podpisu smlouvy o dílo **08. 07. 2019**
- 3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.

3.2. Termíny dokončení díla

- 3.2.1. Termínem dokončení díla se rozumí den, v němž bude Objednateli doručeno písemné oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré práce a dodávky. V oznámení Zhotovitel uvede termín předání a převzetí díla.
- 3.2.2. Termín dokončení: nejpozději do 01. **09. 2019**
- 3.2.3. O případném dřívějším ukončení díla je Zhotovitel povinen informovat Objednatele nejpozději 10 pracovních dní předem.
- 3.2.4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůt plnění a Objednatel je povinen dříve dokončené bezvadné dílo převzít a zaplatit.
- 3.2.5. Termíny dokončení jsou závislé na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužují se Termíny dokončení díla o dobu shodnou s dobou prodlení Objednatele v plnění jeho součinností.

3.3. Místo plnění:

- 3.3.1. **Místem plnění je: k.ú. Prostějov 733491, parcelní číslo: 7945/4**

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny

- 4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadně dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH	2 769 558,00,- Kč
Sazba DPH 21%	581 607,00,- Kč

Cena vč. 21% DPH 3 351 165,00,- Kč

TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ

- 4.1.2. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43 tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e z. č.235/2004 Sb. V daném případě a souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 4 zákona o dani z přidané hodnoty, dále jen „zákon o DPH“), a proto nebude ze strany poskytovatele uplatněn režim přenesení daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli čestné prohlášení o účelu použití
- 4.2. Smluvní strany se dohodly, že realizace stavby je podmíněna schválením finančních prostředků v rozpočtu města Prostějova v rámci jednotlivých kalendářních roků dle termínu realizace uvedeného v odstavci „3. Termíny a místo plnění“. Nebudou-li příslušným orgánem objednatele schváleny rozpočtové prostředky nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku, smluvní strany se dohodly, že stavba nebude realizována.
- 4.3. V případě, že Objednatel obdrží pouze část finančních prostředků z rozpočtu města Prostějov, která by nepokryla celkové plnění, zavazují se smluvní strany ke vzájemné dohodě, resp. dodatkem k této smlouvě upravit předmět plnění tak, aby odpovídal obdrženému finančnímu krytí.
- 4.4. Obsah ceny
- 4.4.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).
- 4.4.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 5 této smlouvy. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, (nebo Položkový rozpočet) který je přílohou č. 2 smlouvy.
- 4.4.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 4.4.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.
- 4.4.5. Veškeré náklady na manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou jsou zahrnuty v ceně díla. Pokud Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina (nebo vybourané hmoty) odvezena, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí ceny díla bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu Zhotovitele.
- 4.5. Podmínky pro změnu ceny
- 4.5.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 4.5.2. Změna sjednané ceny je možná pouze
- a) pokud po podpisu Smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace (dále též „vicepráce“) nebo pokud

Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (dále též „méněpráce“); V případě víceprací lze nárokovat pouze změny, kdy se jedná o objektivně nepředvídatelné náklady, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Veškeré vícepráce či méněpráce budou řešeny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách“).

4.6. Způsob sjednání změny ceny

- 4.6.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 4.6.2. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena maximálně ve výši cen URS.
- 4.6.3. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatel, a to v souladu se *zákonem o veřejných zakázkách*.
- 4.6.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou a v souladu se *zákonem o veřejných zakázkách*, Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
- 4.6.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 5.2.2. Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného daňového dokladu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 5.2.3. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejdříve druhého dne a nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se v uvedené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatel vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 5.2.4. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny bez DPH.

5.3. Zádržné (pozastávka)

- 5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatel Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla, na základě žádosti o uvolnění pozastávky.
- 5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění poslední vady a nedodělku.

5.4. Lhůty splatnosti

- 5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury Objednateli. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

5.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

- 5.5.1. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

5.5.2. Pokud daňový doklad (faktura) nemá náležitosti dle odst. 5.5.1. je Objednatel oprávněn ji vrátit nejpozději do doby splatnosti s vyznačením nesprávností. Zhotovitel je povinen daňový doklad opravit nebo vyhotovit nový. Objednatel se tímto nedostává do prodlení s úhradou daňového dokladu (faktury)

5.6 Faktura bude doručena jedním z těchto způsobů:

- osobně
- e-mailem na adresu: posta@prostejov.eu, ludek.svoboda@prostejov.eu
- poštou na uvedenou adresu

Každá faktura zhotovitele za zhotovení části nebo celého předmětu díla dle této SOD musí být před jejím podáním objednateli k úhradě předložena objednateli prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) ke kontrole a schválení. Bez tohoto kroku nebude podání faktury objednateli k úhradě objednatelům akceptováno.

6. Majetkové sankce

6.1. Sankce za nesplnění dohodnutého Termínu dokončení díla

- 6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu dokončení díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 6.1.2. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.

6.2. Sankce za neplnění Termínu předání a převzetí dokončeného díla

- 6.2.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí dokončeného díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 6.2.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více než 30 dnů, jedná se o podstatné porušení této smlouvy a Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy.

6.3. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

- 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.4. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- 6.4.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení s nástupem na odstraňování vady (vad).
- 6.4.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.4.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla nebo že se jedná o vadu, u které hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

6.5. Sankce za nevyklizení staveniště

- 6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode dne předání a převzetí díla (nebude-li písemně dohodnuta jiná lhůta), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště.

6.6. Úrok z prodlení s úhradou

- 6.6.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok ve výši dle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

6.7. Společná ujednání k majetkovým sankcím

- 6.7.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli z výše uvedených důvodů smluvní pokutu i v případě, že porušení povinnosti nezavinil.
- 6.7.2. Právo Objednatele na smluvní pokutu dle výše uvedených ujednání nebrání objednateli, aby uplatnil též právo na náhradu mu vzniklé škody.

7. Staveniště

7.1. Předání a převzetí Staveniště

- 7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prostě práv třetí osoby nejpozději v termínu, který je uveden v odstavci 3.1.1. v čl. 3 Termín a místo plnění. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu písemného protokolu.
- 7.1.3. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek stanovených zákonem a prováděcím předpisem Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

7.2. Vykližení staveniště

- 7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
- 7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. Stavební deník a kontrolní dny

8.1. Povinnost vést stavební deník

- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších změn).
- 8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla v souladu s výše uvedenou vyhláškou, zejména je povinen zapisovat údaje o
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 8.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

8.2. Kontrolní dny

- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.
- 8.3. Kontrola konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty
- 8.3.1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
- 8.3.2. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

9. Provádění díla a bezpečnost práce

- 9.1. Pokyny Objednatele
- 9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
- 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy.
- 9.2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím klíčových pracovníků, které uvedl v rámci prokazování kvalifikace dle § 77 odst. 1 a 2 písm. a), c) a § 79 odst. 2 písm. c), d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve Veřejné zakázce na předmět plnění dle této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit klíčové pracovníky pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele.

10. Odpovědnost za škodu

- 10.1. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 10.1.1. Pokud činností Zhotovitele v souvislosti s prováděním díla dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 10.1.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 10.1.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 10.2. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd.

11. Poddodavatelé

11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizaci části díla jinou osobu:

- 11.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu - poddodavatelem. V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 11.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.
- 11.1.3. Povinností zhotovitele je průběžně vést seznam poddodávek.
- 11.1.4. Zhotovitel je povinen doložit Objednateli seznam poddodavatelů, ve kterém budou uvedeni všichni poddodavatelé, kteří se na plnění díla podíleli, a to do 60 dnů od splnění smlouvy nebo do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.

12. Předání a převzetí díla

12.1. Organizace předání díla

- 12.1.1. Zhotovitel je povinen dílo připravit k předání a převzetí tak, aby mohlo být předáno a převzato nejdříve 5 dnů a nejpozději 10 dnů od oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré práce a dodávky. Termín předání a převzetí bude součástí tohoto oznámení o dokončení díla. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

12.2. Protokol o předání a převzetí díla

- 12.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol).
- 12.2.2. Obsahuje-li dílo vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - soupis zjištěných vad a nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
- 12.2.3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojediné drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
- 12.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 12.2.5. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

13. Záruka za jakost

13.1. Odpovědnost za vady díla

- 13.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 13.1.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku na stavební práce v délce **60 měsíců** - Záruční doba počíná běžet ode dne následujícího po dni předání bezvadného díla.
- 13.1.3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 13.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 13.1.5. Pokud bylo plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně a nerozdílně
 - a) poddodavatel Zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí Zhotovitele nebo toho kdo nad stavbou vykonával dozor,
 - b) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve stavební dokumentaci, a

- c) kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání dozoru
- 13.1.6. Zhotovitel se zproští povinnosti z vady stavby, pokud prokáže, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednal.
- 13.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad
- 13.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
- 13.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právníckou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 13.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

14. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

14.1. Vlastnictví díla

14.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

14.2. Nebezpečí škody na díle

14.2.1. Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese od počátku až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem Zhotovitel, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

15. Pojištění zhotovitele

- 15.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění Zhotovitele za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude alespoň ve výši **1 384 779,- Kč (1/2 ze sjednané ceny díla bez DPH)**. Toto pojištění bude zahrnovat zejména provozní pojistná nebezpečí (pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného krytí (pojistné částky) pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele předložit ke kontrole originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (resp. pojistný certifikát).
- 15.2. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je stavebně montážní pojištění, přičemž výše pojistné částky bude alespoň ve výši **923 186,- Kč (1/3 z ceny díla bez DPH)**. Toto pojištění bude /zahrnovat zejména škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště z těchto příčin :
- a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
 - b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
 - c) pádem pojištěné věci, nárazem,
 - d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
 - e) vodou vytékající z vodovodních zařízení,
 - f) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného krytí (pojistné částky) pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele předložit ke kontrole originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (resp. pojistný certifikát).

15.3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

15.4. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu ustanovení odst. 15.2 smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.

15.5. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.

16. Vyšší moc

16.1. Definice vyšší moci

16.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

16.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

16.2.1. Pokud se provedení díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy.

17. Změna smlouvy

17.1. Forma změny Smlouvy

17.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

17.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.

17.2. Skryté překážky

17.2.1. Pokud zjistí zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.

18. Odstoupení od smlouvy

18.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:

18.1.1. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele

- nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;
- 18.1.2. V případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:
- prodlení s řádným zhotovováním díla dle harmonogramu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, a to po dobu delší než 4 týdny,
 - prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 4 týdny
 - neoprávněného zastavení či přerušování prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 14 dnů
 - kdy Zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu Objednatele
 - v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě
- 18.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že Zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které měly zřejmý vliv na výběr Zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
- 18.3. Pokud se při existenci skrytých překážek podle ustanovení 17.2.1. nedohodnou strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit
- 18.4. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
- 18.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou.
- 18.6. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící Objednateli v důsledku ukončení činnosti Zhotovitele a o těchto opatřeních Objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá Zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
- 18.7. Strany se ve smyslu § 2005 občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvá a zůstává v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
- 18.8. Odstoupí-li jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, povinnosti smluvních stran jsou následující:
- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s Objednatелеm odsouhlasí,
 - Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
 - Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí části zakázky a Objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílní přejímací řízení“,
 - strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapříčinila, je povinná uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně náhrady škody.

19. Ostatní ujednání

19.1. Ostatní ujednání Smlouvy

- 19.1.1. Obě smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo zveřejnit obsah Smlouvy na svých oficiálních www stránkách v sekci „Veřejné zakázky“. Obsahuje – li Smlouva údaje, které tvoří obsah obchodního tajemství dle ustanovení § 504 občanského zákoníku, označí zhotovitel příslušné vybrané odstavce Smlouvy a Objednatel takto označené odstavce pro zveřejnění znepřístupní.
- 19.1.2. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této Smlouvy, třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
- 19.1.3. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění a předpisy souvisejícími.
- 19.1.4. Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody, která jí vznikla v důsledku porušení sankcionované povinnosti druhou smluvní stranou.
- 19.1.5. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude, na základě dohody smluvních stran, soud určený podle sídla Objednatele.
- 19.1.6. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasilány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 19.1.7. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
- 19.1.8. Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit **instit ut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty** ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění instit ut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.
- 19.1.9. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
- 19.1.10. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 19.1.11. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
- 19.1.12. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
- 19.1.13. Smluvní strany po přečtení Smlouvy potvrzují, že obsahu Smlouvy porozuměly, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísn i či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.


Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

1. Čestné prohlášení příjemce

2. Položkový rozpočet


3. Projektová dokumentace a Technické podmínky provedení stavby (dle zadávací dokumentace)

V Prostějově, dne 28. 06. 2019

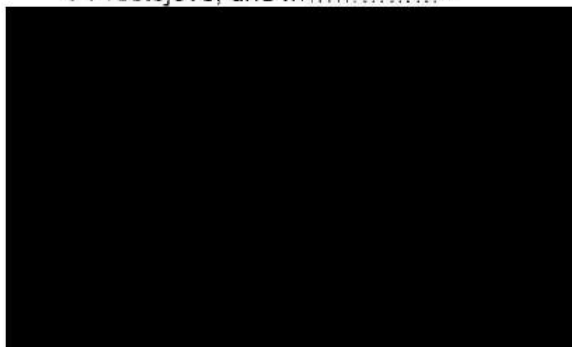

28. 06. 2019

V Prostějově dne

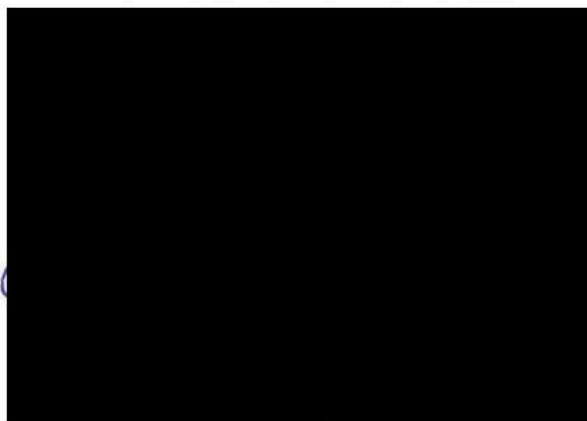


Čestné prohlášení příjemce (objednatele) k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH

Identifikační údaje příjemce(objednatele):

Název (jméno): Statutární město Prostějov
Adresa/ sídlo: Nám. T. G. Masaryka 130/14, PSČ 796 01
IČ: 00288659
Oprávněná osoba: Ing. Jiří Rozehnal, náměstek primátora, dle plné moci ze dne 14.11.2018

Identifikační údaje poskytovatele (zhotovitel):

Zhotovitel: R & G ZESTA, spol. s r.o.
Sídlo: Brněnská 4498/67, 760 01 Prostějov
IČ: 63486270
DIČ: CZ63486270
Zastoupený: 
Zapsán ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně spisová značka oddíl C, vložka 21359

Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje ve smyslu „*Informace GFR a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH*“, zveřejněné dne 9. 11. 2011, že přijaté plnění, tj. smluvní plnění od poskytovatele (zhotovitele) dle smlouvy o dílo číslo **21/05/ORI-OVZI/2019** souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 4 zákona o DPH).

Příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu neposkytuje dodavateli své DIČ.

Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e z.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

V Prostějově Datum 28. 06. 2019

Ing. Jiří Rozehnal, náměstek primátora

Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou správné a pravdivé.




podpis objednatele

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **62/2019 ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ**

Objednatel: **Statutární město Prostejov**
Nám.T.G.Masaryka 130/14
79601 Prostejov

IČO: **00288659**
 DIČ: **CZ00288659**

Zhotovitel: **R & G ZESTA, spol. s.r.o.**
Brněnská 4498/67
796 01 Prostějov

IČO: **63486270**
 DIČ: **CZ63486270**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 193 296,44
PSV			1 204 821,19
MON			271 440,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			100 000,00
Celkem			2 769 557,63

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		2 769 557,63 CZK
Základní DPH	21 %		581 607,00 CZK
Zaokrouhlení			0,37 CZK

Cena celkem s DPH

3 351 165,00 CZK

v Prostějově

dne

10.6.2019

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	0	1 484 773	311 802	1 796 575	5
D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení	0	1 337 773	280 932	1 618 705	4
VRN	VRN	0	147 000	30 870	177 870	5
D.1.4.e	Zdravotně technická instalace	0	787 848	165 448	953 296	2
02	ZTI - montáže	0	716 576	150 481	867 057	2
03	ZTI - demontáže	0	71 271	14 967	86 238	3
SO 01	Elektroinstalace	0	496 937	104 357	601 294	1
01	Elektroinstalace	0	496 937	104 357	601 294	1
Celkem za stavbu		0	2 769 558	581 607	3 351 165	10

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0-2	VRN-Vedlejší rozpočtové náklady	HSV			14 000,00	
0-3	Ostatní náklady	HSV			33 000,00	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			105 986,82	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			18 023,49	
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			633 222,39	23
930	Hodinové a zúčtovací sazby	HSV			27 023,70	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			6 378,67	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			64 579,41	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			76 421,61	
97	Prorážení otvorů	HSV			119 922,25	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			49 417,10	
R01	Rozvaděč R01	HSV			26 147,40	1
R11	Rozvaděč R02	HSV			19 173,60	
711	Izolace proti vodě	PSV			19 369,60	
713	Izolace tepelné	PSV			59 026,82	2
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			121 511,26	

722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			323 061,68	12
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			236 410,76	9
766	Konstrukce truhlářské	PSV			6 080,00	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			20 813,46	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			102 670,13	4
781	Obklady keramické	PSV			157 318,71	6
784	Malby	PSV			158 558,77	6
M21	ELEKTROMONTÁŽE	MON			271 440,00	10
ON	Ostatní náklady	ON			100 000,00	4
Cena celkem					2 769 557,63	100

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				105 986,82		128 244,05	
1	310237241R00	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm	kus	5,00000	349,00	1 745,00	21,00	2 111,45	Práce

LEGENDA NOVÝCH PRACÍ A ÚPRAV: :

1.np: :

m.č.1+1a, ozn.1A,1B: :

zazdívka otvoru 300/100 ve zdi tl.300 mm: :

1+1: :

m.č.3, ozn.3: :

zazdívka otvoru 100/300 ve zdi 220 mm: :

1: :

m.č.8, ozn.13: :

zazdívka otvoru 100/300 ve zdi 220 mm: :

1: :

m.č.9, ozn.16: :

zazdívka otvoru 150/150 ve zdivu 300 mm: :

pro zahradní ventil: :

1: :

Součet: :

5

5,00000

2	310237251R00	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm	kus	1,00000	661,00	661,00	21,00	799,81	Práce
---	--------------	--	-----	---------	--------	--------	-------	--------	-------

LEGENDA NOVÝCH PRACÍ A ÚPRAV: :

1.np: :

m.č.1+1a, ozn.1A: :

zazdívka otvoru 600/500 otvor v podezdívce schodiště: :

1: :

Součet: :

1

1,00000

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
3	311231114R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5	m3	0,96000	4 730,00	4 540,80	21,00	5 494,37	Práce

LEGENDA NOVÝCH PRACÍ A ÚPRAV:

1.np.:

m.č.3, ozn.5.:

podezdění nové sprchové vaničky 900/750 mm.:

4,0*0,15*0,4.:

m.č.13, ozn.24.:

podezdění nové sprchové vaničky.:

4,0*0,15*0,4.:

0.:

2.np.:

m.č.3, ozn.1.:

podezdění nové sprchové vaničky.:

4,0*0,15*0,4.:

m.č.13, ozn.16.:

podezdění nové sprchové vaničky.:

4,0*0,15*0,4.:

Součet.:

0,96

0,96000

4	340237211R00	Zazdívka otvorů pl.0,25m2, cihlami tl.zdi do 10 cm v příčkách	kus	14,00000	221,00	3 094,00	21,00	3 743,74	Práce
---	--------------	--	-----	----------	--------	----------	-------	----------	-------

LEGENDA NOVÝCH PRACÍ A ÚPRAV:

1.NP.:

m.č.2, ozn.2.:

zazdění otvoru 100/300 mm pod stropem.:

2.:

m.č.6, ozn.7.:

zazdění otvoru 100/300 mm pod stropem.:

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
		1:							
		m.č.7, ozn.10:							
		zazdění otvoru 100/200 pod stropem:							
		1:							
		m.č.9, ozn.18, kus:							
		2:							
		m.č.14, ozn.25:							
		zazdění otvoru ve zdi 300/100+200/100:							
		2:							
		2.NP:							
		m.č.6, ozn.5, kus:							
		5:							
		m.č.9, ozn.10, kus:							
		1:							
		Součet:							
		14		14,00000					
5	342263410R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2	kus	10,00000	443,00	4 430,00	21,00	5 360,30	Práce

LEGENDA NOVÝCH PRACÍ A ÚPRAV:

1.NP:

m.č.1+1a, ozn.1B, :

odnímatelná dvířka v SDK 400x200 mm:

1:

m.č.8, ozn.15A, :

2x revizní dvířka 300/300 v místě kohoutů:

2:

m.č.7, ozn.12A, v SDK:

revizní dvířka 150/300:

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
		1 : m.č.8, ozn.15B, v SDK : revizní dvířka 150/300 v místě čistícího kusu v SDK :							
		1 : m.č.14, ozn.14B 150/300 v místě čistícího kusu v SDK :							
		1 : m.č.2, ozn.14B 150/300 v místě čistícího kusu v SDK :							
		1 : m.č.12, ozn.22A v SDK : dvířka 150/300 :							
		1 : m.č.15, ozn.19 v SDK : dvířka 150/300 u čistícího kusu :							
		2 : Součet :							
		10		10,00000					
6	342267111RT1	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard tl. 12,5 mm	m	23,80000	1 230,00	29 274,00	21,00	35 421,54	Práce

LEGENDA NOVÝCH PRACÍ A ÚPRAV :

1.NP :
m.č.2, ozn.2A :
zakrytí instalací :
2,8 :
m.č.7, ozn.12A :
zakrytí stoupačky :

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
		3,0 :							
		m.č.14, ozn.14B: :							
		zakrytí odpadního potrubí: :							
		3,0 :							
		m.č.2, ozn.14B: :							
		zakrytí odpadního potrubí: :							
		3,0 :							
		m.č.15, ozn.19: :							
		zakrytí stoupačky: :							
		3,0 :							
		0 :							
		2.NP: :							
		m.č.14, ozn.14B: :							
		zakrytí stoupačky: :							
		3,0 :							
		m.č.2, ozn.14B: :							
		zakrytí stoupačky: :							
		3,0 :							
		m.č.15, ozn.19: :							
		zakrytí stoupaček: :							
		3,0 :							
		Součet :							
		23,8		23,80000					
7	342267111RT3	Obklad trámů sádkartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	29,95000	1 230,00	36 838,50	21,00	44 574,59	Práce

LEGENDA NOVÝCH PRACÍ A ÚPRAV: :

1.NP: :

SDK truhlík: :

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
		m.č.3, ozn.2A+6A: : 1,8+4,9+0,45 : m.č.6, ozn.9A: : 3,0*2 : m.č.8, ozn.15A: : 4,8 : m.č.8, ozn.15B: : 3,0 : m.č.12, ozn.22A: : 3,0 : 0 : 2.NP: : m.č.12, ozn.14A: : zakrytí stoupačky v rohu místnosti WC: : 3,0 : m.č.8, ozn.14B: : zakrytí stoupačky v míst. výdej jídel: : 3,0 : Součet : 29,95							
				29,95000					
8	342267112RT1	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky standard tl. 12,5 mm	m	6,60000	1 440,00	9 504,00	21,00	11 499,84	Práce

LEGENDA NOVÝCH PRACÍ A ÚPRAV: :

1.NP: :
m.č.1+1a, ozn.1B: :
zakrytí potrubí v chodbě: :
0,6 :
m.č.15, ozn.18: :

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
		zakrytí stoupačky: :							
		3,0 :							
		0 :							
		2.NP: :							
		m.č.15, ozn.18: :							
		zakrytí stoupačky: :							
		3,0 :							
		Součet :							
		6,6		6,60000					
9	346244371R00	Zazdívká rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm	m2	12,42000	956,00	11 873,52	21,00	14 366,96	Práce

LEGENDA NOVÝCH PRACÍ A ÚPRAV: :

1.np: :

m.č.3, ozn.6: :

zazdění drážky 150/150: :

6,0*0,15*2 :

m.č.6, ozn.9: :

zazdění drážky 150/100: :

13,0*0,15 :

m.č.7, ozn.12: :

zazdění drážky 150/100 mm k umyvadlu: :

2,5*0,15 :

zazdění drážky odpadního potrubí od umyvadla: :

3,0*0,15 :

m.č.8, ozn.15: :

zazdění drážky 150/100 k umyvadlu a myčce: :

1,5*0,15 :

drážka 150/100 zazdění odpadní drážky od umyvadla + myčky: :

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
		2,0*0,15 :							
		m.č.9, ozn.18: :							
		drážka 150/100 k nádržkám WC: :							
		4,5*0,15 :							
		m.č.11, ozn.20: :							
		drážka 150/150 k umyvadlu a výlevce: :							
		2,5*0,15 :							
		drážka 150/150 odpadní k umyvadlu: :							
		0,6*0,15 :							
		m.č.12, ozn.22: :							
		drážka 150/100 k umyvadlu: :							
		1,5*0,15 :							
		m.č.13, ozn.24: :							
		drážka 150/150 ke sprchové baterii: :							
		0,6*0,15 :							
		m.č.15, ozn.26: :							
		svislá drážka 100/150: :							
		6,0*0,15 :							
		0 :							
		2.np: :							
		m.č.3, ozn.3: :							
		drážka 150/150 k umyvadlům: :							
		6,0*0,15 :							
		drážka 150/150 nové odpadní potrubí k umyvadlům: :							
		6,0*0,15 :							
		m.č.6, ozn.5: :							
		drážka 150/100 k nádržkám WC: :							

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
		13,0*0,15 : m.č.8, ozn.7: : drážka 150/100 k umyvadlu,dřezu a myčce: : 2,0*0,15 : m.č.8, ozn.8: : drážka 150/100 od umyvadla,dřezu a myčky: : 1,5*0,15 : m.č.9, ozn.10: : drážka 150/100 k nádržce výlevky: : 1,0*0,15 : m.č.11, ozn.12: : drážka 150/100 k umyvadlu: : 1,5*0,15 : m.č.12, ozn.14: : drážka 150/100 k nádržce WC: : 1,5*0,15 : m.č.13, ozn.16: : drážka 150/150 ke sprchové baterii: : 0,6*0,15 : Součet : 12,42							
				12,42000					
10	283	Dvířka revizní plná SI 2030 rozměr 150x300 mm	kus	7,00000	386,00	2 702,00	21,00	3 269,42	Práce

LEGENDA NOVÝCH PRACÍ A ÚPRAV: :

1.np: :
m.č.7, ozn.12A: :
revizní dvířka 150/300: :
1: :

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
		m.č.8, ozn.15B: : revizní dvířka 150/300 v místě čistícího kusu: : v SDK: : 1:							
		m.č.14, ozn.14B: : revizní dvířka 150/300 v místě čistícího kusu: : v SDK: : 1:							
		m.č.2, ozn.14B: : revizní dvířka 150/300 v místě čistícího kusu: : v SDK: : 1:							
		m.č.12, ozn.22A: : revizní dvířka 150/300: : 1:							
		m.č.15, ozn.19: : revizní dvířka 150/300 u čistícího kusu: : 2:							
		Součet : 7			7,00000				
11	28349014	Dvířka revizní plná SI 3030 rozměr 300x300 mm	kus	2,00000	335,00	670,00	21,00	810,70	Práce

LEGENDA NOVÝCH PRACÍ A ÚPRAV: :

1.np: :

m.č.8, ozn.15A: :

revizní dvířka 300/300 v SDK,v místě kohoutů: :

2:

Součet :

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
		2		2,00000					
12	553475	Dvířka odnímatelná 400x200 mm plechová v SDK	kus	1,00000	654,00	654,00	21,00	791,34	Práce

LEGENDA NOVÝCH PRACÍ A ÚPRAV: :

1.NP: :

m.č.1+1a, ozn.1B: :

odnímatelná dvířka v SDK: :

1:

Součet :

1

1,00000

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				18 023,49		21 808,42	
13	416061112	Stropní podhledová kazeta 600x600 mm	m2	11,91000	899,00	10 707,09	21,00	12 955,58	Práce

LEGENDA NOVÝCH PRACÍ A ÚPRAV: :

1.np: :

m.č.9, ozn.18A: :

zakrytí instalací pod stropem, m2: :

2,76 :

m.č.11, ozn.20A: :

zakrytí instalací pod stropem, m2: :

5,07 :

m.č.13, ozn.24A: :

zakrytí instalací pod stropem, m2: :

1,08 :

m.č.14, ozn.25A: :

zakrytí instalací pod stropem, m2: :

3,0 :

Součet :

11,91

11,91000

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
14	767585113R00	Montáž doplnků podhledů - okrajová lišta	m	27,30000	188,00	5 132,40	21,00	6 210,20	Práce

LEGENDA NOVÝCH PRACÍ A ÚPRAV:

1.np.:

m.č.9, ozn.18A:

zakrytí instalací pod stropem, m.:

(1,4+2,0)*2:

m.č.11, ozn.20A, m.:

(2,4+2,05)*2:

m.č.13, ozn.24A, m.:

(1,2+0,9)*2:

m.č.14, ozn.25A, m.:

(2,5+1,2)*2:

Součet:

27,3

27,30000

15	767585116R00	Montáž doplnků podhledů - zhotovení rohu	kus	16,00000	99,00	1 584,00	21,00	1 916,64	Práce
----	--------------	--	-----	----------	-------	----------	-------	----------	-------

LEGENDA NOVÝCH PRACÍ A ÚPRAV:

1.np.:

m.č.9, ozn.18A:

zakrytí instalací pod stropem, kus.:

4:

m.č.11, ozn.20A, kus.:

4:

m.č.13, ozn.24A, kus.:

4:

m.č.14, ozn.25A, kus.:

4:

Součet:

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
		16		16,00000					
16	4-01	Kotvení táhla podhledu	sbr	1,00000	600,00	600,00	21,00	726,00	Práce
Díl: 61						537 328,19		650 167,11	
17	6109911	Zakryvání podlahy	m2	299,09000	19,00	5 682,71	21,00	6 876,08	Práce

zakryvání podlah :

1.NP: :

m.č.1,1a,2: :

3,75+14,82+16,65 :

m.č.4,5: :

44,65+55,3 :

m.č.7: :

7,9 :

m.č.10: :

2,85 :

m.č.14 - 17: :

3,0+2,65+1,9+1,62 :

2.NP: :

m.č.1+2: :

14,82+16,65 :

m.č.4+5: :

44,65+53,0 :

m.č.10: :

5,48 :

m.č.14-16: :

4,85+2,65+1,9 :

Součet :

299,09

299,09000

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
18	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	93,48500	73,00	6 824,41	21,00	8 257,54	Práce
19	611421431R00	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových	m2	363,24000	396,00	143 843,04	21,00	174 050,08	Práce

po instalacích :

1.NP: :

m.č.1+1a+2: :

3,75+14,82+16,65 :

m.č.3+4+5+6: :

13,05+44,65+55,3+5,85 :

m.č.7+8+10+12: :

7,9+8,4+2,85+1,08 :

m.č.15-17: :

2,65+1,9+1,62 :

2.NP: :

m.č.1-10: :

14,82+16,65+13,05+44,65+53,0+5,85+8,35+2,0+5,48 :

m.č.11-16: :

7,4+1,05+1,07+4,85+2,65+1,9 :

Součet :

363,24

363,24000

20	612401291R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2	kus	21,00000	183,00	3 843,00	21,00	4 650,03	Práce
----	--------------	---	-----	----------	--------	----------	-------	----------	-------

LEGENDA NOVÝCH PRACÍ A ÚPRAV: :

1.NP: :

m.č.1+1a, ozn.1A: :

zapravení otvoru 300/100 z obou stran: :

1+1 :

zapravení otvoru 600/500: :

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
		1 :							
		m.č.2, ozn.2: :							
		zapravení otvoru pod stropem 100/300 z obou stran : :							
		2*2 :							
		m.č.3, ozn.3: :							
		zapravení otvoru pod stropem 100/300 z obou stran: :							
		1+1 :							
		m.č.6, ozn.7: :							
		zapravení otvoru 100/300 mm pod stropem,z obou stran: :							
		1+1 :							
		m.č.7, ozn.10: :							
		zapravení otvoru 100/200 pod stropem z obou stran: :							
		1+1 :							
		m.č.8, ozn.13: :							
		zapravení otvoru 100/300 pod stropem z obou stran: :							
		1+1 :							
		m.č.9, ozn.16: :							
		zapravení otvoru pro zahradní ventil, 1x vnitřní							
		zapravení+1x vnější zapravení: :							
		1+1 :							
		m.č.14, ozn.25: :							
		zapravení otvoru pro montáž nového vodovodního potrubí							
		:: :							
		pod stropem z obou stran: :							

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------------

2+2 :

Součet :

21

21,00000

21	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	3,00000	493,00	1 479,00	21,00	1 789,59	Práce
----	--------------	--	-----	---------	--------	----------	-------	----------	-------

LEGENDA NOVÝCH PRACÍ A ÚPRAV: :

1.np: :

m.č.1+1A, ozn.1: :

zpravení zdiva a omítek po znovuosazení hydrantů: :

1+1 :

2.np: :

m.č.15, ozn.17: :

zpravení zdiva po osazení skříňe s termostatickým

směšovacím ventilem: :

1 :

Součet :

3

3,00000

22	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	12,42000	393,00	4 881,06	21,00	5 906,08	Práce
----	--------------	-----------------------------------	----	----------	--------	----------	-------	----------	-------

LEGENDA NOVÝCH PRACÍ A ÚPRAV: :

1.np: :

m.č.3, ozn.6: :

zazdění drážky 150/150: :

6,0*0,15*2 :

m.č.6, ozn.9: :

zazdění drážky 150/100: :

13,0*0,15 :

m.č.7, ozn.12: :

zazdění drážky 150/100 mm k umyvadlu: :

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
		2,5*0,15 :							
		zazdění drážky odpadního potrubí od umyvadla: :							
		3,0*0,15 :							
		m.č.8, ozn.15: :							
		zazdění drážky 150/100 k umyvadlu a myčce: :							
		1,5*0,15 :							
		drážka 150/100 zazdění odpadní drážky od umyvadla + myčky: :							
		2,0*0,15 :							
		m.č.9, ozn.18: :							
		drážka 150/100 k nádržkám WC: :							
		4,5*0,15 :							
		m.č.11, ozn.20: :							
		drážka 150/150 k umyvadlu a výlevce: :							
		2,5*0,15 :							
		drážka 150/150 odpadní k umyvadlu: :							
		0,6*0,15 :							
		m.č.12, ozn.22: :							
		drážka 150/100 k umyvadlu: :							
		1,5*0,15 :							
		m.č.13, ozn.24: :							
		drážka 150/150 ke sprchové baterii: :							
		0,6*0,15 :							
		m.č.15, ozn.26: :							
		svislá drážka 100/150: :							
		6,0*0,15 :							
		0 :							
		2.np: :							

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
		m.č.3, ozn.3: :							
		drážka 150/150 k umyvadlům: :							
		6,0*0,15 :							
		drážka 150/150 nové odpadní potrubí k umyvadlům: :							
		6,0*0,15 :							
		m.č.6, ozn.5: :							
		drážka 150/100 k nádržkám WC: :							
		13,0*0,15 :							
		m.č.8, ozn.7: :							
		drážka 150/100 k umyvadlu,dřezu a myčce: :							
		2,0*0,15 :							
		m.č.8, ozn.8: :							
		drážka 150/100 od umyvadla,dřezu a myčky: :							
		1,5*0,15 :							
		m.č.9, ozn.10: :							
		drážka 150/100 k nádržce výlevky: :							
		1,0*0,15 :							
		m.č.11, ozn.12: :							
		drážka 150/100 k umývadlu: :							
		1,5*0,15 :							
		m.č.12, ozn.14: :							
		drážka 150/100 k nádržce WC: :							
		1,5*0,15 :							
		m.č.13, ozn.16: :							
		drážka 150/150 ke sprchové baterii: :							
		0,6*0,15 :							
		Součet: :							

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
		12,42		12,42000					
23	612421431R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových	m2	945,63800	336,00	317 734,37	21,00	384 458,59	Práce

1.np: :
oprava po instalacích: :
výměry dle malby stěn: :
m.č.1, : :
stěny: :
(2,4+1,5)*2*3,0 :
m.č.1a, : :
stěny: :
(2,5+6,0)*2*3,0 :
m.č.2, : :
stěny: :
(2,85+6,0)*2*3,0 :
m.č.3, : :
stěny: :
(2,25+6,0)*2*3,0 :
-obklad: :
-6,0*1,5 :
m.č.4, : :
stěny: :
(7,65+6,0)*2*3,0 :
-okno : :
-(5,4*2,1) :
-shrnovací příčka: :
-(5,2*2,1) :
+ostění: :

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
		(5,4+2*2,1)*0,15 :							
		m.č.5, ::							
		stěny: :							
		(6,0+9,1)*2*3,0 :							
		-okno: :							
		-(4,5*2,1) :							
		-(4,5*2,1) :							
		-shrnovací příčka: :							
		-(5,2*2,1) :							
		+ostění: :							
		(4,5+2*2,1)*0,15*2 :							
		(5,2+2*2,1)*0,25 :							
		m.č.6, ::							
		stěny: :							
		(3,0+2,0)*2*3,0 :							
		-obklad: :							
		-5,8*1,5 :							
		m.č.7, ::							
		stěny: :							
		(2,8+2,9)*2*3,0 :							
		-obklad: :							
		-2,0*1,5 :							
		m.č.8, ::							
		stěny: :							
		(2,8+3,0)*2*3,0 :							
		-obklad: :							
		-9,2*1,5 :							

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
		m.č.9, stěny: :							
		(1,4+2,0)*2*3,0 :							
		-obklad: :							
		-6,0*1,5 :							
		m.č.10, ::							
		stěny: :							
		(1,45+2,0)*2*3,0 :							
		m.č.11, stěny: :							
		(2,5+2,05)*2*(3,0-1,8) :							
		m.č.12, ::							
		stěny: :							
		(1,3+0,9)*2*(3,0-1,5) :							
		m.č.13, stěny: :							
		(1,2+0,9)*2*(3,0-2,1) :							
		m.č.14, stěny: :							
		(2,5+1,2)*2*3,0 :							
		m.č.15, ::							
		stěny: :							
		(2,95+0,9)*2*3,0 :							
		m.č.16, ::							
		stěny: :							
		(1,4+0,9)*2*3,0 :							
		m.č.17, ::							
		stěny: :							
		(1,8+0,9)*2*3,0 :							
		odpočet oken: :							
		-(0,9*2,1+0,9*2,95) :							

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------------

$-(2,3*2,2+2,4*2,1+1,8*2,1*2+1,8*1,5+0,9*1,5+0,9*2,925)$:

+ostění :

$(0,9+2*2,1)*0,15$:

$(0,9+2*2,925)*0,15$:

$(2,3+2*2,2)*0,15$:

$(2,4+2*2,1)*0,15$:

$(1,8+2*2,1)*0,15*2$:

$(1,8+2*1,5)*0,15$:

$(0,9+2*1,5)*2*0,15$:

$(1,0+2*2,925)*0,15$:

Mezisoučet :

2.np: :

m.č.1, ::

stěny: :

$(2,55+6,0)*2*3,0$:

m.č.2, ::

stěny: :

$(2,85+6,0)*2*3,0$:

m.č.3, ::

stěny: :

$(2,25+6,0)*2*3,0$:

-obklady: :

$-6,0*1,5$:

m.č.4, ::

stěny: :

$(7,65+6,0)*2*3,0$:

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
		-okno :							
		-(5,4*2,1) :							
		-shrnovací příčka :							
		-(5,2*2,1) :							
		+ostění :							
		(5,4+2*2,1)*0,15 :							
		m.č.5, :							
		stěny :							
		(7,65+6,0)*2*3,0 :							
		-okno :							
		-(4,5*2,1) :							
		-(4,5*2,1) :							
		-shrnovací stěna :							
		-(5,2*2,1) :							
		+ostění :							
		(4,5+2*2,1)*0,15*2 :							
		(5,2+2*2,1)*0,25 :							
		m.č.6, :							
		stěny :							
		(3,0+2,0)*2*3,0 :							
		-obklad :							
		-(4,8*1,5) :							
		m.č.7, :							
		stěny :							
		(2,8*2+2,0)*3,0 :							
		m.č.8, :							
		stěny :							

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
		(2,8+3,9)*2*3,0 :							
		-obklad :							
		-8,0*1,8 :							
		m.č.9, ::							
		stěny :							
		(1,0+2,0)*2*3,0 :							
		-obklad :							
		-4,0*1,5 :							
		m.č.10, ::							
		stěny :							
		(1,8+3,0)*2*3,0 :							
		m.č.11, ::							
		stěny :							
		(2,5+4,0+1,2)*2*3,0 :							
		-obklad :							
		-3,1*1,5 :							
		m.č.12, ::							
		stěny :							
		(1,1+0,95)*2*(3,0-1,5) :							
		m.č.13, ::							
		stěny :							
		(1,2+0,9+1,2)*(3,0-2,1) :							
		m.č.14, ::							
		stěny :							
		(2,5+1,9)*2*3,0 :							
		m.č.15, ::							
		stěny :							

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
		(2,95+0,9)*2*3,0 :							
		m.č.16, ::							
		stěny :							
		(1,0+0,9)*2*3,0 :							
		-okna :							
		-(1,8*2,1*4) :							
		-(0,9*2,925) :							
		-0,9*2,1 :							
		-1,8*1,5 :							
		-0,9*1,5*2 :							
		+ostění :							
		(1,8+2*2,1)*0,15*4 :							
		(0,9+2*2,925)*0,15 :							
		(0,9+2*2,1)*0,15 :							
		(1,8+2*1,5)*0,15 :							
		(0,9+2*1,5)*0,15*2 :							
		Mezisoučet :							
		Součet :							
		945,638		945,64000					
24	612421626R00	Oμίtka vnitřní zdiva, MVC, hladká pod obklady	m2	125,46000	331,00	41 527,26	21,00	50 247,98	Práce

LEGENDA NOVÝCH PRACÍ A ÚPRAV: :

1.np: :
 m.č.3, ozn.4: :
 nový obklad v=1,5 m: :
 6,0*1,5 :
 kolem vaničky v=2,1 m: :
 (0,9+0,75)*(2,1-1,5) :

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
		m.č.6, ozn.8: :							
		5,8*1,5 :							
		m.č.7, ozn.11: :							
		2,40*1,5 :							
		m.č.8, ozn.14: :							
		9,2*1,8 :							
		m.č.9, ozn.17: :							
		6,0*1,5 :							
		m.č.11, ozn.19: :							
		7,9*1,8 :							
		m.č.12, ozn.21: :							
		3,6*1,5 :							
		m.č.13, ozn.23 sprcha: :							
		3,6*2,1 :							
		0 :							
		2.np: :							
		m.č.3, ozn.1: :							
		6,0*1,5 :							
		m.č.6, ozn.4: :							
		4,8*1,5 :							
		m.č.8, ozn.6: :							
		8,0*1,5 :							
		m.č.9, ozn.9: :							
		4,0*1,5 :							
		m.č.11, ozn.11: :							
		3,1*1,5 :							
		m.č.12, ozn.13: :							

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
		3,1*1,5 :							
		m.č.13, ozn.15: :							
		3,3*2,1 :							
		Součet :							
		125,46			125,46000				
25	612423531R00	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková	m2	12,42000	927,00	11 513,34	21,00	13 931,14	Práce

LEGENDA NOVÝCH PRACÍ A ÚPRAV: :

1.np: :

m.č.3, ozn.6: :

drážka 150/150: :

6,0*0,15*2 :

m.č.6, ozn.9: :

drážka 150/100: :

13,00*0,15 :

m.č.7, ozn.12: :

drážka 150/100 k umyvadlu: :

2,5*0,15 :

drážka 150/100 odpadní od umyvadla: :

3,0*0,15 :

m.č.8, ozn.15: :

drážka 150/100 k umyvadlu a myčce: :

1,5*0,15 :

drážka 150/100 odpadního potrubí od umyvadla + myčky:

:

2,0*0,15 :

m.č.9, ozn.18: :

drážka 150/100 k nádržkám WC: :

4,5*0,15 :

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
		m.č.11, ozn.20: :							
		drážka 150/150 k umyvadlu a výlevce: :							
		2,5*0,15 :							
		drážka 150/150 odpadní k umyvadlu: :							
		0,6*0,15 :							
		m.č.12, ozn.22: :							
		drážka 150/100 k umyvadlu: :							
		1,5*0,15 :							
		m.č.13, ozn.24: :							
		drážka 150/150 ke sprchové baterii: :							
		0,6*0,15 :							
		m.č.15, ozn.26: :							
		svislá drážka 100/150: :							
		6,0*0,15 :							
		0 :							
		2.np: :							
		m.č.3, ozn.3: :							
		drážka 150/150 k umyvadlům+nový odpad k umyvadlům: :							
		:							
		6,0*0,15*2 :							
		m.č.6, ozn.5: :							
		drážka 150/100 k nádržkám WC: :							
		13,0*0,15 :							
		m.č.8, ozn.7: :							
		drážka 150/100 k umyvadlu,dřezu a myčce: :							
		2,0*0,15 :							
		m.č.8, ozn.8: :							
		drážka 150/100 od umyvadla,dřezu a myčky: :							

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
		1,5*0,15 :							
		m.č.9, ozn.10: :							
		drážka 150/100 k nádržce výlevky: :							
		1,0*0,15 :							
		m.č.11, ozn.12: :							
		drážka 150/100 k umývadlu: :							
		1,5*0,15 :							
		m.č.12, ozn.14: :							
		drážka 150/100 k nádržce WC: :							
		1,5*0,15 :							
		m.č.13, ozn.16: :							
		drážka 150/150 ke sprchové baterii: :							
		0,6*0,15 :							
		Součet :							
		12,42		12,42000					

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				6 378,67			7 718,19	
26	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	52,93500	120,50	6 378,67	21,00	7 718,19	Práce

pro montáž SDK podhledů a obkladu stoupaček: :

1.np: :

m.č.2: :

2,85*1,5 :

m.č.3: :

(1,8+4,9)*1,5 :

m.č.6: :

3,0*1,5 :

m.č.7: :

1,0*1,5 :

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
		m.č.8: :							
		4,8*1,5 :							
		m.č.14+2: :							
		1,0*1,5*2 :							
		m.č.9: :							
		2,76 :							
		m.č.11: :							
		5,07 :							
		m.č.12: :							
		1,0*1,5 :							
		m.č.13: :							
		1,08 :							
		m.č.14: :							
		3,0 :							
		m.č.15: :							
		1,0*1,5*2 :							
		0 :							
		2.np: :							
		m.č.12: :							
		1,0*1,5 :							
		m.č.14+8+2: :							
		1,0*1,5*3 :							
		0 :							
		Součet :							
		52,935				52,94000			
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				64 579,41		78 141,09	

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
27	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	489,73700	122,00	59 747,91	21,00	72 294,97	Práce
28	953941211R00	Osazování konzol nebo kotev pro madla apod. sprchy	kus	8,00000	92,50	740,00	21,00	895,40	Práce

madlo ve sprchách: :

1.np: :

m.č.3+13, kus: :

2*2: :

2.np: :

m.č.3+13, kus: :

2*2: :

Součet: :

8

8,00000

29	953943111R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus revizní dvířka	kus	5,00000	118,00	590,00	21,00	713,90	Práce
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	-------	--------	-------

LEGENDA NOVÝCH PRACÍ A ÚPRAV: :

1.np: :

m.č.1+1a, ozn.1C ve zdivu: :

osazení dvířek 300/300, kus: :

1: :

m.č.3, ozn.5: :

osazení dvířek 300/300, ve zdivu, sprchová vanička,

kus: :

1: :

m.č.13, ozn.24: :

osazení dvířek 300/300, ve zdivu, sprchová vanička, kus:

:

1: :

0: :

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
		2.np: : m.č.3, ozn.2: : osazení dveříek 300/300,ve zdivu,sprchová vanička, kus: : 1: : m.č.13, ozn.16: : osazení dveříek 300/300,ve zdivu,sprchová vanička, kus: : 1: : Součet : 5		5,00000					
30	28349014	Dvířka revizní plná SI 3030 rozměr 300x300 mm	kus	5,00000	299,50	1 497,50	21,00	1 811,98	Práce

LEGENDA NOVÝCH PRACÍ A ÚPRAV: :

1.np: :
m.č.1+1a, ozn.1C: :
revizní dvířka 300/300, ve zdivu, kus: :
1: :
m.č.3, ozn.5: :
revizní dvířka 300/300, ve zdivu, kus: :
1: :
m.č.13, ozn.24: :
revizní dvířka 300/300,ve zdivu, kus: :
1: :
2.np: :
m.č.3, ozn.2: :
revizní dvířka 300/300, kus: :
1: :
m.č.13, ozn.16: :
1: :

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
		revizní dvířka 300/300, kus: :							
		1:							
		Součet :							
		5		5,00000					
31	55440001	Madlo rovné s krytkami 300 mm bílé sprchy	kus	4,00000	501,00	2 004,00	21,00	2 424,84	Práce
		madlo ve sprchách: :							
		1.np: :							
		m.č.3+13, kus: :							
		2:							
		2.np: :							
		m.č.3+13, kus: :							
		2:							
		Součet :							
		4		4,00000					
Díl: 96		Bourání konstrukcí				76 421,61		92 470,15	
32	962031113R00	Bourání přiček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m2	10,80000	105,80	1 142,64	21,00	1 382,59	Práce

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ: :

1.np: :

m.č.2, ozn.2A: :

vybourání obezdívky odpadního potrubí: :

3,0*0,2*2 :

m.č.14, ozn.25A: :

vybourání obezdívky odpadního potrubí: :

3,0*0,2*2 :

m.č.15, ozn.26: :

vybourání obezdívky kanalizačního potrubí: :

6,0*0,2*2 :

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
		0 :							
		2.np. :							
		m.č.2, ozn.1A :							
		vybourání obezdívky odpadního potrubí :							
		3,0*0,2*2 :							
		m.č.14, ozn.1A :							
		vybourání obezdívky odpadního potrubí :							
		3,0*0,2*2 :							
		m.č.8, ozn.7 :							
		vybourání obezdívky odpadního potrubí :							
		3,0*0,2*2 :							
		m.č.15, ozn.17 :							
		vybourání obezdívky původního kanalizačního potrubí :							
		6,0*0,2*2 :							
		Součet :							
		10,8		10,80000					
33	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	35,70000	21,40	763,98	21,00	924,42	Práce

dle LEGENDY MÍSTNOSTÍ :

1.NP. :

m.č.3 :

6,0+2,25 :

m.č.6 :

3,0+0,3 :

2.NP. :

m.č.3 :

0,3+2,25+6,0 :

m.č.6 :

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
		3,0+0,2*2 : m.č.8: : 0,25+2,3+1,1 : m.č.9: : 0,9+0,2 : m.č.11: : 2,5+4,0+0,25+0,35+0,15+0,2 : Součet : 35,7		35,70000					
34	965081712R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2	m2	76,06000	73,40	5 582,80	21,00	6 755,19	Práce
		dle LEGENDY MÍSTNOSTÍ : 1.NP: : m.č.3+6+8+9+11+12+13: : 13,05+5,85+8,4+2,76+5,07+1,08+1,08 : 2.NP: : m.č.3+6+8+9+11+12+13: : 13,05+5,85+8,35+2,0+7,4+1,05+1,07 : Součet : 76,06		76,06000					
35	967023693	Špicování ploch po vybourané keramické dlažbě	m2	76,06000	146,00	11 104,76	21,00	13 436,76	Práce
		dle LEGENDY MÍSTNOSTÍ : 1.NP: : m.č.3+6+8+9+11+12+13: : 13,05+5,85+8,4+2,76+5,07+1,08+1,08 : 2.NP: : m.č.3+6+8+9+11+12+13: : 13,05+5,85+8,35+2,0+7,4+1,05+1,07 :							

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
		Součet :							
		76,06		76,06000					
36	967031732R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 10 cm po odstranění keramických soklíků : 35,7*0,1 :	m2	3,57000	146,50	523,01	21,00	632,84	Práce
		Součet :							
		3,57		3,57000					
37	971033441R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ : 1.np. ozn.1A,1B : m.č.1a, vel.300/100, kus : : 1+1 : m.č.3, ozn.3 : vysekání otvoru pod stropem v rámci demontáže stávajícího vodovodního potrubí : : vel. 100/300, kus : : 1 : m.č.8, ozn.13 : otvor pod stropem v rámci demontáže stáv.vodovodního potrubí : : vel. 100/300, kus : : 1 : m.č.9, ozn.16 : vysekání otvoru 150/150 pro zahradní ventil : : kus : : 1 : Součet :	kus	5,00000	232,00	1 160,00	21,00	1 403,60	Práce
		5		5,00000					

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
38	971033451R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.45cm, MVC	kus	1,00000	459,50	459,50	21,00	556,00	Práce

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ :

1.np, ozn.1C, otvor 600/500 :

m.č.1a, pro montáž nových rozvodů :

1 :

Součet :

1

1,00000

39	971038421R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,25 m2, tl. 10 cm	kus	14,00000	63,80	893,20	21,00	1 080,77	Práce
----	--------------	--	-----	----------	-------	--------	-------	----------	-------

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ :

1.NP.:

m.č.2, ozn.2:

2x otvor pod stropem v rámci demontáže stávajícího vodovodního potrubí :

kus: :

2 :

m.č.6, ozn.7:

otvor pod stropem: :

1 :

0 :

m.č.7, ozn.10:

otvor pod stropem, kus: :

1 :

m.č.9, ozn.18:

otvor pro vybourání odpadního potrubí od WC: :

otvor DN 110, kus: :

2 :

m.č.14, ozn.25: :

otvor 300/100+200/100 pod stropem: :

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
		kus :							
		2 :							
		2.NP: :							
		m.č.6, ozn.5: :							
		otvor pro vybourání odpadního potrubí od WC: :							
		otvor DN 110, kus: :							
		5 :							
		m.č.9, ozn.10: :							
		otvor pro vybourání odpadního potrubí od výlevky: :							
		otvor DN 110, kus: :							
		1 :							
		Součet :							
		14			14,00000				
40	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	76,20000	197,00	15 011,40	21,00	18 163,79	Práce

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ: :

1.np: :

m.č.3, ozn.5+6: :

drážka ve zdi 150/150: :

6,0+6,0 :

m.č.6, ozn.9: :

drážka 150/100: :

13,0 :

m.č.7, ozn.12: :

drážka 150/100: :

2,5+3,0 :

m.č.8, ozn.15: :

drážka 150/100 k umyvadlu: :

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
		1,5 :							
		odpadní potrubí od umyvadla :							
		2,0 :							
		m.č.9, ozn.18: :							
		drážka 150/100: :							
		4,5 :							
		m.č.11, ozn.20: :							
		drážka 150/150 k umyvadlu a výlevce: :							
		2,5 :							
		drážka 150/150 odpadní potrubí k umyvadlu: :							
		0,6 :							
		m.č.12, ozn.22: :							
		drážka 150/100 drážka k umyvadlu: :							
		1,5 :							
		m.č.13, ozn.24: :							
		drážka 150/150 pro vybourání odpadu: :							
		0,6 :							
		2.np: :							
		m.č.3, ozn.2: :							
		drážka 150/150 pro vybourání vodovodního potrubí: :							
		6,0 :							
		m.č.3, ozn.3: :							
		drážka 150/150 pro vybourání odpadního potrubí: :							
		6,0 :							
		m.č.6, ozn.5: :							
		drážka 150/100 pro vybourání vodovodního potrubí k nádržkám WC: :							

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
		13,0 :							
		m.č.8, ozn.7A: :							
		drážka 150/100 pro vybourání vodovodního potrubí k umyvadlu,dřezu a myčce: :							
		2,0 :							
		m.č.8, ozn.8: :							
		drážka 150/100 pro vybourání odpadního potrubí od umyvadla,dřezu a myčky: :							
		1,5 :							
		m.č.9, ozn.10: :							
		drážka 150/100 pro vybourání vodovodního potrubí k nádržce výlevky: :							
		1,0 :							
		m.č.11, ozn.12: :							
		drážka 150/100 pro vybourání vodovodního potrubí a odpadu k umyvadlu: :							
		1,5 :							
		m.č.12, ozn.14: :							
		drážka 150/100 pro vybourání vodovodního potrubí k nádržce WC: :							
		1,5 :							
		Součet :							
		76,2				76,20000			
41	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % pro nové obklady	m2	125,46000	93,00	11 667,78	21,00	14 118,01	Práce
		dle odsekání obkladů: :							
		m2: :							
		117,82 :							

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------------

připočet odsekání pro nové obklady (dopočet do m2): :

m2: :

125,46-117,82 :

Součet :

125,46

125,46000

42	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	125,46000	60,00	7 527,60	21,00	9 108,40	Práce
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	----------	-------

dle položky otlučení omítky pro nové obklady, m2: :

125,46 :

Součet :

125,46

125,46000

43	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	117,82000	117,00	13 784,94	21,00	16 679,78	Práce
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------	-------

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ: :

1.NP: :

m.č.3, ozn.3: :

6,0*1,5 :

m.č.6, ozn.8: :

5,8*1,4 :

m.č.7, ozn.11: :

2,4*1,2 :

m.č.8, ozn.14: :

9,2*1,7 :

m.č.9, ozn.17: :

6,0*1,5 :

m.č.11, ozn.19: :

7,9*1,5 :

m.č.12, ozn.21: :

3,6*1,5 :

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
		m.č.13, ozn.23: :							
		3,6*1,8 :							
		Mezisoučet :							
		2.NP: :							
		m.č.3, ozn.1: :							
		6,0*1,7 :							
		m.č.6, ozn.4: :							
		4,8*1,4 :							
		m.č.8, ozn.6: :							
		8,0*1,5 :							
		m.č.9, ozn.9: :							
		4,0*1,4 :							
		m.č.11, ozn.11: :							
		3,1*1,5 :							
		m.č.12, ozn.13: :							
		3,1*1,4 :							
		m.č.13, ozn.15: :							
		3,3*1,8 :							
		Součet :							
		117,82				117,82000			
44	900 RT3	HZS	h	20,00000	340,00	6 800,00	21,00	8 228,00	Práce

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ :

1.np, :

ozn.1: :

m.č.1.1a, demontáž hydrantů, 1x osazen do niky, 1x zavěšen na zdi: :

hod.: :

4: :

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
		m.č.3, ozn.4: : vybourání sprchové vaničky vč.madla kotveného do zdi : hod.: : 2 :							
		m.č.8, ozn.14: : demontáž kuchyňské linky a nachystání pro zpětnou montáž: : hod.: : 4 :							
		m.č.11, ozn.19: : vybourání sprchové vaničky: : hod.: : 2 :							
		2.np: : m.č.3, ozn.1: : vybourání sprchové vaničky vč.madla kotveného do zdi : hod.: : 2 :							
		m.č.8, ozn.6: : demontáž kuchyňské linky a nachystání pro zpětnou montáž: : 4 :							
		m.č.13, ozn.16: : vybourání sprchové vaničky vč.potrubí: : 2 :							
		Součet :							

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
	20			20,00000					
Díl: 97		Prorážení otvorů				47 139,06		57 038,26	
45	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	13,47100	576,00	7 759,30	21,00	9 388,75	Práce
46	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	26,94300	230,00	6 196,89	21,00	7 498,24	Práce
47	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	511,91000	18,00	9 214,38	21,00	11 149,40	Práce
48	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	26,94300	281,00	7 570,98	21,00	9 160,89	Práce
49	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	26,94300	28,60	770,57	21,00	932,39	Práce
50	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	26,94300	580,00	15 626,94	21,00	18 908,60	Práce
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				49 417,10		59 794,69	
51	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	50,89300	971,00	49 417,10	21,00	59 794,69	Práce
Díl: 711		Izolace proti vodě				19 369,60		23 437,22	
52	711212002RT	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	25,40000	601,00	15 265,40	21,00	18 471,13	Práce

LEGENDA NOVÝCH PRACÍ A ÚPRAV :

1.np: :

m.č.3, ozn.5: :

hydroizolační stěrka na svislé stěně: :

(0,9+0,75)*2,1: :

pod vaničkou m2: :

1,0*1,0: :

m.č.13, ozn.23: :

hydroizolační stěrka stěny: :

3,6*2,1: :

podlaha, m2: :

1,08: :

0: :

2.np: :

m.č.3, ozn.3: :

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
		hydroizolační stěrka stěny sprchy: : (0,9+0,75)*2,1 : pod vaničkou: : 1,0*1,0 : m.č.13, ozn.16: : hydroizolační stěrka stěny sprchy: : 3,3*2,1 : pod vaničkou: : 0,9*1,0 : Součet : 25,4		25,40000					
53	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	10,80000	162,00	1 749,60	21,00	2 117,02	Práce

LEGENDA NOVÝCH PRACÍ A ÚPRAV: :

1.np: :
m.č.3, ozn.5: :
sprcha: :
0,9+0,75 :
m.č.13, ozn.23: :
sprcha: :
(1,2+0,9)*2 :
0 :
2.np: :
m.č.3, ozn.3: :
sprcha: :
0,9+0,75 :
m.č.13, ozn.16: :
sprcha: :

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------------

3,3 :

Součet :

10,8

10,80000

54	711212602RT	Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna vnější, vnitřní roh	kus	8,00000	210,50	1 684,00	21,00	2 037,64	Práce
----	-------------	--	-----	---------	--------	----------	-------	----------	-------

LEGENDA NOVÝCH PRACÍ A ÚPRAV: :

1.np: :

m.č.3, ozn.5: :

sprcha: :

1:

m.č.13, ozn.23: :

sprcha: :

4:

2.np: :

m.č.3, ozn.3: :

sprcha: :

1:

m.č.13, ozn.16: :

sprcha: :

2:

Součet :

8

8,00000

55	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	161,59000	4,15	670,60	21,00	811,43	Práce
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				6 080,00		7 356,80	
58	900 RT3	HZS	h	16,00000	380,00	6 080,00	21,00	7 356,80	Práce

LEGENDA NOVÝCH PRACÍ A ÚPRAV: :

1.NP: :

m.č.8, ozn.15: :

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
		zpětná montáž kuchyňské linky po její demontáži :							
		hod.:							
		8 :							
		2.NP: :							
		m.č.8, ozn.6: :							
		zpětná montáž kuchyňské linky po její demontáži :							
		8 :							
		Součet :							
		16		16,00000					

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady				102 670,13	124 230,86			
57	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	76,06000	41,60	3 164,10	21,00	3 828,56	Práce

LEGENDA NOVÝCH PRACÍ A ÚPRAV: :

1.NP: :

dle legendy místností: :

m.č.3+6+8+9: :

13,05+5,85+8,4+2,76 :

m.č.11+12+13: :

5,07+1,08+1,08 :

2.NP: :

dle legendy místností: :

m.č.3+6+8+9: :

13,05+5,85+8,35+2,0 :

m.č.11+12+13: :

7,4+1,05+1,07 :

Součet :

76,06

76,06000

58	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	35,70000	107,50	3 837,75	21,00	4 643,68	Práce
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	----------	-------

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
		dle LEGENDY MÍSTNOSTÍ: :							
		1.NP: :							
		m.č.3: :							
		6,0+2,25: :							
		m.č.6: :							
		3,0+0,3: :							
		0: :							
		2.NP: :							
		m.č.3: :							
		0,3+2,25+6,0: :							
		m.č.6: :							
		3,0+0,2*2: :							
		m.č.8: :							
		0,25+2,3+1,1: :							
		m.č.9: :							
		0,9+0,2: :							
		m.č.11: :							
		2,5+4,0+0,25+0,35+0,15+0,2: :							
		Součet: :							
		35,7		35,70000					
59	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	35,70000	81,60	2 913,12	21,00	3 524,88	Práce
		dle položky obklad soklíků, m: :							
		35,7: :							
		Součet: :							
		35,7		35,70000					
60	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	76,06000	688,00	52 329,28	21,00	63 318,43	Práce

LEGENDA NOVÝCH PRACÍ A ÚPRAV: :

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
		1.NP: : dle legendy místností: : m.č.3+6+8+9: : 13,05+5,85+8,4+2,76 : m.č.11+12+13: : 5,07+1,08+1,08 : 2.NP: : dle legendy místností: : m.č.3+6+8+9: : 13,05+5,85+8,35+2,0 : m.č.11+12+13: : 7,4+1,05+1,07 : Součet : 76,06							
				76,06000					
61	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	35,70000	45,20	1 613,64	21,00	1 952,50	Práce

dle LEGENDY MÍSTNOSTÍ: :

1.NP: :
m.č.3: :
6,0+2,25 :
m.č.6: :
3,0+0,3 :
0 :
2.NP : :
m.č.3: :
0,3+2,25+6,0 :
m.č.6: :
3,0+0,2*2 :

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
		m.č.8: : 0,25+2,3+1,1 : m.č.9: : 0,9+0,2 : m.č.11: : 2,5+4,0+0,25+0,35+0,15+0,2 : Součet : 35,7		35,70000					
62	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. LEGENDA NOVÝCH PRACÍ A ÚPRAV: : 1.NP: : dle legendy místností: : m.č.9: : 2,76 : m.č.12+13: : 1,08+1,08 : 2.NP: : dle legendy místností: : m.č.9: : 2,0 : m.č.12+13: : 1,05+1,07 : Součet : 9,04	m2	9,04000	12,60	113,90	21,00	137,82	Práce
				9,04000					
63	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně dle položky montáž podlah keramických, m2 : : 76,06 :	m2	76,06000	19,80	1 505,99	21,00	1 822,25	Práce

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
		Součet :							
		76,06		76,06000					
64	5971	Keramická dlažba podlaha m2:	m2	87,59300	350,00	30 657,55	21,00	37 095,64	Práce
		76,06*1,1 :							
		sokl :							
		35,7*0,1*1,1 :							
		Součet :							
		87,593		87,59000					
65	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	961,00000	6,80	6 534,80	21,00	7 907,11	Práce
Díl: 781		Obklady keramické				157 318,71		190 355,64	
66	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	125,46000	41,60	5 219,14	21,00	6 315,16	Práce

LEGENDA NOVÝCH PRACÍ A ÚPRAV: :

1.np: :
 m.č.3, ozn.4: :
 nový obklad v=1,5 m: :
 6,0*1,5: :
 kolem vaničky v=2,1 m: :
 (0,9+0,75)*(2,1-1,5) :
 m.č.6, ozn.8: :
 5,8*1,5: :
 m.č.7, ozn.11: :
 2,4*1,5: :
 m.č.8, ozn.14: :
 9,2*1,8: :
 m.č.9, ozn.17: :
 6,0*1,5: :

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
		m.č.11, ozn.19: :							
		7,9*1,8 :							
		m.č.12, ozn.21: :							
		3,6*1,5 :							
		m.č.13, ozn.23 sprcha: :							
		3,6*2,1 :							
		0 :							
		2.np: :							
		m.č.3, ozn.1: :							
		6,0*1,5 :							
		m.č.6, ozn.4: :							
		4,8*1,5 :							
		m.č.8, ozn.6: :							
		8,0*1,5 :							
		m.č.9, ozn.9: :							
		4,0*1,5 :							
		m.č.11, ozn.11: :							
		3,1*1,5 :							
		m.č.12, ozn.13: :							
		3,1*1,5 :							
		m.č.13, ozn.15: :							
		3,3*2,1 :							
		Součet :							
		125,46		125,46000					
67	781415016R00	Montáž obkladů stěn, porovin., tmeľ, nad 20x25 cm	m2	125,46000	693,00	86 943,78	21,00	105 201,97	Práce

LEGENDA NOVÝCH PRACÍ A ÚPRAV: :

1.np: :

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
		m.č.3, ozn.4: : nový obklad v=1,5 m: : 6,0*1,5 : kolem vaničky v=2,1 m: : (0,9+0,75)*(2,1-1,5) : m.č.6, ozn.8: : 5,8*1,5 : m.č.7, ozn.11: : 2,40*1,5 : m.č.8, ozn.14: : 9,2*1,8 : m.č.9, ozn.17: : 6,0*1,5 : m.č.11, ozn.19: : 7,9*1,8 : m.č.12, ozn.21: : 3,6*1,5 : m.č.13, ozn.23 sprcha: : 3,6*2,1 : 0 : 2.np: : m.č.3, ozn.1: : 6,0*1,5 : m.č.6, ozn.4: : 4,8*1,5 : m.č.8, ozn.6: : 8,0*1,5 :							

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
		m.č.9, ozn.9: : 4,0*1,5 : m.č.11, ozn.11: : 3,1*1,5 : m.č.12, ozn.13: : 3,1*1,5 : m.č.13, ozn.15: : 3,3*2,1 : Součet : 125,46		125,46000					
68	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně dle položky montáž obkladů stěn, m2: : 125,46 : Součet : 125,46	m2	125,46000	28,60	3 588,16	21,00	4 341,67	Práce
				125,46000					
69	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl LEGENDA NOVÝCH PRACÍ A ÚPRAV: : 1.np: : m.č.3, ozn.4: : nový obklad v=1,5 m: : 6,0*1,5 : kolem vaničky v=2,1 m: : (0,9+0,75)*(2,1-1,5) : m.č.6, ozn.8: : 5,8*1,5 : m.č.7, ozn.11: : 2,0*1,5 :	m2	82,08000	41,90	3 439,15	21,00	4 161,37	Práce

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
		m.č.9, ozn.17: :							
		6,0*1,5 :							
		m.č.12, ozn.21: :							
		3,6*1,5 :							
		m.č.13, ozn.23 sprcha: :							
		3,6*2,1 :							
		0 :							
		2.np: :							
		m.č.3, ozn.1: :							
		6,0*1,5 :							
		m.č.6, ozn.4: :							
		4,8*1,5 :							
		m.č.9, ozn.9: :							
		4,0*1,5 :							
		m.č.11, ozn.11: :							
		3,1*1,5 :							
		m.č.12, ozn.13: :							
		3,1*1,5 :							
		m.č.13, ozn.15: :							
		3,3*2,1 :							
		Součet :							
		82,08		82,08000					
70	597	Obkládačka bílá lesk	m2	138,00600	380,00	52 442,28	21,00	63 455,16	Práce
		dle položky montáž obkladů stěn, m2: :							
		125,46*1,1 :							
		Součet :							
		138,006		138,01000					

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
71	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	1 516,32000	3,75	5 686,20	21,00	6 880,30	Práce
Díl: 784		Malby				147 060,27		177 942,93	
72	784161601R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x SDK zakrytí stoupaček	m2	36,61000	39,00	1 427,79	21,00	1 727,63	Práce

1.np. :
 SDK zakrytí stoupaček :
 m.č.2, truhlík ozn.2A :
 2,8*(0,45+0,55) :
 stoupačky ozn.14B :
 (0,2+0,2)*3,0 :
 m.č.3, truhlík ozn.2A+6A :
 1,8*(0,45+0,5) :
 4,9*(0,45+0,5) :
 0,45*0,5 :
 m.č.6, truhlík ozn.9A :
 3,0*(0,4+0,4+0,3+0,6) :
 0,4*0,4+0,6*0,7 :
 m.č.7, truhlík ozn.12A :
 (0,2+0,2)*3,0 :
 m.č.8, truhlík ozn.15A :
 4,8*(0,3+0,5) :
 ozn.15B :
 3,0*(0,3+0,2) :
 m.č.12, truhlík ozn.22A :
 (0,2+0,2)*3,0 :
 m.č.14, truhlík ozn.14B :
 (0,2+0,2)*3,0 :
 m.č.15, truhlík ozn.18+19 :

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
		3,0*(0,2+0,2) :							
		3,0*(0,2+0,3+0,2) :							
		2.np: :							
		m.č.12, truhlík ozn.14A: :							
		(0,2+0,2)*3,0 :							
		m.č.14+8+2, truhlík ozn.14B: :							
		(0,2+0,2)*3,0*3 :							
		m.č.15, truhlík ozn.18: :							
		3,0*(0,2+0,3+0,2) :							
		truhlík ozn.19: :							
		(0,2+0,2)*3,0 :							
		Součet :							
		36,61				36,61000			
73	784165821	Malba pro SDK, barva, bez pen., 1 x (2x nátěr)	m2	73,22000	79,20	5 799,02	21,00	7 016,81	Práce
		SDK zakrytí stoupaček: :							
		dle penetrace podkladu, m2: :							
		36,61*2 :							
		Součet :							
		73,22				73,22000			
74	784191301	Penetrace podkladu protiplišňová 1x stěny+strop	m2	1 392,65000	23,90	33 284,34	21,00	40 274,05	Práce
		1.np: :							
		m.č.1, : :							
		stěny: :							
		(2,4+1,5)*2*3,0 :							
		m.č.1a, : :							
		stěny: :							
		(2,5+6,0)*2*3,0 :							

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
		m.č.2, ::							
		stěny :							
		(2,85+6,0)*2*3,0 :							
		m.č.3, ::							
		stěny :							
		(2,25+6,0)*2*3,0 :							
		-obklad :							
		-6,0*1,5 :							
		m.č.4, ::							
		stěny :							
		(7,65+6,0)*2*3,0 :							
		-okno nad 4m2 :							
		-(5,4*2,1)+4,0 :							
		-shrnovací příčka :							
		-(5,2*2,1)+4,0 :							
		+ostění :							
		(5,4+2*2,1)*0,15 :							
		m.č.5, ::							
		stěny :							
		(6,0+9,1)*2*3,0 :							
		-okno nad 4m2 :							
		-(4,5*2,1)+4,0 :							
		-(4,5*2,1)+4,0 :							
		-shrnovací příčka :							
		-(5,2*2,1)+4,0 :							
		+ostění :							
		(4,5+2*2,1)*0,15*2 :							

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
		(5,2+2*2,1)*0,25 :							
		m.č.6, :							
		stěny :							
		(3,0+2,0)*2*3,0 :							
		-obklad :							
		-5,8*1,5 :							
		m.č.7, :							
		stěny :							
		(2,8+2,9)*2*3,0 :							
		-obklad :							
		-2,0*1,5 :							
		m.č.8, :							
		stěny :							
		(2,8+3,0)*2*3,0 :							
		-obklad :							
		-9,2*1,5 :							
		m.č.9, stěny :							
		(1,4+2,0)*2*3,0 :							
		-obklad :							
		-6,0*1,5 :							
		m.č.10, :							
		stěny :							
		(1,45+2,0)*2*3,0 :							
		m.č.11, stěny :							
		(2,5+2,05)*2*(3,0-1,8) :							
		m.č.12, :							
		stěny :							

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
		(1,3+0,9)*2*(3,0-1,5) :							
		m.č.13, stěny :							
		(1,2+0,9)*2*(3,0-2,1) :							
		m.č.14, stěny :							
		(2,5+1,2)*2*3,0 :							
		m.č.15, ::							
		stěny :							
		(2,95+0,9)*2*3,0 :							
		m.č.16, ::							
		stěny :							
		(1,4+0,9)*2*3,0 :							
		m.č.17, ::							
		stěny :							
		(1,8+0,9)*2*3,0 :							
		Mezisoučet :							
		2.np: :							
		m.č.1, ::							
		stěny :							
		(2,55+6,0)*2*3,0 :							
		m.č.2, ::							
		stěny :							
		(2,85+6,0)*2*3,0 :							
		m.č.3, ::							
		stěny :							
		(2,25+6,0)*2*3,0 :							
		-obklady :							
		-6,0*1,5 :							

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
		m.č.4, ::							
		stěny :							
		(7,65+6,0)*2*3,0 :							
		-okno nad 4m2: :							
		-(5,4*2,1)+4,0 :							
		-shrnovací příčka: :							
		-(5,2*2,1)+4,0 :							
		+ostění: :							
		(5,4+2*2,1)*0,15 :							
		m.č.5, ::							
		stěny :							
		(7,65+6,0)*2*3,0 :							
		-okno: :							
		-(4,5*2,1)+4,0 :							
		-(4,5*2,1)+4,0 :							
		-shrnovací stěna: :							
		-(5,2*2,1)+4,0 :							
		+ostění: :							
		(4,5+2*2,1)*0,15*2 :							
		(5,2+2*2,1)*0,25 :							
		m.č.6, ::							
		stěny :							
		(3,0+2,0)*2*3,0 :							
		-obklad: :							
		-(4,8*1,5) :							
		m.č.7, ::							
		stěny :							

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
		(2,8*2+2,0)*3,0 :							
		m.č.8, ::							
		stěny :							
		(2,8+3,9)*2*3,0 :							
		-obklad :							
		-8,0*1,8 :							
		m.č.9, ::							
		stěny :							
		(1,0+2,0)*2*3,0 :							
		-obklad :							
		-4,0*1,5 :							
		m.č.10, ::							
		stěny :							
		(1,8+3,0)*2*3,0 :							
		m.č.11, ::							
		stěny :							
		(2,5+4,0+1,2)*2*3,0 :							
		-obklad :							
		-3,1*1,5 :							
		m.č.12, ::							
		stěny :							
		(1,1+0,95)*2*(3,0-1,5) :							
		m.č.13, ::							
		stěny :							
		(1,2+0,9+1,2)*(3,0-2,1) :							
		m.č.14, ::							
		stěny :							

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
		(2,5+1,9)*2*3,0 :							
		m.č.15, ::							
		stěny :							
		(2,95+0,9)*2*3,0 :							
		m.č.16, ::							
		stěny :							
		(1,0+0,9)*2*3,0 :							
		Mezisoučet :							
		strop :							
		1.np, dle legendy místností v.č.6: :							
		m.č.1-8: :							
		3,75+14,82+16,65+13,05+44,65+55,30+5,85+7,9+8,4 :							
		m.č.10: :							
		2,85 :							
		m.č.12: :							
		1,08 :							
		m.č.15-17: :							
		2,65+1,9+1,62 :							
		strop ::							
		2.np, dle legendy místností v.č. : :							
		m.č.1-6: :							
		14,82+16,65+13,05+44,65+53,0+5,85 :							
		m.č.7: :							
		2,8*2 :							
		m.č.8-10: :							
		8,35+2,0+5,48 :							
		m.č.11-16: :							

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
		7,4+1,05+1,07+4,85+2,65+1,9 : Mezisoučet : Součet : 1392,65		1 392,65000					
75	784195112	Malba , bílá, bez penetrace, 2 x strop dle pol.penetrace, mezisoučet strop: : m2: : 368,84 : Součet : 368,84	m2	368,84000	44,60	16 450,26	21,00	19 904,81	Práce
				368,84000					
76	784195122	Malba , barva, bez penetrace, 2 x stěny dle penetrace stěn, mezisoučet 1+2.np: : m2: : 1023,81 : Součet : 1023,81	m2	1 023,81000	49,10	50 269,07	21,00	60 825,57	Práce
				1 023,81000					
77	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m dle malby stěn, m2: : 1023,81 : dle malby strop, m2: : 368,84 : Součet : 1392,65	m2	1 392,65000	28,60	39 829,79	21,00	48 194,05	Práce
				1 392,65000					
Celkem						1 337 773,06			

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1	Stavební úpravy - MŠ a ZŠ Kollárova, oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------------

Poznámky uchazeče k zadání

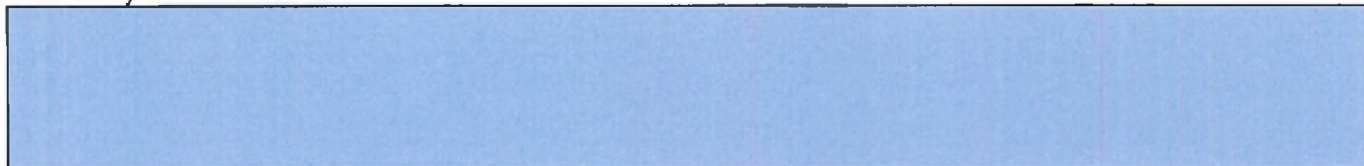

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	VRN	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
Díl: 0-2		VRN-Vedlejší rozpočtové náklady				14 000,00		16 940,00	
1	VN01	Zařízení staveniště - zřízení včetně oplocení a zabezpečení	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00	Práce
2	VN02	Zařízení staveniště - pronájem a údržba	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00	21,00	4 840,00	Práce
3	VN03	Zařízení staveniště - odstranění, úklid plochy zařízení staveniště	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00	Práce
4	VN04	Vnitrostaveništní doprava hmot ostatní - náklady na pracovníky a mechanizaci	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00	Práce
Díl: 0-3		Ostatní náklady				33 000,00		39 930,00	
5	ON01	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,00000	23 000,00	23 000,00	21,00	27 830,00	Práce
6	ON02	Projektová dokumentace skutečného provedení - elektronická verze + hard copy	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00	21,00	4 235,00	Práce
7	ON03	Koordinátor BOZP	kpl	1,00000	500,00	500,00	21,00	605,00	Práce
8	ON04	Finanční náklady - pojištění,garance...	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00	21,00	7 260,00	Práce
Díl: ON		Ostatní náklady				100 000,00		121 000,00	
9	005261030R	Finanční rezerva	Soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00	21,00	121 000,00	VRN

Finanční rezerva požadovaná objednatelem jako součást smluvní ceny. Způsob jejího stanovení, čerpání a vykazování definuje objednatel.

bude čerpána v odůvodněných případech po odsouhlasení TDI. Objednatel stanovuje výši finanční rezervy na 100.000,- Kč bez DPH.

Celkem	147 000,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.4.e	Zdravotně technická instalace
R:	02	ZTI - montáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
Díl: 713		Izolace tepelné				59 026,82		71 422,45	
1	713110172	Izolace tepelná potr s hliníkovou fólií DN 22 tl.10 mm	M	74,00000	102,00	7 548,00	21,00	9 133,08	Specifikace
2	713110173	Izolace tepelná potr s hliníkovou fólií DN 28 tl.10 mm	M	33,00000	106,80	3 524,40	21,00	4 264,52	Specifikace
3	713110174	Izolace tepelná potr s hliníkovou fólií DN 28 tl.10 mm	M	15,00000	106,80	1 602,00	21,00	1 938,42	Specifikace
4	713110175	Izolace tepelná potr s hliníkovou fólií DN 28 tl.10 mm	M	20,00000	106,80	2 136,00	21,00	2 584,56	Specifikace
5	713110176	Izolace tepelná potr s hliníkovou fólií DN 28 tl.10 mm	M	16,00000	106,80	1 708,80	21,00	2 067,65	Specifikace
6	713110202	Izolace tepelná potr s hliníkovou fólií DN 22 tl.20 mm	M	91,00000	102,00	9 282,00	21,00	11 231,22	Specifikace
7	713110203	Izolace tepelná potr s hliníkovou fólií DN 28 tl.20 mm	M	72,00000	111,60	8 035,20	21,00	9 722,59	Specifikace
8	713110204	Izolace tepelná potr s hliníkovou fólií DN 35 tl.20 mm	M	35,00000	126,00	4 410,00	21,00	5 336,10	Specifikace
9	713110206	Izolace tepelná potr s hliníkovou fólií DN 35 tl.20 mm	M	24,00000	126,00	3 024,00	21,00	3 659,04	Specifikace
10	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry spovrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepicím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá	m	380,00000	46,44	17 647,20	21,00	21 353,11	Práce
11	998713101	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,11100	984,00	109,22	21,00	132,16	Práce
Díl: 721		Zdravotníka - vnitřní kanalizace				110 438,32		133 630,37	
12	721140915	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	24,00000	682,80	16 387,20	21,00	19 828,51	Práce
13	721140925	Opravy odpadního potrubí litinového krácení trub DN 100	kus	24,00000	98,88	2 373,12	21,00	2 871,48	Práce
14	721174025	Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) odpadní (svislé) DN 100	m	50,00000	656,40	32 820,00	21,00	39 712,20	Práce
15	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40	m	35,00000	316,80	11 088,00	21,00	13 416,48	Práce
16	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m	30,00000	346,80	10 404,00	21,00	12 588,84	Práce
17	721174044	Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] připojovací DN 70	m	20,00000	423,60	8 472,00	21,00	10 251,12	Práce

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.4.e	Zdravotně technická instalace
R:	02	ZTI - montáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
18	721174055	Potrubí z plastových trub polypropylenové dešťové DN 100	m	14,00000	494,40	6 921,60	21,00	8 375,14	Práce
19	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	19,00000	75,36	1 431,84	21,00	1 732,53	Práce
20	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	6,00000	83,52	501,12	21,00	606,36	Práce
21	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	16,00000	124,20	1 987,20	21,00	2 404,51	Práce
22	721226511	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40	kus	2,00000	858,00	1 716,00	21,00	2 076,36	Práce
23	721274121	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní od DN 32 do DN 50	kus	7,00000	696,00	4 872,00	21,00	5 895,12	Práce
24	721274122	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 70	kus	2,00000	720,00	1 440,00	21,00	1 742,40	Práce
25	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	350,00000	28,32	9 912,00	21,00	11 993,52	Práce
26	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,15800	710,40	112,24	21,00	135,81	Práce
Díl: 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				285 251,07		345 153,79	
27	722171935	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody zplastů D přes 32 do 40 mm	kus	1,00000	202,20	202,20	21,00	244,66	Práce
28	722171937	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody zplastů D přes 50 do 63 mm	kus	2,00000	318,60	637,20	21,00	771,01	Práce
29	722174022	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze PN 20 D 20 x 2,3 mm	m	165,00000	394,80	65 142,00	21,00	78 821,82	Práce
30	722174023	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze PN 20 D 25 x 2,8 mm	m	105,00000	489,60	51 408,00	21,00	62 203,68	Práce
31	722174024	Potrubí z plastových trubek zpolypropylenů PP-RCT svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 3,6	m	50,00000	525,60	26 280,00	21,00	31 798,80	Práce
32	722174025	Potrubí z plastových trubek zpolypropylenů PP-RCT svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 4,5	m	20,00000	626,40	12 528,00	21,00	15 158,88	Práce
33	722174026	Potrubí z plastových trubek zpolypropylenů (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,4	m	40,00000	774,00	30 960,00	21,00	37 461,60	Práce

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.4.e	Zdravotně technická instalace
R:	02	ZTI - montáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
34	722182011	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20	m	20,00000	45,12	902,40	21,00	1 091,90	Práce
35	722182012	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25	m	35,00000	50,40	1 764,00	21,00	2 134,44	Práce
36	722182013	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32	m	45,00000	54,00	2 430,00	21,00	2 940,30	Práce
37	722182014	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 40	m	20,00000	57,96	1 159,20	21,00	1 402,63	Práce
38	722182015	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 50	m	40,00000	69,60	2 784,00	21,00	3 368,64	Práce
39	722190401	Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 25	kus	56,00000	221,40	12 398,40	21,00	15 002,06	Práce
40	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	6,00000	79,20	475,20	21,00	574,99	Práce
41	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2	kus	56,00000	233,40	13 070,40	21,00	15 815,18	Práce
42	722220121	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2	pár	8,00000	469,20	3 753,60	21,00	4 541,86	Práce
43	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	6,00000	204,00	1 224,00	21,00	1 481,04	Práce
44	722229101	Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typů G 1/2	kus	1,00000	111,60	111,60	21,00	135,04	Práce
45	722230101	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1/2	kus	4,00000	198,00	792,00	21,00	958,32	Práce
46	722230102	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 3/4	kus	15,00000	282,00	4 230,00	21,00	5 118,30	Práce
47	722230103	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1	kus	11,00000	414,00	4 554,00	21,00	5 510,34	Práce
48	722231073	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4	kus	1,00000	342,00	342,00	21,00	413,82	Práce
49	722231074	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1	kus	2,00000	384,00	768,00	21,00	929,28	Práce
50	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	2,00000	8 268,00	16 536,00	21,00	20 008,56	Práce
51	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	380,00000	31,56	11 992,80	21,00	14 511,29	Práce
52	734261234	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 3/4	kus	3,00000	174,00	522,00	21,00	631,62	Práce
53	734261235	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1	kus	6,00000	252,00	1 512,00	21,00	1 829,52	Práce
54	734295011111	Směšovací armatury závitové trojcestné sručním ovládním DN 20	kus	1,00000	2 820,00	2 820,00	21,00	3 412,20	Práce

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.4.e	Zdravotně technická instalace
R:	02	ZTI - montáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
55	734295012111111	Směšovací armatury závitové trojcestné s ručním ovládním DN 25	kus	2,00000	3 180,00	6 360,00	21,00	7 695,60	Práce
56	734411102	Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 75 mm	kus	3,00000	342,00	1 026,00	21,00	1 241,46	Práce
57	7221249215	Mrazuvzdorný ventil pro venkovní použití DN15	kus	1,00000	3 336,00	3 336,00	21,00	4 036,56	Práce
58	7221249216	podomítkový ventil regulační DN 25	kus	1,00000	2 820,00	2 820,00	21,00	3 412,20	Práce
59	998722101	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,63400	646,80	410,07	21,00	496,18	Práce
Díl: 725		Zdravotníka - zařizovací předměty				224 438,66		271 570,78	
60	725111132	Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové nízkopoložené nebo vysokopoložené	soubor	16,00000	1 656,00	26 496,00	21,00	32 060,16	Práce
61	725112002	Zařízení záchodů klozety keramické standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad vislý	soubor	2,00000	2 400,00	4 800,00	21,00	5 808,00	Práce
62	725112015	Zařízení záchodů klozety keramické standardní samostatně stojící dětské s hlubokým splachováním odpad vislý	soubor	12,00000	2 700,00	32 400,00	21,00	39 204,00	Práce
63	725211601	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupu nebo krytu na sifon 500 mm	soubor	12,00000	1 920,00	23 040,00	21,00	27 878,40	Práce
64	725211603	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupu nebo krytu na sifon 600 mm	soubor	6,00000	2 064,00	12 384,00	21,00	14 984,64	Práce
65	725211701	Umyvadla umývatka keramická se zápachovou uzávěrkou stěnová 400 mm	soubor	1,00000	1 848,00	1 848,00	21,00	2 236,08	Práce
66	725241121	Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny sprchové vaničky akrylátové obdélníkové 900x750 mm	soubor	4,00000	5 100,00	20 400,00	21,00	24 684,00	Práce
67	7252491011	Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny montáž sprchových vaniček	soubor	4,00000	648,00	2 592,00	21,00	3 136,32	Práce

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.4.e	Zdravotně technická instalace
R:	02	ZTI - montáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
68	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou	soubor	2,00000	5 820,00	11 640,00	21,00	14 084,40	Práce
69	725249101	Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny montáž sprchových vaniček	soubor	2,00000	2 550,00	5 100,00	21,00	6 171,00	Práce
70	72550002511	Sprchový sifon, chrom. krytka	ks	2,00000	420,00	840,00	21,00	1 016,40	Specifikace
71	72550002512	Sprchový sifon, chrom. krytka	ks	4,00000	420,00	1 680,00	21,00	2 032,80	Specifikace
72	725819402	Montáž ventilů rohových G 1/2 bez přípojovací trubičky	soubor	56,00000	186,60	10 449,60	21,00	12 644,02	Práce
73	5511119920	ventil rohový s filtrem IVAR 1/2" x 3/8"	kus	54,00000	174,00	9 396,00	21,00	11 369,16	Specifikace
74	5511119921	ventil rohový s filtrem IVAR 1/2" x 3/8"	kus	2,00000	174,00	348,00	21,00	421,08	Specifikace
75	725829101	Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	2,00000	222,00	444,00	21,00	537,24	Práce
76	551439750	baterie dřezová páková s plochým ústím 200 mm	kus	2,00000	1 068,00	2 136,00	21,00	2 584,56	Specifikace
77	55145686	baterie umyvadlová stojánková páková	kus	19,00000	852,00	16 188,00	21,00	19 587,48	Specifikace
78	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	19,00000	222,00	4 218,00	21,00	5 103,78	Práce
79	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	2,00000	222,00	444,00	21,00	537,24	Práce
80	725400110	baterie směšovací nástěnná páková, ploché otáčivé S - ústí	ks	2,00000	13 500,00	27 000,00	21,00	32 670,00	Specifikace
81	725410110	Prodloužená (lékařská) ručka vodovodní baterie	ks	2,00000	462,00	924,00	21,00	1 118,04	Specifikace
82	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií snastavitelnou výškou sprchy	kus	4,00000	270,00	1 080,00	21,00	1 306,80	Práce
83	551455880	baterie sprchová bez příslušenství	kus	4,00000	1 140,00	4 560,00	21,00	5 517,60	Specifikace
84	725500201	Sprchový komplet	ks	4,00000	900,00	3 600,00	21,00	4 356,00	Specifikace
85	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,58600	735,60	431,06	21,00	521,58	Práce
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				12 320,46		14 907,76	
86	767995101	Montáž atypická zámečnická konstrukce	kg	36,00000	131,40	4 730,40	21,00	5 723,78	Práce
87	767000101	Uchycení potrubí (systémové závěsy pozinkované)	kg	36,00000	210,00	7 560,00	21,00	9 147,60	Specifikace

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.4.e	Zdravotně technická instalace
R:	02	ZTI - montáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
88	998767101	Přesun zámečnické kce objekt v -6m	t	0,03700	812,40	30,06	21,00	36,37	Práce
Díl: 930		Hodinové a zúčtovací sazby				16 608,00		20 095,68	
89	930000010	Zednické výpomoci	H	16,00000	348,00	5 568,00	21,00	6 737,28	Práce
90	930000011	Nepředvídatelné práce a úkony	H	24,00000	360,00	8 640,00	21,00	10 454,40	Práce
91	930000018	Koordinace profesí	H	8,00000	300,00	2 400,00	21,00	2 904,00	Práce
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				8 493,00		10 276,53	
92	767995102	Mtž atypická zámečnická kce -10kg	kg	15,00000	94,20	1 413,00	21,00	1 709,73	Práce
93	76776700138	Skříň 520/400/180mm, parapet 800mm, uzamykatelná dvířka, komaxitovaná - bílá barva.	kus	2,00000	3 540,00	7 080,00	21,00	8 566,80	Specifikace

Celkem	716 576,33
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.4.e	Zdravotně technická instalace
R:	03	ZTI - demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
Díl: 721		Zdravotníka - vnitřní kanalizace				11 072,94		13 398,26	
1	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	50,00000	162,60	8 130,00	21,00	9 837,30	Práce
2	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75	m	85,00000	12,24	1 040,40	21,00	1 258,88	Práce
3	721290822	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,92500	2 056,80	1 902,54	21,00	2 302,07	Práce
Díl: 722		Zdravotníka - vnitřní vodovod				37 810,61		45 750,84	
4	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	320,00000	68,04	21 772,80	21,00	26 345,09	Práce
5	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	60,00000	80,16	4 809,60	21,00	5 819,62	Práce
6	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	320,00000	28,32	9 062,40	21,00	10 965,50	Práce
7	722290822	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,05300	2 056,80	2 165,81	21,00	2 620,63	Práce
Díl: 725		Zdravotníka - zařízení předměty				11 972,10		14 486,24	
8	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	14,00000	232,20	3 250,80	21,00	3 933,47	Práce
9	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	19,00000	150,00	2 850,00	21,00	3 448,50	Práce
10	725240812	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček	soubor	4,00000	150,60	602,40	21,00	728,90	Práce
11	7253300001	Demontáž výlevků bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových	soubor	2,00000	174,00	348,00	21,00	421,08	Práce
12	725330840	Demontáž výlevků bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových	soubor	2,00000	227,40	454,80	21,00	550,31	Práce
13	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	21,00000	85,32	1 791,72	21,00	2 167,98	Práce

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	D.1.4.e	Zdravotně technická instalace
R:	03	ZTI - demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
14	725840850	Demontáž baterie sprch do G 3/4x1	kus	4,00000	160,20	640,80	21,00	775,37	Práce
15	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	25,00000	15,00	375,00	21,00	453,75	Práce
16	725590812	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,87700	1 891,20	1 658,58	21,00	2 006,88	Práce
Díl: 930		Hodinové a zúčtovací sazby				10 415,70		12 603,00	
17	930000011	Nepředvídatelné práce a úkony	H	8,00000	348,00	2 784,00	21,00	3 368,64	Práce
18	930000018	Koordinace profesí	H	8,00000	300,00	2 400,00	21,00	2 904,00	Práce
19	930005062	Uzavření a vypuštění stávajících rozvodů vody	H	4,00000	66,00	264,00	21,00	319,44	Práce
20	930000601	Likvidace vybouraných a demontovaných hmot	T	2,85500	1 020,00	2 912,10	21,00	3 523,64	Práce
Poznámka k položce: včetně nakládky, vykládky a odvozu na skládku									
21	930000013	Poplatek za skládku	T	2,85500	720,00	2 055,60	21,00	2 487,28	Práce

Celkem	71 271,35
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	SO 01	Elektroinstalace
R:	01	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
Díl: 61		Upřesnění povrchů vnitřní				95 894,20		116 031,98	
1	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	981,00000	47,20	46 303,20	21,00	56 026,87	Práce
2	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	176,00000	137,00	24 112,00	21,00	29 175,52	Práce
3	612423531RT2	Omitka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	24,00000	981,00	23 544,00	21,00	28 488,24	Práce
4	952902110R00	Čištění zemetáním v místnostech a chodbách	m2	450,00000	4,30	1 935,00	21,00	2 341,35	Práce
Díl: 97		Prorážení otvorů				72 783,19		88 067,66	
5	971035141R00	Vybourání otvorů zeď cihel. D 6 cm, tl. 30 cm, MC	kus	14,00000	107,40	1 503,60	21,00	1 819,36	Práce
6	971035261R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 60 cm, MC	kus	4,00000	134,40	537,60	21,00	650,50	Práce
7	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	109,00000	25,92	2 825,28	21,00	3 418,59	Práce
8	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	840,00000	51,96	43 646,40	21,00	52 812,14	Práce
9	974031254R00	Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 10 x 15 cm	m	176,00000	68,04	11 975,04	21,00	14 489,80	Práce
10	974049221R00	Vysekání rýh zeď 3x3 cm	m	141,00000	51,96	7 326,36	21,00	8 864,90	Práce
11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,62293	15,60	87,72	21,00	106,14	Práce
12	979999999R00	Poplatek za skladku	t	5,62293	600,00	3 373,76	21,00	4 082,25	Práce
13	979019100U00	Svislá doprava suti za 1.podlaží	t	5,20700	289,50	1 507,43	21,00	1 823,99	Práce
Díl: 784		Malby				11 498,50		13 913,19	
14	784114112R00	Malba bez penetrace, 2 x zamalování míst po sekání a opravy omítky	m2	145,00000	79,30	11 498,50	21,00	13 913,19	Práce
Díl: M21		ELEKTROMONTÁŽE				271 440,00		328 442,40	
15	210010003R00	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm	m	26,00000	31,44	817,44	21,00	989,10	Práce
16	210010301R00	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	kus	97,00000	36,72	3 561,84	21,00	4 309,83	Práce
17	210010321R00	Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová	kus	12,00000	149,52	1 794,24	21,00	2 171,03	Práce
18	210010351R00	Rozvodka krabicová PH 8101	kus	6,00000	257,88	1 547,28	21,00	1 872,21	Práce
19	210010502R00	Osazení WAGO svorky	kus	230,00000	14,88	3 422,40	21,00	4 141,10	Práce
20	210100251R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x6 mm2	kus	2,00000	148,56	297,12	21,00	359,52	Práce

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	SO 01	Elektroinstalace
R:	01	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
21	210100251R01	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2	kus	2,00000	130,08	260,16	21,00	314,79	Práce
22	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	75,00000	147,84	11 088,00	21,00	13 416,48	Práce
23	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový	kus	21,00000	56,04	1 176,84	21,00	1 423,98	Práce
24	210110043R00	Spínač zapuštěný seriový	kus	6,00000	64,20	385,20	21,00	466,09	Práce
25	210110045R00	Spínač zapuštěný střídavý	kus	15,00000	64,20	963,00	21,00	1 165,23	Práce
26	210110046R00	Spínač zapuštěný křížový	kus	1,00000	71,76	71,76	21,00	86,83	Práce
27	210110048R00	Spínač zapuštěný jednopólový s orient.doutnavkou	kus	3,00000	64,20	192,60	21,00	233,05	Práce
28	210111002R00	Zásuvka domovní vestavná - provedení 2P+Z	kus	51,00000	104,52	5 330,52	21,00	6 449,93	Práce
29	210190001R01	Montáž HEP, PA včetně dodávky	kus	2,00000	391,20	782,40	21,00	946,70	Práce
30	210190002R00	Montáž celoptechových rozvodnic do váhy 50 kg	kus	2,00000	268,80	537,60	21,00	650,50	Práce
31	210200006R00	Montáž svítidel	kus	99,00000	192,96	19 103,04	21,00	23 114,68	Práce
32	210280002U00	Prohlídka el rozvodů -0,5mil Kč revize	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00	Práce
33	210800547RT1	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CY 6	m	62,00000	40,74	2 525,88	21,00	3 056,31	Práce
34	210800549RT1	Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CY 16	m	28,00000	69,36	1 942,08	21,00	2 349,92	Práce
35	210810045R01	Kabel CYKY-m 750 J 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	840,00000	23,88	20 059,20	21,00	24 271,63	Práce
36	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	580,00000	23,88	13 850,40	21,00	16 758,98	Práce
37	210810049R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	130,00000	23,88	3 104,40	21,00	3 756,32	Práce
38	210810056R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	10,00000	23,88	238,80	21,00	288,95	Práce
39	210810057R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 6 mm2 pevně uložený	m	15,00000	24,60	369,00	21,00	446,49	Práce
40	211010006RT1	Osazení hmoždinky do ostrých cihel/kamene, HM 8 včetně dodávky hmoždinky	kus	342,00000	30,24	10 342,08	21,00	12 513,92	Práce
41	N-nouzové	LED nouzové svítidlo, 1h, 3W	kus	16,00000	846,00	13 536,00	21,00	16 378,56	Specifikace
42	A-svítidlo	LED panel 600x600 1 x LED, 33W, 4000lm, Ra80, 4000K	kus	40,00000	1 050,24	42 009,60	21,00	50 831,62	Specifikace
43	B-svítidlo	Kruhové přisazené LED svítidlo, 1 x LED, 22W, 1800lm, Ra80, 4000K	kus	28,00000	578,40	16 195,20	21,00	19 596,19	Specifikace

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	SO 01	Elektroinstalace
R:	01	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
44	E-Svitidlo	Kruhové přisazené LED svítidlo, 1 x LED, 28W, 2600lm, Ra80, 4000K	kus	8,00000	771,84	6 174,72	21,00	7 471,41	Specifikace
45	KN-Svitidlo	LED bílé, IP 44 15w s čidlem na pohyb s nouzovým modulem	kus	3,00000	4 104,00	12 312,00	21,00	14 897,52	Specifikace
46	34111030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O- 3 x 1,5 mm2	m	210,00000	15,48	3 250,80	21,00	3 933,47	Specifikace
47	34111032	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	630,00000	15,48	9 752,40	21,00	11 800,40	Specifikace
48	34111036	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2	m	580,00000	24,72	14 337,60	21,00	17 348,50	Specifikace
49	34111060	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 1,5 mm2	m	130,00000	22,92	2 979,60	21,00	3 605,32	Specifikace
50	34111094	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2	m	10,00000	41,52	415,20	21,00	502,39	Specifikace
51	34111100	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2	m	15,00000	99,36	1 490,40	21,00	1 803,38	Specifikace
52	345-VAGO-1	Svorka WAGO 273-253 3x2,5	kus	230,00000	4,32	993,60	21,00	1 202,26	Specifikace
53	345-VAGO-1	Svorka WAGO 273-253 3x2,5	kus	230,00000	4,32	993,60	21,00	1 202,26	Specifikace
54	34535400	spínač řazení 1, IP 20, typ Tango	kus	3,00000	155,40	466,20	21,00	564,10	Specifikace
55	34535405-1	spínač řazení 5 IP 20, typ Tango0	kus	6,00000	185,52	1 113,12	21,00	1 346,88	Specifikace
56	34535406	spínač řazení 6, IP 20, typ Tango0	kus	15,00000	159,24	2 388,60	21,00	2 890,21	Specifikace
57	34535407	spínač řazení 7, IP 20, typ Tango	kus	1,00000	179,28	179,28	21,00	216,93	Specifikace
58	34535435	Tlačítkový spínač 1/S IP 20-orientační doutnavkou	kus	3,00000	175,56	526,68	21,00	637,28	Specifikace
59	34551365	1.f. zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem IP IP 20, typ Tango	kus	51,00000	137,52	7 013,52	21,00	8 486,36	Specifikace
60	34571063	Trubka elektroinstalační ohebná z PVC 2323	m	26,00000	11,64	302,64	21,00	366,19	Specifikace
61	34571518	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	97,00000	7,08	686,76	21,00	830,98	Specifikace
62	34571521	Krabice univerzální z PH KU 68-1903	kus	12,00000	54,48	653,76	21,00	791,05	Specifikace
63	34571590.A	Krabice PH 8101	kus	6,00000	224,64	1 347,84	21,00	1 630,89	Specifikace
64	Lsvitdlo	LED interiérové, stropní přisazené, IP 54 1 x LEDLine, 30W, 3720lm, Ra85,	kus	4,00000	1 832,40	7 329,60	21,00	8 868,82	Specifikace
65	900 RT5	Hzs - nezmeritelné práce čl.17-1a Práce v demozáže + přepojení	h	32,00000	288,00	9 216,00	21,00	11 151,36	HZS
66	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	24,00000	375,50	9 012,00	21,00	10 904,52	HZS

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	SO 01	Elektroinstalace
R:	01	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
Díl: R01		Rozvaděč R01				26 147,40		31 638,35	
67	210120000T00	Montáž jednoho přístrojového modulu	kus	54,00000	84,36	4 555,44	21,00	5 512,08	Práce
68	357- R01	FW424FT Rozvaděč zapuštěný FW, IP30, tř. ochr.I,	kus	1,00000	1 052,28	1 052,28	21,00	1 273,26	Specifikace
69	358IS63/3	IS-63/3	kus	1,00000	743,40	743,40	21,00	899,51	Práce
70	358--PFL6-10/1N	PFL6-10/1N/B/003- proudový chránič	KUS	7,00000	1 627,20	11 390,40	21,00	13 782,38	Specifikace
71	358-FLP-12,5 V/	FLP-12,5 V/3 S - svodič přepětí - Typ SPD: T1,T2	kus	1,00000	3 992,28	3 992,28	21,00	4 830,66	Specifikace
72	358-J16	PL6-B16/1	kus	8,00000	82,08	656,64	21,00	794,53	Práce
73	358-PF6-40/4/00	PF6-40/4/003- proudový chránič	kus	2,00000	992,76	1 985,52	21,00	2 402,48	Specifikace
74	358-PL6-B25/3	PL6-B25/3	kus	1,00000	389,28	389,28	21,00	471,03	Práce
75	358-PL6-B32/3	PL6-B32/3	kus	2,00000	502,44	1 004,88	21,00	1 215,90	Práce
76	358-Z-S230/S -	Z-S230/S - impulsní relé	kus	1,00000	377,28	377,28	21,00	456,51	Specifikace
Díl: R11		Rozvaděč R02				19 173,60		23 200,06	
77	210120000T00	Montáž jednoho přístrojového modulu	kus	43,00000	84,36	3 627,48	21,00	4 389,25	Práce
78	357- R02	FW324FT Rozvaděč zapuštěný FW, IP30, tř. ochr.I, 7	kus	1,00000	1 052,28	1 052,28	21,00	1 273,26	Specifikace
79	358IS63/3	IS-63/3	kus	1,00000	743,40	743,40	21,00	899,51	Práce
80	358--PFL6-10/1N	PFL6-10/1N/B/003- proudový chránič	KUS	6,00000	1 627,20	9 763,20	21,00	11 813,47	Specifikace
81	358-J16	PL6-B16/1	kus	8,00000	82,08	656,64	21,00	794,53	Práce
82	358-PF6-40/4/00	PF6-40/4/003- proudový chránič	kus	2,00000	992,76	1 985,52	21,00	2 402,48	Specifikace
83	358-PL6-B16/3	PL6-B16/3	kus	1,00000	340,20	340,20	21,00	411,64	Práce
84	358-PL6-B32/3	PL6-B32/3	kus	2,00000	502,44	1 004,88	21,00	1 215,90	Práce

Celkem	496 936,89
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	62/2019	ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ
O:	SO 01	Elektroinstalace
R:	01	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky

