



1829

Dodatek č. 1



Kupní smlouvy

UTB – DNS výpočetní technika 48/2021 – FAI 11

uzavřený dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
se sídlem: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
IČO: 70883521
DIČ: CZ70883521
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Zlín
číslo účtu: [redacted]
ID datové schránky: ahqj9id
zastoupená: RNDr. Alexander Černý, kvestor
za věcné plnění odpovídá: [redacted]

(dále jen „**kupující**“)

a

C SYSTEM CZ a. s.

se sídlem: Otakara Ševčíka 840/10, Židenice, 636 00
Brno
IČO: 276 75 645
DIČ: CZ27675645
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: [redacted]
jednající: Ing. Pavel Hajn, člen představenstva
registrace: SZ: B4576 vedená u Krajského soudu v Brně
e-mail: [redacted]@csystem.cz
ID datové schránky: wjh dai7
kontaktní osoba: [redacted] obchodník

(dále jen „**prodávající**“)

I. Předmět dodatku

Smluvní strany dne 24. 10. 2021 uzavřely Kupní smlouvu, kterou v souladu s čl. VII odst. 4 uzavřené smlouvy mění následovně:

Čl. II Specifikace věci a cena a odst. 1 a 2) nyní nově zní:



Č.j.: UTB/21/022708

II. Specifikace věci a cena

- 1) Pro účely této smlouvy se věcí rozumí dodávka **výpočetní techniky**, pořizovaná pro potřeby Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně s parametry specifikovanými v příloze č. 1 smlouvy.
- 2) Cena věci je sjednána jako nejvýše přípustná a konečná (vyjma případů, kdy po podpisu této smlouvy dojde ke změně sazeb DPH), přičemž zahrnuje veškeré náklady prodávajícího nezbytné pro splnění jeho povinností z této smlouvy, zejména náklady na dopravu věci a úhradu jakýchkoliv správních či celních poplatků.

Název položky	počet kusů	cena za kus bez DPH
HTC Vive Pro Eye	2	29 505 Kč
My passport Ultra 2 TB	2	1 680 Kč
HP OMEN 15-en1001nc	2	29 841 Kč
Disk PNY SSD XLR8 CS3040 2TB	2	5 870 Kč

Cena věci celkem:

Celkem bez DPH: 133 792 Kč

21% DPH: 28 096,32 Kč

Celkem s DPH: **161 888,32 Kč** (slovy: stošedesátjedna tisíc osmsetosmdesátosm korun českých a třicetdva haléřů)

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.

II. Závěrečná ustanovení

- 1) Práva a povinnosti smluvních stran vznikající z tohoto dodatku a výslovně neupravené jejím zněním se řídí právními předpisy České republiky s vyloučením případných kolizních norem, a to zejména občanským zákoníkem.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven v písemné formě a každá smluvní strana k ní připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední smluvní strany).
- 4) Nedílnou součástí tohoto dodatku je **příloha č. 1** – podrobná technická specifikace věci.

Ve Zlíně dne: 3. 11. 2021

V Brně dne: 3. 11. 2021

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

RNDr. Alexander Černý
kvestor UTB ve Zlíně

Ing. Pavel Hajn
člen představenstva

PODPISANĚ


PODPISANĚ

Odpovídá	Datum
PO/IO	24. 10. 21
EO	24. 10. 21
Věcně	24. 10. 21
Správec rozpočtu	3. 11. 2021

10 1821 - Dodatek č. 1 - UTB DUB VT 42/2021 FAJ11

Příloha č. -1 – technická specifikace

4.Diskové jednotky II		Disk PNY SSD XLR8 CS3040 2TB PN: M280CS3040-2TB-RB
Konstrukční provedení jednotky	Interní	SSD
Velikost mechaniky	M.2	M.2
Typ rozhraní	M.2 (PCIe 4.0 4x NVMe)	PCIe Gen4 x4, podpora NVMe 1.4
Kapacita paměti dat	Min. 2 TB (Terabajt)	2 TB
Rychlost čtení	Min. 3 000 MB/s	5 600 MB/s
Rychlost zápisu	Min. 1 500 MB/s	4 300 MB/s
Kapacita vyrovnávací paměti	Min. 256 MB	512 MB
Počet kusů	2 ks	

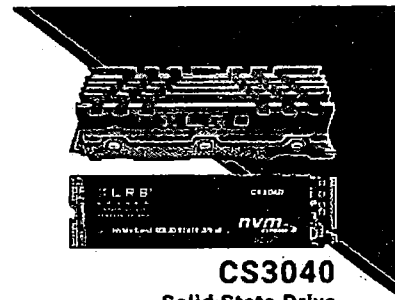

CS3040
Solid State Drive



Extreme Performance

NVMe Gen4 transfer speeds faster than a traditional HDD



Enhanced Reliability

Highly reliable NAND up to 10 times more cycles than HDD



5-Year Limited Warranty or TBW*

5-year product warranty with peace of mind

CS3040 SOLID STATE DRIVES

The CS3040 M.2 NVMe Gen4 x4 Solid State Drive is the ideal solution for PC enthusiasts, gamers, and video rendering professionals to upgrade to the latest in NVMe technology. The NVMe Gen4 x4 interface delivers exceptional performance of up to 5,600MB/s seq. read and 4,300MB/s seq. write speeds.

Offered with an optional extruded aluminum heatsink, it is designed to be an ultra high performance SSD to deliver the performance you demand for your system. Boot up in seconds, enjoy lightning fast application launches, and incredible system performance. The PNY XLR8 CS3040 is highly durable, less likely to fail, and features a 5-year limited warranty or TBW.*

The PNY XLR8 CS3040 is engineered with the same level of quality and durability that our customers have enjoyed for over 35 years. We've taken the world's most-advanced NAND flash and refined the CS3040 to achieve a higher threshold for endurance and reliability; PNY's extensive testing and rigorous validation process ensures compatibility across various platforms and multiple operating systems.

APPLICATIONS

- NVMe Gen4 upgrade from a SATA based solid state drive (SSD) in an NVMe enabled computer
- High performance SSD with up to 10 times the performance as compared to SATA based SSDs

FEATURES AND BENEFITS

- Sequential Read of up to 5,600 MB/s and Write of up to 4,300 MB/s
- Offered with or without an integrated extruded aluminum heatsink for compatibility with a variety of form factors and systems
- Faster boot up, quicker application launch, and better overall system performance
- Ultra high performance is ideal for demanding applications, high-end games, and intense workloads
- Backed by a 5 year limited warranty or TBW* & live US tech support

PRODUCT SPECIFICATIONS

NAND Components	3D Flash Memory	
Interface	PCIe Gen4 x4	
Form Factor	M.2 2280	
PERFORMANCE (MAX SEQUENTIAL READ/WRITE)		
500GB	5,600 MB/s (Read), 2,600 MB/s (Write)	
1TB	5,600 MB/s (Read), 4,300 MB/s (Write)	
2TB	5,600 MB/s (Read), 4,300 MB/s (Write)	
4TB	5,600 MB/s (Read), 3,900 MB/s (Write)	
POWER		
PCIe Power Management	APST, ASPM, L1Z	
ENVIRONMENTAL		
Operating Temperature	0°C ~ 70°C	
Storage Temperature	-40°C ~ 25°C	
RELIABILITY/SECURITY*		
TBW	500GB: 850, 1TB: 1800, 2TB: 3600, 4TB: 900	
Mean Time Between Failures (MTBF)	2,000,000 Hours	
Error Correction Code	LDPC (Low Density Parity Check) ECC Algorithm	
Product Health Monitoring	S.M.A.R.T. Monitoring, Analysis and Reporting Technology (S.M.A.R.T)	
Full End-to-End Data Path Protection	Supported	
COMPATIBILITY		
RAID (0/1)	Supported	
NVMe	NVMe 1.3	
Performance Optimization	TRIM (requires OS support)	
PRODUCT INFORMATION		
Service & Support	5-Year Limited Warranty or TBW*	
Usable Capacities (HDEM)	500GB, 1TB, 2TB, 4TB	
Box Dimensions	Label: 3.94" x 2.15" x 0.63" Heatsink: 5.51" x 3.07" x 1.14"	
Dimensions (L x W x H)	Label: 22 x 80 x 4 mm (Max) Heatsink: 22.8 x 80.4 x 28.5	
Weight	Label: 5.6g Heatsink: 45g	
PNY PART NUMBER		
UPC		
Label	500GB: M280CS3040-500-RB	500GB: 751492639840
	1TB: M280CS3040-1TB-RB	1TB: 751492639857
	2TB: M280CS3040-2TB-RB	2TB: 751492639864
	4TB: M280CS3040-4TB-RB	4TB: 751492639871
Heatsink	500GB: M280CS3040HS-500-RB	500GB: 751492639888
	1TB: M280CS3040HS-1TB-RB	1TB: 751492639895
	2TB: M280CS3040HS-2TB-RB	2TB: 751492639902
	4TB: M280CS3040HS-4TB-RB	4TB: 751492639909

*For full details visit www.pny.com



PNY Technology, Inc. 103 Jamboree Road, Parsippany, NJ 07054 | Tel: 973-275-0782 | Fax: 973-889-1570 | www.pny.com
Features and specifications subject to change without notice. The PNY logo is a registered trademark of PNY Technology, Inc.
All other trademarks are the property of their respective owners. © 2024 PNY Technology, Inc. All rights reserved.

vs 09-03-21