

RÁMCOVÁ DOHODA

Č. j. PPR-3907-53/ČJ-2021-990640

Čl. 1. Smluvní strany

/1/ Kupující:

ČESKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo vnitra




sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupená: Ing. Martinem Šlemerem, vedoucím odboru veřejných zakázek
policejního prezidia ČR
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 5504881/0710
doručovací adresa: MINISTERSTVO VNITRA ČR
poštovní schránka 160
160 41 Praha 6
kontaktní adresa: Policejní prezidium ČR
Pelléova 21, Praha 6
tel.: 974 835 653
e-mail: pp.ovz@pcr.cz
datová schránka: gs9ai55

(dále jen „kupující“) na jedné straně

a

/2/ Prodávající:

Název společnosti: VESTIMENTUM s.r.o.

sídlo: Praha 1, Staré Město, Dlouhá 705/16, PSČ 110 00
IČO: 03650014
DIČ: CZ03650014
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 235648
zastoupená: 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 107-9229960297/0100
pracovní kontakt: 
tel.: 
e-mail: info@vestimentum.cz
datová schránka: buqtk9

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

(kupující a prodávající dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

u z a v í r a j í

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) na základě výsledku nadlimitního zadávacího řízení **„Rámcová dohoda na dodávku parek 15 PČR a bund 15 PČR na rok 2021 – 2023“** realizovaného na základě ustanovení § 56 a násl. a § 131 až 137 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

tuto rámcovou dohodu (dále jen „dohoda“)

Čl. 2. Předmět dohody

/1/ Touto dohodou se prodávající zavazuje dodat, za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží uvedené v čl. 3 této dohody, a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží.

/2/ Kupující řádně dodané zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu dle čl. 6 této dohody.

Čl. 3. Zboží

/1/ Zbožím se rozumí níže uvedené položky v předpokládaných počtech:

- 2 000 kusů parek modrých 15 PČR
- 1 600 kusů parek žlutých 15 PČR
- 2 000 kusů bund modrých 15 PČR
- 2 000 kusů bund žlutých 15 PČR

(dále i „parky“, „bundy“ nebo „zboží“).

/2/ Prodávající dodá zboží dle přílohy č. 1 (Specifikace zboží a ceny), která je nedílnou součástí této dohody.

/3/ Prodávající se zavazuje dodat zboží výhradně nové, kupující bude jeho prvním uživatelem.

/4/ Kupující je oprávněn odebírat zboží dle svých potřeb a uvážení po dobu účinnosti této dohody a to bez stanovení minimálního odebraného množství, maximálně však do výše celkového počtu kusů dle bodu /1/ tohoto článku.


/5/ Zboží musí souhlasit ve všech detailech se schválenými referenčními vzorky (označení referenčních vzorků (dále jen „RV“) viz níže), které jsou označeny zaplombovanými visačkami s podpisem oprávněné osoby kupujícího a schválenými technickými podmínkami č. TP č. 38S-21 a TP č. 39S-21 ve znění pozdějších změn uvedenými v příloze č. 1 (Specifikace zboží a ceny) této dohody.


- RV Parka modrá 15 PČR – č. j.: PPR-3907-58/ČJ-2021-990640
- RV Parka žlutá 15 PČR – č. j.: PPR-3907-58/ČJ-2021-990640
- RV Bunda modrá 15 PČR – č. j.: PPR-3907-58/ČJ-2021-990640
- RV Bunda žlutá 15 PČR – č. j.: PPR-3907-58/ČJ-2021-990640

/6/ Veškeré následné odlišnosti ve výrobě musí být schváleny oběma smluvními stranami.

Čl. 4. Doba a místo plnění

/1/ Tato dohoda je uzavřena ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami s plněním až do 31. 10. 2023. Dílčí plnění bude dodáno do čtyř (4) měsíců od doručení objednávky prodávajícímu. Podmínkou plnění do 31. 10. daného roku je včasné vystavení objednávky ze strany kupujícího tak, aby dodržel termín plnění do čtyř (4) měsíců od doručení objednávky prodávajícímu, pokud se obě smluvní strany písemně nedohodnou na kratším termínu plnění.

/2/ Kupující bude od prodávajícího nakupovat zboží na základě dílčí písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen „objednávka“). Kupující doručí podepsanou objednávku prostřednictvím datové schránky prodávajícímu. Prodávající je povinen písemně potvrdit objednávku a toto potvrzení doručit prostřednictvím datové schránky zpět kupujícímu, a to do deseti (10) pracovních dnů od písemného doručení objednávky prodávajícímu. Za prodávajícího schvaluje objednávku pověřený pracovník: 

Kupující zašle schválenou objednávku Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „Úřad“) na e-mailovou adresu: 

/3/ Místo plnění zboží je na adrese:

Policejní prezidium ČR
Správa logistického zabezpečení
Odbor specializovaných činností
Výstrojní oddělení
Skupina centrálního skladování Svojšice

Čl. 5. Dodání a převzetí zboží

/1/ Prodávající se zavazuje informovat kupujícího e-mailem a telefonicky o přesném termínu dodání zboží nejméně pět (5) pracovních dnů předem na:



/2/ Prodávající souhlasí s tím, že na zboží bude uplatněno státní ověřování jakosti (dále jen „SOJ“) ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah a podmínky pro provádění SOJ jsou podrobně uvedeny v příloze č. 3 (Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti) této dohody.

Místo výkonu SOJ bude na adrese: Pointpark D8, hala č. 5, Ke Zdibsku 621, Zdiby 250 66


/3/ Dodací list bude prodávajícím vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, každé vyhotovení bude podepsáno oběma smluvními stranami, prodávající obdrží dvě (2) vyhotovení a kupující obdrží jedno (1) vyhotovení. Jedno (1) vyhotovení dodacího listu následně přiloží prodávající

k daňovému dokladu (dále jen „faktura“). K podpisu dodacího listu za kupujícího je oprávněn vedoucí skladu nebo jím pověřený pracovník.

/4/ Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

/5/ Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnického práva.

/6/ Prodávající se zavazuje dodat zboží bez vad.

/7/ Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu do pěti (5) pracovních dnů od převzetí a současně o těchto vadách také ihned informovat Úřad e-mailem (na adresu: ). Vady skryté je kupující povinen sdělit prodávajícímu a Úřadu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a prověření.

/8/ Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud nebude odevzdáno řádně v souladu s touto dohodou a ve sjednané kvalitě.

/9/ Prodávající dále odevzdá kupujícímu spolu se zbožím následující doklady:

- a) dodací list,
- b) osvědčení o jakosti a kompletnosti vydané Úřadem.

Čl. 6. Kupní cena

/1/ Kupní cena se sjednává jako cena nejvýše přípustná, změna je přípustná pouze při zákonné změně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Takováto změna dohody není důvodem k uzavření dodatku k dohodě dle čl. 12. odst. 7 této dohody.

/2/ Celková cena za zboží činí:

- a) bez DPH: **21 560 000,-Kč**

(slovy: dvacetjednamilionůpětsetšedesáttisíc korun českých),

- b) DPH 21 %: **4 527 600,-Kč**

(slovy: čtyřimilionypětsetdvacetsedmtisícšestset korun českých),

- c) včetně DPH **26 087 600,-Kč**

(slovy: dvacetšestmilionůosmdesátsedmtisícšestset korun českých).

/3/ Tato kupní cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním této dohody zejména dopravné, balné a náklady na SOJ.

/4/ Detailní rozpis kupní ceny je uveden v příloze č. 1 (Specifikace zboží a ceny) této dohody.

Čl. 7. Platební podmínky

/1/ Prodávajícímu vznikne právo fakturovat dnem převzetí zboží kupujícím na základě potvrzeného dodacího listu kupujícím.

/2/ Prodávající se zavazuje vystavit fakturu na:

Ministerstvo vnitra ČR
Nad Štolou 936/3
170 34 Praha 7

/3/ Prodávající zašle fakturu na poštovní adresu kupujícího ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů od dodání zboží.

Poštovní adresa kupujícího:

Policejní prezidium ČR
Správa logistického zabezpečení
Odbor specializovaných činností
P. O. Box 6
150 05 Praha 5

/4/ Každá faktura bude prodávajícím vyhotovena ve dvou (2) výtiscích (1 originál + 1 kopie) a přílohou faktury bude originál potvrzeného dodacího listu oběma smluvními stranami a Osvědčení o jakosti a kompletnosti vydané Úřadem. **Dále prodávající zašle kopii faktury včetně potvrzeného dodacího listu přes e-mail na [redacted] do čtrnácti (14) dnů** ode dne zdanitelného plnění. Do předmětu emailu prodávající uvede: „PPR-3907/ČJ-2021-990640“.

/5/ Každá faktura musí minimálně obsahovat:

- a) náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku,
- b) číslo jednacích této dohody.

/6/ Kupující je povinen zaplatit fakturu v termínu do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu na poštovní adresu dle odst. 3 tohoto článku. Pokud prodávající doručí fakturu kupujícímu v období od 15. prosince aktuálního roku do 28. února následujícího roku bude splatnost faktury šedesát (60) dní od dne doručení kupujícímu. Nebude-li faktura doručena kupujícímu v souladu s touto dohodou, neběží lhůta splatnosti a kupující není v prodlení s placením. Případně-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den.

/7/ Kupující je oprávněn ve lhůtě splatnosti vrátit bez zaplacení prodávajícímu fakturu, která není vystavena v souladu s touto dohodou, nebo fakturu, která obsahuje nesprávné cenové údaje nebo není doručena v požadovaném množství výtisků, nebo bankovní účet uvedený na faktuře nemá prodávající řádně registrovaný v databázi „Registru plátců DPH“ a to s uvedením důvodu vrácení. Prodávající je v případě vrácení faktury povinen do deseti (10) pracovních dnů ode dne doručení opravit vrácenou fakturu nebo vyhotovit fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury kupujícímu. Faktura se

považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, a není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena prodávajícímu, který ji vystavil.

/8/ Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není povinen až do jejího odstranění uhradit cenu vadného zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.

/9/ Platby budou probíhat v korunách českých bezhotovostním převodem na účet prodávajícího.

/10/ Účtovaná částka se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.

/11/ Kupující neposkytuje jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží.

Čl. 8. Záruka na jakost a reklamace

/1/ Prodávající ručí za jakékoli výrobní vady, které mají za následek nekompletnost zboží a nesprávnou kvalitu, včetně skrytých vad po dobu dvacet čtyři (24) měsíců ode dne převzetí kupujícím. Dále prodávající garantuje skladovatelnost pět (5) let v originálním balení a při zachování všech fyzikálně-mechanických vlastností zboží.

/2/ Kupující je oprávněn oznámit prodávajícímu vadu, na kterou se vztahuje záruka, bez zbytečného odkladu po jejím zjištění a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží, dle své volby, kdykoliv v záruční době. V oznámení je kupující povinen popsat vadu nebo alespoň způsob, jakým se vada projevuje s určením místa jejího výskytu, resp. místa, kde se projevila. Kupující oznámí prodávajícímu vadu datovou zprávou nebo emailem.

/3/ Adresa pro uplatnění reklamace: Ortenovo náměstí 16, Praha 7 – Holešovice, 170 00

/4/ V případě, že kupující uplatní nárok na odstranění vady, zavazuje se prodávající odstranit reklamované vady nejpozději do třiceti (30) dnů po písemném oznámení vady kupujícím. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne lhůty, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Kupující uplatní nárok na odstranění vady datovou zprávou nebo e-mailem.

/5/ Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, na které se vztahuje záruka.

/6/ Reklamace jsou ze strany kupujícího řešeny správou logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky, případně jinými pověřenými pracovníky kupujícího. Kupující je povinen o reklamacích informovat Úřad e-mailem na adresu: ossoj@army.cz.

/7/ Prodávající umožní Úřadu účast na řešení reklamace. Prodávající má za povinnost předat kopii reklamačních protokolů týkajících se uplatněných a uznávaných reklamací na Úřad písemně, případně na email: ossoj@army.cz.

Čl. 9. Další povinnosti prodávajícího

/1/ Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této dohody získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a

spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této dohody, ledaže se jedná

- a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
- b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

/2/ Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odst. /1/ tohoto článku všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu.

/3/ Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.

/4/ Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této dohody.

/5/ Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v čl. 3. této dohody nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 1920 občanského zákoníku.

/6/ Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této dohody uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této dohody, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

/7/ Prodávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z dohody.

/8/ Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona o finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

/9/ Prodávající je povinen sdělit kupujícímu informaci o splnění podmínky dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pokud ji splňuje.

/10/ Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této dohody. Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku by došlo k naplnění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a to v § 2 odst. 3 písm. b) a v § 3 odst. 3 písm. a).

/11/ Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v této dohodě včetně ceny zboží.

/12/ Prodávající je povinen bankovní účet, jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku kupujícího vůči prodávajícímu na základě této dohody, od uzavření této dohody do ukončení její účinnosti, zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

/13/ Prodávající bude při plnění předmětu této dohody postupovat s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy kupujícího a postupovat v souladu s jeho pokyny nebo s pokyny jím pověřených osob.

/14/ Prodávající se zavazuje převzít odpovědnost za škody vzniklé v důsledku vady zboží v rozsahu a za podmínek stanovených v § 2939 občanského zákoníku. Bude-li se poškozený v případě škody vzniklé v důsledku vady na zboží dovolávat odpovědnosti u kupujícího za takto vzniklou škodu podle právních předpisů odlišných od občanského zákoníku a náhrada škody bude kupujícím poskytnuta, prodávající takto poskytnutou náhradu kupujícímu plně uhradí.

/15/ Prodávající prohlašuje, že nebude uplatňovat na předmět zakázky ochranu dle zákona č. 478/1992 Sb. o užitných vzorech a zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, pokud ano, pak pouze v součinnosti s kupujícím.

/16/ Prodávající se zavazuje, že při plnění předmětu této dohody neporuší práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu uhradí veškeré případné náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které kupujícímu vzniknou v důsledku uplatnění těchto práv třetích osob vůči kupujícímu v souvislosti s porušením výše uvedené povinnosti prodávajícího.

Čl. 10. Sankce

/1/ Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží, které nebylo dodáno v termínu podle ustanovení čl. 4. odst. /1/ této dohody, zaplatit smluvní pokutu kupujícímu ve výši 0,05 % z ceny té části zboží s DPH, které nebylo dodáno, nejméně však ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých), za každý i započatý den prodlení, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení čl. 6. této dohody.

/2/ Prodávající je povinen v případě prodlení s doručením faktury, která nebyla doručena v termínu podle ustanovení dle čl. 7. odst. /3/ této dohody, zaplatit smluvní pokutu kupujícímu ve výši 0,05% za každý i započatý den prodlení z fakturované ceny zboží s DPH, které nebylo fakturováno, přičemž cena zboží je specifikována v čl. 6. této dohody.

/3/ Kupující je povinen v případě nezaplacení kupní ceny v termínu dle čl. 7. odst. /6/ této dohody zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované, nezaplacené ceny zboží s DPH za každý i započatý den prodlení.

/4/ Prodávající je povinen v případě porušení závazků dle čl. 8. odst. /4/ této dohody (zejména prodlení s provedením reklamace, nedůvodné odmítání provedení reklamace apod.) zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny reklamovaného zboží, nejméně však ve výši 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) za každý i započatý den prodlení.

/5/ Prodávající je povinen v případě porušení závazku dle čl. 4. odst. /2/ této dohody zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) za každý i započatý den prodlení.

/6/ Prodávající je povinen v případě porušení závazku blíže specifikovaného v čl. 9. odst. /1/ až /5/ této dohody zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10% z celkové kupní ceny včetně DPH, maximálně však 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých).

/7/ Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů od data, kdy byla povinné smluvní straně doručena oprávněnou smluvní stranou písemná výzva k jejich zaplacení, a to na bankovní účet oprávněné smluvní strany uvedený v této dohodě.

/8/ Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevyklučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

/9/ Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen případný nárok kupujícího na náhradu škody vůči prodávajícímu v částce převyšující výši smluvní pokuty sjednané pro příslušné porušení povinnosti prodávajícího a povinnost prodávajícího řádně dodat kupujícímu zboží.

/10/ Smluvní pokuty a náhradu škody dle této dohody a dle občanského zákoníku, které je povinen zaplatit prodávající kupujícímu, uplatňuje za kupujícího odpovědný pracovník Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky, případně jiný pověřený pracovník kupujícího.

Čl. 11. Odstoupení od dohody

/1/ Kupující je oprávněn odstoupit od této dohody nebo její části v případě podstatného porušení této dohody prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména:

- a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než třicet (30) dní,
- b) prodlení prodávajícího s provedením reklamace o více než třicet (30) dní nebo nedůvodné odmítní provedení reklamace prodávajícím (odstoupení od této dohody je možné v rozsahu reklamovaného plnění),
- c) vadné plnění zboží podle § 2099 občanského zákoníku (odstoupení od této dohody kupující provede v souladu s § 2106 odst. 1 písm. d) občanského zákoníku),
- d) nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle čl. 9 odst. /5/ této dohody,
- e) dodané zboží neodpovídá specifikaci zboží uvedené v příloze č. 2 (Technický popis) této dohody a schváleným referenčním vzorkům dle čl. 3 odst. /5/ této dohody.
- f) neumožnění provedení SOJ nebo nesplnění požadavků na SOJ dle přílohy č. 3 této dohody.

/2/ Kupující je dále oprávněn od této dohody odstoupit v případě, že:

- a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,
- b) prodávající je nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
- c) prodávající bezodkladně neoznámí prokazatelně kupujícímu skutečnost, že je v insolvenční nebo že hrozí její vznik, popř. že bylo správcem daně vydáno rozhodnutí, že je prodávající nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
- d) prodávající vstoupí do likvidace,
- e) prodávající nemá bankovní účet řádně registrován v databázi „Registru plátců DPH“.

/3/ Prodávající je oprávněn odstoupit od této dohody, pokud je kupující v prodlení s úhradou faktury o více než třicet (30) dnů od data splatnosti faktury.

/4/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní stran.

Čl. 12. Společná a závěrečná ustanovení

/1/ Tato dohoda se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti smluvních stran neupravené touto dohodou se řídí podle příslušných právních předpisů.

/2/ Smluvní strany se dohodly, že v případě pochybností o datu doručení jakéhokoliv dokumentu uvedeného v této dohodě se má za to, že dnem doručení se rozumí pátý (5) pracovní den ode dne odeslání dokumentu s výjimkou dokumentů, u kterých je určena lhůta pro doručení delší, a toto odeslání musí být potvrzeno doručovací společností.

/3/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této dohody budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy.

/4/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví této dohody.

/5/ Prodávající ani kupující nejsou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněni postoupit práva a povinnosti z této dohody na třetí osobu.

/6/ Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této dohody nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této dohody, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této dohody.

/7/ Tato dohoda může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této dohodě.

/8/ Povinnost uzavření dodatku se nevztahuje na změnu pověřených pracovníků, kteří jsou prodávajícím i kupujícím určeni k této dohodě. Takováto změna pověřených pracovníků bude pouze písemně oznámena druhé smluvní straně.

/9/ Smluvní strany se dohodly, že tuto dohodu mohou ukončit vzájemnou dohodou.

/10/ Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této dohody v registru smluv zabezpečí kupující.

/11/ Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

/12/ Tato dohoda je uzavřena elektronicky.

/13/ Součástí této dohody je:

Příloha č. 1 (Specifikace zboží a ceny) - 1 list

Příloha č. 2 (Technický popis) – 21 listů

Příloha č. 3 (Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti) - 2 listy

za kupujícího

Ing. Martin Šlemer
vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR

za prodávajícího



VESTIMENTUM s.r.o.



Specifikace zboží a ceny

Zboží	Počet ks	Cena za 1 kus bez DPH	DPH za 1 kus	Cena za 1 kus s DPH	Cena celkem bez DPH	DPH celkem	Cena celkem s DPH
Parka modrá 15 PČR	2 000	3 870,00 Kč	812,70 Kč	4 682,70 Kč	7 740 000,00 Kč	1 625 400,00 Kč	9 365 400,00 Kč
Parka žlutá 15 PČR	1 600	3 950,00 Kč	829,50 Kč	4 779,50 Kč	6 320 000,00 Kč	1 327 200,00 Kč	7 647 200,00 Kč
Bunda modrá 15 PČR	2 000	1 790,00 Kč	375,90 Kč	2 165,90 Kč	3 580 000,00 Kč	751 800,00 Kč	4 331 800,00 Kč
Bunda žlutá 15 PČR	2 000	1 960,00 Kč	411,60 Kč	2 371,60 Kč	3 920 000,00 Kč	823 200,00 Kč	4 743 200,00 Kč
Celkem v Kč							26 087 600,00 Kč

Technický popis

Parka modrá 15 PČR (referenční vzorek ve velikosti 3/52-54)

Parka modrá 15 PČR (dále jen parka) je prodlouženého typu, zapínaná na zdrhovadlo, kryté dvěma légami proti sobě, které jsou zapínány na šest stiskacích knoflíků. Je celoplošně podšitá, s možností vepnutí zateplovací vložky. Přední i zadní díly jsou opatřeny stříbrným reflexním označením. Na předních dílech je umístěno: poutko na připnutí odznaku a stuhový uzávěr (mechová část) na připevnění hodnotního označení. Parka je vybavena dvěma vnějšími náprsními kapsami, dvěma vnějšími bočními kapsami, jednou vnitřní náprsní kapsou, skrytou pod légou a dvěma bočními skrytými kapsami uvnitř parky. Ve středu zadního podšívkového dílu je otvor na opravy. V bočních švech parky jsou vypracovány rozparky na zdrhovadlo, rozepínané směrem nahoru. Rukávy jsou hlavicové, zakončené regulovatelnou manžetou. V podpaží jsou vypracovány větrací otvory. Límec je stojáčkového typu a jeho součástí je kapuce, s možností složení do límce. V pase a v dolním kraji parky je tunýlek, kterým je umožněna regulace obvodu.

Přední díly - jsou příčně členěny sedlem (v hloubce 50 ± 2 mm od středu průkrčníku u velikosti 3/52-54). Ve švu sedla je všitá přerušovaná stříbrná reflexní výpustka (šíře 2 ± 1 mm). Na liště pravého předního dílu, všité do členicího švu sedla, je uprostřed našita, s prošitím po obvodu a do kříže (pevně – časté snímání hodnotního označení), mechová část stuhového uzávěru o rozměru $(85 \times 50) \pm 1$ mm (šířka x výška) pro umístění hodnotního označení. Na levém předním díle, ve vzdálenosti 35 ± 3 mm od spodního kraje lišty kapsy, která je všitá v členicím švu sedla, je našité poutko o rozměrech $(30 \times 30) \pm 2$ mm pro odznak PČR. Našití poutka je zajištěno uzávěrkami.

Vnější kapsy - jsou se zapínáním na jednocestná zdrhovadla, orientace zdrhovadel dle referenčního vzorku, a jsou kryté lištami. Levá náprsní kapsa je orientovaná horizontálně. Na střed lišty levé náprsní kapsy (výška lišty 60 ± 2 mm) je nažehlen stříbrný reflexní nápis POLICIE o rozměru $(110 \times 20) \pm 2$ mm (šířka x výška nápisu), typ písma UNIVERS 65 polotučný. Ve středu lišty, na pravé straně, je našita mechová část stuhového uzávěru. Pravá náprsní kapsa je orientovaná vertikálně. V kraji lišty levé náprsní kapsy a pravé, vertikálně orientované náprsní kapsy, je všitý popruh šíře 20 mm pro snadnější manipulaci při otevírání kapes. Dvě spodní boční kapsy, pod pasovým tunýlkem, jsou orientovány mírně zešikma pro snadnější přístup,

Vnitřní kapsy – jsou celkem tři, opatřeny zapínáním na jednocestné zdrhovadlo, orientace zdrhovadel dle referenčního vzorku. Vnitřní náprsní kapsa je umístěna na levé straně předního dílu pod vrchní légou, což umožňuje přístup i bez celkového rozepnutí bundy. Dvě vnitřní boční kapsy jsou vypracovány v členicím pasovém švu podšívky.

Otvor na opravy - lepení švů, pro velikost 3/52-54 v délce 195 ± 5 mm, je umístěn ve středu členicího pasového švu podšívky zadního dílu, zajištěn stuhovým uzávěrem v délce 50 mm. Šířka stuhového uzávěru je 10 mm.

Rozparky - jsou vypracovány v bočních švech, zapínané na jednocestné zdrhovadlo (rozepínané směrem nahoru). Výška rozparku pro velikost 3/52-54 je 270 ± 5 mm. Rozparek je krytý vnější lištou, která je v dolním kraji parky opatřena poutkem z popruhu a stiskacím knoflíkem pro zajištění zdrhovadla, viz referenční vzorek.

Zadní díl - je příčně členěný sedlem (v hloubce 200 ± 4 mm od středu zadního průkrčníku u velikosti 3/52-54), ve švu sedla je všitá přerušovaná stříbrná reflexní výpustka, stejná jako u předních dílů. Pod sedlem, ve vzdálenosti 30 ± 2 mm. na střed zadního dílu je nažehlen stříbrný

reflexní nápis POLICIE o rozměrech (320 x 52) ± 3 mm (šířka x výška nápisu), typ písma UNIVERS 65 polotučný.

Rukávy – jsou jednoduché, hlavicového střihu. Na levém rukávu je našita nášivka rukávová POLICIE, umístěna na střed rukávu ve vzdálenosti 125 ± 5 mm od švu průramku v jeho vrcholu. Dolní kraj rukávu je ukončen manžetou s překladem a s přepínacím páskem, ½ manžety je stažena pruženkou. Na pevné části manžety a na přepínacím pásku je našitý stuhový uzávěr šíře 30 mm, pro regulaci obvodu. Mechové části stuhových uzávěrů na pevné části manžety jsou prošity po obvodu, smyčková část stuhového uzávěru našita na přepínacím pásku je prošita po obvodu a do kříže, viz referenční vzorek. Pro snadnější manipulaci je přepínací pásek opatřen poutkem z popruhu. Šíře popruhu 20 mm.

Větrací otvory - v podpaží, jsou opatřeny zapínáním na jednocestné zdrhovadlo (350 – 400 mm, podle velikosti) kryté dvěma výpusťky. Otvory jsou opatřeny vnitřní závětrnou légou. Orientace zdrhovadla dle referenčního vzorku.

Límeček a kapuce - v límci je všitá krycí lišta opatřená 6 stiskacími knoflíky pro zapnutí kapuce do límce. Kapuce má našitý kšilt (délka kšiltu kapuce vpředu uprostřed pro velikost 3/52-54 je 100 ± 4 mm) a tvarovanou légu s tunýlkem s kulatou pruženkou a 2 brzdíčkami (pod kšiltlem), které slouží k nastavení potřebného obvodu kapuce. Do průkrčníku zadního dílu, v podšívce, je všito poutko na pověšení. Na rubovou stranu límce, nad švem s podšívkou, je pro lepší komfort nošení použit materiál Fleece. Na zadní díl kapuce (na střed) je našitý tunýlek, rozměry tunýlku pro velikost 3/52-54 jsou (200 x 25) ± 5 mm, ve kterém je kulatá pruženka pro regulaci výšky kapuce.

Pasový tunýlek – šíře 30 ± 3 mm je opatřen kulatou pruženkou a 2 brzdíčkami. Kulatá pruženka je vyvedena u krajů předních dílů pod lištami spodních bočních kapes, které jsou umístěny blíž k přednímu středu parky.

Dolní kraj – prošitý, s vytvořením tunýlku. Šíře tunýlku je 30 ± 3 mm. Tunýlek je rozdělený na tři části kvůli rozparkům v bočních švech. Každý z tunýlků je opatřen kulatou pruženkou s jednou brzdíčkou pro regulaci obvodu. Brzdíčka pro zadní díl je umístěna u pravého bočního švu, brzdíčky pro přední díly jsou umístěny v předních krajích (u hlavního zipu), viz referenční vzorek.

Parka žlutá 15 PČR (referenční vzorek ve velikosti 3/52-54)

Parka žlutá 15 PČR (dále jen parka) je prodlouženého střihu, zapínaná na zdrhovadlo, kryté dvěma légami proti sobě, které jsou zapínány na šest stiskacích knoflíků. Je celoplošně podšitá, s možností vepnutí zateplovací vložky s dlouhým rukávem. Přední i zadní díly jsou opatřeny stříbrným reflexním označením. Na předních dílech je umístěno: poutko na připnutí odznaku a stuhový uzávěr (mechová část) na připevnění hodnosti. Parka je vybavena dvěma vnějšími náprsními kapsami, dvěma vnějšími bočními kapsami, jednou vnitřní náprsní kapsou, skrytou pod légou a dvěma bočními skrytými kapsami uvnitř parky. Ve středu zadního podšívkového dílu je otvor na opravy (např. podlepení švů). Boční švy parky jsou sešity, v spodní části parky (pod pasovým tunýlkem) s všitou lištou. Pod lištou otvor na odvětrání zapínaný na zdrhovadlo s dvěma jezdcí, viz referenční vzorek. Rukávy jsou hlavicové, zakončené regulovatelnou manžetou. V podpaží jsou vypracovány větrací otvory. Límeček je stojáčkového typu a jeho součástí je kapuce, s možností složení do límce. V pase a v dolním kraji parky je tunýlek, kterým je umožněna regulace obvodu.

Barevné provedení - od pasové linie směrem nahoru je parka ve fluorescenční žluté barvě, od pasové linie směrem dolů je v barvě tmavomodré. Navíc je parka doplněna o stříbrné retroreflexní pruhy šíře 50 mm tak, aby byla dodržena norma ČSN EN ISO 20471, min. třída reflexe 2. Orientační nákres, provedení a umístění dalších retroreflexních pruhů je v obrazové části této specifikace. U rukávů je barva fluorescenční žlutá od švu průramku směrem dolů a

končí přibližně ve stejné rovině, jako u těla parky (při připázení). Retroreflexní pruhy ve spodní části parky a rukávů jsou od sebe vzdáleny 50 ± 2 mm. První retroreflexní pruh je ve vzdálenosti 70 ± 2 mm od spodního kraje. Třetí retroreflexní pruh je nad pasovým tunýlkem (nemělo by dojít k jeho překrytí při zapnutém služebním opasku) a u rukávu těsně nad tmavomodrou barvou. Do švu sedla je všitá přerušovaná stříbrná reflexní výpustka. Na střed zadního dílu, pod členicí šev sedla směrem dolů, je nažehlen stříbrný reflexní nápis POLICIE s černou konturou. Těsně nad členicí šev sedla zadního dílu našitý retroreflexní pruh. Retroreflexní pruhy našity také po stranách sedla svisle. Na předních dílech jsou retroreflexní pruhy našity těsně pod lištami náprsních kapes a svisle po stranách sedel předních dílů.

Přední díly - jsou příčně členěny sedlem (v hloubce 50 ± 2 mm od středu průkrčníku u velikosti 3/52-54). Ve švu sedla je všitá přerušovaná stříbrná reflexní výpustka (šíře 2 ± 1 mm). Pod lištami kapes, všitými do sedel předních dílu, jsou našity retroreflexní pruhy šíře 50 mm. Na liště pravého předního dílu je uprostřed pevně našita, s prošitím po obvodu a do kříže – časté snímání hodnotního označení, mechová část stuhového uzávěru o rozměru $(85 \times 50) \pm 1$ mm (šířka x výška) pro umístění hodnotního označení. Na levém předním díle je v spodním kraji lišty, uprostřed, všito poutko z popruhu šíře 20 mm. Pod retroreflexním pruhem, našitým pod levou lištou, je poutko o rozměrech $(30 \times 30) \pm 2$ mm pro odznak PČR. Našití poutka je zajištěno uzávkami. Retroreflexní pruhy jsou našity i po stranách sedel předních dílů. V spodní části parky jsou retroreflexní pruhy šíře 50 mm našity následovně: 1. retroreflexní pruh je ve vzdálenosti 70 ± 2 mm od dolního kraje, 2. retroreflexní pruh je ve vzdálenosti 50 ± 2 mm od prvního a 3. retroreflexní pruh je těsně nad pasovým tunýlkem.

Vnější kapsy - jsou opatřeny se zapínáním na jednocestná zdrhovadla (orientace zdrhovadel dle referenčního vzorku) a jsou kryté lištami. Levá náprsní kapsa je orientovaná horizontálně. Na střed lišty levé náprsní kapsy je nažehlen stříbrný reflexní nápis POLICIE o rozměru $(110 \times 20) \pm 2$ mm (šířka x výška nápisu), typ písma UNIVERS 65 polotučný, ohraničený černou konturou širokou maximálně 2 mm, viz orientační nákres. Ve středu lišty, na pravé straně, je našita mechová část stuhového uzávěru. Pravá náprsní kapsa je orientovaná vertikálně. V kraji lišty levé náprsní kapsy a pravé, vertikálně orientované náprsní kapsy, je všitý popruh šíře 20 mm pro snadnější manipulaci při otevírání kapes. Dvě spodní boční kapsy jsou orientovány mírně zešíkma pro snadnější přístup.

Vnitřní kapsy – jsou celkem tři, opatřeny zapínáním na jednocestné zdrhovadlo, orientace zdrhovadel dle referenčního vzorku. Vnitřní náprsní kapsa je umístěna na levé straně předního dílu pod vrchní légou, což umožňuje přístup i bez celkového rozepnutí bundy. Dvě vnitřní boční kapsy jsou vypracovány v členicím pasovém švu podšívky.

Otvor na opravy - lepení švů, pro velikost 3/52-54 v délce 195 ± 5 mm, je umístěn ve středu členicího pasového švu podšívky zadního dílu, zajištěn stuhovým uzávěrem v délce 50 mm. Šířka stuhového uzávěru je 10 mm.

Otvory pro odvětrání - jsou vypracovány pod lištami, které jsou všité do bočních švů v spodní části parky (pod pasovým tunýlkem). Spodní kraje lišt končí v úrovni prošití tunýlku v dolním kraji parky a jsou opatřeny stiskacím knoflíkem a poutkem z popruhu. Délka otvorů pro odvětrání v spodní části parky pro velikost 3/52-54 je 210 ± 5 mm. Další větrací otvory jsou umístěny v podpaží. Délka větracích otvorů v podpaží, krytých výpustkami a opatřených vnitřní závětrnou légou, je 350 – 400 mm (podle velikosti parky). Všechny otvory pro odvětrání jsou zapínané dvoucestnými zdrhovadly, viz referenční vzorek.

Zadní díl - je příčně členěný sedlem. Ve švu sedla je všitá stříbrná reflexní výpustka, stejná jako u předních dílů. Další retroreflexní pruh je našitý těsně nad sedlem a po jednom retroreflexním pruhu je našito svisle po stranách sedla směrem k ramenům. Pod sedlem, na střed zadního dílu, je nažehlen stříbrný reflexní nápis POLICIE o rozměrech $(320 \times 52) \pm 3$ mm (šířka x výška nápisu), typ písma UNIVERS 65 polotučný, ohraničený černou konturou širokou maximálně 2 mm, viz orientační nákres. V spodní části parky jsou retroreflexní pruhy šíře 50

mm našity následovně: 1. pruh je ve vzdálenosti 70 ± 2 mm od dolního kraje, 2. retroreflexní pruh je ve vzdálenosti 50 ± 2 mm od prvního a 3. retroreflexní pruh je těsně nad pasovým tunýlkem.

Rukávy – jsou jednodílné, hlavicového střihu. Na levém rukávu je našita nášivka rukávová POLICIE, umístěna na střed rukávu ve vzdálenosti 125 ± 5 mm od švu průramku v jeho vrcholu. Dolní kraj rukávu je ukončen manžetou s překladem a s přepínacím páskem, $\frac{1}{2}$ manžety je stažena pruženkou. Na vyztužené části manžety a na přepínacím pásku je našitý stuhový uzávěr šíře 30 mm, pro regulaci obvodu. Mechové části stuhových uzávěrů na pevné části manžety jsou prošity po obvodu, smyčková část stuhového uzávěru našita na přepínacím pásku je prošita po obvodu a do kříže, viz referenční vzorek. Pro snadnější manipulaci je přepínací pásek opatřen poutkem z popruhu. Šíře popruhu 20 mm. Šíře popruhu 20 mm. U parky je horní část rukávu fluorescenčně žlutá, spodní část rukávu tmavomodrá. Rozmístění retroreflexních pruhů v spodní části rukávu u prvních dvou stejné jako u předních a zadního dílu. Umístění třetího pruhu nutno přizpůsobit velikosti parky a požadavku uvedenému v textu barevného provedení parky.

Límec a kapuce - v límci je všitá krycí lišta opatřená 6 stiskacími knoflíky pro zapnutí kapuce do límce. Kapuce má našitý kšilt (délka kšiltu kapuce vpředu uprostřed pro velikost 3/52-54 je 100 ± 4 mm) a tvarovanou légu s tunýlkem s kulatou pruženkou a 2 brzdičkami (pod kšiltem), které slouží k nastavení potřebného obvodu kapuce. Do průkrčníku zadního dílu, v podšívce, je všito poutko na pověšení. Na rubovou stranu límce, nad švem s podšívkou, je pro lepší komfort nošení použit materiál Fleece. Na zadní díl kapuce (na střed) je našitý tunýlek, rozměry tunýlku pro velikost 3/52-54 jsou $(200 \times 25) \pm 5$ mm, ve kterém je kulatá pruženka pro regulaci výšky kapuce.

Pasový tunýlek - šíře 30 ± 3 mm je opatřen kulatou pruženkou a 2 brzdičkami. Kulatá pruženka je vyvedena u krajů předních dílů pod lištami spodních bočních kapes, které jsou umístěny blíž k přednímu středu parky.

Dolní kraj – prošitý, s vytvořením tunýlku. Šíře tunýlku je 30 ± 3 mm. Tunýlek je po celé délce spodního okraje. V tunýlku je kulatá pruženka pro regulaci obvodu. Konce pruženky jsou vyvedeny v kraji předních dílů a jsou opatřeny brzdičkami a koncovkami, viz referenční vzorek.

Další informace k vypracování stejné pro obě parky

Švy a prošití

- 2x prošité v kraji, tzn. první prošití ve vzdálenosti 1 až 2 mm, další prošití ve vzdálenosti 6 ± 1 mm od prvního, jsou lišty kapes, členicí švy sedel předních dílů, členicí šev sedla zadního dílu pouze u Parky modré 15 PČR, pevné části manžet v dolním kraji, pásky pro regulaci obvodu manžet a lišty rozparků Parky modré 15 PČR a lišty otvorů pro odvětrání Parky žluté 15 PČR.
- 1x prošité ve vzdálenosti 6 ± 1 mm jsou švy průramků, kraj légy, kšilt a členicí švy kapuce, včetně švu našití kapuce k parce, obvod vnitřního stojáčku, spodní tvarovaná léga u kapuce (pod kšiltem) a spodní kraj otvoru na opravy,
- všechny ostatní švy jsou prošité v kraji, ve vzdálenosti 1 až 2 mm.
- stuhové uzávěry jsou prošity po obvodu v kraji, ve vzdálenosti 1 až 2 mm. Stuhový uzávěr určený pro připevnění hodnotního označení a stuhové uzávěry na přepínacích páscích rukávů jsou prošity navíc do kříže.

Švy jsou proti promoknutí podlepeny speciální páskou.

Podšívka - je členěna v pase. Vrchní část a rukávy jsou zhotoveny ze síťového úpletu (filet). Spodní část podšívky tvoří pevná podšívková tkanina. V předním kraji podšívky je všita léga na vpínání zateplovací vložky (nebo zateplovací vložky s DR), s vyšitými pěti dírkami po každé

straně. Ve středu průkrčníku zadního dílu, v místě švu náramenic a v místě spojnice bočního švu a rukávu jsou umístěna poutka z rypsové stuhy šíře 10 mm, na upevnění zateplovací vložky. Délka hotových poutek je 30 ± 2 mm po hrot špičky.

Použití tahačů jezdců zdrhovadel

Horní jezdec hlavního zdrhovadla v předním kraji, jezdec zdrhovadla levé náprsní kapsy (horizontální), jezdec pravé náprsní kapsy orientované vertikálně, jezdec vnitřní náprsní kapsy, která je umístěna na levé straně předního dílu pod vrchní légou, jezdcí vnějších bočních kapes – stejné pro obě parky, dále jezdcí zdrhovadel bočních rozparků u Parky modré 15 PČR a jezdcí spodních větracích otvorů u Parky žluté 15 PČR jsou s tahači z černé šňůry s koncovkou (bez firemního označení) pro snadnější uchopení.

Zateplovací vložka - je z podšívkového materiálu, rovného střihu, s průkrčníkem tvarovaným do „V“. Výplň vložky je z dutého vlákna. Prostupování výplně (rouna) na povrch vložky je nepřipustné. Všechny materiály vložky jsou k sobě bodově spojeny uzávěrkami. Průramky a celý obvod vložky jsou olemovány pružným úpletovým lemem. Vložka je do parky vpínána pomocí 15 knoflíků.

Přední díly zateplovací vložky - jsou opatřeny uzávěrkami, které spojují všechny materiály a jsou umístěny 2x středem předních dílů, v horní a spodní třetině. Na obou předních krajích dílů jsou z vnitřní strany našity knoflíky, po 5 kusech na každé straně. Vzdálenost knoflíku od předního kraje je 15 mm.

Zadní díl zateplovací vložky – je s rovnoměrně rozmístěnými šesti uzávěrkami, které spojují všechny materiály k sobě. Knoflíky na vepnutí zateplovací vložky do parky jsou našity z lícni strany a to jeden knoflík ve středu zadního průkrčníku, po jednom knoflíku na švu náramenice a po jednom knoflíku ve spojnici bočního švu a průramku. Knoflíky jsou našity ve vzdálenosti 15 mm od kraje průkrčníku.

Knoflíky – jsou určeny pro vpínání zateplovací vložky do parky, jsou ve velikosti 26, o průměru knoflíku 17 mm.

Poznámka: Délku zateplovací vložky upravit tak, aby bylo možné nošení zateplovací vložky bez vepnutí i v Bundě modré 15 PČR a Bundě žluté 15 PČR.

Střih a šití

Švy jsou podlepené, resp. upravené tak, aby nedošlo k promáčení v místě vpichů jehel, stříhové šablony se pokládají po osnově, jedním směrem.

Při výrobě se k šití jednotlivých dílů používají PES nitě v barvě základních materiálů.

Počet stehů: 4-5 stehů na 10 mm. Švy jsou rovné s pravidelnými, rovnoměrně provázanými stehy. Musí být zajištěny proti třepení. Konec šití musí být zajištěn proti páráni zpětným uzašitím. Konce nití budou odštířeny.

Reflexní stříbrný nápis POLICIE, rozměr a další údaje v textu k Parce modré 15 PČR a k Parce žluté 15 PČR.

Nášivka rukávová POLICIE – materiál zákazníka – bude vydán na základě objednávky na SLZ PP Svojsice

Doplňující údaje pro provedení výrobků, stříhání, šití, nitě

Podšívky a drobná příprava (např. nitě, knoflíky) musí být v barvě základních materiálů.

Rozměry uvedené v textu specifikace jsou závazné.

Zpracování:

- začátek a zakončení strojového šití zajistit zpětným uzašitím nejméně 10 mm dlouhým, při ručním šití nejméně trojnásobným uzašitím
- hustota obšití dírek: tak aby nedošlo ke třepení

- ručně přišívané knoflíky přišívané dvojitou knoflíkovou nití, min. čtyřmi výpichy se zhotovením krčku. Zapošívání a přišívání zabezpečit třemi stehy.

Bunda modrá 15 PČR (referenční vzorek ve velikosti 3/52-54)

Bunda modrá 15 PČR (dále jen bunda) je bez podšívky, s prodlouženým zadním dílem (tvarovaným do oblouku), zapínaná na zdrhovadlo, které je podloženo vnitřní závětrnou légou z dvouvrstvého laminátu, viz referenční vzorek. Přední i zadní díly jsou opatřeny stříbrným reflexním označením. Na předních dílech jsou umístěny: na náprsní liště pravého předního dílu našita mechová část stuhového uzávěru pro uchycení hodnotního označení, na náprsní liště levého předního dílu našita mechová část stuhového uzávěru pro připevnění vyšívání identifikačního čísla a nad členicím švem sedla levého předního dílu umístěný reflexní nápis POLICIE. Lišty jsou z dvouvrstvého laminátu. V podpaží jsou vypracovány vždy 4 větrací otvory, opatřené průchodkami (botto kroužky) o vnitřním průměru 5 mm, které zajišťují ventilaci. Bunda je vybavena dvěma vnějšími bočními kapsami, jednou vnější a jednou vnitřní náprsní kapsou. V bočních švech bundy jsou vypracovány rozparky na zdrhovadlo rozepínané směrem nahoru. Rukávy jsou hlavicevé, v dolním kraji založené a prošité, s vložením pruženky. V dolním kraji bundy je tunýlek s možností regulace obvodu. Pro veškeré šití použít hydrofobní nitě - švy se nepodlepují.

Použitý materiál

třívrstvý laminát tmavě modré barvy – přední a zadní díly, rukávy, límec (stojáček)
dvouvrstvý laminát tmavě modré barvy – lišty předních dílů, vnitřní závětrná léga, pásy bočních rozparků

Přední díly – jsou příčně členěny sedlem (členění 100 ± 3 mm od středu průkrčníku - u velikosti 3/52-54), ve švu sedla jsou všity lišty šíře 50 ± 2 mm. Na pravé liště je našita mechová část stuhového uzávěru o rozměrech $(85 \times 50) \pm 1$ mm pro umístění hodnotního označení. Na levé liště je našita mechová část stuhového uzávěru o rozměrech $(38 \times 120) \pm 2$ mm pro umístění vyšívání identifikačního čísla. Oba stuhové uzávěry jsou prošité po obvodu a následně do kříže. Reflexní stříbrná přerušovaná výpusťka (šíře 2 ± 1 mm) je všita v spodním kraji lišt. Na levém předním díle, ve vzdálenosti 20 ± 2 mm nad členicím švem sedla, symetricky nad mechovou částí stuhového uzávěru na liště, nažehlen stříbrný reflexní nápis POLICIE (110×20) ± 2 mm (šířka x výška nápisu), typ písma UNIVERS 65 polotučný. Přední díly jsou nad bočními kapsami horizontálně prošity.

Vnější náprsní kapsa – je umístěna na levém předním díle, je zapínána na jednocestné zdrhovadlo a krytá lištou. Na střed lišty náprsní kapsy je našita mechová část stuhového uzávěru pro připevnění vyšívání identifikačního čísla.

Vnější boční kapsy – jsou v členicích švech předních dílů, zapínané na jednocestné zdrhovadlo. Kapsové váčky jsou jednodílné a průhmat kapsy prošitý v místě předního dílu.

Vnitřní náprsní kapsa – je umístěna na pravém předním díle, je zapínána na jednocestné zdrhovadlo, které je všité v kapsovém váčku.

Zadní díl – na střed zadního dílu, ve vzdálenosti 170 – 180 mm od středu zadního průkrčníku (závisí od velikosti) směrem dolů k hornímu kraji nápisu, je nažehlen stříbrný reflexní nápis POLICIE o rozměru $(320 \times 55) \pm 3$ mm (šířka x výška nápisu), typ písma UNIVERS 65 polotučný. Dolní kraj ZD je tvarovaný do oblouku. Prodloužení uprostřed ZD je 50 ± 2 mm proti bočním švům.

Rukávy – jsou jednodílné, hlavicevého střihu. Na levém rukávu je našita nášivka rukávová POLICIE, umístěna 125 ± 5 mm od místa všití rukávu do průramku. Dolní okraj rukávu je ukončen záložkou, prošitou v šíři 40 ± 2 mm od dolního kraje, opatřen pruženkou.

Líмец – stojáček, do průkrčníku zadního dílu (na střed) všito z rubové strany poutko na pověšení a textilní etiketa.

Rozparky – jsou vypracovány v bočních švech, opatřeny jednocestným zdrhovadlem rozepínaným směrem nahoru, délka zdrhovadla pro velikost 3/52-54 je 250 ± 10 mm. Rozparek je ve spodní části opatřen páskem se stiskacím knoflíkem pro zajištění zdrhovadla. Rozměry pásku pro zajištění zdrhovadla jsou $(45 \times 20) \pm 2$ mm. V pásku je pro lepší manipulaci všito poutko z popruhu šíře 20 mm.

Dolní kraj – v dolním kraji je tunýlek, který je rozdělený na 3 části, kvůli rozparkům v bočních švech. Každý z tunýlků je opatřen kulatou pruženkou s 1 brzdíčkou k regulaci obvodu. Brzdíčka pro zadní díl je umístěna u pravého bočního švu, brzdíčky pro přední díly jsou umístěny u hlavního zdrhovadla. Šíře tunýlku 30 ± 3 mm.

Větrací otvory – jsou umístěny v podpaží, na každém boku 4 ks, 2 ks na rukávu a 2 ks na bočním díle. Větrací otvory jsou zajištěny průchodkami (botto kroužky) černé barvy, o vnitřním průměru 5 mm.

Švy a prošití

- 2x prošité v kraji, tzn. první prošití ve vzdálenosti 1 až 2 mm, další prošití ve vzdálenosti 6 ± 1 mm, jsou lišty předních dílů a členící švy předních dílů (v místě všití lišt);
- 1x prošité ve vzdálenosti 6 ± 1 mm jsou podélné členící švy předních dílů, boční švy, rukávové švy, náramenice, obvod límce, všití hlavního zdrhovadla a zdrhovadel vnějších kapes;
- všechny ostatní švy jsou prošité v kraji, ve vzdálenosti 2 ± 1 mm, tzn.: pásy do bočních švů, našití stojáčku do průkrčníku, vnitřní závětrná léga a všití zdrhovadla vnitřní kapsy;
- prošití tunýlků v dolním kraji v šíři 30 ± 3 mm.
- stuhové uzávěry určené pro připevnění hodnotního označení a identifikačního čísla jsou prošity po obvodu v kraji, ve vzdálenosti 1 až 2 mm a následně do kříže.

Použití tahačů jezdců – jezdec hlavního zdrhovadla, jezdec zdrhovadla vnější náprsní kapsy, jezdcí zdrhovadel vnějších bočních kapes a jezdcí zdrhovadel bočních rozparků jsou opatřeny tahači (z černé šňůry s koncovkou) pro lepší uchycení, viz referenční vzorek.

Bunda žlutá PČR (referenční vzorek ve velikosti 3/52-54)

Bunda žlutá PČR (dále jen bunda) je vyrobena z třívrstvého laminátu žluté fluorescenční barvy, v kombinaci s třívrstvým laminátem tmavě modré barvy v dolní části rukávů a dolní části bočních dílů, dále dvouvrstvého laminátu žluté fluorescenční barvy a dvouvrstvého laminátu tmavě modré barvy. Bunda je opatřena stříbrnými retroreflexními pruhy tak, aby splňovala požadavky ČSN EN ISO 20471 pro výstražné oděvy s vysokou viditelností min. třídy 2. Bunda je bez podšívky, s prodlouženým zadním dílem, tvarovaným do oblouku. Je zapínaná na zdrhovadlo, které je podloženo vnitřní závětrnou légou. Levý přední díl a zadní díl jsou opatřeny reflexním nápisem POLICIE. Po obvodu těla a rukávů jsou našity 3 horizontální stříbrné retroreflexní pruhy. Ramenní partie předních dílů a zadního dílu jsou zvýrazněny dvěma svislými retroreflexními pruhy. Na náprsní liště pravého předního dílu je našita mechová část stuhového uzávěru pro připevnění hodnotního označení, na náprsní liště levého předního dílu je našita mechová část stuhového uzávěru pro připevnění vyšívávaného identifikačního čísla. V podpaží jsou zhotoveny vždy 4 větrací otvory, průchodky (botto kroužky) o vnitřním průměru 5 mm, které zajišťují ventilaci. Bunda je vybavena dvěma vnějšími bočními kapsami, jednou vnější náprsní kapsou a jednou vnitřní náprsní kapsou. V bočních dílech bundy jsou vypracovány rozparky se zdrhovadlem rozepínaným směrem nahoru.

Barevné provedení a použitý materiál

- **třívrstvý laminát žluté fluorescenční barvy** – přední a zadní díly, rukávy (horní část), horní část bočního dílu, vnější límec (stojáček)
- **třívrstvý laminát tmavě modré barvy** – dolní část rukávu, dolní část bočního dílu
- **tmavě modrý Fleece** – vnitřní stojáček
- **dvouvrstvý laminát žluté fluorescenční barvy** – lišty předních dílů, vnitřní závětrná léga
- **dvouvrstvý laminát tmavě modré barvy** – pásek bočních rozparků

Přední díly – jsou příčně členěny sedlem (členění 100 ± 3 mm od středu průkrčnicku - u velikosti 3/52-54). Ve švu sedla jsou všité lišty, šíře 50 ± 2 mm, z dvouvrstvého laminátu žluté fluorescenční barvy. Na pravé liště je našita mechová část stuhového uzávěru o rozměrech (85×50) ± 1 mm pro umístění hodnotního označení, na levé liště je našita mechová část stuhového uzávěru o rozměrech (38×120) ± 2 mm pro umístění vyšívání identifikačního čísla. Oba stuhové uzávěry jsou prošité po obvodu a následně do kříže. Na levém předním díle, ve vzdálenosti 20 ± 2 mm od členicího švu sedla, symetricky nad mechovou částí stuhového uzávěru v liště, nažehlen stříbrný reflexní nápis POLICIE o rozměrech (110×20) ± 2 mm, typ písma UNIVERS 65 polotučný, ohraničený černou konturou širokou maximálně 2 mm.

Bunda je zapínaná na zdrhovadlo, které je z pravé strany podloženo závětrnou légou, zhotovenou z dvouvrstvého laminátu žluté fluorescenční barvy. Všití zdrhovadla do předního kraje je z rubové strany začištěno rypsovou stuhou šíře 10 mm. Přední díl je v místě nad bočními kapsami prošitý.

Reflexní stříbrná přerušovaná výpustka (šíře 2 ± 1 mm) je všitá v spodním kraji lišt.

Boční díly – jsou horizontálně členěny. Spodní část bočního dílu je zhotovena z třívrstvého laminátu tmavě modré barvy, horní část bočního dílu je zhotovena z třívrstvého laminátu žluté fluorescenční barvy.

Vnější náprsní kapsa – je umístěna na levém předním díle, kryta lištou sedla levého předního dílu. Na střed lišty náprsní kapsy je našita mechová část stuhového uzávěru pro připevnění vyšívání identifikačního čísla.

Vnější boční kapsy – jsou vypracovány v předšitých otvorech předních dílů. Vnější boční kapsy jsou zapínané na jednocestné zdrhovadlo.

Vnitřní náprsní kapsa – je umístěna na pravém předním díle, zapínaná na jednocestné zdrhovadlo, které je všité v kapsovém váčku.

Zadní díl – jednodílný. Dolní kraj zadního dílu je tvarovaný do oblouku. Prodloužení uprostřed ZD je 50 ± 2 mm proti bočním švům. Na střed zadního dílu, ve vzdálenosti 170 – 180 mm od středu zadního průkrčnicku (závisí od velikosti) směrem dolů k hornímu kraji nápisu, je nažehlen stříbrný reflexní nápis POLICIE o rozměru (320×55) ± 3 mm (šířka x výška nápisu), typ písma UNIVERS 65 polotučný, ohraničený černou konturou širokou maximálně 2 mm.

Rukávy – jsou hlavicové, ve spodní části rukávu horizontálně členěné. Spodní část rukávu je zhotovena z třívrstvého laminátu tmavě modré barvy, horní část rukávu je zhotovena z třívrstvého laminátu žluté fluorescenční barvy. Na levém rukávu je našita nášivka rukávová POLICIE, která je umístěna 10 ± 2 mm pod horním retroreflexním pruhem (měřeno k hornímu kraji nášivky rukávové POLICIE). Dolní kraj rukávu je ukončen záložkou, prošitou v šíři 40 ± 2 mm od dolního kraje, opatřen pruženkou.

Límec – stojáček, z vnitřní strany podšitý tmavě modrým Fleeceem. Do zadního průkrčnicku, na střed, je z rubové strany všito zavěšovací poutko a textilní etiketa.

Boční rozparky – jsou vypracovány v bočních dílech, zapínané na jednocestné zdrhovadlo, rozepínané směrem nahoru, délka zdrhovadla pro velikost 3/52-54 je 250 ± 10 mm. Spodní okraj rozparku je zajištěn páskem z dvouvrstvého laminátu tmavě modré barvy a stiskacím

knoflíkem. Rozměry pásku pro zajištění zdrhovadla jsou $(45 \times 20) \pm 2$ mm. V pásku je pro lepší manipulaci všito poutko z popruhu šíře 20 mm.

Dolní kraj – v dolním kraji je tunýlek, který je rozdělený na 3 části, kvůli rozparkům v bočních švech. Každý z tunýlků je opatřen kulatou pruženkou s 1 brzdíčkou k regulaci obvodu. Brzdíčka pro zadní díl je umístěna u pravého bočního švu, brzdíčky pro přední díly jsou umístěny u hlavního zdrhovadla. Šíře tunýlku 30 ± 3 mm.

Větrací otvory – jsou umístěny v podpaží, na každém boku bundy 4 ks, 2 ks na rukávu a 2 ks na bočním díle. Větrací otvory jsou zajištěny průchodkami (botto kroužky) černé barvy, o vnitřním průměru 5 mm.

Švy a prošití

- 2x prošité v kraji, tzn. první prošití ve vzdálenosti 1 až 2 mm, další prošití ve vzdálenosti 6 ± 1 mm, jsou lišty předních dílů, členící švy předních dílu (v místě všití lišt), všití zdrhovadel bočních kapes a všití zdrhovadel do rozparků;
- 1x prošité ve vzdálenosti 6 ± 1 mm jsou podélné švy bočních dílů, náramenice, obvod límce, všití hlavního zdrhovadla a rukávové švy;
- všechny ostatní švy jsou prošité v kraji, ve vzdálenosti 2 ± 1 mm, tzn.: pásy do bočních švů, našití stojáčku do průkrčnicku, vnitřní závětrná léga, všití zdrhovadla vnitřní kapsy;
- ve vzdálenosti 1 až 2 mm jsou prošité (našité) retroreflexní pruhy;
- prošití tunýlků v dolním kraji v šíři 30 ± 3 mm.
- stuhové uzávěry určené pro připevnění hodnotního označení a identifikačního čísla jsou prošity po obvodu v kraji, ve vzdálenosti 1 až 2 mm a následně do kříže.

Použití tahačů jezdců – jezdec hlavního zdrhovadla, jezdec zdrhovadla vnější náprsní kapsy, jezdcí zdrhovadel vnějších bočních kapes a jezdcí zdrhovadel bočních rozparků jsou opatřeny tahači (z černé šňůry s koncovkou) pro lepší uchycení, viz referenční vzorek.

Umístění retroreflexních pruhů – stříbrné retroreflexní pruhy, šíře 50 mm, jsou na bundě umístěny v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 20471 pro výstražné oděvy s vysokou viditelností. Bunda je vybavena třemi horizontálními a dvěma vertikálními retroreflexními pruhy.

Umístění horizontálních pruhů na zadním a předních dílech:

- spodní retroreflexní pruh je našitý 50 ± 3 mm od spodního kraje předního dílu bundy, s návazností na zadní díl bundy
- horní retroreflexní pruh je našitý těsně pod lištami sedel předních dílů
- středový retroreflexní pruh je našitý 50 mm pod horním retroreflexním pruhem, s návazností na zadní díl bundy

Umístění horizontálních retroreflexních pruhů na rukávech:

- spodní retroreflexní pruh je našitý 80 ± 3 mm od dolního okraje rukávu
- středový retroreflexní pruh je našitý 50 mm nad spodním retroreflexním pruhem
- horní retroreflexní pruh je našitý ve vzdálenosti 80 ± 2 mm od vrcholu rukávové hlavice

Všechny horizontální retroreflexní pruhy jsou našity tak, aby na sebe navazovaly v současném pokračování na zadní díl bundy.

Umístění vertikálních retroreflexních pruhů:

- dva vertikální pruhy navazují na horní horizontální pruhy zadního a předních dílů (v ramenní oblasti).

Střih a šití

Střihové šablony pokládat po osnově jedním směrem.

Všechny vnitřní švy, včetně kapsových váčků, jsou obnitkovány.

K šití jednotlivých dílů se používají hydrofobní nitě v barvě materiálu (švy se nepodlepují).

Počet stehů je 4-5 stehů na 10 mm šití.

Švy jsou rovné, s rovnoměrně provázanými stehy, zajištěny proti třepení. Konce nití jsou odštířeny.

Začátek a zakončení strojového šití je zajištěno zpětným uzašitím nejméně 10 mm dlouhým.

Technické parametry použitých materiálů

Parka modrá 15 PČR a Parka žlutá 15 PČR

Dvouvrstvý laminát, barva tmavě modrá dle PANTONE ® 19-4023 TP pro Parku modrou 15 PČR, barva fluorescenční žlutá pro Parku žlutou 15 PČR, odolný proti větru a vodě, prodyšný. Materiálové složení: tkanina 100% polyester, membrána – 100% PU nebo PTFE

P. č.	Parametr, jednotka	Požadavek	Zkušební norma, metoda
1.	Plošná hmotnost (g/m ²)	140 ± 10%	ČSN EN 12127
2.	Pro Parku modrou 15 PČR barva tmavě modrá	PANTONE ® 19-4023 TP (orientační)	
3.	Pro Parku žlutou 15 PČR fluorescenční žlutá pro oděv s vysokou viditelností	min. třídy 2	ČSN EN ISO 20471
4.	Pevnost v tahu (N) ve směru - podélném - příčném	min. 450 min. 300	ČSN EN ISO 1421, metoda 1
5.	Změna rozměrů po praní (%) teplota 40°C, počet praní – 1x ve směru - podélném - příčném	max. 2 max. 2	ČSN EN ISO 5077 ČSN EN ISO 6330/6N/C
6.	Zkouška životnosti - delaminace teplota 40°C, počet praní – 25x, slovní hodnocení	bez delaminace, děr, vyfouklých míst a viditelných chyb	ČSN EN ISO 6330/6N/C
7.	Odolnost v oděru na přístroji Martindale při 9 kPa, vlna (počet otáček)	min. 25 000	ČSN EN ISO 12947-2
8.	Výparný odpor R _{et} (m ² .Pa.W ⁻¹)	≤ 10	ČSN EN ISO 11092
9.	Odolnost proti žmolkování (stupěň) na přístroji Martindale, počet otáček 5 000	min. 4	ČSN EN ISO 12945-2
10.	Pevnost švů (N) ve směru - podélném - příčném	min. 225 min. 225	ČSN EN ISO 13935-2
11.	Odolnost proti pronikání vody (bar)		ČSN EN ISO 811

	plocha/šev (2 minuty) <ul style="list-style-type: none"> - původní vzorek - po 12 cyklech praní při 40 °C - po 10 cyklech chem. čištění plocha po kontaminaci (bar) <ul style="list-style-type: none"> - benzinem - motorovým olejem - po oděru v ploše po 1 000 otáčkách na přístroji Martindale při zatížení 9 N 	min. 1,0 / 0,2 min. 1,0 / 0,2 min. 1,0 / 0,2 min. 1,0 min. 1,0 min. 1,0	
12.	Vizuální hodnocení po kontaminaci a 5x praní při 40 °C	bez delaminace, děr a viditelných změn povrchu	slovní hodnocení
13.	Odolnost proti povrchovému smáčení vodou - spray test (stupeň) <ul style="list-style-type: none"> - původní vzorek - po 3 cyklech praní 	 min. 4 min. 4	ČSN EN ISO 4920
14.	Odolnost vůči povrchovému smáčení olejem – oleofobnost (stupeň oleofobity) <ul style="list-style-type: none"> - původní vzorek - po 3 cyklech praní 	min. 6 (n-dekan)	ČSN EN ISO 14419
15.	Stálobarevnost na světle (stupeň modré stupnice)	min. 4	ČSN EN ISO 105-B02
16.	Stálobarevnost v otěru (stupeň šedé stupnice) <ul style="list-style-type: none"> - za sucha - za mokra 	min. 3 - 4 min. 3 - 4	ČSN EN ISO 105-X12
17.	Stálobarevnost v potu (stupeň šedé stupnice) <ul style="list-style-type: none"> - alkalickém - kyselém 	min. 4/4 min. 4/4	ČSN EN ISO 105-E04
18.	Stálobarevnost v praní (stupeň šedé stupnice) při 40°C	min. 3-4	ČSN EN ISO 105-C06
19.	Stálobarevnost v chemickém čištění (stupeň šedé stupnice)	min. 3-4	ČSN EN ISO 105-D01
20.	Odolnost proti průniku tepla R_{ct} ($m^2.K.W^{-1}$) (parka + vpínací vložka)	> 0,15	ČSN EN ISO 11092

Použitý **retroreflexní materiál na Parce žluté 15 PČR** musí splňovat normu **ČSN EN ISO 20471**, nutno doložit certifikátem akreditované zkušební laboratoře.

Jedná se o tyto materiály:

- přerušovaná stříbrná reflexní výpustka všita do sedla parky,
- stříbrné reflexní nápisy POLICIE a retroreflexní pruhy šíře 50 mm – retroreflexní materiál minimálně třídy 2,
- základní materiál fluorescenčně žlutý pro parku, minimálně třídy 2 (oděv s vysokou viditelností), splnění normy nutno uvést na etiketě.

Bunda modrá 15 PČR a Bunda žlutá 15 PČR

Třívrstvý laminát, barva tmavě modrá dle PANTONE ® 19-4023 TP (orientační) pro Bundu modrou 15 PČR, barva fluorescenční žlutá (dle referenčního vzorku) pro Bundu žlutou 15 PČR, částečně vodě odolný, větru odolný, prodyšný.

Základní materiál třívrstvý laminát – vrchní tkanina (92 ± 3)% polyester/(8 ± 3)% elasthan, membrána PU nebo PTFE, spodní tkanina 100% polyester (Fleece).

P. č.	Parametr, jednotka	Požadavek	Zkušební norma, metoda
1.	Plošná hmotnost (g/m ²)	350 ± 5%	ČSN EN 12127
2.	Pro Bundu modrou 15 PČR barva tmavě modrá	PANTONE ® 19-4023 TP (orientační)	
3.	Pro Bundu žlutou 15 PČR fluorescenční žlutá pro oděv s vysokou viditelností	min. třídy 2	ČSN EN ISO 20471
4.	Pevnost v tahu (N) ve směru <ul style="list-style-type: none">- podélném- příčném	> 300 > 300	ČSN EN ISO 1421, metoda 1
5.	Změna rozměrů po praní (%) teplota 40 °C, počet praní – 1x ve směru <ul style="list-style-type: none">- podélném- příčném	< 3 < 3	ČSN EN ISO 5077 ČSN EN ISO 6330/6N/C
6.	Zkouška životnosti - delaminace teplota 40 °C, počet praní – 25x, slovní hodnocení	bez delaminace, děr, vyfouklých míst a viditelných chyb	ČSN EN ISO 6330/6N/C
7.	Odolnost v oděru na přístroji Martindale při 9 kPa, vlna (počet otáček)	> 10 000	ČSN EN ISO 12947-2
8.	Výparný odpor R _{et} (m ² .Pa.W ⁻¹)	≤ 21	ČSN EN ISO 11092
9.	Odolnost proti žmolkování (stupeň) na přístroji Martindale, počet otáček 5 000	min. 4	ČSN EN ISO 12945-2
10.	Pevnost švů (N) ve směru <ul style="list-style-type: none">- podélném- příčném	> 225 > 225	ČSN EN ISO 13935-2
11.	Prodyšnost (mm.s ⁻¹) <ul style="list-style-type: none">- původní vzorek- po 12 cyklech praní	max. 15 max. 15	ČSN EN ISO 9237 ČSN EN ISO 6330, 5A, E
12.	Odolnost proti povrchovému smáčení vodou - spray test (stupeň) <ul style="list-style-type: none">- původní vzorek- po 3 cyklech praní při 40 °C	min. 4 min. 4	ČSN EN ISO 4920

13.	Odolnost vůči povrchovému smáčení olejem – oleofobnost (stupeň oleofobity) - původní vzorek - po 3 cyklech praní při 40 °C	min. 6 (n-dekan)	ČSN EN ISO 14419
14.	Stálobarevnost na světle (stupeň modré stupnice)	min. 4	ČSN EN ISO 105-B02
15.	Stálobarevnost v otěru (stupeň šedé stupnice) - za sucha - za mokra	min. 4 min. 4	ČSN EN ISO 105-X12
16.	Stálobarevnost v potu (stupeň šedé stupnice) - alkalickém - kyselém	min. 4/4 min. 4/4	ČSN EN ISO 105-E04
17.	Stálobarevnost v praní (stupeň šedé stupnice) při 40 °C	min. 3-4	ČSN EN ISO 105-C06
18.	Stálobarevnost v chemickém čištění (stupeň šedé stupnice)	min. 3-4	ČSN EN ISO 105-D01
19.	Odolnost proti průniku tepla R_{ct} ($m^2.K.W^{-1}$) - 3 vrstvý laminát	> 0,03	ČSN EN ISO 11092

Použitý **retroreflexní materiál na Bundě žluté 15 PČR** musí splňovat normu **ČSN EN ISO 20471**, nutno doložit certifikátem akreditované zkušební laboratoře.

Jedná se o tyto materiály:

- přerušovaná stříbrná reflexní výpustka všitá do spodních krajů lišt předních dílů,
- stříbrné reflexní nápisy POLICIE s konturou a retroreflexní pruhy šíře 50 mm – reflexní materiál minimálně třídy 2;
- materiál fluorescenčně žlutý pro bundu, minimálně třídy 2 (oděv s vysokou viditelností), splnění normy nutno uvést na etiketě.

Parametry hygienické a zdravotní nezávadnosti pro Parku modrou 15 PČR, Parku žlutou 15 PČR, Bundu modrou 15 PČR a Bundu žlutou 15 PČR

P.č.	Parametr, jednotka	Požadavek	Zkušební norma, metoda
	Toxicita (zdravotní nezávadnost)		
1.	Obsah volného a hydrolyzou uvolněného formaldehydu (mg/kg)	max. 75	ČSN EN ISO 14184-1
2.	pH vodního výluhu	4,5 – 7,5	ČSN EN ISO 3071
3.	Obsah těžkých kovů (mg/kg) - arsen - kadmium - olovo - rtuť - chróm celkový - chróm (šestimocný)	max. 1,0 max. 0,1 max. 1,0 max. 0,02 max. 2,0 pod detekčním limitem	Extrakce v roztoku kyselého potu dle ČSN EN ISO 105-E04, stanovené metodou AAS/metodou ICP-OES

- kobalt	max. 4,0
- měď	max. 50,0
- nikl	max. 4,0

Další použité materiály pro Parku modrou 15 PČR a Parku žlutou 15 PČR

- přerušovaná stříbrná reflexní výpustka (sedla parky) např. černá plátňová stuha šíře 10 mm se stříbrným reflexním pruhem v kraji

- 1 ks hlavní zdrhovadlo (uprostřed předních dílů) kostěné, dvoucestné, dělitelné, šíře článků 5 mm, barva černá

Níže uvedené parametry hlavního zdrhovadla doložit materiálovým listem.

Materiál	Nosná část: PES
	Spojovací prvky, zarážky a vsuvný díl: PA
	Jezdec a zámek: slitina Zn
Povrchová úprava:	Jezdec: lakován v barvě zdrhovadla
Upevnění zarážek	min. 60 N
Pevnost bezpečnostní zarážky	min. 100 N
Pevnost dvojpásku	min. 200 N
Pevnost uchycení přívěsku	min. 90 N
Příčná pevnost dělicí části	min. 110 N
Bezporuchovost funkce	min. 4 000 cyklů
Stálobarevnost/zapouštění	
V chemickém čištění ČSN EN ISO 105-D01 (80 0166)	min. 4
Při otěru za sucha ČSN EN ISO 105-X12 (80 0139)	min. 4
Při mechanickém praní ČSN EN ISO 105-C06 (80 0123)	min. 4/4-5
Ve vodě ČSN EN ISO 105-E01 (80 0143)	min. 4/4
V potu ČSN EN ISO 105-E04 (80 0165)	min. 4/4

- 2 ks černá spirálová zdrhovadla do bočních otvorů (jednocestné otvírání pro Parku modrou 15 PČR, dvoucestné pro Parku žlutou 15 PČR)
- 9 ks černá spirálová zdrhovadla, jednocestná (kapsy vnější, vnitřní, větrací otvory v podpaží)
- 14 ks stiskací knoflíky kovové černé
- 9 ks černé průchodky (botto kroužky) pro Parku modrou 15 PČR, 8 ks pro Parku žlutou 15 PČR
- černá pruženka s kruhovým průřezem
- 8 ks černých tahačů k jezdcům zdrhovadel pro Parku modrou 15 PČR, 10 ks černých tahačů k jezdcům zdrhovadel pro Parku žlutou 15 PČR, materiál tahačů šňůra o průměru 5 mm z materiálu 100% PES 8 ks černé brzdičky pro Parku modrou 15 PČR, 7 ks pro Parku žlutou 15 PČR
- 15 ks černé čtyřdírkové knoflíky
- 6 ks koncovky na černou pruženku s kruhovým průřezem pro Parku modrou 15 PČR, 5 ks koncovky na černou pruženku s kruhovým průřezem pro Parku žlutou 15 PČR
- rypsová stuha černá, šíře 10 mm (poutka k vpínací vložce, uchycení brzdiček a uchycení pruženky pasového tunýlku a tunýlku v dolním kraji)
- černý popruh šíře 20 mm (na lištu kapsy, k přezce, na légy bočních otvorů, na pásek pro regulaci dolního obvodu rukávů)

- 1 ks umělohmotná černá přezka
- tmavě modrý Fleece (spodní strana límce, spodní strana podkrytu)
- černá podšívka 100% PES (tkanina + síťovina – filet)
- reflexní nápis POLICIE malý
- reflexní nápis POLICIE velký
- nášivka rukávová POLICIE
- retroreflexní pruhy, šíře 50 mm (pro Parku žlutou 15 PČR)
- pruženka do manžety
- černý stuhový uzávěr šíře 10 mm (zadní otvor podšívky)
- černý stuhový uzávěr šíře 30 mm (pro regulaci dolního obvodu rukávů)
- černý stuhový uzávěr šíře 20 mm (lišta levé horní kapsy)
- černý stuhový uzávěr šíře 85 x 50 mm (pro podložku hodnotního označení)
- šicí nitě v barvě základního materiálu
- struna o průměru 5 mm, materiál 100% PES (výztuha v kraji štítku kapuce)
- textilní etiketa

Další použité materiály pro Bundu modrou 15 PČR a Bundu žlutou 15 PČR

- přerušovaná stříbrná reflexní výpustka (pouze do spodních krajů lišt předních dílů) např. černá plátňová stuha šíře 10 mm se stříbrným reflexním pruhem v kraji
- 1 ks hlavní zdrhovadlo spirálové černé, jednocestné
- 6 ks zdrhovadlo spirálové černé (jednocestné, vnitřní a boční otvory)
- 6 ks černých tahačů k jezdcům zdrhovadel, materiál tahačů šňůra o průměru 5 mm z materiálu 100% PES
- 3 ks černé brzdičky
- černá pruženka s kruhovým průřezem (do tunýlku spodního kraje)
- 3 ks koncovky na černou pruženku s kruhovým průřezem
- černá rypsová stuha šíře 10 mm (poutko na pověšení, uchycení brzdiček a pruženky s kruhovým průřezem, začištění kraje závětrné légy)
- černá podšívka (filetový úplet)
- 2 ks stiskací knoflíky kovové černé
- 11 ks černé průchodky (botto kroužky)
- černý popruh šíře 20 mm (na poutka pásek pro zajištění bočních otvorů)
- pruženka do manžety, šíře 40 mm
- reflexní nápis POLICIE malý
- reflexní nápis POLICIE velký
- nášivka rukávová POLICIE
- retroreflexní pruhy, šíře 50 mm (pro Bundu žlutou 15 PČR)
- černý stuhový uzávěr šíře 85 x 50 mm (pro podložku hodnotního označení)
- černý stuhový uzávěr šíře 38 x 120 mm (pro vyšívané identifikační číslo)
- dvouvrstvý laminát tmavě modrý (pro Bundu modrou 15 PČR)
- dvouvrstvý laminát fluorescenčně žlutý (pro Bundu žlutou 15 PČR)
- šicí nitě
- tmavě modrý Fleece (spodní strana límce)
- textilní etiketa


ORIENTAČNÍ NÁKRESY A TABULKY KONTROLNÍCH MĚŘ

Orientační nákres Parky modré 15 PČR a Parky žluté 15 PČR (včetně míst měření, která jsou stejná pro obě parky)





Orientační nákres zateplovací vložky do Parky modré 15 PČR a Parky žluté 15 PČR

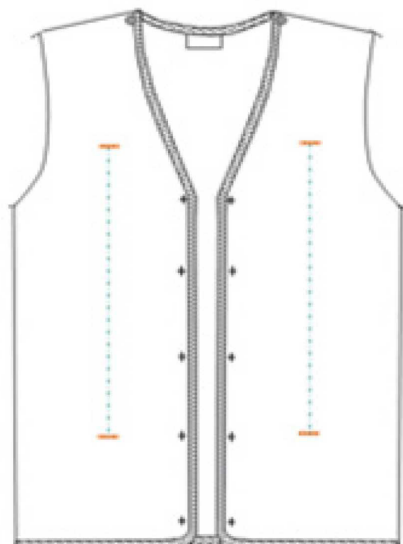

Tabulka kontrolních měř pro Parku modrou 15 PČR a Parku žlutou 15 PČR

Velikost		40- 42	44- 46	48- 50	52- 54	56- 58	60- 62	64- 66	Tol.		
Tělesný rozměr (obvod hrudníku)		78- 86	86- 94	94- 102	102- 110	110- 118	118- 126	126- 134			
A	Šíře pod průramky	58	62	66	70	74	78	82	± 1		
B	Délka zadního dílu	158	0	77						± 1,2	
		166	1	80							
		172	2	83							
		178	3	86							
		184	4	89							
		190	5	92							
C	Délka rukávu včetně náramenice	158	0	76,9	77,3	77,7	78,1	78,5		± 1	
		166	1	79,9	80,3	80,7	81,1	81,5	81,9		
		172	2	81,9	82,3	82,7	83,1	83,5	83,9		
		178	3		84,3	84,7	85,1	85,5	85,9		86,3
		184	4		86,3	86,7	87,1	87,5	87,9		88,3
		190	5			88,7	89,1	89,5	89,9		90,3

Všechny rozměry v tabulce, včetně tolerancí, jsou uvedeny v cm.

Orientační nákres Bundy modré 15 PČR a Bundy žluté 15 PČR (místa měření stejná, jako v orientačním nákresu u park, tzn. šíře pod průramky, délka rukávu včetně náramenice, délka zadního dílu)







Tabulka kontrolních měr pro Bundu modrou 15 PČR a Bundu žlutou 15 PČR

Velikost		40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62	64-66	Tol.		
Tělesný rozměr (obvod hrudníku)		78-86	86-94	94-102	102-110	110-118	118-126	126-134			
A	Šíře pod průramky	55	59	63	67	71	75	79	± 1		
B	Délka zadního dílu	158	0	72						± 1	
		166	1	74							
		172	2	75							
		178	3	77							
		184	4	79							
		190	5	80							
C	Délka rukávu včetně náramenice	158	0	74,4	74,8	75,2	75,6	76		± 1	
		166	1	77,4	77,8	78,2	78,6	79	79,6		
		172	2	79,4	79,8	80,2	80,6	81	81,4		
		178	3		81,8	82,2	82,6	83	83,4		83,8
		184	4		83,8	84,2	84,6	85	85,4		85,8
		190	5			86,2	86,6	87	87,4		87,8

Všechny rozměry v tabulce, včetně tolerancí, jsou uvedeny v cm.

TECHNICKÉ POŽADAVKY A TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Zdravotní a hygienická nezávadnost materiálů přicházejících do styku s pokožkou.

Krejčovské provedení musí být bez vzhledových a konstrukčních vad, se začištěnými švy, bez zbytečných konců nití, a to jak z líce, tak i z rubu výrobků. Musí být zajištěna stálobarevnost a soudržnost nažehlených prvků.

Prodávající musí vhodným způsobem, na vyžádání kupujícího, doložit schopnost produkovat požadované množství dané kvality v požadovaných termínech, např. referencemi o dodávkách jiným subjektům.

Následné dodávky musí odpovídat schváleným referenčním vzorkům vybraného dodavatele a schváleným TP. Zkouší se dle příslušných norem uvedených v TP. Použité nitě musí zabezpečit kvalitní spojení všech šitých částí a jeho pevnost po celou požadovanou dobu životnosti.

Fyzikální a mechanické vlastnosti musí být zachovány po celou požadovanou dobu životnosti

Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti

Podmínky a požadavky na státní ověřování jakosti

1. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této dohody bude, na základě rozhodnutí Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „Úřad“), uplatněno státní ověřování jakosti podle zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2000 Sb.“) v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.
2. Státní ověřování jakosti provede zástupce Úřadu u prodávajícího na území České republiky.
3. V rámci státního ověřování jakosti bude provedena konečná kontrola podle § 27 až 29 zákona č. 309/2000 Sb.
4. Státní ověřování jakosti nezbavuje prodávajícího odpovědnosti za vady výrobků.
5. Prodávající je povinen plnit požadavky ČOS 051673, 1. vydání, POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝSTUPNÍ KONTROLE A ZKOUŠENÍ.
6. Prodávající bezplatně poskytne zástupci Úřadu za účelem provádění státního ověřování jakosti nezbytnou materiální podporu v rozsahu výše uvedeného ČOS a dále parkovací místo pro služební vozidlo v místě výkonu jeho činnosti.
7. Prodávající je povinen před zahájením výroby výrobků zpracovat plán kvality, ze kterého bude vyplývat harmonogram výroby a zkoušení výrobků, seznam subjektů podílejících se na výrobě výrobků a rizika spojená s výrobou výrobků. Prodávající je povinen zaslat plán kvality a jeho případné revize zástupci Úřadu e-mailem na adresu odmtz@army.cz.
8. Prodávající je povinen doložit prověřování všech parametrů výrobků stanovených touto dohodou z průběhu výroby. Předložené protokoly a materiálové listy musí být v originále, v případě cizojazyčných zkušebních protokolů prodávající zajistí jejich ověřený překlad do českého jazyka.
9. Ověření shody výrobků z hlediska konstrukčních a kontrolních rozměrů a porovnání výrobků s referenčním vzorkem a technickými podmínkami či technickými specifikacemi materiálu osobního použití provede zástupce Úřadu na statistickém výběru z předložené dávky podle normy ČSN ISO 2859-1:2000, přípustná mez jakosti AQL 1%.
10. Vzorky (hotové výrobky) pro provedení materiálových zkoušek při konečné kontrole vybere z předložené dávky zástupce Úřadu. U vzorků vybraných zástupcem Úřadu prodávající na vlastní náklady zajistí na území ČR potřebné analýzy materiálů, které souvisejí se SOJ. Prodávající zajistí, aby provedení analýz materiálů mohl být přítomen zástupce Úřadu. Akreditované protokoly z těchto zkoušek v originále prodávající předloží zástupci Úřadu. Tato povinnost nezbavuje Úřad možnosti si na jeho vlastní náklady provést zkoušky materiálů u Úřadem vybrané laboratoře. Prodávající provede na kuse vybraném zástupcem Úřadu párací zkoušku k ověření technologie zpracování po projednání a za přítomnosti zástupce Úřadu. Případná destrukce vzorků za účelem provedení materiálových či páracích zkoušek nesníhá z prodávajícího povinnost dodat výrobky v rozsahu dle předmětu této dohody.
11. Prodávající je povinen písemně oznámit zástupci Úřadu e-mailem na adresu odmtz@army.cz připravenost k provedení konečné kontroly nejméně 7 pracovních dnů předem.

Prodávající nese plně důsledky za případné nesplnění termínu dodávky zboží kupujícímu, proto je povinen respektovat a vymezit si časový prostor pro provedení materiálových zkoušek ze vzorků odebraných Úřadem podle čl. 10.

12. Prodávající předá výrobky ke konečné kontrole zástupci Úřadu až po vnitřní kontrole s předepsanými a řádně vyplněnými průvodními doklady ve smyslu příslušné dokumentace a smlouvy.

13. Prodávající bere na vědomí, že Úřad nebyl zadavatelem zmocněn vyjadřovat se k žádostem o povolení odchylky, výjimky nebo změny. Prodávající je povinen informovat zástupce Úřadu o všech odchylkách, výjimkách nebo změnách na výrobcích, které byly kupujícím schváleny.