

Naše značka:
GASTRO/Nov

Vyřizuje/telefon:
Novák / 465 527 080

Ústí nad Orlicí/dne:
15.10.2021

Nabídka č. 86/2021 – myčka kuchyňského nádobí
Nabídka je zpracovaná na základě požadavků zadavatele

GRANULE SMART výrobce - **Granuldisk, Švédsko**
Myčka kuchyňského nádobí s granulovým systémem mytí.

Technické údaje

Technické parametry jsou uvedeny v příloze.

Cenové údaje


Cena kompletní dodávky

554 098,80 Kč bez DPH
(676 630,50 Kč vč. DPH)

Jednotlivé položky dodávky jsou vyčísleny v položkové specifikaci


- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| - Termín dodání | cca 5 – 6 týdnů |
| - Záruční doba na myčku nádobí | 12 měsíců |
| - Dostupnost náhradních dílů | po celou dobu životnosti stroje |
| - Záruční servis | zahájení opravy do 24 hodin |
| - Pozáruční servis | 450Kč/hod + DPH |
| - Doprava mimo záruku | sazba v místě = 130Kč+DPH/výjezd |

Zpracoval: **J.Novák**



GRANULE SMART®

VYSOKÝ VÝKON NA MALÉM PROSTORU.

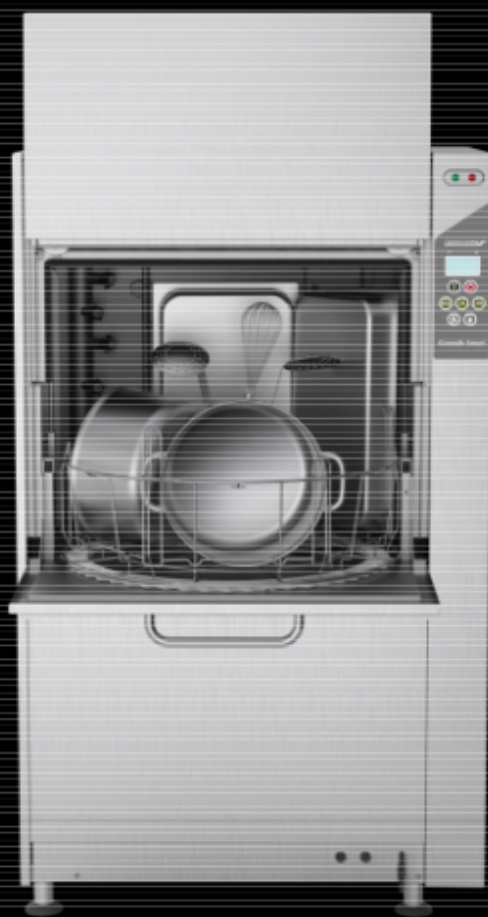



OVLÁDACÍ PANEĽ

Užívateľská prívetivosť je vždy základným faktorom na našich ovládacích paneloch a displejoch, symbolúm i zprávmi lze snadno porozumieť, a tudiž je jednoduché zvolit ten správny mycí program. Vyberte si program s PowerGranules alebo bez nich i z dĺžek programu Eco, Short (krátky) alebo Normal (běžný). Když myčku používate, rozsvítí se červená kontrolka a displej se přemění v odpočítávací časovač, který zobrazuje zbývající dobu pomocí velkých číslic.

Vždy se na displeji objevují teploty mycí i oplachovací nádrže a jednoduchým příkazem si můžete prohlédnout data pro až 200 předchozích mycích programů.

Zabudovaná funkce GD Memo™ využívá displej na ovládacím panelu, aby vás automaticky informovala o nutnosti výměny PowerGranules®, mycí vody a také nezbytnosti servisu.

Barevné indikátory vám snadno nabídnou přehled o tom, zda myčka pracuje (červený), je připravena na naložení nebo vykládku nádobí (zelený).



PROTOKOL HACCP.

Operační systém v myčkách GRANULDISK zaznamenává všechny nezbytné informace HACCP pro až 200 mycích cyklů, a to díky integrované vlastnosti protokolu HACCP.

Data, která obsahují cenné informace, například teploty mycí a oplachovací vody, délky programů, přerušení a výstrahy, jsou srozumitelná a pomáhají vám zajistit, aby vaše mytí nádobí bylo vždy v souladu s protokolem HACCP.

K datům se snadno dostanete a prohlédnete si je na displeji ovládacího panelu. Lze je rovněž stáhnout na paměť USB prostřednictvím zabudovaného portu USB. Flexibilní formát .txt lze uložit tak, jak je, popřípadě ho můžete importovat do různých počítačových programů, například ho můžete přidat do svých protokolů HACCP



ECOEXCHANGER®

Volitelný doplněk EcoExchanger přináší redukci páry a rekuperaci tepla v jednom. Díky promyšlené konstrukci vyčnívá jen 230 mm nahore, čímž se zachovává nízká montážní výška. Účinná redukce zachycuje páru z mycího cyklu a snižuje množství páry uvolňované do prostoru po dokončení programu.

Funkce rekuperace tepla recykluje tepelnou energii z páry a využívá ji pro ohřev přiváděné oplachové vody, čímž se dosahuje až o 40 % nižší spotřeby energie pro ohřev nádrže s oplachovou vodou. Další informace uvádíme na samostatném produktovém listu.



POWERGRANULES®

PowerGranules® jsou speciálně navrženy pro použití s produkty GRANULDISK.

PowerGranules® jsou vyrobeny z plastu, jenž byl testován a schválen pro kontakt s potravinami. Jedinečný mix velikostí a složení materiálů zajišťuje výjimečné odstraňování nečistot.

10 litrů | Výř. č. 22633 20 litrů | Výř. č. 22634



ÚDRŽBA.

Každodenní čištění je stejně důležité jako pravidelný servis. Zajistíte tak optimální výsledky mytí, snadný a bezstarostný provoz a z dlouhodobé perspektivy i delší životnost vaší myčky.

Zaručujeme vám dostupnost náhradních dílů po dobu alespoň 10 let poté, co bude model stažen z výroby. Zajistíte, aby servis a údržbu prováděl certifikovaný partner společnosti GRANULDISK.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Provedení	8 integrovaným nakiádacím stolem (poklop se otevírá a vytvoří zářil)
Vnější rozměry	2034 (± 25) x 1024 x 1315 mm (V x Š x H) při otevření
Objem nákladového prostoru	220 litrů (a 700 mm x V 570 mm)
Hmotnost	381 kg (naplněná myčka) 257 kg (prázdná myčka)
Objem mycí nádrže	108 litrů
Objem granul	8 litrů
Teplota mycí vody	65 °C
Teplota oplachové vody	85 °C
Mycí programy s Granulemi	ECO: 2 min. Short: 3 min.*** Normal: 5 min.***
Mycí programy bez Granul	ECO: 2 min. Short: 2 min., 30 s*** Normal: 4 min., 30 s***
Max. kapacita za hodinu	180 GN1/1 nebo srovnatelné množství jiných nádob.
Běžná kapacita za hodinu	144 GN1/1 nebo srovnatelné množství jiných nádob.
Kapacita během programu	6 GN1/1, 65 mm hloubka, nebo 3 GN1/1 do hloubky až 200 mm a 3 GN1/1 až do hloubky 65 mm nebo srovnatelné množství jiných nádob.
Objem oplachové vody	4 litry / program ECO 6 litrů / programy Short a Normal Pro dosažení 3600 HUE podle NSF/ANSI 3 je potřeba 6 litrů.
Dostupné napětí**	3~ 400 V/50 Hz + PE 3~ 415 V/50 Hz + PE 3~ 230 V/50 Hz + PE
Pojistky, napojení teplé vody	25A (400V, 415V), 40A (230V)
Pojistky, napojení studené vody	32A (400V, 415V)
Max. výkon, napojení teplé vody	11,5 kW
Max. výkon, napojení studené vody	16,5 kW
Motor mycího čerpadla	2,2 kW
Motor oplachového čerpadla	0,11 kW
Topné těleso mycí nádrže*	9 kW, (14 kW napojení studené vody)
Topné těleso oplachové nádrže*	9 kW, (14 kW napojení studené vody)
Stupeň krytí	IPX5
Úroveň akustického tlaku	<70 dB(A)
Teplá voda	½" (DN15), 55-65 °C, 3-10 °dH Poznámka: Nesmí se používat voda upravená reverzní osmózou a voda destilovaná.
Tlak vody/průtok teplé vody	1-6 bar, 15 litrů za minutu
Studená voda	½" (DN15), 3-10 °dH
Tlak vody/průtok studené vody	1-6 bar, 15 litrů za minutu 8 voltelnou redukcí páry; 3-6 barů
Doporučená kapacita ventilace	500 m³/h (bez redukce páry) 150 m³/h (s redukcí páry)
Odtoková trubka	Průměr trubky 32 mm
Odtok	Požadovaná kapacita 50 l/min. Myčku nesmíte ukládat přímo nad odtok.
Mycí a sušicí prostředek se vyžaduje	Mycí a sušicí prostředek: signál 230 VAC je k dispozici dostupný v samostatné svorkovce skříně. Max. celkové zatížení 0,5 A.

* Nepracují souběžně.

** Podrobnější informace o konkrétních údajích dodávaných myček uvádíme na výkonostním štítku myčky.

*** O 30 s delší s redukcí páry.

Granule Smart® se dodávají s dvoumetrovým napájecím kabelem (bez zástrčky), jenž slouží pro připojení ke schválenému hlavnímu spínači. Hlavní spínač není součástí dodávky.



VYSOKÁ KAPACITA.

Umýje 6 GN1/1 za program Až 180 GN1/1 nebo GN1/2 za hodinu (nádob s hloubkou až 65 mm).



ČASOVÁ ÚSPORA.

Čistí hrnce i pánve už za 2 minuty - není potřeba předmytí.



ÚSPORA VODY.

Program ECO ušetří až 2 200 litrů za den a až 660 000 litrů za rok v porovnání s ručním mytím ve dřezu (800 pokrmů za den, 300 dní v roce).



ÚSPORA CHEMIKÁLIÍ.

Ušetří až 4,5 litrů za den a až 1350 litrů za rok v porovnání s ručním mytím ve dřezu (800 pokrmů za den, 300 dní v roce).



POTRAVINOVÁ BEZPEČNOST.

Všechny programy myčky Granule Smart® splňují hygienické požadavky normy DIN 10512.