

**Velkoobjemový kontejner na BIO odpad o objemu min. 10 m3**

Požadavek na výkon nebo funkci	Minimální požadované vlastnosti	Nabídka
		ANO/NE
		Parametr (číselný údaj)
objem	min. 10 m3	10 m3
průměr natahovacího háku	min. 40 mm / mat. S355	40 mm
výška háku	1000 mm	1000 mm
tloušťka plechů podlaha/bočnice (mm)	min. 3/3 mm	3/3 mm
výztužení bočnic	horizontálně prolamované	ANO
tloušťka plechů podlaha/bočnice (mm)	vyohýbaná bočnice	ANO
rozteč výztuh podlaha	500 mm	500 mm
profil výztuh podlaha	U 80x50x3	ANO
typ lyžiny	UPN 140	UPN 140
zadní trámeč	UPN 100	UPN 100
rolny 2 ks délka 180 mm	tr 133x6	ANO
čep rolen mazaný	průměr 40 mm	40 mm
provedení vrat	2křídla	ANO
zavírání vrat	S/2 hák	ANO
háčky na plachtu	ano /min. 150 mm a max. 300 mm zvrchu kontejneru	300 mm
centrální jištění vrat	ano / 1 křídlo	ANO
základní a vrchní nástřik	min 90 mikronů /soulad s odstínem RAL 6024 zelená	ANO
reflexní výstražné polepy	po všech stranách	ANO
Schválení výrobní výkresové dokumentace s obcí před zahájením výroby	ANO	ANO

 **ELKOPLAST**


ELKOPLAST CZ, s.r.o. tel.: +420 575 571 000  
 Štefánikova 2684 IČ: 25347942  
 760  
 Cze



15.

## Technický list VOK

Velkoobjemový kontejner	
objem	10 m <sup>3</sup>
průměr natahovacího háku h 1000 (mm)	40/S355
natahování	typ A
tloušťka plechů podlaha/bočnice (mm)	3/3
výztužení bočnic	horizontálně prolamované
vrchní lem	vyohýbaná bočnice
rozteč výztuh podlaha	500 mm
profil výztuh podlaha	U 80x50x3
typ lyžiny	UPN 140
zadní trámeč	UPN 100
rolny 2 ks délka 180 mm	tr 133x6
čep rolen mazaný	průměr 40 mm
provedení vrat	2křídla
zavírání vrat	S/2 hák
háčky na plachtu	ano/ca 300 mm zvrchu
centrální jištění vrat	ano/1křídlo
základní a vrchní nástřik	ano
reflexní výstražné polepy	ano

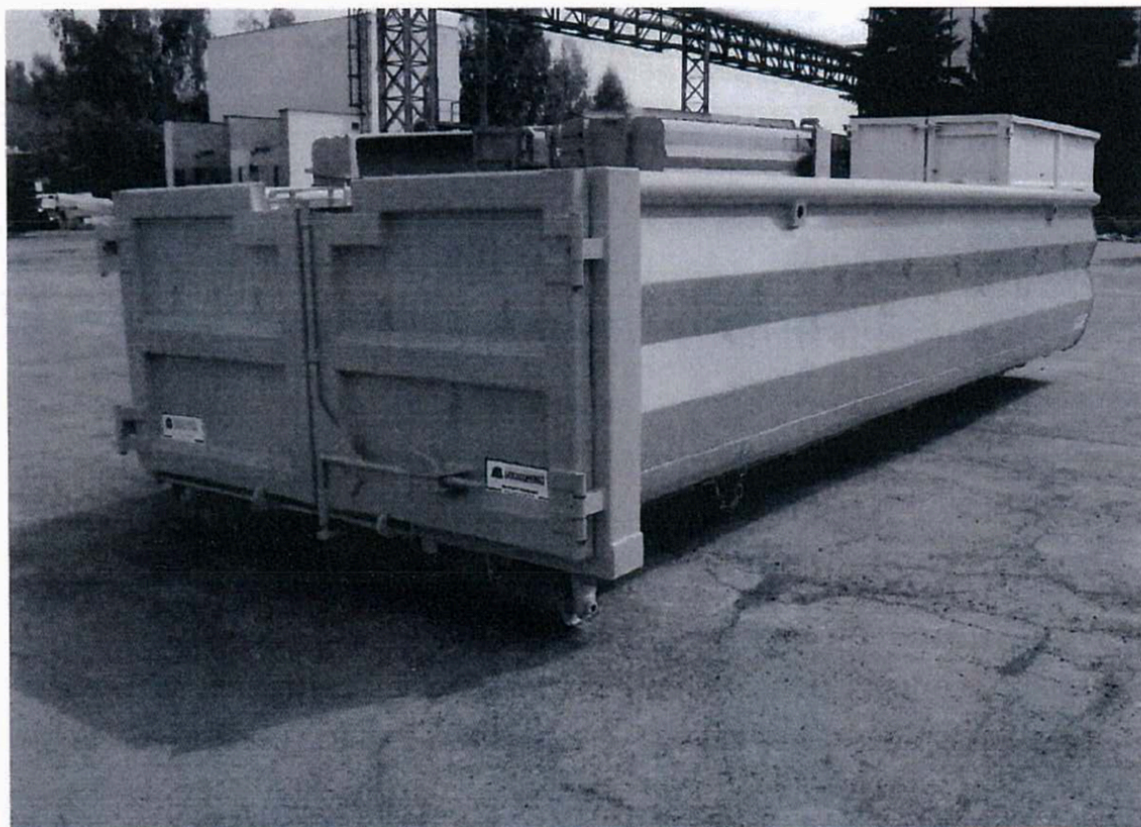

ilustrační foto

 **ELKOPLAST**

ELKOPLAST CZ, s.r.o. tel.: +420 575 571 000  
 Štefánikova 2654 IČ: 25347942  
 780 01 Zlín PIV: 2335547942  
 Czech Republic [redacted]@elplast.cz

16.