



Příloha č. 2 - Podrobná specifikace zboží Technický automobil (TA – L1Z) Mercedes Benz Sprinter 319 S Tourer 4X4 AWD

Barva a čalounění: Odstín červená a bílý pruh

Model: Mercedes-Benz Sprinter - 319 S Tourer 4x4, rozvor:3665 mm

Technické parametry vozu:

Motor	OM 642 DE 30 LA
System pohonu	4x4
Počet válců / uspořádání	4 / v řadě
Počet ventilů na válec	4
Celkový objem (cm ³)	2 143
Jmenovitý výkon (kW)	140
při otáčkách motoru (ot/min)	3 800
Jmenovitý točivý moment (Nm)	360
při otáčkách motoru (ot/min)	1 400 – 2 400
Šestistupňová manuální převodovka ECO Gear	Standardní výbava

Povolená celková hmotnost vozidla [t]	3.5
Pohotovostní hmotnost [kg] na celkovou hmotnost vozidla	2 548
Užitečné zatížení [kg] na celkovou hmotnost vozidla	955
Povolená celková hmotnost vozidla [kg]	3 500
Maximální zatížení střechy [kg] Kapacita tažného zařízení brzděné/nebrzděné [kg]	150 2 800/750
Ložná plocha [m ²] ložný objem [m ³] maximální ložná délka [mm]	5.5 9 3265
Průměr otáčení [m] Stopový průměr otáčení [m]	13.6 12.6





Sériová výbava vozidla:

- Multifunkční volant
- Tlumič kmitů pružin zadní nápravy
- Akumulátor AGM 12 V 95 Ah
- Svorkovnice pro připojení k elektrické síti
- Kontakty pro startování a dobíjení akumulátoru
- Zásuvka 12 V vzadu v nákl. prostoru
- Systém tísňového volání Mercedes-Benz
- Řešení poruch
- Zpětné zrcátko vnitřní
- Věšáčky na oblečení v prostoru pro cestující
- Úložný prostor nad čelním sklem
- Držák nápojů přední
- Odkládací schránka
- Dálkové ovládání, 3tlačítkové
- Převodovka manual. 6stupňová NSG 480
- Rozvod topení do prostoru pro cestující
- Determální skla se zeleným filtrem na před. skle
- Zadní okno vyhřívané
- Elektrická topná jednotka
- Standardní
- Základní
- Tachometr v km/h
- Kontrola zapnutí bezpečnostních pásů řidiče
- Ukazatel vnější teploty
- Asistent pro potlačení vlivu bočního větru
- Komunikační modul LTE pro digitální služby
- Výfuk vyveden přímo dozadu
- Nádrž AdBlue 22 l
- Bez parkovacích světel
- Asistent potkávacích světel
- Boční poziční světla
- Třetí brzdové světlo vzadu na střeše
- Světla brzdová, adaptivní
- Motor OM 642 DE 30 LA 140 kW při 3800/min
- Emise Euro 6
- OBD (On-Board Diagnose – palubní diagnostika), stup
- Lapače nečistot zadní
- Zesílené podélníky
- Držák rezervního kola pod koncem rámu
- Rezervní kolo

- Značka pneumatik dle možností výrobního závodu
- Pneumatiky 235/65 R16"C
- Ráfky 6,5 J × 16"
- Měření tlaku vzduchu v pneumatikách, bezdrátové
- Sedadlo řidiče
- Dvojsedadlo pro spolujezdce





POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj



ISO 9001:2015

- Airbag řidiče s předpínači bezpečnostních pásů
- Opěrka hlavy komfortní pro sedadlo řidiče
- Opěrka hlavy komfortní pro sedadlo spolujezdce
- Síť odkládací na opěradle sedadla řidiče
- Dveře posuvné vpravo
- Pomocné držadlo pro nastupování
- Předmontáž sedadel 3/3/-
- Trojsedadlo v 1.řadě za řidičem, zúžené
- Trojsedadlo v 2.řadě za řidičem
- Čalounění střechy
- Plastová podlaha v nákladovém prostoru
- Úchyty pro sedadla v podlaze nákl. prostoru
- Odkládací místo se sítkou v zadních křídlových dveřích
- Potah sedadel Maturin, černý
- Prosklení vozidla kompletní
- Okno vzadu vlevo pevné
- Okno vzadu vpravo pevné
- Zvedák hydraulický

Zvláštní výbava:

- Volant s možností nastavení výšky a sklonu
- Rozjezdový asistent
- Audio systém MB
- USB zásuvka, 5V
- Zásuvka pro přívěs 13 pólů
- Reprodukory vpředu a vzadu dvoupásmové
- Zpětná zrcátka vyhřívaná a elektricky seřiditelná
- Šachta 1-DIN vpředu pod stropem kabiny
- Odklápěcí víko schránky na dokumenty
- Výdechy v palubní desce
- Poloautomatická klimatizace TEMPMATIC
- Varování zapnutí bezpečnostního pásu spolujezdce
- Mlhová světla s funkcí přisvícení do zatáček
- Airbag spolujezdce
- Tažné zařízení koule, šroubované, 2,8t
- Pneumatiky M+S, 225/75 R16“
- Opěrka ruky pro řidiče vpravo
- Airbag spolujezdce
- Madla pro řidiče a dveří spolujezdce
- Okno v zadních dveřích se stěračem a ostřikovačem
- Tónovaná skla černá vzadu
- Řaditelný pohon všech kol s terénní redukcí
- Přední lapače nečistot
- Bez systému Eco – Start – Stop
- Alternátor 14V/250 A

Záruční podmínky:

24 měsíců na podvozek a karoserii





24 měsíců na příslušenství

Výbava na přání (za příplatek):

- Kamera Truecam, včetně držáku (dodá zadavatel)
- Dobíjecím úchytem pro tablet 10" (dodá zadavatel)
- Vozidlo je vybaveno dobíjecím zařízením Rettbox 230V/12V
- Topením nezávislým na chodu motoru a jízdě o tepelném výkonu nejméně 3 kW

Úprava DA dle specifikace:

Modrá-červená majáková rampa Holomý VNL© 012 LU RrrCbbB – HD - 1192 mm včetně držáků. Přídavná výstražná světla modrá a červená LED R53-mpower4"-STDM R65 do masky vozidla, výstražná světelná LED alej oranžová (6x oranžová, 1x červená a 1x modrá) na zadní části vozidla, ovládání majáku a VRZ s reproduktorem H100, Vozidlová radiostanice MOTOROLA 4600e VHF + anténa (dodá dodavatel) + Digitální terminál TPM 700 + anténa (dodá zadavatel), LED vozidlová lampička, vnější osvětlení vozidla LED.

Přestavba vozidla dle specifikace a povinné výbavy dle vyhlášky č. 35/2007 Sb. (č. 53/2010 Sb.)

Pracovní světlo LED magnetické 2x, 2x přenosná svítlna Survivor, 2x nabíječ Survivor, 1x hasicí přístroj práškový 6g, 1x hasicí přístroj sněhový 5 kg, 2x řezač pasů a rozbíječ skla, 1x vytyčovací páska 500m, 12 párů ochranné rukavice nitrilové jednorázové, 1x lékárnička, typ III, vyprošťovací nástroj Likvidátor II 91,4cm, 2x ruční radiostanice (zadavatel)







V zavazadlovém prostoru je umístěno zařízení SIGIS II. (dodá zadavatel) + příslušenství pro obsluhu zařízení dle technických podmínek.

Vozidlo splňuje technické podmínky (příloha č.1) zadavatele (HZS Středočeského kraje).





Ilustrační foto.

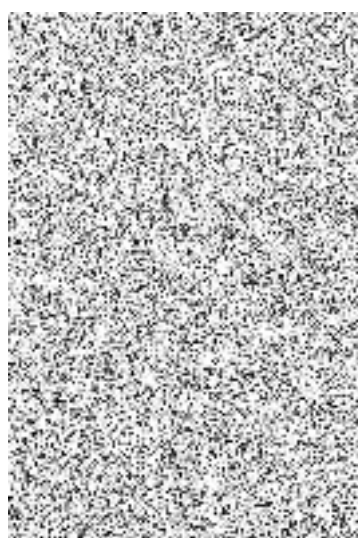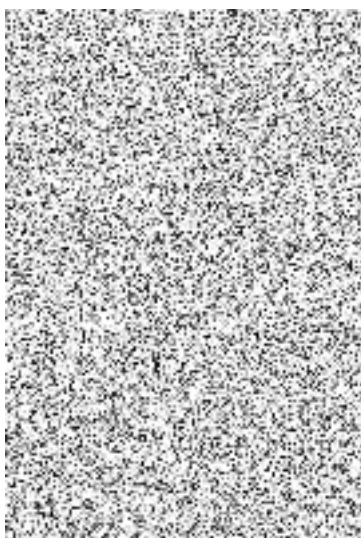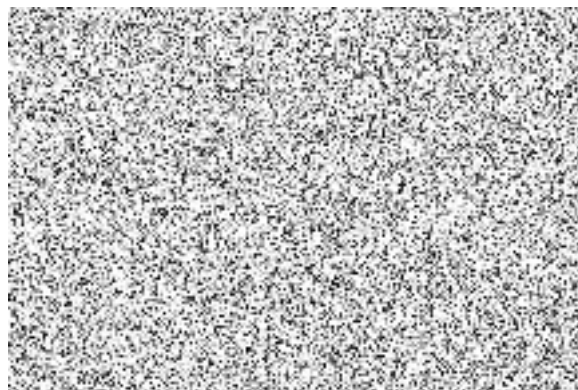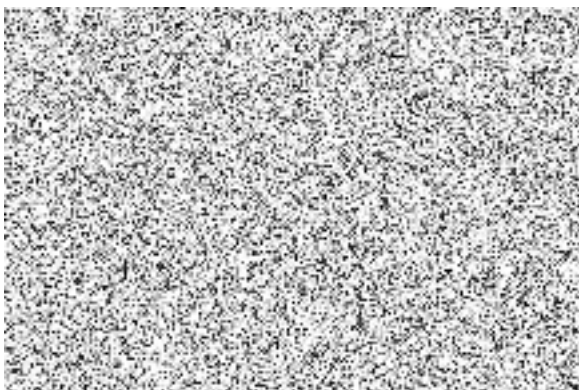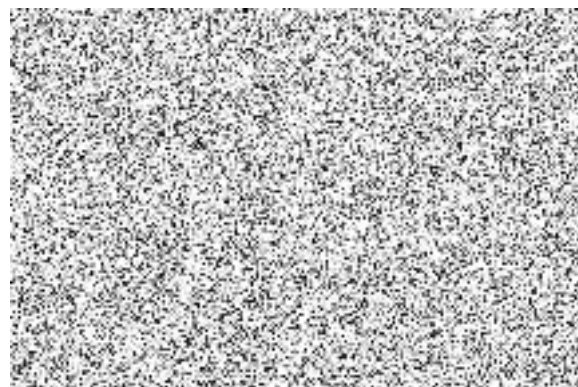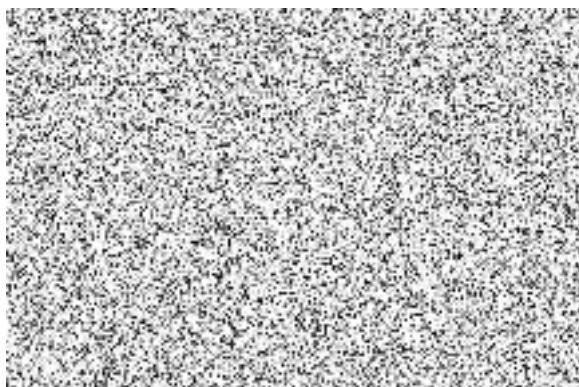









POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj



ISO 9001:2015

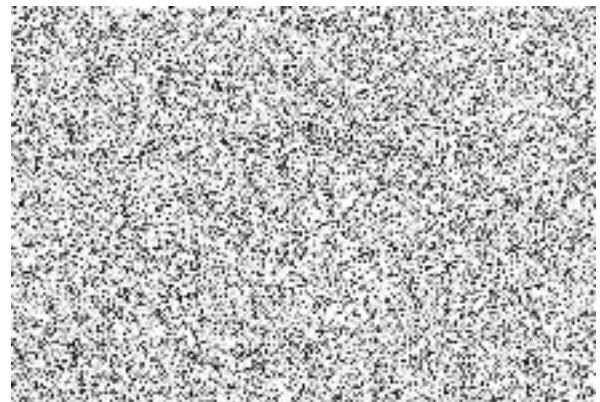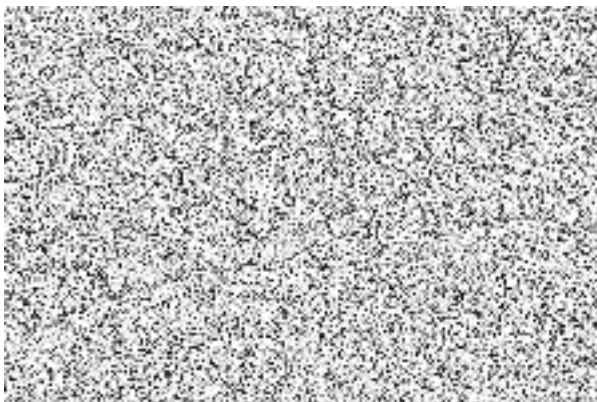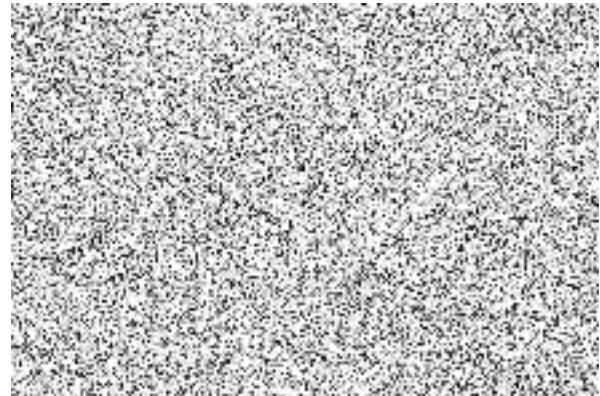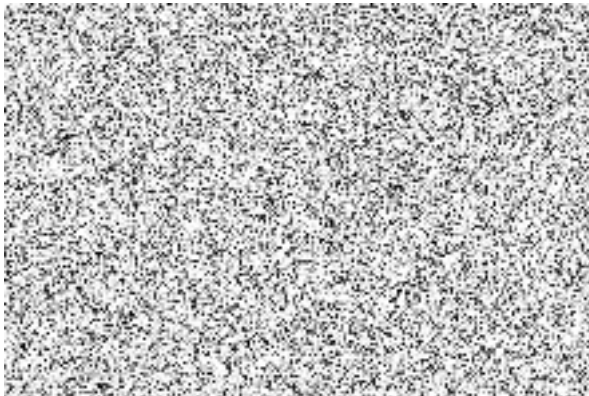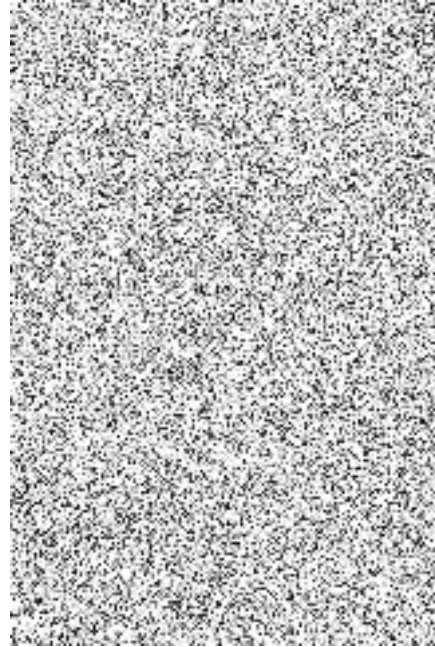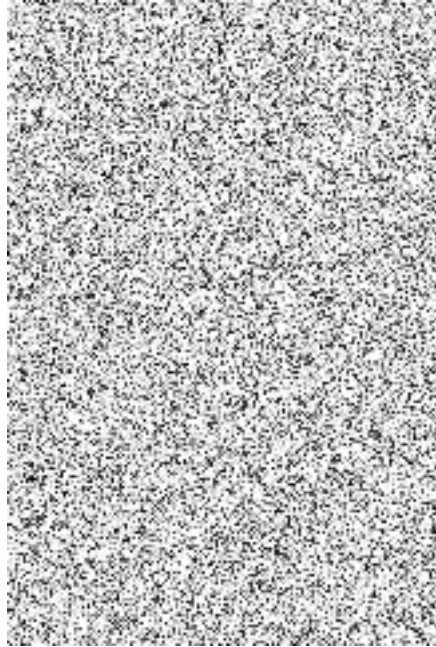



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj



ISO 9001:2015

