

DODATEK č. 7
ev. číslo objednatele: OISM/2019/206

KE SMLOUVĚ O DÍLO
Číslo smlouvy objednatele: OISM/2018/263
Číslo smlouvy zhotovitele: 10/07/2018

NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„Rekonstrukce hasičské zbrojnice, č.p. 1203, SDH Nejdek“

Uzavřený ve smyslu zákona č. 89/2012., občanský zákoník, mezi:

Město Nejdek

se sídlem **náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek**

IČ 00254801, DIČ CZ00254801

Bankovní spojení **Komerční banka a.s., pobočky Karlovy Vary**

Číslo účtu **27-5619290227/0100**

zastoupen **Ludmilou Vocolkovou, starostkou**

dále jen „objednatel“

Firmou: Stavební společnost VARO, s.r.o.

se sídlem: **Cheb, Hviezdoslavovo nám. 534/5, PSČ 35002**

IČ: 26356503, DIČ: CZ26356503

zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Plzni

oddíl C ve vložce 15072

bankovní spojení **ČSOB Cheb**

číslo účtu **262401752/0300**

zastoupen: **Václavem Frolíkem**

dále jen „zhotovitel“

1. Preambule

- 1.1. Smluvní strany shora citované smlouvy o dílo uzavřené dne 1. 8. 2018, se s ohledem na skutečnosti, které vznikly po podpisu smlouvy, dohodly na rozšíření předmětu smlouvy a specifikace díla a navýšení ceny za provedení díla o Změnový list č. 4, ze dne 16. 04. 2019

2. Předmět dodatku

- 2.1. Článek 2. Předmět smlouvy a článek 3. Specifikace díla specifikované ve smlouvě o dílo, ve znění dodatku č. 2, ev. číslo OISM/2018/394, ze dne 5. 10. 2018 / 11. 10. 2018, dodatku č. 4, ev. číslo OISM/2018/451, ze dne 21. 12. 2018 / 7. 1. 2019 a dodatku č. 5 ev. číslo OISM/2019/76, ze dne 20. 2. 2019 / 26. 2. 2019, se rozšiřuje tímto dodatkem č. 7 o práce, dodávky a služby, jejichž bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 1 Oznámení změny, OZ č. 4; Příloha č. 2: Změnový list, ZL č. 4 a Příloha č. 3: Změnový list č. 4 – cenová část.

Předmětem tohoto dodatku č. 7 jsou práce, dodávky a služby:

1. Betonáže 1. NP – úprava podlah
2. SDK podhled 1. PP, včetně zateplení
3. SDK předstěna – místnost 2.09 WC
4. Elektromontáže – vybavení rozvaděče, hromosvod
5. Vybavení interiéru - skříň atyp. č. 5
6. Betonáže 1. PP – úprava podlah
7. Vnitřní omítka 1. PP proti vlhkosti zdiva

Všechna ostatní ustanovení článků 2. Předmět smlouvy a 3. Specifikace díla Smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají beze změn.

- 2.2. Článek 6. Cena za provedení díla a způsob její úhrady, odst. 6.1. smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 2, ev. číslo OISM/2018/394, ze dne 5. 10. 2018 / 11. 10. 2018, dodatku č. 4, ev. číslo OISM/2018/451, ze dne 21. 12. 2018 / 7. 1. 2019, a dodatku č. 5, ev. číslo OISM/2019/76, ze dne 20. 2. 2019 / 26. 2. 2019, se dále doplňuje a mění tak, že nyní zní takto: Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za provedení díla ve výši:

Cena dle SOD bez DPH:	9 299 084,21 Kč
Změnový list č. 1 ZL č. 1 dodatečné práce bez DPH:	332 902,63 Kč
Změnový list č. 1 ZL č. 1 méněpráce práce bez DPH:	- 113 979,31 Kč

Cena dle dodatku č. 2 vč. ZL č. 1 celkem bez DPH:	9 518 007,53 Kč
Změnový list č. 2 ZL č. 2 dodatečné práce bez DPH:	99 351,41 Kč

Cena dle dodatku č. 4 vč. ZL č. 1 a 2 celkem bez DPH:	9 617 358,94 Kč
Změnový list č. 3 ZL č. 3 dodatečné práce bez DPH:	289 543,27 Kč
Změnový list č. 3 ZL č. 3 méněpráce práce bez DPH:	- 165 199,08 Kč

Cena dle dodatku č. 5 vč. ZL č. 1, 2 a 3 celkem bez DPH:	9 741 703,13 Kč
Změnový list, ZL č. 4 dodatečné práce bez DPH:	377 370,53 Kč
Změnový list, ZL č. 4 méněpráce práce bez DPH:	- 404 957,06 Kč

Cena dle dodatku č. 7 vč. ZL č. 1, 2, 3 a 4 celkem bez DPH:	9 714 116,60 Kč
DPH 21 %	2 039 964,49 Kč

Cena díla celkem včetně DPH:	11 754 081,08 Kč

Ostatní ustanovení článku 6. smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají beze změn.

- 2.3. Článek 23 – Oprávněné osoby, odst. 23.9, smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 4, ev. číslo OISM/2018/451, ze dne 21. 12. 2018 / 7. 1. 2019, se dále mění tak, že nyní zní takto:
Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností:
- a) Zdeněk Pospíšil, technik odboru investic a správy majetku
 - b) Alena Volná, referent odboru investic a správy majetku

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.
- 3.2. Všechna ostatní ustanovení a ujednání původní uzavřené smlouvy o dílo, včetně změn v dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6, pokud nejsou tímto dodatkem č. 7 ke smlouvě o dílo dotčena nebo změněna, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 3.3. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že souhlasí s celým obsahem tohoto dodatku.
- 3.4. Tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3.5. Uzavření tohoto dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo bylo odsouhlaseno Radou města Nejdek na její 13. schůzi usnesením č. RM/482/13/2019.
- 3.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 7 tvoří následující přílohy:
 - Příloha č. 1: Oznámení změny, OZ č. 4
 - Příloha č. 2: Změnový list, ZL č. 4
 - Příloha č. 3: Změnový list č. 4 – cenová část


V Nejdku dne 29.4.2019



za objednatele
Ludmila Vocelková
Starostka města



V Chebu dne 3.5.2019

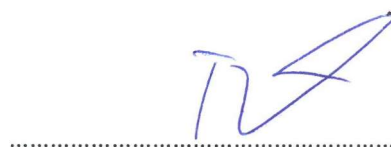

za dodavatele
Václav Frolík, jednatel
Stavební společnost VARO, s.r.o.



OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZ č. 4

Název akce:

„Rekonstrukce hasičské zbrojnice, č.p. 1203, SDH Nejdek“

Předmět změny:

1. Betonáže 1. NP – úprava podlah
2. SDK podhled 1. PP, včetně zateplení
3. SDK předstěna – místnost 2.09 WC
4. Elektromontáže – vybavení rozvaděče, hromosvod
5. Vybavení interiéru - skříň atyp. č. 5
6. Betonáže 1. PP – úprava podlah
7. Vnitřní omítka 1. PP proti vlhkosti zdiva

Zhotovitel:

Stavební společnost VARO, s.r.o.
 Hvězdoslavovo nám. 534/5, 350 01 Cheb
 IČO: 263056503
 DIČ: CZ2635603

Objednatel:

Město Nejdek
 Nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdek
 IČO: 00254801

Datum: 17. 04. 2019

Způsob odeslání / předání

poštou e-mailem faxem osobně

Popis změny:

1. Při realizaci stavby vzešel požadavek na zvětšení, resp. prodloužení garáže, místnost č. 2.02, projektová dokumentace - Změna č. 2, která se týkala vybourání příčky mezi místnostmi č. 2.02 a 2.03. Po vybourání této příčky bylo zjištěno, že je nutné opravit popraskané podlahy v těchto dvou místnostech, jejichž poškození vzniklo v návaznosti na vybourání příčky. I v dalších místnostech, např. 2.04, 2.05, 2.06 a 2.07, bylo při stavbě zjištěno, že jsou konstrukce stávajících podlah vyžilé, proto byla navržena jejich oprava. Částečně byly stávající podlahy vybourány a provedeny nové vč. výztuže nebo jen vyrovnání podlah samonivelační stěrkou a mazaninou.
2. V projektové dokumentaci bylo navrženo zateplení stropů v 1. PP kontaktním zateplovacím systémem, jehož technologie nevyhovuje stavu těchto stropních konstrukcí, proto bylo navrženo a změněno zateplení stropů tak, že bude pod stropem nainstalovaný sádrokartonový podhled včetně teplené izolace, přičemž i přes změnu druhu zateplení, budou zachovány stejné tepelně technické vlastnosti. Tento podhled bude plnit i funkci estetickou, protože bude sloužit jako krytí vedení vnitřních instalací, které budou vedeny pod stropem.
3. V místnosti č. 2.09 WC v 1. NP byla z důvodu jak funkčnosti, tak i estetiky, a to především kvůli zakrytí rozvodů vzduchotechniky, vybudována předstěna ze sádrokartonové

konstrukce.

4. Navržený hromosvod byl proveden jednodušší technologií, resp. materiálovou záměnou, která splňuje technické a normové požadavky. Současně byla odečtena položka výkopy, resp. kabelová rýha, která je v rozpočtu uvedena chybně – administrativní chyba v délce rýhy. Z tohoto důvodu se neprovádí v rozsahu uvedeném v položkovém rozpočtu. Vzhledem ke špatnému technickému stavu byl navržen nový elektrický rozvaděč vč. vnitřního vybavení.
5. V projektové dokumentaci – objekt: D.2 Vybavení hasičské zbrojnice, v části výkaz výměr, není uveden nábytkový prvek č. 5 – skříň atyp., který je popsán v technické zprávě a je součástí požadavku uživatele na vybavení. Také uživatel požadoval jako součást vybavení hasičské zbrojnice dodání speciální 3-díle šatní skříň pro hasiče s držákem na přilbu, háčkem na opasek a uzamykatelnou skříňkou v horní části. Tento typ 3-dílné skříňe není v současné době na našem trhu, z tohoto důvodu a současně i s ohledem na změnu rozmístění šatních skříní v místnosti 2.05 byla provedena, se souhlasem uživatele, záměna 3-dílných šatních skříní za 2-dílné, přičemž nebude změněn celkový počet jednotlivých šatních skříní a celková cena bude také beze změny.
6. Při realizaci stavby, zejména po vybourání stávajících příček a vystavění příček nových, v souladu s projektovou dokumentací, byly zjištěny výškové rozdíly jednotlivých podlah mezi místnostmi v 1. PP. Tyto rozdíly je nutné alespoň částečně vyrovnat sjednocením výšek podlah, a to zejména v nově vzniklých místnostech, např. místnost č. 1.03 sklad. Pro jejich vyrovnání bude použit speciální vyrovnávací beton.
7. Část vnitřních omítek 1. PP degraduje, je vyžilá, nefunkční, a to z důvodu vlhkosti spodní stavby, jejich obvodových stěn, které jsou v přímém kontaktu s okolním terénem. Z tohoto důvodu budou vnitřní omítky nahrazeny novými vápenocementovými sanačními omítkami v rozsahu 70 m³.

Některé výše uvedené stavební práce nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro dokončení díla. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky a není možné je technicky nebo ekonomicky oddělit od současně probíhajících stavebních prací, dodávek a služeb pořízených v rámci této veřejné zakázky, bez toho, že by zadavateli způsobily značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

Důvod změny:

záměr objednatele | chyba v PD | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

TDS doporučuje navržené změny a prohlašuje, že nebude mít vliv na dokončení díla.

Jméno: Ing. Vojtěch Plachý

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10
360 05 Karlovy Vary, Rybáře
IČ: 280 42 395
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480



Atelier stavebního inženýrství s.r.o.

Stanovisko zhotovitele:

Jméno: Václav Frolík
Jednatel společnosti

VARO Stavební společnost VARO s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. 534/5
360 02 Cheb
tel./fax: 354 521 150 IČO: 26356503
e-mail: varo@varo.cz DIČ: CZ26356503


Stavební společnost VARO s.r.o.

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

Autorský dozor projektu souhlasí s navrženými změnami.

Jméno: Ing. Irena Pichlová
Projektant, AD

Projektová kancelář PS
projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví
Bří Čapků 550 362 21 Nejdek
Dipl. Ing. Irena Pichlová
tel.: 354 521 150 mob.: 775 250 680

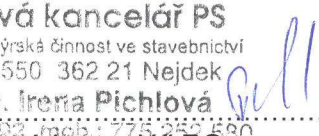


Projektová kancelář PS

Stanovisko objednatele stavby:

Jméno: Alena Volná
Ve věcech technických

MĚSTO NEJDEK ©
odbor investic a správy majetku
nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdek
IČ 00254801 DIČ CZ00254801



Město Nejdek

Poznámky:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 4

Název akce:

„Rekonstrukce hasičské zbrojnice, č.p. 1203, SDH Nejdek“

Předmět změny:

1. Betonáže 1. NP – úprava podlah
2. SDK podhled 1. PP, včetně zateplení
3. SDK předstěna – místnost 2.09 WC
4. Elektromontáže – vybavení rozvaděče, hromosvod
5. Vybavení interiéru - skříň atyp. č. 5
6. Betonáže 1. PP – úprava podlah
7. Vnitřní omítka 1. PP proti vlhkosti zdiva

Zhotovitel:	Stavební společnost VARO, s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 534/5, 350 01 Cheb IČO: 263056503 DIČ: CZ2635603	
Objednatel:	Město Nejdek Nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdek IČO: 00254801	Datum: 17.04.2019

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci: **Oznámení změny č. 4 vč. příloh**
 na rozpočtové podklady: **Soupis provedených prací**

Popis změny:

1. Při realizaci stavby vzešel požadavek na zvětšení, resp. prodloužení garáže, místnost č. 2.02, projektová dokumentace - Změna č. 2, která se týkala vybourání příčky mezi místnostmi č. 2.02 a 2.03. Po vybourání této příčky bylo zjištěno, že je nutné opravit popraskané podlahy v těchto dvou místnostech, jejichž poškození vzniklo v návaznosti na vybourání příčky. I v dalších místnostech, např. 2.04, 2.05, 2.06 a 2.07, bylo při stavbě zjištěno, že jsou konstrukce stávajících podlah vyžilé, proto byla navržena jejich oprava. Částečně byly stávající podlahy vybourány a provedeny nové vč. výztuže nebo jen vyrovnání podlah samonivelační stěrkou a mazaninou.
2. V projektové dokumentaci bylo navrženo zateplení stropů v 1. PP kontaktním zateplovacím systémem, jehož technologie nevyhovuje stavu těchto stropních konstrukcí, proto bylo navrženo a změněno zateplení stropů tak, že bude pod stropem nainstalovaný sádrokarotonový podhled včetně tepelné izolace, přičemž i přes změnu druhu zateplení, budou zachovány stejné tepelně technické vlastnosti. Tento podhled bude plnit i funkci estetickou, protože bude sloužit jako krytí vedení vnitřních instalací, které budou vedeny pod stropem.

3. V místnosti č. 2.09 WC v 1. NP byla z důvodu jak funkčnosti, tak i estetiky, a to především kvůli zakrytí rozvodů vzduchotechniky, vybudována předstěna ze sádkartonové konstrukce.
4. Navržený hromosvod byl proveden jednodušší technologií, resp. materiálovou záměnou, která splňuje technické a normové požadavky. Současně byla odečtena položka výkopy, resp. kabelová rýha, která je v rozpočtu uvedena chybně – administrativní chyba v délce rýhy. Z tohoto důvodu se neprovádí v rozsahu uvedeném v položkovém rozpočtu. Vzhledem ke špatnému technickému stavu byl navržen nový elektrický rozvaděč vč. vnitřního vybavení.
5. V projektové dokumentaci – objekt: D.2 Vybavení hasičské zbrojnice, v části výkaz výměr, není uveden nábytkový prvek č. 5 – skříň atyp., který je popsán v technické zprávě a je součástí požadavku uživatele na vybavení. Také uživatel požadoval jako součást vybavení hasičské zbrojnice dodání speciální 3-díle šatní skříň pro hasiče s držákem na přilbu, háčkem na opasek a uzamykatelnou skříňkou v horní části. Tento typ 3-dílné skříňe není v současné době na našem trhu, z tohoto důvodu a současně i s ohledem na změnu rozmístění šatních skříní v místnosti 2.05 byla provedena, se souhlasem uživatele, záměna 3-dílných šatních skříní za 2-dílné, přičemž nebude změněn celkový počet jednotlivých šatních skříní a celková cena bude také beze změny.
6. Při realizaci stavby, zejména po vybourání stávajících příček a vystavění příček nových, v souladu s projektovou dokumentací, byly zjištěny výškové rozdíly jednotlivých podlah mezi místnostmi v 1. PP. Tyto rozdíly je nutné alespoň částečně vyrovnat sjednocením výšek podlah, a to zejména v nově vzniklých místnostech, např. místnost č. 1.03 sklad. Pro jejich vyrovnání bude použitý speciální vyrovnávací beton.
7. Část vnitřních omítek 1. PP degraduje, je vyžilá, nefunkční, a to z důvodu vlhkosti spodní stavby, jejich obvodových stěn, které jsou v přímém kontaktu s okolním terénem. Z tohoto důvodu budou vnitřní omítky nahrazeny novými vápenocementovými sanačními omítkami v rozsahu 70 m³.

Některé výše uvedené stavební práce nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro dokončení díla. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky a není možné je technicky nebo ekonomicky oddělit od současně probíhajících stavebních prací, dodávek a služeb pořízených v rámci této veřejné zakázky, bez toho, že by zadavateli způsobily značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

Důvod změny:

záměr objednatele | chyba v PD | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

TDS doporučuje navržené změny a prohlašuje, že nebude mít vliv na dokončení díla.

Jméno: Ing. Vojtěch Plachý

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.

Krušnohorská 737/10

360 05 Karlovy Vary, Rybáře

IČ: 280 42 395

Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.

Stanovisko zhotovitele:

Jméno: Václav Frolík

Jednatel společnosti

VARO Stavební společnost VARO, s.r.o.
Křižovatkové nám. 534/5
350 02 Cheb
IČ: 260 882 117
CZ06056503

Stavební společnost VARO s.r.o.

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

Autorský dozor projektu souhlasí s navrženými změnami.

Jméno: Ing. Irena Pichlová

Projektant, AD

Projektová kancelář PS
projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví
Bří Čapků 550 362 21 Nejdek

Dipl. Ing. Irena Pichlová
tel.: 353 618 892 mob.: 775 252 580

Projektová kancelář PS

Stanovisko objednatele stavby:

Jméno: Alena Volná

Ve věcech technických

MĚSTO NEJDEK ©
odbor investic a správy majetku
nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdek
IČ 00254801 DIČ CZ00254801

Město Nejdek

Přílohy:

- Soupis prací

REKAPITULACE CENY:

Cena dle SOD včetně všech dodatků:

9.741.703,13 Kč

Cena změny:

	celkem	přípočty vícepráce	odpočty méněpráce
1. Betonáže 1. NP – úprava podlah	48 880,17 Kč	48 880,17 Kč	0,00 Kč
2. SDK podhled 1. PP, včetně zateplení	-13 834,76 Kč	147 394,37 Kč	-161 229,13 Kč
3. SDK předstěna – místnost 2.09 WC	1 533,00 Kč	1 533,00 Kč	0,00 Kč
4. Elektromontáže – vybavení rozvaděče, hromosvod	-116 692,73 Kč	116 983,20 Kč	-233 675,93 Kč
5. Vybavení interiéru - skříň atyp. č. 5	12 500,00 Kč	12 500,00 Kč	0,00 Kč
6. Betonáže 1. PP - úprava podlah	17 286,61 Kč	17 286,61 Kč	0,00 Kč
7. Vnitřní omítka 1. PP proti vlhkosti zdiva	22 741,18 Kč	32 793,18 Kč	-10 052,00 Kč
	- 27 586,53 Kč	377 370,53 Kč	- 404 957,06 Kč

Dodatečné stavební práce celkem

Rozdíl ceny a navrženého řešení:
(uvedené částky jsou bez DPH)


- 27.586,53 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Výsledná cena po změně bez DPH :

9.714.116,60 Kč

Podpis zástupce zhotovitele:

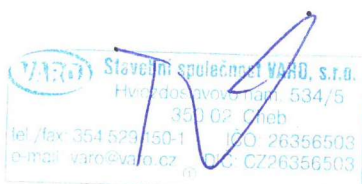

Datum:

Podpis zástupce objednatele:

MESTO NEJDEK ③
odbor investic a správy majetku
nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdek
IČ 00254801 DIČ CZ002548 11

Datum:

REKAPITULACE - Změnový list č. 4

Zhotovitel:
Stavební společnost VARO s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. 534/5, 350 02 Cheb
IČ: 26356503
DIČ: CZ26356503

Objednatel:
Město Nejdek
nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdek
IČ: 00254801
DIČ: CZ00254801

Smlouva o dílo: OISM/2018/263
Název stavby: Rekonstrukce hasičské zbrojnice, č.p. 1203, SDH Nejdek

pol.	Část díla	smlouva	cenový rozdíl dle ZL č. 1	Cena dle SOD včetně ZL č. 1	cenový rozdíl dle ZL č. 2	Cena dle SOD včetně ZL č. 1, 2	cenový rozdíl dle ZL č. 3	Cena dle SOD včetně ZL č. 1, 2, 3	cenový rozdíl dle ZL č. 4	ZL č. 4 odpočty	ZL č. 4 připočty	Cena dle SOD včetně ZL č. 1, 2, 3, 4
D.1.1	Architektonicko stavební řešení	6 420 826,24 Kč	62 009,63 Kč	6 482 835,87 Kč	99 351,41 Kč	6 582 187,28 Kč	96 344,18 Kč	6 678 531,46 Kč	76 606,20 Kč	171 281,13 Kč	247 887,33 Kč	6 755 137,66 Kč
D.1.4a	ZTI	546 648,00 Kč	62 724,19 Kč	609 372,19 Kč	- Kč	609 372,19 Kč	- Kč	609 372,19 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	609 372,19 Kč
D.1.4b	Plynoinstalace	72 869,00 Kč	- Kč	72 869,00 Kč	- Kč	72 869,00 Kč	- Kč	72 869,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	72 869,00 Kč
D.1.4c	Přemístění plnicího zařízení	242 956,00 Kč	- Kč	242 956,00 Kč	- Kč	242 956,00 Kč	- Kč	242 956,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	242 956,00 Kč
D.1.4d	VZT	147 000,00 Kč	- Kč	147 000,00 Kč	- Kč	147 000,00 Kč	- Kč	147 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	147 000,00 Kč
D.1.4e	Elektroinstalace	817 679,97 Kč	94 189,50 Kč	911 869,47 Kč	- Kč	911 869,47 Kč	- Kč	911 869,47 Kč	116 692,73 Kč	233 675,93 Kč	116 983,20 Kč	795 176,74 Kč
D.1.4f	Ústřední vytápění	634 805,00 Kč	- Kč	634 805,00 Kč	- Kč	634 805,00 Kč	28 000,01 Kč	662 805,01 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	662 805,01 Kč
VON	Vedlejší a ostatní náklady	175 000,00 Kč	- Kč	175 000,00 Kč	- Kč	175 000,00 Kč	- Kč	175 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	175 000,00 Kč
D.2	Výbavení hasičské zbrojnice	241 300,00 Kč	- Kč	241 300,00 Kč	- Kč	241 300,00 Kč	- Kč	241 300,00 Kč	12 500,00 Kč	- Kč	12 500,00 Kč	253 800,00 Kč
	součet	9 299 084,21 Kč	218 923,32 Kč	9 518 007,53 Kč	99 351,41 Kč	9 617 358,94 Kč	124 344,19 Kč	9 741 703,13 Kč	27 586,53 Kč	404 957,06 Kč	377 370,53 Kč	9 714 116,60 Kč
				4,81%		5,87%		10,76%				0,00%

VARO Stavební společnost VARO s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. 534/5
350 02 Cheb
IČ: 26356503
DIČ: CZ26356503
tel./fax: 354 529 150
e-mail: varo@varo.cz

REKAPITULACE - Změnový list č. 4

Zhotovitel:
Stavební společnost VARO s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. 534/5, 350 02 Cheb
IČ: 26356503
DIČ: CZ26356503

Objednatel:
Město Nejdek
nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdek
IČ: 00254801
DIČ: CZ00254801

Smlouva o dílo: OISM/2018/263
Název stavby: Rekonstrukce hasičské zbrojnice, č.p. 1203, SDH Nejdek

	SOD	cenový rozdíl ZL č. 1	SOD vč. ZL č. 1	ZL č. 1 % navýšení	cenový rozdíl ZL č. 2	SOD vč. ZL č. 1, 2	ZL č. 2 % navýšení	cenový rozdíl ZL č. 3	SOD vč. ZL č. 1, 2, 3	ZL č. 3 % navýšení	cenový rozdíl ZL č. 4	dodatečné stavební práce	měněpráce	součet změn - prací	SOD vč. ZL č. 1, 2, 3, 4	ZL č. 4 % navýšení
Cena dle SOD	9 299 084,21 Kč			92 990,84			92 990,84			92 990,84						92 990,84
D.1.1 Architektonicko stavební řešení	6 420 826,24 Kč	62 009,63 Kč	6 482 835,87 Kč		99 351,41 Kč	6 582 187,28 Kč		96 344,18 Kč	6 678 531,46 Kč		76 606,20 Kč				6 755 137,66 Kč	
ZL č. 4 Betonáže 1. NP – úprava podlah											48 880,17 Kč	48 880,17 Kč	- Kč	48 880,17 Kč		
ZL č. 4 SDK podhled 1. PP, včetně zateplení											- 13 834,76 Kč	147 394,37 Kč	- 161 229,13 Kč	308 623,50 Kč		
ZL č. 4 SDK předstěna – místnost 2.09 WC											1 533,00 Kč	1 533,00 Kč	- Kč	1 533,00 Kč		
ZL č. 4 Betonáže 1. PP - úprava podlah											17 286,61 Kč	17 286,61 Kč	- Kč	17 286,61 Kč		
ZL č. 4 Vnitřní omítka 1. PP proti vlhkosti zdiva											22 741,18 Kč	32 793,18 Kč	- 10 052,00 Kč	42 845,18 Kč		
D.1.4a ZTI	546 648,00 Kč	62 724,19 Kč	609 372,19 Kč		609 372,19 Kč	609 372,19 Kč		609 372,19 Kč	609 372,19 Kč						609 372,19 Kč	
D.1.4b Plynoinstalace	72 869,00 Kč	72 869,00 Kč	72 869,00 Kč		72 869,00 Kč	72 869,00 Kč		72 869,00 Kč	72 869,00 Kč						72 869,00 Kč	
D.1.4c Přemístění plnicího zařízení	242 956,00 Kč	242 956,00 Kč	242 956,00 Kč		242 956,00 Kč	242 956,00 Kč		242 956,00 Kč	242 956,00 Kč						242 956,00 Kč	
D.1.4d VZT	147 000,00 Kč	147 000,00 Kč	147 000,00 Kč		147 000,00 Kč	147 000,00 Kč		147 000,00 Kč	147 000,00 Kč						147 000,00 Kč	
D.1.4e Elektroinstalace	817 679,97 Kč	94 189,50 Kč	911 869,47 Kč		911 869,47 Kč	911 869,47 Kč		911 869,47 Kč	911 869,47 Kč		- 116 692,73 Kč				795 176,74 Kč	
ZL č. 4 Elektromontáže – vybavení rozvaděče, hromosvod											- 116 692,73 Kč	116 983,20 Kč	- 233 675,93 Kč	350 659,13 Kč		
D.1.4f Ústřední vytápění	634 805,00 Kč	634 805,00 Kč	634 805,00 Kč		634 805,00 Kč	634 805,00 Kč		28 000,01 Kč	662 805,01 Kč						662 805,01 Kč	
VON Vedlejší a ostatní náklady	175 000,00 Kč	175 000,00 Kč	175 000,00 Kč		175 000,00 Kč	175 000,00 Kč		175 000,00 Kč	175 000,00 Kč						175 000,00 Kč	
D.2 Vybavení hasičské zbrojnice	241 300,00 Kč	241 300,00 Kč	241 300,00 Kč		241 300,00 Kč	241 300,00 Kč		241 300,00 Kč	241 300,00 Kč						253 800,00 Kč	
ZL č. 4 Vybavení interiéru - skříň atyp. č. 5											12 500,00 Kč	12 500,00 Kč	- Kč	12 500,00 Kč		
		218 923,32 Kč		4,81%	99 351,41 Kč		5,87%	124 344,19 Kč		10,76%	- 27 586,53 Kč	377 370,53 Kč	- 404 957,06 Kč	782 327,59 Kč		19,18%
	9 299 084,21 Kč		9 518 007,53 Kč	446 882,14 Kč		9 617 358,94 Kč	546 233,55 Kč		9 741 703,13 Kč	1 000 975,90 Kč					9 714 116,60 Kč	1 783 303,49 Kč



Změnový list č. 4

Stavba: Rekonstrukce zbrojnice HZS

Objednatel: Město Nejdek

Zhotovitel: Stavební společnost Varo, s. r. o.

Místo: Nejdek

Zpracoval: Ing. Petráš František

Datum: 17. 04. 2019

	celkem	přípočty	odpočty
Betonáže 1. NP – úprava podlah	48 880,17 Kč	48 880,17 Kč	0,00 Kč
SDK podhled 1. PP, včetně zateplení	-13 834,76 Kč	147 394,37	-161 229,13 Kč
SDK předstěna – místnost 2.09 WC	1 533,00 Kč	1 533,00 Kč	0,00 Kč
Elektromontáže – vybavení rozvaděče, hromosvod	-116 692,73 Kč	116 983,20 Kč	-233 675,93 Kč
Vybavení interiéru - skříň atyp. č. 5	12 500,00 Kč	12 500,00 Kč	0,00 Kč
Betonáže 1. PP - úprava podlah	17 286,61 Kč	17 286,61 Kč	0,00 Kč
Vnitřní omítka 1. PP proti vlhkosti zdiva	22 741,18 Kč	32 793,18 Kč	-10 052,00 Kč
	-27 586,53 Kč	377 370,53 Kč	-404 957,06 Kč
Celkem		bez DPH	-27 586,53 Kč
		DPH	-5 793,17 Kč
		vč. DPH	-33 379,70 Kč

ROZPOČET - Změnový list č. 4

Stavba: Rekonstrukce zbrojnice HZS

Objekt: Betonáže 1. NP

Objednatel: Město Nejdek

Zhotovitel: Stavební společnost Varo, s. r. o.

Místo: Nejdek

Zpracoval: Ing. Petráš František

Datum: 17.04.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	přípočty	odpočty
4		Vodorovné konstrukce						
	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,35	3 250,00	1137,50	1137,50	0,00
	430361121	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 216	t	0,02	44 500,00	667,50	667,50	0,00
	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	0,85	346,00	294,10	294,10	0,00
	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	0,85	69,00	58,65	58,65	0,00
5		Komunikace pozemní						
	572341112	Vyspravení krytu komunikací po překopecch plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	1,90	670,08	1273,15	1273,15	0,00
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
	631311126	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,58	3 410,00	5370,75	5370,75	0,00
	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,58	122,00	192,15	192,15	0,00
	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,10	31 400,00	2983,00	2983,00	0,00
	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše - m.č. - 2.03, 2.05, 2.06, 2.07	m2	10,25	597,00	6119,25	6119,25	0,00
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						
	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	3,60	74,30	267,48	267,48	0,00
	965031131	Bourání podlah z cihel kladených na plochu pl přes 1 m2	m2	1,65	196,00	323,40	323,40	0,00
	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,58	1 024,00	1612,80	1612,80	0,00
	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	8,00	199,00	1592,00	1592,00	0,00
997		Přesun sutě						
	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m	t	3,67	524,00	1920,98	1920,98	0,00
	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	3,67	213,00	780,86	780,86	0,00
	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	3,67	9,27	55,36	55,36	0,00
	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,67	150,00	549,90	549,90	0,00
	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	0,47	125,00	58,25	58,25	0,00
	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	3,20	200,00	640,00	640,00	0,00
998		Přesun hmot						
	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	7,19	334,10	2400,51	2400,51	0,00
PSV		Práce a dodávky PSV						
771		Podlahy z dlaždic						
	771591111	Podlahy penetrace podkladu pod nivelační stěrku	m2	27,09	40,30	1091,73	1091,73	0,00
	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	27,09	217,00	5878,53	5878,53	0,00
	771990191	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	27,09	55,50	1503,50	1503,50	0,00
	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,27	500,00	132,50	132,50	0,00
783		Dokončovací práce - nátěry						
	783901551	Omytí tlakovou vodou betonových podlah před provedením nátěru	m2	27,09	58,80	1592,89	1592,89	0,00
	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	27,09	105,00	2844,45	2844,45	0,00
	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	27,09	258,00	6989,22	6989,22	0,00
	783942251	Tmelení dilatační spáry betonového podkladu polyuretanovým tmelem	m	6,40	85,90	549,76	549,76	0,00
		celkem				48880,17	48880,17	0,00

ROZPOČET - Změnový list č. 4

Stavba: Rekonstrukce zbrojnice HZS

Objekt: Záměna kontaktního zateplení stropů za SDK podhled

Objednatel: Město Nejdek

Zhotovitel: Stavební společnost Varo, s. r. o.

Místo: Nejdek

Zpracoval: Ing. Petráš František

Datum: 17.04.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	přípočty	odpočty
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	-135,18	62,00	-8 381,16	0,00	-8 381,16
	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	-135,18	135,00	-18 249,30	0,00	-18 249,30
	621221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl do 120 mm	m2	-91,51	667,00	-61 037,17	0,00	-61 037,17
	63151527.IS	Isover TF PROFI 100mm, $\lambda_D = 0,036$ (W·m·K ⁻¹), 1000 x 600 x 100 mm, pevnost v tahu TR 10 kPa, fasádní minerální izolace s podélným vláknem.	m2	-93,34	284,00	-26 508,56	0,00	-26 508,56
	621221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl do 160 mm	m2	-43,67	722,00	-31 529,74	0,00	-31 529,74
	63151531R	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 150mm	m2	-44,00	352,80	-15 523,20	0,00	-15 523,20
	763	Konstrukce suché výstavby						
	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	135,18	23,40	3 163,21	3 163,21	0,00
	28329274	folie nehořlavá parotěsná pro interiér (reakce na oheň - třída E) 110 g/m2	m2	148,70	20,20	3 003,70	3 003,70	0,00
	763161716	SDK podkroví deska 1xA 15 TI 160 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	135,18	1 020,00	137 883,60	137 883,60	0,00
	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	2,86	1 170,00	3 343,86	3 343,86	0,00
		celkem				-13 834,76	147 394,37	-161 229,18

ROZPOČET - Změnový list č. 4

Stavba: Rekonstrukce zbrojnice HZS

Objekt: SDK předstěna v m. č. 2.09 WC

Objednatel: Město Nejdek


Zhotovitel: Stavební společnost Varo, s. r. o.

Místo: Nejdek

Zpracoval: Ing. Petráš František

Datum: 17.04.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	přípočty	odpočty
	763	Konstrukce suché výstavby						
	763121413	SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15	m2	2,90	475,00	1 377,50	1 377,50	0,00
	763121751	Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	2,90	39,50	114,55	114,55	0,00
	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	0,04	1 170,00	40,95	40,95	0,00
		celkem				1 533,00	1 533,00	0,00



ROZPOČET - Změnový list č. 4

Stavba: Rekonstrukce zbrojnice HZS

Objekt:

Vybavení rozvaděče, hromosvod

Objednatel: Město Nejdek

Zhotovitel: Stavební společnost Varo, s. r. o.

Místo: Nejdek

Zpracoval: Ing. Petráš František

Datum: 17.04.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	přípočty	odpočty
		Odpočet doplnění rozvaděče						
		Proudový chránič 25A/4/,03A FA6	ks	1,00	-1 185,41	-1 185,41	0,00	-1 185,41
		Jistič 6A/1/B	ks	1,00	-150,02	-150,02	0,00	-150,02
		Jistič 10A/1/B	ks	4,00	-149,07	-596,28	0,00	-596,28
		Jistič 16A/1/B	ks	5,00	-144,08	-720,40	0,00	-720,40
		Jistič 16A/3/B	ks	1,00	-541,43	-541,43	0,00	-541,43
		Přepěťová ochrana SALTEK FLP-B+C MAXI V/4	ks	1,00	-9 471,42	-9 471,42	0,00	-9 471,42
		Jistič s podpěťovou cívkou, 3x32A/400V, cívka 230V,50Hz	ks	1,00	-2 217,02	-2 217,02	0,00	-2 217,02
		Propojovací svorkovnice	ks	3,00	-367,15	-1 101,45	0,00	-1 101,45
		Ukončení vodičů v rozv. do 2,5 mm ²	ks	12,00	-17,47	-209,64	0,00	-209,64
		Ukončení vodičů v rozv. Do 16 mm ²	ks	1,00	-36,66	-36,66	0,00	-36,66
		Nový rozvaděč						
		Plastová rozvodnice pod omítku pro 4x 18 modulů, IP 40	ks	1,00	3 207,60	3 207,60	3 207,60	0,00
		Troj pólový jistič 32A/400V spodpěťovou cívkou 230V/50Hz	ks	1,00	2 016,00	2 016,00	2 016,00	0,00
		Svodič přepětí FLP-B+C MAXI/3	ks	1,00	8 446,80	8 446,80	8 446,80	0,00
		Proudový chránič 25A/400V.0,03A, 4pol.,G	ks	4,00	1 262,40	5 049,60	5 049,60	0,00
		Jednopolový jistič 6A/230V	ks	2,00	75,60	151,20	151,20	0,00
		Jednopolový jistič 10A/230V	ks	9,00	57,00	513,00	513,00	0,00
		Jednopolový jistič 16A/230V	ks	10,00	55,20	552,00	552,00	0,00
		Jednopolový jistič 20A/230V	ks	1,00	154,80	154,80	154,80	0,00
		Troj pólový jistič 10A,400V	ks	3,00	468,00	1 404,00	1 404,00	0,00
		Troj pólový jistič 20A,400V	ks	3,00	489,60	1 468,80	1 468,80	0,00
		Pulzní relé s tichým chodem jednopólové,16A/250V	ks	1,00	588,00	588,00	588,00	0,00
		Časové relé-přerušované spínání, 230V	ks	1,00	853,20	853,20	853,20	0,00
		Síťový napáječ pro dom. telefon	ks	1,00	1 323,60	1 323,60	1 323,60	0,00
		Nulová přípojnice – PEN, PE, N	ks	3,00	717,60	2 152,80	2 152,80	0,00
		Svorkovnice RS 6	ks	10,00	15,60	156,00	156,00	0,00
		Svorkovnice RS 16	ks	3,00	26,40	79,20	79,20	0,00
		Svorkovnice RS 2,5	ks	50,00	11,40	570,00	570,00	0,00
		Svorkovnice RS 35	ks	3,00	43,20	129,60	129,60	0,00
		Vybourání a osazení nového rozvaděče včetně zapojení	ks	1,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00
		Výroba rozvaděče	ks	1,00	18 828,00	18 828,00	18 828,00	0,00
		Hromosvod						
		Drát AL RD8/11 s izolací UV stab.	m	270,00	-243,32	-65 696,40	0,00	-65 696,40
		Montáž drátu hromosvodného D do 10 mm	m	270,00	30,00	8 100,00	8 100,00	0,00
		Drát AlMgSi 8 mm	m	270,00	167,96	45 349,20	45 349,20	0,00
		Kabel. rýha š.35 hl.50 uzem.4	m	-545,00	278,44	-151 749,80	0,00	-151 749,80
		Kabel. rýha š.35 hl.50 uzem.5	m	45,00	278,44	12 529,80	12 529,80	0,00
		celkem				-116 692,73	116 983,20	-233 675,93

ROZPOČET - Změnový list č. 4

Stavba: Rekonstrukce zbrojnice HZS
Objekt: Vybavení interiéru

Objednatel: Město Nejdek
 Zhotovitel: Stavební společnost Varo, s. r. o.
 Místo: Nejdek

Zpracoval: Ing. Petráš František
 Datum: 17.04.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstv i celkem	Cena jednotková	Cena celkem	přípočty	odpočty
	PSV	Práce a dodávky PSV						
	776	Truhlářské konstrukce						
		Dodávka a montáž skříně - prvek č. 5	kus	1,000	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00
	90096000R15	D+M kovová šatní skřín pro hasiče 3-dílná, výška 2,05 m, šířka 1,2 m, hloubka 0,5 m	kus	-6,000	7 850,00	-47 100,00	0,00	0,00
		D+M kovová šatní skřín pro hasiče 2-dílná, výška 2,05 m, šířka 1,2 m, hloubka 0,5 m	kus	9,000	5 233,33	47 100,00	0,00	0,00
		celkem				12 500,00	12 500,00	0,00

ROZPOČET - Změnový list č. 4

Stavba: Rekonstrukce zbrojnice HZS

Objekt: Betonáže 1. PP

Objednatel: Město Nejdek

Zhotovitel: Stavební společnost Varo, s. r. o.

Místo: Nejdek

Zpracoval: Ing. Petráš František

Datum: 17.04.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	přípočty	odpočty
	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše - m.č. - 1.03	m2	25,34	597,00	15 129,47	15 129,47	0,00
	771591111R	Penetrace podkladu pod betonový potěr	m2	25,34	40,30	1 021,20	1 021,20	0,00
	998	Přesun hmot						
	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	3,40	334,10	1 135,94	1 135,94	0,00
		celkem				17 286,61	17 286,61	0,00

ROZPOČET - Změnový list č. 4

Stavba: Rekonstrukce zbrojnice HZS

Objekt: Omítka 1. PP proti vlhkosti zdiva

Objednatel: Město Nejdek

Zhotovitel: Stavební společnost Varo, s. r. o.

Místo: Nejdek

Zpracoval: Ing. Petráš František

Datum: 17.04.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	přípočty	odpočty
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
612131121		Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	70,00	49,60	3 472,00	3 472,00	0,00
612321121		Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	70,00	197,00	13 790,00	13 790,00	0,00
612325412		Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	70,00	-122,40	-8 568,00	0,00	-8 568,00
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						
978013141		Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	70,00	-21,20	-1 484,00	0,00	-1 484,00
985111111		Otlučení omítek stěn	m2	70,00	63,00	4 410,00	4 410,00	0,00
997		Přesun sutě						
997013153		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	3,15	886,00	2 790,90	2 790,90	0,00
997013501		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,15	213,00	670,95	670,95	0,00
997013509		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	37,80	9,27	350,41	350,41	0,00
997013831		Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	8,49	750,00	6 363,75	6 363,75	0,00
998		Přesun hmot						
998011002		Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2,83	334,10	945,17	945,17	0,00
		celkem				22 741,18	32 793,18	-10 052,00