

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 28. 12. 2018

číslo smlouvy objednatele č. 62-2-6156/2018

číslo smlouvy zhotovitele: 195 18

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), v návaznosti na čl.

V. odst. 7 smlouvy o dílo

(dále jen „**dodatek**“)

Článek I.

Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever

Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever

IČO: 70884099

DIČ: CZ70884099, není plátce DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno

Číslo účtu: 10039881/0710

Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem

Zástupce objednatele, pověřený řešením technických problémů, zápisem do stavebního deníku, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla (dále jen „kontaktní osoba(y)“:

E-mail:

Telefon:

Fax:

Datová schránka: ybiaiuv

(dále jen „**objednatel**“)

a

MSO servis spol. s r.o.

Sídlo: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

Kontaktní adresa: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

IČO: 49971379

DIČ: CZ49971379

Jejímž jménem jedná: Ing. Luděk Šebesta – jednatel společnosti

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Hodonín

Číslo účtu: 673873543/0300

Zástupci zhotovitele, pověřeni řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen „Kontaktní osoba(y)“:

E-mail:

Telefon:

Fax:

Datová schránka: bh7rhj7

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 13570 (dále jen „**zhotovitel**“)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek II.
Předmět dodatku č. 1

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě čl. V.2 Smlouvy o dílo uzavřené dne 28. 12. 2018 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-6156/2018, ev. č. zhotovitele 195 18 (dále jen „**smlouva**“).
2. Vzhledem k nutnosti dodatečných stavebních prací neměnicích celkovou povahu veřejné zakázky v celkové hodnotě víceprací 1 282 384,56 Kč vč. DPH (což je 1 059 821,95 Kč bez DPH) a vzhledem k nutnosti méněprací ve výši 208 998,23 Kč včetně DPH (což je 172 725,81 Kč bez DPH) se v návaznosti na změnový list č. 1 odsouhlasený objednatelem a v návaznosti na čl. V. odst. 7 smlouvy mění čl. V. odst. 2 smlouvy, a to tak, že cena díla se zvyšuje o **1 073 386,33 Kč včetně DPH** (což je **887 096,14 Kč bez DPH**) – takto:

„2. Cena díla stanovená podle výše popsaných pravidel činí v Kč :

CENA	cena bez DPH	DPH (21%)	cena vč. DPH
CELKEM	24 307 096,14 Kč	5 104 490,19 Kč	29 411 586,33 Kč


(slovy: *dvacetčtyřimilionůtřístasedmtisícdevadesátšest korun českých čtrnáct haléřů bez DPH*).“

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.


Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
3. Strany připojují po řádném přečtení obsahu smlouvy svoje podpisy na důkaz bezvýhradného souhlasu s jejím obsahem.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující dokumenty:

a) Změnový list č. 1

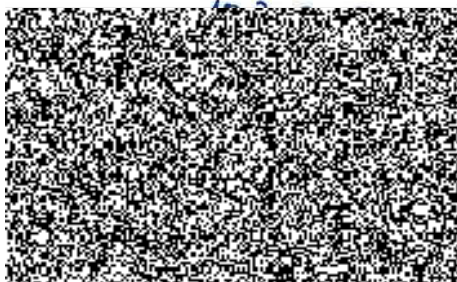

ředitel HZS Jihomoravského kraje
otisk razítka:



V Kyjově dne 2019



Za
MSO servis spol. s r.o.
Ing. Luděk Šebesta
jednatel společnosti

otisk razítka

MSO servis spol. s r.o.
Svatohorská 591/87, 697 01 Kyjov
IČO: 499 71 379, DIČ: CZ49971379
- 33 -

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Hasičská stanice - Slavkov u Brna		
Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje		
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov		
TDI:			
Projektant:	PROMED Brno, spol. s r.o., Žitná 19, Řečkovice, 62100 Brno 21, jednatel Ing. Zsolt Kocsis		

Popis změny:

1. Bourací práce stávající komunikace, zděného oplocení vč. jejich základů
Z důvodu výstavby objektu SO 01, zemních prací a přípravy staveniště je nutné odstranit 5 kusů pařezů, původní příjezdovou asfaltovou komunikaci vč. obrubníků a asfaltového stávajícího parkoviště. Dále bude odstraněno zděné oplocení vč. základů. Vše bude vybouráno a odvezeno, uloženo na skládce vč. poplatku. Rozsah bourací plochy je od výtčení krajního rohu budovy SO 01 po ohraničení autobusového nádraží. Není řešena stávající asfaltová plocha v zadní části a plocha s dlažebními kostky před objektem SO 01.


2. Demontáž stávajícího oplocení
Z důvodu výstavby objektu SO 01 je provedena příprava staveniště a část stávajícího oplocení z pletiva nacházející v místě budoucí výstavby demontována včetně brány, pojízdné brány, branky v přední části od ulice a u autobusového nádraží.

3. Doplnění chybějící vrtané piloty P 159
Ve výkresu č. D 2.2.11 a do výkazu výměr byla projektantem doplněna chybějící vrtaná pilota ozn. P 159

4. Rozšíření výkopů základů a odpočet stabilizace zeminy a výkopů základů v pasech
Původní navržené projektové řešení výkopů pouze hloubením rýh základových pásů nelze provést z důvodu technologie vrtání pilotů pod základovými pásy, které je prováděno ve stavební jámě až v úrovni pod základovými pásy -1,3m speciálně konstruovanou vrtnou soupravou. Také z důvodu nálezů nesoudržné vrstvy zeminy a makadamu ve výkopu. Z uvedených důvodů bylo dohodnuto a potvrzeno zápisem ve stavebním deníku, že musí být proveden kompletní výkop stavební pláně pro základy na úroveň -1,3m s rozšířením o 1m po celém obvodu SO01 pro bednění. Ve výkopu byl nalezen stávající makadam pod komunikací v tl. 0,3m. Bylo s investorem domluveno, že nalezený makadam bude využit do plochy základové podkladní vrstvy. Záměnou zeminy za makadam se zhutněním vnitřních ploch pod základy v tl. 0,3m bude zajištěna únosnost zátěžovou statickou zkouškou. Stabilizace zeminy vápnem bude odečtena v méněpracích. Z výkopu provedeny odpočty bouraných hmot.

Z důvodu nesrovnalostí mezi projektem a výkazem výměr budou provedeny uvedené změny.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení		x	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	Cenový nárůst za změnový list č.1 bez DPH
	náklady na změnu bez DPH	887 096,14 Kč	3,79%
	Výše DPH sazba:	21%	186 290,19 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	1 073 386,33 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	23 420 000,00 Kč	
	Cena díla vč. DPH (dle SOD)	28 338 200,00 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	-172 725,81 Kč	-0,74%
	Méněpráce celkem vč. DPH	-208 998,23 Kč	
	Vícepráce celkem bez DPH	1 059 821,95 Kč	4,53%
	Vícepráce celkem vč. DPH	1 282 384,56 Kč	
	Hodnota změny celkem za změnový list č. 1 bez DPH	1 232 547,76 Kč	5,27%
	Hodnota změny celkem za změnový list č. 1 vč. DPH	1 491 382,79 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	02/2019	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	

odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	27. 06. 2019	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	27. 06. 2019	
	TDI:	27. 06. 2019	
	Projektant:	27. 06. 2019	
	Objednatel (statutární zástupce):	3. 7. 2019	
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ke Změnovému listu č. 1		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **195 18** **Hasičská stanice - Slavkov u Brna**

Změnový list č.1

Objednatel:	Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 685/1 61400 Brno-Zábrdovice	IČO: 70884099 DIČ: CZ70884099
--------------------	---	--

Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o. Svatoborská 591/87 69701 Kyjov	IČO: 49971379 DIČ: CZ49971379
--------------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	868 773,14
PSV	9 955,50
MON	8 367,50
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	887 096,14

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	887 096,14 CZK
Základní DPH	21 %	186 290,19 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH **1 073 386,33 CZK**

v 27. 06. 2019

dne

MSO servis spol. s r.o.

Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

DIČ: CZ49971379



2 -
Za objednatele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Změnový list č.1	0	887 096	186 290	1 073 386	100
1.1	VP Bourací práce stávající komunikace ,	0	893 426	187 620	1 081 046	101
2.1	VP Demontáž stávajícího oplocení	0	9 956	2 091	12 046	1
3.1	VP Doplnění chybějící piloty vrtané P 159	0	24 339	5 111	29 450	3
4.1	VP Rozšířené výkopy základů	0	132 101	27 741	159 842	15
4.2	MP Odpočet stabilizace a částí výkopů za	0	-172 726	-36 272	-208 998	-19
Celkem za stavbu		0	887 096	186 290	1 073 386	100

Popis rozpočtu: 1.1 - VP Bourací práce stávající komunikace , zděného oplocení vč. jejich základů
Z důvodů výstavby objektu SO 01, zemních prací a přípravy staveniště je nutné odstranit 5 kusů pařezů, původní příjezdovou asfaltovou komunikaci vč. obrubníků a asfaltového stávajícího parkoviště. Dále bude odstraněno zděné oplocení vč. základů. Vše bude vybouráno a odvezeno, uloženo na skládce vč. poplatku. Rozsah bourací plochy je od vytýčení krajního rohu budovy SO 01 po ohraničení autobusového nádraží. Není řešena stávající asfaltová plocha v zadní části a plocha s dlažebními kostky před objektem SO 01.

Popis rozpočtu: 2.1 - VP Demontáž stávajícího oplocení

Bylo dohodnuto se zástupci města a investorem, že bude nad rámec SOD provedena příprava staveniště odstraněním původního oplocení.

Z důvodu výstavby objektu SO 01 bude část stávajícího oplocení z pletiva nacházející v místě budoucí výstavby demontována včetně brány, pojezdové brány, branky v přední části od ulice a u autobusového nádraží.

Popis rozpočtu: 3.1 - VP Doplnění chybějící piloty vrtané P 159

Ve výkresu č.D.2.2.11 a do výkazů výměr byla projektantem doplněna chybějící vrtaná pilota ozn. P 159.

Popis rozpočtu: 4.1 - VP Rozšířené výkopy základů

Původní navržené projektové řešení výkopů pouze hloubením rýh základových pásů nelze provést z důvodu technologie vrtání pilotů pod základovými pásy, které je prováděno ve stavební jámě až v úrovni pod základovými pásy - 1,3m speciálně konstruovanou vrtnou soupravou. Také z důvodu nálezů nesoudržné vrstvy zeminy a makadamu ve výkopu. Z uvedených důvodů bylo dohodnuto a potvrzeno zápisem ve stavebním deníku, že musí být proveden kompletní výkop plochy stavební pláně pro základy na úroveň -1,3m s rozšířením o 1m po celém obvodu objektu SO 01 pro bednění. Ve výkopu byl nalezen stávající makadam pod komunikací v tl. 0,3m. Bylo s investorem domluveno, že nalezený makadam bude využit do plochy základové podkladní vrstvy. Záměnou zeminy za makadam se zhutněním vnitřních ploch pod základy v tl. 0,3m bude zajištěna únosnost doložená zátěžovou statickou zkouškou. Stabilizace zeminy vápnem bude odečtena v méněpracích.

Popis rozpočtu: 4.2 - MP Odpočet stabilizace a částí výkopů základů v pásech

Stabilizace zeminy je odečtena. Změna částí výkopu v pásech na odkopávku odečtena.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			188 172,72	21
1.	Piloty vrtané	HSV			24 339,23	3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			2 393,20	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			32 193,04	4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			9 955,50	1
M46	Zemní práce při montážích	MON			8 367,50	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			621 674,95	70
Cena celkem					887 096,14	100

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
O: 1 Změnový list č.1
R: 1.1 VP Bourací práce stávající komunikace , zděného oplocení vč. jejich základů

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1	Zemní práce				228 797,78
1 113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho stávající chodník vedle stávající pojízdné brány u autobusového nádraží : 4,4*1,6	m2	7,04000 7,04000	59,20	416,77
2 113108426R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.26 cm od pojízdné brány stávající asfaltová komunikace vedle autobus. nádraží š.5m délka 51 m : 5*51+4*5 rozsah: po hranu betonového základu v zatáčce s hranou plochy autobus.nádraží : před pojízdnou bránou : 12*5 stávající parkoviště pod objektem SO01 : 10*17+4*12	m2	553,00000 275,00000 60,00000 218,00000	136,50	75 484,50
3 113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních podél zděného oplocení stávající asfaltové komunikace : 5*2+40*2+2+4+11+2,5 vjezd od stáv. vjezd. brány : 10 část obrubníků komunikace autobusového nádraží : 10 stávající parkoviště : 12+5+3+16,3*2+1,5*2+16	m	201,10000 109,50000 10,00000 10,00000 71,60000	91,00	18 300,10
4 130901121RT3	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. bagrem s kladivem betonové základy stávajícího oplocení : 0,5*0,9*(40*2+11+2+4) betonový základ pod pilíři u brány : 1*2*1+1*1*1,5 betonový základ pod obrubníky : 201,1*0,35*0,35*1	m3	71,78475 43,65000 3,50000 24,63475	1 875,00	134 596,41
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				2 393,20
5 919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm řezání stávajícího krytu od plochy RC modely na hranici autobus. nádraží : 8 řezání krytu hrany vjezdu před pojízdnou bránou : 12 řezání krytu stávajícího parkoviště : 5+6	m	31,00000 8,00000 12,00000 11,00000	77,20	2 393,20
Díl: 96	Bourání konstrukcí				32 193,04
6 962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC zídka vedle stávající pojízdné brány : 1,5*0,3*1,3	m3	0,58500 0,58500	786,00	459,81
7 962032314R00	Bourání pilířů cihelných pilíře plotu o rozměru 0,3*0,3*1,3m, množství 22 ks : 0,3*0,3*1,3*22	m3	2,57400 2,57400	1 623,00	4 177,60
8 962032432R00	Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC oplocení cihelné děrované tvarovky výška 1,3m, 20 polí : 1,3*4*19*0,2+1,3*2*1*0,2	m3	20,28000 20,28000	664,00	13 465,92
9 976011211R00	Demontáž betonových plotových desek zákryt bouraného pilíře : 22	kus	22,00000 22,00000	151,00	3 322,00
10 962 VC	Bourání vykopaného prostého betonu na deponii pro ukládku na skládku na vel.do30*30 bagrem s klad. Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 71,78475	m3	71,78475 71,78475	150,00	10 767,71
Díl: M46	Zemní práce při montážích				8 367,50
11 162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	5,00000	125,50	627,50
12 460030121R00	Odstranění pařezů průměru do 30 cm	kus	5,00000	958,00	4 790,00
13 4601 VC	Likvidace pařezů do D 30 cm	ks	5,00000	590,00	2 950,00
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				621 674,95

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
O: 1 Změnový list č. 1
R: 1.1 VP Bourací práce stávající komunikace , zděného oplocení vč. jejich základů

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14 979082316R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 4000 m 213,324+28,7964+316,316	t	558,43640 558,43640	117,00	65 337,06
15 979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 558,43640	t	558,43640 558,43640	162,00	90 466,70
16 979084212R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 50 m Bylo dohodnuto ze zástupci města Slavkov, že bouraná dlažba bude uložena na jejich určené místo ve vzdálenosti do 50 m od stavby. : dlažba - chodník umístěna na místo určené MÚ : 7,04*0,138 doprava vybour. betonu na mezideponii k zpracování bouráním na rozměry do 30x30 : Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 213,32400	t	214,29552 0,97152 213,32400	354,50	75 967,76
17 979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm beton. základy - bourání : 2,2*71,785 obrubník bourání : 0,27*201,1 plot. deska bourání : 0,05*22	t	213,32400 157,92700 54,29700 1,10000	300,00	63 997,20
18 979990105R00	Poplatek za skládku suti-ciheľ.výrobky do 30x30 cm pilíře,plná zídka - bourání : 1,8*(0,58+2,574) děrovaná zídka - bourání : 1,14*20,28	t	28,79640 5,67720 23,11920	300,00	8 638,92
19 979990113R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30 stávající asfaltová komunikace, parkoviště- bourání : 0,572*553	t	316,31600 316,31600	985,00	311 571,26
20 979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 558,43640	t	558,43640 558,43640	10,20	5 696,05

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
 O: 1 Změnový list č.1
 R: 2.1 VP Demontáž stávajícího oplocení

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767	Konstrukce zámečnické				9 955,50
1 767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	25,00000	125,00	3 125,00
	demontáž stávajícího oplocení - přední část od parkoviště, přesun na skládku investora : 25		25,00000		
2 767920820R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2	kus	1,00000	310,50	310,50
3 767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	55,00000	48,00	2 640,00
	demontáž sloupků stávajícího oplocení přední část o silnice : 5*11		55,00000		
4 767 03	Demontáž, posunutí a montáž cedule - povod.ochrana	soubor	1,00000	300,00	300,00
5 76701VC	Demontáž posuvné brány vč. branky a přesunutí na skládku investora	soubor	1,00000	3 580,00	3 580,00

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
 O: 1 Změnový list č. 1
 R: 3.1 VP Doplnění chybějící piloty vrtané P 159

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1.	Piloty vrtané				24 339,23
1 3	Vrty pro piloty pr. mm, třída vrtatelnosti profil 630 mm (bez hluchého vrtání.-II. P 159 : 7	m	7,00000	1 450,00	10 150,00
2 4	Ocelová výztuž pilot výroba a dodání ocelového armokoše dle PD včetně centrovacích prvků a její osazení do vrtů (množství navýšeno o 3 % na prostřih) P159 : 0,10099	t	0,10099	27 000,00	2 726,73
3 5	Beton pilot tř. C 25/30, XA2 dodání betonové směsi tř. dle PD, množství navýšeno o 10 % jako ztrátové a o množství potřebné k přebetonování hlav všech pilot o 30 cm P 159 : 2,4026	m3	2,40260	2 500,00	6 006,50
4 6	Zřízení piloty provedení betonáže pilot a odpažení pilot	m	7,00000	650,00	4 550,00
5 7	Likvidace vytěženého materiálu z vrtů P159 : 2,184	m3	2,18400	100,00	218,40
6 8	Příplatek za likvidaci vytěženého materiálu odvoz vytěženého materiálu z vrtů na skládku do 10 km včetně poplatků za uložení	m3	2,18400	150,00	327,60
7 9	Geodetické práce geodetické vytýčení jednotlivých pilot a jejich zpětné zaměření pro DSP (pouze v případě, že se vrtá bez šablon) P159 : 1*2	ks	2,00000	180,00	360,00
			2,00000		

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
O: 1 Změnový list č.1
R: 4.1 VP Rozšířené výkopy základů

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1	Zemní práce				132 100,75
1 122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 smluvní : -1*(20*13) -0,5*(14*31) skutečnost : pro pilot. strojní založení a bednění základů bude provedeno rozšíření výkopů o 1m po celém obvodu objektu : hloubka výkopu celého objektu 1,3m pod PT z toho bourání komunikace hl. 0,3m : garáže : 1*5,6*21+1,3*9,25*21 zázemí : 1*5,6*15,2+1,3*9,25*15,2 1*8*20+1,3*6*20 odpočty bouraných hmot z výkopu stavební jámy : nález betonové základy oplocení+borubníků+piíře : - 71,78475 nález žb základ z původní stavby : -71,472 nález žb základů ve výkopu : -11,102 nález žb šachet, vpustí : - (3,68+pi*0,25*0,25*1,3*4+pi*0,2*0,2*1,3) 2 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 317,80187 3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m smluvní : pro zpětný zásyp : - 1*0,5*(19,8+1,1+14,5+30,7+12,755+18,685+20,5)*2 skutečnost : pro zpětný zásyp : zásyp zeminy z výkopu obvod objektu SO01 : 1,3*1*(19,9+0,7+14,1+30,7+11,8+18,685+20,5+12,5)*2 zásyp vnitřní plochy zeminy z výkopu- zázemí : 0,3*(5,519*10,7+0,75*4,37+7,8*4,37+9,37*4,37+1,16*29,8 +10,7*4,8+17,9*4,4)*2 zásyp vnitřní plochy makadame z výkopu : zázemí : 0,3*(5,519*10,7+0,75*4,37+7,8*4,37+9,37*4,37+1,16*29,8 +10,7*4,8+17,9*4,4)*2 garáže : 0,3*11,35*18,45*2 4 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 smluvní : - 1*0,5*(19,8+1,1+14,5+30,7+12,755+18,685+20,5) skutečnost : pro zpětný zásyp : zásyp zeminy z výkopu obvod objektu SO01 : 1,3*1*(19,9+0,7+14,1+30,7+11,8+18,685+20,5+12,5) zásyp vnitřní plochy zeminy z výkopu- zázemí : 0,3*(5,519*10,7+0,75*4,37+7,8*4,37+9,37*4,37+1,16*29,8 +10,7*4,8+17,9*4,4) zásyp vnitřní plochy makadame z výkopu :	m3	317,80187 -260,00000 -217,00000 370,12500 267,90000 316,00000 -71,78475 -71,47200 -11,10200 -4,86438	185,00	98 793,35
2 122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 317,80187	m3	317,80187 317,80187	11,00	3 495,82
3 162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m smluvní : pro zpětný zásyp : - 1*0,5*(19,8+1,1+14,5+30,7+12,755+18,685+20,5)*2 skutečnost : pro zpětný zásyp : zásyp zeminy z výkopu obvod objektu SO01 : 1,3*1*(19,9+0,7+14,1+30,7+11,8+18,685+20,5+12,5)*2 zásyp vnitřní plochy zeminy z výkopu- zázemí : 0,3*(5,519*10,7+0,75*4,37+7,8*4,37+9,37*4,37+1,16*29,8 +10,7*4,8+17,9*4,4)*2 zásyp vnitřní plochy makadame z výkopu : zázemí : 0,3*(5,519*10,7+0,75*4,37+7,8*4,37+9,37*4,37+1,16*29,8 +10,7*4,8+17,9*4,4)*2 garáže : 0,3*11,35*18,45*2	m3	705,16754 -118,04000 335,10100 181,23102 181,23102 125,64450	44,00	31 027,37
4 167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 smluvní : - 1*0,5*(19,8+1,1+14,5+30,7+12,755+18,685+20,5) skutečnost : pro zpětný zásyp : zásyp zeminy z výkopu obvod objektu SO01 : 1,3*1*(19,9+0,7+14,1+30,7+11,8+18,685+20,5+12,5) zásyp vnitřní plochy zeminy z výkopu- zázemí : 0,3*(5,519*10,7+0,75*4,37+7,8*4,37+9,37*4,37+1,16*29,8 +10,7*4,8+17,9*4,4) zásyp vnitřní plochy makadame z výkopu :	m3	352,58377 -59,02000 167,55050 90,61551	22,00	7 756,84

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
O: 1 Změnový list č.1
R: 4.1 VP Rozšířené výkopy základů

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	zázemí :		90,61551		
	0,3*(5,519*10,7+0,75*4,37+7,8*4,37+9,37*4,37+1,16*29,8+10,7*4,8+17,9*4,4)				
	garáže : 0,3*11,35*18,45		62,82225		
5 174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	352,58377	88,00	31 027,37
	smluvní : -		-59,02000		
	1*0,5*(19,8+1,1+14,5+30,7+12,755+18,685+20,5)				
	skutečnost :				
	zásyp zeminy z výkopu obvod objektu SO01 :		167,55050		
	1,3*1*(19,9+0,7+14,1+30,7+11,8+18,685+20,5+12,5)				
	zásyp vnitřní plochy zeminy z výkopu- zázemí :		90,61551		
	0,3*(5,519*10,7+0,75*4,37+7,8*4,37+9,37*4,37+1,16*29,8+10,7*4,8+17,9*4,4)				
	zásyp vnitřní plochy makadamem z výkopu :				
	zázemí :		90,61551		
	0,3*(5,519*10,7+0,75*4,37+7,8*4,37+9,37*4,37+1,16*29,8+10,7*4,8+17,9*4,4)				
	garáže : 0,3*11,35*18,45		62,82225		

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
O: 1 Změnový list č.1
R: 4.2 MP Odpočet stabilizace a části výkopů základů v pásech

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1	Zemní práce				-172 725,81
1 132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	-74,39138	255,00	-18 969,80
	smluvní :				
	garáž :				
	-0,5*0,75*(11,35*2+19,9*2)		-23,43750		
	zázemí :				
	-0,8*0,75*(14,1+30,7+11,75+18,7+29,8*2+0,5+4,4+4,7)		-86,67000		
	skutečnost :				
	rozšíření rýh na šířku 1,15 m pro montáž bednění s		10,79850		
	hloubkou výkopu 0,15m : 0,15*1,15*(11,35*2+19,95*2)				
	0,15*1,15*(14,1+30,7+11,75+18,7+29,8*2+0,5+4,4+4,7)		24,91763		
2 132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	-74,39138	11,00	-818,31
	Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -74,39138		-74,39138		
3 162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-109,16951	143,00	-15 611,24
	Hodnota z bývalého odkazu. : 317,80187		317,80187		
	odpočet hloubení rýh : -74,391375		-74,39138		
	odpočet zásypů : -352,58		-352,58000		
4 162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	-545,85000	9,90	-5 403,92
	-109,17*5		-545,85000		
5 171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-109,16951	16,50	-1 801,30
	Odkaz na mn. položky pořadí 3 : -109,16951		-109,16951		
6 199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-109,16951	143,00	-15 611,24
	Odkaz na mn. položky pořadí 3 : -109,16951		-109,16951		
7 561431112KS1	Stabilizace zeminy vápnem	m2	-694,00000	165,00	-114 510,00
	-(20*13)		-260,00000		
	-(14*31)		-434,00000		