


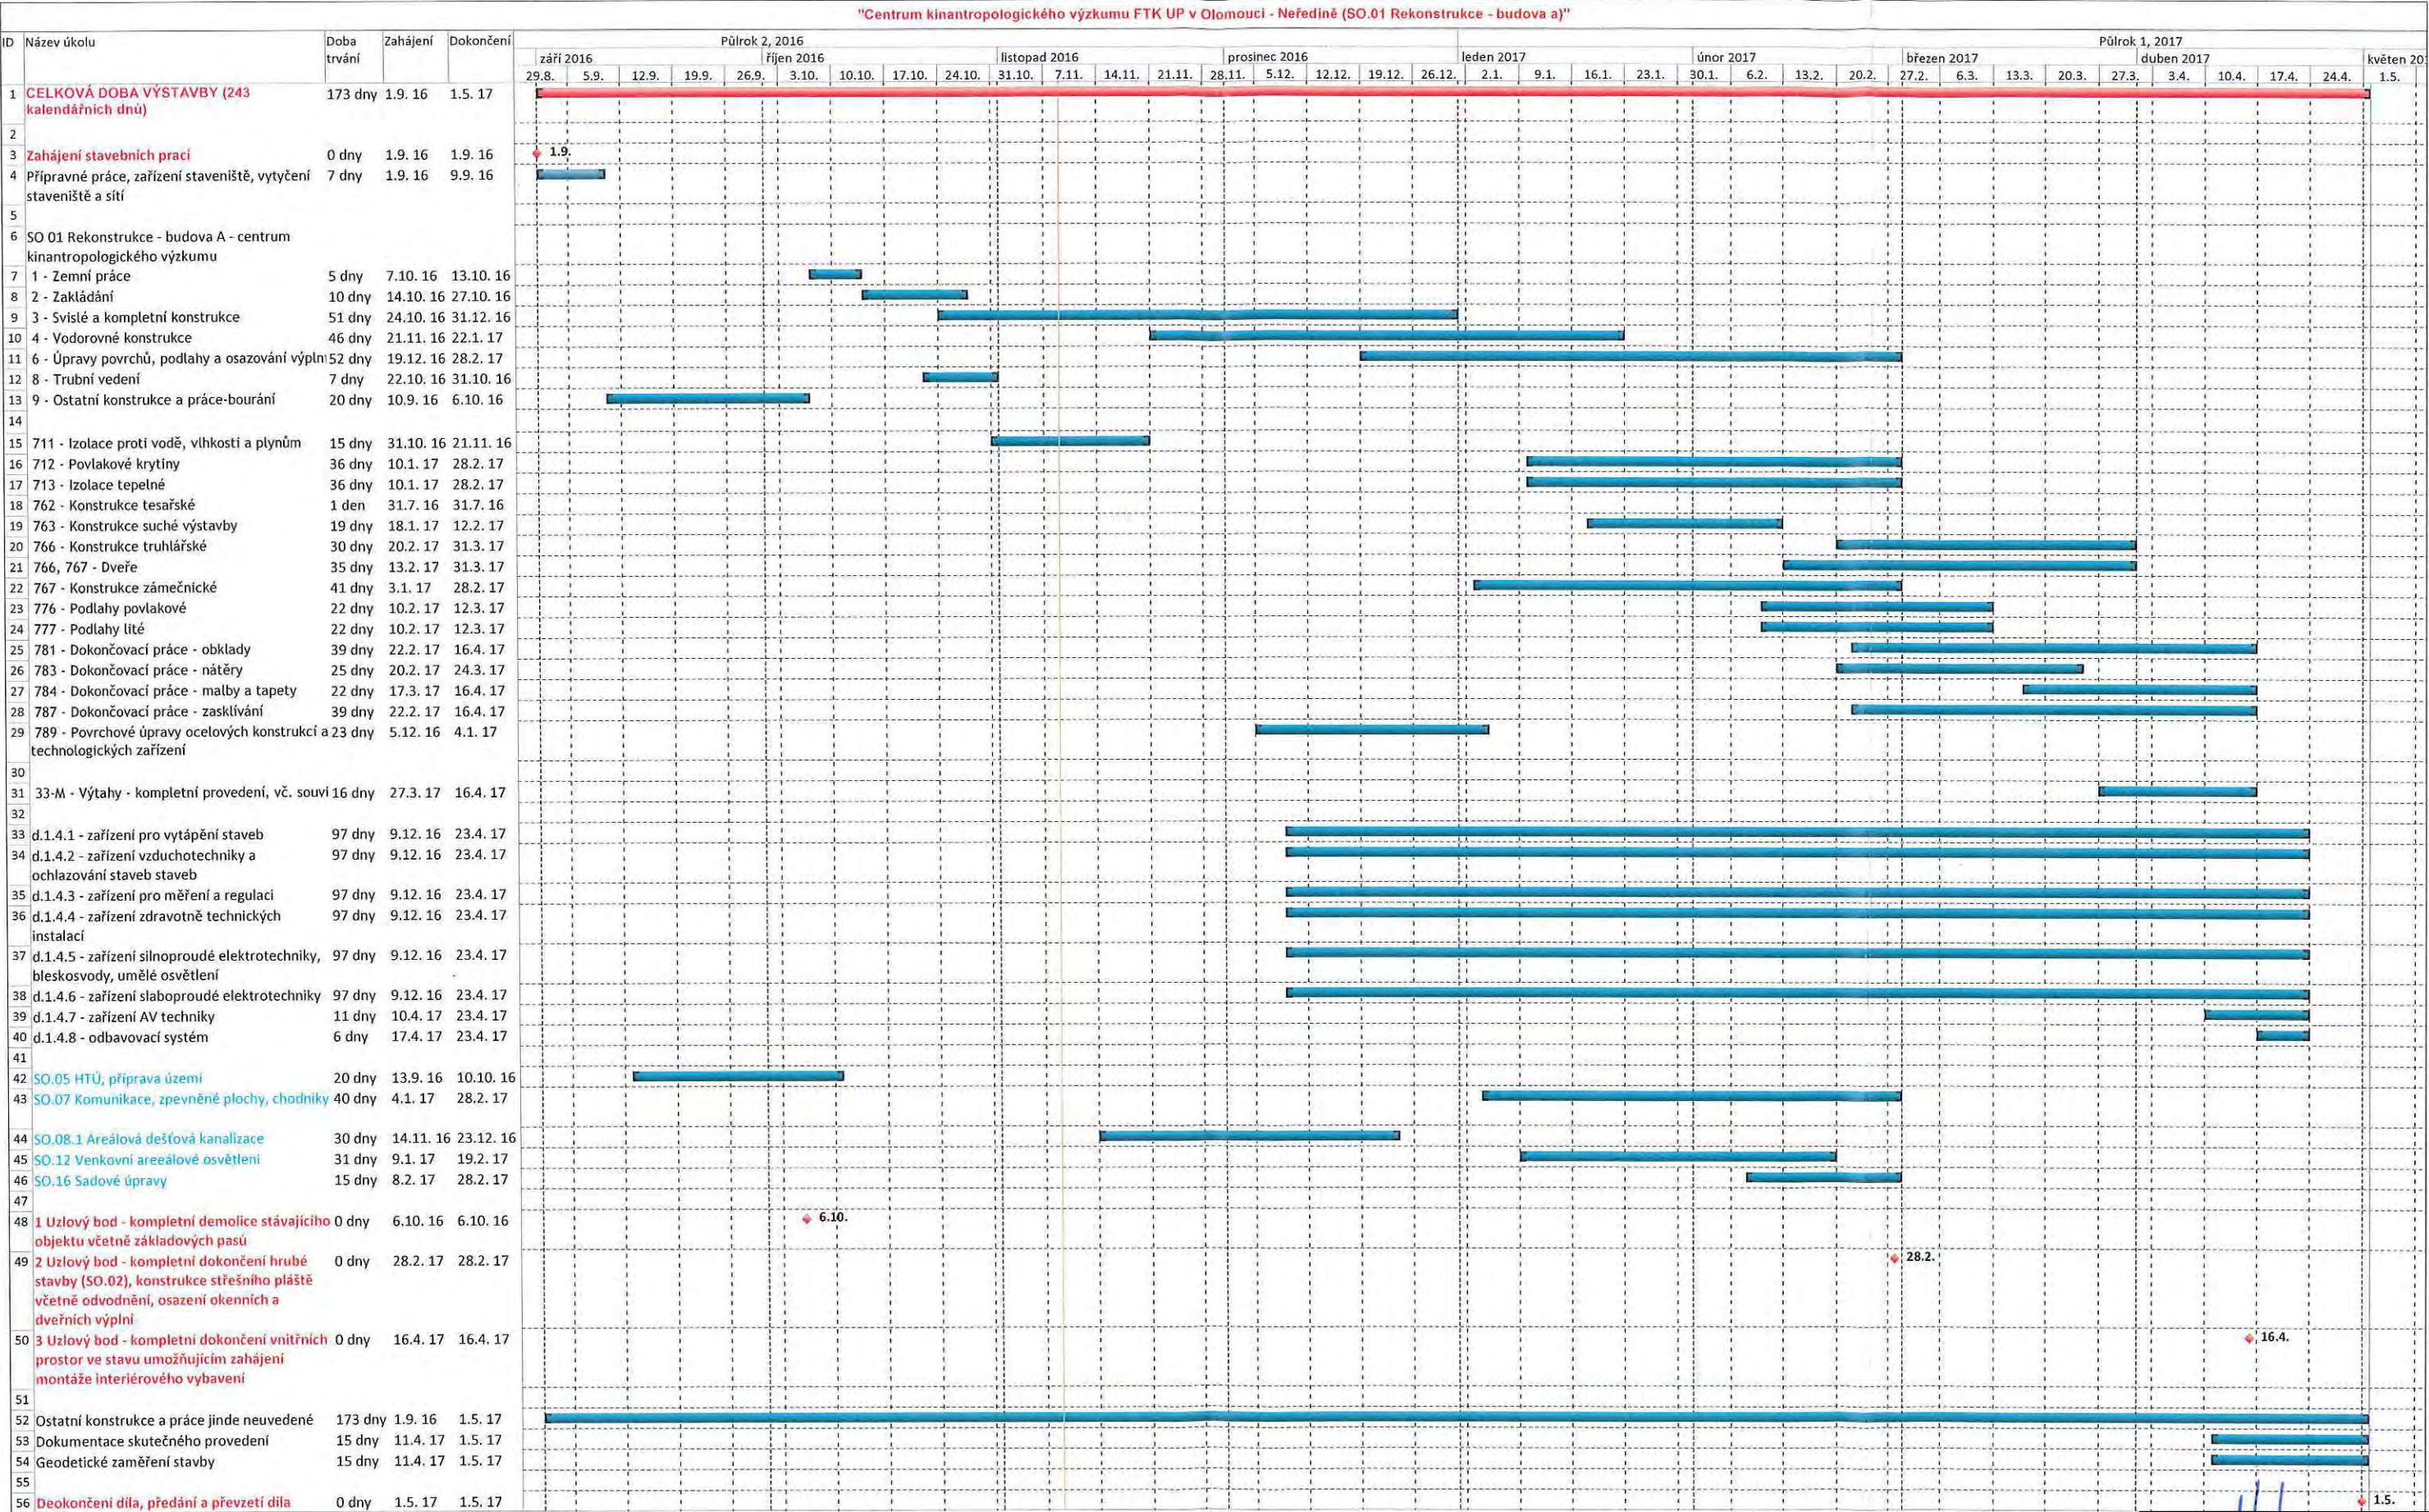

Ve Zlíně
Datum: 21.7.2016
Doba výstavby 243 kalendářních dní

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Vnější úkoly

Vnější milník

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Konečný termín

Průběh

VV	-(3,663+0,90*2+0,80+2,813)		-9,076
VV	(1,295+2,55)*2	"m.č. a3.21	7,690
VV	-0,90*2		-1,800
VV	(5,419+5,425)*2	"m.č. a3.22	21,688
VV	-(0,90+3,724)		-4,624
VV	Mezisoučet		132,158
VV	k podlahám PF.1		
VV	5,31-3,98	"m.č. a0.01	1,330
VV	k podlahám PF.2		
VV	2,825+8,675+12,197	"m.č. a0.02	23,697
VV	10,275+6,273+1,95+17,875		36,373
VV	4,225+4,225		8,450
VV	-(1,80*2+0,90*2+0,80)		-6,200
VV	-(3,98+0,80+1,18+0,80+0,90)		-7,660
VV	Mezisoučet		55,990
VV	k podlahám PF.3		
VV	5,356-3,98	"m.č. a1.01	1,376
VV	12,915	"m.č. a1.01b	12,915
VV	2,65+3,932+3,195	"m.č. a1.02	9,777
VV	2,685+8,647+3,24+20,649		35,221
VV	4,225*2+3,106		11,556
VV	-(1,80+0,90+1,80*2+1,167+0,90)		-8,367
VV	-(0,90*2+0,80+3,98+0,80+1,18)		-8,560
VV	-(0,80+0,90*2)		-2,600
VV	2,677*2+3,10	"m.č. a1.16	8,454
VV	5,356-3,98	"m.č. a2.01	1,376
VV	12,915	"m.č. a2.01b	12,915
VV	-0,90*2		-1,800
VV	1,03+6,387*2+1,05	"m.č. a2.02, a2.31	14,854
VV	0,285+6,522+5,17+2,482*2+0,60*2		18,141
VV	6,522+0,285		6,807
VV	0,15+5,465+2,50+28,69		36,805
VV	4,225*2+2,85+0,80		12,100
VV	-(0,90*2+0,80*2+0,90)		-4,300
VV	-(0,90*4+0,80+3,98+0,80+1,18+0,80)		-11,160
VV	5,356-3,98	"m.č. a3.01	1,376
VV	5,75+6,225+1,35*2+9,66	"m.č. a3.02	24,335
VV	4,14+1,808*2+2,918		10,674
VV	2,00+28,41+4,088*2+2,50+4,385		45,471
VV	-(0,80+0,90*2+2,813+2,00)		-7,413
VV	-(2,00+0,80+0,90+3,98+0,80)		-8,480
VV	-(1,18+0,80+0,90*3)		-4,680
VV	0,60+2,55+4,20+2,575	"m.č. a3.25	9,925
VV	Mezisoučet		216,718
VV	příčky SDK místo skleněných		
VV	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
VV	5,85*2-0,90*2	"m.č. a0.20, a0.21	9,900
VV	5,85*2-0,90	"m.č. a0.28	10,800
VV	3,10*2-0,90	"m.č. a1.12	5,300
VV	5,74*2	"m.č. a1.17	11,480
VV	3,95-0,90	"m.č. a1.20	3,050
VV	11,465*2-0,90*3	"m.č. a2.11, a2.13	20,230
VV	8,09*2-0,90*2	"m.č. a2.22, a2.23	14,380
VV	2,10*2-2,90	"m.č. a3.11	1,300
VV	3,13*2-0,90	"m.č. a3.18	5,360
VV	2,90*2-0,80	"m.č. a3.27a	5,000

	VV		2,815*2-0,80	"m.č. a3.26				4,830		
	VV		Mezisoučet					91,630		
	VV		Součet					496,496		
432	K	776521201	PB.1, PB.2, PB.4, PB.5, PB.7, PB.8	M+D Povlaková krytina PVC s PUR protiskluz. úpravou tl. 2,00mm lepená	m2	265,540	637,10		169 175,53	
	PP		Speciální syntetická homogenní vinylová podlahová krytina s povrchovým vsypem protiskuzných částic dle EN 13845 vhodná pro sportovní stavby, zátěž EN 685 třídy 34 (komerční prostory - velmi vysoké), opotřebení cykly EN13845 >100 000 , kročejový útlum dle EN ISO 140-8 min. 2dB, dle EN 13 501-1 splňuje třídu reakce na oheň Bfl s1, protiskluznost splňující předpisy pro provoz bazénů, zkoušky na obutou i bosou nohu; min. R10 dle BGR 181, klasifikace protiskluznosti dle normy EN 13845 - třída s botami Esf, třída bez bot - Esb, součinitel smykového tření dle přísl. norem a v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., 268/2009 Sb., ČSN 74 4505 v platném znění pozd. předpisů. Odolnost proti chemikáliím v souladu s EN 423. Dodavatel doloží příslušné certifikáty výrobce nebo atesty Státní zkušebny.							
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Vzhledem k nemožnosti uvést referenční typ upřesní konkrétní vzor a barevnost podlahy architekt (atelier-r) dodavateli na stavbě, je třeba nacenit výrobky vyšší cenové třídy odpovídající vyšší estetické kvalitě. Jedná se o pohledový velmi exponovaný prvek, jehož estetická kvalita má zásadní vliv na celkový výraz stavby. Určení barevnosti, struktury, vzhledu, včetně barevnosti tmelů a řešení detailů přísluší bezvýhradně generálnímu projektantovi. GP má právo odmítnout vzorky, které nebudou dosahovat technické a estetické kvality jim požadované a budou v rozporu s architektonickým záměrem. Na prořez je nutné počítat 10% materiálu. Spoje na tupo na sraz podlepené, bez svařování. Spárověz volit s minimálním počtem spojů.</i> <i>Pozn.: součástí skladby podlahy je veškerý materiál a činnosti potřebné k provedení podlahy v předepsané technické a estetické kvalitě</i>							
	VV		- nadstandartní kvalitativní i estetické provedení							
	VV		- lepidlo pro pvc tl. 0,5mm							
	VV		- na prořez je nutné počítat +10% materiálu							
	VV		- vč. zatmělení spar mezi podlahou a stěnou v místech bez soklu							
	VV		viz tabulka podlah, výkresy podlaží							
	VV		xx							
	VV		4,60+11,60+2,72+10,23+3,10	"skladba PB.1				32,250		
	VV		1,60+3,25+5,43+3,86					14,140		
	VV		Mezisoučet					46,390		
	VV		16,97+20,90	"skladba PB.2				37,870		
	VV		Mezisoučet					37,870		
	VV		4,60+11,60+2,35+10,23+4,60	"skladba PB.4				33,380		
	VV		11,60+2,35+9,94+8,66+4,75					37,300		
	VV		11,60+2,35+10,23					24,180		
	VV		Mezisoučet					94,860		
	VV		17,03+21,60+10,69+10,32	"skladba PB.5				59,640		
	VV		18,22	"skladba PB.7				18,220		
	VV		5,44+1,77+1,35	"skladba PB.8				8,560		
	VV		Součet					265,540		
433	K	776521202	PB.3, PB.6, PB.9	M+D Povlaková krytina PVC s PUR protiskluz. úpravou tl. 2,00mm lepená	m2	59,030	638,02		37 662,32	
	PP		Speciální syntetická homogenní vinylová podlahová krytina s povrchovým vsypem protiskuzných částic dle EN 13845 vhodná pro sportovní stavby, zátěž EN 685 třídy 34 (komerční prostory - velmi vysoké), opotřebení cykly EN13845 >100 000 , kročejový útlum dle EN ISO 140-8 min. 2dB, dle EN 13 501-1 splňuje třídu reakce na oheň Bfl s1, protiskluznost splňující předpisy pro provoz bazénů, zkoušky na obutou i bosou nohu; min. R10 dle BGR 181, klasifikace protiskluznosti dle normy EN 13845 - třída s botami Esf, třída bez bot - Esb, součinitel smykového tření dle přísl. norem a v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., 268/2009 Sb., ČSN 74 4505 v platném znění pozd. předpisů. Odolnost proti chemikáliím v souladu s EN 423. Dodavatel doloží příslušné certifikáty výrobce nebo atesty Státní zkušebny.							

000200

Poznámka k položce:

Vzhledem k nemožnosti uvést referenční typ upřesní konkrétní vzor a barevnost podlahy architekt (atelier-r) dodavateli na stavbě, je třeba nacenit výrobky vyšší cenové třídy odpovídající vyšší estetické kvalitě. Jedná se o pohledový velmi exponovaný prvek, jehož estetická kvalita má zásadní vliv na celkový výraz stavby. Určení barevnosti, struktury, vzhledu, včetně barevnosti tmelů a řešení detailů přísluší bezvýhradně generálnímu projektantovi. GP má právo odmítnout vzorky, které nebudou dosahovat technické a estetické kvality jim požadované a budou v rozporu s architektonickým záměrem. Na prořez je nutné počítat 10% materiálu. Spojte na tupo na sraz podlepené, bez svařování. Spárořez volit s minimálním počtem spojů.

Pozn.: součástí skladby podlahy je veškerý materiál a činnosti potřebné k provedení podlahy v předepsané technické a estetické kvalitě

Pozn.: Sokl bude proveden vytažením PVC pomocí podkladního koutového fabionu (náběhu) do výšky 100mm nad čistou podlahu a ukončen nerezovou přechodovou lištou navazující na keramický obklad.

VV	- nadstandardní kvalitativní i estetické provedení					
VV	- lepidlo do trvale mokřích prostor pro protiskluzné pvc tl. 2,00mm					
VV	- na prořez je nutné počítat +10% materiálu					
VV	- vč. soklu - viz poznámka k položce					
VV	viz tabulka podlah, výkresy podlaží					
VV	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx					
VV	11,04+11,19+1,93	"skladba PB.3			24,160	
VV	11,25+11,35+5,42+5,26	"skladba PB.6			33,280	
VV	1,59	"skladba PB.9			1,590	
VV	Součet				59,030	

434	K	776521203	PA.1, PA.2 M+D Povlaková krytina PVC s PUR tl. 2,00mm	m2	1 433,650	411,32	589 688,92
-----	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------

Poznámka k položce:

Speciální homogenní podlahová krytina z homogenního PVC tl. 2mm dle EN 649 vhodná pro sportovní stavby, s polyuretanovou povrchovou úpravou (100% PUR, tvrzený UV), zátěž EN 685 třídy 34 (komerční prostory - velmi vysoké), třída opotřebení P, kročejový útlum dle EN ISO 140-8 min. 3dB, dle EN 13 501-1 splňuje třídu reakce na oheň Bfl s1, protiskluznost R9 dle BGR 181, součinitel smykového tření dle přísl. norem a v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., 268/2009 Sb., ČSN 74 4505 v platném znění pozd. předpisů. Odolnost proti chemikáliím v souladu s EN 423. Dodavatel doloží příslušné certifikáty výrobce nebo atesty Státní zkušebny. Vzhledem k nemožnosti uvést referenční typ upřesní konkrétní vzor a barevnost podlahy architekt (atelier-r) dodavateli na stavbě, je třeba nacenit výrobky vyšší cenové třídy odpovídající vyšší estetické kvalitě. Jedná se o pohledový velmi exponovaný prvek, jehož estetická kvalita má zásadní vliv na celkový výraz stavby. Určení barevnosti, struktury, vzhledu, včetně barevnosti tmelů a řešení detailů přísluší bezvýhradně generálnímu projektantovi. GP má právo odmítnout vzorky, které nebudou dosahovat technické a estetické kvality jim požadované a budou v rozporu s architektonickým záměrem.

Spojte na tupo na sraz podlepené, bez svařování. Spárořez volit s minimálním počtem spojů.

pozn.: součástí skladby podlahy je veškerý materiál a činnosti potřebné k provedení podlahy v předepsané technické a estetické kvalitě

VV	- nadstandardní kvalitativní i estetické provedení					
VV	- lepidlo pro pvc tl. 0,5mm					
VV	- na prořez je nutné počítat +10% materiálu					
VV	- vč. zatmelení spar mezi podlahou a stěnou v místech bez soklu					
VV	viz tabulka podlah, výkresy podlaží					
VV	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx					
VV	30,69+32,93+3,39+30,11	"skladba PA.1			97,120	
VV	14,40+14,40+182,51+61,72				273,030	
VV	27,49+37,64+4,08				69,210	
VV	Mezisoučet				439,360	
VV	44,18+44,15+89,33+18,46	"skladba PA.2			196,120	
VV	136,04+20,59+71,51				228,140	
VV	13,05+17,91+8,29+12,58+11,66				63,490	
VV	11,60+17,25+31,46+30,71+12,45				103,470	
VV	24,64+3+11,83+23,65+24,27+12,80				146,470	
VV	9,69+11,16+10,29+36,78+9,18+12,04				89,140	
VV	22,90+5,05+12,27+6,84+18,70+3,57				69,330	
VV	12,03+17,65+18,08+12,22+3+13,71				98,130	

VV		Mezisoučet				994,290			
VV		Součet				1 433,650			
435	K	776521204	PC.1 M+D Povlaková krytina PVC s PUR antistatická tl. 2,00mm	m2	10,300	645,02		6 643,71	
PP			povlaková krytina PVC s antistatickou úpravou tloušťky 2,2mm. Tloušťka nášlapné vrstvy 2,0mm. Vzor čipovaný. Oblast použití (zátěž) dle EN 685/EN ISO 10874 je třída 23/34/43. Hmotnost krytiny je 3200g/m2. Hořlavost materiálu jde dle EN 13501-1 Bfl - s1. Protiskluznost dle BGR 181 je R9. Odolnost vůči chemikáliím dle EN 423/EN ISO 26987 - dobrá odolnost proti kyselinám a zásadám i ve vyšších koncentracích. Podlahová krytina je vhodná pro kolečkové židle (Typ W) dle EN 425. Statický elektrický náboj - systémový test dle EN 61340-4-5 < 100 Volt.						
P			Poznámka k položce: Vzhledem k nemožnosti uvést referenční typ upřesni konkrétní vzor a barevnost podlahy architekt (atelier-r) dodavatelé na stavbě, je třeba nacenit výrobky vyšší cenové třídy odpovídající vyšší estetické kvalitě. Jedná se o pohledový velmi exponovaný prvek, jehož estetická kvalita má zásadní vliv na celkový výraz stavby. Určení barevnosti, struktury, vzhledu, včetně barevnosti tmelů a řešení detailů přísluší bezvýhradně generálnímu projektantovi. GP má právo odmítnout vzorky, které nebudou dosahovat technické a estetické kvality jim požadované a budou v rozporu s architektonickým záměrem. Spojte na tupo na sraz podlepené, bez svaru. Spárovez volit s minimálním počtem spojů. Pozn.: součástí skladby podlahy je veškerý materiál a činnosti potřebné k provedení podlahy v předepsané technické a estetické kvalitě.						
VV			- nadstandartní kvalitativní i estetické provedení						
VV			- lepidlo pro pvc tl. 0,5mm						
VV			- na prořez je nutné počítat +10% materiálu						
VV			viz tabulka podlah, výkresy podlaží						
VV			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx						
VV			10,30 "skladba PC.1		10,300				
436	K	776572105	PE.1 Montáž čtverců povlakových podlah textilních	m2	315,020	96,27		30 326,98	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž povlakových podlah textilních - čtverců						
P			Poznámka k položce: součástí skladby podlahy je veškerý materiál a činnosti potřebné k provedení podlahy v předepsané technické a estetické kvalitě						
VV			viz tabulka podlah						
VV			viz legendy místností						
VV			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx						
VV			56,80+39,41+56,80+62,93 "skladba PE.1		215,940				
VV			34,33+32,21+3,66+28,88		99,080				
VV			Součet		315,020				
437	M	6975107	PE.1 textilní podlahová krytina - koberec z jednotlivých z jednotlivých čtverců o velikosti 50 x 50cm	m2	346,522	568,84		197 115,57	
PP			všiváný 1/7" koberec se stříženým vlasem a povrchovým barvením, který je skládán z jednotlivých čtverců o velikosti 50x50cm. Koberec je složen z primární a sekundární vrstvy, kde primární podklad tvoří Polyester-polyamid a sekundární podklad tvoří Modifikovaný bitumen Polyver-Polyscan. Celková tloušťka koberce je 10,5mm. Výška vlasu je 6,6mm. Hmotnost koberce je 5600g/m2. Zátěžová třída je definována dle EN 1307 a to jako 32 Komerční - běžná zátěž. Dále rozměrová stálost je definována dle EN 986 a to menší nebo rovno 0,02. Hořlavost koberce je definována dle EN 13501-1 jako Bfl-s1. Specifikace koberce je provedena dle EN 1307.						
P			Poznámka k položce: Vzhledem k nemožnosti uvést referenční typ koberce, upřesni konkrétní vzor a barevnost podlahy architekt (atelier-r) dodavatelé na stavbě. Je třeba nacenit výrobky vyšší cenové třídy odpovídající vyšší estetické kvalitě. Jedná se o pohledový velmi exponovaný prvek, jehož estetická kvalita má zásadní vliv na celkový výraz stavby. Určení barevnosti, struktury, vzhledu, včetně řešení detailů přísluší bezvýhradně generálnímu projektantovi. GP má právo odmítnout vzorky, které nebudou dosahovat technické a estetické kvality jim požadované a budou v rozporu s architektonickým záměrem.						
VV			- nadstandartní kvalitativní i estetické provedení						
VV			- na prořez je nutné počítat +10% materiálu						
VV			viz tabulka podlah, výkresy podlaží						
VV			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx						
VV			315,02*1,10 "skladba PE.1		346,522				
438	K	776590155	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	2 041,010	39,43		80 477,02	
PP			Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací - 2komponentní, nízkoviskózní epoxidová penetrace určená na beton a cementové podklady, vhodná na anhydritový podklad, odpovídá požadavkům ČSN EN 1504-2 a ČSN EN 13813, třída reakce na oheň, Bfl (s1) dle EN 13501-1						
VV			viz tabulka podlah						

VV		viz legendy místností						
VV		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx						
VV		439,36 "skladba PA.1			439,360			
VV		994,29 "skladba PA.2			994,290			
VV		46,39 "skladba PB.1			46,390			
VV		37,87 "skladba PB.2			37,870			
VV		94,86 "skladba PB.4			94,860			
VV		59,64 "skladba PB.5			59,640			
VV		18,22 "skladba PB.7			18,220			
VV		8,56 "skladba PB.8			8,560			
VV		10,30 "skladba PC.1			10,300			
VV		315,02 "skladba PE.1			315,020			
VV		mezipodesty schodiště						
VV		5,50+5,50+5,50 "skladba PF.S			16,500			
VV		Součet			2 041,010			
439	K	776990100	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou na anhydritové potěry tl do 3 mm pevnosti 30 Mpa	m2	2 024,510	157,53	318 921,06	
PP			Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou na anhydritové potěry tl do 3 mm pevnosti 30 Mpa					
VV			viz tabulka podlah					
VV			viz legendy místností					
VV			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx					
VV			439,36 "skladba PA.1		439,360			
VV			994,29 "skladba PA.2		994,290			
VV			46,39 "skladba PB.1		46,390			
VV			37,87 "skladba PB.2		37,870			
VV			94,86 "skladba PB.4		94,860			
VV			59,64 "skladba PB.5		59,640			
VV			18,22 "skladba PB.7		18,220			
VV			8,56 "skladba PB.8		8,560			
VV			10,30 "skladba PC.1		10,300			
VV			315,02 "skladba PE.1		315,020			
VV			Součet		2 024,510			
440	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	13,496	3 424,10	46 211,65	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D	777		Podlahy lité				572 639,60	
441	K	7774211	M+D Obvodový skřík z hliníkového pásku 40/2, /pouze na omítnuté stěny/	m	12,302	63,39	779,82	
PP			M+D Obvodový skřík z hliníkového pásku 40/2, který bude nalepen jen na SDK nebo omítnuté stěny					
VV			povrch. úprava elox ve vzhledu přírodního hliníku					
VV			- viz tabulka podlah					
VV			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx					
VV			k podlahám PD.1					
VV			(3,821+3,885)*2 "m.č. a0.33		15,412			
VV			-3,11		-3,110			
VV			Součet		12,302			
442	K	777530000	PF.1, PF.2, PF3, PF.S Podlahy z polyuretanové samonivelační stěrky s polyuretanovou pečecí vrstvou a penetračním nátěrem tl 3 mm	m2	792,330	699,72	554 409,15	
PP			2komponentní polyuretanová barevná pečecí vrstva s matným vzhledem s nízkým obsahem VOC 2komponentní pružná barevná polyuretanová pryskyřice s nízkým obsahem VOC 2komponentní, nízkoviskózní epoxidová penetrace určená na beton a cementové podklady					

Poznámka k položce:

Pozn.: vrstvy 1-3 jsou součástí podlahového systému, pro jejich realizaci je nutno dodržet veškeré technologické předpisy dané výrobcem systému, součástí skladby podlahy je veškerý materiál a činnosti potřebné k provedení podlahy v předepsané technické a estetické kvalitě

POZN.: podlaha bude provedena bez saklu, spára mezi

podlahou a stěnou bude vytmelena v barvě podlahové krytiny,

konkrétní barevný odstín určí na základě vzorků architekt (atelier-r)

Vrstva 1: 2komponentní polyuretanová barevná pečetici vrstva s matným vzhledem, s nízkým obsahem VOC, na bázi vody, odolná vůči UV záření, odpovídá požadavkům ČSN EN 1504-2 a ČSN EN 13813, třída reakce na oheň Bfl (s1) dle EN 13501-1, protiskluzné vlastnosti třídy min R10 dle DIN 51130, barva světle šedá, konkrétní barevný odstín určí architekt (atelier-r) na stavbě dle RAL, nutno uvažovat příplatkový odstín, tl. vrstvy min. 200 µm

Vrstva 2: 2komponentní pružná barevná polyuretanová pryskyřice s nízkým obsahem VOC, bez rozpouštědel, se samonivelačními schopnostmi, vhodná do vstupních prostor veřejných budov, přemostňuje trhliny, určená na beton a cementové podklady, vhodná na anhydritový podklad,

odpovídá požadavkům ČSN EN 1504-2 a ČSN EN 13813, třída

reakce na oheň Bfl (s1) dle EN 13501-1, protiskluzné vlastnosti

třídy min R10 dle DIN 51130, barevný odstín musí být shodný s vrstvou 1

Vrstva 3: 2komponentní, nízkoviskózní epoxidová penetrace určená na beton a cementové podklady, vhodná na anhydritový podklad, odpovídá požadavkům ČSN EN 1504-2 a ČSN EN 13813, třída reakce na oheň Bfl (s1) dle EN 13501-1

VV

viz tabulka podlah

VV

viz legendy místnosti

VV

vč. tmelení mezi podlahou a stěnou - viz pozn. k položce

VV

xx

VV

16,78+13,43

"skladba PF.1

30,210

VV

141,78

"skladba PF.2

141,780

VV

Mezisoučet

171,990

VV

4,28+45,20+120,81

"skladba PF.3

170,290

VV

7,52+16,80+40,31+174,21

238,840

VV

13,24+16,66+154,20+10,61

194,710

VV

Mezisoučet

603,840

VV

mezípodesty schodiště

VV

5,50+5,50+5,50

"skladba PF.S

16,500

VV

Součet

792,330

443	K	777615100	PG.1 - Podlahy z zapečetující nátěr - vysoce hodnotná barevná vodou ředitelná 2 - kompozitní disperze na bázi epoxidovaných pryskyřic	m2	14,290	370,44	5 293,59
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP

vysoce hodnotná barevná vodou ředitelná 2 - kompozitní disperze na bázi epoxidovaných pryskyřic, neobsahuje ředidla;

Poznámka k položce:

pro zhotovení barevných pečetiujících vrstev na podlahových plochách a stěnách z betonu, cementového potěru a litého asfaltu (jenom ve vnitřních prostorech). Rovněž slouží jako

pečetici vrstva pro povlaky se vsypáním materiálem. Vhodné na plochy, u nichž se vyskytuje lehké až středně těžké

mechanické namáhání a kde je požadována dobrá chemická

P

odolnost. odpovídá požadavkům EN 13813: SR-B1,5; před

prováděním vrstvy je nutno podklad penetrovat RAL dle výběru architekta na stavbě - odstín šedé.

Pozn.: součástí skladby podlahy je veškerý materiál a činnosti

potřebné k provedení podlahy v předepsané technické a estetické kvalitě.

VV

viz tabulka podlah

VV

viz legendy místností

VV

xx

VV

14,29

"skladba PG.1

14,290

444	K	777615112	PD.1 - Podlahy z zapečetující nátěr - 2 - kompozitní disperze na bázi epoxidovaných pryskyřic tl.1mm vč. penetrace	m2	12,170	617,40	7 513,76
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP

zapečetující nátěr - vysoce hodnotná barevná vodou ředitelná 2 - kompozitní disperze na bázi epoxidovaných pryskyřic, neobsahuje ředidla

penetrační nátěr - nízkoviskózní bezbarvá 2-komponentní pryskyřice na bázi epoxidu, bez rozpouštědel

		keramický obklad - obkládačka 100x100 mm, keramické glazované obklady, polomatné v 1. jakosti, barva dle výběru architekta, nasákavost <=10%, tvrdost povrchu min. 6, odolné proti změnám teploty, odolné proti tvorbě skvrn min. tř. 2, odolné proti chemikáliím, odolnost proti vlivu mrazu se nepožaduje, vč. rohových, koutových a ukončujících lišt v materiálu kartáčovaná nerez dle výběru architekta;					
PP		- lepidlo - flexibilní, vysoce elastické práškové disperzní lepidlo na bázi cementu, v souvislé vrstvě min. 2 mm, vodonepropustné, odolné proti vodě a mrazu, dostatečně pružné pro překrytí vlasových trhlin v podkladu;					
		- mimo vlhké provozy - cementová bitumenová, bezrozpuštědlová, natíratelná folie pro mírně namáhané plochy					
VV		200,458*1,10		220,504			
448	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	200,458	23,05	4 620,56 CS ÚRS 2015 01
PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z obkládaček a dekorů (listel) pórovinových Příplatek k cenám obkládaček za plochu do 10 m2 jednotlivě					
449	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	200,458	30,46	6 105,95 CS ÚRS 2015 01
PP		Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu					
450	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	83,854	26,34	2 208,71 CS ÚRS 2015 01
PP		Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem					
VV		obklad - podlaha					
VV		na SDK konstrukce					
VV		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx					
VV		(3,05+3,62)*2 "0.p - m.č. a0.09		13,340			
VV		(3,65+3,05)*2 "m.č. a0.11		13,400			
VV		(1,78+1,00)*2 "m.č. a0.13a		5,560			
VV		(1,50+0,90)*2 "m.č. a0.32c		4,800			
VV		Mezisoučet		37,100			
VV		(3,671+3,05)*2 "1.p - m.č. a1.09		13,442			
VV		(3,651+3,05)*2 "m.č. a1.11		13,402			
VV		Mezisoučet		26,844			
VV		(2,70+1,992+0,60)*2 "2.p - m.č. a2.26		10,584			
VV		(2,13+1,933+0,60)*2 "m.č. a2.32		9,326			
VV		Mezisoučet		19,910			
VV		Součet		83,854			
451	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	3,266	183,57	599,54 CS ÚRS 2015 01
PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D		783	Dokončovací práce - nátěry		60 354,77		
452	K	783783312	Nátěry tesařských kci proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v exteriéru	m2	41,072	11,52	473,15 CS ÚRS 2015 01
PP		Nátěry tesařských konstrukcí protihnilobné, protiplísňové a protipožární proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v exteriéru bez provedení krycího nátěru					
VV		- viz statika výkaz materiálu					
VV		(0,10+0,24)*2*12,08*5 "konstrukční hranoly uložené na OK		41,072			
453	K	783851000	Nátěry - vícevrstvé brevné epoxidové stěn SDK konstrukcí	m2	632,530	94,67	59 881,62
PP		Nátěry - vícevrstvé brevné epoxidové stěn SDK konstrukcí					
VV		viz půdorysy podlaží					
VV		viz legendy místností					
VV		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx					
VV		2,40*(2,15+2,075)*2 "0.p, pozn. 17 - m.č. a0.03		20,280			
VV		-0,90*1,97		-1,773			
VV		Mezisoučet		18,507			
VV		2,40*(1,877+2,075)*2 "m.č. a0.04		18,970			
VV		2,40*(4,035+1,85*2)		18,564			
VV		-0,80*1,97*3		-4,728			
VV		Mezisoučet		32,806			
VV		2,40*(1,90+1,18)*2 "m.č. a0.05		14,784			
VV		-0,80*1,97		-1,576			
VV		Mezisoučet		13,208			
VV		2,40*(2,175+1,80)*2 "m.č. a0.07		19,080			
VV		2,40*(2,86+2,125)*2		23,928			

VV	-0,80*1,97*3		-4,728
VV	Mezisoučet		38,280
VV	2,60*(1,827+1,633)*2	"m.č. a0.13b	17,992
VV	-0,70*1,97*2		-2,758
VV	Mezisoučet		15,234
VV	2,60*(1,827+0,90)*2	"m.č. a0.013c	14,180
VV	-0,70*1,97		-1,379
VV	Mezisoučet		12,801
VV	2,60*(1,815+1,732)*2	"m.č. a0.14	18,444
VV	-0,70*1,97		-1,379
VV	Mezisoučet		17,065
VV	2,60*(2,00+1,658)*2	"m.č. a0.15	19,022
VV	2,60*(1,10+1,732)*2		14,726
VV	-0,70*1,97*3		-4,137
VV	Mezisoučet		29,611
VV	2,60*(2,15+1,732)*2	"m.č. a0.16	20,186
VV	-0,90*1,97		-1,773
VV	Mezisoučet		18,413
VV	2,60*5,80	"m.č. a0.30	15,080
VV	2,60*(1,66+3,11)	"m.č. a0.31	12,402
VV	-0,80*1,97		-1,576
VV	Mezisoučet		25,906
VV	2,60*(1,65+1,10)*2	"m.č. a0.32	14,300
VV	-0,70*1,97*2		-2,758
VV	Mezisoučet		11,542
VV	2,60*(1,50+0,90*2)	"m.č. a0.32a	8,580
VV	-0,70*1,97		-1,379
VV	Mezisoučet		7,201
VV	viz pozn. 17		
VV	2,60*(2,15+2,075)*2	"1.p - m.č. a1.03	21,970
VV	-0,90*1,97		-1,773
VV	Mezisoučet		20,197
VV	0,90*2,80*5	"za umyvadly	12,600
VV	Mezisoučet		12,600
VV	2,60*(1,877+2,075)*2	"m.č. a1.04	20,550
VV	2,60*(4,035+1,85*2)		20,111
VV	-0,80*1,97*3		-4,728
VV	Mezisoučet		35,933
VV	2,60*(1,18+1,90)*2	"m.č. a1.05	16,016
VV	-0,80*1,97		-1,576
VV	Mezisoučet		14,440
VV	2,60*(2,25+1,80)*2	"m.č. a1.07	21,060
VV	2,60*(2,86+2,125)*2		25,922
VV	-0,80*1,97*3		-4,728
VV	Mezisoučet		42,254
VV	0,90*2,80*5	"za umyvadly v pracovnách	12,600
VV	2,20*2,80	"dtto - m.č. a1.17	6,160
VV	Mezisoučet		18,760
VV	viz pozn. 15		
VV	2,60*(2,15+2,075)*2	"2.p - m.č. a2.03	21,970
VV	-0,90*1,97		-1,773
VV	Mezisoučet		20,197
VV	2,60*(1,877+2,075)*2	"m.č. a2.04	20,550
VV	2,60*(4,035+1,85*2)		20,111
VV	-0,80*1,97*3		-4,728
VV	Mezisoučet		35,933

VV	2,60*(1,18+1,90)*2	"m.č. a2.05	16,016
VV	-0,80*1,97		-1,576
VV	Mezisoučet		14,440
VV	2,60*(2,175+1,80)*2	"m.č. a2.07	20,670
VV	2,60*(2,785+2,125)*2		25,532
VV	-0,80*1,97*3		-4,728
VV	Mezisoučet		41,474
VV	2,80*(1,419+2,70)*2	"m.č. a2.33	23,066
VV	2,80*(1,80+0,90)*2		15,120
VV	2,80*(1,80+1,59)*2		18,984
VV	-(0,90*2,20+0,70*1,97*4)		-7,496
VV	0,20*(1,02+2,25*2)		1,104
VV	Mezisoučet		50,778
VV	2,14*2,80	"m.č. a2.28 - kolem umyvadla	5,992
VV	2,14*2,80	"m.č. a2.30 - kolem umyvadla	5,992
VV	Mezisoučet		11,984
VV	viz pozn. 12		
VV	2,60*(2,15+2,075)*2	"3.p - m.č. a3.03	21,970
VV	-0,90*1,97		-1,773
VV	Mezisoučet		20,197
VV	2,60*(1,877+2,075)*2	"m.č. a3.04	20,550
VV	2,60*(4,035+1,85*2)		20,111
VV	-0,80*1,97*3		-4,728
VV	Mezisoučet		35,933
VV	2,60*(1,18+1,90)*2	"m.č. a3.05	-16,016
VV	-0,80*1,97		-1,576
VV	Mezisoučet		-17,592
VV	2,60*(2,175+1,80)*2	"m.č. a3.07	20,670
VV	2,60*(2,86+2,125*2)		18,486
VV	-0,80*1,97*3		-4,728
VV	Mezisoučet		34,428
VV	Součet		632,530

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 282 015,65

454	K	784211100	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně ošetrudných v místnostech výšky do 3,80 m na SDK konstrukce	m2	6 994,368	39,20	274 179,23
VV			1757,37+319,13 "SDK podhledy		2 076,500		
VV			Mezisoučet		2 076,500		
VV			stěny - 0.p				
VV			2,80*5,331 "m.č. a0.01		14,927		
VV			-(3,00*2,80-4,00)		-4,400		
VV			Mezisoučet		10,527		
VV			Op - 3p - opláštěná vřetenové stěny schod.				
VV			14,19*(3,30+0,19)*2 "Op - 3p - opláštěná vřetenové stěny schod.		99,046		
VV			Mezisoučet		99,046		
VV			2,80*104,30 "m.č. a0.02		292,040		
VV			-(3,00*2,80-4,00)		-4,400		
VV			-5,727*2,80		-16,036		
VV			-(1,46*2,80-4,00)		-0,088		
VV			-(1,80*2,80-4,00)*2		-2,080		
VV			-5,85*2,80		-16,380		
VV			-3,845*2,80		-10,766		
VV			Mezisoučet		242,290		
VV			2,40*(2,15+2,075)*2 "m.č. a0.03		20,280		
VV			2,40*(1,877+2,075)*2 "m.č. a0.04		18,970		
VV			2,40*(4,035+1,85)*2		28,248		

VV	2,40*(1,18+1,90)*2	"m.č. a0.05	14,784
VV	2,40*(2,40+1,80)*2	"m.č. a0.07	20,160
VV	2,40*(2,86+2,125)*2		23,928
VV	2,40*(4,195+4,075+0,68)*2	"m.č. a0.08	42,960
VV	2,40*(3,62+3,05)*2	"m.č. a0.09	32,016
VV	2,40*(3,513+3,975+0,58)*2	"m.č. a0.10	38,726
VV	2,40*(3,65+3,05)*2	"m.č. a0.11	32,160
VV	2,80*(7,64+3,90)*2	"m.č. a0.12	64,624
VV	-3,845*2,80		-10,766
VV	2,60*(1,78+1,00)*2	"m.č. a0.13a	14,456
VV	2,60*(1,827+1,633)*2	"m.č. a0.13b	17,992
VV	2,60*(1,877+0,90)*2	"m.č. a0.13c	14,440
VV	2,60*(1,815+1,732)*2	"m.č. a0.14	18,444
VV	2,60*(2,00+1,658)*2	"m.č. a0.15	19,022
VV	2,60*(1,10+1,658)*2		14,342
VV	2,60*(2,15+1,658)*2	"m.č. a2.16	19,802
VV	2,80*(5,612+5,728)*2	"m.č. a0.17	63,504
VV	2,80*(1,78+1,80)*2	"m.č. a0.18	20,048
VV	2,80*(4,615+6,347)*2	"m.č. a0.19	61,387
VV	2,80*(0,26+0,24)*2		2,800
VV	2,80*(2,85+4,915)*2	"m.č. a0.20	35,504
VV	2,80*(2,85+4,915)*2	"m.č. a0.21	35,504
VV	2,80*(11,85+15,14)*2	"m.č. a0.25	151,144
VV	-(1,80*2,80-4,00)		-1,040
VV	-(2,675*2,27-4,00)		-2,072
VV	-(8,525*2,27-4,00)		-15,352
VV	2,80*(0,29+0,25)*2*4	"sloupy	12,096
VV	2,80*(0,70+0,38)*2*2		12,096
VV	2,80*(9,845+6,465)*2	"m.č. a0.26	91,336
VV	-(5,135*2,27-4,00)		-7,656
VV	-(1,80*2,80-4,00)		-1,040
VV	2,80*(0,26+0,24)*2		2,800
VV	2,80*(6,42+4,10)*2	"m.č. a0.27	58,912
VV	-(4,10*2,27-4,00)		-5,307
VV	2,80*(5,782+6,33)*2	"m.č. a0.28	51,638
VV	-(2,20*2,27-4,00)		-0,994
VV	2,80*(2,53*2+1,445)	"m.č. a0.29	18,214
VV	2,60*5,80	"m.č. a0.30	15,080
VV	2,60*(1,66+3,11)	"m.č. a0.31	12,402
VV	2,60*(1,50+0,90)*2	"m.č. a0.32a	8,580
VV	2,60*(1,65+1,01)*2	"m.č. a0.32b	13,832
VV	2,60*(1,65+0,90)*2	"m.č. a0.32c	13,260
VV	3,10*(3,62+3,885)*2	"m.č. a0.33	46,531
VV	-(3,11*3,535-4,00)		-6,994
VV	Mezisoučet		1 130,801
VV	1.p		
VV	2,80*5,356	"m.č. a1.01	14,997
VV	-(3,00*2,80-4,00)		-4,400
VV	2,80*12,915	"m.č. a1.01b	36,162
VV	2,80*82,71	"m.č. a1.02	231,588
VV	-(1,80*2,80-4,00)*3		-3,120
VV	-(3,00*2,80-4,00)		-4,400
VV	2,60*(2,15+2,075)*2	"m.č. a1.03	21,970
VV	2,60*(1,877+2,075)*2	"m.č. a1.04	20,550
VV	2,60*(4,035+1,85)*2		30,602
VV	2,60*(1,18+1,90)*2	"m.č. a1.05	16,016

VV	2,60*(2,25+1,80)*2	"m.č. a1.07	21,060
VV	2,60*(2,86+2,125)*2		25,922
VV	2,60*(4,194+4,075+0,68)*2	"m.č. a1.08	46,535
VV	2,60*(3,671+3,05)*2	"m.č. a1.09	34,949
VV	2,60*(5,364+4,007+0,68)*2	"m.č. a1.10	52,265
VV	2,60*(3,701+3,05)*2	"m.č. a1.11	35,105
VV	2,80*(7,64+5,782)*2	"m.č. a1.12	75,163
VV	-(3,173*2,80-4,00)		-4,884
VV	-(4,415*1,20-4,00)		-1,298
VV	2,80*(7,555+5,783)*2	"m.č. a1.13	74,693
VV	-(2,98*2,80-4,00)		-4,344
VV	-(5,783*1,20-4,00)		-2,940
VV	2,80*(13,473+6,347)*2	"m.č. a1.14	110,992
VV	-(1,80*2,80-4,00)		-1,040
VV	-(2,795*2,30-4,00)		-2,429
VV	-(7,91*2,30-4,00)		-14,193
VV	2,80*(0,24+0,23)*2		2,632
VV	2,80*(3,10+5,85)*2	"m.č. a1.15	50,120
VV	-(1,80*2,80*2-4,00*2)		-2,080
VV	-(2,96*2,80-4,00)		-4,288
VV	2,80*(2,98+2,467)*2	"m.č. a1.16	30,503
VV	2,80*(15,442+0,60*2+3,07)	"m.č. a1.17, a1.17a	55,194
VV	2,80*(11,802+6,565)		51,428
VV	2,80*(0,49+0,25)*2*3		12,432
VV	2,80*(0,49+0,38)*2		4,872
VV	-(11,852*2,30-4,00)		-23,260
VV	2,80*(6,313+11,14)*2	"m.č. a1.18	97,737
VV	2,80*(0,24+0,23)*2		2,632
VV	-(2,20*2,30-4,00)		-1,060
VV	-(9,87*1,20-4,00)		-7,844
VV	2,80*(2,822+4,575)*2	"m.č. a1.19	41,423
VV	2,80*(3,635+4,745)*2	"m.č. a1.20	46,928
VV	2,80*(0,24+0,23)*2		2,632
VV	-(3,95*2,80-4,00)		-7,060
VV	-(2,20*2,30-4,00)		-1,060
VV	2,80*(3,641+2,162)*2	"m.č. a1.21	32,497
VV	2,80*(2,895+3,782)*2	"m.č. a1.22	37,391
VV	Mezisoučet		1 227,290
VV	Z.p		
VV	2,80*5,436	"m.č. a2.01	15,221
VV	-(3,00*2,80-4,00)		-4,400
VV	2,80*12,915	"m.č. a2.01b	36,162
VV	2,80*152,20	"m.č. a2.02	426,160
VV	-(3,00*2,80-4,00)		-4,400
VV	-2,80*(8,23+5,717+8,23)		-62,096
VV	-2,80*(8,116+11,44+22,45)		-117,617
VV	2,60*(2,15+2,075)*2	"m.č. a2.03	21,970
VV	2,60*(1,877+2,075)*2	"m.č. a2.04	20,550
VV	2,60*(4,035+1,85)*2		30,602
VV	2,60*(1,18+1,90)*2	"m.č. a2.05	16,016
VV	2,60*(2,175+1,80)*2	"m.č. a2.07	20,670
VV	2,60*(2,785+1,90)*2		24,362
VV	2,80*(3,115+4,015)*2	"m.č. a2.08	39,928
VV	2,80*(0,24+0,23)*2		2,632
VV	2,80*(2,87+4,015)*2	"m.č. a2.09	38,556
VV	-(2,87*1,20-4,00)		0,556

VV	2,80*(2,87+4,14)*2	"m.č. a2.10	39,256
VV	-(4,14*1,20-4,00)		-0,968
VV	2,80*(0,24+0,23)*2		2,632
VV	2,80*(5,365*2+3,20)	"m.č. a2.11	39,004
VV	2,80*(5,365*2+5,85)	"m.č. a2.12	46,424
VV	-(5,85*1,20-4,00)		-3,020
VV	2,80*(5,365+6,415+0,426)*2	"m.č. a2.13	68,354
VV	-(2,09*2,80-4,00)		-1,852
VV	-(6,415*1,20-4,00)		-3,698
VV	-(4,515*1,20-4,00)		-1,418
VV	2,80*(0,24+0,23)*2		2,632
VV	2,80*(2,95+4,175)*2	"m.č. a2.14	39,900
VV	-(2,25*2,80-4,00)		-2,300
VV	2,80*(5,85+4,20*2)	"m.č. a2.15	39,900
VV	2,80*(5,85+4,20*2)	"m.č. a2.17	39,900
VV	-(5,85*1,20-4,00)		-3,020
VV	2,80*(5,85+4,20*2)	"m.č. a2.19	39,900
VV	-(5,85*1,20-4,00)		-3,020
VV	2,80*(2,80+4,20)*2	"m.č. a2.21	39,200
VV	-(2,25*2,80-4,00)		-2,300
VV	2,80*(4,135+6,415)*2	"m.č. a2.22	59,080
VV	-(2,09*2,80-4,00)		-1,852
VV	-(3,635*1,20-4,00)		-0,362
VV	-(6,415*1,20-4,00)		-3,698
VV	2,80*(0,24+0,23)*2		2,632
VV	2,80*(4,135*2+5,851)	"m.č. a2.23	39,539
VV	2,80*(4,26*2+2,999)	"m.č. a2.24	32,253
VV	-(2,999*1,20-4,00)		0,401
VV	2,60*(2,575+4,075)*2	"m.č. a2.25	34,580
VV	2,60*(2,70+1,992+0,55)*2	"m.č. a2.26	27,258
VV	2,60*(2,515+4,075)*2	"m.č. a2.27	34,268
VV	2,80*(9,113+6,087+0,669)*2	"m.č. a2.28	88,866
VV	-8,23*2,80		-23,044
VV	2,80*(0,24+0,23)*2		2,632
VV	2,80*(6,805+5,717+0,60)*2	"m.č. a2.29	73,483
VV	2,80*(6,087+9,113+0,668)*2	"m.č. a2.30	88,861
VV	-8,23*2,80		-23,044
VV	2,80*(0,23+0,24)*2		2,632
VV	2,80*18,60	"m.č. a2.31	52,080
VV	2,60*(2,70+1,933+0,57)*2	"m.č. a2.32	27,056
VV	2,80*(1,39+2,70)*2	"m.č. a2.33	22,904
VV	2,80*(1,80+1,59)*2		18,984
VV	2,80*(1,80+0,90)*2		15,120
VV	Mezisoučet		1 451,007
VV	3.p		
VV	2,80*5,356	"m.č. a3.01	14,997
VV	-(3,00*2,80-4,00)		-4,400
VV	2,80*121,95	"m.č. a3.02	341,460
VV	-(3,00*2,80-4,00)		-4,400
VV	-2,85*2,80*4		-31,920
VV	-(3,20*2,80+2,00*2,80)		-14,560
VV	-11,85*2,80		-33,180
VV	-2,816*2,80		-7,885
VV	2,60*(2,15+2,075)*2	"m.č. a3.03	21,970
VV	2,60*(1,877+2,075)*2	"m.č. a3.04	20,550
VV	2,60*(4,035+1,85)*2		30,602

VV	2,60*(1,18+1,80)*2	"m.č. a3.05	15,496
VV	2,60*(2,175+1,80)*2	"m.č. a3.07	20,670
VV	2,60*(2,86+2,125)*2		25,922
VV	2,80*(2,395+4,015)*2	"m.č. a3.08	35,896
VV	2,80*(2,745+4,015)*2	"m.č. a3.09	37,856
VV	2,80*(2,545+4,015)*2	"m.č. a3.10	36,736
VV	-(4,015*1,20-4,00)		-0,818
VV	2,80*(9,155+4,015)*2	"m.č. a3.11	73,752
VV	-(7,589*1,20-4,00)		-5,107
VV	-(4,015*1,20-4,00)		-0,818
VV	2,80*(3,64*2+2,50)	"m.č. a3.12	27,384
VV	2,80*(3,64*2+3,20)	"m.č. a3.13	29,344
VV	2,80*(3,64*2+5,85)	"m.č. a3.14	36,764
VV	-(5,05*2,30-4,00)		-7,615
VV	2,80*(9,825+6,415)*2	"m.č. a3.16	90,944
VV	-(2,00*2,80-4,00)		-1,600
VV	-(3,29*2,30-4,00)		-3,567
VV	-(7,615*2,30-4,00)		-13,515
VV	-6,17*2,30		-14,191
VV	2,80*(0,23+0,24)*2*2		5,264
VV	2,80*(1,708*2+2,45)	"m.č. a3.17	16,425
VV	2,80*(3,84+3,133)*2	"m.č. a3.18	39,049
VV	2,80*(5,715+6,057)*2	"m.č. a3.19a	65,923
VV	-(3,53*2,20-4,00)		-3,766
VV	2,80*(3,803+1,783)*2	"m.č. a3.19b	31,282
VV	2,80*(4,263+8,275)*2	"m.č. a3.20	70,213
VV	-(3,663*2,20-4,00)		-4,059
VV	-2,813*2,80		-7,876
VV	2,80*(1,295+2,55)*2	"m.č. a3.21	21,532
VV	2,80*(5,419+5,424)*2	"m.č. a2.22	60,721
VV	-(3,724*2,30-4,00)		-4,565
VV	2,80*(0,23+0,24)*2		2,632
VV	2,80*(5,925+3,133)*2	"m.č. a3.23	50,725
VV	2,80*(2,40+1,432)*2	"m.č. a3.24	21,459
VV	2,80*(2,575+4,20)*2	"m.č. a3.25	37,940
VV	-3,60*2,80		-10,080
VV	2,80*(4,15*2+2,85)	"m.č. a3.26	31,220
VV	-(2,68*2,30-4,00)		-2,164
VV	2,80*(5,20+3,415)*2	"m.č. 3.27	48,244
VV	-(3,49*2,30-4,00)		-4,027
VV	2,80*(5,31+3,415)*2	"m.č. 3.28	48,860
VV	2,80*(4,26*2+2,85)*2	"m.č. a3.29 - a3.31	63,672
VV	2,80*(4,26*2+3,20)	"m.č. a3.32	32,816
VV	Mezisoučet		1 328,207
VV	-200,458	"odpočet keram. obkladů	-200,458
VV	-632,53	"odpočet epoxid. nátěru	-632,530
VV	-28,728	"odpočet černé malby	-28,728
VV	Mezisoučet		-861,716
VV	příčky SDK příčky - náhrada za skleněné		
VV	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
VV	2,80*5,85*2	"m.č. a0.20, a0.21	32,760
VV	2,80*5,85*2	"m.č. a0.28	32,760
VV	2,80*3,10*2	"m.č. a1.12	17,360
VV	2,80*5,74*2	"m.č. a1.17	32,144
VV	2,80*3,95*2	"m.č. a1.20	22,120
VV	2,80*11,465*2	"m.č. a2.11, a2.13	64,204

VV	2,80*8,09*2	"m...č a2.22, a2.23	45,304			
VV	2,80*2,10*2	"m.č. a3.11	11,760			
VV	2,80*2,90*2	"m.č. a3.27a	16,240			
VV	2,80*2,815*2	"m.č. a3.26	15,764			
VV	Mezisoučet		290,416			
VV	Součet		6 994,368			
455	K	784211165	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu	m2	664,828	8,23
PP			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby			5 471,53
			tónované na tónovacích automatech, v odstínu sytém			CS ÚRS 2015 01
VV	2,80*31,10	"m.č. a0.02	87,080			
VV	2,80*4,92	"m.č. a0.21	13,776			
VV	2,80*6,50	"m.č. a0.26	18,200			
VV	Mezisoučet		119,056			
VV	2,80*18,40	"m.č. a1.02	51,520			
VV	3,00	"m.č. a1.01	3,000			
VV	36,00	"m.č. a1.01b	36,000			
VV	2,80*6,45	"m.č. a1.14	18,060			
VV	2,80*11,70	"m.č. a1.17	32,760			
VV	20,00	"m.č. b1.18	20,000			
VV	Mezisoučet		161,340			
VV	2,80*29,07	"m.č. a2.02	81,396			
VV	3,00	"m.č. a2.01	3,000			
VV	33,00	"m.č. a2.01b	33,000			
VV	18,00	"m.č. b2.02	18,000			
VV	2,80*16,00	"m.č. a2.28	44,800			
VV	2,80*19,42	"m.č. a2.29	54,376			
VV	2,80*16,00	"m.č. a2.30	44,800			
VV	Mezisoučet		279,372			
VV	3,00	"m.č. a3.01	3,000			
VV	2,80*(5,55+13,40)	"m.č. a3.02	53,060			
VV	2,80*6,30	"m.č. a3.17	17,640			
VV	2,80*11,20	"m.č. a3.18	31,360			
VV	Mezisoučet		105,060			
VV	Součet		664,828			
456	K	784380000	Grafické upravení pilíře a výmalba černou barvou místnostech výšky do 3,80 m	m2	28,728	82,32
VV	2,80*(1,045+1,37+0,15)	"0.p - viz pozn. 28	7,182			2 364,89
VV	2,80*(1,045+1,37+0,15)	"1.p - viz pozn. 26	7,182			
VV	2,80*(1,045+1,37+0,15)	"2.p - viz pozn. 20	7,182			
VV	2,80*(1,045+1,37+0,15)	"3.p - viz pozn. 18	7,182			
VV	Součet		28,728			
D	787	Dokončovací práce - zasklívání				2 538 891,19
457	K	787- Skl	Všeobecně - Skleněné příčky		0,000	0,00
PP			- uvedenými referenčními produkty a příklady je nastaven kvalitativní standard, který musí být dodržen - veškeré uvažované změny v použití navržených materiálů se musí konzultovat předem s projektantem - veškeré rozměry je třeba před objednáním přeměřit dle aktuálního stavu na stavbě - u veškerého použitého materiálu je nutno připočít 10% rezervu na prořez - součástí prvků je veškerý kotevní, spojovací a pomocný materiál nutný pro jejich kvalitní technické a estetické provedení - ke všem vyráběným prvkům je před jejich výrobou nutné předložit dilenskou dokumentaci a odsouhlasit ji architektem (atelier-r) - pro dodávané výrobky bude před objednáním proveden vzorek k odsouhlasení architektem (atelier-r) - všechny dveře v prosklených příčkách opatřené dubovou dýhou je nutné dodat ve shodné dýze, ve které budou provedeny ostatní dveře stavby (viz tabulky dveří) - veškeré spodní profily prosklených příček je nutné osadit před prováděním skladeb podlah, ke spodním profilům bude podlaha dolita přes dilatační podlahové pásy (viz tabulky podlah) na kotlou plnou příčku			
458	K	01a/Skl	M+D prosklená příčka s dvoukřídlymi dveřmi a požární odolností 3000/2800mm	kus	1,000	152 127,36
PP			M+D prosklená příčka s dvoukřídlymi dveřmi a požární odolností 3000/2800mm			152 127,36

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
rozměr: 3 000 x 2 800 mm, dveře 2x 900/2800 mm
materiál: obvodový rám - hliníkové profily 77/80mm, skryté v okolních konstrukcích výplň - tabule skla ESG (tepelně zpracované floatové bezpečnostní požární sklo), tl.15mm
dveře - dvoukřídle prosklené v hliníkovém rámu z profilů max. 70/80mm
kování - aktivní křídlo madlo na celou výšku křídla z vnější strany- z vnitřní kliky s panikovou funkcí, bezpečnostní cylindrická vložka v systému generálního klíče, skrytý samozavírač s dorazem; pasivní křídlo aretace polohy v hraně křídla; elektrický dveřní otvírač s certifikovanou požární odolností (pod napětím průchozí, bez napětí blokován) pro dveře do CHÚC, nízkoodběrový 12V, ovládaný čtečkou karet a komunikátorem (čtečka a komunikátor součástí profese slaboproud), zámek má panikovou funkci pro instalaci klasické kliky ve směru úniku; 6x závěs tvaru jednoduchého válce spojovací a kotevní materiál
akustická zábrana nad podhledem
povrchová úprava: hliníkové profily - povrchová úprava přírodní elox, kování - broušená nerez
umístění:a0.01
základní popis: Skleněná příčka je tvořena prosklenými dvoukřídlymi dveřmi s bočním světlíkem. Světlik je proveden s hliníkovými obvodovými profily hloubky 80mm, pohledové šířky max. 77mm, výplň tvoří tabule skla ESG (tepelně zpracované floatové bezpečnostní požární sklo, tl.15mm), sklo čiré. Veškeré obvodové profily jsou skryté - svislé profily jsou zapuštěny do sádrokartonu navazujících příček, horní vodorovný profil je zapuštěný do podhledu, spodní vodorovný profil je zapuštěný do podlahy a osazen na ocelovém jacklu 80/50/2mm, který jsou součástí dodávky příčky. Viditelné jsou pouze zasklívací profily světlíku s pohledovou šířkou cca 20mm. Otevíravé dvoukřídle dveře světlého rozměru 2x900/2800mm bez polodrážky, tedy v rovině se zárubní, jsou osazeny v hliníkovém rámu profilů max. 70/80mm. Dveře jsou opatřeny kováním v broušené nerez (vzhled kování viz tabulky dveří - kování bude shodné s ostatními dveřmi). Spojí všech profilů rámu i zasklívacích lišt na koso (úhel 45°). Aktivní křídlo má z vnější strany osazené madlo na celou výšku křídla, z vnitřní strany kliku s panikovou funkcí, bezpečnostní cylindrickou vložku v systému generálního klíče.

VV 1,00 1,000

459	K	02a/Skl	M+D prosklená příčka s dvoukřídlymi dveřmi a požární odolností 3000/2800mm	kus	1,000	152 127,36	152 127,36
PP			M+D prosklená příčka s dvoukřídlymi dveřmi a požární odolností 3000/2800mm				

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

rozměr: 3 000 x 2 800 mm, dveře 2x 900/2800 mm

materiál: obvodový rám - hliníkové profily 77/80mm, skryté v

okolních konstrukcích výplň - tabule skla ESG (tepelně

zpracované floatové bezpečnostní požární sklo), tl. 15mm

dveře - dvoukřídlé prosklené v hliníkovém rámu z profilů max.

70/80mm

kování - aktivní křídlo madlo na celou výšku křídla z vnější

strany - z vnitřní kliky s panikovou funkcí, bezpečnostní

cyklindrická vložka v systému generálního klíče, skrytý

samozavěrač s dorazem; pasivní křídlo aretace polohy v hraně

křídla; elektrický dveřní otvírač s certifikovanou požární odolností

(pod napětím průchozí, bez napětí blokován) pro dveře do

CHÚC, nízkoodběrový 12V, ovládaný čtečkou karet a komunikátorem (čtečka a komunikátor součástí profese

slaboproud), zámek má panikovou funkci pro instalaci klasické

klíčky ve směru úniku; 6x závěs tvaru jednoduchého válce spojovací a kotevní materiál akustická zábrana nad podhledem

povrchová úprava: hliníkové profily - povrchová úprava přírodní elox

kování - broušená nerez

umístění: a0.01

základní popis: Skleněná příčka je tvořena prosklenými

dvoukřídlými dveřmi s bočním světlíkem. Světlík je proveden s

hliníkovými obvodovými profily hloubky 80mm, pohledové šířky

max. 77mm, výplň tvoří tabule skla ESG (tepelně zpracované

floatové bezpečnostní požární sklo, tl. 15mm), sklo čiré. Veškeré

obvodové profily jsou skryté - svislé profily jsou zapuštěny do

sádkartonu navazujících příček, horní vodorovný profil je

zapuštěný do podhledu, spodní vodorovný profil je zapuštěný

do podlahy a osazen na ocelovém jacklu 80/50/2mm, který jsou

součástí dodávky příčky. Viditelné jsou pouze zasklívací profily

světlíku s pohledovou šířkou cca 20mm. Otevíravé dvoukřídlé

dveře světlého rozměru 2x900/2800mm bez polodrážky, tedy v

rovině se zárubní, jsou osazené v hliníkovém rámu profilu max.

70/80mm. Dveře jsou opatřené kováním v broušené nerez

(vzhled kování viz tabulky dveří - kování bude shodné s ostatními

dveřmi). Spojí všech profilů rámu i zasklívacích listů na koso (úhel

1,00

1,000

460	K	03a/Skl	M+D prosklená příčka s dvoukřídlými dveřmi a požární odolností 3000/2800mm	kus	1,000	152 127,36	152 127,36
	PP		M+D prosklená příčka s dvoukřídlými dveřmi a požární odolností 3000/2800mm				

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

rozměr: 3 000 x 2 800 mm, dveře 2x 900/2800 mm

materiál: obvodový rám - hliníkové profily 77/80mm, skryté v

okolních konstrukcích výplň - tabule skla ESG (tepelně

zpracované floatové bezpečnostní požární sklo), tl. 15mm

dveře - dvoukřídle prosklené v hliníkovém rámu z profilů max.

70/80mm kování - aktivní křídlo madlo na celou výšku křídla z

vnější strany - z vnitřní kliky s panikovou funkcí, bezpečnostní

cyklindrická vložka v systému generálního klíče, skrytý

samoavírač s dorazem; pasivní křídlo aretace polohy v hraně

křídla; elektrický dveřní otvírač s certifikovanou požární odolností

(pod napětím průchozí, bez napětí blokován) pro dveře do

CHÚC, nízkoodběrový 12V, ovládaný čtečkou karet a komunikátorem (čtečka a komunikátor součástí profese

slaboproud), zámek má panikovou funkci pro instalaci klasické

klíčky ve směru úniku; 6x závěs tvaru jednoduchého válce spojovací a kotevní materiál akustická zábrana nad podhledem

povrchová úprava: hliníkové profily - povrchová úprava přírodní elox kování - broušená nerez

umístění: a0.01

základní popis: Skleněná příčka je tvořena prosklenými

dvoukřídlymi dveřmi s bočním světlíkem. Světlík je proveden s

hliníkovými obvodovými profily hloubky 80mm, pohledové šířky

max. 77mm, výplň tvoří tabule skla ESG (tepelně zpracované

floatové bezpečnostní požární sklo, tl. 15mm), sklo čiré. Veškeré

obvodové profily jsou skryté - svislé profily jsou zapuštěny do

sádkartonu navazujících příček, horní vodorovný profil je

zapuštěný do podhledu, spodní vodorovný profil je zapuštěný

do podlahy a osazen na ocelovém jacklu 80/50/2mm, který jsou

součástí dodávky příčky. Viditelné jsou pouze zasklívací profily

světlíku s pohledovou šířkou cca 20mm. Otevíravé dvoukřídle

dveře světlého rozměru 2x900/2800mm bez polodrážky, tedy v

rovině se zárubní, jsou osazené v hliníkovém rámu profilu max.

70/80mm. Dveře jsou opatřené kováním v broušené nerez

(vzhled kování viz tabulky dveří - kování bude shodné s ostatními

dveřmi). Spojí všech profilů rámu i zasklívacích lišt na koso (úhel

45°). Aktivní křídlo má z vnější strany osazené madlo na celou

výšku křídla, z vnitřní strany kliku s panikovou funkcí,

1,00

1,000

461	K	04a/Skl	M+D prosklená příčka s dvoukřídlymi dveřmi a požární odolností 3000/2800mm	kus	1,000	138 297,60	138 297,60
PP			M+D prosklená příčka s dvoukřídlymi dveřmi a požární odolností 3000/2800mm				

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

rozměr: 3 000 x 2 800 mm, dveře 2x 900/2800 mm

materiál: obvodový rám - hliníkové profily 77/80mm, skryté v

okolních konstrukcích výplň - tabule skla ESG (tepelně

zpracované floatové bezpečnostní požární sklo), tl. 15mm

dveře - dvoukřídle prosklené v hliníkovém rámu z profilů max.

70/80mm kování - aktivní křídlo madlo na celou výšku křídla z

vnější strany - z vnitřní kliky s panikovou funkcí, bezpečnostní

cyklindrická vložka v systému generálního klíče, skrytý

samozávěrač s dorazem; pasivní křídlo aretace polohy v hraně

křídla; elektrický dveřní otvírač s certifikovanou požární odolností

(pod napětím průchozí, bez napětí blokován) pro dveře do

CHÚČ, nízkoodběrový 12V, ovládaný čtečkou karet a komunikátorem (čtečka a komunikátor součástí profese

slaboproud), zámek má panikovou funkci pro instalaci klasické

klíčky ve směru úniku; 6x závěs tvaru jednoduchého válce spojovací a kotevní materiál

akustická zábrana nad podhledem

povrchová úprava: hliníkové profily - povrchová úprava přírodní elox kování - broušená nerez

umístění: a0.01

základní popis: Skleněná příčka je tvořena prosklenými

dvoukřídlymi dveřmi s bočním světlikem. Světlik je proveden s

hliníkovými obvodovými profily hloubky 80mm, pohledové šířky

max. 77mm, výplň tvoří tabule skla ESG (tepelně zpracované

floatové bezpečnostní požární sklo, tl. 15mm), sklo čiré. Veškeré

obvodové profily jsou skryté - svislé profily jsou zapuštěny do

sádkartonu navazujících přiček, horní vodorovný profil je

zapuštěný do podhledu, spodní vodorovný profil je zapuštěný

do podlahy a osazen na ocelovém jacklu 80/50/2mm, který jsou

součástí dodávky přičky. Viditelné jsou pouze zasklívací profily

světlíku s pohledovou šířkou cca 20mm. Otevíravé dvoukřídle

dveře světlého rozměru 2x900/2800mm bez polodrážky, tedy v

rovině se zárubní, jsou osazené v hliníkovém rámu profilu max.

70/80mm. Dveře jsou opatřené kování v broušené nerez

(vzhled kování viz tabulky dveří - kování bude shodné s ostatními

dveřmi). Spoje všech profilů rámu i zasklívacích lišt na koso (úhel

45°). Aktivní křídlo má z vnější strany osazené madlo na celou

1,00

1,000

462	K	05a/Skl	M+D prosklená příčka s dvoukřídlymi dveřmi a požární odolností 3070/2800mm	kus	1,000	153 032,88	153 032,88
	PP		M+D prosklená příčka s dvoukřídlymi dveřmi a požární odolností 3070/2800mm				

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

rozměr: 3 070 x 2 800 mm, dveře 2x 900/2800 mm

materiál: obvodový rám - hliníkové profily 77/80mm, skryté v okolních konstrukcích výplň - tabule skla ESG (tepelně zpracované floatové bezpečnostní požární sklo), tl. 15mm dveře - dvoukřídle prosklené v hliníkovém rámu z profilů 100/80mm kování - aktivní křídlo klika-klika s panikovou funkcí se samostatnou plochou kruhovou rozetou, zámek s panikovou funkcí, bezpečnostní cylindrická vložka v systému generálního klíče, skrytý samozavírač s dorazem; pasivní křídlo aretace polohy v hraně křídla; 6x závěs tvaru jednoduchého válce spojovací a kotevní materiál akustická zábrana nad podhledem povrchová úprava: hliníkové profily - povrchová úprava přírodní elox kování - broušená nerez umístění: a1.01

základní popis: Skleněná příčka je tvořena prosklenými dvoukřídlymi dveřmi s bočním světlíkem. Světlik je proveden s hliníkovými obvodovými profily hloubky 80mm, pohledové šířky max. 77mm, výplň tvoří tabule skla ESG (tepelně zpracované floatové bezpečnostní požární sklo, tl. 15mm), sklo čiré. Veškeré obvodové profily jsou skryté - svislé profily jsou zapuštěny do sádkartonu navazujících příček, horní vodorovný profil je zapuštěný do podhledu, spodní vodorovný profil je zapuštěný do podlahy a osazen na ocelovém jacklu 80/50/2mm, který jsou součástí dodávky příčky. Viditelné jsou pouze zasklívací profily světliku s pohledovou šířkou cca 20mm. Spojí všech profilů rámu i zasklívacích lišt na koso (úhel 45°). Otevíravé dvoukřídle dveře světlého rozměru 2x900/2800mm bez polodrážky, tedy v rovině se zárubní, jsou osazeny v hliníkovém rámu profilu max. 100/80mm. Dveře jsou opatřené kováním v broušené nerezí (vzhled kování viz tabulky dveří -

kování bude shodné s ostatními dveřmi): aktivní křídlo má z obou stran osazenu kliku se samostatnou plochou kruhovou rozetou, zámek s panikovou funkcí, bezpečnostní cylindrická vložka v systému generálního klíče, skrytý samozavírač s dorazem. Pasivní křídlo obsahuje skrytou aretaci zavěšené polohy s ovládáním v hraně křídla.

Nad úrovní podhledu po konstrukci stropu je součástí příčky akustická zábrana vložená mezi vytažené nosné hliníkové profily

1,00

VV					1,000		
463	K	06a/Skl	M+D prosklená příčka s dvoukřídlymi dveřmi a požární odolností 3070/2800mm	kus	1,000	153 032,88	153 032,88
PP			M+D prosklená příčka s dvoukřídlymi dveřmi a požární odolností 3070/2800mm				

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

rozměr: 3 070 x 2 800 mm, dveře 2x 900/2800 mm

materiál: obvodový rám - hliníkové profily 77/80mm, skryté v

okolních konstrukcích výplň - tabule skla ESG (tepelně

zpracované floatové bezpečnostní požární sklo), tl. 15mm

dveře - dvoukřídlé prosklené v hliníkovém rámu z profilů max.

70/80mm kování - aktivní křídlo madla na celou výšku křídla z

vnější strany - z vnitřní klíka s panikovou funkcí, bezpečnostní

cylindrická vložka v systému generálního klíče, skrytý

samoavírač s dorazem; pasivní křídlo aretace polohy v hraně

křídla; elektrický dveřní otvírač s certifikovanou požární odolností

(pod napětím průchozí, bez napětí blokováno) pro dveře do

CHÚC, nízkoodběrový 12V, ovládaný čtečkou karet a

komunikátorem (čtečka a komunikátor součástí profese

slaboproud), zámek má panikovou funkci pro instalaci klasické

klíčky ve směru úniku; 6x závěs tvaru jednoduchého válce

spojovací a kotevní materiál

akustická zábrana nad podhledem

povrchová úprava: hliníkové profily - povrchová úprava přírodní elox kování - broušená nerez

umístění: a2.01

základní popis: Skleněná příčka je tvořena prosklenými

dvoukřídlými dveřmi s bočním světlíkem. Světlik je proveden s

hliníkovými obvodovými profily hloubky 80mm, pohledové šířky

max. 77mm, výplň tvoří tabule skla ESG (tepelně zpracované

floatové bezpečnostní požární sklo, tl. 15mm), sklo čiré. Veškeré

obvodové profily jsou skryté - svislé profily jsou zapuštěny do

sádkartonu navazujících příček, horní vodorovný profil je

zapuštěný do podhledu, spodní vodorovný profil je zapuštěný

do podlahy a osazen na ocelovém jacklu 80/50/2mm, který jsou

součástí dodávky příčky. Viditelné jsou pouze zasklívací profily

světlíku s pohledovou šířkou cca 20mm. Otevíravé dvoukřídlé

dveře světlého rozměru 2x900/2800mm bez polodrážky, tedy v

rovině se zárubní, jsou osazené v hliníkovém rámu profilu max.

70/80mm. Dveře jsou opatřené kováním v broušené nerez

(vzhled kování viz tabulky dveří - kování bude shodné s ostatními

1,00

1,000

464

K

09a/Skl

M+D celoskleněné dveře s plným bočním světlíkem 1500/2800mm

kus

1,000

23 622,55

23 622,55

PP

M+D celoskleněné dveře s plným bočním světlíkem 1500/2800mm

Poznámka k položce:

rozměr: 1 500 x 2 800 mm, dveře 900/2750 mm

materiál: obvodový rám - hliníkové profily 27/100mm výplně - tabule skla ESG (tepelně zpracované floatové bezpečnostní

sklo), tl. 12mm, čiré kování - klika-klika pro celoprosklené dveře, 3x závěs, dveře bez možnosti uzamykání (únik) boční panel

pro osazení vypínače - MDF deska spojovací a kotevní materiál

akustická zábrana nad podhledem

povrchová úprava: hliníkové profily - povrchová úprava přírodní elox boční panel - přírodní dýha kování - broušená nerez

umístění: a0.29

základní popis: Skleněná příčka s hliníkovými obvodovými profily hloubky 100mm, šířky max. 27mm, dveřní křídlo tvoří tabule

skla ESG (tepelně zpracované floatové bezpečnostní sklo, tl. 12mm), čiré. Celoprosklené dveře světlého rozměru 900/2773mm.

Dveře jsou opatřené kováním v broušené nerez (vzhled kování viz tabulky dveří - kování bude shodné s ostatními dveřmi):

klika-klika pro celoprosklené dveře, 3x závěs obdélníkového tvaru, bez možnosti uzamykání pro zajištění úniku v případě

požáru.

Příčka je vedle dveří doplněna pilířem pro osazení zásuvek a vypínačů silnoproudu. Pilíř je tvořen systémovými profily s

atypickou

úpravou, kdy dojde k odězání pohledových lemů. Pohledovou část pilíře tvoří dýhované desky (konkrétní barevný odstín a

struktura bude upřesněna architektem). Nad úrovní podhledu po konstrukci stropu je součástí příčky systémová akustická

zábrana vynesena tuhými závěsy a spojená s konstrukcí podhledu pomocí systémového profilu příčky. Součástí prvku je veškerý

pomocný, spojovací a kotevní materiál.

poznámka: Rozměry prvku je nutno před výrobou zaměřit na stavbě. Na prvek bude vypracována dílenská dokumentace a

odsouhlasena před výrobou architektem (atelier-r).

1,000

1,000

64 909,32

64 909,32

465

K

10a/Skl

M+D prosklená příčka s jednokřídlými dveřmi 3845/2800mm

kus

PP

M+D prosklená příčka s jednokřídlými dveřmi 3845/2800mm

Poznámka k položce:
 rozměr: 3 845 x 2 800 mm, dveře 900/1970 mm
 materiál: obvodový rám - hliníkové profily 27/100mm, skryté v okolních konstrukcích výplně - 2x tabule skla ESG (tepelně zpracované floatové bezpečnostní sklo), tl. 12mm, satinované
 dveře s plným nadsvětlikem - sendvičové na bázi modifikovaného dřeva kování - klika-klika se samostatnou plochou kruhovou rozetou, 3x závěs, bezpečnostní cylindrická vložka v systému generálního klíče boční panel pro osazení vypínače - MDF deska, akustická izolace spojovací a kotevní materiál akustická zábrana nad podhledem
 povrchová úprava: hliníkové profily - povrchová úprava přírodní elox dveře, nadsvětlik a boční panel - přírodní dýha kování - broušená nerez
 umístění: a0.12
 základní popis: Skleněná příčka s hliníkovými obvodovými profily hloubky 100mm, šířky max. 27mm, výplň tvoří dvě tabule skla ESG (tepelně zpracované floatové bezpečnostní sklo, tl. 12mm), obě skla z vnitřní strany satinovaná, svislé spoje mezi jednotlivými tabulemi jsou řešeny bez použití sloupku, mezi skla je vložena průsvitná zarovnávací trvale pružná páska. Příčka splňuje zvukovou neprůzvučnost min Rw=45dB. Veškeré obvodové profily jsou skryté - svislé profily jsou zapuštěny do sádkokartonu navazujících příček, horní vodorovný profil je zapuštěný do podhledu, spodní vodorovný profil je zapuštěný do podlahy a osazen na dvojici ocelových jacků 70/50/2mm, které jsou součástí dodávky příčky. Součástí příčky jsou plně otvíravé jednokřídlé dveře světlého rozměru 900/1970mm bez polodrážky, tedy v rovině se zárubní i s plným nadsvětlikem, dveřní křídlo i nadsvětlik sendvičové na bázi modifikovaného dřeva, povrchová úprava přírodní dýhou (konkrétní barevný odstín a struktura bude upřesněna architektem). Dveře jsou opatřené kováním v broušené nerez (vzhled kování viz tabulky dveří - kování bude shodné s ostatními dveřmi): klika-klika se samostatnou plochou kruhovou rozetou, 3x závěs tvaru válce, bezpečnostní cylindrická vložka v systému generálního klíče.
 Příčka je vedle dveří doplněna pilířem pro osazení zásuvek a vypínačů sílnoproudu. Pilíř je tvořen systémovými profily s atypickou úpravou, kdy dojde k odřezání pohledových lemů. Pohledovou část pilíře tvoří dýhované desky ve shodném dekoru s dveřmi. Dekor dřeva na dveřích, nadsvětliku i na bočním pilíři musí vzájemně navazovat. Nad úrovní podhledu po konstrukci stropu je součástí příčky systémová akustická zábrana vynesená tuhými závěsy a spojená s konstrukcí podhledu pomocí systémového profilu příčky. Součástí prvku je veškerý pomocný, spojovací a kotevní materiál.
 poznámka: Rozměry prvku je nutno před výrobou zaměřit na stavbě. Na prvek bude vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena před výrobou architektem (atelier-r).

VV		1,00			1,000		
466	K	12a/Skl	M+D rohová prosklená příčka s dvoukřídlymi dveřmi (8930+2620)/2800mm	kus	1,000	157 111,84	157 111,84
PP			M+D rohová prosklená příčka s dvoukřídlymi dveřmi (8930+2620)/2800mm				

Poznámka k položce:
 rozměr: 8 930 x 2 620 x 2 800 mm, dveře 2x 900/1970 mm
 materiál: obvodový rám - hliníkové profily 27/100mm, skryté v okolních konstrukcích výplně - 2x tabule skla ESG (tepelně zpracované floatové bezpečnostní sklo), tl. 12mm, satínované
 dveře s plným nadsvětlikem - sendvičové na bázi modifikovaného dřeva kování - klika-klika se samostatnou plochou kruhovou rozetou, 6x závěs, bezpečnostní cylindrická vložka v systému generálního klíče, v hraně pasivního křídla kování pro aretaci boční panel pro osazení vypínače - MDF deska, akustická izolace spojovací a kotevní materiál, akustická zábrana nad podhledem
 povrchová úprava: hliníkové profily - povrchová úprava přírodní elox dveře, nadsvětlik a boční panel - přírodní dýha, kování - broušená nerez
 umístění: a1.17
 základní popis: Skleněná příčka s hliníkovými obvodovými profily hloubky 100mm, šířky max. 27mm, výplň tvoří dvě tabule skla ESG (tepelně zpracované floatové bezpečnostní sklo, tl. 12mm), obě skla z vnitřní strany satínovaná, svislé spoje mezi jednotlivými tabulemi jsou řešeny bez použití sloupku, mezi skla je vložena průsvitná zarovnávací trvale pružná páska. Příčka splňuje zvukovou neprůzvučnost min Rw=45dB. Veškeré obvodové profily jsou skryté - svislé profily jsou zapuštěny do sádkokartonu navazujících příček, horní vodorovný profil je zapuštěný do podhledu, spodní vodorovný profil je zapuštěný do podlahy a osazen na dvojici ocelových jacků 70/50/2mm, které jsou součástí dodávky příčky. Součástí příčky jsou plně otvíravé dvoukřídlové dveře světlého rozměru 900/1970mm bez polodrážky, tedy v rovině se zárubní i s plným nadsvětlikem, dveřní křídlo i nadsvětlik sendvičové na bázi modifikovaného dřeva, povrchová úprava přírodní dýhou (konkrétní barevný odstín a struktura bude upřesněna architektem). Dveře jsou opatřeny kováním v broušené nerez (vzhled kování viz tabulky dveří - kování bude shodné s ostatními dveřmi): klika-klika se samostatnou plochou kruhovou rozetou, 6x závěs tvaru válce, bezpečnostní cylindrická vložka v systému generálního klíče.
 Příčka je vedle dveří doplněna pilířem pro osazení zásuvek a vypínačů silnoproudu. Pilíř je tvořen systémovými profily s atypickou úpravou, kdy dojde k odřezání pohledových lemů. Pohledovou část pilíře tvoří dýhované desky ve shodném dekoru s dveřmi. Dekor dřeva na dveřích, nadsvětliku i na bočním pilíři musí vzájemně navazovat. Nad úrovní podhledu po konstrukci stropu je součástí příčky systémová akustická zábrana vynesena tuhými závěsy a spojená s konstrukcí podhledu pomocí systémového profilu příčky. Součástí prvku je veškerý pomocný, spojovací a kotevní materiál.
 poznámka: Rozměry prvku je nutno před výrobou zaměřit na stavbě. Na prvek bude vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena před výrobou architektem (atelier-r).

VV		1,00			1,000		
467	K	15a/Skl	M+D prosklená příčka 2960/2800mm	kus	1,000	35 473,33	35 473,33
PP			M+D prosklená příčka 2960/2800mm				
Poznámka k položce: rozměr: 2960 x 2 800 mm materiál: obvodový rám - hliníkové profily 27/100mm, skryté v okolních konstrukcích výplně - 2x tabule skla ESG (tepelně zpracované floatové bezpečnostní sklo), tl. 12mm, satínované spojovací a kotevní materiál, akustická zábrana nad podhledem povrchová úprava: hliníkové profily - povrchová úprava přírodní elox umístění: a1.13 základní popis: Skleněná příčka s hliníkovými obvodovými profily hloubky 100mm, šířky max. 27mm, výplň tvoří dvě tabule skla ESG (tepelně zpracované floatové bezpečnostní sklo, tl. 12mm), obě skla z vnitřní strany satínovaná, svislé spoje mezi jednotlivými tabulemi jsou řešeny bez použití sloupku, mezi skla je vložena průsvitná zarovnávací trvale pružná páska. Příčka splňuje zvukovou neprůzvučnost min Rw=45dB. Veškeré obvodové profily jsou skryté - svislé profily jsou zapuštěny do sádkokartonu navazujících příček, horní vodorovný profil je zapuštěný do podhledu, spodní vodorovný profil je zapuštěný do podlahy a osazen na dvojici ocelových jacků 70/50/2mm, které jsou součástí dodávky příčky. Nad úrovní podhledu po konstrukci stropu je součástí příčky systémová akustická zábrana vynesena tuhými závěsy a spojená s konstrukcí podhledu pomocí systémového profilu příčky. Součástí prvku je veškerý pomocný, spojovací a kotevní materiál. poznámka: Rozměry prvku je nutno před výrobou zaměřit na stavbě. Na prvek bude vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena před výrobou architektem (atelier-r).							
VV		1,00			1,000		
468	K	17a/Skl	M+D prosklená příčka s pěti jednokřídlovými dveřmi 22650/2800mm	kus	1,000	348 891,92	348 891,92
PP			M+D prosklená příčka s pěti jednokřídlovými dveřmi 22650/2800mm				

Poznámka k položce:

rozměr: 22 650 x 2 800 mm, 5x dveře 900/1970 mm

materiál: obvodový rám - hliníkové profily 27/100mm, skryté v okolních konstrukcích výplně - 2x tabule skla ESG (tepelně zpracované floatové bezpečnostní sklo), tl. 12mm, satínované

5x dveře s plným nadsvětlikem - sendvičové na bázi modifikovaného dřeva 5x kování - klika-klika se samostatnou plochou kruhovou rozetou, 3x závěs, bezpečnostní cylindrická

vložka v systému generálního klíče 5x boční panel pro osazení vypínače - MDF deska, akustická izolace, spojovací a kotevní materiál, akustická zábrana nad podhledem

povrchová úprava: hliníkové profily - povrchová úprava přírodní elox dveře, nadsvětlik a boční panel - přírodní dýha, kování - broušená nerez

umístění: a2.14 - a2.21

základní popis: Skleněná příčka s hliníkovými obvodovými profily hloubky 100mm, šířky max. 27mm, výplň tvoří dvě tabule skla ESG (tepelně zpracované floatové bezpečnostní sklo, tl. 12mm), obě skla z vnitřní strany satínovaná, svislé spoje mezi jednotlivými tabulemi jsou řešeny bez použití sloupku, mezi skla je vložena průsvitná zarovnávací trvale pružná páska. Příčka splňuje zvukovou neprůzvučnost min Rw=45dB. Veškeré obvodové profily jsou skryté - svislé profily jsou zapuštěny do sádkartonu navazujících příček, horní vodorovný profil je zapuštěný do podhledu, spodní vodorovný profil je zapuštěný do podlahy a osazen na dvojici ocelových jacků

70/50/2mm, které jsou součástí dodávky příčky. Součástí příčky jsou patery plně otvíravé jednokřídlé dveře světlého rozměru 900/1970mm bez polodrážky, tedy v rovině se zárubní i s plným nadsvětlikem, dveřní křídla i nadsvětlik sendvičové na bázi modifikovaného dřeva, povrchová úprava přírodní dýhou

(konkrétní barevný odstín a struktura bude upřesněna architektem). Dveře jsou opatřeny kování v broušené nerez (vzhled kování

viz tabulky dveří - kování bude shodné s ostatními dveřmi): klika-klika se samostatnou plochou kruhovou rozetou, 3x závěs tvaru

válce, bezpečnostní cylindrická vložka v systému generálního klíče. Příčka je vedle dveří doplněna pilířem pro osazení zásuvek a výplně silnoproudu. Pilíř je tvořen systémovými profily s atypickou

úpravou, kdy dojde k odřezání pohledových lemů. Pohledovou část pilíře tvoří dýhované desky ve shodném dekoru s

dveřmi. Dekor dřeva na dveřích, nadsvětliku i na bočním pilíři musí vzájemně navazovat. Nad úroveň podhledu po konstrukci stropu je součástí příčky systémová akustická zábrana vynesena tuhými závěsy a spojená s konstrukcí podhledu pomocí systémového profilu příčky. Součástí prvku je veškerý pomocný, spojovací a kotevní materiál.

poznámka: Rozměry prvku je nutno před výrobou zaměřit na stavbě. Na prvek bude vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena před výrobou architektem (atelier-r).

VV		1,00			1,000		
469	K	19a/Skl	M+D prosklená příčka 8230/2800mm	kus	1,000	94 126,33	94 126,33

PP

M+D prosklená příčka 8230/2800mm

Poznámka k položce:

rozměr: 8 230 x 2 800 mm

materiál: obvodový rám - hliníkové profily 27/100mm, skryté v okolních konstrukcích výplně - 2x tabule skla ESG (tepelně zpracované floatové bezpečnostní sklo), tl. 12mm, satínované

spojovací a kotevní materiál akustická zábrana nad podhledem

povrchová úprava: hliníkové profily - povrchová úprava přírodní elox

umístění: a2.30

základní popis: Skleněná příčka s hliníkovými obvodovými profily hloubky 100mm, šířky max. 27mm, výplň tvoří dvě tabule skla ESG (tepelně zpracované floatové bezpečnostní sklo, tl. 12mm), obě skla z vnitřní strany satínovaná, svislé spoje mezi jednotlivými tabulemi jsou řešeny bez použití sloupku, mezi skla je vložena průsvitná zarovnávací trvale pružná páska. Příčka splňuje zvukovou neprůzvučnost min Rw=45dB. Veškeré obvodové profily jsou skryté - svislé profily jsou zapuštěny do sádkartonu navazujících příček, horní vodorovný profil je zapuštěný do podhledu, spodní vodorovný profil je zapuštěný do podlahy a osazen na dvojici ocelových jacků

70/50/2mm, které jsou součástí dodávky příčky. Nad úroveň podhledu po konstrukci stropu je součástí příčky systémová akustická zábrana vynesena tuhými závěsy a spojená s

konstrukcí podhledu pomocí systémového profilu příčky. Součástí prvku je veškerý pomocný, spojovací a kotevní materiál.

poznámka: Rozměry prvku je nutno před výrobou zaměřit na stavbě. Na prvek bude vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena před výrobou architektem (atelier-r).

VV		1,00			1,000		
470	K	20a/Skl	M+D prosklená příčka 8230/2800mm	kus	1,000	94 126,33	94 126,33

PP

M+D prosklená příčka 8230/2800mm

Poznámka k položce:
 rozměr: 8 230 x 2 800 mm
 materiál: obvodový rám - hliníkové profily 27/100mm, skryté v okolních konstrukcích výplně - 2x tabule skla ESG (tepelně zpracované floatové bezpečnostní sklo), tl. 12mm, satínované
 spojovací a kotevní materiál akustická zábrana nad podhledem
 povrchová úprava: hliníkové profily - povrchová úprava přírodní elox
 umístění: a2.28
 základní popis: Skleněná příčka s hliníkovými obvodovými profily hloubky 100mm, šířky max. 27mm, výplň tvoří dvě tabule skla ESG (tepelně zpracované floatové bezpečnostní sklo, tl. 12mm), obě skla z vnitřní strany satínovaná, svislé spoje mezi jednotlivými tabulemi jsou řešeny bez použití sloupku, mezi skla je vložena průsvitná zarovnávací trvale pružná páska. Příčka splňuje zvukovou neprůzvučnost min Rw=45dB. Veškeré obvodové profily jsou skryté - svislé profily jsou zapuštěny do sádkokartonu navazujících příček, horní vodorovný profil je zapuštěný do podhledu, spodní vodorovný profil je zapuštěný do podlahy a osazen na dvojici ocelových jacků
 70/50/2mm, které jsou součástí dodávky příčky. Nad úroveň podhledu po konstrukci stropu je součástí příčky systémová akustická zábrana vynešená tuhými závěsy a spojená s konstrukcí podhledu pomocí systémového profilu příčky. Součástí prvku je veškerý pomocný, spojovací a kotevní materiál.
 poznámka: Rozměry prvku je nutno před výrobou zaměřit na stavbě. Na prvek bude vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena před výrobou architektem (atelier-r).

471	K	21a/Skl	M+D prosklená příčka s jednokřídlými dveřmi 5715/2800mm	kus	1,000	86 493,62	86 493,62
-----	---	---------	---	-----	-------	-----------	-----------

PP
 M+D prosklená příčka s jednokřídlými dveřmi 5715/2800mm
 Poznámka k položce:
 rozměr: 5 715 x 2 800 mm, dveře 900/1970 mm
 materiál: obvodový rám - hliníkové profily 27/100mm, skryté v okolních konstrukcích výplně - 2x tabule skla ESG (tepelně zpracované floatové bezpečnostní sklo), tl. 12mm, satínované
 dveře s plným nadsvětlikem - sendvičové na bázi modifikovaného dřeva kování - klika-klika se samostatnou plochou kruhovou rozetou, 3x závěs, bezpečnostní cylindrická vložka v systému generálního klíče boční panel pro osazení vypínače - MDF deska, akustická izolace spojovací a kotevní materiál akustická zábrana nad podhledem
 povrchová úprava: hliníkové profily - povrchová úprava přírodní elox dveře, nadsvětlik a boční panel - přírodní dýha kování - broušená nerez
 umístění: a2.29
 základní popis: Skleněná příčka s hliníkovými obvodovými profily hloubky 100mm, šířky max. 27mm, výplň tvoří dvě tabule skla ESG (tepelně zpracované floatové bezpečnostní sklo, tl. 12mm), obě skla z vnitřní strany satínovaná, svislé spoje mezi jednotlivými tabulemi jsou řešeny bez použití sloupku, mezi skla je vložena průsvitná zarovnávací trvale pružná páska. Příčka splňuje zvukovou neprůzvučnost min Rw=45dB. Veškeré obvodové profily jsou skryté - svislé profily jsou zapuštěny do sádkokartonu navazujících příček, horní vodorovný profil je zapuštěný do podhledu, spodní vodorovný profil je zapuštěný do podlahy a osazen na dvojici ocelových jacků
 70/50/2mm, které jsou součástí dodávky příčky. Součástí příčky jsou plně otvíravé jednokřídlé dveře světlého rozměru 900/1970mm bez polodrážky, tedy v rovině se zárubní i s plným nadsvětlikem, dveřní křídlo i nadsvětlik sendvičové na bázi modifikovaného dřeva, povrchová úprava přírodní dýhou (konkrétní barevný odstín a struktura bude upřesněna architektem). Dveře jsou opatřeny kováním v broušené nerez (vzhled kování viz tabulky dveří - kování bude shodné s ostatními dveřmi): klika-klika se samostatnou plochou kruhovou rozetou, 3x závěs tvaru válce, bezpečnostní cylindrická vložka v systému generálního klíče.
 Příčka je vedle dveří doplněna pilířem pro osazení zásuvek a vypínačů silnoproudu. Pilíř je tvořen systémovými profily s atypickou úpravou, kdy dojde k odřezání pohledových lemů. Pohledovou část pilíře tvoří dýhované desky ve shodném dekoru s dveřmi. Dekor dřeva na dveřích, nadsvětliku i na bočním pilíři musí vzájemně navazovat. Nad úroveň podhledu po konstrukci stropu je součástí příčky systémová akustická zábrana vynešená tuhými závěsy a spojená s konstrukcí podhledu pomocí systémového profilu příčky. Součástí prvku je veškerý pomocný, spojovací a kotevní materiál.
 poznámka: Rozměry prvku je nutno před výrobou zaměřit na stavbě. Na prvek bude vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena před výrobou architektem (atelier-r).

472	K	22a/Skl	M+D prosklená příčka se dvěma jednokřídlými dveřmi a podsvětlenými díly 9660/2800mm	kus	1,000	147 735,59	147 735,59
-----	---	---------	---	-----	-------	------------	------------

PP
 M+D prosklená příčka se dvěma jednokřídlými dveřmi a podsvětlenými díly 9660/2800mm

Poznámka k položce:
 rozměr: 9 660 x 2 800 mm, 2x dveře 900/1970 mm
 materiál: obvodový rám - hliníkové profily 26/30mm, skryté v
 okolních konstrukcích výplně - tabule skla ESG (tepelně
 zpracované floatové bezpečnostní sklo), tl. 12mm, satínované obklad - tabule skla ESG tl. 12mm, satínované podsvětlení LED
 pásy (min. 35m), teplota světla tepla bílá, 2xtrafo 2x dveře s
 plným nadsvětlikem - sendvičové na bázi modifikovaného dřeva
 2x kování - klika-klika se samostatnou plochou kruhovou
 razetou, 3x závěs, bezpečnostní cylindrická vložka v systému
 generálního klíče, padací práh 3x boční panel pro osazení
 vypínače - MDF deska, akustická izolace spojovací a kotvení
 materiál, akustická zábrana nad podhledem
 povrch. úprava: hliníkové profily - povrchová úprava přírodní elox
 dveře, nadsvětlik a boční panel - přírodní dýha
 kování - broušená nerez
 umístění: a3.20 - a3.21
 základní popis: Skleněná příčka s hliníkovými obvodovými
 profily hloubky 26mm, šířky max. 30mm, výplň tvoří tabule skla
 ESG (tepelně zpracované floatové bezpečnostní sklo, tl. 12mm),
 skla z vnitřní strany satínovaná, svislé spoje mezi jednotlivými
 tabulemi jsou řešeny bez použití sloupku, mezi skla je vložena
 průsvitná zarovnávací trvale pružná páska. Příčka splňuje
 zvukovou neprůzvučnost min Rw=37dB. Veškeré obvodové
 profily jsou skryté - svislé profily jsou zapuštěny do sádrokartonu
 navazujících přiček, horní vodorovný profil je zapuštěný do
 podhledu, spodní vodorovný profil je zapuštěný do podlahy a
 osazen na ocelovém jackl 70/30/2mm, který je součástí
 dodávky příčky. Příčka je podsvětlena pomocí LED pásků
 vložených o profilů, které jsou součástí systému příčky.
 Podsvětlení bude provedeno tak, aby celá pohledová plocha
 příčky (kromě dveří) svítila rovnoměrně, svítivost příčky cca
 300lx/m2. Bude využito vložení LED pásků do obvodových
 profilů (včetně spodního), v části kde příčka tvoří předstěnu před
 SDK lze využít i prostor dutiny pro posílení intenzity ve středě
 pole. Ovládání podsvětlení bude provedeno zvlášť pro část
 předstěny a zvlášť pro část skleněné příčky bez předstěny.
 1,00

VV						1,000		
473	K	24a/Skl	M+D prosklená příčka se třemi jednokřídlymi dveřmi 11875/2800mm	kus	1,000	208 820,32		208 820,32
PP			M+D prosklená příčka se třemi jednokřídlymi dveřmi 11875/2800mm					

Poznámka k položce:

rozměr: 11 875 x 2 800 mm, 3x dveře 900/1970 mm

materiál: obvodový rám - hliníkové profily 27/100mm, skryté v okolních konstrukcích výplně - 2x tabule skla ESG (tepelně zpracované floatové bezpečnostní sklo), tl. 12mm, satínované

3x dveře s plným nadsvětlikem - sendvičové na bázi modifikovaného dřeva 3x kování - klika-klika se samostatnou plochou kruhovou rozetou, 3x závěs, bezpečnostní cylindrická

vložka v systému generálního klíče 3x boční panel pro osazení vypínače - MDF deska, akustická izolace spojovací a kotevní materiál akustická zábrana nad podhledem

povrchová úprava: hliníkové profily - povrchová úprava přírodní elox dveře, nadsvětlik a boční panel - přírodní dýha kování - broušená nerez

umístění: a3.12-3.14

základní popis: Skleněná příčka s hliníkovými obvodovými profily hloubky 100mm, šířky max. 27mm, výplň tvoří dvě tabule skla

ESG (tepelně zpracované floatové bezpečnostní sklo, tl. 12mm), obě skla z vnitřní strany satínovaná, svislé spoje mezi jednotlivými tabulemi jsou řešeny bez použití sloupku, mezi skla je vložena průsvitná zarovnávací trvale pružná páska. Příčka

spolňuje zvukovou neprůzvučnost min Rw=45dB. Veškeré obvodové profily jsou skryté - svislé profily jsou zapuštěny do sádkartonu navazujících příček, horní vodorovný profil je zapuštěný do podhledu, spodní vodorovný profil je zapuštěný do

podlahy a osazen na dvojici ocelových jacklů

70/50/2mm, které jsou součástí dodávky příčky. Součástí příčky jsou troje plně otvíravé jednokřídlé dveře světlého rozměru 900/1970mm bez palodrážky, tedy v rovině se zárubní i

s plným nadsvětlikem, dveřní křídlo i nadsvětlik sendvičové na bázi modifikovaného dřeva, povrchová úprava přírodní dýhou (konkrétní barevný odstín a struktura bude upřesněna architektem). Dveře jsou opatřeny kováním v broušené nerez (vzhled kování viz tabulky dveří - kování bude shodné s ostatními dveřmi): klika-klika se samostatnou plochou kruhovou rozetou, 3x závěs tvaru válce.

bezpečnostní cylindrická vložka v systému generálního klíče.

Příčka je vedle dveří doplněna pilířem pro osazení zásuvek a vypínačů silnaproudu. Pilíř je tvořen systémovými profily s atypickou

úpravou, kdy dojde k odězání pohledových lemů. Pohledovou část pilíře tvoří dýhované desky ve shodném dekoru s dveřmi. Dekor dřeva na dveřích, nadsvětliku i na bočním pilíři musí vzájemně navazovat. Nad úrovní podhledu po konstrukci stropu je součástí příčky systémová akustická zábrana vynesená tuhými závěsy a spojená s konstrukcí podhledu pomocí systémového profilu příčky. Součástí prvku je veškerý pomocný, spojovací a kotevní materiál.

poznámka: Rozměry prvku je nutno před výrobou zaměřit na stavbě. Na prvek bude vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena před výrobou architektem (atelier-r).

VV		1,00			1,000		
474	K	26a/Skl	M+D prosklená příčka s jednokřídlými dveřmi 2000/2800mm	kus	1,000	43 282,21	43 282,21
PP			M+D prosklená příčka s jednokřídlými dveřmi 2000/2800mm				

Poznámka k položce:

rozměr: 2 000 x 2 800 mm, dveře 900/1970 mm

materiál: obvodový rám - hliníkové profily 27/100mm, skryté v okolních konstrukcích výplně - 2x tabule skla ESG (tepelně zpracované floatové bezpečnostní sklo), tl. 12mm, satinované

dveře s plným nadsvětlikem - sendvičové na bázi modifikovaného dřeva kování - klika-klika se samostatnou plochou kruhovou rozetou, 3x závěs, bezpečnostní cylindrická vložka v systému generálního klíče boční panel pro osazení vypínače - MDF deska, akustická izolace spojovací a kotevní materiál, akustická zábrana nad podhledem

povrchová úprava: hliníkové profily - povrchová úprava přírodní elox dveře, nadsvětlik a boční panel - přírodní dýha kování - broušená nerez

umístění: a3.16

základní popis: Skleněná příčka s hliníkovými obvodovými profily hloubky 100mm, šířky max. 27mm, výplň tvoří dvě tabule skla ESG (tepelně zpracované floatové bezpečnostní sklo, tl. 12mm), obě skla z vnitřní strany satinovaná, svislé spoje mezi jednotlivými tabulemi jsou řešeny bez použití sloupku, mezi skla je vložena průsvitná zarovnávací trvale pružná páska. Příčka splňuje zvukovou neprůzvučnost min Rw=45dB. Veškeré obvodové profily jsou skryté - svislé profily jsou zapuštěny do sádkokartonu navazujících příček, horní vodorovný profil je zapuštěný do podhledu, spodní vodorovný profil je zapuštěný do podlahy a osazen na dvojici ocelových jacků

70/50/2mm, které jsou součástí dodávky příčky. Součástí příčky jsou plně otvíravé jednokřídlé dveře světlého rozměru

900/1970mm bez polodrážky, tedy v rovině se zárubní i s

plným nadsvětlikem, dveřní křídlo i nadsvětlik sendvičové na bázi modifikovaného dřeva, povrchová úprava přírodní dýhou (konkrétní barevný odstín a struktura bude upřesněna architektem). Dveře jsou opatřeny kováním v broušené nerez (vzhled kování viz tabulky dveří - kování bude shodné s ostatními dveřmi): klika-klika se samostatnou plochou kruhovou rozetou. 3x závěs tvaru válce,

bezpečnostní cylindrická vložka v systému generálního klíče.

Příčka je vedle dveří doplněna pilířem pro osazení zásuvek a vypínačů silnoproudu. Pilíř je tvořen systémovými profily s atypickou

úpravou, kdy dojde k odřezání pohledových lemů. Pohledovou část pilíře tvoří dýhované desky ve shodném dekoru s

dveřmi. Dekor dřeva na dveřích, nadsvětliku i na bočním pilíři musí vzájemně navazovat. Nad úrovní podhledu po konstrukci strapu je součástí příčky systémová akustická zábrana vynesena tuhými závěsy a spojená s konstrukcí podhledu pomocí systémového profilu příčky. Součástí prvku je veškerý pomocný, spojovací a kotevní materiál.

poznámka: Rozměry prvku je nutno před výrobou zaměřit na stavbě. Na prvek bude vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena před výrobou architektem (atelier-r).

VV		1,00				1,000			
475	K	28a/Skl	M+D prosklená příčka se čtyřmi jednokřídlými dveřmi 11875/2800mm	kus	1,000	235 031,83		235 031,83	
PP			M+D prosklená příčka se čtyřmi jednokřídlými dveřmi 11875/2800mm						

Poznámka k položce:
 rozměr: 11 875 x 2 800 mm, 4x dveře 900/1970 mm
 materiál: obvodový rám - hliníkové profily 27/100mm, skryté v okolních konstrukcích výplně - 2x tabule skla ESG (tepelně zpracované floatové bezpečnostní sklo), tl. 12mm, satínované
 4x dveře s plným nadsvětlikem - sendvičové na bázi modifikovaného dřeva 4x kování - klika-klika se samostatnou plochou kruhovou rozetou, 3x závěs, bezpečnostní cylindrická vložka v systému generálního klíče 4x boční panel pro osazení vypínače - MDF deska, akustická izolace, spojovací a kotevní materiál, akustická zábrana nad podhledem
 povrchová úprava: hliníkové profily - povrchová úprava přírodní elox dveře, nadsvětlik a boční panel - přírodní dýha kování - broušená nerez
 umístění: a3.39 - 3.32
 základní popis: Skleněná příčka s hliníkovými obvodovými profily hloubky 100mm, šířky max. 27mm, výplň tvoří dvě tabule skla ESG (tepelně zpracované floatové bezpečnostní sklo, tl. 12mm), obě skla z vnitřní strany satínovaná, svislé spoje mezi jednotlivými tabulemi jsou řešeny bez použití sloupku, mezi skla je vložena průsvitná zarovnávací trvale pružná páska. Příčka splňuje zvukovou neprůzvučnost min Rw=45dB. Veškeré obvodové profily jsou skryté - svislé profily jsou zapuštěny do sádkartanu navazujících příček, horní vodorovný profil je zapuštěný do podhledu, spodní vodorovný profil je zapuštěný do podlahy a osazen na dvojici ocelových jacků 70/50/2mm, které jsou součástí dodávky příčky. Součástí příčky jsou čtyři plně otvíravé jednokřídlé dveře světlého rozměru 900/1970mm bez polodrážky, tedy v rovině se zárubní i s plným nadsvětlikem, dveřní křídla i nadsvětlik sendvičové na bázi modifikovaného dřeva, povrchová úprava přírodní dýhou
 (konkrétní barevný odstín a struktura bude upřesněna architektem). Dveře jsou opatřeny kováčím v broušené nerez (vzhled kování viz tabulky dveří - kování bude shodné s ostatními dveřmi): klika-klika se samostatnou plochou kruhovou rozetou, 3x závěs tvaru válce, bezpečnostní cylindrická vložka v systému generálního klíče. Příčka je vedle dveří doplněna pilířem pro osazení zásuvek a vypínačů sílnoproudu. Pilíř je tvořen systémovými profily s atypickou úpravou, kdy dojde k odřezání pohledových lemů. Pohledovou část pilíře tvoří dýhované desky ve shodném dekoru s dveřmi. Dekor dřeva na dveřích, nadsvětliku i na bočním pilíři musí vzájemně navazovat. Nad úrovní podhledu po konstrukci stropu je součástí příčky systémová akustická zábrana vynesena tuhými závěsy a spojená s konstrukcí podhledu pomocí systémového profilu příčky. Součástí prvku je veškerý pomocný, spojovací a kotevní materiál.
 poznámka: Rozměry prvku je nutno před výrobou zaměřit na stavbě. Na prvek bude vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena před výrobou architektem (atelier-r).

VV	1,00				1,000		
476	K	35a/Skl	M+D kryt rozvaděče 650/2800mm	kus	8,000	12 315,07	98 520,56
PP			M+D kryt rozvaděče 650/2800mm				
			Poznámka k položce: rozměr: 650 x 2 800 mm materiál: tabule skla ESG (tepelně zpracované floatové bezpečnostní sklo), tl. 12mm, satínované 2x pant pro prosklené dveře 2x skříňový magnet konstrukce pro uchycení nad podhledem kotevní materiál povrchová úprava: sklo - smalt na rubové straně, kování - broušená nerez umístění: a0.02, a1.02, a2.02, a3.02a0.02, základní popis: Nika pro rozvaděč a hydrant je kryta celoskleněnými dveřmi ze satínovaného skla (shodné s prosklenými příčkami). Dveře jsou osazeny na rohové panty z broušené nerez pro celoprosklené dveře. Ve dveřích bude před tepelným zpracováním vyfrézován kruhový otvor pr. 25mm, která bude následně sloužit k otevření dveří. Ty budou ve své poloze přidržovány pomocí dvojice skříňových magnetů. Součástí prvku je veškerý pomocný, spojovací a kotevní materiál, vč. vynášecí konstrukce nad podhledem. poznámka: Rozměry prvku je nutno před výrobou zaměřit na stavbě. Na prvek bude vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena před výrobou architektem (atelier-r).				
P							
VV	8,00				8,000		
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				364 259,89
477	K	789323000	Povrchová ochrana ocelových konstrukcí - nátěrový systém dle ISO 12944 , NS_C2	m2	2 740,700	111,13	304 573,99
PP			2-vrstvý nátěr dle ISO 12944 (stupeň k.a.p. C2) - 2-NS_C2				
P			Poznámka k položce: - plochy OK ve styku s betonem se nanatírají!! (jen očistit a odmastit)				
VV			viz statika - výkaz materiálu				
VV			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx				
VV	131,50		"CC1 - SL1 - OB sloupy		131,500		

VV	111,00	"CC.2 - SL2 - OB sloupy	111,000			
VV	3,60	"CC.3 - SL2 - OB sloupy	3,600			
VV	4,00	"CC.4 - SL3 - OB sloupy	4,000			
VV	172,30	"CB.1 - střední část přičle - S1	172,300			
VV	98,40	"CB.2 - koncová část přičle - K1	98,400			
VV	11,60	"CB.3 - střední část přičle S2	11,600			
VV	18,00	"CB.4 - koncová část přičle - K2	18,000			
VV	7,70	"CB.5 - skrytá konzola - K3	7,700			
VV	4,20	"CB.6 - skrytá přičel - S4	4,200			
VV	6,10	"CB.7 - spřažený průvlak PR25	6,100			
VV	12,00	"CB.8 - průvlak PR - HEB 400	12,000			
VV	86,10	"X.1 - svislé příhradové ztužení	86,100			
VV	597,60	"R1 - střešní OK	597,600			
VV	44,60	"X2 - vodorovné ztužení střechy	44,600			
VV	27,10	"V1 - střešní výměny	27,100			
VV	26,10	"O1 - ostatní prvky a části OK	26,100			
VV	689,40*2	"nosný střešní plech - trapézový	1 378,800			
VV	Součet		2 740,700			
478	K	789323001	Povrchová ochrana ocelových konstrukcí - nátěrový systém dle ISO 12944 , NS_C3	m2	100,700	130,07 13 098,05
PP			2-vrstvý nátěr dle ISO 12944 (stupeň k.a.p. C2) - 2-NS_C3			
P			Poznámka k položce: - plochy OK ve styku s betonem se nanatírají!! (jen očistit a odmastit)			
VV			viz statika - výkaz materiálu			
VV			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			
VV			100,70 T1 - OK terasy		100,700	
479	K	789421233	Žárové zinkování ocelových konstrukcí	m2	100,700	462,64 46 587,85 CS ÚRS 2015 01
VV			statika - viz výkaz materiálu			
VV			100,70 T1 - OK - terasa		100,700	
D		799	Ostatní prvky			1 286 840,66
480	K	799-Os	Všeobecně - Ostatní prvky		0,000	0,00
PP			- uvedenými referenčními produkty a příklady je nastaven kvalitativní standard, který musí být dodržen - veškeré uvažované změny v použití navržených materiálů se musí konzultovat předem s projektantem - veškeré rozměry je třeba před výrobou přeměřit dle aktuálního stavu na stavbě - u veškerého použitého materiálu je nutno připočíst 10% rezervu na prořez - k jednotlivým prvkům bude před výrobou vypracována dílenská dokumentace k odsouhlasení architektem, výrobky budou vzorkovány a odsouhlaseny architektem (atelier-r)			
481	K	01-07a/Os	M+D venkovní žaluzie	kus	1,000	127 159,70 127 159,70
PP			M+D venkovní žaluzie			

Poznámka k položce:

materiál: sendvičové dveřní křídlo plné na bázi modifikovaného dřeva (děrovaná dřevotřísková), dveře bez polodrážky, akustická neprůzvučnost R_w min. 32dB, materiál nadsvětliku shodný s dveřním křídlem

povrchová úprava: povrch dveřního křídla z obou stran bude tvořit přírodní dýha - dub (barevný odstín a struktura bude vyzorokována a vybrána architektem na stavbě, příplatková varianta), povrchová úprava dýhy matný vícevrstvý polyuretanový lak, kování - broušená nerez; povrchová úprava nadsvětliku shodná s dveřním křídlem

záruběň: dodatečně montovatelná ocelová záruběň určená pro dodatečnou suchou montáž, hmoždinky zaručují stabilní ukotvení do sdek, součástí dodávky je TPE-těsnění a tři přiznané dveřní závěsy válečkového tvaru (broušená nerez); hloubka záruběně na příčku tl. 125mm, v případě větší tloušťky příčky použit rohové provedení záruběně hloubky 125mm; záruběň je atypické výšky; její světlost je rovna 2800mm (úroveň podhledu), horní díl záruběně je tedy skryt v podhledu a není viditelný - nutno přesně zaměřit na stavbě

kování: kování - klika - klika, 3x přiznaný závěs jednoduchého válečkového tvaru (broušená nerez), zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou v systému generálního klíče, dveřní záruška, samostatný štítek pro zámek, kování se samostatnou kulatou plochou rozetou, padací prahová lišta

poznámka: vzhled jednotlivých komponent je vyobrazen na úvodních listech tohoto popisu a je závazný; povrchovou úpravu, kování, záruběň třeba vyzorokovat fyzickými vzorky; na dveře jen nutné vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena architektem (atelier-r)

základní popis: Dveře jednokřídlé otevíravé plné hladké s plným nadsvětlikem. Dveřní křídlo i nadsvětlik jsou sendvičové konstrukce, oboustranně opláštěné přírodní dubovou dýhou povrchově upravenou matným polyuretanovým lakem. Dveřní křídlo i nadsvětlik jsou zapuštěny do roviny rámu dveří, tzn. dveře jsou bez polodrážky, čemuž musí odpovídat použitá záruběň. Křídlo i nadsvětlik jsou ve shodném provedení v jedné rovině z obou stran, navazují na sebe pomocí polodrážky bez jakéhokoli poutce (viz. detail). Bezpečnostní cylindrická vložka bude dodána v systému generálního klíče (hierarchii upřesní uživatel). Přesná velikost stavebního otvoru musí být v souladu s požadavky výrobce vybraných záruběň. Vodorovná část záruběně je skrytá nad rovinou podhledu, nadpraží záruběně je sličováno s rovinou podhledu. Součástí dveří je padací prahová lišta.

rozměr: 900x1970+830

orientace: levé

požár. odolnost:

množství(ks): 1

podlaží-umístění: 2.p

VV		1,00			1,000		
340	K 62a/Td.P	M+D vnitřní dveře otevíravé plné s plným nadsvětlikem (900/1970+830)mm	kus	1,000	13 590,46	13 590,46	
PP		M+D vnitřní dveře otevíravé plné s plným nadsvětlikem (900/1970+830)mm					

Poznámka k položce:
 materiál: sendvičové dveřní křídlo plné na bázi modifikovaného dřeva (děrovaná dřevotříska), dveře bez polodrážky, akustická neprůzvučnost R_w min. 32dB, materiál nadsvětlíku shodný s dveřním křídlem
 povrchová úprava: povrch dveřního křídla z obou stran bude tvořit přírodní dýha - dub (barevný odstín a struktura bude vyzkoušována a vybrána architektem na stavbě, příplatková varianta), povrchová úprava dýhy matný vícevrstvý polyuretanový lak, kování - broušená nerez; povrchová úprava nadsvětlíku shodná s dveřním křídlem
 zárubeň: dodatečně montovatelná ocelová zárubeň určená pro dodatečnou suchou montáž, hmoždinky zaručují stabilní ukotvení do sdek, součástí dodávky je TPE-těsnění a tři přiznané dveřní závěsy válečkového tvaru (broušená nerez); hloubka zárubně na příčku tl. 125mm, v případě větší tloušťky příčky použit rohové provedení zárubně hloubky 125mm; zárubeň je atypické výšky; její světlost je rovna 2800mm (úroveň podhledu), horní díl zárubně je tedy skryt v podhledu a není viditelný - nutno přesně zaměřit na stavbě
 kování: kování - klika - klika, 3x přiznaný závěs jednoduchého válečkového tvaru (broušená nerez), zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou v systému generálního klíče, dveřní zarážka, samostatný štítek pro zámek, kování se samostatnou kulatou plochou rozetou, padací prahová lišta
 poznámka: vzhled jednotlivých komponent je vyobrazen na úvodních listech tohoto popisu a je závazný; povrchovou úpravu, kování, zárubeň třeba vyzkoušet fyzickými vzorky; na dveře jen nutné vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena architektem (atelier-r)
 základní popis: Dveře jednokřídlé otevíravé plně s plným nadsvětlíkem. Dveřní křídlo i nadsvětlík jsou sendvičové konstrukce, oboustranně opláštěné přírodní dubovou dýhou povrchově upravenou matným polyuretanovým lakem. Dveřní křídlo i nadsvětlík jsou zapuštěny do roviny rámu dveří, tzn. dveře jsou bez polodrážky, čemuž musí odpovídat použítá zárubeň. Křídlo i nadsvětlík jsou ve shodném provedení v jedné rovině z obou stran, navazují na sebe pomocí polodrážky bez jakéhokoli poutce (viz. detail). Bezpečnostní cylindrická vložka bude dodána v systému generálního klíče (hierarchii upřesní uživatel). Přesná velikost stavebního otvoru musí být v souladu s požadavky výrobce vybraných zárubní. Vodorovná část zárubně je skrytá nad rovinou podhledu, nadpraží zárubně je sličována s rovinou podhledu. Součástí dveří je padací prahová lišta.
 rozměr: 900x1970+830
 orientace: pravé
 požár. odolnost:
 množství(ks): 1
 podlaží-umístění: 2.p

VV		1,00			1,000		
341	K 63a/Td.L	M+D vnitřní dveře otevíravé plné s plným nadsvětlíkem (800/1970+830)mm	kus	1,000	13 590,46	13 590,46	
PP		M+D vnitřní dveře otevíravé plné s plným nadsvětlíkem (800/1970+830)mm					

Poznámka k položce:

materiál: sendvičové dveřní křídlo plné na bázi modifikovaného dřeva (dřevaná dřevotříska), dveře bez polodrážky, akustická neprůzvučnost R_w min. 32dB, materiál nadsvětlíku shodný s dveřním křídlem
povrchová úprava: povrch dveřního křídla z obou stran bude tvořit přírodní dýha - dub (barevný odstín a struktura bude vyzorkována a vybrána architektem na stavbě, příplatková varianta), povrchová úprava dýhy matný vícevrstvý polyuretanový lak, kování - broušená nerez; povrchová úprava nadsvětlíku shodná s dveřním křídlem

zárubeň: dodatečně montovatelná ocelová zárubeň určená pro dodatečnou suchou montáž, hmoždinky zaručují stabilní ukotvení do sdk, součástí dodávky je TPE-těsnění a tři přiznané dveřní závěsy válečkového tvaru (broušená nerez); hloubka zárubně na příčku tl. 125mm, v případě větší tloušťky příčky použit rohové provedení zárubně hloubky 125mm; zárubeň je atypické výšky; její světlost je rovna 2800mm (úroveň podhledu), horní díl zárubně je tedy skryt v podhledu a není viditelný - nutno přesně zaměřit na stavbě

kování: kování - klika - klika, 3x přiznaný závěs jednoduchého válečkového tvaru (broušená nerez), zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou v systému generálního klíče, dveřní zarážka, samostatný štítek pro zámek, kování se samostatnou kulatou plochou rozetou, padací prahová lišta

poznámka: vzhled jednotlivých komponent je vyobrazen na úvodních listech tohoto popisu a je závazný; povrchovou úpravu, kování, zárubeň třeba vyzorkovat fyzickými vzorky; na dveře jen nutné vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena architektem (atelier-r)

základní popis: Dveře jednokřídlé otevíravé plně hladké s plným nadsvětlíkem. Dveřní křídlo i nadsvětlík jsou sendvičové konstrukce, oboustranně opláštěné přírodní dubovou dýhou povrchově upravenou matným polyuretanovým lakem. Dveřní křídlo i nadsvětlík jsou zapuštěny do roviny rámu dveří, tzn. dveře jsou bez polodrážky, čemuž musí odpovídat použítá zárubeň. Křídlo i nadsvětlík jsou ve shodném provedení v jedné rovině z obou stran, navazují na sebe pomocí polodrážky bez jakéhokoli poutce (viz. detail). Bezpečnostní cylindrická vložka bude dodána v systému generálního klíče (hierarchii upřesní uživatel). Přesná velikost stavebního otvoru musí být v souladu s požadavky výrobce vybraných zárubní. Vodorovná část zárubně je skrytá nad rovinou podhledu, nadpraží zárubně je slícováno s rovinou podhledu. Součástí dveří je padací prahová lišta.

rozměr: 800x1970+830

orientace: levé

požár. odolnost:

množství (ks): 1

podlaží-umístění: 2.p

VV		1,00			1,000		
342	K 64a/Td.P	M+D vnitřní dveře otevíravé plně s plným nadsvětlíkem (800/1970+830)mm	kus	1,000	13 590,46	13 590,46	
PP		M+D vnitřní dveře otevíravé plně s plným nadsvětlíkem (800/1970+830)mm					

Poznámka k položce:
 materiál: sendvičové dveřní křídlo plné na bázi modifikovaného dřeva (dřevaná dřevotřísková), dveře bez polodrážky, akustická neprůzvučnost R_w min. 32dB, materiál nadsvětliku shodný s dveřním křídlem
 povrchová úprava: povrch dveřního křídla z obou stran bude tvořit přírodní dýha - dub (barevný odstín a struktura bude vyzorkována a vybrána architektem na stavbě, příplatková varianta), povrchová úprava dýhy matný vícevrstvý polyuretanový lak, kování - broušená nerez; povrchová úprava nadsvětliku shodná s dveřním křídlem
 zárubeň: dodatečně montovatelná ocelová zárubeň určená pro dodatečnou suchou montáž, hmoždinky zaručují stabilní ukotvení do s.d.k., součástí dodávky je TPE-těsnění a tři příznané dveřní závěsy válečkového tvaru (broušená nerez); hloubka zárubně na příčku tl. 125mm, v případě větší tloušťky příčky použit rohové provedení zárubně hloubky 125mm; zárubeň je atypické výšky; její světlost je rovna 2800mm (úroveň podlahy), horní díl zárubně je tedy skryt v podhledu a není viditelný - nutno přesně zaměřit na stavbě
 kování: kování - klika - klika, 3x příznaný závěs jednoduchého válečkového tvaru (broušená nerez), zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou v systému generálního klíče, dveřní zarážka, samostatný štítek pro zámek, kování se samostatnou kulatou plochou rozetou, padací prahová lišta
 poznámka: vzhled jednotlivých komponent je vyobrazen na úvodních listech tohoto popisu a je závazný; povrchovou úpravu, kování, zárubeň třeba vyzorkovat fyzickými vzorky; na dveře jen nutné vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena architektem (atelier-r)
 základní popis: Dveře jednokřídlé otevíravé plně hladké s plným nadsvětlikem. Dveřní křídlo i nadsvětlík jsou sendvičové konstrukce, oboustranně opláštěné přírodní dubovou dýhou povrchově upravenou matným polyuretanovým lakem. Dveřní křídlo i nadsvětlík jsou zapuštěny do roviny rámu dveří, tzn. dveře jsou bez polodrážky, čemuž musí odpovídat použítá zárubeň. Křídlo i nadsvětlík jsou ve shodném provedení v jedné rovině z obou stran, navazují na sebe pomocí polodrážky bez jakéhokoli poutce (viz. detail). Bezpečnostní cylindrická vložka bude dodána v systému generálního klíče (hierarchii upřesní uživatel). Přesná velikost stavebního otvoru musí být v souladu s požadavky výrobce vybraných zárubní. Vodorovná část zárubně je skrytá nad rovinou podhledu, nadpraží zárubně je sličována s rovinou podhledu. Součástí dveří je padací prahová lišta.
 rozměr: 800x1970x830
 orientace: pravé
 požár. odolnost:
 množství(ks): 1
 podlaží-umístění: 2.p

VV		1,00			1,000		
343	K 65a/Td	M+D vnitřní dveře posuvné plně 900/1970mm	kus	1,000	19 505,49	19 505,49	
PP		M+D vnitřní dveře posuvné plně 900/1970mm					
Poznámka k položce: materiál: sendvičové dveřní křídlo plné na bázi modifikovaného dřeva (dřevaná dřevotřísková), dveře bez polodrážky, akustická neprůzvučnost R_w min. 32dB povrchová úprava: povrch dveřního křídla z obou stran bude tvořit přírodní dýha - dub (barevný odstín a struktura bude vyzorkována a vybrána architektem na stavbě, příplatková varianta), povrchová úprava dýhy matný vícevrstvý polyuretanový lak, kování - broušená nerez zárubeň: bezobložkové stavební pouzdro tl. 100mm, stavební pouzdro je určeno pro zapravení sádrovou omítkou; pro příčky tl. 125mm otvor oboustranně olemovat hliníkovou eloxovanou pásovinou 50/3; velikost pouzdra dle konkrétního dodavatele 1943 x 2035mm kování: kování - hranatá mušle cylindrická pro posuvné dveře (rozměr mušle 189x32mm), pojezdové kování, bezpečnostní cylindrická vložka, čelní úchyt pro vytažení dveří z pouzdra poznámka: vzhled jednotlivých komponent je vyobrazen na úvodních listech tohoto popisu a je závazný; povrchovou úpravu, kování, zárubeň třeba vyzorkovat fyzickými vzorky; na dveře jen nutné vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena architektem (atelier-r) základní popis: Dveře jednokřídlé posuvné plně hladké. Dveřní křídlo sendvičové, oboustranně opláštěné přírodní dubovou dýhou povrchově upravenou matným polyuretanovým lakem. Bezobložkové stavební pouzdro pro zasouvací jednokřídlé dveře, kde není použita zárubeň, rám je finálně skryt pod rovinu omítky, případně s.d.k. Přesná velikost stavebního otvoru musí být v souladu s požadavky výrobce vybraných pouzder. Na hraně dveří je umístěn čelní úchyt pro vytažení dveří z pouzdra. Součástí dodávky je veškerý potřebný kotevní a pomocný materiál. rozměr: 900x1970 orientace: posuvné požár. odolnost: množství(ks): 1 podlaží-umístění: 2.p							
VV		1,00			1,000		

344	K	66a/Td.L	M+D vnitřní dveře otvíravé plně s plným nadsvětlíkem (900/1970+830)mm	kus	1,000	13 590,46	13 590,46
PP			M+D vnitřní dveře otvíravé plně s plným nadsvětlíkem (900/1970+830)mm Poznámka k položce: materiál: sendvičové dveřní křídlo plné na bázi modifikovaného dřeva (děrovaná dřevotřísková), dveře bez polodrážky, akustická neprůzvučnost R_w min. 32dB , materiál nadsvětlíku shodný s dveřním křídlem povrchová úprava: povrch dveřního křídla z obou stran bude tvořit přírodní dýha - dub (barevný odstín a struktura bude vyzorkována a vybrána architektem na stavbě, příplatková varianta), povrchová úprava dýhy matný vícevrstvý polyuretanový lak, kování - broušená nerez; povrchová úprava nadsvětlíku shodná s dveřním křídlem záručeň: dodatečně montovatelná ocelová záručeň určená pro dodatečnou suchou montáž, hmoždinky zaručují stabilní ukotvení do sdek, součástí dodávky je TPE-těsnění a tři přiznané dveřní závěsy válečkového tvaru (broušená nerez); hloubka záručeň na příčku tl. 125mm, v případě větší tloušťky příčky použit rohové provedení záručeň hloubky 125mm; záručeň je atypické výšky; její světlost je rovna 2800mm (úroveň podhledu), horní díl záručeň je tedy skryt v podhledu a není viditelný - nutno přesně zaměřit na stavbě kování: kování - klika - klika, 3x přiznaný závěs jednoduchého válečkového tvaru (broušená nerez), zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou v systému generálního klíče, dveřní zarážka, samostatný štítek pro zámek, kování se samostatnou kulatou plochou rozetou, padací prahová lišta poznámka: vzhled jednotlivých komponent je vyobrazen na úvodních listech tohoto popisu a je závazný; povrchovou úpravu, kování, záručeň třeba vyzorkovat fyzickými vzorky; na dveře jen nutné vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena architektem (atelier-r) P základní popis: Dveře jednokřídlé otvíravé plně hladké s plným nadsvětlíkem. Dveřní křídlo i nadsvětlík jsou sendvičové konstrukce, oboustranně opláštěné přírodní dubovou dýhou povrchově upravenou matným polyuretanovým lakem. Dveřní křídlo i nadsvětlík jsou zapuštěny do roviny rámu dveří, tzn. dveře jsou bez polodrážky, čemuž musí odpovídat použitá záručeň. Křídlo i nadsvětlík jsou ve shodném provedení v jedné rovině z obou stran, navazují na sebe pomocí polodrážky bez jakéhokolí poutce (viz. detail). Bezpečnostní cylindrická vložka bude dodána v systému generálního klíče (hierarchii upřesní uživatel). Přesná velikost stavebního otvoru musí být v souladu s požadavky výrobce vybraných záručeň. Vodorovná část záručeň je skrytá nad rovinou podhledu, nadpraží záručeň je slícováno s rovinou podhledu. Součástí dveří je padací prahová lišta. rozměr: 900x1970+830 orientace: levě požár. odolnost: množství(ks): 1 podlaží-umístění: 2.p				
VV			1,00		1,000		
345	K	67a/Td.L	M+D vnitřní dveře otvíravé plně s plným nadsvětlíkem (900/1970+830)mm	kus	1,000	13 590,46	13 590,46
PP			M+D vnitřní dveře otvíravé plně s plným nadsvětlíkem (900/1970+830)mm				

Poznámka k položce:
 materiál: sendvičové dveřní křídlo plné na bázi modifikovaného dřeva (děrovaná dřevotřísková), dveře bez polodrážky, akustická neprůzvučnost Rw min. 32dB, materiál nadsvětlíku shodný s dveřním křídlem
 povrchová úprava: povrch dveřního křídla z obou stran bude tvořit přírodní dýha - dub (barevný odstín a struktura bude vyzorkována a vybrána architektem na stavbě, příplatková varianta), povrchová úprava dýhy matný vícevrstvý polyuretanový lak, kování - broušená nerez; povrchová úprava nadsvětlíku shodná s dveřním křídlem
 zárubeň: dodatečně montovatelná ocelová zárubeň určená pro dodatečnou suchou montáž, hmoždinky zaručují stabilní ukotvení do sádky, součástí dodávky je TPE-těsnění a tři příznané dveřní závěsy válečkového tvaru (broušená nerez); hloubka zárubně na příčku tl. 125mm, v případě větší tloušťky příčky použit rohové provedení zárubně hloubky 125mm; zárubeň je atypické výšky; její světlost je rovna 2800mm (úroveň podhledu), horní díl zárubně je tedy skryt v podhledu a není viditelný - nutno přesně zaměřit na stavbě
 kování: kování - klika - klika, 3x příznaný závěs jednoduchého válečkového tvaru (broušená nerez), zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou v systému generálního klíče, dveřní zarážka, samostatný štítek pro zámek, kování se samostatnou kulatou plochou rozetou, padací prahová lišta
 poznámka: vzhled jednotlivých komponent je vyobrazen na úvodních listech tohoto popisu a je závazný; povrchovou úpravu, kování, zárubeň třeba vyzorkovat fyzickými vzorky; na dveře jen nutné vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena architektem (atelier-r)
 základní popis: Dveře jednokřídlé otevíravé plné s plným nadsvětlíkem. Dveřní křídlo i nadsvětlík jsou sendvičové konstrukce, oboustranně opláštěné přírodní dubovou dýhou povrchově upravenou matným polyuretanovým lakem. Dveřní křídlo i nadsvětlík jsou zapuštěny do roviny rámu dveří, tzn. dveře jsou bez polodrážky, čemuž musí odpovídat použitá zárubeň. Křídlo i nadsvětlík jsou ve shodném provedení v jedné rovině z obou stran, navazují na sebe pomocí polodrážky bez jakéhokoli poutce (viz. detail). Bezpečnostní cylindrická vložka bude dodána v systému generálního klíče (hierarchii upřesní uživatel). Přesná velikost stavebního otvoru musí být v souladu s požadavky výrobce vybraných zárubní. Vodorovná část zárubně je skrytá nad rovinou podhledu, nadpraží zárubně je sličováno s rovinou podhledu. Součástí dveří je padací prahová lišta.
 rozměr: 900x1970+830
 orientace: levé
 požár. odolnost:
 množství(ks): 1
 podlaží-umístění: 2.p

VV		1,00			1,000			
346	K	68a/Td.L	M+D vnitřní dveře otevíravé plné s plným nadsvětlíkem (900/1970+830)mm	kus	1,000	13 590,46	13 590,46	
PP			M+D vnitřní dveře otevíravé plné s plným nadsvětlíkem (900/1970+830)mm					

Poznámka k položce:

materiál: sendvičové dveřní křídlo plné na bázi modifikovaného dřeva (děrovaná dřevotřískka), dveře bez polodrážky, akustická neprůzvučnost Rw min. 32dB , materiál nadsvětlíku shodný s dveřním křídlem

povrchová úprava: povrch dveřního křídla z obou stran bude tvořit přírodní dýha - dub (barevný odstín a struktura bude vyzorkována a vybrána architektem na stavbě, příplatková varianta), povrchová úprava dýhy matný vícevrstvý polyuretanový lak, kování - broušená nerez; povrchová úprava nadsvětlíku shodná s dveřním křídlem

zárubeň: dodatečně montovatelná ocelová zárubeň určená pro dodatečnou suchou montáž, hmoždinky zaručují stabilní ukotvení do sdk. součástí dodávky je TPE-těsnění a tři příznané dveřní závěsy válečkového tvaru (broušená nerez); hloubka zárubně na příčku tl. 125mm, v případě větší tloušťky příčky použít rohově provedení zárubně hloubky 125mm; zárubeň je atypické výšky; její světlost je rovna 2800mm (úroveň podhledu), horní díl zárubně je tedy skryt v podhledu a není viditelný - nutno přesně zaměřit na stavbě

kování: kování - klika - klika, 3x příznaný závěs jednoduchého válečkového tvaru (broušená nerez), zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou v systému generálního klíče, dveřní zarážka, samostatný štítek pro zámek, kování se samostatnou kulatou plochou rozetou, padací prahová lišta

poznámka: vzhled jednotlivých komponent je vyobrazen na úvodních listech tohoto popisu a je závazný; povrchovou úpravu, kování, zárubeň třeba vyzorkovat fyzickými vzorky; na dveře jen nutné vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena architektem (atelier-r)

základní popis: Dveře jednokřídlé otevíravé plně hladké s plným nadsvětlíkem. Dveřní křídlo i nadsvětlík jsou sendvičové konstrukce, oboustranně opláštěné přírodní dubovou dýhou povrchově upravenou matným polyuretanovým lakem. Dveřní křídlo i nadsvětlík jsou zapuštěny do roviny rámu dveří, tzn. dveře jsou bez polodrážky, čemuž musí odpovídat použítá zárubeň. Křídlo i nadsvětlík jsou ve shodném provedení v jedné rovině z obou stran, navazují na sebe pomocí polodrážky bez jakéhokoli poutce (viz. detail). Bezpečnostní cylindrická vložka bude dodána v systému generálního klíče (hierarchii upřesní uživatel). Přesná velikost stavebního otvoru musí být v souladu s požadavky výrobce vybraných zárubní. Vodorovná část zárubně je skrytá nad rovinou podhledu, nadpraží zárubně je slícováno s rovinou podhledu. Součástí dveří je padací prahová lišta.

rozměr: 900x1970+830

orientace: levé

požár. odolnost:

množství(ks): 1

podlaží-umístění: 2.p

VV		1,00			1,000		
347	K	69a/Td.L	M+D vnitřní dveře otevíravé plně 800/1970mm	kus	1,000	12 277,75	12 277,75
PP			M+D vnitřní dveře otevíravé plně 800/1970mm				

Poznámka k položce:

materiál: sendvičové dveřní křídlo plné na bázi modifikovaného dřeva (dřevaná dřevotřísková), dveře bez polodrážky, akustická neprůzvučnost R_w min. 32dB ; konstrukce dveří musí být odolná prostředí se zvýšenou vlhkostí (toalety, umývárny); dveřní mřížka - eloxovaný hliník

povrchová úprava: povrch dveřního křídla z obou stran bude tvořit přírodní dýha - dub (barevný odstín a struktura bude vyzorkována a vybrána architektem na stavbě, příplatková varianta), povrchová úprava dýhy matný vícevrstvý polyuretanový lak, kování - broušená nerez

zárubeň: dodatečně montovatelná ocelová zárubeň určená pro dodatečnou suchou montáž, hmoždinky zaručují stabilní ukotvení do s.d.k., součástí dodávky je TPE-těsnění a tři přiznané dveřní závěsy válečkového tvaru (broušená nerez); hloubka zárubně na příčku tl. 125mm, v případě větší tloušťky příčky použít rohové

provedení zárubně hloubky 125mm

kování: kování klika-klika, 3x přiznaný závěs jednoduchého válečkového tvaru (broušená nerez), zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou v systému generálního klíče, dveřní zarážka, samostatný štítek pro zámek, kování se samostatnou kulatou plochou rozetou, dveřní mřížka, skrytý samozavírač

poznámka: vzhled jednotlivých komponent je vyobrazen na úvodních listech tohoto popisu a je závazný; povrchovou úpravu, kování, zárubeň třeba vyzorkovat fyzickými vzorky; na dveře jen nutné vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena architektem (atelier-r)

základní popis: Dveře jednokřídle otevíravé plně hladké. Dveřní křídlo sendvičové, oboustranně opláštěné přírodní dubovou dýhou povrchově upravenou matným polyuretanovým lakem. Dveřní křídlo je zapuštěné do roviny rámu dveří, tzn. dveře jsou bez polodrážky, čemuž musí odpovídat použítá zárubeň. Bezpečnostní cylindrická vložka bude dodána v systému generálního klíče (hierarchii upřesní uživatel). Přesná velikost stavebního otvoru musí být v souladu s požadavky výrobce vybraných zárubní.

Dveře jsou vybaveny dveřní mřížkou z eloxovaného hliníku s pevnými lamelami rozměru 525x125mm a skrytým samozavíračem.

rozměr: 800x1970

orientace: levě

požár. odolnost:

množství(ks): 1

podlaží-umístění: 2.p

VV		1,00			1,000		
348	K	70a/Td.L	M+D vnitřní dveře otevíravé plně - wc pro invalidy 900/1970mm	kus	1,000	11 071,90	11 071,90
PP			M+D vnitřní dveře otevíravé plně - wc pro invalidy 900/1970mm				

Poznámka k položce:
 materiál: sendvičové dveřní křídlo plné na bázi modifikovaného dřeva (děrovaná dřevotřísková), dveře bez polodrážky, akustická neprůzvučnost Rw min. 32dB ; konstrukce dveří musí být odolná prostředí se zvýšenou vlhkostí (toalety, umývárny); dveřní mřížka - eloxovaný hliník
 povrchová úprava: povrch dveřního křídla z obou stran bude tvořit přírodní dýha - dub (barevný odstín a struktura bude vyzorkována a vybrána architektem na stavbě, příplatková varianta), povrchová úprava dýhy matný vícevrstvý polyuretanový lak, kování - broušená nerez
 zárubeň: dodatečně montovatelná ocelová zárubeň určená pro dodatečnou suchou montáž, hmoždinky zaručují stabilní ukojení do sd, součástí dodávky je TPE-těsnění a tři příznané dveřní závěsy válečkového tvaru broušená nerez; hloubka zárubně na příčku tl. 125mm, v případě větší tloušťky příčky použít rohové provedení zárubně hloubky 125mm
 kování: kování klika-klika, 3x příznaný závěs jednoduchého válečkového tvaru (broušená nerez), wc zámek se signalizací otevřeno/zavřeno a možností nouzového otevření, dveřní zářezka, samostatný štítek pro zámek, kování se samostatnou kulatou plochou rozetou, dveřní mřížka, nerezové vodorovné madlo
 poznámka: vzhled jednotlivých komponent je vyobrazen na úvodních listech tohoto popisu a je závazný; povrchovou úpravu, kování, zárubeň třeba vyzorkovat fyzickými vzorky; na dveře jen nutné vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena architektem (atelier-r)
 základní popis: Dveře jednokřídlé otevíravé plně hladké. Dveřní křídlo sendvičové, oboustranně opláštěné přírodní dubovou dýhou povrchově upravenou matným polyuretanovým lakem. Dveřní křídlo je zapuštěné do roviny rámu dveří, tzn. dveře jsou bez polodrážky, čemuž musí odpovídat použítá zárubeň. Bezpečnostní cylindrická vložka bude dodána v systému generálního klíče (hierarchii upřesní uživatel). Přesná velikost stavebního otvoru musí být v souladu s požadavky výrobce vybraných zárubní. Na dveřích bude použit WC zámek označený "otevřeno/zavřeno" pro informaci o uzamčení z prostoru chodby. Součástí dveří na vnitřní straně vodorovné madlo ve výšce 800-900mm, průměr: 30 mm, dl. 700mm, nerezová kartáčovaná ocel. Dveře jsou vybaveny dveřní mřížkou z eloxovaného hliníku s pevnými lamelami rozměru 525x125mm.
 rozměr: 900x1970
 orientace: levé
 požár. odolnost:
 množství(ks): 1
 podlaží-umístění: 2.p

VV	1,00			1,000			
349	K	71a/Td	M+D vnitřní dveře posuvné plně 800/1970mm	kus	1,000	20 083,08	20 083,08

PP
 M+D vnitřní dveře posuvné plně 800/1970mm
 Poznámka k položce:
 materiál: sendvičové dveřní křídlo plné na bázi modifikovaného dřeva (děrovaná dřevotřísková), dveře bez polodrážky, akustická neprůzvučnost Rw min. 32dB ; konstrukce dveří musí být odolná prostředí se zvýšenou vlhkostí (toalety, umývárny); dveřní mřížka - eloxovaný hliník
 povrchová úprava: povrch dveřního křídla z obou stran bude tvořit přírodní dýha - dub (barevný odstín a struktura bude vyzorkována a vybrána architektem na stavbě, příplatková varianta), povrchová úprava dýhy matný vícevrstvý polyuretanový lak, kování - broušená nerez
 zárubeň: bezobložkové stavební pouzdro tl. 100mm, stavební pouzdro je určeno pro zapravení sádrovou omítkou; pro příčky tl. 125mm otvor oboustranně olemovat hliníkovou eloxovanou pásovinou 50/3 ; velikost pouzdra dle konkrétního dodavatele 1743 x 2035mm
 kování: kování - hranatá mušle cylindrická pro posuvné dveře (rozměr mušle 189x32mm), pojezdové kování, bezpečnostní cylindrická vložka, čelní úchyt pro vytažení dveří z pouzdra, dveřní mřížka
 poznámka: vzhled jednotlivých komponent je vyobrazen na úvodních listech tohoto popisu a je závazný; povrchovou úpravu, kování, zárubeň třeba vyzorkovat fyzickými vzorky; na dveře jen nutné vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena architektem (atelier-r)
 základní popis: Dveře jednokřídlé posuvné plně hladké. Dveřní křídlo sendvičové, oboustranně opláštěné přírodní dubovou dýhou povrchově upravenou matným polyuretanovým lakem. Bezobložkové stavební pouzdro pro zasouvání jednokřídlé dveře, kde není použita zárubeň, rám je finálně skryt pod rovinu omítky, případně sd. Přesná velikost stavebního otvoru musí být v souladu s požadavky výrobce vybraných pouzder. Na hraně dveří je umístěn čelní úchyt pro vytažení dveří z pouzdra. Součástí dodávky je veškerý potřebný kotevní a pomocný materiál. Dveře jsou vybaveny dveřní mřížkou z eloxovaného hliníku s pevnými lamelami rozměru 525x125mm.
 rozměr: 800x1970
 orientace: posuvné
 požár. odolnost:
 množství(ks): 1
 podlaží-umístění: 2.p

VV	1,00			1,000			
----	------	--	--	-------	--	--	--

350	K	72a/Td.L	M+D vnitřní dveře otvíravé plně 800/1970mm	kus	1,000	9 436,77	9 436,77
	PP		M+D vnitřní dveře otvíravé plně 800/1970mm <i>Poznámka k položce:</i> materiál: sendvičové dveřní křídlo plně na bázi modifikovaného dřeva (děrovaná dřevotřísková), dveře bez polodrážky, akustická neprůzvučnost R_w min. 32dB ; konstrukce dveří musí být odolná prostředí se zvýšenou vlhkostí (toalety, umývárny); dveřní mřížka - eloxovaný hliník povrchová úprava: povrch dveřního křídla z obou stran bude tvořit přírodní dýha - dub (barevný odstín a struktura bude vyzorkována a vybrána architektem na stavbě, příplatková varianta), povrchová úprava dýhy matný vícevrstvý polyuretanový lak, kování - broušená nerez záručeň: dodatečně montovatelná ocelová záručeň určená pro dodatečnou suchou montáž, hmoždinky zaručují stabilní ukotvení do sádk, součástí dodávky je TPE-těsnění a tři příslušné dveřní závěsy válečkového tvaru (broušená nerez); hloubka zárubně na příčku tl. 125mm, v případě větší tloušťky příčky použít rohové provedení zárubně hloubky 125mm kování: kování klika-klika, 3x příslušný závěs jednoduchého válečkového tvaru (broušená nerez), zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou v systému generálního klíče, dveřní zarážka, samostatný štítek pro zámek, kování se samostatnou kulatou plochou razetou, dveřní mřížka poznámka: vzhled jednotlivých komponent je vyobrazen na úvodních listech tohoto popisu a je závazný; povrchovou úpravu, kování, záručeň třeba vyzorkovat fyzickými vzorky; na dveře jen nutné vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena architektem (atelier-r) základní popis: Dveře jednokřídlé otvíravé plně hladké. Dveřní křídlo sendvičové, oboustranně opláštěné přírodní dubovou dýhou povrchově upravenou matným polyuretanovým lakem. Dveřní křídlo je zapuštěné do roviny rámu dveří, tzn. dveře jsou bez polodrážky, čemuž musí odpovídat použité záručeň. Bezpečnostní cylindrická vložka bude dodána v systému generálního klíče (hierarchií upřesní uživatel). Přesná velikost stavebního otvoru musí být v souladu s požadavky výrobce vybraných zárubní. Dveře jsou vybaveny dveřní mřížkou z eloxovaného hliníku s pevnými lamelami rozměru 525x125mm. rozměr: 800x1970 orientace: pravé požár. odolnost: množství(ks): 1 podlaží-umístění: 3.p				
	VV		1,00		1,000		
351	K	73a/Td.P	M+D vnitřní dveře otvíravé plně 800/1970mm	kus	1,000	16 436,05	16 436,05
	PP		M+D vnitřní dveře otvíravé plně 800/1970mm				

Poznámka k položce:

materiál: sendvičové dveřní křídlo plné na bázi modifikovaného dřeva (děrovaná dřevotřísková), dveře bez polodrážky, akustická neprůzvučnost R_w min. 32dB ; konstrukce dveří musí být odolná prostředí se zvýšenou vlhkostí (toalety, umývárny); dveřní mřížka - eloxovaný hliník

povrchová úprava: povrch dveřního křídla z obou stran bude tvořit přírodní dýha - dub (barevný odstín a struktura bude vyzorkována a vybrána architektem na stavbě, příplatková varianta), povrchová úprava dýhy matný vícevrstvý polyuretanový lak, kování - broušená nerez

záruče: dodatečně montovatelná ocelová záruče určená pro dodatečnou suchou montáž, hmoždinky zaručují stabilní ukotvení do s.d.k., součástí dodávky je TPE-těsnění a tři příslušné dveřní závěsy válečkového tvaru (broušená nerez); hloubka zárubně na příčku tl. 125mm, v případě větší tloušťky příčky použít rohové provedení zárubně hloubky 125mm

kování: kování klika-klika, 3x příslušné závěsy jednoduchého válečkového tvaru (broušená nerez), zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou v systému generálního klíče, dveřní záržka, samostatný štítek pro zámek, kování se samostatnou kulatou plochou rozetou, dveřní mřížka, skrytý samozavírač

poznámka: vzhled jednotlivých komponent je vyobrazen na úvodních listech tohoto popisu a je závazný; povrchovou úpravu, kování, záruče třeba vyzorkovat fyzickými vzorky; na dveře jen nutné vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena architektem (atelier-r)

základní popis: Dveře jednokřídlé otevíravé plně hladké. Dveřní křídlo sendvičové, oboustranně opláštěné přírodní dubovou dýhou povrchově upravenou matným polyuretanovým lakem. Dveřní křídlo je zapuštěné do roviny rámu dveří, tzn. dveře jsou bez polodrážky, čemuž musí odpovídat použitá záruče. Bezpečnostní cylindrická vložka bude dodána v systému generálního klíče (hierarchii upřesní uživatel). Přesná velikost stavebního otvoru musí být v souladu s požadavky výrobce vybraných zárubní. Dveře jsou vybaveny dveřní mřížkou z eloxovaného hliníku s pevnými lamelami rozměru 525x125mm a skrytým samozavíračem.

rozměr: 800x1970

orientace: pravé

požár. odolnost:

množství(ks): 1

podlaží-umístění: 3.p

VV		1,00			1,000		
352	K	74a/Td	M+D vnitřní dveře posuvné plně 800/1970mm	kus	1,000	20 083,08	20 083,08
PP			M+D vnitřní dveře posuvné plně 800/1970mm				
			Poznámka k položce:				
			materiál: sendvičové dveřní křídlo plné na bázi modifikovaného dřeva (děrovaná dřevotřísková), dveře bez polodrážky, akustická neprůzvučnost R_w min. 32dB ; konstrukce dveří musí být odolná prostředí se zvýšenou vlhkostí (toalety, umývárny); dveřní mřížka - eloxovaný hliník				
			povrchová úprava: povrch dveřního křídla z obou stran bude tvořit přírodní dýha - dub (barevný odstín a struktura bude vyzorkována a vybrána architektem na stavbě, příplatková varianta), povrchová úprava dýhy matný vícevrstvý polyuretanový lak, kování - broušená nerez				
			záruče: bezobložkové stavební pouzdro tl. 100mm, stavební pouzdro je určeno pro zapravení sádrovou omítkou; pro příčky tl. 125mm otvor oboustranně olemovat hliníkovou eloxovanou pásovinou 50/3 ; velikost pouzdra dle konkrétního dodavatele 1743 x 2035mm				
			kování: kování - hranatá mušle cylindrická pro posuvné dveře (rozměr mušle 189x32mm), pojezdové kování, bezpečnostní cylindrická vložka, čelní úchyt pro vytažení dveří z pouzdra, dveřní mřížka				
			poznámka: vzhled jednotlivých komponent je vyobrazen na úvodních listech tohoto popisu a je závazný; povrchovou úpravu, kování, záruče třeba vyzorkovat fyzickými vzorky; na dveře jen nutné vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena architektem (atelier-r)				
			základní popis: Dveře jednokřídlé posuvné plně hladké. Dveřní křídlo sendvičové, oboustranně opláštěné přírodní dubovou dýhou povrchově upravenou matným polyuretanovým lakem. Bezobložkové stavební pouzdro pro zasouvání jednokřídlé dveře, kde není použita záruče, rám je finálně skryt pod rovinu omítky, případně s.d.k. Přesná velikost stavebního otvoru musí být v souladu s požadavky výrobce vybraných pouzder. Na hraně dveří je umístěn čelní úchyt pro vytažení dveří z pouzdra. Součástí dodávky je veškerý potřebný kotevní a pomocný materiál. Dveře jsou vybaveny dveřní mřížkou z eloxovaného hliníku s pevnými lamelami rozměru 525x125mm.				
			rozměr: 800x1970				
			orientace: posuvné				
			požár. odolnost:				
			množství(ks): 1				
			podlaží-umístění: 3.p				
VV		1,00			1,000		
353	K	75a/Td.P	M+D vnitřní dveře otvíravé plně s plným nadsvětlikem (900/1970+830)mm	kus	1,000	13 590,46	13 590,46

PP

M+D vnitřní dveře otvíravé plně s plným nadsvětlikem (900/1970+830)mm

Poznámka k položce:

materiál:sendvičové dveřní křídlo plně na bázi modifikovaného dřeva (děrovaná dřevotříska), dveře bez polodrážky, akustická neprůzvučnost R_w min. 32dB , materiál nadsvětliku shodný s dveřním křídlem

povrchová úprava:povrch dveřního křídla z obou stran bude tvořit přírodní dýha - dub (barevný odstín a struktura bude vyzorkována a vybrána architektem na stavbě, příplatková varianta), povrchová úprava dýhy matný vícevrstvý polyuretanový lak, kování - broušená nerez; povrchová úprava nadsvětliku shodná s dveřním křídlem

zárubeň:dodatečně montovatelná ocelová zárubeň určená pro dodatečnou suchou montáž, hmoždinky zaručují stabilní ukotvení do sdk, součástí dodávky je TPE-těsnění a tři přiznané dveřní závěsy válečkového tvaru (broušená nerez); hloubka zárubně na příčku tl. 125mm, v případě větší tloušťky příčky použit rohové provedení zárubně hloubky 125mm; zárubeň je atypické výšky; její světlost je rovna 2800mm(úroveň podledu), horní díl zárubně je tedy skryt v podhledu a není viditelný – nutno přesně zaměřit na stavbě

kování:kování - klika - klika, 3x přiznaný závěs jednoduchého válečkového tvaru (broušená nerez), zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou v systému generálního klíče, dveřní zárážka, samostatný štítek pro zámek, kování se samostatnou kulatou plochou rozetou, padací prahová lišta

poznámka:vzhled jednotlivých komponent je vyobrazen na úvodních listech tohoto popisu a je závazný; povrchovou úpravu, kování, zárubeň třeba vyzorkovat fyzickými vzorky; na dveře jen nutné vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena architektem (atelier-r)

P

základní popis:Dveře jednokřídle otevíravé plně hladké s plným nadsvětlikem. Dveřní křídlo i nadsvětlik jsou sendvičové konstrukce, oboustranně opláštěné přírodní dubovou dýhou povrchově upravenou matným polyuretanovým lakem. Dveřní křídlo i nadsvětlik jsou zapuštěny do roviny rámu dveří, tzn.dveře jsou bez polodrážky, čemuž musí odpovídat použitá zárubeň. Křídlo i nadsvětlik jsou ve shodném provedení v jedné rovině z obou stran, navazují na sebe pomocí polodrážky bez jakéhokolí poutce (viz. detail). Bezpečnostní cylindrická vložka bude dodána v systému generálního klíče (hierarchii upřesní uživatel). Přesná velikost stavebního otvoru musí být v souladu s požadavky výrobce vybraných zárubní. Vodorovná část zárubně je skrytá nad rovinou podhledu, nadpraží zárubně je slícováno s rovinou podhledu. Součástí dveří je padací prahová lišta.

rozměr: 900x1970+830

orientace:levé

požár. odolnost:

množství(ks):1

podlaží-umístění:3.p

VV		1,00				1,000		
354	K	76a/Td.P	M+D vnitřní dveře otvíravé plně s plným nadsvětlikem (900/1970+830)mm	kus	1,000	13 590,46		13 590,46
PP			M+D vnitřní dveře otvíravé plně s plným nadsvětlikem (900/1970+830)mm					

Poznámka k položce:

materiál: sendvičové dveřní křídlo plné na bázi modifikovaného dřeva (děrovaná dřevotřísková), dveře bez polodrážky, akustická neprůzvučnost R_w min. 32dB - materiál nadsvětlíku shodný s dveřním křídlem

povrchová úprava: povrch dveřního křídla z obou stran bude tvořit přírodní dýha - dub (barevný odstín a struktura bude vyvzorkována a vybrána architektem na stavbě, příplatková varianta), povrchová úprava dýhy matný vícevrstvý polyuretanový lak, kování - broušená nerez; povrchová úprava nadsvětlíku shodná s dveřním křídlem

záruběň: dodatečně montovatelná ocelová záruběň určená pro dodatečnou suchou montáž, hmoždinky zaručují stabilní ukotvení do sdek, součástí dodávky je TPE-těsnění a tři příslušné dveřní závěsy válečkového tvaru (broušená nerez); hloubka zárubně na příčku tl. 125mm, v případě větší tloušťky příčky použit rohové provedení zárubně hloubky 125mm; záruběň je atypické výšky; její světlost je rovna 2800mm (úroveň podhledu), horní díl zárubně je tedy skryt v podhledu a není viditelný - nutno přesně zaměřit na stavbě

kování: kování - klika - klika, 3x příslušný závěs jednoduchého válečkového tvaru (broušená nerez), zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou v systému generálního klíče, dveřní zárazka, samostatný štítek pro zámek, kování se samostatnou kulatou plochou rozetou, padací prahová lišta

poznámka: vzhled jednotlivých komponent je vyobrazen na úvodních listech tohoto popisu a je závazný; povrchovou úpravu, kování, záruběň třeba vyvzorkovat fyzickými vzorky; na dveře jen nutné vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena architektem (atelier-r)

základní popis: Dveře jednokřídlé otevíravé plné hladké s plným nadsvětlíkem. Dveřní křídlo i nadsvětlík jsou sendvičové konstrukce, oboustranně opláštěné přírodní dubovou dýhou povrchově upravenou matným polyuretanovým lakem. Dveřní křídlo i nadsvětlík jsou zapuštěny do roviny rámu dveří, tzn. dveře jsou bez polodrážky, čemuž musí odpovídat použitá záruběň. Křídlo i nadsvětlík jsou ve shodném provedení v jedné rovině z obou stran, navazují na sebe pomocí polodrážky bez jakéhokoli poutce (viz. detail). Bezpečnostní cylindrická vložka bude dodána v systému generálního klíče (hierarchii upřesní uživatel). Přesná velikost stavebního otvoru musí být v souladu s požadavky výrobce vybraných zárubní. Vodorovná část zárubně je skrytá nad rovinou podhledu, nadpraží zárubně je slicováno s rovinou podhledu. Součástí dveří je padací prahová lišta.

rozměr: 900x1970+830

orientace: levé

požár. odolnost:

množství(ks): 1

podlaží-umístění: 3.p

VV		1,00			1,000		
355	K	77a/Td.P	M+D vnitřní dveře otevíravé plné s plným nadsvětlíkem (900/1970+830)mm	kus	1,000	13 590,46	13 590,46
PP			M+D vnitřní dveře otevíravé plné s plným nadsvětlíkem (900/1970+830)mm				

Poznámka k položce:
 materiál: sendvičové dveřní křídlo plné na bázi modifikovaného dřeva (děrovaná dřevotříska), dveře bez polodrážky, akustická neprůzvučnost R_w min. 32dB , materiál nadsvětliku shodný s dveřním křídlem
 povrchová úprava: povrch dveřního křídla z obou stran bude tvořit přírodní dýha - dub (barevný odstín a struktura bude vyzorkována a vybrána architektem na stavbě, příplatková varianta), povrchová úprava dýhy matný vícevrstvý polyuretanový lak, kování - broušená nerez; povrchová úprava nadsvětliku shodná s dveřním křídlem
 zárubeň: dodatečně montovatelná ocelová zárubeň určená pro dodatečnou suchou montáž, hmoždinky zaručují stabilní ukotvení do sđk, součástí dodávky je TPE-těsnění a tři příznané dveřní závěsy válečkového tvaru (broušená nerez); hloubka zárubně na příčku tl. 125mm, v případě větší tloušťky příčky použit rohové provedení zárubně hloubky 125mm; zárubeň je atypické výšky; její světlost je rovna 2800mm(úroveň podledu), horní díl zárubně je tedy skryt v podhledu a není viditelný - nutno přesně zaměřit na stavbě
 kování: kování - klíka - klíka, 3x příznaný závěs jednoduchého válečkového tvaru (broušená nerez), zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou v systému generálního klíče, dveřní zarážka, samostatný štítek pro zámek, kování se samostatnou kulatou plochou rozetou, padací prahová lišta
 poznámka: vzhled jednotlivých komponent je vyobrazen na úvodních listech tohoto popisu a je závazný; povrchovou úpravu, kování, zárubeň třeba vyzorkovat fyzickými vzorky; na dveře jen nutné vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena architektem (atelier-r)
 základní popis: Dveře jednokřídle otevíravé plně hladké s plným nadsvětlikem. Dveřní křídlo i nadsvětlik jsou sendvičové konstrukce, oboustranně opláštěné přírodní dubovou dýhou povrchově upravenou matným polyuretanovým lakem. Dveřní křídlo i nadsvětlik jsou zapuštěny do roviny rámu dveří, tzn. dveře jsou bez polodrážky, čemuž musí odpovídat použité zárubeň. Křídlo i nadsvětlik jsou ve shodném provedení v jedné rovině z obou stran, navazují na sebe pomocí polodrážky bez jakéhokoli poutce (viz. detail). Bezpečnostní cylindrická vložka bude dodána v systému generálního klíče (hierarchii upřesní uživatel). Přesná velikost stavebního otvoru musí být v souladu s požadavky výrobce vybraných zárubní. Vodorovná část zárubně je skrytá nad rovinou podhledu, nadpraží zárubně je sřicována s rovinou podhledu. Součástí dveří je padací prahová lišta.
 rozměr: 900x1970x830
 orientace: levé
 požár. odolnost:
 množství(ks): 1
 podlaží-umístění: 3.p

VV	1,00			1,000		
356	K	78a/Td.L	M+D vnitřní dveře otevíravé plně 900/1970mm	kus	1,000	9 436,77
PP			M+D vnitřní dveře otevíravé plně 900/1970mm			9 436,77
			Poznámka k položce: materiál: sendvičové dveřní křídlo plné na bázi modifikovaného dřeva (děrovaná dřevotříska), dveře bez polodrážky, akustická neprůzvučnost R_w min. 32dB , dveřní mřížka - eloxovaný hliník povrchová úprava: povrch dveřního křídla z obou stran bude tvořit přírodní dýha - dub (barevný odstín a struktura bude vyzorkována a vybrána architektem na stavbě, příplatková varianta), povrchová úprava dýhy matný vícevrstvý polyuretanový lak, kování - broušená nerez zárubeň: dodatečně montovatelná ocelová zárubeň určená pro dodatečnou suchou montáž, hmoždinky zaručují ukotvení do sđk, součástí dodávky je TPE-těsnění a tři příznané dveřní závěsy válečkového tvaru (broušená nerez); hloubka zárubně na příčku tl. 125mm, v případě větší tloušťky příčky použit rohové provedení zárubně hloubky 125mm kování: kování klíka-klíka, 3x příznaný závěs jednoduchého válečkového tvaru (broušená nerez), zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou v systému generálního klíče, dveřní zarážka, samostatný štítek pro zámek, kování se samostatnou kulatou plochou rozetou, dveřní mřížka poznámka: vzhled jednotlivých komponent je vyobrazen na úvodních listech tohoto popisu a je závazný; povrchovou úpravu, kování, zárubeň třeba vyzorkovat fyzickými vzorky; na dveře jen nutné vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena architektem (atelier-r) základní popis: Dveře jednokřídle otevíravé plně hladké. Dveřní křídlo sendvičové, oboustranně opláštěné přírodní dubovou dýhou povrchově upravenou matným polyuretanovým lakem. Dveřní křídlo je zapuštěné do roviny rámu dveří, tzn. dveře jsou bez polodrážky, čemuž musí odpovídat použité zárubeň. Bezpečnostní cylindrická vložka bude dodána v systému generálního klíče (hierarchii upřesní uživatel). Přesná velikost stavebního otvoru musí být v souladu s požadavky výrobce vybraných zárubní. Dveře jsou vybaveny dveřní mřížkou z eloxovaného hliníku s pevnými lamelami rozměru 525x125mm. rozměr: 900x1970 orientace: levé požár. odolnost: množství(ks): 1 podlaží-umístění: 3.p			
VV	1,00				1,000	

357	K	79a/Td.L	M+D vnitřní dveře otvíravé plně 800/1970mm	kus	1,000	9 436,77	9 436,77
PP			M+D vnitřní dveře otvíravé plně 800/1970mm Poznámka k položce: materiál: sendvičové dveřní křídlo plné na bázi modifikovaného dřeva (děrovaná dřevotřísková), dveře bez polodrážky, akustická neprůzvučnost R_w min. 32dB, dveřní mřížka - eloxovaný hliník povrchová úprava: povrch dveřního křídla z obou stran bude tvořit přírodní dýha - dub (barevný odstín a struktura bude vyzorkována a vybrána architektem na stavbě, příplatková varianta), povrchová úprava dýhy matný vícevrstvý polyuretanový lak, kování - broušená nerez záručeň: dodatečně montovatelná ocelová záručeň určená pro dodatečnou suchou montáž, hmoždinky zaručují ukotvení do sdek, součástí dodávky je TPE-těsnění a tři příslušné dveřní závěsy válečkového tvaru (broušená nerez); hloubka zárubně na příčku tl. 125mm, v případě větší tloušťky příčky použit rohové provedení zárubně hloubky 125mm kování: kování klika-klika, 3x příslušný závěs jednoduchého válečkového tvaru (broušená nerez), zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou v systému generálního klíče, dveřní zarážka, samostatný štítek pro zámek, kování se samostatnou kulatou plochou rozetou, dveřní mřížka poznámka: vzhled jednotlivých komponent je vyobrazen na úvodních listech tohoto popisu a je závazný; povrchovou úpravu, kování, záručeň třeba vyzorkovat fyzickými vzorky; na dveře jen nutné vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena architektem (atelier-r) základní popis: Dveře jednokřídlé otevíravé plně hladké. Dveřní křídlo sendvičové, oboustranně opláštěné přírodní dubovou dýhou povrchově upravenou matným polyuretanovým lakem. Dveřní křídlo je zapuštěné do roviny rámu dveří, tzn. dveře jsou bez polodrážky, čemuž musí odpovídat použitá záručeň. Bezpečnostní cylindrická vložka bude dodána v systému generálního klíče (hierarchii upřesní uživatel). Přesná velikost stavebního otvoru musí být v souladu s požadavky výrobce vybraných zárubní. Dveře jsou vybaveny dveřní mřížkou z eloxovaného hliníku s pevnými lamelami rozměru 525x125mm. rozměr: 800x1970 orientace: levé požár, odolnost: množství(ks): 1 podlaží-umístění: 3.p				
VV			1,00		1,000		
358	K	80a/Td.P	M+D vnitřní dveře otvíravé plně 800/1970mm	kus	1,000	9 436,77	9 436,77
PP			M+D vnitřní dveře otvíravé plně 800/1970mm Poznámka k položce: materiál: sendvičové dveřní křídlo plné na bázi modifikovaného dřeva (děrovaná dřevotřísková), dveře bez polodrážky, akustická neprůzvučnost R_w min. 32dB povrchová úprava: povrch dveřního křídla z obou stran bude tvořit přírodní dýha - dub (barevný odstín a struktura bude vyzorkována a vybrána architektem na stavbě, příplatková varianta), povrchová úprava dýhy matný vícevrstvý polyuretanový lak, kování - broušená nerez záručeň: dodatečně montovatelná ocelová záručeň určená pro dodatečnou suchou montáž, hmoždinky zaručují stabilní ukotvení do sdek, součástí dodávky je TPE-těsnění a tři příslušné dveřní závěsy válečkového tvaru (broušená nerez); hloubka zárubně na příčku tl. 125mm, v případě větší tloušťky příčky použit rohové provedení zárubně hloubky 125mm kování: kování klika-klika, 3x příslušný závěs jednoduchého válečkového tvaru (broušená nerez), zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou v systému generálního klíče, dveřní zarážka, samostatný štítek pro zámek, kování se samostatnou kulatou plochou rozetou, padací prahová lišta poznámka: vzhled jednotlivých komponent je vyobrazen na úvodních listech tohoto popisu a je závazný; povrchovou úpravu, kování, záručeň třeba vyzorkovat fyzickými vzorky; na dveře jen nutné vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena architektem (atelier-r) základní popis: Dveře jednokřídlé otevíravé plně hladké. Dveřní křídlo sendvičové, oboustranně opláštěné přírodní dubovou dýhou povrchově upravenou matným polyuretanovým lakem. Dveřní křídlo je zapuštěné do roviny rámu dveří, tzn. dveře jsou bez polodrážky, čemuž musí odpovídat použitá záručeň. Bezpečnostní cylindrická vložka bude dodána v systému generálního klíče (hierarchii upřesní uživatel). Přesná velikost stavebního otvoru musí být v souladu s požadavky výrobce vybraných zárubní. Dveře jsou vybaveny padací prahovou lištou. rozměr: 800x1970 orientace: pravé požár, odolnost: množství(ks): 1 podlaží-umístění: 3.p				
VV			1,00		1,000		
359	K	81a/Td.P	M+D vnitřní dveře otvíravé plně s plným nadsvětlením (800/1970+830)mm	kus	1,000	13 590,46	13 590,46

PP

M+D vnitřní dveře otvíravé plně s plným nadsvětlíkem (800/1970+830)mm

Poznámka k položce:

materiál: sendvičové dveřní křídlo plné na bázi modifikovaného dřeva (dřevaná dřevotřísková), dveře bez polodrážky, akustická neprůzvučnost R_w min. 32dB, materiál nadsvětlíku shodný s dveřním křídlem

povrchová úprava: povrch dveřního křídla z obou stran bude tvořit přírodní dýha - dub (barevný odstín a struktura bude vyzkouvána a vybrána architektem na stavbě, příplatková varianta), povrchová úprava dýhy matný vícevrstvý polyuretanový lak, kování - broušená nerez; povrchová úprava nadsvětlíku shodná s dveřním křídlem

záručeň: dodatečně montovatelná ocelová záručeň určená pro dodatečnou suchou montáž, hmoždinky zaručují stabilní ukotvení do s.d.k., součástí dodávky je TPE-těsnění a tři přiznané dveřní závěsy válečkového tvaru (broušená nerez); hloubka zárubně na příčku tl. 125mm, v případě větší tloušťky příčky použit rohové provedení zárubně hloubky 125mm; záručeň je atypické výšky; její světlost je rovna 2800mm (úroveň podhledu), horní díl zárubně je tedy skryt v podhledu a není viditelný - nutno přesně zaměřit na stavbě

kování: kování - klika - klika, 3x přiznaný závěs jednoduchého válečkového tvaru (broušená nerez), zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou v systému generálního klíče, dveřní zádržka, samostatný štítek pro zámek, kování se samostatnou kulatou plochou rozetou, padací prahová lišta

poznámka: vzhled jednotlivých komponent je vyobrazen na úvodních listech tohoto popisu a je závazný; povrchovou úpravu, kování, záručeň třeba vyzkoušet fyzickými vzorky; na dveře jen nutné vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena architektem (atelier-r)

základní popis: Dveře jednokřídlé otevíravé plně hladké s plným nadsvětlíkem. Dveřní křídlo i nadsvětlík jsou sendvičové konstrukce, oboustranně opláštěné přírodní dubovou dýhou povrchově upravenou matným polyuretanovým lakem. Dveřní křídlo i nadsvětlík jsou zapuštěny do roviny rámu dveří, tzn. dveře jsou bez polodrážky, čemuž musí odpovídat použitá záručeň. Křídlo i nadsvětlík jsou ve shodném provedení v jedné rovině z obou stran, navazují na sebe pomocí polodrážky bez jakéhokoli poutce (viz. detail). Bezpečnostní cylindrická vložka bude dodána v systému generálního klíče (hierarchii upřesní uživatel). Přesná velikost stavebního otvoru musí být v souladu s požadavky výrobce vybraných zárubní. Vodorovná část zárubně je skrytá nad rovinou podhledu, nadpraží zárubně je slícováno s rovinou podhledu. Součástí dveří je padací prahová lišta.

rozměr: 800x1970+830

orientace: pravé

podlaží-umístění: 3.p

VV

1,00

1,000

360	K	82a/Td.L	M+D vnitřní dveře otvíravé plně s plným nadsvětlíkem (800/1970+830)mm	kus	1,000	13 590,46	13 590,46
-----	---	----------	---	-----	-------	-----------	-----------

PP

M+D vnitřní dveře otvíravé plně s plným nadsvětlíkem (800/1970+830)mm

Poznámka k položce:

materiál: sendvičové dveřní křídlo plné na bázi modifikovaného dřeva (děrovaná dřevotřísková), dveře bez polodrážky, akustická neprůzvučnost R_w min. 32dB, materiál nadsvětliku shodný s dveřním křídlem

povrchová úprava: povrch dveřního křídla z obou stran bude tvořit přírodní dýha - dub (barevný odstín a struktura bude vyzorkována a vybrána architektem na stavbě, příplatková varianta), povrchová úprava dýhy matný vícevrstvý polyuretanový lak, kování - broušená nerez; povrchová úprava nadsvětliku shodná s dveřním křídlem

záruční: dodatečně montovatelná ocelová zárubní určená pro dodatečnou suchou montáž, hmoždinky zaručují stabilní ukotvení do s.d.k., součástí dodávky je TPE-těsnění a tři přiznané dveřní závěsy válečkového tvaru (broušená nerez); hloubka zárubně na příčku tl. 125mm, v případě větší tloušťky příčky použit rohové provedení zárubně hloubky 125mm; zárubní je atypické výšky; její světlost je rovna 2800mm (úroveň podhledu), horní díl zárubně je tedy skryt v podhledu a není viditelný - nutno přesně zaměřit na stavbě

kování: kování - klika - klika, 3x přiznaný závěs jednoduchého válečkového tvaru (broušená nerez), zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou v systému generálního klíče, dveřní zarážka, samostatný štítek pro zámek, kování se samostatnou kulatou plochou rozetou, padací prahová lišta

poznámka: vzhled jednotlivých komponent je vyobrazen na úvodních listech tohoto popisu a je závazný; povrchovou úpravu, kování, zárubní třeba vyzorkovat fyzickými vzorky; na dveře jen nutné vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena architektem (atelier-r)

základní popis: Dveře jednokřídlé otevíravé plně hladké s plným nadsvětlikem. Dveřní křídlo i nadsvětlik jsou sendvičové konstrukce, oboustranně opláštěné přírodní dubovou dýhou povrchově upravenou matným polyuretanovým lakem. Dveřní křídlo i nadsvětlik jsou zapuštěny do roviny rámu dveří, tzn. dveře jsou bez polodrážky, čemuž musí odpovídat použité zárubní. Křídlo i nadsvětlik jsou ve shodném provedení v jedné rovině z obou stran, navazují na sebe pomocí polodrážky bez jakéhokoliv poutce (viz. detail). Bezpečnostní cylindrická vložka bude dodána v systému generálního klíče (hierarchii upřesní uživatel). Přesná velikost stavebního otvoru musí být v souladu s požadavky výrobce vybraných zárubní. Vodorovná část zárubně je skrytá nad rovinou podhledu, nadpraží zárubně je slicováno s rovinou podhledu. Součástí dveří je padací prahová lišta.

rozměr: 800x1970+830

orientace: levé

požár. odolnost:

množství(ks): 1

podlaží-umístění: 3.p

VV		1,00			1,000		
361	K	83a/Td.P	M+D vnitřní dveře otevíravé plně 900/1970mm	kus	1,000	9 436,77	9 436,77
PP			M+D vnitřní dveře otevíravé plně 900/1970mm				

Poznámka k položce:
 materiál: sendvičové dveřní křídlo plné na bázi modifikovaného dřeva (plná dřevotříska), dveře bez polodrážky, akustická neprůzvučnost R_w min. 37dB
 povrchová úprava: povrch dveřního křídla z obou stran bude tvořit přírodní dýha - dub (barevný odstín a struktura bude vyzorkována a vybrána architektem na stavbě, příplatková varianta), povrchová úprava dýhy matný vícevrstvý polyuretanový lak, kování - broušená nerez
 zárubeň: dodatečně montovatelná ocelová zárubeň určená pro dodatečnou suchou montáž, hmoždinky zaručují stabilní ukotvení do sdk, součástí dodávky je TPE-těsnění a tři přiznané dveřní závěsy válečkového tvaru (broušená nerez); hloubka zárubně na příčku tl. 125mm, v případě větší tloušťky příčky použít rohové provedení zárubně hloubky 125mm
 kování: kování klika-klika, 3x přiznaný závěs jednoduchého válečkového tvaru (broušená nerez), zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou v systému generálního klíče, dveřní zarážka, samostatný štítek pro zámek, kování se samostatnou kulatou plochou rozetou, padací prahová lišta
 poznámka: vzhled jednotlivých komponent je vyobrazen na úvodních listech tohoto popisu a je závazný; povrchovou úpravu, kování, zárubeň třeba vyzorkovat fyzickými vzorky; na dveře jen nutné vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena architektem (atelier-r)
 základní popis: Dveře jednokřídlé otevíravé plně hladké. Dveřní křídlo sendvičové, oboustranně opláštěné přírodní dubovou dýhou povrchově upravenou matným polyuretanovým lakem. Dveřní křídlo je zapuštěné do roviny rámu dveří, tzn. dveře jsou bez polodrážky, čemuž musí odpovídat použitá zárubeň. Bezpečnostní cylindrická vložka bude dodána v systému generálního klíče (hierarchii úpěsní uživatel). Přesná velikost stavebního otvoru musí být v souladu s požadavky výrobce vybraných zárubní. Dveře do pracovních vedoucích pracovníků - vysoká akustická odolnost. Dveře jsou vybaveny padací prahovou lištou.
 rozměr: 900x1970
 orientace: pravé
 požár, odolnost:
 množství(ks): 1
 podlaží-umístění: 3.p

VV	1,00			1,000		
362	K	84a/Td	M+D vnitřní dveře posuvné plně 800/1970mm	kus	1,000	19 505,49

PP
 M+D vnitřní dveře posuvné plně 800/1970mm
 Poznámka k položce:
 materiál: sendvičové dveřní křídlo plné na bázi modifikovaného dřeva (dřevaná dřevotříska), dveře bez polodrážky, akustická neprůzvučnost R_w min. 32dB
 povrchová úprava: povrch dveřního křídla z obou stran bude tvořit přírodní dýha - dub (barevný odstín a struktura bude vyzorkována a vybrána architektem na stavbě, příplatková varianta), povrchová úprava dýhy matný vícevrstvý polyuretanový lak, kování - broušená nerez
 zárubeň: bezobložkové stavební pouzdro tl. 100mm, stavební pouzdro je určeno pro zapravení sádrovou omítkou; pro příčky tl. 125mm otvor oboustranně olemovat hliníkovou eloxovanou pásovinou 50/3; velikost pouzdra dle konkrétního dodavatele 1743 x 2035mm
 kování: kování - hranatá mušle cylindrická pro posuvné dveře (rozměr mušle 189x32mm), pojezdové kování, bezpečnostní cylindrická vložka, čelní úchyt pro vytažení dveří z pouzdra
 poznámka: vzhled jednotlivých komponent je vyobrazen na úvodních listech tohoto popisu a je závazný; povrchovou úpravu, kování, zárubeň třeba vyzorkovat fyzickými vzorky; na dveře jen nutné vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena architektem (atelier-r)
 P
 základní popis: Dveře jednokřídlé posuvné plně hladké. Dveřní křídlo sendvičové, oboustranně opláštěné přírodní dubovou dýhou povrchově upravenou matným polyuretanovým lakem. Bezobložkové stavební pouzdro pro zasouvání jednokřídlé dveře, kde není použita zárubeň, rám je finálně skryt pod rovinu omítky. Případně sdk. Přesná velikost stavebního otvoru musí být v souladu s požadavky výrobce vybraných pouzder. Na hraně dveří je umístěn čelní úchyt pro vytažení dveří z pouzdra. Součástí dodávky je veškerý potřebný kotevní a pomocný materiál.
 rozměr: 800x1970
 orientace: posuvné
 požár, odolnost:
 množství(ks): 1
 podlaží-umístění: 3.p

VV	1,00			1,000		
363	K	85a/Td.P	M+D vnitřní dveře otevíravé plně 900/1970mm	kus	1,000	18 353,99
PP			M+D vnitřní dveře otevíravé plně 900/1970mm			18 353,99

Poznámka k položce:
materiál: sendvičové dveřní křídlo plné na bázi modifikovaného dřeva (plná dřevotřísková), dveře bez polodrážky, akustická neprůzvučnost R_w min. 37dB
povrchová úprava: povrch dveřního křídla z obou stran bude z jedné strany tvořit přírodní dýha - dub (barevný odstín a struktura bude vyzorkována a vybrána architektem na stavbě, příplatková varianta), povrchová úprava dýhy matný vícevrstvý polyuretanový lak, ze strany pracovní a3.19a barevný nástřik (sladit s RAL stěny); kování - broušená nerez
záručeň: dodatečně montovatelná záručeň skrytá pod rovinu omítky/sdk (viz. obrázek), z taženého hliníkového profilu, povrchově upravená eloxováním v černé barvě, včetně potřebného kotevního materiálu, součástí dodávky je TPE- těsnění a tři skryté dveřní závěsy
kování: klika-klika, 3x příslušný závěs jednoduchého válečkového tvaru (broušená nerez), zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou v systému generálního klíče, dveřní záručka, samostatný štítek pro zámek, kování se samostatnou kulatou plochou rozetou, podací prahová lišta
poznámka: vzhled jednotlivých komponent je vyobrazen na úvodních listech tohoto popisu a je závazný; povrchovou úpravu, kování, záručeň třeba vyzorkovat fyzickými vzorky; na dveře jen nutné vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena architektem (atelier-r)
základní popis: Dveře jednokřídlé otevíravé plně hladké. Dveřní křídlo sendvičové, jednostranně opláštěné přírodní dubovou dýhou povrchově upravenou matným polyuretanovým lakem a jednostranně opatřené barevným nástřikem. Dveřní křídlo je zapuštěné do roviny rámu dveří, tzn. dveře jsou bez polodrážky, čemuž musí odpovídat použitá záručeň. Dveře jsou osazeny do skryté zárubně. Záručeň je skrytá pod obklad sdk desky. Bezpečnostní cylindrická vložka bude dodána v systému generálního klíče (hierarchii upřesní uživatel). Přesná velikost stavebního otvoru musí být v souladu s požadavky výrobce vybraných zárubní.
Dveře do pracovní vedoucích pracovníků - vysoká akustická odolnost. Dveře jsou vybaveny podací prahovou lištou.

VV		1,00			1,000		
364	K	86a/Td	M+D vnitřní dveře posuvné plně 700/1970mm	kus	1,000	19 077,13	19 077,13
PP			M+D vnitřní dveře posuvné plně 700/1970mm				

Poznámka k položce:
materiál: sendvičové dveřní křídlo plné na bázi modifikovaného dřeva (dřevotřísková), dveře bez polodrážky, akustická neprůzvučnost R_w min. 32dB
povrchová úprava: povrch dveřního křídla z obou stran bude tvořit přírodní dýha - dub (barevný odstín a struktura bude vyzorkována a vybrána architektem na stavbě, příplatková varianta), povrchová úprava dýhy matný vícevrstvý polyuretanový lak, kování - broušená nerez
záručeň: bezobložkové stavební pouzdro tl. 100mm, stavební pouzdro je určeno pro zapravení sádrouvou omítkou; pro příčky tl. 125mm otvor oboustranně olemovat hliníkovou eloxovanou pásovinou 50/3 ; velikost pouzdra dle konkrétního dodavatele 1543 x 2035mm
kování: kování - hranatá mušle cylindrická pro posuvné dveře (rozměr mušle 189x32mm), pojezdové kování, bezpečnostní cylindrická vložka, čelní úchyt pro vytažení dveří z pouzdra
poznámka: vzhled jednotlivých komponent je vyobrazen na úvodních listech tohoto popisu a je závazný; povrchovou úpravu, kování, záručeň třeba vyzorkovat fyzickými vzorky; na dveře jen nutné vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena architektem (atelier-r)
základní popis: Dveře jednokřídlé posuvné plně hladké. Dveřní křídlo sendvičové, oboustranně opláštěné přírodní dubovou dýhou povrchově upravenou matným polyuretanovým lakem. Bezobložkové stavební pouzdro pro zasouvací jednokřídlé dveře, kde není použita záručeň, rám je finálně skryt pod rovinu omítky, případně sdk. Přesná velikost stavebního otvoru musí být v souladu s požadavky výrobce vybraných pouzder. Na hraně dveří je umístěn čelní úchyt pro vytažení dveří z pouzdra. Součástí dodávky je veškerý potřebný kotevní a pomocný materiál.
rozměr: 700x1970
orientace: posuvné
podlaží-umístění: 3.p

VV		1,00			1,000		
365	K	87a/Td.L	M+D vnitřní dveře otvíravé plně 800/1970mm	kus	1,000	16 436,05	16 436,05

PP		M+D vnitřní dveře otvíravé plně 800/1970mm					
		Poznámka k položce:					
		materiál: sendvičové dveřní křídlo plně na bázi modifikovaného dřeva (dřevaná dřevotříska), dveře bez polodrážky, akustická neprůzvučnost R_w min. 32dB ; konstrukce dveří musí být odolná prostředí se zvýšenou vlhkostí (toalety, umývárny); dveřní mřížka - eloxovaný hliník					
		povrchová úprava: povrch dveřního křídla z obou stran bude tvořit přírodní dýha - dub (barevný odstín a struktura bude vyzorkována a vybrána architektem na stavbě, příplatková varianta), povrchová úprava dýhy matný vícevrstvý polyuretanový lak, kování - broušená nerez					
		záručeň: dodatečně montovatelná ocelová záručeň určená pro dodatečnou suchou montáž, hmoždinky zaručují stabilní ukotvení do sđk, součástí dodávky je TPE-těsnění a tři příznané dveřní závěsy válečkového tvaru (broušená nerez); hloubka zárubně na příčku tl. 125mm, v případě větší tloušťky příčky použít rohové provedení zárubně hloubky 125mm					
		kování: kování klika-klika, 3x příznaný závěs jednoduchého válečkového tvaru (broušená nerez), zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou v systému generálního klíče, dveřní zarážka, samostatný štítek pro zámek, kování se samostatnou kulatou plochou rozetou, dveřní mřížka, skrytý samozavírač					
P		poznámka: vzhled jednotlivých komponent je vyobrazen na úvodních listech tohoto popisu a je závazný; povrchovou úpravu, kování, záručeň třeba vyzorkovat fyzickými vzorky; na dveře jen nutné vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena architektem (atelier-r)					
		základní popis: Dveře jednokřídlé otvíravé plně hladké. Dveřní křídlo sendvičové, oboustranně opláštěné přírodní dubovou dýhou povrchově upravenou matným polyuretanovým lakem. Dveřní křídlo je zapuštěné do roviny rámu dveří, tzn. dveře jsou bez polodrážky, čemuž musí odpovídat použitá záručeň. Bezpečnostní cylindrická vložka bude dodána v systému generálního klíče (hierarchii upřesní uživatel). Přesná velikost stavebního otvoru musí být v souladu s požadavky výrobce vybraných zárubní. Dveře jsou vybaveny dveřní mřížkou z eloxovaného hliníku s pevnými lamelami rozměru 525x125mm a skrytým samozavíračem.					
		rozměr: 800x1970					
		orientace: levé					
		podlaží-umístění: 3.p					
VV		1,00			1,000		
366	K 88a/Td.L	M+D vnitřní dveře otvíravé plně - wc pro invalidy 900/1970mm		kus	1,000	11 071,90	11 071,90
PP		M+D vnitřní dveře otvíravé plně - wc pro invalidy 900/1970mm					
		Poznámka k položce:					
		materiál: sendvičové dveřní křídlo plně na bázi modifikovaného dřeva (dřevaná dřevotříska), dveře bez polodrážky, akustická neprůzvučnost R_w min. 32dB ; konstrukce dveří musí být odolná prostředí se zvýšenou vlhkostí (toalety, umývárny); dveřní mřížka - eloxovaný hliník					
		povrchová úprava: povrch dveřního křídla z obou stran bude tvořit přírodní dýha - dub (barevný odstín a struktura bude vyzorkována a vybrána architektem na stavbě, příplatková varianta), povrchová úprava dýhy matný vícevrstvý polyuretanový lak, kování - broušená nerez					
		záručeň: dodatečně montovatelná ocelová záručeň určená pro dodatečnou suchou montáž, hmoždinky zaručují stabilní ukotvení do sđk, součástí dodávky je TPE-těsnění a tři příznané dveřní závěsy válečkového tvaru broušená nerez; hloubka zárubně na příčku tl. 125mm, v případě větší tloušťky příčky použít rohové provedení zárubně hloubky 125mm					
		kování: kování klika-klika, 3x příznaný závěs jednoduchého válečkového tvaru (broušená nerez), wc zámek se signalizací otevřeno/zavřeno a možností nouzového otevření, dveřní zarážka, samostatný štítek pro zámek, kování se samostatnou kulatou plochou rozetou, dveřní mřížka, nerezové vodorovné madlo					
P		poznámka: vzhled jednotlivých komponent je vyobrazen na úvodních listech tohoto popisu a je závazný; povrchovou úpravu, kování, záručeň třeba vyzorkovat fyzickými vzorky; na dveře jen nutné vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena architektem (atelier-r)					
		základní popis: Dveře jednokřídlé otvíravé plně hladké. Dveřní křídlo sendvičové, oboustranně opláštěné přírodní dubovou dýhou povrchově upravenou matným polyuretanovým lakem. Dveřní křídlo je zapuštěné do roviny rámu dveří, tzn. dveře jsou bez polodrážky, čemuž musí odpovídat použitá záručeň. Bezpečnostní cylindrická vložka bude dodána v systému generálního klíče (hierarchii upřesní uživatel). Přesná velikost stavebního otvoru musí být v souladu s požadavky výrobce vybraných zárubní. Na dveřích bude použit WC zámek označený "otevřeno/zavřeno" pro informaci o uzamčení z prostoru chodby. Součástí dveří na vnitřní straně vodorovné madlo ve výšce 800-900mm, průměr: 30 mm, dl. 700mm, nerezová kartáčovaná ocel. Dveře jsou vybaveny dveřní mřížkou z eloxovaného hliníku s pevnými lamelami rozměru 525x125mm.					
		rozměr: 900x1970					
		orientace: levé					
		podlaží-umístění: 2.p					
VV		1,00			1,000		

367	K	89a/Td	M+D vnitřní dveře posuvné plně 800/1970mm	kus	1,000	20 083,08	20 083,08
	PP		M+D vnitřní dveře posuvné plně 800/1970mm Poznámka k položce: materiál: sendvičové dveřní křídlo plně na bázi modifikovaného dřeva (děrovaná dřevotříska), dveře bez polodrážky, akustická neprůzvučnost Rw min. 32dB ; konstrukce dveří musí být odolná prostředí se zvýšenou vlhkostí (toalety, umývárny); dveřní mřížka - eloxovaný hliník povrchová úprava: povrch dveřního křídla z obou stran bude tvořit přírodní dýha - dub (barevný odstín a struktura bude vyzorkována a vybrána architektem na stavbě, příplatková varianta), povrchová úprava dýhy matný vícevrstvý polyuretanový lak, kování - broušená nerez záručeň: bezobložkové stavební pouzdro tl. 100mm, stavební pouzdro je určeno pro zapravení sádrovou omítkou; pro příčky tl. 125mm otvor oboustranně olemovat hliníkovou eloxovanou pásovinou 50/3 ; velikost pouzdra dle konkrétního dodavatele 1743 x 2035mm kování: kování - hranatá mušle cylindrická pro posuvné dveře (rozměr mušle 189x32mm), pojezdové kování, bezpečnostní cylindrická vložka, čelní úchyt pro vytažení dveří z pouzdra, dveřní mřížka poznámka: vzhled jednotlivých komponent je vyobrazen na úvodních listech tohoto popisu a je závazný; povrchovou úpravu, kování, záručeň třeba vyzorkovat fyzickými vzorky; na dveře jen nutné vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena architektem (atelier-r) základní popis: Dveře jednokřídlé posuvné plně hladké. Dveřní křídlo sendvičové, oboustranně opláštěné přírodní dubovou dýhou povrchově upravenou matným polyuretanovým lakem. Bezobložkové stavební pouzdro pro zasouvací jednokřídlé dveře, kde není použita záručeň, rám je finálně skryt pod rovinu omítky, případně sdek. Přesná velikost stavebního otvoru musí být v souladu s požadavky výrobce vybraných pouzder. Na hraně dveří je umístěn čelní úchyt pro vytažení dveří z pouzdra. Součástí dodávky je veškerý potřebný kotevní a pomocný materiál. Dveře jsou vybaveny dveřní mřížkou z eloxovaného hliníku s pevnými lamelami rozměru 525x125mm. rozměr: 800x1970 orientace: posuvné podlaží-umístění: 3.p				
	VV		1,00		1,000		
368	K	90a/Td.L	M+D vnější dveře otvíravé plně s požární odolností, elektromotorickým zámekem a automatickým otevíračem 1000/2200mm	kus	1,000	139 314,92	139 314,92
	PP		M+D vnější dveře otvíravé plně s požární odolností, elektromotorickým zámekem a automatickým otevíračem 1000/2200mm				

Poznámka k položce:
 materiál: rámová konstrukce z hliníkových profilů dveřní křídlo - sendvičová konstrukce v hliníkovém rámu s tepelnou izolací.
 jádro opláštěné hliníkovými plechy z obou stran ($U=1,2 \text{ W/m}^2$)
 povrchová úprava: rám, plech - práškovým vypalovacím lakem - komaxit se strukturou jemné perličky, matné provedení, barva tmavě šedá - konkrétní odstín dle RAL upřesní architekt (atelier-r); kování - broušená nerez
 zárubeň: hliníková rámová konstrukce
 kování: kování - klika-klika (se samostatnou kulatou plochou rozetou), 3x přiznaný závěs jednoduchého válečkového tvaru (broušená nerez), bezpečnostní cylindrická vložka, dveřní zarážka, padací práh, automatický pohon, elektromotorický zámek (popis níže)
 poznámka: vzhled jednotlivých komponent je vyobrazen na úvodních listech tohoto popisu a je závazný; povrchovou úpravu, kování, zárubeň třeba vyvzorkovat fyzickými vzorky; na dveře jen nutné vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena architektem (atelier-r)
 základní popis: Vnější plně dveře. Dveře s požární odolností. Dveře slouží pro odvětrání CHÚC pomocí kombinace automatického pohonu a elektromotorického zámku. Na základě signálu od nouzového tlačítka se zámek odemkne a pohon otevře dveře. Po odblokování nouzového tlačítka se dveře automaticky zavíou. V případě vstupu údržby na střešou se automatický pohon aktivuje mechanickým odemčením elektromotorického zámku klíčem (z obou stran). Elektromechanický pohon pro otočné dveře. Rozměr pohonu 70 x 148 mm. Maximální šířka křídla 1600mm, Maximální váha křídla 250kg. Vhodný pro požární dveře v CHÚC. Nízká síla při manuálním otevření. Vlastní záložní zdroj. Napojení na elektromotorický zámek. Použité harmonizované normy, funkce Push and Go, presenční senzory 4Safe. EN 60335-1 EN 60950-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN ISO 13849-1, EN 16005, Power Assist (pohon neklade odpor při ručním otevření), Low energy DIN 18650, Automatické přepnutí na LE (nízká energie) Elektromotorický hluboký zámek s externí ústřednou - zámek je ovládán signálem od nouzového tlačítka na schodišti a mechanickým otevřením klíčem. Zámek je napojen na elektromechanický pohon dveří. Lze použít do požárně odolných dveří v CHÚC. Jednotné napájení 12 - 24 V DC, 12 - 18 VAC. Rychlé odemčení zámku 0,7s. Požadavky na silnoproud - napájecí kabel automatického pohonu 1AC 230V 10A, CYKY 3x1,5 mm; požadavky na slaboproud - kabel na EPS 4x0,22 z místa tlačítka k pohonu. Konstrukce dveří je z hliníkových profilů. Dveřní křídlo je s rámem skrytým za pohledovým opláštěním plechem. Plech je ke konstrukci rámu lepen (bez jakýchkoli viditelných kotvicích prvků). Rám dveří i dveřního křídla jsou v jedné rovině. Součinitel prostupu tepla celého výrobku pak splňuje $1,2 \text{ W/m}^2$. Bezpečnostní cylindrická vložka bude dodána v systému generálního klíče (hierarchii upřesní uživatel). Součástí dveří je padací práh.
 rozměr: 1000x2200
 orientace: levé
 požár. odolnost: EI15DP3
 množství(ks): 1
 podlaží-umístění: 3.p

VV		1,00			1,000		
369	K	91a/Td	M+D vnitřní dveře posuvné plně 800/1970mm	kus	1,000	20 083,08	20 083,08
PP			M+D vnitřní dveře posuvné plně 800/1970mm				
Poznámka k položce:							
materiál: sendvičové dveřní křídlo plně na bázi modifikovaného dřeva (děrovaná dřevotřísková), dveře bez polodrážky, akustická neprůzvučnost R_w min. 32dB; konstrukce dveří musí být odolná prostředí se zvýšenou vlhkostí (toalety, umývárny); dveřní mřížka - eloxovaný hliník							
povrchová úprava: povrch dveřního křídla z obou stran bude tvořit přírodní dýha - dub (barevný odstín a struktura bude vyvzorkována a vybrána architektem na stavbě, příplatková varianta), povrchová úprava dýhy matný vícevrstvý polyuretanový lak, kování - broušená nerez							
zárubeň: bezobložkové stavební pouzdro tl. 100mm, stavební pouzdro je určeno pro zapravení sádrovou omítkou; pro příčky tl. 125mm otvor oboustranně olemovat hliníkovou eloxovanou pásovinou 50/3; velikost pouzdra dle konkrétního dodavatele 1743 x 2035mm							
kování: kování - hranatá mušle cylindrická pro posuvné dveře (rozměr mušle 189x32mm), pojezdové kování, bezpečnostní cylindrická vložka, čelní úchyt pro vytažení dveří z pouzdra, dveřní mřížka							
poznámka: vzhled jednotlivých komponent je vyobrazen na úvodních listech tohoto popisu a je závazný; povrchovou úpravu, kování, zárubeň třeba vyvzorkovat fyzickými vzorky; na dveře jen nutné vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena architektem (atelier-r)							
základní popis: Dveře jednokřídlé posuvné plně hladké. Dveřní křídlo sendvičové, oboustranně opláštěné přírodní dubovou dýhou povrchově upravenou matným polyuretanovým lakem. Bezobložkové stavební pouzdro pro zasouvání jednokřídlé dveře, kde není použita zárubeň, rám je finálně skryt pod rovinu omítky, případně sádk. Přesná velikost stavebního otvoru musí být v souladu s požadavky výrobce vybraných pouzder. Na hraně dveří je umístěn čelní úchyt pro vytažení dveří z pouzdra. Součástí dodávky je veškerý potřebný kotevní a pomocný materiál.							
Dveře jsou vybaveny dveřní mřížkou z eloxovaného hliníku s pevnými lamelami rozměru 525x125mm.							
rozměr: 800x1970							
orientace: posuvné							
podlaží-umístění: 1.p							

VV	1,00			1,000		
370	K	92a/Td	M+D vnitřní dveře posuvné plně 800/1970mm	kus	1,000	20 083,08
PP			M+D vnitřní dveře posuvné plně 800/1970mm			20 083,08
			Poznámka k položce: materiál: sendvičové dveřní křídlo plné na bázi modifikovaného dřeva (dřevaná dřevotříska), dveře bez polodrážky, akustická neprůzvučnost Rw min. 32dB ; konstrukce dveří musí být odolná prostředí se zvýšenou vlhkostí (toalety, umývárny); dveřní mřížka - eloxovaný hliník povrchová úprava: povrch dveřního křídla z obou stran bude tvořit přírodní dýha - dub (barevný odstín a struktura bude vyzorkována a vybrána architektem na stavbě, příplatková varianta), povrchová úprava dýhy matný vícevrstvý polyuretanový lak, kování - broušená nerez záručeň: bezobložkové stavební pouzdro tl. 100mm, stavební pouzdro je určeno pro zapravení sádrovou omítkou; pro příčky tl. 125mm otvor oboustranně olemovat hliníkovou eloxovanou pásovinou 50/3 ; velikost pouzdra dle konkrétního dodavatele 1743 x 2035mm kování: kování - hranatá mušle cylindrická pro posuvné dveře (rozměr mušle 189x32mm), pojezdové kování, bezpečnostní cylindrická vložka, čelní úchyt pro vytažení dveří z pouzdra, dveřní mřížka poznámka: vzhled jednotlivých komponent je vyobrazen na úvodních listech tohoto popisu a je závazný; povrchovou úpravu, kování, záručeň třeba vyzorkovat fyzickými vzorky; na dveře jen nutné vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena architektem (atelier-r) základní popis: Dveře jednokřídlé posuvné plně hladké. Dveřní křídlo sendvičové, oboustranně opláštěné přírodní dubovou dýhou povrchově upravenou matným polyuretanovým lakem. Bezobložkové stavební pouzdro pro zasouvání jednokřídlé dveře, kde není použita záručeň, rám je finálně skryt pod rovinu omítky, případně sdek. Přesná velikost stavebního otvoru musí být v souladu s požadavky výrobce vybraných pouzder. Na hraně dveří je umístěn čelní úchyt pro vytažení dveří z pouzdra. Součástí dodávky je veškerý potřebný kotevní a pomocný materiál. Dveře jsou vybaveny dveřní mřížkou z eloxovaného hliníku s pevnými lamelami rozměru 525x125mm. rozměr: 800x1970 orientace: posuvné podlaží-umístění: 1.p			
P						

VV	1,00			1,000		
371	K	93a/Td	M+D vnitřní dveře posuvné plně 700/1970mm	kus	1,000	19 077,13
PP			M+D vnitřní dveře posuvné plně 700/1970mm			19 077,13
			Poznámka k položce: materiál: sendvičové dveřní křídlo plné na bázi modifikovaného dřeva (dřevaná dřevotříska), dveře bez polodrážky, akustická neprůzvučnost Rw min. 32dB ; konstrukce dveří musí být odolná prostředí se zvýšenou vlhkostí (toalety, umývárny); dveřní mřížka - eloxovaný hliník povrchová úprava: povrch dveřního křídla z obou stran bude tvořit přírodní dýha - dub (barevný odstín a struktura bude vyzorkována a vybrána architektem na stavbě, příplatková varianta), povrchová úprava dýhy matný vícevrstvý polyuretanový lak, kování - broušená nerez záručeň: bezobložkové stavební pouzdro tl. 100mm, stavební pouzdro je určeno pro zapravení sádrovou omítkou; pro příčky tl. 125mm otvor oboustranně olemovat hliníkovou eloxovanou pásovinou 50/3 ; velikost pouzdra dle konkrétního dodavatele 1743 x 2035mm kování: kování - hranatá mušle cylindrická pro posuvné dveře (rozměr mušle 189x32mm), pojezdové kování, bezpečnostní cylindrická vložka, čelní úchyt pro vytažení dveří z pouzdra, dveřní mřížka poznámka: vzhled jednotlivých komponent je vyobrazen na úvodních listech tohoto popisu a je závazný; povrchovou úpravu, kování, záručeň třeba vyzorkovat fyzickými vzorky; na dveře jen nutné vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena architektem (atelier-r) základní popis: Dveře jednokřídlé posuvné plně hladké. Dveřní křídlo sendvičové, oboustranně opláštěné přírodní dubovou dýhou povrchově upravenou matným polyuretanovým lakem. Bezobložkové stavební pouzdro pro zasouvání jednokřídlé dveře, kde není použita záručeň, rám je finálně skryt pod rovinu omítky, případně sdek. Přesná velikost stavebního otvoru musí být v souladu s požadavky výrobce vybraných pouzder. Na hraně dveří je umístěn čelní úchyt pro vytažení dveří z pouzdra. Součástí dodávky je veškerý potřebný kotevní a pomocný materiál. Dveře jsou vybaveny dveřní mřížkou z eloxovaného hliníku s pevnými lamelami rozměru 525x125mm. rozměr: 700x1970 orientace: posuvné podlaží-umístění: 1.p			
P						

VV	1,00			1,000		
372	K	94a/Td	M+D vnitřní dveře posuvné plně 600/1970mm	kus	1,000	10 006,07
PP			M+D vnitřní dveře posuvné plně 600/1970mm			10 006,07

Poznámka k položce:
 materiál: sendvičové dveřní křídlo plné na bázi modifikovaného dřeva (dřevaná dřevotříska), dveře bez polodrážky, akustická neprůzvučnost R_w min. 32dB , konstrukce dveří musí být odolná prostředí se zvýšenou vlhkostí (toalety, umývárny); dveřní mřížka eloxovaný hliník
 povrchová úprava: povrch dveřního křídla z obou stran bude tvořit přírodní dýha - dub (barevný odstín a struktura bude vyzorkována a vybrána architektem na stavbě, příplatková varianta), povrchová úprava dýhy matný vícevrstvý polyuretanový lak, kování - broušená nerez
 zárubeň: dodatečně montovatelná ocelová zárubeň určená pro dodatečnou suchou montáž, hmoždinky zaručují stabilní ukotvení do sádk, součástí dodávky je TPE-těsnění a tři příznané dveřní závěsy válečkového tvaru (broušená nerez); hloubka zárubně na příčku tl. 125mm, v případě větší tloušťky příčky použit rohové provedení zárubně hloubky 150mm
 kování: kování - koule - klika, 3x příznaný závěs jednoduchého válečkového tvaru (broušená nerez), zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou v systému generálního klíče, dveřní zarážka, samostatný štítek pro zámek, kování se samostatnou kulatou plochou rozetou; padací prahová lišta, dveřní mřížka
 poznámka: vzhled jednotlivých komponent je vyobrazen na úvodních listech tohoto popisu a je závazný; povrchovou úpravu, kování, zárubeň třeba vyzorkovat fyzickými vzorky; na dveře jen nutné vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena architektem (atelier-r)
 základní popis: Dveře jednokřídlé otevíravé plně hladké. Dveřní křídlo sendvičové, oboustranně opláštěné přírodní dubovou dýhou povrchově upravenou matným polyuretanovým lakem. Dveřní křídlo je zapuštěné do roviny rámu dveří, tzn. dveře jsou bez polodrážky, čemuž musí odpovídat použitá zárubeň.
 Bezpečnostní cylindrická vložka bude dodána v systému generálního klíče (hierarchii upřesní uživatel). Přesná velikost stavebního otvoru musí být v souladu s požadavky výrobce vybraných zárubní. Dveře budou opatřeny padací prahovou lištou, dveřní mřížkou z eloxovaného hliníku s pevnými lamelami rozměru 475x125mm.
 rozměr: 600x1970
 orientace: pravé
 podlaží-umístění: 0.p

VV	1,00				1,000		
373	K	95a/TdL	M+D vnitřní dveře otvíravé plně 900/1970mm	kus	1,000	9 436,77	9 436,77
PP			M+D vnitřní dveře otvíravé plně 900/1970mm				

Poznámka k položce:

materiál: sendvičové dveřní křídlo plné na bázi modifikovaného dřeva (plná dřevotříska), dveře bez polodrážky, akustická neprůzvučnost R_w min. 37dB
 povrchová úprava: povrch dveřního křídla z obou stran bude tvořit přírodní dýha - dub (barevný odstín a struktura bude vyzorkována a vybrána architektem na stavbě, příplatková varianta), povrchová úprava dýhy matný vícevrstvý polyuretanový lak, kování - broušená nerez
 zárubeň: dodatečně montovatelná ocelová zárubeň určená pro dodatečnou suchou montáž, hmoždinky zaručují stabilní ukotvení do sdk, součástí dodávky je TPE-těsnění a tři přiznané dveřní závěsy válečkového tvaru (broušená nerez); hloubka zárubně na příčku tl. 125mm, v případě větší tloušťky příčky použít rohové provedení zárubně hloubky 125mm
 kování: kování klika-klika, 3x přiznaný závěs jednoduchého válečkového tvaru (broušená nerez), zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou v systému generálního klíče, dveřní zarážka, samostatný štítek pro zámek, kování se samostatnou kulatou plochou rozetou, padací prahová lišta
 poznámka: vzhled jednotlivých komponent je vyobrazen na úvodních listech tohoto popisu a je závazný; povrchovou úpravu, kování, zárubeň třeba vyzorkovat fyzickými vzorky; na dveře jen nutné vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena architektem (atelier-r)
 základní popis: Dveře jednokřídlé otevíravé plné hladké. Dveřní křídlo sendvičové, oboustranně opláštěné přírodní dubovou dýhou povrchově upravenou matným polyuretanovým lakem. Dveřní křídlo je zapuštěné do roviny rámu dveří, tzn. dveře jsou bez polodrážky, čemuž musí odpovídat použitá zárubeň. Bezpečnostní cylindrická vložka bude dodána v systému generálního klíče (hierarchii upřesní uživatel). Přesná velikost stavebního otvoru musí být v souladu s požadavky výrobce vybraných zárubní. Dveře do pracovních vedoucích pracovníků - vysoká akustická odolnost. Dveře jsou vybaveny padací prahovou lištou.
 rozměr: 900x1970
 orientace: levé
 podlaží-umístění: 3.p

		vv		1,00				1,000		
374	K	96a/TdL	M+D bezpečnostní vnitřní dveře otvíravé plné s plným nadsvětlikem (900/1970+830)mm		kus	1,000	23 070,53		23 070,53	
		PP	M+D bezpečnostní vnitřní dveře otvíravé plné s plným nadsvětlikem (900/1970+830)mm							

000167

Poznámka k položce:

materiál: bezpečnostní dveře - sendvičové dveřní křídlo plné na bázi modifikovaného dřeva (déravaná dřevotřískas), dveře bez polodrážky, akustická neprůzvučnost Rw min. 32dB , materiál nadsvětliku shodný s dveřním křídlem; minimální tloušťka dveřního křídla 40mm; dveřní křídlo vyztuženo ocelovým plechem tl.

min. 1mm

povrch. úprava: povrch dveřního křídla z obou stran bude tvořit přírodní dýha - dub (barevný odstín a struktura bude vyvzorkována a vybrána architektem na stavbě, příplatková varianta), povrchová úprava dýhy matný vícevrstvý polyuretanový lak, kování - broušená nerez; povrchová úprava

nadsvětliku shodná s dveřním křídlem

zárubeň: dodatečně montovaná ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž do zdiva; součást TPE těsnění a tři přiznané dveřní závěsy válečkového tvaru (broušená nerez); hloubka zárubně na příčku tl. 150mm; zárubeň je atypické výšky; její světlost je rovna 2800mm (úroveň podledu), horní díl zárubně je tedy skryt v podhledu a není viditelný - nutno přesně zaměřit na stavbě

kování: bezpečnostní kování připevněné z vnitřní strany dveří - koule / klika, 3x přiznaný závěs jednoduchého válečkového tvaru (broušená nerez), zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou v systému generálního klíče, dveřní zarážka, samostatný štítek pro zámek, kování se samostatnou kulatou plochou rozetou, zámek a kování zabraňující rozlomení a odvrtání bezpečnostní vložky; přídatný zámek montovaný z vnitřní strany dveří s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním, které zabraňuje rozlomení vložky a odvrtání vložky, padací prahová lišta; zámkové vložky jsou samy o sobě vyrobeny z materiálu odolného proti odvrtání

pozn.: vzhled jednotlivých komponent je vyobrazen na úvodních listech tohoto popisu a je závazný; povrchovou úpravu, kování, zárubeň třeba vyvzorkovat fyzickými vzorky; na dveře jen nutné vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena architektem (atelier-r)

základní popis: Bezpečnostní dveře "pevné konstrukce" jednokřídlové otevíravé plně hladké s plným nadsvětlikem. Dveřní křídlo i nadsvětlik jsou sendvičové konstrukce z plně dřevotřísky vyztužené plechem min. tl. 1mm, oboustranně opláštěné přírodní

1,00

VV					1,000		
375	K	97a/TdL	M+D vnitřní dveře otvíravé plné s plným nadsvětlikem (900x1970+830mm)	kus	1,000	13 590,46	13 590,46
PP			M+D vnitřní dveře otvíravé plné s plným nadsvětlikem (900x1970+830mm)				

Poznámka k položce:
 materiál: sendvičové dveřní křídlo plné na bázi modifikovaného dřeva (dřevaná dřevotřísková), dveře bez polodrážky, akustická neprůzvučnost R_w min. 32dB, materiál nadsvětliku shodný s dveřním křídlem
 povrch. úprava: povrch dveřního křídla z obou stran bude tvořit přírodní dýha - dub (barevný odstín a struktura bude vyzkouškována a vybrána architektem na stavbě, příplatková
 varianta), povrchová úprava dýhy matný vícevrstvý polyuretanový lak, kování - broušená nerez; povrchová úprava nadsvětliku shodná s dveřním křídlem
 záruční: dodatečně montovatelná ocelová záruční určená pro dodatečnou suchou montáž, hmoždinky zaručují stabilní ukotvení do s.d.k., součástí dodávky je TPE-těsnění a tři přiznané dveřní závěsy válečkového tvaru (broušená nerez); hloubka zárubně na příčku tl. 125mm, v případě větší tloušťky příčky použít rohové provedení zárubně hloubky 125mm; záruční je atypické výšky; její světlost je rovna 2800mm(úroveň podhledu), horní díl zárubně je tedy skryt v podhledu a není viditelný - nutno přesně zaměřit na stavbě
 kování: kování - klika - klika, 3x přiznaný závěs jednoduchého válečkového tvaru (broušená nerez), zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou v systému generálního klíče, dveřní zarážka, samostatný štítek pro zámek, kování se samostatnou kulatou plochou rozetou, padací prahová lišta
 pozn.: vzhled jednotlivých komponent je vyobrazen na úvodních listech tohoto popisu a je závazný; povrchovou úpravu, kování, záruční třeba vyzkoušet fyzickými vzorky; na dveře jen nutné vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena architektem (atelier-r)
 základní popis: Dveře jednokřídlé otevíravé plné hladké s plným nadsvětlikem. Dveřní křídlo i nadsvětlik jsou sendvičové konstrukce, oboustranně opláštěné přírodní dubovou dýhou
 povrchové upravenou matným polyuretanovým lakem. Dveřní křídlo i nadsvětlik jsou zapuštěny do roviny rámu dveří, tzn. dveře jsou bez polodrážky, čemuž musí odpovídat použitá záruční. Křídlo i nadsvětlik jsou ve shodném provedení v jedné rovině z obou stran, navazují na sebe pomocí polodrážky bez jakéhokoliv poutce (viz. detail). Bezpečnostní cylindrická vložka bude
 dodána v systému generálního klíče (hierarchii upřesní uživatel). Přesná velikost stavebního otvoru musí být v souladu s požadavky výrobce vybraných zárubní. Vodorovná část zárubně je skrytá nad rovinou podhledu, nadpraží zárubně je slícováno s rovinou podhledu. Součástí dveří je padací prahová lišta.

VV		1,00				1,000			
376	K	98a/TdL	M+D vnitřní dveře otevíravé plné s plným nadsvětlikem (900x1970+830mm)	kus	1,000	13 590,46		13 590,46	
PP			M+D vnitřní dveře otevíravé plné s plným nadsvětlikem (900x1970+830mm)						
			Poznámka k položce: materiál: sendvičové dveřní křídlo plné na bázi modifikovaného dřeva (dřevaná dřevotřísková), dveře bez polodrážky, akustická neprůzvučnost R_w min. 32dB, materiál nadsvětliku shodný s dveřním křídlem povrch. úprava: povrch dveřního křídla z obou stran bude tvořit přírodní dýha - dub (barevný odstín a struktura bude vyzkouškována a vybrána architektem na stavbě, příplatková varianta), povrchová úprava dýhy matný vícevrstvý polyuretanový lak, kování - broušená nerez; povrchová úprava nadsvětliku shodná s dveřním křídlem záruční: dodatečně montovatelná ocelová záruční určená pro dodatečnou suchou montáž, hmoždinky zaručují stabilní ukotvení do s.d.k., součástí dodávky je TPE-těsnění a tři přiznané dveřní závěsy válečkového tvaru (broušená nerez); hloubka zárubně na příčku tl. 125mm, v případě větší tloušťky příčky použít rohové provedení zárubně hloubky 125mm; záruční je atypické výšky; její světlost je rovna 2800mm(úroveň podhledu), horní díl zárubně je tedy skryt v podhledu a není viditelný - nutno přesně zaměřit na stavbě kování: kování - klika - klika, 3x přiznaný závěs jednoduchého válečkového tvaru (broušená nerez), zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou v systému generálního klíče, dveřní zarážka, samostatný štítek pro zámek, kování se samostatnou kulatou plochou rozetou, padací prahová lišta pozn.: vzhled jednotlivých komponent je vyobrazen na úvodních listech tohoto popisu a je závazný; povrchovou úpravu, kování, záruční třeba vyzkoušet fyzickými vzorky; na dveře jen nutné vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena architektem (atelier-r) základní popis: Dveře jednokřídlé otevíravé plné hladké s plným nadsvětlikem. Dveřní křídlo i nadsvětlik jsou sendvičové konstrukce, oboustranně opláštěné přírodní dubovou dýhou povrchové upravenou matným polyuretanovým lakem. Dveřní křídlo i nadsvětlik jsou zapuštěny do roviny rámu dveří, tzn. dveře jsou bez polodrážky, čemuž musí odpovídat použitá záruční. Křídlo i nadsvětlik jsou ve shodném provedení v jedné rovině z obou stran, navazují na sebe pomocí polodrážky bez jakéhokoliv poutce (viz. detail). Bezpečnostní cylindrická vložka bude dodána v systému generálního klíče (hierarchii upřesní uživatel). Přesná velikost stavebního otvoru musí být v souladu s požadavky výrobce vybraných zárubní. Vodorovná část zárubně je skrytá nad rovinou podhledu, nadpraží zárubně je slícováno s rovinou podhledu. Součástí dveří je padací prahová lišta.						
VV		1,00				1,000			
377	K	99a/TdP	M+D vnitřní dveře otevíravé plné s plným nadsvětlikem (900x1970+830mm)	kus	1,000	13 590,46		13 590,46	

PP

M+D vnitřní dveře otvíravé plné s plným nadsvětlíkem (900x1970+830mm)

Poznámka k položce:

materiál: sendvičové dveřní křídlo plné na bázi modifikovaného dřeva (děrovaná dřevotříska), dveře bez polodrážky, akustická neprůzvučnost R_w min. 32dB, materiál nadsvětlíku shodný s dveřním křídlem

povrch: úprava: povrch dveřního křídla z obou stran bude tvořit přírodní dýha - dub (barevný odstín a struktura bude

vyzorkována a vybrána architektem na stavbě, příplatková

varianta), povrchová úprava dýhy matný vícevrstvý polyuretanový lak, kování - broušená nerez; povrchová úprava nadsvětlíku shodná s dveřním křídlem

záručeň: dodatečně montovatelná ocelová záručeň určená pro dodatečnou suchou montáž, hmoždinky zaručují stabilní ukotvení do sdk, součástí dodávky je TPE-těsnění a tři přiznané dveřní závěsy válečkového tvaru (broušená nerez); hloubka zárubně na příčku tl. 125mm, v případě větší tloušťky přičky použít rohové provedení zárubně hloubky 125mm; záručeň je atypické výšky; její světlost je rovna 2800mm(úroveň podhledu), horní díl zárubně je tedy skryt v podhledu a není viditelný - nutno přesně zaměřit na stavbě

kování: kování - klika - klika, 3x přiznaný závěs jednoduchého válečkového tvaru (broušená nerez), zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou v systému generálního klíče, dveřní zarážka, samostatný štítek pro zámek, kování se samostatnou kulatou plochou rozetou, padací prahová lišta

P

pozn.: vzhled jednotlivých komponent je vyobrazen na úvodních listech tohoto popisu a je závazný; povrchovou úpravu.

kování, záručeň třeba vyzorkovat fyzickými vzorky; na dveře jen nutné vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena architektem (atelier-r)

základní popis: Dveře jednokřídlé otevíravé plné hladké s plným nadsvětlíkem. Dveřní křídlo i nadsvětlík jsou sendvičové konstrukce, oboustranně opláštěné přírodní dubovou dýhou

povrchově upravenou matným polyuretanovým lakem. Dveřní křídlo i nadsvětlík jsou zapuštěny do roviny rámu dveří, tzn. dveře jsou bez polodrážky, čemuž musí odpovídat použitá záručeň. Křídlo i nadsvětlík jsou ve shodném provedení v jedné rovině z obou stran, navazují na sebe pomocí polodrážky bez jakéhokoli poutce (viz. detail). Bezpečnostní cylindrická vložka bude

dodána v systému generálního klíče (hierarchii upřesní uživatel). Přesná velikost stavebního otvoru musí být v souladu s požadavky výrobce vybraných zárubní. Vodorovná část zárubně je skrytá nad rovinou podhledu, nadpraží zárubně je slícováno s rovinou podhledu. Součástí dveří je padací prahová lišta.

VV

1,00

1,000

378	K	100a/TdP	M+D vnitřní dveře otvíravé plné s plným nadsvětlíkem (900x1970+830mm)	kus	1,000	13 590,46	13 590,46
-----	---	----------	---	-----	-------	-----------	-----------

PP

M+D vnitřní dveře otvíravé plné s plným nadsvětlíkem (900x1970+830mm)

Poznámka k položce:

materiál: sendvičové dveřní křídlo plné na bázi modifikovaného dřeva (děrovaná dřevotříska), dveře bez polodrážky, akustická neprůzvučnost R_w min. 32dB, materiál nadsvětlíku shodný s dveřním křídlem

povrch: úprava: povrch dveřního křídla z obou stran bude tvořit přírodní dýha - dub (barevný odstín a struktura bude vyzorkována a vybrána architektem na stavbě, příplatková

varianta), povrchová úprava dýhy matný vícevrstvý polyuretanový lak, kování - broušená nerez; povrchová úprava nadsvětlíku shodná s dveřním křídlem

záručeň: dodatečně montovatelná ocelová záručeň určená pro dodatečnou suchou montáž, hmoždinky zaručují stabilní ukotvení do sdk, součástí dodávky je TPE-těsnění a tři přiznané dveřní závěsy válečkového tvaru (broušená nerez); hloubka zárubně na příčku tl. 125mm, v případě větší tloušťky přičky použít rohové provedení zárubně hloubky 125mm; záručeň je atypické výšky; její světlost je rovna 2800mm(úroveň podhledu), horní díl zárubně je tedy skryt v podhledu a není viditelný - nutno přesně zaměřit na stavbě

kování: kování - klika - klika, 3x přiznaný závěs jednoduchého válečkového tvaru (broušená nerez), zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou v systému generálního klíče, dveřní zarážka, samostatný štítek pro zámek, kování se samostatnou kulatou plochou rozetou, padací prahová lišta

P

pozn.: vzhled jednotlivých komponent je vyobrazen na úvodních listech tohoto popisu a je závazný; povrchovou úpravu,

kování, záručeň třeba vyzorkovat fyzickými vzorky; na dveře jen nutné vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena architektem (atelier-r)

základní popis: Dveře jednokřídlé otevíravé plné hladké s plným nadsvětlíkem. Dveřní křídlo i nadsvětlík jsou sendvičové konstrukce, oboustranně opláštěné přírodní dubovou dýhou

povrchově upravenou matným polyuretanovým lakem. Dveřní křídlo i nadsvětlík jsou zapuštěny do roviny rámu dveří, tzn. dveře jsou bez polodrážky, čemuž musí odpovídat použitá záručeň. Křídlo i nadsvětlík jsou ve shodném provedení v jedné rovině z obou stran, navazují na sebe pomocí polodrážky bez jakéhokoli poutce (viz. detail). Bezpečnostní cylindrická vložka bude

dodána v systému generálního klíče (hierarchii upřesní uživatel). Přesná velikost stavebního otvoru musí být v souladu s požadavky výrobce vybraných zárubní. Vodorovná část zárubně je skrytá nad rovinou podhledu, nadpraží zárubně je slícováno s rovinou podhledu. Součástí dveří je padací prahová lišta.

VV

1,00

1,000

379	K	101a/TdP	M+D vnitřní dveře otvíravé plně s plným nadsvětlikem (900x1970+830mm)	kus	1,000	13 590,46	13 590,46
	PP		M+D vnitřní dveře otvíravé plně s plným nadsvětlikem (900x1970+830mm) Poznámka k položce: materiál: sendvičové dveřní křídlo plné na bázi modifikovaného dřeva (děrovaná dřevotříska), dveře bez polodrážky, akustická neprůzvučnost R_w min. 32dB, materiál nadsvětliku shodný s dveřním křídlem povrch. úprava: povrch dveřního křídla z obou stran bude tvořit přírodní dýha - dub (barevný odstín a struktura bude vyzorkována a vybrána architektem na stavbě, příplatková varianta), povrchová úprava dýhy matný vícevrstvý polyuretanový lak, kování - broušená nerez; povrchová úprava nadsvětliku shodná s dveřním křídlem zárubeň: dodatečně montovatelná ocelová zárubeň určená pro dodatečnou suchou montáž, hmoždinky zaručují stabilní ukotvení do sdk, součástí dodávky je TPE-těsnění a tři příznané dveřní závěsy válečkového tvaru (broušená nerez); hloubka zárubně na příčku tl. 125mm, v případě větší tloušťky přičky použit rohové provedení zárubně hloubky 125mm; zárubeň je atypické výšky; její světlost je rovna 2800mm(úroveň podledu), horní díl zárubně je tedy skryt v podhledu a není viditelný - nutno přesně zaměřit na stavbě kování: kování - klika - klika, 3x příznaný závěs jednoduchého válečkového tvaru (broušená nerez), zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou v systému generálního klíče, dveřní zarážka, samostatný štítek pro zámek, kování se samostatnou kulatou plochou rozetou, padací prahová lišta pozn.: vzhled jednotlivých komponent je vyobrazen na úvodních listech tohoto popisu a je závazný; povrchovou úpravu, kování, zárubeň třeba vyzorkovat fyzickými vzorky; na dveře jen nutné vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena architektem (atelier-r) základní popis: Dveře jednokřídlé otvíravé plně hladké s plným nadsvětlikem. Dveřní křídlo i nadsvětlik jsou sendvičové konstrukce, oboustranně opláštěné přírodní dubovou dýhou povrchové upravenou matným polyuretanovým lakem. Dveřní křídlo i nadsvětlik jsou zapuštěny do roviny rámu dveří, tzn. dveře jsou bez polodrážky, čemuž musí odpovídat použitá zárubeň. Křídlo i nadsvětlik jsou ve shodném provedení v jedné rovině z obou stran, navazují na sebe pomocí polodrážky bez jakéhokolí poutce (viz. detail). Bezpečnostní cylindrická vložka bude dodána v systému generálního klíče (hierarchii úpěsní uživatel). Přesná velikost stavebního otvoru musí být v souladu s požadavky výrobce vybraných zárubní. Vodorovná část zárubně je skrytá nad rovinou podhledu, nadpraží zárubně je slícováno s rovinou podhledu. Součástí dveří je padací prahová lišta.				
	P						
	VV		1,00		1,000		
380	K	102a/TdL	M+D vnitřní dveře otvíravé plně s plným nadsvětlikem (900x1970+830mm)	kus	1,000	13 590,46	13 590,46
	PP		M+D vnitřní dveře otvíravé plně s plným nadsvětlikem (900x1970+830mm) Poznámka k položce: materiál: sendvičové dveřní křídlo plné na bázi modifikovaného dřeva (děrovaná dřevotříska), dveře bez polodrážky, akustická neprůzvučnost R_w min. 32dB, materiál nadsvětliku shodný s dveřním křídlem povrch. úprava: povrch dveřního křídla z obou stran bude tvořit přírodní dýha - dub (barevný odstín a struktura bude vyzorkována a vybrána architektem na stavbě, příplatková varianta), povrchová úprava dýhy matný vícevrstvý polyuretanový lak, kování - broušená nerez; povrchová úprava nadsvětliku shodná s dveřním křídlem zárubeň: dodatečně montovatelná ocelová zárubeň určená pro dodatečnou suchou montáž, hmoždinky zaručují stabilní ukotvení do sdk, součástí dodávky je TPE-těsnění a tři příznané dveřní závěsy válečkového tvaru (broušená nerez); hloubka zárubně na příčku tl. 125mm, v případě větší tloušťky přičky použit rohové provedení zárubně hloubky 125mm; zárubeň je atypické výšky; její světlost je rovna 2800mm(úroveň podledu), horní díl zárubně je tedy skryt v podhledu a není viditelný - nutno přesně zaměřit na stavbě kování: kování - klika - klika, 3x příznaný závěs jednoduchého válečkového tvaru (broušená nerez), zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou v systému generálního klíče, dveřní zarážka, samostatný štítek pro zámek, kování se samostatnou kulatou plochou rozetou, padací prahová lišta pozn.: vzhled jednotlivých komponent je vyobrazen na úvodních listech tohoto popisu a je závazný; povrchovou úpravu, kování, zárubeň třeba vyzorkovat fyzickými vzorky; na dveře jen nutné vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena architektem (atelier-r) základní popis: Dveře jednokřídlé otvíravé plně hladké s plným nadsvětlikem. Dveřní křídlo i nadsvětlik jsou sendvičové konstrukce, oboustranně opláštěné přírodní dubovou dýhou povrchové upravenou matným polyuretanovým lakem. Dveřní křídlo i nadsvětlik jsou zapuštěny do roviny rámu dveří, tzn. dveře jsou bez polodrážky, čemuž musí odpovídat použitá zárubeň. Křídlo i nadsvětlik jsou ve shodném provedení v jedné rovině z obou stran, navazují na sebe pomocí polodrážky bez jakéhokolí poutce (viz. detail). Bezpečnostní cylindrická vložka bude dodána v systému generálního klíče (hierarchii úpěsní uživatel). Přesná velikost stavebního otvoru musí být v souladu s požadavky výrobce vybraných zárubní. Vodorovná část zárubně je skrytá nad rovinou podhledu, nadpraží zárubně je slícováno s rovinou podhledu. Součástí dveří je padací prahová lišta.				
	P						

	VV		1,00			1,000		
381	K	103a/TdP	M+D vnitřní dveře otvíravé plně s plným nadsvětlíkem (900x1970+830mm)	kus	1,000	13 590,46	13 590,46	
	PP		M+D vnitřní dveře otvíravé plně s plným nadsvětlíkem (900x1970+830mm)					
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>materiál: sendvičové dveřní křídlo plně na bázi modifikovaného dřeva (děrovaná dřevotříska), dveře bez polodrážky, akustická neprůzvučnost Rw min. 32dB , materiál nadsvětlíku shodný s dveřním křídlem</i> <i>povrch. úprava: povrch dveřního křídla z obou stran bude tvořit přírodní dýha - dub (barevný odstín a struktura bude vyzkouvána a vybrána architektem na stavbě, příplatková</i> <i>varianta), povrchová úprava dýhy matný vícevrstvý polyuretanový lak, kování - broušená nerez; povrchová úprava nadsvětlíku shodná s dveřním křídlem</i> <i>zárubeň: dodatečně montovatelná ocelová zárubeň určená pro dodatečnou suchou montáž, hmoždinky zaručují stabilní ukotvení do sdk, součástí dodávky je TPE-těsnění a tři přiznané dveřní závěsy válečkového tvaru (broušená nerez); hloubka zárubně na příčku tl. 125mm, v případě větší tloušťky příčky použít rohové provedení zárubně hloubky 125mm; zárubeň je atypické výšky; její světlost je rovna 2800mm(úroveň podhledu), horní díl zárubně je tedy skryt v podhledu a není viditelný - nutno přesně zaměřit na stavbě</i> <i>kování: kování - klíka - klíka, 3x přiznaný závěs jednoduchého válečkového tvaru (broušená nerez), zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou v systému generálního klíče, dveřní zarážka, samostatný štítek pro zámek, kování se samostatnou kulatou plochou rozetou, padací prahová lišta</i> <i>pozn.: vzhled jednotlivých komponent je vyobrazen na úvodních listech tohoto popisu a je závazný; povrchovou úpravu, kování, zárubeň třeba vyzkoušet fyzickými vzorky; na dveře jen nutné vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena architektem (atelier-r)</i> <i>základní popis: Dveře jednokřídlé otevíravé plně hladké s plným nadsvětlíkem. Dveřní křídlo i nadsvětlík jsou sendvičové konstrukce, oboustranně opláštěné přírodní dubovou dýhou</i> <i>povrchově upravenou matným polyuretanovým lakem. Dveřní křídlo i nadsvětlík jsou zapuštěny do roviny rámu dveří, tzn.dveře jsou bez polodrážky, čemuž musí odpovídat použitá zárubeň. Křídlo i nadsvětlík jsou ve shodném provedení v jedné rovině z obou stran, navazují na sebe pomocí polodrážky bez jakéhokolí poutce (viz. detail). Bezpečnostní cylindrická vložka bude</i> <i>dodána v systému generálního klíče (hierarchii upřesní uživatel). Přesná velikost stavebního otvoru musí být v souladu s požadavky výrobce vybraných zárubní. Vodorovná část zárubně je skrytá nad rovinou podhledu, nadpraží zárubně je slícováno s rovinou podhledu. Součástí dveří je padací prahová lišta.</i>					
	P							
	VV		1,00			1,000		
382	K	104a/TdP	M+D vnitřní dveře otvíravé plně s plným nadsvětlíkem (900x1970+830mm)	kus	1,000	13 590,46	13 590,46	
	PP		M+D vnitřní dveře otvíravé plně s plným nadsvětlíkem (900x1970+830mm)					

Poznámka k položce:

materiál: sendvičové dveřní křídlo plné na bázi modifikovaného dřeva (děrovaná dřevotříska), dveře bez polodrážky, akustická neprůzvučnost R_w min. 32dB, materiál nadsvětliku shodný s dveřním křídlem

povrch: úprava: povrch dveřního křídla z obou stran bude tvořit přírodní dýha - dub (barevný odstín a struktura bude

vyzorkována a vybrána architektem na stavbě, příplatková

varianta), povrchová úprava dýhy matný vícevrstvý polyuretanový lak, kování - broušená nerez; povrchová úprava nadsvětliku shodná s dveřním křídlem

záručeň: dodatečně montovatelná ocelová záručeň určená pro dodatečnou suchou montáž, hmoždinky zaručují stabilní ukotvení do sádk, součástí dodávky je TPE-těsnění a tři přiznané dveřní závěsy válečkového tvaru (broušená nerez); hloubka zárubně na příčku tl. 125mm, v případě větší tloušťky přičky použit rohové provedení zárubně hloubky 125mm; záručeň je atypické výšky; její světlost je rovna 2800mm(úroveň podhledu), horní díl zárubně je tedy skryt v podhledu a není viditelný - nutno přesně zaměřit na stavbě

kování: kování - klika - klika, 3x přiznaný závěs jednoduchého válečkového tvaru (broušená nerez), zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou v systému generálního klíče, dveřní zárážka, samostatný štítek pro zámek, kování se samostatnou kulatou plochou rozetou, padací prahová lišta

pozn.: vzhled jednotlivých komponent je vyobrazen na úvodních listech tohoto popisu a je závazný; povrchovou úpravu, kování, záručeň třeba vyzorkovat fyzickými vzorky; na dveře jen nutné vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena architektem (atelier-r)

základní popis: Dveře jednokřídlé otevíravé plné hladké s plným nadsvětlikem. Dveřní křídlo i nadsvětlík jsou sendvičové konstrukce, oboustranně opláštěné přírodní dubovou dýhou

povrchově upravenou matným polyuretanovým lakem. Dveřní křídlo i nadsvětlík jsou zapuštěny do roviny rámu dveří,

tzn.dveře jsou bez polodrážky, čemuž musí odpovídat použitá záručeň. Křídlo i nadsvětlík jsou ve shodném provedení v jedné rovině z obou stran, navazují na sebe pomocí polodrážky bez jakéhokoli poutce (viz. detail). Bezpečnostní cylindrická vložka bude

dodána v systému generálního klíče (hierarchii upřesní uživatel). Přesná velikost stavebního otvoru musí být v souladu s požadavky výrobce vybraných zárubní. Vodorovná část zárubně je skrytá nad rovinou podhledu, nadpraží zárubně je slícováno s rovinou podhledu. Součástí dveří je padací prahová lišta.

VV		1,00			1,000		
383	K	105a/TdL	M+D vnitřní dveře otvíravé plné s plným nadsvětlikem (900x1970+830mm)	kus	1,000	13 590,46	13 590,46
PP			M+D vnitřní dveře otvíravé plné s plným nadsvětlikem (900x1970+830mm)				
P			Poznámka k položce: materiál: sendvičové dveřní křídlo plné na bázi modifikovaného dřeva (děrovaná dřevotříska), dveře bez polodrážky, akustická neprůzvučnost R_w min. 32dB, materiál nadsvětliku shodný s dveřním křídlem povrch: úprava: povrch dveřního křídla z obou stran bude tvořit přírodní dýha - dub (barevný odstín a struktura bude vyzorkována a vybrána architektem na stavbě, příplatková varianta), povrchová úprava dýhy matný vícevrstvý polyuretanový lak, kování - broušená nerez; povrchová úprava nadsvětliku shodná s dveřním křídlem záručeň: dodatečně montovatelná ocelová záručeň určená pro dodatečnou suchou montáž, hmoždinky zaručují stabilní ukotvení do sádk, součástí dodávky je TPE-těsnění a tři přiznané dveřní závěsy válečkového tvaru (broušená nerez); hloubka zárubně na příčku tl. 125mm, v případě větší tloušťky přičky použit rohové provedení zárubně hloubky 125mm; záručeň je atypické výšky; její světlost je rovna 2800mm(úroveň podhledu), horní díl zárubně je tedy skryt v podhledu a není viditelný - nutno přesně zaměřit na stavbě kování: kování - klika - klika, 3x přiznaný závěs jednoduchého válečkového tvaru (broušená nerez), zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou v systému generálního klíče, dveřní zárážka, samostatný štítek pro zámek, kování se samostatnou kulatou plochou rozetou, padací prahová lišta pozn.: vzhled jednotlivých komponent je vyobrazen na úvodních listech tohoto popisu a je závazný; povrchovou úpravu, kování, záručeň třeba vyzorkovat fyzickými vzorky; na dveře jen nutné vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena architektem (atelier-r) základní popis: Dveře jednokřídlé otevíravé plné hladké s plným nadsvětlikem. Dveřní křídlo i nadsvětlík jsou sendvičové konstrukce, oboustranně opláštěné přírodní dubovou dýhou povrchově upravenou matným polyuretanovým lakem. Dveřní křídlo i nadsvětlík jsou zapuštěny do roviny rámu dveří, tzn.dveře jsou bez polodrážky, čemuž musí odpovídat použitá záručeň. Křídlo i nadsvětlík jsou ve shodném provedení v jedné rovině z obou stran, navazují na sebe pomocí polodrážky bez jakéhokoli poutce (viz. detail). Bezpečnostní cylindrická vložka bude dodána v systému generálního klíče (hierarchii upřesní uživatel). Přesná velikost stavebního otvoru musí být v souladu s požadavky výrobce vybraných zárubní. Vodorovná část zárubně je skrytá nad rovinou podhledu, nadpraží zárubně je slícováno s rovinou podhledu. Součástí dveří je padací prahová lišta.				
VV		1,00			1,000		
384	K	106a/TdP	M+D vnitřní dveře otvíravé plné s plným nadsvětlikem (900x1970+830mm)	kus	1,000	13 590,46	13 590,46

PP

M+D vnitřní dveře otvíravé plně s plným nadsvětlikem (900x1970+830mm)

Poznámka k položce:

materiál: sendvičové dveřní křídlo plné na bázi modifikovaného dřeva (děrovaná dřevotříska), dveře bez polodrážky, akustická neprůzvučnost R_w min. 32dB, materiál nadsvětliku shodný s dveřním křídlem

povrch. úprava: povrch dveřního křídla z obou stran bude tvořit přírodní dýha - dub (barevný odstín a struktura bude vyzorkována a vybrána architektem na stavbě, příplatková

varianta), povrchová úprava dýhy matný vícevrstvý polyuretanový lak, kování - broušená nerez; povrchová úprava nadsvětliku shodná s dveřním křídlem

záručeň: dodatečně montovatelná ocelová záručeň určená pro dodatečnou suchou montáž, hmoždinky zaručují stabilní ukotvení do sdek, součástí dodávky je TPE-těsnění a tři přiznané dveřní závěsy válečkového tvaru (broušená nerez); hloubka záručeň na příčku tl. 125mm, v případě větší tloušťky příčky použit rohové provedení záručeň hloubky 125mm; záručeň je atypické výšky; její světlost je rovna 2800mm(úroveň podhledu), horní díl záručeň je tedy skryt v podhledu a není viditelný - nutno přesně zaměřit na stavbě

kování: kování - klika - klika, 3x přiznaný závěs jednoduchého válečkového tvaru (broušená nerez), zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou v systému generálního klíče, dveřní zarážka, samostatný štítek pro zámek, kování se samostatnou kulatou plochou rozetou, padací prahová lišta

pozn.: vzhled jednotlivých komponent je vyobrazen na úvodních listech tohoto popisu a je závazný; povrchovou úpravu, kování, záručeň třeba vyzorkovat fyzickými vzorky; na dveře jen nutné vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena architektem (atelier-r)

základní popis: Dveře jednokřídle otvíravé plně hladké s plným nadsvětlikem. Dveřní křídlo i nadsvětlik jsou sendvičové konstrukce, oboustranně opláštěné přírodní dubovou dýhou

povrchově upravenou matným polyuretanovým lakem. Dveřní křídlo i nadsvětlik jsou zapuštěny do roviny rámu dveří, tzn. dveře jsou bez polodrážky, čemuž musí odpovídat použitá záručeň. Křídlo i nadsvětlik jsou ve shodném provedení v jedné rovině z obou stran, navazují na sebe pomocí polodrážky bez jakéhokoli poutce (viz. detail). Bezpečnostní cylindrická vložka bude

dodána v systému generálního klíče (hierarchii upřesní uživatel). Přesná velikost stavebního otvoru musí být v souladu s požadavky výrobce vybraných záručeň. Vodorovná část záručeň je skrytá nad rovinou podhledu, nadpraží záručeň je slicováno s rovinou podhledu. Součástí dveří je padací prahová lišta.

VV

1,00

1,000

385	K	107a/TdL	M+D vnitřní dveře otvíravé plně s plným nadsvětlikem (900x1970+830mm)	kus	1,000	13 590,46	13 590,46
-----	---	----------	---	-----	-------	-----------	-----------

PP

M+D vnitřní dveře otvíravé plně s plným nadsvětlikem (900x1970+830mm)

Poznámka k položce:

materiál: sendvičové dveřní křídlo plné na bázi modifikovaného dřeva (děrovaná dřevotříska), dveře bez polodrážky, akustická neprůzvučnost R_w min. 32dB, materiál nadsvětliku shodný s dveřním křídlem

povrch. úprava: povrch dveřního křídla z obou stran bude tvořit přírodní dýha - dub (barevný odstín a struktura bude vyzorkována a vybrána architektem na stavbě, příplatková

varianta), povrchová úprava dýhy matný vícevrstvý polyuretanový lak, kování - broušená nerez; povrchová úprava nadsvětliku shodná s dveřním křídlem

záručeň: dodatečně montovatelná ocelová záručeň určená pro dodatečnou suchou montáž, hmoždinky zaručují stabilní ukotvení do sdek, součástí dodávky je TPE-těsnění a tři přiznané dveřní závěsy válečkového tvaru (broušená nerez); hloubka záručeň na příčku tl. 125mm, v případě větší tloušťky příčky použit rohové provedení záručeň hloubky 125mm; záručeň je atypické výšky; její světlost je rovna 2800mm(úroveň podhledu), horní díl záručeň je tedy skryt v podhledu a není viditelný - nutno přesně zaměřit na stavbě

kování: kování - klika - klika, 3x přiznaný závěs jednoduchého válečkového tvaru (broušená nerez), zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou v systému generálního klíče, dveřní zarážka, samostatný štítek pro zámek, kování se samostatnou kulatou plochou rozetou, padací prahová lišta

pozn.: vzhled jednotlivých komponent je vyobrazen na úvodních listech tohoto popisu a je závazný; povrchovou úpravu, kování, záručeň třeba vyzorkovat fyzickými vzorky; na dveře jen nutné vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena architektem (atelier-r)

základní popis: Dveře jednokřídle otvíravé plně hladké s plným nadsvětlikem. Dveřní křídlo i nadsvětlik jsou sendvičové konstrukce, oboustranně opláštěné přírodní dubovou dýhou

povrchově upravenou matným polyuretanovým lakem. Dveřní křídlo i nadsvětlik jsou zapuštěny do roviny rámu dveří, tzn. dveře jsou bez polodrážky, čemuž musí odpovídat použitá záručeň. Křídlo i nadsvětlik jsou ve shodném provedení v jedné rovině z obou stran, navazují na sebe pomocí polodrážky bez jakéhokoli poutce (viz. detail). Bezpečnostní cylindrická vložka bude

dodána v systému generálního klíče (hierarchii upřesní uživatel). Přesná velikost stavebního otvoru musí být v souladu s požadavky výrobce vybraných záručeň. Vodorovná část záručeň je skrytá nad rovinou podhledu, nadpraží záručeň je slicováno s rovinou podhledu. Součástí dveří je padací prahová lišta.

VV

1,00

1,000

386	K	108a/TdL	M+D vnitřní dveře otvíravé plné s plným nadsvětlíkem (900x1970+830mm)	kus	1,000	13 590,46	13 590,46
PP			M+D vnitřní dveře otvíravé plné s plným nadsvětlíkem (900x1970+830mm)				
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>materiál: sendvičové dveřní křídlo plné na bázi modifikovaného dřeva (děrovaná dřevotříska), dveře bez polodrážky, akustická neprůzvučnost Rw min. 32dB , materiál nadsvětlíku shodný s dveřním křídlem</i> <i>povrch. úprava: povrch dveřního křídla z obou stran bude tvořit přírodní dýha - dub (barevný odstín a struktura bude vyzorkována a vybrána architektem na stavbě, příplatková varianta), povrchová úprava dýhy matný vícevrstvý polyuretanový lak, kování - broušená nerez; povrchová úprava nadsvětlíku shodná s dveřním křídlem</i> <i>záruběň: dodatečně montovatelná ocelová záruběň určená pro dodatečnou suchou montáž, hmoždinky zaručují stabilní ukotvení do sdk, součástí dodávky je TPE-těsnění a tři příznané dveřní závěsy válečkového tvaru (broušená nerez); hloubka zárubně na příčku tl. 125mm, v případě větší tloušťky příčky použit rohové provedení zárubně hloubky 125mm; záruběň je atypické výšky; její světlost je rovna 2800mm(úroveň podhledu), horní díl zárubně je tedy skryt v podhledu a není viditelný - nutno přesně zaměřit na stavbě</i> <i>kování: kování - klika - klika, 3x příznaný závěs jednoduchého válečkového tvaru (broušená nerez), zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou v systému generálního klíče, dveřní zarážka, samostatný štítek pro zámek, kování se samostatnou kulatou plochou rozetou, padací prahová lišta</i> <i>pozn.: vzhled jednotlivých komponent je vyobrazen na úvodních listech tohoto popisu a je závazný; povrchovou úpravu, kování, záruběň třeba vyzorkovat fyzickými vzorky; na dveře jen nutné vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena architektem (atelier-r)</i> <i>základní popis: Dveře jednokřídlé otvíravé plné hladké s plným nadsvětlíkem. Dveřní křídlo i nadsvětlík jsou sendvičové konstrukce, oboustranně opláštěné přírodní dubovou dýhou</i> <i>povrchově upravenou matným polyuretanovým lakem. Dveřní křídlo i nadsvětlík jsou zapuštěny do roviny rámu dveří, tzn. dveře jsou bez polodrážky, čemuž musí odpovídat použitá záruběň. Křídlo i nadsvětlík jsou ve shodném provedení v jedné rovině z obou stran, navazují na sebe pomocí polodrážky bez jakéhokoli poutce (viz. detail). Bezpečnostní cylindrická vložka bude</i> <i>dodána v systému generálního klíče (hierarchii upřesní uživatel). Přesná velikost stavebního otvoru musí být v souladu s požadavky výrobce vybraných zárubní. Vodorovná část zárubně je skrytá nad rovinou podhledu, nadpraží zárubně je slicována s rovinou podhledu. Součástí dveří je padací prahová lišta.</i>				
VV			1,00		1,000		
387	K	109a/Td	M+D vnitřní dveře posuvné plné 800/1970	kus	1,000	20 083,08	20 083,08
PP			M+D vnitřní dveře posuvné plné 800/1970				

Poznámka k položce:
 materiál: sendvičové dveřní křídlo plné na bázi modifikovaného dřeva (dřevaná dřevotřísková), dveře bez polodrážky, akustická neprůzvučnost R_w min. 32dB ; konstrukce dveří musí být odolná prostředí se zvýšenou vlhkostí (toalety, umývárny); dveřní mřížka - eloxovaný hliník
 povrch. úprava: povrch dveřního křídla z obou stran bude tvořit přírodní dýha - dub (barevný odstín a struktura bude vyvzorkována a vybrána architektem na stavbě, příplatková varianta), povrchová úprava dýhy matný vícevrstvý polyuretanový lak, kování - broušená nerez
 zárubeň: bezobložkové stavební pouzdro tl. 100mm, stavební pouzdro je určeno pro zapravení sádrovou omítkou; pro příčky tl. 125mm otvor oboustranně olemovat hliníkovou eloxovanou pásovinou 50/3 ; velikost pouzdra dle konkrétního dodavatele 1743 x 2035mm
 kování: hranatá mušle cylindrická pro posuvné dveře (rozměr mušle 189x32mm), pojezdové kování, bezpečnostní cylindrická vložka, čelní úchyt pro vytažení dveří z pouzdra, dveřní mřížka
 poznámka: vzhled jednotlivých komponent je vyobrazen na úvodních listech tohoto popisu a je závazný; povrchovou úpravu, kování, zárubeň třeba vyvzorkovat fyzickými vzorky; na dveře jen nutné vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena architektem (atelier-r)
 základní popis: Dveře jednokřídlé posuvné plně hladké. Dveřní křídlo sendvičové, oboustranně opláštěné přírodní dubovou dýhou povrchově upravenou matným polyuretanovým lakem. Bezobložkové stavební pouzdro pro zasouvání jednokřídlé dveře, kde není použita zárubeň, rám je finálně skryt pod rovinu omítky, případně sdek. Přesná velikost stavebního otvoru musí být v souladu s požadavky výrobce vybraných pouzder. Na hraně dveří je umístěn čelní úchyt pro vytažení dveří z pouzdra. Součástí dodávky je veškerý potřebný kotevní a pomocný materiál. Dveře jsou vybaveny dveřní mřížkou z eloxovaného hliníku s pevnými lamelami rozměru 525x125mm

VV

1,00

1,000

D 767

Konstrukce zámečnické

5 165 707,68

388 K 767-To

Všeobecně - okna

0,000

0,00

000176

Před započítím výroby musí být veškeré prvky přeměřeny na stavbě a zpracována dílenská dokumentace, která bude konzultována a odsouhlasena architektem (atelier-r). Veškerý spojovací, kotevní a pomocný materiál je vždy součástí prvku. Všechny prosklené prvky musejí jako celek (rám a sklo) splňovat součinitel prostupu tepla max. 1,1 W/m²K. Protihluková ochrana: kombinace profilů a zasklení musí dosáhnout hodnot Rw mín. 33 dB dle ČSN 73 0532 Vzhled a rozsah označení skel pro slabozraké nutno konzultovat s atelierem-r. Specifikace fasádního systému: Okenní konstrukce jsou navrženy z hliníkového sloupko-příčkového fasádního systému o materiálové charakteristice slitiny AlMgSi 0,5F22 dle - ČSN EN 12020, EN AW-6060 T66, s povrchovou úpravou práškovým vypalovacím lakem prováděným držitelem certifikátu GSB (konkrétní barevný odstín dle RAL určí architekt - atelier-r). Vnitřní pohledová šířka profilace hliníkových prvků je 50mm, hloubka profilů 126mm. Konstrukce jsou v plně strukturálním provedení s tmelenou spárou mezi skly o šířce cca 20-23mm v ploše i po obvodu výplně. Vyjímku tvoří požární okna s ochlazovací vložkou v těle profilace a s plným zalíšťováním ve výšce těsnění 4mm a krycí lišty 15mm po celém obvodu. Systémová těsnění (vnější, vnitřní) budou provedena ve standardu EPDM. Vnitřní těsnění budou provedena ve standardu HI s praporky. Odvodnění fasády a vyvedení kondenzátů se bude řídit dle systémových požadavků a předpisů dle směrnic uvedených ve zpracovatelských katalozích. Nosiče skel budou dodány dle standardních požadavků vyplývajících z hmotností zasklení. Otvírací části konstrukce osazené do fasádního systému jsou ven výklopné ve strukturálním provedení. Kování a pohyblivé mechanismy budou skryté v konstrukci fasády a bude splňovat požadavek na antikorozi dle evropské normy EN 1670:2007, zatřídění v nejvyšší třídě č.5. Zpracovatel doloží certifikátem systému. Klíka bude hliníková v provedení elox - v provedení integrované skryté převodovky s viditelnou pouze plochou rozetou. Hliníkový systém musí splňovat platné normativní předpisy dle ČSN 73 0540-2, kde jsou stanoveny požadavky na hodnoty Uf a Uw konstrukcí. Veškerý kotevní materiál ve styku s hliníkovými profily bude v nerez A2. Osazení

389	K	767-Z	Všeobecně - Zámečnické prvky	0,000	0,00
-----	---	-------	------------------------------	-------	------

- uvedenými popisy je nastaven kvalitativní standard, který musí být dodržen
- veškeré uvažované změny v použití navržených materiálů se musí konzultovat předem s projektantem (atelier-r)
- před započítím výroby zámečnických výrobků je nutné jejich rozměry ověřit na stavbě zaměřením místa osazení
- dílenskou dokumentací, popř. vzorky výrobků, je nutné předložit ke schválení architektovi (atelier-r) a investorovi
- veškerá zábradlí musí splňovat požadavky normy ČSN 74 3305
- viditelné části zámečnických prvků budou provedeny a zabudovány ve vysoké kvalitě
- veškeré výplně otvorů a značení musí splňovat požadavky vyhlášky č.398/2009 ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
- jednotlivé výrobky a konstrukce budou také odpovídat rozsahu vyhlášky č.268/2009 ministerstva pro místní rozvoj o technických požadavcích na stavby
- na venkovních zámečnických konstrukcích, u kterých je uvedena povrchová úprava nátěrem nebo nástřikem bude aplikována skladba certifikovaného vícevrstvého nátěru zajišťující dlouhodobou životnost takto ošetřené konstrukce:
1) dvousložková základní epoxidová nátěrová hmota obsahující zinkofosfátový antikorozi pigment, tl. 50µm
2) dvousložková, polyaminovým aduktem vytvrzující epoxidová nátěrová hmota obsahující zinkofosfát, tl.100µm
3) dvousložková, polyamidovým aduktem vytvrzovaná, vysokosušinová, epoxidová nátěrová hmota, tl.200µm
4) dvousložková, polyamidovým aduktem vytvrzovaná, vysokosušinová, epoxidová nátěrová hmota, tl.200µm
5) dvousložková, lesklá akryl polyuretanová nátěrová hmota s dobrým leskem a barevnou stálostí, tl.100µm
- povrchové úpravy konstrukcí musí mít schopnost odolat umývání (např. i organickými ředidly), odstranění graffiti
- u konstrukcí s požární odolností je nutné, aby požární odolnost měla vždy celá konstrukce
- barevnou úpravu povrchů určí na základě vzorků architekt (atelier-r)
- u veškerého použitého materiálu je nutné uvažovat s cca 10-20% rezervou na prořez
- součástí výrobků je veškerý kotevní a spojovací materiál

390	K	01a/To	M+D vnější hliníkové okno fixní 2800/2290mm	kus	1,000	54 076,83	54 076,83
-----	---	--------	---	-----	-------	-----------	-----------

M+D vnější hliníkové okno fixní 2800/2290mm

Poznámka k položce:

rozměr: 2 800 x 2 290mm

materiál/profil:Hliníkové profily slitiny EN AW-6060 T66 (AlMgSi0,5 F22), tloušťka stěny profilu min. 2,0mm. Návrh profilace a provedení LOP musí být v souladu s ČSN EN 13830.

zasklení: bezpečnostní izolační dvojsklo s koeficientem $U_g=1,0$, sklo bude vzorkováno a odsouhlaseno architektem, vnější sklo bezpečnostní tepelně tvrzené tl. 8mm, meziskelní prostor šíře

16mm plněný 90% argonem, vnitřní sklo bezpečnostní vrstvené ze 2 tabulí o tl. 6mm lepené dvojnásobnou PVB folií tl.0,76mm a s povlakem na vnitřní straně

povrchová úprava:práškovým vypalovacím lakem

umístění:jihovýchodní fasáda

základní popis:Jednoduché fixní okno se svislým členěním je navrženo jako hliníkový fasádní sloupko-příčkový systém ve strukturálním provedení s tmelenou sparou. Součástí prvku je veškerý kotevní a spojovací materiál, vč. konstrukci nutných pro estetické a funkční napojení na navazující konstrukce. Zasklení bezpečnostním izolačním dvojsklem. Prosklení bude ve výšce 900 a 1500mm od podlahy kontrastně označeno proti pozadí pruhem

značek o pr.50mm vzdálené od sebe max 150mm (vzhled a rozsah konzultovat s architektem).

poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před započítáním výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-r).

podlaží:0.podlaží:1

VV		1,00			1,000		
391	K	01a/Z	M+D systémové podsvětlené schodišťové madlo	kus	12,000	4 576,99	54 923,88
	PP		M+D systémové podsvětlené schodišťové madlo				
			Poznámka k položce:				
			rozměr: 28,8m (jednotlivé délky madel viz grafická schemata)				
			hmotnost cca 160kg (z uvedené hmotnosti je nutné uvažovat na prožez 10-20%)				
			materiál/profil:madlo - systémová nerezová trubka bezešvá s přípravou pro integraci LED pásku 48,3x2,6mm, délka 12x3,71=45m, 2,98kg/m, celkem 134,1kg vynášejí konzola - systémová nerezová konzola viz (obr. 2 a 3), 48ks, celková hmotnost 24kg (cca 0,5kg/ks) spojovací a kotevní materiál				
			povrchová úprava:broušená nerez				
			umístění:schodiště				
			základní popis:Systémové nerezové schodišťové madlo s integrovaným LED páskem včetně systémových vynášecích konzol. Madlo zabradlí je tvořeno nerezovou bezešvou trubkou 48,3x2,6mm a je kotvena do betonové stěny pomocí čtyř konzol. Madla budou na jednotlivých koncích ukončena systémovou zásepkou ze stejného materiálu a ve stejné povrchové úpravě jako je materiál madla. Konzola je patrná z obrázků 2 a 3. Konzoly jsou do stěny kotveny v osové vzdálenosti 1m. V madle je integrován LED pásek, aby byl docíleno lineárního podsvětlení v celé délce madla viz (obr 1). Konečná část madla je uzpůsobena do vodorovného směru, přechod bude plynulý - ohnutí trubky.				
			poznámka:Přesný rozměr prvku je nutno před výrobou zaměřit na stavbě. Na prvek bude vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena před výrobou architektem (atelier-r).				
			podlaží:0.podlaží:4, 1.podlaží:4, 2.podlaží:4				
VV		12,00			12,000		
392	K	02a/To	M+D vnější hliníkové okno s výklopnou částí 1100/2290mm	kus	5,000	37 401,27	187 006,35
	PP		M+D vnější hliníkové okno s výklopnou částí 1100/2290mm				
			Poznámka k položce:				
			rozměr: 1 100 x 2 290mm				
			materiál/profil:Hliníkové profily slitiny EN AW-6060 T66 (AlMgSi0,5 F22), tloušťka stěny profilu min. 2,0mm. Návrh profilace a provedení LOP musí být v souladu s ČSN EN 13830.				
			zasklení: bezpečnostní izolační dvojsklo s koeficientem $U_g=1,0$, sklo bude vzorkováno a odsouhlaseno architektem, vnější sklo bezpečnostní tepelně tvrzené tl. 8mm, meziskelní prostor šíře				
			16mm plněný 90% argonem, vnitřní sklo bezpečnostní vrstvené ze 2 tabulí o tl. 6mm lepené dvojnásobnou PVB folií tl.0,76mm a s povlakem na vnitřní straně				
			povrchová úprava:práškovým vypalovacím lakem				
			umístění:jihovýchodní, jihozápadní a severozápadní fasáda				
			základní popis:Jednoduché okno s vodorovným členěním je navrženo jako hliníkový fasádní sloupko-příčkový systém ve strukturálním provedení s tmelenou sparou. Spodní část okna je fixní, horní část okna je ven výklopná ve strukturálním provedení. Součástí prvku je veškerý kotevní a spojovací materiál, vč. konstrukci nutných pro estetické a funkční napojení na navazující konstrukce. Zasklení bezpečnostním izolačním dvojsklem.				
			poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před započítáním výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-r).				
			podlaží:0.podlaží:5				

VV		5,00			5,000		
393	K	03a/To	M+D vnější hliníkové okno fixní 2550/2290mm	kus	1,000	47 465,71	47 465,71
PP			M+D vnější hliníkové okno fixní 2550/2290mm Poznámka k položce: rozměr: 2 550 x 2 290mm materiál/profil:Hliníkové profily slitiny EN AW-6060 T66 (AlMgSi0,5 FZ2), tloušťka stěny profilu min. 2,0mm. Návrh profilace a provedení LOP musí být v souladu s ČSN EN 13830. zasklení: bezpečnostní izolační dvojsklo s koeficientem Ug=1,0, sklo bude vzorkováno a odsouhlaseno architektem, vnější sklo bezpečnostní tepelně tvrzené tl. 8mm, meziskelní prostor šíře 16mm plněný 90% argonem, vnitřní sklo bezpečnostní vrstvené ze 2 tabulí o tl. 6mm lepené dvojnásobnou PVB folii tl.0,76mm a s povlakem na vnitřní straně povrchová úprava:práškovým vypalovacím lakem umístění:jihovýchodní fasáda P základní popis:Jednoduché fixní okno bez členění je navrženo jako hliníkový fasádní sloupko-příčkový systém ve strukturálním provedení s tmelenou sparou. Součástí prvku je veškerý kotevní a spojovací materiál, vč. konstrukcí nutných pro estetické a funkční napojení na navazující konstrukce.Zasklení bezpečnostním izolačním dvojsklem.Prosklení bude ve výšce 900 a 1500mm od podlahy kontrastně označeno proti pozadí pruhem značek o pr.50mm vzdálené od sebe max 150mm (vzhled a rozsah konzultovat s architektem). poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před započítáním výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-r). podlaží:0.podlaží:1				
VV		1,00			1,000		
394	K	03a/Z	M+D protidešťová hliníková žaluzie 550/2000mm - fasáda	kus	1,000	6 626,76	6 626,76
PP			M+D protidešťová hliníková žaluzie 550/2000mm - fasáda Poznámka k položce: rozměr: 550x2000mm, 13,1kg, 1ks materiál/profil:tažené hliníkové profily (viz vzorový řez) spojovací a kotevní materiál povrchová úprava:přírodní eloxovaný hliník umístění:b0.03 P základní popis:hliníková protidešťová žaluzie atypických rozměrů do otvoru 550x2000mm; žaluzie bude osazena v železobetonové stěně; povrchová úprava eloxovaný hliník; průtočná plocha min. 70% průřezu žaluzie; za žaluzii bude instalována černá polyamidová síť s velikostí oka 20x20mm z důvodu zamezení pronikání ptáků v ploše 550x2000mm (1,1m2) poznámka:Presný rozměr prvku je nutno před výrobou zaměřit na stavbě. Na prvek bude vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena před výrobou architektem (atelier-r). podlaží:0.podlaží:1				
VV		1,00			1,000		
395	K	04a/To	M+D vnější hliníkové okno fixní 2725/2290mm	kus	1,000	50 042,33	50 042,33
PP			M+D vnější hliníkové okno fixní 2725/2290mm Poznámka k položce: rozměr: 2 725 x 2 290mm materiál/profil:Hliníkové profily slitiny EN AW-6060 T66 (AlMgSi0,5 FZ2), tloušťka stěny profilu min. 2,0mm. Návrh profilace a provedení LOP musí být v souladu s ČSN EN 13830. zasklení: bezpečnostní izolační dvojsklo s koeficientem Ug=1,0, sklo bude vzorkováno a odsouhlaseno architektem, vnější sklo bezpečnostní tepelně tvrzené tl. 8mm, meziskelní prostor šíře 16mm plněný 90% argonem, vnitřní sklo bezpečnostní vrstvené ze 2 tabulí o tl. 6mm lepené dvojnásobnou PVB folii tl.0,76mm a s povlakem na vnitřní straně povrchová úprava:práškovým vypalovacím lakem umístění:jihozápadní fasáda P základní popis:Jednoduché fixní okno bez členění je navrženo jako hliníkový fasádní sloupko-příčkový systém ve strukturálním provedení s tmelenou sparou. Součástí prvku je veškerý kotevní a spojovací materiál, vč. konstrukcí nutných pro estetické a funkční napojení na navazující konstrukce.Zasklení bezpečnostním izolačním dvojsklem.Prosklení bude ve výšce 900 a 1500mm od podlahy kontrastně označeno proti pozadí pruhem značek o pr.50mm vzdálené od sebe max 150mm (vzhled a rozsah konzultovat s architektem). poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před započítáním výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-r). podlaží:0.podlaží:1				

000180

VV	1,00			1,000		
399	K	06a/To	M+D vnější hliníkové okno fixní 5185/2290mm	kus	1,000	87 781,93
PP			M+D vnější hliníkové okno fixní 5185/2290mm Poznámka k položce: rozměr: 5 185 x 2 290mm materiál/profil:Hliníkové profily slitiny EN AW-6060 T66 (AlMgSi0,5 F22), tloušťka stěny profilu min. 2,0mm. Návrh profilace a provedení LOP musí být v souladu s ČSN EN 13830. zasklení: bezpečnostní izolační dvojsklo s koeficientem Ug=1,0, sklo budevzorkováno a odsouhlaseno architektem.vnější sklo bezpečnostní tepelně tvrzené tl. 8mm, meziskelní prostor šíře 16mm plněný 90% argonem, vnitřní sklo bezpečnostní vrstvené ze 2 tabulí o tl. 6mm lepené dvojnásobnou PVB folii tl.0,76mm a s povlakem na vnitřní straně povrchová úprava:práškovým vypalovacím lakem umístění:jihovýchodní fasáda			
P			základní popis:Jednoduché fixní okno bez členění je navrženo jako hliníkový fasádní sloupko-příčkový systém ve strukturálním provedení s tmelenou sparou. Součástí prvku je veškerý kotevní a spojovací materiál, vč. konstrukci nutných pro estetické a funkční napojení na navazující konstrukce.Zasklení bezpečnostním izolačním dvojsklem.Prosklení bude ve výšce 900 a 1500mm od podlahy kontrastně označeno proti pozadí pruhem značek o pr.50mm vzdálené od sebe max 150mm (vzhled a rozsah konzultovat s architektem). poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před započítím výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-r). podlaží:0.podlaží:1			

VV	1,00			1,000		
400	K	06a/Z	M+D zabudovaná dilatační podlahová lišta	kus	3,000	10 454,64
PP			M+D zabudovaná dilatační podlahová lišta Poznámka k položce: rozměr: šířka lišty - 150mm, šířka ve spáře 30mm,výška profilu 80mm, délka celkem 10,0 m (z uvedené délky je nutné uvažovat na prořez 10-20%) materiál/profil:hliník/nitril kaučuk barva kaučuku - světle šedá povrchová úprava: umístění:a0.33, a1.01b, a2.01b			
P			základní popis:Dilatační profil pro řešení dilatační spáry v podlaze na rozhraní objektů SO.01 a SO.02 zapuštěná do konstrukce podlahy. Je určen k vyrovnávání tlakového napětí a poskytuje bezpečnou ochranu hrany podlahových krytín. Používá se především do míst s lehčím dopravním zatížením jako skladových prostor,výrobních hal,nákupních středisek a parkovacích ploch. poznámka:Prvek je nutno zaměřit a odsouhlasit s architektem (atelier-r). podlaží:0.podlaží:1, 1.podlaží:1, 2.podlaží:1			

VV	3,00			3,000		
401	K	07a/To	M+D vnější hliníkové okno fixní 1100/2290mm	kus	1,000	26 031,23
PP			M+D vnější hliníkové okno fixní 1100/2290mm Poznámka k položce: rozměr: 1 100 x 2 290mm materiál/profil:Hliníkové profily slitiny EN AW-6060 T66 (AlMgSi0,5 F22), tloušťka stěny profilu min. 2,0mm. Návrh profilace a provedení LOP musí být v souladu s ČSN EN 13830. zasklení: bezpečnostní izolační dvojsklo s koeficientem Ug=1,0, sklo budevzorkováno a odsouhlaseno architektem.vnější sklo bezpečnostní tepelně tvrzené tl. 8mm, meziskelní prostor šíře 16mm plněný 90% argonem, vnitřní sklo bezpečnostní vrstvené ze 2 tabulí o tl. 6mm lepené dvojnásobnou PVB folii tl.0,76mm a s povlakem na vnitřní straně povrchová úprava:práškovým vypalovacím lakem umístění: severovýchodní fasáda			
P			základní popis:Jednoduché fixní okno bez členění je navrženo jako hliníkový fasádní sloupko-příčkový systém ve strukturálním provedení s tmelenou sparou. Součástí prvku je veškerý kotevní a spojovací materiál, vč. konstrukci nutných pro estetické a funkční napojení na navazující konstrukce.Zasklení bezpečnostním izolačním dvojsklem.Prosklení bude ve výšce 900 a 1500mm od podlahy kontrastně označeno proti pozadí pruhem značek o pr.50mm vzdálené od sebe max 150mm (vzhled a rozsah konzultovat s architektem). poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před započítím výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-r). podlaží:0.podlaží:1			

VV	1,00			1,000		
----	------	--	--	-------	--	--

402	K	07a/Z	M+D dilatační profil stěnový	kus	3,000	9 421,52	28 264,56
	PP		M+D dilatační profil stěnový Poznámka k položce: rozměr:šířka lišty - 150mm, šířka ve spáře 30mm, výška 20mm délka celkem 10,5m materiál/profil:hliník/nitril kaučuk barva kaučuku - světlé šedá povrchová úprava: umístění:a0.33, a1.01b, a2.01b				
	P		základní popis:Dilatační profil pro řešení dilatační spáry ve stěně na rozhraní objektů objektů SO.01 a SO.02. Bezúdržbový dilatační profil pro řešení dilatačních spár. Je určen k vyrovnávání tlakového napětí a poskytuje bezpečnou ochranu hrany navazujících konstrukcí. poznámka:Prvek je nutno zaměřit a odsouhlasit s architektem (atelier-r). podlaží:0.podlaží:1, 1.podlaží:1, 2.podlaží:1				
	VV		3,00		3,000		
403	K	08a/To	M+D vnější hliníkové okno fixní 4150/2290mm	kus	1,000	72 527,21	72 527,21
	PP		M+D vnější hliníkové okno fixní 4150/2290mm Poznámka k položce: rozměr: 4 150 x 2 290mm materiál/profil:Hliníkové profily slitiny EN AW-6060 T66 (AlMgSi0,5 F22), tloušťka stěny profilu min. 2,0mm. Návrh profilace a provedení LOP musí být v souladu s ČSN EN 13830. zasklení: bezpečnostní izolační dvojsklo s koeficientem Ug=1,0, sklo bude vzorkováno a odsouhlaseno architektem, vnější sklo bezpečnostní tepelně tvrzené tl. 8mm, meziskelní prostor šíře 16mm plněný 90% argonem, vnitřní sklo bezpečnostní vrstvené ze 2 tabulí o tl. 6mm lepené dvojnásabnou PVB folií tl.0,76mm a s povlakem na vnitřní straně povrchová úprava:práškovým vypalovacím lakem umístění: severovýchodní fasáda				
	P		základní popis:Jednoduché fixní okno bez členění je navrženo jako hliníkový fasádní sloupko-příčkový systém ve strukturálním provedení s tmelenou sparou. Součástí prvku je veškerý kotevní a spojovací materiál, vč. konstrukcí nutných pro estetické a funkční napojení na navazující konstrukce. Zasklení bezpečnostním izolačním dvojsklem. Prosklení bude ve výšce 900 a 1500mm od podlahy kontrastně označeno proti pozadí pruhem značek o pr.50mm vzdálené od sebe max 150mm (vzhled a rozsah konzultovat s architektem). poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před započítím výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-r). podlaží:0.podlaží:1				
	VV		1,00		1,000		
404	K	08a/Z	M+D žebřík se zachycovačem pádu d=5,0m	kus	1,000	37 525,57	37 525,57
	PP		M+D žebřík se zachycovačem pádu d=5,0m Poznámka k položce: rozměr:šířka 600mm,délka 5,0m materiál/profil:ocelový žebřík se zachycovačem pádu ve středu příčli - kotevní a spojovací materiál povrchová úprava:zárově zinkována umístění:podlaží 3p				
	P		základní popis:Ocelový žebřík pro výlez na střechu bude pevně kotven do fasády objektu. Žebřík je široký 600mm se stupadly ve vzdálenosti 300mm a je vybaven zachycovačem pádu ve středu příčli. V horní části jsou štěříny žebříku vytaženy o 1100mm nad úroveň atiky a žebřík je opatřen koncovkou umožňující výstup ze žebříku bez odpoutání od zachycovače pádu. Součástí prvku je veškerý kotevní a spojovací materiál. Žebřík musí splňovat parametry dle ČSN 74 3282. poznámka:Skutečné rozměry je nutné ověřit na stavbě. Před započítím výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace k odsouhlasení architektovi (atelier-r). podlaží:3.podlaží:1				
	VV		1,00		1,000		
405	K	09a/To	M+D vnější hliníkové okno fixní 2250/2290mm	kus	1,000	43 046,77	43 046,77
	PP		M+D vnější hliníkové okno fixní 2250/2290mm				

Poznámka k položce:
 rozměr: 2 250 x 2 290mm
 materiál/profil:Hliníkové profily slitiny EN AW-6060 T66 (AlMgSi0,5 F22), tloušťka stěny profilu min. 2,0mm. Návrh profilace a provedení LOP musí být v souladu s ČSN EN 13830.
 zasklení: bezpečnostní izolační dvojsklo s koeficientem $U_g=1,0$, sklo bude vzorkováno a odsouhlaseno architektem,vnější sklo bezpečnostní tepelně tvrzené tl. 8mm, meziskelní prostor šíře 16mm plněný 90% argonem, vnitřní sklo bezpečnostní vrstvené ze 2 tabulí a tl. 6mm lepené dvojnásobnou PVB folii tl.0,76mm a s povlakem na vnitřní straně
 povrchová úprava:práškovým vypalovacím lakem
 umístění: severovýchodní fasáda
 základní popis:Jednoduché fixní okno bez členění je navrženo jako hliníkový fasádní sloupka-příčkový systém ve strukturálním provedení s tmelenou sparou. Součástí prvku je veškerý kotevní a spojovací materiál, vč. konstrukcí nutných pro estetické a funkční napojení na navazující konstrukce.Zasklení bezpečnostním izolačním dvojsklem.Prosklení bude ve výšce 900 a 1500mm od podlahy kontrastně označeno proti pozadí pruhem značek o pr.50mm vzdálené od sebe max 150mm (vzhled a rozsah konzultovat s architektem).
 poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před započatím výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-r).
 podlaží:0.podlaží:1

VV	1,00				1,000		
406	K	10a/To	M+D vnější hliníková fasáda s fixním prosklením a dvoukřídlovými dveřmi 17030/2830mm	kus	1,000	520 878,98	520 878,98
PP			M+D vnější hliníková fasáda s fixním prosklením a dvoukřídlovými dveřmi 17030/2830mm				
			Poznámka k položce: rozměr: 17 030 x 2 830mm,dveře 900/2100+730mm,křídlo pro požární větrání 800/2830mm (průtočná plocha 2m2) materiál/profil:Hliníkové profily slitiny EN AW-6060 T66 (AlMgSi0,5 F22), tloušťka stěny profilu min.2,0mm. Návrh profilace a provedení LOP musí být v souladu s ČSN EN 13830.zasklení: bezpečnostní izolační dvojsklo s koeficientem $U_g=1,0$, sklo bude vzorkováno a odsouhlaseno architektem vnější sklo bezpečnostní tepelně tvrzené tl. 8mm, meziskelní prostor šíře 16mm plněný 90% argonem, vnitřní sklo bezpečnostní vrstvené ze 2 tabulí o tl. 6mm lepené dvojnásobnou PVB folii tl.0,76mm a s povlakem na vnitřní straně dveře: rámová konstrukce z hliníkových profilů uzpůsobených pro strukturální zasklení -přelepení rámu vnějším sklem - rám křídla i dveří křídlo pro požární větrání: rámová konstrukce z hliníkových profilů,sendvičová výplň v hliníkovém rámu s tepelnou izolací, jádro opláštěné hliníkovými plechy z obou stran($U=1,2W/m^2$) - atypicky přetažené přes rám křídla povrchová úprava:práškovým vypalovacím lakem pohledové plechy požárního křídla - matný komaxit se strukturou jemné krupičky umístění: severozápadní fasáda základní popis:Fixní okno (fasáda) se svislým členěním je navrženo jako hliníkový fasádní sloupka-příčkový systém ve strukturálním provedení s tmelenou sparou. Součástí prvku je veškerý kotevní a spojovací materiál, vč.konstrukcí nutných pro estetické a funkční napojení na navazující konstrukce. Pomocný krycí plech pro lepení parotěsné folie bude proveden v pohledové kvalitě a v barvě fasády, plech bude v tomto případě plnit i funkci zákrytu tepelné izolace, tl.2mm - po celé délce návaznosti napohledovou betonovou konstrukcí.Dveře a křídlo požární větrání jsou tvořeny z typových hliníkových profilů atypicky uzpůsobených.Dveře: Součástí fasády jsou vstupní dveře s hliníkovým rámem a nečleněným izolačním zasklením ve strukturálním provedení, kdy vnější sklo je přetaženo přes rámy dveří a tvoří rovinu s fasádou. Fixní část rámu je rovněž kryta sklem v rovině s fasádou. Součástí dveří je hliníková prahová lišta výšky max.20mm pod kterou je ukončena hydroizolace spodní stavby. Aktivní křídlo je vybaveno 2x madlem obdélníkového profilu 40/20mm, délka na celou výšku křídla, z broušené nerezí, samozavíračem s dorazem a funkcí staveče při překonání 90°. Dveře jsou osazeny válečkovým zámkem s cylindrickou bezpečnostní vložkou a panikovou funkcí v systému generálního klíče. Dveře jsou z vnitřní strany vybaveny klasickou klikou z broušené nerezí (nerezová trubka zalomená do pravého úhlu), která bude mít panikovou funkci díky funkci zámku. Závěsy skryté.Křídlo pro požární větrání: Součástí fasády je křídlo pro požární větrání s hliníkovým rámem se sendvičovou výplní, oboustranně opláštěné plechem tl. 2mm (matný komaxit s jemnou krupičkou). Plech je přelepen přes hliníkové rámy dveří i křídla - viz. schematický náčrt a je v rovině se zasklením fasády i dveří. Závěsy skryté.Křídlo slouží pro odvětrání CHÚC pomocí kombinace automatického pohonu a elektromotorického zámku. Na základě signálu od nouzového tlačítka se zámek odemkne a pohon otevře dveře. Po odblokování nouzového tlačítka se dveře automaticky zavřou. Křídlo je vybaveno bezpečnostní půlvložkou pouze ze strany interieru, v případě mechanického otočení klíčem zámek aktivuje pohon a křídlo se otevře. Křídlo je z vnitřní strany vybaveno klasickou klikou z broušené nerezí (nerezová trubka zalomená do pravého úhlu), která bude mít panikovou funkci díky funkci zámku.Elektromechanický pohon pro otočné dveře. Rozměr pohonu 70 x 148 mm. Maximální šířka křídla 1600mm, Maximální váha křídla 250kg, Vhodný pro požární dveře v CHÚC. Nízká síla při manuálním otevření. Vlastní záložní zdroj. Napojení na elektromotorický zámek. Použité harmonizované normy, funkce Push				
VV	1,00				1,000		
407	K	10a/Z	M+D krycí prahový plech	kus	1,000	622,34	622,34
PP			M+D krycí prahový plech				

Poznámka k položce:

rozměr: rozvinutá šířka 240mm a 130mm, délka 900mm

10,5kg (z uvedených délek je nutné uvažovat na prožez 10-20%)

materiál/profil: schodiště - pozinkovaný listkový plech tl.3mm, plocha 0,4m², 25,55kg/m², celkem 10,5kg

povrchová úprava: zároveň zinkováno

umístění: a3.01

základní popis: Prahový plech - pozinkovaný listkový plech tl.3mm bude kotvený ke konstrukci prahu z obou stran dveří a bude tak chránit hydroizolační souvrstvi z exteriéru a betonovou hranu prahu ze strany interiéru.

poznámka: Skutečné rozměry je nutné ověřit na stavbě. Před započatím výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace k odsouhlasení architektovi (atelier-r).

podlaží: 3. podlaží: 1

VV		1,00			1,000		
408	K	11a/To	M+D vnější hliníková fasáda s fixním prosklením 2180/12330mm	kus	1,000	206 684,12	206 684,12

PP M+D vnější hliníková fasáda s fixním prosklením 2180/12330mm

Poznámka k položce:

rozměr: 2 180 x 12 330mm

materiál/profil: Hliníkové profily slitiny EN AW-6060 T66 (AlMgSi0,5 F22), tloušťka stěny profilu min. 2,0mm. Návrh profilace a provedení LOP musí být v souladu s ČSN EN 13830. zasklení: bezpečnostní izolační dvojsklo s koeficientem Ug=1,0, sklo bude vzorkováno a odsouhlaseno architektem vnější sklo bezpečnostní tepelně tvrzené tl. 8mm, meziskelní prostor šíře 16mm plněný 90% argonem, vnitřní sklo bezpečnostní vrstvené ze 2 tabulí o tl. 5mm lepené dvojnásobnou PVB folií tl.0,76mm a s povlakem na vnitřní straně;

skla u atiky (nejvýše položená skla) - vnitřní sklo bude tl. 10mm kalené z důvodu tepelné zátěže v nevětrané dutině povrchová úprava: práškovým vypalovacím lakem

umístění: jihozápadní fasáda

základní popis: Jednoduché fixní okno s vodorovným i svislým členěním je navrženo jako hliníkový fasádní sloupko-příčkový systém ve strukturálním provedení s tmelenou sparou. Součástí prvku je veškerý kotevní a spojovací materiál, vč. konstrukci nutných pro estetické a funkční napojení na navazující konstrukce. V návaznosti na atiku je vnější sklo přetaženo přes poslední vodorovný profil i přes zateplení atiky. Vodoravné pažďíky u mezipodest schodiště budou osazeny tak, aby horní hrana pažďíku byla 10mm nad pochozí vrstvou mezipodesty. Pomocný krycí plech pro lepení parotěsné folie bude proveden v pohledové kvalitě a v barvě fasády, plech bude v tomto případě plnit i funkci zákrytu tepelné izolace, tl.2mm, r.š.300mm. Zasklení bezpečnostním izolačním dvojsklem. Prosklení bude ve výšce 900 a 1500mm od podlahy kontrastně označeno proti pozadí pruhem

značek o pr.50mm vzdálené od sebe max 150mm (vzhled a rozsah konzultovat s architektem).

poznámka: Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před započatím výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-r).

podlaží: 1. podlaží: 1, 2. podlaží: 1, 3. podlaží: 1

VV		1,00			1,000		
409	K	11a/Z	M+D vnější lem okna ve 2.p.	m	165,000	1 804,45	297 734,25
PP		M+D vnější lem okna ve 2.p.					

Poznámka k položce:

rozměr: ohnutý profil 330 x 12mm, rozvinutá šířka plechu 685mm

materiál/profil: venkovní okenní lem - ohýbaný hliníkový sendvičový plech s plastovým jádrem tl. 4mm (skladba sendviče Al plech - plastové jádro - Al plech = 0,5mm - 3mm - 0,5mm), R_S685mm, hmotnost 3,8kg/bm - hliníkový Lprofil 40x20x4mm, 0,61kg/m - nerezový kotevní uhlíčník, profil L230/120/2mm, dl. 50mm á 600mm - izolační podložka, 230/50/20mm, á 600mm - mrazuvzdorné lepidlo

povrchová úprava: polomatná, práškově vypalovaná barva v tmavě šedém odstínu; přesnou barvu RAL určí projektant (atelier-r) na základě vzorku sendvičového plechu, uvažovat s příplatkovou barvou

umístění: okno 2.p. - parapet, ostění, nadpraží

základní popis: Venkovní lem kolem oken ve 2. podlaží je tvořen ohýbaným hliníkovým sendvičovým plechem s plastovým jádrem o celkové tloušťce 4mm, který bude po celém obvodu okna lepen mrazuvzdorným lepidlem na

pomocný kotevní uhlíčník z nerezového profilu L230/120/2mm, dl. 50mm. Ten je kotven do obvodové stěny přes izolační podložku tl. 20mm v osové vzdálenosti cca 600mm. Po obvodu oken je do fasádních profilů osazen pomocný hliníkový Lprofil 40x20x4mm o shodné délce jako okenní lemy, ke kterému bude lem doražen na straně okna. Mezi lem a sklo poté bude provedeno dotmelení trvale pružným tmelem (tmel je součástí okna). Na spodní straně okna, kde lem tvoří parapet, bude lem proveden ve spádu 1% směrem ven. V parapetním

lemu i v lemu osazeném v nadpraží bude na spodní straně u vnějšího kraje vyfrézována drážka plnící funkci okapového nosu.

poznámka: Rozměry výrobku je před výrobou nutné přesně zaměřit dle aktuálního stavu na stavbě. Sendvičový hliníkový plech je běžně dostupný materiál, který je vyráběn v délce až 6800mm a je tedy požadováno okenní lem vyrobit z dílů v těchto délkách. Na prvek b

podlaží: 2. podlaží: 165

VV		165,00			165,000		
410	K	12a/To	M+D vnější hliníkové okno s výklpnými díly 10325/1200mm	kus	1,000	130 259,88	130 259,88
PP		M+D vnější hliníkové okno s výklpnými díly 10325/1200mm					
		Poznámka k položce:					
		rozměr: 10 325 x 1 200mm					
		materiál/profil: Hliníkové profily slitiny EN AW-6060 T66 (AlMgSi0,5 F22), tloušťka stěny profilu min. 2,0mm. Návrh profilace a provedení LOP musí být v souladu s ČSN EN 13830. zasklení: izolační dvojsklo s koeficientem Ug=1,0, sklo bude vzorkováno a odsouhlaseno architektem vnější sklo float tl. 8mm, meziskelní prostor šíře 16mm plněný 90% argonem, vnitřní sklo tl. 6mm s povlakem na vnitřní straně					
		povrchová úprava: práškovým vypalovacím lakem					
		umístění: jihozápadní fasáda					
P		základní popis: Jednoduché fixní okno se svistým členěním je navrženo jako hliníkový fasádní sloupko-příčkový systém ve strukturálním provedení s tmelenou sparou. Dva díly okna jsou ven výklopné ve strukturálním provedení. Součástí prvku je veškerý kotevní a spojovací materiál, vč. konstrukcí nutných pro estetické a funkční napojení na navazující konstrukce. Zasklení izolačním dvojsklem.					
		poznámka: Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před započatím výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-r).					
		podlaží: 1. podlaží: 1					
VV		1,00			1,000		
411	K	12a/Z	M+D ocelová konstrukce pro vynesení zábradlí a opláštění zrcadla schodiště	kus	1,000	50 939,62	50 939,62
PP		M+D ocelová konstrukce pro vynesení zábradlí a opláštění zrcadla schodiště					

Poznámka k položce:

rozměr: rozměr zrcadla 3300x190mm, hmotnost cca 827,5kg (z uvedené hmotnosti je nutné uvažovat na prožez 10-20%)
materiál/profil: nosná konstrukce UPE profil - pozinkovaný ocelový profil UPE 120, hmotnost 12,1kg/m, délka celkem 67,5m, hmotnost celkem 817kg kotevní prvky

L profil - pozinkovaný ocelový nesymetrický Lprofil 65x50x6mm délky 100mm, 4,35kg/m, délka celkem 2,4m, hmotnost celkem 10,5kg spojovací a kotevní materiál

povrchová úprava: zároveň zinkováno

umístění: zrcadlo schodiště

základní popis: Schodišťové zrcadlo bude na celou výšku oplášťeno sadrokartonovými deskami, pro které zde bude

předchystána ocelová nosná konstrukce. Tato konstrukce bude jednak vynášet SDK opláštění a zároveň do ní

bude kotveno schodišťové zábradlí. Nosná konstrukce bude tvořena ocelovými pozinkovanými profily UPE 120, které budou v úrovni jednotlivých podlaží vždy ztuženy horizontálním profilem UPE 120. Tyto profily budou kotveny do schodišťových ramen a to vždy v místě průsečíku os ramene a ocelového prvku. Kotvení bude provedeno vždy přes kotevní Lprofil, který se přiváží k profilu UPE a mechanicky se přikotví do schodišťového ramene. Výše popsané je patrné z příložených schémat.

poznámka: Přesný rozměr prvku je nutno před výrobou zaměřit na stavbě. Na prvek bude vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena před výrobou architektem (atelier-r).

podlaží: 0, podlaží: 1

VV		1,00			1,000		
412	K	13a/To	M+D vnější rohové hliníkové okno s výklopným dílem 11155/2300mm	kus	1,000	202 313,75	202 313,75
PP			M+D vnější rohové hliníkové okno s výklopným dílem 11155/2300mm				
P			Poznámka k položce: rozměr: 11 155 x 2 300mm 11 155 x 2 300mm materiál/profil: Hliníkové profily slitiny EN AW-6060 T66 (AlMgSi0,5 F22), tloušťka stěny profilu min. 2,0mm. Návrh profilace a provedení LOP musí být v souladu s ČSN EN 13830. zasklení: bezpečnostní izolační dvojsklo s koeficientem Ug=1,0, sklo bude vzorkováno a odsouhlaseno architektem vnější sklo bezpečnostní tepelně tvrzené tl. 10mm, meziskelní prostor šíře 16mm plněný 90% argonem, vnitřní sklo bezpečnostní vrstvené ze 2 tabulí o tl. 8mm lepené dvojnásobnou PVB folií tl. 0,76mm a s povlakem na vnitřní straně povrchová úprava: práškovým vypalovacím lakem umístění: jihozápadní a jihovýchodní fasáda základní popis: Jednoduché fixní rohové okno se svislým členěním je navrženo jako hliníkový fasádní sloupkopříčkový systém ve strukturálním provedení s tmelenou sparou. Jeden díl okna je členěn vodorovně a horní část tohoto dílu je ven výklopná ve strukturálním provedení. Součástí prvku je veškerý kotevní a spojovací materiál, vč. konstrukci nutných pro estetické a funkční napojení na navazující konstrukce. V nároží bude napojení prosklení provedeno bez sloupku. Zasklení bezpečnostním izolačním dvojsklem. Prosklení bude ve výšce 900 a 1500mm od podlahy kontrastně označeno proti pozadí pruhem značek o pr. 50mm vzdálené od sebe max 150mm (vzhled a rozsah konzultovat s architektem). poznámka: Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před započatím výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-r). podlaží: 1, podlaží: 1				
VV		1,00			1,000		
413	K	13a/Z	M+D nosná konstrukce pod jednotku VZT	kus	1,000	9 186,91	9 186,91
PP			M+D nosná konstrukce pod jednotku VZT				

Poznámka k položce:

rozměr: 4920x1040mm 140,5 kg (z uvedené hmotnosti je nutné uvažovat na pražez 10-20%)

materiál/profil: ocelový pozinkovaný profil UPE 100, 9,82kg/m, délka 12,0m, celkem 117,9kg ocelová pozinkovaná trubka TR průměr 48,3mm (tl.2mm), 2,208kg/m, délka 6,2m, celkem 13,7kg pozinkovaná ocelová pásovina 150x150mm, 15ks - 0,35m2, 39,25kg/m2, celkem 8,9kg spojovací a kotevní materiál

povrchová úprava: žárové zinkování

umístění: střecha

základní popis: Ocelová podkonstrukce vynášející vzduchotechnická zařízení. Rám je složen z pozinkovaných ocelových profilů UPE 100 vynesený na ocelových nohách, které jsou složeny z pozinkovaných ocelových trubek TR 48,3mm, tl.2mm s naváženou ocelovou plotnou z pásoviny tl.5mm, 150x150mm. Nohy budou mechanicky ukotveny do trapézového plechu v rámci konstrukce střechy. Na trubky tvořící nohy rámu budou následně nvyklékuty a nataveny systémová hydroizolační těsnění kompatibilní se střešní fólií.

Uvažovaná nosnost konstrukce je 1319kg.

poznámka: přesné rozměry a rozmístění kotevních míst na rámu je před výrobou nutné konzultovat s projektantem VZT na základě vybraného výrobku, který bude na střeše fakticky instalován; horní hrana rámu musí být min 500mm nad povrchem střechy, nohy vynášející rám tedy musí být vyrobeny v závislosti na mocnosti tepelné izolace v místě, kde bude rám umístěn! podlaží: 3. podlaží: 1

VV	1,00			1,000			
414	K	14a/To	M+D vnější rohové hliníkové okno s výklopným dílem 11850/2300mm	kus	1,000	223 293,00	223 293,00

PP M+D vnější rohové hliníkové okno s výklopným dílem 11850/2300mm

Poznámka k položce:

rozměr: 11 850 x 2 300mm

materiál/profil: Hliníkové profily slitiny EN AW-6060 T66 (AlMgSi0,5 F22), tloušťka stěny profilu min. 2,0mm. Návrh profilace a provedení LOP musí být v souladu s ČSN EN 13830. zasklení: bezpečnostní izolační dvojsklo s koeficientem Ug=1,0, sklo bude vzorkováno a odsouhlaseno architektem vnější sklo bezpečnostní tepelně tvrzené tl. 10mm, meziskelní prostor šíře 16mm plněný 90% argonem, vnitřní sklo bezpečnostní vrstvené ze 2 tabulí o tl. 8mm lepené dvojnásobnou PVB folií tl.0,76mm a s povlakem na vnitřní straně

povrchová úprava: práškovým vypalovacím lakem

umístění: jihovýchodní fasáda

základní popis: Jednoduché fixní okno se svislým členěním je navrženo jako hliníkový fasádní sloupko-příčkový systém ve strukturálním provedení s tmelenou sparou. Dva díly okna jsou členěny vodorovně a horní část těchto dílů je ven výklopná ve strukturálním provedení. Součástí prvku je veškerý kotevní a spojovací materiál, vč. konstrukci nutných pro estetické a funkční napojení na navazující konstrukce. Zasklení bezpečnostním izolačním dvojsklem. Prosklení bude ve výšce 900 a 1500mm od podlahy kontrastně označeno proti pozadí pruhem značek o pr. 50mm vzdálené od sebe max 150mm (vzhled a rozsah konzultovat s architektem).

poznámka: Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před započatím výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-r).

podlaží: 1. podlaží: 1

VV	1,00			1,000			
415	K	15a/To	M+D vnější hliníkové okno s výklopným dílem 1375/2300mm	kus	1,000	42 426,90	42 426,90

PP M+D vnější hliníkové okno s výklopným dílem 1375/2300mm

Poznámka k položce:

rozměr: 1 375 x 2 300mm

materiál/profil: Hliníkové profily slitiny EN AW-6060 T66 (AlMgSi0,5 F22), tloušťka stěny profilu min. 2,0mm. Návrh profilace a provedení LOP musí být v souladu s ČSN EN 13830. zasklení: bezpečnostní izolační dvojsklo s koeficientem Ug=1,0, sklo bude vzorkováno a odsouhlaseno architektem vnější sklo float tl. 6mm, meziskelní prostor šíře 16mm plněný 90% argonem, vnitřní sklo bezpečnostní vrstvené ze 2 tabulí o tl. 6mm lepené dvojnásobnou PVB folií tl.0,76mm a s povlakem na vnitřní straně

povrchová úprava: práškovým vypalovacím lakem

umístění: jihovýchodní fasáda

základní popis: Jednoduché okno s vodorovným členěním je navrženo jako hliníkový fasádní sloupko-příčkový systém ve strukturálním provedení s tmelenou sparou. Horní část okna je ven výklopná ve strukturálním provedení, spodní část okna je fixní. Součástí prvku je veškerý kotevní a spojovací materiál, vč. konstrukci nutných pro estetické a funkční napojení na navazující konstrukce. Zasklení bezpečnostním izolačním dvojsklem.

poznámka: Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před započatím výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-r).

podlaží: 1. podlaží: 1

VV	1,00			1,000			
----	------	--	--	-------	--	--	--

416	K	16a/To	M+D vnější hliníkové okno fixní 2250/2300mm	kus	1,000	43 192,48	43 192,48
	PP		M+D vnější hliníkové okno fixní 2250/2300mm Poznámka k položce: rozměr: 2 250x 2 300mm materiál/profil: Hliníkové profily slitiny EN AW-6060 T66 (AlMgSi0,5 F22), tloušťka stěny profilu min. 2,0mm. Návrh profilace a provedení LOP musí být v souladu s ČSN EN 13830.zasklení: bezpečnostní izolační dvojsklo s koeficientem Ug=1,0, sklo bude vzorkováno a odsouhlaseno architektem vnější sklo bezpečnostní tepelně tvrzené tl. 8mm, meziskelní prostor šíře 16mm plněný 90% argonem, vnitřní sklo bezpečnostní vrstvené ze 2 tabulí o tl. 6mm lepené dvojnásobnou PVB folií tl.0,76mm a s povlakem na vnitřní straně povrchová úprava:práškovým vypalovacím lakem umístění:jihovýchodní fasáda				
	P		základní popis:Jednoduché okno fixní bez členění je navrženo jako hliníkový fasádní sloupko-příčkový systém ve strukturálním provedení s tmelenou sparou. Součástí prvku je veškerý kotevní a spojovací materiál, vč. konstrukci nutných pro estetické a funkční napojení na navazující konstrukce.Zasklení bezpečnostním izolačním dvojsklem.Prosklení bude ve výšce 900 a 1500mm od podlahy kontrastně označeno proti pozadí pruhem značek o pr.50mm vzdálené od sebe max 150mm (vzhled a rozsah konzultovat s architektem). poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před započítím výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-r). podlaží: 1.podlaží: 1				
	VV		1,00		1,000		
417	K	17a/To	M+D vnější hliníkové okno s výklopným dílem 9970/1200mm	kus	1,000	115 582,22	115 582,22
	PP		M+D vnější hliníkové okno s výklopným dílem 9970/1200mm Poznámka k položce: rozměr: 9 970 x 1 200mm materiál/profil: Hliníkové profily slitiny EN AW-6060 T66 (AlMgSi0,5 F22), tloušťka stěny profilu min. 2,0mm. Návrh profilace a provedení LOP musí být v souladu s ČSN EN 13830.zasklení: bezpečnostní izolační dvojsklo s koeficientem Ug=1,0, sklo bude vzorkováno a odsouhlaseno architektem vnější sklo bezpečnostní tepelně tvrzené tl. 6mm, meziskelní prostor šíře 16mm plněný 90% argonem, vnitřní sklo bezpečnostní vrstvené ze 2 tabulí o tl. 8mm lepené dvojnásobnou PVB folií tl.0,76mm a s povlakem na vnitřní straně povrchová úprava:práškovým vypalovacím lakem umístění:severovýchodní fasáda				
	P		základní popis:Jednoduché okno se svislým členěním je navrženo jako hliníkový fasádní sloupko-příčkový systém ve strukturálním provedení s tmelenou sparou. Středová část okna je ven výklopná ve strukturálním provedení, ostatní díly jsou fixní. Součástí prvku je veškerý kotevní a spojovací materiál, vč. konstrukci nutných pro estetické a funkční napojení na navazující konstrukce. Zasklení bezpečnostním izolačním dvojsklem. poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před započítím výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-r). podlaží: 1.podlaží: 1				
	VV		1,00		1,000		
418	K	18a/To	M+D vnější hliníkové okno fixní 2250/2300mm	kus	1,000	43 192,48	43 192,48
	PP		M+D vnější hliníkové okno fixní 2250/2300mm				

Poznámka k položce:

rozměr: 2 250x 2 300mm

materiál/profil: Hliníkové profily slitiny EN AW-6060 T66 (AlMgSi0,5 F22), tloušťka stěny profilu min. 2,0mm. Návrh profilace a provedení LOP musí být v souladu s ČSN EN 13830. zasklení: bezpečnostní izolační dvojsklo s koeficientem Ug=1,0. sklo bude vzorkováno a odsouhlaseno architektem vnější sklo bezpečnostní tepleně tvrzené tl. 8mm, meziskelní prostor šíře 16mm plněný 90% argonem, vnitřní sklo bezpečnostní vrstvené ze 2 tabulí o tl. 6mm lepené dvojnásobnou PVB folií tl.0,76mm a s povlakem na vnitřní straně

povrchová úprava:práškovým vypalovacím lakem

umístění:jihovýchodní fasáda

základní popis:Jednoduché okno fixní bez členění je navrženo jako hliníkový fasádní sloupko-příčkový systém ve strukturálním provedení s tmelenou sparou. Součástí prvku je veškerý kotevní a spojovací materiál, vč. konstrukci nutných pro estetické a funkční napojení na navazující konstrukce.Zasklení bezpečnostním izolačním dvojsklem.Prosklení bude ve výšce 900 a 1500mm od podlahy kontrastně označeno proti pozadí pruhem značek a pr.50mm vzdálené od sebe max.150mm (vzhled a rozsah konzultovat s architektem).

poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před započatím výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-r).

podlaží:1.podlaží:1

VV		1,00			1,000		
419	K 19a/To	M+D vnější hliníkové pásové okno s výklopnými díly 78615/1200mm	kus	1,000	830 373,36		830 373,36
PP		M+D vnější hliníkové pásové okno s výklopnými díly 78615/1200mm					
Poznámka k položce:							
rozměr: 78 615 x 1 200mm							
materiál/profil: Hliníkové profily slitiny EN AW-6060 T66 (AlMgSi0,5 F22), tloušťka stěny profilu min. 2,0mm. Návrh profilace a provedení LOP musí být v souladu s ČSN EN 13830.zasklení: izolační dvojsklo s koeficientem Ug=1,0, sklo bude vzorkováno a odsouhlaseno architektem vnější sklo float tl. 8mm, meziskelní prostor šíře 16mm plněný 90% argonem, vnitřní sklo o tl. 8mm s povlakem na vnitřní straně							
povrchová úprava:práškovým vypalovacím lakem							
umístění:severozápadní, jihozápadní, jihovýchodní a severovýchodní fasáda							
základní popis:Jednoduché pásové okno se svislým členěním je navrženo jako hliníkový fasádní sloupko-příčkový systém ve strukturálním provedení s tmelenou sparou. Výjimku tvoří první díl na severozápadní fasádě, který vytváří požární nebezpečný prostor sousedivci chráněné únikové cestě. Tento díl bude proveden s požární odolností EW30DP1, tj. s krycí lištou a nosnými profily pro požární okna. Část dílů okna je fixní, část dílů je ven výklopná ve strukturálním provedení (viz příložené schéma na další straně). Okno probíhá podél téměř celého obvodu fasády a je půdorysně zalomena ve třech nárožích. V těchto místech bude sklo napojeno bez rohového sloupku. Toto okno je jako jediné uskočeno za líc fasády (o cca 370mm) a jeho součástí je zateplení minerální vatou v nadpraží, parapetu i ostěních v tl.100mm. Mezi osami "h" a "k" na jihovýchodní fasádě bude provedeno dilatační kotvení sloupků (možnost poklesu nadpraží v důsledku zatížení terasy). Součástí prvku je veškerý kotevní a spojovací materiál, vč. konstrukci nutných pro estetické a funkční napojení na navazující konstrukce.Zasklení izolačním dvojsklem.							
poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před započatím výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-r).							
podlaží:2.podlaží:1							
VV		1,00			1,000		
420	K 20a/To	M+D vnější hliníkové rohové okno s výklopnými díly 14745/1200mm	kus	1,000	192 092,07		192 092,07
PP		M+D vnější hliníkové rohové okno s výklopnými díly 14745/1200mm					

Poznámka k položce:

rozměr: 14 745 x 1 200mm

materiál/profil: Hliníkové profily slitiny EN AW-6060 T66 (AlMgSi0,5 F22), tloušťka stěny profilu min. 2,0mm. Návrh profilace a provedení LOP musí být v souladu s ČSN EN 13830. zasklení: izolační dvojsklo s koeficientem Ug=1,0, sklo bude vzorkováno a odsouhlaseno architektem vnější sklo float tl. 8mm, meziskelní prostor šíře 16mm plněný 90% argonem, vnitřní sklo o tl. 8mm s povlakem na vnitřní straně

povrchová úprava:práškovým vypalovacím lakem

umístění:severozápadní a jihozápadní fasáda

základní popis:Jednoduché rohové okno se svislým členěním je navrženo jako hliníkový fasádní sloupko-příčkový systém ve strukturálním provedení s tmelenou sparou. Výjimku tvoří první díl na severozápadní fasádě, který vytváří požární nebezpečný prostor sousedivci chráněné unikové cestě. Tento díl bude proveden s požární odolností EW30DP1, tj. s krycí lištou a nosnými profily pro požární okna.Část dílů okna je fixní, část dílů je ven výklopná ve strukturálním provedení. V nároží bude napojení prosklení provedeno bez sloupku. Součástí prvku je veškerý kotevní a spojovací materiál, vč. konstrukci nutných pro estetické a funkční napojení na navazující konstrukce.Zasklení izolačním dvojsklem.

poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před započítím výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-r).

podlaží:3.podlaží:1

VV	1,00				1,000		
421	K	21a/To	M+D vnější hliníkové okno s výklopným dílem 1100/2300mm	kus	1,000	39 610,74	39 610,74

PP

M+D vnější hliníkové okno s výklopným dílem 1100/2300mm

Poznámka k položce:

rozměr: 1100 x 2300mm

materiál/profil: Hliníkové profily slitiny EN AW-6060 T66 (AlMgSi0,5 F22), tloušťka stěnyprofilu min. 2,0mm. Návrh profilace a provedení LOP musí být v souladu s ČSN EN 13830.zasklení: bezpečnostní izolační dvojsklo s koeficientem Ug=1,0, sklo bude vzorkováno a odsouhlaseno architektem vnější sklo float tl. 6mm, meziskelní prostor šíře 16mm plněný 90%argonem, vnitřní sklo bezpečnostní vrstvené ze 2 tabulí o tl. 6mm lepené dvojnásobnou PVB folií tl.0,76mm a s povlakem na vnitřní straně

povrchová úprava:práškovým vypalovacím lakem

umístění: jihozápadní fasáda

základní popis:Jednoduché okno s vodorovným členěním je navrženo jako hliníkový fasádní sloupko-příčkový systém ve strukturálním provedení s tmelenou sparou. Horní část okna je ven výklopná ve strukturálním provedení, spodní část okna je fixní. Součástí prvku je veškerý kotevní a spojovací materiál, vč. konstrukci nutných pro estetické a funkční napojení na navazující konstrukce.Zasklení bezpečnostním izolačním dvojsklem.

poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před započítím výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-r).

podlaží:3.podlaží:1

VV	1,00				1,000		
422	K	22a/To	M+D vnější hliníkové okno s výklopnými díly 5150/2300mm	kus	1,000	119 962,47	119 962,47

PP

M+D vnější hliníkové okno s výklopnými díly 5150/2300mm

Poznámka k položce:

rozměr: 5150 x 2300mm

materiál/profil: Hliníkové profily slitiny EN AW-6060 T66 (AlMgSi0,5 F22), tloušťka stěnyprofilu min. 2,0mm. Návrh profilace a provedení LOP musí být v souladu s ČSN EN 13830.zasklení: bezpečnostní izolační dvojsklo s koeficientem Ug=1,0, sklo bude vzorkováno a odsouhlaseno architektem vnější sklo float tl. 6mm, meziskelní prostor šíře 16mm plněný 90%argonem, vnitřní sklo bezpečnostní vrstvené ze 2 tabulí o tl. 6mm lepené dvojnásobnou PVB folií tl.0,76mm a s povlakem na vnitřní straně

povrchová úprava:práškovým vypalovacím lakem

umístění: jihozápadní fasáda

základní popis:Jednoduché fixní okno se svislým členěním je navrženo jako hliníkový fasádní sloupko-příčkový systém ve strukturálním provedení s tmelenou sparou. Dva díly okna jsou členěny vodorovně a horní část těchto dílů je ven výklopná ve strukturálním provedení. Součástí prvku je veškerý kotevní a spojovací materiál, vč. konstrukci nutných pro estetické a funkční napojení na navazující konstrukce.Zasklení bezpečnostním izolačním dvojsklem.Prasklení bude ve výšce 900 a 1500mm od podlahy kontrastně označeno proti pozadí pruhem značek o pr.50mm vzdálené od sebe max 150mm (vzhled a rozsah konzultovat s architektem).

poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před započítím výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-r).

podlaží:3.podlaží:1

VV	1,00				1,000		
423	K	23a/To	M+D vnější hliníkové rohové okno s výklopnými díly 11865/2300mm	kus	1,000	216 735,39	216 735,39
PP			M+D vnější hliníkové rohové okno s výklopnými díly 11865/2300mm				
			Poznámka k položce: rozměr: 11865 x 2300mm materiál/profil: Hliníkové profily slitiny EN AW-6060 T66 (AlMgSi0,5 F22), tloušťka stěny profilu min. 2,0mm. Návrh profilace a provedení LOP musí být v souladu s ČSN EN 13830. zasklení: bezpečnostní izolační dvojsklo s koeficientem Ug=1,0, sklo bude vzorkováno a odsouhlaseno architektem vnější sklo float tl. 6mm, meziskelní prostor šíře 16mm plněný 90% argonem, vnitřní sklo bezpečnostní vrstvené ze 2 tabulí o tl. 6mm lepené dvojnásobnou PVB folií tl.0,76mm a s povlakem na vnitřní straně povrchová úprava:práškovým vypalovacím lakem umístění: jihozápadní a jihovýchodní fasáda základní popis:Jednoduché rohové okno se svislým členěním je navrženo jako hliníkový fasádní sloupko-příčkový systém ve strukturálním provedení s tmelenou sparou. Dva díly okna jsou členěny vodorovně a horní část těchto dílů je ven výklopná ve strukturálním provedení. Ostatní díly jsou fixní. V nároží bude napojení prosklení provedeno bez sloupku. Součástí prvku je veškerý kotevní a spojovací materiál, vč. konstrukci nutných pro estetické a funkční napojení na navazující konstrukce. Zasklení bezpečnostním izolačním dvojsklem.Prosklení bude ve výšce 900 a 1500mm od podlahy kontrastně označeno proti pozadí pruhem značek o pr.50mm vzdálené od sebe max 150mm (vzhled a rozsah konzultovat s architektem). poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před započítím výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-r). podlaží:3.podlaží:1				
P							

VV	1,00				1,000		
424	K	24a/To	M+D vnější hliníkové okno rámové s posuvným dílem 6080/2300mm	kus	1,000	158 591,13	158 591,13
PP			M+D vnější hliníkové okno rámové s posuvným dílem 6080/2300mm				
			Poznámka k položce: rozměr: 6080 x 2300mm materiál/profil: Hliníkové profily slitiny EN AW-6060 T66 (AlMgSi0,5 F22), tloušťka stěny profilu min. 2,0mm. Návrh profilace a provedení LOP musí být v souladu s ČSN EN 13830. zasklení: bezpečnostní izolační dvojsklo s koeficientem Ug=1,0, sklo bude vzorkováno a odsouhlaseno architektem vnější sklo bezpečnostní tepelně tvrzené tl. 8mm, meziskelní prostor šíře 16mm plněný 90% argonem, vnitřní sklo bezpečnostní vrstvené ze 2 tabulí o tl. 6mm lepené dvojnásobnou PVB folií tl.0,76mm a s povlakem na vnitřní straně, u trojskel středové sklo float tl.8mm povrchová úprava:práškovým vypalovacím lakem umístění: severovýchodní fasáda terasy základní popis:Prosklení do terasy je navrženo z hliníkového okenního systému pro posuvná okna. Posuvný systém bude proveden zasazením do fasádních profilů s odpovídající hloubkou sloupků, aby byla záda slícována s profilací rámu zdvižno-posuvného systému, který má hloubku 160mm v rámu. Provedení kolejničky je typu monorail. Zasklení fixních polí je provedeno z 3-skla s přesahemvnějšího skla a přelepením přes rámy. Fixní pole je systémem zaskliváno přímo do rámového profilu. Budou provedeny systémové krytky pro plochý nášlap paty, zakrytí nadpraží a bočních svislých interiérových drážek kolejniček.Napojení na fasádu je realizováno v místě rámu posuvného systému, kde je systémový plastový tepelný most. Nosnost kování posuvu bude min. 300 kg. Okno je svisle členěno s jedním dílem posuvným. Okno bude osazeno na zvýšené kotvení 350mm. Prostor pod oknem mezi kotvením bude vyplněn tepelnou izolací a ochráněn parotěsnou izolací, hydroizolací atd, které jsou součástí okna. Součástí prvku je veškerý kotevní a spojovací materiál, vč. konstrukci nutných pro estetické a funkční napojení na navazující konstrukce.Zasklení bezpečnostním izolačním dvojsklem posuvný díl, fixní díly trojsklo. Prosklení bude ve výšce 900 a 1500mm od podlahy kontrastně označeno proti pozadí pruhem značek o pr.50mm vzdálené od sebe max 150mm (vzhled a rozsah konzultovat s architektem). poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před započítím výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-r). podlaží:3.podlaží:1				
P							

VV	1,00				1,000		
425	K	25a/To	M+D vnější hliníkové okno rámové s posuvnými díly 11305/2300mm	kus	1,000	309 082,79	309 082,79
PP			M+D vnější hliníkové okno rámové s posuvnými díly 11305/2300mm				

Poznámka k položce:

rozměr: 11305 x 2300mm

materiál/profil:Hliníkové profily slitiny EN AW-6060 T66 (AlMgSi0,5 F22), tloušťka stěny profilu min. 2,0mm. Návrh profilace a provedení LOP musí být v souladu s ČSN EN 13830.zasklení: bezpečnostní izolační dvojsklo s koeficientem Ug=1,0, sklo bude vzorkováno a odsouhlaseno architektem vnější sklo bezpečnostní tepelně tvrzené tl. 8mm, meziskelní prostor šíře 16mm plněný 90% argonem, vnitřní sklo bezpečnostní vrstvené ze 2 tabulí o tl. 6mm lepené dvojnásobnou PVB folií tl.0,76mm a s povlakem na vnitřní straně, u trojskel středové sklo float tl.8mm
povrchová úprava:práškovým vypalovacím lakem
umístění:jihovýchodní fasáda terasy

základní popis:Prasklení do terasy je navrženo z hliníkového okenního systému pro posuvná okna. Posuvný systém bude proveden zasazením do fasádních profilů s odpovídající hloubkou sloupků, aby byla záda sličována s profilací rámu zdvižno-posuvného systému, který má hloubku 160mm v rámu.Provedení kolejničky je typu monorail. Zasklení fixních polí je provedeno z 3-skla s přesahem vnějšího skla a přelepením přes rámy. Fixní pole je systémem zaskliváno přímo do rámového profilu.

Budou provedeny systémové krytky pro plochý nášlap paty, zakrytí nadpraží a bočních svislých interiérových drážek kolejniček.Napojení na fasádu je realizováno v místě rámu posuvného systému, kde je systémový plastový tepelný most. Nosnost kování posuvu bude min. 300 kg.

Okno je svisle členěno a obsahuje tři posuvné díly. Okno bude osazeno na zvýšené kotvení 350mm. Prostor pod oknem mezi kotvením bude vyplněn tepelnou izolací a ochráněn parotěsnou izolací, hydroizolací atd, které jsou součástí okna. Součástí prvku je veškerý kotevní a spojovací materiál, vč. konstrukcí nutných pro estetické a funkční napojení na navazující konstrukce.Zasklení bezpečnostním izolačním dvojsklem posuvný díl, fixní díly trojsklo.

Prasklení bude ve výšce 900 a 1500mm od podlahy kontrastně označeno proti pozadí pruhem značek o pr.50mm vzdálené od sebe max 150mm (vzhled a rozsah konzultovat s architektem).

poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před započatím výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-r).

podlaží:3.podlaží:1

VV	1,00				1,000		
426	K	26a/To	M+D vnější hliníkové okno rámové s posuvným dílem 6120/2300mm	kus	1,000	158 591,13	158 591,13

PP M+D vnější hliníkové okno rámové s posuvným dílem 6120/2300mm

Poznámka k položce:

rozměr: 6120 x 2300mm

materiál/profil:Hliníkové profily slitiny EN AW-6060 T66 (AlMgSi0,5 F22), tloušťka stěny profilu min. 2,0mm. Návrh profilace a provedení LOP musí být v souladu s ČSN EN 13830.zasklení: bezpečnostní izolační dvojsklo s koeficientem Ug=1,0, sklo bude vzorkováno a odsouhlaseno architektem vnější sklo bezpečnostní tepelně tvrzené tl. 8mm, meziskelní prostor šíře 16mm plněný 90% argonem, vnitřní sklo bezpečnostní vrstvené ze 2 tabulí o tl. 6mm lepené dvojnásobnou PVB folií tl.0,76mm a s povlakem na vnitřní straně, u trojskel středové sklo float tl.8mm
povrchová úprava:práškovým vypalovacím lakem
umístění:jihozápadní fasáda terasy

základní popis:Prasklení do terasy je navrženo z hliníkového okenního systému pro posuvná okna. Posuvný systém bude proveden zasazením do fasádních profilů s odpovídající hloubkou sloupků, aby byla záda sličována s profilací rámu zdvižno-posuvného systému, který má hloubku 160mm v rámu.Provedení kolejničky je typu monorail. Zasklení fixních polí je provedeno z 3-skla s přesahem vnějšího skla a přelepením přes rámy. Fixní pole je systémem zaskliváno přímo do rámového profilu.

Budou provedeny systémové krytky pro plochý nášlap paty, zakrytí nadpraží a bočních svislých interiérových drážek kolejniček.Napojení na fasádu je realizováno v místě rámu posuvného systému, kde je systémový plastový tepelný most. Nosnost kování posuvu bude min. 300 kg.

Okno je svisle členěno a obsahuje jeden posuvný díl. Okno bude osazeno na zvýšené kotvení 350mm. Prostor pod oknem mezi kotvením bude vyplněn tepelnou izolací a ochráněn parotěsnou izolací, hydroizolací atd, které jsou součástí okna. Součástí prvku je veškerý kotevní a spojovací materiál, vč. konstrukcí nutných pro estetické a funkční napojení na navazující konstrukce.Zasklení bezpečnostním izolačním dvojsklem posuvný díl, fixní díly trojsklo.

Prasklení bude ve výšce 900 a 1500mm od podlahy kontrastně označeno proti pozadí pruhem značek o pr.50mm vzdálené od sebe max 150mm (vzhled a rozsah konzultovat s architektem).

poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před započatím výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-r).

podlaží:3.podlaží:1

VV	1,00				1,000		
427	K	27a/To	M+D vnější hliníkové okno s výklopnými díly 14100/1200mm	kus	1,000	186 708,35	186 708,35

PP M+D vnější hliníkové okno s výklopnými díly 14100/1200mm

Poznámka k položce:
 rozměr: 14100 x 1200mm
 materiál/profil:Hliníkové profily slitiny EN AW-6060 T66 (AlMgSi0,5 FZ2), tloušťka stěny profilu min. 2,0mm. Návrh profilace a provedení LOP musí být v souladu s ČSN EN 13830.zasklení: izolační dvojsklo s koeficientem Ug=1,0, sklo bude vzorkováno a odsouhlaseno architektem vnější sklo float tl. 6mm, meziskelní prostor šíře 16mm plněný 90% argonem, vnitřní sklo o tl. 6mm s povlakem na vnitřní straně
 povrchová úprava:práškovým vypalovacím lakem
 umístění:severovýchodní fasáda
 základní popis:Jednoduché okno se svislým členěním je navrženo jako hliníkový fasádní sloupko-příčkový systém ve strukturálním provedení s tmelenou sparou. Část dílů okna je fixní, část dílů je ven výklopná ve strukturálním provedení. Součástí prvku je veškerý kotevní a spojovací materiál, vč. konstrukcí nutných pro estetické a funkční napojení na navazující konstrukce. Zasklení izolačním dvojsklem.
 poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před započatím výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-r).
 podlaží:3.podlaží:1

VV		1,00			1,000		
428	K	28a/To	M+D vnější hliníkové rohové okno s výklopným dílem 9550/1200mm	kus	1,000	105 063,37	105 063,37
PP			M+D vnější hliníkové rohové okno s výklopným dílem 9550/1200mm Poznámka k položce: rozměr: 9550 x 1200mm materiál/profil:Hliníkové profily slitiny EN AW-6060 T66 (AlMgSi0,5 FZ2), tloušťka stěny profilu min. 2,0mm. Návrh profilace a provedení LOP musí být v souladu s ČSN EN 13830.zasklení: izolační dvojsklo s koeficientem Ug=1,0, sklo bude vzorkováno a odsouhlaseno architektem vnější sklo float tl. 6mm, meziskelní prostor šíře 16mm plněný 90% argonem, vnitřní sklo o tl. 6mm s povlakem na vnitřní straně povrchová úprava:práškovým vypalovacím lakem umístění:severovýchodní fasáda základní popis:Jednoduché okno se svislým členěním je navrženo jako hliníkový fasádní sloupko-příčkový systém ve strukturálním provedení s tmelenou sparou. Část dílů okna je fixní, část dílů je ven výklopná ve strukturálním provedení. Součástí prvku je veškerý kotevní a spojovací materiál, vč. konstrukcí nutných pro estetické a funkční napojení na navazující konstrukce. Zasklení izolačním dvojsklem. poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před započatím výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-r). podlaží:3.podlaží:1				
P							
VV		1,00			1,000		
429	K	29a/To	M+D vnitřní fixní okno v hliníkovém rámu 2000/1250mm	kus	1,000	11 936,40	11 936,40
PP			M+D vnitřní fixní okno v hliníkovém rámu 2000/1250mm Poznámka k položce: rozměr: 2000 x 1250mm materiál/profil:hliníkové profily U40/40/3mm zasklivací těsnicí profily zasklení: dvojsklo, sklo bude vzorkováno a odsouhlaseno architektem vnější sklo float tl. 6mm, meziskelní prostor šíře 16mm, vnitřní sklo o tl. 6mm s povlakem na vnitřní straně povrchová úprava:práškovým vypalovacím lakem umístění:a0.20 základní popis:Jednoduché vnitřní fixní okno bez členění je navrženo jako dvojsklo s distančním rámečkem osazené přes těsnicí profily do hliníkového profilu U40/30/3mm. Profily rámu jsou provedeny s povrchovou úpravou eloxováním v přírodním odstínu. Okno bude osazeno do nosných profilů sádkartonové přičky, a poté bude provedeno dvojité opláštění ostění, parapetu a nadpraží tak, aby rámový profil okna byl skrytý mezi sádkartonovými deskami. Součástí prvku je veškerý kotevní a spojovací materiál, vč. konstrukcí nutných pro estetické a funkční napojení na navazující konstrukce.Zasklení dvojsklem. poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před započatím výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-r). podlaží:0.podlaží:1				
P							
VV		1,00			1,000		
D	776		Podlahy povlakové				1 572 767,63
430	K	776421190	M+D soklové lišty z měkčeného PVC 50/12mm /pouze na SDK nebo omítané stěny)	m	1 121,070	49,28	55 246,33

Poznámka k položce:
sokl bude nalepen jen na sádkartonové nebo omítnané stěny. U železobetonových stěn, nosných sloupů, prosklených příček a
skleněných obkladů bude podlaha bez soklu, spára mezi
podlahou a stěnou bude vytmelena v barvě podlahové
krytiny. Konkrétní barevný odstín určí na základě vzorků architekt (atelier-r).

P			
VV	viz legendy místností		
VV	viz půdorysy jednotlivých podlaží		
VV	xxxxxxxxxxxxxxxx		
VV	k podlahám PA.1		
VV	7,575*2+3,845	"m.č. a0.12	18,995
VV	-(0,70*2+0,90*2+2,75)		-5,950
VV	(5,565+5,728)*2	"m.č. a0.17	22,586
VV	-(0,70*2+0,90+1,05*2)		-4,400
VV	(1,78+1,80)*2	"m.č. a0.18	7,160
VV	-0,70		-0,700
VV	(4,615+6,347)*2	"m.č. a0.19	21,924
VV	-(0,90+2,499)		-3,399
VV	(2,85+4,915)*2	"m.č. a0.20	12,680
VV	-1,05		-1,050
VV	(2,85+4,915)*2	"m.č. a0.21	12,680
VV	-1,05		-1,050
VV	(11,85+15,14)*2	"m.č. a0.25	53,980
VV	-(1,80+0,90+2,675+2,175+6,30)		-13,850
VV	(9,845+6,465)*2	"m.č. a0.26	32,620
VV	-(0,90+1,80+5,135+1,05*2)		-9,935
VV	(6,42+4,10)*2	"m.č. a0.27	21,040
VV	-(0,90+4,10)		-5,000
VV	6,36*2+5,782	"m.č. a0.28	18,502
VV	-2,20		-2,200
VV	(2,53*2+1,50)	"m.č. a0.29	6,560
VV	-1,10		-1,100
VV	Mezisoučet		180,093
VV	k podlahám PA.2		
VV	(7,64+5,782)*2	"m.č. A1.12	26,844
VV	-(3,173+0,90)		-4,073
VV	(7,555+5,783)*2	"m.č. a1.13	26,676
VV	-(2,985+1,80+0,90)		-5,685
VV	(13,473+6,347)*2	"m.č. a1.14	39,640
VV	-(0,90+1,80+2,796+3,50+1,10+2,86)		-12,956
VV	(3,10+5,85)*2	"m.č. a1.15	17,900
VV	-(2,985+0,90+1,80*2)		-7,485
VV	6,415+3,07+9,027+0,60*2	"m.č. a1.17, a1.17a	19,712
VV	6,92+0,097*4		7,308
VV	-0,90		-0,900
VV	(6,313+11,14)*2	"m.č. a1.18	34,906
VV	-(1,325+2,20+1,80)		-5,325
VV	(2,822+4,575)*2	"m.č. a1.19	14,794
VV	-0,90		-0,900
VV	(3,635+4,745)*2	"m.č. a1.20	16,760
VV	-(3,952+2,20)		-6,152
VV	(3,671+2,162)*2	"m.č. a1.21	11,666
VV	-0,90*2		-1,800
VV	(3,115+4,015)*2	"m.č. a2.08	14,260
VV	-0,90		-0,900
VV	(2,87+4,015)*2	"m.č. a2.09	13,770
VV	-0,90		-0,900

VV	(2,87+4,015)*2	"m.č. a2.10	13,770
VV	-0,90		-0,900
VV	5,365*2+3,20	"m.č. a2.11	13,930
VV	5,365*2	"m.č. a2.12	10,730
VV	(5,365+6,415+0,426)*2	"m.č. a2.13	24,412
VV	-2,09		-2,090
VV	(2,95+4,20)*2	"m.č. a2.14	14,300
VV	-2,25		-2,250
VV	4,20*2+5,85	"m.č. a2.15	14,250
VV	4,20*2+5,85+0,15*4	"m.č. a2.17	14,850
VV	4,20*2+5,85	"m.č. a2.19	14,250
VV	(2,80+4,20)*2	"m.č. a2.21	14,000
VV	-(2,25+0,80)		-3,050
VV	(4,135+6,415)*2	"m.č. a2.22	21,100
VV	-(2,09+0,80)		-2,890
VV	4,135*2+5,851	"m.č. a2.23	14,121
VV	4,239*2+2,999	"m.č. a2.24	11,477
VV	(2,395+4,015)*2	"m.č. a3.08	12,820
VV	-0,90		-0,900
VV	(2,745+4,015)*2	"m.č. a3.09	13,520
VV	-0,90		-0,900
VV	(2,545+4,015)*2	"m.č. a3.10	13,120
VV	-0,90		-0,900
VV	(9,155+4,015)*2	"m.č. a3.11	26,340
VV	-2,10		-2,100
VV	3,64*2+2,50	"m.č. a3.12	9,780
VV	3,64*2+3,20	"m.č. a3.13	10,480
VV	-1,05		-1,050
VV	3,64*2+5,85	"m.č. a3.14	13,130
VV	-5,10		-5,100
VV	1,708*2+2,85	"m.č. a3.17	6,266
VV	-0,70		-0,700
VV	3,89*2+3,133	"m.č. a3.18	10,913
VV	(3,803+1,783)*2	"m.č. a3.19b	11,172
VV	-0,80		-0,800
VV	(5,925+3,133)*2	"m.č. a3.23	18,116
VV	-0,90		-0,900
VV	(2,40+1,432)*2	"m.č. a3.24	7,664
VV	-0,80		-0,800
VV	4,15*2+0,245	"m.č. a3.26	8,545
VV	5,20*2+3,415	"m.č. a3.27	13,815
VV	-0,80*2		-1,600
VV	(5,31+3,415)*2	"m.č. a3.28	17,450
VV	-0,90		-0,900
VV	4,26*2+2,85	"m.č. a3.29	11,370
VV	4,26*2+2,85	"m.č. a3.30	11,370
VV	4,26*2+2,85	"m.č. a3.31	11,370
VV	4,26*2+3,20	"m.č. a3.32	11,720
VV	Mezisoučet		589,481
VV	k podlahám PB.1		
VV	(2,15+2,075)*2	"m.č. a0.03	8,450
VV	-0,90		-0,900
VV	(1,877+2,075)*2	"m.č. a0.04	7,904
VV	-0,80		-0,800
VV	(1,18+1,90)*2	"m.č. a0.05	6,160
VV	-0,80		-0,800

VV	(2,175+1,80)*2	"m.č. a0.07	7,950
VV	(2,86+2,125)*2		9,970
VV	-0,80*3		-2,400
VV	(1,8727+1,633)*2	"m.č. a013.b	7,011
VV	-0,70*3		-2,100
VV	(1,827+0,90)*2	"m.č. a0.13c	5,454
VV	-0,70		-0,700
VV	(1,815+1,732)*2	"m.č. a0.14	7,094
VV	-0,70		-0,700
VV	(2,00+1,658)*2	"m.č. a0.15	7,316
VV	(1,10+1,732)*2		5,664
VV	-0,70*3		-2,100
VV	(2,15+1,732)*2	"m.č. a0.16	7,764
VV	-0,90		-0,900
VV	Mezisoučet		69,337
VV	k podlahám PB.2		
VV	(4,224+4,075+0,68)*2	"m.č. a0.08	17,958
VV	-0,90		-0,900
VV	(5,315+3,975+0,58)*2	"m.č. a0.10	19,740
VV	-0,90		-0,900
VV	Mezisoučet		35,898
VV	k podlahám PB.4		
VV	(2,15+2,075)*2	"m.č. a1.03	8,450
VV	-0,90		-0,900
VV	(1,877+2,075)*2	"m.č. a1.04	7,904
VV	(4,035+1,85)*2		11,770
VV	-0,80*3		-2,400
VV	(1,18+1,90)*2	"m.č. a1.05	6,160
VV	-0,80		-0,800
VV	(2,25+1,80)*2	"m.č. a1.07	8,100
VV	(2,86+2,125)*2		9,970
VV	-0,80*3		-2,400
VV	(2,15+2,075)*2	"m.č. a2.03	8,450
VV	-0,90		-0,900
VV	(1,877+2,075)*2	"m.č. a2.04	7,904
VV	(4,035+1,85)*2		11,770
VV	-0,80*3		-2,400
VV	(1,18+1,90)*2	"m.č. a2.05	6,160
VV	-0,80		-0,800
VV	(2,175+1,80)*2	"m.č. a2.07	7,950
VV	(2,785+2,125)*2		9,820
VV	-0,80*3		-2,400
VV	(1,419+2,70)*2	"m.č. a2.33	8,238
VV	(1,80+0,90)*2		5,400
VV	(1,80+1,59)*2		6,780
VV	-(0,70*5+0,90)		-4,400
VV	(2,15+2,075)*2	"m.č. a3.03	8,450
VV	-0,90		-0,900
VV	(1,877+2,075)*2	"m.č. a3.04	7,904
VV	(4,035+1,85)*2		11,770
VV	-0,80*4		-3,200
VV	(1,18+1,90)*2	"m.č. a3.05	6,160
VV	-0,80		-0,800
VV	(2,175+1,80)*2	"m.č. a3.07	7,950
VV	(2,86+2,15)*2		10,020
VV	-0,80*3		-2,400