

PŘÍLOHA 1
SMLOUVY O DÍLO A LICENČNÍ SMLOUVY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE DÍLA

Poesimat je složen ze čtyř hlavních částí, které jsou vyrobené z běžné konstrukční oceli, jsou pozinkovány a opatřeny nátěrem průmyslovou dvousložkovou polyuretanovou barvou v odstínu RAL 9011

Poesimat je konstruován jako objekt, který není potřeba připojovat k žádné síti
Elektrická energie potřebná na provoz je generována otáčením kliky

Instalace Poesimatu je možná:



a) zakomponováním soklu do stávajícího povrchu

např. úpravou dlažby na rozměry soklu a zapuštěním tak, aby vrchní plocha soklu korespondovala s plochou dlažby

b) zapuštěním soklu pod stávající terén – efekt „vyrůstání“ Poesimatu z trávy
sokl se při instalaci zakope cca 10cm do hloubky, travního drn, zůstává zachován

c) individuální řešení bez použití soklu

využívá se tam, kde není možné použití soklu nebo při realizacích, kde je již připraven betonový základ. Pak je vyroben připojovací díl s přírubou na míru dle konkrétní situace

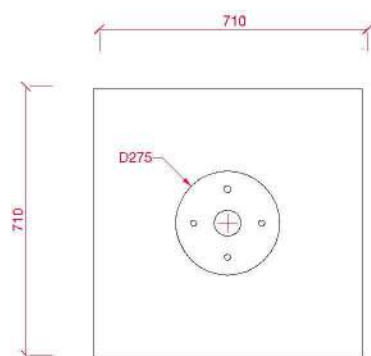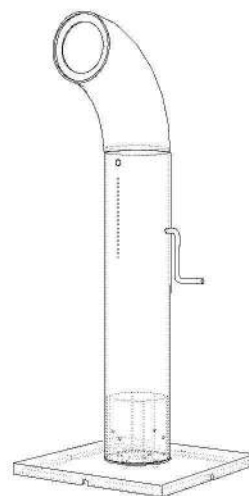

HLAVA.....	reproduktor do vlhkého prostředí hmotnost 30kg
TĚLO.....	bezešvá trubka s ovládacími a funkčními prvky generátor el. energie box s elektronikou - sloty pro SD karty ovládání hlasitosti hmotnost 65kg
PŘIPOJOVACÍ DÍL S PŘÍRUBOU.....	propojení těla Poesimatu se soklem hmotnost 15kg
SOKL.....	hmotnost 100kg

