

## **Pokyny pro vyplnění**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Položkový rozpočet

**Zakázka:** Odstranění stavebních objektu č.123-demolice, k.ú. Týniště nad Orlicí, par.č. 2406 vojenské zařízení 5512 – Týniště nad Orlicí provozní středisko 0518

**Objednatel:** Česká republika, Ministerstvo obrany  
Tychonova 221/1, Hradčany  
160 00 Praha 6

IČ:  
DIČ:

**Zhotovitel:** LÉDL - stavební společnost s.r.o.  
sarykovo nám. 1189/44  
58601 Jihlava

IČ: 25570773  
DIČ:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	653 704,85
PSV	7 384,15
MON	20 110,00
Vedlejší náklady	1 501,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>682 700,00</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>682 700,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>143 367,00 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH** **826 067,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **15.7.2019**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			43 593,50
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			70,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 156,44
97	Prorážení otvorů	HSV			277 878,33
98	Demolice	HSV			325 006,58
767	Konstrukce zámečnické	PSV			7 035,00
787	Zasklívání	PSV			349,15
M21	Elektromontáže	MON			20 110,00
VN	Vedlejší náklady	VN			1 501,00
Cena celkem					682 700,00

## Položkový rozpočet

S:	Odstranění stavebních objektu č.123-demolice, k.ú. Týniště nad Orlicí, par.č. 24 zařízení 5512 – Týniště nad Orlicí provozní středisko 0518
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
<b>Díl: 1</b>					
	1 174100010RAF	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou se zhutněním, dovoz sypaniny ze vzdálenosti 15 km 0,6*1,0*(44,5*2+11,75*2+3,3*2+4,2) 0,75*0,7*(16,02+4,03+3,72*3) <b>Mezisoučet</b> 90,37*0,05	m3	94,88375 73,98000 16,38525 90,36525 4,51850	
	2 58125110R	Zemina tříděná pro terénní úpravy	t	174,58000	
	3 181300010RAE	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 15 km, osetí trávou 51,8*8,2+48,5*8,15	m2	820,03500 820,03500	
	4 10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy 0,1*820,04*1,05	m3	86,10420 86,10420	
<b>Díl: 11</b>					
	5 R sítě	Odpojení objektů od inženýrských sítí, vč. ukončení a zaslepení	soubor	1,00000	
<b>Díl: 96</b>					
	6 968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 3*2	kus	6,00000 6,00000	
	7 968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2 (0,9*0,95)*12	m2	10,26000 10,26000	
	8 968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2 (1,3*1,3)*3	m2	5,07000 5,07000	
	9 968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,00000	
	10 968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2 4+2	kus	6,00000 6,00000	
	11 968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 (1,0*2,05)*4	m2	8,20000 8,20000	
	12 968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 (0,9*2,05)*2	m2	3,69000 3,69000	
	13 968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 2,3*2,05	m2	4,71500 4,71500	
	14 968061137R00	Vyvěšení dřevěných křidel vrat plochy nad 4 m2 3*2	kus	6,00000 6,00000	
	15 968062559R00	Vybourání dřevěných rámu vrat pl. nad 5 m2 (3,8*3,05)*2 3,6*3,05	m2	34,16000 23,18000 10,98000	
<b>Díl: 97</b>					
	16 979083113R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 2000 m, včetně naložení na dopravní prostředek a složení kovový šrot ponechán investorovi: 0,5	t	0,50000 0,50000	
	17 979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m, včetně naložení na dopravní prostředek a složení	t	772,97000	
	18 979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m předpoklad 20km:772,97*(20-6)	t	10 821,58000 10 821,58000	
	19 979990107R00	Poplatek za skládku suti	t	772,97000	
<b>Díl: 98</b>					
	20 981011111R00	Demolice budov rozebráním, dřevěné lehké 2700,0-151,66	m3	2 548,34000 2 548,34000	


21	981014313R00	Demolice budov mechanizací, zdivo, konstr. do 20 % vč. rozpojení zdiva na suť schopnou odvozu na skládku: :::  kropení a vytváření vodní clony: ::: podpěrné konstrukce a lešení: ::: 12,33*4,1*3,0	m3	151,65900	
22	98101471RR00	Demolice budov mechanizací, ŽB, konstr. do 100 % 0,3*(12,35*44,5) 0,6*1,0*(44,5*2+11,75*2+3,3*2+4,2) 0,75*0,7*(16,02+4,03+3,72*3) 1,6*1,3*0,15 1,0*1,0*0,15 2,5*1,3*0,3	m3	256,67475 164,87250 73,98000 16,38525 0,31200 0,15000 0,97500	
Díl: 767		Konstrukce zámečnické			
23	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg, (klempířské prvky,bleskosvody,mříže apod)	kg	500,00000	
Díl: 787		Zasklívání			
24	787600801R00	Vysklívání oken skla plochého o ploše do 1 m2 (0,9*0,95)*12	m2	10,26000 10,26000	
Díl: M21		Elektromontáže			
25	R	Ukončení telekomunikace v zemi, vč. označení	Soubor	1,00000	
26	R	D+M Sloupek NN	Soubor	1,00000	
Díl: VN		Vedlejší náklady			
27	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	
28	017-	Náklady zhotovitele spojené s ochranou dřevin, stromů, porostů a vegetačních ploch	Soubor	1,00000	
29	00512101RR	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	

26

33

406 vojenské

Celkem

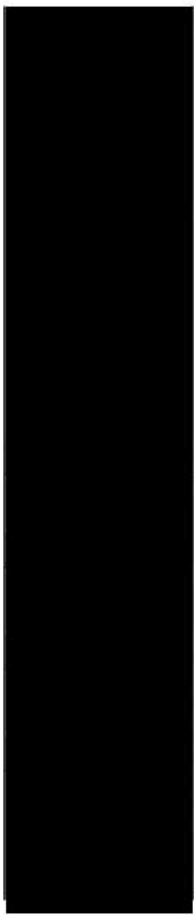

682 700,00

