


Cenová nabídka – UP Olomouc -doplnění on line výuky



Univerzita Palackého v Olomouci-Právnická fakulta

Tř. 17. listopadu 8, 771 11 Olomouc

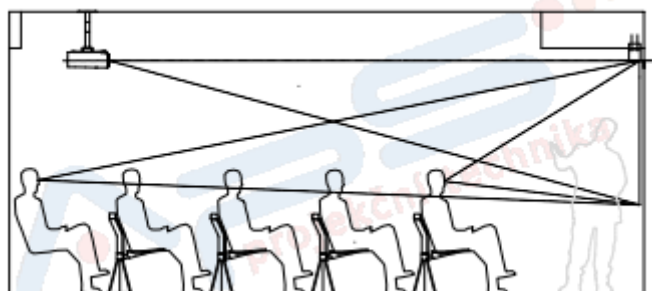

Dobrý den, pane magistře,

níže posílám po dohodě nabídku na dodávku a instalaci doplnění zařízení


- KAMERA PTZ
- MIKROFONNÍ SET
- SIGNÁLOVÉ A ŘÍDICÍ PRVKY, KABELÁŽ

pro hybridní výuku. Ostatní zařízení bude použito z místností v objektu A. Jedná se o touchpanel řídicího systému, scaler + extender, říditelné PDU, případné doplnění ozvučení z rekonstruovaných místností.

PF UPOL.

V Brně dne 14.12.2021

S pozdravem



ApS Brno s.r.o.

ApS Brno s.r.o. Božetěchova 2, 612 66 Brno

IČ 00543535 DIČ CZ00543535

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35

www.aps-brno.cz

UPOL PF doplnění on-line výuky_varianta

III

Pol.	specifikace	MJ	Počet / MJ	Cena /MJ	Cena /celkem		Výrobce, Typ
1	Bezdrátový Dvoukanálový přijímač, 960 laditelných a 48 přednastavených frekvencí, LCD podsvícený displej, diverzitní technologie. Bezdrátový opaskový vysílač, LCD displej, vypínač ON/OFF/MUTE, pro bezdrátové systémy Mipro ACT-3,ACT-5,ACT-7. Napájení na AA baterie Kondenzátorový náhlavní mikrofon, směrová (kardioda) charakteristika, max. SPL 125dB, 25g, délka kabelu 150cm, konektor 4-pin, černá barva, Bezdrátový ruční mikrofon s kondenzátorovou vložkou, nabíjecí lithium polymerový akumulátor, vypínač ON/OFF	kpl	1	19,320	19,320		MIPRO ACT-311B+MIPRO ACT-32TC+MIPRO MU-53HN+MP-80
2	PTZ kamera 10x zoom, USB 2.0, RS-232, Full HD 1080p 30p záběr objektivu 58,5°, možnost IP Streamingu (H.264), RS232 a IR dálkové ovl. operačním systém automaticky detekuje jako webovou kameru bez nutnosti instalování dodatečných ovladačů včetně atypické držáku pro uchycení kamery PTZ	ks	1	11,050	11,050		V20C
3	USB 2.0 extender, do vzdálenosti 50m přes Cat5/Cat5e/Cat6	ks	1	940	940		PremiumCord USB 2.0 extender po Cat5/Cat5e/Cat6 do 50m
4	kontroler ŘS	ks	1	15,100	15,100		Control CUE basic
5	8mi-portový gigabitový Easy Smart switch se 4mi PoE porty ,8 portů RJ45 o rychlosti 10/100/1000Mbit/s Se 4mi porty PoE mohou být data i napájení přenášeny pouze pomocí jednoho kabelu. Poskytuje monitorování sítě, nastavení priorit přenosu dat a funkce VLAN. Kromě připojitelnosti plug-and-play také nabízí jednoduché nastavení sítě. Webové uživatelské rozhraní a nástroj Easy Smart Configuration zjednodušují konfiguraci	ks	1	2,310	2,310		TP-Link TL-SG108PE 8xGb (4xPOE) 55W Easy Smart Switch
6	HDMI SPLITTER	ks	1	398	398		
7	kabeláž, signálová HDMI nebo FTP CAT6, propojovací kabeláž xlr - jack 3.5, řídicí kabeláž, napájecí kabeláž kamery	kpl	1	7,300	7,300		
8	dodávka, instalace, komplectace AVT, zaškolení uživatele	kpl	1	12,300	12,300		
9	programování ŘS	hod	16	1,050	16,800		
	celkem				85,518		