

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

„Základní škola Vejrostova 1 – přístavba“

Číslo smlouvy Objednatele: 5618052853 (ORG 5362)

Číslo smlouvy Zhotovitele: 401 021

I. Smluvní strany

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 111246222/0800

Pověřen podpisem tohoto dodatku smlouvy:

Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města
Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída
787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDI“)

Pověření zaměstnanci:

■■■■■ technický ředitel

■■■■■ vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „Objednatel“)

a

II. Společníci ve společnosti s názvem

„Společnost PS BRNO + UNISTAV – ZŠ Vejrostova“

na základě společenské smlouvy ze dne 12. 3. 2018

Společník 1: PS BRNO, s.r.o.

Zastoupený: Ing. Michalem Matyášem, jednatelem společnosti

Se sídlem: Vídeňská 153/119b, Dolní Heršpice, 619 00 Brno

IČO: 25506820

DIČ: CZ 25506820

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským v Brně pod
sp. zn. C 28578

Společník 2: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Zastoupený: Ing. Tomášem Kubičkem, MBA, předsedou představenstva

Se sídlem: Příkop 838/6, Zábřovice, 602 00 Brno

IČO: 03902447

DIČ: CZ 03902447

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským v Brně pod
sp. zn. B 7272

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Společník 1 je na základě společenské smlouvy mezi oběma společníky ze dne 12. 3. 2018
vedoucím společníkem společnosti „Společnost PS BRNO + UNISTAV – ZŠ Vejrostova“.

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy o zhotovení stavby

Předmětem tohoto dodatku smlouvy o zhotovení stavby (dále také „dodatek smlouvy“) je
změna čl. II. Předmět smlouvy:

- a) Předmět smlouvy se rozšiřuje o dodatečné práce, které jsou specifikovány ve změnových
listech č. 19, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 32 a 33, a to následovně:

změna závazku podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“) ve výši 269.784,02 Kč bez DPH.
Rozšíření sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve změnových listech č. 19, 23
a 26, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku,

změna závazku podle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“) ve výši 1.249.689,75 Kč bez DPH.

Rozšíření sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve změnových listech č. 20, 22, 27, 29, 30, 32 a 33, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

- b) Z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 19, 22 až 24, 26 až 28, 33, 36 a 37, a to následovně:

změna závazku podle ust. § 222 odst. 4 zákona ve výši – 515.687,56 Kč bez DPH.
Zúžení sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve změnových listech č. 19, 23, 24, 26, 28, 36 a 37 které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku,

změna závazku podle ust. § 222 odst. 6 zákona ve výši – 1.032.362,07 Kč bez DPH.
Zúžení sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve změnových listech č. 22, 27 a 33, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku,

- c) Předmět smlouvy se mění u položek specifikovaných ve změnovém listu č. 21, a to následovně:

změna závazku (záměna položek soupisu stavebních prací) podle ust. § 222 odst. 7 zákona popsaná ve změnovém listu č. 21, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Dále je předmětem tohoto dodatku smlouvy o zhotovení stavby změna čl. III. Lhůta plnění. Harmonogram, spočívající prodloužení lhůty pro dokončení díla a jeho předání a převzetí (dále jen „finální lhůta“), změna čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy a změna čl. XVII. Ostatní ujednání.

V návaznosti na změnu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 4. 2019, týkající se mj. oblasti přenesené daňové povinnosti u stavebních prací, je předmětem tohoto dodatku smlouvy i změna čl. VIII. Platební podmínky.

III. Změna ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o zhotovení stavby

č. 5618052853 u Objednatele a č. 401 021 u Zhotovitele ze dne 31. 5. 2018 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 26. 10. 2018, dodatku č. 2 ze dne 8. 2. 2019 a dodatku č. 3 ze dne 15. 3. 2019 (dále také „smlouva“):

1. Článek II. Předmět smlouvy se mění takto:

Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec II.12. tohoto znění:

„II.12. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 19, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 32 a 33, z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 19, 22 až 24, 26 až 28, 33, 36 a 37; předmět smlouvy se mění u položek soupisu stavebních prací dle změnového listu č. 21.“

2. Článek III. Lhůta plnění. Harmonogram

Text odst. III.1. písm. c) se nahrazuje takto:

„c) lhůta pro dokončení celého díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy (mimo poskytnutí součinnosti dle čl. II.6. této smlouvy) se sjednává **nejpozději do 403 dnů ode dne předání Staveniště Zhotoviteli** (dále také jen „*Finální lhůta*“).“ Prodloužení lhůty pro dokončení celého díla a jeho předání a převzetí z 370 na 403 dnů je z důvodu pozastavení stavebních prací vlivem zpracování změn projektové dokumentace pro provádění stavby.“

3. Článek V. Cena za splnění předmětu smlouvy

text odst. V.1., V.3. a V.4. smlouvy se nahrazuje takto:

„**V.1 Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy** (dále jen „*Celková cena*“) se sjednává takto:

Cena celkem 53.354.451,82 Kč bez DPH

V.3. Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy se sjednává takto:

cena za zhotovení Stavby dle smlouvy bez DPH ve znění dodatku č. 3	53.323.027,68 Kč
cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 4 smlouvy	1.519.473,77 Kč
<u>cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 4 smlouvy</u>	<u>- 1.548.049,63 Kč</u>
cena celkem bez DPH	53.294.451,82 Kč

V.4. Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace, oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí smlouvy a změnových listů č. 1 až 14, 16 až 18, 19, 20, 22 až 24, 26 až 30, 32, 33, 36 a 37 s položkovými rozpočty změn.“

4. VIII. Platební podmínky

Text odst. VIII.4. se nahrazuje novým zněním:

„VIII.4. Zhotovitel je povinen samostatně fakturovat stavební náklady, provozní náklady a technologie. Práce, jejichž předmětem je zhotovení Stavby dle této smlouvy, jsou zařazeny pod číselný kód 41-43 klasifikace produkce (CZ-CPA), tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V daném případě souvisí toto plnění výlučně s činností Objednatele při výkonu veřejné správy, při níž se Objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani, a proto nebude ze strany Zhotovitele uplatněn režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Daň na výstupu ve výši platné sazby daně je povinen přiznat Zhotovitel.“

5. V článku XVII. Ostatní ujednání se text odstavce XVII.13. nahrazuje tímto zněním:

„XVII. 13. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

Příloha č. 2: Seznam osob

Příloha č. 3: Změnové listy č. 1, 2, 3, 5 a 6 s položkovými rozpočty změn

Příloha č. 4: Změnové listy č. 4, 7, 8, 9, 12 a 13 s položkovými rozpočty změn

Příloha č. 5: Změnové listy č. 10, 11, 14, 15, 16, 17 a 18 s položkovými rozpočty změn

Příloha č. 6: Změnové listy č. 19, 20, 21 až 24, 26 až 30, 32, 33, 36 a 37 s položkovými rozpočty změn“

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 2) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že tento dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
- 3) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů).
- 4) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 6) Dodatek smlouvy je vypracován v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží dvě a Objednatel tři vyhotovení.
- 7) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
- 8) Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou Změnové listy č. 19, 20, 21 až 24, 26 až 30, 32, 33, 36 a 37 s položkovými rozpočty změn.

Doložka

Tento dodatek smlouvy byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/028 dne 29. 5. 2019.

V Brně dne 10-06-2019

Za objednatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
67
NO

za statutární město Brno
Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V Brně dne 10-06-2019

Za

PS BRNO, s.r.o.
Vřdeňská 153/119b
619 00 Brno
IČ: 255 06 820
DIČ: CZ 255 06 820

za



Ing. Michal Matyáš
jednatel společnosti

Ing. Tomáš Kubíček, MBA
předseda představenstva

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Přikop 838/6
Zábřovice, 602 00 Brno
IČ: 039 02 447

Přístavba ZŠ Vejrostova, Brno-Bystřec
Rekapitulace změnových listů

	MPC bez DPH	MPC DPH	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč. DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč. DPH
Změnový list č. 19 - Změna dispozice příčky SO 01	-108233,01	-22728,93	-130961,94	118175,34	24816,82	142992,16	9942,33	2087,89	12030,22
Změnový list č. 20 - Doplnění OT v objektu SO 01	0,00	0,00	0,00	31701,20	6657,25	38358,45	31701,20	6657,25	38358,45
Změnový list č. 21 - Změna počtu vstev TI v SO 02	-218548,96	-45895,28	-264444,24	218548,96	45895,28	264444,24	0,00	0,00	0,00
Změnový list č. 22 - Změna systémové desky SO 02	-86835,50	-18235,45	-105070,95	39794,60	8356,87	48151,47	-47040,90	-9878,58	-56919,48
Změnový list č. 23 - Doplnění el. změna číslo 4	-16062,40	-3373,10	-19435,43	138935,07	29176,36	168111,43	122872,67	25803,26	148675,93
Změnový list č. 24 - Změna systému ohřevu vody	-18127,50	-3806,77	-21934,27	0,00	0,00	0,00	-18127,50	-3806,77	-21934,27
Změnový list č. 26 - Doplnění zrcadel SO 02	-3334,65	-700,28	-4034,93	12673,61	2661,46	15335,07	9338,96	1961,18	11300,14
Změnový list č. 27 - Doplnění ker. obkladu SO 02	-29336,57	-6160,68	-35497,25	57571,54	12090,02	69661,56	28234,97	5929,34	34164,31
Změnový list č. 28 - Odpočet kravatů OT - SO 01	-22680,00	-4762,80	-27442,80	0,00	0,00	0,00	-22680,00	-4762,80	-27442,80
Změnový list č. 29 - Navýšení zemních prací - SO 04	0,00	0,00	0,00	51977,53	10915,28	62892,81	51977,53	10915,28	62892,81
Změnový list č. 30 - Nalezový stav - podlahy - SO 01	0,00	0,00	0,00	63190,94	13270,10	76461,04	63190,94	13270,10	76461,04
Změnový list č. 32 - Změna délky tobogánu	0,00	0,00	0,00	46153,94	9692,32	55846,26	46153,94	9692,32	55846,26
Změnový list č. 33 - Venkovní screenové rolety	-916190,00	-192399,90	-1108589,90	959300,00	201453,00	1160753,00	43110,00	9053,10	52163,10
Změnový list č. 36 - Odpočet výsadby stromů	-298100,00	-62601,00	-360701,00	0,00	0,00	0,00	-298100,00	-62601,00	-360701,00
Změnový list č. 37 - Odpočet krytů OT - SO 02	-49150,00	-10321,50	-59471,50	0,00	0,00	0,00	-49150,00	-10321,50	-59471,50
	-1766598,59	-370985,69	-2137584,21	1738022,73	364984,76	2103007,49	-28575,86	-6000,93	-34576,79





Mp-TU1100-01



STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystřice	19
ÚSEK: Objekt SO 01 – Změna dispozice příčky ve stávajícím spojovacím krčku včetně požárního uzávěru	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 19 Popis: Změna dispozice příčky ve stávajícím spojovacím krčku včetně úpravy požárního uzávěru v objektu SO 01 RÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: Společnost PS BRNO + UNISTAV-ZŠ Vejrostova DATUM: ODESLÁNÝ POŠTOU KURÝR FAX OSOBNĚ: _____ email _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna dispozice příčky v objektu SO 01 DOTČENÉ MÍSTO: Přístavba ZŠ Vejrostova I v Brně - Bystřice ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLUVY:	
POPIS ZMĚNY: V PD ve stavební části v objektu SO 01 je požadavek v části stávajícího spojovacího krčku provedení zděné příčky včetně požárního uzávěru. Z důvodu uživatelského je daná příčka nevhodně umístěna. Daná příčka zamezuje přirozenému osvětlení stávající chodby a jednak bude značnou překážkou pro děti čekající ve frontě do jídelny v požárním uzávěru. Změna je provedena na základě požadavku uživatele.	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [redacted] [redacted] [redacted]	DATUM: 7.3.2019
TOTÓ OZNÁMENÍ NESMÍ BYŤ POKAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZOJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ŽHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ OKRYVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: SPRÁVCE STAVBY: BKOM: [redacted] Ol Magistrát města Brna: [redacted]	[redacted]

Položkový soupis prací a dodávek ke ZL číslo 19

S:	075_2016	Přístavba ZŠ Vejroslav 1 v Brně - Bystřici
O:	SO 01	Evakuační výťah - ZL číslo 19 - odpočítový rozpočet
R:	1	Evakuační výťah

P.C. číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	platnost	roven
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				-5 444,63			
20 31714637R00	Přelisy porobetonové nosné délky 2500 mm, šířky 150 mm, výšky 124 mm 1/P : 1	kus	-1,00000	-5 444,63	-5 444,63	801-1	RTS 17/I	RTS 16/II
26 342255628R00	Přelisy z oceli s tvárnou nepřelýchány příčky z příček porobetonových tloušťky 150 mm včetně pancerního lešení 1. NP - spojovací krček : (3,05*3,3)-(2*2,1)	m2	-5,88500	-78,65	-464,68	801-1	RTS 17/I	RTS 16/II
27 342668111R00	Těsnění stýku příčky se stěnou PU pěnou 1. NP - krček : 3,05	m	-3,05000	-30,50	-91,95	801-4	RTS 17/I	RTS 16/II
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní				-8 016,22			
47 601016105R00	Omlítý strop a podhled z hotových směsí vstva vyrovnávací, podkladní, vápno cementová, sádková, tloušťka vstvy 3 mm, po jednolichých vstřích 1. NP - krček : 3,05*0,5*2	m2	-3,05000	-18,00	-54,90	801-1	RTS 17/I	RTS 16/II
48 601016112R03	Omlítý strop a podhled z hotových směsí vstva jádrová, vápno cementová, sádková, tloušťka vstvy 10 mm, po jednolichých vstřích 1. NP - krček : 3,05*0,5*2	m2	-3,05000	-17,00	-51,85	801-1	RTS 17/I	RTS 16/II
49 601016141R00	Omlítý strop a podhled z hotových směsí vstva šluková, vápno cementová, sádková, tloušťka vstvy 3 mm, omlítá šluková pro interier, vápno cementová, tloušťka zrnitost 0,09 až 0,50 mm, 6. vstřich od 30,0 mm, bal po jednolichých vstřích 1. NP - krček : 3,05*0,5*2	m2	-3,05000	-11,00	-33,55	801-1	RTS 17/I	RTS 16/II
50 601016151R00	Omlítý strop a podhled z hotových směsí Doplnkové práce pro omlítý strop z hotových směsí penetrační nátěr stropu akrylátový po jednolichých vstřích 1. NP - krček : 3,05*0,5*2	m2	-3,05000	-29,00	-88,45	801-1	RTS 17/I	RTS 16/II
52 602016105R00	Omlítý stěn z hotových směsí postřik, báze, vápno cementová, sádková, tloušťka vstvy 3 mm, po jednolichých vstřích 1. NP - spojovací krček : 3,3*0,3*4	m2	-3,96000	-81,00	-319,72	801-1	RTS 17/I	RTS 16/II
53 602016112R03	Omlítý stěn z hotových směsí vstva jádrová, vápno cementová, sádková, tloušťka vstvy 15 mm, po jednolichých vstřích 1. NP - spojovací krček : 3,3*0,3*4	m2	-3,96000	-22,20	-87,92	801-1	RTS 17/I	RTS 16/II
54 602016141R00	Omlítý stěn z hotových směsí vstva šluková, vápno cementová, sádková, tloušťka vstvy 3 mm, po jednolichých vstřích 1. NP - spojovací krček : 3,3*0,3*4 1. NP - spojovací krček : (3,05*3,3)-(2*2,1)*2 (2*2,1+2,1)*0,15	m2	-6,55500	-15,00	-98,33	801-1	RTS 17/I	RTS 16/II
56 602016101R00	Omlítý stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omlítý stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový po jednolichých vstřích 1. NP - spojovací krček : 3,3*0,3*4*2 1. NP - spojovací krček - příčka : (3,05*3,3)-(2*2,1)*2 (2*2,1+2,1)*0,15	m2	-2,11500	-10,00	-21,15	801-1	RTS 17/I	RTS 16/II
57 611481211R02	Vyzkoušení vnitřních omlítých stropů sklokerám sádkovou s dodávkou síťovky s stěrkyho směsí s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 1. NP - krček : 3,05*0,5*2	m2	-3,05000	-32,90	-99,95	801-1	RTS 17/I	RTS 16/II
51 612481211R02	Vyzkoušení vnitřních stěn sklokerám sádkovou s dodávkou síťovky s stěrkyho směsí 1. NP - spojovací krček : 3,3*0,3*4 1. NP - spojovací krček : (3,05*3,3)-(2*2,1)*2 (2*2,1+2,1)*0,15	m2	-6,55500	-35,00	-230,43	801-1	RTS 17/I	RTS 16/II
62 622481231R09	Vyzkoušení vnitřních omlítých stěn sklokerám sádkovou s dodávkou síťovky s stěrkyho směsí dodávky materiálu 1. NP - spojovací krček : 3,3*4	m	-13,20000	-4,00	-52,80	801-1	RTS 17/I	RTS 16/II
63 55392750.AR	litá raková, s trankou, materiál plast Položka pořadí 62 : 13,2 mraz : 0,1	m	-14,52000	-7,99	-115,98	SPOM	RTS 17/I	RTS 16/II
Díl: 67	Prorážení otvorů				-299,29			
142 976011191R00	Otvření otvorů vápných nebo vápných cementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 % 1. NP - krček : 3,05*0,5*2	m2	-3,05000	-98,13	-300,38	801-3	RTS 17/I	RTS 16/II
143 976013191R00	Otvření otvorů vápných nebo vápných cementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 % 1. NP - spojovací krček : 3,3*0,3*4	m2	-3,96000	-33,20	-131,27	801-3	RTS 17/I	RTS 16/II
Díl: 99	Stavění hmot přesun hmot				-772,96			
149 099281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosávacích objektů včetně vnějších příslušenství výšky do 12 m Hesloření z položek s potažovými čísly : 20,26,27 : 47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,61,63 : 120,132 : Součet : 0,97843	I	-0,97843	-790,00	-772,96	801-4	RTS 17/I	RTS 16/II
Díl: 767	Konstrukce zámečnické				-93 700,00			
232 510	Vnitřní cihlové : 1/2 prosklené ocelné 2 kř. dveře, včetně vlastní rámové zárubně, RAL 6018, EI 30 DP1-C, 1800 x 1970 mm, D+K	ks	-1,00000	-93 700,00	-93 700,00		Vestní	Indiv
Celkem					-108 233,01			

Položkový soupis prací a dodávek ke ZL číslo 19

S:	075_2016	Přístavba ZŠ Vejrostov 1 v Brně - Bystřici
O:	SO 01	Evakuační výtah - ZL číslo 19 - přípočtový rozpočet
R:	1	Evakuační výtah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 571,07
23	317941121R00	Osezení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálů - výšky do 120 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L 1. NP - 2,3*3,77*2/1000	t	0,017342	10 590,00	183,65
33	13331512R	lyč ocelová L (uhelník) válcovaná za tepla 11373 (S 235JR); rovnoměrně; tl = 5,00 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm 1. NP - 2,3*3,77*2/1000	t	0,017342	10 520,00	321,17
317351107R00		Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m nepřímého nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně - zřízení	m2	1,38000	594,90	820,96
317351108R00		Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m nepřímého nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně - odstranění	m2	1,38000	177,75	245,29
		Odkaz na m. položky pořadí 1 : 1,38000		1,38000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				3 655,12
62	602016105R00	Omlítka stěn z hotových směsí posítk, báze, vápenocementová, tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrtávkách 1.NP - spojovací krček - kolem vyměňovaných dveří :	m2	3,10000	181,00	561,10
53	602016112RT3	Omlítka stěn z hotových směsí jádrová, vápenocementová, tloušťka vrstvy 15 mm, po jednotlivých vrtávkách 1.NP - spojovací krček - kolem vyměňovaných dveří :	m2	3,10000	232,00	719,20
55	602016101R00	Omlítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omlítka stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový po jednotlivých vrtávkách 1.NP - spojovací krček - kolem vyměňovaných dveří :	m2	3,10000	50,00	155,00
56	612425931RT2	Omlítka vápněná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1800 mm a pro zařízení do 1,5 kPa, 1.NP - spojovací krček - oprava kolem vyměňovaných dveří :	m2	2,10000	617,00	1 295,70
62	622461291R00	Vyzlazení vnějších omítek stěn skloekstřílní síťovinou montáž vylučné šířky rohové a dilatační - bez dodávky materiálů 1.NP - spojovací krček - oprava kolem vyměňovaných dveří :	m	6,80000	48,00	333,20
63	55392750.AR	lístka rohová: s šarínou; materiál plast Položka pořadí 82 : 6,8 průřez : 0,1	m	7,48000	70,00	590,92
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 358,08
120	962031133R00	Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoli cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv malou vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1000 mm a pro zařízení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1. NP - Dř-A-A - spojovací krček u vyměňovaných dveří 2,4*0,3	m2	0,72000	194,00	139,68
128	969061125R00	Vybavení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, Spojovací krček 1. NP : 2	kus	2,00000	122,00	244,00
132	969072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1800 mm a pro zařízení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dřevních zárubní, plochy přes 2 m2 1. NP : 1,6*2,4	m2	4,35000	224,00	974,40
Díl: 97		Prorážení otvorů				1 740,12
136	970231150R00	Rezáni cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm řezání zdiva u vyměňovaných dveří : 1.NP - krček u vyměňovaných dveří (2,4*1)	m	2,40000	570,00	668,00
141	974049142R00	Vysákní rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm 1. NP krček : 2,3*2	m	4,60000	159,50	733,70
143	976013191R00	Očištění omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 % 1. NP - spojovací krček - kolem vyměňovaných dveří :	m2	3,10000	38,20	116,42
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				150,95
149	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a udržbu objektů pro opravy a udržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláště výšky do 12 m Hmotnost z položek s pořadovými čísly : 52,53,55,58,63,120,132, : Součet : 0,19108	t	0,19108	790,00	150,95
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				109 700,00
233	67D	VNITŘNÍ cehlinkinové z 1/2 prosklené ocelné 2 kr. dveře, včetně vlastní rámové zárubně, RAL 9018, EI 30 DFI-C, 1970x 2410 mm	ks	1,00000	109 700,00	109 700,00
Celkem						118 175,33

Položkový soupis prací a dodávek ke ZL číslo 19

S:	075_2016	Přístavba ZŠ Vejrostova1 v Brně - Bystřici
O:	SO 01	Evakuační výtah - ZL číslo 19 - rozdílový rozpočet
R:	1	Evakuační výtah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-3 873,56
20	317145337R00	Překlady porobetonové nenosné délky 2500 mm, šířky 150 mm, výšky 124 mm 1/P : 1	kus	-1,00000	958,00	-958,00
23	317941121R00	Isolace podlahových a stěnových nosníků hardyvu bez dodávky materiálu výšky do 120 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L 1. NP : 2,3*3,77*2/1000	t	0,01734	10 590,00	183,65
				0,017342		
26	342255028R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčekvek porobetonových tloušťky 150 mm včetně pomocného lešení 1 NP - spojovací krček : (3,05*3,3)-(2*2,1)	m2	-5,86500	7 13,50	-4 184,68
				5,865		
27	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou 1. NP - krček : 3,05	m	-3,05000	99,00	-301,95
				3,05		
33	13331512R	Výškování (tloušťka valcovaná za tepla 1:1373 (S1235J) vyrovnávací tl. = 5,00 mm; a 50,0 mm; b = 150,0 mm; c = 150,0 mm; d = 150,0 mm; e = 150,0 mm; f = 150,0 mm; g = 150,0 mm; h = 150,0 mm; i = 150,0 mm; j = 150,0 mm; k = 150,0 mm; l = 150,0 mm; m = 150,0 mm; n = 150,0 mm; o = 150,0 mm; p = 150,0 mm; q = 150,0 mm; r = 150,0 mm; s = 150,0 mm; t = 150,0 mm; u = 150,0 mm; v = 150,0 mm; w = 150,0 mm; x = 150,0 mm; y = 150,0 mm; z = 150,0 mm; aa = 150,0 mm; ab = 150,0 mm; ac = 150,0 mm; ad = 150,0 mm; ae = 150,0 mm; af = 150,0 mm; ag = 150,0 mm; ah = 150,0 mm; ai = 150,0 mm; aj = 150,0 mm; ak = 150,0 mm; al = 150,0 mm; am = 150,0 mm; an = 150,0 mm; ao = 150,0 mm; ap = 150,0 mm; aq = 150,0 mm; ar = 150,0 mm; as = 150,0 mm; at = 150,0 mm; au = 150,0 mm; av = 150,0 mm; aw = 150,0 mm; ax = 150,0 mm; ay = 150,0 mm; az = 150,0 mm; ba = 150,0 mm; bb = 150,0 mm; bc = 150,0 mm; bd = 150,0 mm; be = 150,0 mm; bf = 150,0 mm; bg = 150,0 mm; bh = 150,0 mm; bi = 150,0 mm; bj = 150,0 mm; bk = 150,0 mm; bl = 150,0 mm; bm = 150,0 mm; bn = 150,0 mm; bo = 150,0 mm; bp = 150,0 mm; bq = 150,0 mm; br = 150,0 mm; bs = 150,0 mm; bt = 150,0 mm; bu = 150,0 mm; bv = 150,0 mm; bw = 150,0 mm; bx = 150,0 mm; by = 150,0 mm; bz = 150,0 mm; ca = 150,0 mm; cb = 150,0 mm; cc = 150,0 mm; cd = 150,0 mm; ce = 150,0 mm; cf = 150,0 mm; cg = 150,0 mm; ch = 150,0 mm; ci = 150,0 mm; cj = 150,0 mm; ck = 150,0 mm; cl = 150,0 mm; cm = 150,0 mm; cn = 150,0 mm; co = 150,0 mm; cp = 150,0 mm; cq = 150,0 mm; cr = 150,0 mm; cs = 150,0 mm; ct = 150,0 mm; cu = 150,0 mm; cv = 150,0 mm; cw = 150,0 mm; cx = 150,0 mm; cy = 150,0 mm; cz = 150,0 mm; da = 150,0 mm; db = 150,0 mm; dc = 150,0 mm; dd = 150,0 mm; de = 150,0 mm; df = 150,0 mm; dg = 150,0 mm; dh = 150,0 mm; di = 150,0 mm; dj = 150,0 mm; dk = 150,0 mm; dl = 150,0 mm; dm = 150,0 mm; dn = 150,0 mm; do = 150,0 mm; dp = 150,0 mm; dq = 150,0 mm; dr = 150,0 mm; ds = 150,0 mm; dt = 150,0 mm; du = 150,0 mm; dv = 150,0 mm; dw = 150,0 mm; dx = 150,0 mm; dy = 150,0 mm; dz = 150,0 mm; ea = 150,0 mm; eb = 150,0 mm; ec = 150,0 mm; ed = 150,0 mm; ee = 150,0 mm; ef = 150,0 mm; eg = 150,0 mm; eh = 150,0 mm; ei = 150,0 mm; ej = 150,0 mm; ek = 150,0 mm; el = 150,0 mm; em = 150,0 mm; en = 150,0 mm; eo = 150,0 mm; ep = 150,0 mm; eq = 150,0 mm; er = 150,0 mm; es = 150,0 mm; et = 150,0 mm; eu = 150,0 mm; ev = 150,0 mm; ew = 150,0 mm; ex = 150,0 mm; ey = 150,0 mm; ez = 150,0 mm; fa = 150,0 mm; fb = 150,0 mm; fc = 150,0 mm; fd = 150,0 mm; fe = 150,0 mm; ff = 150,0 mm; fg = 150,0 mm; fh = 150,0 mm; fi = 150,0 mm; fj = 150,0 mm; fk = 150,0 mm; fl = 150,0 mm; fm = 150,0 mm; fn = 150,0 mm; fo = 150,0 mm; fp = 150,0 mm; fq = 150,0 mm; fr = 150,0 mm; fs = 150,0 mm; ft = 150,0 mm; fu = 150,0 mm; fv = 150,0 mm; fw = 150,0 mm; fx = 150,0 mm; fy = 150,0 mm; fz = 150,0 mm; ga = 150,0 mm; gb = 150,0 mm; gc = 150,0 mm; gd = 150,0 mm; ge = 150,0 mm; gf = 150,0 mm; gg = 150,0 mm; gh = 150,0 mm; gi = 150,0 mm; gj = 150,0 mm; gk = 150,0 mm; gl = 150,0 mm; gm = 150,0 mm; gn = 150,0 mm; go = 150,0 mm; gp = 150,0 mm; gq = 150,0 mm; gr = 150,0 mm; gs = 150,0 mm; gt = 150,0 mm; gu = 150,0 mm; gv = 150,0 mm; gw = 150,0 mm; gx = 150,0 mm; gy = 150,0 mm; gz = 150,0 mm; ha = 150,0 mm; hb = 150,0 mm; hc = 150,0 mm; hd = 150,0 mm; he = 150,0 mm; hf = 150,0 mm; hg = 150,0 mm; hh = 150,0 mm; hi = 150,0 mm; hj = 150,0 mm; hk = 150,0 mm; hl = 150,0 mm; hm = 150,0 mm; hn = 150,0 mm; ho = 150,0 mm; hp = 150,0 mm; hq = 150,0 mm; hr = 150,0 mm; hs = 150,0 mm; ht = 150,0 mm; hu = 150,0 mm; hv = 150,0 mm; hw = 150,0 mm; hx = 150,0 mm; hy = 150,0 mm; hz = 150,0 mm; ia = 150,0 mm; ib = 150,0 mm; ic = 150,0 mm; id = 150,0 mm; ie = 150,0 mm; if = 150,0 mm; ig = 150,0 mm; ih = 150,0 mm; ii = 150,0 mm; ij = 150,0 mm; ik = 150,0 mm; il = 150,0 mm; im = 150,0 mm; in = 150,0 mm; io = 150,0 mm; ip = 150,0 mm; iq = 150,0 mm; ir = 150,0 mm; is = 150,0 mm; it = 150,0 mm; iu = 150,0 mm; iv = 150,0 mm; iw = 150,0 mm; ix = 150,0 mm; iy = 150,0 mm; iz = 150,0 mm; ja = 150,0 mm; jb = 150,0 mm; jc = 150,0 mm; jd = 150,0 mm; je = 150,0 mm; jf = 150,0 mm; jg = 150,0 mm; jh = 150,0 mm; ji = 150,0 mm; jj = 150,0 mm; jk = 150,0 mm; jl = 150,0 mm; jm = 150,0 mm; jn = 150,0 mm; jo = 150,0 mm; jp = 150,0 mm; jq = 150,0 mm; jr = 150,0 mm; js = 150,0 mm; jt = 150,0 mm; ju = 150,0 mm; jv = 150,0 mm; jw = 150,0 mm; jx = 150,0 mm; jy = 150,0 mm; jz = 150,0 mm; ka = 150,0 mm; kb = 150,0 mm; kc = 150,0 mm; kd = 150,0 mm; ke = 150,0 mm; kf = 150,0 mm; kg = 150,0 mm; kh = 150,0 mm; ki = 150,0 mm; kj = 150,0 mm; kl = 150,0 mm; km = 150,0 mm; kn = 150,0 mm; ko = 150,0 mm; kp = 150,0 mm; kq = 150,0 mm; kr = 150,0 mm; ks = 150,0 mm; kt = 150,0 mm; ku = 150,0 mm; kv = 150,0 mm; kw = 150,0 mm; kx = 150,0 mm; ky = 150,0 mm; kz = 150,0 mm; la = 150,0 mm; lb = 150,0 mm; lc = 150,0 mm; ld = 150,0 mm; le = 150,0 mm; lf = 150,0 mm; lg = 150,0 mm; lh = 150,0 mm; li = 150,0 mm; lj = 150,0 mm; lk = 150,0 mm; ll = 150,0 mm; lm = 150,0 mm; ln = 150,0 mm; lo = 150,0 mm; lp = 150,0 mm; lq = 150,0 mm; lr = 150,0 mm; ls = 150,0 mm; lt = 150,0 mm; lu = 150,0 mm; lv = 150,0 mm; lw = 150,0 mm; lx = 150,0 mm; ly = 150,0 mm; lz = 150,0 mm; ma = 150,0 mm; mb = 150,0 mm; mc = 150,0 mm; md = 150,0 mm; me = 150,0 mm; mf = 150,0 mm; mg = 150,0 mm; mh = 150,0 mm; mi = 150,0 mm; mj = 150,0 mm; mk = 150,0 mm; ml = 150,0 mm; mm = 150,0 mm; mn = 150,0 mm; mo = 150,0 mm; mp = 150,0 mm; mq = 150,0 mm; mr = 150,0 mm; ms = 150,0 mm; mt = 150,0 mm; mu = 150,0 mm; mv = 150,0 mm; mw = 150,0 mm; mx = 150,0 mm; my = 150,0 mm; mz = 150,0 mm; na = 150,0 mm; nb = 150,0 mm; nc = 150,0 mm; nd = 150,0 mm; ne = 150,0 mm; nf = 150,0 mm; ng = 150,0 mm; nh = 150,0 mm; ni = 150,0 mm; nj = 150,0 mm; nk = 150,0 mm; nl = 150,0 mm; no = 150,0 mm; np = 150,0 mm; nq = 150,0 mm; nr = 150,0 mm; ns = 150,0 mm; nt = 150,0 mm; nu = 150,0 mm; nv = 150,0 mm; nw = 150,0 mm; nx = 150,0 mm; ny = 150,0 mm; nz = 150,0 mm; oa = 150,0 mm; ob = 150,0 mm; oc = 150,0 mm; od = 150,0 mm; oe = 150,0 mm; of = 150,0 mm; og = 150,0 mm; oh = 150,0 mm; oi = 150,0 mm; oj = 150,0 mm; ok = 150,0 mm; ol = 150,0 mm; om = 150,0 mm; on = 150,0 mm; oo = 150,0 mm; op = 150,0 mm; oq = 150,0 mm; or = 150,0 mm; os = 150,0 mm; ot = 150,0 mm; ou = 150,0 mm; ov = 150,0 mm; ow = 150,0 mm; ox = 150,0 mm; oy = 150,0 mm; oz = 150,0 mm; pa = 150,0 mm; pb = 150,0 mm; pc = 150,0 mm; pd = 150,0 mm; pe = 150,0 mm; pf = 150,0 mm; pg = 150,0 mm; ph = 150,0 mm; pi = 150,0 mm; pj = 150,0 mm; pk = 150,0 mm; pl = 150,0 mm; pm = 150,0 mm; pn = 150,0 mm; po = 150,0 mm; pp = 150,0 mm; pq = 150,0 mm; pr = 150,0 mm; ps = 150,0 mm; pt = 150,0 mm; pu = 150,0 mm; pv = 150,0 mm; pw = 150,0 mm; px = 150,0 mm; py = 150,0 mm; pz = 150,0 mm; qa = 150,0 mm; qb = 150,0 mm; qc = 150,0 mm; qd = 150,0 mm; qe = 150,0 mm; qf = 150,0 mm; qg = 150,0 mm; qh = 150,0 mm; qi = 150,0 mm; qj = 150,0 mm; qk = 150,0 mm; ql = 150,0 mm; qm = 150,0 mm; qn = 150,0 mm; qo = 150,0 mm; qp = 150,0 mm; qq = 150,0 mm; qr = 150,0 mm; qs = 150,0 mm; qt = 150,0 mm; qu = 150,0 mm; qv = 150,0 mm; qw = 150,0 mm; qx = 150,0 mm; qy = 150,0 mm; qz = 150,0 mm; ra = 150,0 mm; rb = 150,0 mm; rc = 150,0 mm; rd = 150,0 mm; re = 150,0 mm; rf = 150,0 mm; rg = 150,0 mm; rh = 150,0 mm; ri = 150,0 mm; rj = 150,0 mm; rk = 150,0 mm; rl = 150,0 mm; rm = 150,0 mm; rn = 150,0 mm; ro = 150,0 mm; rp = 150,0 mm; rq = 150,0 mm; rr = 150,0 mm; rs = 150,0 mm; rt = 150,0 mm; ru = 150,0 mm; rv = 150,0 mm; rw = 150,0 mm; rx = 150,0 mm; ry = 150,0 mm; rz = 150,0 mm; sa = 150,0 mm; sb = 150,0 mm; sc = 150,0 mm; sd = 150,0 mm; se = 150,0 mm; sf = 150,0 mm; sg = 150,0 mm; sh = 150,0 mm; si = 150,0 mm; sj = 150,0 mm; sk = 150,0 mm; sl = 150,0 mm; sm = 150,0 mm; sn = 150,0 mm; so = 150,0 mm; sp = 150,0 mm; sq = 150,0 mm; sr = 150,0 mm; ss = 150,0 mm; st = 150,0 mm; su = 150,0 mm; sv = 150,0 mm; sw = 150,0 mm; sx = 150,0 mm; sy = 150,0 mm; sz = 150,0 mm; ta = 150,0 mm; tb = 150,0 mm; tc = 150,0 mm; td = 150,0 mm; te = 150,0 mm; tf = 150,0 mm; tg = 150,0 mm; th = 150,0 mm; ti = 150,0 mm; tj = 150,0 mm; tk = 150,0 mm; tl = 150,0 mm; tm = 150,0 mm; tn = 150,0 mm; to = 150,0 mm; tp = 150,0 mm; tq = 150,0 mm; tr = 150,0 mm; ts = 150,0 mm; tt = 150,0 mm; tu = 150,0 mm; tv = 150,0 mm; tw = 150,0 mm; tx = 150,0 mm; ty = 150,0 mm; tz = 150,0 mm; ua = 150,0 mm; ub = 150,0 mm; uc = 150,0 mm; ud = 150,0 mm; ue = 150,0 mm; uf = 150,0 mm; ug = 150,0 mm; uh = 150,0 mm; ui = 150,0 mm; uj = 150,0 mm; uk = 150,0 mm; ul = 150,0 mm; um = 150,0 mm; un = 150,0 mm; uo = 150,0 mm; up = 150,0 mm; uq = 150,0 mm; ur = 150,0 mm; us = 150,0 mm; ut = 150,0 mm; uu = 150,0 mm; uv = 150,0 mm; uw = 150,0 mm; ux = 150,0 mm; uy = 150,0 mm; uz = 150,0 mm; va = 150,0 mm; vb = 150,0 mm; vc = 150,0 mm; vd = 150,0 mm; ve = 150,0 mm; vf = 150,0 mm; vg = 150,0 mm; vh = 150,0 mm; vi = 150,0 mm; vj = 150,0 mm; vk = 150,0 mm; vl = 150,0 mm; vm = 150,0 mm; vn = 150,0 mm; vo = 150,0 mm; vp = 150,0 mm; vq = 150,0 mm; vr = 150,0 mm; vs = 150,0 mm; vt = 150,0 mm; vu = 150,0 mm; vv = 150,0 mm; vw = 150,0 mm; vx = 150,0 mm; vy = 150,0 mm; vz = 150,0 mm; wa = 150,0 mm; wb = 150,0 mm; wc = 150,0 mm; wd = 150,0 mm; we = 150,0 mm; wf = 150,0 mm; wg = 150,0 mm; wh = 150,0 mm; wi = 150,0 mm; wj = 150,0 mm; wk = 150,0 mm; wl = 150,0 mm; wm = 150,0 mm; wn = 150,0 mm; wo = 150,0 mm; wp = 150,0 mm; wq = 150,0 mm; wr = 150,0 mm; ws = 150,0 mm; wt = 150,0 mm; wu = 150,0 mm; wv = 150,0 mm; ww = 150,0 mm; wx = 150,0 mm; wy = 150,0 mm; wz = 150,0 mm; xa = 150,0 mm; xb = 150,0 mm; xc = 150,0 mm; xd = 150,0 mm; xe = 150,0 mm; xf = 150,0 mm; xg = 150,0 mm; xh = 150,0 mm; xi = 150,0 mm; xj = 150,0 mm; xk = 150,0 mm; xl = 150,0 mm; xm = 150,0 mm; xn = 150,0 mm; xo = 150,0 mm; xp = 150,0 mm; xq = 150,0 mm; xr = 150,0 mm; xs = 150,0 mm; xt = 150,0 mm; xu = 150,0 mm; xv = 150,0 mm; xw = 150,0 mm; xx = 150,0 mm; xy = 150,0 mm; xz = 150,0 mm; ya = 150,0 mm; yb = 150,0 mm; yc = 150,0 mm; yd = 150,0 mm; ye = 150,0 mm; yf = 150,0 mm; yg = 150,0 mm; yh = 150,0 mm; yi = 150,0 mm; yj = 150,0 mm; yk = 150,0 mm; yl = 150,0 mm; ym = 150,0 mm; yn = 150,0 mm; yo = 150,0 mm; yp = 150,0 mm; yq = 150,0 mm; yr = 150,0 mm; ys = 150,0 mm; yt = 150,0 mm; yu = 150,0 mm; yv = 150,0 mm; yw = 150,0 mm; yx = 150,0 mm; yy = 150,0 mm; yz = 150,0 mm; za = 150,0 mm; zb = 150,0 mm; zc = 150,0 mm; zd = 150,0 mm; ze = 150,0 mm; zf = 150,0 mm; zg = 150,0 mm; zh = 150,0 mm; zi = 150,0 mm; zj = 150,0 mm; zk = 150,0 mm; zl = 150,0 mm; zm = 150,0 mm; zn = 150,0 mm; zo = 150,0 mm; zp = 150,0 mm; zq = 150,0 mm; zr = 150,0 mm; zs = 150,0 mm; zt = 150,0 mm; zu = 150,0 mm; zv = 150,0 mm; zw = 150,0 mm; zx = 150,0 mm; zy = 150,0 mm; zz = 150,0 mm	t	0,01734	18 520,00	321,17
				0,017342		
317351107R00		Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysne - zřízení. 2,3*0,6	m2	1,38000	594,90	820,96
				1,38000		
317351108R00		Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysne - odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,38000	m2	1,38000	177,75	245,29
				1,38000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-4 361,10
47	601016105R00	Omítky stropů a podhledů z hotových směsí vrstva vyrovnávací, podkladní, vápenocementová, sanační, tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách 1. NP - krček : 3,05*0,5*2	m2	-3,05000	118,00	-359,90
				3,05		
48	601016112RT3	Omítky stropů a podhledů z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 10 mm, po jednotlivých vrstvách 1. NP - krček : 3,05*0,5*2	m2	-3,05000	157,00	-478,85
				3,05		
49	601016141R00	Omítky stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, , omítky štukové pro interier; vápenocementová; ruční; zrnitost 0,00 až 0,60 mm; tl. vrstvy od 30,0 mm; bal. po jednotlivých vrstvách 1. NP - krček : 3,05*0,5*2	m2	-3,05000	111,00	-338,55
				3,05		
50	601016191R00	Omítky stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí penetrační nátěr stropů akrylátový po jednotlivých vrstvách 1. NP - krček : 3,05*0,5*2	m2	-3,05000	29,00	-88,45
				3,05		
52	602016105R00	Omítky stěn z hotových směsí postřik, báze, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách 1. NP - spojovací krček : 3,3*0,3*4	m2	-3,96000	181,00	-716,76
				3,96		
52	602016105R00	Omítky stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách 1.NP - spojovací krček - kolem vyměřovaných dveří :	m2	3,10000	181,00	561,10
				3,1		
53	602016112RT3	Omítky stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 15 mm, po jednotlivých vrstvách 1. NP - spojovací krček : 3,3*0,3*4	m2	-3,96000	232,00	-918,72
				3,96		
53	602016112RT3	Omítky stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 15 mm, po jednotlivých vrstvách 1.NP - spojovací krček - kolem vyměřovaných dveří :	m2	3,10000	232,00	719,20
				3,1		
54	602016141R00	Omítky stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách 1. NP - spojovací krček : 3,3*0,3*4 1. NP - spojovací krček : (3,05*3,3)-(2*2,1)*2 (2+2,1+2,1)*0,15	m2	-6,55500	115,00	-753,83
				3,96		
				1,665		
				0,93		

55	602016191R00	Omítky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový	m2	-2,11500	50,00	-105,75
po jednotlivých vrstvách						
1. NP - spojovací krček : 3,3*0,3*4*2				7,92		
1. NP - spojovací krček - příčka : (3,05*3,3)-(2*2,1)*2*2				-6,735		
(2+2,1+2,1)*0,15				0,93		
55	602016191R00		m2	3,10000	250,00	155,00
po jednotlivých vrstvách						
1.NP - spojovací krček - kolem vyměňovaných dveří :				3,1		
57	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmele	m2	-3,05000	302,00	-921,10
s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
1. NP - krček : 3,05*0,5*2				3,05		
58	612425931RT2	Omítky vnitřních stěn omítkou stukovou s příčnou příčkou	m2	2,10000	617,00	1 295,70
okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
1.NP - spojovací krček - oprava kolem vyměňovaných dveří :				2,1		
61	612481211RT2	Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmele	m2	-6,55500	295,00	-1 540,43
1. NP - spojovací krček : 3,3*0,3*4				3,96		
1. NP - spojovací krček : (3,05*3,3)-(2*2,1)*2				1,665		
(2+2,1+2,1)*0,15				0,93		
62	622481291R00	Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou montáž výtlačné listy rohové a dilatační - bez dodávky materiálu	m	-13,20000	49,00	-646,80
1. NP - spojovací krček : 3,3*4				13,2		
62	622481291R00	Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou montáž výtlačné listy rohové a dilatační - bez dodávky materiálu	m	6,80000	49,00	333,20
1.NP - spojovací krček - oprava kolem vyměňovaných dveří :				6,8		
63	55392750 AR	lišta rohová; s tkaninou; materiál plast	m	-14,52000	79,00	-1 147,08
Položka pořadí 62 : 13,2				13,2		
prořez : 0,1				14,52		
63	55392750 AR	lišta rohová; s tkaninou; materiál plast	m	7,48000	79,00	590,92
Položka pořadí 62 : 6,8				6,8		
prořez : 0,1				7,48		
Díl: 96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ						1 358,08
920	962031133R00	Bourání příček z cihel a tvárů - tlakové cihly nebo tvárů nebo dutých na jakoukoliv tlaku vápenou nebo vápeno- cementovou hmotou tloušťky do 150 mm a s	m2	0,72000	194,00	139,68
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
1. NP : D/5-A - spojovací krček u vyměňovaných dveří 2,4*0,3*1				0,72		
929	968061125R00	Vývěsání nebo zavěšení dřevěných křidel dveří plochy do 2 m2	kus	2,00000	122,00	244,00
oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
Spojovací krček 1. NP : 2				2		
932	968072456R00	Vybodání vrtů v dřevěných rámech a roletách včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dřevěných zárubní plochy přes 2 m2	m2	4,35000	224,00	974,40
1. NP : 1,8*2,4				4,35		
Díl: 97 PRORÁZENÍ OTVORŮ						1 440,92
938	970231150R00	Řezání cihelného zdiva	m	2,40000	370,00	888,00
řezání zdiva u vyměňovaných dveří :						
1.NP : krček u vyměňovaných dveří (2 4*1)				4,8		
941	974049142R00	Výsádky vlivy betonových záclon z nosu do hloubky 70 mm šířky do 70 mm	m	4,60000	59,50	733,70
1. NP krček :						
: 2,3 *2				4,6		
142	978011191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stropů, v rozsahu do 100 %	m2	-3,05000	48,50	-147,93
1. NP - krček : 3,05*0,5*2				3,05		
143	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 %	m2	-3,96000	38,20	-151,27
1. NP - spojovací krček : 3,3*0,3*4				3,96		
143	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 %	m2	3,10000	38,20	118,42
1. NP - spojovací krček - kolem vyměňovaných dveří :				3,1		
Díl: 99 STAVENIŠTNÍ PŘESUN HMOT						-622,01
149	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m	t	-0,97843	790,00	-772,96
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
20,26,27, :						
47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,61,63, :						
120,132, :						
Součet : 0,97843				0,97843		

999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m	t	0,19108	790,00	150,95
--------------	--	---	---------	--------	--------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :


52,53,55,58,63,120,132, :

Součet: : 0,19108


0,19108

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				16 000,00
232	5/D	VNITRNÍ celohliníkové z 1/2 prosklené otočné 2 kř. dveře, včetně vlastní rámové zárubně, RAL 9018, EI 30 DP1-C, 1800 x 1970 mm, D+M	ks	-1,00000	-93 700,00	-93 700,00
233	6/D	VNITRNÍ celohliníkové z 1/2 prosklené otočné 2 kř. dveře, včetně vlastní rámové zárubně, RAL 9018, EI 30 DP1-C, 1800 x 2410 mm	ks	1,00000	109 700,00	109 700,00

Celkem						9 942,33
---------------	--	--	--	--	--	-----------------



Mp-TÚ1100-01



STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystřice	20
ÚSEK: Objekt SO 01 – Doplnění otopných těles	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 20 Popis: Doplnění otopných těles v chodbách v 1. - 3.NP - objektu SO 01 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: Společnost PS BRNO + UNISTAV-ZŠ Vejrostova DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ email	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění otopných těles v objektu SO 01 DOTČENÉ MÍSTO: Přístavba ZŠ Vejrostova 1 v Brně - Bystřice ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Z důvodu nálezového stavu při provádění prací v objektu SO 01 „EVAKUAČNÍ VÝTAH“ bylo zjištěno, že stávající OT nelze zpětně využít z důvodu netěsnosti jed. článků a délkové úpravy samotného otopného tělesa. Do chodeb budou doplněna nová otopná tělesa, která jsou uvedena ve výkrese číslo 03 stavební částí v objektu evakuační výtah a nejsou obsažena ve výkaze výměr.	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [redacted] DATUM: 6.1.2019	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDU PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM: [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna: [redacted]

REKAPITULACE ROZPOČTU


Stavba: ZŠ Vejrostova
Objekt: SO 01 - Evakuační výtah - část ÚT
Část: ZL číslo 21 - doplnění otopných těles
JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 31.1.2019

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	31 701,20
713	Izolace tepelné	810,00
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	7 920,00
734	Ústřední vytápění - armatury	18 031,20
767	Konstrukce zámečnické	720,00
799	Ostatní	4 220,00
	<u>Celkem</u>	<u>31 701,20</u>

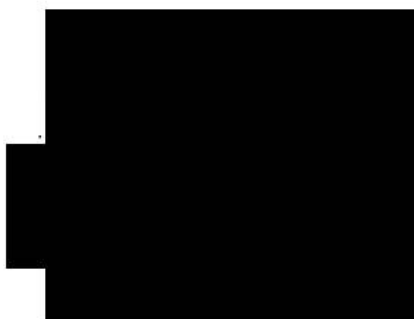

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Vejrostova
 Objekt: SO 01 - Evakuační výtah - část ÚT
 Část: ZL číslo 20 - doplnění otopných těles
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum: 31.1.2019

PK	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9


PSV Práce a dodávky PSV 31 791,20

6	K	PK	7135321	Izolace potrubí nálevkové pr 15 tl. 13	m	15,000	54,00	810,00
52				Potrubí měděné polovrdé spojované měřícím pájením D. 15x1	m	24,000	250,00	6 000,00
				Připojky DN 15	ks	6,000	320,00	1 920,00
				Termostatické hlavice	kus	3,000	245,00	735,00
				Radiátorový termostatický ventil DN 15 s bočním vývodem	kus	3,000	220,00	660,00
				Radiátorové uzavírací šroubení Dn 15 s bočním vývodem	kus	3,000	259,00	777,00
48457333R				Radiátor deskový KLASIK 33-6070, hloubka tělesa 155mm, způsob připojení boční levé nebo pravé, počet desek 3 ks	KS	1,000	5 063,50	5 063,50
48457334R				Radiátor deskový KLASIK 33-6080, hloubka tělesa 155mm, způsob připojení boční levé nebo pravé, počet desek 3 ks	KS	1,000	5 445,00	5 445,00
48457335R				Radiátor deskový KLASIK 33-6090, hloubka tělesa 155mm, způsob připojení boční levé nebo pravé, počet desek 3 ks	KS	1,000	5 832,00	5 832,00
988735162R00				Presun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 10 m	t	0,250	1 054,80	263,70
				Upevnění potrubí	kpl	1,000	720,00	720,00
132	K	PK	79965321.1	Napuštění systému	hod	3,000	280,00	840,00
133	K	PK	79965321.12	Vypuštění, napuštění stoupaček stávající budovy, odzkoušení a vyregulování	hod	5,000	290,00	1 400,00
				Náhr potrubí	m	24,000	50,00	1 200,00
134	K	PK	7996532225	Stavební výpomoc	hod	3,000	260,00	780,00
				Celkem				31 791,20



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystřice	21																
ÚSEK: Objekt SO 02 – TECHNICKÝ ZL - Přístavba ZŠ – izolace tepelné																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 21 Popis: Změna počtu vrstev tepelné izolace podlah 1NP v objektu SO 02 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: Společnost PS Brno-Unistav -ZŠ Vejrostova DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ email																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna počtu vrstev tepelné izolace podlah 1NP v objektu SO 02 DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">218 548,96 Kč</td><td style="text-align: right;">45 895,28 Kč</td><td style="text-align: right;">264 444,24 Kč</td></tr><tr><td>Méně práce:</td><td style="text-align: right;">-218 548,96 Kč</td><td style="text-align: right;">- 45 895,28 Kč</td><td style="text-align: right;">- 264 444,24 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	218 548,96 Kč	45 895,28 Kč	264 444,24 Kč	Méně práce:	-218 548,96 Kč	- 45 895,28 Kč	- 264 444,24 Kč	Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	218 548,96 Kč	45 895,28 Kč	264 444,24 Kč														
Méně práce:	-218 548,96 Kč	- 45 895,28 Kč	- 264 444,24 Kč														
Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 28.1.2019																	
VYJÁDŘENÍ: <i>Souhlasím</i> 																	
OD: - GP PODPIS: DATUM: 28.1.2019																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM –	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna:																



STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystřice		21
ÚSEK: Objekt SO 02 – TECHNICKÝ ZL - Přístavba ZŠ – izolace tepelné		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 21 Popis: Změna počtu vrstev tepelné izolace v podlaze v INP v objektu SO 02 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB OD: Společnost PS BRNO + UNISTAV-ZŠ Vejrostova DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ email		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna počtu vrstev tepelné izolace podlah INP v objektu SO 02 DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Z důvodu zajištění tuhosti podkladní vrstvy tepelné izolace pro uložení podlahového topení je provádějícími firmami pro podlahové topení a podlahové konstrukce(tepelná izolace + anhydrit) doporučeno provedení dvouvrstvé tepelné izolace nahradit třívrstvou tepelnou izolací bez navýšení ceny a uplatnění nákladů na zvýšenou montáž.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [redacted]		DATUM: 28.1.2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [redacted] BKOM: [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna: [redacted]	

Položkový rozpočet


S:	HR18-015.1	Přístavba ZŠ Vejrostova1 v Brně - Bystřici
O:	99	Změnové listy číslo 21
R:	ZL č. 21-SO 02	Izolace tepelné - odpočty

Přic	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 7.13		Izolace tepelné				-218 548,96
297	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	-557,81000	62,20	-34 695,78
		1. NP :		557,81		
		88,5+16,33+16,32+16,32+120,8+64,5+6,5+6,45+64,5+5,8				
		+4,7+2,32+7,7+5+1,7+1,6+1,63+3,5+1,75+1,85+2,75+27,				
		92+64,5+7,7+4,9+7,9+4,37				
307	28375705R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m3	-90,49000	1 782,00	-161 253,18
		1. NP podlaha 80+70 mm : 557,81*0,15*1,03		86,18165		
		prořez : 0,05				
316	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	-2,26000	10 000,00	-22 600,00
		50 m vodorovně				

Celkem						-218 548,96
---------------	--	--	--	--	--	--------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--





Položkový rozpočet

S:	HR18-015.1	Přístavba ZŠ Vejrostova1 v Brně - Bystřici
O:	99	Změnové listy číslo 21
R:	ZL SO 02	Izolace tepelné - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				0,00
297	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	-557,81000	62,20	-34 695,78
		1. NP : 88,5+16,33+16,32+16,32+120,8+64,5+6,5+6,45+64,5+5,8 +4,7+2,32+7,7+5+1,7+1,6+1,63+3,5+1,75+1,85+2,75+27, 92+64,5+7,7+4,9+7,9+4,37		557,81		
	713120090RAA	Izolace tepelná podlah položení	m2	557,81000	62,20	34 695,78
		1. NP : 88,5+16,33+16,32+16,32+120,8+64,5+6,5+6,45+64,5+5,8 +4,7+2,32+7,7+5+1,7+1,6+1,63+3,5+1,75+1,85+2,75+27, 92+64,5+7,7+4,9+7,9+4,37 prořez : 0,05		557,81		
307	28375705R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m3	-90,49000	1 782,00	-161 253,18
		1. NP podlaha 80+70 mm : 557,81*0,15*1,03 prořez : 0,05		86,18165		
307	28375705R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m3	90,49000	1 782,00	161 253,18
		1. NP podlaha 50+50+50 mm : 557,81*0,15*1,03 prořez : 0,05		86,18165		
316	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,00000	10 000,00	0,00
		50 m vodorovně				
		Celkem				0,00

Poznámky uchazeče k zadání

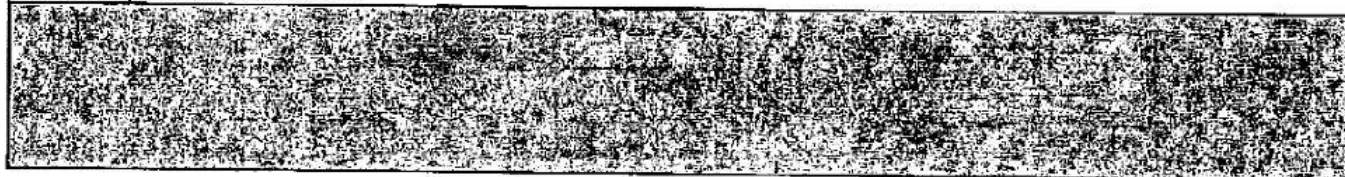

Položkový rozpočet - přípočet

S:	HR18-015.1	Přístavba ZŠ Vejrostova1 v Brně - Bystřici
O:	99	Změnové listy číslo 21
R:	ZL č. 21 - SO 0 Izolace tepelné - přípočty	

R.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	713	Izolace tepelné				218 548,96
307	28375705R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m3	90,49000		161 253,18

1. NP podlažka 50+50+50 mm : 557,81*0,15*1,03

86,18165

prořez : 0,05

	713120090RAA	Izolace tepelná podlah položení	m2	557,81000	62,20	34 695,78
--	--------------	---------------------------------	----	-----------	-------	-----------

1. NP :

557,81

88,5+16,33+16,32+16,32+120,8+64,5+6,5+6,45+64,5+5,8

+4,7+2,32+7,7+5+1,7+1,6+1,63+3,5+1,75+1,85+2,75+27,


92+64,5+7,7+4,9+7,9+4,37

316	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	2,26000		22 600,00
-----	--------------	---	---	---------	--	-----------

50 m vodorovně

Celkem						218 548,96
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání



Mp-TÚ1100-01



STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystrc		22
ÚSEK: Objekt SO 02 -- Změna systémové podlahové desky pro podlahové vytápění mimo podlahové rozvody ÚT - izolace tepelné		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 22 Popis: Změna systémové podlahové desky mimo podlahového vytápění ŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB OD: Společnost PS BRNO + UNISTAV-ZŠ Vejrostova DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ email		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna systémové podlahové desky a nahrazení EPS DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Ve VV je uvedena výměra systémové podlahové desky pro podlahové vytápění pro celou podlahovou plochu 1.NP a 2.NP. V projektové dokumentaci ÚT je specifikováno podlahové vytápění pouze v určených místnostech - plochách. Systémová podlahová deska bude v místě, kde není provedeno podlahové vytápění zaměněno za EPS.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____		DATUM: 13.2.2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDU PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDŘÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: SPRÁVCE STAVBY:		
BKKOM: _____	OI Magistrát města Brna: _____	

Položkový rozpočet



S:	HR18-015.1	Přístavba ZŠ Vejrostova1 v Brně - Bystřici
O:	99	Změnové listy
R:	ZL SO.02	Podlahové topení x polystyren - odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	713	Izolace tepelné				-86 835,50
310	28600425R	deska izolační nosič trubek; pěnový polystyren; povrch s nopy; tl. 52,0 mm; R = 0,750 m2K/W	m2	-284,75000	-298,00	-84 855,50

316	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	l	-0,19800	-10 000,00	-1 980,00
-----	--------------	---	---	----------	------------	-----------

Celkem						-86 835,50
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání


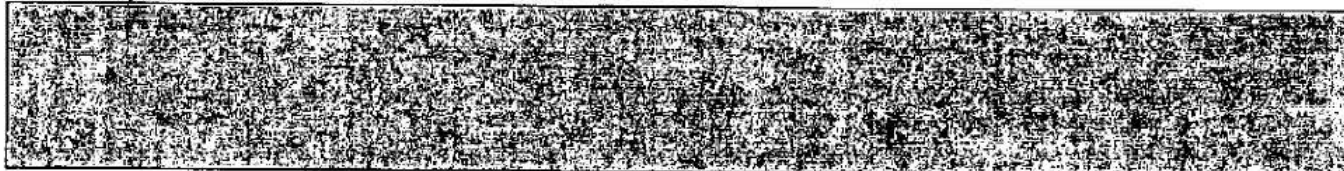


Položkový rozpočet

S:	HR18-015.1	Přístavba ZŠ Vejrostova1 v Brně - Bystřici
O:	99	Změnové listy
R:	ZL_SO 02	Podlahové topení x polystyren

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				-47 040,90
296	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	284,75000	33,20	9 453,70
307	28375705R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m3	14,95000	1 752,00	26 640,90
310	28600425R	deska izolační nosič trubek; pěnový polystyren; povrch s nopy; tl. 52,0 mm; R = 0,750 m2K/W	m2	-284,75000	-1 298,00	-84 855,50
316	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,17200	2 500,00	1 720,00
Celkem						-47 040,90

Poznámky uchazeče k zadání

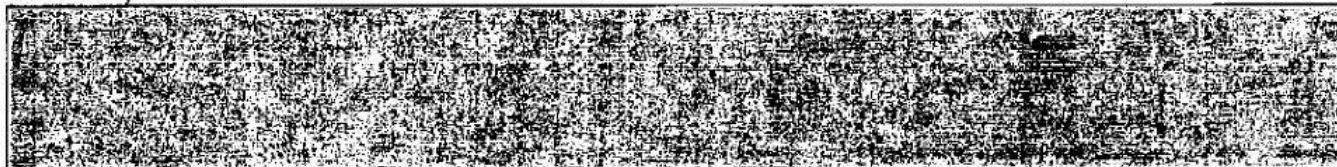

Položkový rozpočet - přípočet

S:	HR18-015.1	Přístavba ZŠ Vejrostova1 v Brně - Bystřici
O:	99	Změnové listy
R:	ZL SO 02	Podlahové topení x polystyren - přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	713	Izolace tepelné				39 794,60
307	28375705R	deska izolační stabilizovaná; penový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m3	14,95000	26 640,90	



prořez : 0,05

296	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	284,75000	9 453,70	
-----	--------------	--	----	-----------	----------	--

316	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,37000	3 700,00	
-----	--------------	---	---	---------	----------	--

Celkem						39 794,60
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

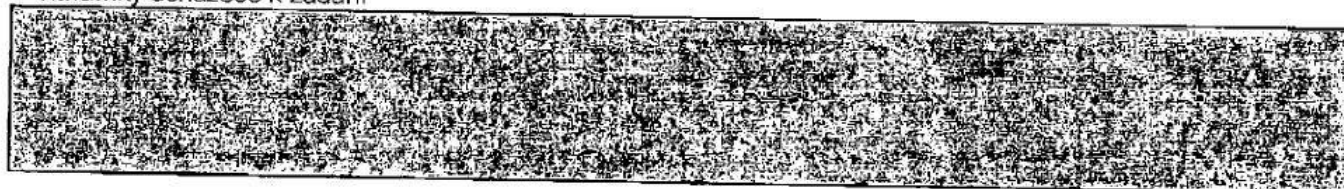



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystřice		23																
ÚSEK: Objekt SO 02 – změna elektroinstalace číslo 4, doplnění zásuvek a úprava elektroinstalace dle PD interiéru																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 23 Popis: Doplnění elektroinstalace PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: OI MMB OD: Společnost PS BRNO-UNISTA -ZŠ Vejrostova DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění elektroinstalace v objektu SO 02 DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">138 935,07 Kč</td><td style="text-align: right;">29 176,36 Kč</td><td style="text-align: right;">168 111,43 Kč</td></tr><tr><td>Méně práce:</td><td style="text-align: right;">-16 062,40 Kč</td><td style="text-align: right;">- 3 373,10 Kč</td><td style="text-align: right;">- 19 435,50 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">122 872,67 Kč</td><td style="text-align: right;">25 803,26 Kč</td><td style="text-align: right;">148 675,93 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	138 935,07 Kč	29 176,36 Kč	168 111,43 Kč	Méně práce:	-16 062,40 Kč	- 3 373,10 Kč	- 19 435,50 Kč	Rozdíl:	122 872,67 Kč	25 803,26 Kč	148 675,93 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	138 935,07 Kč	29 176,36 Kč	168 111,43 Kč															
Méně práce:	-16 062,40 Kč	- 3 373,10 Kč	- 19 435,50 Kč															
Rozdíl:	122 872,67 Kč	25 803,26 Kč	148 675,93 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: 28.3.2019																
VYJÁDRĚNÍ: <i>Souhlasím</i>																		
OD: GP	PODPIS:	DATUM: 28.3.2019																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM –	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna:																	




PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystřice	23
ÚSEK: Objekt SO 02 – změna elektroinstalace číslo 4, doplnění zásuvek a úprava elektroinstalace dle PD interiéru	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 23 Doplnění elektroinstalace PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: Společnost PS BRNO-UNISTAV ZŠ Vejrostova DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění elektroinstalace DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Změna je provedena na základě PD změny elektroinstalace číslo 4 a doplnění PD interiéru. Změna spočívá v přesunu vypínačů, přístrojových krabic, doplnění počtu zásuvek do sboroven, kabinetu a učeben včetně propojení.	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [redacted] DATUM: 28.3.2019	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM: [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: Magistrát města Brna: [redacted]

BRNO - BYSTRC - Přístavba ZŠ Vejrostova 1 - elektroinstalace
Účel: ZL číslo 23 - změna elektro číslo 4 - SO 02 odpočtový rozpočet

Výkaz výměr	-	16 062,40 Kč
-------------	---	--------------

Poř.	C položky	Název položky	Množství	Mj.	Cena položky	Celkem
1101027		Strojek spínaček sériového - řazení 5, bezšroubový	-2	ks		330,34
1101039		Rámeček přístroje, jednonásobný, bílý	-2	ks		48,00
1101045		Kryt spínače dělený, bílý (pro spínače 5, 6+6, 1/0+1/0)	-2	ks		95,74
0101163		Trubka ohebná d=16mm - EN (125N/5cm)	-374	m		15 588,32



BRNO - BYSTRC - Přístavba ZŠ Vejrostova 1 - elektroinstalace

účel: ZL číslo 23 - změna elektro číslo 4 - SO 02 přípočtový rozpočet

Výkaz výměr

138 935,07 Kč

Por.	C položky	Název položky	Množství	Mj.	Cena položky	Celkem
1103080		Zásuvka 230V/16A dvojnásobná, bílá, s clonkami, s natočenou dutinou, bezšroubová pod omítku	4	ks	259,00 Kč	1 036,00
1103095		Zásuvka 230V/16A dvojnásobná, bílá, s clonkami, s natočenou dutinou, s přep. ochranou, bezšroubová pod omítku	2	ks	1 039,73 Kč	2 079,46
0104001		Krabice přístrojová prázdná univerzální d=73mm, hl.43mm - lze spojit do řady - max.3	40	ks	52,42 Kč	2 096,80
nová pol.		demontáž stávajících zásuvek/krabic	18	ks	50,00 Kč	900,00
nová pol.		kabelové spojky - materiál	1	kpl	1 536,00 Kč	1 536,00
nová pol.		kabelové spojky - montáž vč. Proměření a kontroly funkčnosti	76	hod	314,69 Kč	23 916,44
0804014		KABEL : CYKY-J 3x2,5 (VU)	208	m	38,42 Kč	7 914,52
1001001		ukonč. vod. v rozv. vč zap. a konc. do 2,5mm ²	18	ks	19,95 Kč	359,10
6009004		vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 100mm	42	m	65,30 Kč	2 732,60
2906004		Zprovoznění elektroinstalace	7	hod	314,69 Kč	2 202,83
2906012		Koordinace s ostatními profesemi	5	hod	314,69 Kč	1 573,45
8005002		vysek.kapes z leh.bet do 100x100x50mm	46	ks	51,35 Kč	2 362,10
8016010		Sádra stavební a 30kg	2	bal	175,44 Kč	350,88
nová pol.		Jistič 16B/1	6	ks	234,00 Kč	1 404,00
nová pol.		proudový chránič 40-4-0.03	2	ks	1 158,00 Kč	2 316,00
nová pol.		úprava v rozvaděči RHP-vodiče,prop.lišty,svorky	2	kpl	2 336,00 Kč	4 672,00
1101042		Rámeček přístroje, trojnásobný vodorovný, bílý	4	ks	49,13 Kč	196,52
nová pol.		vypínač do profilu - kompletní	4	ks	515,00 Kč	2 060,00
0804004		KABEL : CYKY-O 3x1,5 (VU)	24	m	30,90 Kč	741,60
1103017		Zásuvka 230V/16A jednoduchá, bílá, s clonkami, bezšroubová	8	ks	248,98 Kč	1 991,84
nová pol.		úprava trubek ohebných + prodloužení/napojení/spojka	8	kpl	285,00 Kč	2 280,00
0101167		Trubka ohebná d=40mm - EN (125N/5cm)	292	m	50,88 Kč	14 856,96 Kč
0813016		Kabel 1-CXXH-R (O) 3x1,5 B2cas1d0 - oheň retardující (PU)	300	m	40,93 Kč	12 279,00 Kč
0813019		Kabel 1-CXXH-R (O) 4x2,5 B2cas1d0 - oheň retardující (PU)	35	m	60,98 Kč	2 134,30 Kč
4001007		Kabel UTP, cat.6A, LSZH - bezhalogenní	1507	m	25,63 Kč	38 624,41 Kč
5001003		Kabel koaxiální - 75 Ohmu CU PVC - do žlabu,TR	238	m	28,27 Kč	6 728,26 Kč

BRNO - BYSTRC - Přístavba ZŠ Vejrostova 1 - elektroinstalace


účel: ZL číslo 23 - změna elektro číslo 4 - SO 02 rozdílový rozpočet

Výkaz výměr

122 872,67 Kč

Por.č.	Q položky	Název položky	Množství	Mj	Cena položky	Celkem
1103080		Zásuvka 230V/16A dvojnásobná, bílá, s clonkami, s natočenou dutinou, bezšroubová pod omítku	4	ks	259,00 Kč	1 036,00
1103095		Zásuvka 230V/16A dvojnásobná, bílá, s clonkami, s natočenou dutinou, s prep. ochranou, bezšroubová pod omítku	2	ks	1 039,73 Kč	2 079,46
0104001		Krabička přístrojová prázdná univerzální d=73mm, hl.43mm - lze spojit do řady - max.3	40	ks	52,42 Kč	2 096,80
nová pol.		demontáž stávajících zásuvek/krabic	18	ks	50,00 Kč	900,00
nová pol.		kabelové spojky - materiál	1	kpl	1 536,00 Kč	1 536,00
nová pol.		kabelové spojky - montáž vč. Proměření a kontroly funkčnosti	76	hod	314,69 Kč	23 916,44
0804014		KABEL : CYKY-J 3x2,5 (VU)	206	m	38,42 Kč	7 914,52
1001001		ukonč. vod. v rozv. vč. zap. a konc. do 2,5mm ²	18	ks	19,95 Kč	359,10
8009004		vysek rýh cihla do hl.50mm š. do 100mm	42	m	55,30 Kč	2 322,60
2906004		Zprovoznění elektroinstalace	7	hod	314,69 Kč	2 202,83
2908012		Koordinace s ostatními profesemi	5	hod	314,69 Kč	1 573,45
8005002		vysek kapes z leh. bet. do 100x100x50mm	46	ks	51,35 Kč	2 362,10
8016010		Sádra stavební a 30kg	2	bal	175,44 Kč	350,88
nová pol.		Jistič 16B/1	6	ks	234,00 Kč	1 404,00
nová pol.		proudový chránič 40-4-0,03	2	ks	1 168,00 Kč	2 316,00
nová pol.		úprava v rozvaděči RHP-vodiče, prop. lišty, svorky	2	kpl	2 336,00 Kč	4 672,00
1101042		Rámeček přístroje, trojnásobný vodorovný, bílý	4	ks	49,13 Kč	196,52
1101027		Strojek spínaček sériového - řazení 5, bezšroubový	-2	ks	165,17 Kč	-330,34
1101039		Rámeček přístroje, jednonásobný, bílý	-2	ks	24,00 Kč	-48,00
1101045		Kryt spínače dělený, bílý (pro spínače 5, 6+6, 1/0+1/0)	-2	ks	47,85 Kč	-95,74
nová pol.		vypínač do profilu - kompletní	4	ks	515,00 Kč	2 060,00
0804004		KABEL : CYKY-O 3x1,5 (VU)	24	m	30,90 Kč	741,60
1103017		Zásuvka 230V/16A jednoduchá, bílá, s clonkami, bezšroubová	8	ks	248,98 Kč	1 991,84
nová pol.		úprava trubek ohebných + prodloužení/napojení/spojka	8	kpl	285,00 Kč	2 280,00
0101167		Trubka ohebná d=40mm - EN (125N/5cm)	292	m	50,88 Kč	14 856,96 Kč
0101163		Trubka ohebná d=16mm - EN (125N/5cm)	-374	m	41,66 Kč	-15 588,32
0813016		Kabel 1-CXKH-R (O) 3x1,5 B2cas1d0 - oheň retardující (PU)	300	m	40,93 Kč	12 279,00 Kč
0813019		Kabel 1-CXKH-R (O) 4x2,5 B2cas1d0 - oheň retardující (PU)	35	m	57,60 Kč	2 016,00 Kč
4001007		Kabel UTP, cat.6A, LSZH - bezhalogenní	1507	m	25,63 Kč	38 624,41 Kč
5001003		Kabel koaxiální - 75 Ohmu CU PVC - do žlabu, TR	238	m	28,27 Kč	6 728,26 Kč

Mp-TU1100-01




STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystřice	24
ÚSEK: Objekt SO 02 – Změna systému ohřevu vody	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 24 Popis: Změna systému ohřevu vody TUV v objektu SO 02 - přístavba ŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: Společnost PS BRNO + UNISTAV-ZŠ Vejrostova DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ email	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna systému ohřevu vody - TUV DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Změna systému regulace teploty TUV je ve zjednodušení systému a tím zvýšení spolehlivosti a zaručení požadované teploty na jednotlivých vodovodních bateriích. Teplota TUV bude nastavena v systému MaR pro celou přístavbu přímo v kotelně požadavkem na výstupní vodu z ohřívače TUV. Hydraulické rozdělení proudění TUV cirkulací bude zajištěno regulačními armaturami. Pro zvýšení odběrného množství teplé vody při její snížené teplotě bude instalován ohřívač vody se zvýšenou přestupní plochou topného výměníku z 2,6m ² dle PD na typ Dražice OKC 300 NTR/HP s přestupní plochou 3,2m ² .	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Pave Kročil	 DATUM: 2.3.2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:
BKOM:	OI Magistrát města Brna:

Položk a	Kód	Popis	m.J.	Počet	Cena / jedn.	D+M Celkem
-------------	-----	-------	------	-------	-----------------	---------------

Odpočtový rozpočet ke ZL číslo 24

MTZ		ZTI					
722-		Vodovod					
74	722235112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20	ks	-2	147,5	-295,0	
75	722235113R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25	ks	-2	244	-488	
84	722235521R00	Filtr, vnitřní - vnitřní z. DN 15	ks	-2	94,5	-189,0	
85	722235522R00	Filtr, vnitřní - vnitřní z. DN 20	ks	-3	121	-363	
88	722235551R00	Ventil zpětný DN 15	ks	-2	68	-136	
89	722235552R00	Ventil zpětný DN 20	ks	-3	80,5	-241,5	
147	7220001regVD	Regulační ventil - cirkulace DN 15	ks	-2	1 980	-3 960	
148	7220007VD	Termostatický směšovací ventil pro TV - 1/2"	ks	-2	2 050	-4 100	
149	7220008VDVD	Termostatický směšovací ventil pro TV - 3/4"	ks	-1	2 155	-2 155	
150	7220009VD	Termostatický směšovací ventil pro TV - 1"	ks	-2	3 100	-6 200	
Mezisoučet						-18 127,5	
SOUČET		Vodovod					-18 127,5





PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystre	26																
ÚSEK: Objekt SO 02 – Doplnění zrcadel místo keramického obkladu																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 26 Popis: Doplnění zrcadel místo keramického obkladu v objektu SO 02 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: Společnost PS Brno-Unistav -ZŠ Vejrostova DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění zrcadel místo keramického obkladu v objektu SO02 DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">12 673,61 Kč</td><td style="text-align: right;">2 661,46 Kč</td><td style="text-align: right;">15 335,07 Kč</td></tr><tr><td>Méně práce:</td><td style="text-align: right;">-3 334,65 Kč</td><td style="text-align: right;">-700,28 Kč</td><td style="text-align: right;">-4 034,93 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">9 338,96 Kč</td><td style="text-align: right;">1 961,18 Kč</td><td style="text-align: right;">11 300,14 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	12 673,61 Kč	2 661,46 Kč	15 335,07 Kč	Méně práce:	-3 334,65 Kč	-700,28 Kč	-4 034,93 Kč	Rozdíl:	9 338,96 Kč	1 961,18 Kč	11 300,14 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	12 673,61 Kč	2 661,46 Kč	15 335,07 Kč														
Méně práce:	-3 334,65 Kč	-700,28 Kč	-4 034,93 Kč														
Rozdíl:	9 338,96 Kč	1 961,18 Kč	11 300,14 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: [Redacted Signature] DATUM: 25.4.2019																	
VYJÁDŘENÍ: Souhlasím (zrcadla v celku)																	
OD: [Redacted] - GP PO: [Redacted] DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – [Redacted] [Redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna: [Redacted]																



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystřice	26
ÚSEK: Objekt SO 02 – Doplnění zrcadel místo keramického obkladu	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 276 Popis: Doplnění zrcadel místo keramického obkladu v objektu SO 02 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: Společnost PS Brno-Unistav ZŠ Vejrostova DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění zrcadel místo keramického obkladu v objektu SO02 DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Na základě požadavku uživatele budou doplněna v místnostech sociálních zařízení zrcadla. Ve výkazu výměr dojde k odečtu výměr montáže keramického obkladu a odpovídajícímu přesunu hmot. Tomu bude nově přizpůsoben rozpočet změnového listu.	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [redacted] DATUM: 25.4.2019	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM: [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna: [redacted]

Položkový rozpočet

S:	T4760	Přístavba ZŠ Vejrostova1 v Brně - Bystřici
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 026 plus	Doplnění zrcadel - PŘÍPOČET


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	781	Obklady keramické				12 673,61
	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2	m2	3,18492	45,00	3 009,75
		0,81*1,01*2		1,63520		
		0,956*0,81*2		1,54872		
	787911112R00	Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 5 m2	m2	4,06020	1 211,40	4 918,53
		2,01*1,01*2		4,06020		
	63465122R	Zrcadlo nemontované čiré tl. 3 mm	m2	14,40000	249,75	3 596,40
		rozměr tabule 160x225 cm :				
		zrcadlo 2,01x1,01 : 1,6*2,25*2		7,20000		
		zrcadlo 0,81*1,01 : 1,6*2,25		3,60000		
		zrcadlo 0,956*0,81 : 1,6*2,25		3,60000		
	771578012R00	Výplň spáry silikonem BASF Prince Color FM-S	m	14,49024	79,29	1 148,93
		(2,01*1,01)*2*2		8,12040		
		(0,81*1,01)*2*2		3,27240		
		(0,956*0,81)*2*2		3,09744		
Celkem		Doplnění zrcadel - PŘÍPOČET				12 673,61

Položkový rozpočet

S:	T4760	Přístavba ZŠ Vejrostova1 v Brně - Bystroci
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 026 ROZDÍL	Doplnění zrcadel - ODPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 781		Obklady keramické				-3 334,65
487	781415016RT3	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných do lmele , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního lmele	m2	-7,24512	460,00	-3 332,76
		-2,01*1,01*2		-4,06020		
		-0,81*1,01*2		-1,63620		
		-0,956*0,81*2		-1,54872		
493	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	-0,00381	498,50	-1,89


Celkem	Doplnění zrcadel - ODPOČET	-3 334,65
---------------	-----------------------------------	------------------



Položkový rozpočet

S:	T4760	Přístavba ZŠ Vejrostova1 v Brně - Bystroci
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 026 ROZDÍL	Doplnění zrcadel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 781		Obklady keramické				9 338,96
487	781415016RT3	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných do tmele , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	-7,24512		-3 332,76
		-2,01*1,01*2		-4,06020		
		-0,81*1,01*2		-1,63620		
		-0,956*0,81*2		-1,54872		
493	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	l	-0,00381		-1,89
	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2	m2	3,18492		3 009,75
		0,81*1,01*2		1,63620		
		0,956*0,81*2		1,54872		
	787911112R00	Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 5 m2	m2	4,06020		4 918,53
		2,01*1,01*2		4,06020		
	63465122R	Zrcadlo nemontované číré tl. 3 mm	m2	14,40000		3 596,40
		rozměr tabule 160x225 cm :				
		zrcadlo 2,01x1,01 : 1,6*2,25*2		7,20000		
		zrcadlo 0,81*1,01 : 1,6*2,25		3,60000		
		zrcadlo 0,956*0,81 : 1,6*2,25		3,60000		
	771578012R00	Výplň spáry silikonem BASF Prince Color FM-S	m	14,49024		1 148,93
		(2,01*1,01)*2*2		8,12040		
		(0,81*1,01)*2*2		3,27240		
		(0,956*0,81)*2*2		3,09744		
Celkem						9 338,96





PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystřice		27	
ÚSEK: Objekt SO 02 – Doplnění venkovního keramického obkladu			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 27 Popis: Doplnění venkovního keramického obkladu objektu SO02 a zrušení keramického obkladu stěn v m.č.129 SO02 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:			
KOMU: OI MMB OD: Společnost PS Brno-Unistav -ZŠ Vejrostova DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění venkovního keramického obkladu objektu SO02 a zrušení keramického obkladu stěn v m.č.129 SO02 DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	57 571,54 Kč	12 090,02 Kč	69 661,56 Kč
Méně práce:	-29 336,57 Kč	-6 160,68 Kč	-35 497,25 Kč
Rozdíl:	28 234,97 Kč	5 929,34 Kč	34 164,31 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: [redacted]		DATUM: 3.4.2019	
VYJÁDRĚNÍ: <i>SOUHLASÍ</i>			
[redacted]			
OD: [redacted] - GP	PODPIS: [redacted]	DATUM: _____	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – [redacted]		SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna: [redacted]	



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystrc

ÚSEK: Objekt SO 02 – Doplnění venkovního keramického obkladu

27

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY **NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 27**

Popis: Doplnění venkovního keramického obkladu na fasádě objektu SO 02

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: OI MMB **OD:** Společnost PS Brno-Unistav ZŠ Vejrostova **DATUM:**
ODESLÁNO: **POŠTOU:** **KURÝR:** **FAX:** **OSOBNĚ:**

PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění venkovního keramického obkladu objektu SO02 a zrušení keramického obkladu stěn v m.č.129 SO02

DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova

ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o.

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

POPIS ZMĚNY:

Z důvodu nesouladu mezi výkresy pohledů a výkazu výměr dojde ke změně ve výměrách venkovního keramického obkladu.

Rozsah je daný zaznačením typu povrchu „t“ ve výkresech pohledů.

Tomu bude nově přizpůsoben rozpočet změnového listu.

Na základě požadavku zadavatele bude zrušen keramický obklad na stěnách včetně podkladní stěrky m.č.129 objektu SO02 a nahrazen keramickým soklem a vrstvou omítky.

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí

DATUM: 3.4.2019

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR: SPRÁVCE STAVBY:

BKOM: I Magistrát města Brna:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HR18-015.1	Přístavba ZŠ Vejrosta 1 v Brně - Bystřici
O:	99	Technický změnový list č.27
R:	ZL 27_SO02 ODPOČET	Keramické obklady - ODPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	711	Izolace proti vodě				-12 368,61
------	-----	--------------------	--	--	--	------------

259 -	711212122R00	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti - viz TZ SO 02 - 4.12 Vnitřní povrchové úpravy, 4.13 Vnější povrchové úpravy	m2	-29,21335	-420,00	-12 289,61
-------	--------------	---	----	-----------	---------	------------

		Položka pořadí 487 -		-29,21335		
--	--	----------------------	--	-----------	--	--

285 -	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	-0,09000	-100,00	-99,00
-------	--------------	---	---	----------	---------	--------

50 m vodorovně měřeno od ležistě půdorysné plochy skládky do ležistě půdorysné plochy objektu

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:

255,256,267,258,259,260,261,262,263,264,

Součet:

-0,09

Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				-1 545,56
------	-----	-----------------------------	--	--	--	-----------

470 -	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	-24,50000	-63,00	-1 543,50
-------	--------------	--	---	-----------	--------	-----------

stěna-stěna:

2,45*10

-24,5

470 +	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	1,00000	63,00	
-------	--------------	--	---	---------	-------	--

stěna-stěna:

+0,1*010

1

473 -	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	-0,00098	-2,06	-2,06
-------	--------------	---	---	----------	-------	-------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:

465,468,469,470,471,472,

Součet:

-0,00098

Díl:	781	Obklady keramické				-15 422,40
------	-----	-------------------	--	--	--	------------

487 -	781415010RT3	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových do tmele nad 200 x 250 mm, lepaných do flexibilního tmele	m2	-29,21335	-450,00	-13 438,14
-------	--------------	---	----	-----------	---------	------------

m.č. 129: ODPOČET $-(4,150+0,325+0,9+0,235+0,425+1+0,255+1,73+1,735+1,428)*2,45-0,9*2,3-0,9*2,45+(0,9+2*2,3)*0,4+(0,9+2*1,35)*0,4)$

-29,21335

498 -	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu (smluvní rozpočet)	m	-44,97000	-31,50	-1 416,56
-------	--------------	---	---	-----------	--------	-----------

Mezisoučet vnější obklad. 44,97 m

-44,97

490 -	283424165R	profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 10,0 mm; l = 2 500 mm; hrana oblá, R=11 mm	kus	-21,58560	-26,30	-567,70
-------	------------	---	-----	-----------	--------	---------

fasáda: (-44,97)*2,5*1,2

-21,5856

491 -	597813728R	obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0 mm; pro interiéru; barva světlé šedá, matný; nasákavost 10%	m2	-32,13468	-450,00	-14 781,96
-------	------------	--	----	-----------	---------	------------

Položka pořadí 487:

-29,21335

prořez 0:

-2,921335

493 -	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	-0,55389	-450,00	-275,00
-------	--------------	---	---	----------	---------	---------

ODPOČET (m.č. 129):

-0,55389

Celkem	SUMAR ZL č.27 - ODPOČET:					-29 336,57
--------	--------------------------	--	--	--	--	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HR18-015.1	Přístavba ZŠ Vejrostova 1 v Brně - Bystřici
O:	99	Technický změnový list č.27
R:	ZL 27_SO02 PŘÍPOČET	Keramické obklady - PŘÍPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní - TZ SO 02 - 4.12 Vnitřní povrchové úpravy				3 292,46
157 +	602016141R00	Omítky stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách 129 : (4,150+0,325+0,9+0,235+0,425+1+0,255+1,73+1,735+1,428) * (2,45-0,1) Mezisoučet m.č. 129:	m2	28,63005	115,00	3 292,46
				28,63005		
				28,63005		

Díl:	99	Stavěníštní přesun hmot				26,20
254 +	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158, 159,160,161, Součet:	t	0,12000	210,00	25,20
				0,12		

Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				3 703,18
465 +	771475014RT1	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele 129 : 4,150+0,325+0,9+0,235+0,425+1+0,255+1,73+1,735+1,428+0,4+0,4 Mezisoučet m.č. 129:	m	12,98300	101,00	1 311,28
				12,983		
				12,983		
467 +	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky	m	12,98300	6,45,00	843,90
		Položka pořadí 465 +		12,98300		
470 +	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem stěna-stěna : +0,1*10	m	1,00000	63,00	63,00
				1		
472 +	597623142R	dlažba keramická š = 298 mm, l = 298 mm; h = 8,0 mm; pro interiéru, barva šedá; mat.; protiskluz R10 soklík : m.č. 129:	m2	3,00000	460,00	1 380,00
				3		
473 +	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 465,466,469,470,471,472, : Součet:	t	0,05000	210,00	105,00
				0,05		

Díl:	781	Obklady keramické				49 031,61
485 +	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady Položka pořadí 489 fasáda-PŘÍPOČET: 44,75725	m2	44,75725	26,30	1 177,12
				44,75725		
489 +	781775015RY4	Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických kladených do tmele rezných nebo glezovaných, 300 x 600 mm, kladených do flexibilního tmele ph : 2,165*1,35 6,65*1,35 sever : 6,65*2,45 6,75*2,45 fasáda PŘÍPOČET:	m2	44,75725	504,00	22 557,65
				2,94975		
				8,9775		
				16,2925		
				16,5375		
				44,75725		
492 +	5978137xxx	Obklad keramický š = 298 mm, l = 598 mm; h = 10,0 mm; pro exteriér; barva šedá přírodního kamene Položka pořadí 489 : 44,75725 prořez : 0,15 fasáda PŘÍPOČET:	m2	51,47084	480,00	24 706,00
				44,75725		
				6,71358		
				51,47084		
493 +	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m PŘÍPOČET (fasáda):	t	1,19000	499,50	594,45
				1,19000		

Díl:	784	Malby				1 519,09
501 +	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednorázobná Položka pořadí 487 PŘÍPOČET:	m2	29,21335	52,00	1 519,09
				29,21335		
503 +	784195212R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, bílost 82 %, dvojnásobná - viz TZ SO 02 - 4.12 Vnitřní povrchové úpravy Položka pořadí 487 PŘÍPOČET:	m2	29,21335	52,00	1 519,09
				29,21335		

Celkem	SUMAR ZL č.27 - PŘÍPOČET:					57 571,54
--------	---------------------------	--	--	--	--	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HR18-015.1	Přístavba ZŠ Vejroštova1 v Brně - Bystřici
O:	99	Technický změnový list č.27
R:	ZL 27_SO02 ROZDÍL	Keramické obklady - ROZDÍL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní - TZ SO 02 - 4.12 Vnitřní povrchové úpravy					3 292,46
157 +	602016141R00	Omítky stěn z holových směsí vrstva štuková, vápenocementová, tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách 129 : (4,150+0,325+0,9+0,235+0,425+1+0,255+1,73+1,735+1,428)*2,45-0,1) Mezisoučet m.č. 129:	m2	28,63005	28,63005	3 292,46
					28,63005	

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					25,20
254 +	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, Součet:	t	0,12000	0,12000	25,20
					0,12	


Díl: 711	Izolace proti vodě					-12 368,61
259 -	711212122R00	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti - viz TZ SO 02 - 4.12 Vnitřní povrchové úpravy, 4.13 Vnější povrchové úpravy Položka pořadí 487 :	m2	-29,21335	-29,21335	-12 368,61
265 -	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíslé do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, : Součet:	t	-0,09000	-0,09000	-99,00
					-0,09	

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					2 157,62
465 +	771475014RT1	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele 129 : 4,150+0,325+0,9+0,235+0,425+1+0,255+1,73+1,735+1,428+0,4+0,4 Mezisoučet m.č. 129:	m	12,98300	12,983	1 311,28
487 +	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky Položka pořadí 465 +:	m	12,98300	12,983	843,90
470 -	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem stěna-stěna : -2,45*10	m	-24,50000	-24,5	-1 543,50
470 +	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem stěna-stěna : +0,1*10	m	1,00000	1,00000	63,00
472 +	597623142R	dlažba keramická š = 298 mm, l = 298 mm, h = 8,0 mm, pro interier, barva šedá; mat.; protiskluz R10 soklík ... m.č. 129.	m2	3,00000	3	1 380,00
473 +	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 465, 466, 469, 470, 471, 472, : Součet:	t	0,04902	0,04902	102,94

Díl: 781	Obklady keramické					33 609,21
485 +	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady Položka pořadí 489 lasáda-PŘÍPOČET: 44,75725	m2	44,75725	44,75725	1 177,12
487 -	781415016RT3	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinnových montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinnových do tmele, nad 200 x 250 mm, lepených do flexibilního tmele m.č. 129: ODPČET : -((4,150+0,325+0,9+0,235+0,425+1+0,255+1,73+1,735+1,428)*2,45-0,9*2,3-0,9*2,45+(0,9+2*2,3)*0,4+(0,9+2*1,35)*0,4)) Mezisoučet vnitřní obklad. 83,6 m lasáda:	m2	-29,21335	-29,21335	-13 438,14

488	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu (smluvní rozpočet)	m	128,57000	128,57000	31,60
		1. NP : 0,95+2,88+1,05+2+1,85			8,71	
		5*2,45			12,25	
		0,2*4			0,8	
		4,88+2,19+1,3*2+6,75			16,42	
		1. NP : 0,95+2,88+1,05+2+1,85			8,71	
		4*2,45			9,8	
		0,2*4			0,8	
		4,88+2,19+1,705+6,75+5,65+1,51+3,425			26,11	
		Mezisoučet vnitřní obklad. 83,6 m			83,6	
		lasáda:				

		západ : (1,775+2,4)*2			8,35		
		(1,775+1,3)*2			6,15		
		jih : (2,185+1,35)*2			7,07		
		(2,35+1,35)*2			7,4		
		východ : (1,775+2,4)*2			8,35		
		(1,775+2,05)*2			7,65		
		Mezisoučet vnější obklad: 44,97 m			44,97		
488 -	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu (smluvní rozpočet)	m	-44,97000	12,331,50		-1 416,56
		Mezisoučet vnější obklad: 44,97 m			44,97		
489 +	781775015RV4	Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických kladených do tmelé rezných nebo glazovaných, 300 x 800 mm, kladených do flexibilního tměle	m2	44,75725	22 557,65		22 557,65
		jih : 2,185*1,35			2,94975		
		6,65*1,35			8,9775		
		sever : 6,65*2,45			16,2925		
		6,75*2,45			16,5375		
		fasáda PŘÍPOČET:			44,75725		
490 -	263424165R	profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 10,0 mm; l = 2 500 mm; hrana oblá, R=11 mm	kus	-21,58560	-567,70		-567,70
		fasáda : (-44,97)/2,5*1,2			-21,5856		
491 -	597813728R	obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0 mm; pro interier; barva světlá šedá; matný; nasákavost 10%	m2	-32,13469	-14 781,96		-14 781,96
		Položka pořadí 487 :			-29,21335		
		prořez : 0,1			-2,921335		
492 +	5978137xxx	Obklad keramický š = 298 mm; l = 598 mm; h = 10,0 mm; pro exteriér; barva šedá přírodního kamene	m2	51,47084	24 706,00		24 706,00
		Položka pořadí 489 : 44,75725			44,75725		
		prořez : 0,15			6,71359		
		fasáda PŘÍPOČET:			51,47084		
493 +	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	l	1,19000	590,84		590,84
		PŘÍPOČET (fasáda):			1,19000		
493 -	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	l	-0,55399	-275,00		-275,00
		ODPOČET (m.č.129):			-0,55399		
Díl: 784 Malby							
501 +	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	29,21335	292,13		292,13
		Položka pořadí 487 PŘÍPOČET:			29,21335		
503 +	784195212R00	Malby z malířských směsí oleruvzdorných, bílost 82 %, dvojnásobná - viz TZ SO 02 - 4.12	m2	29,21335	1 226,96		1 226,96
		Vnitřní povrchové úpravy					
		Položka pořadí 487 PŘÍPOČET:			29,21335		
Celkem		SUMÁR ZL.Č.27:					28 234,97





PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystřice		28																
ÚSEK: Objekt SO 01 – Odpočet krytů otopných těles																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 28 Popis: Odpočet krytů otopných těles položka - 2/T PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: OI MMB OD: Společnost PS BRNO-UNISTAV-ZŠ Vejrostova DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odpočet krytů otopných těles v objektu SO 01 DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Méně práce:</td><td style="text-align: right;">-22680,- Kč</td><td style="text-align: right;">-4762,80 Kč</td><td style="text-align: right;">-27442,80 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">-22680,- Kč</td><td style="text-align: right;">-4762,80 Kč</td><td style="text-align: right;">-27442,80 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Méně práce:	-22680,- Kč	-4762,80 Kč	-27442,80 Kč	Rozdíl:	-22680,- Kč	-4762,80 Kč	-27442,80 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Méně práce:	-22680,- Kč	-4762,80 Kč	-27442,80 Kč															
Rozdíl:	-22680,- Kč	-4762,80 Kč	-27442,80 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 25.2.2019																		
VYJÁDRĚNÍ: <i>Souhlasím</i>																		
OD: - GP PO: DATUM: 25.2.2019																		
SCHVÁLIL: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM –	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna:																	




PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystřice	28												
ÚSEK: Objekt SO 01 – Odpočet krytů otopných těles													
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Odpočet krytů otopných těles - 2/T</td><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 28 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</td></tr></table>		NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Odpočet krytů otopných těles - 2/T	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 28 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:										
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Odpočet krytů otopných těles - 2/T	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 28 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:												
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 25%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 25%;">OD: Společnost PS BRNO-UNISTAV ZŠ Vejrostova</td><td style="width: 25%;">DATUM:</td><td style="width: 25%;"></td></tr><tr><td>ODESLÁNO:</td><td>POŠTOU:</td><td>KURÝR:</td><td>FAX:</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>OSOBNĚ:</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: Společnost PS BRNO-UNISTAV ZŠ Vejrostova	DATUM:		ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:	FAX:				OSOBNĚ:
KOMU: OI MMB	OD: Společnost PS BRNO-UNISTAV ZŠ Vejrostova	DATUM:											
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:	FAX:										
			OSOBNĚ:										
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odpočet krytů otopných těles DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:													
POPIS ZMĚNY: Odpočet krytů otopných těles v chodbě v 1.NP, 2.NP, 3.NP celkem 3 ks. Odpočet krytů otopných těles je provedeno z důvodu, že jsou osazena v chodbách v 1. – 3.NP nová desková tělesa, která nevyžadují provedení zakrytování jako je u článkových litinových otopných těles.													
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 60%;">POKYN VYDAL: stavbyvedo [REDACTED]</td><td style="width: 40%; text-align: right;">DATUM: 25.2.2019</td></tr></table>		POKYN VYDAL: stavbyvedo [REDACTED]	DATUM: 25.2.2019										
POKYN VYDAL: stavbyvedo [REDACTED]	DATUM: 25.2.2019												
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.													
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [REDACTED]												

Odpočtový položkový rozpočet prací a dodávek k ZL č. 28

S:	075_2016	Přístavba ZŠ Vejrostova1 v Brně - Bystřci
O:	SO 01	Evakuační výtah
R:	1	Evakuační výtah ZL číslo 28

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				-22 680,00
217	2/T	Kryt otopných těles 1100 x 700 x 300 mm 1. NP : 1	ks	-3,00000	7 560,00	-22 680,00





PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystřice		29																
ÚSEK: Objekt SO 04 – navýšení zemních prací																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 29 Popis: Navýšení zemních prací PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: OI MMB OD: Společnost PS BRNO-UNISTAV-ZŠ Vejrostova DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Navýšení zemních prací na objektu SO 04 – přípojka plynu a rozvody plynu DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">51 977,53 Kč</td><td style="text-align: right;">10 915,28 Kč</td><td style="text-align: right;">62 892,81 Kč</td></tr><tr><td>Méně práce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">51 977,53 Kč</td><td style="text-align: right;">10 915,28 Kč</td><td style="text-align: right;">62 892,81 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	51 977,53 Kč	10 915,28 Kč	62 892,81 Kč	Méně práce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	51 977,53 Kč	10 915,28 Kč	62 892,81 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	51 977,53 Kč	10 915,28 Kč	62 892,81 Kč															
Méně práce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	51 977,53 Kč	10 915,28 Kč	62 892,81 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: 19.3.2019																
VYJÁDRĚNÍ: <i>SOUHLASA</i>																		
OD: GP POD:		DATUM: 19.3.2019																
SCHVÁLIL: _____		DATUM: _____																
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna: 																	



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystřice		29
ÚSEK: Objekt SO 04 – navýšení zemních prací		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Navýšení zemních prací		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 29 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: Společnost PS BRNO-UNISTAV ZŠ Vejrostova DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Navýšení zemních prací na objektu SO 04 – přípojka plynu a rozvody plynu DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Na základě provádění zemních prací na objektu SO 04 – přípojka plynu a areálové rozvody plynu došlo k navýšení kubatúry výkopů a zásypů z důvodu nálezového stavu, kdy plynovodní potrubí je uloženo níže - hlouběji než uvažovala PD. Jedná se o nálezový stav zjištěný při provádění zemních prací.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [redacted]		DATUM: 19.3.2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM: [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna: [redacted]	

Položkový soupis prací a dodávek



S:	075_2016	Přístavba ZŠ Vejrosta1 v Brně - Bystřici
O:	SO 04	ZL číslo 29 - návrh zemních prací - přípojka plynu a areálové rozvody plynu
R:	1	Přípojka plynu a areálové rozvody plynu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				51 977,53
4	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m ³ , v hornině 3, hloubení strojně zapatažených i nezapatažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nulovým přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek přeložka P1 + část u nové niky : 45°0,9'1,1 P1: 45°0,9'1,9	m ³	32,50000	48,50	4 826,25
5	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepiivost, v hornině 3, zapatažených i nezapatažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nulovým přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek Položka pořadí 4 : 32,5 50% : -0,5	m ³	16,25000	16,50	268,13
6	151101101R00	Zřízení pažení a rozpeření stěn rýh příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, přeložka P1 + část u nové niky : 25°1,15'2 P1: 45°1,9'2	m ²	106,60000	44,00	4 690,40
7	151101111R00	Odstránění pažení a rozpeření rýh příložně, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Položka pořadí 6 : 106,6	m ²	106,60000	22,00	2 345,20
8	161101101R00	Světlo přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, přeložka P1 + část u nové niky : 45°0,9'1,1 P1: 45°0,9'1,9	m ³	32,50000	60,50	1 968,25
9	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměti, přeložka P1 + část u nové niky : 45°0,9'1,1 P1: 45°0,9'1,9	m ³	32,50000	135,00	4 387,50
10	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměti, Položka pořadí 9 : 32,5 8	m ³	292,50000	50,00	14 625,00
11	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m ² plochy připadá přes 2 m ³ výkopku nebo omnice 32,5	m ³	32,50000	15,00	487,50
12	175101101RT2	Obesyp potrubí bez prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění, přeložka P1 + část u nové niky : 45°0,9'1 P1: 45°0,9'1,8	m ³	32,40000	462,00	14 968,80
13	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1-4 32,5	t	32,50000	105,00	3 412,50
Celkem						51 977,53



PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystřice		30																
ÚSEK: Objekt SO 01 – náleзовý stav – podlahy v chodbách 1 – 3.NP																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 30 Popis: Náleзовý stav na podlahách v chodbách 1. – 3.NP PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: OI MMB OD: Společnost PS BRNO-UNISTAV-ZŠ Vejrostova DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Náleзовý stav – sanace podkladů pod PVC v chodbách - SO 01 DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNÍ: <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td>63 190,94 Kč</td><td>13 270,10 Kč</td><td>76 461,04 Kč</td></tr><tr><td>Méně práce:</td><td>0,00 Kč</td><td>0,00 Kč</td><td>0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td>63 190,94 Kč</td><td>13 270,10 Kč</td><td>76 461,04 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	63 190,94 Kč	13 270,10 Kč	76 461,04 Kč	Méně práce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	63 190,94 Kč	13 270,10 Kč	76 461,04 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	63 190,94 Kč	13 270,10 Kč	76 461,04 Kč															
Méně práce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	63 190,94 Kč	13 270,10 Kč	76 461,04 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE:  DATUM: 8.4.2019																		
VYJÁDŘENÍ: <i>SOUHLAS</i> 																		
OD:  - GP P:  DATUM: 8.4.2019																		
SCHVÁLIL: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – 	SPRÁVCE STAVBY: I Magistrát města Brna: 																	



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystřice	30
ÚSEK: Objekt SO 01 – nálezový stav – podlahy v chodbách 1- 3.NP	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 30 Nálezový stav na podlahách v chodbách 1. – 3.NP PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: Společnost PS BRNO-UNISTAV ZŠ Vejrostova DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nálezový stav – sanace podkladů pod PVC v chodbách - SO 01 DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Po odstranění starého PVC v objektu SO 01 v chodbách v 1, 2, 3. NP byl zjištěn nálezový stav a bylo nutné provedení těchto prací: odstranění nesoudržných starých stěrek, lokální dorovnání starých nerovností, oprava trhlin svorkování a provedením vysprávek podlahy u požárních předělů pro plynulé napojení na stávající podklady.	
POKYN VYDAL: stavbyvedo [redacted] DATUM: 8.4.2019	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM: [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna: [redacted]

Položkový rozpočet ke ZL číslo 30

Stavba:	01	ZŠ Vejrostova
Objekt:	002	VCP - PVC- SO 01
Rozpočet:	02	VCP

Objednatel: _____ IČO: _____
DíČ: _____

Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o. IČO: 25506820
Videňská 153/119b DIČ: CZ25506820
61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	63 190,94 CZK
Základní DPH	21 %	CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH 63 190,94 CZK

V _____

dne

15.4.2019

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Císlo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			36 937,12	58
96	Bourání konstrukcí	HSV			13 560,21	21
99	Staveništní přesun hmot	HSV			277,29	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			2 000,00	3
776	Podlahy povlakové	PSV			8 624,98	14
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 791,34	3
Cena celkem					63 190,94	100

Položkový rozpočet

S:	01	ZŠ Vejrostova
O:	002	ZL číslo 30 -rozpočet přípočtový - SO 01
R:	02	VCP


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					36 937,12
	631317110R00	Rezáni dilatační spáry hl. 0,5 - 0,8 mm, mazanina beton prostý v 1.,2., 3.NP 1.-3.NP : 3,3*3	m	9,90000	96,30	953,37
	631663111R00	Oprava trhlin , svorkování podlah 1.NP. 2.NP, 3.NP (SO 01) 1 NP : 13,47 2.NP : 7,1 3.NP : 6,93	m	27,50000	688,50	18 933,75
83	632419104R00	Potěr ze suchých směsí cementová samonivelační podlahová stěrka, tloušťky 4mm, ruční zpracování	m2	25,00000	288,00	7 200,00
	631312121R01	Vysrávka podlahy u požárních dveří (náběhy) 1.-3.NP	kpl	1,00000	5 600,00	5 600,00
	631312131R01	Provedení dobetonování podlahy u objektovém dilatace ve 3.NP	kpl	1,00000	2 750,00	2 750,00
	631312141R01	Provedení opravy elektrického kabelu v podlaze ve 3.NP	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí					13 560,21
	965048515R00	Broušení betonových povrchů - odstranění nesoudržných stérků tl. 5 - 8 mm	m2	44,12000	276,75	12 210,21
	965042221R01	Lokální vybourání podlahy u objektové dilatace ve 3.NP	kpl	1,00000	1 350,00	1 350,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					277,29
149	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m	t	0,35100	790,00	277,29
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					2 000,00
	771577113R01	Dodávka a montáž lišty hliníkové přechodová ve dveřích	kpl	2,00000	1 000,00	2 000,00
Díl: 776	Podlahy povlakové					8 624,98
259	776511810RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20m2 z ploch nad 20 m2	m2	139,11250	62,00	8 624,98
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					1 791,34
292	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,10678	122,00	135,03
293	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,10678	178,00	197,01
294	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,10678	147,00	162,70
295	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	21,02891	25,00	525,72
296	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,10678	136,50	151,08
297	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	13,28141	25,00	332,04
298	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,10678	260,00	287,76



PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystřice		32	
ÚSEK: Objekt SO 02 – změna délky tobogánu			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 32 Popis: Změna délky tobogánu PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:			
KOMU: OI MMB OD: Společnost PS BRNO-UNISTAV-ZŠ Vejrostova DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změny délky tobogánu DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	46 153,94 Kč	9 692,32 Kč	55 846,26 Kč
Méně práce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	46 153,94 Kč	9 692,32 Kč	55 846,26 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: [redacted]		DATUM: 19.3.2019	
VYJÁDRĚNÍ: <i>Souhlasím</i>			
OD: [redacted] GP	PODPIS: [redacted]	DATUM: [redacted]	
SCHVÁLIL: [redacted]		PODPIS: [redacted] DATUM: [redacted]	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – [redacted]		SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna: [redacted]	



STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystřice		32
ÚSEK: Objekt SO 02 – změna délky tobogánu		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna délky tobogánu	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 32 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: Společnost PS BRNO-UNISTAV ZŠ Vejrostova	DATUM:
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:
	FAX:	OSOBNĚ:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna délky tobogánu – SO 02 DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Délka tobogánu dle zadávací dokumentace tj. PD a VV je uvedena na délku 7,4 m. Na základě provedení výrobní dokumentace (vymodelování tobogánu) bylo zjištěno, že nelze dodržet půdorysnou délku 7,4 m dle PD, protože tobogán má sklon 42 stupňů. Maximálním sklonem podle ČSN je 40%. Provedený návrh tobogánu počítá se sklonem 34 stupňů, který je dle dlouholetých zkušeností dodavatele nejlepším možným řešením. Pokud bude ADGP požadovat sklon dle ČSN 39,9 tak dojde k tomu, že na velkém sklonu a malé dojezdové části (sice bude splněna norma, ale bude tobogán nebezpečný a v neposlední řadě bude opravdu složité dostat kladnou certifikaci pro provoz tobogánů.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí		DATUM: 19.3.2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDU PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	
BKOM:	OI Magistrát města Brna:	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	075_2016	Přístavba ZŠ Vejrostova 1 v Brně - Bysinci
O:	SO 02	ZL číslo 32 - změna délky tobogánu
R:		Přístavba ZŠ

P	Číslo položky	Název položky	Množství	Cena 7.Mu	Celkem
---	---------------	---------------	----------	-----------	--------

Cena dle SoD č. objednatele 5618052853, č. zhotovitele 401 021

Díl: 767	Konstrukce zámečnické				288 400,00
438	11/Z	Venkovní tobogán, nerez, 7,4 m vč. výrobní dokumentace, D+M	ks	1,00000	288 400,00
Celkem					288 400,00

Navýšení ceny za prodloužení půdorysné délky tobogánu

Původní půdorysná délka 7,4m

Nová půdorysná délka dle ČSN prodloužení dojezdu 8,993 m

Díl: 767	Konstrukce zámečnické				46 153,94
11/Z	Venkovní tobogán, nerez, vč. výrobní dokumentace, D+M navýšení půdorysné délky	ks	1,00000		46 153,94
Rozdíl délek = 8,993 - 7,4 = 1,593m					
cena za 1m = 288 400 : 7,4 = 28 972,97297Kč/m					
Cena za 3,069m = 1,593 x 28 972,97297 = 46 153,94Kč					
Celkem navýšení					46 153,94



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystřice	33																
ÚSEK: Objekt SO 02 – venkovní screenové rolety																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 33 Popis: Venkovní screenové rolety na fasádě objektu SO 02 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: Společnost PS Brno-Unistav - ZŠ Vejrostova DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Venkovní screenové rolety DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">959 300,- Kč</td><td style="text-align: right;">201 453,- Kč</td><td style="text-align: right;">1 160 753,- Kč</td></tr><tr><td>Méně práce:</td><td style="text-align: right;">-916 190,- Kč</td><td style="text-align: right;">-192 399,90 Kč</td><td style="text-align: right;">-1 108 589,90,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">43 110,- Kč</td><td style="text-align: right;">9 053,10 Kč</td><td style="text-align: right;">52 163,10 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	959 300,- Kč	201 453,- Kč	1 160 753,- Kč	Méně práce:	-916 190,- Kč	-192 399,90 Kč	-1 108 589,90,- Kč	Rozdíl:	43 110,- Kč	9 053,10 Kč	52 163,10 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	959 300,- Kč	201 453,- Kč	1 160 753,- Kč														
Méně práce:	-916 190,- Kč	-192 399,90 Kč	-1 108 589,90,- Kč														
Rozdíl:	43 110,- Kč	9 053,10 Kč	52 163,10 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 15.4.2019																	
VYJÁDŘENÍ: <i>SOUHLASÍM</i>																	
OD: - GP PODPIS: DATUM: 15.4.2019																	
SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM –	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna:																



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystrc	33
ÚSEK: Objekt SO 02 – Venkovní screenové rolety	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 33 Popis: Venkovní screenové rolety na fasádě objektu SO 02 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: Společnost PS Brno-Unistav ZŠ Vejrostova DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Venkovní screenové rolety DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Z důvodu požadavku uživatele byla provedena změna screenových rolet na screenové markýzolety. Upřesněním od ADGP došlo ke zrušení 4 ks pozice 15.1/V a 2 ks pozice 15.9/V, úpravu výšky a šířky pozic rolet 15.3/V + 15.5/V + 15.6/V. Od doby vypracování PD pro část venkovní rolety a samotnou realizaci nastal posun v čase a v technologickém vývoji řízení ovládání žaluzií. Z tohoto důvodu jsou odečtena čidla a nahrazena řídicí jednotkou v každém nadzemním podlaží. Celé zařízení (samotné rolety, dálkové ovladače, řídicí jednotky, senzorové čidlo (teplotní, větrné, sluneční, dešťové)) budou jako celek sofistikovanější zařízení, plně kompatibilní.	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [redacted] DATUM: 15.4.2019	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: [redacted] BKOM: [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna: [redacted]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HR18-015.1	Přístavba ZŠ Vejrostova 1 v Brně - Bystřici
O:	99	změnový list č.33
R:	ZL 33_SO02 ROZDÍL	Venkovní screeningové rolety - ROZDÍL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 786		Čalounické úpravy				43 110,00
505	15.1/V	Venkovní screeningová roleta s boxem, el. ovládaná, 3325 x 1350 mm, viz. tech.specifikace a standardy	ks	-8,00000	18 150,00	-145 040,00
	15.1/V	Venkovní zalomená screeningová roleta s boxem, el. ovládaná, 3325 x 1350 mm + konzola pro vysunutí ... dle požadavku ADP	ks	4,00000	23 800,00	95 600,00
506	15.2/V	Venkovní screeningová roleta s boxem, el. ovládaná, 1470 x 2700 mm, viz. tech.specifikace a standardy	ks	-6,00000	13 560,00	-81 360,00
	15.2/V	Venkovní zalomená screeningová roleta s boxem, el. ovládaná, 1470 x 2700 mm + konzola pro vysunutí ... dle požadavku ADP	ks	6,00000	20 400,00	122 400,00
507	15.3/V	Venkovní screeningová roleta s boxem, el. ovládaná, 3410 x 2700 mm, viz. tech.specifikace a standardy	ks	-3,00000	14 540,00	-43 620,00
	15.3/V	Venkovní zalomená screeningová roleta s boxem, el. ovládaná, 3410 x 2700 mm + konzola pro vysunutí ... dle požadavku ADP	ks	3,00000	27 250,00	81 750,00
508	15.4/V	Venkovní screeningová roleta s boxem, el. ovládaná, 3410 x 2700 mm, viz. tech.specifikace a standardy	ks	-6,00000	22 340,00	-134 040,00
	15.4/V	Venkovní zalomená screeningová roleta s boxem, el. ovládaná, 3410 x 2700 mm + konzola pro vysunutí ... dle požadavku ADP	ks	6,00000	29 500,00	177 300,00
509	15.5/V	Venkovní screeningová roleta s boxem, el. ovládaná, 3410 x 3600 mm, viz. tech.specifikace a standardy	ks	-3,00000	26 540,00	-79 620,00
	15.5/V	Venkovní zalomená screeningová roleta s boxem, el. ovládaná, 1710 x 2700 mm + konzola pro vysunutí ... dle požadavku ADP	ks	1,00000	29 550,00	29 550,00
510	15.6/V	Venkovní screeningová roleta s boxem, el. ovládaná, 1710 x 3600 mm, viz. tech.specifikace a standardy	ks	-2,00000	17 070,00	-34 140,00
	15.6/V	Venkovní zalomená screeningová roleta s boxem, el. ovládaná, 3410 x 2700 mm + konzola pro vysunutí ... dle požadavku ADP	ks	2,00000	29 500,00	59 200,00
511	15.7/V	Venkovní screeningová roleta s boxem, el. ovládaná, 925 x 2700 mm, viz. tech.specifikace a standardy	ks	-4,00000	11 350,00	-45 400,00
	15.7/V	Venkovní zalomená screeningová roleta s boxem, el. ovládaná, 925 x 2700 mm + konzola pro vysunutí ... dle požadavku ADP	ks	4,00000	18 200,00	72 600,00
512	15.8/V	Venkovní screeningová roleta s boxem, el. ovládaná, 900 x 2700 mm, viz. tech.specifikace a standardy	ks	-2,00000	11 350,00	-22 700,00
	15.8/V	Venkovní zalomená screeningová roleta s boxem, el. ovládaná, 900 x 2700 mm + konzola pro vysunutí ... dle požadavku ADP	ks	2,00000	18 250,00	36 500,00
513	15.9/V	Venkovní screeningová roleta s boxem, el. ovládaná, 1730 x 3600 mm, viz. tech.specifikace a standardy	ks	-2,00000	8 535,00	-17 070,00
515	15/Va	Radiový větrný, sluneční, dešťový a teplotní senzor, viz. tech.specifikace a standardy	ks	-4,00000	66 400,00	-265 600,00
	15/Va1	Kombinované čidlo (3 sluneční čidla, přijímač přesného času, čidlo větru, čidlo deště, čidlo vnější teploty)	ks	1,00000	132 800,00	132 800,00
	15/Va2	Zdroj napájení 24V, proudová zátěž 1,5A	ke	1,00000	3 100,00	3 100,00
	15/Va3	Centrální zařízení, řídicí jednotka, zajištění komunikace mezi moduly a tlačítky	ks	1,00000	107 100,00	107 100,00
516	15/Vb	Montáž rolet	ks	-1,00000	47 300,00	-47 300,00
	15/Vb	Montáž rolet	ks	1,00000	41 000,00	41 000,00

Celkem	SUMÁŘ ZL č.33:	43 110,00
---------------	-----------------------	------------------


Položkový soupis prací a dodávek

S:	HR18-015.1	Přístavba ZŠ Vejrosta1 v Brně - Bystřici
O:	99	změnový list č.33
R:	ZL 33_S002 plus	Venkovní screenové rolety - PŘÍPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 786	Čalounnické úpravy					959 300,00
505	15.1/V	Venkovní zalomená screenová roleta s boxem, el. ovládaná, 3325 x 1350 mm + konzola pro vysunutí ... dle požadavku ADP	ks	4,00000	23 950,00	95 800,00
506	15.2/V	Venkovní zalomená screenová roleta s boxem, el. ovládaná, 1470 x 2700 mm + konzola pro vysunutí ... dle požadavku ADP	ks	6,00000	20 400,00	122 400,00
507	15.3/V	Venkovní zalomená screenová roleta s boxem, el. ovládaná, 3410 x 2700 mm + konzola pro vysunutí ... dle požadavku ADP	ks	3,00000	27 250,00	81 750,00
508	15.4/V	Venkovní zalomená screenová roleta s boxem, el. ovládaná, 3410 x 2700 mm + konzola pro vysunutí ... dle požadavku ADP	ks	6,00000	29 550,00	177 300,00
509	15.5/V	Venkovní zalomená screenová roleta s boxem, el. ovládaná, 3410 x 2700 mm + konzola pro vysunutí ... dle požadavku ADP	ks	1,00000	29 550,00	29 550,00
510	15.6/V	Venkovní zalomená screenová roleta s boxem, el. ovládaná, 3410 x 2700 mm + konzola pro vysunutí ... dle požadavku ADP	ks	2,00000	29 600,00	59 200,00
511	15.7/V	Venkovní zalomená screenová roleta s boxem, el. ovládaná, 925 x 2700 mm + konzola pro vysunutí ... dle požadavku ADP	ks	4,00000	18 200,00	72 800,00
512	15.8/V	Venkovní zalomená screenová roleta s boxem, el. ovládaná, 900 x 2700 mm + konzola pro vysunutí ... dle požadavku ADP	ks	2,00000	18 250,00	36 500,00
	15/Va1	Kombinované čidlo (3 sluneční čidla, přijímač přesného času, čidlo větru, čidlo deště, čidlo vnější teploty)	ks	1,00000	132 800,00	132 800,00
	15/Va2	Zdroj napájení 24V, proudová zátěž 1,5A	ks	1,00000	3 100,00	3 100,00
	15/Va3	Centrální zařízení, řídicí jednotka, zajištění komunikace mezi motory a tlačítky	ks	1,00000	107 100,00	107 100,00
518	15/Vb	Montáž rolet	ks	1,00000	41 000,00	41 000,00


Celkem	Venkovní screenové rolety - PŘÍPOČET					959 300,00
---------------	---	--	--	--	--	-------------------



Položkový soupis prací a dodávek

S:	HR18-015.1	Přístavba ZŠ Vejrostova1 v Brně - Bystřici
O:	99	změnový list č.33
R:	ZL 33_SO02 mínus	Venkovní screenové rolety - ODPOČET

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	786	Čalounické úpravy				-916 190,00
505	15.1/V	Venkovní screeningová roleta s boxem, el. ovládaná, 3325 x 1350 mm, viz. tech.specifikace a standardy	ks	-8,00000	18 180,00	-145 040,00
506	15.2/V	Venkovní screeningová roleta s boxem, el. ovládaná, 1470 x 2700 mm, viz. tech.specifikace a standardy	ks	-6,00000	13 560,00	-81 360,00
507	15.3/V	Venkovní screeningová roleta s boxem, el. ovládaná, 1710 x 2700 mm, viz. tech.specifikace a standardy	ks	-3,00000	14 540,00	-43 620,00
508	15.4/V	Venkovní screeningová roleta s boxem, el. ovládaná, 3410 x 2700 mm, viz. tech.specifikace a standardy	ks	-6,00000	22 040,00	-134 040,00
509	15.5/V	Venkovní screeningová roleta s boxem, el. ovládaná, 3410 x 3800 mm, viz. tech.specifikace a standardy	ks	-3,00000	26 540,00	-79 620,00
510	15.6/V	Venkovní screeningová roleta s boxem, el. ovládaná, 1710 x 3800 mm, viz. tech.specifikace a standardy	ks	-2,00000	17 070,00	-34 140,00
511	15.7/V	Venkovní screeningová roleta s boxem, el. ovládaná, 925 x 2700 mm, viz. tech.specifikace a standardy	ks	-4,00000	11 350,00	-45 400,00
512	15.8/V	Venkovní screeningová roleta s boxem, el. ovládaná, 900 x 2700 mm, viz. tech.specifikace a standardy	ks	-2,00000	11 350,00	-22 700,00
513	15.9/V	Venkovní screeningová roleta s boxem, el. ovládaná, 1730 x 3800 mm, viz. tech.specifikace a standardy	ks	-2,00000	8 535,00	-17 070,00
515	15/Va	Radiový větrný, skuneční, dešťový a teplotní senzor, viz. tech.specifikace a standardy	ks	-4,00000	69 400,00	-285 600,00
516	15/Vb	Montáž rolet	ks	-1,00000	47 300,00	-47 300,00
Celkem Venkovní screenové rolety - ODPOČET						-916 190,00





PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystřice		36																
ÚSEK: Objekt SO 02 – Odpočet výsadby stromů																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 36 Popis: Odpočet výsadby stromů PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: OI MMB OD: Společnost PS Brno-Unistav -ZŠ Vejrostova DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odpočet výsadby stromů v objektu SO 02 DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Méně práce:</td><td style="text-align: right;">-298 100,00 Kč</td><td style="text-align: right;">-62 601,00 Kč</td><td style="text-align: right;">-360 701,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">-298 100,00 Kč</td><td style="text-align: right;">-62 601,00 Kč</td><td style="text-align: right;">-360 701,00 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Méně práce:	-298 100,00 Kč	-62 601,00 Kč	-360 701,00 Kč	Rozdíl:	-298 100,00 Kč	-62 601,00 Kč	-360 701,00 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Méně práce:	-298 100,00 Kč	-62 601,00 Kč	-360 701,00 Kč															
Rozdíl:	-298 100,00 Kč	-62 601,00 Kč	-360 701,00 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: [redacted] DATUM: 1.4.2019																		
VYJÁDŘENÍ: <i>Souhlasím</i>																		
OD: [redacted] GP PODPIS: [redacted] DATUM: 1.4.2019																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – [redacted] SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna: [redacted]																		



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystřice		36
ÚSEK: Objekt SO 02 – Odpočet výsadby stromů		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis: Odpočet výsadby stromů PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 36		
KOMU: OI MMB OD: Společnost PS Brno-Unistav ZŠ Vejrostova DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odpočet výsadby stromů DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Na základě požadavku uživatele a ADGP je zrušena výsadby stromu. Z důvodu zrušení výsadby stromů bude odečtena položka v objektu SO 02 číslo 28.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED] DATUM: 2.4.2019 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna: [REDACTED]	

Položkový rozpočet ke ZL číslo 36


S:	075_2016	Přístavba ZŠ Vejrostopova 1 v Brně - Bystřici
O:	SO 02	Přístavba ZŠ
R:	1	Přístavba ZŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Podstava	Cena v MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				
28	184201114RAB	Výsadba stromů a keřů s balem s dodávkou dřevin v rovině, výšky do 200 cm, Jedle korejská - Abies koreana	kus	110,00000		298 100,00
						-298 100,00
		Celkem				298 100,00





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystřice	37
ÚSEK: Objekt SO 02 – Odpočet krytů otopných těles ÚT	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 37 Popis: Odpočet krytů otopných těles PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: Společnost PS Brno-Unistav ZŠ Vejrostova DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odpočet krytů otopných těles v objektu SO 02 DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MĚNHIR projekt, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Z důvodu osazení deskových otopných těles nejsou nutné dodávat kryty na otopná tělesa. ADGP odsouhlasil zrušení krytů otopných těles dle VV pol.č. 395 – 22/T, 397 – 23/T.	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí  DATUM: 1.4.2019	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM: 	SPRÁVCE STAVBY: DI Magistrát města Brna: 



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystřice		37																
ÚSEK: Objekt SO 02 – Odpočet krytů otopných těles ÚT																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 37 Popis: Odpočet krytů otopných těles PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: OI MMB OD: Společnost PS Brno-Unistav -ZŠ Vejrostova DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odpočet krytů otopných těles v objektu SO 02 DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Méně práce:</td><td style="text-align: right;">-49 150,00 Kč</td><td style="text-align: right;">-10 321,50 Kč</td><td style="text-align: right;">-59 471,50 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">-49 150,00 Kč</td><td style="text-align: right;">-10 321,50 Kč</td><td style="text-align: right;">-59 471,50 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Méně práce:	-49 150,00 Kč	-10 321,50 Kč	-59 471,50 Kč	Rozdíl:	-49 150,00 Kč	-10 321,50 Kč	-59 471,50 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Méně práce:	-49 150,00 Kč	-10 321,50 Kč	-59 471,50 Kč															
Rozdíl:	-49 150,00 Kč	-10 321,50 Kč	-59 471,50 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 1.4.2019																		
VYJÁDŘENÍ: <i>SOUHLASÍ.</i>																		
OD: - GP DATUM: 1.4.2019																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM –	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna:																	

Položkový soupis ke ZL číslo 37 - odpočtový rozpočet

S:	075_2016	Přístavba ZŠ Vejrostova 1 v Brně - Bystřici
O:	SO 02	Přístavba ZŠ
R:	1	Přístavba ZŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena v MJ	Celkem
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				49 150,00
395	22/T	Kryt olopných těles 1100 x 1200 mm, tahokov	ks	2,00000	7 350,00	-15 730,00
397	23/T	Kryt olopných těles 800 x 1200 mm, tahokov	ks	6,00000	5 500,00	-33 420,00
		Celkem				-49 150,00

