



Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena po slevě	Cena * ks
1	1 ks	Série: S8000 IQ st. hloubka 74mm Rám: 6 komor, 8001-66mm Křídlo: Pevně zasklený rám Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: pevně v rámu Sklo: Kůra čirá, 4/16/Iplus Top 1,1 on CL, 4, Chromatech ultra/černý 9004 Rozšíření: název rozšíření / poloha Podkladní profil 5 komor dole Rozměry: 1 445mm x 580mm Vrtání : TURBOšrouby 8mm Váha okna: 24 Kg A				
2	1 ks	Série: S8000 IQ st. hloubka 74mm Rám: 6 komor, 8001-66mm Křídlo: Pevně zasklený rám Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: pevně v rámu Sklo: Kůra čirá, 4/16/Iplus Top 1,1 on CL, 4, Chromatech ultra/černý 9004 Rozšíření: název rozšíření / poloha Podkladní profil 5 komor dole Rozměry: 1 470mm x 580mm Vrtání : TURBOšrouby 8mm Váha okna: 25 Kg C				
3	1 ks	Série: S8000 IQ st. hloubka 74mm Rám: 6 komor, 8001-66mm Křídlo: Pevně zasklený rám Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: pevně v rámu Sklo: Kůra čirá, 4/16/Iplus Top 1,1 on CL, 4, Chromatech ultra/černý 9004 Rozšíření: název rozšíření / poloha Podkladní profil 5 komor dole Rozměry: 1 460mm x 550mm Vrtání : TURBOšrouby 8mm Váha okna: 24 Kg E				



Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena po slevě	Cena * ks
--------	----------	-------	---------------------	-------	------------------	-----------

4	1 ks		Série: S8000 IQ st. hloubka 74mm Rám: 6 komor, 8001-66mm Křídlo: Pevně zasklený rám Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: pevně v rámu Sklo: Kúra čirá, 4/16/Iplus Top 1,1 on CL, 4, Chromatech ultra/černý 9004 Rozšíření: název rozšíření / poloha Podkladní profil 5 komor dole Rozměry: 1 440mm x 550mm Vrtání : TURBOšrouby 8mm Váha okna: 23 Kg			
			D			

5	1 ks		Série: S8000 IQ st. hloubka 74mm Rám: 6 komor, 8001-66mm Křídlo: 6 komor,8095-78mm Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: Výklop Sklo: Kúra čirá, 4/16/Iplus Top 1,1 on CL, 4, Chromatech ultra/černý 9004 Rozšíření: název rozšíření / poloha Podkladní profil 5 komor dole Rozměry: 1 455mm x 580mm Vrtání : TURBOšrouby 8mm Váha okna: 30 Kg			
			B			

1 ks	Pákový ovladač Barva: bílá Šířka křídla: max.1000mm Délka: max. 1500mm
1 ks	základní karton s ovládací pákou bílý
2,800 metr	krycí profil bílý
1 ks	ovládací tyč 2m
1 ks	flexibilní táhlo 700mm bílé
1 ks	příslušenství pro flexibilní převod bílé



Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena po slevě	Cena * ks
--------	----------	-------	---------------------	-------	------------------	-----------

6

1 ks

Série: S8000 IQ st. hloubka 74mm

Rám: 6 komor, 8001-66mm

Křídlo: 6 komor,8095-78mm

Barva rámu: **bílá**Barva křídla: **bílá**

Kování: Výklop

Sklo: Kůra čirá, 4/16/Iplus Top 1,1 on CL, 4,
Chromatech ultra/černý 9004Rozšíření: **název rozšíření** / **poloha**
Podkladní profil 5 komor dole

Rozměry: 1 445mm x 550mm

Vrtání : TURBOšrouby 8mm

Váha okna: 29 Kg

F

1 ks

Pákový ovladač

Barva: bílá**Šířka křídla:** max.1000mm**Délka:** max. 1500mm

1 ks

základní karton s ovládací pákou bílý

2,800
metr

krycí profil bílý

1 ks

ovládací tyč 2m

1 ks

flexibilní táhlo 700mm bílé

1 ks

příslušenství pro flexibilní převod bílé

7

8,880
metr

Al parapet vnější stříbrný 260mm

Délka 300,00


1 ks

boční plastová krytka šedá, pravá 260mm


1 ks


boční plastová krytka šedá, levá 260mm

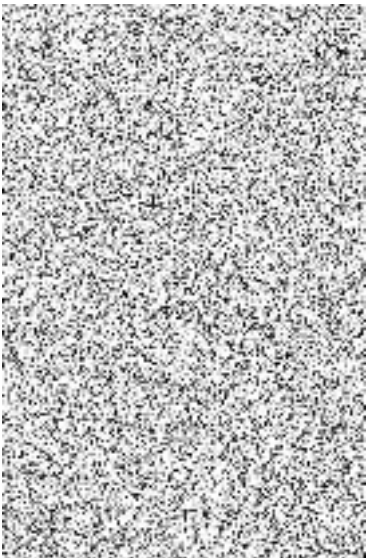


Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena po slevě	Cena * ks
8	24,570 metr	Demontáž stávaj. výplní standard + demontáž starých luxfer				
9	24,210 metr	Montáž plastových oken do připraveného otvoru, pomocí turbošroubů, utěsnění PUR pěnou Šířka				
10	24,570 metr	Zednické začištění zdvojená okna Šířka				
11	6 ks	Likvidace oken a dveří Šířka				
12	1 ks					
		Série: S8000 IQ st. hloubka 74mm Rám: Rám 8012-81mm, 5K + práh 7481 Křídlo: 4 * Pevně zasklený rám, Křídlo 8076-126 mm, 4 komor VD Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: 4 * pevně v rámu, Vchodové dveře Z-TS pravé DM 45 Sklo: 11 * Kůra čirá, 4/16/Iplus Top 1,1 on CL, 4, Chromatech ultra/černý 9004 Spoj: 3 x Statický spoj 16-19mm Příčky: Sklodělicí 82mm 8039 Rozšíření: název rozšíření / poloha Podkladní profil 5 komor dole Rozměry: 2 045mm x 4 740mm Vrtání : TURBOšrouby 8mm Váha okna: 254 Kg				
	1 ks	Klika/klika London bílá				
	1,160 metr	Al parapet vnější stříbrný 165mm				
	1 ks	boční plastová krytka šedá, pravá 165mm				
	1 ks	boční plastová krytka šedá, levá 165mm				
	1,150 metr	Vnitřní parapet PVC 350mm šedý mramor 113				
	1 pár	Boční krytka PVC parapetu bílá / mramor				

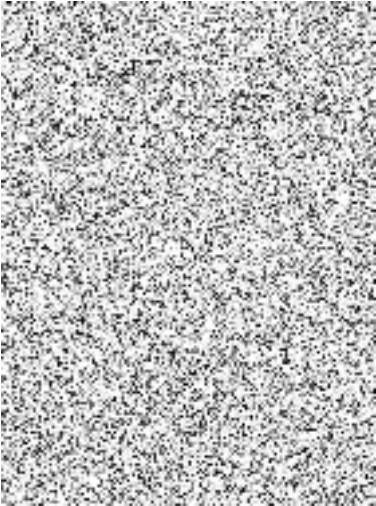

Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena po slevě	Cena * ks
13	1 ks	 <p>Série: S8000 IQ st. hloubka 74mm Rám: 6 komor, 8001-66mm Křídlo: 6 * Pevně zasklený rám, 2 * 6 komor,8095-78mm Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: 6 * pevně v rámu, 2 * Výklop Výplň: 2 * PUR PVC 24mm bílá Sklo: 11 * Kůra čirá, 4/16/lplus Top 1,1 on CL, 4, Chromatech ultra/černý 9004 Spoj: 5 x Statický spoj 16-19mm Příčky: Sklodělicí 82mm 8039 Rozšíření: název rozšíření / poloha Podkladní profil 5 komor dole Podkladní profil 5 komor dole Rozměry: 3 200mm x 4 130mm Vrtání : TURBOšrouby 8mm Váha okna: 318 Kg Horní okno - pákový ovladač</p>				
	2 ks	Okenní klička Typ: Hoppe Secustic Atlanta Barva: F9016 bílá				
	4 ks	Pákový ovladač Barva: bílá Šířka křídla: max. 1000mm Délka: max. 2000mm				
	2 ks	základní karton s ovládací pákou bílý				
	7,000 metr	krycí profil bílý				
	2 ks	ovládací tyč 3m				
	3,200 metr	Vnitřní parapet PVC 350mm šedý mramor 113				
	1 pár	Boční krytka PVC parapetu bílá / mramor				
	3,200 metr	Al parapet vnější stříbrný 165mm				
	1 ks	boční plastová krytka šedá, pravá 165mm				
	1 ks	boční plastová krytka šedá, levá 165mm				

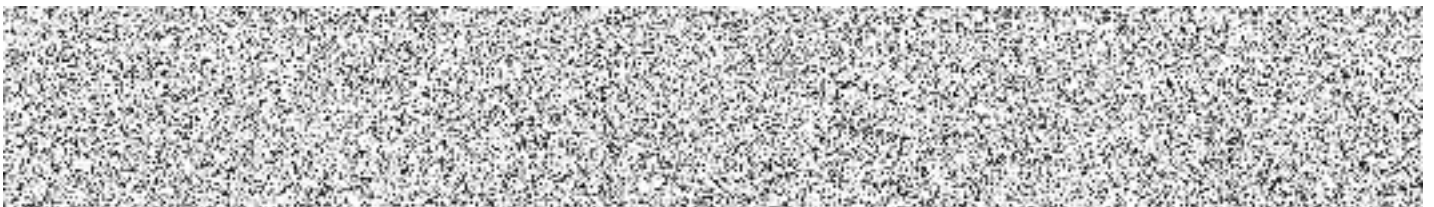

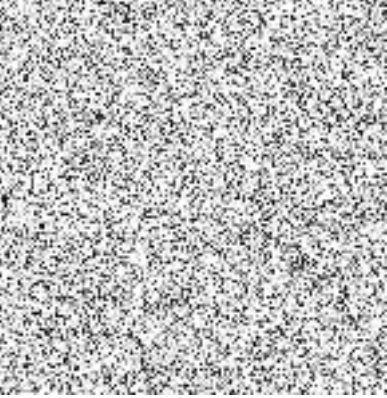Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena po slevě	Cena * ks
14	1 ks	 <p>Série: S8000 IQ st. hloubka 74mm Rám: 6 komor, 8001-66mm Křídlo: 10 * Pevně zasklený rám, 4 * 6 komor,8095-78mm Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: 10 * pevně v rámu, 4 * Výklop Výplň: 2 * PUR PVC 24mm bílá Sklo: 21 * Kůra čirá, 4/16/lplus Top 1,1 on CL, 4, Chromatech ultra/černý 9004 Spoj: 9 x Statický spoj 16-19mm Příčky: Sklodělicí 82mm 8039 Rozšíření: název rozšíření / poloha Podkladní profil 5 komor dole Podkladní profil 5 komor dole Rozměry: 5 585mm x 4 130mm Vrtání : TURBOšrouby 8mm Váha okna: 609 Kg Horní okna - 2ks , pákové ovládání</p>				
	2 ks	Okenní klička Typ: Hoppe Secustic Atlanta Barva: F9016 bílá				
	4 ks	Pákový ovladač Barva: bílá Šířka křídla: max. 1000mm Délka: max. 2000mm				
	4 ks	základní karton s ovládací pákou bílý				
	7,000 metr	krycí profil bílý				
	2 ks	ovládací tyč 3m				
	5,585 metr	Al parapet vnější stříbrný 165mm				
	1 ks	boční plastová krytka šedá, pravá 165mm				
	1 ks	boční plastová krytka šedá, levá 165mm				
	5,585 metr	Vnitřní parapet PVC 350mm šedý mramor 113				
	1 pár	Boční krytka PVC parapetu bílá / mramor				



Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena po slevě	Cena * ks
15	47,780 metr	Demontáž stávaj. výplní standard Šířka	47 780,00			
16	120,092 metr	Montáž plastových oken Šířka				
17	3 ks	Likvidace oken a dveří Šířka				
18	47,780 metr	Zednické začištění zdvojená okna Šířka				
19	1 ks	Lešení				
20	1 ks	Kontejner				

