

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel:

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 096/MBAA/19

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Vsetín**
Adresa: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Zastoupeno: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
Zastoupení:


- ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
- ve věcech technických: Josef Šťastný, stavební technik pověřeného odboru

IČ: 00304450
DIČ: CZ00304450
(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Adresa: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Zastoupena:  předseda představenstva a
 člen představenstva
Zastoupení:

- ve věcech smluvních:  ředitel oblasti Východ a
vedoucí PJ Zlín
- ve věcech technický:  stavbyvedoucí

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 7634 (dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	OPRAVA PROPUSTKU POD KOMUNIKACÍ V KM 0,937, JANIŠOV
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	1 215 000,- Kč bez DPH

EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ

MUVS-S 7908/2019

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je realizace stavby nazvané **Oprava propustku pod komunikací v km 0,937, Janišov**, na kterou zhotovitel na základě písemné výzvy k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky na stavební práce, předložil nejvýhodnější nabídku.
2. Předmětem této smlouvy je provedení odstranění stávající živičné obrusné vrstvy, živičné ložné vrstvy a konstrukčních vrstev místní komunikace v ploše nad stávajícím propustkem, rozebrání betonové dlažby a konstrukce sjezdu, vybourání stávajícího propustku (betonové trouby DN 1000 včetně podkladní vrstvy pod propustkem, odstranění původních betonových dlažeb na obou stranách propustku. Nově bude proveden propustek ve stejném směru a výšce – separační geotextilie, polštář pod potrubí propustku, betonové prahy z betonu, položení korugovaného PP nebo HDPE potrubí DN 1000, obsyp potrubí propustku včetně hutnění, konstrukční vrstvy komunikace a sjezdu ze štěrkodrti, ložná a obrusná živičná vrstva komunikace nad propustkem, betonová dlažba sjezdu včetně spárování a hutnění, opevnění břehu propustku na obou stranách kamennou dlažbou, úprava dna nátoky a výtoku propustku, úprava krajnic, osazení plastových silničních směrových sloupků.
3. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek nebo ve smluvených částech, v souladu:
 - a) se zadávací dokumentací,
 - b) s touto smlouvou o dílo,
 - c) s dokumentací - projektová dokumentace pro provádění stavby „Oprava propustku pod komunikací v km 0,937, Janišov“, zpracovanou projektantem - společností via-pds s.r.o., Záměstní 1155/27, 710 00 Ostrava
 - d) a s položkovým rozpočtem, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.
4. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
5. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále dodání, instalace a zprovoznění všech technologických částí stavby jakož i provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologií, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména pak:
 - a) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
 - b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - c) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - d) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
 - e) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
 - f) odvoz, uložení a likvidace odpadů oprávněnou osobou v souladu s příslušnými právními předpisy,
 - g) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů,
 - h) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,

- i) úhrada všech spotřebovaných médií,
 - j) zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky
 - k) provedení veškerých bezpečnostních opatření požadovaných koordinátorem BOZP na staveništi a v plánu BOZP.
 - l) zajištění dokladů a certifikátů nezbytných k předání díla.
6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou kvčasnému a řádnému provedení díla nezbytné.

Článek III.

Doba plnění a předání staveniště

1. Zhotovitel splní povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, bez vad a nedodělků, a předáním objednateli. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení díla včetně úpravy ploch dotčených stavbou do původního stavu a podepsáním posledního zápisu o předání a převzetí díla, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 45 dní od převzetí staveniště, které se zavazuje převzít do 5 dní od účinnosti této smlouvy.
3. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Součástí protokolu bude vyznačení předaných ploch a staveniště, seznámení s přístupovými a příjezdovými plochami.
4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých prostorách dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
5. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
6. Dojde-li v průběhu realizace díla k poškození stávajících inženýrských sítí, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
7. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré relevantní obecně závazné právní předpisy.
8. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno a ne-li to výslovně dohodnuto.
9. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu předal objednatel, případně informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o zhotoviteli, objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů předaných objednatelem, v aktuálním stavu.
10. Jiné informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.

Článek IV.

Cena díla

1. Cena za dílo byla sjednána jako pevná cena smluvní, která je platná po celou dobu realizace díla, pokud není stanoveno dále jinak.

	Základní (Kč)	DPH 21% (Kč)	Celková (Kč)
CENA CELKEM	965 180,59 Kč	202 687,92 Kč	1 167 868,51 Kč

2. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení stavby předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.
3. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla a jeho přiměřený zisk.
4. Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla dle Článku II. Předmět díla - také náklady na:
 - a) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
 - b) opatření k ochraně životního prostředí,
 - c) náklady na sjednaná pojištění,
 - d) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby.
5. Změna ceny díla je možná jen na základě změny rozsahu díla. Změna rozsahu díla musí být písemně objednána objednatelem a změna ceny díla musí být předem sjednána písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran, jinak zhotoviteli nárok na zaplacení těchto prací nevzniká a současně platí, že tyto práce byly již zahrnuty v původním rozsahu předmětu díla a jeho ceně.
6. Překročení nabídkové ceny ve smyslu odst. 5) tohoto článku je možné pouze v případě, že objednatel při plnění veřejné zakázky dle této smlouvy rozhodne o provedení stavebních prací či poskytnutí jiného plnění, které nebylo předmětem původního zadání veřejné zakázky a které nebylo sjednáno touto smlouvou. Taková změna ceny je možná pouze na základě předem písemně uzavřeného dodatku ke smlouvě.
7. Dojde-li k dohodě o omezení či rozšíření rozsahu díla, budou tyto tzv. vícepráce či méněpráce oceněny takto:
 - a) Jestliže tento druh práce bude obsažen v soupisu prací, který je nedílnou součástí smlouvy, budou méněpráce či vícepráce oceněny dle tohoto soupisu prací.
 - b) V případě, že nebudou soupisem prací stanoveny, budou oceněny dle ceníku RTS Brno, platném v době jejich provedení sníženém o 10 %.
 - c) V případě, že nebudou stanoveny ani soupisem prací a ani ceníkem RTS Brno, méněpráce či vícepráce budou oceněny HZS ve výši 180,- Kč / hod. a cenou materiálu, která se bude rovnat ceně, za kterou zhotovitel materiál nakoupil.

Článek V.

Platební podmínky

1. Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje ve smyslu „Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH „ zveřejněné dne 9. 11. 2011, že přijaté plnění souvisí výlučně s činností města, které není předmětem daně (veřejnoprávní činnost). Příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani.
2. Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e z. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

3. Zálohy nejsou sjednány. V souladu s ust. § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 1) až 5) tohoto článku.
4. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
5. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo.
6. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení.
7. Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací.
8. Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
9. Objednatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit doporučeným dopisem fakturu, jejíž obsah či přílohy nesplňují požadavky této smlouvy s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti.
10. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.
11. Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení stavby
12. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro účetní doklad obsahovat také:
 - číslo a datum vystavení faktury,
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky
 - předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,
 - označení banky a čísla účtu, na který má být zapláceno,
 - číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část plnění) schvaluje jeho převzetím (předávací protokol bude přílohou faktury),
 - lhůtu splatnosti faktury,
 - název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,
 - jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon.
13. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.
14. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Faktura bude doručena doporučenou poštou nebo osobně na podatelnu objednatele proti písemnému potvrzení. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).
15. Objednatel hradí měsíční faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10% z ceny díla slouží jako zádržné. Pokud bude dílo převzato bez vad a nedodělků, bude zádržné vyplaceno objednatelem zhotoviteli spolu s poslední úhradou provedenou na základě faktury, kterou bude vyúčtována poslední část

dokončeného díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude toto zádržné uhrazeno až po jejich odstranění, a to ve lhůtě 21 dnů ode dne, kdy dojde k protokolárnímu potvrzení o odstranění poslední vady či nedodělky.

16. Uhrazení fakturované částky se pro účely smlouvy rozumí odepsání příslušné finanční částky z účtu objednatele.

Článek VI.

Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, údaje o prováděných pracích dílčími zhotoviteli, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, počet osob na stavbě, klimatické podmínky, rozsah provedených prací.
2. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa.
3. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem ve stavebním deníku, který učinil objednatel nebo jím pověřených zástupce, případně zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavebních prací dle této smlouvy bude vždy na staveništi přítomen stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího, přičemž stavbyvedoucí bude osoba s minimálně SŠ vzděláním, stavebního směru, odbornou autorizací (nejméně v kategorii autorizovaný technik pro osobu odpovědnou za vedení stavby) a odbornou praxí minimálně 5 let na pozici stavbyvedoucího, resp. odpovědné osoby při vedení realizace zakázek ve stavebním odboru a zástupce stavbyvedoucího osoba s minimálně SŠ vzděláním stavebního směru a odbornou praxí minimálně 3 roky ve stavebním odboru.
7. Každou změnu v osobě stavbyvedoucího či jeho zástupce je zhotovitel povinen vždy předem zadavateli písemně ohlásit, přičemž se vždy bude jednat o osobu kvalifikovanou dle odst. 6 tohoto článku.
8. Pokud dochází se souhlasem objednatele ke změně technologie prováděných prací, je zhotovitel povinen upozornit objednatele ještě před tímto souhlasem na to, že tato změna si vyžádá zvýšení nákladů na zhotovení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, právo na úhradu těchto zvýšených nákladů mu vůči objednateli nevzniká.
9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
10. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x týdně. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru, autorského dozoru a

koordinátor BOZP. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.

11. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
12. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně tři pracovní dny přede dnem kontroly veškerých prací, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, může zhotovitel v práci pokračovat.
13. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla akceptovat pokyny objednatele. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. V této záležitosti se smluvní strany budou řídit ust. § 2594 občanského zákoníku.
14. Zhotovitel může se souhlasem objednatele pověřit prováděním části díla jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
15. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků.
16. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu z odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám ve výši pojistné částky 1.000.000,- Kč, včetně pojištění odpovědnosti za škody způsobené na věcech, které pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti, sjednanou u pojišťovny [redacted]. Zhotovitel doloží výše uvedené skutečnosti předložením pojistné smlouvy objednateli do podpisu této smlouvy o dílo (stačí kopie). Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva v tomto rozsahu bude uzavřena minimálně po dobu do data předání a převzetí dokončeného díla. V případě, že dojde k zániku citované pojistné smlouvy, zavazuje se zhotovitel uzavřít neprodleně jinou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu.

Článek VII. Předání díla

1. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku, a to alespoň 5 pracovních dnů předem. Výzvu k převzetí díla je zhotovitel oprávněn učinit teprve poté, co bude dokončen předmět díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u řízení o předání a převzetí stavby:
 - a) osvědčení o vlastnostech použitých materiálů dle § 156 Stavebního zákona – 3x,
 - b) protokoly o provedených revizních a provozních zkouškách – 3x,
 - c) stavební deník – originál podepsaný stavbyvedoucím, TDI a koordinátorem BOZP,
 - d) záruční listy, certifikáty a návody – 3x
 - e) geodetické zaměření skutečného provedení stavby, bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem, data v odpovídající kvalitě implementovat do Jednotné Digitální Technické Mapy Zlínského kraje (JDTM-ZK) -3x v listinné podobě a 1x na CD
 - f) dokumentaci skutečného provedení stavby -3x v listinné podobě a 1x na CD
 - g) doklady o likvidaci odpadu - originály
3. Bez dokladů uvedených v předchozím odstavci nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé předání.
4. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díly, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci.
6. O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

Článek VIII. Záruční podmínky

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a v záruční lhůtě bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou.
2. Zhotovitel poskytuje záruční lhůtu na dílo: 60 měsíců – kompletní stavební práce a dodávky.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání zhotoveného stavebního objektu /celého díla/ objednateli bez vad a nedodělků.
4. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek ve smyslu ust. § 2619 ve vazbě na ust. §§ 2113 až 2117 občanského zákoníku.
5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady, za které odpovídá zhotovitel, řádně užívat. O počet dní nefunkčnosti díla v záruční době, až po odstranění vady a následné opětovné zprovoznění díla, se pak tedy prodlužuje záruka na dílo stanovená v odstavci 2 tohoto článku smlouvy.
6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel bezodkladně její výskyt písemně zhotoviteli. Práce na odstranění vady v záruční době je zhotovitel povinen zahájit neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byl o vadě uvědomen, nedoručí-li k dohodě o jiném termínu. V případě havárie zhotovitel zahájí práce na jejím odstranění nejpozději 24 hodin po oznámení. Pro účely této smlouvy se za havárii považuje zejména taková událost, která může ohrozit životy či zdraví lidí, kterých se tato událost dotýká.
7. Vada v záruční lhůtě bude odstraněna bezplatně v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vady bude dohodnut písemnou formou. Pokud strany termín odstranění vady nedohodnou, vyhrazuje si objednatel právo určit tento termín formou doporučeného dopisu adresovaného zhotoviteli.
8. Vada (její oznámení) bude objednatelem uplatněna telefonicky, faxem nebo emailem a následně potvrzena písemnou formou. Oznámení o vadě musí mimo jiné obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob jakým k závadě došlo a jak se projevuje.
9. Provedenou opravu zhotovitel písemně předá objednateli.
10. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiné firmy (společnosti). Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do tří dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem. Pokud zhotovitel prokáže, že za odstraněnou vadu neručí, je objednatel povinen zhotoviteli uhrazenou částku za odstranění vady uhradit v plné výši, a to do tří dnů ode dne doručení prokázání o tom, že za vadu neodpovídá.
11. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do tří dnů od jejich uplatnění objednatelem.

Článek IX. Smluvní sankce

1. Pro případ prodlení s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky a to za každý i započatý den prodlení. Prodlení s úhradou faktury delší než 30 dnů je klasifikováno jako podstatné porušení smlouvy.
2. V případě prodlení zhotovitele s včasným převzetím staveniště a zahájením stavebních prací nebo předáním předmětu díla či jeho části je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
3. V případě nedodržení závazku zhotovitele dle odst. 6 článku VI., a to ve výši 1.000,-Kč za každé jednotlivé zjištění nepřítomnosti stavbyvedoucího či zástupce stavbyvedoucího na staveništi.
4. Zhotovitel se zavazuje při prodlení s termínem odstranění vad zjištěných při předání díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč %za každou vadu neodstraněnou ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení. Toto ujednání platí i pro odstraňování vad v záruční lhůtě dle čl. VIII. odst. 7.
5. Pro případ, že zhotovitel nezačne práce na odstranění havárie v termínu dle čl.VIII odst. 6. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
6. Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší povinnost strany povinné závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu v plné výši.
7. Vypočtenou smluvní pokutu, na kterou vznikne objednateli nárok, je objednatel oprávněn započíst proti doplatku ceny díla fakturované zhotovitelem.
8. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za nesprávně vystavené daňové doklady, které způsobí nutnost podání dodatečného daňového přiznání a pozdní úhrady daně ve výši sankce uplatnění následně správcem daně, tj. repo sazba + 14 % bodů za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Článek X. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
2. Použití náhradních materiálů, zařízení a výrobků oproti projektu stavby, této smlouvě či nabídce zhotovitele k veřejné zakázce, je možno pouze s písemným souhlasem objednatele a s podmínkou, že nedojde ke snížení technických parametrů díla.
3. Zhotovitel je povinen činit účinná opatření proti škodám hrozícím na majetku objednatele v souvislosti s realizací díla. Porušením této povinnosti zhotovitelem vzniká objednateli právo na náhradu škody.

Článek XI. Důvody ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou podepsanou odpovědnými zástupci smluvních stran, a to s účinností ke dni, jež bude v této dohodě uveden.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit i jednostranným úkonem, a sice odstoupením od této smlouvy z důvodů podstatného porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy, kdy tyto důvody jsou specifikovány v odst.3 tohoto článku smlouvy.
3. V případě, že jedna ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyplývající, může druhá smluvní strana od smlouvy odstoupit. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení rozumí zejména:
 - a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 30 dnů,
 - b) překročení termínu zhotovení díla či jeho části o více než 30 dnů,
 - c) předmět díla či jeho část předaný zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které není možno objednatelům dílo řádně užívat k jeho obvyklému nebo vyminěnému účelu dle této smlouvy,
 - d) zhotovitel poruší některou z povinností stanovených v čl.VI. odst. 1, 4, 16 nebo v čl. X. odst. smlouvy,
 - e) objednatel zjistí více jak 3x nepřítomnost stavbyvedoucího či jeho zástupce na staveništi.
4. Chce-li některá ze stran odstoupit od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k odstoupení opravňuje.
5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla. Soupis provedených prací musí být odsouhlasen zástupcem objednatele,
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací a dodávek, jejichž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu (příl. č. 1) a vypracuje „dílčí konečnou fakturu“,
 - c) objednatel je povinen do 2 pracovních dnů ode dne obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".
6. Pravidla obsažená v odstavci 6 tohoto článku se analogicky uplatní i v případě, kdy smlouva bude ukončena dohodou smluvních stran dle odstavce 1 tohoto článku.

Článek XIII.

Závěrečná ujednání

1. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků (v listinné formě, vyloučena změna smlouvy jiným způsobem či jinou formou), které budou platné jen, budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště zhotovitele, a to až do doby úplné úhrady ceny díla.
3. Zhotovitel uděluje tímto objednateli souhlas s případným uveřejněním celé této smlouvy, včetně identifikačních údajů smluvních stran.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tuto smlouvu uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že tato smlouva odpovídá jejich skutečné,


pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a nikoliv v tísní. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva jako celek ani žádné jednotlivé ustanovení této smlouvy neodporuje zásadám poctivého obchodního styku či dobrým mravům. Autentičnost a platnost této smlouvy smluvní strany stvrzují svými podpisy.

6. Smluvní strany se podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodly, že majetkové spory z této smlouvy, které se nepodařilo odstranit vzájemným jednáním, předloží k rozhodnutí místně příslušnému soudu podle sídla objednatele.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
8. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona) a usnesením Rady města Vsetín č.
9. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit peněžité pohledávky z této smlouvy, ani jejich část, na třetí osobu.
10. Zhotovitel na základě výše uvedeného souhlasí s prováděním kontroly třetích osob u předmětné akce a zavazuje se k doložení veškerých podkladů a údajů nutných pro případnou kontrolu.
11. Přílohy:
Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací dodávek a služeb
Příloha č. 2 – Harmonogram provádění díla

Ve Vsetíně, dne 18. 07. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

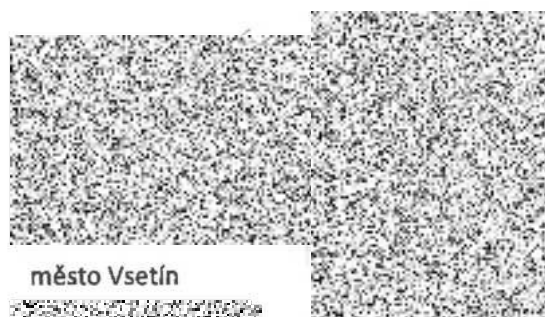

město Vsetín

starosta



STRABAG a.s.

ředitel oblasti Východ vedoucí PJ Zlín

Smlouvu prověřil:




Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 3052 Oprava propustku pod komunikací v km 0,937, Janišov

Zadavatel: **Město Vsetín** IČO: 00304450
Svárov 1080 DIČ: CZ00304450
75501 Vsetín-Vsetín

Zhotovitel: **STRABAG a.s.** IČO: 60838744
Na Bělidle 198/21 DIČ: CZ60838744
150 00 Praha 5

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			839 529,59
PSV			0,00
MON			816,00
Vedlejší náklady			25 673,00
Ostatní náklady			99 162,00
Celkem			965 180,59

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	965 180,59 CZK
Základní DPH	21 %	202 688,00 CZK

Zaokrouhlení 0,41 CZK

Cena celkem s DPH 1 167 869,00 CZK

v

dne

10.07.2019

Za zhotovitele

Za objednatele

Ekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
0	Ostatní a vedlejší náklady	0	124 835	26 215	151 050	13
0	Ostatní a vedlejší náklady	0	124 835	26 215	151 050	13
1	Propustek v km 0,937	0	840 346	176 473	1 016 818	87
1.2	Propustek km 0,937	0	840 346	176 473	1 016 818	87
Celkem za stavbu		0	965 181	202 688	1 167 869	100

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení dodavateli předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a technické specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.

Vymezení některých pojmů

Pro účely tohoto svazku zadávací dokumentace (platí i pro ostatní svazky) se rozumí:

A) Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i definici požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

B) Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost sestavení kalkulace nezbytných nákladů a stanovení jednotkové ceny.

C) Ostatními náklady – ekonomicky nutné náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

D) Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny jednotlivých částí soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

E) Vedlejšími náklady ekonomicky nutné náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Souписы stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. a individuálního popisu. Veškeré položky obsažené v soupise, u nichž je definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem.

Technické a kvalitativní podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Technické a kvalitativní podmínky individuálních položek

soupise jsou vzhledem ke specifikům stavby použity také individuální popisy položek (tedy položky neobsažené v cenové soustavě RTS, a.s.). Jejich technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky.

Závaznost soupisu

Zadavatelem poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, jakýkoliv zásah do popisu položky, změna množství nebo měnit jakéhokoliv jiného údaje v soupisu, pokud není dále v těchto podmínkách uvedeno jinak.

Elektronická forma soupisu

V souladu se zákonem poskytuje zadavatel dodavatelům i elektronickou formu soupisu včetně všech rekapitulací. Elektronická forma soupisu je ve formátu MS EXCEL.

Zpracování elektronické formy soupisu

Předaný formát MS EXCEL. Je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem matematických operací bez zásahu dodavatele.

Nabídková cena za splnění veřejné zakázky

Nabídkovou cenou za splnění veřejné zakázky se rozumí celková cena za každou dílčí část veřejné zakázky samostatně. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady dodavatele k řádnému provedení stavby včetně ostatních a vedlejších nákladů

Položkový rozpočet

Za soulad položkového rozpočtu s předaným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb je odpovědný dodavatel (má se na mysli soulad jak v množství, tak v definované kvalitě). V případě jakéhokoliv nesouladu může hodnotící komise vyžadovat vysvětlení nabídky ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek nebo nabídku vyřadit. Povinností dodavatele související s položkovými rozpočty předkládanými v nabídce je, že musí být obsahově, textově a formátem shodné jako předané soupisy stavebních prací, dodávek a služeb.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Některé položky stavebních prací popsané v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb mají specifické obvyklé postupy výpočtu. Pro sestavení nabídkové ceny dodavatele pak platí:

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takovém případě zadavatel v době sestavení soupisu nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel zvolí a jaká místa pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí. U takových položek platí rovněž zákaz zásahu do množství či popisu položky a je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Poplatky za uskladnění

Pokud soupis definuje i položky pro uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot a za toto uložení musí dodavatel hradit příslušné poplatky, je povinností dodavatele zakalkulovat do své nabídkové ceny i tyto poplatky, a to bez ohledu na to, zda soupis obsahuje nebo neobsahuje samostatnou položku „poplatek za skládku“. Pokud je v soupisu obsažena samostatná položka „poplatek za skládku“ nebo ji textem odpovídající položka, pak cena poplatku za uložení bude definována v této položce. Pouze v případě, pokud by samostatná položka „poplatek za skládku“ soupisem definována nebyla, pak cena za poplatek za skládku musí být obsažena v ceně za vodorovné přemístění takového ukládaného materiálu. Zadavatel v době sestavení soupisu nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel pro ukládání zeminy nebo vybourané suti či materiálu zvolí a jaké místo pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí a z tohoto důvodu nemůže přesně určit ani nutnost poplatku za uložení těchto hmot. Proto v případě, kdy soupis položku takového poplatku neobsahuje a podle zjištění dodavatele je nutno poplatek uhradit, započte dodavatel jeho hodnotu do položky vodorovného přesunu.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

běžně platí, že položky stavebních prací zahrnují manipulaci s potřebným stavebním materiálem v rámci technologického postupu, jehož velikost je popsána v dokumentech definujících podstatné a kvalitativní podmínky použité cenové soustavy. Zvyšující nezbytný přesun stavebního materiálu po staveništi definuje soupis v položkách pro vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu. Podle obvyklých způsobů oceňování stavebních prací dochází v množství této položky při použití běžných oceňovacích programů k výpočtu skutečné hmotnosti přemísťovaného stavebního materiálu podle hodnot hmotnosti v příslušných položkách. Množství měrných jednotek definované soupisem (položky jsou v soupisu v popise položky označeny jako „Přesun hmot“) je neměnné. Dodavatel, pokud jeho oceňovací program dospěje k jiné tonáži vnitrostaveništního přesunu hmot, musí zachovat množství popsané v soupise a stanovit jednotkovou cenu tak, aby v rámci celkové ceny této položky byly vyjádřeny všechny náklady podle výpočtu dodavatele.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) bývá běžně dostupnými oceňovacími SW produkty počítán buď podle hmotnosti materiálu náležejícího ke konkrétnímu řemeslu nebo procenticky z hodnoty nabízené ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V zájmu sjednocení obvyklých metod ocenění, ocenění dodavatel přesun hmot u prací PSV vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Struktura nabídkové ceny

Nabídková cena za stavbu bude uvedena v české měně a bude zpracována podle objektového členění stavby v rozsahu předaných soupisů. Dodavatel jako doklad prokazující jeho nabídkovou cenu v nabídce předloží souhrn dokumentů, z nichž vyplývá jeho nabídková cena. V rámci cenových údajů dodavatel předloží:

A) Rekapitulaci celkové nabídkové ceny

B) položkové rozpočty na všechny stavební objekty a provozní soubory v požadovaném členění:

- Krycí list
- Rekapitulaci stavebních dílů
- Položkový soupis

U těch soupisů, které nemají výše popsanou strukturu, předloží dodavatel položkový rozpočet v takové struktuře, jaká odpovídá předanému soupisu.

Zkratky u vlastních položek:

M+D - montáž a dodávka

MON - montáž

DOD - dodávka

PŘES - přesun

DOPRAVA - doprava

Epitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			66 141,18	7
12	Odkopávky a prokopávky	HSV			15 632,50	2
13	Hloubené vykopávky	HSV			77 338,55	8
15	Roubení	HSV			46 252,52	5
16	Přemístění výkopku	HSV			24 257,24	3
17	Konstrukce ze zemin	HSV			21 135,60	2
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			53 206,53	6
2	Zakládání	HSV			8 760,00	1
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			27 033,27	3
46	Zpevněné plochy	HSV			118 472,00	12
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			41 171,76	4
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV			43 102,80	4
58	Cementobetonové kryty komunikací	HSV			9 382,88	1
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			4 776,20	0
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			74 032,63	8
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			156 223,45	16
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			6 317,60	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 366,06	0
M46	Zemní práce při montážích	MON			816,00	0
999	Poplatky za skládky	PSU			20 048,73	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			23 878,09	2
VN	Vedlejší náklady	VN			25 673,00	3
ON	Ostatní náklady	ON			99 162,00	10
Cena celkem					965 180,59	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3052	Oprava propustku pod komunikací v km 0,937, Janišov
O:	0	Ostatní a vedlejší náklady
R:	0	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				25 673,00		
1	005111020R	Vytyčení stavby	soubor	1,00000	6 084,00	6 084,00		RTS 19/ I
		Vytyčení stavebních oprávněným geodetem. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.						
		1		1,00000				
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	3 042,00	3 042,00		RTS 19/ I
		Vytyčení stávajících inženýrských sítí a objektů. případná aktualizace příslušných vyjádření správců sítí. Cena zahrnuje i případný nutný výkop sond pro ověření polohy sítí.						
		1		1,00000				
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 190,00	2 190,00		RTS 19/ I
		1		1,00000				
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 950,00	10 950,00		RTS 19/ I
		1		1,00000				
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 190,00	2 190,00		RTS 19/ I
		1		1,00000				
6	005122020R	Silniční, železniční či kolejový provoz	Soubor	1,00000	1 217,00	1 217,00		RTS 19/ I
		Náklady na ztížené podmínky provádění, tam kde jsou stavební práce ovlivňovány provozem jiných osob. Jedná se o zvýšené náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce - provoz osobních, nákladních automobilů a autobusů.						
		1		1,00000				
Díl: ON		Ostatní náklady				99 162,00		
7	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	608,00	608,00		RTS 19/ I
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
		1		1,00000				
8	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	1 460,00	1 460,00		RTS 19/ I
		Ochrana sítí na staveništi během výstavby.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3052	Oprava propustku pod komunikací v km 0,937, Janišov
O:	0	Ostatní a vedlejší náklady
R:	0	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí v průběhu výstavby.						
		1		1,00000				
9	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	24 334,00	24 334,00		RTS 19/ I
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, dodání dopravních značek, příp. světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování, jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
		1		1,00000				
10	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 582,00	1 582,00		RTS 19/ I
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob (oplocení staveniště) včetně příslušného značení (bezpečnostní tabulky, zákazy vstupu na staveniště a pod), náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).						
		1		1,00000				
11	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	4 867,00	4 867,00		RTS 19/ I
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.						
		Provedení zkoušek míry ztuhnutí podkladních a konstrukčních vrstev - propustek, místní komunikace - 4x.						
		1		1,00000				
12	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	608,00	608,00		RTS 19/ I
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla						
		1		1,00000				
13	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 475,00	5 475,00		RTS 19/ I
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a v požadovaném počtu.						
		Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby dle přílohy č.7, vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění novel : 1						
		1,00000						
14	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	7 909,00	7 909,00		RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3052	Oprava propustku pod komunikací v km 0,937, Janišov
O:	0	Ostatní a vedlejší náklady
R:	0	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Zhotovitel pro vydání kolaudačních souhlasů opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy.						
		1		1,00000				
15	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	12 167,00	12 167,00		RTS 19/ I
		Náklady na provedení geodetického zaměření skutečného provedení stavby, v rozsahu nezbytném pro zápis změn do katastru nemovitostí.						
		Vložení dat geodetického zaměření skutečného provedení stavby do Jednotné Digitální Technické Mapy Zlínského kraje (JDTM-ZK).						
		1		1,00000				
16	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	18 251,00	18 251,00		RTS 19/ I
		Náklady spojené s písemným informováním občanů o stavbě - objednatel, zhotovitel, termín provádění, odpovědné osoby zhotovitele a pod.						
		a o případných omezeních provozu či uzavírkách místní komunikace a pod.						
		1		1,00000				
17	005211031RT	Stálé dopravní značení	Soubor	1,00000	21 901,00	21 901,00		Vlastní
		Náklady spojené se zajištěním stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a umístění zařízení pro provozní informace.						
		1		1,00000				
Celkem						124 835,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3052	Oprava propustku pod komunikací v km 0,937, Janišov
O:	1	Propustek v km 0,937
R:	1.2	Propustek km 0,937

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenlk	Gen. soustava / platnost
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				66 141,18		
1	111203111R00	Odstanění pařezu odfrézováním do hloubky 500 mm pod úroveň terénu odstranění pařezu odfrézováním až do hloubky 500 mm Pařezy stromů pokácených v rámci stavby : Kmeny do průměru 20 cm - 1 ks : 1 * (0,20 * 0,20 * 3,14)	m2	0,12560	12 167,06	1 528,18	823-1	RTS 19/ I
2	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 100 do 300 mm s odřezáním kmene a odvětvím, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvím listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm Kmeny do průměru 20 cm : 1	kus	1,00000	487,00	487,00	800-1	RTS 19/ I
3	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých Odstranění chodníkových obrub : 6,0	m	6,00000	85,00	510,00	822-1	RTS 19/ I
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých Odstranění silniční betonové obruby : 8,4	m	8,40000	85,00	714,00	822-1	RTS 19/ I
5	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažby, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby Rozebrání zámkové dlažby : 16,7	m2	16,70000	49,00	818,30	822-1	RTS 19/ I
6	113107323R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 230 mm	m2	16,70000	91,00	1 519,70	822-1	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3052	Oprava propustku pod komunikací v km 0,937, Janišov
O:	1	Propustek v km 0,937
R:	1.2	Propustek km 0,937

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm "Ostranění konstrukce sjezdu : 16,7		16,70000				
7	115001105R00	Převedení vody při průměru potrubí DN přes 300 do 600 mm získané při čerpání, potrubím nebo žlaby. Montáž, demontáž a opotřebení potrubí nebo žlabu a jeho utěsnění po dobu provozu. Včetně nutné podpěrné konstrukce. Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 Provizorní obtokové potrubí DN 400 : 20,0	m	20,00000	730,00	14 600,00	800-1	RTS 19/ I
8	115101302R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlabu a záložního zdroje energie. Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min Pohotovost čerpací soupravy - dní : 20,0	den	20,00000	183,00	3 660,00	800-1	RTS 19/ I
9	113107324R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m ² , tloušťka vrstvy 240 mm Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm Odstranění konstrukce vozovky - nestmelené vrstvy : 3,90 * 12,0	m ²	46,80000	97,00	4 539,60	822-1	RTS 19/ I
10	113108315R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m ² , tloušťka vrstvy 150 mm Odstranění živičného povrchu vozovky : 3,90 * 12,0	m ²	46,80000	183,00	8 564,40	822-1	RTS 19/ I
11	115101202R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m. Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min Předpoklad čerpání : 20 * 10	h	200,00000	148,00	29 200,00	800-1	RTS 19/ I
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky		200,00000		15 632,50		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3052	Oprava propustku pod komunikací v km 0,937, Janišov
O:	1	Propustek v km 0,937
R:	1.2	Propustek km 0,937

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	121101103R00	Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením Sejmutí omice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m Sejmutí omice tl. 0,3m: : - vlevo : 0,3 * 15,0 - vpravo : 0,3 * 7,0	m3	6,60000	164,00	1 082,40	800-1	RTS 19/ I
				4,50000				
				2,10000				
13	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy Ztížená vykopávka v blízkosti podzemního vedení : 10,0	m3	10,00000	304,00	3 040,00	800-1	RTS 19/ I
				10,00000				
14	122302201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3 Výkop ve vozovce - plocha řezu 4,50 m2 : 4,50 * 9,60 Pro dlažbu : 59,0 * 0,30	m3	60,90000	189,00	11 510,10	800-1	RTS 19/ I
				43,20000				
				17,70000				
Díl: 13		Hloubené vykopávky				77 338,55		
15	132501101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm jakékoliv množství, v hornině 6, hloubení ručně i strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 6 pro jakékoliv množství Výkop v korytě ve sklaním podloží - pro prahy : Pod troubou : 2 * 0,50 * 2,0 * 1,0 Koncová patka opevnění : 3 * 0,30 * 0,60 * 1,50	m3	2,81000	2 251,00	6 325,31	800-1	RTS 14/ II
				2,00000				
				0,81000				
16	131401101R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 5, hloubení ručně a strojně	m3	50,76000	1 399,00	71 013,24	800-1	RTS 14/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3052	Oprava propustku pod komunikací v km 0,937, Janišov
O:	1	Propustek v km 0,937
R:	1.2	Propustek km 0,937

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 do 100 m ³						
		Výkop ve skalním podloží - plocha v řezu 3,60 m ² : 3,60 * 14,10				50,76000		
Díl: 15		Roubení				46 252,52		
17	151101112R00	Odstranění pažení a rozeptání rýh příložené, hloubky do 4 m	m2	86,29200	183,00	15 791,44	800-1	RTS 19/ I
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
		Odstranění pažení a rozeptání pro propustek : (18,0*2,397)*2		86,29200				
18	151101102R00	Zřízení pažení a rozeptání stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	86,29200	353,00	30 461,08	800-1	RTS 19/ I
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,						
		Zřízení pažení a rozeptání pro propustek : (18,0*2,397)*2		86,29200				
Díl: 16		Přemístění výkopku				24 257,24		
19	162301411R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	1,00000	146,00	146,00	800-1	RTS 19/ I
		s naložením, složením a dopravou,						
		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm						
		Kmeny do průměru 30 cm : 1		1,00000				
20	162710R	Poplatek za uložení na skládce, kmeny stromů do D30 cm	KUS	1,00000	365,00	365,00		Vlastní
		Kmeny do průměru 30 cm : 1		1,00000				
21	162301911R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	3,00000	201,00	603,00	800-1	RTS 19/ I
		s naložením, složením a dopravou,						
		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm						
		Předpokládaná celková vzdálenost 20 km :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3052	Oprava propustku pod komunikací v km 0,937, Janišov
O:	1	Propustek v km 0,937
R:	1.2	Propustek km 0,937

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Kmeny do průměru 30 cm : (20-5)/5 * 1		3,00000				
22	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	33,64000	81,06	2 052,04	800-1	RTS 19/ I
		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4						
		Uložení ornice na mezideponii : 6,6		6,60000				
		Uložení výkopku na mezideponii : 27,04		27,04000				
23	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	33,86000	140,06	4 740,40	800-1	RTS 19/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
		Odkopání svahů pro opevnění : 17,7		17,70000				
		výkop pro propustek ve vozovce : 43,2		43,20000				
		Odpočet výkopku k dalšímu použití : -27,04		-27,04000				
24	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	53,57000	152,06	8 142,64	800-1	RTS 19/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
		Z výkopu ve skalním podloží : 50,76 + 2,81		53,57000				
25	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	67,28000	122,00	8 208,16	800-1	RTS 19/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m						
		Přemístění sejmuté ornice na mezideponii : 6,6		6,60000				
		Přemístění výkopku na mezideponii : 27,04		27,04000				
		Přemístění ornice z mezideponie : 6,6		6,60000				
		Přemístění výkopku z mezideponie : 27,04		27,04000				
Díl: 17		Konstrukce ze zemín				21 135,60		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3052	Oprava propustku pod komunikací v km 0,937, Janišov
O:	1	Propustek v km 0,937
R:	1.2	Propustek km 0,937

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	69,52500	304,00	21 135,60		Vlastní
		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny						
		Obsyp potrubí, hutněno po 300 mm (plocha řezu 5,15 m ²), obsyp až po konstrukci vozovky : 5,15 * 13,50		69,52500				
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				53 206,53		
27	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	0,77000	134,00	103,18	SPCM	RTS 19/ I
		Směs travní : 0,035 * 22,0		0,77000				
28	182201101R00	Svahování násypů bez rozlišení horniny	m2	22,00000	46,00	1 012,00	800-1	RTS 19/ I
		trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypech,						
		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině						
		Úprava svahů : 15,0 + 7,0		22,00000				
29	182301125R00	Rozprostření a urovnání omice ve svahu v souvislé ploše do 500 m ² , tloušťka vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	22,00000	61,00	1 342,00	800-1	RTS 19/ I
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,						
		Rozprostření a urovnání omice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m ² , tl. vrstvy přes 250 do 300 mm						
		Vlevo : 15		15,00000				
		Vpravo : 7		7,00000				
30	183403111R00	Obdělávání půdy nakopáním přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	22,00000	4,00	88,00	823-1	RTS 19/ I
		Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5						
		Vlevo : 15		15,00000				
		Vpravo : 7		7,00000				
31	183403353R00	Obdělávání půdy hrabáním, na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	22,00000	4,00	88,00	823-1	RTS 19/ I
		Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:2 do 1:1						
		Vlevo : 15,0		15,00000				
		Vpravo : 7,0		7,00000				
32	184802631R00	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem, na široko, na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	22,00000	7,00	154,00	823-1	RTS 19/ I
		Chemické odplevelení po založení kultury na svahu přes 1:2 do 1:1 postřikem na široko						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3052	Oprava propustku pod komunikací v km 0,937, Janišov
O:	1	Propustek v km 0,937
R:	1.2	Propustek km 0,937

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		Vlevo : 15,0		15,00000				
		Vpravo : 7,0		7,00000				
33	180401212R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, Vlevo : 15,0 Vpravo : 7,0	m2	22,00000	12,00	264,00	823-1	RTS 19/ I
		Úprava pláňe v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Vozovka : 3,90 * 12,0 Sjezd : 16,7	m2	63,50000	30,00	1 905,00	800-1	RTS 19/ I
		štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída B Štěrkopísek pro boční a krycí obsyp potrubí : 2,0 * 69,525	t	139,05000	347,00	48 250,35	SPCM	RTS 19/ I
				139,05000				
Díl: 2		Zakládání				8 760,00		
36	R762	Drobné doplňkové konstrukce dřevěné Drobné doplňkové konstrukce dřevěné - pro vyvěšení inž. sítí, bednění betonového prahu, bednění patky apod. V ceně jsou započítány náklady na zřízení konstrukcí, materiál a spojovací materiál. Drobné doplňkové dřevěné konstrukce : 1,5	M3	1,50000	5 840,00	8 760,00		Vlastní
				1,50000				
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				27 033,27		
37	452313151R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 20/25 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25 Betonový práh C20/25 : Pod troubou : 2 * 0,50 * 2,0 * 1,0 Konečná patka opevnění : 3 * 0,30 * 0,60 * 1,50	m3	2,81000	4 258,00	11 964,98	827-1	RTS 19/ I
		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm v otevřeném výkopu, Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	2,89000	1 156,00	3 340,84	827-1	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3052	Oprava propustku pod komunikací v km 0,937, Janišov
O:	1	Propustek v km 0,937
R:	1.2	Propustek km 0,937

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Lože fr. 0-4 pod trubu : 0,1 * 1,70 * 17,0			2,89000			
39	451541111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze štěrku 0-63 mm v otevřeném výkopu. Štěrka frakce 0/32, zasypání a vyrovnaní dna výkopu : Polštář pod trubou ze ŠD : 0,30 * 2,10 * 17,0	m3	10,71000	1 095,00	11 727,45	827-1	RTS 19/ I
				10,71000				
Díl: 46		Zpevněné plochy				118 472,00		
40	465513156	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene LK 20 do lože C 25/30 plochy do 10 m2 Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 LK 20, plochy do 10 m2 kamenná dlažba do betonu - kameny min. tl.200mm, bel. lože min. tl.100mm včetně vytvarování žlábků do kamenné dlažby v délce 6,0 m Vlevo : 38 Vpravo : 21	M2	59,00000	2 008,00	118 472,00		Vlastní
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				41 171,76		
41	569903311R00	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním Dosypání krajnic (svahu) zhutněným výkopkem : 2 * 13,0 * 2,60 * 0,40 Dosypání svahu ŠD 0/32 - dosyp silničního tělesa - nový materiál : 2 * 13,0 * 2,60 * 0,20	m3	40,56000	231,00	9 369,36	822-1	RTS 19/ I
42	569831111R00	Zpevnění krajnic nebo komun. pro pěší štěrka tloušťka po zhutnění 100 mm s rozprostřením a zhutněním Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrka tl. 100 mm Krajnice ze ŠD prom. tl. : Celková tloušťka 300 mm (tj. 3 x 100 mm) : 3 * (2 * 14,0 * 0,75)	m2	63,00000	128,00	8 064,00	822-1	RTS 19/ I
43	564851111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm ŠD 0/32, tl.150 mm : - Vozovka : 3,90 * 12,0	m2	125,60000	189,00	23 738,40	822-1	RTS 19/ I
					46,80000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3052	Oprava propustku pod komunikací v km 0,937, Janišov
O:	1	Propustek v km 0,937
R:	1.2	Propustek km 0,937

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-Sjezd : 2 * 16,0		32,00000				
		ŠD 0/63, tl. 150 mm :						
		-Vozovka : 3,90 * 12,0		46,80000				
Díl: 57		Kryty štěrkových a živičných komunikací				43 102,80		
44	577141122R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	46,80000	426,00	19 936,80	822-1	RTS 19/ I
		ACP 16+70 mm : 3,90 * 12,0		46,80000				
45	573111112R00	Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2	m2	46,80000	30,00	1 404,00	822-1	RTS 19/ I
		z asfaltu silničního						
		Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2						
		Infiltrační postřik 1,0 kg/m2 - pod vrstvou ACP 16+ : 46,8		46,80000				
46	573211111R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	46,80000	15,00	702,00	822-1	RTS 19/ I
		Spojovací postřik 0,5 kg/m2 - pod vrstvou ACO 11+ : 46,8		46,80000				
47	577141112RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2	m2	46,80000	450,00	21 060,00	822-1	RTS 19/ I
		ACO 11+ 50 mm : 3,90 * 12,0		46,80000				
Díl: 58		Cementobetonové kryty komunikací				9 382,88		
48	58344171R	štěrkodrť frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C; Jihomoravský kraj	t	27,04000	347,08	9 382,88	SPCM	RTS 19/ I
		štěrkodrť frakce 0-32						
		Pro dosypání svahu : 2,0 * 13,520		27,04000				
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				4 776,20		
49	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	16,70000	285,00	4 776,20	822-1	RTS 19/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm, pro plochy do 50 m2.						
		Bude použita původní rozebraná a očištěná zámková dlažba sjezdu.						
		Nové uložení zámkové dlažby : 16,7		16,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3052	Oprava propustku pod komunikací v km 0,937, Janišov
O:	1	Propustek v km 0,937
R:	1.2	Propustek km 0,937

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				74 032,63		
50	961041211R00	Bourání mostních základů bourání mostních základů, z betonu prostého Bourání mostních konstrukcí základů z prostého betonu Bourání betonových konstrukcí z prostého betonu - odhad, neznámá tl. a založení : -Vybourání betonové zdi : 0,50 * 1,50 * 4,30	m3	3,22500	2 133,00	7 846,43	821-1	RTS 19/ I
				3,22500				
51	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložení bez betonového základu silničního "Směrové sloupky Z11ab : 4	KUS	4,00000	304,00	1 216,00		Vlastní
				4,00000				
52	40445158	sloupek silniční směrový plastový 1200mm sloupek silniční směrový plastový 1200mm "Směrové sloupky Z11ab : 4	KUS	4,00000	207,00	828,00		Vlastní
				4,00000				
53	966008114R00	Bourání trubního propustku z trub DN přes 800 do 1200 mm s odklizením a uložení vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek Bourání trubního propustku s odklizením a uložení vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 800 do 1200 mm Vybourání ŽB trouby DN 1000 : 10,7	m	10,70000	1 460,00	15 622,00	822-1	RTS 19/ I
				10,70000				
54	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem Očištění rozebrané zámkové dlažby vezdu pro zpětné uložení : 16,7	M2	16,70000	24,00	400,80		Vlastní
				16,70000				
55	961021112R00	Bourání mostních základů bourání mostních základů, z kamene Bourání mostních konstrukcí základu z kamene nebo cihel Bourání kamenných konstrukcí : -Vybourání kamenné zdi : 0,80 * 2,60 * 8,30 -Odstranění kamenného záhozu : 0,60 * 2,50 * 5,50	m3	25,51400	1 886,00	48 119,40	821-1	RTS 19/ I
				17,26400				
				8,25000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				156 223,45		
56	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	1,61500	3 118,00	5 011,35	822-1	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3052	Oprava propustku pod komunikací v km 0,937, Janišov
O:	1	Propustek v km 0,937
R:	1.2	Propustek km 0,937

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		z dlažebních kostek z betonu prostého Lože pod silniční obrubník 0,05m3/bm : (6,0+8,3+18,0)*0,05		1,61500				
57	917862111RT5	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku rozměru 1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	6,00000	426,00	2 556,00	822-1	RTS 19/ I
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. Betonový obrubník chodníkový š.0,1m : 6,0		6,00000				
58	917762111RT7	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku rozměru 1000/150/250 mm, ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	8,30000	452,00	3 834,60	822-1	RTS 19/ I
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. "silniční obruba naležato š.0,25m =" 8,30 : 8,3		8,30000				
59	916331112.2	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou C20/25 Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	M	18,00000	280,00	5 040,00		Vlastní
		"Poznámka k položce: betonové lože C20/25 n XF3 tl. min. 0,10 m" Záhonová obruba kolem opevnění : - Vlevo : 12,0 - Vpravo : 6,0		12,00000 6,00000				
60	59217016	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm záhonová obruba kolem opevnění : "vlevo =" 12,0 : 12 "vpravo =" 6,0 : 6	M	18,00000	79,00	1 422,00		Vlastní
				12,00000 6,00000				
61	919571118R00	Zřízení propustku z trub plastových do DN 1000 mm	m	18,00000	2 251,00	40 518,00	822-1	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3052	Oprava propustku pod komunikací v km 0,937, Janišov
O:	1	Propustek v km 0,937
R:	1.2	Propustek km 0,937

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Nová korugovaná HDPE/PP trouba DN 1000 vč.spojek a šikmého seřiznutí : 18,0		18,00000				
62	28617274	trubka kanalizační PP korugovaná DN 1000x6000 mm SN 12	M	18,00000	5 098,00	91 764,00		Vlastní
		trubka kanalizační PP korugovaná DN 1000x6000 mm SN 12						
		Nová korugovaná HDPE/PP trouba DN 1000 vč.spojek a šikmého seřiznutí 18,0 : 18,0		18,00000				
63	919726122	Geotextilie pro ochranu separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	M2	110,50000	55,00	6 077,50		Vlastní
		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2						
		Podkladní geotextilie na dně výkopu a svahu : 6,50 * 17,0		110,50000				
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				6 317,60		
64	938131111	Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdíva a křidel ručně	M3	10,60000	585,00	6 317,60		Vlastní
		Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdíva a křidel ručně						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 366,06		
65	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	394,34394	5,99	2 366,06	827-1	RTS 19/ I
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		7,11,16,18,27,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,55,56,57,58,59,60,61,62,63, :						
		Součet : 394,34394		394,34394				
Díl: M46		Zemní práce při montážích				816,00		
66	460030024RT3	Odstranění dřevitého porostu - tvrdý, hustý, z plochy nad 10 m2	m2	16,00000	51,00	816,00		RTS 19/ I
		Odstranění křovin na vtoku a u výtoku z propustku : 16,0		16,00000				
Díl: 999		Poplatky za skládky				20 048,73		
67	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	t	106,95486	22,00	13 048,49	801-3	RTS 19/ I
		Poplatek za skládku suti- beton: :						
		pol. č. 3 : 1,32		1,32000				
		pol. č. 4 : 2,268		2,26800				
		pol. č. 50 : 7,095		7,09500				
		pol. č. 53 : 32,742		32,74200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3052	Oprava propustku pod komunikací v km 0,937, Janišov
O:	1	Propustek v km 0,937
R:	1.2	Propustek km 0,937

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pol. č. 55 : 63,52986			63,52986			
68	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě	t	52,24060	134,00	7 000,24	801-3	RTS 19/ I
		Poplatek za skládku - kamanivo+ zemina: :						
		pol. č. 6 : 8,4502			8,45020			
		pol. č. 9 : 24,7104			24,71040			
		pol. č. 64 : 19,08			19,08000			
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				23 878,09		
69	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,44400	81,00	942,08	801-3	RTS 19/ I
		Stavební suť (živičný recyklát) z frézované vozovky bude odvezen do Technických služeb Vsetín p.o., na určenou plochu.						
		Odvoz živičného recyklátu: :						
		Pol. 10 : 15,444			15,44400			
70	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	108,10800	6,00	648,65	801-3	RTS 19/ I
		Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km. Stavební suť (živičný recyklát) z frézované vozovky bude odvezen do Technických služeb Vsetín p.o., na určenou plochu - předpokládaná celková vzdálenost 8 km.						
		Odvoz živičného recyklátu: :						
		Pol. 10 : (8-1)*15,444			108,10800			
71	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	159,19546	81,00	9 710,92	801-3	RTS 19/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		pol. 3 : 1,32			1,32000			
		pol. 4 : 2,268			2,26800			
		pol. 6 : 8,4502			8,45020			
		pol. 9 : 24,7104			24,71040			
		pol. 50 : 7,095			7,09500			
		pol. 53 : 32,742			32,74200			
		pol. 55 : 63,52986			63,52986			
		pol. 64 : 19,08			19,08000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3052	Oprava propustku pod komunikací v km 0,937, Janišov
O:	1	Propustek v km 0,937
R:	1.2	Propustek km 0,937

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
72	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace pro vodorovnou dopravu Nakládání suti : 159,19546	t	159,19546	37,00	5 890,23	822-1	RTS 19/I
73	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4, 6, 9, 50, 53, 55, 64 : (8-1)*159,19546	t	1 114,36822	6,00	6 686,21	801-3	RTS 19/I

Celkem	840 345,59
---------------	-------------------

CZ-CPA:

- 42 Inženýrské stavby a jejich výstavba
- 42.1 Silnice a železnice a jejich výstavba
- 42.11 Silnice a dálnice a jejich výstavba
- 42.11.1 Dálnice, silnice, ulice a jiné cesty pro vozidla a pěší a letištní dráhy
- 42.11.10 Dálnice, silnice, ulice a jiné cesty pro vozidla a pěší a letištní dráhy

Harmonogram stavby: 3052 Oprava propustku pod komunikací v km 0,937 Janišov

Zhotovitel : STRABAG a.s.

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	červenec 2019			srpen 2019				
				28	29	30	31	32	33	34	35
3052	Oprava propustku pod komunikací v km 0,937, Janišov	10.07.2019	24.08.2019								
0	Ostatní a vedlejší náklady	07/19	08/19								
VN	Vedlejší náklady	07/19	08/19								
ON	Ostatní náklady	07/19	08/19								
1.2	Propustek km 0,937	07/19	07/19								
11	Přípravné a přidružené práce	07/19	07/19								
12	Odkopávky a prokopávky	07/19	07/19								
13	Hloubené vykopávky	07/19	07/19								
15	Roubení	07/19	07/19								
16	Přemístění výkopku	07/19	07/19								
17	Konstrukce ze zemin	07/19	07/19								
18	Povrchové úpravy terénu	08/19	08/19								
2	Zakládání	08/19	08/19								
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	08/19	08/19								
46	Zpevněné plochy	08/19	08/19								
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	08/19	08/19								
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	08/19	08/19								
58	Cementobetonové kryty komunikací	08/19	08/19								
59	Dlažby a předlažby komunikací	08/19	08/19								
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	08/19	08/19								
91	Doplňující práce na komunikaci	08/19	08/19								
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	08/19	08/19								
99	Staveništní přesun hmot	08/19	08/19								
M46	Zemní práce při montážích	07/19	07/19								
999	Poplatky za skládky	07/19	07/19								
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	07/19	07/19								
	Finanční harmonogram										

Podpis:

ředitel oblasti Východ

vedoucí PJ Zlín

Strabag a.s.
Zlín

Strabag a.s.
Zlín

Strabag a.s.
Zlín