

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 09.11.2018

č. objednatele: SML/0484/2018

č. dodavatele: 18130/01.....

(dále jen „Dodatek č. 1“),
na stavební práce vedené pod názvem

„Chodník v ulici Na Lánech v Litomyšli“

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“) mezi
smluvními stranami:

1.1. Objednatel:

Název: **Město Litomyšl**
Sídlo: Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl
IČ: 00276944
DIČ: CZ 00276944
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:


Osoby oprávněné za objednatele jednat ve věcech:
smluvních: Mgr. Daniel Brýdl, LL.M. - starosta města

technických: 

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Dodavatel:

Název: SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.
Sídlo: Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl
IČ: 25274104
DIČ: CZ 25274104
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Osoby oprávněné za dodavatele jednat ve věcech:
smluvních: 

technických: 

realizačních: 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,
vložka č. 1633.

(dále jen „dodavatel“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva
o dílo ze dne 09.11.2018 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci
„Chodník v ulici Na Lánech v Litomyšli“.

2. Článek III. „Cena za dílo“ odstavec III.1., zní takto:

„III.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši

Původní cena za dílo bez DPH	5.987.504 Kč
vícepráce 881.771 Kč	
méněpráce	-248.454 Kč

Nová cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH	6.620.821 Kč
DPH 21 %	1.390.372 Kč
Cena celkem vč. 21 % DPH	8.011.193 Kč

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.“

3. Článek V „Závěrečná ustavení“ se doplňuje o odstavce V.8 až V.12, které zní takto:

„V.8. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 09.11.2018 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčená a nemění se.

V.9. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.


V.10. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení.

V.11. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 19.06.2019 usnesením č. 558.

V.12. Smluvní strany se dohodly, že město Litomyšl bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.


Příloha č. 1 – rekapitulace změnových listů a změnové listy

V Litomyšli dne 03.07.2019



za objednatele:
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M., starosta města

V Litomyšli dne

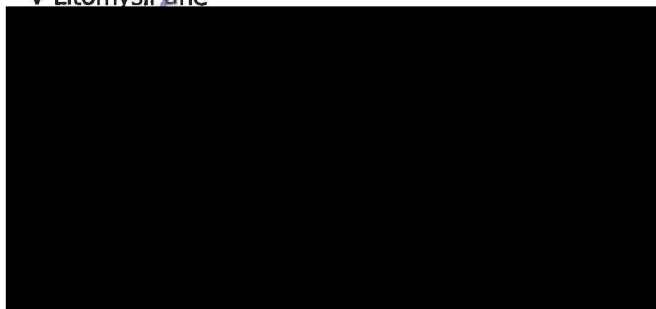

REKAPITULACE CENY

Stavba: Chodník v ulici Na Lánech v Litomyšli

Objednatel: Město Litomyšl

Zhotovitel: SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.

objekt	Popis	Cena celkem
1	Cena dle SOD	5 987 504,00
2	Vícepráce	881 771,30
3	Méněpráce	-248 454,76

Celkem bez DPH

6 620 821 Kč

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: CHODNÍK V ULICI NA LÁNECH V LITOMYŠLI

Objekt: SO 01, SO 03 CHODNÍK, PŘÍKOPY - vícepráce

Objednatel: Město Litomyšl

Zhotovitel: SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.

Místo: LITOMYŠL

Datum: 12. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1		Zemní práce				208 737,43
4	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	243,028	108,00	26 247,02
5	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m ³	121,514	18,00	2 187,25
11	162601101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m ³	433,588	102,00	44 225,98
		"odvoz na skládku Malinové dolce" 713,588 - 280		433,588		
12	171101131	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných	m ³	180,000	46,00	8 280,00
13	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	433,588	12,00	5 203,06
14	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	780,458	140,00	109 264,12
		433,588*1,8		780,458		
90	181102301	Úprava pláně v zářezích bez zhuštění	m ²	430,000	18,00	7 740,00
18	181411123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m ²	430,000	13,00	5 590,00
		360+70		430,000		
		Součet		430,000		
2		Zakládání				74 009,60
35	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m ³	31,360	2 360,00	74 009,60
3		Svislé a kompletní konstrukce				155 394,05
37	317321017	Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 25/30	m ³	1,575	3 220,00	5 071,50
38	317353121	Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů	m ²	14,000	1 540,00	21 560,00
39	317353221	Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů	m ²	14,000	122,00	1 708,00
40	317361116	Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,123	32 600,00	4 009,80
41	327324127	Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30	m ³	9,625	2 630,00	25 313,75
91	327361001	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 216	t	2,304	36 800,00	84 787,20
44	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných	t	0,459	28 200,00	12 943,80
4		Vodorovné konstrukce				5 642,00
46	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrpkopísku do 63 mm	m ³	7,000	806,00	5 642,00
5		Komunikace pozemní				58 527,29

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: CHODNÍK V ULICI NA LÁNECH V LITOMYŠLI

Objekt: SO 01, SO 03 CHODNÍK, PŘÍKOPY - vícepráce

Objednatel: Město Litomyšl

Zhotovitel: SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.

Místo: LITOMYŠL

Datum: 12. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
49	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	43,250	412,00	17 819,00
		4,8*9,5		45,600		
		"překop VO" 11*0,8		8,800		
		"vjezd k čp 77/1 Auerovi" 3*1		3,000		
		"nový sjezd v km 0,440 vlevo" 18*(3,3+5,4+9,5)/3		109,200		
		"křižovatka v km 0,365 vlevo - překop VO" 8,5*0,9		7,650		
		"křižovatka v km 0,365 vlevo - pruh podél obrub" 8		8,000		
		"pruh podél obrub v km 0,000 - 0,140" 140*0,3		42,000		
		"nové propustky" (8+9+6+6)*3		87,000		
		"vjezd k p.Holzmannovi k bráně v km 0,230" 17		17,000		
		"odpočet plochy z původního rozpočtu" -285		-285,000		
		Součet		43,250		
50	567114112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 16/20 (PB II), po zhutnění tl. 100 mm	m2	37,400	306,00	11 444,40
		"větší plochy zpevněných vjezdů, dlažba tl.8 cm"				
		"Auerovi a Renza" 16*1,9		30,400		
		"Škeřík čp 71" 2*1,4		2,800		
		"Formánek" 1*1,4		1,400		
		"Holzmann" 1*1,4		1,400		
		"čp 75" 1*1,4		1,400		
		Součet		37,400		
51	577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm	m2	43,250	319,00	13 796,75
56	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do	m2	37,400	232,00	8 676,80
###	59245020	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní	m2	38,148	178,00	6 790,34
		37,4 * 1,02		38,148		
8 Trubní vedení						10 933,00
###	M	KGEM Trubka DN 200/3000, plnostěnná SN10	m	26,000	383,00	9 958,00
		"chybí v původním rozpočtu" 26		26,000		
85	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	1,000	975,00	975,00
		"šoupě plynů za obrubami v km 0,480" 1		1,000		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						329 532,20
###	R04	zábradlí z ocelových trubek v=1,1m*	kg	1 080,400	158,00	170 703,20
93	911121119	Betonové patky pro zábradlí vč.zemních prací	kus	35,000	760,00	26 600,00
68	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	130,000	269,00	34 970,00
		20+63,5+23		106,500		
		61,5+168+5+6+4+6+40+5+25,6+4,4+14+53		392,500		
		210		210,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: CHODNÍK V ULICI NA LÁNECH V LITOMYŠLI

Objekt: SO 01, SO 03 CHODNÍK, PŘÍKOPY - vícepráce

Objednatel: Město Litomyšl

Zhotovitel: SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.

Místo: LITOMYŠL

Datum: 12. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

"místo části podezdívky v km 0,230 - 0,360" 130 130,000

"dle původního v" -709 -709,000

Součet 130,000

###	59217021	obrubník betonový chodníkový 100x15x30 cm	m	132,600	115,00	15 249,00
-----	----------	---	---	---------	--------	-----------

"Přepočtené koeficientem množství" 130*1,02 132,600

Součet 132,600

74	919411121	Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	2,000	18 500,00	37 000,00
----	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

77	919551016	Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub plastových do DN 800	m	7,000	2 820,00	19 740,00
----	-----------	--	---	-------	----------	-----------

###	28617053	trubka kanalizační PP korugovaná DN 800x6000 mm SN 10	m	7,000	3 610,00	25 270,00
-----	----------	---	---	-------	----------	-----------

997 Přesun sutě 5 103,78

26	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	7,260	32,00	232,32
----	-----------	---	---	-------	-------	--------

27	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	21,780	7,00	152,46
----	-----------	---	---	--------	------	--------

7,26 * 3 21,780

33	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	7,260	650,00	4 719,00
----	-----------	---	---	-------	--------	----------

998 Přesun hmot 16 043,00

84	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	160,430	100,00	16 043,00
----	-----------	--	---	---------	--------	-----------

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 17 848,95

88	711122131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým	m2	165,750	25,00	4 143,75
----	-----------	---	----	---------	-------	----------

"zadní strana opěrné zdi" 195*0,85 165,750

###	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,282	48 600,00	13 705,20
-----	----------	--------------------------	---	-------	-----------	-----------

165,75 * 0,0017 0,282

Celkem bez DPH

881 771,30

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: CHODNÍK V ULICI NA LÁNECH V LITOMÝŠLI
Objekt: SO 01, SO 03 CHODNÍK, PŘÍKOPY - méněpráce

Objednatel: Město Litomyšl

Zhotovitel: SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.

Místo: LITOMÝŠL

Datum: 12. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1 Zemní práce						13 120,80
7	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	21,300	480,00	10 224,00
9	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m ³	21,300	136,00	2 896,80
2 Zakládání						74 124,00
###	279311961	Základové zdi z betonu prostého bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30	m ³	28,400	2 610,00	74 124,00
3 Svislé a kompletní konstrukce						34 865,36
###	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení	m ²	25,700	567,00	14 571,90
###	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění	m ²	25,700	252,00	6 476,40
###	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pře	m ²	37,400	224,00	8 377,60
###	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní 37,4 * 1,01	m ²	37,774	144,00	5 439,46
				37,774		
4 Vodorovné konstrukce						76 860,00
###	465511127	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo ornici s osetím, tl. kamene 200 mm	m ²	126,000	610,00	76 860,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						36 240,00
###	R04	zábradlí z ocelových trubek v=1,1m* - povrch.úprava 302*10 "10kg/bm"	kg	3 020,000	12,00	36 240,00
				3 020,000		
998 Přesun hmot						13 244,60
###	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	132,446	100,00	13 244,60

Celkem

248 454,76