

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 93/2016 uzavřené dne 5.8.2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 5.10.2016 (dále jen „Smlouva“)

I.

Smluvní strany

1. Zhotovitel

Název: MIKOSTAV s.r.o.

Sídlo: č.p. 96, 538 03 Klešice

Zastoupená: Michalem Kovaříkem, jednatelem společnosti

IČ: 27464300

DIČ: CZ27464300

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20510.

(dále jen „zhotovitel“)

a

2. Objednatel

Název: Česká republika - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Sídlo: Teplého 1526, 530 02 Pardubice

Zastoupený: plk. Ing. Miroslavem Kvasničkou, krajským ředitelem

IČ: 70885869

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 6232881/0710

(dále jen „objednatel“)

II.

Předmět dodatku

Tímto dodatkem č. 2 se ve Smlouvě o dílo č. 93/2016 uzavřené dne 5.8.2016, jejímž předmětem je oprava podlahy garáže na PS Holice ve znění dodatku č. 1 ze dne 5.10.2016 (dále jen „Smlouva“), upravuje předmět díla z důvodů víceprací, kdy při provádění díla při bouracích pracích bylo zjištěno, že dešťová ležatá kanalizace a rozvod vody byly uloženy v betonové podlaze, proto se dešťová kanalizace musí očistit od betonu a řádně uložit do pískového lože i s přetěsněním spojů. Rozvod vody se musí nově předělat povrchu do plastových trubek PPR. Dále byla zjištěna velmi špatná vodorovná hydroizolace pod zdmi, kterou tvořila pouze papírová lepenka zazděna dutými cihlami. Celý spoj po obvodu se musí

klg.

podhodit omítkou, napenetrovat a řádně propojit za tepla s novou izolací. Při otřesech při bourání podlahy odpadl odfouklý obklad i s omítkou, proto je potřeba povrch zapravit a opatřit omyvatelným nátěrem. Specifikace víceprací a jejich ocenění je uvedena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 2. Provedení veškerých výše specifikovaných víceprací je nezbytně nutné pro funkčnost PS v Holicích a tyto vícepráce nemohl s ohledem na jejich charakter objednatel předpokládat při zadání veřejné zakázky.

Dále se tímto dodatkem č. 2 upravuje s ohledem na výše uvedené čl. IV Smlouvy cena díla a to následovně:

Cena bez DPH 1 406 801 Kč

DPH 21 % 295 428 Kč

Cena celkem včetně DPH 1 702 229 Kč

Slovy: jedenmilionsedmsetdvatisícdvěstědvacetdevětkorunčeských

Dále se tímto dodatkem č. 2 v důsledku víceprací posouvá termín dokončení díla uvedený v čl. III Smlouvy a to následovně: Dokončení díla – předání a převzetí díla: nejpozději do 7.11.2016.

III.


Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto dodatkem a zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V dne 24.10.2016



.....
Michal Kovařík
jednatel

V Pardubicích dne 24.10.2016

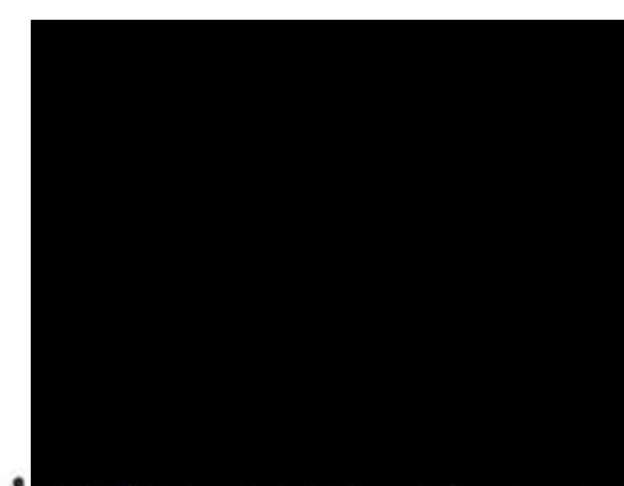

.....
plk. Ing. Miroslav Kvasnička
ředitel HZS Pardubického kraje
Pardubického kraje
Teplého 1526
530 02 Pardubice
14

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PS Holice - Oprava podlahy garáže

Objekt: A105.2.2 - nepředvídatelné dodatečné práce

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				147 928,54
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				147 928,54
DPH základní	21,00%	ze	147 928,54	31 064,99
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				178 993,53

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: PS Holice - Oprava podlahy garáže

Objekt: A105.2.2 - nepředvídatelné dodatečné práce

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	147 928,54
HSV - Práce a dodávky HSV	131 544,14
1 - Zemní práce	9 298,98
3 - Svislé a kompletní konstrukce	11 764,80
4 - Vodorovné konstrukce	908,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 316,95
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	48 547,40
997 - Přesun sutě	40 909,29
998 - Přesun hmot	3 381,71
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	8 416,61
PSV - Práce a dodávky PSV	16 384,40
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	11 927,30
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 457,10
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	147 928,54

ROZPOČET

Stavba: PS Holice - Oprava podlahy garáže

Objekt: A105.2.2 - nepředvídatelné dodatečné práce

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

147 928,54

HSV - Práce a dodávky HSV

131 544,14

1 - Zemní práce

9 298,98

1	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,6000	96,90	639,54
2	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	6,6000	153,00	1 009,80
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,6000	16,40	108,24
4	K	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštění	m3	7,8000	260,00	2 028,00
5	K	175102101	Obsypání potrubí při překopech inž sítí ručně objem do 10 m3 z hor tř. 1 až 4	m3	5,4000	491,00	2 651,40
6	M	583312900	kamenivo těžené drobné frakce 0-2	t	10,8000	265,00	2 862,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

11 764,80

7	K	3492311	Dozdívka po odbouraných podlahách z CP tl do 200 mm	m2	14,4000	817,00	11 764,80
---	---	---------	---	----	---------	--------	-----------

4 - Vodorovné konstrukce

908,40

8	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,2000	757,00	908,40
---	---	-----------	--	----	--------	--------	--------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 316,95

9	K	612325113	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky přes 300 mm	m2	14,4000	466,00	6 710,40
10	K	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	5,5000	199,00	1 094,50
11	K	622321131	Potažení vnějších stěn aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2	5,5000	93,10	512,05

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

48 547,40

14	K	919121212	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm	m	24,0000	115,00	2 760,00
15	K	965200014RA0	Bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí	m3	24,7992	1 810,00	44 886,55
16	K	965042121	Bourání mazanin betonových tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,0260	2 970,00	77,22
17	K	977311111	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 50 mm	m	5,2000	83,40	433,68
18	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	5,5000	70,90	389,95

997 - Přesun sutě

40 909,29

19	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	61,9980	185,00	11 469,63
20	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	61,9980	20,00	1 239,96
21	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	61,9980	150,00	9 299,70
22	K	997013803.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (rozdíl účtovaných nákladů)	t	189,0000	100,00	18 900,00

998 - Přesun hmot

3 381,71

23	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	15,3714	220,00	3 381,71
----	---	-----------	---------------------------------------	---	---------	--------	----------

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

8 416,61

24	K	711140024RAA	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 2x, 2x ALP, 2x Sklobit, 1x Na	m2	21,7800	375,00	8 167,50
25	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	81,6750	3,05	249,11

PSV - Práce a dodávky PSV

16 384,40

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

11 927,30

26	K	722100920	Zhotovení napojení potrubí PPR DN25 na stávající rozvod	kus	2,0000	147,00	294,00
27	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	21,5000	286,00	6 149,00
28	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	21,5000	59,30	1 274,95
29	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,0000	173,00	346,00
30	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	21,5000	101,00	2 171,50
31	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	21,5000	36,00	774,00
32	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	21,5000	31,60	679,40
33	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	116,8885	2,04	238,45

783 - Dokončovací práce - nátěry

4 457,10

34	K	783000311	Nátěr omítek omyvatelný	m2	24,9000	179,00	4 457,10
----	---	-----------	-------------------------	----	---------	--------	----------