

KRYCÍ LIST

Předmět výzvy:

"Pořízení gastro zařízení - plynového
konvektomatu 20xGN2/1 pro Školní jídelnu,
U Tří lvů 2b, České Budějovice"

Název uchazeče:

GAMA HOLDING Praha a.s.

Statut. zástupce:

Vlastimil Válek předseda představenstva

Sídlo:

Budějovická 220

252 42 Jesenice (u Prahy)

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu
v Praze v oddíle B vložka 7278

IČ:

26 46 72 59

DIČ:

CZ26467259

Bankovní spojení:

č.ú.

Kontakt:

tel: -

fax: -

e-mail:

obchod@gamaholding.cz

Osoba oprávněná jednat v rámci tohoto výběrového řízení:

Roman BARTÁK

obchodní ředitel

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Vlastimil VÁLEK

předseda představenstva

...měníme svět vaření

Dodavatel:**GAMA HOLDING Praha a.s.**Budějovická 220
252 42 Jesenice

Česká republika

IČO:

26467259

DIČ:

CZ26467259

Dodavatel je registrován pod spisovou
značkou Spisová značka: B. 7287 ze dne
26.07.2001 u rejstříkového soudu v Praze.**Odběratel:**

Zákaznické číslo: 4186

Školní jídelna, U Tří lvů 2b, České Budějovice

U Tří lvů 194/2b

370 01 České Budějovice

IČO: 62537881

DIČ:

CZ62537881

Datum vystavení dokladu: 23.11.2021

Platí do: 30.12.2021

Pozice **Předmět zdanitelného plnění****Množství / j.** **Cena za jedn.** **Cena celkem** **Sazba**
v CZK bez DPH **bez DPH** **DPH****Pl. konvektomat 20xGN2/1 ELOMA MULTIMAX**

"Pořízení gastro zařízení - plynového konvektomatu 20xGN2/1 pro Školní jídelnu, U Tří lvů 2b, České Budějovice"

1	Plynový konvektomat MULTIMAX - GN 20x2/1, pravé otevírání - AUTOCLEAN, Multi Eco System Obj. číslo: ELM-2206001-2X Standardní vybavení: 5 palcový barevný dotykový panel s vysokým rozlišením Neutrální jazykové rozhraní Rolovací kolečko s potvrzovací funkcí „push“ Ovládací panel jednoduše vyjímatelný pro servisní přístup k důležitým komponentům Multi Eco System: nástřikový systém výroby páry s tepelným výměníkem Active Temp: předehřívka a rychlé zchlazení s využitím zbytkového tepla SPS: bezpečnostní systém proti opažení obsluhy, zajišťující automatické vypuštění páry na konci varného programu E/2: nastavení polovičního výkonu Clima-Aktiv: aktivní regulace množství páry v komoře Steptronic®: možnost přidání kroků a kombinace varných režimů 8 varných režimů 99 programů o 9 krocích DeltaT vaření, nízkoteplotní vaření, udržování, regenerace, odložený start Auto diagnostika závad 5 rychlostní programovatelný ventilátor Autorevers ventilátoru s redukováním otáček Více bodová teplotní sonda Perforované držáky GN Rožteč zásuvů 67 mm, vždy o jeden zásuv víc, než je deklarovaná GN kapacita stroje Varná komora o objemu 1194 l se zaoblenými rohy Dvojitě sklo dveří, LED osvětlení integrované do dveří Jednoduché a snadné otevírání dveří s bezpečnostním zámekem Ovládací panel vlevo Oplachová sprcha s navíjením Autoclean – automatický mycí systém se 4 programy HACCP výstup na display LAN a USB výstup pro propojení s PC U modelů 20-11, 12-21 a 20-21 zavážecí vozík ve standardní výbavě Připojení pro optimalizaci výkonu Základní varné režimy: horký vzduch 30° až 300° C kombinace 30° až 300° C pára 30° až 130° C regulace páry 0-100% Výrobce: Eloma GmbH Rozměry (mm): 1310x1086x1925 Plynový příkon (kW): 70 Hmotnost (kg): 530 Připojení vody: 1x SV 3/4 do 6°dH Stupeň krytí: IPX5	1ks	724 647,000	724 647,00	21%
---	---	-----	-------------	------------	-----

Pozice	Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za jedn. v CZK bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH
DOPRAVA A MONTÁŽ					
2	Montážní práce komplet Obj. číslo: GSL-PH_031 doprava nastěhování montáž materiál pl. revize technické zaškolení technologické zaškolení	1ks	15 000,000	15 000,00	21%

ZÁRUČNÍ DOBA: 24 měsíců

TERMÍN DODÁNÍ: 31.12.2021

S pozdravem a přáním příjemného dne,

Vlastimil VÁLEK
Předseda představenstva

		Částky v CZK		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	739 647,00	155 325,87	894 972,87
Celkem		739 647,00	155 325,87	894 972,87
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		894 972,87		

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Vystavil(a): Bartáková Michaela

Převzal(a), dne:

Schválil(a), dne:

Vystaveno v systému ABRAGen

Telefon:

Fax:

E-mail: info@gamaholding.cz

Mobilní telefon:

WWW: www.gamagastro.cz

TECHNICKÝ LIST

Plynový konvektomat MULTIMAX 20xGN2/1

Výrobce: ELOMA



Standardní vybavení:

- ✚ **Kapacita 40+1 GN1/1 plně využitelných vsunů**
- ✚ **5 palcový barevný dotykový panel s vysokým rozlišením**
- ✚ Neutrální jazykové rozhraní
- ✚ **Rolovací kolečko s potvrzovací funkcí "push"**
- ✚ Ovládací panel jednoduše vyjímatelný pro servisní přístup k důležitým komponentům
- ✚ **Multi Eco System: nástříkový systém výroby páry s tepelným výměníkem mimo varnou komoru.** Tento systém předehřáté páry zabezpečuje stejné množství vyrobené páry ve varném procesu, jako systém s bojlerem, ale výhodou navíc je jeho bezúdržbový provoz (nemusí se pravidelně odvápnovat – regenerovat) a přináší i nemalé energetické úspory!
- ✚ **Active Temp:** předehřívka a rychlé zchlazení s využitím zbytkového tepla
- ✚ **SPS:** bezpečnostní systém proti opaření obsluhy, zajišťující automatické vypuštění páry na konci varného programu
- ✚ **E/2:** nastavení polovičního výkonu
- ✚ **Stepronic®:** možnost přidání kroků a kombinace varných režimů

- ✦ 8 varných režimů
- ✦ 99 programů o 9 krocích
- ✦ DeltaT vaření, nízkoteplotní vaření, udržování, regenerace, odložený start
- ✦ Auto diagnostika závad
- ✦ 5 rychlostní programovatelný ventilátor
- ✦ Autorevers ventilátoru s redukováním otáček
- ✦ **Více bodová teplotní sonda**
- ✦ Rozteč zásuvů 67 mm
- ✦ Vnitřní vsuny z jednoho kusu plechu, nesvařované – perforované pro lepší cirkulaci vzduchu
- ✦ Varná komora o objemu 268 l se zaoblenými rohy
- ✦ **Síla plechu komory z 1,1 mm plechu**
- ✦ Dvojitě sklo dveří, LED osvětlení integrované do dveří
- ✦ Jednoduché a snadné otevírání dveří s bezpečnostním zámkem
- ✦ Ovládací panel vlevo
- ✦ **Oplachová sprcha s navíjením**
- ✦ **Autoclean – automatický mycí systém se 4 programy**
- ✦ HACCP výstup na display
- ✦ LAN a USB výstup pro propojení s PC
- ✦ Připojení pro optimalizaci výkonu
- ✦ **Tekutá mycí chemie**
- ✦ **Vodotěsný kryt elektronicky – výsuvný panel**

Vč. zavážecího vozíku

Základní varné režimy:

horký vzduch 30° až 300 °C

kombinace 30° až 300 °C


pára 30° až 130 °C

regulace páry 0-100%

Rozměr: 1310x1086x1925 (š x h x v)

příkon: 70 kW

Stupeň krytí: IPX5

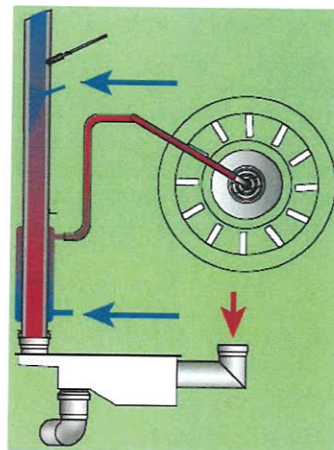

Multi Eco System: nástříkový systém výroby páry s tepelným výměníkem

