

SMLOUVA O DÍLO
č. S933/2018/037
Dodatek č.2
LC Barvářská

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád [redacted] ředitelem Krajského ředitelství Teplice

ve věcech technických jedná:

[redacted] technický pracovník KŘ Teplice, č. tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted], technický pracovník KŘ Teplice, č. tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

HERKUL a.s.

IČO: 25004638

DIČ: CZ25004638

sídlem: Obrnice 228, 435 21 Obrnice

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820

zastoupený: [redacted] předseda představenstva

[redacted], místopředseda představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:

[redacted], č. tel: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]800

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

Doplňuje se o:

Méněpráce odsouhlasené zhotovitelem:

1. Odečet položek SO 101a

- Odečet části výměry zhotovení konstrukčních vrstev.

Odůvodnění:

Do současné doby nedošlo k předpokládanému vyrovnání majetkových poměrů na zmíněném úseku, který je křížován pozemky cizího vlastníka. V těchto místech nebudou prováděny jednotlivé konstrukční vrstvy komunikace.

2. Odečet položek SO 101b

- Odečet části výměry zhotovení konstrukčních vrstev a části výměry odstranění pařezů včetně souvisejících položek.

Odůvodnění:

Do současné doby nedošlo k předpokládanému vyrovnání majetkových poměrů na zmíněném úseku, který je křížován pozemky cizího vlastníka. V těchto místech nebudou prováděny jednotlivé konstrukční vrstvy komunikace a dále nebudou odstraňovány některé pařezy včetně prací s jejich odstraňováním souvisejících.

3. Odečet položek SO 101c

- Odečet části výměry zhotovení konstrukčních vrstev.

Odůvodnění:

Do současné doby nedošlo k předpokládanému vyrovnání majetkových poměrů na zmíněném úseku, který je křížován pozemky cizího vlastníka. V těchto místech nebudou prováděny jednotlivé konstrukční vrstvy komunikace.

Na vzniklé méněpráce byl proveden a odsouhlasen položkový rozpočet dle SoD.

Dále bude upraveno:

III. D o b a p l n ě n í

1. Termín dokončení celé stavby do: **31.8.2019**

Odůvodnění:

Ze strany objednatele nedošlo ke směně pozemků v termínu dle předpokladu a bylo požadováno na zhotoviteli přerušení prací.

IV. C e n a z a d í l o

Doplňuje se o:

1. Rozpočet vypracovaný zhotovitelem na méněpráce ze dne 24.6.2019 byl odsouhlasen objednatelem dne 28.6.2019:





Cena za dílo dle SoD č. S933/2018/037 vč. Dodatku č.2

LC Barvářská:	9 249 108,81 Kč
Méněpráce:	- 709 549,08 Kč
Celkem:	8 539 559,73 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

V ...*Dobruška*....., dne: *28.6.2019*

V Teplicích, dne: *28-06-2019*

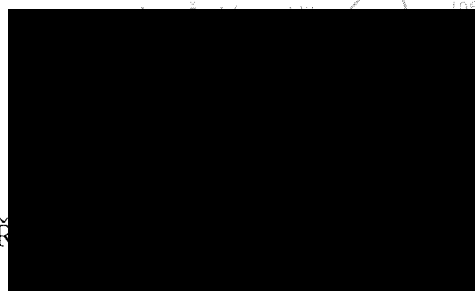

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 2

Datum změny: 24.6.2019

Název veř. zakázky: LC Barvářská

Zhotovitel: HERKUL a.s.

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Děčín

Název akce (majetku): LC Barvářská	Charakter akce: I - N - IP - NP	Číslo objektů:	Stavební díly:
---------------------------------------	------------------------------------	----------------	----------------

Popis změny:

Měněpráce odsouhlasené zhotovitelem:

- Odečet výměry položek SO 101a
 - Odečet části výměry zhotovení konstrukčních vrstev

Odůvodnění: Provedené práce dle skutečného stavu a odečet části výměry zhotovení konstrukčních vrstev Do současné doby nedošlo k předpokládanému vyrovnání majetkových poměrů na zmíněném úseku a není možné úsek zrealizovat tak, aby se stavba nenacházela na majetku cizího vlastníka.

- Odečet SO 101b
 - Odečet části stavebního objektu 101b

Odůvodnění: Do současné doby nedošlo k předpokládanému vyrovnání majetkových poměrů na zmíněném úseku a není možné úsek zrealizovat tak, aby se stavba nenacházela na majetku cizího vlastníka.

- Odečet SO 101c
 - Odečet části výměry zhotovení konstrukčních vrstev

Odůvodnění: Provedené práce dle skutečného stavu a odečet části výměry zhotovení konstrukčních vrstev Do současné doby nedošlo k předpokládanému vyrovnání majetkových poměrů na zmíněném úseku a není možné úsek zrealizovat tak, aby se stavba nenacházela na majetku cizího vlastníka.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: souhlasí

Datum:
28.6.2019

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	Ano		
	do časového plánu (Ano/Ne):	Ano	Termín dokončení do: 31.8.2019	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I): -709 549,08 Kč N:	Bilance: 0 249 108,81Kč - 709 549,00 Kč 8 539 559,73Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I): N:	
	Konečná celková cena akce po změně			8 539 559,73Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			8 539 559,73Kč bez DPH	

Zástupce zhotovitele - jméno:

Datum: 28.6.2019

Podpis:

Zástupce objednatele - jméno:

Datum: 28.6.2019

s.p.

(1)

28-06-2019

POČASÍ: -2°C

4. 12. 78

PRAC. DOBA: 7^h - 15:30

PRACOVNÍCI: 3X DĚLNÍK: ŠTEFAN ADAM, MIRBA, LICHOUK

PRAC. 2X STROJNÍK: NAJČ, PÁSEK

1X ŘIDIČ: PĚKČÍK

- ZHOTOVENÍ KAMENNĚHO ZÁHOZU V PROPUSTI 2; 1; 2; 3 V MÍSTĚ VÝTOKU
- ÚPRAVA A DOSTŘÁNÍ 3D OČI SVĚTMICE
- UKLID ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ.

POČASÍ: -2°C

6 5. 12. 78

PRAC. DOBA: 8^h - 16^h

PRACOVNÍCI: 3X DĚLNÍK: ŠTEFAN ADAM, MIRBA, LICHOUK

1X STROJNÍK: PÁSEK VÁCLAV

1X ŘIDIČ: KOTRČ JAROSLAV

STROJ: 1X CAT 432E, 1X SCANIA

PRÁCE:

- ZHOTOVENÍ KAMENNĚHO ZÁHOZU V PROPUSTI 2; 5 a 6 V MÍSTĚ VÝTOKU.

PRÁCE PŘERUŠENY.

6. 12. 78

Z DŮVODU NEPŘESEDNÍCH PRAVNÍCH
VSTUPŮ ZAKAZU PRÁCE PŘERUŠENY.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 173/2018b

Stavba: Revír Barvář, LC Barvářská - ZL č. 2

KSO: 822 29 76

Místo: Dubí

CZ-CPV: 45233121-3

CC-CZ: 21121

Datum: 24. 6. 2019

CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., KŘ Teplice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

HERKUL a.s.

IČ: 25004638

DIČ: CZ25004638

Projektant:

LK PROJEKT s.r.o.

IČ: 04326181

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

-709 549,08

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-709 549,08	-149 005,31
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

-858 554,39

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 173/2018b

Stavba: Revír Barvář, LC Barvářská - ZL č. 2

Místo: Dubí

Datum: 24. 6. 2019

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., KŘ Teplice

Projektant: LK PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: HERKUL a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-709 549,08	-858 554,39	
01	LC Barvářská - MNP	-709 549,08	-858 554,39	STA
SO 101a	Lesní cesta část km 0,000 - 2,890	-50 080,32	-60 597,19	Soupis
SO 101b	Lesní cesta část km 2,890 - 3,210	-643 818,66	-779 020,58	Soupis
SO 101c	Lesní cesta část km 3,210 - 3,428	-15 650,10	-18 936,62	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revír Barvář, LC Barvářská - ZL č. 2

Objekt:

01 - LC Barvářská - MNP

Soupis:

SO 101a - Lesní cesta část km 0,000 - 2,890

KSO: 822 29 76

Místo: Dubí

CC-CZ:

Datum: 24. 6. 2019

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., KŘ Teplice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

HERKUL a.s.

IČ:

25004638

DIČ:

CZ25004638

Projektant:

LK PROJEKT s.r.o.

IČ:

04326181

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-50 080,32

DPH základní
snížená

Základ daně
-50 080,32
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-10 516,87
0,00

Cena s DPH

v CZK

-60 597,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revír Barvář, LC Barvářská - ZL č. 2
Objekt: 01 - LC Barvářská - MNP
Soupis: **SO 101a - Lesní cesta část km 0,000 - 2,890**

Místo: Dubí
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., KŘ Teplice
Uchazeč: HERKUL a.s.

Datum: 24. 6. 2019
Projektant: LK PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-50 080,32
HSV - Práce a dodávky HSV	-50 080,32
<hr/> 5 - Komunikace pozemní	<hr/> -50 080,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revír Barvář, LC Barvářská - ZL č. 2

Objekt:

01 - LC Barvářská - MNP

Soupis:

SO 101a - Lesní cesta část km 0,000 - 2,890

Místo: Dubí

Datum: 24. 6. 2019

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., KŘ Teplice

Projektant: LK PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: HERKUL a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-50 080,32

D HSV Práce a dodávky HSV

-50 080,32

D 5 Komunikace pozemní

-50 080,32

1	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-96,000	106,74	-10 247,04
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm				
2	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	-96,000	204,58	-19 639,68
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm				
3	K	573111113	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	-96,000	25,74	-2 471,04
	PP		Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2				
4	K	573231108	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	-96,000	9,61	-922,56
	PP		Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2				
5	K	577145111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m tl. 50 mm	m2	-96,000	175,00	-16 800,00
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m tl. 50 mm				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revír Barvář, LC Barvářská - ZL č. 2

Objekt:

01 - LC Barvářská - MNP

Soupis:

SO 101b - Lesní cesta část km 2,890 - 3,210

KSO: 822 29 76

Místo: Dubí

CC-CZ:

Datum: 24. 6. 2019

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., KŘ Teplice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

HERKUL a.s.

IČ:

25004638

DIČ:

CZ25004638

Projektant:

LK PROJEKT s.r.o.

IČ:

04326181

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-643 818,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-643 818,66	21,00%	-135 201,92
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-779 020,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revír Barvář, LC Barvářská - ZL č. 2

Objekt:

01 - LC Barvářská - MNP

Soupis:

SO 101b - Lesní cesta část km 2,890 - 3,210

Místo:

Dubí

Datum:

24. 6. 2019

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., KŘ Teplice

Projektant:

LK PROJEKT s.r.o.

Uchazeč:

HERKUL a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-643 818,66

HSV - Práce a dodávky HSV

-623 063,66

1 - Zemní práce

-11 487,96

5 - Komunikace pozemní

-596 106,56

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-14 572,80

998 - Přesun hmot

-896,34

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-20 755,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

-16 604,00

VRN4 - Inženýrská činnost

-4 151,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revír Barvář, LC Barvářská - ZL č. 2

Objekt:

01 - LC Barvářská - MNP

Soupis:

SO 101b - Lesní cesta část km 2,890 - 3,210

Místo: Dubí

Datum: 24. 6. 2019

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., KŘ Teplice

Projektant: LK PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: HERKUL a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-643 818,66

D HSV Práce a dodávky HSV **-623 063,66**


D 1 Zemní práce **-11 487,96**

1	K	112201102	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm	kus	-1,600	351,06	-561,70
	PP		Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm				
	VV		-8+6,4		-1,600		
2	K	112201104	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 700 do 900 mm	kus	-0,600	922,71	-553,63
	PP		Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 700 do 900 mm				
	VV		-3+2,4		-0,600		
3	K	121101201	Odstranění lesní hrabanky pro jakoukoliv tloušťku vrstvy	m2	-62,652	16,60	-1 040,02
	PP		Odstranění lesní hrabanky pro jakoukoliv tloušťku vrstvy				
	VV		-313,262+250,61		-62,652		
	VV		Součet		-62,652		
4	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	-6,720	225,34	-1 514,28
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm				
	VV		-8+1,28		-6,720		
5	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	-18,796	14,83	-278,74
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m				
	VV		-93,978+75,182		-18,796		
6	K	162301302	Vodorovné přemístění lesní hrabanky bez naložení, avšak se složením, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m2	-62,652	3,20	-200,49
	PP		Vodorovné přemístění lesní hrabanky bez naložení, avšak se složením, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m				
	VV		-313,262+250,61		-62,652		
	VV		Součet		-62,652		
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-15,663	3,56	-55,76
	PP		Uložení sypaniny na skládky				
	VV		-78,315+62,652		-15,663		
8	K	182301132	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	-313,262	23,25	-7 283,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm				
	VV		-313,262			-313,262	
	VV		Součet			-313,262	
	D	5	Komunikace pozemní				-596 106,56
9	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-483,403	109,11	-52 744,10
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm				
10	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-1 134,271	106,74	-121 072,09
	PP		Podklad ze štěrkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm				
	VV		-974,271			-974,271	
	VV		-(320,0*0,25)*2			-160,000	
	VV		Součet			-1 134,271	
11	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	-974,271	204,59	-199 326,10
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm				
	VV		"LC_Barvarska_1.6-3,4_km_28.11.2017.dxf				
	VV		-77,271 "rozšíření oblouk km 3,192 - 3,210			-77,271	
	VV		(18,0*0,25)*2 "krajnice			9,000	
	VV		-(320-18)*3,0			-906,000	
	VV	Asfalt	Součet			-974,271	
12	K	569841111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 120 mm	m2	-160,000	87,76	-14 041,60
	PP		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 120 mm				
	VV		-(320,0*0,25)*2			-160,000	
13	K	573111113	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	-974,271	25,74	-25 077,74
	PP		Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2				
	VV		Asfalt			-974,271	
14	K	573231108	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	-974,271	9,61	-9 362,74
	PP		Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2				
	VV		Asfalt			-974,271	
15	K	577145111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m tl. 50 mm	m2	-974,271	179,09	-174 482,19
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m tl. 50 mm				
	VV		Asfalt			-974,271	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-14 572,80
16	K	938909612	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm	m2	-480,000	30,36	-14 572,80
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm				
	VV	Čištění_krajnic	-320*1,5			-480,000	
	D	998	Přesun hmot				-896,34
17	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-17,909	5,93	-106,20
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	VV		-35,818+17,909			-17,909	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	-17,909	2,61	-46,74
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m				
	VV		-35,818+17,909		-17,909		
19	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	-17,909	23,72	-424,80
	PP		Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m				
	VV		-35,818+17,909		-17,909		
20	K	998312094	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	-17,909	17,79	-318,60
	PP		Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m				
	VV		-35,818+17,909		-17,909		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-20 755,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				-16 604,00
21	K	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě - geodetické zaměření skutečného provedení	soub	-1,000	11 860,00	-11 860,00
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě - geodetické zaměření skutečného provedení				
	VV		-1		-1,000		
22	K	012403000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce kartografické práce - geometrický plán	soub	-1,000	4 744,00	-4 744,00
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce kartografické práce - geometrický plán				
	VV		-1		-1,000		
D	VRN4		Inženýrská činnost				-4 151,00
23	K	043203000	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření ostatní měření, monitoring bez rozlišení - ověřovací vrt skladby vozovky	kus	-1,000	4 151,00	-4 151,00
	PP		Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření ostatní měření, monitoring bez rozlišení - ověřovací vrt skladby vozovky				
	VV		-1		-1,000		

Souhlasí!



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revír Barvář, LC Barvářská - ZL č. 2

Objekt:

01 - LC Barvářská - MNP

Soupis:

SO 101c - Lesní cesta část km 3,210 - 3,428

KSO: 822 29 76

Místo: Dubí

CC-CZ:

Datum: 24. 6. 2019

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., KR Teplice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

HERKUL a.s.

IČ:

25004638

DIČ:

CZ25004638

Projektant:

LK PROJEKT s.r.o.

IČ:

04326181

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-15 650,10

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

-15 650,10

21,00%

-3 286,52

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-18 936,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revír Barvář, LC Barvářská - ZL č. 2

Objekt:

01 - LC Barvářská - MNP

Soupis:

SO 101c - Lesní cesta část km 3,210 - 3,428

Místo:

Dubí

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., KŘ Teplice

Uchazeč:

HERKUL a.s.

Datum:

24. 6. 2019

Projektant:

LK PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-15 650,10

HSV - Práce a dodávky HSV

-15 650,10

5 - Komunikace pozemní

-15 650,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revír Barvář, LC Barvářská - ZL č. 2

Objekt:

01 - LC Barvářská - MNP

Soupis:

SO 101c - Lesní cesta část km 3,210 - 3,428

Místo:

Dubí

Datum:

24. 6. 2019

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., KŘ Teplice

Projektant:

LK PROJEKT s.r.o.

Uchazeč:

HERKUL a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-15 650,10

D HSV Práce a dodávky HSV -15 650,10

D 5 Komunikace pozemní -15 650,10

1	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-30,000	106,74	-3 202,20
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm				
2	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	-30,000	204,58	-6 137,40
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm				
3	K	573111113	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	-30,000	25,74	-772,20
	PP		Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2				
4	K	573231108	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	-30,000	9,61	-288,30
	PP		Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2				
5	K	577145111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m tl. 50 mm	m2	-30,000	175,00	-5 250,00
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m tl. 50 mm				

Souhlasí

