

K U P N Í S M L O U V A

podle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění
(dále jen „smlouva“)

Dodávka nosiče kontejnerů, hydraulické ruky a kontejneru na nákladní automobil Volvo

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 57/VZ/2021

1. Smluvní strany

1.1. Kupující: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
právní subjekt
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupen: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
tel: 387 021 010
IČO: 70971641
DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] tel.: 387 021 014

tel.: [REDACTED]

jako „kupující“ na straně jedné

1.2. Prodávající: **HCS Centrum s.r.o.**
Sídlo: **Chýnovská 850, 391 11 Planá nad Lužnicí**
Zastoupený: **Josefem Sokolíkem, jednatelem společnosti**
tel.: [REDACTED]
IČO: 26031221
DIČ: CZ26031221

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10276

Zástupce ve věcech smluvních: Josef Sokolík tel.: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických: Josef Sokolík tel.: [REDACTED]

jako „prodávající“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět koupě

- 2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je **dodávka nosiče kontejnerů, hydraulické ruky, včetně montáže na nákladní automobil Volvo + dodávka 1 ks kontejneru**, vše nové, nepoužívané, dle požadované technické specifikace uvedené v bodu 2.1 zadávací dokumentace, dále také jen „zboží“.
- 2.2. Prodávající se zavazuje dodat nové, nepoužívané zboží dle bodu 2.1. této smlouvy odpovídající technické specifikaci, jež je uvedena v bodu 2.1 zadávací dokumentace. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodávaného zboží.
- 2.3. Prodávající se zavazuje minimálně po dobu uvedenou v čl. 5 této smlouvy poskytovat záruční servis za podmínek uvedených v čl. 6 této smlouvy.
- 2.4. Prodávající je povinen dodat zboží odpovídající platným technickým normám, právním předpisům a předpisům výrobce.
- 2.5. Součástí dodávky zboží je i předání dokladů, které se ke zboží vztahují, včetně technického průkazu a návodu k použití zboží v českém jazyce.
- 2.6. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu podle čl. 3 této smlouvy.

3. Kupní cena

3.1. Nosič kontejnerů 1 ks (tovární značka TAM s.r.l., typ T16)	
Hydraulická ruka 1 ks (tovární značka PM Group S.p.A., typ PM 26524 S)	
Montáž nosiče kontejnerů a hydr. ruky na podvozek VOLVO	
Kontejner 1 ks (tovární značka HCS, typ KVV 480)	
Cena celkem bez DPH	2.195.910, -- Kč
DPH 21 %	461.141,10 Kč
Cena celkem včetně DPH	2.657.051,10 Kč

Kupní cena podle tohoto článku smlouvy je cena konečná a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním závazku z této smlouvy, včetně pojištění spojeného s přepravou na místo plnění, montáže za účelem zprovoznění, uvedení do provozu, odzkoušení, dokumentace v českém jazyce.

Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.

4. Dodací a platební podmínky

- 4.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím od prodávajícího.
- 4.2. Prodávající je povinen dodat zboží řádně a včas. Zboží je dodáno okamžikem převzetí zboží kupujícím v místě plnění a době plnění dle této smlouvy. Převzetí potvrdí kupující datovaným podpisem na předávacím protokolu.
- 4.3. Platba bude uhrazena do 21-ti dnů od doručení faktury prodávajícím. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu po dodání zboží specifikovaného touto smlouvou. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu a další náležitosti zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění. Uvedená cena bude platná po celou dobu realizace zakázky.
- 4.4. Kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, pokud obsahuje nesprávné cenové údaje nebo neobsahuje některou z dohodnutých náležitostí. Prodávající v takovém případě vystaví novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, do uplynutí této nové lhůty splatnosti není kupující v prodlení se zaplacením faktury. Pokud dojde ke sporu mezi smluvními stranami ohledně vyfakturované částky, přerušuje se doba splatnosti pro kupujícího až do doby, než se strany dohodnou na řešení situace.
- 4.5. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují nedodání zboží po uplynutí 30 dnů od dodací lhůty a nezaplacení kupní ceny do 14. dnů od uplynutí doby splatnosti.
- 4.6. Zboží bude dodáno nejpozději v termínu: **do 6 měsíců od podpisu kupní smlouvy**
Zboží bude předáno v provozovně prodávajícího:
HCS Centrum s.r.o., Chýnovská 850, 391 11 Planá nad Lužnicí

5. Záruční doba

- 5.1. Prodávající poskytuje kupujícímu bezplatnou záruku za jakost na celý předmět plnění, a to po dobu **24 měsíců**, která počíná běžet ode dne dodání zboží.

6. Servisní podmínky

- 6.1 Záruční servis na zajišťuje: HCS Centrum s.r.o.
tel.: [redacted] servisní technik [redacted]
e-mail: servis@hcscentrum.cz
- 6.2. Záruční doba platí za předpokladu dodržování návodu k obsluze a údržbě, použití originálních náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na díly, popř. celky stroje, které byly poškozeny havárií stroje nebo násilným neodborným zacházením

7. Smluvní pokuta a úroky z prodlení

- 7.1. Dostane-li se prodávající do prodlení s dodáním zboží, poskytne kupujícímu smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody.
- 7.2. Smluvní pokutu podle odstavce 7.1. je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího.

- 7.3. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je kupující povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy .

8. Ostatní ujednání

- 8.1. Na kupujícího přechází veškeré nebezpečí škody okamžikem, kdy předmět smlouvy převezme od prodávajícího.
- 8.2. Nároky z vad zboží a vzájemné vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušným ustanovením Občanského zákoníku.
- 8.3. Kupující si pro případ působení vyšší moci vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění, konkrétně změnu termínu dodání. Za vyšší moc jsou považovány okolnosti, které prokazatelně nezavinila žádná ze stran, tj. živelná pohroma, stávky a protiepidemická opatření nejrůznějšího charakteru, která mají za následek prodlení výrobce, prodlení importéra, nedostatek materiálu pro výrobu, omezení přepravy apod. Důkazní břemeno leží na té smluvní straně, která se v důsledku působení vyšší moci dožaduje změny.
- 8.4. Obě smluvní strany berou na vědomí, že veřejná zakázka č. 57/VZ/2021 a nabídka prodávajícího ze dne 18.11.2021 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 8.5. Prodávající se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky i pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy, tzn. zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, placené přesčasy, délka pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v pl. znění. Také se prodávající zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.
- 8.6. Osobní údaje poskytnuté prodávajícím jsou nezbytné pro uzavření kupní smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Prodávající má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může prodávající uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Jihočeského kraje, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách Jihočeského kraje. V případě, že se budete cítit poškozeni na svých právech, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
- 8.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění.

- 8.8. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede kupující.
- 8.9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom (1). Měněna nebo doplňována může být pouze písemně, formou vzestupně číslovaných dodatků.
- 8.10. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem a zároveň prohlašují, že si tuto kupní smlouvu přečetly a že tato nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 8.11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Technická specifikace zboží dle nabídky prodávajícího

Příloha č. 2 - Rekapitulace splnění požadované technické specifikace

V Českých Budějovicích, dne: - 2. 02. 2022
kupující

V Plané nad Lužnicí, dne: 11.01.2022
prodávající

Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

p. Josef Sokolík
jednatel společnosti
HCS Centrum s.r.o.

Příloha č. 1 Technická specifikace zboží ke smlouvě č 57/VZ/2021

Nabídka č. 22-2022-000049-900

„Dodávka nosiče kontejnerů, hydraulické ruky a kontejneru na nákladní automobil Volvo“


1) KIT pro výměnnou nástavbu na podvozku VOLVO

- kotevní prvky nástavby 3x pasivní, 2x PČH pro posun nástavby, zajišťovací segment, pomocný rám pro NHJ a JNK,
- zadní pomocná zadní stabilizační opěra
- hydraulický okruh: pístové čerpadlo OMFB HDS 82 ISO, olejová nádrž, hydr. rozvaděč pro ovládání výměnné nástavby, rozvod hydr. systému pro JNK a NHJ zakončený multifunkčními rychlospojkami, rozvod hydraulického oleje pozinkovanými vysokotlakými trubkami a vysokotlakými hydraulickými hadicemi, tlakový olejový filtr (5 mikronů) a zpětný filtr (10 mikronů) hydraulického oleje, chladič hydraulického oleje o chladícím výkonu 11 kW (mírné klima)
- olejová nádrž o objemu 150 l

2) Nosič kontejnerů (JNK) TAM T16-4400

- natahovací výkon max. 18000 kg
- výška háku DIN 1570 mm
- doporučená délka kontejnerů od 3600 do 5200 mm
- teleskopické hlavní rameno háku s blokadí proti přetížení v normě DIN
- hydraulický posuv háku 1025 mm
- bezpečnostní gravitační západka háku
- rozteč rámu nosiče a rolen pro vnější šířku rámu kontejnerů 1060 mm
- čtyřsekční hydraulický rozvaděč s plynulou regulací na rámu nosiče, tlačítkové elektrohydraulické dálkové ovládání v kabině vozidla SCANRECO, možnost vyjmutí z kabiny vozidla s dosahem cca 50 m
- provedení v „CE“ tj. vzájemná kontrola funkcí nosiče proti nedovolené manipulaci včetně optické indikace koncových poloh háku a zámků kontejneru
- systém „CE“ pro zamezení mylné operace obsluhy
- brzdový ventil pro pomalé/ bezhlučné dosednutí kontejneru na rám nosiče
- hydraulické válce tvrdě chromované se speciální povrchovou úpravou zamezující korozi pístnic
- veškeré těsnění hydraulických válců od firmy Polypac
- všechny hydraulické rozvody jsou provedeny galvanicky pokovenými vysokotlakými trubkami nebo vysokotlakými hadicemi
- zadní hydraulické zajištění kontejneru vnější, včetně hydr. zámků a senzorické kontroly zajištění/ odjištění kontejneru
- hydraulické a vzduchové rozvody

3) Nakládací hydraulický jeřáb (NHJ) PM 26524 S



Provedení hydraulického jeřábu

- plně proporcionální sendvičový hydraulický rozvaděč DANFOSS s ovládacím a paměťovým blokem pracujícím s LS signálem
- hydraulický rozvaděč pro manuální ovládání stabilizačních opěr jeřábu
- otoč jeřábu 410°
- pracovní tlak 32,5 MPa
- záporný záklon výložníku 15°
- stabilizační opěry o šířce 5600 mm, otočné o 180° (vše plně hydraulicky ovládané)

- provedení v ČSN EN 12999+A2 (kontrolní ventily přetížení na zdvihových sekcích s kontrolou, optické a akustické indikátory okamžitého zatížení jeřábu, centrální STOP vypínač, optická a akustická indikace polohy stabilizačních opěr v kabině vozidla)
- PM Power stability systém 1, kontrola zdvihového výkonu jeřábu ve 2. sektorech pro stabilizační opěry jeřábu a pomocné stabilizační opěry
- dvojitý Linkrods systém (ovládání ramene výložníků pákovým mechanismem, který výrazně zlepšuje průběh zdvihového momentu jeřábu v závislosti na kombinaci horizontálního a vertikálního vyložení)
- indikace polohy výložníkových ramen jeřábu
- otočná uložení v pouzdrech s teflonovou výstelkou s povrchově s kalenými a chromovanými čepy
- pístní tyče hydraulických válců tvrdě chromované se speciální ochranou proti otěru a korozi
- pláště hydraulických válců válečkované a honované
- základový rám jeřábu je svařenec z mikrolegovaného ocelového plechu QSTE 690 TM
- otočný sloup a výložníková ramena jsou svařence z mikrolegovaného ocelového plechu QSTE 900 TM a QSTE 110 Evolution TCQM (vysoce legovaný materiál se strukturou podporující vysokou odolnost proti ohybu a vrubovému namáhání a s několikanásobnou pružností oproti materiálu STE 900 - 960
- výložníková teleskopická ramena tvoří uzavřený šestiboký profil svařený jedním svarem v místě nejmenšího namáhání
- jeřáby jsou lakovány disperzními akrylátovými emaily PQS (painting quality systém) standardním barevným odstínem RAL 5002 Ultramarine blue
- všechny zdvihové hydraulické sekce minimálně s trojitou kontrolou proti přetížení
- každá sekce s vlastním pojistným ventilem a hydraulickým zámekem
- světelná indikace zatížení jeřábu
- centrální mazání otočného systému jeřábu

Ovládání NHJ dálkovým rádiovým ovládačem Scanreco RC 400


- jednocestný rádiový ovladač
- elektrohydraulické plně proporcionální ovládání hydraulického rozvaděče Danfoss pro LS signál
- ovládání stop ventilu
- START/ STOP motoru vozidla (pokud je provedena příprava na vozidle)
- možnost přednastavení pracovní rychlosti 100%, 60%, 50%, 40%, 20%
- 2 x baterie (účinná pracovní doba plně dobité baterie je cca 8 hod.)
- nabíječka baterii

Ovládací, indikační a informační Systém PM POWER TRONIC

- maximální kontrola jeřábu prostřednictvím PM POWER Tronic systému
- analyzátor LS signálu s PC výstupem

4) Kontejner valníkový KVV 480

- valníkový kontejner o vnějších rozměrech: délka 4800 mm/ šířka 2550 mm
- ložná plocha o rozměrech: délka vnitřní 4760 mm/ šířka 2480 mm
- bočnice a zadní čelo Al provedení, výška 600 mm, jedenkrát dělené, sklopné a odnímatelné, eloxované provedení
- středové a zadní sloupky odnímatelné
- přední čelo zvýšené ocelové
- podlaha ocelová tl. plechu 4 mm, kotevní oka v lemu valníku
- barva rámu kontejneru v RAL oranžová

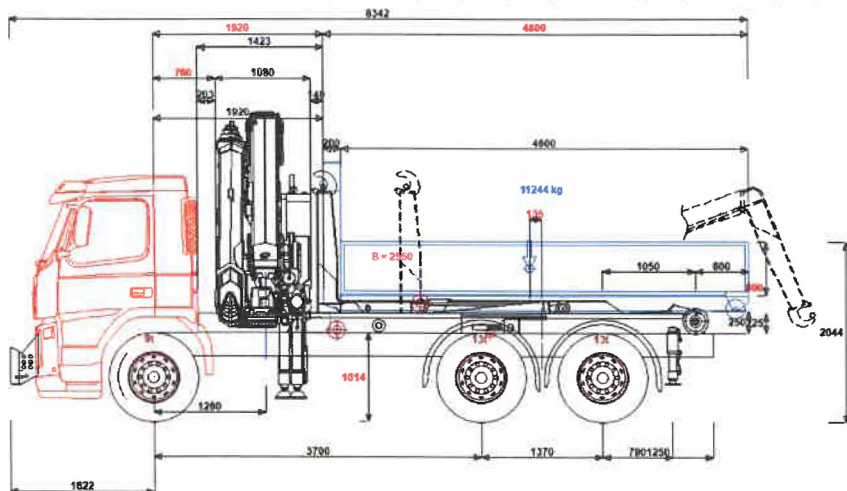

Nákladní automobil Třída

Podvozek

Nadstavba/Karosérie

Střecha uložení zařízení

Montážní rám

1: PM 26524 S (G124)

2: TAM T16

3: PM B.25T-F2.3/S

4: Snow_Ploegh AURA/SPUSKURI

Nákladní automobil Nenašobný

Nákladní automobil Naložený

Umístění Y

1014mm

1564mm

1744mm

1126mm

1164mm

1014mm

1014mm

414mm

1046mm

1348mm

Nenašobný
Naložený
Max

7792 (53%) CoG x:2071, y:1046 mm
8138 (34%) CoG x:3013 y:1348 mm
9000

6964 (3482+3482)
17862 (8931+8931)
19000 (13000+13000)

= 14756 kg
= 26000 kg
= 26000 kg

Zjednotěná situace	
3343 kg Přední náprava	22657 kg Zadní náprava

Rekapitulace splnění požadované technické specifikace

Jednohákový nosič kontejnerů	
Počet kusů:	1
Tovární značka/typ stroje:	TAM s.r.l., typ T 16

Požadované technické parametry		
Popis	Požadavek	Nabídka doplňte ano/ne nebo hodnotu či provedení, je-li požadováno dále
nový nepoužitý stroj	ANO/NE	ano
montáž nosiče kontejnerů jako výměnné nástavby na podvozek vozidla VOLVO – nosiče výměnných nástaveb, prostřednictvím pomocného rámu s kotvením na šasi automobilu včetně všech kotevních prvků, zajišťovacích segmentů a pomocné zadní stabilizační opěry.	ANO/NE	ano
montáž samostatného hydraulického okruhu včetně pístového hydraulického čerpadla, olejové nádrže, rozvaděče pro ovládání výměnné nástavby, rozvod hydraulického systému pro nosič kontejnerů a nakládací hydraulický jeřáb zakončený multifunkčními rychlospojky a dále včetně olejového filtru a chladiče hydraulického oleje.	ANO/NE	Ano
natahovací výkon 16 000 – 18 000 kg	Natahovací výkon [kg]	18000 kg
výška háku DIN 1570 mm	ANO/NE	ano
hák s gravitační pojistkou	ANO/NE	ano
maximální délka použitelných kontejnerů min. 5 000 mm	ANO/NE	ano
standartní zajištění kontejneru na nosiči v „CE“ provedení	ANO/NE	ano
bezdrátové dálkové ovládání nosiče	ANO/NE	ano
systém pro zamezení mylné operace	ANO/NE	ano

Hydraulická ruka	
Počet kusů:	1
Tovární značka/typ stroje:	PM Group S.p.A., PM 26524 S

Požadované technické parametry		
Popis	Požadavek	Nabídka doplňte ano/ne nebo hodnotu či provedení, je-li požadováno dále
nový nepoužitý stroj	ANO/NE	ano
montáž hydraulické ruky na společný pomocný odnímatelný rám spolu s nosičem kontejnerů	ANO/NE	ano
maximální vyložení min. 12,00 m	Maximální vyložení: [m]	12,45 m
nosnost při plném vyložení min. 1500 kg	Nosnost při plném vyložení: [kg]	1700 kg
hydraulická ruka s rádiovým ovládáním	ANO/NE	ano
hydraulicky ovládané stabilizační opěry včetně kontroly zdvihového výkonu v závislosti na vysunutí opěr	ANO/NE	ano
provedení hydraulické ruky dle ČSN EN 12999+A2	ANO/NE	ano
aktivované sekce pro připojení drapáku a rotátoru	ANO/NE	ano

Kontejner	
Počet kusů:	1
Tovární značka/typ stroje:	HCS, KVV 480

Požadované technické parametry		
Popis	Požadavek	Nabídka doplňte ano/ne nebo hodnotu či provedení, je-li požadováno dále
valníkový kontejner, nový, nepoužitý	ANO/NE	ano
výška oka 1570 mm	ANO/NE	ano
rozměry kontejneru délka 4 800 - 5 200 mm, šířka 2 300 - 2 550 mm	Rozměry kontejneru: [mm]	L 4800 mm/ Š 2550 mm
bočnice a zadní čelo v AL provedení, jedenkrát dělené, sklopné a odnímatelné	ANO/NE	ano
výška bočnic 600 mm	Výška bočnic: [mm]	600 mm
středové a zadní sloupky odnímatelné	ANO/NE	ano
přední čelo zvýšené ocelové	ANO/NE	ano
podlaha kontejneru z ocelového plechu, tloušťka 4 – 5 mm	Tloušťka podlahy: [mm]	4 mm
kotevní oka v lemu kontejneru	ANO/NE	ano
barva kontejneru oranžová	ANO/NE	ano

razítko a podpis
oprávněného zástupce dodavatele