



Nabídka  
KRDMH2022-053

Dodavatel:

KRD-OBCHODNÍ SPOLEČNOST S.R.O.  
PEKAŘSKÁ 12  
15500 PRAHA 5  
  
IČO: 26424991  
DIČ: CZ26424991

Fakturační adresa:

UNIVERZITA KARLOVA, Přírodovědecká fakulta  
  
Albertov 6  
128 43 Praha  
IČO:00216208  
DIČ: CZ00216208

Číslo nabídky: KRDMH2022053

Datum: 09.02.2022

Popis:

Platnost: 31.07.2022

Dodací adresa:

UNIVERZITA KARLOVA, Přírodovědecká fakulta  
  
Benátská 2  
120 00 Praha  
IČO:00216208  
DIČ: CZ00216208

Katalogové číslo	Název	Balení	Počet ks	Cena za ks bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem včetně DPH
	<b>Hlubokomrazicí box -86°C -578 ltr.</b> <b><u>Duální kompresorový systém,</u></b> <b><u>v případě poruchy jedno. kompresoru,</u></b> <b><u>poběží druhý (Systém TwinCool)</u></b> <b>!!! Není potřebný CO2 back-up !!</b>  <b><u>.- Certifikováno dle EN 93 / 42 / EEC jako zdravotnický prostředek</u></b>					
DW-86L578S	<b>Skříňový hlubokomrazicí box s duálním sys.</b> <b>chlazení .-86°C, 578 ltr.hlubokomrazicí zařízení sloužící ke skladování vzorků klinického materiálu po neomezenou dobu za podmínek obsluhou nastavené teploty</b> <b>.- Společnost historicky založená ve spolupráci Liebherr a Haier</b> <b>- Homogenita zaručena distribucí zdroje chladu podél vnitřních stěn</b> <b>.- VIP panel –izolace stěn pomocí vakua s garancí poklesu teploty z -80°C na -50°C nejméně za 5,5 hodiny</b> <b>- Vnitřní objem 578 litrů (až 400 ks. 5" krabiček- kapacita až 40.000 vzorků)</b> <b>- Teplotní rozsah -40°C až -90°C</b> <b>.- Doporučený rozsah pracovních teplot -50°C až -86°C</b> <b><u>.- Trvale udržitelná teplota -86°C při okolí až +32°C</u></b> <b>.- Velký LCD displej ve výši očí</b> <b>- Přesnost 0,1°C</b> <b>.- Velice nízký tepelný výkon 499 W / hod. (1706 BTU/hod.)</b> <b>.- Vnější rozměry: šxhxv 895 (797)x998 (859)x1980 mm (možná šíře dveří pro nastěhování 800 mm)</b> <b>.- první rozměr skutečné i s externími doplňky a druhý pro možné nastěhování po demontáži ext. prvků</b> <b>- Vnitřní rozměry: šxhxv 620x716x1310 mm</b> <b>- Vnější dveře jsou po obvodu vyhřívány z důvodu nepřemrzání a snadného otevření v úhlu min.180°</b> <b>- Vnitřní izolované 4-dílné dělené dveře (4 samostatná oddělení) + 3 nerezová police každá s nosn.80 kg</b> <b>- Velmi nízká hlučnost &lt; 53 dB</b>	1	198 990 Kč	198 990 Kč	240 778 Kč	

- Vyrovnávací vakuový ventil k okamžitému otevření dveří
  - **velmi nízká spotřeba 499 W/hod. (cca. 12 kW/ 24 hod.).**
  - **Duální, plně nezávislý kompresorový systém s výkonem 1,5 HP pro každý kompresor**
  - **Při výpadku jednoho kompresoru je schopen druhý udržet teplotu nejméně -80°C**
  - Interní záznam dat po dobu 20 let
  - Export dat přes USB disk,
  - Eliminace kolísání proudu v napájecí soustavě
  - Bateriový back-up
  - Snadno přístupný a čistitelný filtr na čelní straně
  - Pojezdová kolečka
  - Nastavitelnost polic v rozmezí od 5 cm po výšku mrazáku  
(možno jakkoliv na kombinovat výšku polic po 5 cm - police lze dokoupit)
  - Externí alarm jednoduše připojitelný na váš systém
  - Vnitřní plochy snadno dezinfikovatelné a omyvatelné z nerezové oceli
  - Digitální řídicí mikroprocesorový elektronický systém Digital Plus MedCare s LCD displejem
- S velkým přehledným LCD displejem a senzorovým ovládním, záložním bateriovým systémem, vizuálním a zvukovým alarmem nastavených parametrů alarmových teplot,(minimální a maximální)
- optický a akustický alarm pro hlášení odchylky teplot, výpadku proudu, vybitých baterií a ucpaného filtru, Přehledné znázornění průběhu teploty a ostatních parametrů
  - **Uzamykání boxu, tři průchodky pro připojení externí sondy**
  - Automatické znovuspuštění po obnovení dodávky proudu
  - Elektronické zablokování tlačítek displeje PIN kódem proti možnosti zneužití
  - možnost zálohového CO2 a N2 systému při výpadku proudu
- možnost připojení na alarmový telefonní dialing systém s možností vytočení až 101 telefonních čísel (mobilní i pevná síť) při výpadku proudu nebo jiné závady
- Napájení 230V/50 Hz, autorizovaný servis v ČR,
  - Váha 325 kg
- ( Haier Medical and Laboratory Products Co.)

#### Příslušenství které není součástí nabídky

#### Možno objednat

DCJ-55-B

Vyjížděcí šuplíkové nerezové skladov. boxy pro model 578 ltr.maximální počet na mrazící box 16 kusů, počet krabiček v boxu je 25 kusů krabiček o výšce 5 cm (2´´), celkem na mrazící box možno až 400 krabiček, Haier Medical Laboratory Products Co.


**Celková kapacita až 40 000 vzorků**

0

Kč

0 Kč

0 Kč

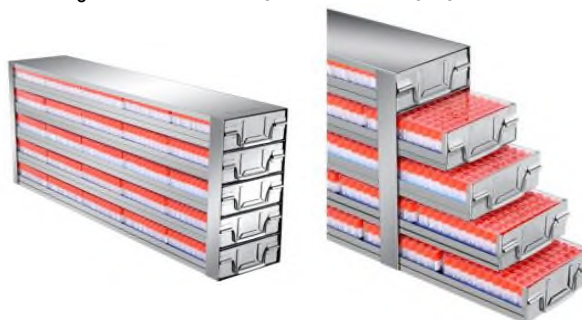

DCJ-55-A

Nerez. skladov. boxy s bočním vkládáním pro model 578 ltr.maximální počet na mrazící box 16 kusů) počet krabiček v boxu je 25 kusů krabiček o výšce 5 cm (2´´), celkem na mrazící box možno až 400 krabiček , Haier Medical Laboratory Products Co.

0

Kč

0 Kč

0 Kč





0 KČ 0 KČ 0 KČ

.050001070  
.050001065  
Telefonní záložní systém pro vertikální,  
model, možnost volby až 101 telefonních čísel  
včetně sondy PT-100, možnost připojení až 4 zařízení,  
Jablotron


**Volitelné příslušenství pro DW-86L578S**

1. kompletní CO2 záložní systém
2. Interface připojení pro počítač RS485
3. Nerezová police
4. Telefonní alarmový dialing systém (až 101 čísel)
5. Cryolog-software pro kompletní evidenci a kontrolu  
Mrazícího boxu
6. Skladovací nerezové boxy



L-25320  
Odvoz a likvidace nefunkčního hlubokomrazícího  
boxu

0 KČ 0 KČ 0 KČ

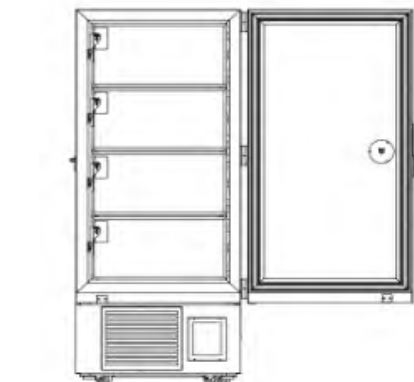

180°





**!!!!!!!!!!!!!! PLNÁ ZÁRUKA NA KOMPRESORY PO DOBU 5 LET !!!!!!!!!!!!!!!**

Dostupnost náhradních dílů a pozáručního servisu po celou dobu životnosti mrazícího boxu,

Nabízená cena je včetně nastěhování, instalace a zaškolení obsluhy.

Dodací doba: **do ihned ze skladu v Praze**

Záruční doba: 24 měsíců

Servisní podmínky: Servisní pokrytí do 48 hodin. KRD s.r.o. v záruční době bezplatně zajistí odstranění veškerých funkčních závad a poškození vzniklých vadou materiálu, konstrukce nebo montáže. Závady způsobené nedodržáním předepsané údržby, užívání nebo neodborného uvedení do provozu nelze uplatnit v rámci záruky. Výrobek je nutné používat v souladu s návodem.

Prohlášení o shodě: Prohlašujeme na svou výlučnou zodpovědnost, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů, že výrobek je za podmínek námi určeného použití bezpečný a že jsme přijali veškerá opatření, kterými zabezpečujeme shodu výrobků s techn. dokumentací a požadavky příslušného nařízení vlády.

Způsob posouzení shody: § 12, (4) a) zák.č.22/1997 Sb. Výrobek je ve shodě s normami el. bezpečnosti ČSN EN 61010-1:95+A2:97, 60825-1:97+A11:98 a EMC ČSN EN 61326-1:98. Dále s nařízením vlády o el. bezpečnosti č. 168/1997 Sb. a EMC č.169/1997

***Cena bez DPH* 198 990 Kč**

***Celkem bez DPH* 198 990 Kč**

***DPH (21%)* 41 788 Kč**

***Celkem včetně DPH* 240 778 Kč**