



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy Objednatel: 5619051958.01

Číslo smlouvy Zhotovitel: 1904

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o.“

I. Smluvní strany

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha

Číslo účtu: 107 - 128 410 02 77/0100

Pověřen podpisem tohoto dodatku smlouvy:

vedoucí Odboru investičního Magistrátu
města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská
třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TD“)

Pověření zaměstnanci:

technický ředitel

vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

samostatný technik střediska realizace
pozemních staveb

(dále jen „Objednatel“)

a

II. Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

Zastoupený: , jednatelem společnosti

Se sídlem: Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno

IČO: 48529303

DIČ: CZ48529303

Právníká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod
sp. zn. C 10632

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 372571103/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku č. 1 ke Smlouvě o zhotovení stavby

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 3. 4. 2019 Smlouvu o zhotovení stavby č. 5619051958 u Objednatelů a č. 1904 u Zhotovitele (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je
- a) provedení díla, kterým je zhotovení Stavby a poskytování záručního plnění k dílu,
 - b) poskytnutí součinnosti Objednateli při řízení souvisejícím s užíváním Stavby.

2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“) je rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 3 ze dne 14. 6. 2019, ve změnovém listu č. 4 ze dne 14. 6. 2019, ve změnovém listu č. 5 ze dne 14. 6. 2019, ve změnovém listu č. 6 ze dne 14. 6. 2019, a to změna závazku zadáná podle ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vícepráce v objemu 59 091,50 Kč bez DPH, změna závazku zadáná podle ust. § 222 odst. 6 zákona vícepráce v objemu 170 142,22 Kč bez DPH.

3) Předmětem dodatku č. 1 je dále zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 3 ze dne 14. 6. 2019, ve změnovém listu č. 4 ze dne 14. 6. 2019, ve změnovém listu č. 5 ze dne 14. 6. 2019, a to změna závazku zadáná podle ust. § 222 odst. 6 zákona méněpráce v objemu 133 701,23 Kč bez DPH.

4) Předmět smlouvy se mění u položek specifikovaných ve změnovém listu č. 1 ze dne 14. 6. 2019, ve změnovém listu č. 2 ze dne 14. 6. 2019, a to změna závazku (záměna položek soupisu prací) dle § 222 odst. 7 zákona bez dopadu do ceny díla.

III. Změna ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy.

- 1) **Čl. II. Předmět smlouvy** se doplňuje o odstavec II.9. tohoto znění:

II.9. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 3 ze dne 14. 6. 2019, ve změnovém listu č. 4 ze dne 14. 6. 2019, ve změnovém listu č. 5 ze dne 14. 6. 2019, ve změnovém listu č. 6 ze dne 14. 6. 2019. Z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 3 ze dne 14. 6. 2019, ve změnovém listu č. 4 ze dne 14. 6. 2019, ve změnovém listu č. 5 ze dne 14. 6. 2019. Jedná se o změny dle ust. § 222 odst. 5 a 6 zákona, které nemění celkovou povahu zakázky. Předmět smlouvy se mění u položek specifikovaných ve změnovém listu č. 1 ze dne 14. 6. 2019, ve změnovém listu č. 2 ze dne 14. 6. 2019 – jedná se o změnu technického řešení při zachování ceny dle ust. § 222 odst. 7 zákona.

- 2) **Čl. V. 1. Cena za splnění předmětu smlouvy** – text odst. V.1 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.1 Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“) se sjednává takto:

cena celkem 8 092 157,49 Kč bez DPH

- 3) **Čl. V. 3. Cena za splnění předmětu smlouvy** – text odst. V.3 se nahrazuje novým textem

tohoto znění:

V.3 Cena za zhotovení Stavby je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce Zhotovitele a změnovým listem č. 1 ze dne 14. 6. 2019, změnovým listem č. 2 ze dne 14. 6. 2019, změnovým listem č. 3 ze dne 14. 6. 2019, změnovým listem č. 4 ze dne 14. 6. 2019, změnovým listem č. 5 ze dne 14. 6. 2019, změnovým listem č. 6 ze dne 14. 6. 2019 takto:

Cena za zhotovení stavby dle smlouvy ze dne 3. 4. 2019 bez DPH	7 986 625,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH	229 233,72 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH	-133.701.23 Kč
Cena za zhotovení stavby dle dodatku č.1 celkem bez DPH	8 082 157,49Kč

4) Čl. XVI. **Ostatní ujednání**, odst. XVI.13. se doplňuje o text:

Příloha č. 3:

Změnový list č. 1 ze dne 14. 6. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 2 ze dne 14. 6. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 3 ze dne 14. 6. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 4 ze dne 14. 6. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 5 ze dne 14. 6. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 6 ze dne 14. 6. 2019 včetně položkového rozpočtu změn

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
- 3) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 1 nejsou předmětem obchodního tajemství.

- 7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 1 nejsou informacemi používajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy
- 9) Nedílnou součástí dodatku č.1 smlouvy jsou:
- Změnový list č. 1 ze dne 14. 6. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
 - Změnový list č. 2 ze dne 14. 6. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
 - Změnový list č. 3 ze dne 14. 6. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
 - Změnový list č. 4 ze dne 14. 6. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
 - Změnový list č. 5 ze dne 14. 6. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
 - Změnový list č. 6 ze dne 14. 6. 2019 včetně položkového rozpočtu změn

Dolůžka:

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/033 dne 10. 7. 2019.

V Brně dne 16. 7. 2019




za Objednatele



vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V Brně dne 16. 7. 2019



za Zhotovitele



jednatel společnosti





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Badatelka Blanka – ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o.		1												
ÚSEK: Díl. 3: Svislé a kompletní konstrukce														
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna zdicího materiálu		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ												
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: MSU s.r.o</td><td style="width: 33%;">DATUM: 14.6.2019</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: _____</td><td>POŠTOU: _____</td><td>KURÝR: _____</td></tr><tr><td></td><td>FAX: _____</td><td>OSOBNĚ: _____</td></tr><tr><td></td><td>MAIL: _____</td><td></td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: MSU s.r.o	DATUM: 14.6.2019	ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____		FAX: _____	OSOBNĚ: _____		MAIL: _____	
KOMU: OI MMB	OD: MSU s.r.o	DATUM: 14.6.2019												
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____												
	FAX: _____	OSOBNĚ: _____												
	MAIL: _____													
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna zdicího materiálu. DOTČENÉ MÍSTO: obvodové zdi, zdi výtahové šachta a příčky – výtahová věž ODKAZ NA VÝKRESY: Prováděcí PD – půdorys jednotlivých podlaží + řezy ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL1 – vícepráce, ZL1 – méněpráce, ZL1 – rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:														
POPIS ZMĚNY: V projektu navržený zdicí materiál – Zdivo keramické P+D na MC bude nahrazen broušenými cihlami zděnými na lepicí maltu. Důvodem této změny je, že výroba těchto cihel Poroherm 44 P+D byla ukončena a nahrazena novými Poroherm 44 Profi pro přesné zdění. V době zpracování PD nebyly tyto materiály k dispozici. Uvažovanou změnou dojde ke zlepšení tepelné technických vlastností, parametr $U = 0,29 \text{ W/m}^2\text{K}$, nově $U=0,24 \text{ W/m}^2\text{K}$. Zároveň se sníží množství mokřých technologických postupů na stavbě a tím dojde k eliminaci některých negativních vlivů. Tato změna nemá dopad do ceny díla.														
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____ DATUM: 27.5.2019														
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.														
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - _____		SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna _____												



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Badatelka Blanka – ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o.	1																
ÚSEK: Díl. 3: Svislé a kompletní konstrukce																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna zdicího materiálu NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ OD: MSU s.r.o. KURÝR: _____ Mail DATUM: 14.6.2019 OSOBNĚ: [REDACTED]																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna zdicího materiálu. DOTČENÉ MÍSTO: Badatelka Blanka – ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o. ODKAZ NA VÝKRESY : Prováděcí PD – půdorys jednotlivých podlaží + řezy ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL1 – vícepráce, ZL1 – méněpráce, ZL1 – rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 30%;"></th><th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th><th style="width: 20%;">DPH</th><th style="width: 30%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td>286 144,98 Kč</td><td>60 090,45 Kč</td><td>346 235,43 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td>- 286 144,98 Kč</td><td>- 60 090,45 Kč</td><td>- 346 235,43 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td>0,00 Kč</td><td>0,00 Kč</td><td>0,00 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] DATUM: 14.6.2019			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	286 144,98 Kč	60 090,45 Kč	346 235,43 Kč	Méněpráce:	- 286 144,98 Kč	- 60 090,45 Kč	- 346 235,43 Kč	Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	286 144,98 Kč	60 090,45 Kč	346 235,43 Kč														
Méněpráce:	- 286 144,98 Kč	- 60 090,45 Kč	- 346 235,43 Kč														
Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
VYJÁDŘENÍ: OD: <u>SOUKAGHI</u> [REDACTED] PODPIS <u>2.7.2019</u> DATUM:																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM- [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, Ing. [REDACTED]																

Změnový rozpočet č.1

S:	008	Stavební úpravy Kotlářská				
O:	1	Kotlářská				
R:	ZL1	ZL1 - Záměna zdicího materiálu 44 P+D za broušené cihly (ukončená výroba)				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce - Méněpráce				-286 144,98
28	311238219	Zdivo keramické 44 P+D P 15 na MC 10 II. 44 cm	m2	-162,03000		-286 144,98

1.PP.:

$(3,9+2+1,2+1,7+3,15)*2-1,7*2,1:$

1.NP.:

$(4,95+0,75+1,7+3,3)*4,45-(1,5*0,6+1*0,75+1,7*0,9):$

2.NP.:

$(5,35+0,75+1,7+3,3)*4,45-(1,5*0,6+1*0,75+0,5*1,1+1,7*0,95):$

3.NP.:

$(5,35+0,75+1,7+3,3)*5-(1,5*0,6+1*0,75+0,5*1,1+1,7*0,95):$

162,03

162,03

Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce- Vícepráce				286 144,98
28	311238254R00	Zdivo POROTHERM 44 Profil P15, tl. 440 mm	m2	162,03000		286 144,98

1.PP.:

$(3,9+2+1,2+1,7+3,15)*2-1,7*2,1:$

1.NP.:

$(4,95+0,75+1,7+3,3)*4,45-(1,5*0,6+1*0,75+1,7*0,9):$

2.NP.:

$(5,35+0,75+1,7+3,3)*4,45-(1,5*0,6+1*0,75+0,5*1,1+1,7*0,95):$


3.NP.:

$(5,35+0,75+1,7+3,3)*5-(1,5*0,6+1*0,75+0,5*1,1+1,7*0,95):$

162,03

162,03

Celkem za změny						0,00
-----------------	--	--	--	--	--	------



Změnový rozpočet č.1

S:	008	Stavební úpravy Kotelářská				
O:	1	Kotelářská				
R:	ZL1	ZL1 - Záměna zdíciho materiálu 44 P+D za broušené cihly (ukončená výroba)				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce- Vícepráce				286 144,98
28	311238254R00	Zdivo POROTHERM 44 Profi P16, tl. 440 mm	m2	162,03000		286 144,98

1.PP.:

$(3,9+2+1,2+1,7+3,15)*2-1,7*2,1 :$

1.NP.:

$(4,95+0,75+1,7+3,3)*4,45-(1,5*0,6+1*0,75+1,7*0,9) :$

2.NP.:

$(5,35+0,75+1,7+3,3)*4,45-(1,5*0,6+1*0,75+0,5*1,1+1,7*0,95) :$


3.NP.:

$(5,35+0,75+1,7+3,3)*5-(1,5*0,6+1*0,75+0,5*1,1+1,7*0,95) :$

162,03

162,03

Celkem za změnu:						286 144,98
-------------------------	--	--	--	--	--	-------------------



Změnový rozpočet č.1

S:	008	Stavební úpravy Kotlářská				
O:	1	Kotlářská				
R:	ZL1	ZL1 - Záměna zdíciho materiálu 44 P+D za broušené cihly (ukončená výroba)				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislá a kompletní konstrukce - Méněpráce				-266 144,98
26	311238219	Zdivo keramické 44 P+D P 15 na MC 10 tl. 44 cm	m2	-162,03000	-162,03000	-266 144,98

1.PP.:

$(3,9+2+1,2+1,7+3,15)*2-1,7*2,1:$

1.NP.:

$(4,95+0,75+1,7+3,3)*4,45-(1,5*0,6+1*0,75+1,7*0,9):$

2.NP.:

$(5,35+0,75+1,7+3,3)*4,45-(1,5*0,6+1*0,75+0,5*1,1+1,7*0,95):$

3.NP.:

$(6,35+0,75+1,7+3,3)*5-(1,5*0,6+1*0,75+0,5*1,1+1,7*0,95):$

162,03

162,03

Celkem za změnu:						-266 144,98
------------------	--	--	--	--	--	-------------



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Badatelka Blanka – ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o.	2												
ÚSEK: Díl 3: Svislé a kompletní konstrukce													
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna zdicího materiálu</td><td style="width: 50%;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ</td></tr></table>		NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna zdicího materiálu	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ										
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna zdicího materiálu	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ												
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: MSU s.r.o</td><td style="width: 33%;">DATUM: 14.6.2019</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: _____</td><td>POŠTOU: _____</td><td>KURÝR: _____</td></tr><tr><td></td><td>FAX: _____</td><td>OSOBNĚ: _____</td></tr><tr><td></td><td>MAIL: _____</td><td></td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: MSU s.r.o	DATUM: 14.6.2019	ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____		FAX: _____	OSOBNĚ: _____		MAIL: _____	
KOMU: OI MMB	OD: MSU s.r.o	DATUM: 14.6.2019											
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____											
	FAX: _____	OSOBNĚ: _____											
	MAIL: _____												
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna zdicího materiálu. DOTČENÉ MÍSTO: obvodové zdi, zdi výtahové šachta a příčky – výtahová věž ODKAZ NA VÝKRESY: Prováděcí PD – půdorys jednotlivých podlaží + řezy ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL2 – vícepráce, ZL2 – méněpráce, ZL2 – rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:													
POPIS ZMĚNY: předkládá záměnu zdicího materiálu navazující na změnový list č. 1, kde v položce uvedené Zdivo keramické P+D na MC bude nahrazeno zdivem z broušených cihel zděných na lepicí maltu. Důvodem této změny je dodržení skladebních rozměrů s novými tvárnicemi Porotherm 44 Profi pro přesné zdění. Tato změna nemá dopad do ceny díla.													
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 60%;">POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____</td><td style="width: 40%; text-align: right;">DATUM: 27.5.2019</td></tr></table>		POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____	DATUM: 27.5.2019										
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____	DATUM: 27.5.2019												
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDĚ PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.													
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna _____												



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Badatelka Blanka – ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o.		2																																			
ÚSEK: Díl. 3: Svislé a kompletní konstrukce																																					
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna zdicích materiálů		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																																			
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: MSU s.r.o.</td><td style="width: 33%;">DATUM: 14.6.2019</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU: _____</td><td>KURÝR: _____</td><td>OSOBNĚ: _____</td></tr><tr><td></td><td>Mail</td><td>Navratilova.Marie@bkom.cz</td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: MSU s.r.o.	DATUM: 14.6.2019	ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	OSOBNĚ: _____		Mail	Navratilova.Marie@bkom.cz																										
KOMU: OI MMB	OD: MSU s.r.o.	DATUM: 14.6.2019																																			
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	OSOBNĚ: _____																																			
	Mail	Navratilova.Marie@bkom.cz																																			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna zdicích materiálů. DOTČENÉ MÍSTO: Badatelka Blanka – ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o. ODKAZ NA VÝKRESY: Prováděcí PD – půdorys jednotlivých podlaží + řezy ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL2 – nové dodávky ZL2 – odpočet původní dodávky, ZL2 – rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																																					
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 30%;">NÁVRH OCENĚNÍ:</td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td></tr><tr><td></td><td style="text-align: center;">Cena bez DPH</td><td style="text-align: center;">DPH</td><td style="text-align: center;">Cena s DPH</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">240 571,85 Kč</td><td style="text-align: right;">50 520,09 Kč</td><td style="text-align: right;">291 091,94 Kč</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">- 240 571,85 Kč</td><td style="text-align: right;">-50 520,09 Kč</td><td style="text-align: right;">-291 091,94 Kč</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td colspan="3"></td></tr></table>			NÁVRH OCENĚNÍ:								Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH				Vícepráce:	240 571,85 Kč	50 520,09 Kč	291 091,94 Kč				Méněpráce:	- 240 571,85 Kč	-50 520,09 Kč	-291 091,94 Kč				Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
NÁVRH OCENĚNÍ:																																					
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																																		
Vícepráce:	240 571,85 Kč	50 520,09 Kč	291 091,94 Kč																																		
Méněpráce:	- 240 571,85 Kč	-50 520,09 Kč	-291 091,94 Kč																																		
Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč																																		
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 50%;">PODPIS NAVRHOVATELE: </td><td style="width: 50%;">DATUM: 14.6.2019</td></tr></table>			PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 14.6.2019																																	
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 14.6.2019																																				
VYJÁDRĚNÍ: <table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 40%;">OD: ADP <u>SOUHLASA</u></td><td style="width: 20%;">PODPIS: </td><td style="width: 40%;">DATUM: <u>2.7.2019</u></td></tr></table>			OD: ADP <u>SOUHLASA</u>	PODPIS:	DATUM: <u>2.7.2019</u>																																
OD: ADP <u>SOUHLASA</u>	PODPIS:	DATUM: <u>2.7.2019</u>																																			
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">SCHVÁLIL: _____</td><td style="width: 33%;">PODPIS: _____</td><td style="width: 33%;">DATUM: _____</td></tr></table>			SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____																																
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____																																			
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 35%; vertical-align: top;">STÁVEBNÍ DOZOR BKOM - </td><td style="width: 65%; vertical-align: top;">SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, Ing. </td></tr></table>			STÁVEBNÍ DOZOR BKOM -	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, Ing. 																																	
STÁVEBNÍ DOZOR BKOM -	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, Ing. 																																				

Změnový rozpočet č.2

S:	008	Stavební úpravy Kotlářská				
O:	1	Kotlářská				
R:	ZL2	ZL2 - Záměna zdícího materiálu 30 P+D, 11,5 P+D, 8 P+D za broušené cihly				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce - Méněpráce				-240 571,85
27	311238116	Zdivo keramické 30 P+D P 15 na MVC 10 tl. 30 cm	m2	-160,46010	1368,60	-219 669,68

1.PP.:

$(3,9+2+1,6)*2-1,25*2,225 :$

1.NP.:

$(4,05+1,6+2+2+1,6)*4,45-1,25*2,225 :$

2.NP.:

$(3,6+1,6+2+2,85+1,6)*4,45-(1,25*2,225+0,85*2,1) :$

3.NP.:

$(3,6+1,6+2+2,85+1,8)*5-(1,25*2,225+0,85*2,1) :$

160,4601

160,46

37	342248109	Příčky keramické 8 P+D na MVC 5, tl. 60 mm	m2	-1,67000		-1 295,82
----	-----------	--	----	----------	--	-----------

1.PP.:

$0,85*2-1,2 :$

2.NP.:

$0,85*2,1-1,2 :$

3.NP.:

$0,85*2,1-1,2 :$

1,67

1,67

38	342248112	Příčky keramické 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm	m2	-27,81000		-19 606,05
----	-----------	--	----	-----------	--	------------

1.PP.:

$0,8*0,8 :$

1.NP.:

$(0,55+1,75)*4,45-(1,6) :$

2.NP.:

$(0,55+1,75)*4,45-(1,6) :$

3.NP.:

$(0,55+1,75)*5-(1,6) :$

27,81

27,81

Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce- Vícepráce				240 571,85
27	311238154R00	Zdivo POROTHERM 30 Profi P15, tl. 300 mm	m2	160,46010		219 669,68

1.PP.:

$(3,9+2+1,6)*2-1,25*2,225 :$

1.NP.:

$(4,05+1,6+2+2+1,6)*4,45-1,25*2,225 :$

2.NP.:

$(3,6+1,6+2+2,85+1,6)*4,45-(1,25*2,225+0,85*2,1) :$

3.NP.:

$(3,6+1,6+2+2,85+1,6)*5-(1,25*2,225+0,85*2,1) :$

160,4601

160,46

37	342248140R00	Příčky POROTHERM 8 Profi na DBM, tl. 80 mm	m2	1,67000		1 295,82
----	--------------	--	----	---------	--	----------

1.PP.:

$0,85*2-1,2 :$

2.NP.:

$0,85*2,1-1,2 :$

3.NP.:

0,85*2,1-1,2:

1,67

1,67

36	342246112	Profil POROTHERM 11,5 Profi na DBM, tl. 115 mm	m2	27,61000	19 806,05
----	-----------	--	----	----------	-----------

1.PP.:

0,6*0,8:

1.NP.:

$(0,55+1,75)*4,45-(1,6):$

2.NP.:

$(0,55+1,75)*4,45-(1,6):$


3.NP.:

$(0,65+1,75)*5-(1,6):$

27,81


27,81

Celkom za: m2				0,00
---------------	--	--	--	------



Změnový rozpočet č.2

S:	008	Stavební úpravy Kotelářská				
O:	1	Kotelářská				
R:	ZL2	ZL2 - Záměna zdělicho materiálu 30 P+D, 11,5 P+D, 8 P+D za broušené cihly				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce- Vícepráce				240 571,85
27	311236154R00	Zdivo POROTHERM 3D Profil P15, tl. 300 mm	m2	160,46010		219 669,68
1.PP.: (3,9+2+1,6)*2-1,25*2,225 : 1.NP.: (4,05+1,6*2+2+1,6)*4,45-1,25*2,225 : 2.NP.: (3,6+1,6+2+2,85+1,6)*4,45-(1,25*2,225+0,85*2,1) : 3.NP.: (3,6+1,6+2+2,85+1,6)*5-(1,25*2,225+0,85*2,1) : 160,4601160,46						
37	342248140R00	Průčky POROTHERM 6 Profil na DBM, tl. 80 mm	m2	1,67000		1 295,92
1.PP.: 0,85*2-1,2 : 2.NP.: 0,85*2,1-1,2 : 3.NP.: 0,85*2,1-1,2 : 1,671,67						
38	342248112	Průčky POROTHERM 11,5 Profil na DBM, tl. 116 mm	m2	27,81000		19 606,06
1.PP.: 0,8*0,8 : 1.NP.: (0,55+1,75)*4,45-(1,6) : 2.NP.: (0,55+1,75)*4,45-(1,6) : 3.NP.: (0,55+1,75)*5-(1,6) : 27,8127,81						
Celkem za změnu.						240 571,85



Změnový rozpočet č.2

S:	008	Stavební úpravy Kotlářská				
O:	1	Kotlářská				
R:	ZL2	ZL2 - Záměna zdělcího materiálu 30 P+D, 11,5 P+D, 8 P+D za broušené cihly				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce - Méněpráce				-240 571,05
27	311238118	Zdivo keramické 30 P+D P 15 na MC 10 tl. 30 cm	m2	-180,48010		-219 668,88

1.PP::

$$(3,9+2+1,6)^*2-1,25^*2,225 :$$

1.NF : :

$$(4,05+1,6+2+2+1,6) \cdot 4,45 - 1,25 \cdot 2,225 :$$

2 NP : :

$$(9.6+1.6+2+2.86+1.6) \cdot 4.45 - (1.25 \cdot 2.225 + 0.85 \cdot 2.1) :$$

3.NP.:

$$(3,6+1,8+2+2,85+1,6)^*5-(1,25^*2,225+0,86^*2,1):$$

160.4601

160.46

37	342246109	Přelky keramické 6 P+D na MVC 5, tl. 80 mm	m2	-1,67000	-1 295,82
----	-----------	--	----	----------	-----------

1. PP -

0.85~2.12:

2.NP::

0.85*2.1-1.2:

9.NP:3

0.85'2.1-1.2 :

1.67

1.67

38	342240112	Příčky keramické 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm	m2	-27,81000	-19 806,05
----	-----------	--	----	-----------	------------

1.PP::

0,8'0,8 :

1.NP::

$$(0.55+1.75)^*4.45-(1.6):$$

2.NP::

$$[0,55+1,75]*4,45-(1,6):$$

3.NP.2.2

$$(0,55+1,75)*5-(1,6):$$

27.81

27.81

Celkem za změnu	-240 571,86
-----------------	-------------



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Badatelka Blanka – ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o.	3
ÚSEK: Díl. 99: Staveništní přesun hmot	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Přesun hmot spojený se záměnou zděcího materiálu NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ	
KOMU: OI MMB OD: MSU s.r.o. DATUM: 14.6.2019 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Přesun hmot spojený se záměnou zděcího materiálu DOTČENÉ MÍSTO: obvodové zdi, zdi výtahové šachta a příčky – výtahová věž ODKAZ NA VÝKRESY: Prováděcí PD – půdorys jednotlivých podlaží + řezy ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL3 – vícepráce, ZL3 – méněpráce, ZL3 – rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: V projektu navržený zděcí materiál – Zdivo keramické P+D na MC bude nahrazen broušenými cihlami zděnými na lepicí maltu. Z tohoto důvodu jsou přeceněny položky přesunu hmot.	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED] DATUM: 27.5.2019 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]




PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Badatelka Blanka – ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o.	3																
ÚSEK: Díl. 99: Staveništní přesun hmot																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3 Přesun hmot spojený se záměnou zděcího materiálu PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																	
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: MSU s.r.o.</td><td style="width: 33%;">DATUM: 14.6.2019</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:</td><td>Mail</td><td></td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: MSU s.r.o.	DATUM: 14.6.2019	ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	Mail											
KOMU: OI MMB	OD: MSU s.r.o.	DATUM: 14.6.2019															
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	Mail																
PŘEDMĚT ZMĚNY: Přesun hmot spojený se záměnou zděcího materiálu DOTČENÉ MÍSTO: Badatelka Blanka – ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o. ODKAZ NA VÝKRESY : Prováděcí PD – půdorys jednotlivých podlaží + řezy ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL3 – vícepráce, ZL3 – méněpráce, ZL3 – rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">90 522,00 Kč</td><td style="text-align: right;">19 009,62 Kč</td><td style="text-align: right;">109 531,62 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">- 107 640,00 Kč</td><td style="text-align: right;">- 22 604,40 Kč</td><td style="text-align: right;">- 130 244,40 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">- 17 118,00 Kč</td><td style="text-align: right;">- 3 594,78 Kč</td><td style="text-align: right;">- 20 712,78 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	90 522,00 Kč	19 009,62 Kč	109 531,62 Kč	Méněpráce:	- 107 640,00 Kč	- 22 604,40 Kč	- 130 244,40 Kč	Rozdíl:	- 17 118,00 Kč	- 3 594,78 Kč	- 20 712,78 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	90 522,00 Kč	19 009,62 Kč	109 531,62 Kč														
Méněpráce:	- 107 640,00 Kč	- 22 604,40 Kč	- 130 244,40 Kč														
Rozdíl:	- 17 118,00 Kč	- 3 594,78 Kč	- 20 712,78 Kč														
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">PODPIS NAVRHOVATELE: </td><td style="width: 50%;">DATUM: 14.6.2019</td></tr></table>		PODPIS NAVRHOVATELE: 	DATUM: 14.6.2019														
PODPIS NAVRHOVATELE: 	DATUM: 14.6.2019																
VYJÁDŘENÍ: <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">OD: <u>AD SOUHLASÍ</u></td><td style="width: 33%;">PODPIS: </td><td style="width: 33%;">DATUM: <u>2.7.2019</u></td></tr></table>		OD: <u>AD SOUHLASÍ</u>	PODPIS: 	DATUM: <u>2.7.2019</u>													
OD: <u>AD SOUHLASÍ</u>	PODPIS: 	DATUM: <u>2.7.2019</u>															
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">SCHVÁLIL: </td><td style="width: 33%;">PODPIS: _____</td><td style="width: 33%;">DATUM: _____</td></tr></table>		SCHVÁLIL: 	PODPIS: _____	DATUM: _____													
SCHVÁLIL: 	PODPIS: _____	DATUM: _____															
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">STAVEBNÍ DOZOR BKOM - </td><td style="width: 33%;">SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, Ing. </td><td style="width: 33%;"></td></tr></table>		STAVEBNÍ DOZOR BKOM - 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, Ing. 														
STAVEBNÍ DOZOR BKOM - 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, Ing. 																

Změnový rozpočet č.3

S:	008	Stavební úpravy Kotlářská
O:	1	Kotlářská
R:	ZL3	ZL3 - Přesun hmot spojený se záměnou zdířčho materiálu


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 99		Staveništní přesun hmot - Méněpráce				-107 640,00
134	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-119,60000	-900,00	-107 640,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot - Vícepráce				90 522,00
134	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	100,58000	900,00	90 522,00
Celkem za změnu						-17 118,00



Změnový rozpočet č.3

S:	008	Stavební úpravy Kottlářská
O:	1	Kottlářská
R:	ZL3	ZL3 - Přesun hmot spojený se záměnou zděcího materiálu


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 99		Staveništní přesun hmot - Méněpráce				-107 640,00
134	990201111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	L	-118,60000	900,00	-107 640,00
Celkem za změnu						-107 640,00

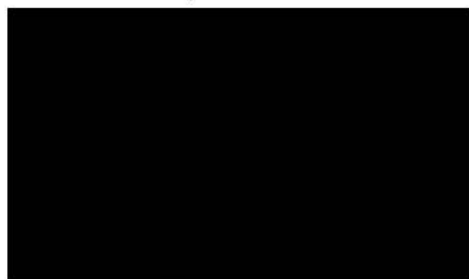

Změnový rozpočet č.3

S:	008	Stavební úpravy Kotelářská
O:	1	Kotelářská
R:	ZL3	ZL3 - Přesun hmot spojený se záměnou zdělicího materiálu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 99		Staveništní přesun hmot - Vícepráce				
134	099281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	100,58000	900,00	90 522,00
Celkem za změnu						90 522,00





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Badatelka Blanka – ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o.	4									
ÚSEK: Díl 1: Zemní práce Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot										
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4 VCP: Zámková dlažba D+M včetně podkladních vrstev, MNP: umělý trávník D+M (náleзовý stav) PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ										
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: MSU s.r.o</td><td style="width: 33%;">DATUM: 14.6.2019</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR:</td><td>FAX: OSOBNĚ:</td></tr><tr><td>_____</td><td>_____</td><td>MAIL: [REDACTED]</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: MSU s.r.o	DATUM: 14.6.2019	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX: OSOBNĚ:	_____	_____	MAIL: [REDACTED]
KOMU: OI MMB	OD: MSU s.r.o	DATUM: 14.6.2019								
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX: OSOBNĚ:								
_____	_____	MAIL: [REDACTED]								
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vícepráce: odstranění zámkové dlažby včetně konstrukčních vrstev a zpětné zadláždění kolem přístavby. Méněpráce: demontáž a zpětná montáž umělého trávníku (náleзовý stav) betonu DOTČENÉ MÍSTO: Plocha u přístavby věže ODKAZ NA VÝKRESY: Prováděcí PD – půdorys jednotlivých podlaží + řezy ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL4 – vícepráce, ZL4 – méněpráce, ZL4 – rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:										
POPIS ZMĚNY: Jedná se o náklady vyvolané prodlevou mezi zpracováním projektové dokumentace a zahájením stavebních prací, kde mezitím uplynulo 12 let. V rozmezí tohoto časového úseku došlo k realizaci stavební činnosti nezachycené v zadávací projektové dokumentaci, která oproti soutěžní dokumentaci vyvolává změnové práce. Jedná se o rozebrání stávající komunikace ze zámkové dlažby s následným vybouráním betonového podkladu o tl. 300 mm spojeného s odvozem a likvidací stavební sutí a odpočtu prací na dodávce umělého trávníků, který není kam položit. Tato změna má dopad do ceny a vyvolává časový skluz na provedení prací.										
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED] DATUM: 27.5.2019										
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.										
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]									



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Badatelka Blanka – ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o. ÚSEK: Díl 1: Zemní práce , Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	4																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY VCP: Zámková dlažba D+M včetně podkladních vrstev, MNP: umělý travník D+M (nálezový stav) NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ OD: MSU s.r.o. KURÝR: _____ DATUM: 14.6.2019 OSOBNĚ: [REDACTED]																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: ZL4 - Vícepráce - odstranění zámkové dlažby včetně konstrukčních vrstev a zpětné zadlaždění kolem přístavby. Méněpráce - demontáž a zpětná montáž umělého travníku (nálezový stav) betonu DOTČENÉ MÍSTO: Plocha u přístavby věže ODKAZ NA VÝKRESY : Prováděcí PD – půdorys jednotlivých podlaží + řezy ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL4 – vícepráce, ZL4 – méněpráce, ZL4 – rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left;"></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">72 198,14 Kč</td><td style="text-align: right;">15 161,61 Kč</td><td style="text-align: right;">87 359,75 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-20 000 Kč</td><td style="text-align: right;">-4 200 Kč</td><td style="text-align: right;">-24 200 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">52 198,14 Kč</td><td style="text-align: right;">10 961,61 Kč</td><td style="text-align: right;">63 159,75 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	72 198,14 Kč	15 161,61 Kč	87 359,75 Kč	Méněpráce:	-20 000 Kč	-4 200 Kč	-24 200 Kč	Rozdíl:	52 198,14 Kč	10 961,61 Kč	63 159,75 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	72 198,14 Kč	15 161,61 Kč	87 359,75 Kč														
Méněpráce:	-20 000 Kč	-4 200 Kč	-24 200 Kč														
Rozdíl:	52 198,14 Kč	10 961,61 Kč	63 159,75 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] DATUM: 14.6.2019																	
VYJÁDRĚNÍ: OD: <u>ADP ROCHUŠT</u> PODPIS: [REDACTED] DATUM: <u>25.6.2019</u>																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM - [REDACTED] SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, Ing. [REDACTED]																	

Položkový rozpočet


S:	1904	Badatelka Blanka - Kotlářská 4
O:	1	Badatelka Blanka - Kotlářská 4
R:	ZL4	ZL4 - Vícepráce - odstranění zámkové dlažby včetně konstrukčních vrstev a zpětné zadlaždění kolem přístavby. Méněpráce - demontáž a zpětná montáž umělého trávníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce - vícepráce						18 461,93
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	33,75000	47,26	1 594,69
		Plocha pro základy : 7,5*4,5 : 33,75		33,75000		
2	120801121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách bagrem s kladivem	m3	10,12500	1 665,90	16 867,24
		Plocha základů : 7,5*4,5*0,3 : 10,125		10,12500		
Díl: 5 Komunikace - vícepráce						12 256,70
3	564831111RT4	Podklad ze šlérkodrti po zhuštění lloušťky 10 cm šlérkodrti frakce 0-63 mm	m2	20,79600	129,15	2 685,80
4	536215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	20,79600	241,20	5 016,00
5	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	21,00000	218,90	4 584,90
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách - méněpráce						-20 000,00
117	950005	Demontáž a zpětná montáž umělého trávníku kolem budovy	kpl	-1,00000	20 000,00	-20 000,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot - vícepráce						41 479,51
395	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	29,86500	222,00	6 630,03
		Všechné naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku :				
		Plocha základů : (7,5*4,5*0,3)*2,2 : 22,275		22,27500		
		Dlažba : 7,59 : 7,59		7,59000		
396	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	447,97500	17,80	7 973,96
		Plocha základů : (7,5*4,5*0,3)*2,2 : 22,275		22,27500		
		Dlažba : 7,59 : 7,59		7,59000		
		A : 418,11		418,11000		
397	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	29,86500	266,30	7 953,05
		Plocha základů : (7,5*4,5*0,3)*2,2 : 22,275		22,27500		
		Dlažba : 7,59 : 7,59		7,59000		
398	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	149,32500	28,40	4 240,83
		Plocha základů : (7,5*4,5*0,3)*2,2 : 22,275		22,27500		
		Dlažba : 7,59 : 7,59		7,59000		
		A : 119,46		119,46000		
399	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	29,86500	136,40	4 073,69
		Plocha základů : (7,5*4,5*0,3)*2,2 : 22,275		22,27500		
		Dlažba : 7,59 : 7,59		7,59000		
400	979091295R00	Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci	t	29,86500	60,20	1 797,87
		Plocha základů : (7,5*4,5*0,3)*2,2 : 22,275		22,27500		
		Dlažba : 7,59 : 7,59		7,59000		
401	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	29,86500	295,00	8 810,18
		Plocha základů : (7,5*4,5*0,3)*2,2 : 22,275		22,27500		
		Dlažba : 7,59 : 7,59		7,59000		
Celkem za změnu						52 198,14

Položkový rozpočet

S:	1904	Badatelka Blanka - Kotlářská 4
O:	1	Badatelka Blanka - Kotlářská 4
R:	ZL4	ZL4 - Vícepráce - odstranění zámkové dlažby včetně konstrukčních vrstev a zpětné zadlažďení kolem přístavby. Méněpráce - demontáž a zpětná montáž umělého trávníku


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách - méněpráce				-20 000,00
117	950005	Demontáž a zpětná montáž umělého trávníku kolem budovy	kpl	-1,00000	20 000,00	-20 000,00
Celkem za změnu						-20 000,00



Položkový rozpočet

S:	1904	Badatelka Blanka - Kotlářská 4
O:	1	Badatelka Blanka - Kotlářská 4
R:	ZL4	ZL4 - Vícepráce - odstranění zámkové dlažby včetně konstrukčních vrstev a zpětné zavláždění kolem přístavby. Méněpráce - demontáž a zpětná montáž umělého trávníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
						18 461,93
Díl: 1		Zemní práce - vícepráce				
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	33,75000	47,25	1 594,69
				Plocha pro základy : 7,5*4,5 : 33,75	33,75000	
2	120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách bagrem s kladivem	m3	10,12500	1 065,90	10 867,24
				Plocha základů : 7,5*4,5*0,3 : 10,125	10,12500	
						12 256,70
Díl: 5		Komunikace - vícepráce				
3	564831111RT4	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 10 cm štěrku dle frakce 0-63 mm	m2	20,79600	129,15	2 685,60
4	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	20,79600	241,20	5 016,00
5	596291113R00	Rezáni zámkové dlažby tl. 80 mm	m	21,00000	216,90	4 554,90
						41 479,51
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot - vícepráce				
365	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	29,86500	222,00	6 630,03
				Všechně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku :		
				Plocha základů : (7,5*4,5*0,3)*2,2 : 22,275	22,27500	
				Dlažba : 7,59 : 7,59	7,59000	
368	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	447,97500	17,80	7 973,96
				Plocha základů : (7,5*4,5*0,3)*2,2 : 22,275	22,27500	
				Dlažba : 7,59 : 7,59	7,59000	
				14 : 418,11	418,11000	
397	979082111R00	Vnitroslovenští doprava sutí do 10 m	t	29,86500	266,30	7 953,05
				Plocha základů : (7,5*4,5*0,3)*2,2 : 22,275	22,27500	
				Dlažba : 7,59 : 7,59	7,59000	
398	979082121R00	Příplatek k vnitroslovenští dopravě sutí za dalších 5 m	t	149,32500	28,40	4 240,83
				Plocha základů : (7,5*4,5*0,3)*2,2 : 22,275	22,27500	
				Dlažba : 7,59 : 7,59	7,59000	
				4 : 119,46	119,46000	
399	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	29,86500	136,40	4 073,59
				Plocha základů : (7,5*4,5*0,3)*2,2 : 22,275	22,27500	
				Dlažba : 7,59 : 7,59	7,59000	
400	979091295R00	Příplatek za vodo.přemístění sutí při rekonstrukci	t	29,86500	60,20	1 797,87
				Plocha základů : (7,5*4,5*0,3)*2,2 : 22,275	22,27500	
				Dlažba : 7,59 : 7,59	7,59000	
401	979990001R00	Příplatek za skládku stavební sutí	t	29,86500	265,00	8 810,16
				Plocha základů : (7,5*4,5*0,3)*2,2 : 22,275	22,27500	
				Dlažba : 7,59 : 7,59	7,59000	
Celkem za změnu						72 198,14





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Badatelka Blanka – ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o.		5									
ÚSEK: Díl: 96 Bourání konstrukcí											
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5 Bourání smíšeného nadzákladového zdiva PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ											
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: MSU s.r.o</td><td style="width: 33%;">DATUM: 14.6.2019</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR:</td><td>FAX: OSOBNĚ:</td></tr><tr><td>_____</td><td>_____</td><td>MAIL: [REDACTED]</td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: MSU s.r.o	DATUM: 14.6.2019	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX: OSOBNĚ:	_____	_____	MAIL: [REDACTED]
KOMU: OI MMB	OD: MSU s.r.o	DATUM: 14.6.2019									
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX: OSOBNĚ:									
_____	_____	MAIL: [REDACTED]									
PŘEDMĚT ZMĚNY: Bourání smíšeného zdiva + práce spojené s úpravou ocelového táhla (nálezový stav) DOTČENÉ MÍSTO: plocha v místě odbourání soklu v 1.PP ODKAZ NA VÝKRESY: Prováděcí PD – půdorys jednotlivých podlaží + řezy ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL5 – vícepráce, ZL5 – méněpráce, ZL5 – rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:											
POPIS ZMĚNY: Jedná se o uplatnění nákladů vzniklých při provádění bouracích prací pro založení přístavby výtahové šachty, kdy bylo zjištěno, že bourané základové konstrukce jsou ze smíšeného zdiva, oproti v zadávacímu projektu předpokládanému cihelnému zdivu. Pro provádění prací bylo nutné použít jiný způsob technologie bouracích prací. Tato změna má dopad do ceny a vyvolává časový skluz na provedení následných prací. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED] DATUM: 27.5.2019 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.											
STÁVEBNÍ DOZOR: RKOM - [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]										



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Badatelka Blanka – ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o.		5																				
ÚSEK: Díl: 96 Bourání konstrukcí																						
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5 Bourání smíšeného nadzákladového zdiva PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																						
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: MSU s.r.o.</td><td style="width: 33%;">DATUM: 14.6.2019</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr><tr><td></td><td>Mail</td><td>Navratilova.Marie@bkom.cz</td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: MSU s.r.o.	DATUM: 14.6.2019	ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:			_____	_____	_____		Mail	Navratilova.Marie@bkom.cz								
KOMU: OI MMB	OD: MSU s.r.o.	DATUM: 14.6.2019																				
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																						
_____	_____	_____																				
	Mail	Navratilova.Marie@bkom.cz																				
PŘEDMĚT ZMĚNY: Bourání smíšeného zdiva + práce spojené s úpravou ocelového táhla (nálezový stav) DOTČENÉ MÍSTO: plocha v místě odbourání soklu v 1.PP ODKAZ NA VÝKRESY : Prováděcí PD – půdorys jednotlivých podlaží + řezy ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL5 – vícepráce, ZL5 – méněpráce, ZL5 – rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																						
<table style="width: 100%;"><tr><td colspan="4">NÁVRH OCENĚNÍ:</td></tr><tr><td></td><td style="text-align: center;">Cena bez DPH</td><td style="text-align: center;">DPH</td><td style="text-align: center;">Cena s DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">7 422,08 Kč</td><td style="text-align: right;">1 558,64 Kč</td><td style="text-align: right;">8 980,72 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">- 6 061,23 Kč</td><td style="text-align: right;">- 1 272,86 Kč</td><td style="text-align: right;">- 7 334,09 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">1 360,85 Kč</td><td style="text-align: right;">285,78 Kč</td><td style="text-align: right;">1 646,63 Kč</td></tr></table>			NÁVRH OCENĚNÍ:					Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	7 422,08 Kč	1 558,64 Kč	8 980,72 Kč	Méněpráce:	- 6 061,23 Kč	- 1 272,86 Kč	- 7 334,09 Kč	Rozdíl:	1 360,85 Kč	285,78 Kč	1 646,63 Kč
NÁVRH OCENĚNÍ:																						
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																			
Vícepráce:	7 422,08 Kč	1 558,64 Kč	8 980,72 Kč																			
Méněpráce:	- 6 061,23 Kč	- 1 272,86 Kč	- 7 334,09 Kč																			
Rozdíl:	1 360,85 Kč	285,78 Kč	1 646,63 Kč																			
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 60%;">PODPIS NAVRHOVATELE: </td><td style="width: 40%;">DATUM: 14.6.2019</td></tr></table>			PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 14.6.2019																		
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 14.6.2019																					
VYJÁDRĚNÍ: ADP <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 35%;">OD: <u>SOCHUZI</u></td><td style="width: 35%;">PODPIS: </td><td style="width: 30%;">DATUM: <u>25.6.2019</u></td></tr></table>			OD: <u>SOCHUZI</u>	PODPIS:	DATUM: <u>25.6.2019</u>																	
OD: <u>SOCHUZI</u>	PODPIS:	DATUM: <u>25.6.2019</u>																				
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">SCHVÁLIL: _____</td><td style="width: 33%;">PODPIS: _____</td><td style="width: 33%;">DATUM: _____</td></tr></table>			SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____																				
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">STAVEBNÍ DOZOR BKOM - </td><td style="width: 66%;">SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, Ing. </td></tr></table>			STAVEBNÍ DOZOR BKOM -	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, Ing. 																		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM -	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, Ing. 																					

Změnový rozpočet č.5

S:	008	Stavební úpravy Kotlářská
O:	1	Kotlářská
R:	ZLS	ZLS - Bourání smíšeného zdiva + práce spojené s úpravou ocelového táhla (nálezový stav)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí - Vícepráce				1 245,42
1	962023491R00	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MVC	m3	1,44900	859,50	1 245,42

1.PP : 2,76*0,15*3,5

1,44900

Odsekání soklu :

Díl: 99		Staveništní přesun hmot - Vícepráce				6 178,66
393	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,29000	331,30	1 089,98
394	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	3,29000	210,00	690,90
395	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,29000	222,00	730,38
396	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,29000	17,80	58,56
397	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,29000	266,30	876,19
398	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,29000	28,40	93,44
399	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	3,29000	138,40	446,76
400	979091295	Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci	t	3,29000	60,20	198,06
401	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,29000	295,00	970,55
402	979990002	Poplatek za skládku - ostatní materiály	t	3,29000	310,00	1 019,90

Díl: 96		Bourání konstrukcí - Méněpráce				-1 161,23
----------------	--	---------------------------------------	--	--	--	------------------

120	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	-1,44900	801,40	-1 161,23
-----	-----------	---------------------------------------	----	----------	--------	-----------

1.PP : 2,76*0,15*3,5

1,44900

Odsekání soklu

Díl: 99		Staveništní přesun hmot - Méněpráce				-4 900,00
393	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-2,61000	331,30	-864,69
394	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	-2,61000	210,00	-549,10
395	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-2,61000	222,00	-579,42
396	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-2,61000	17,80	-46,46
397	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-2,61000	266,30	-695,04
398	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-2,61000	28,40	-74,12
399	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	-2,61000	138,40	-356,00
400	979091295	Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci	t	-2,61000	60,20	-157,12
401	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	-2,61000	295,00	-769,95
402	979990002	Poplatek za skládku - ostatní materiály	t	-2,61000	310,00	-809,10

Celkem za změnu

1 360,85

Změnový rozpočet č.5

S:	008	Stavební úpravy Kotlářská
O:	1	Kotlářská
R:	ZL5	ZL5 - Bourání smíšeného zdíva + práce spojené s úpravou ocelového táhla (nálezový stav)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí - Méněpráce				-1 161,23
120	962032231	Bourání zdíva z cihel pálených na MVC	m3	-1,44900	801,40	-1 161,23

1.PP : 2,76*0,15*3,5


1,44900

Odsekání soklu

Díl: 99		Staveništní přesun hmot - Méněpráce				-4 900,00
393	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-2,61000	331,30	-864,69
394	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	-2,61000	210,00	-548,10
395	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-2,61000	222,00	-579,42
396	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-2,61000	17,60	-46,46
397	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-2,61000	266,30	-696,04
398	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-2,61000	28,40	-74,12
399	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	-2,61000	136,40	-356,00
400	979091295	Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci	t	-2,61000	60,20	-157,12
401	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	-2,61000	295,00	-769,96
402	979990002	Poplatek za skládku - ostatní materiály	t	-2,61000	310,00	-809,10

Celkem za změnu

-6 061,23



Změnový rozpočet č.5

S:	008	Stavební úpravy Kotlářská
O:	1	Kotlářská
R:	ZL5	ZL5 - Bourání smíšeného zdiva + práce spojené s úpravou ocelového táhla (nálezový stav)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí - Vícepráce				1 245,42
1	862023491R00	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MC	m3	1,44900	859,50	1 245,42

1.PP : 2,76*0,15*3,6


1,44900

Odsakání soklu :

Díl: 99		Staveništní přesun hmot - Vícepráce				6 176,66
393	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot ze 2.NP a 1.PP	t	3,29000	331,90	1 089,98
394	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	3,29000	210,00	690,90
395	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,29000	222,00	730,38
396	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,29000	17,80	58,56
397	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,29000	266,30	876,13
398	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,29000	28,40	93,44
399	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	3,29000	136,40	448,76
400	979091295	Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci	t	3,29000	60,20	198,06
401	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,29000	295,00	970,55
402	979990002	Poplatek za skládku - ostatní materiály	t	3,29000	310,00	1 018,90

Celkem za změnu

7 422,08





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Badatelka Blanka – ZŠ a MŠ Brno, Kottlářská 4, p.o.		6
ÚSEK: Badatelka Blanka – ZŠ a MŠ Brno - Kanalizace do šachty		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Kanalizace do šachty		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 6 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ
KOMU: OI MMB	OD: MSU s.r.o	DATUM: 14.6.2019
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX: OSOBNĚ:
		MAIL: [REDACTED]
PŘEDMĚT ZMĚNY: Kanalizace do šachty DOTČENÉ MÍSTO: Přístavba věže ODKAZ NA VÝKRESY: Prováděcí PD – půdorys jednotlivých podlaží + řezy ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL6 – rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Jedná se změnu projektované trasy kanalizace. Projektovaná trasa kanalizace odvodnění podle zadávací dokumentace prochází přes vnitřní prostory objektu a vyvolává stavební zásahy do těchto prostor. Navrhovaná změna trasy přeměrovává zaústění kanalizace do venkovních prostor a vyhýbá se tak zásahům uvnitř objektu. Důležitým faktem je skutečnost, že výkaz výměr zadávací projektové dokumentace neobsahuje položky pro realizaci podle projektovaného řešení. Tato změna má dopad do ceny díla. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED] DATUM: 27.5.2019 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDÍŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Badatelka Blanka – ZŠ a MŠ Brno, Kottářská 4, p.o.		6																				
ÚSEK: Badatelka Blanka – ZŠ a MŠ Brno - Kanalizace do šachty																						
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Kanalizace do šachty		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 6 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																				
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: MSU s.r.o.</td><td style="width: 33%;">DATUM: 14.6.2019</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU: _____</td><td>KURÝR: _____</td><td>FAX: _____</td></tr><tr><td></td><td>Mail</td><td>OSOBNĚ: Navratilova.Marie@bkom.cz</td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: MSU s.r.o.	DATUM: 14.6.2019	ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	FAX: _____		Mail	OSOBNĚ: Navratilova.Marie@bkom.cz											
KOMU: OI MMB	OD: MSU s.r.o.	DATUM: 14.6.2019																				
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	FAX: _____																				
	Mail	OSOBNĚ: Navratilova.Marie@bkom.cz																				
PŘEDMĚT ZMĚNY: Kanalizace do šachty DOTČENÉ MÍSTO: Přístavba věže ODKAZ NA VÝKRESY : Prováděcí PD – půdorys jednotlivých podlaží + řezy ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL6 – rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																						
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 30%;">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 20%; text-align: center;">Cena bez DPH</td><td style="width: 20%; text-align: center;">DPH</td><td style="width: 20%; text-align: center;">Cena s DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td></td><td style="text-align: right;">59 091,50 Kč</td><td style="text-align: right;">12 409,22 Kč</td><td style="text-align: right;">71 500,72 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td></td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td></td><td style="text-align: right;">59 091,50 Kč</td><td style="text-align: right;">12 409,22 Kč</td><td style="text-align: right;">71 500,72 Kč</td></tr></table>			NÁVRH OCENĚNĚNÍ:		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:		59 091,50 Kč	12 409,22 Kč	71 500,72 Kč	Méněpráce:		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:		59 091,50 Kč	12 409,22 Kč	71 500,72 Kč
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																		
Vícepráce:		59 091,50 Kč	12 409,22 Kč	71 500,72 Kč																		
Méněpráce:		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč																		
Rozdíl:		59 091,50 Kč	12 409,22 Kč	71 500,72 Kč																		
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: 14.6.2019																				
VYJÁDRĚNÍ: <i>AD</i> <table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 30%;">OD: <u>SOUHLASA</u></td><td style="width: 30%;">PODPIS: </td><td style="width: 40%;">DATUM: <u>25.6.2019</u></td></tr></table>			OD: <u>SOUHLASA</u>	PODPIS:	DATUM: <u>25.6.2019</u>																	
OD: <u>SOUHLASA</u>	PODPIS:	DATUM: <u>25.6.2019</u>																				
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">SCHVÁLIL: _____</td><td style="width: 33%;">PODPIS: _____</td><td style="width: 33%;">DATUM: _____</td></tr></table>			SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____																				
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;"> STÁVEBNÍ DOZOR BKOM - </td><td style="width: 66%;">SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, Ing. </td></tr></table>			 STÁVEBNÍ DOZOR BKOM -	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, Ing.																		
 STÁVEBNÍ DOZOR BKOM -	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, Ing.																					

Změnový rozpočet č.6

S:	16-PK_01	Badatelna Blanka - kanalizace
O:	02	Badatelna Blanka - kanalizace do šachty
R:	ZL6	ZL6 - Kanalizace do šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				32 709,85
1	113107310R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	9,60000	89,91	863,14
		12*0,8		9,60000		
2	113109310R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu proslého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	9,60000	405,45	3 892,32
		12*0,8		9,60000		
3	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	8,72000	432,45	3 770,96
		(12-2,5)*0,8*(1-0,3)		5,32000		
		2,5*0,8*(2-0,3)		3,40000		
4	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	2,61600	32,13	84,05
		Hodnota z bývalého odkazu.: 2,62		2,62000		
5	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	10,00000	112,95	1 129,50
		2*2,5*2		10,00000		
6	151101111R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložené, hloubky do 2 m	m2	10,00000	24,30	243,00
		Hodnota z bývalého odkazu.: 10		10,00000		
7	162701105R00	Vodorovné přemísťování výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	5,76000	290,40	1 672,70
		8,72-2,96		5,76000		
8	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	5,76000	289,50	1 552,32
		Hodnota z bývalého odkazu.: 5,76		5,76000		
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,96000	121,60	359,94
		(12-2,5)*0,8*(1-0,3)		5,32000		
		2,5*0,8*(2-0,3)		3,40000		
		-12*0,8*0,1		-0,88000		
		-12*0,8*0,5		-4,80000		
10	176101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození opaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	4,80000	986,40	4 734,72
		0,6*0,8*12		4,80000		
11	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	5,76000	285,00	1 641,60
		Hodnota z bývalého odkazu.: 6,76		5,76000		
12	113107100RAC	Odstranění bet. vozovky, kryt II. tř. 8 cm, pl.do 50 m2 bez nakládání a odvozu na skládku	m2	14,40000	886,50	12 765,60
		12*1,2		14,40000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 072,22
13	461672111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	0,96000	1 116,90	1 072,22
		0,8*0,1*12		0,96000		
Díl: 5		Komunikace				6 977,66
14	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	9,60000	68,94	661,82
		12*0,8		9,60000		
15	567211110R00	Podklad z proslého betonu třídy I., tloušťky 100 mm	m2	9,60000	296,10	2 842,56
		0,8*12		9,60000		

Změnový rozpočet č.6

S:	16-PK_01	Badatelna Blanka - kanalizace
O:	02	Badatelna Blanka - kanalizace do šachty
R:	ZL6	ZL6 - Kanalizace do šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drně tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	14,40000	241,20	3 473,28
		12*1,2		14,40000		

Díl: 8	Trubní vedení					142,56
---------------	----------------------	--	--	--	--	---------------

17	898711122R00	Výstražné fólie výstražné fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	12,00000	11,88	142,56
----	--------------	---	---	----------	-------	--------

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					4 395,60
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	-----------------

18	919735123R00	Rezáni stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm	m	24,00000	183,15	4 395,60
----	--------------	---	---	----------	--------	----------

		12*2		24,00000		
--	--	------	--	----------	--	--

Díl: 721	Vnitřní kanalizace					9 038,48
-----------------	---------------------------	--	--	--	--	-----------------

19	721176223R00	Polrubí KG svodné (ležaté) v zemi Ø 125 x 3,2 mm	m	13,00000	668,70	8 693,10
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

		13		13,00000		
--	--	----	--	----------	--	--

20	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	12,50000	27,93	345,38
----	--------------	---	---	----------	-------	--------

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					3 275,13
-----------------	--	--	--	--	--	-----------------

21	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,41600	222,00	980,36
----	--------------	--	---	---------	--------	--------

22	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	l	61,82400	17,80	1 100,47
----	--------------	--	---	----------	-------	----------


23	879999998R00	Poplatek za skládku suti s 5% příměsí - DUFONEV Brno	l	4,41600	270,45	1 194,31
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

Díl: 900	HZS					1 480,00
-----------------	------------	--	--	--	--	-----------------

24	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	4,00000	370,00	1 480,00
----	---------	---------------------------------	---	---------	--------	----------

Celkem za změnu

59 091,50



Změnový rozpočet č.6

S:	16-PK_01	Badatelna Blanka - kanalizace
O:	02	Badatelna Blanka - kanalizace do šachty
R:	ZL6	ZL6 - Kanalizace do šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	598215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě loubčka dlažby 80 mm, loubčeka lože 40 mm 12*1,2	m2	14,40000	241,20	8 473,28
				14,40000		
Díl: 8		Trubní vedení				142,56
17	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	12,00000	11,88	142,56
Díl: 81		Doplňující práce na komunikaci				4 395,60
18	818735123R00	Rezáni stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 160 mm 12*2	m	24,00000	183,15	4 395,60
				24,00000		
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				9 038,48
19	721176223R00	Pokrybí KG svodné (ležalé) v zemi D 125 x 3,2 mm 13	m	13,00000	888,70	8 693,10
				13,00000		
20	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	12,50000	27,63	345,38
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 275,13
21	979001111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,41600	222,00	980,35
22	979061121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku přiletek za každý další 1 km	l	61,82400	17,80	1 100,47
23	979999998R00	Poplatek za skládku suti s 5% přiměsí - DUFONEV Brno	l	4,41600	270,45	1 194,31
Díl: 900		HZS				1 480,00
24	909 R00	Hza-nezmeritelné stavební práce	h	4,00000	370,00	1 480,00

Celkem za změnu

59 091,50

